



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 212623400 U

(45) 授权公告日 2021.02.26

(21) 申请号 202021799203.9

(22) 申请日 2020.08.25

(73) 专利权人 温州求质眼镜有限公司

地址 325000 浙江省温州市瓯海区娄桥工业园今汇路299号(第5幢第三层第二间)

(72) 发明人 张家财

(74) 专利代理机构 衢州维创维邦专利代理事务所(普通合伙) 33282

代理人 邱晓宁

(51) Int.Cl.

G02C 5/12 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种鼻托

(57) 摘要

本实用新型涉及一种鼻托,包括鼻托本体,所述鼻托本体的外侧套设有硅胶套,所述鼻托本体的两端设有用于将硅胶套和鼻托本体固定连接的紧固孔,所述紧固孔的两端朝向硅胶套延伸,所述鼻托本体上设有若干透气孔,所述若干透气孔之间间隔设置,所述透气孔的两端朝向硅胶套延伸,所述鼻托本体包括连接部,所述连接部裸露于硅胶套的外侧,所述硅胶套背离连接部的一侧设有若干颗粒状的凸起,所述凸起位于透气孔的边沿,以提供一种透气好、结构简单、便于连接鼻托。

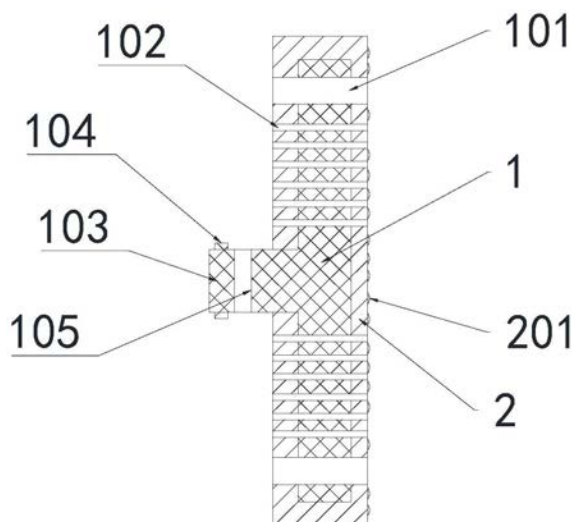

1. 一种鼻托,包括鼻托本体,其特征在于:所述鼻托本体的外侧套设有硅胶套,所述鼻托本体的两端设有用于将硅胶套和鼻托本体固定连接的紧固孔,所述紧固孔的两端朝向硅胶套延伸,所述鼻托本体上设有若干透气孔,所述若干透气孔之间间隔设置,所述透气孔的两端朝向硅胶套延伸,所述鼻托本体包括连接部,所述连接部裸露于硅胶套的外侧,所述硅胶套背离连接部的一侧设有若干颗粒状的凸起,所述凸起位于透气孔的边沿。

2. 根据权利要求1所述的一种鼻托,其特征在于:所述硅胶套为透明状。

3. 根据权利要求1所述的一种鼻托,其特征在于:所述凸起与硅胶套一体成型。

4. 根据权利要求1所述的一种鼻托,其特征在于:所述连接部的一端与鼻托本体固定连接,另一端用于和镜框连接,所述连接部背离鼻托本体一端的两侧设有凸块。

5. 根据权利要求1所述的一种鼻托,其特征在于:所述连接部上设有安装孔。

一种鼻托

技术领域

[0001] 本实用新型涉及眼镜技术领域,特别涉及一种鼻托。

背景技术

[0002] 现有技术中,鼻托的结构单一,在使用的时候由于人体的毛孔容易出油,因此传统的鼻托与鼻梁直接接触会对毛孔进行堵塞,透气性差。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种透气好、结构简单、便于连接鼻托。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的:一种鼻托,包括鼻托本体,所述鼻托本体的外侧套设有硅胶套,所述鼻托本体的两端设有用于将硅胶套和鼻托本体固定连接的紧固孔,所述紧固孔的两端朝向硅胶套延伸,所述鼻托本体上设有若干透气孔,所述若干透气孔之间间隔设置,所述透气孔的两端朝向硅胶套延伸,所述鼻托本体包括连接部,所述连接部裸露于硅胶套的外侧,所述硅胶套背离连接部的一侧设有若干颗粒状的凸起,所述凸起位于透气孔的边沿。

[0005] 通过采用上述技术方案,所述鼻托本体的外侧套设有硅胶套,所述硅胶套具有一定的柔软度,能够防止由于鼻托本体本身过硬,给佩戴者带来不舒适感,所述鼻托本体的两端设有用于将硅胶套和鼻托本体固定连接的紧固孔,硅胶套和鼻托本体通过紧固孔进一步的固定,该紧固孔内安装有安装件进一步的固定,所述紧固孔的两端朝向硅胶套延伸,因此便于安装使用,所述鼻托本体上设有若干透气孔,所述透气孔的设置便于鼻托的透气,提高了使用的舒适性能减轻重量,所述若干透气孔之间间隔设置,因此便于提高透气性,所述透气孔的两端朝向硅胶套延伸,便于空气的流通,所述鼻托本体包括连接部,所述连接部裸露于硅胶套的外侧,因此便于将鼻托本体和镜框相连接,所述硅胶套背离连接部的一侧设有若干颗粒状的凸起,所述凸起的设置起到了防滑的作用,提高了使用的效率,所述凸起位于透气孔的边沿,所述凸起不封堵透气孔,不影响透气孔的使用。

[0006] 本实用新型进一步设置为:所述硅胶套为透明状。

[0007] 通过采用上述技术方案,因此便于安装,提高了安装的便利性,且适配各种眼镜。

[0008] 本实用新型进一步设置为:所述凸起与硅胶套一体成型。

[0009] 通过采用上述技术方案,所述凸起也为硅胶材质,因此具有一定的柔软度,对人体没有伤害。

[0010] 本实用新型进一步设置为:所述连接部的一端与鼻托本体固定连接,另一端用于和镜框连接,所述连接部背离鼻托本体一端的两侧设有凸块。

[0011] 通过采用上述技术方案,所述凸块采用橡胶材质或者硅胶材质,镜框的连接处设有与该凸块对应的卡槽,因此该凸起能够起到限位的作用,便于安装,能够进一步的提高安装效率。

[0012] 本实用新型进一步设置为:所述连接部上设有安装孔。

[0013] 通过采用上述技术方案,所述安装孔的设置能够便于采用多种方式对鼻托本体进行固定,可以采用螺栓的连接的方式对鼻托本体进行固定,可以采用胶粘的方式对鼻托本体进行固定。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0015] 图1为本实用新型具体实施方式剖视图。

[0016] 附图标记:1、鼻托本体;101、紧固孔;102、透气孔;103、连接部;104、凸块;105、安装孔;2、硅胶套;201、凸起。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 如图1所示,本实用新型公开了一种鼻托,包括鼻托本体1,所述鼻托本体1的外侧套设有硅胶套2,所述硅胶套2具有一定的柔软度,能够防止由于鼻托本体1本身过硬,给佩戴者带来不舒适感,所述鼻托本体1的两端设有用于将硅胶套2和鼻托本体1固定连接的紧固孔101,硅胶套2和鼻托本体1通过紧固孔101进一步的固定,该紧固孔101内安装有安装件进一步的固定,所述紧固孔101的两端朝向硅胶套2延伸,因此便于安装使用,所述鼻托本体1上设有若干透气孔102,所述透气孔102的设置便于鼻托的透气,提高了使用的舒适性能能够减轻重量,所述若干透气孔102之间间隔设置,因此便于提高透气性,所述透气孔102的两端朝向硅胶套2延伸,便于空气的流通,所述鼻托本体1包括连接部103,所述连接部103裸露于硅胶套2的外侧,因此便于将鼻托本体1和镜框相连接,所述硅胶套2背离连接部103的一侧设有若干颗粒状的凸起201,所述凸起201的设置起到了防滑的作用,提高了使用的效率,所述凸起201位于透气孔102的边沿,所述凸起201不封堵透气孔102,不影响透气孔102的使用。

[0019] 所述硅胶套2为透明状,因此便于安装,提高了安装的便利性,且适配各种眼镜。

[0020] 所述凸起201与硅胶套2一体成型,所述凸起201也为硅胶材质,因此具有一定的柔软度,对人体没有伤害。

[0021] 所述连接部103的一端与鼻托本体1固定连接,另一端用于和镜框连接,所述连接部103背离鼻托本体1一端的两侧设有凸块104,所述凸块104采用橡胶材质或者硅胶材质,镜框的连接处设有与该凸块104对应的卡槽,因此该凸起201能够起到限位的作用,便于安装,能够进一步的提高安装的效率。

[0022] 所述连接部103上设有安装孔105,所述安装孔105的设置能够便于采用多种方式

对鼻托本体1进行固定,可以采用螺栓的连接的方式对鼻托本体1进行固定,可以采用胶粘的方式对鼻托本体1进行固定。

[0023] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

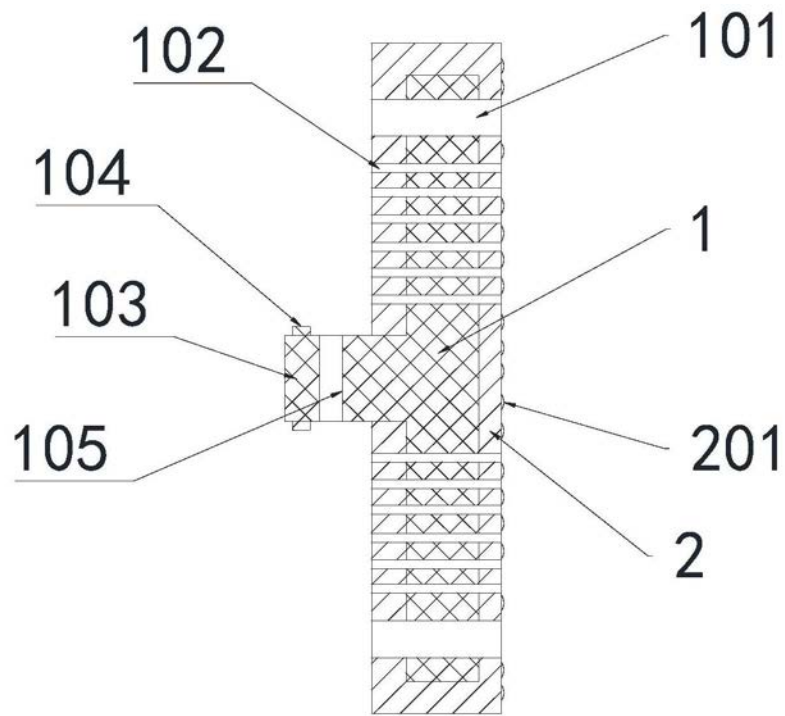


图1