



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221059636 U

(45) 授权公告日 2024. 06. 04

(21) 申请号 202323102568.8

(22) 申请日 2023.11.17

(73) 专利权人 杭州邦泽服饰有限公司

地址 310000 浙江省杭州市大江东产业集
聚区河庄街道同一村

(72) 发明人 宋利江

(74) 专利代理机构 浙江维创盈嘉专利代理有限
公司 33477

专利代理师 李博

(51) Int.Cl.

A41D 1/14 (2006.01)

A41D 31/18 (2019.01)

A41D 31/14 (2019.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种针织连衣裙

(57) 摘要

本实用新型属于连衣裙技术领域,尤其涉及一种针织连衣裙;包括上身和下摆,上身包括衣身和腰部,下摆包括裙摆,腰部和裙摆通过缝纫工艺连接,裙摆包括安全裤,安全裤采用弹性面料制成,安全裤通过固定组件与裙摆连接,固定组件包括魔术贴勾面和魔术贴毛面,魔术贴勾面设置于裙摆内壁,魔术贴毛面设置于安全裤外表面,魔术贴勾面与魔术贴毛面相互粘合,魔术贴勾面和魔术贴毛面均通过缝纫工艺连接,衣身背面安装有拉链。本实用新型提供一种具有弹性,能够与不同体重的人们贴身,防止走光的针织连衣裙。

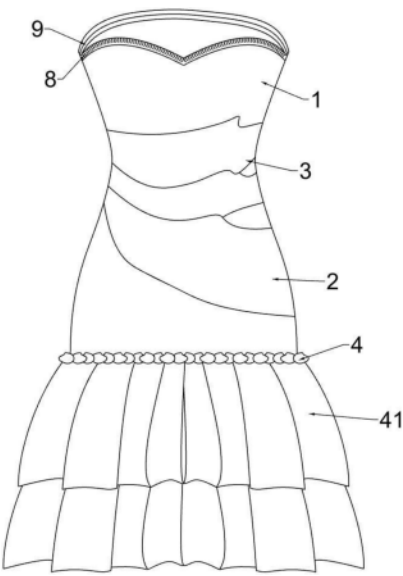

1.一种针织连衣裙,连衣裙包括上身(1)和下摆(4),上身(1)包括衣身(2)和腰部(3),下摆(4)包括裙摆(41),所述腰部(3)和所述裙摆(41)通过缝纫工艺连接,其特征在于,所述裙摆(41)包括安全裤(5),所述安全裤(5)采用弹性面料制成,所述安全裤(5)通过固定组件(6)与所述裙摆(41)连接,所述固定组件(6)包括魔术贴勾面(61)和魔术贴毛面(62),所述魔术贴勾面(61)设置于所述裙摆(41)内壁,所述魔术贴毛面(62)设置于所述安全裤(5)外表面,所述魔术贴勾面(61)与所述魔术贴毛面(62)相互粘合,所述魔术贴勾面(61)和魔术贴毛面(62)均通过缝纫工艺连接,所述衣身(2)背面安装有拉链(7)。

2.根据权利要求1所述的一种针织连衣裙,其特征在于,所述衣身(2)上侧内表面设有弹性松紧带(8)。

3.根据权利要求1所述的一种针织连衣裙,其特征在于,所述衣身(2)内表面设有防止掉落的防滑条(9)。

4.根据权利要求1所述的一种针织连衣裙,其特征在于,所述上身(1)和下摆(4)采用一体成型的针织工艺。

5.根据权利要求1所述的一种针织连衣裙,其特征在于,所述下摆(4)表面设有褶皱边(10)。

6.根据权利要求1所述的一种针织连衣裙,其特征在于,所述下摆(4)内部设有内衬(11)。

7.根据权利要求6所述的一种针织连衣裙,其特征在于,所述内衬(11)由透气棉纱制成。

一种针织连衣裙

技术领域

[0001] 本实用新型属于连衣裙技术领域,尤其涉及一种针织连衣裙。

背景技术

[0002] 连衣裙是指上衣和裙子连成一体式的连裙装,连衣裙在各种款式造型中被誉为“时尚皇后”,是变化莫测、种类最多、最受青睐的款式,连衣裙是一种品种的总称,是年轻女孩喜欢的夏装首选之一,根据穿着对象的不同,连衣裙的种类也不同,连衣裙可以根据造型的需要,形成各种不同的轮廓和腰节位置。合身的连衣裙可以衬托女生、女性的身材,特别是对个子比较矮小的女生有种拉伸、显高的作用。

[0003] 公开号为CN210630673U的实用新型专利,公开一种新型针织连衣裙,属于服装技术领域,包括裙身和裙摆,裙身与裙摆一体成型,裙摆包括外层和内层,内层的上端边缘固接在外层的上端,内层的内侧设置有两条连接布,两条连接布的两端分别连接在内层的两侧,两条连接布与内层之间形成两个用于腿部穿过的开口,连接布的外侧环形设置有若干个环带,环带上穿设有连接带,连接带的两端贯穿至外层并通过第一连接件连接。该技术能够避免穿着针织连衣裙时出现走光尴尬现象,但是该技术因增加了重物,导致下摆会有重力扯动的现象,造成下摆不协调,影响美观,并且下摆的防走光内层不具备有弹性,无法与不同体重的人们贴身,即使有着防走光内层的相助,当人们穿着连衣裙弯腰和蹲下时,不贴身的内层容易出现走光的现象。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是针对上述存在的技术问题,提供一种具有弹性,能够与不同体重的人们贴身,防止走光的针织连衣裙。

[0005] 有鉴于此,本实用新型提供一种针织连衣裙,连衣裙包括上身和下摆,上身包括衣身和腰部,下摆包括裙摆,腰部和裙摆通过缝纫工艺连接,其特征在于,裙摆包括安全裤,安全裤采用弹性面料制成,安全裤通过固定组件与裙摆连接,固定组件包括魔术贴勾面和魔术贴毛面,魔术贴勾面设置于裙摆内壁,魔术贴毛面设置于安全裤外表面,魔术贴勾面与魔术贴毛面相互粘合,魔术贴勾面和魔术贴毛面均通过缝纫工艺连接,衣身背面安装有拉链。

[0006] 在本技术方案中,在裙摆内壁通过缝纫工艺设置魔术贴勾面,并在安全裤外表面通过缝纫工艺设置魔术贴毛面,两者相互粘合,从而方便将安全裤拆卸,便于清洗,同时安全裤采用弹性面料制成,使得安全裤能够更好的贴身,防止人们穿着连衣裙弯腰和蹲下时,因安全裤不贴身而出现走光的现象,由于安全裤与人体贴合,当自然风力较大时,即使裙摆被吹起,安全裤也能避免走光,腰部和裙摆的缝合通过缝纫工艺连接,以确保裁剪和缝合的精确度;并且魔术贴勾面和魔术贴毛面采用缝纫工艺设置,使得裙摆不会因增加重物而出现扯动和不协调现象,使得连衣裙穿着更加美观。

[0007] 在上述技术方案中,进一步的,衣身上侧内表面设有弹性松紧带。

[0008] 在本技术方案中,通过弹性松紧带富有弹性,使得衣身更紧密地贴合身体曲线,同

时确保整体的舒适度,弹性松紧带采用柔软、具有弹性的材料制成,以确保其适应不同身形,并在穿着时提供合适的贴合感,防止衣身与人体脱落。

[0009] 在上述任一技术方案中,进一步的,衣身内表面设有防止掉落的防滑条。

[0010] 在本技术方案中,通过防滑条能够防止在穿着时滑落或移位,提高穿着的舒适度和稳定性,防滑条采用防滑材料制成,例如橡胶纹理或具有抓地力的材料,以提供更好的抓紧力,防止衣身在穿着时滑落或移位,以确保衣身在穿着时保持在正确的位置。

[0011] 在上述任一技术方案中,进一步的,上身和下摆采用一体成型的针织工艺。

[0012] 在本技术方案中,通过针织过程中灵活地调整针脚和线圈的布局,使得上身和下摆的针织结构紧密连接,形成无缝的整体结构,一体成型的工艺减少了制造步骤,提高了生产效率,降低了制造成本。

[0013] 在上述任一技术方案中,进一步的,下摆表面设有褶皱边。

[0014] 在本技术方案中,通过褶皱边增加裙摆的时尚感和独特性,使其外观更为精致和优雅,使得在穿着时更为引人注目,并且能够增加裙摆的层次感,使得连衣裙更加丰富,其中,这些褶皱边可以通过特殊的针织工艺或者后续的整理工艺形成。

[0015] 在上述任一技术方案中,进一步的,下摆内部设有内衬。

[0016] 在本技术方案中,通过下摆内部的内衬,能够加强裙摆的厚度,防止裙摆因透而走光。

[0017] 在上述任一技术方案中,进一步的,内衬由透气棉纱制成。

[0018] 在本技术方案中,由透气棉纱制成内衬,使得内衬透气效果更佳,穿着不闷热,提高穿着的舒适度。

[0019] 本实用新型的有益效果是:

[0020] 1、通过魔术贴勾面与魔术贴毛面相互粘合,从而方便将安全裤拆卸,便于清洗;

[0021] 2、通过安全裤采用弹性面料制成,使得安全裤能够更好的贴身,防止人们穿着连衣裙弯腰和蹲下时,因安全裤不贴身而出现走光的现象;

[0022] 3、通过弹性松紧采用柔软、具有弹性的材料制成,使得衣身更紧密地贴合身体曲线,确保整体的舒适度,以确保其适应不同身形,并在穿着时提供合适的贴合感,防止衣身与人体脱落;

[0023] 4、通过防滑条能够防止在穿着时滑落或移位,提高穿着的舒适度和稳定性,防止衣身在穿着时滑落或移位,以确保衣身在穿着时保持在正确的位置;

[0024] 5、通过褶皱边增加裙摆的时尚感和独特性,使其外观更为精致和优雅,使得在穿着时更为引人注目,并且能够增加裙摆的层次感;

[0025] 6、通过下摆内部的内衬由透气棉纱制成,能够加强裙摆的厚度,防止裙摆因透而走光,使得内衬透气效果更佳,穿着不闷热,提高穿着的舒适度。

附图说明

[0026] 图1是本实用新型的前视图;

[0027] 图2是本实用新型的后视图;

[0028] 图3是本实用新型固定组件立体结构示意图;

[0029] 图4是本实用新型俯视图;

[0030] 图中附图标记为:1、上身;2、衣身;3、腰部;4、下摆;41、裙摆;5、安全裤;6、固定组件;61、魔术贴勾面;62、魔术贴毛面;7、拉链;8、弹性松紧带;9、防滑条;10、褶皱边;11、内衬。

具体实施方式

[0031] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚地描述,显然,所描述的实施例是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

[0032] 在本申请的描述中,需要说明的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。为了便于描述,附图中所示出的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,技术、方法和设备应当被视为授权说明书的一部分。在这里示出和讨论的所有示例中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它示例可以具有不同的值。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。

[0033] 实施例1:

[0034] 如图1-图4所示,本实施例提供了一种针织连衣裙,连衣裙包括上身1和下摆4,上身1包括衣身2和腰部3,下摆4包括裙摆41,腰部3和裙摆41通过缝纫工艺连接,其特征在于,裙摆41包括安全裤5,安全裤5采用弹性面料制成,安全裤5通过固定组件6与裙摆41连接,固定组件6包括魔术贴勾面61和魔术贴毛面62,魔术贴勾面61设置于裙摆41内壁,魔术贴毛面62设置于安全裤5外表面,魔术贴勾面61与魔术贴毛面62相互粘合,魔术贴勾面61和魔术贴毛面62均通过缝纫工艺连接,衣身2背面安装有拉链7。

[0035] 在本技术方案中,在裙摆41内壁通过缝纫工艺设置魔术贴勾面61,并在安全裤5外表面通过缝纫工艺设置魔术贴毛面62,两者相互粘合,从而方便将安全裤5拆卸,便于清洗,同时安全裤5采用弹性面料制成,使得安全裤5能够更好的贴身,防止人们穿着连衣裙弯腰和蹲下时,因安全裤5不贴身而出现走光的现象,由于安全裤5与人体贴合,当自然风力较大时,即使裙摆41被吹起,安全裤5也能避免走光,腰部3和裙摆41的缝合通过缝纫工艺连接,以确保裁剪和缝合的精确度;并且魔术贴勾面61和魔术贴毛面62采用缝纫工艺设置,使得裙摆41不会因增加重物而出现扯动和不协调现象,使得连衣裙穿着更加美观。

[0036] 如图1所示,在本实施例中,优化的,衣身2上侧内表面设有弹性松紧带8。

[0037] 在本技术方案中,通过弹性松紧带8富有弹性,使得衣身2更紧密地贴合身体曲线,同时确保整体的舒适度,弹性松紧带8采用柔软、具有弹性的材料制成,以确保其适应不同身形,并在穿着时提供合适的贴合感,防止衣身2与人体脱落。

[0038] 如图1和图4所示,在本实施例中,优化的,衣身2内表面设有防止掉落的防滑条9。

[0039] 在本技术方案中,通过防滑条9能够防止在穿着时滑落或移位,提高穿着的舒适度和稳定性,防滑条9采用防滑材料制成,例如橡胶纹理或具有抓地力的材料,以提供更好的抓紧力,防止衣身2在穿着时滑落或移位,以确保衣身2在穿着时保持在正确的位置。

[0040] 实施例2:

[0041] 本实施例提供了一种针织连衣裙,除了包括上述实施例的技术方案外,还具有以下技术特征。

[0042] 如图1和图2所示,在本实施例中,优化的,上身1和下摆4采用一体成型的针织工艺。

[0043] 在本技术方案中,通过针织过程中灵活地调整针脚和线圈的布局,使得上身1和下摆4的针织结构紧密连接,形成无缝的整体结构,一体成型的工艺减少了制造步骤,提高了生产效率,降低了制造成本。

[0044] 如图2所示,在本实施例中,优化的,下摆4表面设有褶皱边10。

[0045] 在本技术方案中,通过褶皱边10增加裙摆41的时尚感和独特性,使其外观更为精致和优雅,使得在穿着时更为引人注目,并且能够增加裙摆41的层次感,使得连衣裙更加丰富,其中,这些褶皱边10可以通过特殊的针织工艺或者后续的整理工艺形成。

[0046] 在如图3所示,在本实施例中,优化的,下摆4内部设有内衬11。

[0047] 在本技术方案中,通过下摆4内部的内衬11,能够加强裙摆41的厚度,防止裙摆41因透而走光。

[0048] 如图3所示,在本实施例中,优化的,内衬11由透气棉纱制成。

[0049] 在本技术方案中,由透气棉纱制成内衬11,使得内衬11透气效果更佳,穿着不闷热,提高穿着的舒适度。

[0050] 上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征是可以相互组合的,本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。

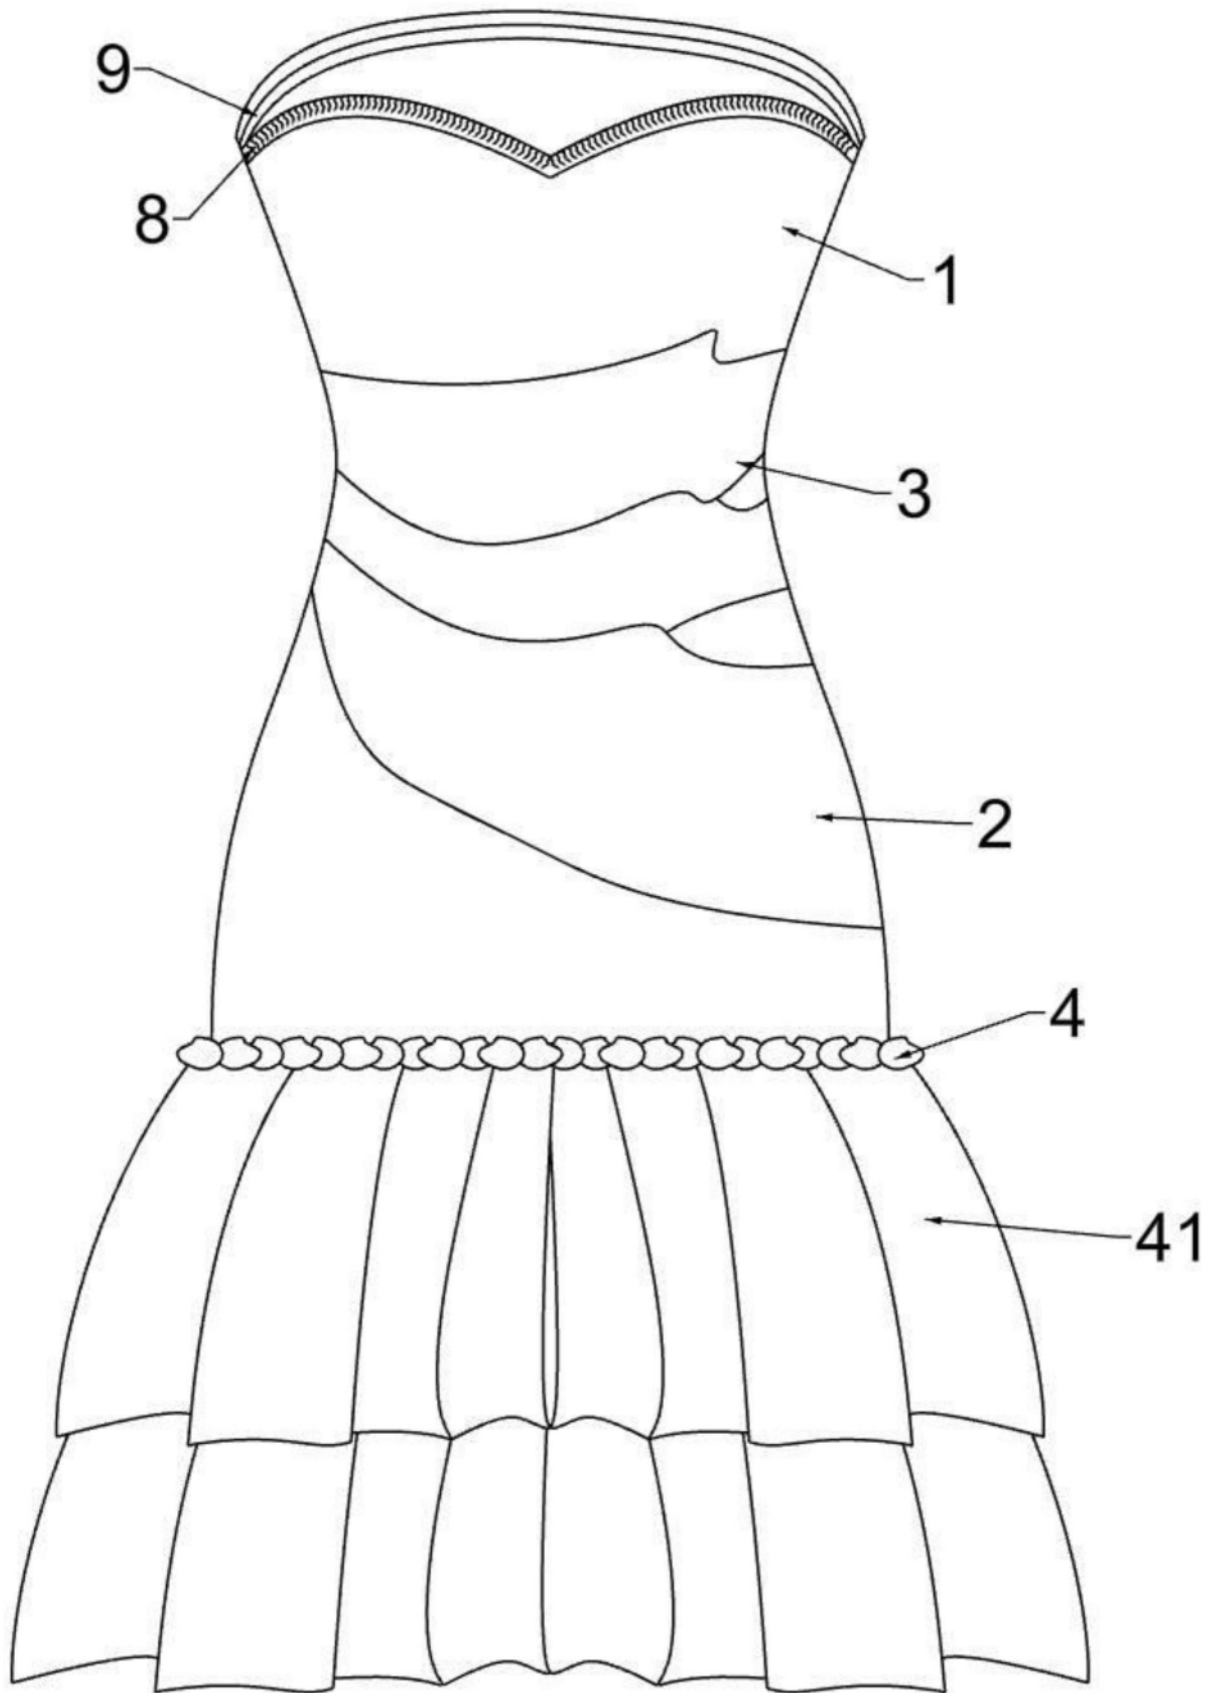


图1

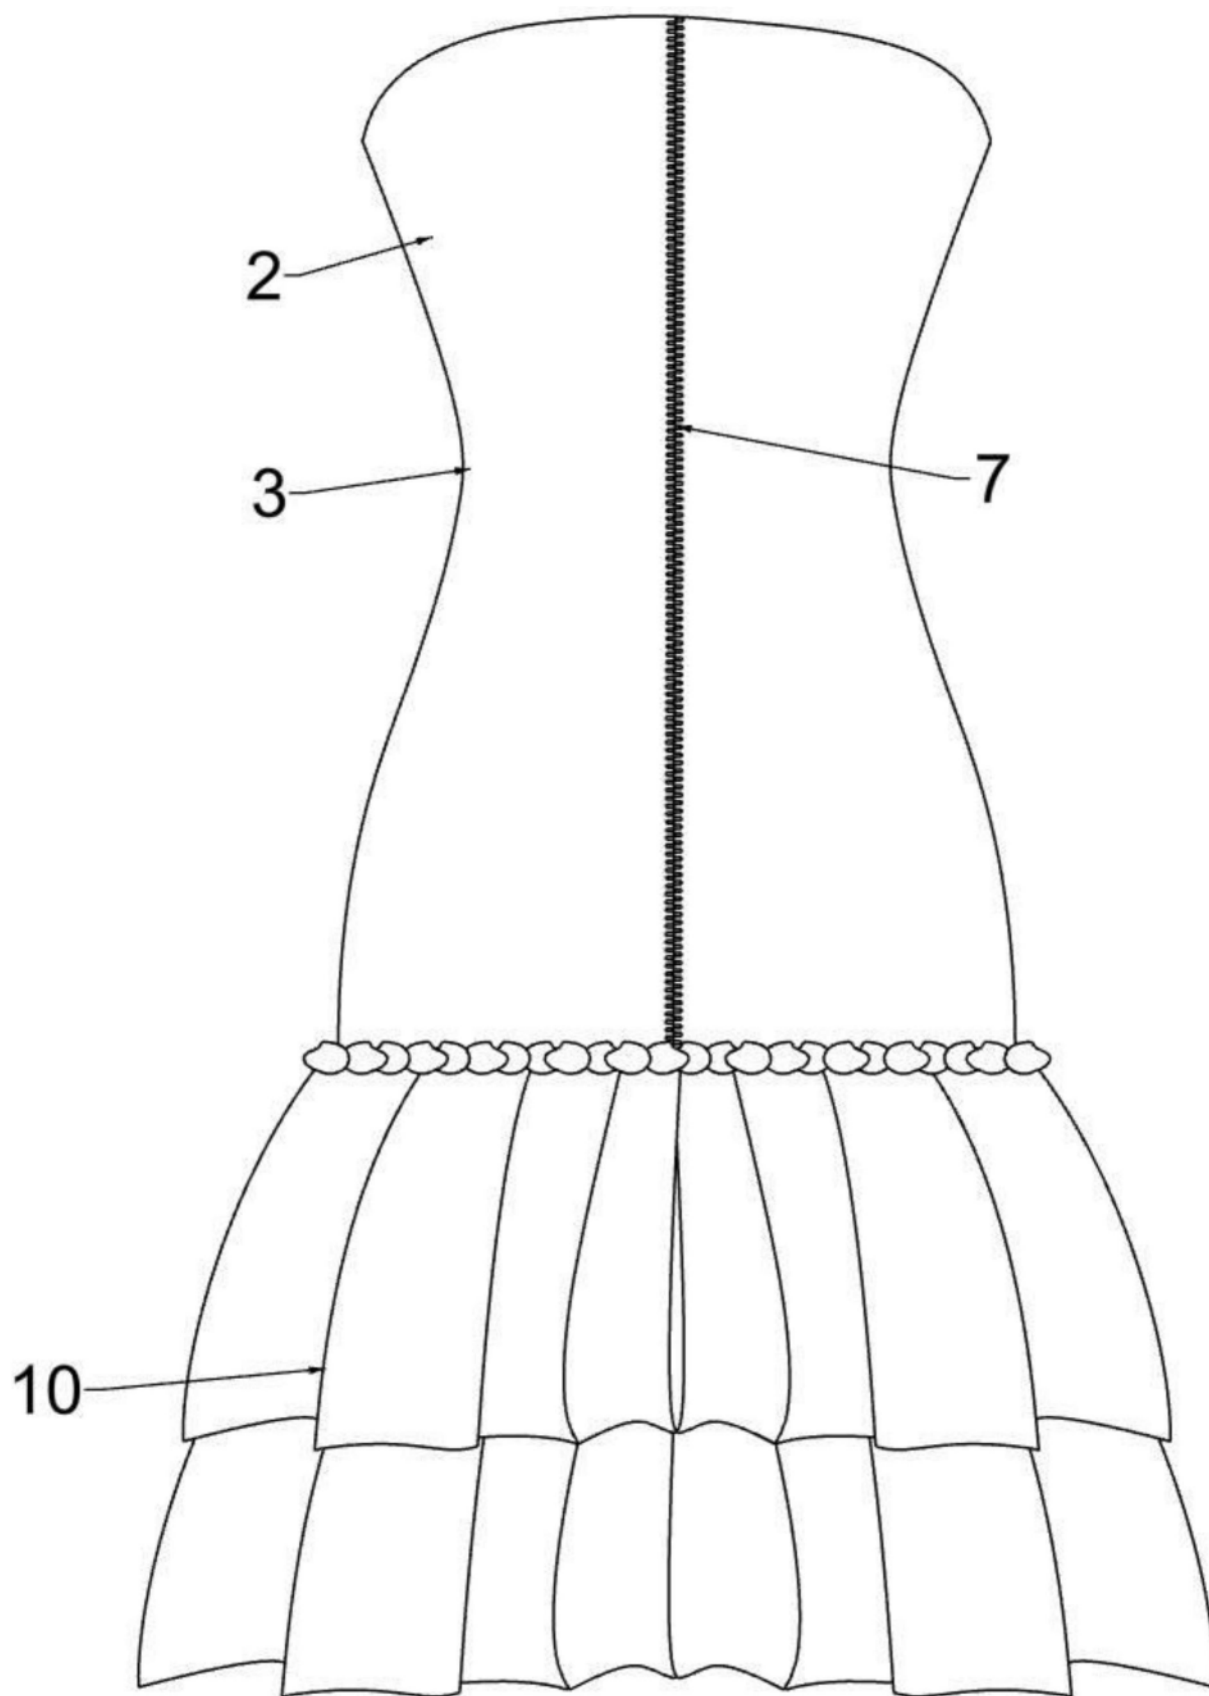


图2

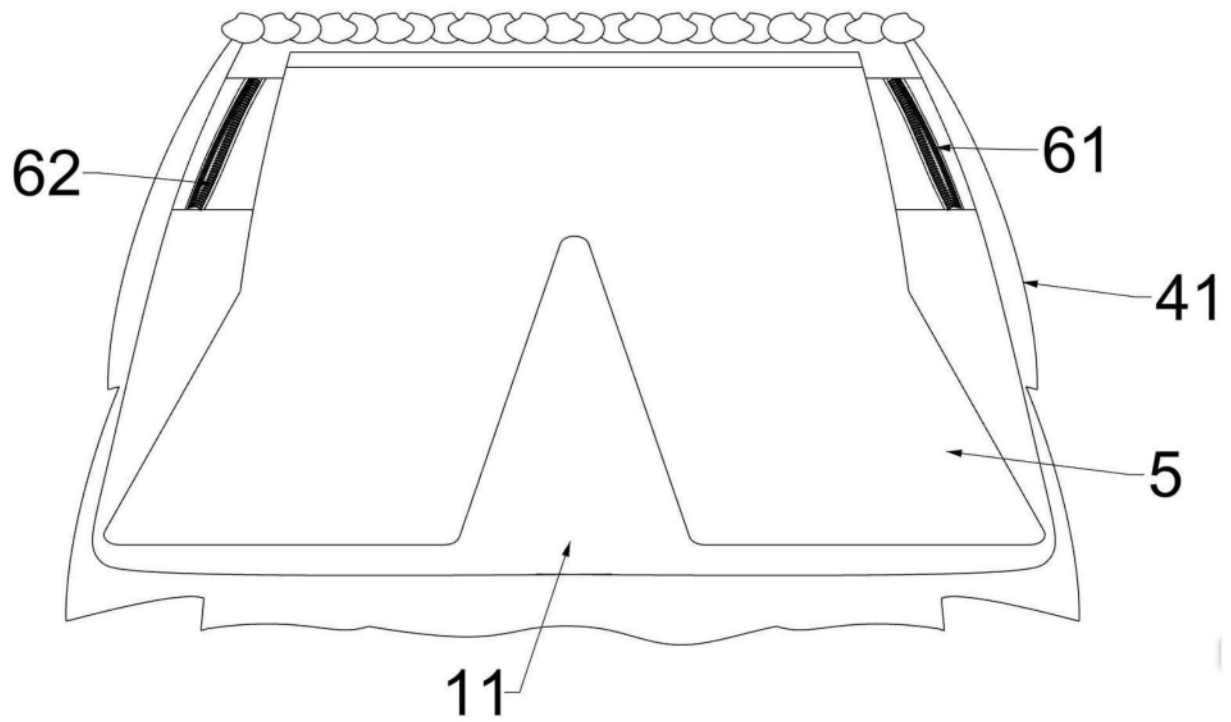


图3

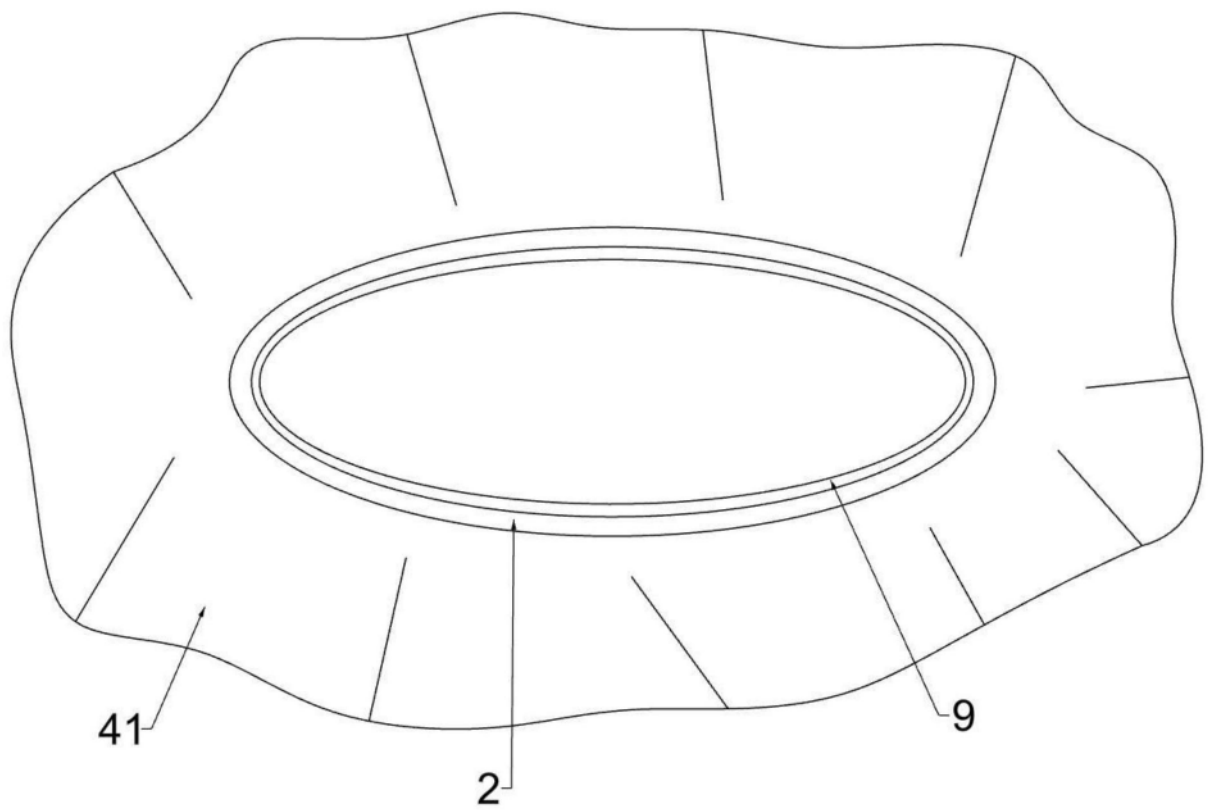


图4