



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208138746 U

(45)授权公告日 2018. 11. 23

(21)申请号 201820468609.5

(22)申请日 2018.04.04

(73)专利权人 卓睿时代(天津)科技有限公司

地址 300000 天津市滨海新区滨海高新区
华苑产业区(环外)海泰发展六道3号
星企一号园区A栋-2-301

(72)发明人 曹蕾

(74)专利代理机构 哈尔滨市邦杰专利代理事务
所(普通合伙) 23212

代理人 马长娇

(51)Int.Cl.

F16M 11/04(2006.01)

F16M 11/24(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种发卡机固定底座

(57)摘要

一种发卡机固定底座,包括发卡机、发卡机底板、固定板、上钩板、发卡机底板槽、钩板上板、钩板上板槽、一号插板槽、下钩板,所述发卡机下部具有发卡机底板,固定板具有发卡机底板槽,发卡机底板与发卡机底板槽相适应,发卡机底板连接发卡机底板槽,固定板下部具有钩板上板槽,钩板上板槽在固定板两侧对称设置,上钩板上部具有钩板上板,钩板上板与钩板上板槽相适应,钩板上板连接钩板上板槽。

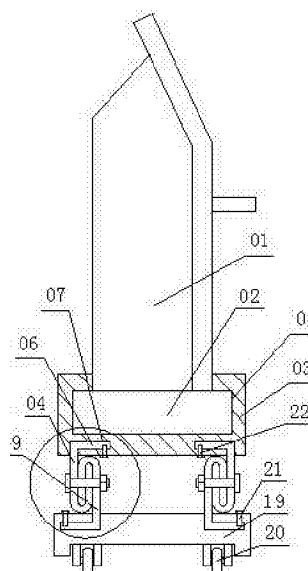

1. 一种发卡机固定底座,其特征是: 包括发卡机、发卡机底板、固定板、上钩板、发卡机底板槽、钩板上板、钩板上板槽、一号插板槽、下钩板,所述发卡机下部具有发卡机底板,固定板具有发卡机底板槽,发卡机底板与发卡机底板槽相适应,发卡机底板连接发卡机底板槽,固定板下部具有钩板上板槽,钩板上板槽在固定板两侧对称设置,上钩板上部具有钩板上板,钩板上板与钩板上板槽相适应,钩板上板连接钩板上板槽,固定板通过多个上螺栓连接钩板上板,下钩板下部具有钩板下板,底座具有钩板下板槽,钩板下板槽在底座两侧对称设置,钩板下板与钩板下板槽相适应,钩板下板连接钩板下板槽,上钩板具有一号插板槽,下钩板具有一号插板,一号插板与一号插板槽相适应,一号插板连接一号插板槽,下钩板具有二号插板槽,上钩板具有二号插板,二号插板与二号插板槽相适应,二号插板连接二号插板槽。

2. 根据权利要求1所述的一种发卡机固定底座,其特征是: 所述上钩板在固定板两侧对称设置,下钩板在底座两侧对称设置,上钩板具有多个一号螺杆孔,下钩板具有多个二号螺杆孔,二号螺杆孔与一号螺杆孔相对应,螺杆依次穿过一号螺杆孔、二号螺杆孔连接螺母,底座下部连接移动轮,四个移动轮设置在底座底部四角。

一种发卡机固定底座

技术领域

[0001] 本实用新型涉及发卡机领域,尤其涉及一种发卡机固定底座。

背景技术

[0002] 自助发卡机指的是可通过用户自助操作来实现即时发卡的自助设备,银行是自助发卡机的原始需求方,然而现有的发卡机为一体式直接放置在地面,不可移动,使用起来多有不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有技术存在的上述不足,提供一种便于移动的一种发卡机固定底座。

[0004] 本实用新型的目的在于通过以下技术方案来实现:

[0005] 一种发卡机固定底座,包括发卡机、发卡机底板、固定板、上钩板、发卡机底板槽、钩板上板、钩板上板槽、一号插板槽、下钩板,所述发卡机下部具有发卡机底板,固定板具有发卡机底板槽,发卡机底板与发卡机底板槽相适应,发卡机底板连接发卡机底板槽,固定板下部具有钩板上板槽,钩板上板槽在固定板两侧对称设置,上钩板上部具有钩板上板,钩板上板与钩板上板槽相适应,钩板上板连接钩板上板槽,固定板通过多个上螺栓连接钩板上板,下钩板下部具有钩板下板,底座具有钩板下板槽,钩板下板槽在底座两侧对称设置,钩板下板与钩板下板槽相适应,钩板下板连接钩板下板槽,上钩板具有一号插板槽,下钩板具有一号插板,一号插板与一号插板槽相适应,一号插板连接一号插板槽,下钩板具有二号插板槽,上钩板具有二号插板,二号插板与二号插板槽相适应,二号插板连接二号插板槽。

[0006] 所述上钩板在固定板两侧对称设置,下钩板在底座两侧对称设置,上钩板具有多个一号螺杆孔,下钩板具有多个二号螺杆孔,二号螺杆孔与一号螺杆孔相对应,螺杆依次穿过一号螺杆孔、二号螺杆孔连接螺母,底座下部连接移动轮,四个移动轮设置在底座底部四角。

[0007] 有益效果:

[0008] 发卡机底板连接发卡机底板槽,使发卡机底板相对固定板固定,进而使发卡机相对固定板固定,钩板上板连接钩板上板槽,使上钩板上部相对固定板水平、竖直方向固定,固定板通过多个上螺栓连接钩板上板,使上钩板相对固定板完全固定,钩板下板连接钩板下板槽,使下钩板下部相对底座水平、竖直方向固定,底座通过多个下螺栓连接钩板下板,使下钩板相对底座完全固定,一号插板连接一号插板槽,二号插板连接二号插板槽,使上钩板相对下钩板水平固定,这样的连接方式使两者之间更加紧密,保证一号螺杆孔、二号螺杆孔的同轴度,螺杆依次穿过一号螺杆孔、二号螺杆孔连接螺母,使上钩板相对底座完全固定,连接牢固,底座下部连接移动轮,移动轮便于移动。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型所述的一种发卡机固定底座结构示意图。

[0010] 图2为本实用新型所述的上钩板、下钩板结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面根据附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明：

[0012] 一种发卡机固定底座，包括发卡机01、发卡机底板02、固定板03、上钩板04、发卡机底板槽05、钩板上板06、钩板上板槽07、一号插板槽08、下钩板09，所述发卡机01下部具有发卡机底板02，固定板03具有发卡机底板槽05，发卡机底板02与发卡机底板槽05相适应，发卡机底板02连接发卡机底板槽05，固定板03下部具有钩板上板槽07，钩板上板槽07在固定板03两侧对称设置，上钩板04上部具有钩板上板06，钩板上板06与钩板上板槽07相适应，钩板上板06连接钩板上板槽07，固定板03通过多个上螺栓22连接钩板上板06，下钩板09下部具有钩板下板10，底座19具有钩板下板槽11，钩板下板槽11在底座19两侧对称设置，钩板下板10与钩板下板槽11相适应，钩板下板10连接钩板下板槽11，上钩板04具有一号插板槽08，下钩板09具有一号插板12，一号插板12与一号插板槽08相适应，一号插板12连接一号插板槽08，下钩板09具有二号插板槽14，上钩板04具有二号插板13，二号插板13与二号插板槽14相适应，二号插板13连接二号插板槽14。

[0013] 所述上钩板04在固定板03两侧对称设置，下钩板09在底座19两侧对称设置，上钩板04具有多个一号螺杆孔15，下钩板09具有多个二号螺杆孔16，二号螺杆孔16与一号螺杆孔15相对应，螺杆18依次穿过一号螺杆孔15、二号螺杆孔16连接螺母17，底座19下部连接移动轮20，四个移动轮20设置在底座19底部四角。

[0014] 一种发卡机固定底座连接方法，包括以下步骤：

[0015] 第一步，发卡机底板02连接发卡机底板槽05，使发卡机底板02相对固定板03固定，进而使发卡机01相对固定板03固定。

[0016] 第二步，钩板上板06连接钩板上板槽07，使上钩板04上部相对固定板03水平、竖直方向固定，固定板03通过多个上螺栓22连接钩板上板06，使上钩板04相对固定板03完全固定，钩板下板10连接钩板下板槽11，使下钩板09下部相对底座19水平、竖直方向固定，底座19通过多个下螺栓21连接钩板下板10，使下钩板09相对底座19完全固定。

[0017] 第三步，一号插板12连接一号插板槽08，二号插板13连接二号插板槽14，使上钩板04相对下钩板09水平固定，保证一号螺杆孔15、二号螺杆孔16的同轴度，螺杆18依次穿过一号螺杆孔15、二号螺杆孔16连接螺母17，使上钩板04相对底座19完全固定，连接牢固。

[0018] 发卡机底板02连接发卡机底板槽05，使发卡机底板02相对固定板03固定，进而使发卡机01相对固定板03固定，钩板上板06连接钩板上板槽07，使上钩板04上部相对固定板03水平、竖直方向固定，固定板03通过多个上螺栓22连接钩板上板06，使上钩板04相对固定板03完全固定，钩板下板10连接钩板下板槽11，使下钩板09下部相对底座19水平、竖直方向固定，底座19通过多个下螺栓21连接钩板下板10，使下钩板09相对底座19完全固定，一号插板12连接一号插板槽08，二号插板13连接二号插板槽14，使上钩板04相对下钩板09水平固定，这样的连接方式使两者之间更加紧密，保证一号螺杆孔15、二号螺杆孔16的同轴度，螺杆18依次穿过一号螺杆孔15、二号螺杆孔16连接螺母17，使上钩板04相对底座19完全固定，连接牢固，底座19下部连接移动轮20，移动轮20便于移动。

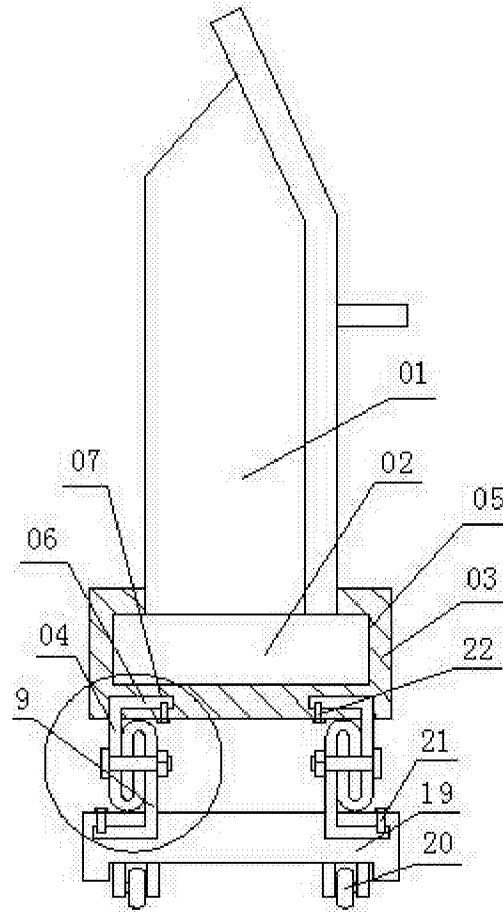


图1

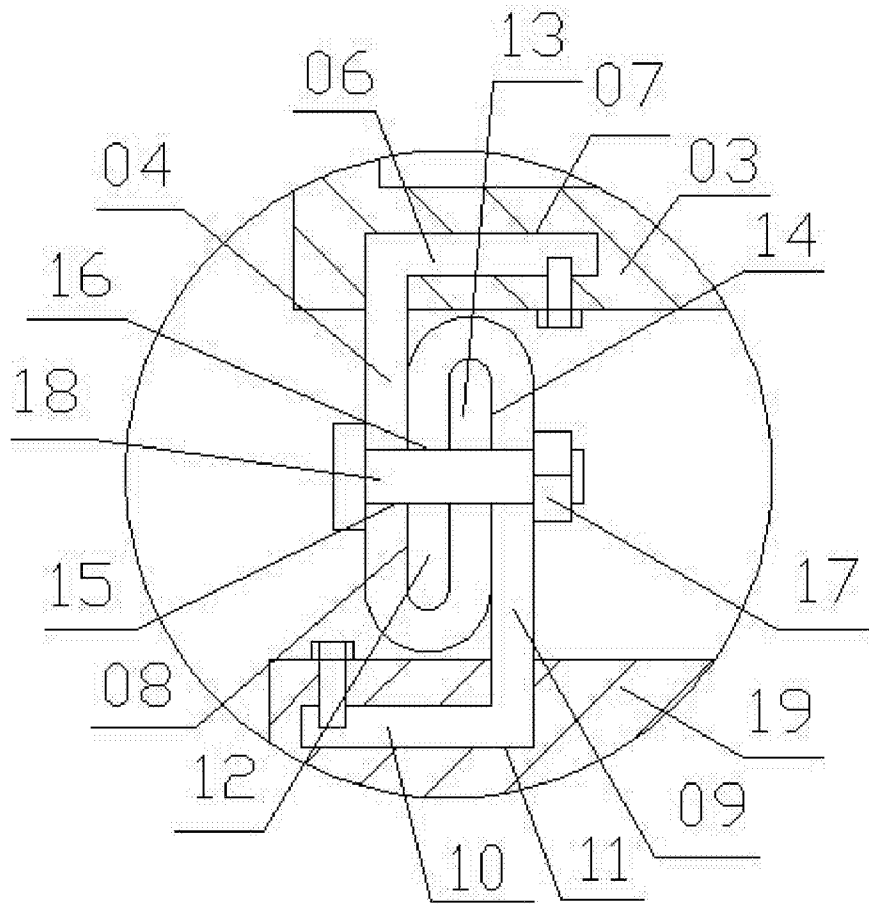


图2