



(12) Ausschließungspatent

(11) DD 298 220 A5

Erteilt gemäß § 17 Absatz 1
Patentgesetz der DDR
vom 27. 10. 1983
in Übereinstimmung mit den entsprechenden
Festlegungen im Einigungsvertrag

5(51) B 29 C 47/66


DEUTSCHES PATENTAMT

In der vom Anmelder eingereichten Fassung veröffentlicht

(21)	DD B 29 C / 344 274 0	(22)	28.09.90	(44)	13.02.92
(31)	P3935970.0-16	(32)	28.10.89	(33)	DE
(71)	siehe (73)				
(72)	Barbian, Rudolf, DE				
(73)	SAAR-HARTMETALL UND WERKZEUGE GMBH, Bismarckstraße 57-59, W - 6620 Völklingen, DE				
(74)	Weidelt, Manfred, Patentanwalt, Straße der Aktivisten 17, O - 6500 Gera, DE				
(54)	Extrusionszylinder				

(57) Die Erfindung betrifft einen Extrusionszylinder, bestehend aus einem Stahlmantel und in diesen eingesetzten Büchsen aus Hartmetall oder vergleichbaren Werkstoffen. Mit der Erfindung soll erreicht werden, daß ein Extrusionszylinder der eingangs näher bezeichneten Art geschaffen wird, der eine lange Haltbarkeit aufweist, ohne daß die aufgezeigten Störungen auftreten. Gemäß der Erfindung ist vorgesehen, daß mehrere in den Stahlmantel eingeschrumpfte Büchsen vorgesehen sind, daß die erste Büchse zusätzlich zur durch die Schrumpfung sich ergebenden radialen Arretierung axial arretiert ist, und daß die weiteren Büchsen gegen die erste Büchse axial gespannt sind. Als wesentlicher Vorteil ergibt sich, daß ein Extrusionszylinder geschaffen worden ist, der eine lange Lebensdauer hat und der schnell für verschiedene Extrusionsprozesse einsetzbar ist, beispielsweise beim Extrudieren von Kunststoffen unterschiedlicher Farbe.

Figur

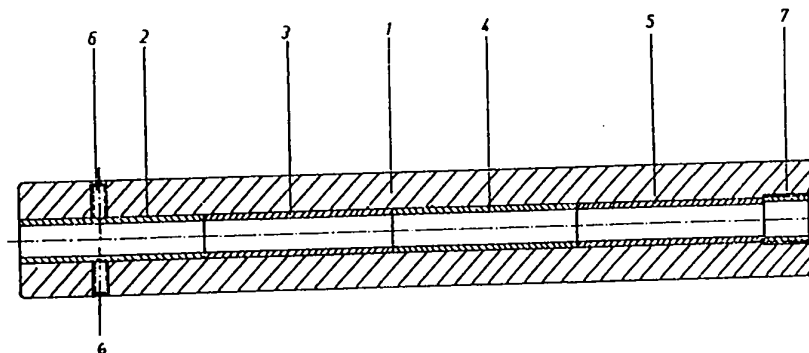

Patentansprüche:

1. Extrusionszylinder, bestehend aus einem Stahlmantel und in diesen eingesetzten Büchsen aus Hartmetall oder vergleichbaren Werkstoffen, **dadurch gekennzeichnet**, daß mehrere in den Stahlmantel (1) eingeschrumpfte Büchsen (2 bis 5) vorgesehen sind, daß die erste Büchse (2) zusätzlich zur durch die Schrumpfung sich ergebenden radialen Arretierung axial arretiert ist und daß die weiteren Büchsen (3, 4, 5) gegen die erste Büchse (2) axial verspannt sind.
2. Extrusionszylinder nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß zur axialen Verspannung der ersten Büchse (2) eine in dem Stahlmantel (1) radial geführte Schraube (6) vorgesehen ist.
3. Extrusionszylinder nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die weiteren Büchsen (2 bis 5) mit Hilfe eines in dem Stahlmantel (1) geführten Gewinderings (7) axial gegen die erste Büchse (2) verspannt sind.

Hierzu 1 Seite Zeichnung

Die Erfindung betrifft einen Extrusionszylinder, bestehend aus einem Stahlmantel und in diesen eingesetzten Büchsen aus Hartmetall oder vergleichbaren Werkstoffen.

Bei der Verarbeitung von Kunststoffen ist es bekannt, beispielsweise Kunststoff-Pulver oder -Granulat mit Hilfe einer Schnecke unter Aufheizung zu plastifizieren und zu extrudieren. Die Schnecke befindet sich in einem Zylinder, der im einfachsten Fall aus Stahl besteht. Je nach zu verarbeitendem Kunststoff oder auch beispielsweise beim Extrudieren von Oxydkeramik sowie Kunststoffen mit hohen Füllstoffanteilen kommt es zu großem Verschleiß des Zylinders.

Es ist schon versucht worden, dem Extrusionszylinder eine höhere Standzeit dadurch zu verschaffen, daß man in ihn Büchsen aus Hartmetall eingesetzt hat. Vor allem wegen der bei einem Extrusionszylinder vorhandenen hohen Betriebstemperaturen kam es insofern zu Störungen, als die Hartmetall-Büchsen sich in dem Stahlmantel lockern können.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Extrusionszylinder der eingangs näher bezeichneten Art zu schaffen, der eine lange Haltbarkeit aufweist, ohne daß die aufgezeigten Störungen auftreten.

Diese Aufgabe wird bei einem Extrusionszylinder der eingangs näher bezeichneten Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß mehrere in den Stahlmantel eingeschrumpfte Büchsen vorgesehen sind, daß die erste Büchse zusätzlich zur durch die Schrumpfung sich ergebenden radialen Arretierung axial arretiert ist und daß die weiteren Büchsen gegen die erste Büchse axial verspannt sind.

Eine weitere Ausbildung der Erfindung besteht darin, daß zur axialen Verspannung der ersten Büchse eine in dem Stahlmantel radial geführte Schraube vorgesehen ist.

Eine andere erfindungsgemäße Ausbildung besteht darin, daß die weiteren Büchsen mit Hilfe eines in dem Stahlmantel geführten Gewinderings axial gegen die erste Büchse verspannt sind.

Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen insbesondere darin, daß ein Extrusionszylinder geschaffen worden ist, der eine lange Lebensdauer hat und der schnell für verschiedene Extrusionsprozesse einsetzbar ist, beispielsweise beim Extrudieren von Kunststoffen unterschiedlicher Farbe.

Ein Ausführungsbeispiel ist in der Zeichnung dargestellt und wird im folgenden näher beschrieben.

In der Zeichnung ist der Stahlmantel mit 1 bezeichnet. In ihm sind Büchsen 2 bis 5 angeordnet, beispielsweise Büchsen aus Hartmetall. Es kommt bei dieser Anordnung darauf an, daß beim Extrudieren oder auch danach die Büchsen 2 bis 5 fest aneinander liegen. Das bedeutet, es darf zwischen den einzelnen Büchsen kein Spalt entstehen, weil in diesen Kunststoff eindringen könnte, der beim Extrudieren eines anderen Kunststoffes, beispielsweise mit einer anderen Farbe, sich störend auswirken würde.

Erfindungsgemäß wird die erste Büchse 2 in den Stahlmantel 1 eingeschrumpft. Die Büchse 2 wird dann beispielsweise mit Hilfe einer in dem Stahlmantel 1 radial geführten Schraube 6 in axialer Richtung arretiert. Es können am Umfang des Stahlmantels 1 mehrere Schrauben 6 vorhanden sein. Nach dem Arretieren in axialer Richtung durch die Schraube 6 der Büchse 2 wird der Stahlmantel 1 erneut erwärmt und die weiteren Büchsen 3, 4 und 5 in den Stahlmantel 1 eingeschrumpft. Noch bei erhöhter Schrumpf-Temperatur wird in den Stahlmantel 1 ein Gewinding 7 eingedreht und leicht angezogen, so daß die weiteren Büchsen 3, 4 und 5 axial gegen die erste Büchse verspannt sind. Danach kann das gesamte Aggregat, bestehend aus Stahlmantel 1 und eingesetzten Büchsen 2 bis 5 auf Raumtemperatur abgekühlt werden. Auf diese Weise hat man einen Extrusionszylinder erhalten, der auch bei hohen Arbeitstemperaturen und großen Temperatur-Schwankungen keine Lockerung der eingesetzten Büchsen 2 bis 5 aufweist.

