

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6819**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(21) Numer zgłoszenia: **4702**

(22) Data zgłoszenia: **22.12.2003**

(54)

Zestaw wyrobów sprzętu elektroinstalacyjnego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego
KONTAKT S.A., Czechowice-Dziedzice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kohut Marek, Bielsko-Biała, (PL)

PL 6819

Nr Rp. 6819

Klasa 13-03

**Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego
„K O N T A K T” S.A.
Czechowice-Dziedzice, Polska**

Twórca wzoru przemysłowego : Marek KOHUT

Zestaw wyrobów sprzętu elektroinstalacyjnego

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 22.12.2003 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw wyrobów sprzętu elektroinstalacyjnego podtynkowego, w skład którego wchodzi :
łącznik jednoklawiszowy, łącznik dwuklawiszowy, gniazdo wtykowe z kołkiem, przeznaczone do załączania, wyłączania, przełączania oraz podłączania obwodów elektrycznych podtynkowej instalacji domowej i nieprzemysłowej.

Nowa i oryginalna postać przedmiotu przejawia się w układzie linii, kształcie i barwie.

Przedmiot wzoru uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym:

fig. 1 przedstawia widok łącznika jednoklawiszowego w perspektywie,

fig. 2 przedstawia widok łącznika dwuklawiszowego w perspektywie,

fig. 3 widok gniazda wtyczkowego w perspektywie.

Wyroby elektroinstalacyjne zestawu stanowią pod względem kompozycji i formy plastycznej jedną całość przejawiającą się we wspólnym elemencie w postaci jednokrotnej, nowej i oryginalnej obudowy zewnętrznej 1 , do której dostosowane są plastycznie moduły podzespołów wewnętrznych łączonych trwale , tworząc poszczególne wyroby zestawu.

Cechą istotną wzoru przemysłowego obejmującego pokazane odmiany wyrobów jest to, że każdy z wyrobów elektroinstalacyjnych zawiera obudowę zewnętrzną 1 o powierzchniach czołowych i bocznych widocznych po zamontowaniu, których widoczna powierzchnia zewnętrzna jest kwadratowym wycinkiem powierzchni walcowej uzyskanym w ten sposób, że boczne krawędzie ograniczające ten wycinek łączą się z powierzchnią czołową wyrobu powierzchnią o zmiennym promieniu , malejącym w kierunku krawędzi górnej dolnej, a krawędzie : dolna i górna łączą się z powierzchnią czołową za pomocą powierzchnię o stałym promieniu., natomiast naroża są zaokrąglone promieniem o wielkości równej promieniowi krawędzi dolnej

i górnej, Górna powierzchnia wyrobów posiada w swojej środkowej części korzystnie ukształtowany występ o wielkości maksymalnej na poziomej osi symetrii i zanikającej na krawędzi górnej i dolnej.

Łącznik jednoklawiszowy w obudowie zewnętrznej 1 , zawiera w górnej powierzchni korzystnie ukształtowany prostokątny klawisz 2 o powierzchni identycznej jak górna powierzchnia obudowy zewnętrznej 1, o kształcie i proporcjach, jak na pokazano na rysunku fig.1.

Łącznik dwuklawiszowy w obudowie zewnętrznej 1 , zawiera w górnej powierzchni korzystnie ukształtowane dwa identyczne prostokątne klawisze 3 o powierzchni identycznej jak górna powierzchnia obudowy zewnętrznej o kształcie i proporcjach, jak pokazano na rysunku fig.2.

Gniazdo wtyczkowe z kołkiem uziemiającym w obudowie zewnętrznej 1 , zawiera w górnej powierzchni korzystnie ukształtowaną płytkę 4 o powierzchni identycznej jak górna powierzchnia obudowy i zewnętrznej 1 z otoczonym pierścieniowym podwyższeniem okrągłym wgłębieniem z usytuowanymi otworami na kołki stykowe i wystającym kołkiem ochronnym o kształcie i proporcjach jak pokazano na rysunku fig 3.

Zestaw wyrobów sprzętu elektroinstalacyjnego podtynkowego wykonany jest z tworzyw sztucznych o powierzchniach elementów gładkich i dużym połysku.

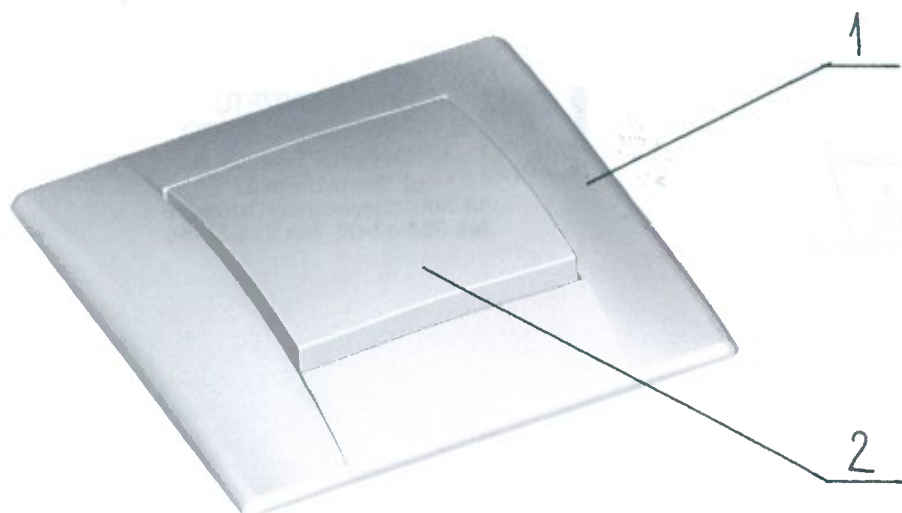


Fig. 1

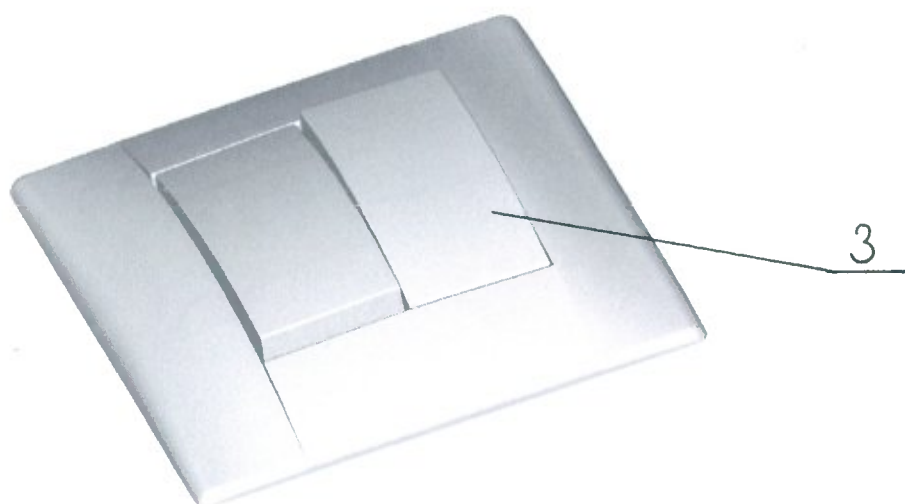


Fig. 2



Fig. 3