



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208129919 U

(45)授权公告日 2018.11.23

(21)申请号 201820093983.1

(22)申请日 2018.01.20

(73)专利权人 江门市世鹰不锈钢制品有限公司

地址 529100 广东省江门市新会区司前镇
昆仑村委会向西村民小组新冲美(综合楼)

(72)发明人 李世杰

(74)专利代理机构 广州粤高专利商标代理有限公司 44102

代理人 伦荣彪

(51)Int.Cl.

A47J 27/13(2006.01)

A47J 36/00(2006.01)

A47J 27/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图4页

(54)实用新型名称

一种多功能意粉锅

(57)摘要

本实用新型所公开的一种多功能意粉锅，包括底锅、蒸笼、蒸格和玻璃锅盖，所述底锅是直径为24cm的加深圆锅，所述底锅顶部设有第一承接部，所述底锅底部设有导热更快的复合层；所述蒸笼的下半区侧面以及底面设有均匀分布的漏孔，所述蒸笼侧面中间设有与所述承接部的阶梯座，所述蒸笼侧面上半区设有第二粗手柄；所述蒸格置于所述蒸笼的上半内腔，所述蒸格的侧面和底面设有均匀分布的漏孔，所述蒸格顶部设有可转动的手条；所述玻璃锅盖包括有凸圆玻璃片、设于凸圆玻璃片边缘的金属套边和固定在凸圆玻璃片顶部中间的圆提柄。本实用新型在锅内增设设有蒸格，所有组件可随意组合，结构简单、可自由搭配、使用方便、功能用途广泛。

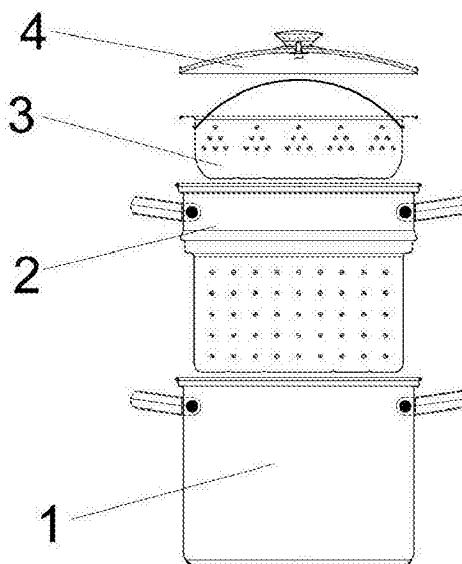

1. 一种多功能意粉锅，其特征在于，包括底锅、蒸笼、蒸格和玻璃锅盖，所述底锅是直径为24cm的加深圆锅，所述底锅顶部设有第一承接部，所述底锅底部设有导热更快的复合层；所述蒸笼的下半区侧面以及底面设有均匀分布的漏孔，所述蒸笼侧面中间设有与所述承接部的阶梯座，所述蒸笼侧面上半区设有第二粗手柄；所述蒸格置于所述蒸笼的上半内腔，所述蒸格的侧面和底面设有均匀分布的漏孔，所述蒸格顶部设有可转动的把手条；所述玻璃锅盖包括有凸圆玻璃片、设于凸圆玻璃片边缘的金属套边和固定在凸圆玻璃片顶部中间的圆提柄。

2. 根据权利要求1所述的一种多功能意粉锅，其特征在于，所述底锅的侧面设有第一粗手柄，所述第一粗手柄通过螺钉与所述底锅固定连接。

3. 根据权利要求1所述的一种多功能意粉锅，其特征在于，所述蒸笼顶部设有用于承托所述蒸格的第二承接部。

4. 根据权利要求1所述的一种多功能意粉锅，其特征在于，所述蒸笼底面设有第一凹槽，所述蒸格底面设有第二凹槽。

5. 根据权利要求1所述的一种多功能意粉锅，其特征在于，所述圆提柄与所述凸圆玻璃片之间设有垫片。

一种多功能意粉锅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及厨具设备领域,特别是涉及一种多功能意粉锅。

背景技术

[0002] 意粉,又称为意大利面,是意大利一种历史悠久的主食食品,是西餐品种中最接近中国人饮食习惯,是最容易被中国人接受的西方面食。意粉由杜兰小麦所制并烘干而成,意粉具有高密度、高蛋白质、高筋度等特点,耐煮而且口感好,因而目前国内非常受欢迎。

[0003] 意粉一般需要在沸水中烹煮一段时间才能煮熟,当意粉煮熟以后,还需要立即将意粉从沸水中快速沥干甚至以冷水冲洗或浸泡,以保持口感。现有的意粉锅包括有底锅、内锅和锅盖,其结构简单,在煮意粉的同时不能蒸煮其他食物,导致功能用途单一,只局限用于煮意粉,故现有的意粉锅还有改进之处。

发明内容

[0004] 为了克服上述现有技术的不足,本实用新型提供了一种多功能意粉锅,在锅内增设有蒸格,可以在烹煮意粉的同时利用上方的蒸汽蒸煮其他食物,让意粉煲不只局限于烹煮意粉,还可作为蒸笼或汤煲使用,具有简单方便,多功能实用的特点。

[0005] 本实用新型所采用的技术方案是:一种多功能意粉锅,包括底锅、蒸笼、蒸格和玻璃锅盖,所述底锅是直径为24cm的加深圆锅,所述底锅顶部设有第一承接部,所述底锅底部设有导热更快的复合层;所述蒸笼的下半区侧面以及底面设有均匀分布的漏孔,所述蒸笼侧面中间设有与所述承接部的阶梯座,所述蒸笼侧面上半区设有第二粗手柄;所述蒸格置于所述蒸笼的上半内腔,所述蒸格的侧面和底面设有均匀分布的漏孔,所述蒸格顶部设有可转动的手条;所述玻璃锅盖包括有凸圆玻璃片、设于凸圆玻璃片边缘的金属套边和固定在凸圆玻璃片顶部中间的圆提柄。

[0006] 进一步的,所述底锅的侧面设有第一粗手柄,所述第一粗手柄通过螺钉与所述底锅固定连接。

[0007] 进一步的,所述蒸笼顶部设有用于承托所述蒸格的第二承接部。

[0008] 进一步的,所述蒸笼底面设有第一凹槽,所述蒸格底面设有第二凹槽。

[0009] 进一步的,所述圆提柄与所述凸圆玻璃片之间设有垫片。

[0010] 综上所述,本实用新型的一种多功能意粉锅的有益效果如下:在锅内增设有蒸格,所有组件可随意组合,可煮干拌食物、蒸、煮、炖、涮、焖食物皆宜,不止局限于烹煮意粉;底锅设有复合层,传热迅速均匀,持久锁住热力;手柄加粗设计,省力且防烫伤。本实用新型具有结构简单、可自由搭配、使用方便、功能用途广泛的特点。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型一种多功能意粉锅的结构分解示意图;

[0012] 图2为本实用新型一种多功能意粉锅的组合示意图;

- [0013] 图3为玻璃锅盖的结构示意图；
- [0014] 图4为蒸格的结构示意图；
- [0015] 图5为蒸笼的结构示意图；
- [0016] 图6为底锅的结构示意图。

具体实施方式

- [0017] 实施例1
 - [0018] 本实用新型如图1-图6所示，一种多功能意粉锅，包括底锅1、蒸笼2、蒸格3和玻璃锅盖4，所述底锅是直径为24cm的加深圆锅，所述底锅顶部设有第一承接部5，所述底锅底部设有导热更快的复合层6；所述蒸笼的下半区侧面以及底面设有均匀分布的漏孔7，所述蒸笼侧面中间设有与所述承接部的阶梯座8，所述蒸笼侧面上半区设有第二粗手柄10；所述蒸格置于所述蒸笼的上半内腔，所述蒸格的侧面和底面设有均匀分布的漏孔，所述蒸格顶部设有可转动的手条11；所述玻璃锅盖包括有凸圆玻璃片12、设于凸圆玻璃片边缘的金属套边13和固定在凸圆玻璃片顶部中间的圆提柄14。
 - [0019] 在本实施例中，如图6所示，所述底锅的侧面设有第一粗手柄9，所述第一粗手柄通过螺钉15与所述底锅固定连接。
 - [0020] 在本实施例中，如图5所示，所述蒸笼顶部设有用于承托所述蒸格的第二承接部16。
 - [0021] 在本实施例中，如图4、图5所示，所述蒸笼底面设有第一凹槽17，所述蒸格底面设有第二凹槽18。
 - [0022] 在本实施例中，如图3所示，所述圆提柄与所述凸圆玻璃片之间设有垫片19。
 - [0023] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

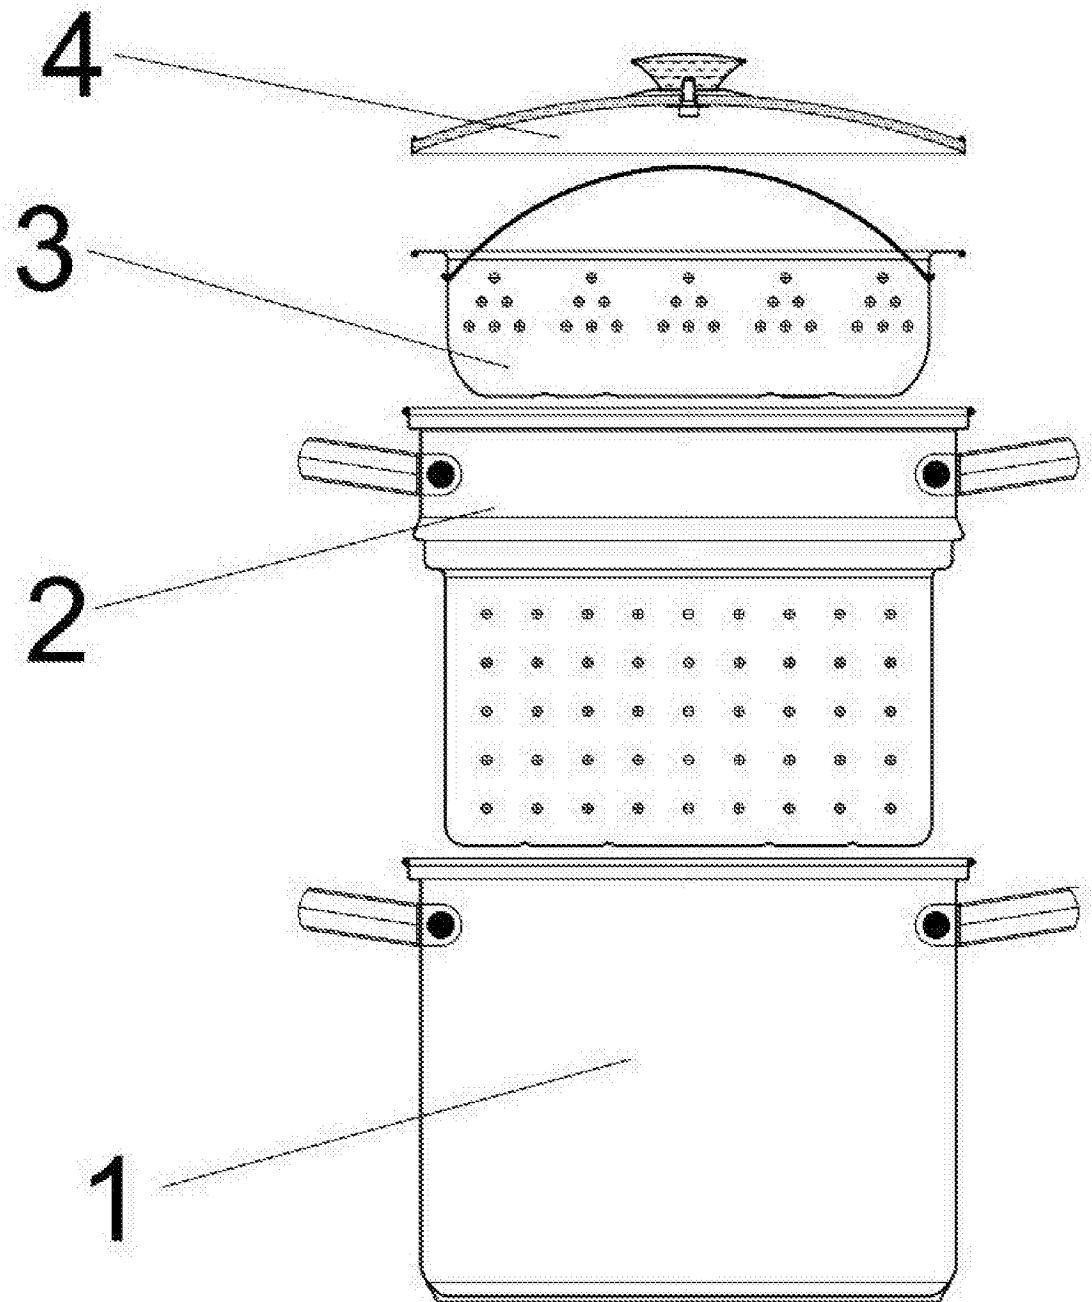


图1

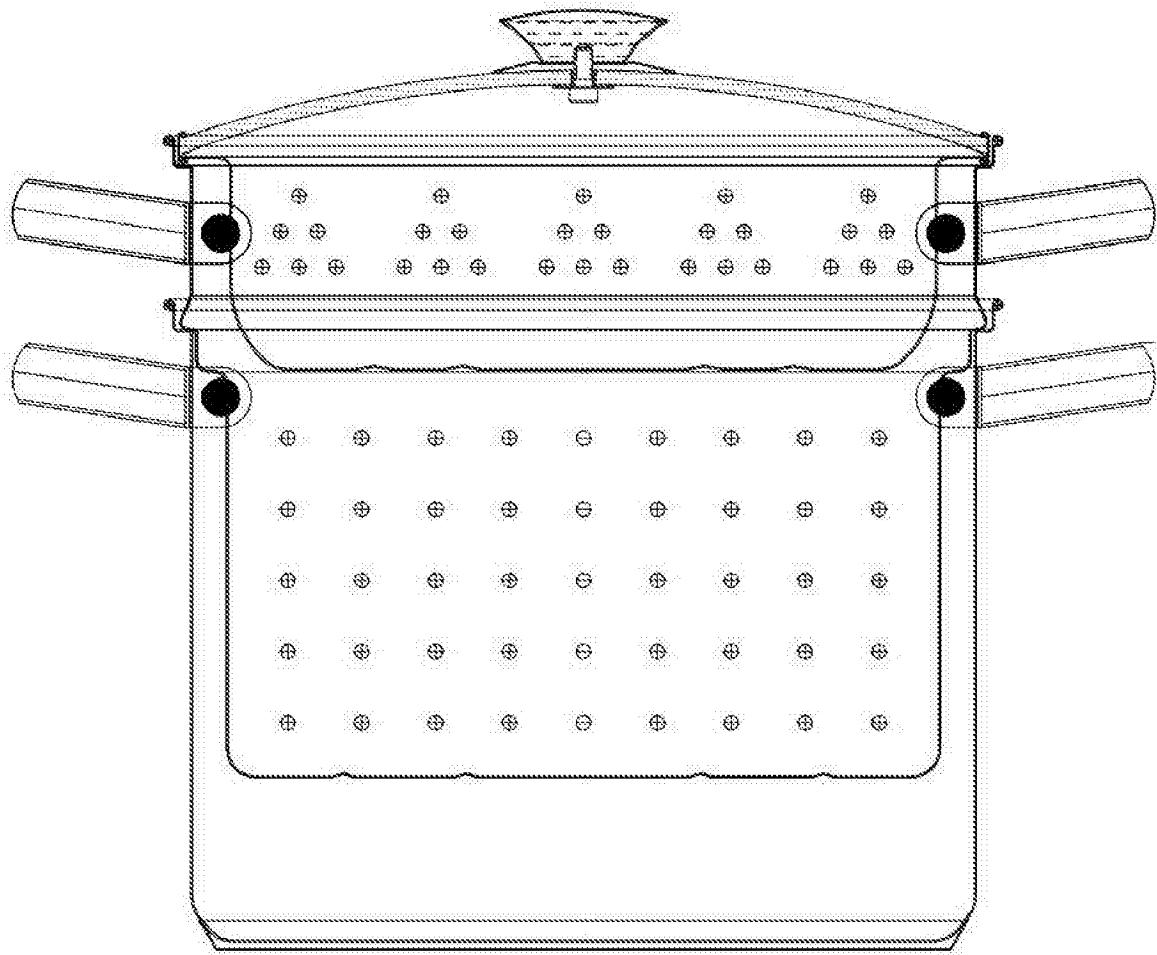


图2

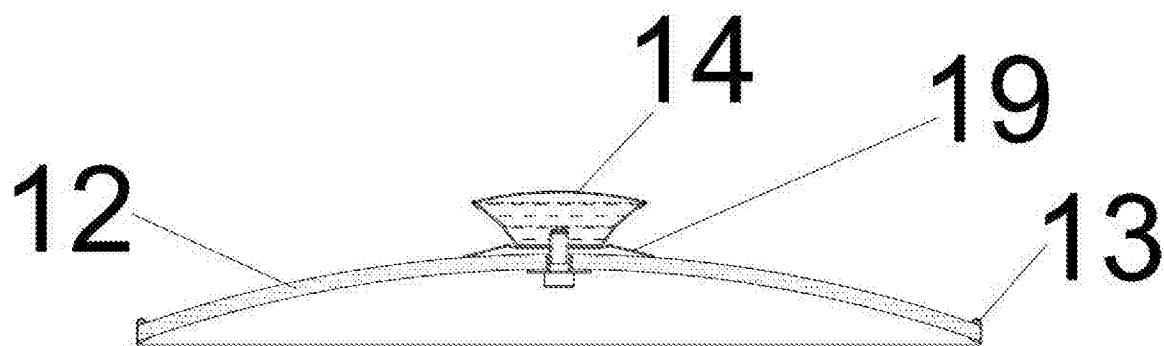


图3

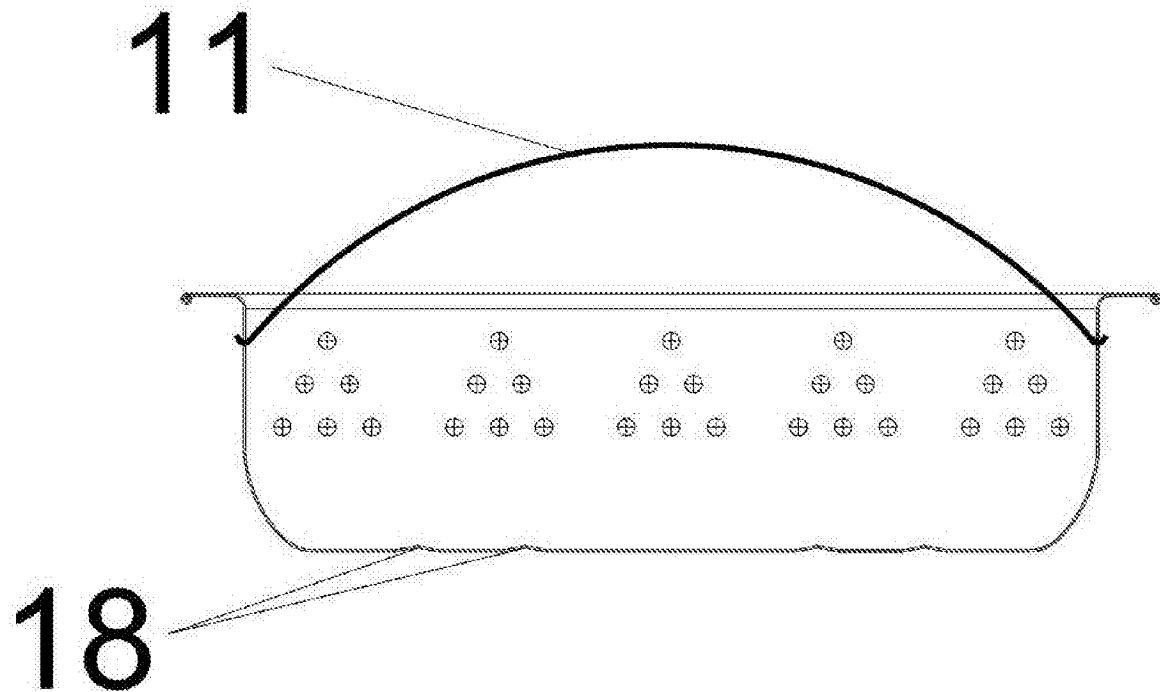


图4

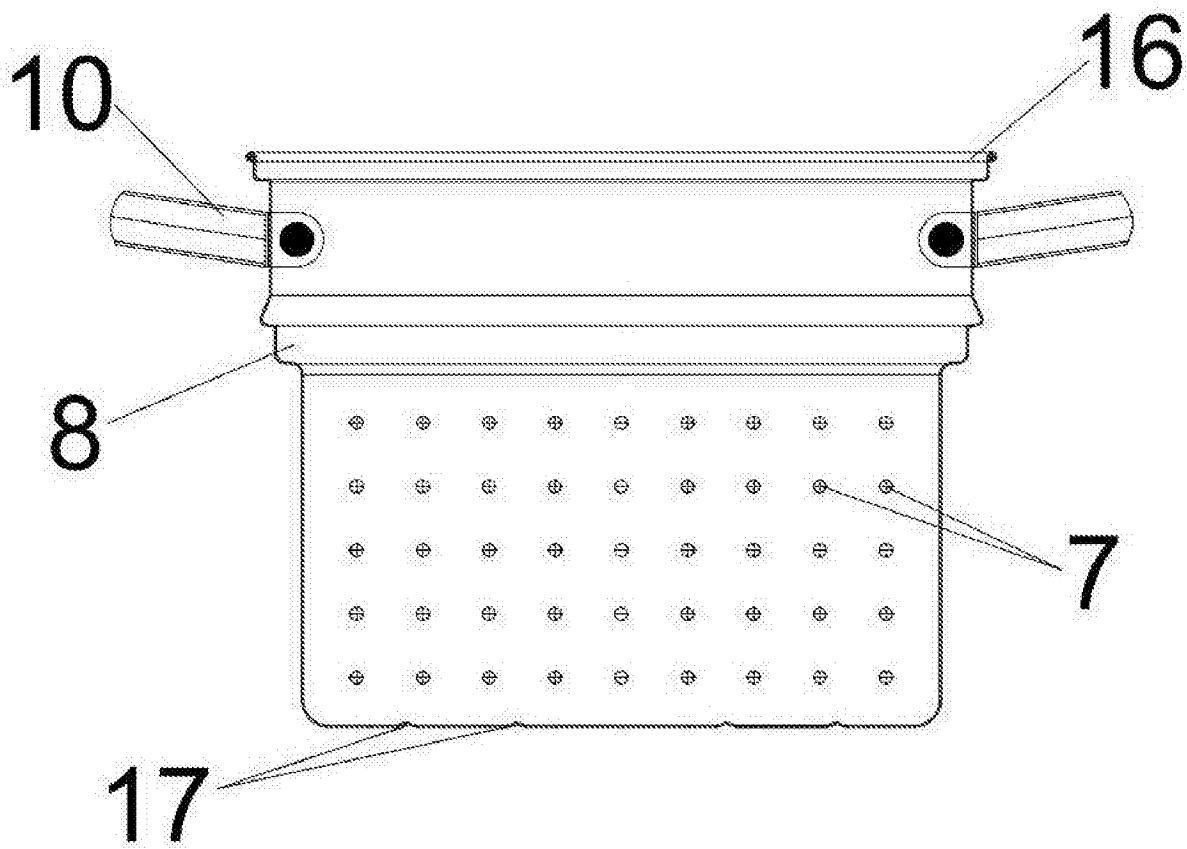


图5

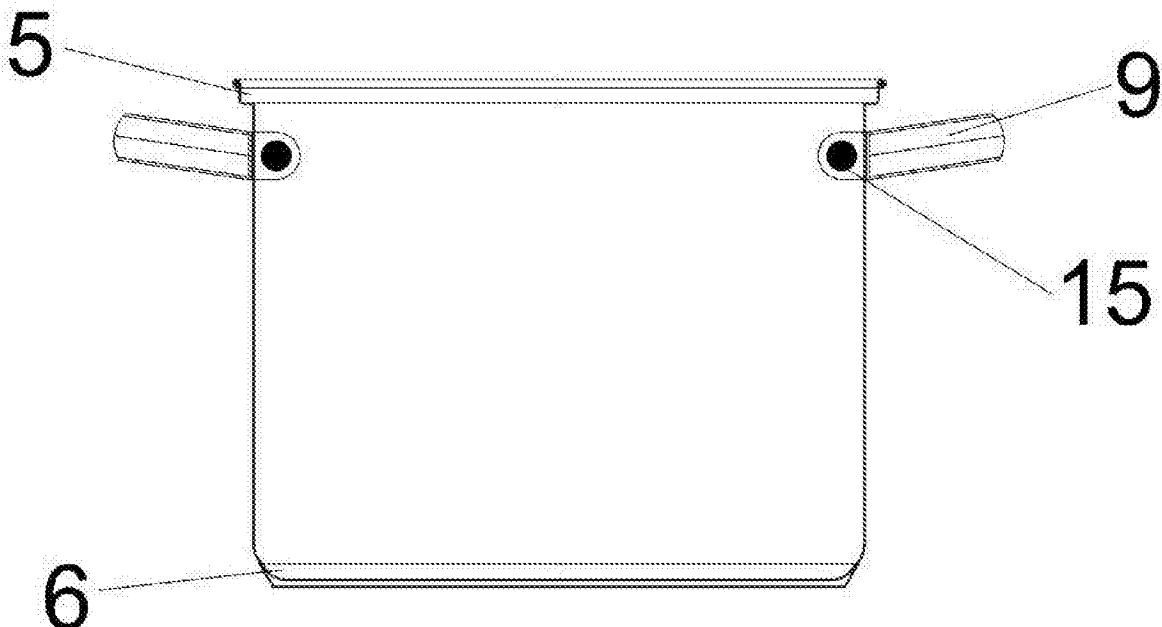


图6