

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013年2月14日(14.02.2013)



(10) 国際公開番号
WO 2013/021896 A1

- (51) 国際特許分類:
G10K 15/04 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/069612
- (22) 国際出願日: 2012年8月1日(01.08.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-174934 2011年8月10日(10.08.2011) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ソニー株式会社 (SONY CORPORATION) [JP/JP]; 〒1080075 東京都港区港南1丁目7番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 錦織 修一郎 (NISHIGORI Shuichiro) [JP/JP]; 〒1080075 東京都

港区港南1丁目7番1号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP). 井上 晃 (INOUE Akira) [JP/JP]; 〒1080075 東京都港区港南1丁目7番1号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 稲本 義雄, 外 (INAMOTO Yoshio et al.); 〒1600023 東京都新宿区西新宿7丁目5番25号 西新宿木村屋ビルディング9階 Tokyo (JP).


(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

(54) Title: SIGNAL PROCESSING DEVICE, SIGNAL PROCESSING METHOD, SIGNAL PROCESSING SYSTEM, AND PROGRAM

(54) 発明の名称: 信号処理装置および方法、信号処理システム、並びにプログラム

[図7]

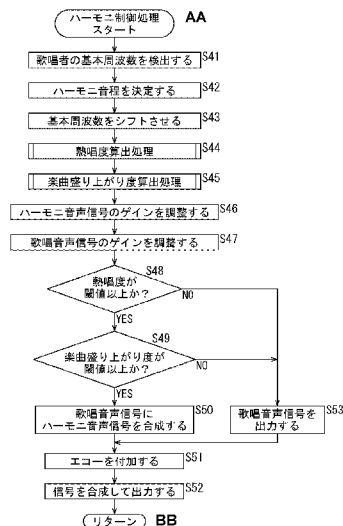

- AA Start harmony control process
S41 Detect basic frequency of singer
S42 Determine harmony key
S43 Shift basic frequency
S44 Enthusiastic singing degree calculation process
S45 Dramatic degree calculation process
S46 Adjust gain of harmony audio signal
S47 Adjust gain of singing audio signal
S48 Enthusiastic singing degree greater than or equal to threshold value?
S49 Dramatic degree greater than or equal to threshold value?
S50 Combine harmony audio signal with singing audio signal
S51 Add echo
S52 Combine signals and output
S53 Output singing audio signal
BB Return

(57) Abstract: The present technology relates to a signal processing device, signal processing method, signal processing system, and program such that a harmonizing interval is appropriately set in accordance with a singing state of a singer and a harmonize effect is added. An enthusiastic singing degree calculation unit (51) calculates an enthusiastic singing degree including a characteristic quantity that indicates an enthusiastic singing state of the singer of a song. A harmony signal control unit (56) determines whether or not to superimpose a harmony audio signal on a singing audio signal of the singer of the song on the basis of the enthusiastic singing degree calculated by the enthusiastic singing degree calculation unit (51), and superimposes the harmony audio signal on the singing audio signal on the basis of the determination result, said harmony audio signal being generated by a pitch detection unit (52), a harmony key determination unit (53), and a pitch shifter (54). The present technology can be applied to a karaoke device.

(57) 要約:

[続葉有]

WO 2013/021896 A1



(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

本技術は、歌唱者の歌唱状態に併せて適切にハモリ区間を設定して、ハモリを付加できるようにする信号処理装置および方法、信号処理システム、並びにプログラムに関する。熱唱度算出部 51 は、楽曲の歌唱者の熱唱状態を示す特徴量からなる熱唱度を算出する。ハーモニ信号制御部 56 は、熱唱度算出部 51 により算出された熱唱度に基づいて、ピッチ検出部 52、ハーモニ音程決定部 53、およびピッチシフタ 54 により生成されたハモリ音声信号を、楽曲の歌唱者の歌唱音声信号に重畳するかどうかを判定し、判定結果に基づいて、ハモリ音声信号を歌唱音声信号に対して重畳する。本技術は、カラオケ装置に適用することができる。

明 細 書

発明の名称：

信号処理装置および方法、信号処理システム、並びにプログラム

技術分野

[0001] 本技術は、信号処理装置および方法、信号処理システム、並びにプログラムに関し、特に、カラオケ装置などで、演奏と共に歌唱する際、適切にハーモニ音声が付加できるようにした信号処理装置および方法、信号処理システム、並びにプログラムに関する。

背景技術

[0002] 近年、カラオケ装置は幅広く普及しており、カラオケボックスなどで使用される通信カラオケから、携帯機器で簡易的なカラオケ機能を実現するものまである。ところで、カラオケ装置とは、歌唱またはメロディパート（主旋律）を担う楽器を演奏する際に、生演奏ではなく事前に録音された伴奏を再生し、合唱または合奏する装置である。また、これらの行為そのものをカラオケということもある。

[0003] 従来のカラオケ装置においては、ユーザの歌唱音声（以下、ボーカル音という）と協和する音声（以下、ハーモニ音という）をボーカル音に付加する機能（以下、ハモリ機能）を備えたものが知られている（特許文献1参照）。この機能は、例えばマイクに入力したボーカル音に対して、一定の音程（例えば音階上の3度）だけずれた音声からなるハーモニ音を生成し、これを元のボーカル音に付加することでハモリ機能を実現している。また、この方法に限らず、より美しく協和する方法が多く考案されている。

先行技術文献

特許文献

[0004] 特許文献1：特開平8－50493号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0005] ところが、ハーモニ音を付加する区間については自動化されておらず、人の手間が必要であった。例えば、歌唱者の判断でその都度ハモリ機能を有効または無効にする操作が必要な場合、歌唱者は、カラオケ装置の伴奏と共に歌いながら、その操作のタイミングを見定める意識が必要となるため、純粋にカラオケ装置の伴奏と共に歌うことを楽しめない恐れがあった。

[0006] また、カラオケ楽曲配信会社が楽曲毎に予めハーモニ音を付加する区間を設定する場合、ハーモニ音を付加する区間を設定するという作業そのものがコスト高となっている。さらに、楽曲の開始から終了まで全ての区間でハーモニ音を付加するようにすると、単調でつまらない歌い心地になる可能性があった。

[0007] 本技術は、このような状況に鑑みてなされたものであり、特に、楽曲毎および歌唱者の歌い方毎に、適切なハーモニ音を付加する区間を制御できるようにすることで、バリエーションに富んだ楽しい伴奏を出力可能なカラオケ装置を実現すると同時に、ハーモニ音を付加する区間を予め設定するコストおよび歌唱者がハモリ機能を操作するといった手間を省けるようになるものである。

課題を解決するための手段

[0008] 本技術の一側面の信号処理装置は、楽曲の歌唱者の熱唱状態を示す特徴量からなる熱唱度を算出する熱唱度算出部と、前記熱唱度算出部により算出された前記熱唱度に基づいて、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するか否かを判定するハモリ音声信号重畳判定部と、前記ハモリ音声信号重畳判定部の判定結果に基づいて、前記ハモリ音声信号を前記歌唱音声信号に対して重畳するハモリ音声信号重畳部とを含む。

[0009] 前記熱唱度算出部には、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号に基づいて、前記歌唱者の熱唱状態を示す特徴量からなる熱唱度を算出させるようにすることができ、

[0010] 前記歌唱者の生体情報を取得する生体情報取得部をさらに含ませるようにことができ、前記熱唱度算出部には、前記楽曲の歌唱者の生体情報に基

づいて、前記歌唱者の熱唱状態を示す特徴量からなる熱唱度を算出させるようにすることができる。

[0011] 前記ハモリ音声信号重畳判定部には、前記熱唱度算出部により算出された前記熱唱度と、前記熱唱度に対して設定される熱唱度閾値とを比較させ、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するか否かを判定させ、前記熱唱度が前記熱唱度閾値よりも高い場合、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するものと判定させるようにすることができる。

[0012] 前記楽曲の音声信号である楽曲音声信号に基づいて、前記楽曲の盛り上がり度を算出する盛り上がり度算出部をさらに含ませるようにすることができ、前記ハモリ音声信号重畳判定部には、前記熱唱度算出部により算出された前記熱唱度、および、前記盛り上がり度算出部により算出された前記盛り上がり度に基づいて、前記歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するか否かを判定させるようにすることができる。

[0013] 前記熱唱度閾値算出部には、複数の歌唱者による前記熱唱度の平均値を利用して熱唱度閾値を算出させ、前記ハモリ音声信号重畳判定部には、前記熱唱度算出部により算出された前記熱唱度と、前記熱唱度に対して設定され、複数の歌唱者による熱唱度の平均値を利用して求められた熱唱度閾値とを比較して、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するか否かを判定させ、前記熱唱度が前記熱唱度閾値よりも高い場合、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するものと判定させるようにすることができる。

[0014] 本技術の信号処理システムには、前記熱唱度を算出する熱唱度算出部を含む複数の請求項 1 乃至 6 のいずれかに記載の信号処理装置よりネットワークを介して前記熱唱度算出部により算出された熱唱度を取得する熱唱度取得部と、前記熱唱度取得部により複数の前記信号処理装置より取得された熱唱度の平均値を利用して熱唱度閾値を算出する熱唱度閾値算出部と、前記熱唱度閾値算出部により算出された熱唱度閾値を前記複数の信号処理装置に配信す

る配信部とを含む情報処理装置と、請求項 1 乃至 6 のいずれかに記載の信号処理装置とからなり、前記ハモリ音声信号重畳判定部には、前記熱唱度算出部により算出された前記熱唱度と、前記熱唱度に対して設定され、前記配信部により配信されてくる熱唱度閾値とを比較させて、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するか否かを判定させ、前記熱唱度が前記熱唱度閾値よりも高い場合、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するものと判定させるようにすることができる。

[0015] 本技術の一側面の信号処理方法は、楽曲の歌唱者の熱唱状態を示す特徴量からなる熱唱度を算出する熱唱度算出部における、楽曲の歌唱者の熱唱状態を示す特徴量からなる熱唱度を算出する熱唱度算出ステップと、前記熱唱度算出部により算出された前記熱唱度に基づいて、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するか否かを判定するハモリ音声信号重畳判定部における、前記熱唱度算出ステップの処理により算出された前記熱唱度に基づいて、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するか否かを判定するハモリ音声信号重畳判定ステップと、前記ハモリ音声信号重畳判定部の判定結果に基づいて、前記ハモリ音声信号を前記歌唱音声信号に対して重畳するハモリ音声信号重畳部における、前記ハモリ音声信号重畳判定ステップの処理での判定結果に基づいて、前記ハモリ音声信号を前記歌唱音声信号に対して重畳するハモリ音声信号重畳ステップとを含む。

[0016] 本技術の一側面のプログラムは、楽曲の歌唱者の熱唱状態を示す特徴量からなる熱唱度を算出する熱唱度算出部と、前記熱唱度算出部により算出された前記熱唱度に基づいて、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するか否かを判定するハモリ音声信号重畳判定部と、前記ハモリ音声信号重畳判定部の判定結果に基づいて、前記ハモリ音声信号を前記歌唱音声信号に対して重畳するハモリ音声信号重畳部とを含む信号処理装置を制御するコンピュータに、前記熱唱度算出部における、楽曲の歌唱者の熱唱状態を示す特徴量からなる熱唱度を算出する熱唱度算出ステップと、前記ハモリ音声信号重畳判定部における、前記熱唱度算出ステップの処理により算出さ

れた前記熱唱度に基づいて、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するか否かを判定するハモリ音声信号重畳判定ステップと、前記ハモリ音声信号重畳部における、前記ハモリ音声信号重畳判定ステップの処理での判定結果に基づいて、前記ハモリ音声信号を前記歌唱音声信号に対して重畳するハモリ音声信号重畳ステップとを含む処理を実行させる。

[0017] 本技術の一側面においては、楽曲の歌唱者の熱唱状態を示す特徴量からなる熱唱度が算出され、算出された前記熱唱度に基づいて、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するか否かが判定され、判定結果に基づいて、前記ハモリ音声信号が前記歌唱音声信号に対して重畳される。

[0018] 本技術の信号処理装置は、独立した装置であっても良いし、信号処理を行うブロックであっても良い。

発明の効果

[0019] 本技術によれば、楽曲毎および歌唱者の歌い方毎に、適切なハーモニ音を付加する区間を設定することが可能となる。

図面の簡単な説明

[0020] [図1]本技術である信号処理装置を適用した信号処理システムの実施の形態の構成例を示す図である。

[図2]音声処理装置の構成例を説明する図である。

[図3]DSPの構成例を説明する図である。

[図4]ハーモニ信号制御部の構成例を説明する図である。

[図5]熱唱度サーバの構成例を説明する図である。

[図6]演奏処理を説明するフローチャートである。

[図7]ハーモニ制御処理を説明するフローチャートである。

[図8]熱唱度算出処理を説明するフローチャートである。

[図9]楽曲盛り上がり度算出処理を説明するフローチャートである。

[図10]熱唱度の算出を説明する図である。

[図11]汎用のパーソナルコンピュータの構成例を説明する図である。

発明を実施するための最良の形態

[0021] [本技術を適用した信号処理システムの構成例]

図 1 を参照して、本技術を適用した信号処理システムの構成例について説明する。

[0022] 図 1 の信号処理システムは、いわゆるネットワーク 4 を介して通信可能なカラオケ店に設置されたカラオケ装置からなる音声処理装置 1 - 1 乃至 1 - n、熱唱度サーバ 2、および楽曲データベース 3 から構成されている。尚、音声処理装置 1 - 1 乃至 1 - n について、特に区別する必要が無い場合、単に、音声処理装置 1 と称するものとし、その他の構成についても同様とする。

[0023] 音声処理装置 1 は、いわゆるカラオケ店などに設置されるカラオケ装置であり、図示せぬ歌唱者により操作が指示されると、指定された楽曲の音声データをインターネットなどに代表されるネットワーク 4 を介して楽曲データベース 3 よりダウンロードして伴奏する。そして、音声処理装置 1 は、歌唱者が歌唱することにより発せられる歌唱音声信号に基づいて、熱唱度を算出し、算出した熱唱度に応じてハーモニ音声（ハーモニ音）を歌唱音声信号（ボーカル音）に付加して（重畳して）出力すると共に、算出した熱唱度の情報をネットワーク 4 を介して熱唱度サーバ 2 に供給する。熱唱度サーバ 2 は、複数の音声処理装置 1 よりネットワーク 4 を介して供給されてくる熱唱度の情報を取得すると、同一の楽曲の熱唱度毎に平均値を求め、その平均値を所定値だけ低減させるようにオフセットさせた値を熱唱度閾値として記憶する。そして、熱唱度サーバ 2 は、記憶した熱唱度閾値の情報を、音声処理装置 1 が楽曲の音声データを楽曲データベース 3 よりダウンロードする際に、ネットワーク 4 を介して音声処理装置 1 に配信する。音声処理装置 1 は、歌唱者の歌唱音声信号に基づいて、求められる熱唱度と、ネットワーク 4 を介して取得した熱唱度閾値との比較に基づいて、ハーモニ音声を付加する区間を判定して、ハーモニ音声を重畳する。楽曲データベース 3 は、指定された楽曲データを蓄積する。尚、以降においては、歌唱音声信号に協和音声であるハーモニ音声を重畳して音声を出力する行為を、ハモる、ハモリを付加す

る、または、ハモリをオンにすると称するものとする。

[0024] [音声処理装置の構成例]

次に、図2を参照して、音声処理装置1の構成例について説明する。

[0025] 音声処理装置1は、CPU (Central Processing Unit) 21、RAM (Random Access Memory) 22、ROM (Read Only Memory) 23、送受信部24、記憶部25、システムバス26、リモートコントローラ受光部27、およびモニタ28を備えている。また、音声処理装置1は、MIDI (Musical Instrument Digital Interface) 音源部29、DSP (Digital Signal Processor) 30、D/A (Digital Analog Converter) 31、および増幅部32を備えている。さらに、音声処理装置1は、スピーカ33、A/D (Analog Digital Converter) 34、増幅部35、およびマイクロフォン36を備えている。

[0026] CPU21は、システムバス26を介して、ROM23、またはHDD (Hard Disk Drive) やSSD (Solid State Drive) などからなる記憶部25に予め記憶されている所定のプログラムおよびデータを読み出して、RAM22に展開し、所定の処理を実行する。CPU21は、これらの一連の処理を実行することで、音声処理装置1の動作の全体を制御している。

[0027] 送受信部24は、いわゆるイーサネット (登録商標) ボードなどであり、ネットワーク4を介して、楽曲データベース3より楽曲をダウンロードしたり、DSP30により歌唱者の歌唱音声信号に基づいて算出された熱唱度の情報を熱唱度サーバ2にアップロードする。

[0028] 記憶部25は、CPU21により制御されるHDDやSSDなどから構成されるものであり、処理に必要なデータやプログラムを記憶すると共に、ダウンロードした楽曲データを記憶して、システムバス26を介してCPU21、MIDI音源部29およびDSP30に供給する。

[0029] リモートコントローラ受光部27は、音声処理装置1を操作するためのリモートコントローラ13により赤外光で発せられる信号を受光して、所定の信号に変換し、システムバス26を介してCPU21に供給する。

[0030] モニタ28は、LCD (Liquid Crystal Display) や有機EL (Electronic Lum

inescent) などからなり、CPU 2 1 により制御され、各種の情報や処理結果を表示する。

[0031] MIDI音源部 2 9 は、送受信部 2 4 によりネットワーク 4 を介して楽曲データベース 3 よりダウンロードされてくるMIDI形式の音楽データをDSP 3 0 により信号処理可能なデジタル信号に変換してDSP 3 0 に出力する。

[0032] マイクロフォン 3 6 は、歌唱者により保持されて、歌唱者が発する歌唱音声を收音してアナログ信号として増幅部 3 5 に供給する。また、マイクroフォン 3 6 は、本体を把持する部位にセンサ 3 6 a, 3 6 b が設けられており、それぞれ歌唱者の脈拍数、および体温を測定して、DSP 3 0 に供給する。増幅部 3 5 は、マイクroフォン 3 6 より供給されてくる歌唱音声信号からなるアナログ信号を所定の増幅率で増幅し、A/D 3 4 に供給する。A/D 3 4 は、増幅部 3 5 により所定の倍率で増幅されたアナログ信号からなる歌唱音声信号をDSP 3 0 により処理可能なデジタル信号に変換して供給する。

[0033] DSP 3 0 は、システムバス 2 6 を介してCPU 2 1 により制御されて、MIDI音源部 2 9 からのデジタル信号からなる楽曲、およびA/D 3 4 より供給されるデジタル信号からなる歌唱音声信号を所定の処理によりハーモニ音声やエコーを付加してD/A 3 1 に出力する。D/A 3 1 は、DSP 3 0 により各種の処理が施されたデジタル信号からなる音声信号をアナログ信号に変換して増幅部 3 2 に供給する。増幅部 3 2 は、アナログ信号に変換された音声信号を所定の増幅率で増幅してスピーカ 3 3 より音声として出力させる。

[0034] [DSPの構成例]

次に、図 3 を参照して、DSP 3 0 の構成例について説明する。

[0035] DSP 3 0 は、熱唱度算出部 5 1、ピッチ検出部 5 2、ハーモニ音程決定部 5 3、ピッチシフト 5 4、楽曲盛り上がり度算出部 5 5、ハーモニ信号制御部 5 6、エコー付加部 5 7、および加算器 5 8 を備えている。

[0036] 熱唱度算出部 5 1 は、A/D 3 4 より供給されてくる歌唱音声信号、並びに、マイクroフォン 3 6 より供給されてくる歌唱者の脈拍数および体温の情報に基づいて、時系列に熱唱度を算出し、内蔵する記憶部 5 1 a に記憶させると

共に、ハーモニ信号制御部 5 6 に供給する。そして、熱唱度算出部 5 1 は、楽曲データの供給が終了して、演奏が終了すると、記憶部 5 1 a に時系列に記憶している熱唱度の情報を、楽曲データを識別する情報と共に送受信部 2 4 を制御して、熱唱度サーバ 2 に送信させる。

[0037] ピッチ検出部 5 2 は、A/D 3 4 より供給されてくる歌唱音声信号のピッチ、すなわち、基本周波数を検出し、これを音名（ドレミファソラシドなど）に変換してハーモニ音程決定部 5 3 に供給する。ハーモニ音程決定部 5 3 は、記憶部 2 5 に記憶されている楽曲データから得られる音階およびコードの情報を、システムバス 2 6 を通して取得し、これらの情報を元に現在の音名に対して協和する音程（ハーモニ音程：例えば、3 度、または 5 度ずれた音程）を決定してピッチシフタ 5 4 に供給する。ピッチシフタ 5 4 は、歌唱音声信号をハーモニ音程分だけシフトさせることにより、ハーモニ音声信号を生成して、ハーモニ信号制御部 5 6 に供給する。

[0038] 楽曲盛り上がり度算出部 5 5 は、MIDI 音源部 2 9 より供給されてくる楽曲データに基づいて、楽曲の盛り上がり度を算出し、ハーモニ信号制御部 5 6 に供給する。

[0039] ハーモニ信号制御部 5 6 は、熱唱度算出部 5 1 より供給されてくる熱唱度、および楽曲盛り上がり度算出部 5 5 より供給されてくる楽曲盛り上がり度に基づいて、歌唱音声信号をそのまま出力するか、または、歌唱音声信号にハーモニ音声信号を付加して出力するかを制御する。尚、ハーモニ信号制御部 5 6 の構成については、図 4 を参照して、詳細を後述する。

[0040] エコー付加部 5 7 は、ハーモニ信号制御部 5 6 より出力されてくる歌唱音声信号、または、ハーモニ音声信号が付加された歌唱音声信号にエコーを付加して、加算器 5 8 に供給する。

[0041] 加算器 5 8 は、MIDI 音源部 2 9 より供給されてくる楽曲の音声信号を、エコー付加部 5 7 より供給されてきた歌唱音声信号、またはハーモニ音声が付加された歌唱音声信号に加算することにより合成して出力する。

[0042] [ハーモニ信号制御部の構成例]

次に、図 4 を参照して、ハーモニ信号制御部 5 6 の構成例について説明する。

[0043] ハーモニ信号制御部 5 6 は、歌唱音声信号ゲイン調整部 7 1、ハーモニ音声信号ゲイン調整部 7 2、加算器 7 3、スイッチ 7 4、熱唱度閾値判定部 7 5、出力音選択部 7 6、および楽曲盛り上がり度閾値判定部 7 7 を備えている。

[0044] 歌唱音声信号ゲイン調整部 7 1 は、歌唱音声信号のゲインを調整して、加算器 7 3、およびスイッチ 7 4 の端子 7 4 a に出力する。ハーモニ音声信号ゲイン調整部 7 2 は、ハーモニ音声信号のゲインを調整して、加算器 7 3 に出力する。加算器 7 3 は、ゲインが調整された歌唱音声信号とハーモニ音声信号とを加算して混合（重畳）し、スイッチ 7 4 の端子 7 4 b に出力する。

[0045] 熱唱度閾値判定部 7 5 は、熱唱度閾値を送受信部 2 4 を制御して、熱唱度サーバ 2 より取得し、熱唱度算出部 5 1 より供給されてくる熱唱度と比較して、比較結果を出力音選択部 7 6 に供給する。楽曲盛り上がり度閾値判定部 7 7 は、楽曲盛り上がり度算出部 5 5 より供給されてくる楽曲盛り上がり度と、楽曲盛り上がり度閾値とを比較し、比較結果を出力音選択部 7 6 に供給する。

[0046] 出力音選択部 7 6 は、熱唱度閾値判定部 7 5、および楽曲盛り上がり度閾値判定部 7 7 のそれぞれの判定結果に基づいて、スイッチ 7 4 を制御して、端子 7 4 a または 7 4 b に接続する。この結果、出力音選択部 7 6 は、スイッチ 7 4 を制御して、端子 7 4 a に接続する場合、歌唱音声信号を出力し、端子 7 4 b に接続する場合、ハーモニ音声信号が混合（重畳）されている歌唱音声信号を出力する。

[0047] [熱唱度サーバの構成例]

次に、図 5 を参照して、熱唱度サーバ 2 の構成例について説明する。

[0048] 熱唱度サーバ 2 は、CPU 9 1、RAM 9 2、ROM 9 3、送受信部 9 4、記憶部 9 5、システムバス 9 6、熱唱度閾値生成部 9 7、および熱唱度閾値記憶部 9 8 を備えている。CPU 9 1 は、システムバス 9 6 を介して、ROM 9 3、または H

DDやSSDなどからなる記憶部 9 5 に予め記憶されている所定のプログラムおよびデータを読み出して、RAM 9 2 に展開し、所定の処理を実行する。CPU 9 1 は、これらの一連の処理を実行することで、熱唱度サーバ 2 の動作の全体を制御している。

[0049] 送受信部 9 4 は、いわゆるイーサネット（登録商標）ボードであり、ネットワーク 4 を介してカラオケ装置である複数の音声処理装置 1 より熱唱度の情報を楽曲毎に取得して記憶部 9 5 に記憶させる。また、送受信部 9 4 は、熱唱度閾値記憶部 9 8 に記憶されている熱唱度閾値を読み出して音声処理装置 1 に配信する。

[0050] 熱唱度閾値生成部 9 7 は、新たな熱唱度の情報が記憶部 9 5 に楽曲に対応付けて記憶されると、その楽曲の熱唱度の平均値を求め、さらに、所定値または所定の割合だけオフセットさせた値を熱唱度閾値として生成する。そして、熱唱度閾値生成部 9 7 は、生成した熱唱度閾値の情報を熱唱度閾値記憶部 9 8 に楽曲に対応付けて記憶させる。

[0051] [演奏処理]

次に、図 6 のフローチャートを参照して、演奏処理について説明する。

[0052] ステップ S 1 において、CPU 2 1 は、リモートコントローラ受光部 2 7 において、リモートコントローラ 1 3 が操作されることにより、楽曲が指定されて、かつ、演奏を指示する信号が受光されたか否かを判定し、受光されたと判定されるまで、同様の処理を繰り返す。ステップ S 1 において、例えば、ユーザによりリモートコントローラ 1 3 が操作されることにより、楽曲が指定されて、かつ、演奏を指示する信号が発せられ、リモートコントローラ受光部 2 7 により受光されると、処理は、ステップ S 2 に進む。

[0053] ステップ S 2 において、CPU 2 1 は、送受信部 2 4 を制御して、指定された楽曲データをネットワーク 4 を介して、楽曲データベース 3 よりダウンロードさせると共に、ダウンロードした楽曲データを記憶部 2 5 に記憶させる。

[0054] ステップ S 3 において、CPU 2 1 は、DSP 3 0 に対して、ダウンロードした楽曲データに対応する熱唱度閾値をネットワーク 4 を介して熱唱度サーバ 2

よりダウンロードするように指示する。この指示に応じてDSP 30のハーモニ信号制御部56は、システムバス26を介して送受信部24を制御して、ネットワーク4を介して熱唱度サーバ2に対してダウンロードした楽曲データに対応する熱唱度閾値を要求する。

[0055] ステップS21において、熱唱度サーバ2のCPU91は、送受信部94を制御して、熱唱度閾値が要求されてきたか否かを判定し、要求されるまで、同様の処理を繰り返す。ステップS21において、例えば、ステップS3の処理により、熱唱度閾値が要求されてきた場合、処理は、ステップS22に進む。

[0056] ステップS22において、CPU91は、熱唱度閾値記憶部98に記憶されている熱唱度閾値の情報のうち、音声処理装置1によりダウンロードされた楽曲データに対応する熱唱度閾値の情報を読み出す。そして、CPU91は、読み出した熱唱度閾値の情報を送受信部94を制御して、ネットワーク4を介して要求のあった音声処理装置1に送信させる。

[0057] ステップS4において、DSP30は、送受信部24を制御して、熱唱度サーバ2より送信されてきた熱唱度閾値の情報を取得し、熱唱度閾値判定部75に記憶させる。

[0058] ステップS5において、MIDI音源部29は、記憶部25に記憶されているMIDI形式の楽曲データを読み出して、DSP30により再生可能なデジタル音声信号に変換して供給する。DSP30は、MIDI音源部29より順次供給されてくるデジタル音声信号に基づいて、楽曲の音声信号を再生し、D/A31によりアナログ信号に変換させた後、増幅部32により所定の増幅率で増幅させて、スピーカ33より出力させることで、演奏を開始する。これにより、歌唱者は、スピーカ33より出力される伴奏曲に合わせて、マイクロフォン36を把持した状態で歌唱を開始する。また、マイクロフォン36のセンサ36a, 36bは、それぞれ歌唱者の脈拍数、および体温といった生体情報を測定して、DSP30に供給する。

[0059] ステップS6において、DSP30は、マイクロフォン36より入力される歌

唱者の歌唱音声信号に基づいて、ハーモニ制御処理を実行して、歌唱音声信号に対して、必要に応じてハーモニ音声信号を付加（重畳）してスピーカ 3 3 より音声を出力する。

[0060] ステップ S 7 において、DSP 3 0 は、演奏が終了したか、すなわち、MIDI音源部 2 9 からの楽曲データの供給が停止したか否かを判定し、演奏が終了していない場合、処理は、ステップ S 6 に戻る。すなわち、演奏が終了するまで、DSP 3 0 は、ハーモニ制御処理を実行し続けて、歌唱音声信号に対して、必要に応じてハーモニ音声信号を付加する処理を繰り返す。この際、DSP 3 0 は、熱唱度、および楽曲盛り上がり度を時系列で算出し続け、熱唱度については算出結果を記憶している。尚、ハーモニ制御処理については、図 7 のフローチャートを参照して、詳細を後述する。

[0061] ステップ S 7 において、例えば、演奏が終了したとみなされた場合、処理は、ステップ S 8 に進む。

[0062] ステップ S 8 において、DSP 3 0 の熱唱度算出部 5 1 は、記憶部 5 1 a に時系列に記憶している熱唱度の情報を、楽曲データを識別する情報と共に演奏終了を示す情報と併せて送受信部 2 4 を制御して、熱唱度サーバ 2 にアップロードさせる。

[0063] 一方、熱唱度サーバ 2 においては、ステップ S 2 2 の処理で熱唱度閾値の情報が送信された後、ステップ S 2 3 において、熱唱度閾値生成部 9 7 が送受信部 9 4 を制御して、音声処理装置 1 より演奏終了を示す情報が送信されてきたか否かを判定する。そして、ステップ S 2 3 において、演奏終了を示す情報が送信されてきたと判定されるまで、同様の処理が繰り返される。ステップ S 2 3 において、例えば、ステップ S 8 の処理により演奏終了を示す情報が送信されてきた場合、処理は、ステップ S 2 4 に進む。

[0064] ステップ S 2 4 において、熱唱度閾値生成部 9 7 は、送受信部 9 4 を制御して、演奏終了を示す情報と共に送信されてくる、楽曲を識別する情報、およびその楽曲に対する熱唱度の情報を取得して、記憶部 9 5 に記憶させる。

[0065] ステップ S 2 5 において、熱唱度閾値生成部 9 7 は、記憶部 9 5 に記憶さ

れている熱唱度の情報のうち、取得した楽曲に対応する熱唱度の情報を読み出して、統計的に処理して、熱唱度閾値を算出する。より詳細には、熱唱度閾値生成部 97 は、記憶部 95 に記憶されている熱唱度の情報のうち、取得した楽曲に対応する熱唱度の平均値を求め、さらに、オフセット分だけ低い値の時系列の情報を熱唱度閾値として算出する。

[0066] ステップ S 26 において、熱唱度閾値生成部 97 は、算出した熱唱度閾値の情報で、熱唱度閾値記憶部 98 に記憶されている情報を上書きして更新し保存（記憶）する。

[0067] 以上の処理により、音声処理装置 1 において、楽曲が指定されて、演奏の開始が指示されると、熱唱度サーバ 2 より熱唱度閾値の情報がダウンロードされ、楽曲データベース 3 より楽曲データがダウンロードされて演奏が開始される。このとき、音声処理装置 1 では、熱唱度閾値の情報に基づいて、ハーモニ制御処理が実行されて、楽曲が演奏されている間に、歌唱者の歌唱音声信号に対応して適宜ハーモニ音声信号が付加される。そして、演奏が終了すると、歌唱者の歌唱音声信号に基づいて時系列に算出された熱唱度の情報が熱唱度サーバ 2 にアップロードされて、その都度熱唱度閾値が統計的に算出されて更新され続ける。

[0068] [ハーモニ制御処理]

次に、図 7 のフローチャートを参照して、ハーモニ制御処理について説明する。

[0069] ステップ S 41 において、DSP 30 のピッチ検出部 52 は、マイクロフォン 36 より入力され、増幅部 35、および A/D 34 を介して入力される歌唱者の歌唱音声信号に基づいて、歌唱者の歌唱する歌唱音声信号の基本周波数からなるピッチを検出する。さらに、ピッチ検出部 52 は、検出したピッチをドレミファソラシドといった音名に変換し、変換した音名の情報をハーモニ音程決定部 53 に供給する。

[0070] ステップ S 42 において、ハーモニ音程決定部 53 は、記憶部 25 に記憶されている楽曲データから得られる音階およびコードの情報を、システムバ

ス 2 6 を通して取得し、これらの情報を元に現在の音名に対して協和する音程（ハーモニ音程）を決定する。ハーモニ音程決定部 5 3 は、決定したハーモニ音程の情報をピッチシフト 5 4 に供給する。

[0071] ステップ S 4 3 において、ピッチシフト 5 4 は、ハーモニ音程決定部 5 3 より供給されてくるハーモニ音程の情報に基づいて、歌唱音声信号の基本周波数をシフトさせて、ハーモニ音声信号を生成し、ハーモニ信号制御部 5 6 に供給する。

[0072] ステップ S 4 4 において、熱唱度算出部 5 1 は、歌唱音声信号、およびマイクロフォン 3 6 より供給される脈拍数および体温の情報に基づいて、熱唱度算出処理を実行して、時系列に熱唱度を算出して、順次記憶部 5 1 a に順次記憶させる。

[0073] [熱唱度算出処理]

ここで、図 8 のフローチャートを参照して、熱唱度算出処理について説明する。

[0074] ステップ S 7 1 において、熱唱度算出部 5 1 は、所定時間間隔毎に歌唱音声信号の RMS（二乗平均平方根：Root Mean Square）を算出する。

[0075] ステップ S 7 2 において、熱唱度算出部 5 1 は、所定時間間隔毎に歌唱音声信号の基本周波数の平均値、すなわち、ピッチ平均値を算出する。

[0076] ステップ S 7 3 において、熱唱度算出部 5 1 は、所定時間間隔毎に歌唱音声信号の基本周波数の標準偏差の逆数を、歌唱音声信号の安定度、すなわち、ピッチ安定度として算出する。

[0077] ステップ S 7 4 において、熱唱度算出部 5 1 は、マイクロフォン 3 6 のセンサ 3 6 a により測定される歌唱者の脈拍数の情報を取得する。

[0078] ステップ S 7 5 において、熱唱度算出部 5 1 は、マイクロフォン 3 6 のセンサ 3 6 b により測定される歌唱者の体温の情報を取得する。

[0079] ステップ S 7 6 において、熱唱度算出部 5 1 は、以下の式（1）を算出することにより熱唱度を算出し、記憶部 5 1 a に記憶すると共に、算出した熱唱度をハーモニ信号制御部 5 6 に供給する。

[0080] $HS = \alpha \times \text{RMS} + \beta \times \text{ピッチ平均値} + \gamma \times \text{ピッチ安定度} + \delta \times \text{脈拍数} + \varepsilon \times \text{体温}$

・・・ (1)

[0081] ここで、HSは、熱唱度を、RMSは歌唱音声信号の二乗平均平方根を、 α 、 β 、 γ 、 δ 、 ε は、それぞれ各パラメータの重み係数を示している。

[0082] すなわち、熱唱度は、歌唱音声信号の二乗平均平方根で示される音圧レベル、基本周波数の平均値であるピッチ平均値、基本周波数の安定度であるピッチ安定度、脈拍数、および体温のそれぞれのパラメータが高いほど、高い値となる。尚、式(1)で定義される熱唱度は、その一例であって、その他にも定義は可能であり、例えば、マイクロフォン36にセンサ36a、36bが設けられていない一般的なものである場合、歌唱者の生体情報である脈拍数や体温については、パラメータとしないようにしてもよい。また、生体情報には、この他にも血圧などを用いるようにしてもよい。さらに、重み係数 α 、 β 、 γ 、 δ 、 ε については、自由に設定できるようにしてもよいものである。

[0083] 以上の処理により、歌唱者の歌唱音声信号、および、生体情報に基づいて、熱唱度を算出することが可能となる。

[0084] ここで、図7のフローチャートの説明に戻る。

[0085] ステップS44において、熱唱度算出処理により熱唱度が求められると、ステップS45において、楽曲盛り上がり度算出部55は、楽曲盛り上がり度算出処理を実行し、MIDI音源部29からの楽曲データのデジタル音声信号より、楽曲盛り上がり度を算出する。

[0086] [楽曲盛り上がり度算出処理]

ここで、図8のフローチャートを参照して、楽曲盛り上がり度算出処理について説明する。

[0087] ステップS91において、楽曲盛り上がり度算出部55は、所定時間間隔毎に歌唱音声信号のRMSを算出すると共に、累積的に記憶する。

[0088] ステップS92において、楽曲盛り上がり度算出部55は、直前の処理で

求められた所定時間間隔毎に歌唱音声信号のRMSより以前のRMSの平均値を求める。

[0089] ステップS 9 3において、楽曲盛り上がり度算出部5 5は、直前の処理で求められたRMSとRMSの平均値との差分を、楽曲盛り上がり度として算出し、ハーモニ信号制御部5 6に供給する。

[0090] 以上の処理により、所定の時間間隔で求められるRMSと、それまでのRMS平均値との差分が楽曲盛り上がり度として求められる。尚、楽曲盛り上がり度は、上述した手法により求められるものに限られず、例えば、楽曲の盛り上がり部分である、いわゆる「サビ」部分を検出し、サビ部分となる程度を示す値で代用するようにしてもよい。

[0091] ここで、図7のフローチャートの説明に戻る。

[0092] ステップS 4 5において、楽曲盛り上がり度算出処理により楽曲盛り上がり度が求められると、処理は、ステップS 4 6に進む。

[0093] ステップS 4 6において、ハーモニ音声信号ゲイン調整部7 2は、ピッチシフタ5 4より供給されてくるハーモニ音声信号のゲインを調整して、加算器7 3に供給する。

[0094] ステップS 4 7において、歌唱音声信号ゲイン調整部7 1は、A/D3 4より供給されてくる歌唱音声信号のゲインを調整して加算器7 3および端子7 4 aに供給する。

[0095] ステップS 4 8において、熱唱度閾値判定部7 5は、熱唱度算出部5 1より供給されてきた熱唱度と、熱唱度サーバ2よりダウンロードして記憶している熱唱度閾値とを比較し、熱唱度が熱唱度閾値より高いか否かを判定する。ステップS 4 8において、例えば、熱唱度が熱唱度閾値よりも高いと判定された場合、熱唱度閾値判定部7 5は、その判定結果を出力音選択部7 6に供給し、処理は、ステップS 4 9に進む。

[0096] ステップS 4 9において、楽曲盛り上がり度閾値判定部7 7は、楽曲盛り上がり度算出部5 5より供給されてくる楽曲盛り上がり度と、所定の楽曲盛り上がり度閾値とを比較して、楽曲盛り上がり度が所定の楽曲盛り上がり度

閾値よりも高いか否かを判定する。ステップS 4 9において、例えば、楽曲盛り上がり度が所定の楽曲盛り上がり度閾値よりも高いとみなされた場合、楽曲盛り上がり度閾値判定部 7 7 は、その判定結果を出力音選択部 7 6 に供給し、処理は、ステップS 5 0に進む。

[0097] ステップS 5 0において、出力音選択部 7 6 は、熱唱度閾値判定部 7 5 および楽曲盛り上がり度閾値判定部 7 7 の判定結果に基づいて、スイッチ 7 4 を端子 7 4 b に接続させる。これにより加算器 7 3 が歌唱音声信号とハーモニ音声信号とが合成された信号が端子 7 4 b を介して出力音選択部 7 6 に供給され、出力音選択部 7 6 は、供給されてくる歌唱音声信号とハーモニ音声信号とが合成された合成信号をエコー付加部 5 7 に供給する。

[0098] ステップS 5 1において、エコー付加部 5 7 は、歌唱音声信号とハーモニ音声信号とが合成された合成歌唱音声信号に、所定のエコー処理を付加して加算器 5 8 に出力する。

[0099] ステップS 5 2において、加算器 5 8 は、エコーが付加された合成歌唱音声信号とMIDI音源部 2 9 より供給されてくる楽曲のデジタル信号とを合成して、D/A 3 1 に出力する。この処理により、楽曲のデジタル信号と合成された合成歌唱音声信号は、D/A 3 1 によりアナログ信号に変換され、増幅部 3 2 によりゲイン調整された後、スピーカ 3 3 より出力される。

[0100] 一方、ステップS 4 8において、熱唱度が熱唱度閾値よりも小さいとみなされた場合、熱唱度閾値判定部 7 5 は、その判定結果を出力音選択部 7 6 に供給し、処理は、ステップS 5 3に進む。または、ステップS 4 9において、楽曲盛り上がり度が楽曲盛り上がり度閾値よりも小さいとみなされた場合、楽曲盛り上がり度閾値判定部 7 7 は、その判定結果を出力音選択部 7 6 に供給し、同様に処理は、ステップS 5 3に進む。

[0101] ステップS 5 3において、出力音選択部 7 6 は、熱唱度閾値判定部 7 5、または楽曲盛り上がり度閾値判定部 7 7 の判定結果に基づいて、スイッチ 7 4 を端子 7 4 a に接続させる。歌唱音声信号のみが端子 7 4 a を介して出力音選択部 7 6 に供給され、出力音選択部 7 6 は、供給されてくる歌唱音声信

号のみをエコー付加部 57 に供給する。

[0102] すなわち、熱唱度が熱唱度閾値よりも高く、かつ、楽曲盛り上がり度が楽曲盛り上がり度閾値よりも高い場合、歌唱音声信号にハーモニ音声信号が合成されて、すなわち、ハモリがオンの状態となって、楽曲の音声と共に歌唱音声信号が出力される。このため、歌唱者の歌い方により変化する熱唱度と、楽曲の盛り上がり度に応じて、歌唱者の歌唱音声信号にハーモニ音声が付加されることになるので、適切にハモリの区間が設定され、さらに、ハモリ音声、すなわち、協和音声を付加することが可能となる。結果として、歌唱者は、ハモリ機能をオンにするタイミングを意識する必要が無く、適切にハモリをオンにすることが可能となるので、カラオケ装置を利用する際に、歌唱することに集中することが可能となる。

[0103] また、熱唱度閾値 th は、例えば、図 10 で示されるように、ネットワーク 4 上の音声処理装置 1 よりアップロードされる同一の楽曲に対する熱唱度平均値 Ave に対して、所定のレベルだけオフセットされた値に設定される。このため、熱唱度は、歌唱者の歌い方により変化が生じるものの、熱唱度閾値 th は、熱唱度の平均値に満たない歌唱者でもオフセットが設定されているため、歌唱者により歌唱方法が変化して熱唱度が変化しても、多くの歌唱者に対して適切なタイミングでハモリ機能を利用することが可能となる。尚、熱唱度閾値 th が熱唱度平均値に対してオフセットされた値とされているのは、上述したようにハモリ機能をオンにし易くするためであるので、オフセットは様々に設定するようにしても良く、例えば、オフセットをゼロとして熱唱度平均値そのものを熱唱度平均値としてもよい。

[0104] さらに、以上においては、熱唱度閾値については、各音声処理装置 1 がネットワーク 4 を介して熱唱度の情報を熱唱度サーバ 2 にアップロードし、その平均値から求められるものをダウンロードして使用する例について説明してきた。このようにすることで、熱唱度閾値の設定をより歌唱者の意向を反映した適切なものにすることが可能となるが、ある程度平均となる熱唱度が求められた後は、熱唱度閾値の変化は小さくなっていくことが予想される。

したがって、熱唱度閾値については、毎回熱唱度サーバ2からダウンロードするものではなく、例えば、一旦ダウンロードしたものを音声処理装置1が記憶して、以降はこれを繰り返して使用するようにしてもよいし、工場出荷時などに予め記憶させて、これを利用するようにしてもよい。さらには、ネットワーク4を介さず、1台の音声処理装置1において、同一の楽曲についての複数の歌唱者の熱唱度を蓄積し、その平均値を利用して熱唱度閾値を単独で求めるようにしてもよい。

[0105] また、以上においては、熱唱度サーバ2がネットワーク4上に存在する例について説明してきたが、複数の情報処理装置やサーバなどにより、いわゆるクラウドコンピューティングによりこれを代用させるようにしてもよい。この際、クラウドコンピューティングは、音声処理装置1、すなわち、カラオケ装置のみから構成されるようにしてもよい。

[0106] さらに、以上においては、歌唱者が歌唱する歌唱音声を基準とし、その歌唱音声に対して協和音声、すなわち、ハーモニ音声を重畳する例について説明してきたが、基準となる音声は歌唱音声以外でもよく、例えば、楽器の演奏音声であってもよい。

[0107] 以上の如く、本技術によれば、いわゆるカラオケ装置などに代表される楽曲再生装置などからなる音声処理装置において、楽曲毎に、または、歌唱者の歌唱状態毎に、適切なタイミングでハーモニ音声を歌唱音声に付加する、いわゆるハモリを付加することが可能となる。この際、歌唱者は、ハモリの区間（タイミング）を意識する必要が無いので、歌唱することに集中することができ、その上でハモリ機能によりハーモニ音声を付加することができるので、より快適に歌唱することを楽しむことが可能となる。

[0108] 上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行することもできるし、ソフトウェアにより実行することもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行する場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが、コンピュータにインストールされる。ここで、コンピュータには、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータや、各種のプログラムをインストールする

ことで、各種の機能を実行することが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどが含まれる。

[0109] 図 11 は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウェアの構成例を示すブロック図である。

[0110] コンピュータにおいて、CPU (Central Processing Unit) 1001, ROM (Read Only Memory) 1002, RAM (Random Access Memory) 1003 は、バス 1004 により相互に接続されている。

[0111] バス 1004 には、さらに、入出力インタフェース 1005 が接続されている。入出力インタフェース 1005 には、入力部 1006、出力部 1007、記憶部 1008、通信部 1009、及びドライブ 1010 が接続されている。

[0112] 入力部 1006 は、キーボード、マウス、マイクロフォンなどよりなる。出力部 1007 は、ディスプレイ、スピーカなどよりなる。記憶部 1008 は、ハードディスクや不揮発性のメモリなどよりなる。通信部 1009 は、ネットワークインタフェースなどよりなる。ドライブ 1010 は、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、又は半導体メモリなどのリムーバブルメディア 1011 を駆動する。

[0113] 以上のように構成されるコンピュータでは、CPU 1001 が、例えば、記憶部 1008 に記憶されているプログラムを、入出力インタフェース 1005 及びバス 1004 を介して、RAM 1003 にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。

[0114] コンピュータ (CPU 1001) が実行するプログラムは、例えば、パッケージメディア等としてのリムーバブルメディア 1011 に記録して提供することができる。また、プログラムは、ローカルエリアネットワーク、インターネット、デジタル衛星放送といった、有線または無線の伝送媒体を介して提供することができる。

[0115] コンピュータでは、プログラムは、リムーバブルメディア 1011 をドライブ 1010 に装着することにより、入出力インタフェース 1005 を介し

て、記憶部 1008 にインストールすることができる。また、プログラムは、有線または無線の伝送媒体を介して、通信部 1009 で受信し、記憶部 1008 にインストールすることができる。その他、プログラムは、ROM 1002 や記憶部 1008 に、あらかじめインストールしておくことができる。

[0116] なお、コンピュータが実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って時系列に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行われたとき等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。

[0117] また、本明細書において、システムとは、複数の構成要素（装置、モジュール（部品）等）の集合を意味し、すべての構成要素が同一筐体中にあるか否かは問わない。したがって、別個の筐体に収納され、ネットワークを介して接続されている複数の装置、及び、1つの筐体の中に複数のモジュールが収納されている1つの装置は、いずれも、システムである。

[0118] なお、本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。

[0119] 例えば、本技術は、1つの機能をネットワークを介して複数の装置で分担、共同して処理するクラウドコンピューティングの構成をとることができる。

[0120] また、上述のフローチャートで説明した各ステップは、1つの装置で実行する他、複数の装置で分担して実行することができる。

[0121] さらに、1つのステップに複数の処理が含まれる場合には、その1つのステップに含まれる複数の処理は、1つの装置で実行する他、複数の装置で分担して実行することができる。

[0122] 尚、本技術は以下のような構成を取ることができる。

（１） 楽曲の歌唱者の熱唱状態を示す特徴量からなる熱唱度を算出する熱唱度算出部と、

前記熱唱度算出部により算出された前記熱唱度に基づいて、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するか否かを判定するハモリ音

声信号重畳判定部と、

前記ハモリ音声信号重畳判定部の判定結果に基づいて、前記ハモリ音声信号を前記歌唱音声信号に対して重畳するハモリ音声信号重畳部とを含む信号処理装置。

(2) 前記熱唱度算出部は、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号に基づいて、前記歌唱者の熱唱状態を示す特徴量からなる熱唱度を算出する

(1)に記載の信号処理装置。

(3) 前記歌唱者の生体情報を取得する生体情報取得部をさらに含み、前記熱唱度算出部は、前記楽曲の歌唱者の生体情報に基づいて、前記歌唱者の熱唱状態を示す特徴量からなる熱唱度を算出する

(1)または(2)に記載の信号処理装置。

(4) 前記ハモリ音声信号重畳判定部は、前記熱唱度算出部により算出された前記熱唱度と、前記熱唱度に対して設定される熱唱度閾値とを比較して、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するか否かを判定し、前記熱唱度が前記熱唱度閾値よりも高い場合、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するものと判定する

(1)乃至(3)のいずれかに記載の信号処理装置。

(5) 前記楽曲の音声信号である楽曲音声信号に基づいて、前記楽曲の盛り上がり度を算出する盛り上がり度算出部をさらに含み、

前記ハモリ音声信号重畳判定部は、前記熱唱度算出部により算出された前記熱唱度、および、前記盛り上がり度算出部により算出された前記盛り上がり度に基づいて、前記歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するか否かを判定する

(1)乃至(4)のいずれかに記載の信号処理装置。

(6) 前記熱唱度閾値算出部は、複数の歌唱者による前記熱唱度の平均値を利用して熱唱度閾値を算出し、

前記ハモリ音声信号重畳判定部は、前記熱唱度算出部により算出された前記熱唱度と、前記熱唱度に対して設定され、複数の歌唱者による熱唱度の平

均値を利用して求められた熱唱度閾値とを比較して、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するか否かを判定し、前記熱唱度が前記熱唱度閾値よりも高い場合、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するものと判定する

(1) 乃至 (5) のいずれかに記載の信号処理装置。

(7) 前記熱唱度を算出する熱唱度算出部を含む複数の (1) 乃至 (6) のいずれかに記載の信号処理装置よりネットワークを介して前記熱唱度算出部により算出された熱唱度を取得する熱唱度取得部と、

前記熱唱度取得部により複数の前記信号処理装置より取得された熱唱度の平均値を利用して熱唱度閾値を算出する熱唱度閾値算出部と、

前記熱唱度閾値算出部により算出された熱唱度閾値を前記複数の信号処理装置に配信する配信部と

を含む情報処理装置と、

前記 (1) 乃至 (6) のいずれかに記載の信号処理装置とからなり、

前記ハモリ音声信号重畳判定部は、前記熱唱度算出部により算出された前記熱唱度と、前記熱唱度に対して設定され、前記配信部により配信されてくる熱唱度閾値とを比較して、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するか否かを判定し、前記熱唱度が前記熱唱度閾値よりも高い場合、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するものと判定する

信号処理システム。

(7) 楽曲の歌唱者の熱唱状態を示す特徴量からなる熱唱度を算出する熱唱度算出部における、楽曲の歌唱者の熱唱状態を示す特徴量からなる熱唱度を算出する熱唱度算出ステップと、

前記熱唱度算出部により算出された前記熱唱度に基づいて、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するか否かを判定するハモリ音声信号重畳判定部における、前記熱唱度算出ステップの処理により算出された前記熱唱度に基づいて、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信

号を重畳するか否かを判定するハモリ音声信号重畳判定ステップと、

前記ハモリ音声信号重畳判定部の判定結果に基づいて、前記ハモリ音声信号を前記歌唱音声信号に対して重畳するハモリ音声信号重畳部における、前記ハモリ音声信号重畳判定ステップの処理での判定結果に基づいて、前記ハモリ音声信号を前記歌唱音声信号に対して重畳するハモリ音声信号重畳ステップと

を含む信号処理方法。

(8) 楽曲の歌唱者の熱唱状態を示す特徴量からなる熱唱度を算出する熱唱度算出部と、

前記熱唱度算出部により算出された前記熱唱度に基づいて、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するか否かを判定するハモリ音声信号重畳判定部と、

前記ハモリ音声信号重畳判定部の判定結果に基づいて、前記ハモリ音声信号を前記歌唱音声信号に対して重畳するハモリ音声信号重畳部と

を含む信号処理装置を制御するコンピュータに、

前記熱唱度算出部における、楽曲の歌唱者の熱唱状態を示す特徴量からなる熱唱度を算出する熱唱度算出ステップと、

前記ハモリ音声信号重畳判定部における、前記熱唱度算出ステップの処理により算出された前記熱唱度に基づいて、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するか否かを判定するハモリ音声信号重畳判定ステップと、

前記ハモリ音声信号重畳部における、前記ハモリ音声信号重畳判定ステップの処理での判定結果に基づいて、前記ハモリ音声信号を前記歌唱音声信号に対して重畳するハモリ音声信号重畳ステップと

を含む処理を実行させるプログラム。

符号の説明

[0123] 1, 1-1乃至1-n 音声処理装置, 2 熱唱度サーバ, 3 楽曲データベース, 4 ネットワーク, 30 DSP, 51 熱唱度算出部,

52 ピッチ検出部, 53 ハーモニ音程決定部, 54 ピッチシフ
タ, 55 楽曲盛り上がり度算出部, 56 ハーモニ信号制御部, 5
7 エコー付加部, 58 加算器

請求の範囲

- [請求項1] 楽曲の歌唱者の熱唱状態を示す特徴量からなる熱唱度を算出する熱唱度算出部と、
- 前記熱唱度算出部により算出された前記熱唱度に基づいて、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するか否かを判定するハモリ音声信号重畳判定部と、
- 前記ハモリ音声信号重畳判定部の判定結果に基づいて、前記ハモリ音声信号を前記歌唱音声信号に対して重畳するハモリ音声信号重畳部と
- を含む信号処理装置。
- [請求項2] 前記熱唱度算出部は、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号に基づいて、前記歌唱者の熱唱状態を示す特徴量からなる熱唱度を算出する請求項1に記載の信号処理装置。
- [請求項3] 前記歌唱者の生体情報を取得する生体情報取得部をさらに含み、
- 前記熱唱度算出部は、前記楽曲の歌唱者の生体情報に基づいて、前記歌唱者の熱唱状態を示す特徴量からなる熱唱度を算出する請求項1に記載の信号処理装置。
- [請求項4] 前記ハモリ音声信号重畳判定部は、前記熱唱度算出部により算出された前記熱唱度と、前記熱唱度に対して設定される熱唱度閾値とを比較して、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するか否かを判定し、前記熱唱度が前記熱唱度閾値よりも高い場合、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するものと判定する請求項1に記載の信号処理装置。
- [請求項5] 前記楽曲の音声信号である楽曲音声信号に基づいて、前記楽曲の盛り上がり度を算出する盛り上がり度算出部をさらに含み、
- 前記ハモリ音声信号重畳判定部は、前記熱唱度算出部により算出された前記熱唱度、および、前記盛り上がり度算出部により算出された

前記盛り上がり度に基づいて、前記歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するか否かを判定する

請求項 1 に記載の信号処理装置。

[請求項6] 前記熱唱度閾値算出部は、複数の歌唱者による前記熱唱度の平均値を利用して熱唱度閾値を算出し、

前記ハモリ音声信号重畳判定部は、前記熱唱度算出部により算出された前記熱唱度と、前記熱唱度に対して設定され、複数の歌唱者による熱唱度の平均値を利用して求められた熱唱度閾値とを比較して、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するか否かを判定し、前記熱唱度が前記熱唱度閾値よりも高い場合、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するものと判定する

請求項 1 に記載の信号処理装置。

[請求項7] 前記熱唱度を算出する熱唱度算出部を含む複数の請求項 1 乃至 4 のいずれかに記載の信号処理装置よりネットワークを介して前記熱唱度算出部により算出された熱唱度を取得する熱唱度取得部と、

前記熱唱度取得部により複数の前記信号処理装置より取得された熱唱度の平均値を利用して熱唱度閾値を算出する熱唱度閾値算出部と、

前記熱唱度閾値算出部により算出された熱唱度閾値を前記複数の信号処理装置に配信する配信部と

を含む情報処理装置と、

前記請求項 1 乃至 4 のいずれかに記載の信号処理装置とからなり、

前記ハモリ音声信号重畳判定部は、前記熱唱度算出部により算出された前記熱唱度と、前記熱唱度に対して設定され、前記配信部により配信されてくる熱唱度閾値とを比較して、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するか否かを判定し、前記熱唱度が前記熱唱度閾値よりも高い場合、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するものと判定する

信号処理システム。

[請求項8] 楽曲の歌唱者の熱唱状態を示す特徴量からなる熱唱度を算出する熱唱度算出部における、楽曲の歌唱者の熱唱状態を示す特徴量からなる熱唱度を算出する熱唱度算出ステップと、

前記熱唱度算出部により算出された前記熱唱度に基づいて、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するか否かを判定するハモリ音声信号重畳判定部における、前記熱唱度算出ステップの処理により算出された前記熱唱度に基づいて、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するか否かを判定するハモリ音声信号重畳判定ステップと、

前記ハモリ音声信号重畳判定部の判定結果に基づいて、前記ハモリ音声信号を前記歌唱音声信号に対して重畳するハモリ音声信号重畳部における、前記ハモリ音声信号重畳判定ステップの処理での判定結果に基づいて、前記ハモリ音声信号を前記歌唱音声信号に対して重畳するハモリ音声信号重畳ステップと

を含む信号処理方法。

[請求項9] 楽曲の歌唱者の熱唱状態を示す特徴量からなる熱唱度を算出する熱唱度算出部と、

前記熱唱度算出部により算出された前記熱唱度に基づいて、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するか否かを判定するハモリ音声信号重畳判定部と、

前記ハモリ音声信号重畳判定部の判定結果に基づいて、前記ハモリ音声信号を前記歌唱音声信号に対して重畳するハモリ音声信号重畳部と

を含む信号処理装置を制御するコンピュータに、

前記熱唱度算出部における、楽曲の歌唱者の熱唱状態を示す特徴量からなる熱唱度を算出する熱唱度算出ステップと、


前記ハモリ音声信号重畳判定部における、前記熱唱度算出ステップの処理により算出された前記熱唱度に基づいて、前記楽曲の歌唱者の

歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するか否かを判定するハモリ音声信号重畳判定ステップと、

前記ハモリ音声信号重畳部における、前記ハモリ音声信号重畳判定ステップの処理での判定結果に基づいて、前記ハモリ音声信号を前記歌唱音声信号に対して重畳するハモリ音声信号重畳ステップとを含む処理を実行させるプログラム。


[図1]

図1

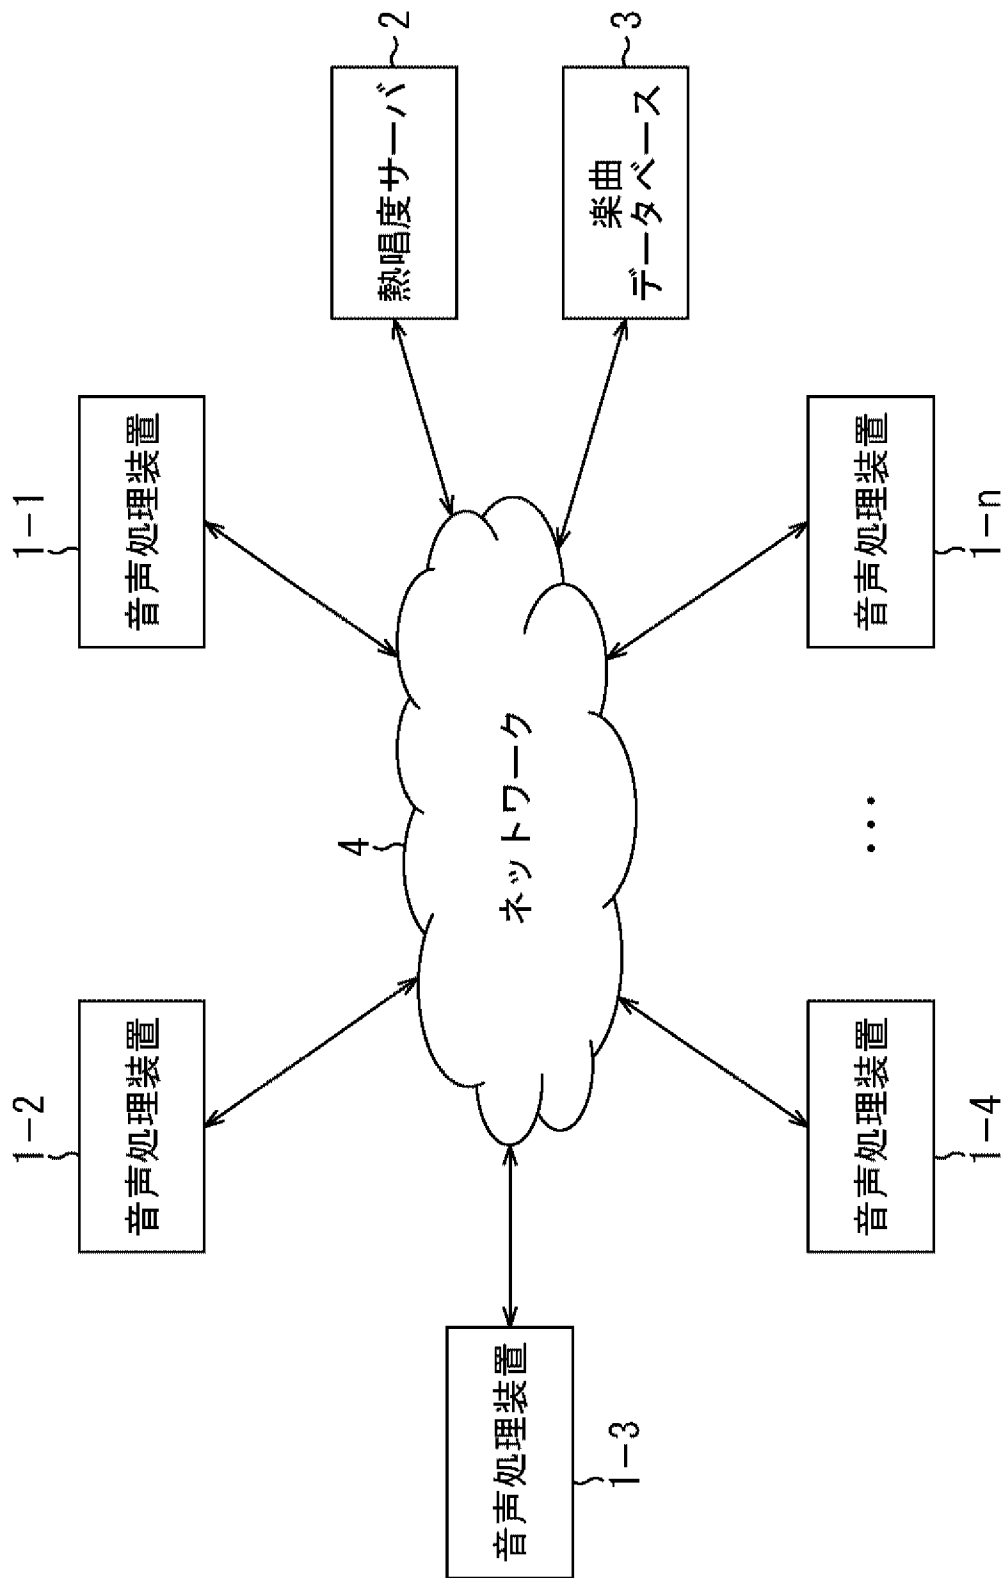


[圖2]

图2

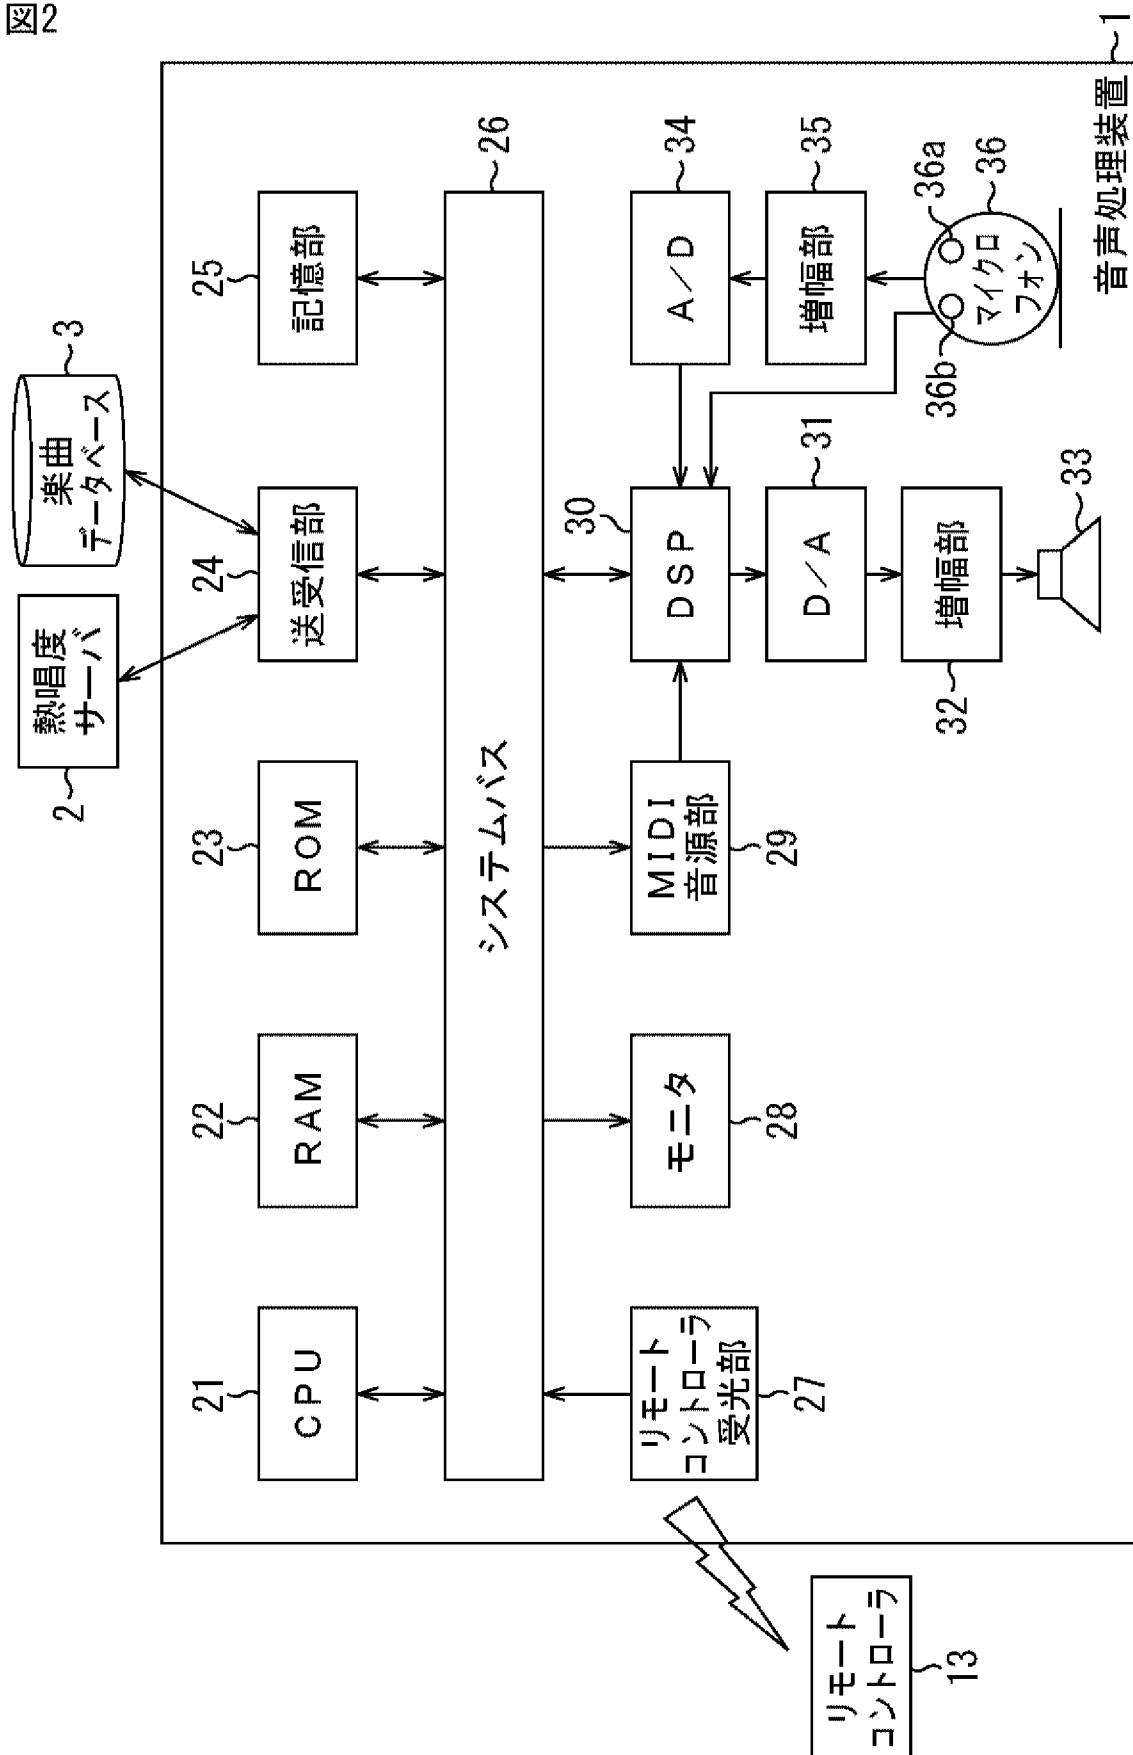


[図3]

図3

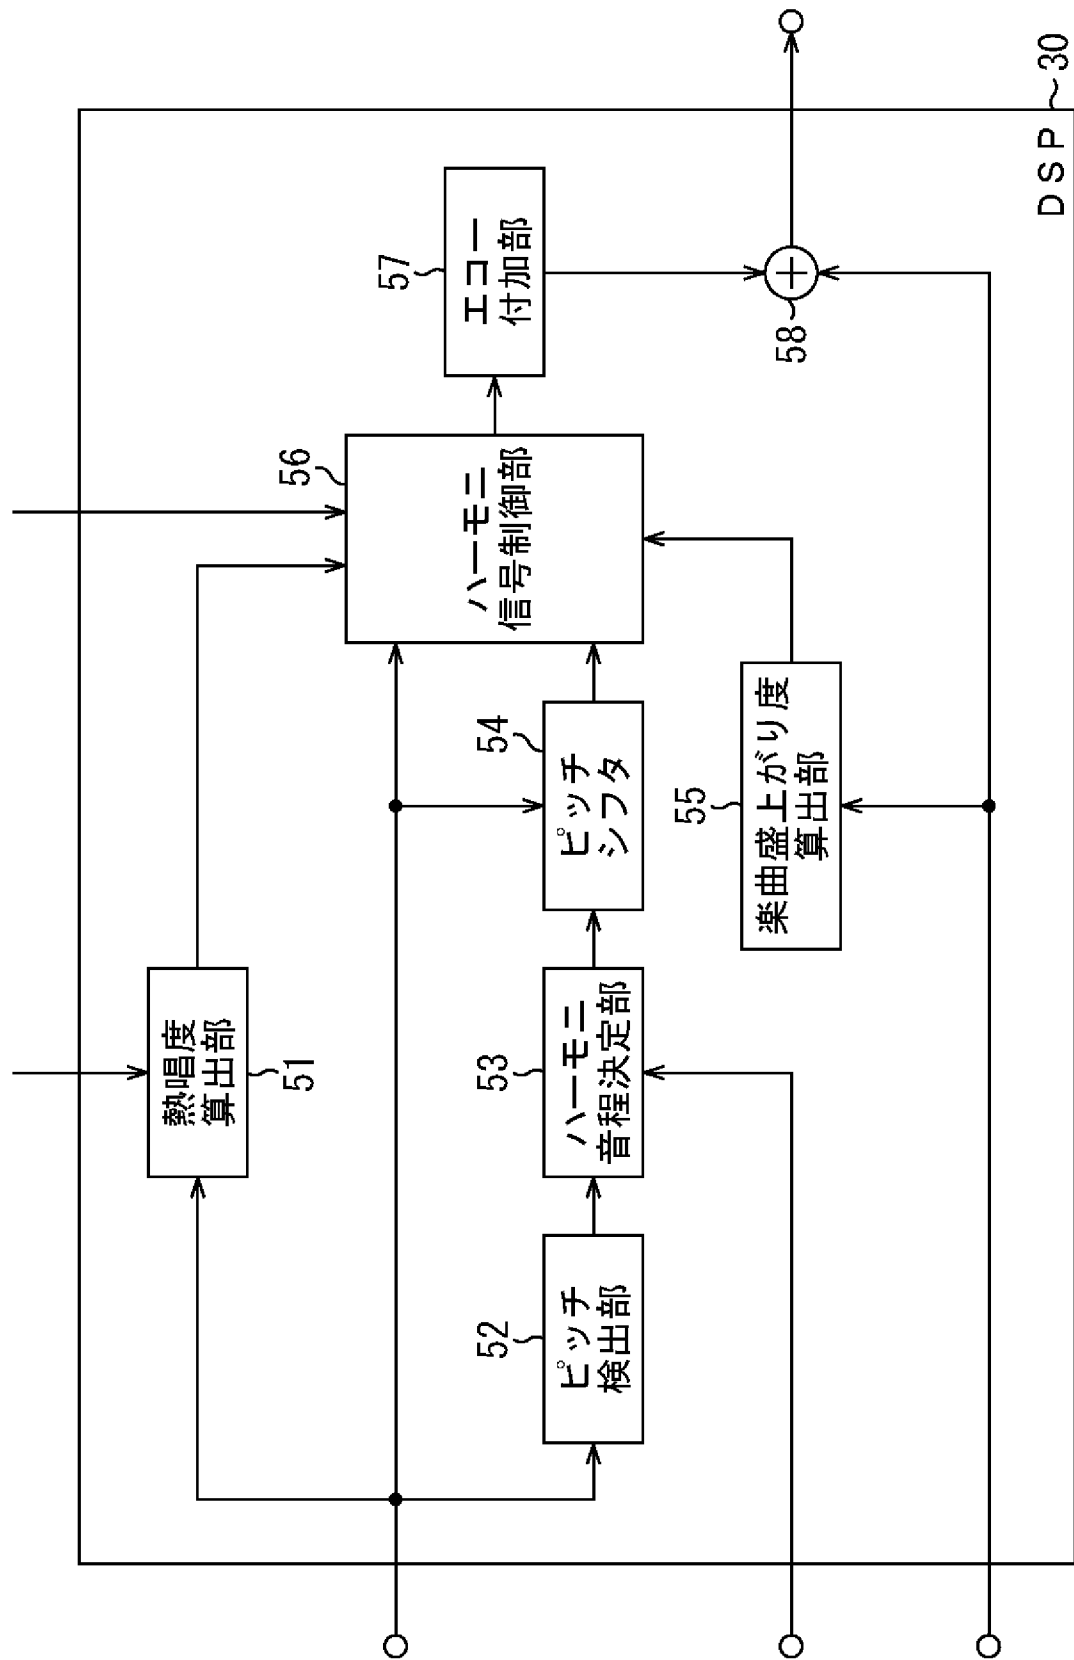


[図4]

図4

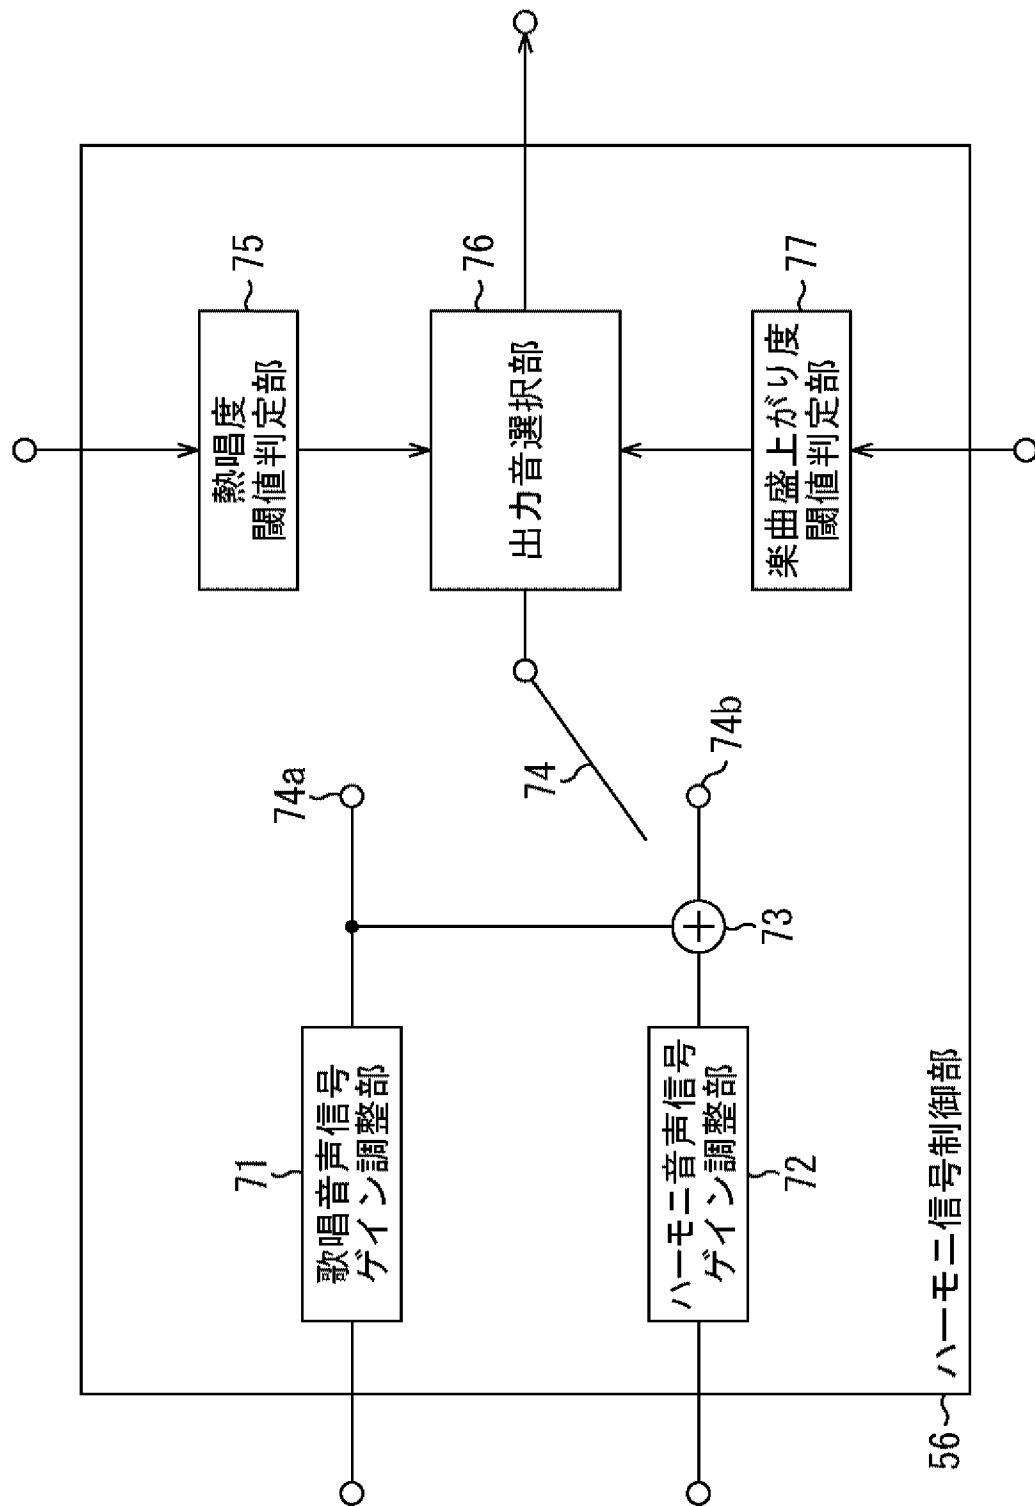


[図5]

図5

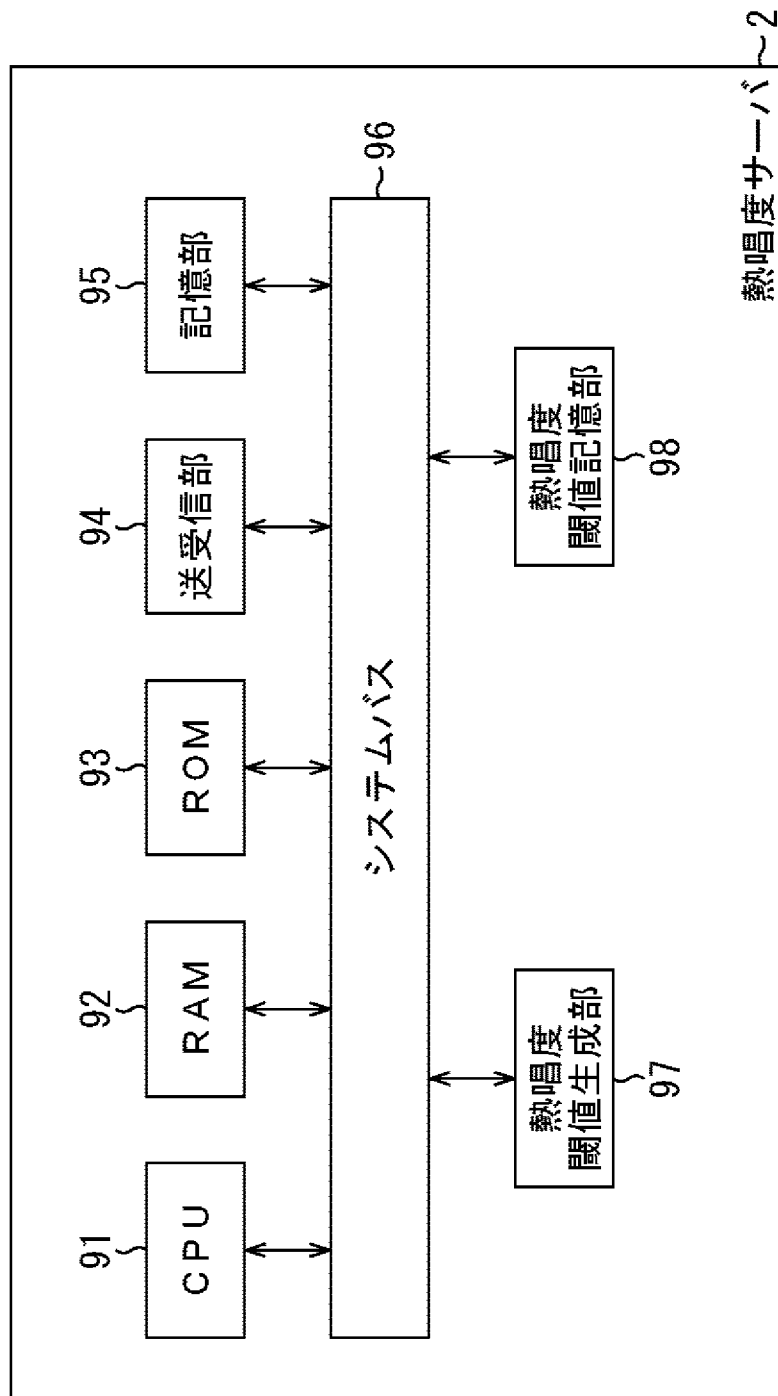


[図6]

図6

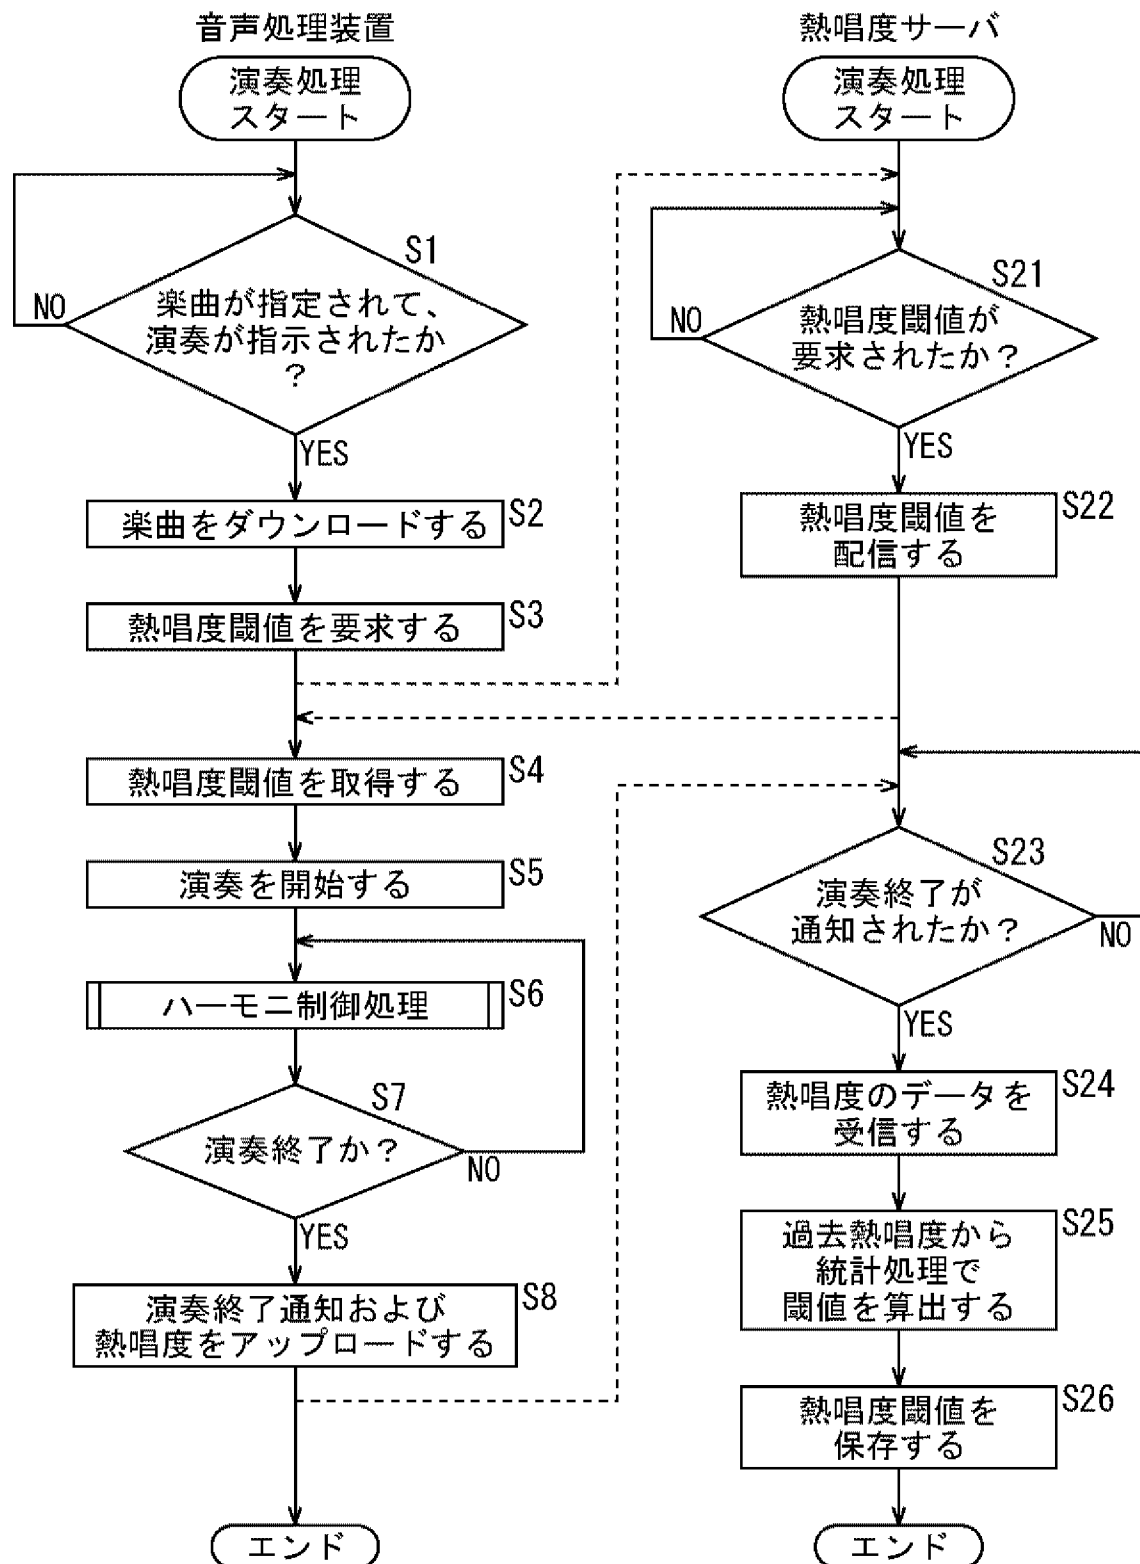


[図7]

図7

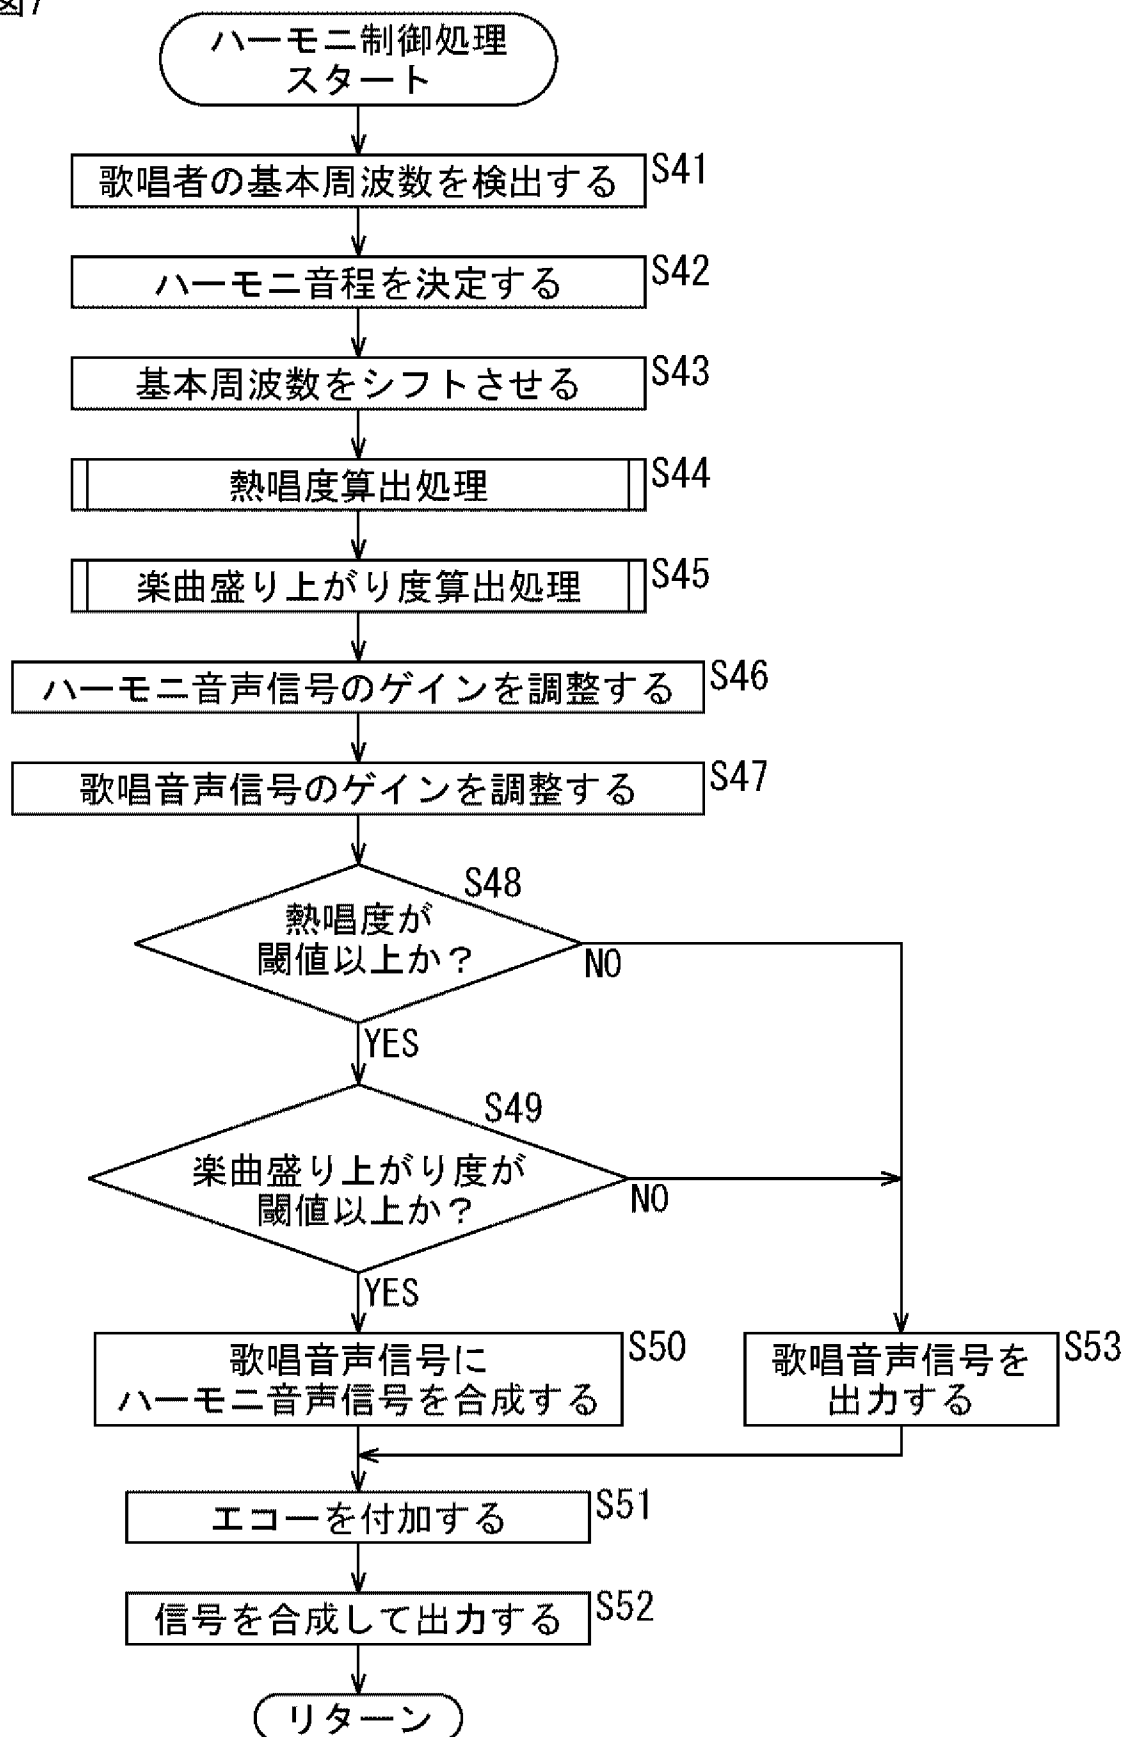


[図8]

図8

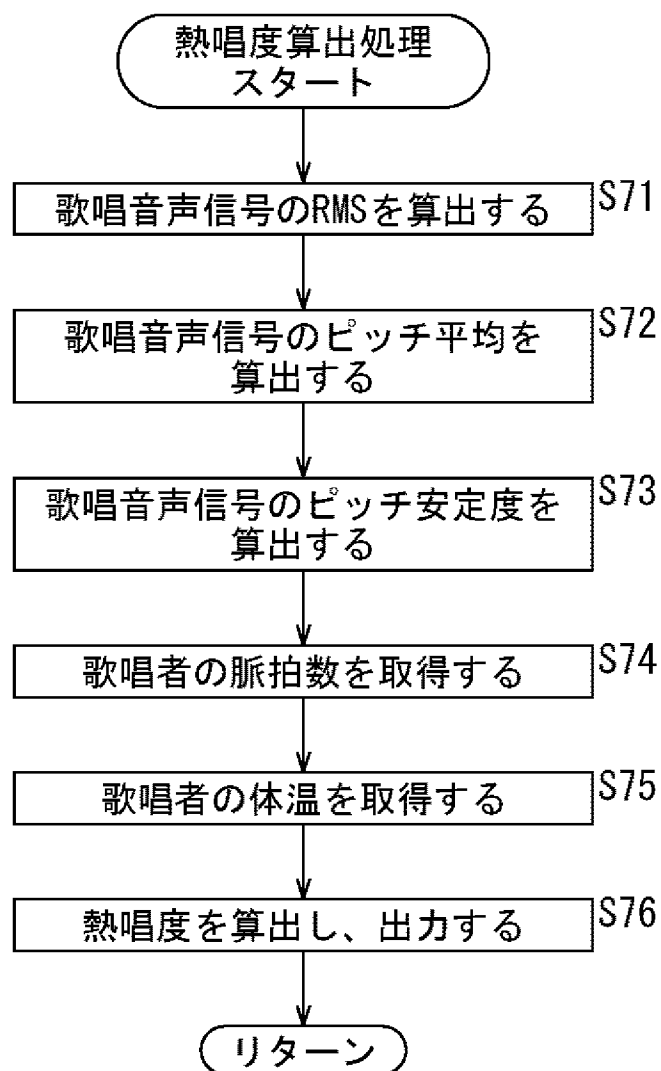


[図9]

図9

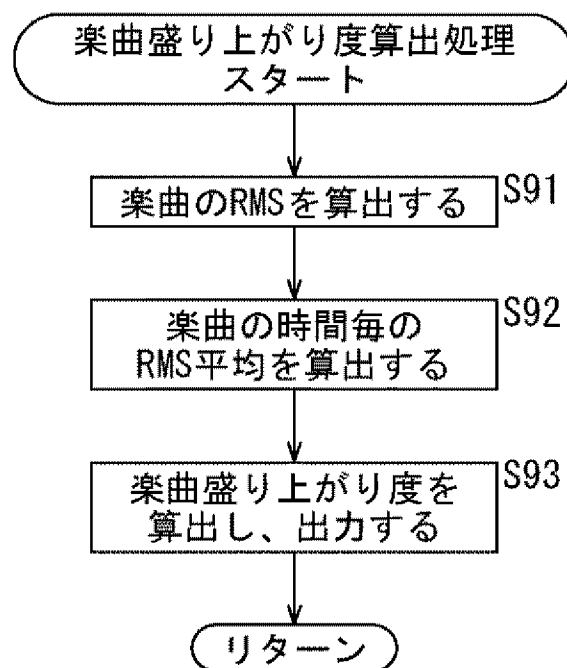


[図10]

図10

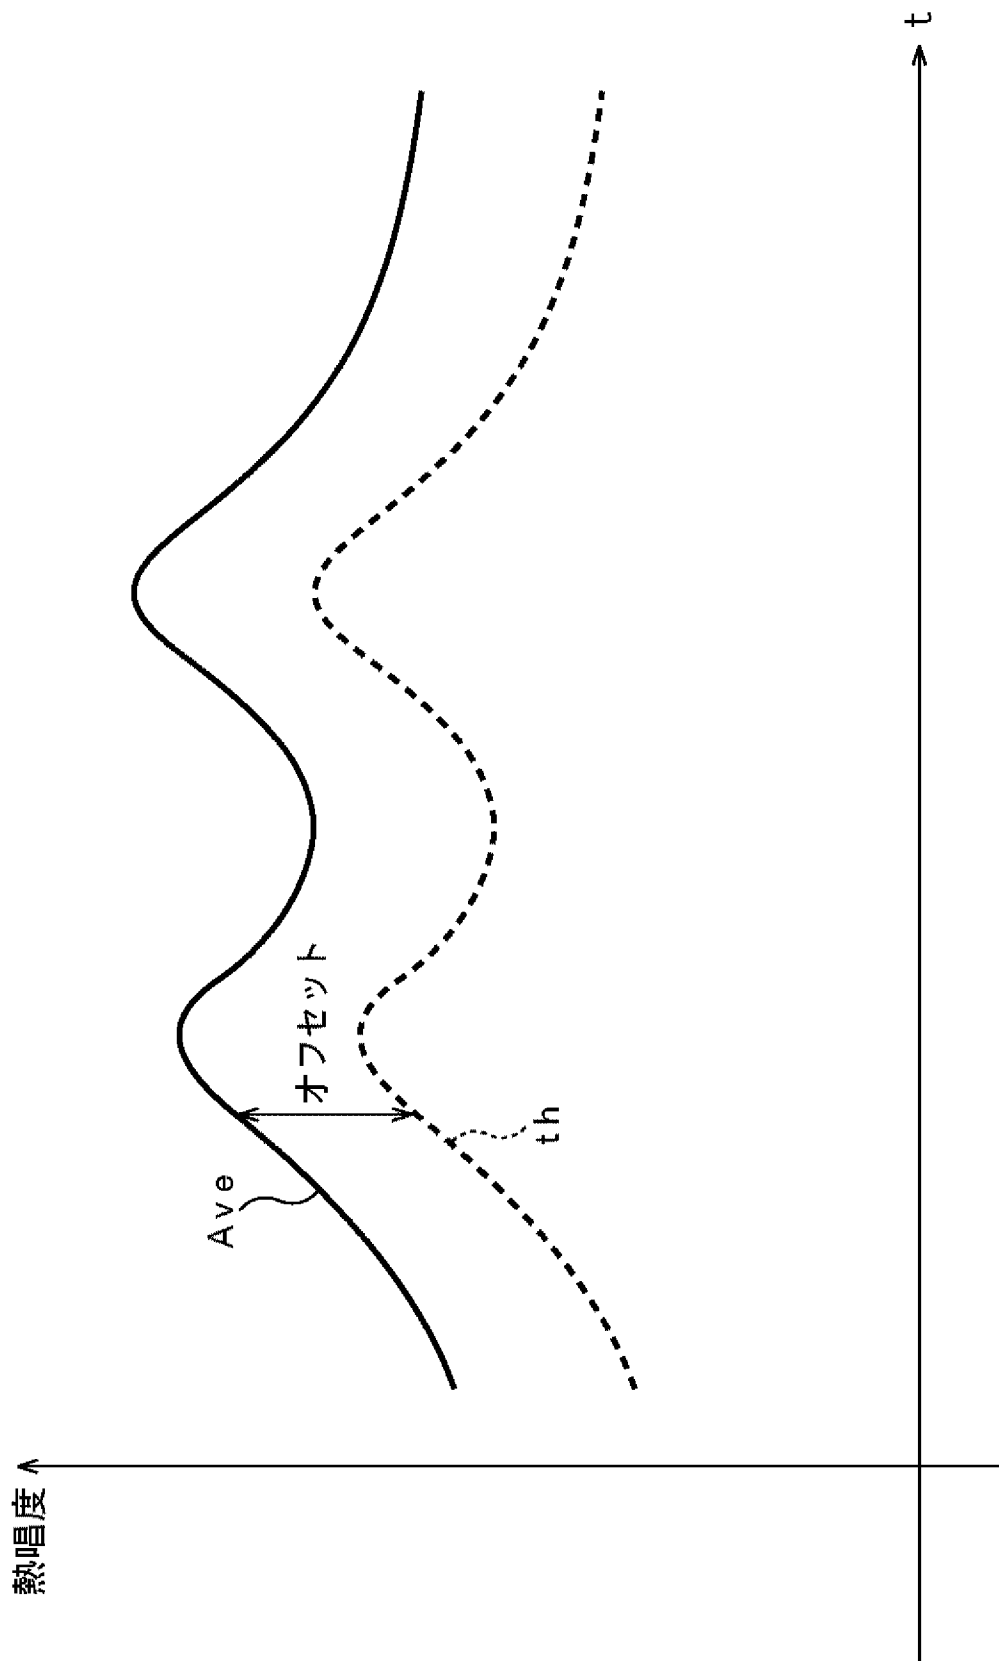

[図11]

図11

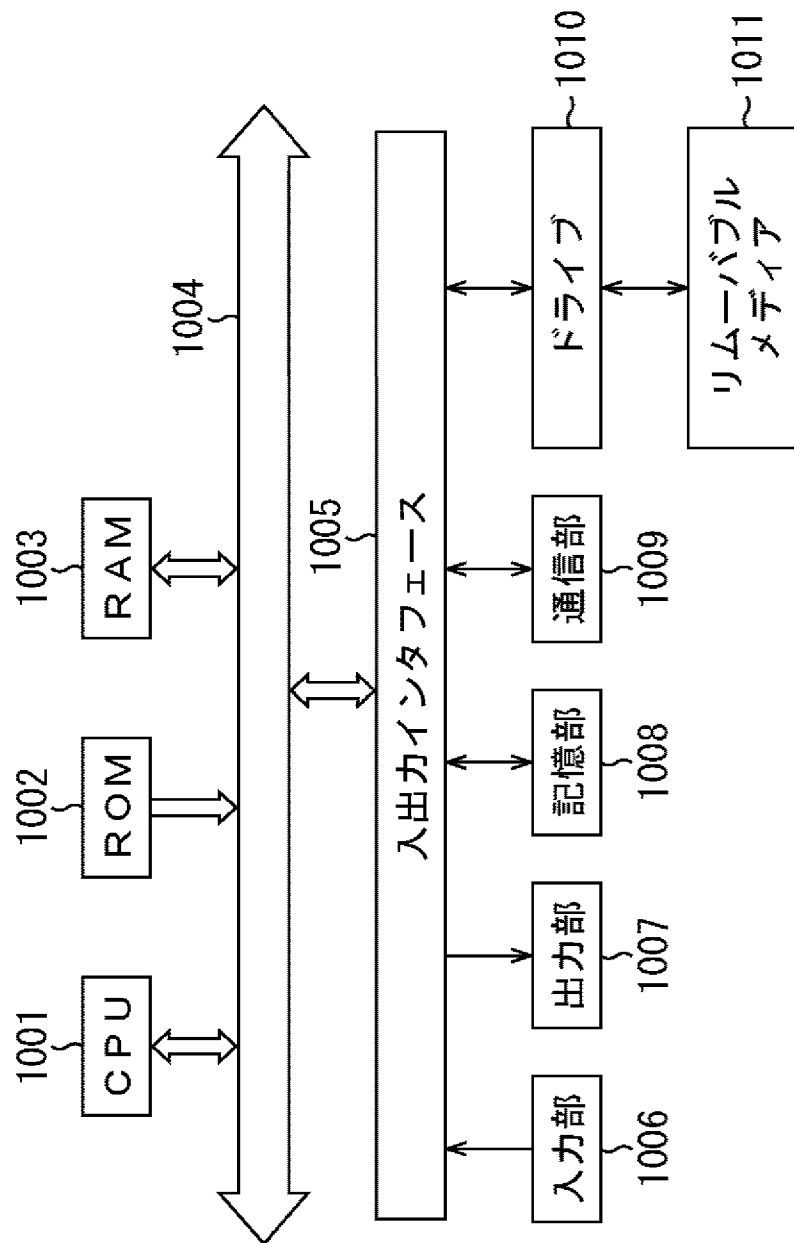

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2012/069612

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G10K15/04 (2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G10K15/04

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2012

Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2012 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2012

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	JP 2009-198714 A (Brother Industries, Ltd.), 03 September 2009 (03.09.2009), paragraphs [0034], [0037] (Family: none)	1-4, 8, 9 5
A	JP 09-044174 A (Sanyo Electric Co., Ltd.), 14 February 1997 (14.02.1997), paragraph [0032] (Family: none)	2
A	JP 10-187178 A (Omron Corp.), 14 July 1998 (14.07.1998), paragraph [0047] (Family: none)	2



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
27 September, 2012 (27.09.12)

Date of mailing of the international search report
09 October, 2012 (09.10.12)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2012/069612

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2009-015119 A (Sanyo Electric Co., Ltd.), 22 January 2009 (22.01.2009), claim 1; paragraph [0003] & US 2009/0012637 A1	5
A	JP 11-073193 A (Brother Industries, Ltd.), 16 March 1999 (16.03.1999), paragraphs [0005], [0089] to [0093], [0182] (Family: none)	1-9

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2012/069612

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

Document 1 discloses a karaoke device which includes a pressure sensor, provided in a microphone unit 13, for detecting a gripping strength applied to the microphone unit 13 by a singer P, and a motion state detecting unit for detecting a motion state of the singer P (an enthusiastic singing degree) by means of the pressure sensor, wherein when the motion state of the singer P reaches a predetermined state, a harmonic voice is overlapped on the singing voice of the singer P with predetermined timing while a tune is being played back.

(Continued to extra sheet)

1. ☒ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of additional fees.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the payment of a protest fee.
- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest fee was not paid within the time limit specified in the invitation.
- ☒ No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2012/069612

Continuation of Box No.III of continuation of first sheet(2)

Therefore, the invention of claim 1 cannot be considered to be novel in the light of the invention disclosed in the document 1, and does not have a special technical feature.

Consequently, two inventions (invention groups) each having a special technical feature indicated below are involved in claims.

Meanwhile, the invention of claim 1 having no special technical feature is classified into invention 1.

Further, the inventions of claims 3, 4, 6, 8 and 9 are also classified into invention 1, since the search on these inventions has been substantially completed in the course of the search carried out on the inventions of claim 1, claim 2, and claim 7 referring to claim 2.

(Invention 1) the inventions of claims 1-4 and 6-9

The enthusiastic singing degree calculating unit calculates, on the basis of the singing voice signal of the singer who sings the music, an enthusiastic singing degree which consists of a characteristic amount indicative of an enthusiastic singing state of the singer.

(Invention 2) the invention of claim 5

An excitement increased degree calculating unit for calculating excitement increased degree of the music on the basis of a music voice signal, which is a voice signal of the music, is further provided, and the harmonic voice signal overlap assessment unit assesses whether or not the harmonic voice signal should be overlapped on the singing voice signal on the basis of the enthusiastic singing degree calculated by the enthusiastic singing degree calculating unit and the excitement increased degree calculated by the excitement increased degree calculating unit.

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（I P C）） Int.Cl. G10K15/04(2006.01)i			
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料（国際特許分類（I P C）） Int.Cl. G10K15/04			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1 9 2 2 - 1 9 9 6 年 日本国公開実用新案公報 1 9 7 1 - 2 0 1 2 年 日本国実用新案登録公報 1 9 9 6 - 2 0 1 2 年 日本国登録実用新案公報 1 9 9 4 - 2 0 1 2 年			
国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）			
C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号	
X Y	JP 2009-198714 A（ブラザー工業株式会社）2009.09.03, 【0034】、【0037】（ファミリーなし）	1-4, 8, 9 5	
A	JP 09-044174 A（三洋電機株式会社）1997.02.14, 【0032】（ファミリーなし）	2	
A	JP 10-187178 A（オムロン株式会社）1998.07.14, 【0047】（ファミリーなし）	2	
Y	JP 2009-015119 A（三洋電機株式会社）2009.01.22, 【請求項1】、【0003】 & US 2009/0012637 A1	5	
☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。			
* 引用文献のカテゴリー		の日の後に公表された文献	
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの		「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの	
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの		「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの	
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）		「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの	
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献		「&」同一パテントファミリー文献	
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願			
国際調査を完了した日 2 7 . 0 9 . 2 0 1 2		国際調査報告の発送日 0 9 . 1 0 . 2 0 1 2	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁（I S A / J P） 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官（権限のある職員） 富澤 直樹 電話番号 03-3581-1101 内線 3591	5 Z 4 1 8 8

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリ*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 11-073193 A (ブラザー工業株式会社) 1999.03.16, 【0005】、 【0089】－【0093】、【0182】 (ファミリーなし)	1-9

第Ⅱ欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見（第1ページの2の続き）

法第8条第3項（PCT17条(2)(a)）の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. ☐ 請求項 _____ は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。
つまり、
2. ☐ 請求項 _____ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. ☐ 請求項 _____ は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。

第Ⅲ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見（第1ページの3の続き）

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるときの国際調査機関は認めた。

文献1には、カラオケ装置において、マイクユニット13内に歌唱者Pがマイクユニット13を握る強さを検出する圧力センサを設け、この圧力センサにより歌唱者Pの動作態様（熱唱度合い）を検出する動作状態検出部を設け、歌唱者Pの動作状態が所定の動作状態になると、曲の再生中に所定のタイミングで歌唱者Pの歌声にハモリを重畳するものが記載されている。したがって、請求項1に係る発明は、文献1に記載された発明に対して新規性が認められず、特別な技術的特徴を有しない。したがって、請求の範囲には、以下の特別な技術的特徴を有する2の発明（群）が含まれる。

<以下、特別ページに続く>

1. ☒ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求項について作成した。
2. ☐ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求項について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求項のみについて作成した。
4. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求項について作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- ☐ 追加調査手数料及び、該当する場合には、異議申立手数料の納付と共に、出願人から異議申立てがあった。
- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあったが、異議申立手数料が納付命令書に示した期間内に支払われなかった。
- ☒ 追加調査手数料の納付はあったが、異議申立てはなかった。

< 第Ⅲ欄の続き >

なお、特別な技術的特徴を有しない請求項 1 に係る発明は、発明 1 に区分する。また、請求項 3、4、6、8、9 に係る発明については、請求項 1、請求項 2、及び、請求項 2 を引用する 7 に係る発明を審査するにあたり審査が実質的に終了しているので、発明 1 に区分する。

(発明 1) 請求項 1－4、6－9 に係る発明

前記熱唱度算出部は、前記楽曲の歌唱者の歌唱音声信号に基づいて、前記歌唱者の熱唱状態を示す特徴量からなる熱唱度を算出する。

(発明 2) 請求項 5 に係る発明

前記楽曲の音声信号である楽曲音声信号に基づいて、前記楽曲の盛り上がり度を算出する盛り上がり度算出部をさらに含み、前記ハモリ音声信号重畳判定部は、前記熱唱度算出部により算出された前記熱唱度、および、前記盛り上がり度算出部により算出された前記盛り上がり度に基づいて、前記歌唱音声信号にハモリ音声信号を重畳するか否かを判定する。