



Europäisches Patentamt

(19) European Patent Office

Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer: 0 098 528
B1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag der Patentschrift:
15.10.86

(51) Int. Cl. 4: B 65 F 1/02, B 65 F 1/14

(21) Anmeldenummer: 83106367.2

(22) Anmeldetag: 30.06.83

(54) Müllbehälter.

(30) Priorität: 03.07.82 DE 3224950

(73) Patentinhaber: Bitsch, Bartholomäus, Eckweg 15,
D-6145 Lindenfels 2 (DE)

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
18.01.84 Patentblatt 84/3

(72) Erfinder: Bitsch, Bartholomäus, Eckweg 15, D-6145
Lindenfels 2 (DE)

(45) Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung:
15.10.86 Patentblatt 86/42

(74) Vertreter: Missling, Arne, Dipl.- Ing.,
Patentanwälte Dipl.- Ing. R. Schlee Dipl.- Ing. A.
Missling Bismarckstrasse 43, D-6300 Giessen (DE)

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB IT

(56) Entgegenhaltungen:
DE-B-2 648 209
FR-A-2 159 341

EP 0 098 528 B1

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelebt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf einen Müllbehälter, insbesondere auf einen Müllbehälter aus Kunststoff, mit einem von einem Boden und Seitenwänden begrenzten Müllraum und längs den oberen Rändern der Seitenwände sich erstreckenden Randprofilierungen, wobei die Randprofilierung an mindestens einer Seitenwand (Aufnahme-Seitenwand) eine von unten zugängliche Höhlung (Aufnahmehöhlung) für den Eingriff eines Greifers aufweist, der Einschnitte und zwischen den Einschnitten sich erstreckende Tragkanten hat.

Beim Aufnehmen von Müllbehältern kommt es darauf an, daß diese exakt auf den Greifer ausgerichtet werden. Nur dadurch ist gewährleistet, daß die obere Öffnung des Müllbehälters beim Entleeren exakt auf die Füllöffnung des einsammelnden Müllfahrzeuges ausgerichtet ist. Die Einschnitte im Greifer sind relativ breit, um zu gewährleisten, daß auch dann, wenn der Müllbehälter nach dem Heranfahren an die Greiferschiene seitlich nur grob ausgerichtet ist, die Einschnitte sicher die Enden der Randprofilierung umfassen. Die genaue seitliche Ausrichtung muß dann mit Hilfe von Einrichtungen am Müllfahrzeug erfolgen.

Bei einem bekannten Müllbehälter der eingangs genannten Art (DE-PS 21 56 013) ist die Randprofilierung an der Aufnahme-Seitenwand durch Rippen abgesteift, die solche Abstände haben, daß sie in die Einschnitte des Greifers zu liegen kommen. Auch damit wird eine seitliche Ausrichtung nicht erreicht, da die Breite der Einschnitte im Greifer ein Vielfaches der Rippdicke ist.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Müllbehälter der eingangs genannten Art so auszubilden, daß er ohne Hilfsmittel am Müllfahrzeug am Greifer seitlich ausgerichtet wird.

Diese Aufgabe wird nach der Erfindung dadurch gelöst, daß im Bereich unterhalb und/oder innerhalb der Aufnahmehöhlung Führungsflächen und/oder Führungskanten für das Zusammenwirken mit dem Greifer so angeordnet sind, daß die Seitenkanten der Einschnitte des Greifers bei mangelhafter Ausrichtung des Müllbehälters längs des Greifers an den Führungsflächen und/oder den Führungskanten entlanggleiten und dabei den Behälter seitlich ausrichten.

Bei einem so ausgebildeten Müllbehälter brauchen weder an dem Greifer noch an sonstigen Teilen des Müllfahrzeuges Einrichtungen vorgesehen zu werden, mit denen die Müllbehälter exakt ausgerichtet werden. Bei Annäherung des Greifers an den Müllbehälter gleiten die Führungsflächen in mindestens einen Ausschnitt, wodurch sich die gewünschte exakte Ausrichtung von selber ergibt.

Es sind verschiedene Ausführungsformen der Erfindung möglich, die in den Unteransprüchen angegeben sind. Zu den einzelnen

Unteransprüchen wird folgendes bemerkt.

Besonders vorteilhaft sind im Bereich unterhalb der Höhlung angeordnete Führungsflächen gemäß Anspruch 2, da mit solchen

5 Führungsflächen der Ausrichtvorgang beginnt, bevor der Greifer in die Aufnahmehöhlung eingedrungen ist. Für die Ausrichtung steht damit ein großer Weg zur Verfügung. Auch kann eine

10 Ausrichtwirkung bereits erzielt werden, wenn sich die Greiferschiene horizontal an den Müllbehälter annähert, bzw. der Müllbehälter horizontal an die Greiferschiene herangeschoben wird. Mit einer Anordnung der Führungsflächen gemäß Anspruch 3 wird die Ausrichtung bei

15 horizontaler Relativverschiebung zwischen Greifer und Müllbehälter erreicht. Bei einer Ausführungsform nach Anspruch 4 erfolgt die Ausrichtung bei vertikaler Bewegung des Greifers relativ zum Müllbehälter, während bei der Ausführungsform nach Anspruch 5 sowohl bei horizontaler Relativbewegung als auch bei vertikaler Relativbewegung zwischen Greifer und Müllbehälter eine Ausrichtung stattfindet.

20 Die Führungsflächen sind vorzugsweise symmetrisch zur Quermitte der Aufnahme-Seitenwand angeordnet (Anspruch 6). Hierbei genügt es, die seitliche Ausrichtung innerhalb eines einzigen Ausschnittes des Greifers zu bewerkstelligen. Es können jedoch auch mehrere

25 Ausschnitte hierfür herangezogen werden. Die Verbindung der Führungsflächen über konkav gewölbte Flächen gemäß Anspruch 7 hat den Vorteil, daß auch die Verbindungsfläche bereits eine Führungswirkung hat. Besonders vorteilhaft ist dies am unteren Ende von in vertikaler Richtung konvergierenden Führungsflächen.

30 Endflächen gemäß den Ansprüchen 8 und 9 sind für das Aussehen des Müllbehälters von Vorteil. Mit der Maßnahme des Anspruches 9 vermeidet man über den oberen Rand des Behälters vorragende Teile und nutzt dennoch einen möglichst großen Weg für die Zentrierung aus. Basisflächen gemäß Anspruch 10 haben den Vorteil, daß nach erfolgter seitlicher Ausrichtung eine stabile seitliche Anlage innerhalb der

35 Einschnitte gegeben ist.

40 Besonders vorteilhaft ist die Kombination von Führungsflächen und Führungskanten gemäß den Ansprüchen 11 bis 13. Man erreicht dadurch, daß der Ausrichtvorgang auch noch fortgesetzt wird, wenn der Greifer bereits in die Aufnahmehöhlung eingedrungen ist.

45 Die konstruktive Gestaltung, mit der die Führungsflächen und/oder die Führungskanten gebildet werden, hängt auch stark von dem

50 Fertigungsverfahren ab, nach dem der Müllbehälter hergestellt wird. Bei einem Müllbehälter aus Kunststoff, der im Spritzgußverfahren hergestellt wird, ist es

55 vorteilhaft, daß die Führungsflächen gemäß Anspruch 14 durch mit dem Müllbehälter einstückige Führungswände gebildet werden.

60 Wenn man eine nach unten offene Höhlung gemäß Anspruch 15 vorsieht, lassen sich die Führungswände mit einem einfachen Werkzeug

herstellen. Allerdings muß man sich dann mit Führungsflächen begnügen, die nur in horizontaler Richtung konvergieren, da ja bei einem einfachen Werkzeug Hinterschneidungen vermieden werden müssen, die naturgemäß vorhanden sind, wenn eine Konvergenz auch in vertikaler Richtung vorhanden ist. Eine gewisse Führung in vertikaler Richtung läßt sich aber auch dann erreichen, wenn die unteren Kanten der Führungswände gemäß Anspruch 16 schräg verlaufen.

Beliebig geformte Führungswände, also auch in vertikaler Richtung konvergierende Wände, lassen sich im Spritzgußverfahren relativ einfach bei einer Gestaltung gemäß Anspruch 17 herstellen. Allerdings muß dann im Müllraum eine Nische in Kauf genommen werden, die dort im allgemeinen nicht erwünscht ist. Man kann eine solche Nische umgehen, wenn gemäß Anspruch 18 ein separat hergestellter Füllkörper in die Form eingelegt und umspritzt wird oder auch dadurch, daß gemäß Anspruch 19 ein separat hergestellter Führungskörper verwendet wird, der mit dem Müllbehälter verschmolzen ist. Eine besonders gute Verbindung erhält man mit den Mitteln des Anspruches 20. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Verwendung eines separat hergestellten Führungskörpers, der auf den Müllbehälter aufgesetzt ist (Ansprüche 21 und 22).

Die Erfindung ist im Prinzip bei geraden und gekrümmten Aufnahmehöhlungen möglich. Üblich sind gerade Aufnahmehöhlungen gemäß Anspruch 23.

In der Zeichnung sind Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1 einen fahrbaren Müllbehälter aus Kunststoff in perspektivischer Darstellung,

Fig. 2 eine Seitenansicht des Müllbehälters nach Fig. 1,

Fig. 3 den oberen Bereich des Müllbehälters nach den Fig. 1 und 2, gesehen in Richtung des Pfeiles III, wobei jedoch in Fig. 3 der Deckel weggelassen ist,

Fig. 4 eine teilweise Draufsicht in Richtung des Pfeiles IV in Fig. 3,

Fig. 5 einen Schnitt nach Linie V-V in Fig. 3,

Fig. 6 einen Schnitt nach Linie VI-VI in Fig. 3,

Fig. 7 eine teilweise Unteransicht entsprechend den Pfeilen VII-VII in Fig. 3,

Fig. 8 einen Schnitt nach Linie VIII-VIII in Fig. 7,

Fig. 9 eine der Fig. 7 entsprechende Unteransicht bei einer zweiten Ausführungsform der Erfindung,

Fig. 10 einen Schnitt nach Linie X-X in Fig. 9,

Fig. 11 eine den Fig. 7 und 9 entsprechende Unteransicht bei einer dritten Ausführungsform der Erfindung,

Fig. 12 einen Schnitt nach Linie XII-XII in Fig. 11,

Fig. 13 einen Schnitt nach Linie XIII-XIII in Fig. 12,

Fig. 14 einen Schnitt nach Linie XIV-XIV in Fig. 12,

Fig. 15 eine Unteransicht entsprechend den Fig. 7, 9, 13 bei einer vierten Ausführungsform der

Erfindung,

Fig. 16 einen Schnitt nach Linie XVI-XVI in Fig.

15,

Fig. 17 einen Schnitt nach Linie XVII-XVII in Fig. 16 und

Fig. 18 einen Schnitt nach Linie XVIII-XVIII in Fig. 16.

Die Erfindung wird am Beispiel von

Müllbehältern erläutert, die als Kunststoff-Spritzteile ausgebildet sind. Der Müllbehälter

besteht im wesentlichen aus einem kastenförmigen Unterteil 1 von etwa

quadratischem horizontalem Querschnitt, der den Müllraum enthält, einen den Müllraum

abschließenden zurückklappbaren Deckel 2 und

einem Fahrwerk 3, das aus zwei Laufrollen

besteht. Längs dem oberen Rand des Unterteiles 1 erstreckt sich eine Randprofilierung 4, mit der

ein für das Aufsetzen des Müllbehälters bei

seiner automatischen Entleerung geeigneter

Rand gebildet wird; zugleich bewirkt die

Randprofilierung eine Versteifung der Öffnung

des Unterteils 1.

Bei der automatischen Entleerung des Müllbehälters mit einem Müll-Sammelfahrzeug

wird der Behälter am oberen Rand seiner Seitenwand 5 aufgenommen, die deshalb als

Aufnahme-Seitenwand bezeichnet wird. Hierbei

greift ein Greifer, der meist als gerade Schiene

ausgebildet ist, unter die Randprofilierung 4, die

sich längs dem oberen Rand der Aufnahme-

Seitenwand erstreckt. Der Greifer hat horizontale

Tragkanten und vertikale Einschnitte. Es ist

wichtig, daß der Müllbehälter verhältnismäßig

genau am Greifer ausgerichtet wird, damit die

obere Öffnung des Behälters beim Kippen sicher

auf die korrespondierende Füllöffnung des Müll-

Sammelfahrzeugs zu liegen kommt.

Bei der Ausführungsform der Erfindung nach

den Fig. 1 bis 8 ist an der Aufnahme-Seitenwand

5 ein insgesamt mit 6 bezeichneter Körper

angeordnet, der einstückig mit dem Müllbehälter

ausgebildet ist. Der Körper 6 hat Basiswände 7, 8,

die annähernd rechtwinklig zur Aufnahme-

Seitenwand 5 stehen. Die Basiswände 7, 8 gehen

in Führungswände 9, 10 über, die mit

zunehmender Entfernung von der Aufnahme-

Seitenwand 5 konvergieren. Die Führungswände

9, 10 bilden Führungsfächer 9a, 10a, die

symmetrisch zu der durch die strichpunktiierte

Linie 11 markierten Quermitte einer insgesamt

mit 12 bezeichneten Aufnahmehöhlung

angeordnet sind. Die Führungswände 9, 10 sind

über eine Endwand 13 miteinander verbunden,

die in der gleichen Ebene liegt wie eine Endwand

14 der Aufnahmehöhlung 12.

Wie man insbesondere aus Fig. 5 ersehen kann,

haben die Wände des Vorsprunges 6 untere

Endkanten, die schräg nach oben verlaufen. Die

Endkanten projizieren sich in Fig. 5 in eine gerade

Linie 15.

Wie die Unteransicht nach Fig. 7 und der

Schnitt nach Fig. 8 zeigt, sind die Wände der

Aufnahmehöhlung 12 stark verrippt, um für die

Unterstützung durch die Tragkanten des Greifers

genügend stabil zu sein. Die Verrippung der oberen Wand 16 besteht aus einem System von sich rechtwinklig kreuzenden Längsrippen 17, 18 und Querrippen 19. Wie man aus Fig. 8 ersehen kann, ist die Längsrippe 17 an ihren Enden nach unten gezogen (Bereiche 17a und 17b). Diese Rippenbereiche bilden Führungskanten 20 und 21, die weiterhin zur seitlichen Ausrichtung des Behälters relativ zum Greifer beitragen.

Die Führungsflächen 9a und 10a konvergieren nur in horizontaler Richtung. Der Vorsprung 6, der die Führungsflächen bildet, hat eine nach unten offene Höhlung 22. Diese Formgestaltung ermöglicht die Herstellung des Vorsprungs 6 aus einem Stück mit dem Behälterunterteil 1 mit einem einfachen Werkzeug, da Hinterschneidungen nicht vorhanden sind. Die Ausrichtwirkung der Führungsflächen 9a und 10a entsteht, wenn zwischen Müllbehälter und Greifer eine Horizontalbewegung vorhanden ist. Im Bereich der Führungskanten 20 und 21 (rechts von der Quermitte 11 sind natürlich entsprechende Führungskanten vorhanden) wirken bei einer vertikalen Relativbewegung zwischen Greifer und Behälter ausrichtend. Nach vollständiger Ausrichtung greift der strichpunktierter angedeutete Greifer G mit Ecken seiner Ausschnitte A in die Innenecken ein, die zwischen dem horizontalen Teil der Längsrippe 17 und den Führungskanten 20, 21 bestehen. Nach dem Eindringen des Greifers G in die Aufnahmehöhlung 12 sind Horizontalbewegungen des Greifers relativ zum Müllbehälter ohnehin nur noch sehr begrenzt oder auch überhaupt nicht möglich.

Bei der Ausführungsform nach den Fig. 9 und 10 ist im Bereich unterhalb der Aufnahmehöhlung 12 an die Aufnahme-Seitenwand 5 ein nasenförmiger Körper 23 angeformt. Der Körper 23 hat Führungsflächen 24 und 25, die sowohl in vertikaler Richtung nach unten konvergieren als auch in horizontaler Richtung mit zunehmender Entfernung von der Aufnahme-Seitenwand 5. Die Führungsflächen 24, 25 sind über eine Endwand 26 verbunden, die wieder in der Ebene der Endwand 27 der Aufnahmehöhlung 12 liegt. Am unteren Ende sind die Führungsflächen durch eine konvexe Fläche 28 miteinander verbunden. Die Führungsflächen 24, 25 gehen an ihren oberen Enden in weitere Führungsflächen 29, 30 über, die nur noch in horizontaler Richtung konvergieren.

Der Körper 23 ist einstückig mit dem Müllbehälter ausgebildet, wobei die Wand 5 an der Stelle des Körpers 23 nach außen ausgewölbt ist. Die Herstellung ist damit außerordentlich einfach. Allerdings muß auf eine bis ganz oben hin glatt durchlaufende Innenwand verzichtet werden.

Der nasenartige Vorsprung 23 wirkt aufgrund der sozusagen zweifachen Schrägstellung der Führungsflächen 24, 25 sowohl ausrichtend, wenn der Greifer horizontal auf die Wand 5 hin bewegt wird, als auch bei vertikaler Bewegung des Greifers relativ zu Behälter. Auch bei der

Ausführungsform nach den Fig. 9 und 10 sind zusätzlich zu den Führungsflächen 24, 25 Führungskanten 20 und 21 vorgesehen.

Bei der Ausführungsform nach den Fig. 11 bis 14 wird der eben erwähnte Nachteil, daß die Innenwand des Behälters nicht durchgehend glatt ausgebildet ist, vermieden, obwohl auch hier ein Führungsvorsprung 31 vorhanden ist, der Führungsflächen 32 und 33 hat, die sowohl horizontal als auch vertikal konvergieren. Im Prinzip ist die Außenform des Körpers 31 gleich ausgebildet wie diejenige des nasenförmigen Vorsprunges 23 nach den Fig. 9 und 10; lediglich die Proportionen sind etwas anders.

Die Führungsflächen 32, 33 und die Übergangsflächen zwischen diesen Führungsflächen werden hier durch einen aufgesetzten Körper 34 gebildet. Vorzugsweise ist auch der Körper 34 ein Kunststoff-Spritzeil.

Die Befestigung erfolgt dadurch, daß der Körper auf Rippen 35, 36 aufgeschoben wird, die an die Aufnahme-Seitenwand 5 des Behälters angeformt sind. Die Rippen 35, 36 haben seitliche Vorsprünge 37 von T-förmigem Querschnitt, um die Berührungsfläche mit dem Körper 34 noch größer und damit die Verbindung noch sicherer zu gestalten. Der Körper 34 greift auch in die Aufnahmehöhlung 12 ein und bildet auch dort Führungsf lächen. Zur zusätzlichen Sicherung gegen Abgleiten des Körpers 34 kann zwischen dem Körper und den Rippen 35, 36 eine Verklebung oder auch eine mechanische Verrastung hergestellt werden.

In den Fig. 15 bis 18 ist eine weitere Möglichkeit dargestellt, mit der eine glatte Innenwand des Behälters möglich ist, auch wenn die Führungsflächen nach unten konvergieren. Die äußere Gestalt der Führungsnase 38 ist gleich wie bei der Ausführungsform nach den Fig. 11 bis 14. Die Führungsflächen 39, 40 werden hier durch die Oberfläche eines Körpers 41 gebildet, der zwar vor der Formung des Müllbehälters separat hergestellt, jedoch bei der Formung des Müllbehälters mit diesem verschmolzen wurde. Der Körper 41 enthält mehrere parallele Nuten 42 bis 46. Wenn der Müllbehälter geformt wird, fließt der Kunststoff in die Nuten 42 bis 46, wobei die Nutwände etwas aufgeschmolzen werden, so daß eine Verschweißung mit dem Material des Müllbehälters stattfindet. Die Ausfüllung der Nuten bildet eine Art Rippen 47 bis 51. Die Rippe 49 ist in Fig. 18 in Ansicht zu sehen.

55

Patentansprüche

1. Müllbehälter, insbesondere aus Kunststoff, mit einem von einem Boden und Seitenwänden begrenzten Müllraum und längs den oberen Rändern der Seitenwände sich erstreckenden Randprofilierungen (4), wobei die Randprofilierung an mindestens einer Seitenwand (5) (Aufnahme-Seitenwand) eine von unten zugängliche Höhlung (12)

(Aufnahmehöhlung) für den Eingriff eines Greifers aufweist, der Einschnitte und zwischen den Einschnitten sich erstreckende Tragkanten hat, dadurch gekennzeichnet, daß im Bereich unterhalb und/oder innerhalb der Aufnahmehöhlung (12) Führungsflächen (9a, 10a; 24, 25; 32, 33; 39, 40) und/oder Führungskanten (20, 21) für das Zusammenwirken mit dem Greifer (G) so angeordnet sind, daß die Seitenkanten der Einschnitte (A) des Greifers (G) bei mangelhüftiger Ausrichtung des Müllbehälters längs des Greifers (G) an den Führungssflächen (9a, 10a; 24, 25; 32, 33; 39, 40) und/oder den Führungskanten (20, 21) entlanggleiten und dadurch den Behälter seitlich ausrichten.

2. Müllbehälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß an der Aufnahme-Seitenwand (5) im Bereich unterhalb der Aufnahmehöhlung (12) Führungsflächen (9, 10) angeordnet sind, die von der Aufnahme-Seitenwand (5) abragen und mit zunehmender Entfernung von der Aufnahme-Seitenwand (5) konvergieren, wobei die Führungsflächen (9a, 10a; 24, 25; 32, 33; 39, 40) horizontale Abstände voneinander haben, die kleiner sind als die Breite der Einschnitte (A) des Greifers (G).

3. Müllbehälter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Führungsflächen (9a, 10a) nach Art eines Satteldaches geneigt sind und nur in horizontaler Richtung konvergieren (Fig. 1 bis 8).

4. Müllbehälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Führungsflächen nach Art eines Satteldaches geneigt sind und nur in vertikaler Richtung nach unten konvergieren.

5. Müllbehälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Führungsflächen (24, 25; 32, 33; 39, 40) sowohl in horizontaler Richtung konvergieren als auch in vertikaler Richtung nach unten (Fig. 9 bis 18).

6. Müllbehälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Führungsflächen (9a, 10a; 24, 25; 32, 33; 39, 40) symmetrisch zur Quermitte der Aufnahme-Seitenwand (5) angeordnet sind und vorzugsweise für das Zusammenwirken mit nur einem Einschnitt (A) des Greifers (G) ausgebildet sind.

7. Müllbehälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Führungsflächen (24, 25; 32, 33; 39, 40) an ihren Enden über eine konvexe gewölbte Fläche (28) ineinander übergehen.

8. Müllbehälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Führungsflächen (9a, 10a; 24, 25; 32, 33; 39, 40) an ihren vorderen Enden in eine zur Aufnahme-Seitenwand (5) parallele Endwand (13; 26) übergehen.

9. Müllbehälter nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Endwand (13; 26) in der gleichen Ebene liegt wie eine Endwand (14; 27) der Randprofilierung.

10. Müllbehälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, daß die Führungsflächen (9a, 10a; 24, 25; 32, 33; 39, 40) in Basisflächen (7, 8) übergehen, die etwa rechtwinklig zur Aufnahme-Seitenwand (5) stehen.

- 5 11. Müllbehälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch von unten schräg nach oben verlaufende Führungskanten (20, 21), die innerhalb der Aufnahmehöhlung (12) liegen, etwa parallel zur Aufnahme-Seitenwand (5) orientiert sind und an der Tragebene enden, an der die Tragkanten des Greifers (G) im Inneren der Höhlung (12) zur Anlage kommen, wobei die oberen Enden der Führungskanten (20, 21) horizontale Abstände haben, die mit horizontalen Abständen von Enden von Tragkanten des Greifers (G) übereinstimmen.
- 10 12. Müllbehälter nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß an jede Führungsfläche (9a, 10a; 24, 25; 32, 33; 39, 10; eine Führungskante (21) anschließt.
- 15 13. Müllbehälter nach einem der Ansprüche 11 und 12, dadurch gekennzeichnet, daß an jedem Ende der Aufnahmehöhlung (12) eine Führungskante (20) angeordnet ist.
- 20 14. Müllbehälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Führungsflächen (9a, 10a) durch mit dem Müllbehälter einstückige Führungswände (9, 10) gebildet sind (Fig. 1 bis 8).
- 25 15. Müllbehälter nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Führungswände (9, 10) auf die Aufnahme-Seitenwand (5) des Müllraumes aufgesetzt sind und eine nach unten offene Höhlung (22) bilden, die vorzugsweise frei von Hinterschneidungen ist.
- 30 16. Müllbehälter nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß die unteren Kanten (15) der Führungswände (9, 10) ausgehend von ihrer Ansatzstelle an der Aufnahme-Seitenwand (5) ansteigend verlaufen.
- 35 17. Müllbehälter nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Führungswände (24, 25) eine Auswölbung der Aufnahme-Seitenwand (5) begrenzen.
- 40 18. Müllbehälter nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Führungswände auf einem separaten hergestellten Füllkörper aufliegen.
- 45 19. Müllbehälter nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß Führungsflächen durch einen separaten hergestellten Körper (41) gebildet sind, der mit dem Müllbehälter verschmolzen ist (Fig. 15 bis 18).
- 50 20. Müllbehälter nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß der Führungskörper (21) Füllräume, z.B. Nuten (42 bis 46), aufweist, die von mit dem Müllbehälter einstückigem Kunststoff ausgefüllt sind.
- 55 21. Müllbehälter nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Führungsflächen durch einen separaten hergestellten Führungskörper (34) gebildet sind, der auf den Müllbehälter aufgesetzt ist (Fig. 11 bis 14).
- 60 22. Müllbehälter nach Anspruch 21, dadurch
- 65

gekennzeichnet, daß der Führungskörper (34) auf Halteleisten (35, 36) aufgeschoben ist, die an die Aufnahme-Seitenwand (5) angeformt sind.

23. Müllbehälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens die an der Aufnahme-Seitenwand (5) angeordnete Randprofilierung (4) gerade ausgebildet ist.

Claims

1. A refuse receptacle, in particular of plastics material, having a refuse space bounded by a base and side walls and edge profilings (4) extending along the upper edges of the side walls, the edge profiling on at least one side wall (5) (receiving side wall) having a cavity (12) (receiving cavity) accessible from below for the engagement of a gripping means which comprises recesses and carrying edges extending between the recesses, characterized in that guide faces (9a, 10a; 24, 25; 32, 33; 39, 40) and/or guide edges (20, 21) for cooperating with the gripping means (G) are arranged in the region below and/or inside the receiving cavity (12) in such a way that if the refuse container is incorrectly orientated along the gripping means (G) the side edges of the recesses (A) of the gripping means (G) slide along the guide faces (9a, 10a; 24, 25; 32, 33; 39, 40) and/or the guide edges (20, 21) and thus orientate the receptacle laterally.

2. A refuse receptacle according to Claim 1, characterized in that guide faces (9, 10), which project from the receiving side wall (5) and which converge at an increasing distance from the receiving side wall (5), are provided on the receiving side wall (5) in the region below the receiving cavity (12), the guide faces (9a, 10a; 24, 25; 32, 33; 39, 40) having between them horizontal distances which are less than the width of the recesses (A) of the gripping means (G).

3. A refuse receptacle according to Claim 2, characterized in that the guide faces (9a, 10a) are inclined in the manner of a saddle-back roof and only converge in the horizontal direction. (Figs. 1 to 8)

4. A refuse receptacle according to Claim 1, characterized in that the guide faces are inclined in the manner of a saddle-back roof and only converge downwards in the vertical direction.

5. A refuse receptacle according to Claim 1, characterized in that the guide faces (24, 25; 32, 33; 39, 40) converge both in the horizontal direction and in the vertical direction downwards. (Figs. 9 to 18)

6. A refuse receptacle according to any one of the preceding Claims, characterized in that the guide faces (9a, 10a; 24, 25; 32, 33; 39, 40) are arranged symmetrically to the transverse centre of the receiving side wall (5) and are preferably constructed for cooperating with only one recess (A) of the gripping means (G).

7. A refuse receptacle according to any one of the preceding Claims, characterized in that at their ends the guide faces (24, 25; 32, 33; 39, 40) pass into one another by way of a convex curved face (28).

8. A refuse receptacle according to any one of the preceding Claims, characterized in that at their front ends the guide faces (9a, 10a; 24, 25; 32, 33; 39, 40) pass into an end wall (13; 26) parallel to the receiving side wall (5).

9. A refuse receptacle according to Claim 6, characterized in that the end wall (13; 26) lies in the same plane as one end wall (14; 27) of the edge profiling.

10. A refuse receptacle according to any one of the preceding Claims, characterized in that the guide faces (9a, 10a; 24, 25; 32, 33; 39, 40) pass into base faces (7, 8) which are approximately at right angles to the receiving side wall (5).

11. A refuse receptacle according to any one of the preceding Claims, characterized by guide edges (20, 21) which extend obliquely upwards from below and which lie inside the receiving cavity (12), are orientated approximately parallel to the receiving side wall (5) and terminate at the carrying plane at which the carrying edges of the gripping means (G) in the interior of the cavity (12) come to rest, the upper ends of the guide edges (20, 21) having horizontal spaces which correspond to horizontal spaces between ends of carrying edges of the gripping means (G).

12. A refuse receptacle according to Claim 11, characterized in that a guide edge (21) adjoins each guide face (9a, 10a; 24, 25; 32, 33; 39, 40).

13. A refuse receptacle according to one of Claims 11 and 12, characterized in that a guide edge (20) is provided at each end of the receiving cavity (12).

14. A refuse receptacle according to any one of the preceding Claims, characterized in that the guide faces (9a, 10a) are formed by guide walls (9, 10) integral with the refuse receptacle. (Figs: 1 to 8)

15. A refuse receptacle according to Claim 14, characterized in that the guide walls (9, 10) are mounted on the receiving side wall (5) of the refuse space and form a cavity (22) which is open towards the bottom and which is preferably free of undercuts.

16. A refuse receptacle according to Claim 15, characterized in that the lower edges (15) of the guide walls (9, 10) extend in an ascending manner proceeding from their starting position on the receiving side wall (5).

17. A refuse receptacle according to Claim 14, characterized in that the guide walls (24, 25) confine a bulge of the receiving side wall (5).

18. A refuse receptacle according to Claim 14, characterized in that the guide walls rest on a filling member produced separately.

19. A refuse receptacle according to any one of Claims 1 to 13, characterized in that the guide faces are formed by a member (41), which is produced separately and which is fused together with the refuse receptacle. (Figs. 15 to 18)

20. A refuse receptacle according to Claim 19, characterized in that the guide member (21) comprises filling spaces; e.g. grooves (42 to 46), which are filled with plastics material integral with the refuse receptacle.

21. A refuse receptacle according to any one of Claims 1 to 13, characterized in that the guide faces are formed by a guide member (34), which is produced separately and which is mounted on the refuse receptacle. (Figs. 11 to 14)

22. A refuse receptacle according to Claim 21, characterized in that the guide member (34) is pressed onto holding strips (35, 36) which are integrally formed on the receiving side wall (5).

23. A refuse receptacle according to any one of the preceding Claims, characterized in that at least the edge profiling (4) provided on the receiving side wall (5) is made straight.

Revendications

1. Récipient à ordures, en particulier en matière synthétique, comprenant un volume à ordures limité par un fond et des parois latérales et pourvu de profils marginaux (4) s'étendant le long du bord supérieur des parois latérales, dans lequel au moins le profil marginal relatif à une paroi latérale (5) (paroi latérale de prise), présente une cavité (12) accessible à partir du bas (cavité de prise) pour l'engagement d'un organe de prise qui comporte des entailles et des bords porteurs s'étendant entre les entailles, caractérisé en ce que, dans la région située en dessous et/ou à l'intérieur de la cavité de prise (12), des surfaces de guidage (9a, 10a; 24, 25; 32, 33; 39, 40) et/ou des bords de guidage (20, 21) sont disposés pour coopérer avec l'organe de prise (G) de telle façon que les bords latéraux des entailles (A) de cet organe (G), en cas de position défectueuse du récipient à ordures, glissent le long de l'organe de prise (G) sur les surfaces de guidage (9a, 10a; 24, 25; 32, 33; 39, 40) et/ou sur les bords de guidage (20, 21) et dirigent de ce fait le récipient latéralement.

2. Récipient à ordures selon la revendication caractérisé en ce que des surfaces de guidage (9, 10) sont disposées sur la paroi latérale de prise (5) dans la région située en dessous de la cavité de prise (12), font saillie à partir de la paroi latérale de prise (5) et convergent en s'écartant de celle-ci, les surfaces de guidage (9a, 10a; 24, 25; 32, 33; 39, 40) ayant des écartements horizontaux les uns par rapport aux autres, qui sont plus petits que la largeur des entailles (A) de l'organe de prise (G).

3. Récipient à ordures selon la revendication 2, caractérisé en ce que les surfaces de guidage (9a, 10a) sont inclinées à la façon d'un toit à deux pentes et convergent seulement dans le sens horizontal (figures 1 à 8).

4. Récipient à ordures selon la revendication 1, caractérisé en ce que les surfaces de guidage sont inclinées à la façon d'un toit à deux pentes

et convergent seulement vers le bas dans le sens vertical.

5. Récipient à ordures selon la revendication 1, caractérisé en ce que les surfaces de guidage (24, 25; 32, 33; 39, 40) convergent aussi bien dans le sens horizontal qu'également dans le sens vertical vers le bas (figures 9 à 18).

6. Récipient à ordures selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les surfaces de guidage (9a, 10a; 24, 25; 32, 33; 39, 40) sont disposées symétriquement par rapport au plan médian transversal de la paroi latérale de prise (5) et de préférence sont constituées pour coopérer seulement avec une entaille (A) de l'organe de prise (G).

7. Récipient à ordures selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les surfaces de guidage (24, 25; 32, 33; 39, 40) se raccordent l'une à l'autre à leurs extrémités par l'intermédiaire d'une surface bombée convexe (28).

8. Récipient à ordures selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les surfaces de guidage (9a, 10a; 24, 25; 32, 33; 39, 40) se raccordent à leurs extrémités par une paroi d'extrémité (13; 26) parallèle à la paroi latérale de réception (5).

9. Récipient à ordures selon la revendication 6, caractérisé en ce que la paroi d'extrémité (13; 26) se trouve dans le même plan qu'une paroi d'extrémité (14; 27) du profilage de bord.

10. Récipient à ordures selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les surfaces de guidage (9a, 10a; 24, 25; 32, 33; 39, 40) se raccordent à des surfaces de base (7, 8) qui sont sensiblement perpendiculaires à la paroi latérale de prise (5).

11. Récipient à ordures selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par des bords de guidage (20, 21) dirigés en oblique du bas vers le haut, qui sont situés à l'intérieur de la cavité de prise (12), sont orientés sensiblement parallèlement à la paroi latérale de prise (5) et se terminent au plan porteur, contre lequel les bords porteurs de l'organe de prise (G) viennent s'appliquer dans l'intérieur de la cavité (12), les extrémités supérieures des bords de guidage (20, 21) présentant des écartements horizontaux qui concordent avec les écartements horizontaux des extrémités des bords porteurs de l'organe de prise (G).

12. Récipient à ordures selon la revendication 11, caractérisé en ce qu'un bord de guidage (21) se raccorde à chaque surface de guidage (9a, 10; 24, 25; 32, 33; 39, 40).

13. Récipient à ordures selon l'une des revendications 11 et 12, caractérisé en ce qu'un bord de guidage (20) est disposé à chaque extrémité de la cavité de prise (12).


14. Récipient à ordures selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les surfaces de guidage (9a, 10a) sont formées par des parois de guidage (9, 10) d'une pièce avec le récipient à ordures (figures 1 à 8).

15. Récipient à ordures selon la revendication

14, caractérisé en ce que les parois de guidage (9, 10) sont rapportées sur la paroi latérale de prise (5) du récipient à ordures et forment une cavité (22) ouverte vers le bas, qui est de préférence exempte de dépouille.	5
16. Récipient à ordures selon la revendication 15, caractérisé en ce que les bords inférieurs (15) des parois de guidage (9, 10) vont en montant, en partant de leur emplacement d'appui sur la paroi latérale de prise (5).	10
17. Récipient à ordures selon la revendication 14, caractérisé en ce que les parois de guidage (24, 25) limitent un renflement de la paroi latérale de prise (5).	15
18. Récipient à ordures selon la revendication 14, caractérisé en ce que les parois de guidage s'appliquent sur une pièce de remplissage fabriquée séparément.	20
19. Récipient à ordures selon l'une des revendications 1 à 13, caractérisé en ce que des surfaces de guidage sont formées par une pièce (41) fabriquée séparément, qui s'est fusionnée avec le récipient à ordures (figures 15 à 18).	25
20. Récipient à ordures selon la revendication 19, caractérisé en ce que la pièce de guidage (21) comporte des volumes de remplissage, par exemple des rainures (42 à 46), qui sont remplis par du matériau synthétique solidaire du récipient à ordures.	30
21. Récipient à ordures selon l'une des revendications 1 à 13, caractérisé en ce que les surfaces de guidage sont constituées par une pièce de guidage (34) séparément fabriquée qui est rapportée sur le récipient à ordures (figures 11 à 14).	35
22. Récipient à ordures selon la revendication 21, caractérisé en ce que la pièce de guidage (34) est chargée sur des bras supports (35, 36) qui sont montés solidairement avec la paroi latérale de prise (5).	40
23. Récipient à ordures selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'au moins le profil marginal (4) disposé sur la paroi latérale de prise (5) est droit.	45
	50
	55
	60
	65

0098528

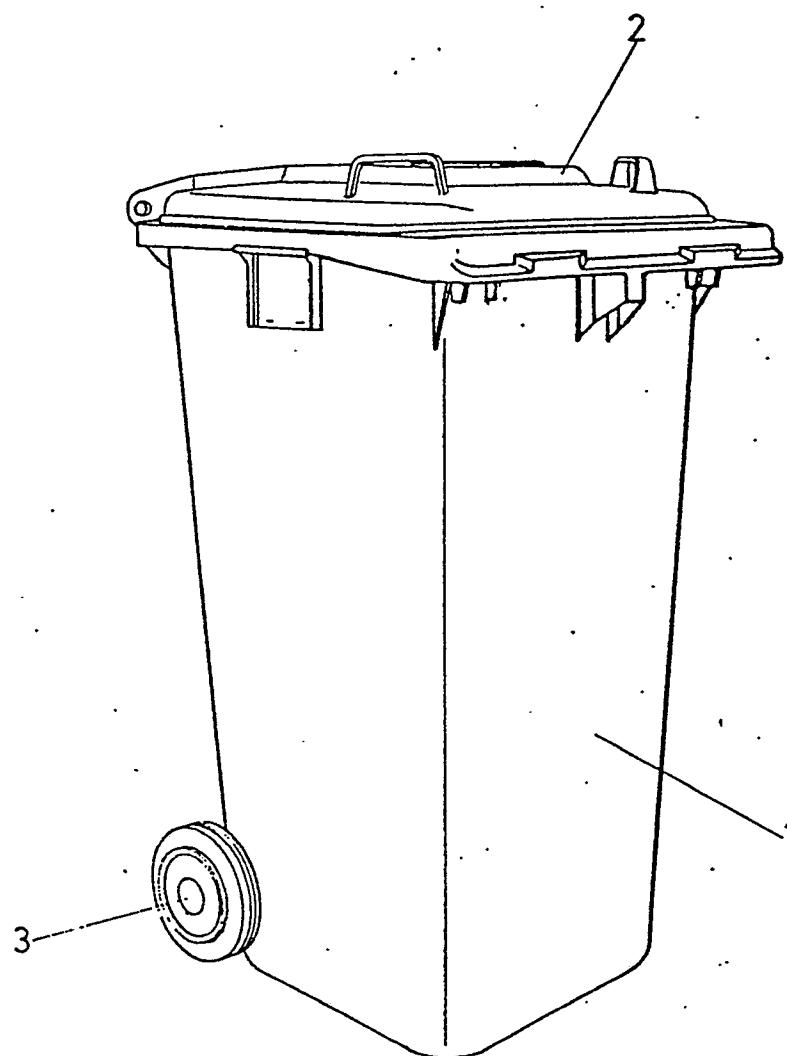Fig.1



0 098 528

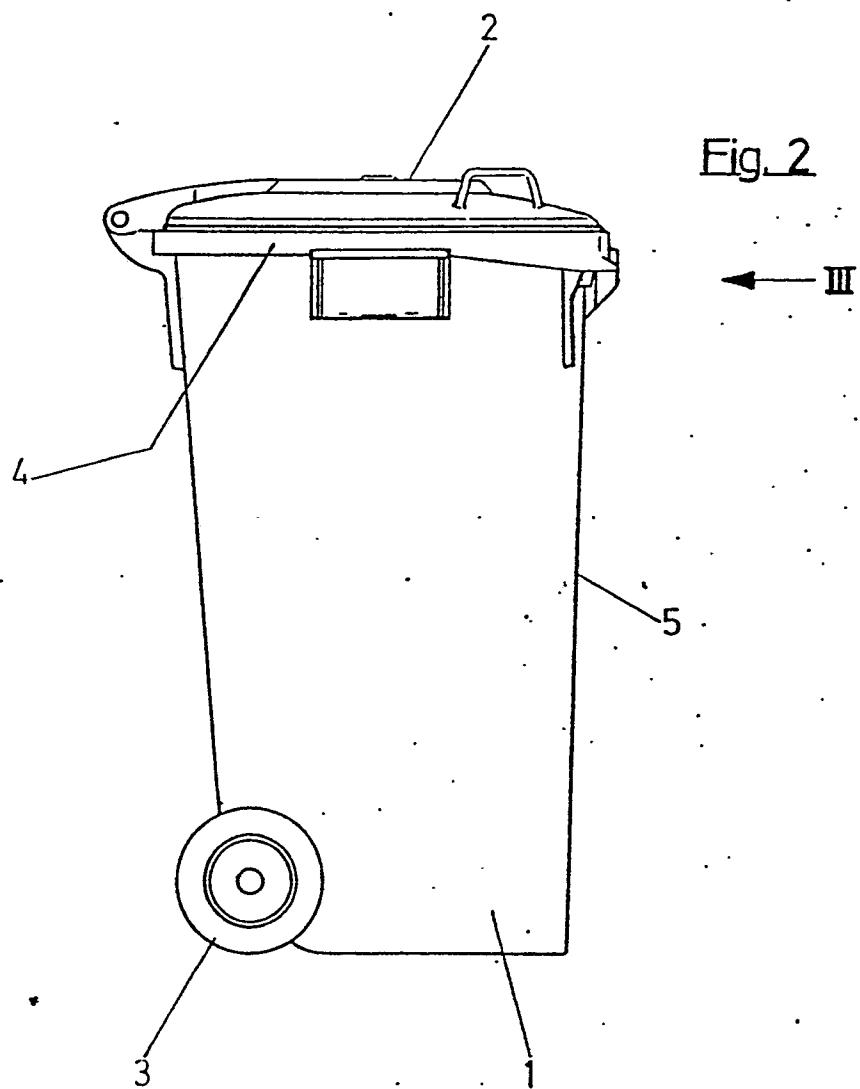


Fig. 6



Fig. 5

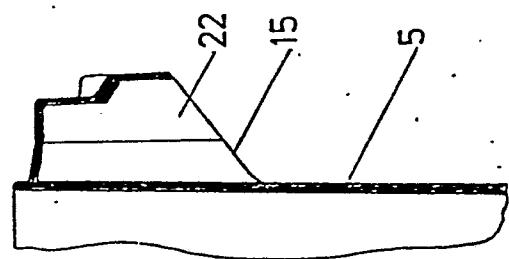


Fig. 4

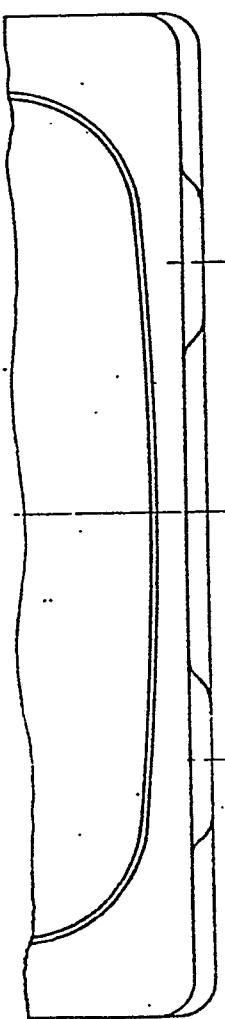


Fig. 3

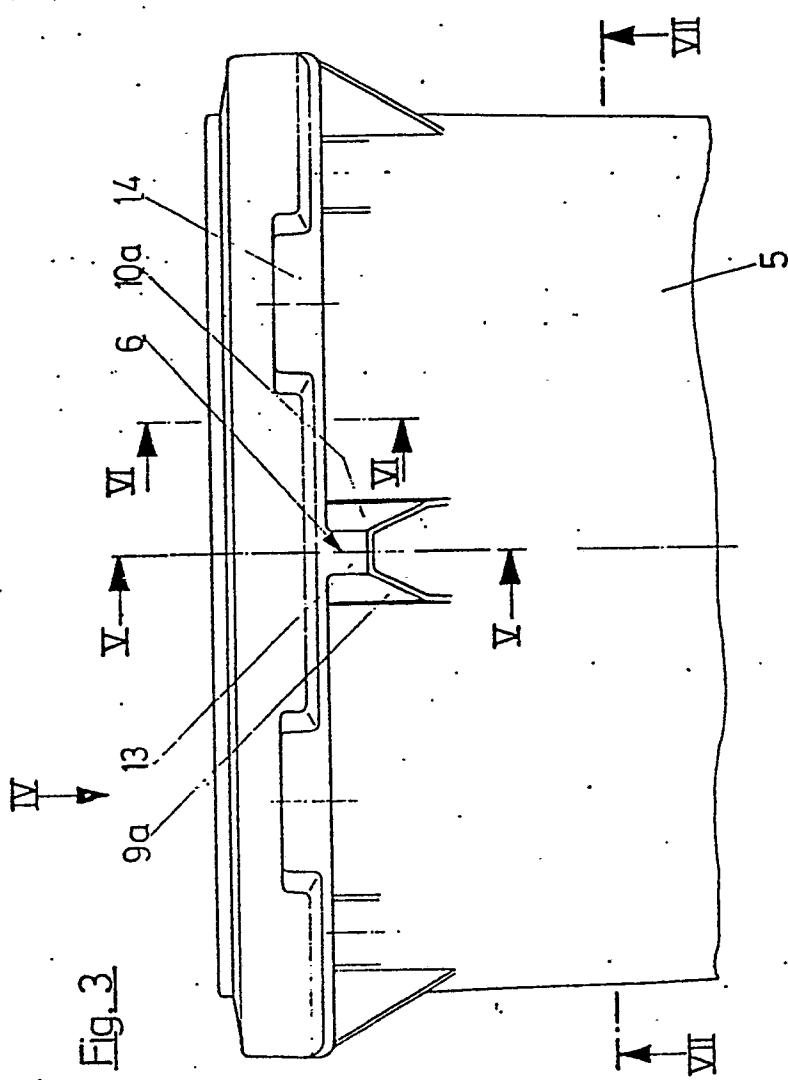


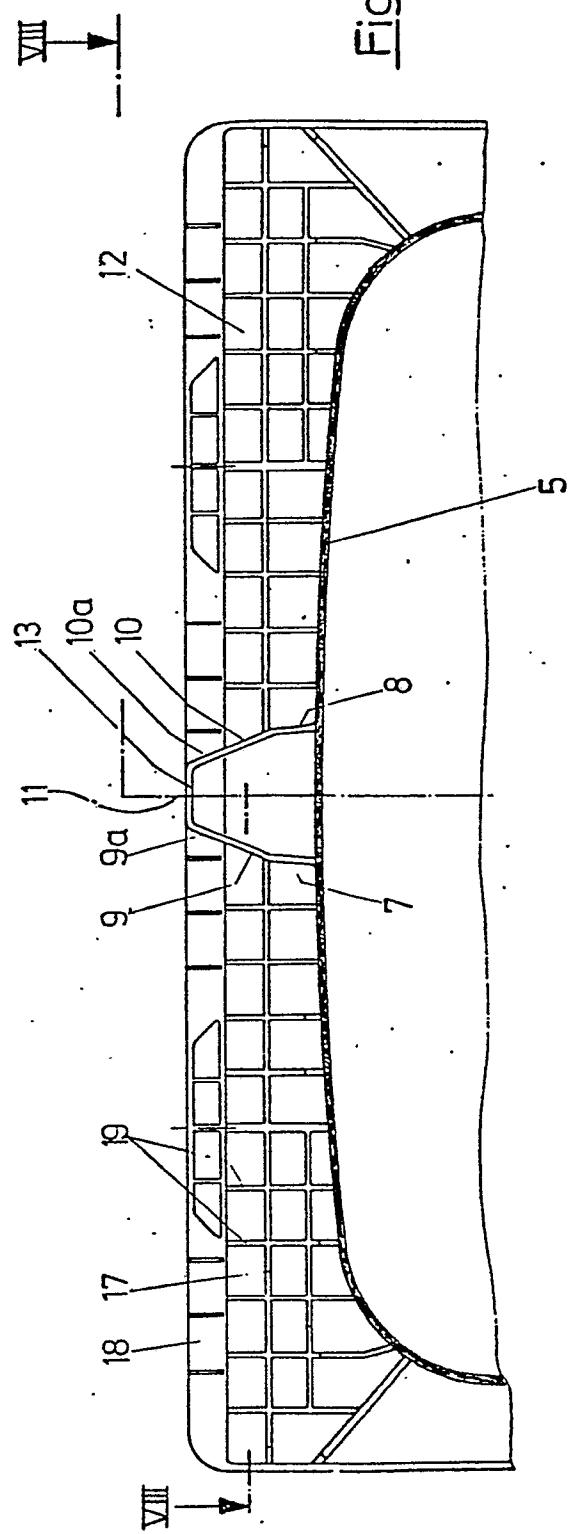
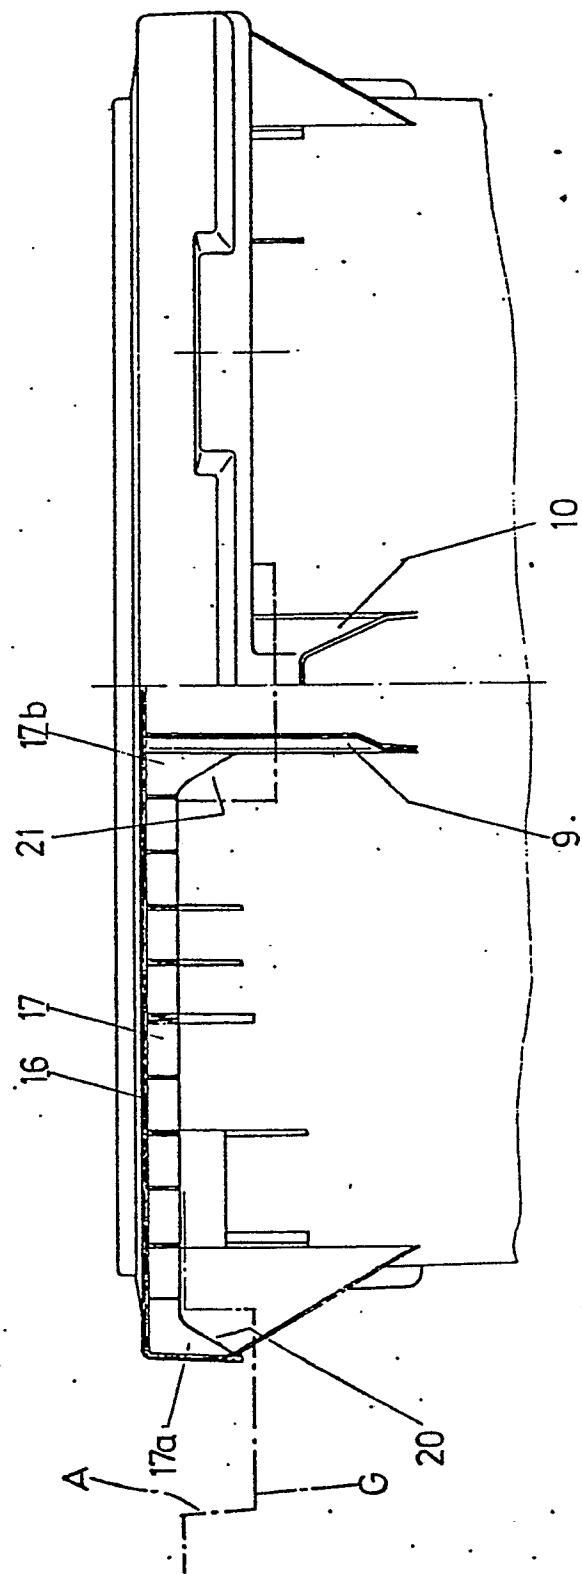
Fig. 7Fig. 8

Fig. 9


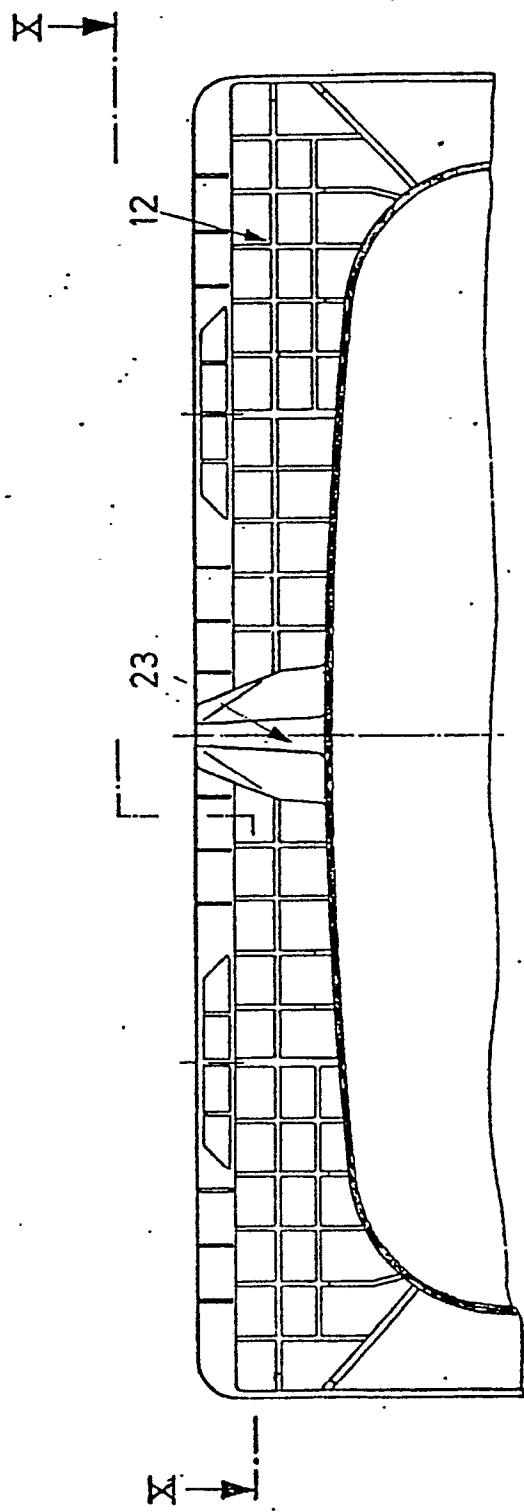


Fig. 10

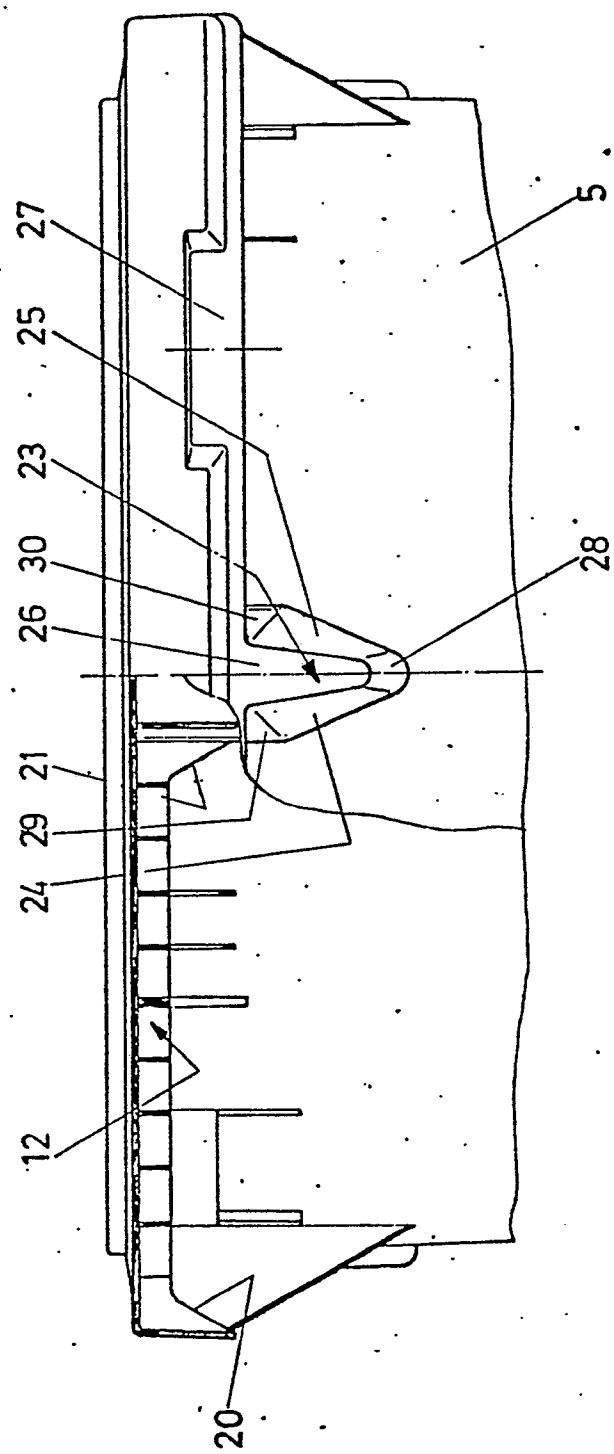

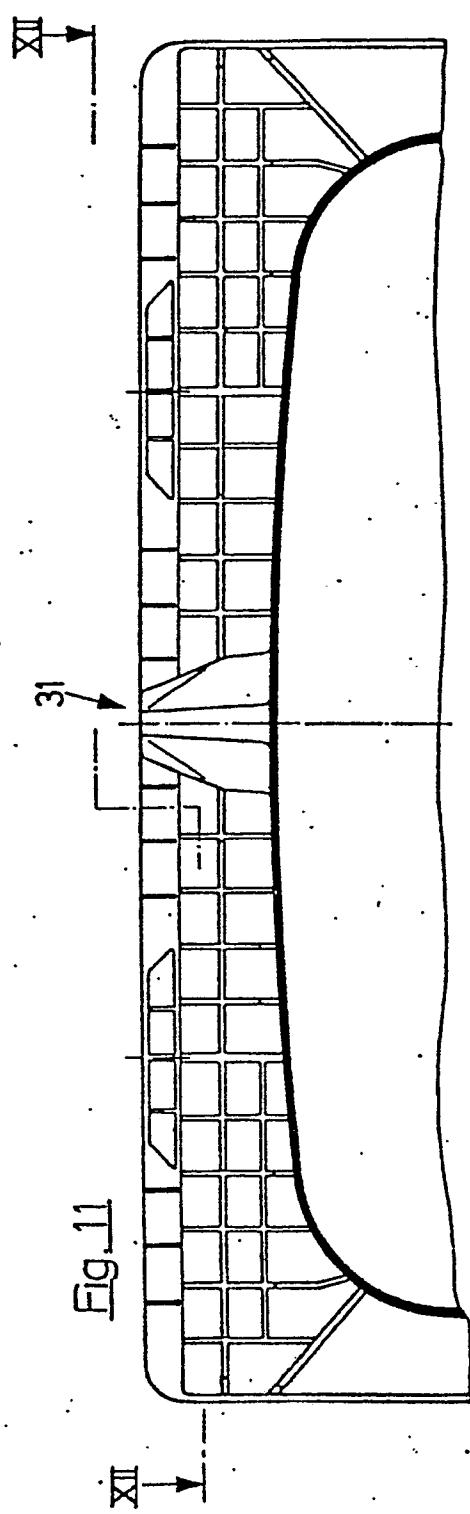


Fig.13


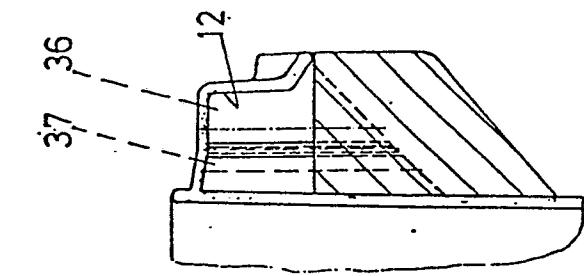
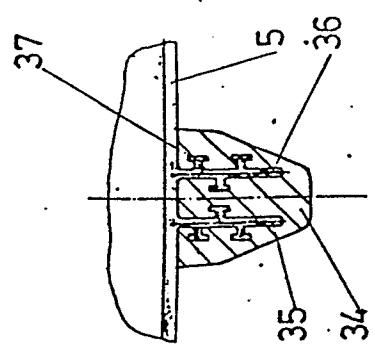


Fig.14

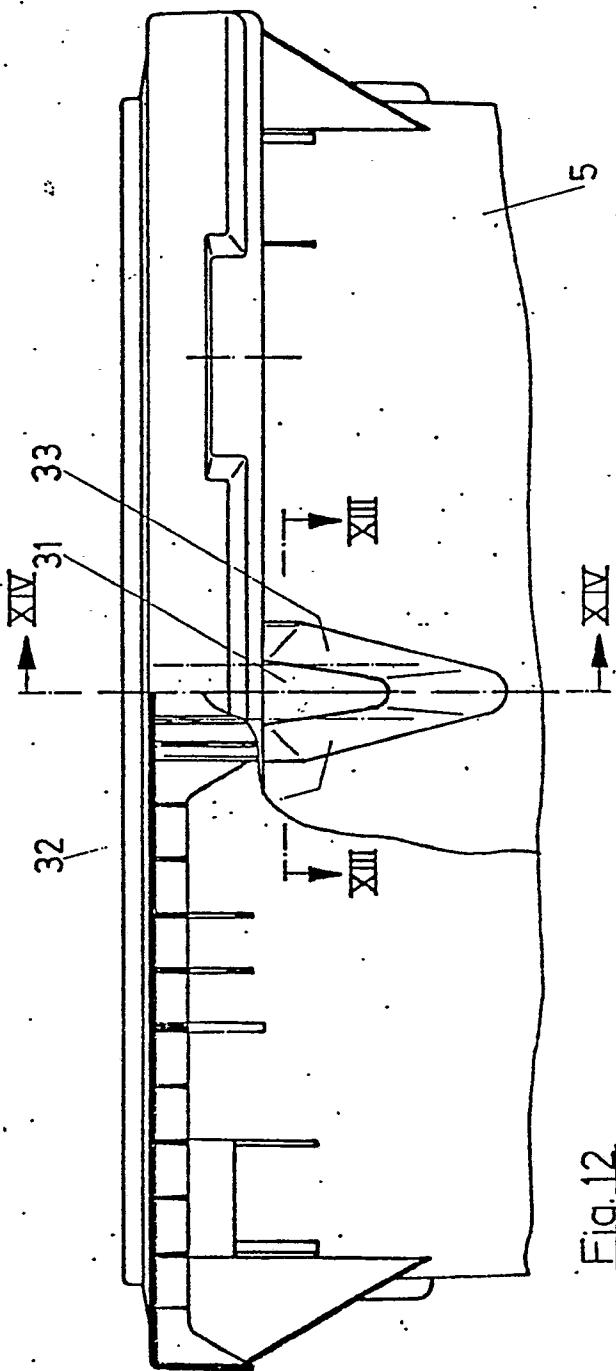

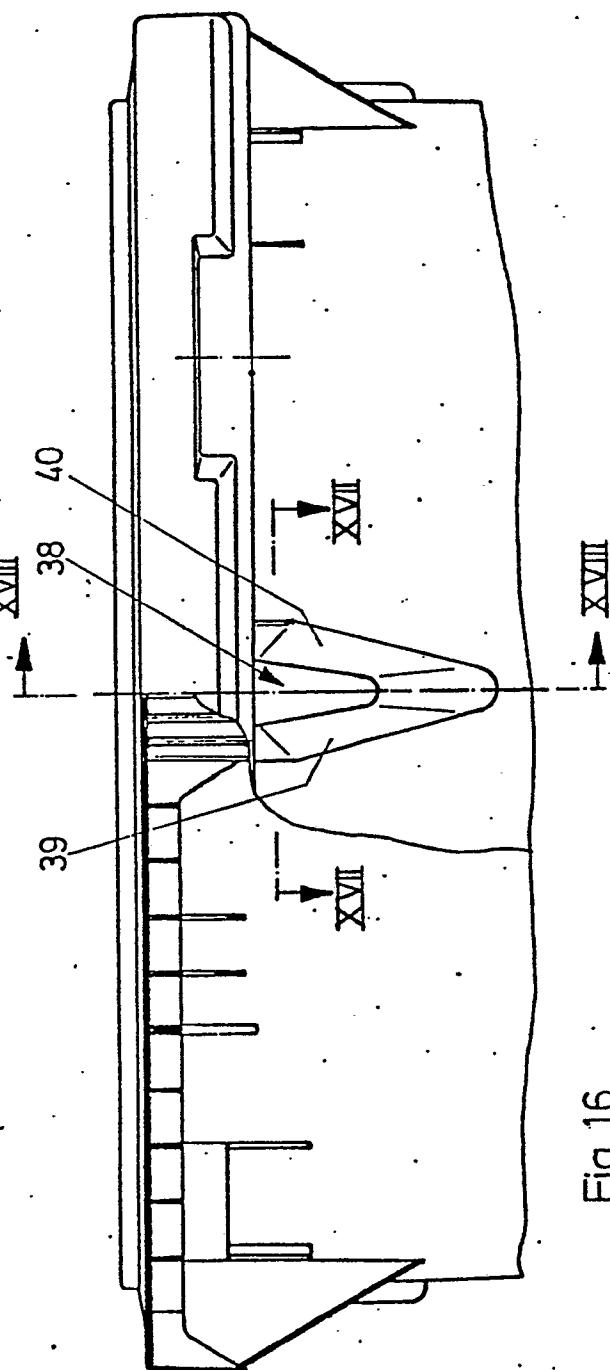
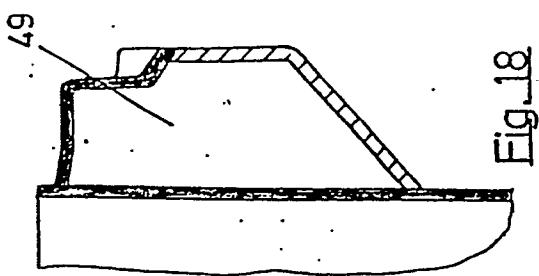
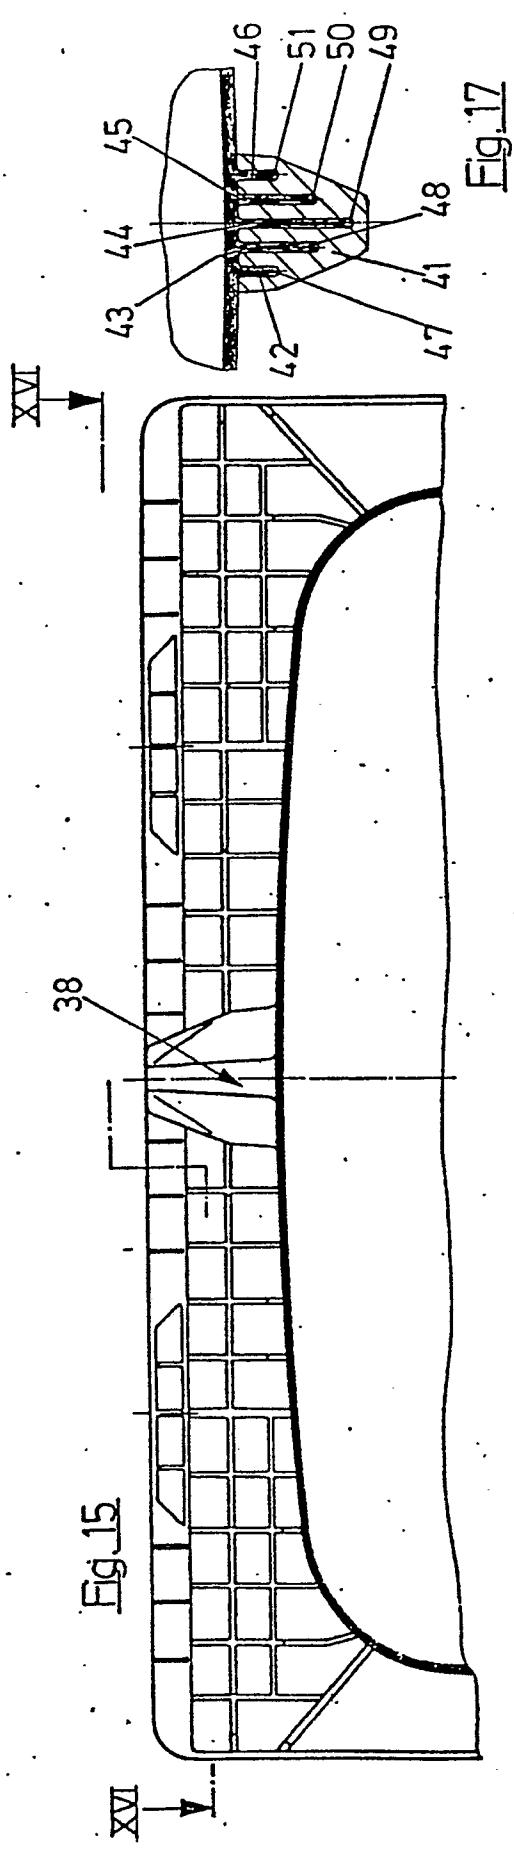


Fig. 19