(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204580642 U
(45)授权公告日 2015.08.26

(21)申请号 201520255902.X

(22)申请日 2015.04.25

(73)专利权人 张吓静
地址 362100 福建省泉州市惠安县东岭镇前厝村后坑仔8号

(72)发明人 张吓静

(51)Int.Cl.
A47D 13/02(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种抱婴腰凳

(57)摘要

本实用新型具体公开一种抱婴腰凳，包括腰凳及背带，腰凳由腰带及支撑物组成，腰带的中部设有容纳腔，支撑物适配装设于容纳腔内，且支撑物顶面的前端宽度小于后端宽度，容纳腔的上部前端设有母扣；背带由护体及两肩带组成，两个肩带的一端分别固定连接于护体顶部的两侧，另一端分别固定连接于同侧的护体底部；护体底端设有与母扣相配合的公扣，通过母扣和公扣使得背带可拆卸连接于腰凳上，且护体的底部宽度小于护体的顶部宽度，护体底部的两侧上还分别固定连接有棉条结构，每个棉条结构的宽度为5mm～10mm。本实用新型由于护体底部宽度较小且在护体底部两侧分别设有棉条结构，从而可避免婴幼儿双腿不适以及双腿张开角度过大的现象。

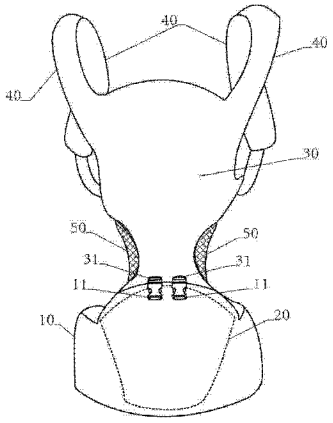

CN 204580642 U

1. 一种抱婴腰凳，包括腰凳及背带，其特征在于，

所述腰凳由腰带及支撑物组成，所述腰带的中部设有容纳腔，所述支撑物适配装设于所述容纳腔内，且所述支撑物顶面的前端宽度小于后端宽度，所述容纳腔的上部前端设有母扣；

所述背带由护体及两肩带组成，两个所述肩带的一端分别固定连接于所述护体顶部的两侧，另一端分别固定连接于同侧的所述护体底部；所述护体底端设有与所述母扣相配合的公扣，通过所述母扣和所述公扣使得所述背带可拆卸连接于所述腰凳上，且所述护体的底部宽度小于所述护体的顶部宽度，所述护体底部的两侧上还分别固定连接有棉条结构，每个所述棉条结构的宽度为 5mm ～ 10mm。

2. 根据权利要求 1 所述的抱婴腰凳，其特征在于，所述腰带的两端可拆卸连接在一起。

3. 根据权利要求 2 所述的抱婴腰凳，其特征在于，所述腰带的两端通过魔术贴连接在一起。

4. 根据权利要求 2 所述的抱婴腰凳，其特征在于，所述腰带的两端通过插扣连接在一起。

5. 根据权利要求 1 所述的抱婴腰凳，其特征在于，所述支撑物为泡沫体。

6. 根据权利要求 1 至 5 任意一项所述的抱婴腰凳，其特征在于，所述支撑物的前端宽度为 12cm ～ 15cm，所述护体的底部宽度为 6cm ～ 8cm。

7. 根据权利要求 6 所述的抱婴腰凳，其特征在于，所述护体的底部两侧分别呈向中心弯曲的弧形。

一种抱婴腰凳

技术领域

[0001] 本实用新型涉及婴幼儿用品技术领域，特别是涉及一种抱婴腰凳。

背景技术

[0002] 抱婴腰凳，由于可大大降低抱婴者抱婴的力度及疲倦感、可解放抱婴者的双手、提高婴幼儿的安全舒适等显著优点而逐渐被妈妈们接受并广泛使用。现有的抱婴腰凳结构一般是包括环绕包覆在腰部的腰凳结构以及与腰凳结构连接的背带，背带一般由肩带及与婴幼儿后背或前胸贴靠对应的护体组成，护体形状一般为方形结构，坐在腰凳上的婴幼儿双腿需要张开较大的角度方可，而且护体底部容易对婴幼儿双腿内侧产生摩擦而造成婴幼儿不适感较强，久用引起婴幼儿反感。

实用新型内容

[0003] 为克服现有技术存在的技术缺陷，本实用新型提供一种贴肤感良好、可避免坐在腰凳上的婴幼儿双腿张开角度过大的抱婴腰凳。

[0004] 本实用新型采用的技术解决方案是：

[0005] 一种抱婴腰凳，包括腰凳及背带，所述腰凳由腰带及支撑物组成，所述腰带的中部设有容纳腔，所述支撑物适配装设于所述容纳腔内，且所述支撑物顶面的前端宽度小于后端宽度，所述容纳腔的上部前端设有母扣；

[0006] 所述背带由护体及两肩带组成，两个所述肩带的一端分别固定连接于所述护体顶部的两侧，另一端分别固定连接于同侧的所述护体底部；所述护体底端 设有与所述母扣相配合的公扣，通过所述母扣和所述公扣使得所述背带可拆卸连接于所述腰凳上，且所述护体的底部宽度小于所述护体的顶部宽度，所述护体底部的两侧上还分别固定连接有棉条结构，每个所述棉条结构的宽度为 5mm ～ 10mm。

[0007] 优选地，所述腰带的两端可拆卸连接在一起。

[0008] 优选地，所述腰带的两端通过魔术贴连接在一起。

[0009] 优选地，所述腰带的两端通过插扣连接在一起。

[0010] 优选地，所述支撑物为泡沫体。

[0011] 优选地，所述支撑物的前端宽度为 12cm ～ 15cm，所述护体的底部宽度为 6cm ～ 8cm。

[0012] 优选地，所述护体的底部两侧分别呈向中心弯曲的弧形。

[0013] 本实用新型的有益效果：由于撑物顶面的前端宽度小于后端宽度，护体的底部宽度小于护体的顶部宽度，使得坐于腰凳上的婴幼儿双腿不会张的太大，一定程度上避免日后出现 O 型腿；由于在护体底部的两侧分别设有宽度为 5mm ～ 10mm 的棉条结构，贴肤感良好，明显降低护体底部两侧在使用过程中对婴儿腿部的摩擦不适，且由于棉条结构具有受力压缩变形能力，在实际使用中不会显著增大护体底部的宽度，也就不会使得坐于腰凳上的婴幼儿双腿的间距过大，一定程度上避免婴幼儿呈 O 型腿。

附图说明

[0014] 图 1 为本实用新型结构示意图。

[0015] 附图标记说明：

[0016] 10. 腰带；11. 母扣；20. 支撑物；30. 护体；31. 公扣；40. 肩带；50. 棉条结 构。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0018] 如图 1 所示，本实施例提供一种抱婴腰凳，包括腰凳及背带。

[0019] 腰凳由腰带 10 及支撑物 20 组成，腰带 10 的两端通过魔术贴或插扣等可拆卸连接在一起，腰带 10 的中部设有容纳腔，支撑物 20 适配装设于容纳腔内。支撑物 20 为泡沫体，支撑物 20 顶面的前端宽度小于后端宽度，优选地支撑物 20 的前端宽度为 12cm ～ 15cm。在本实施例中，容纳腔的上部前端设有母扣 11，用于与背带连接。在本实施例中，的前后端与抱婴者的身体前后方向一致。

[0020] 背带由护体 30 及两肩带 40 组成，两个肩带 40 的一端分别固定连接于护体 30 顶部的两侧，另一端分别固定连接于同侧的护体 30 底部，在使用时肩带 40 的两端与护体 30 连接从而形成环形体，该环形体可用于供手部及肩部穿设并固定于肩部上。为增强两个肩带 40 于肩部上的位置稳定性，本实施例还可在两个肩带 40 的后侧中部位置处横向连接一连接结构，该连接结构可以是插扣。

[0021] 护体 30 的底端设有与母扣 11 相配合的公扣 31，通过母扣 11 和公扣 31 使得背带可拆卸连接于腰凳上，且护体 30 的底部宽度小于护体 30 的顶部宽度，优选地护体 30 的底部宽度为 6cm ～ 8cm。为缩小护体 30 底部的宽度，本实施例护体 30 的底部两侧分别呈向中心弯曲的弧形。而且为了降低护体 30 底部两侧在使用过程中对婴儿腿部的摩擦不适，本实施例护体 30 底部的两侧上还分别固定连接有棉条结构 50，贴肤感良好，每个棉条结构 50 的宽度为 5mm ～ 10mm，由于棉条结构 50 具有受力压缩变形能力，在实际使用中不会显著增大护体 30 底部的宽度，也就不会使得坐于腰凳上的婴幼儿双腿的间距过大，一定程度上避免婴幼儿呈 O 型腿。

[0022] 本实用新型不局限于上述最佳实施方式，任何人应该得知在本实用新型的启示下作出的结构变化，凡是与本实用新型具有相同或相近的技术方案，均落入本实用新型的保护范围之内。

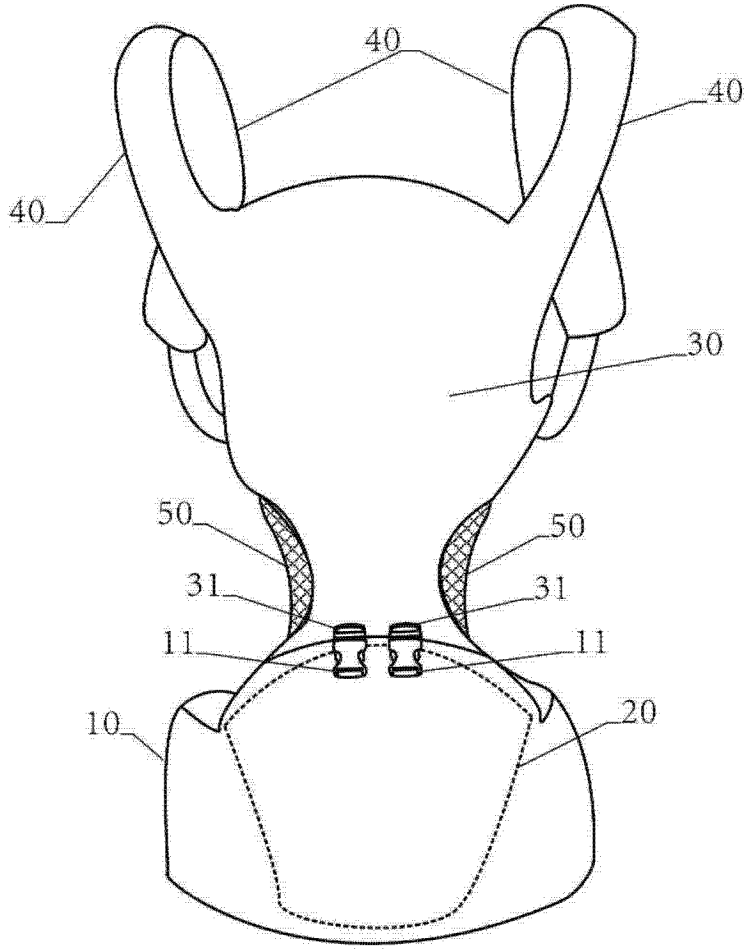

图 1