

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.1833**

(21) Numer zgłoszenia: **20873**

(22) Data zgłoszenia: **28.11.2000**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(54)

Gniazdo hermetyczne

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**KARLIK ELEKTROTECHNIK Sp. z o.o.,
Nekla, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Karlik Jerzy, Nekla, (PL)

PL Rp.1833

KARLIK ELEKTROTECHNIK Sp. z o.o.
Nekla, POLSKA

Twórca wzoru zdobniczego : **Jerzy Karlik**

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 23 listopada 2000r.

Gniazdo hermetyczne

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest gniazdo hermetyczne, posiadające dwuczęściowy korpus wykonany z tworzywa sztucznego.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i układzie linii przedniej ścianki górnej części gniazda..

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia gniazdo w widoku od czoła, fig. 2 – gniazdo z podniesioną osłoną w widoku od czoła, fig.3 – gniazdo w widoku z boku, fig. 4 – odmianę gniazda w wykonaniu podwójnym przy czym jedno gniazdo ma podniesioną osłonę , fig. 5 – tę odmianę gniazda w widoku z boku .

Gniazdo według wzoru ma dwuczęściowy korpus, którego część dolna A ma postać prostopadłościennego pudełka, a górna część B przypomina swoim kształtem również kształt prostopadłościanu, z tym, że dwie boczne jego ścianki a , b oraz górna ścianka c zawinięte są owalnie w kierunku „do środka”, gniazda, natomiast wszystkie elementy dolnej części gniazda : dolna ścianka dolnej części A, dolna ścianka części górnej B , dolna ścianka osłony 1 gniazda usytuowane są wzdłuż jednej linii X. Naroża dolnej części A i górnej B są owalne. Przednia ścianka 2 górnej części B posiada prostopadłościennie wybranie 3 otoczone od części bocznych i od części górnej wysokim nadlewem 4. Wewnątrz wybrania 3, współśrodkowo, jest usytuowany cylindryczny otwór 5, w którego spodniej części znajdują się stykowe otwory 6 i bolec 7. Otwór 5 posiada dookoła biegnący nadlew 8. Osłona 1 ma kształt otwartego od spodu prostopadłościanu. Ponadto u dołu górnej części B korpusu gniazda według wzoru znajduje się niewielkie zagłębienie 9 o kształcie czaszy kuli, które usytuowane jest w płaszczyźnie ukośnej w stosunku do płaszczyzny wybrania 3.

Odmianę gniazda według wzoru stanowi gniazdo w wykonaniu podwójnym, w którym górna część B posiada dwa wybrania 3 otoczone wysokim nadlewem 4 od części bocznych i części górnej i ponadto, ten sam jednolity nadlew 4 oddziela dwa wyżej opisane pojedyncze gniazda od siebie, dzięki czemu są one usytuowane w jednej linii, w jednej płaszczyźnie, jedno obok drugiego.

Zastrzeżenia ochronne


1. Gniazdo hermetyczne posiadające dwuczęściowy korpus i odchylną osłonę wykonane z tworzywa sztucznego, *znamiennie tym*, że dolna część korpusu A i górna część B korpusu mają postać prostopadłościanów, których naroża są owalne, przy czym dwie boczne ścianki a, b i górna ścianka c części górnej B zawinięte są owalnie w kierunku „do środka”, a dolna ścianka dolnej

części A, dolna ścianka górnej części B, dolna ścianka osłony 1 usytuowane są wzdłuż jednej linii i, przy czym, przednia ścianka 2 górnej części B posiada prostopadłościennie wybranie 3 otoczone od części bocznych i od części górnej wysokim nadlewem 4, wewnątrz którego usytuowany jest współśrodkowo cylindryczny otwór 5 z dookólnym nadlewem 8, a w jego spodniej części znajdują się : stykowe otwory 6 i bolec 7, nadto osłona 1 ma kształt otwartego od spodu prostopadłościanu, natomiast, u dołu górnej części B korpusu gniazda jest niewielkie zagłębienie 9 o kształcie czaszy kuli, usytuowane w płaszczyźnie ukośnej w stosunku do płaszczyzny wybrania 3, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1 ,2 i 3

2. Gniazdo hermetyczne według zastrz. 1 w wykonaniu podwójnym, *znamiennie tym*, że górna części B posiada dwa wybrania 3 otoczone wysokim nadlewem 4 od części bocznych i części górnej i, ponadto nadlew 4, usytuowany jest pomiędzy dwoma pojedynczymi gniazdami, które rozmieszczone są w jednej linii, w jednej płaszczyźnie, jedno obok drugiego, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 4 i 5




KARLIK ELEKTROTECHNIK

Spółka z o.o.


Jerzy Karlik
 AGENCJA PATENTOWA
iszkowski
 ul. Poznańskie Sady 19 B
 61-312 Poznań-Szczepankowo
 tel. 782-007-27-17
 NIP: 632256428
 tel. (061) 8726 219
 tel. (061) 8787 203
 tel. 0502 127 890/1

"KARLIK Elektrotechnik" Sp. z o.o.
 62-330 Nekla, ul. Wrzesińska 29
 tel. (061) 438-64-95
 Regon 631086705
 EKD 3162, NIP 789 145-11 26


 "KARLIK Elektrotechnik"
 Spółka z o.o.
 PREZES
 Jerzy Karlik

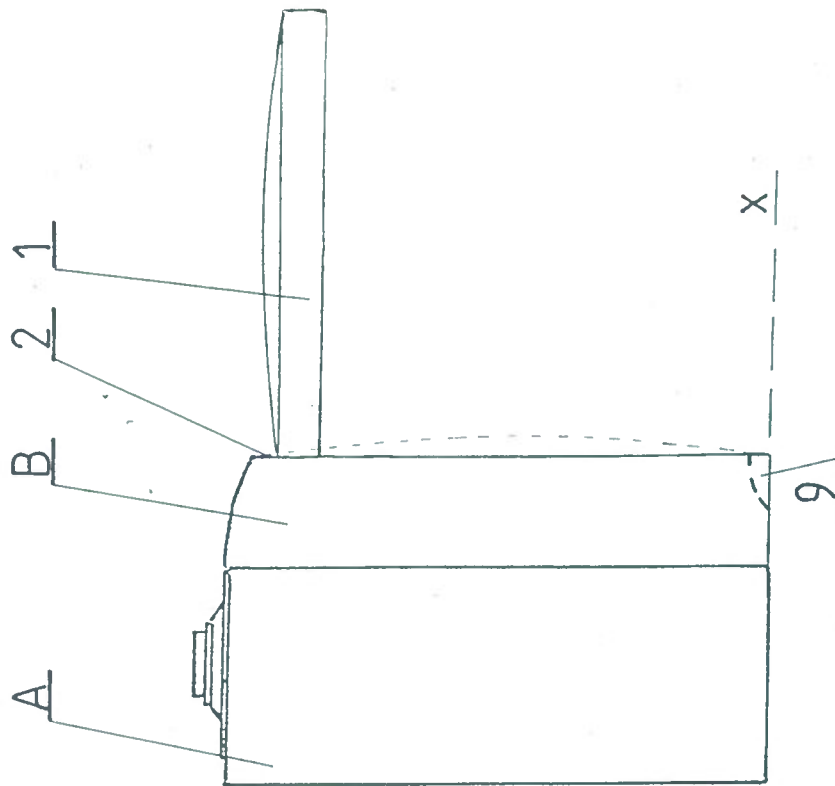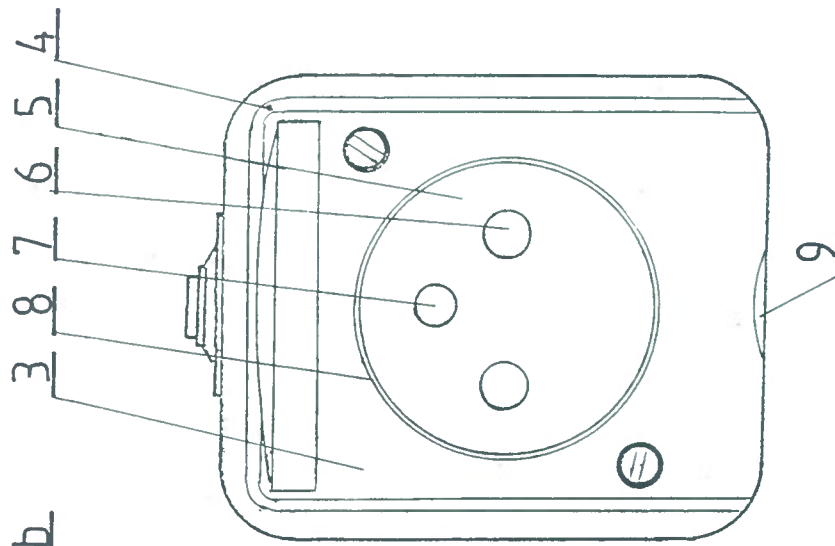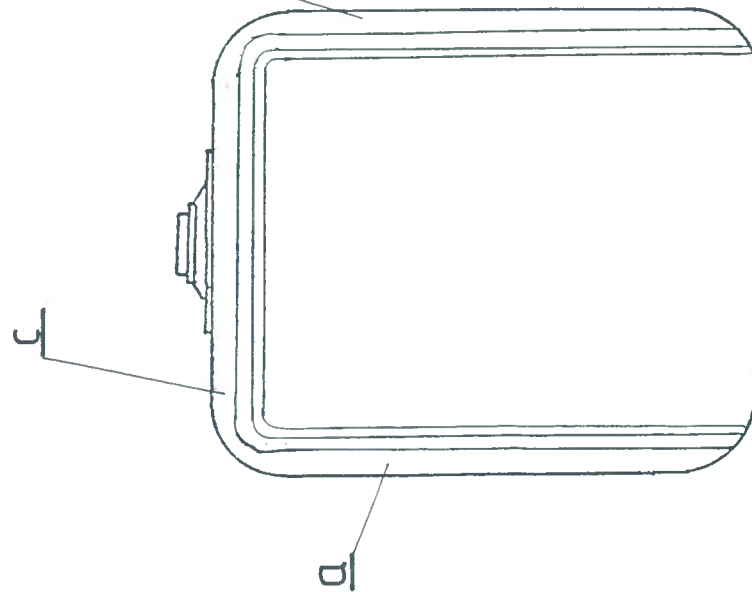

"KARLIK Elektrotechnik" Sp. z o.o.
62-330 Nekla ul. Wierzyńska 29
tel. 706 17 438-64-95
Regon 631086705
EKD 3162, NIP 789-145-11 26

"KARLIK Elektrotechnik"
Spółka z o.o.
PRZES
Jerzy Karlik

Centrum
Kancelaria Patentowa
Łukaszewski
ul. Poznańska Sady 19 B
31-2 Poznań-Szczepankowo
tel. (061) 8726 219
tel. (061) 8787 203
tel. (0502) 127 890/1
fax. (061) 8726 542/3
e-mail: biuro@lukaszewski.pl

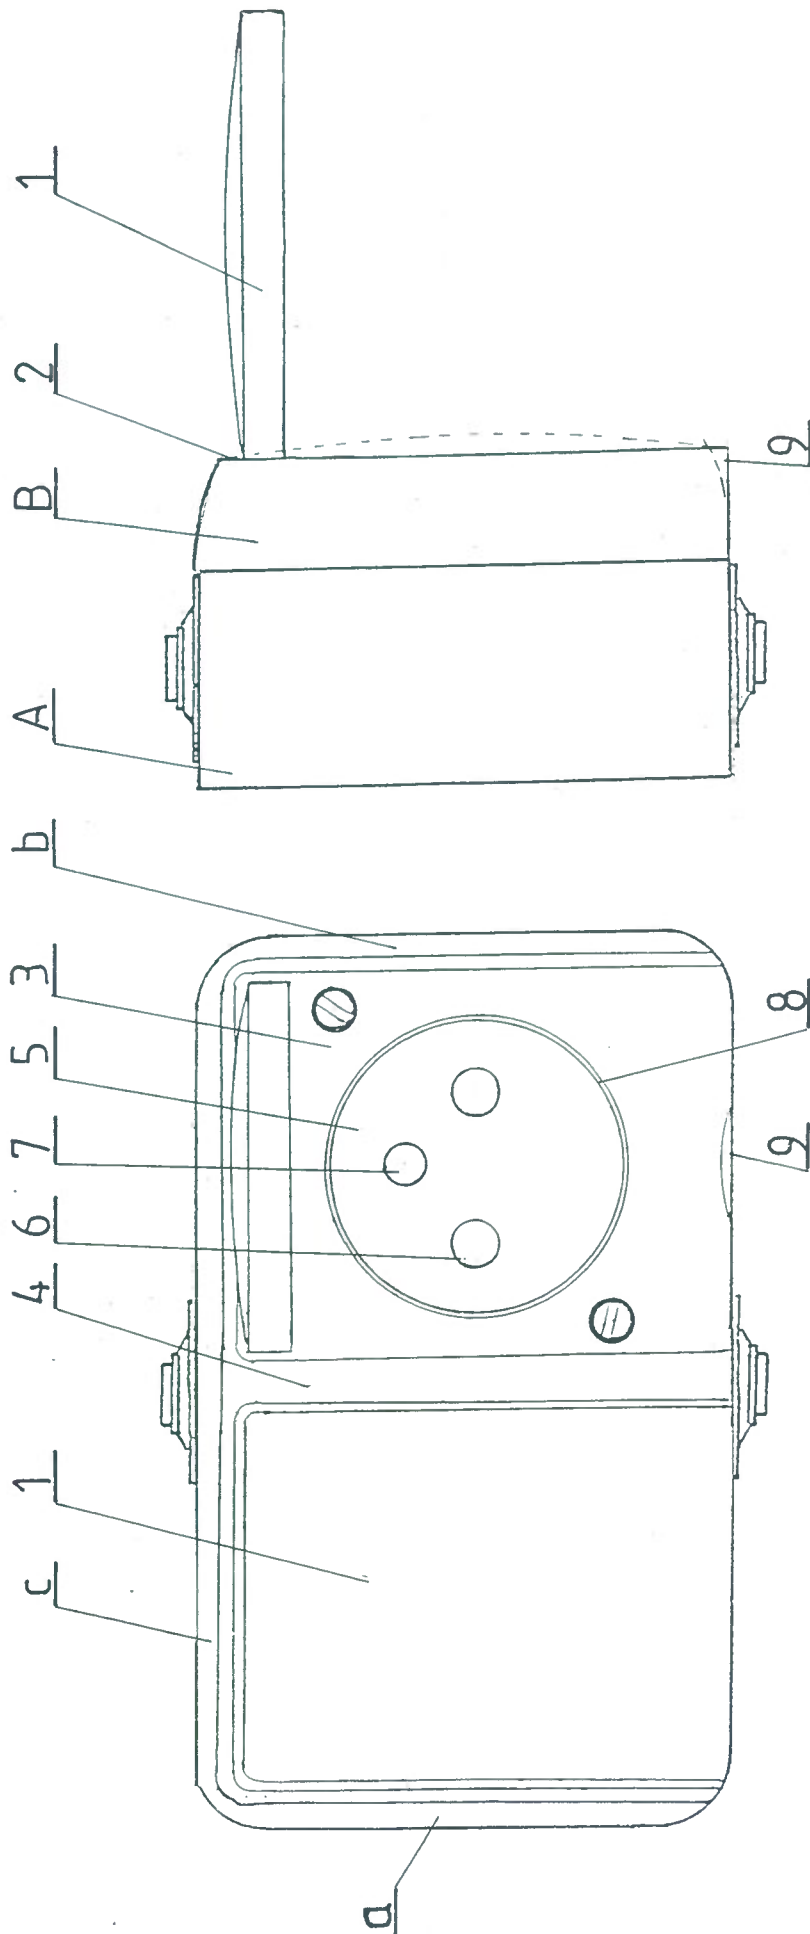


Fig. 4

Fig. 5

"KARLIK Elektrotechnik" Sp. z o.o.
62-330 Nekla, ul. Wileńska 29
tel. /061/ 438-64-95
Regon 631086705
EKD 3162, NIP 789-145-11 26

"KARLIK Elektrotechnik"
Spółka z o.o.
P H E / Z E S

Jerzy Karlik

RZECZYPOSPOLITA POLSKA
M. St. Łódź
ul. Poznańskie Sady 19 B
51-312 Poznań-Szczepankowo tel. (061) 8726 219
ul. 782-007-27-17 tel. (061) 8787 203
EGON: 62256422 tel. 0502 127 890