



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203970730 U

(45) 授权公告日 2014. 12. 03

(21) 申请号 201420457789. 9

(22) 申请日 2014. 08. 14

(73) 专利权人 郭纯玲

地址 272500 山东省济宁市汶上县人民医院

(72) 发明人 郭纯玲

(51) Int. Cl.

A61G 7/008 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

方便翻身的护理床

(57) 摘要

本实用新型涉及一种方便翻身的护理床,包括床体和床架,其特征是:所述床体包括对称设置的两部分,每部分由横梁与多个与所述横梁垂直固定的支梁构成,所述支梁之间有间隙,一部分的支梁插入到另一部分的支梁之间的间隙,所述支梁是具有通孔,所述通孔内有转轴,所述转轴的两端连接竖直支撑,所述竖直支撑的下端固定在所述床架上,两所述横梁与所述床架之间设有升降支架,所述升降支架由相互铰接的支撑杆构成,所述升降支架的一侧有自锁型气弹簧,所述气弹簧上端下端与所述支撑杆连接。

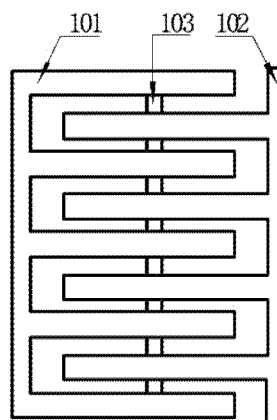

1. 方便翻身的护理床,包括床体和床架,其特征是:所述床体包括对称设置的两部分,每部分由横梁与多个与所述横梁垂直固定的支梁构成,所述支梁之间有间隙,一部分的支梁插入到另一部分的支梁之间的间隙,所述支梁是具有通孔,所述通孔内有转轴,所述转轴的两端连接竖直支撑,所述竖直支撑的下端固定在所述床架上,两所述横梁与所述床架之间设有升降支架,所述升降支架由相互铰接的支撑杆构成,所述升降支架的一侧有自锁型气弹簧,所述气弹簧上端下端与所述支撑杆连接。

方便翻身的护理床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种护理用具，具体涉及一种护理床。

背景技术

[0002] 护理床是医疗领域中不可缺少的用具，对重伤的患者需要长期卧床护理，为病人翻身需要很大的力量。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是针对现有护理床存在为病人翻身不方便的不足，提供了一种方便翻身的护理床。

[0004] 本实用新型的目的是通过以下技术手段实现的：

[0005] 包括床体和床架，床体包括对称设置的两部分，每部分由横梁与多个与横梁垂直固定的支梁构成，支梁之间有间隙，一部分的支梁插入到另一部分的支梁之间的间隙，支梁是具有通孔，通孔内有转轴，转轴的两端连接竖直支撑，竖直支撑的下端固定在床架上，两横梁与床架之间设有升降支架，升降支架由相互铰接的支撑杆构成，升降支架的一侧有自锁型气弹簧，气弹簧上端下端与支撑杆连接。

[0006] 与现有技术相比本实用新型具有以下明显的优点：借助气弹簧的弹性实现顶起床体两侧边，利用重力恢复到原来的位置，减轻了护理人员的工作量，方便实用。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的俯视图；

[0008] 图 2 为本实用新型的前视图；

[0009] 图 3 为本实用新型的左视图；

[0010] 图中，101- 支梁，102- 横梁，103- 转轴，2- 床架，201- 竖直支撑，3- 气弹簧，4- 支撑杆。

具体实施方式

[0011] 以下结合附图说明和具体实施方式对本实用新型作进一步的详细描述：

[0012] 如图所示的方便翻身的护理床，包括床体和床架 2，床体包括对称设置的两部分，每部分由横梁 102 与多个与横梁 102 垂直固定的支梁 101 构成，支梁 101 之间有间隙，一部分的支梁 101 插入到另一部分的支梁 101 之间的间隙，支梁 10 是具有通孔，通孔内有转轴 103，转轴 103 的两端连接竖直支撑 201，竖直支撑 201 的下端固定在床架 2 上，两横梁 102 与床架 2 之间设有升降支架，升降支架由相互铰接的支撑杆 4 构成，升降支架的一侧有自锁型气弹簧 3，气弹簧 3 上端下端与支撑杆 4 连接。

[0013] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型

的保护范围之内。

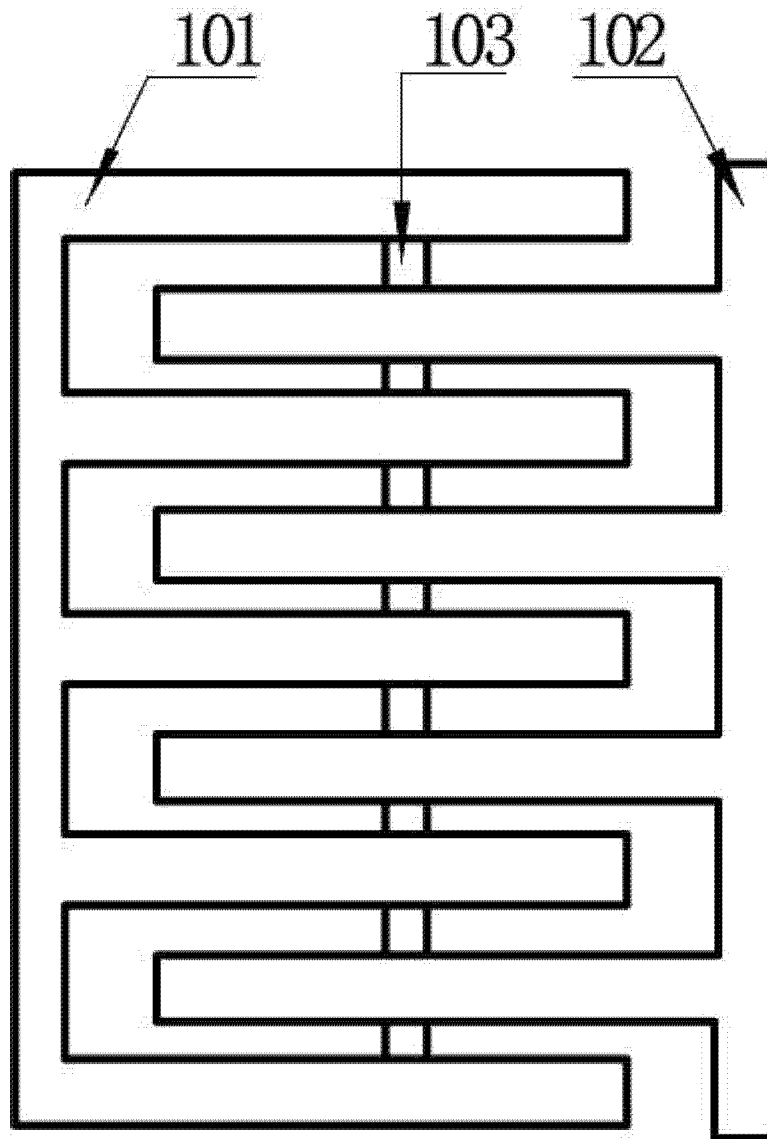


图 1

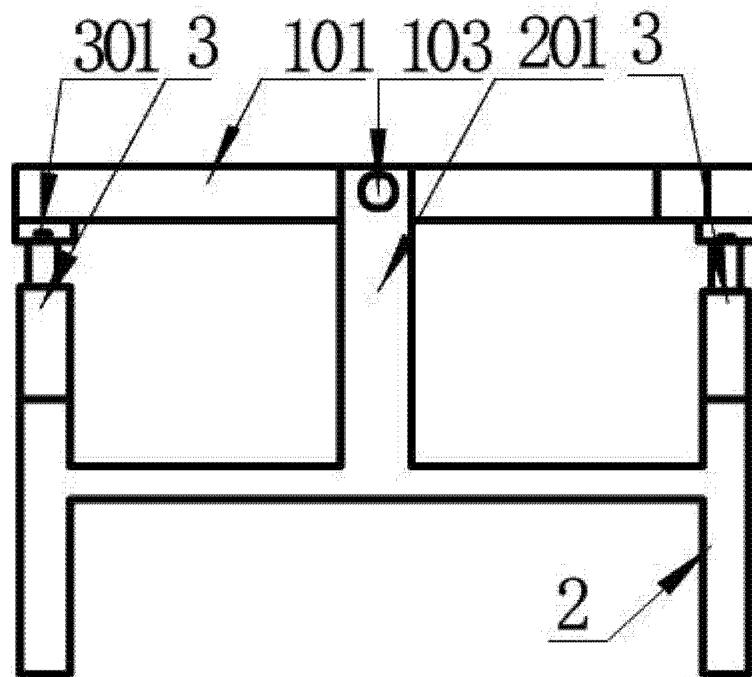


图 2

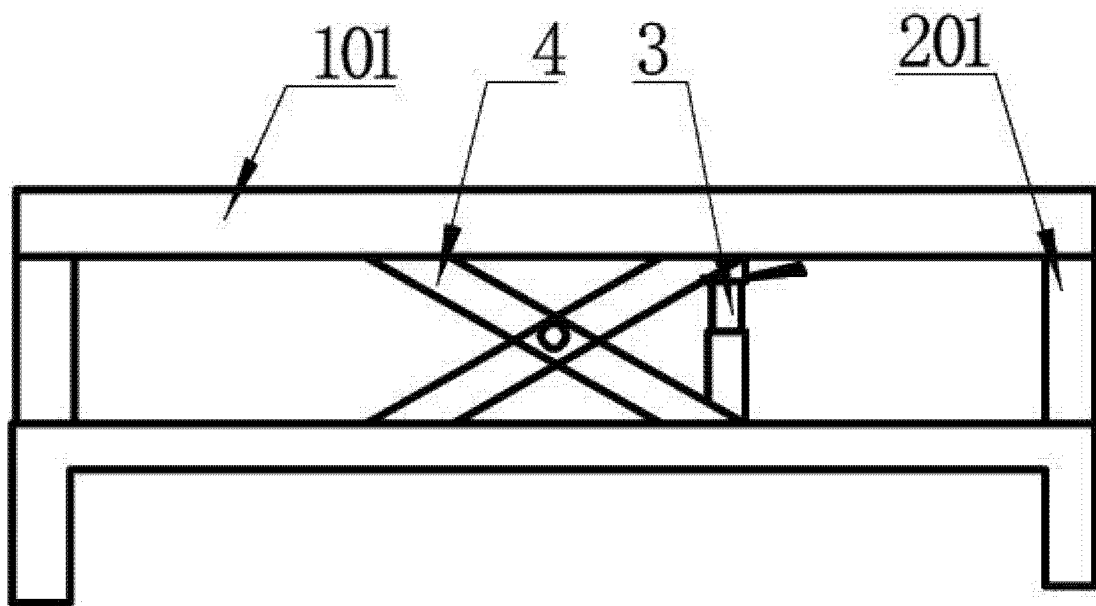


图 3