



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203187850 U

(45) 授权公告日 2013. 09. 11

(21) 申请号 201320121367. X

(22) 申请日 2013. 03. 18

(73) 专利权人 吴江市大龙喷织有限公司

地址 215228 江苏省苏州市吴江区盛泽镇镇
北开发一区八号

(72) 发明人 沈根华

(51) Int. Cl.

D03D 13/00 (2006. 01)

D03D 15/08 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种面料

(57) 摘要

本实用新型涉及一种面料,属于纺织面料行业。该面料,由纬纱一、纬纱二和经纱交叉编织构成,所述经纱为 300D/96F 涤纶低弹丝,所述纬纱一是由 200D/288F 涤纶低弹丝和 68D 高弹丝组成的复合丝,纬纱二是由 200D/288F 阳离子涤纶低弹丝和 68D 高弹丝组成的复合丝,所述经纱的密度为 38 根 / 厘米,所述由纬纱一和纬纱二组成的纬向上的密度为 32 根 / 厘米,经纱的捻度为 4 捻 / 厘米。本实用新型提供一种面料,该面料后整理经过退浆、碱量、预缩、柔软定型等后处理,面料手感柔软滑儒,色泽纯正,牢度强,布面富有丰满细腻的绒感并且具有双色效果,质地厚实坚牢。本面料适用于沙发面料,汽车内装饰面料等。

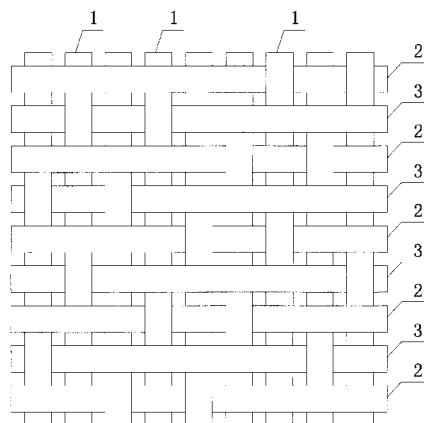

1. 一种面料,由纬纱一(2)、纬纱二(3)和经纱(1)交叉编织构成,其特征在于:所述经纱(1)为300D/96F涤纶低弹丝,所述纬纱一(2)是由200D/288F涤纶低弹丝和68D高弹丝组成的复合丝,纬纱二(3)是由200D/288F阳离子涤纶低弹丝和68D高弹丝组成的复合丝。
2. 根据权利要求1所述的一种面料,其特征在于:所述经纱(1)的密度为38根/厘米,所述由纬纱一(2)和纬纱二(3)组成的纬向上的密度为32根/厘米。
3. 根据权利要求1或2所述的一种面料,其特征在于:经纱(1)的捻度为4捻/厘米。

一种面料

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种面料,属于纺织面料行业。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的不断提高,人们对服装性能的要求不断提高。制作服装的面料的布面光泽度、手感以及风格等越来越受到人们的关注。

[0003] 本实用新型提供一种面料,该面料后整理经过退浆、碱量、预缩、柔软定型等后处理,面料手感柔软滑儒,色泽纯正,牢度强,布面富有丰满细腻的绒感并且具有双色效果,质地厚实坚牢。本面料适用于沙发面料,汽车内装饰面料等。

实用新型内容

[0004] 本实用新型采用的技术方案是:一种面料,由纬纱一、纬纱二和经纱交叉编织构成,所述经纱为 300D/96F 涤纶低弹丝,所述纬纱一是由 200D/288F 涤纶低弹丝和 68D 高弹丝组成的复合丝,纬纱二是由 200D/288F 阳离子涤纶低弹丝和 68D 高弹丝组成的复合丝,所述经纱的密度为 38 根/厘米,所述由纬纱一和纬纱二组成的纬向上的密度为 32 根/厘米,经纱的捻度为 4 捻/厘米。

[0005] 本实用新型提供一种面料,该面料后整理经过退浆、碱量、预缩、柔软定型等后处理,面料手感柔软滑儒,色泽纯正,牢度强,布面富有丰满细腻的绒感并且具有双色效果,质地厚实坚牢。本面料适用于沙发面料,汽车内装饰面料等。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型一种面料的编织结构示意图;

[0008] 其中:1、经纱;2、纬纱一;3、纬纱二。

具体实施方式

[0009] 现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。附图为简化的示意图,仅以示意方式说明本实用新型的基本结构,因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

[0010] 请参阅图 1,一种面料,由纬纱一 2、纬纱二 3 和经纱 1 交叉编织构成,其特征在于:所述经纱 1 为 300D/96F 涤纶低弹丝,所述纬纱一 2 是由 200D/288F 涤纶低弹丝和 68D 高弹丝组成的复合丝,纬纱二 3 是由 200D/288F 阳离子涤纶低弹丝和 68D 高弹丝组成的复合丝,所述经纱 1 的密度为 38 根/厘米,所述由纬纱一 2 和纬纱二 3 组成的纬向上的密度为 32 根/厘米,经纱 1 的捻度为 4 捻/厘米。

[0011] 本实用新型提供一种面料,该面料后整理经过退浆、碱量、预缩、柔软定型等后处理,面料手感柔软滑儒,色泽纯正,牢度强,布面富有丰满细腻的绒感并且具有双色效果,质地厚实坚牢。本面料适用于沙发面料,汽车内装饰面料等。

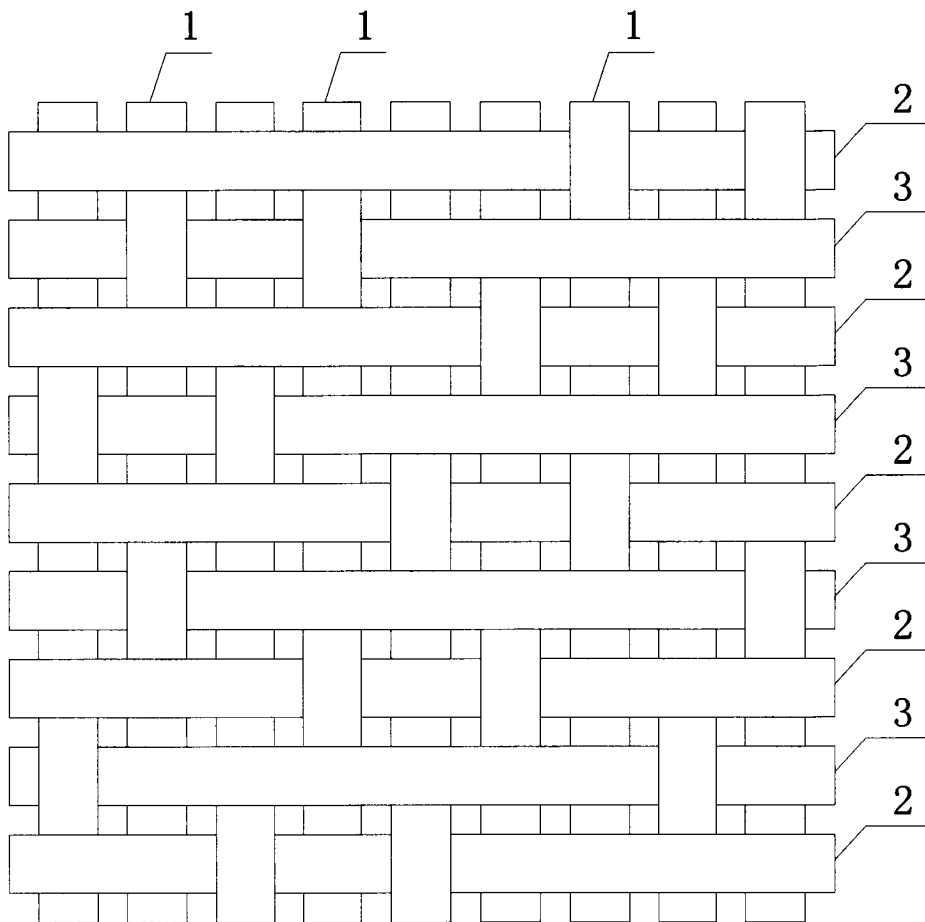


图 1