



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204573828 U

(45) 授权公告日 2015. 08. 19

(21) 申请号 201520204683. 2

(22) 申请日 2015. 04. 08

(73) 专利权人 宁波华优汽车零部件有限公司

地址 315300 浙江省宁波市慈溪市古塘街道
金桥路 908 号

(72) 发明人 张建荣 汪焕优

(74) 专利代理机构 浙江杭州金通专利事务所有
限公司 33100

代理人 郭艳薇

(51) Int. Cl.

F21S 8/10(2006. 01)

F21V 19/00(2006. 01)

F21W 101/08(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种汽车灯带饰条总成

(57) 摘要

一种汽车灯带饰条总成,包括前侧设有弧形开口的饰条,竖向截面为横向的U形的灯带卡槽,以及背板,所述背板上设有第一卡孔,所述灯带卡槽上端面设有竖向的第一插条,所述灯带卡槽卡接在所述背板上,所述灯带卡槽下端面前端设有扣条,所述灯带卡槽下端面后端设有第二卡孔,所述饰条上端面前端设有扣槽,所述饰条上端面后端设有第二插条,所述灯带卡槽前端扣条扣入所述扣槽内,后端第二插条与第二卡孔配合固定;本实用新型照明效果好:亮度高、光线均匀;长条形的饰条总成能够很好的隐藏灯体以及与顶部的装饰完美结合。

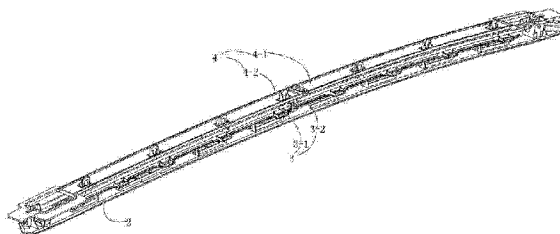

1. 一种汽车灯带饰条总成,其特征在于:包括前侧设有弧形开口的饰条,竖向截面为横向的U形的灯带卡槽,以及背板,所述背板上设有第一卡孔,所述灯带卡槽上端面设有竖向的第一插条,所述灯带卡槽卡接在所述背板上,所述灯带卡槽下端面前端设有扣条,所述灯带卡槽下端面后端设有第二卡孔,所述饰条上端面前端设有扣槽,所述饰条上端面后端设有第二插条,所述灯带卡槽前端扣条扣入所述扣槽内,后端第二插条与第二卡孔配合固定;

所述背板分为左背板与右背板,所述左背板右侧设有固定块,所述固定块右侧设有横向卡条,所述右背板左侧设有容纳所述固定块的容纳槽,所述容纳槽右侧设有横向卡座;

所述灯带卡槽分为左灯带卡槽与右灯带卡槽,所述右灯带卡槽左侧上端面设有横向固定筋,其后端面设有横向扣件,所述左灯带卡槽右侧上端面设有前端面开口的滑槽,其后端面设有横向扣孔,所述横向固定筋划入所述滑槽内,所述横向扣件扣入所述横向扣孔内;

所述饰条两端上端面向上延伸有固定柱以及左侧的左器件座和右侧的右器件座,所述左器件座右侧设有通光口,所述右器件座左侧也设有通光孔,所述通光孔与所述灯带卡槽中部相对设置。

2. 如权利要求1所述的汽车灯带饰条总成,其特征在于:所述第一插条下端设有限位条,所述第二插条下端设有限位筋,所述背板两端设有穿过所述左器件座、右器件座以及固定柱的通孔。

一种汽车灯带饰条总成

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种饰条，尤其是一种汽车内的灯带饰条总成。

背景技术

[0002] 本实用新型所说的汽车饰条安装于车顶两侧，目前大多数采用单个灯其照明亮度不够，发光不均匀，单个的灯不能与车内装饰相融合，结构突兀。

发明内容

[0003] 为了克服上述汽车内照明件照明效果差、亮度不够、光线不均匀，以及整体的照明件破坏车内装饰效果的不足，本实用新型提供一种汽车灯带饰条总成。

[0004] 本实用新型解决其技术问题的技术方案是：一种汽车灯带饰条总成，包括前侧设有弧形开口的饰条，竖向截面为横向的 U 形的灯带卡槽，以及背板，所述背板上设有第一卡孔，所述灯带卡槽上端面设有竖向的第一插条，所述灯带卡槽卡接在所述背板上，所述灯带卡槽下端面前端设有扣条，所述灯带卡槽下端面后端设有第二卡孔，所述饰条上端面前端设有扣槽，所述饰条上端面后端设有第二插条，所述灯带卡槽前端扣条扣入所述扣槽内，后端第二插条与第二卡孔配合固定；

[0005] 所述背板分为左背板与右背板，所述左背板右侧设有固定块，所述固定块右侧设有横向卡条，所述右背板左侧设有容纳所述固定块的容纳槽，所述容纳槽右侧设有横向卡座；

[0006] 所述灯带卡槽分为左灯带卡槽与右灯带卡槽，所述右灯带卡槽左侧上端面设有横向固定筋，其后端面设有横向扣件，所述左灯带卡槽右侧上端面设有前端面开口的滑槽，其后端面设有横向扣孔，所述横向固定筋划入所述滑槽内，所述横向扣件扣入所述横向扣孔内；

[0007] 所述饰条两端上端面向上延伸有固定柱以及左侧的左器件座和右侧的右器件座，所述左器件座右侧设有通光口，所述右器件座左侧也设有通光孔，所述通光孔与所述灯带卡槽中部相对设置。

[0008] 进一步，所述第一插条下端设有限位条，所述第二插条下端设有限位筋，所述背板两端设有穿过所述左器件座、右器件座以及固定柱的通孔。

[0009] 进一步，所述背板侧沿设有加强筋。

[0010] 本实用新型的有益效果在于：照明效果好：亮度高、光线均匀；长条形的饰条总成能够很好的隐藏灯体以及与顶部的装饰完美结合。

附图说明

[0011] 图 1 为本实用新型立体图。

[0012] 图 2 为本实用新型爆炸图。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明。

[0014] 如图 1 和 2 所示：一种汽车灯带饰条总成，包括前侧设有弧形开口 1 的饰条 2，竖向截面为横向的 U 形的灯带卡槽 3，以及背板 4，所述背板 4 上设有第一卡孔 5，所述灯带卡槽 3 上端面设有竖向的第一插条 6，所述灯带卡槽 3 卡接在所述背板 4 上，所述灯带卡槽 3 下端面前端设有扣条 7，所述灯带卡槽 3 下端面后端设有第二卡孔 8，所述饰条上端面前端设有扣槽 9，所述饰条上端面后端设有第二插条 10，所述灯带卡槽前端扣条 7 扣入所述扣槽 9 内，后端第二插条 10 与第二卡孔 8 配合固定；

[0015] 所述背板 4 分为左背板 4-1 与右背板 4-2，所述左背板 4-1 右侧设有固定块 401，所述固定块 401 右侧设有横向卡条 402，所述右背板 4-2 左侧设有容纳所述固定块 401 的容纳槽 403，所述容纳槽 403 右侧设有横向卡座 404；

[0016] 所述灯带卡槽 3 分为左灯带卡槽 3-1 与右灯带卡槽 3-2，所述右灯带卡槽 3-1 左侧上端面设有横向固定筋 301，其后端面设有横向扣件 302，所述左灯带卡槽 3-1 右侧上端面设有前端面开口的滑槽 303，其后端面设有横向扣孔 304，所述横向固定筋 301 划入所述滑槽 303 内，所述横向扣件 302 扣入所述横向扣孔 304 内；

[0017] 所述饰条两端上端面向上延伸有固定柱 11 以及左侧的左器件座 12 和右侧的右器件座 13，所述左器件座 12 右侧设有通光口 14，所述右器件座 13 左侧也设有通光口 14，所述通光口 14 与所述灯带卡槽 3 中部相对设置。

[0018] 本实施例中，所述第一插条 6 下端设有限位条 15，所述第二插条 10 下端设有限位筋 16，所述背板两端设有穿过所述左器件座 12、右器件座 13 以及固定柱 11 的通孔 16。

[0019] 本实施例中，所述背板侧沿设有加强筋 17。

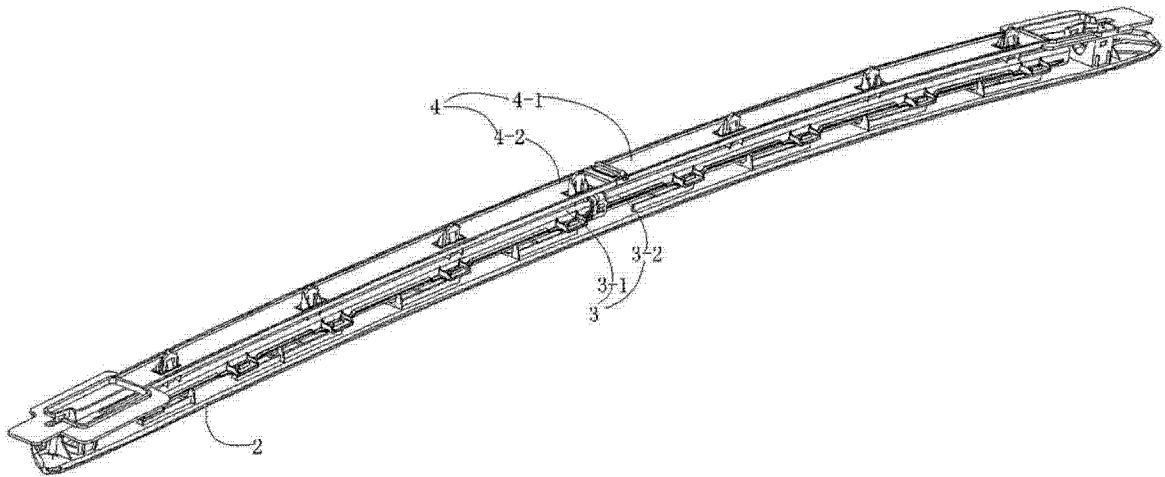


图 1

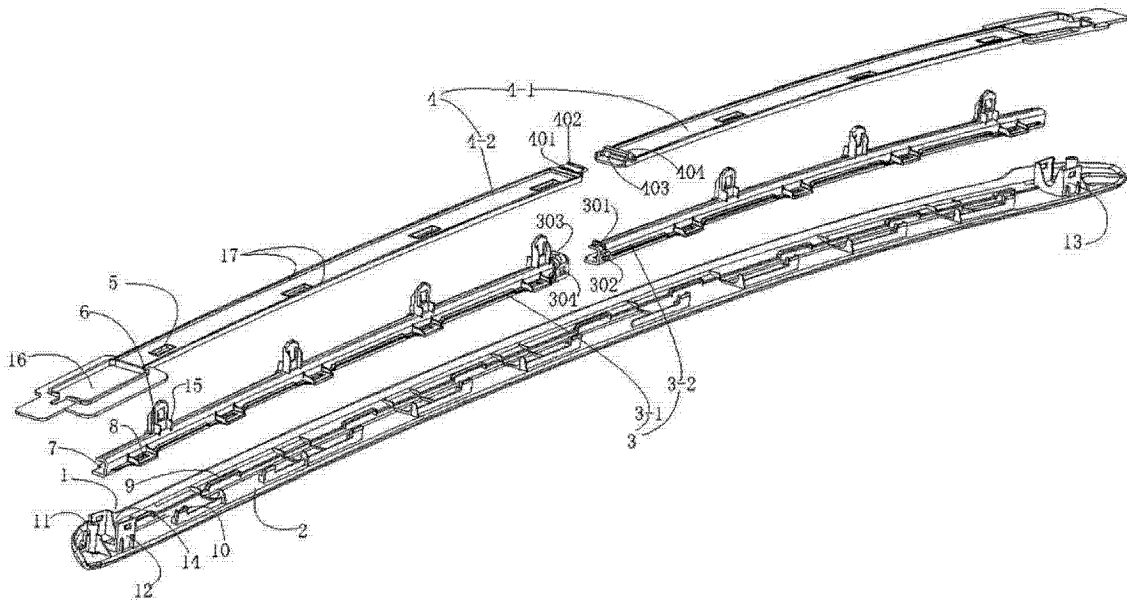


图 2