



A61f 5/42

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIIS PATENTOWY

Nr 7357.

Kl. 30 d 15.

Siegfried Spiegel
(Prachaticze, Czechosłowacja).

Ortopedyczny przyrząd podtrzymujący.

Zgłoszono 27 lipca 1926 r.
Udzielono 11 kwietnia 1927 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy ortopedycznego przyrządu do podpierania członka męskiego i polega w przeciwstawieniu do znanych tego rodzaju przyrządów na tem, że pierścień podstawowy, przylegający do kości łonowej, jest zaopatrzony w ramiona wspierające skierowane nazewnątrz i skośnie względem płaszczyzny tegoż pierścienia, których końce można zapomocą taśmy gumowej zbliżać do siebie.

W ten sposób opierają się te ramiona wspierające skutecznie o moszna i trzymają cały przyrząd wraz z członkiem, w znany sposób podpartym, w odpowiednim położeniu skośnem. Równocześnie osiąga się w ten sposób skuteczne podparcie mocno ujętego członka w miejscu przylegającym do kości łonowej oraz w pobliżu żołądździ zapomocą zwykle stosowanych

pierścieni rozszczepionych, gdyż silne zwarcie ramion wspierających przez taśmę gumową przenosi się prętami rozporowymi umieszczonymi pomiędzy pierścieniami na samą żołądź.

Na załączonym rysunku przedstawiono przykład wykonania przyrządu wspierającego.

Fig. 1 wskazuje widok przyrządu zgóry, fig. 2 wskazuje widok tegoż przyrządu zdołu w stanie niewykończonym, a fig. 3 wskazuje widok w perspektywie przyrządu wykończonego i gotowego do użytku.

Według wynalazku na końcach wycinka pierścienia podstawowego 1, który składa się z dwóch złączonych przegubem 2 części, umocowano ramiona 3 i 4, skierowane skośnie względem płaszczyzny pierścienia, a wystające po obu jego stro-

nach nazewnątrz. Zewnętrzne części tych ramion są wygięte odpowiednio do kształtu nasady moszniowej, a do wewnętrznych części ramion przytwierdzone są pręty rozporowe 5, 6. Pręty te są w odstępie odpowiadającym długości członka od pierścienia podstawowego przytwierdzone do końców wycinka drugiego pierścienia 8, złożonego również z dwóch części, połączonych przegubem 7. Dla uproszczenia konstrukcji i nadania prętom rozporowym 5, 6 pewnego stopnia sprężystości i elastyczności, składają się one z podwójnych drutów, których końce są tak wygięte, iż tworzą poszczególne części pierścienia 8.

Wszystkie części są, jak zwykle w tego rodzaju przyrządach, pokryte gumą 9.

Po nałożeniu przyrządu w zwykły sposób na członka, zakłada się na kuliste końce 10, 10' ramion 3, 4 taśmę gumową. W ten sposób osiąga się mocne ujęcie członka także przy żołądzu, gdyż pręty 5, 6 ściskają końce części pierścieniowych 8 złączonych przegubem 7. Równocześnie wspierają się zewnętrzne części ramion 3, 4 skutecznie o nasadę moszniową, nadając całemu przyrządowi wraz z członkiem położenie skośne.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Ortopedyczny przyrząd podtrzymujący członka męski, składający się z rozszczepionych przegubami złączonych pierścieni, obejmujących członka męskiego w pobliżu kości łonowej oraz żołądza, a których rozszczepione końce są połączone prętami rozporowymi o długości zależnej od długości członka, znamienny tem, że pierścień podstawowy przylegający do kości łonowej jest zaopatrzony w ramiona wspierające (3, 4) skierowane nazewnątrz i skośnie względem płaszczyzny tegoż pierścienia, a przylegające do moszny, przyczem końce tych ramion można znacznie zbliżać ku sobie, np. zapomocą taśmy gumowej.

2. Ortopedyczny przyrząd podtrzymujący według zastrz. 1, znamienny tem, że pręty rozporowe (5, 6) składają się każdy z podwójnego drutu, których zewnętrzne końce są tak wygięte, iż tworzą ujęcie żołądza członka.

Siegfried Spiegel.
Zastępca: Inż. W. Suchowiak,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.

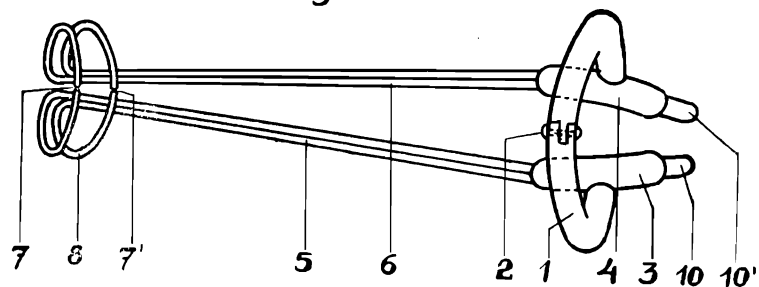


Fig. 2.

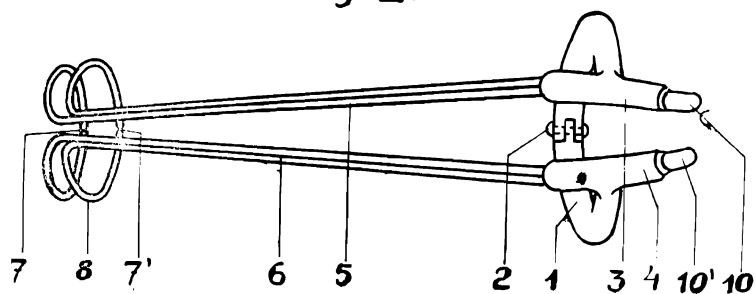


Fig. 3.

