

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4802**

(21) Numer zgłoszenia: **2495**

(22) Data zgłoszenia: **14.02.2003**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(54)

Latarka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MAG INSTRUMENT, INC., Ontario, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Maglica Anthony

PL 4802

Nr Rp. 4802.....

Klasa 26-02.....

Latarka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest latarka.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać latarki, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia latarkę w widoku perspektywicznym od przodu, fig. 2 - latarkę w widoku perspektywicznym od tyłu, fig. 3 - latarkę w widoku bocznym, fig. 4 - latarkę w widoku czołowym, fig. 5 - latarkę w widoku z tyłu, fig. 6 przedstawia latarkę w drugim wykonaniu w widoku perspektywicznym od przodu, fig. 7 - latarkę z fig. 6 w widoku perspektywicznym od tyłu, fig. 8 - latarkę z fig. 6 w widoku bocznym, fig. 9 - latarkę z fig. 6 w widoku czołowym, zaś fig. 10 przedstawia latarkę z fig. 6 w widoku z tyłu.

Latarka według wzoru przemysłowego, uwidocznionego na fig. 1 do fig. 5, ma zasadniczo kształt wydłużonego walca, stanowiącego rękojeść, zespolonego z częścią głowicową o kształcie stożka ściętego, którego boczna powierzchnia jest łukowo wypukła na zewnątrz, przechodzącego przy swej większej podstawie w krótki odcinek walcowy, oddzielony od stożka ściętego pierścieniem obwodowym z ryflowaną powierzchnią. Mniejsza podstawa stożka ściętego części głowicowej ma średnicę nieco większą od średnicy wydłużonego walca, stanowiącego rękojeść. Długość części głowicowej stanowi w przybliżeniu połowę długości wydłużonego walca, będącego rękojeścią, przy czym na części jego powierzchni, obejmującej

mującej nieco mniej niż połowę długości wymienionego walca, znajduje się moletowanie krzyżowe, zaś jego kapturowa część końcowa jest oddzielona obwodowym rowkiem i zaopatrzona w pierścień obwodowy z ryflowaną powierzchnią.

Latarka w drugiej odmianie wykonania, uwidoczniła na fig. 6 do fig. 10, ma zasadniczo kształt wydłużonego walca, stanowiącego rękojeść, zespolonego z częścią głowicową o kształcie stożka ściętego, którego boczna powierzchnia jest łukowo wypukła na zewnątrz, przechodzącego przy swej większej podstawie w krótki odcinek walcowy, oddzielony od stożka ściętego pierścieniem obwodowym z ryflowaną powierzchnią. Mniejsza podstawa stożka ściętego części głowicowej ma średnicę nieco większą od średnicy wydłużonego walca, stanowiącego rękojeść. Długość części głowicowej stanowi w przybliżeniu $1/3$ długości wydłużonego walca, będącego rękojeścią, przy czym na części jego powierzchni, obejmującej nieco mniej niż połowę długości wymienionego walca, znajduje się moletowanie krzyżowe, zaś jego kapturowa część końcowa jest oddzielona obwodowym rowkiem i zaopatrzona w pierścień obwodowy z ryflowaną powierzchnią.

MAG INSTRUMENT, INC.

Pełnomocnik:



Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy

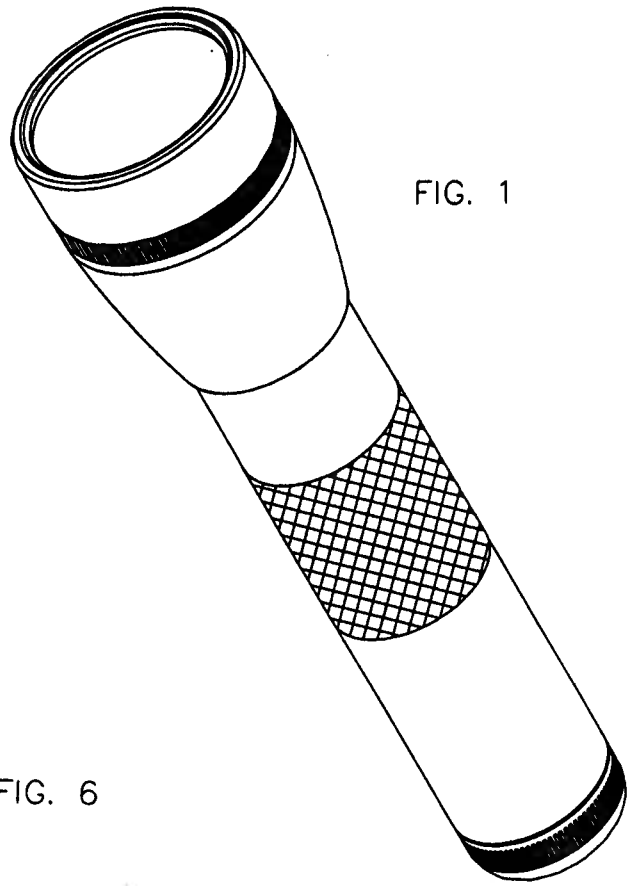


FIG. 1

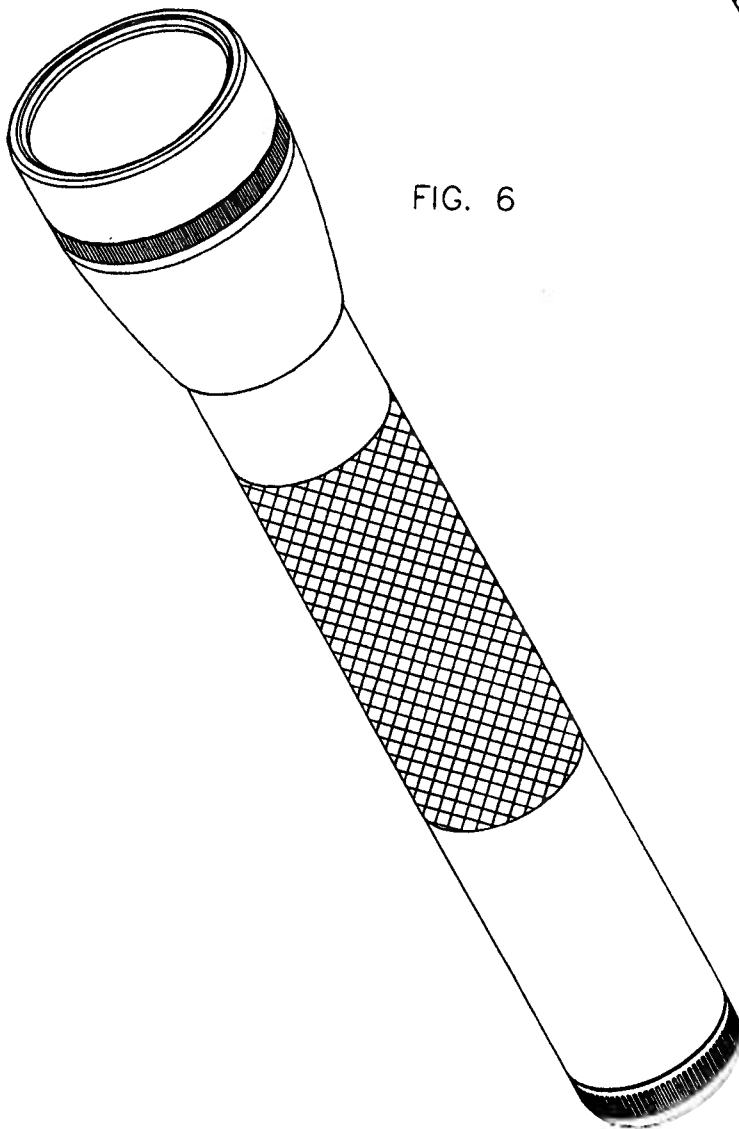


FIG. 6

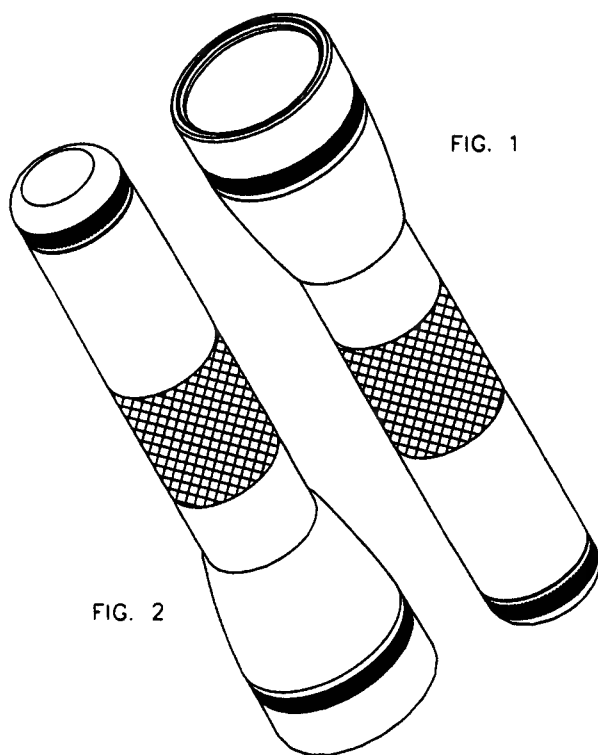


FIG. 4




FIG. 5

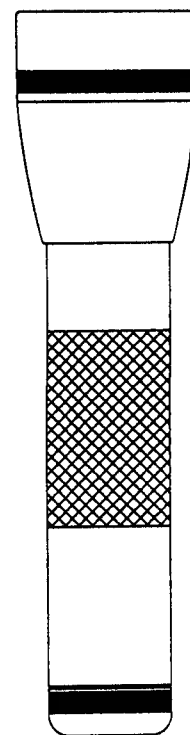



FIG. 3

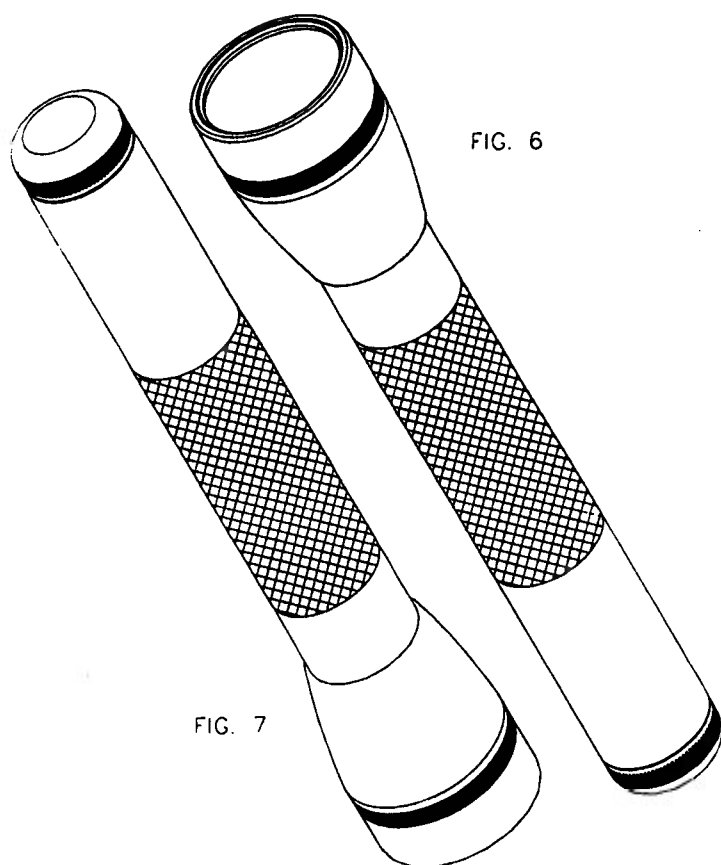


FIG. 9




FIG. 10

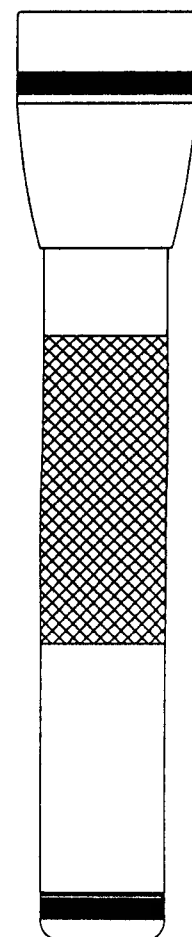



FIG. 8