

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号
特許第7526554号
(P7526554)

(45)発行日 令和6年8月1日(2024.8.1)

(24)登録日 令和6年7月24日(2024.7.24)

(51)国際特許分類

F I

A 6 3 F 7/02 (2006.01)

A 6 3 F 7/02 3 1 5 A

A 6 3 F 7/02 3 2 0

請求項の数 1 (全286頁)

(21)出願番号	特願2020-8(P2020-8)	(73)特許権者	391010943
(22)出願日	令和2年1月1日(2020.1.1)		株式会社藤商事
(65)公開番号	特開2021-108674(P2021-108674 A)		大阪府大阪市中央区内本町一丁目1番4号
(43)公開日	令和3年8月2日(2021.8.2)	(74)代理人	100132805
審査請求日	令和4年12月29日(2022.12.29)		弁理士 河合 貴之
		(72)発明者	矢次 譲
			大阪市中央区内本町一丁目1番4号 株 式会社藤商事内
		審査官	堀川 あゆ美

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 遊技機

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

遊技結果に応じた表示態様で図柄を停止表示可能に構成された図柄表示手段と、
大入賞口を開閉可能に構成された特別電動役物と、を備え、
前記大入賞口を開閉する当り状態を制御可能な遊技機であって、
前記当り状態を経由することなく移行可能な特定状態を有し、
前記当り状態に制御されることが予定されている場合、特定演出を実行可能であり、前
記特定状態に制御されることが予定されている場合、前記特定演出を実行しないように構
成し、
また、前記当り状態に制御される場合、前記図柄を第1特定表示態様で停止表示し、前
記特定状態に制御される場合、前記図柄を前記第1特定表示態様とは異なる第2特定表示
態様で停止表示し、
前記特定状態において当該特定状態の終了に関する終了条件を表示せず、
前記特定状態の移行前と移行後とに跨って特別演出を実行可能に構成された、
ことを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、遊技機に関するものである。

【背景技術】

【0002】

遊技機、たとえば、弾球遊技機は、始動口への入球を契機に、大当り抽選を行うとともに、図柄変動表示ゲームを行い、その図柄変動表示ゲーム中において、抽選結果を反映させた種々の予告演出を表示させて遊技を楽しませる構成となっている。この種の遊技機では、大当りに当選すると、その大当り遊技が終了した後に、たとえば、時短状態などの遊技者に有利な遊技状態に移行させるものが知られている（たとえば、下記特許文献1）

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【文献】特開2010-239986号公報

10

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

しかし上記従来の遊技機においては、大当りを經由しなければ時短状態に移行せず、遊技性や演出性の自由度が狭く、遊技の面白みに欠けるものであった。

【0005】

そこで本発明の目的は、大当りを經由せずに時短状態に移行可能な新たな当選種別を設け、遊技の面白みを向上させる遊技機を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0006】

20

本発明の上記目的は、下記的手段によって達成される。

（1）遊技結果に応じた表示態様で図柄を停止表示可能に構成された図柄表示手段と、大入賞口を開閉可能に構成された特別電動役物と、を備え、前記大入賞口を開閉する当り状態を制御可能な遊技機であって、前記当り状態を経由することなく移行可能な特定状態を有し、前記当り状態に制御されることが予定されている場合、特定演出を実行可能であり、前記特定状態に制御されることが予定されている場合、前記特定演出を実行しないように構成し、

また、前記当り状態に制御される場合、前記図柄を第1特定表示態様で停止表示し、前記特定状態に制御される場合、前記図柄を前記第1特定表示態様とは異なる第2特定表示態様で停止表示し、

30

前記特定状態において当該特定状態の終了に関する終了条件を表示せず、前記特定状態の移行前と移行後とに跨って特別演出を実行可能に構成された、

ことを特徴とする遊技機。

【発明の効果】

【0007】

本発明によれば、遊技の面白みを向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【0008】

【図1】本発明の一実施形態に係る遊技機の外觀図である。

40

【図2】遊技盤と演出ボタンを示す図である。

【図3】制御装置を示すブロック図である。

【図4】当選種別、遊技状態遷移の説明に供する説明図である。

【図5A】液晶表示装置の画面表示の説明に供する説明図である。

【図5B】先読み予告演出の説明に供する説明図である。

【図6】支援搭載型に係る遊技内容（通常、時短、確変モード）の説明に供する遊技フローである。

【図7A】連荘回数に応じた確変モードの演出例を示す図である。

【図7B】残り時短回数に応じた時短モードの演出例を示す図である。

【図8】主制御側メイン処理を示すフローチャートである。

50

- 【図 9】主制御側タイマ割込処理を示すフローチャートである。
- 【図 10】図 9 中の特別図柄管理処理を示すフローチャートである。
- 【図 11】図 10 中の特図 1 始動口チェック処理を示すフローチャートである。
- 【図 12】図 10 中の特別図柄変動開始処理を示すフローチャートである。
- 【図 13】図 12 中の特別電動役物作動判定用乱数判定処理を示すフローチャートである。
- 【図 14】図 12 中の遊技状態移行準備処理を示すフローチャートである。
- 【図 15】図 12 中の支援時短フラグ管理処理を示すフローチャートである。
- 【図 16】図 10 中の特別図柄変動中処理を示すフローチャートである。
- 【図 17 A】図 10 中の特別図柄確認時間中処理の前半部を示すフローチャートである。
- 【図 17 B】図 10 中の特別図柄確認時間中処理の後半部を示すフローチャートである。
- 【図 18】図 10（第 1 実施形態）の変形例に係る特別図柄変動開始処理を示すフローチャートである。
- 【図 19 A】図 18 中の特別電動役物作動判定用乱数判定処理（判定処理形態 1）を示すフローチャートである。
- 【図 19 B】図 18 中の特別電動役物作動判定用乱数判定処理（判定処理形態 2）を示すフローチャートである。
- 【図 20】図 18 中の遊技状態移行準備処理を示すフローチャートである。
- 【図 21】図 10 中の特別電動役物管理処理を示すフローチャートである。
- 【図 22】演出制御側メイン処理を示すフローチャートである。
- 【図 23】演出制御側タイマ割込処理を示すフローチャートである。
- 【図 24】図 16 中のコマンド解析処理における保留加算コマンド受信処理を示すフローチャートである。
- 【図 25】図 16 中のコマンド解析処理における装飾図柄指定コマンド受信処理を示すフローチャートである。
- 【図 26】当り乱数判定テーブル（第 1 実施形態）を示す図である。
- 【図 27】当り乱数判定テーブル（第 1 実施形態の変形例）を示す図である。
- 【図 28】図柄テーブル選択テーブルを示す図である。
- 【図 29】大当り図柄テーブルを示す図である。
- 【図 30】支援時短図柄テーブルを示す図である。
- 【図 31】ハズレ図柄テーブルを示す図である。
- 【図 32】通常中当り・支援時短当選変動パターン振分テーブルを示す図である。
- 【図 33】通常中ハズレ変動パターン振分テーブルを示す図である。
- 【図 34】確変中当り・支援時短当選変動パターン振分テーブルを示す図である。
- 【図 35】確変中ハズレ変動パターン振分テーブルを示す図である。
- 【図 36】図 34 の確変中当り・支援時短当選変動パターン振分テーブルの変形例（変形例 A）を示す図である。
- 【図 37】図 35 の確変中ハズレ変動パターン振分テーブルの変形例（変形例 A）を示す図である。
- 【図 38】図 34 の確変中当り・支援時短当選変動パターン振分テーブルの変形例（変形例 B）を示す図である。
- 【図 39】図 35 の確変中ハズレ変動パターン振分テーブルの変形例（変形例 B）を示す図である。
- 【図 40】時短中当り・支援時短当選変動パターン振分テーブルを示す図である。
- 【図 41】時短中ハズレ変動パターン振分テーブルを示す図である。
- 【図 42】遊技状態移行テーブルを示す図である。
- 【図 43】支援搭載型に係る変動パターン振分指定番号表を示す図である。
- 【図 44】装飾図柄演出を示すタイミングチャートである。
- 【図 45】装飾図柄の停止動作パターンに注目したタイミングチャートである。
- 【図 46】支援時短が当選した場合の時短突入報知演出の説明に供する図である。
- 【図 47】時短突入報知演出の演出例 1 を示す図である。

10

20

30

40

50

【図 4 8】時短突入報知演出の演出例 2 を示す図である

【図 4 9 A】天井機能搭載型に係る遊技内容（通常、時短、確変モード）の説明に供する遊技フローの前半部である。

【図 4 9 B】天井機能搭載型に係る遊技内容（前兆、天井、天国モード）の説明に供する遊技フローの後半部である。

【図 5 0】天井機能搭載型に係る先読み予告の説明に供する説明図である。

【図 5 1】ゲーム開始時天井発動支援非搭載型（天機 A）に係る特別図柄変動開始処理を示すフローチャートである。

【図 5 2】同型（天機 A）に係る天井機能管理処理を示すフローチャートである。

【図 5 3】同型（天機 A）に係るゲーム開始時天井発動管理処理を示すフローチャートである。

10

【図 5 4】同型（天機 A）に係る遊技状態移行準備処理を示すフローチャートである。

【図 5 5 A】同型（天機 A）に係る特別図柄確認時間中処理の前半部を示すフローチャートである。

【図 5 5 B】同型（天機 A）に係る特別図柄確認時間中処理の後半部を示すフローチャートである。

【図 5 6】ゲーム終了時天井発動支援非搭載型（天機 B）に係る特別図柄変動開始処理を示すフローチャートである。

【図 5 7 A】同型（天機 B）に係る特別図柄確認時間中処理の前半部を示すフローチャートである。

20

【図 5 7 B】同型（天機 B）に係る特別図柄確認時間中処理の後半部を示すフローチャートである。

【図 5 8】同型（天機 B）に係るゲーム終了時天井発動管理処理を示すフローチャートである。

【図 5 9】ゲーム開始時天井発動支援搭載型（天機 C 1）に係る特別図柄変動開始処理を示すフローチャートである。

【図 6 0】同型（天機 C 1）に係るゲーム開始時天井発動管理処理を示すフローチャートである。

【図 6 1】同型（天機 C 1）に係る遊技状態移行準備処理を示すフローチャートである。

【図 6 2】同型（天機 C 1）に係る支援時短フラグ管理処理を示すフローチャートである。

30

【図 6 3 A】同型（天機 C 1）に係る特別図柄確認時間中処理の前半部を示すフローチャートである。

【図 6 3 B】同型（天機 C 1）に係る特別図柄確認時間中処理の後半部を示すフローチャートである。

【図 6 4】ゲーム開始時天井発動支援搭載型（天機 C 1）の変形例に係る特別図柄変動開始処理を示すフローチャートである。

【図 6 5】ゲーム終了時天井発動支援搭載型（天機 D 1）に係る特別図柄変動開始処理を示すフローチャートである。

【図 6 6】同型（天機 D 1）に係る遊技状態移行準備処理を示すフローチャートである。

【図 6 7】同型（天機 D 1）に係る支援時短フラグ管理処理を示すフローチャートである。

40

【図 6 8 A】同型（天機 D 1）に係る特別図柄確認時間中処理の前半部を示すフローチャートである。

【図 6 8 B】同型（天機 D 1）に係る特別図柄確認時間中処理の後半部を示すフローチャートである。

【図 6 9】同型（天機 D 1）に係るゲーム終了時天井発動管理処理を示すフローチャートである。

【図 7 0】ゲーム開始時天井発動支援搭載型（天機 D 1）の変形例に係る特別図柄変動開始処理を示すフローチャートである。

【図 7 1】天井用遊技状態移行テーブルを示す図である。

【図 7 2】天井機能搭載型に係る当り・支援時短当選変動パターン振分テーブル（一般、

50

前兆用)を示す図である。

【図 7 3】天井機能搭載型に係る当り・支援時短当選変動パターン振分テーブル(天井、天国用)を示す図である。

【図 7 4】天井機能搭載型に係るハズレ変動パターン振分テーブル(一般用)を示す図である。

【図 7 5】天井機能搭載型に係るハズレ変動パターン振分テーブル(前兆、天井、天国(天国時短)用)を示す図である。

【図 7 6】天井機能搭載型に係る変動パターン振分指定番号表を示す図である。

【図 7 7】天井非優先発動支援搭載型に係る演出例の一例を示す図である

【図 7 8】天井優先発動支援搭載型に係る演出例の一例を示す図である。

10

【図 7 9】図 7 7 中、図 7 8 中の演出例の一例を示す図である。

【図 8 0】図 7 7 中、図 7 8 中の演出例の一例を示す図である。

【図 8 1】図 7 7 中の演出シナリオ種別を示す図である。

【図 8 2】図 7 8 中の演出シナリオ種別を示す図である。

【図 8 3】図 7 8 中の他の演出シナリオ種別を示す図である。

【図 8 4】特典付与形態の変形例の説明に供する説明図である。

【図 8 5】天井時短状態中に天井機能が発動するケース(ゲーム開始時天井発動型の場合)を示す図である。

【図 8 6】大当たり時短状態中に天井機能が発動するケース(ゲーム開始時天井発動型の場合)を示す図である。

20

【図 8 7】支援時短状態中に天井機能が発動するケース(ゲーム開始時天井発動型の場合)を示す図である。

【図 8 8】天井時短状態中に天井機能が発動するケース(ゲーム終了時天井発動型の場合)を示す図である。

【図 8 9】大当たり時短状態中に天井機能が発動するケース(ゲーム終了時天井発動型の場合)を示す図である。

【図 9 0】支援時短状態中に天井機能が発動するケース(ゲーム終了時天井発動型の場合)を示す図である。

【図 9 1】通常状態中に天井モードを経由しないで天井機能が発動するケース(残保留在りのケース)を示す図である。

30

【図 9 2】通常状態中に天井モードを経由しないで天井機能が発動するケース(残保留無しの場合)を示す図である。

【図 9 3】図 9 1 の変形例を示す図である。

【図 9 4】外端信号の出力形態の一例を示す図である。

【図 9 5】外端信号の出力形態の一例を示す図である。

【図 9 6】外端信号の出力形態の一例を示す図である。

【図 9 7】大当たり時短状態、支援時短状態、天井時短状態の発動形態を説明するための説明図である。

【図 9 8】大当たり遊技中のインターバル時間を延長制御可能に構成した実施形態(第 4 実施形態)に係る大当たり開始処理を示すフローチャートである。

40

【図 9 9】図 9 8 中のインターバル時間設定処理を示すフローチャートである。

【図 1 0 0】図 9 8 中の特電コマンド送信処理を示すフローチャートである。

【図 1 0 1】同実施形態に係る特別図柄確認時間中処理を示すフローチャートである。

【図 1 0 2】同実施形態に係る特別電動役物作動継続判定処理を示すフローチャートである。

【図 1 0 3】同実施形態に係る特電開始時間オフセットテーブル、特電開始時間テーブル、特電終了時間オフセットテーブル、特電終了時間テーブルを示す図である。

【図 1 0 4】同実施形態の具体例 1 ~ 3 を示す図である。

【図 1 0 5】同実施形態の具体例 4 ~ 5 を示す図である。

【図 1 0 6】同実施形態の具体例 6 ~ 7 を示す図である。

50

【図１０７】図１０４の具体例１～３の詳細を説明するための説明図である。

【図１０８】図１０５の具体例４～５の詳細を説明するための説明図である。

【図１０９】図１０６の具体例６～７の詳細を説明するための説明図である。

【発明を実施するための形態】

【０００９】

〔第１実施形態〕

以下、図面を参照しながら、本発明の第１実施形態に係る遊技機の好ましい実施形態について詳細に説明する。なお、以下に述べる実施形態では、本発明に係る遊技機として、弾球遊技機を例にとり説明する。

【００１０】

〔第１の実施形態〕

< １．構成の概要：図１および図２ >

図１および図２を参照して、本発明の一実施形態に係るパチンコ遊技機の構成の概要を説明する。図１は本発明の一実施形態に係るパチンコ遊技機の外観を示す正面側の斜視図を、図２は遊技盤の正面側を示した図である。

【００１１】

図１に示すパチンコ遊技機１（以下、「遊技機１」と略す）は、木製の外枠４の前面に額縁状の前枠２を開閉可能に取り付け、前枠２の裏面に取り付けた遊技盤収納フレーム（図示せず）内に遊技盤３（図２参照）を装着し、この遊技盤３の表面に形成した遊技領域３aを前枠２の開口部に臨ませた構成を有する。この遊技領域３aの前側には、透明ガラスを支持したガラス扉６が設けられている。また遊技盤３の背面側には、遊技動作を制御するための各種制御基板（図３参照）が配設されている。

【００１２】

ガラス扉６の前側には扉ロック解除用のキーシリンダ（図示せず）が設けられており、このキーシリンダにキーを差し込んで一方側に操作すれば前枠２に対するガラス扉６のロック状態を、他方側に操作すれば外枠４に対する前枠２のロック状態をそれぞれ解除して前側に開放できるようになっている。

【００１３】

ガラス扉６の下側には、ヒンジ（図示せず）により前枠２に開閉自在に枢支された前面操作パネル７が配置されている。前面操作パネル７には、上受け皿ユニット８が設けられ、この上受け皿ユニット８には、排出された遊技球を貯留する上受け皿９が形成されている。

【００１４】

また上受け皿ユニット８には、上受け皿９に貯留された遊技球を遊技機１の下方に抜くための球抜きボタン１４と、島設備側の遊技球貸出装置（図示せず）に対して遊技球の払い出しを要求するための球貸しボタン１１と、遊技球貸出装置に挿入した有価価値媒体の返却を要求するためのカード返却ボタン１２とが設けられている。

【００１５】

また上受け皿ユニット８には、押しボタン式の演出ボタン１３（第１の操作手段）の他、上方向を指し示すボタン７５a、右ボタン７５b、下ボタン７５c、および左ボタン７５dから構成され、上下左右方向に入力操作可能な十字形の方法キー７５（第２の操作手段）が設けられている。演出ボタン１３や方法キー７５は、遊技者が操作可能な操作手段として機能し、特定の予告演出（たとえば、後述の「遊技者参加型演出」など）における所定の操作有効受付期間（ボタン有効期間）中に操作入力の受付が有効化され、この有効期間中に所定の操作（たとえば、１回押し、長押し、連打など）がなされると、その操作の前後で演出に変化をもたらすことが可能となっている。また、これらの操作手段は、客待ち待機中（後述の「客待ち前演出（デモ開始待ち表示）」または「客待ち演出（デモ表示）」）に係る「遊技設定画面（メニュー画面：たとえば、図４６～図４８参照）」において、遊技者が好みの遊技設定を行う際にも利用される。この遊技設定では、たとえば、遊技者が所定の範囲内において、好みの音量調整や光量調整などの遊技環境の設定が可能

10

20

30

40

50

となっている（たとえば、図４６参照）。なお、演出ボタン１３には、その内部にボタンＬＥＤ１３ｂが設けられており、このＬＥＤの発光態様の違いにより、操作受付有効期間（所定色で点灯または点滅）と、操作受付無効期間（たとえば、消灯中）とが報知可能となっている。

【００１６】

また前面操作パネル７の右端部側には、発射装置３２（図３参照）を作動させるための発射操作ハンドル１５が設けられている。本実施形態に係る発射装置３２は、毎分１００発程度の発射性能を有する。

【００１７】

また前枠２の上部の両側と発射操作ハンドル１５の上側とには、音響により音演出効果（効果音）を発揮するスピーカ４６が設けられている。また、遊技機の適所、たとえば、ガラス扉６の前枠周縁の装飾部材やセンター飾り体４８（図２参照）の内部には、光の装飾により光演出効果を発揮する装飾ランプ４５（演出用ＬＥＤ）が複数設けられている。

【００１８】

（遊技盤：図２）

次に図２を参照して、遊技盤３の構成について説明する。遊技盤３には、図示のように、発射された遊技球を案内する球誘導レール５が盤面区画部材として環状に装着されており、この球誘導レール５に取り囲まれた略円形状の領域が遊技領域３ａ、四隅は非遊技領域となっている。

【００１９】

この遊技領域３ａの略中央部には、液晶表示装置（ＬＣＤ）３６が設けられている。この液晶表示装置３６は、後述する演出制御部２４の制御の下、所定の表示領域（図柄変動表示領域）において、独立して数字やキャラクタや記号などによる複数種類の装飾図柄（たとえば、左図柄、中図柄、右図柄の３つの装飾図柄（たとえば、図５Ａ参照））の変動表示動作（変動表示および停止表示）を含む、種々の演出を画像により表示する。

【００２０】

また遊技領域３ａ内には、液晶表示装置３６の表示面の周りを遠巻きに圍繞する形でセンター飾り体４８が設けられている。センター飾り体４８は、遊技盤３の前面側に沿って設けられ、遊技盤３に固定される前面装着板４８ａと、センター飾り体４８の外周囲を形成し液晶表示装置３６の表示画面を取り囲む鍍枠部４８ｂとを一体に備えており、周囲の遊技球から液晶表示装置３６の表示面を保護するとともに、遊技球の打ち出しの強さまたはストローク長により、遊技球の流路を左右に振り分けることを可能とする流路振分手段として働く。本実施形態では、センター飾り体４８の上面と球誘導レール５との間に遊技球が通過可能な遊動領域が形成されており、発射装置３２により遊技領域３ａの上部側に打ち込まれた遊技球は、鍍枠部４８ｂの上部側で左右に振り分けられ、センター飾り体４８の左側の左流下経路３ｂと右側の右流下経路３ｃとのいずれかを流下する。

【００２１】

また遊技盤３の右上縁付近（右上隅）の非遊技領域は各種機能表示部となっており、７セグメント表示器（ドット付）を上始動口３４（第１の特別図柄用）と、下始動口３５（第２の特別図柄用）に対応させて横に並べて構成される特別図柄表示装置３８ａ（第１の特別図柄表示装置：第１の特別図柄表示手段）と特別図柄表示装置３８ｂ（第２の特別図柄表示装置：第２の特別図柄表示手段）とが設けられている。特別図柄表示装置３８ａ、３８ｂでは、７セグにより表現される「特別図柄」の変動表示動作（変動表示および停止表示）による「特別図柄変動表示ゲーム」が実行されるようになっている。そして上記の液晶表示装置３６では、この特別図柄表示装置３８ａ、３８ｂによる特別図柄の変動表示と時間的に同調して、画像による装飾図柄を変動表示するもので、種々の予告演出（演出画像）とともに「装飾図柄変動表示ゲーム」が実行されるようになっている。なお、特別図柄変動表示ゲーム、装飾図柄変動表示ゲームについての詳細は追って説明する。

【００２２】

また各種機能表示部には、特別図柄表示装置３８ａ、３８ｂの隣りに、７セグメント表

10

20

30

40

50

示器（ドット付）からなる複合表示装置（保留複合表示用ＬＥＤ表示器）３８ｃが配設されている。複合と称したのは、特別図柄１の作動保留球数の表示、特別図柄２の作動保留球数の表示、普通図柄の作動保留球数の表示、右打ち有利の状態報知、変動時間短縮機能作動中（時短中）および高確率状態中（高確中）の状態報知などの遊技状態情報という、複数の表示機能を有する保留・時短・高確複合表示装置（以下単に「複合表示装置」と称する）であるからである。

【００２３】

また各種機能表示部には、複合表示装置３８ｃの隣りに、複数個（この実施形態では２個）のＬＥＤを配置してなる普通図柄表示装置３９ａ（普通図柄表示手段）が設けられている。本実施形態に係る普通図柄表示装置３９ａでは、２個のＬＥＤにより表現される普通図柄の変動表示動作により普通図柄変動表示ゲームが実行される。たとえば、変動表示動作として、ＬＥＤによる普通図柄がシーソー的に交互に点灯と消灯を繰り返し、いずれかの側が点灯した状態で停止することで、普通図柄変動表示ゲームの当否が判明するようになっている。

【００２４】

また普通図柄表示装置３９ａに隣接して、右打ち表示装置３９ｂが設けられている。この右打ち表示装置３９ｂは、ＬＥＤの点灯・消灯状態の組合せにより、遊技球が右流下経路３ｃを通過（流下）するように狙いを定める「右打ち」が有利であるのか、遊技球が左流下経路３ｂを通過（流下）するように狙いを定める「左打ち」が有利であるのかを報知する。たとえば、ＬＥＤの発光状態が、点灯した状態であれば右打ち有利、消灯状態であれば左打ち有利であることが報知される。

【００２５】

また、右打ち表示装置３９ｂに隣接して２個のＬＥＤ（ラウンド表示ＬＥＤ）を配置してなるラウンド数表示装置３９ｃが設けられている。このラウンド数表示装置３９ｃは、複数個のＬＥＤの点灯・消灯状態の組合せにより、大当りに係る規定ラウンド数（最大ラウンド数）を報知する。

【００２６】

センター飾り体４８の下方には、上始動口３４（第１の特別図柄始動口：第１の始動手段）と、下始動口３５（第２の特別図柄始動口：第２の始動手段）を備える普通変動入賞装置４１とが上下に設けられ、それぞれの内部には、遊技球の通過を検出する検出センサ３４ａ、３５ａ（上始動口センサ３４ａ、下始動口センサ３５ａ：図３参照）が形成されている。

【００２７】

第１の特別図柄始動口である上始動口３４は、特別図柄表示装置３８ａ（第１の特別図柄表示装置）における第１の特別図柄（以下、第１の特別図柄を「特別図柄１」と称し、場合により「特図１」と略す）の変動表示動作の始動条件に係る入賞口であり、始動口を開放または拡大可能にする「始動口開閉手段」を有しない「入賞率固定型の入賞装置」として構成されている。本実施形態では、遊技領域３ａ内の遊技球落下方向変換部材（たとえば、遊技くぎ（図示せず）、風車４４、センター飾り体４８など）の作用により、上始動口３４へは、左流下経路３ｂを流下してきた遊技球については入球（入賞）容易な構成であるのに対し、右流下経路３ｃを流下してきた遊技球については入球困難または入球不可能な構成となっている。

【００２８】

普通変動入賞装置４１は、始動口開閉手段により始動口の遊技球の入賞率を変動可能な「入賞率変動型の入賞装置」として構成されている。本実施形態では、始動口開閉手段として左右一対の可動翼片（可動部材）４７を備え、この可動翼片４７が開閉動作を行うことで、第２の特別図柄始動口である下始動口３５を開放または拡大可能となっている。

【００２９】

また、普通変動入賞装置４１の下始動口３５は、特別図柄表示装置３８ｂ（第２の特別図柄表示装置）における第２の特別図柄（以下、第２の特別図柄を「特別図柄２」と称し

10

20

30

40

50

、場合により「特図 2」と略す)の変動表示動作の始動条件に係る入賞口であり、この下始動口 35 の入賞領域は、可動翼片 47 の作動状態(作動または非作動)に応じて、入賞を容易とする開状態(入賞容易状態)と、その開状態よりも入賞を困難にし、または入賞を不可能にする閉状態(入賞困難状態)とに変換される。本実施形態では、可動翼片 47 が非作動の場合、下始動口 35 への入賞が不可能とする閉状態(入賞不可能状態)を保持している。

【0030】

また普通変動入賞装置 41 の両側には、一般入賞口 43 が左側に 4 つ(43a~43d)、右側に 1 つ(43e)、計 5 つ配設されており、それぞれの内部には、遊技球の通過を検出する一般入賞口センサ 43h(各一般入賞口 43a~43e の個々に対応)が形成されている。

10

【0031】

また、普通変動入賞装置 41 の右斜め上方、つまり右流下経路 3c の中間部より上部側には、遊技球が通過可能な通過ゲートからなる普通図柄始動口 37(第 3 の始動手段)が設けられている。この普通図柄始動口 37 は、普通図柄表示装置 39a における普通図柄の変動表示動作に係る入賞口であり、その内部には、通過する遊技球を検出する普通図柄始動口センサ 37a(図 3 参照)が形成されている。なお本実施形態では、普通図柄始動口 37 は右流下経路 3c 側にのみに形成され、左流下経路 3b 側には形成されていないが、これに限らず、両流下経路に形成してもよい。

【0032】

20

右流下経路 3c 内の普通図柄始動口 37 から普通変動入賞装置 41 へかけての経路途中には、突没式の開放扉 52b により大入賞口 50 を開放または拡大可能に構成された特別変動入賞装置 52(特別電動役物)が設けられており、その内部には大入賞口 50 に入球した遊技球を検出する大入賞口センサ 52a(図 3 参照)が形成されている。

【0033】

大入賞口 50 の周囲は、遊技盤 3 の表面から膨出した膨出部(装飾部材) 55 となっており、この膨出部 55 の上辺 55a が右流下経路 3c の下流案内内部を形作っている。そして開放扉 52b により大入賞口 50 が閉鎖状態(大入賞口閉状態)であれば、この膨出部 55 の上辺 55a と連続する面を形成することによって、右流下経路 3c の下流案内内部(上辺 55a)の一部を形作っている。また右流下経路 3c の下流域には、膨出部 55 の上辺 55a の上方の領域、正確には大入賞口 50 の上方の遊技領域において、遊技球の流下方向にほぼ平行に流路修正板 51d が突設されており、流下する遊技球を大入賞口 50 の方向に寄せる働きをするようになっている。

30

【0034】

大入賞口 50 への遊技球の入球過程は次のようになる。センター飾り体 48 の上面と球誘導レール 5 との間の遊動領域を通過した遊技球は、遊技盤 3 より突出して遊技球のガイドとして機能する膨出部 55 の頂面(上辺) 55a 上に沿って流下して来る。そして、その遊技球が遊技盤 3 面から突出している流路修正板 51d の右端に接触し、これにより、遊技球の流下方向は大入賞口 50 の方向(下方向)に修正される。このとき、突没式の開放扉 52b により大入賞口 50 が蓋をされている状態(大入賞口閉状態)であれば、この上を遊技球が転動して、さらに不図示のゲージ構成(遊技くぎの配列)により、チューリップ式の普通変動入賞装置 41(下始動口 35)の方向に導かれる。このとき、下始動口 35 が入賞可能状態(始動口開状態)であれば、下始動口 35 に遊技球が入賞するが、開放扉 52b が遊技盤面内に後退していて大入賞口 50 が開いている状態(大入賞口開状態)であれば、遊技球が大入賞口 50 内に導かれるようになっている。

40

【0035】

本実施形態の場合、遊技者が特別変動入賞装置 52 側に発射位置を狙い定めた場合(遊技球が右流下経路 3c を通過するように狙いを定めた場合)、上始動口 34 側には遊技球が誘導され難い、または誘導されない構成となっている。したがって「大入賞口閉状態」であれば、普通変動入賞装置 41 の可動翼片 47 が作動しない限り、各始動口 34、35

50

への入賞が困難または不可能とされる。

【0036】

上記した入賞手段が左右の流下経路のいずれに属するか、つまり左流下経路3bまたは右流下経路3cのいずれを流下する遊技球が入賞可能であるかについて分類すると、左流下経路3bに属する入賞手段には、上始動口34、下始動口35、および左側の一般入賞口43a～43dがあり、右流下経路3cに属する入賞手段には、上始動口34、下始動口35、普通図柄始動口37、大入賞口50、および右側の一般入賞口43eがある。なお、下始動口35は、可動翼片47が開いた状態（始動口開状態）であれば、左流下経路3bおよび右流下経路3cの双方に属し、左右のいずれの流下経路からも入賞が可能となっている。しかし、下始動口35の可動翼片47は、遊技領域3aの右側に位置する普通図柄始動口37に遊技球の通過（入賞）がその作動条件となっているので、実質的には右流下経路3cにのみに属する入賞手段といえる。また大入賞口50については右流下経路3cのみに属し、右流下経路3cからの遊技球だけが入賞可能となっている。

10

【0037】

（特定条件下における右打ち有利の構成）

本実施形態の遊技機1では、遊技球が右流下経路3cを通過するように狙いを定めた「右打ち」をした場合、普通図柄始動口37に遊技球は入賞し易いが、上始動口34側には遊技球が誘導され難い、または誘導されない構成となっている。したがって「大入賞口閉状態」であれば、普通変動入賞装置41の可動翼片47が作動しない限り、各始動口34、35への入賞が困難または不可能とされる。しかし、この可動翼片47は、後述の「電サポ状態（電サポ状態）」が生起すると、少なくとも通常状態（通常遊技状態）よりも有利な開閉パターンで動作するようになっている。したがって、この電サポ状態下であれば、遊技球が左流下経路3bを通過するように狙いを定める「左打ち」ではなく、遊技球が右流下経路3cを通過するように狙いを定める「右打ち」が有利とされる。一方、後述の「電サポ無し状態（非電サポ中）」であれば、その逆に、遊技球が右流下経路3cを通過するように狙いを定める「右打ち」ではなく、遊技球が左流下経路3bを通過するように狙いを定める「左打ち」が有利とされる。すなわち、遊技状態に応じて、左流下経路3bおよび右流下経路3cのいずれの流下経路に遊技球を流下させるかにより遊技進行が遊技者にとって有利または不利に作用するようになっている。詳細は後述するが、電サポ状態を伴う遊技状態（「入賞容易状態」とも称する）には「時短状態」や「確変状態」があり、電サポ無し状態を伴う遊技状態には「通常状態」や「潜確状態」がある。

20

30

【0038】

上記の上始動口34、下始動口35、普通図柄始動口37、大入賞口50、または一般入賞口43a～43eなどの各入賞口は、遊技領域3a内に配置された入賞手段として機能し、また、上始動口センサ34a、下始動口センサ35a、普通図柄始動口センサ37a、大入賞口センサ52a、または一般入賞口センサ43hなどの検出スイッチ（入賞検出スイッチ）は、入賞手段に入球した遊技球を検出する入賞検出手段として機能する。なお上記した各入賞手段については、遊技性に応じて、その個数、形状、形成位置などを適宜変更することができる。また、各入賞手段について、左流下経路3bおよび／または右流下経路3cのいずれを流下する遊技球を、入賞困難または入賞不可能、或いは入賞可能とするかについても遊技性に応じて適宜変更することができる。

40

【0039】

各入賞口に遊技球が入賞した場合、各入賞口別に約束づけられた入賞球1個当りの賞球数が、遊技球払出装置19（図3参照）から払い出されるようになっている。たとえば、上始動口34は3個、下始動口35は1個、普通図柄始動口37は0個（賞球なし）、大入賞口50は15個、一般入賞口43a～eは3個が払い出される。上記の各入賞口に入賞しなかった遊技球は、アウト口49を介して遊技領域3aから排出される。ここで「入賞」とは、入賞口がその内部に遊技球を取り込んだり、または入賞口が遊技球を内部に取り込む構造ではなく、通過型のゲートからなる入賞口（たとえば、普通図柄始動口37）である場合は、そのゲートを遊技球が通過したりすることをいい、実際には入賞口ごと

50

に形成された各入賞検出スイッチにより遊技球が検出された場合、その入賞口に「入賞」が発生したものとして扱われる。この入賞に係る遊技球を「入賞球」とも称する。

【0040】

<可動体役物>

また遊技領域3a内には、遊技球の流下を妨害しない位置に複数の可動体役物が配設されている。本実施形態では、センター飾り体48内の右上側に第1の可動体役物80が配設され、その右斜め下側に第2の可動体役物90が配設されている。第1の可動体役物80は、ローマ文字「I」から「XII」の数字が付されて12の数字セクターに区画された数字表示部からなる時計盤部81と、この時計盤部81上を回動可能に形成された短針および長針からなる時計針82とを有し、全体として「掛時計部」を形作る。この意味で、第1の可動体役物80を「時計型役物」とも称する。時計盤部81は、短針が示すセクター区画場所毎に裏側又は内部にフルカラーLEDを有し、または数字セクター自体がフルカラーLEDで構成されていて、各数字セクターが個々に独立して異なった色で発光可能な構成となっている。

10

【0041】

また、第2の可動体役物90は、花心の周りに複数枚の花弁からなる花冠を配し、更にその外側周囲に萼を配して花被を二重にし、以て花の形とした花型部91（第1可動体91）を、スイング動作が可能なアーム92（第2可動体92）の先端に取り付け、全体として花型役物90として構成されている。なお、花型部91は、花心を中心軸として複数枚の花弁が回動可能となっている。この花型役物90は、通常は液晶画面内の縁または液晶画面外の脇に定めた原位置（図2に実線で示す）で静止しており、所定の動作条件が成立すると、アーム92が傾倒動作して、当該アーム92と共に花型部91が液晶画面を覆う位置（図2に破線で示す）まで移動する。そして、図2に破線で示す演出位置まで移動すると、花型部91がアーム先端部において回転すると共に、半透明の花心および花弁部分が後方からランプやフルカラーLEDにより照らされて美しく光色しうる。花型役物90は、その動作を終了すると、破線の演出位置から実線の原点位置に戻る。花型部91は、花弁の回動動作として、高速回転、低速回転、逆回転などの複数種類の動作パターンが可能であり、アーム92は、破線部まで傾倒する全開傾動動作の他、所定の傾動角度まで傾動する準傾動動作やアームがガタガタと振動する振動動作、寸動動作など複数種類の動作パターンが可能である。上記の時計型役物80（時計針82）や花型役物90（第1可動体91、第2可動体92）は、その動作態様により、予告演出に利用される他、後述の設定示唆演出を実行（現出）する際にも利用される。

20

30

【0042】

<2. 制御装置：図3>

次に図3を参照して、本実施形態に係る遊技機1の遊技動作制御を司る制御装置について説明する。図3は、その制御装置の概要を示す制御ブロック図である。

【0043】

本実施形態に係る遊技機1の制御装置は、遊技動作全般に係る制御（遊技動作制御）を統括的に司る主制御基板（主制御手段）20（以下、「主制御部20」と称する）と、主制御部20から演出制御コマンドを受けて、演出手段による演出の実行（現出）制御を統括的に司る演出制御基板（演出制御手段）24（以下、「演出制御部24」と称する）と、遊技球払出装置19による賞球の払い出し制御を行う払出制御基板（払出制御手段）29と、外部電源から遊技機の各基板に対して必要な電源（バックアップ電源を含む）を生成し供給する電源基板（電源制御手段（図示せず））と、を中心に構成される。また演出制御部24には、画像表示装置としての液晶表示装置36が接続されている。なお、図3において電源供給ルートは省略してある。

40

【0044】

（2-1. 主制御部20）

主制御部20は、CPU201（主制御CPU）を内蔵したマイクロプロセッサを搭載するとともに、遊技動作制御手順を記述した制御プログラムの他、遊技動作制御に必要な

50

種々のデータを格納するROM 202（主制御ROM）と、ワークエリアやバッファメモリとして機能するRAM 203（主制御RAM）とを搭載し、全体としてマイクロコンピュータ（Z80システム相当品）を構成している。

【0045】

また図示はしていないが、主制御部20は、Z80システムに周期的割込みや一定周期のパルス出力作成機能（ビットレートジェネレータ）や時間計測の機能を付与するCTC、CPUに割込み信号を付与するタイマ割込みなどの割込許可／割込禁止機能を発揮する割込みコントローラ回路、電源投入時や遮断時や電源異常などを検知し、システムリセット信号を出力してCPUをリセット可能なリセット回路、制御プログラムの動作異常を監視するウォッチドッグタイマ（WDT）回路、あらかじめ設定したアドレス範囲内でプログラムが正しく実行されているか否かを監視する指定エリア外走行禁止（IAT）回路、ハードウェア的に一定範囲の乱数（ハード乱数）を生成するためのカウンタ回路なども備えている。なお、少なくとも主制御部（主制御基板）20と払出制御基板29は、不図示の電源基板から電圧降下信号（電源異常信号）を受けることによって、電源遮断に先立ち、バックアップ処理を開始して、電源遮断前の遊技動作を電源復帰後に再開できるようになっている（バックアップ機能）。この遊技機1では少なくとも数日は、RAMの各記憶内容を保持することが可能となっている。

10

【0046】

上記カウンタ回路は、乱数を生成する乱数生成回路と、その乱数生成回路から所定のタイミングで乱数値をサンプリングするサンプリング回路とを含んで構成され、全体として16ビットカウンタとして働く。CPU201は、処理状態に応じて上記サンプリング回路に指示を送ることで、上記乱数生成回路が示している数値を内部抽選用乱数値（大当り判定用乱数（乱数の大きさ：65536））として取得し、その乱数値を大当り抽選に利用する。なお、内部抽選用乱数は、当り狙い打ちなどのゴト行為を防ぐために、適宜なソフトウェア処理で生成しているソフト乱数値と、ハード乱数値とを加算したものを取得している。

20

【0047】

また主制御部20には、上始動口34への入賞を検出する上始動口センサ34a、下始動口35への入賞を検出する下始動口センサ35aと、普通図柄始動口37への遊技球の通過を検出する普通図柄始動口センサ37aと、大入賞口50への入賞を検出する大入賞口センサ52aと、一般入賞口43への入賞を検出する一般入賞口センサ43hとが接続され、主制御部20は、これらセンサからの検出信号を受信して、いずれの入賞口に遊技球が入賞（入球）したのかを把握する。

30

【0048】

また主制御部20には、アウト口49および各入賞口を通じて遊技機から排出される遊技球（いわゆる、アウト球）を検出する「OUT監視スイッチ49a」が接続され、その検出信号を受信可能となっている。主制御部20は、OUT監視スイッチ49aからの検出信号に基づき、アウト球数を計数するアウト球計数手段を備える。アウト球数は、特定値で規定される「遊技実績情報」の一つである。たとえば「本日の累計アウト球数が3000発」であれば、遊技機1が本日300分稼働していたという稼働情報（「累計アウト球数（個）／発射性能（毎分100発）＝稼働時間」）を得ることができる。また、アウト球数は、後述のベース値（遊技実績情報の一つ）の算出に利用される。

40

【0049】

また主制御部20には、遊技機1に対する不正行為を検出するための不正検出センサ（たとえば、振動センサ、電波センサ、磁気センサ：不図示）が接続され、主制御部20は不正検出センサからの検出信号に基づき、遊技機に対する不正行為を監視可能となっている。

【0050】

また主制御部20には、下始動口35の可動翼片47を開閉制御するための普通電動役物ソレノイド41cと、大入賞口50の開放扉52bを開閉制御するための大入賞口ソレ

50

ノイド５２ｃとが接続され、主制御部２０はこれらを駆動制御するための制御信号を送信可能となっている。

【００５１】

また主制御部２０には、特別図柄表示装置３８ａ、３８ｂが接続され、主制御部２０は、特別図柄１、２を表示制御するための制御信号を送信可能となっている。また主制御部２０には、普通図柄表示装置３９ａが接続され、普通図柄を表示制御するための制御信号を送信可能となっている。

【００５２】

また主制御部２０には、複合表示装置３８ｃと、右打ち表示装置３９ｂと、ラウンド数表示装置３９ｃとが接続され、主制御部２０は、これらに表示される各種情報を表示制御可能となっている。

10

【００５３】

また主制御部２０には、枠用外部端子基板２１が接続され、主制御部２０は、枠用外部端子基板２１を介して、所定の遊技情報（外端信号）を遊技機の外部に設けられた、「データカウンタＤＴ」や「ホールコンピュータＨＣ」などの外部装置に送信可能となっている。所定の遊技情報としては、たとえば、当り遊技開始／終了情報、入賞情報、特別図柄の変動開始／変動停止情報、賞球数情報、各種セキュリティ情報（不正行為検出情報や、ＲＡＭクリア、扉開放、設定変更などの発生情報）などがある。上記「データカウンタＤＴ」とは、外端信号に含まれる遊技情報に基づき、大当たり回数、図柄変動表示ゲームの実行回数（図柄変動回数）、大当たり間のゲーム実行回数など、遊技機に関する特定情報を報知可能な遊技情報報知装置であり、通常、遊技機の上部に設置される。また、ホールコンピュータＨＣとは、いわゆる「ホールコン」と称されるものであり、外端信号に含まれる遊技情報に基づき、遊技機の遊技進行状態を監視・収集し、パチンコホールに設置された遊技機の稼働状況を統括的に管理するホール専用の管理コンピュータである。データカウンタＤＴやホールコンピュータＨＣは、いずれもその装置自体は、従来から知られている周知の装置である。

20

【００５４】

また主制御部２０は、保安電子通信技術協会（保通協）で実施される型式試験（遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則に基づく遊技機の型式に関する検定に係る試験）に対応して、遊技動作をリアルタイムに特定する型式試験信号を枠用外部端子基板２１から出力可能となっている。なお、型式試験に適合した遊技機をパチンコホールに設置する際には、その適合した制御プログラムの変更は一切認められていない。このため、パチンコホールに設置後も型式試験信号が繰り返し出力処理されることになる。

30

【００５５】

また主制御部２０には、ＲＡＭ２０３の所定領域（領域内メモリ）を初期化するためのＲＡＭクリアスイッチ９８と、設定鍵を挿入してＯＮ／ＯＦＦ操作をすることにより、設定値の変更操作を許容する設定変更許容状態（ＯＮ）と設定変更禁止状態（ＯＦＦ）とに切り替え可能な設定キースwitch ９４と、設定変更許容状態下で設定値（詳細は後述する）を変更するための設定変更スイッチ９５と、設定変更スイッチ９５により選択された設定値を確定させるための設定変更完了スイッチ９６とが接続され、主制御部２０は、これらスイッチからの検出信号を受信可能となっている。ＲＡＭクリアスイッチ９８、設定変更スイッチ９５、および設定変更完了スイッチ９６は、いずれも操作者が操作可能な押しボタン式スイッチとなっている。これらスイッチ９４、９５、９６、９８は、設定値に対する不正行為防止の観点から、遊技者が視認不可能な遊技機内部の適所に形成され、前枠２を開放しない限り、遊技機外部からのＯＮ／ＯＦＦ操作が不可能となっている。

40

【００５６】

また主制御部２０には、設定値に関する情報を表示する設定表示器９７（設定表示手段）が接続され、主制御部２０は、これを表示制御するための制御信号を送信可能となっている。本実施形態に係る設定表示器９７は、１個の７セグメント表示器から構成されており、主制御部（主制御基板）２０上に装着されている。なお、設定表示器９７は、主制御

50

基板 20 に限らず、払出制御基板 28、発射制御基板 29、中継基板（各種表示装置やスイッチ類などと制御基板との接続を中継する中継用基板：図示せず）、または演出制御部（演出制御基板（液晶制御基板を含む））24 など、遊技機内部の適所に設けることができる。

【0057】

（設定値について）

主制御部 20 は、出玉率（所謂、機械割、PAYOUT 率）などの遊技者に付与する利益の期待値（利益）を段階別に変更可能な「設定変更機能」が設けられている。上記「設定値」とは、この段階を示す値である。この設定値は、設定表示器 97 により確認可能となっており、専ら、パチンコホール（遊技店）の営業戦略に基づき、ホール店員により適宜設定される。

【0058】

「設定値」とは、たとえば、大当り（後述の条件装置が作動することとなる当り種別）の抽選確率（当選確率）を段階別に規定するもので、設定値が高くなるほど、大当りの抽選確率（大当り当選確率）が高く設定され、遊技者に有利に作用するようになっている。このような設定値は、少なくとも 2 段階（少なくとも第 1 設定値と第 2 設定値）を設けることができる。本実施形態では、設定 1～6 の 6 段階の設定値が設けられており、たとえば、低確率時において、設定 1 で $1/200$ 、設定 2 で $1/196$ 、設定 3 で $1/192$ 、設定 4 で $1/188$ 、設定 5 で $1/184$ 、設定 6 で $1/180$ などである。すなわち、設定値が高くなるほど、大当りに当選し易くなり（機械割が高くなる）、遊技者に有利に作用することになる。このように「設定値」とは、機械割に影響する事象を段階別に規定する値であり、大当りなどの特別な事象の発生し易さに関連する等級についての値を意味する。つまり、低確率時の大当りの抽選確率および／または低確率時の大当りの抽選確率を設定値に応じて異なるように構成することができる。なお、大当り抽選確率が高確率状態の場合（後述の特別図柄確変機能が作動する場合）、その確率が、10 倍を超えない値まで上昇しうる。ただし、その上昇率は、設定値ごとに同一であってもよいし、異なってもよい。本実施形態の場合、上昇率は各設定値で同一としてある。上記の例で言えば、低確率時の大当り抽選確率が設定 1～6 = $1/200 \sim 1/180$ 、上昇率が 4 倍とした場合、高確率時の大当り抽選確率は、設定 1～6 = $1/50 \sim 1/45$ となる。

【0059】

また、大当りを複数種類設けている場合には、設定値に応じて、1 または複数種類の大当りの当選確率を変化させることができる。たとえば、大当り 1～4 という 4 種類の大当りがある場合、設定値が相対的に高くなるほど、大当り 1～4 のすべての当選確率を高くするように構成してもよいし、一部の大当りである大当り 1～3 の当選確率だけを高くするように構成してもよい（この場合、大当り 4 については全設定値で共通の当選確率となる）、特定の大当りのみ（たとえば、大当り 1 のみ）の当選確率だけを高くするように構成してもよい（この場合、大当り 2～4 については全設定値で共通の当選確率となる）。また、設定値が相対的に高くなるほど、大当り 1～4 の合算当選確率を高くするように構成してもよい。また、条件装置の作動契機とならない小当り種別および／または支援時短種別の当選確率を、前述の大当りのケースと同様に、設定値に応じて変化させてもよいし、全設定で同一の当選確率としてもよい。なお、大当り、小当り、支援時短の詳細については後述する。

【0060】

（設定値の変更操作について）

本実施形態では、電源投入時に、少なくとも設定キースイッチ 94 と RAM クリアスイッチ 98 とが ON 状態の場合に設定変更許容状態に制御され、それ以外のスイッチ操作にて、電源を投入した場合には、設定変更禁止状態に制御されるようになっている。この設定変更許容状態中において、設定変更スイッチ 95 を ON 操作すると、設定表示器 97 の現在の表示値が「1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 1 → 2 → 3 → …」のように設定 1～6 の使用範囲で循環的に切り替え表示される。そして希望する設定値が表示された際に、設定

変更完了スイッチ 96 を ON 操作すると（設定確定操作）、現在の表示値が今回の設定値として確定され、その設定値データが RAM 203 の所定領域（設定値格納領域）に記憶される。そして、設定キースイッチ 94 を現在の ON 状態から OFF 状態に操作すると、設定変更許容状態が終了され、以後、確定された設定値の下で遊技が開始されることになる。主制御部 20 は、大当たり抽選（乱数抽選）により当選確率に関する設定値を設定可能な設定機能（設定手段）を備えている。なお本発明は、設定機能を有しない「設定無し遊技機」にも適用することができる。また、設定値が複数段階に切り替え可能ではなく、設定値を 1 つだけ設けた「1 段階設定機能付き遊技機」であってもよい。「1 段階設定機能付き遊技機」とは、設定値の設定操作が可能であるが、その設定値が 1 つだけしかないタイプを意味し、主に、「設定機能付き遊技機」と「設定無し遊技機」との間で、新機種設計の際に設計上の互換性や汎用性を持たせて、設計を容易化するために利用される。この 1 段階設定機能付き遊技機は、設定値が 1 段階しかないという点で、実質的には「設定機能無し遊技機」と同じである。1 段階設定遊技機の場合は、設定変更スイッチ 95 を操作しても、設定表示器 97 の表示値が、たとえば「1 → 1 → 1 → 1 → …」のように、或る設定値だけが表示され、設定値の設定操作自体は可能なものとなっている。

【0061】

また主制御部 20 は、処理状態に応じて、特別図柄変動表示ゲームに関する情報や、エラー情報などの各種遊技処理情報を、演出制御コマンドにより、演出制御部 24 に対して送信可能となっている。ただし、外部からのゴト行為を防止するために、主制御部 20 は演出制御部 24 に対して信号を送信するのみで、演出制御部 24 からの信号を受信不可能な片方向通信の構成となっている。

【0062】

（性能表示器 99 について）

また主制御部 20 には、所定期間（特定遊技期間）の遊技結果に係る情報（以下、「性能情報」と称する）を報知する性能表示器 99（情報表示手段）が接続され、主制御部 20 は、これを表示制御するための制御信号を送信可能となっている。本実施形態の性能表示器 99 は、複数個の 7 セグメント LED からなり、具体的には、表示部と回路部がユニット化された 7 セグメント LED（7 セグ表示器 99a ～ 99d）を 4 個横に並べ、これをたとえば、主制御基板 20 上に搭載して、4 桁の数字を表示可能な表示器を構成する。また各 7 セグメント LED には、7 セグメント数字の下にデシマルポイント DP（ドット）を有している。上記「性能情報」は、主に、パチンコホール店や関係各庁が確認・調査等のために利用する情報であり、たとえば、遊技くぎの不正調整やゴト行為などにより出玉性能に異常が生じていないか、遊技機本来の出玉性能（設計上の出玉性能）が正当に発揮されているかなどを調査するための情報、換言すれば「遊技実績に関する情報（遊技実績情報）」である。したがって、性能情報自体については、後述の予告演出や設定示唆演出などとは異なり、遊技者が遊技に興じる際の遊技進行それ自体には直接的に関係の無い情報である。このため性能表示器 99 は、遊技者に視認可能な箇所に設置するのではなく、遊技機内部の視認し易い箇所、たとえば、制御基板上またはこれを保護する基板ケース上などに搭載される。

【0063】

本実施形態では、通常状態（大当たり抽選確率が低確率（通常確率）、かつ後述の電サポ無し状態）中の総払出個数（通常時払出個数）と、通常状態中の累計アウト球数（通常時アウト個数）とをリアルタイムで計測し、通常時払出個数を通常時アウト個数で除した値に百を乗じた値（通常時払出個数 ÷ 通常時アウト個数 × 100 で算出されるベース値：通常時ベース値）を、上記「性能情報」として採用し、これを性能表示器 99 により所定態様にて表示する。なお、ベース値は、小数点第 1 位を四捨五入した値が性能表示器 99 に表示されるようになっている。ただし、単に永続的に計測してベース値（性能情報）を表示するのではなく、計測中のアウト球数が所定の規定個数（たとえば、60000 個）に達した場合、一旦、計測を終了し、その計測終了時点のベース値を、履歴情報として、RAM 203 に格納し（今回のベース値を記憶する）、再度、新たなベース値の計測を開始

する。なお、計測終了契機となる上述の「規定個数（６０００個）」とは、本実施形態の場合、通常時アウト個数ではなく、全遊技状態中（当り遊技中を含む）で計測される累計アウト球数（全状態アウト個数）を採用しており、この「全状態アウト個数」もリアルタイムに計測される。なお、性能表示器９９に表示制御およびベース値に関する処理プログラムとそのワーク領域は、ＣＰＵ２０１が通常の遊技進行の際にアクセスする領域（領域内メモリ）とは異なる領域（領域外メモリ）に定められている。また、性能情報は、上述した通常状態のベース値に限らず、有用な遊技実績情報であれば、特に制限はない。

【００６４】

また主制御部２０には、払出制御基板（払出制御部）２９が接続され、この払出制御基板２９には、発射装置３２を制御する発射制御基板（発射制御部）２８と、遊技球の払い出しを行う遊技球払出装置（遊技球払出手段）１９とが接続されている。

【００６５】

払出制御基板２９の主な役割は、主制御部２０からの払出制御コマンドの受信、払出制御コマンドに基づく遊技球払出装置１９の賞球払い出し制御、主制御部２０への払い出し動作状態に関する情報（状態信号）の送信などである。主制御部２０は、球の払い出しの必要がある場合に、払出制御基板２９に対して払い出しに関する制御コマンド（賞球数を指定する「払出制御コマンド」）を送信可能となっており、他方、払出制御基板２９は、主制御部２０に対して上記状態信号を送信可能となっている。

【００６６】

払出制御基板２９には、上受け皿９に貯留される遊技球の貯留状態（上受け皿９が満杯状態であるか否か）を検出する満杯検出センサ６０と、前枠２および／または前面操作パネル７の開閉状態を検出する扉開放センサ６１（開放時ＯＮ／閉鎖時ＯＦＦ）とが接続され、払出制御基板２９はこれらセンサからの検出信号を受信可能となっている。

【００６７】

また払出制御基板２９は、遊技球払出装置１９に設けられた、遊技球の供給不足を検出する補給切れ検出センサ１９ａや払い出される遊技球（賞球）を検出する球計数センサ１９ｂなどからの検出信号を受信可能となっている。また払出制御基板２９は、遊技球払出装置１９の払出モータ１９ｃ（遊技球を払い出すための球払出機構部（図示せず）を駆動するモータ）を制御するための制御信号を送信可能となっている。

【００６８】

払出制御基板２９は、上記状態信号として、満杯検出センサ６０、扉開放センサ６１、補給切れ検出センサ１９ａ、球計数センサ１９ｂなどの各種センサからの検出信号に基づいて、満杯状態を示す「球詰り信号」、前枠２・前面操作パネル７が開放されていることを示す「扉開放信号」、遊技球の供給不足を示す「補給切れ信号」、賞球の払出異常（払出不足、払出過剰）を示す「計数エラー信号」、払い出し動作が完了したことを示す「払出完了信号」などの様々な状態信号を、主制御部２０に対して送信可能な構成となっている。主制御部２０は、これら状態信号に基づいて、前枠２・前面操作パネル７が開放状態であるか否か（扉開放エラー）や、遊技球払出装置１９の払出動作が正常か否か（賞球エラー）や、上受け皿９の満杯状態であるか否か（球詰りエラー）などを監視する。

【００６９】

また払出制御基板２９には発射制御基板（発射制御部）２８が接続され、発射制御基板２８に対し発射制御信号ＥＳ（発射許可信号ＥＳ）を送信可能になっている。発射制御基板２８は、払出制御基板２９からの発射許可信号ＥＳが出力されていることに基づき、発射装置３２に設けられた発射ソレノイド（図示せず）への通電を制御し、発射操作ハンドル１５の操作による遊技球の発射動作を実現している。具体的には、払出制御基板２９から発射許可信号ＥＳが出力されていること、発射操作ハンドル１５に設けられたタッチセンサ（図示せず）により遊技者がハンドルに触れていることを検出されていること（タッチ状態の検出）、発射操作ハンドル１５に設けられた発射停止スイッチ（図示せず）が操作されていないことを条件に、遊技球の発射動作が許容される。したがって、発射許可信号ＥＳが出力されていない場合には、発射操作ハンドル１５を操作しても発射動作は実行

10

20

30

40

50

されず、遊技球が発射されることはない。また、遊技球の打ち出しの強さは、発射操作ハンドル15の操作量に応じて変化可能となっている。

【0070】

(2-2. 演出制御部24)

演出制御部24は、CPU241(演出制御CPU)を内蔵したマイクロプロセッサを搭載するとともに、演出制御処理に要する演出データを格納したROM242(演出制御ROM)と、ワークエリアやバッファメモリとして機能するRAM243(演出制御RAM)とを搭載したマイクロコンピュータを中心に構成され、その他、音響制御部(音源LSI)、RTC機能部(Real Time Clock)、一定範囲のハード乱数を生成するためのカウンタ回路(16ビット用カウンタ、8ビット用カウンタ)、割込みコントローラ回路、リセット回路、WDT回路などが設けられ、演出動作全般を制御する。また、RTC機能部は、時を刻む時計ICであり、現在の時刻(「現在が何時何分何秒である」という実時間上の時間情報および／または日付(月、日、曜日)に関する暦情報を提供する時計手段として働く。また、主制御部20と同じく、バックアップ機能やソフト乱数生成手段(たとえば、演出用抽選用乱数生成手段)も備えている。

10

【0071】

この演出制御部24の主な役割は、主制御部20からの演出制御コマンドの受信、演出制御コマンドに基づく演出の選択決定、液晶表示装置36の画像表示制御、スピーカ46の音制御、各種の演出用LED(装飾ランプ45、ボタンLED13b、その他の演出用LED)の発光制御、各種の可動体役物(時計型役物80、花型役物90)の動作制御などである。

20

【0072】

また演出制御部24は、液晶表示装置36の表示制御を司る表示制御部(図示せず)を備えている。この表示制御部は、画像展開処理や画像の描画などの映像出力処理全般の制御を司るVDPと、VDPが画像展開処理を行う画像データ(演出画像データ)を格納した画像ROMと、VDPが展開した画像データを一時的に記憶するVRAM(Video RAM)と、VDPが表示制御を行うために必要な制御データを出力する液晶制御CPUと、液晶制御CPUの表示制御動作手順を記述したプログラムやその表示制御に必要な種々のデータを格納する液晶制御ROMと、ワークエリアやバッファメモリとして機能する液晶制御RAMと、を中心に構成されている。

30

【0073】

また演出制御部24は、画像表示演出、光演出、音演出、または可動体演出などを実行させるために、装飾ランプ45、ボタンLED13bなどの各種の演出用LEDを含む光表示装置45aに対する光表示制御部、スピーカ46を含む音響発生装置46aに対する音響制御部(音源LSI)、可動体役物(時計型役物80、花型部91、アーム92)を動作させる可動体役物モータ80c、91c、92cに対する駆動制御部(モータ駆動回路)などを備えている。

【0074】

また演出制御部24には、可動体役物の動作を監視する位置検出センサ82aが接続され、演出制御部24は、位置検出センサ82aからの検出情報に基づき、可動体役物の現在の動作位置(たとえば、原点位置からの移動量)を監視しながらその動作態様を制御する。また演出制御部24は、位置検出センサ82aからの検出情報に基づき、可動体役物の動作の不具合を監視し、不具合が生じれば所定のエラー報知処理を行う。

40

【0075】

また演出制御部24には、演出ボタン13の操作を検出する演出ボタンスイッチ13aと、方向キー75(75a~75d)の操作を検出する方向キースイッチ75a'~75d'とが接続され、演出制御部24は、これら演出ボタン13や方向キー75からの操作検出信号を受信可能となっている。

【0076】

演出制御部24は、主制御部20から送られてくる演出制御コマンドを受信した場合、

50

そのコマンドに含まれる情報に基づき、あらかじめ用意された複数種類の演出パターンの中から抽選により或いは一意に決定し、必要なタイミングで各種の演出手段を制御して、目的の演出を現出させる。これにより、液晶表示装置 36 による演出画像の表示（画像表示演出）、スピーカ 46 からの音の再生（音演出）、装飾ランプ 45 やその他の演出用 LED の点灯点滅駆動（光演出）が実現され、種々の演出パターン（装飾図柄の変動表示動作や予告演出など）が時系列的に展開されることにより、広義の意味での「演出シナリオ」が実現される。また演出制御部 24 は、所定の操作受付有効期間中において、演出ボタンスイッチ 13a や方向キースイッチ 75a' ~ 75d' からの操作検出信号に基づき、演出ボタン 13 および／または方向キー 75 に対してどのような操作が行われたか（たとえば、押圧、長押し、連打、方向キー 75 の上下左右方向の押し順など）を識別可能な構成となっており（操作識別手段）、その操作態様に応じた演出を実行制御可能な構成となっている。

10

【0077】

なお演出制御コマンドは、1 バイト長のモード（MODE）と、同じく 1 バイト長のイベント（EVENT）からなる 2 バイト構成により機能を定義し、MODE と EVENT の区別を行うために、MODE の Bit 7 は ON、EVENT の Bit 7 を OFF としている。これらの情報を有効なものとして送信する場合、モード（MODE）およびイベント（EVENT）の各々に対応してストローブ信号が出力される。すなわち、CPU 201（主制御 CPU）は、送信すべきコマンドがある場合、演出制御部 24 にコマンドを送信するためのモード（MODE）情報の設定および出力を行い、この設定から所定時間経過後に 1 回目のストローブ信号の送信を行う。さらに、このストローブ信号の送信から所定時間経過後にイベント（EVENT）情報の設定および出力を行い、この設定から所定時間経過後に 2 回目のストローブ信号の送信を行う。ストローブ信号は、CPU 241（演出制御 CPU）が確実にコマンドを受信可能とする所定期間、CPU 201 によりアクティブ状態に制御される。

20

【0078】

また演出制御部 24（CPU 241）は、ストローブ信号の入力に基づいて割込を発生させてコマンド受信割込処理用の制御プログラムを実行し、この割込処理において演出制御コマンドが取得されるようになっている。また CPU 241 は、CPU 201 とは異なり、ストローブ信号の入力に基づいて割込が発生した場合には、他の割込に基づく割込処理（定期的に行われるタイマ割込処理）の実行中であっても、当該処理に割り込んでコマンド受信割込処理を行い、他の割込が同時に発生してもコマンド受信割込処理を優先的に行うようになっている。

30

【0079】

<3. 動作の概説>

次に、上記制御装置（図 3）を用いた遊技機 1 に係る遊技動作について説明する。

【0080】

（3-1. 図柄変動表示ゲーム）

（3-1-1. 特別図柄変動表示ゲーム、装飾図柄変動表示ゲーム）

本実施形態の遊技機 1 では、所定の始動条件、具体的には、遊技球が上始動口 34 または下始動口 35 に遊技球が入球（入賞）したことに基づき、主制御部 20 において乱数抽選による「大当たり抽選」が行なわれる。主制御部 20 は、その抽選結果に基づき、特別図柄表示装置 38a、38b に特別図柄 1、2 を変動表示して特別図柄変動表示ゲームを開始させ、所定時間経過後に、その結果を特別図柄表示装置に導出表示して、これにより特別図柄変動表示ゲームを終了させる。

40

【0081】

ここで本実施形態では、上始動口 34 への入賞に基づく大当たり抽選と、下始動口 35 への入賞に基づく大当たり抽選とは別個独立して行われる。このため、上始動口 34 に関する大当たり抽選結果は特別図柄表示装置 38a 側で、下始動口 35 に関する大当たり抽選結果は特別図柄表示装置 38b 側で導出されるようになっている。具体的には、特別図柄表示装

50

置 3 8 a 側においては、上始動口 3 4 に遊技球が入球したことを条件に、特別図柄 1 を変動表示して第 1 の特別図柄変動表示ゲームが開始され、他方、特別図柄表示装置 3 8 b 側においては、下始動口 3 5 に遊技球が入球したことを条件に、特別図柄 2 を変動表示して第 2 の特別図柄変動表示ゲームが開始されるようになっている。そして、特別図柄表示装置 3 8 a、または特別図柄表示装置 3 8 b における特別図柄変動表示ゲームが開始されると、所定の変動表示時間経過後に、大当たり抽選結果が「大当たり」の場合には所定の大当たり図柄態様で、「小当たり」の場合には所定の小当たり図柄態様で、「支援時短」の場合には所定の支援時短図柄態様で、それ以外の場合には所定のハズレ図柄態様で、変動表示中の特別図柄が停止表示され、これによりゲーム結果（大当たり抽選結果）が導出されるようになっている。

10

【 0 0 8 2 】

なお、本明細書中では説明の便宜のために、特別図柄表示装置 3 8 a 側の第 1 の特別図柄変動表示ゲームを「特別図柄変動表示ゲーム 1」と称し、特別図柄表示装置 3 8 b 側の第 2 の特別図柄変動表示ゲームを「特別図柄変動表示ゲーム 2」と称する場合がある。また、特に必要のない限り、「特別図柄 1」と「特別図柄 2」とを単に「特別図柄」と称する（場合により「特図」と略す）し、「特別図柄変動表示ゲーム 1」と「特別図柄変動表示ゲーム 2」とを区別せずに「特別図柄変動表示ゲーム」と称する場合がある。

【 0 0 8 3 】

また上述の特別図柄変動表示ゲームが開始されると、これに伴って、液晶表示装置 3 6 に装飾図柄（演出的な遊技図柄）を変動表示して装飾図柄変動表示ゲームが開始され、これに付随して種々の演出が展開される。そして特別図柄変動表示ゲームが終了すると、装飾図柄変動表示ゲームも終了し、特別図柄表示装置には大当たり抽選結果を示す所定の特別図柄が、また液晶表示装置 3 6 には当該大当たり抽選結果を反映した装飾図柄が導出表示されるようになっている。すなわち、装飾図柄の変動表示動作を含む演出的な装飾図柄変動表示ゲームにより、特別図柄変動表示ゲームの結果を反映表示するようになっている。

20

【 0 0 8 4 】

したがってたとえば、特別図柄変動表示ゲームの結果（大当たり抽選の結果）が「大当たり」である場合、装飾図柄変動表示ゲームではその結果を反映させた演出が展開される。そして特別図柄表示装置において、特別図柄が大当たりを示す表示態様（たとえば、7 セグが「7」の表示状態）で停止表示されると、液晶表示装置 3 6 には、「左」「中」「右」の各表示エリアにおいて、装飾図柄が「大当たり」を反映させた表示態様（当り図柄：たとえば、「左」「中」「右」の各表示エリアにおいて、3 個の装飾図柄が「7」「7」「7」の表示態様など）で停止表示される。

30

【 0 0 8 5 】

この「大当たり」となった場合、具体的には、特別図柄変動表示ゲームが終了して、これに伴い装飾図柄変動表示ゲームが終了し、その結果として「大当たり」の図柄態様が導出表示された後、特別変動入賞装置 5 2 の大入賞口ソレノイド 5 2 c（図 3 参照）が作動して開放扉 5 2 b が所定のパターンで開閉動作を行い、これにより大入賞口 5 0 が開閉され、通常状態よりも遊技者に有利な特別遊技状態（大当たり遊技）が発生する。この大当たり遊技では、開放扉 5 2 b による大入賞口の開放時間が所定時間（最大開放時間：たとえば、2 9 . 8 秒）経過するまでか、または大入賞口 5 0 への入賞球数が最大入賞数（役物の 1 回の作動によりその入口が開き、または拡大した入賞口に対して許容される入賞球数の上限個数：たとえば、1 0 個）に達するまで、その入賞領域が開放または拡大され、これらいずれかの条件を満たした場合に大入賞口が閉鎖される（ラウンド遊技終了条件（閉鎖条件）の成立）、といった「ラウンド遊技」が、あらかじめ定められた規定のラウンド数（たとえば、最大 1 0 ラウンド）繰り返される。

40

【 0 0 8 6 】

上記大当たり遊技が開始すると、まず開始インターバル時間（開始 I N T）を利用してオープニング演出（開始 I N T 中演出）が行われ、開始 I N T が終了すると、ラウンド遊技があらかじめ定められた規定ラウンド数（最大ラウンド数）を上限として複数回行われる

50

。そして、最大ラウンド数が終了すると、終了インターバル時間（終了INT）を利用してエンディング演出（終了INT中演出）が行われて、一連の大当り遊技が終了する。なお、今回のラウンド遊技が終了すると、所定のインターバル時間（ラウンド間INT）を介して、次のラウンド遊技が開始される。また、ラウンド遊技中には「ラウンド中演出」が、ラウンド遊技間（ラウンド間INT中）には「ラウンド間INT演出」が現出される。すなわち、大当り遊技は、大別すると、オープニング期間（開始INT期間）、最大ラウンド数を上限としたラウンド遊技期間、およびエンディング期間（終了INT期間）の各遊技期間を含んで構成される。

【0087】

上記の装飾図柄変動表示ゲームの実行に必要な情報に関しては、まず主制御部20が、上始動口34または下始動口35に遊技球が入球（入賞）したことに基づき、具体的には、上始動口センサ34aまたは下始動口センサ35aにより遊技球が検出されて始動条件（特別図柄に関する始動条件）が成立したことを条件に、「大当り」、「小当り」、または「ハズレ」のいずれであるかを抽選する「当落抽選」と、「大当り」であったならばその大当り種別を、「小当り」であったならばその小当り種別を、「ハズレ」であったならばそのハズレ種別を抽選する「図柄抽選（当選種別抽選）」とを含む大当り抽選を行い（大当り、小当りまたはハズレが1種類の場合は、図柄抽選を行う必要がないため、その抽選を省略することができる）、その抽選結果情報に基づき、特別図柄の変動パターンや、最終的に停止表示させる特別図柄（特別停止図柄）を決定する（なお、本実施形態では、後述の「支援時短」も当落抽選、図柄抽選の対象となっている。この「支援時短」については追って説明する）。そして、処理状態を特定する演出制御コマンドとして、少なくとも特別図柄の変動パターン情報（たとえば、大当り抽選結果や、特別図柄の変動時間に関する情報など）を含む「変動パターン指定コマンド」を、演出制御部24側に送信する。これにより、装飾図柄変動表示ゲームに必要とされる基本情報が演出制御部24に送られる。なお本実施形態では、演出のバリエーションを豊富なものとするべく、特別停止図柄に関する情報（図柄抽選結果情報）を含む「装飾図柄指定コマンド」も演出制御部24に送信するようになっている。

【0088】

上記特別図柄の変動パターン情報には、大当り抽選結果の他、特定の予告演出（たとえば、後述のリーチ演出や疑似連演出（疑似連回数を含む））の実行を指定する情報なども含むことができる。詳しくは、特別図柄の変動パターンは、大当り抽選結果に応じて、当りの場合の「当り変動パターン」と、ハズレの場合の「ハズレ変動パターン」に大別され、これら変動パターンには、たとえば、リーチ演出（リーチの種類の指定を含む）の実行を指定する「リーチ変動パターン」、リーチ演出の実行を指定しない「通常変動パターン」、疑似連演出とリーチ演出との実行を指定する「疑似連有りリーチ変動パターン」、疑似連演出の実行を指定しリーチ演出の実行は指定しない「疑似連有り通常変動パターン」などの、複数種類の変動パターンが含まれる。また、リーチ変動パターンや疑似連有り変動パターンについては、その予告演出の演出時間を確保する関係上、基本的には、通常変動パターンの変動時間よりも長時間の変動時間が定められている。以下、リーチ変動パターンを「リーチ変動」、通常変動パターンを「通常変動」と略す場合がある。

【0089】

演出制御部24は、主制御部20から送られてくる演出制御コマンド（ここでは、変動パターン指定コマンドと装飾図柄指定コマンド）に含まれる情報に基づいて、装飾図柄変動表示ゲーム中に時系列的に展開させる演出内容（演出シナリオ）や、最終的に停止表示する装飾図柄（装飾停止図柄）などを決定し、特別図柄の変動パターンに基づくタイムスケジュールに従い、装飾図柄変動表示ゲーム中の予告演出や装飾図柄の変動表示演出を制御する。これにより、特別図柄表示装置38a、38bによる特別図柄の変動表示と時間的に同調して、液晶表示装置36による装飾図柄が変動表示され、特別図柄変動表示ゲームの期間と装飾図柄変動表示ゲーム中の期間とが、実質的に同じ時間幅となる。また演出制御部24は、演出シナリオに対応するように、液晶表示装置36または光表示装置45

a 或いは音響発生装置 46 a をそれぞれ制御し、装飾図柄変動表示ゲームにおける各種演出を展開させる。これにより、液晶表示装置 36 での画像の再生（画像演出）と、効果音の再生（音演出）と、装飾ランプ 45 などの演出用 LED の点灯点滅駆動（光演出）とが実現される。

【0090】

このように特別図柄変動表示ゲームと装飾図柄変動表示ゲームとは不可分的な関係を有し、特別図柄変動表示ゲームの表示結果を反映したものが装飾図柄変動表示ゲームにおいて演出的に表現されることとしているので、この2つの図柄変動表示ゲームを等価的な図柄遊技と捉えてもよい。本明細書中では特に必要のない限り、上記2つの図柄変動表示ゲームを単に「図柄変動表示ゲーム」または単に「ゲーム」と称する場合がある。また、図柄変動表示ゲーム（特に、特別図柄変動表示ゲーム）の実行回数を、説明の便宜のために、「実行ゲーム数」、「図柄変動回数」、「変動回数」または「*回転（「*」は自然数：たとえば、1回転、10回転、1000回転など）」と称する場合がある。

【0091】

（3-1-2．普通図柄変動表示ゲーム）

また遊技機 1 においては、普通図柄始動口 37 に遊技球が通過（入賞）したことに基づき、主制御部 20 において乱数抽選による「補助当り抽選」が行なわれる。この抽選結果に基づき、LED により表現される普通図柄を普通図柄表示装置 39 a に変動表示させて普通図柄変動表示ゲームを開始し、所定の変動時間経過後に、その結果を LED の点灯と非点灯の組合せにて停止表示するようになっている。たとえば、普通図柄変動表示ゲームの結果が「補助当り」であった場合、普通図柄表示装置 39 a の表示部を特定の点灯状態（たとえば、2 個の LED 39 が全て点灯状態）にて停止表示させる。

【0092】

この「補助当り」となった場合には、普通電動役物ソレノイド 41 c（図 3 参照）が作動し、これにより可動翼片 47 が逆「ハ」の字状に開いて下始動口 35 が開放または拡大されて遊技球が流入し易い状態（始動口開状態）となり、通常状態よりも遊技者に有利な補助遊技状態（以下「普電開放遊技」と称する）が発生する。この普電開放遊技では、普通変動入賞装置 41 の可動翼片 47 が作動（開動作）して、下始動口 35 の開放時間（始動口開状態時間）が最大開放時間（たとえば、最大 6 秒）経過した場合か、または下始動口 35 への入賞球数が所定個数（たとえば、最大 10 個）に達するまで、入賞領域が開放または拡大する開放状態に制御され、これらいずれかの条件を満たした場合に可動翼片 47 の開放動作が終了して下始動口 35 が閉鎖される。なお、最大開放時間以内であれば、下始動口 35 を 1 または複数回開放することができる。

【0093】

（3-1-3．作動保留球）

本実施形態では、図柄変動表示ゲーム中、普通図柄変動表示ゲーム中、大当り遊技中、小当り遊技中、または普電開放遊技中に、各始動口 34、35 もしくは普通図柄始動口 37 に入賞が発生した場合、すなわち上始動口センサ 34 a または下始動口センサ 35 a もしくは普通図柄始動口センサ 37 a からの検出信号の入力があり、対応する始動条件が成立した場合、これを変動表示ゲームの始動権利に係るデータとして、変動表示中にかかわるものを除き、所定の上限值である最大保留記憶数まで保留記憶されるようになっている。この図柄変動表示動作に供されていない保留中のデータまたはその保留データに係る遊技球を、「作動保留球」とも称する。この作動保留球の数を遊技者に明らかにするため、遊技機 1 の適所に設けた専用の保留表示器（図示せず）、または液晶表示装置 36 による画面中にアイコン画像として設けた保留表示器を点灯表示させる。

【0094】

また本実施形態では、特別図柄 1、特別図柄 2、および普通図柄に関する作動保留球をそれぞれ最大 4 個まで RAM 203 の該当記憶領域に保留記憶し、特別図柄または普通図柄の変動確定回数として保留する。なお、特別図柄 1、特別図柄 2、および普通図柄に関する各作動保留球数の最大記憶数（最大保留記憶数）は特に制限されない。また各図柄の

最大保留記憶数の全部または一部が異なってもよく、その数は遊技性に応じて適宜定めることができる。本明細書中では説明の便宜のために、特別図柄 1、特別図柄 2、および普通図柄の各作動保留球をそれぞれ、「特図 1 作動保留球」、「特図 2 作動保留球」、「普図作動保留球」とも称する。

【0095】

(3-2. 遊技状態)

次に、遊技状態について説明する。本実施形態に係る遊技機 1 では、特別遊技状態である上記大当りの他、複数種類の遊技状態を発生可能に構成されている。本発明の理解を容易なものとするために、先ず、種々の遊技状態の発生に関連する機能(手段)について説明する。

【0096】

本実施形態の遊技機 1 は、主制御部 20 (CPU 201) がその機能部を担う「確率変動機能(確変機能)」を備えている。これには特別図柄に係る確変機能(以下、「特別図柄確変機能」と称する)と普通図柄に係る確変機能(以下、「普通図柄確変機能」と称する)の 2 種類がある。

【0097】

特別図柄確変機能は、大当り抽選確率を所定確率(通常確率)の低確率から高確率に変動させて、通常状態よりも有利な「高確率状態(大当り高確率状態)」を発生させる機能である。この特別図柄確変機能が作動中の遊技状態(高確率状態)下では、大当り抽選確率が高確率となることから、大当りが生起され易くなる。なお、既に説明したように、本実施形態の場合、設定値に応じて低確率時および高確率時の大当り抽選確率が異なる(図 4 参照)。

【0098】

普通図柄確変機能は、補助当り抽選確率が所定確率(通常確率)である低確率から高確率に変動させて(たとえば、 $1/256$ から $255/256$ に変動させる)、通常状態よりも有利な「補助当り確変状態」を発生させる機能である。この普通図柄確変機能が作動中の遊技状態(補助当り確変状態)下では、補助当り抽選確率が高確率状態となることから補助当りが生起され易くなり、普電開放遊技が頻繁に発生して、通常状態よりも単位時間当りの可動翼片 47 の作動率が向上する作動率向上状態となる。

【0099】

また本実施形態の遊技機 1 は、主制御部 20 がその機能部を担う「変動時間短縮機能(時短機能)」を備えている。これには特別図柄に係る時短機能(以下、「特別図柄時短機能」と称する)と普通図柄に係る時短機能(以下、「普通図柄時短機能」と称する)の 2 種類がある。

【0100】

特別図柄時短機能は、1 回の特別図柄変動表示ゲームに要する平均的な時間(特別図柄が変動を開始してから停止表示される迄の平均時間)を短縮する「特別図柄時短状態」を発生させる機能である。この特別図柄時短機能が作動中の遊技状態(特別図柄時短状態)下では、1 回の特別図柄変動表示ゲームにおける特別図柄の平均的な変動時間が短縮され(たとえば、リーチなしハズレ変動に要する平均時間が 8 秒から 2 秒に短縮される)、通常状態よりも単位時間あたり的大当り抽選回数が向上する抽選回数向上状態となる。

【0101】

普通図柄時短機能は、1 回の普通図柄変動表示ゲームに要する平均的な時間(普通図柄が変動を開始してから停止表示される迄の平均時間)を短縮する「普通図柄時短状態」を発生させる機能である。普通図柄時短機能が作動中の遊技状態(普通図柄時短状態)下では、1 回の普通図柄変動表示ゲームにおける普通図柄の平均的な変動時間が短縮され(たとえば、20 秒から 0.6 秒に短縮される)、通常状態よりも単位時間あたりの補助当り抽選回数が向上する抽選回数向上状態となる。

【0102】

また本実施形態の遊技機 1 は、主制御部 20 がその機能部を担う「開放延長機能」を備

えている。この開放延長機能は、普通変動入賞装置 4 1 の可動翼片 4 7 の開動作期間（可動翼片 4 7 の開放時間）を通常状態よりも延長した「開放延長状態」を発生させる機能である。開放延長状態下では、可動翼片 4 7 の開動作期間（始動口開状態時間）が、たとえば 0.2 秒から 1.6 秒に延長され、またその開閉回数が、たとえば 1 回（開放延長機能が非作動中のとき）から 2 回（開放延長機能が作動中のとき）に延長されて、通常状態よりも単位時間あたりの可動翼片 4 7 の作動率が向上する作動率向上状態となる。したがって、開放延長機能が作動すると、下始動口 3 5 への入賞頻度が上昇することから、遊技状態としては、大当りの抽選結果を導出する特別図柄変動表示ゲームの始動条件の成立頻度が通常状態より高まり、開放延長機能が作動しない（非作動）状態と比較して、遊技者にとって有利な遊技状態になる。この点で、上記開放延長状態は「電チューサポート状態（電サポ状態）」とも称される。

10

【0103】

以上のような各機能を 1 または複数種類作動させることにより、遊技機の内部的な遊技状態（内部遊技状態）に変化をもたらすことができる。以下では、説明の便宜上、特別図柄確変機能、特別図柄時短機能、普通図柄確変機能、普通図柄時短機能、および開放延長機能が作動する遊技状態を「確変状態」と称し、これらの機能のうちから特別図柄確変機能を除去した遊技状態を「時短状態」と称し、少なくとも特別図柄確変機能が作動し、開放延長機能が作動しない遊技状態（本実施形態では、特別図柄確変機能のみが作動する遊技状態）を「潜確状態」と称し、全機能が作動中でない（非作動）状態を「通常状態」と称する。したがって、これらの遊技状態における大当り抽選確率に着目すれば、遊技状態が「時短状態」または「通常状態」である場合には大当り抽選確率が「低確率状態（通常確率）」となり、遊技状態が「潜確状態」または「確変状態」の場合においては大当り抽選確率が「高確率状態」となる。なお、条件装置作動に係る大当り中は入賞口が開閉される当り遊技が発生するが、上記各機能については全ての機能が非作動とされ、基本的には、上記通常状態と同じ遊技状態下に置かれまた特別図柄の変動表示は中断される。

20

【0104】

（高ベース遊技状態）

本実施形態では、上記の普通図柄に関する機能、すなわち普通図柄確変機能、普通図柄時短機能、および開放延長機能の 3 つの機能が同じ契機にて動作する。しかし、上記の普通図柄確変機能、普通図柄時短機能および開放延長機能を個々に着目した場合、これらの機能のうち少なくとも 1 の機能が作動すると、上記の可動翼片 4 7 の作動率が向上する作動率向上状態となり下始動口 3 5 への入賞頻度が上昇する（入賞し易くなる）ことから、遊技状態としては、大当りの抽選結果を導出する特別図柄変動表示ゲームの始動条件の成立頻度または出玉率（ベース）が通常状態よりも高まる「高ベース遊技状態（始動口入球有利状態）」となる。なお、ここでいう「高ベース遊技状態」とは、普通図柄に関する機能（普通図柄確変機能、普通図柄時短機能および開放延長機能の少なくとも 1 つの機能）が作動する場合の遊技状態をいい、特別図柄に関する機能、すなわち特別図柄確変機能および特別図柄時短機能の少なくともいずれか一方が作動する場合の遊技状態とは異なる。

30

【0105】

他方、特別図柄に関する機能（特別図柄確変機能と特別図柄時短機能）を個々に着目した場合、上記特別図柄確変機能が作動する場合には大当り抽選確率が通常状態よりも高まる「高確率状態」となり、上記特別図柄時短機能が作動する場合には、特別図柄変動表示ゲームの平均的な実行時間（特別図柄の平均的な変動時間）が通常状態よりも短い「特別図柄時短状態」となる。この点において、特別図柄変動表示ゲームの始動条件の成立頻度等が通常状態より高くなる上記「高ベース遊技状態」とは区別される。

40

【0106】

本実施形態では上記「高ベース遊技状態」の一例として、少なくとも開放延長機能が付与された電チューサポート状態を「高ベース遊技状態」として扱う。この電チューサポート状態下では、普通変動入賞装置 4 1 の可動翼片 4 7 の作動率（開放時間や開放回数）が向上して下始動口 3 5 への入賞率が高まり、単位時間当りの入賞頻度が上昇することから

50

、電チューサポート状態でない場合（低ベース遊技状態）と比較して、遊技者にとって有利な遊技状態になる。この電チューサポート状態の有無に着目した場合、遊技状態が「通常状態」または「潜確状態」の場合には「電チューサポート状態無し」となり、遊技状態が「時短状態」または「確変状態」である場合には「電チューサポート状態有り」となる。本明細書中では、「電チューサポート状態無し」を、「電サポ無し状態」または「非電サポ状態」と称し、「電チューサポート状態有り」を、「電サポ状態」または「電サポ状態」と称する。

【0107】

（3-2-1．内部遊技状態（遊技状態判定番号YJ）：図43）

遊技状態を定める上記各機能（特別図柄確変機能、特別図柄時短機能、普通図柄確変機能、普通図柄時短機能、および開放延長機能）の作動状況については、主制御部20側において、これらの機能に対応したフラグのON/OFF状態により、その作動（5AH）／未作動（00H）が管理される。この各機能の作動状況に着目した遊技状態を「内部遊技状態」とも称する。現在の内部遊技状態が如何なる内部遊技状態であるかについては、「遊技状態判定番号YJ」という識別子を用いて管理される。たとえば、遊技状態判定番号YJが「00H」の場合は「通常状態（通常）」を指定し、「01H」の場合は「確変状態（確変）」を指定し、「02H」の場合は「時短状態（時短）」を指定し、「03H」の場合は「潜確状態（潜確）」を指定する。

【0108】

（3-2-2．変動パターン選択モード（変動パターン振分指定番号Tcode）：図43）

ここで本実施形態では、上述の内部遊技状態に関連した多様な演出を実現するために、一の内部遊技状態をさらに細かく分類して管理可能な構成となっている。詳細は追って説明するが、たとえば、確変状態には「確変モード1～3」といった複数種類の確変状態が含まれ、また、時短状態には「時短モード1～3」といった複数種類の時短状態が含まれ、これらは「変動パターン振分指定番号Tcode」という識別子を用いて、それぞれ異なる遊技状態として管理されている。この「変動パターン振分指定番号Tcode」の実体は、現在の遊技状態に対応する「変動パターン振分テーブル（図32～図42参照）」を選択する際に利用される識別子（変動パターン選択モードを特定するデータ）である。たとえば、確変状態（遊技状態判定番号YJ＝01H）を「確変モード1～3」に区分する場合、確変状態（YJ＝01H）に対応する変動パターン振分指定番号Tcodeとして、それぞれ「01H（確変モード1）」、「02H（確変モード2）」、「03H（確変モード3）」と定めれば、確変モード1～3のそれぞれで異なる変動パターン振分テーブルを選択することが可能となる。

【0109】

上記「変動パターン振分テーブル」は、図柄変動表示ゲームに係る特別図柄の変動パターンを決定する際に利用されるものであり、1または複数種類の変動パターン（特別図柄の変動パターン）が、少なくとも現在の遊技状態（変動パターン振分指定番号Tcode）と大当り抽選結果とに関連付けて定められている（後述の図12のS413、図32～図42等参照）。たとえば、変動パターン振分指定番号Tcodeが「01H」である場合は、確変モード1用の変動パターン振分テーブルが指定され、「02H」である場合は、確変モード2用の変動パターン振分テーブルが指定され、「03H」である場合は、確変モード3用の変動パターン振分テーブルが指定される。すなわち、内部遊技状態は同一の「確変状態」であっても、変動パターン振分指定番号Tcodeが「01H」～「03H」に応じて、異なる変動パターン振分テーブルに係る変動パターンが選択されることになる。

【0110】

したがって、大当り抽選確率や電サポの有無などの決定に関する各機能（特別図柄確変機能、特別図柄時短機能、普通図柄確変機能、普通図柄時短機能、および開放延長機能）の作動状況、すなわち「内部遊技状態（遊技状態判定番号YJ）」に着目した場合に、た

10

20

30

40

50

例えば同じ「確変状態」でありながらも、特別図柄の変動パターンに関しては、「確変モード1～3」という異なる遊技状態（変動パターン振分指定番号T c o d e））に対応する変動パターンの選択が可能となる。

【0111】

またこれに起因して、変動パターン振分指定番号T c o d eに関連する複数種類の「演出モード」が設けられており、演出制御部24側において、各演出モード下における演出を現出（実行）させることができるようになっている。なお、演出モードについての詳細は後述する。

【0112】

このように、上記大当り抽選確率や電サポの有無などの決定に関する各機能に着目した場合の「内部遊技状態」と、特別図柄の変動パターンの決定（演出の決定）に着目した「遊技状態（変動パターン選択モード）」とを異なるものとして管理することにより、同一の内部遊技状態（たとえば、確変状態）でありながらも、異なる変動パターン選択モード（たとえば、確変モード1～3）に対応した特別図柄の変動パターンを選択することができるようになっている。その結果、同じ内部遊技状態下であっても、図柄変動表示ゲームの消化時間（特別図柄の変動時間）や、これに関連する演出に対して、ダイナミックな変化をもたらすことが可能となる。

【0113】

本実施形態の場合、図43に示す通り、上記「内部遊技状態」の種類には、通常状態、確変状態、時短状態などが含まれる（図43の「Y J」の欄参照）。他方、特別図柄の変動パターンの決定に関する遊技状態、すなわち、変動パターン振分指定番号T c o d e（変動パターン選択モード）に関連する遊技状態（遊技モード）の種類には、内部遊技状態の種類よりも多い、「通常モード」「確変モード1」「確変モード2」「確変モード3」「時短モード1」「時短モード2」「時短モード3」などが含まれる（図43の「T c o d e」の欄参照）。

【0114】

本明細書中では特に必要のない限り、少なくとも変動パターン振分指定番号T c o d eに関連する遊技状態を「遊技モード」と称する（図43の「遊技モード種別」の欄参照）。この遊技モードは、図43に示す通り、「変動パターン振分指定番号T c o d eと遊技状態判定番号Y J（内部遊技状態）」に関連する遊技状態、換言すれば、“遊技機全体として捉えた遊技状態”としても扱うことができる。なお、説明の便宜上、内部遊技状態と遊技モードとを区別せずに、単に「遊技状態」と称する場合がある。また、変動パターン振分指定番号T c o d eを「変動パターン選択モード」、または単に「T c o d e」と称する場合がある。

【0115】

本明細書中において、特に断りのない限り、「低確率状態を伴う遊技状態」とは、内部遊技状態に着目した場合は「通常状態」または「時短状態」が該当し、遊技モードに着目した場合は「通常モード」または「時短モード」が該当する。また、「高確率状態を伴う遊技状態」とは、内部遊技状態に着目した場合は「確変状態」または「潜確状態」が該当し、遊技モードに着目した場合は「確変モード」または「潜確モード」が該当する。また、「電サポ有り状態（電サポ状態）を伴う遊技状態」とは、時短状態または確変状態が該当し、遊技モードに着目した場合は「時短モード」または「確変モード」が該当する。また、電サポ無し状態を伴う遊技状態」とは、通常状態または潜確状態が該当し、遊技モードに着目した場合は「通常モード」または「潜確モード」が該当する。また、「時短状態」とは、大当りによる時短状態（大当り時短状態）、支援時短当選による時短状態（支援時短状態）、後述の天井機能発動による時短状態（天井時短状態）が含まれ、時短状態と称する場合、特に断りのない限り、これらの時短状態を適宜適用することができる。

【0116】

<4. 当りについて>

次に図4を参照して、本実施形態に係る「当り」について説明する。図4は、当選種別

10

20

30

40

50

(大当り種別、支援時短種別、ハズレ種別)、当り遊技動作態様、および当り遊技後の移行先遊技状態(移行先遊技モード)の説明に供する説明図である。

【0117】

(4-1. 当り種別について)

本実施形態の遊技機1では、大当り抽選対象の当選種別(当り種別)として、図示のように、「10R確変大当り」、「4R確変大当り」、「4R時短大当り(4R非確変大当り)」などの複数種類の当りが含まれる。これらの当りは、条件装置の作動契機となる「大当り種別」に属する当りであり、条件装置の作動契機とならない所謂「小当り種別」に属する当り(小当り)とは異なる。ここで「条件装置」とは、その作動が、ラウンド遊技を行うための役物連続作動装置(特別電動役物を連続して作動させる装置)作動に必要な条件とされている装置で、特定の特別図柄の組合せが表示され、または遊技球が大入賞口内の特定の領域を通過した場合(役物連続作動装置が作動中に大入賞口に入賞したものを除く)に作動するものをいう。また、役物連続作動装置の作動は、電サポ状態(開放延長機能作動)や確率変動を生起させる(一の内部遊技状態から他の内部遊技状態に移行させる)ための条件となっている。

【0118】

したがって、「小当り」に当選した場合には、条件装置が作動せず、役物連続作動装置も作動しないため、内部遊技状態の移行は無い(小当り当選に起因した内部遊技状態の移行制御は行われない)。しかし、変動パターン選択モード(T c o d e)の移行制御は行うことができる。また、その小当りによる当り遊技(小当り遊技)は、役物連続作動装置が作動しないため、大当りのようなラウンド遊技は実行されないが、大入賞口の開閉パターンの定め方によって、見た目上、ラウンド遊技が実行されているように振る舞う「疑似的なラウンド遊技」を実現可能である。このような移行形態を利用すれば、たとえば、小当り遊技後の遊技状態と他の大当り遊技後の遊技状態を同じ変動パターン選択モード(T c o d e)に移行させた場合、双方で同じ演出をなす演出モードに滞在させることができる。また、小当り当選に起因して、第1変動パターン選択モードから第2変動パターン選択モードに移行させたり、第2変動パターン選択モードから第1変動パターン選択モードに再移行させたりすることも可能である。

【0119】

小当り遊技の動作態様は、ラウンド遊技が実行されない点を除き、基本的には、大当り遊技と同じである。具体的には、所定の開始I N Tの経過後、大入賞口を開放する「開閉動作遊技(疑似的なラウンド遊技)」が実行され、開閉動作遊技が終了すると、所定の終了I N Tを経て、一連の小当り遊技が終了するようになっている。斯様な小当りは、大当りと同様に大入賞口の開閉動作を伴う当り遊技(特別遊技状態)の移行契機(実行契機)となる当選種別であるという点で、単なる「ハズレ」とは性質を異にする。なお、本実施形態では「小当り」を設けていないが、遊技性などを考慮して、特図1側および/または特図2側の抽選対象に1または複数種類の小当りを設けることができる。

【0120】

(4-2. 当り遊技について)

次に、上記した各当りによる当り遊技の内容について説明する。

【0121】

「10R確変大当り」は、最大ラウンド数を10ラウンドとし、1回のラウンド遊技における大入賞口の最大開放時間が、大入賞口への入賞数が最大入賞数(10個)に達する可能性が十分に見込める「長開放時間(たとえば、29.8秒)」に設定される大当りとなっている。また、「4R確変大当り」と「4R時短大当り」は、最大ラウンド数を4ラウンドとし、1回のラウンド遊技における大入賞口の最大開放時間が、10R確変大当りと同様の「長開放時間」に設定される大当りとなっている。大当り遊技中の利益状態(利益度合)については、最大ラウンド数が相対的に多いほど高くなり、また大入賞口の最大開放時間が長時間ほど高くなる。本実施形態の場合、各大当りに係る最大開放時間は同じであるため、最大ラウンド数が多い大当りほど、大当り遊技中の利益状態が高くなる。

【0122】

なお、ラウンド遊技に係る大入賞口の開放パターンを、どのような開放パターンに定めるかは自由である。たとえば、少なくとも一部のラウンド遊技（特定のラウンド数目のラウンド遊技）に係る大入賞口の開放パターンを、上記長開放時間よりも短時間の「短開放時間（たとえば、1.8秒）」や、さらに短時間の「極短開放時間（たとえば0.2秒）」となるように設定してもよい。また、最大開放時間中は、大入賞口を開放し続けてもよいし、1または複数回の閉鎖を伴う開放パターン（たとえば、「1.3秒開放+0.5秒閉鎖+2.7秒開放」など）としてもよい。

【0123】

（4-3. 当り遊技後の移行先遊技状態について）

次に図4を用いて、上記した各大当り遊技終了後に移行される遊技状態について説明する。図4に示す「当選時の遊技状態／移行先遊技状態」の欄には、当り種別に応じて、当選時の遊技状態とその当り遊技後に移行される遊技状態（移行先遊技状態）との関係を示してある。なお、図4の「当選時の遊技状態」は、当選時の内部遊技状態種別（括弧内は、対応する遊技モード種別）を示し、「移行先遊技状態」は、移行先の内部遊技状態種別（括弧内は、対応する遊技モード種別）を示す。移行される遊技モードについての詳細は、後述する。

【0124】

（10R確変大当り、4R確変大当りに当選した場合）

「10R確変大当り」または「4R確変大当り」の場合は、その当り当選時の遊技状態にかかわらず、大当り遊技後は「確変状態」に移行される。これらの大当りは、確変状態への移行契機となる大当りである点で「確変大当り」と称する。

【0125】

上記「確変状態」に移行された場合、特別図柄変動表示ゲームの実行回数（図柄変動回数）が所定の規定回数を終了するまでの間か、または所定の規定回数内で大当りに当選するまで継続可能され、その規定回数内で大当りに当選することなく特別図柄変動表示ゲームが終了したときには、当該確変状態が終了して、次ゲームから通常状態に移行されるようになっている。なお、規定回数に達したか否かは、特別図柄変動表示ゲーム1および2の実行回数（特図1および特図2の図柄変動回数）をカウントすることにより判断される（後述の時短状態の場合も同様）。つまり、大当りすることなく、特別図柄変動表示ゲーム1、2の合計実行回数（特図1、2の合計図柄変動回数）が規定回数分終了すると確変状態が終了される。

【0126】

本実施形態では、大当り抽選確率が少なくとも高確率となる遊技状態（確変状態または潜確状態）に移行された後、大当り（ただし、内部遊技状態の移行契機とならない「小当り」は除く）に当選することなく特別図柄変動表示ゲームが所定回数終了した場合、当該高確率状態を終了させて大当り抽選確率を低確率状態に移行させる、といった“有限確変タイプ”の「回数切り確変機（ST機）」となっている。以下、必要に応じて、この高確率状態が継続される特別図柄変動表示ゲーム（特図の変動回数）の上限回数を「ST回数」と称する。

【0127】

したがって、確変状態に移行された場合には、本実施形態のように、ST回数が終了した場合に確変状態が終了して通常状態（YJ=00H）に移行されるケース（確変→通常）と、本実施形態とは異なり、ST回数が終了した場合に高確率状態だけが終了するケース、詳しくは「特別図柄確変機能、特別図柄時短機能、普通図柄確変機能、普通図柄時短機能、および開放延長機能」のうちから「特別図柄確変機能」だけが終了して「時短状態（YJ=02H）」に移行されるケース（確変→時短）とがある。本実施形態の場合、ST回数が65535回に設定され（図4の備考（3）参照）、大当り抽選確率の関係上、実質的に次回の大当りが当選するまで確変状態が保障される“無限確変”の扱いとなるが、実際には、大当りに当選することなくST回数65535回が終了した場合には、通常状

10

20

30

40

50

態に移行されることになる。

【0128】

なお、ST回数を無限（実質的に次回大当たり当選まで継続しうるST回数を含む）とするか有限とするかは遊技性に応じて適宜定めることができる。ST回数を有限値とする場合には、「次回大当たり当選まで継続しうるST回数ではない」という点を考慮し、たとえば、高確率時の大当たり当選確率の分母（確率分母の値）を「F1」、ST回数を「F2（自然数）」とした場合、「 $0 < F2 < F1$ （確率分母未満の任意のST回数）」または「 $F1 \leq F2 \leq 5 \times F1$ （確率分母の1倍～5倍以内）：連荘率約63%～99%）の任意のST回数」を満たすST回数とすることが好ましい。

【0129】

（4R時短大当りに当選した場合）

「4R時短大当り」の場合は、その当り当選時の遊技状態にかかわらず、大当たり遊技後は「時短状態」に移行される。これらの大当りは、時短状態への移行契機となる大当たりである点で「時短大当り」と称する。

【0130】

上記「時短状態」に移行された場合、特別図柄変動表示ゲームの実行回数が、所定の規定回数を終了するまで継続され、その規定回数内で大当たり（ただし、内部遊技状態の移行契機とならない小当たりを除く）に当選することなく特別図柄変動表示ゲームが終了したときには、当該時短状態が終了して、次ゲームから通常状態に移行されるようになっている。本実施形態の場合、時短状態に係る規定回数（時短回数）には、後述の「支援時短」に係る時短状態を含め、「100回（支援時短A、時短大当り：有限時短）」、「200回（支援時短B：有限時短）」、「65535回（支援時短C：実質次回大当たり当選まで継続しうる無限時短）」などがある（図4の備考（2）参照）。ここでは、時短大当りとして、「4R時短大当り」の1種類を設けているが、本発明はこれに限定されず、時短回数が異なる複数種類の時短大当りを設けてもよい。この場合、少なくとも1つの時短大当りは支援時短による時短回数と同じとし、それ以外の時短大当りは支援時短による時短回数と異なる時短回数としてもよい。また、すべての時短大当りが、支援時短による時短回数と異なってもよい。

【0131】

なお、時短大当りに係る時短回数は、無限（実質的に次回大当たり当選まで継続しうる時短回数を含む）とするか有限とするかは遊技性に応じて適宜定めることができる。時短回数を有限値とする場合には、「実質的に次回大当たり当選まで継続しうる時短回数ではない」という点を考慮し、たとえば、低確率時の大当たり当選確率の分母（確率分母の値）をF3、時短回数F4（自然数）とした場合、「 $0 < F3 < F4$ （確率分母未満の任意の時短回数）」または「 $F3 \leq F4 \leq 5 \times F3$ （確率分母の1倍～5倍以内：連荘率約63%～99%）の任意の時短回数」を満たす時短回数とすることが好ましい。

【0132】

（ハズレについて）

また図示のように、特図1側には、図柄抽選率がそれぞれ異なるハズレA、B、Cという複数種類のハズレ種別が設けられている。この実施形態の場合、「ハズレA>ハズレB>ハズレC」を満たす関係であり、たとえば、ハズレAが95%、ハズレBが4%、ハズレCが1%となっている。なお、特図2側はハズレAが1種類設けられている例を示しているが本発明はこれに限定されず、複数種類のハズレを設けてもよい。

【0133】

（支援時短について）

本実施形態では、ハマリ救済機能の一態様（サポート的な特典）として、或いは、ゲーム性の自由度を広げて遊技の面白みの向上を目的として、大当たり当選（時短大当り当選）を契機とすることなく、「時短状態」を付与する「支援時短」を設けてある。この「支援時短」は、大当たり当選（条件装置作動、役物連続作動装置作動）を経由することなく（大当たり遊技を経由することなく）、時短状態が付与される点に大きな特徴がある。

10

20

30

40

50

【0134】

(A. 特電作動型支援時短)

「支援時短」に当選した場合、条件装置は作動させないが（条件装置が作動しないため、連続役物作動装置も作動しない）、「小当り」が当選した場合と同じように、特別電動役物を作動させて、開閉動作遊技を実行（大入賞口を所定の開放パターンで開閉させる）させ、その後、時短状態を付与してもよい。本明細書中では、特別電動役物を作動させる支援時短を「特電作動型支援時短」と称し、これによる一連の開閉動作遊技を「支援時短開閉遊技」と称する。この支援時短開閉遊技は、小当り遊技と同じく、所定の開始INTと、所定の開閉パターンで大入賞口の開閉動作を行う開閉動作遊技と、所定の終了INTとを含んで構成することができる。したがって、「特電作動型支援時短」に当選した場合は、支援時短開閉遊技を経て時短状態が付与されることになる。

10

【0135】

端的に言えば、上記「特電作動型支援時短」には、小当り当選を経由して時短状態を付与する支援時短（小当り当選型支援時短）と、小当り種別とは別の当選種別による当選を経て時短状態を付与する支援時短（時短図柄当選型支援時短）とがある。前者の「小当り当選型支援時短」は、従来の小当り遊技を経由して時短状態を付与する特電作動型支援時短を設けたい場合に好適である。他方、後者の「時短図柄当選型支援時短」は、小当り種別と支援時短種別とを別々に管理したい場合、たとえば、小当りに係る小当り遊技と、特電作動型支援時短に係る支援時短開放遊技とを別々に制御したい場合や、小当り自体を設けない場合などに好適である。なお、時短図柄当選型支援時短の類型には、後述の「特電非作動型支援時短」のように、特別電動役物を作動させることなく（支援時短開閉遊技を行うことなく）、時短状態を付与する支援時短がある。小当り当選型支援時短と時短図柄当選型支援時短のいずれの支援時短を設けるか、また、いずれの支援時短を1または複数設けるかは、遊技性に応じて適宜定めることができる。

20

【0136】

(小当りと特電作動型支援時短とを設ける場合)

「小当り（ここでは、時短状態を付与しない“単なる小当り（以下「通常小当り」と称する）”を意味する）」と、「特電作動型支援時短」とを設けた場合、小当り遊技と支援時短開閉遊技の態様（大入賞口の開閉パターンと、遊技中の演出（オープニング演出（開始INT中演出）、エンディング演出（終了INT中演出）、右打ち指示演出（発射誘導報知演出）など）を、同一または類似するものとすれば、どちらに当選したのかを秘匿状態（支援時短当選秘匿状態）とすることができる。これにより、通常小当りに当選したのか、それとも支援時短に当選したのか、という期待感を遊技者に与えることができる。特に、小当りに当選した場合と、特電作動型支援時短に当選した場合とにおける図柄変動中における演出（変動中演出）の少なくとも一部を共通の演出とし、演出上、小当り当選と支援時短当選のいずれが当選したのかを、所定期間、秘匿可能に構成することが好ましい。たとえば、変動中の期間および当り遊技期間（小当り遊技と支援時短開閉遊技）の少なくとも一部の期間において、演出上、どちらに当選したのかを秘匿状態にする。より好ましくは、小当りに当選した場合と支援時短に当選した場合とで、共通の当り変動パターンを選択可能な構成とし、その変動中の演出を共通の演出態様とする。そして、当り変動終了後に実行される当り遊技の期間中において、小当りか支援時短のどちらに当選したのかを報知可能な演出態様とする。なお、ここでいう「共通の演出」には、停止装飾図柄の組合せも含むことができる。たとえば、小当り当選に係る装飾図柄が「123」の場合、支援時短当選に係る装飾図柄も「123」とし、装飾図柄の停止形からも、いずれに当選したかを秘匿することが好ましい。勿論、変動中の演出を異ならせる、大入賞口の開放パターンを異ならせる、または開始INTおよび／または終了INT（オープニング演出および／またはエンディング演出）を異ならせるなどにより、外見的または演出的にどちらに当選したのかを報知可能（遊技者に認識可能）な構成としてもよい。

30

40

【0137】

また、小当り当選型支援時短を含む小当り当選種別を複数種類設ける場合には、下記（

50

小1)～(小3)の構成とすることができる。

(小1)複数の小当りのうち、少なくとも1つの小当りを「通常小当り」として機能させ、残りの小当りを「小当り当選型支援時短」として機能させることができる。たとえば、複数の小当りA、B、Cを設けた場合、小当りAと小当りBは「小当り当選型支援時短」、小当りCは「通常小当り」として機能させる。この場合、小当り当選型支援時短として機能する「小当りA」と「小当りB」については、双方、同一の時短回数を付与してもよいし、それぞれ異なる時短回数(たとえば、小当りAの場合は時短回数1000回、小当りBの場合は時短回数100回)を付与してもよい。小当りの当選確率については、遊技者に対する有利度合(利益状態)を考慮し、小当りA、Bで同一または略同一(以下、単に「同一」と称する場合には略同一の意味を含みうる)の時短回数を付与する場合は「小当りC<小当りB≤小当りA」、小当りBよりも小当りAの方が、付与する時短回数が多い場合には「小当りC<小当りB<小当りA」の関係を満たす当選確率とすることが好ましい。また、通常小当り(小当りC)の当選と、小当り当選型支援時短(本例の場合、小当りAおよび/または小当りB)の当選とにおいて、上記した支援時短当選秘匿状態を実行可能な構成としてもよい。

10

(小2)図4に示す支援時短A、B、Cのいずれも、小当り当選型支援時短とすることができる(各図において、支援時短A～Cを小当りA～Cに読み替えて、適宜適用することができる)。たとえば、小当りAに当選した場合には時短回数100回(小当りA=支援時短Aと同じ時短性能)、小当りBに当選した場合には時短回数200回(小当りB=支援時短Bと同じ時短性能)、小当りCに当選した場合には時短回数65535回(小当りC=支援時短Cと同じ時短性能)を付与することができる。

20

(小3)複数の小当り当選型支援時短を設けた場合において、時短状態中に特定の小当り当選型支援時短が当選した場合、新たな時短回数をセット(更新)することができる(上述の(小1)、(小2)もケースも同様)。たとえば、小当りAが時短回数1000回、小当りBが時短回数100回を付与する小当り当選型支援時短の場合、時短状態中に小当りBが当選した場合には時短回数100回をセットし、小当りBよりも多い時短回数を付与する小当りAが当選した場合には時短回数をセットしないように構成することができる。より詳しくは、たとえば、現在の残余時短回数30回目に小当りB(時短回数100回)が当選した場合は、当該当選ゲームにて新たな時短回数100回がセットされて、残余時短回数が100回に更新される。しかし、小当りA(時短回数1000回)が当選した場合は、新たな時短回数はセットされず、今回の小当りA当選は無効扱いとされ(ハズレとして処理することができる)、残余時短回数から今回のゲーム分が減算(残余時短回数-1)されることになる。

30

【0138】

(B. 特電非作動型支援時短)

また、上記「特電作動型支援時短」とは異なる支援時短の形態として、特別電動役物を作動させることなく、(1)当選ゲーム終了した後(特別図柄の変動時間終了後、または特別図柄の確定表示時間経過後)、または(2)その次ゲームの開始を契機に時短状態に移行させてもよい。本明細書中では、このような支援時短を「特電非作動型支援時短」と称する。

40

【0139】

なお、上記特電作動型支援時短、特電非作動型支援時短のいずれの支援時短を1または複数採用するか、或いは、双方の支援時短を1または複数採用するかは自由である。なお、本実施形態では「特電非作動型支援時短」を採用した例を中心に説明する。

【0140】

本実施形態に係る「支援時短」は大当り抽選の対象とされ、大当りと同じく、所定の確率(たとえば、約1/500)で当選するようになっている(当落抽選対象形態)。詳述すれば、当落抽選により「大当り」、「支援時短」、または「ハズレ」(小当りを設けている場合は「小当り」を含む)のいずれかを抽選し、「支援時短」当選となったならば、次いで、図柄抽選によりその支援時短種別(たとえば、支援時短A～Cのいずれか)を抽

50

選により決定する（図4備考欄（4）参照）。なお、支援時短の抽選確率は全設定値共通としているが、各設定値でそれぞれ異なる抽選確率としてもよいし、各設定値の一部で同じ抽選確率としてもよい。

【0141】

（支援時短性能）

本実施形態では、図4に示す通り、特図1側に、複数種類の支援時短A、B、Cが、特図2側には複数種類の支援時短B、Cが設けられており、当落抽選により支援時短に当選した場合、図柄抽選によりいずれかの支援時短が、所定の図柄抽選率に基づき決定される（図4の図柄抽選率の欄参照）。また、支援時短A～Cはそれぞれ時短性能が異なる。具体的には下記の通りである。なお、時短性能とは、時短回数および／または時短状態中の普電開放遊技の動作態様を意味し、基本的には、時短回数および時短状態中の普電開放遊技の動作態様による利益状態（有利度合）を意味する。たとえば、支援時短A（時短回数100回）による時短状態と、支援時短B（時短回数200回）による時短状態の普電開放遊技の動作態様が同一であれば、時短性能の関係は「支援時短A＜支援時短B」となる。

【0142】

（A）「支援時短A」に当選した場合、大当たり（4R時短大当たり）により付与される時短状態と同じ時短回数100回が付与される（小特典）。

（B）「支援時短B」に当選した場合、大当たりにより付与される時短状態よりも多い時短回数200回が付与される（中特典）。

（C）「支援時短C」に当選した場合、大当たりにより付与される時短状態よりも多い時短回数65535回（実質次回大当たりまで継続）が付与される（大特典）。時短回数が65535回に設定された場合、大当たり抽選確率の関係上、実質的に次回の大当たりが当選するまで時短状態が保障される“無限時短”とされる。

無限時短は、正確には、その時短回数が「回数制限無し（無限）」のものを意味するが、実質的に次回大当たりまで時短状態が保障される時短回数（たとえば、10000回や65535回）については、本明細書では“無限時短”に属するものとして扱う。なお、パチンコホールの営業時間内に消化不可能な時短回数（たとえば、5000回程度）を付与する場合も“無限時短”に属するものとして扱うことができる。

【0143】

（設定段階が複数ある機種における支援時短の当選確率について）

（万石1）設定機能付き遊技機の場合、複数の設定値（本実施形態の場合、設定1～6）に応じて大当たり当選確率が異なるが（図4参照）、支援時短の当選確率は、設定値によらず共通の当選確率とすることができる。本実施形態の場合、設定1で1/200、設定2で1/196、設定3で1/192、設定4で1/188、設定5で1/184、設定6で1/180であるが、支援時短の当選確率は、たとえば、全設定共通の1/300とすることができる。支援時短の当選確率全設定共通確率とした場合、下記（万石2）～（万石7）の構成とすることができる。

【0144】

（万石2）支援時短の当選確率について、最低設定1を基準に定めることができる。たとえば、最低設定1の大当たり当選確率を1/M、支援時短の当選確率を1/Nとした場合、下記関係式（赤1）を満たすよう定めることができる。

$$\left[\frac{1}{M} < \frac{1}{N} \right] \cdots (\text{赤1})$$

式「赤1」の場合、少なくとも最低設定1の大当たり当選確率よりも支援時短の当選確率を高確率とすることができる。なお、「 $\frac{1}{M} = \frac{1}{N}$ 」としてもよい。

【0145】

（万石3）また、最低設定1の大当たり当選確率を1/M、最高設定6の大当たり当選確率を1/L、支援時短の当選確率を1/Nとした場合、下記関係式（赤2）を満たすよう定めることができる。

$$\left[\frac{1}{M} < \frac{1}{N} < \frac{1}{L} \right] \cdots (\text{赤2})$$

式「赤2」の場合、たとえば、最低設定1の大当たり当選確率よりも支援時短の当選確率

を高確率とし、高設定域の設定4～6は大当たり当選確率よりも支援時短の当選確率を低確率とすることが可能である。この場合、設定値に応じて、支援時短の当選確率と大当たりの当選確率との関係性に高低を付けることができる。これにより、設定機能付き遊技機における遊技性のバリエーションが増え、遊技の面白みを向上させることができる。

【0146】

(万石4) また、支援時短の当選確率(全設定共通確率とする)について、最高設定6を基準に定めることができる。たとえば、最高設定6の大当たり当選確率を $1/L$ 、支援時短の当選確率を $1/N$ とした場合、下記関係式(赤3)を満たすよう定めることができる。

$$1/L < 1/N \quad \dots (赤3)$$

式「赤3」の場合、少なくとも最高設定6の大当たり当選確率よりも支援時短の当選確率を高確率とすることができる。この場合、設定値が異なる場合であっても、支援時短に当選し易いという遊技性を作り出すことができる。

【0147】

(万石5) また、支援時短の当選確率(全設定共通確率とする)について、最低設定1および最高設定6以外の設定値を基準に定めることができる。たとえば、中間設定域の設定値3(設定2または設定4でもよい)の大当たり当選確率を $1/G$ 、支援時短の当選確率を $1/N$ とした場合、下記の関係式(赤4)または式(赤5)を満たすよう定めることができる。

$$1/N < 1/G \quad \dots (赤4)$$

$$1/G < 1/N \quad \dots (赤5)$$

【0148】

(万石6) また、最低設定1の大当たり当選確率を $1/M$ 、中間設定域の設定値3の大当たり当選確率を $1/G$ 、支援時短の当選確率を $1/N$ とした場合、下記関係式(赤6)を満たすよう定めることができる。

$$1/M < 1/N < 1/G \quad \dots (赤6)$$

【0149】

(万石7) なお、基準とする設定値(基準設定値)は、適宜定めることができる。また、支援時短の当選確率は、基準設定値の大当たり抽選確率よりも高確率または低確率とすることができる。また、支援時短の当選確率と基準設定値の大当たり抽選確率が同一または略同一の確率であってもよい。いずれにしても、基準設定値の大当たり抽選確率に基づいて、支援時短の当選確率を定めればよい。

【0150】

なお、1または複数種類の支援時短を採用するかは自由である。また、いずれの特図側にどのような時短性能を有する支援時短を設けるかも特に制限されない。たとえば、特図1側および/または特図2側に支援時短A～Cの少なくとも1つを設けてもよいし、一方の特図側のみに支援時短A～Cの少なくとも1つを設け、他方の特図側には支援時短を一切設けなくてもよい。

【0151】

本実施形態の場合、図示の通り、特図1側(上始動口34側)よりも特図2側(下始動口35側)の方が、時短性能が相対的に高い支援時短が当選し易く、また、大当たり性能が相対的に高い大当たり(10R確変大当たり)も当選し易くなっている。したがって、特図2側の抽選を受ける方が遊技者にとり有利度合が高くなる。

【0152】

なお、図示では、当選時の遊技状態によらず、支援時短A、B、Cに当選した場合は、それぞれ時短回数100回(有限時短)、200回(有限時短)、65535回(無限時短)の時短状態に移行されるものとなっているが、“支援時短”という特殊性を生かして下記(構A)～(構G)のように構成してもよい。

【0153】

(構A：転落移行回避機能)

利益度合の低い時短状態に移行してしまうといった「転落移行」的な状況が発生してし

10

20

30

40

50

まうことを防止するために、下記（α 1）～（α 4）の構成とすることができる。

（α 1）無限時短が付与された後、有限時短（たとえば、100回や200回）を付与する支援時短に当選した場合、無限時短のままとする。たとえば、無限時短中に支援時短A（時短100回）または支援時短B（200回）に当選した場合、時短回数に更新しないように制御する。

（α 2）少なくとも電サポを伴う遊技状態（時短状態または確変状態）中は、支援時短を抽選対象から除外する。具体的には、電サポを伴う遊技状態（時短状態、確変状態）中に支援時短が当選した場合、その当選を無効扱いとして支援時短による時短状態（以下、支援時短による時短状態を「支援時短状態」とも称する）を付与しない、または支援時短を抽選対象から除外した大当たり抽選を実行することにより支援時短を無効扱いとし、支援時短による時短状態を付与しないように構成することができる。前者の場合、支援時短が当選した場合は、ハズレ当選時と同様の処理を行うことができる（ハズレが複数種類設けられている場合には、いずれかのハズレが当選したときと同様の処理を行うことができる）。後者の場合、支援時短が大当たり抽選対象から除外されるため、支援時短の当選自体が無い抽選形態となる。なお、少なくとも高確率状態を伴う遊技状態（確変状態または潜確状態）中は、支援時短を抽選対象から除外してもよい（支援時短の抽選自体を行わなくてよい）。

（α 3）確変状態中に限り、支援時短による時短状態（支援時短状態）を付与しないように構成してもよい。確変状態（高確率状態＋電サポ状態）は時短状態（低確率状態＋電サポ状態）よりも有利な遊技状態のため、確変状態中に支援時短状態を無闇に付与すると、遊技状態が転落してしまうからである。なお、ST回数が無限回数でなく有限回数（たとえば、ST回数100回やST回数50回などの有限確変）である場合、ST回数によってはST回数中に次回大当たりが約束されない、すなわち、ST中の大当たりの連荘確率が低確率（たとえば、ST中連荘率が30%～50%程度）となる場合がある。このような場合には、支援時短による時短回数と、有限確変との利益度合（遊技者に対する有利度（遊技者に付与する利益状態（利益度合））を考慮し、確変状態中であっても、支援時短状態を付与可能に構成してもよい。たとえば、大当たり抽選確率を考慮し（いわゆる「TS」値を考慮する）、時短状態となっても、その時短状態中に次回大当たりの当選が大きく期待できる時短回数（たとえば、連荘率が95%～99%程度）を付与しうる支援時短の当選は無効扱いとしなくてもよい。たとえば、本実施形態であれば、低確率時の大当たり当選確率が1/180～1/200（設定6～設定1）であり、支援時短A（時短回数100回）、支援時短B（時短回数200回）、無限時短（時短回数65535回）が付与された場合における各時短状態中の各連荘率は、それぞれ約42.7%～39.4%（時短回数100回）、約67.2%～63.3%（時短回数200回）、約100%（時短回数65535回）である。無限時短を付与する支援時短Cは連荘率約100%、すなわち、時短状態中に、実質的に次回大当たり当選が約束されうる特典を付与するものであるため、確変状態中であっても、支援時短Cは無効扱いとしなくてもよい。また先述したように、その時短状態中に次回大当たりの当選が大きく期待できる時短回数を付与しうる支援時短、たとえば、設定1のTS（1/240）の3倍以上の時短回数（時短回数720回以上）であれば、設定1～6において約95%以上の連荘率を付与することができる。斯様な有限時短を付与する支援時短は、確変状態中であっても、これを無効扱いとしなくてもよい。

（α 4）本実施形態は、電サポ状態になると「右打ち」して特図2側の抽選を受け、大当たりの連荘状態が狙える状況が発生しうる。そこで、特図2側の抽選を受ける場合に転落移行が生じないように、特図2側には、（1）支援時短を設けない、（2）無限時短を付与する支援時短を設ける、または（3）時短大当たりよりも多い時短回数を付与する支援時短を設ける（本実施形態の場合は100回より多い時短回数）、とすることが好ましい。

【0154】

（構B：上乗せ機能）

（伊20）時短状態中に、支援時短に当選した場合、現在の残余時短回数に上乗せする（現在の時短回数カウンタに支援時短による時短回数の上乗せ処理を可能な構成とする）

。たとえば、残余時短回数が50回のときに支援時短Aに当選した場合、「残余時短回数50回+100回=150回」に更新する。また、上乗せ可能な支援時短と、上乗せしない支援時短とを設けてもよい。たとえば、支援時短Aに当選した場合は上乗せするが、支援時短Bに当選した場合には上乗せしないようにすることができる。上乗せ機能により、遊技性の幅が広がり、遊技の面白みを向上させることができる。また、遊技者の遊技興趣を高めることができる。

(時短回数上乗せ制限手段)

なお、過度な上乗せが生じることを防止するため、所定回数を超える上乗せはしない構成としてもよい(時短回数上乗せ制限手段)。たとえば、上乗せによる時短回数の上限回数を「300回」とすることができる。残余時短回数150回のときに、支援時短B(時短200回)が当選した場合、「残余時短回数150回+200回=350回」とするのではなく、上限回数の「300回」に制限される。なお、上乗せ制限をした場合であっても、無限時短を付与する支援時短Cに当選した場合には、遊技者に引き損感を与えないようにするべく、その制限を解除して、無限時短(65535回)を付与してもよい。また、上乗せがあった場合には、残余時短回数を演出的に報知する後述の「残余時短回数報知演出(たとえば、カウントダウン表示)」による報知(表示)回数に対して、「+50!」「+100!」など、時短回数が上乗せ(増加)されたことを報知する「上乗せ報知演出」を実行することが好ましい。

【0155】

(構C：無限／有限時短昇格機能)

時短状態中に、支援時短に当選した場合に、無限時短を付与可能に構成する(時短状態昇格手段)。なお、時短状態が無限時短によるものであった場合には、支援時短に当選しても時短回数を更新しなくてもよいし、更新してもよい。また、無限時短を付与するのではなく、所定の時短回数を付与可能に構成してもよい。たとえば、時短状態中に支援時短Bに当選した場合、本来は時短200回が付与されるところであるが、時短状態中に当選した場合には、それよりも多い時短回数、たとえば、時短300回を付与してもよい。また、大当たりおよび／または支援時短により付与される最大時短回数を付与してもよい。本実施形態の場合は、無限時短(65535回)が最大時短回数であるため、無限時短が付与されることになる。また、時短状態中に特定の支援時短に当選した場合に限り、無限時短や所定の時短回数を付与するように構成してもよい。たとえば、支援時短A(当選確率高)に当選した場合は時短100回を付与するだけであるが、支援時短B(当選確率低)が当選した場合には無限時短を付与するように構成してもよい。なお、時短回数が増加した場合には、上述の「上乗せ報知演出」を現出させることが好ましい。

【0156】

(構D：特別図柄に応じた時短大当たりと支援時短について)

特図1側の支援時短の種類数を「X」、特図2側の支援時短の種類数を「Y」とした場合、下記関係式(イ)を満たすように構成することができる。

$$「X」=「Y」、 「X」<「Y」、 または 「X」>「Y」 \cdots (イ)$$

なお、上記関係式(イ)を満たすものであれば「X=0(特図1側の支援時短を設けない)」または「Y=0(特図2側の支援時短を設けない)」としてもよい。

また、特図1側と特図2側とで、時短性能(時短回数)が同一の支援時短を1または複数種類設けてもよいし(たとえば、特図1、2に支援時短Bを設ける)、時短性能が異なる支援時短を1または複数種類設けてもよい(たとえば、特図1に支援時短C、特図2に支援時短Bを設ける)。また支援時短は、有限時短であってもよいし、無限時短であってもよく、その種類数は特に制限はない。

また、特図1側および／または特図2側に、時短大当たりを設ける場合、支援時短と時短性能が同一の時短大当たりを設けてもよいし、時短性能が異なる時短大当たりを設けてもよい。たとえば、一の特図側に「時短大当たり」と「支援時短」とを設ける場合、これらが同一の時短性能であってもよいし、異なる時短性能であってもよい。

本実施形態の場合、電サポ中は「右打ち有利」、すなわち特図2側の抽選を受け易くな

るため、特図 2 側に設けられる支援時短は、特図 1 側よりも時短性能が高い支援時短を定めることが好ましい。なお、実質的に無限時短扱いとする時短状態付与する支援時短および大当りを設ける場合、「無限時短」扱いとして設定される時短回数（たとえば、6 5 5 3 5 回）を共通化して、制御負担を軽減することが好ましい。

【0157】

（構 E、構 F：支援時短の抽選確率について）

（構 E）設定値に応じた支援時短の当選確率を定めることができる。たとえば、設定値が相対的に低いほど、支援時短の当選確率を高くすることができる。この場合、低設定になるほど、支援時短の恩恵を受けることができるようになり、ハマリ回避に寄与することができる。また、設定値が相対的に高いほど、支援時短の当選確率を高くすることができる。この場合、設定値に応じて大当りの当選確率に差を付けることなく、高設定ほど出玉率を高くすることができる。

10

（構 F）支援時短の当選確率（支援時短が複数有る場合には合算当選確率でもよい）は、低確率時の大当りの当選確率と同一または略同一、好ましくは、それよりも低確率とすることが好ましい。支援時短は“サポート的な特典”であるため、無闇に高確率で当選させないことが好ましいからである。たとえば、設定 1 であれば、大当りの当選確率は約 $1/200$ であるので（図 4 参照）、支援時短の当選確率を $1/200$ と同一または略同一に定めるか、それよりも低確率に定めることが好ましい（本実施形態では、約 $1/500$ に定めてある）。なお、遊技機で設定可能な設定値の大当り当選確率と同一または略同一、或いはそれよりも低確率であれば、支援時短の当選確率が過度に高確率となることがないため、必ずしも特定の設定値の大当り当選確率、たとえば、最低設定 1 や最高設定 6 の大当り当選確率を基準としなくてもよい。

20

【0158】

（構 G：特電作動型支援時短による支援時短開閉遊技について）

複数の特電作動型支援時短を設けた場合には、各支援時短に対応する支援時短開閉遊技態様を同一としてもよいが、各支援時短のうち、少なくとも 1 つを異なるものとしてもよい。たとえば、支援時短 A～C による支援時短開閉遊技において、大入賞口の開放パターンをそれぞれ異ならせる。具体的には、大入賞口 50 の開放時間が、支援時短 A は 0.4 秒、支援時短 B は 0.8 秒、支援時短 C は 1.8 秒などである。この場合、支援時短開閉遊技による獲得賞球数を異なるものとすることができる。このように、支援時短の種類に応じて大入賞口の開放パターンが異なる場合は、付与する時短回数が同じであっても、それぞれ有利度合（利益状態）が異なる支援時短とすることができる、という利点がある。

30

【0159】

（支援時短による時短回数の付与形態について）

ここで、支援時短による有限時短・無限時短を付与する場合には、下記のような付与形態（Ω1）～（Ω4）とすることができる。

【0160】

（有限時短付与形態 Ω1）

大当りによる時短回数（大当り当選に起因して付与される時短回数）が複数種類（種類数 A）ある場合に、支援時短による時短回数の種類を、それよりも少ない種類（種類数 B）に定める。具体的には「種類数 B < 種類数 A」の関係を満たすように構成する。たとえば、大当りによる時短回数として、100 回（時短回数 A）と 50 回（時短回数 B）の 2 種類（種類数 A）を設けた場合、支援時短による時短回数を 1 種類（たとえば、時短 100 回）だけを付与するように構成する。なお、「種類数 B < 種類数 A」の関係を充足すれば、支援時短による時短回数として、大当りによる時短回数とは異なる時短回数を付与してもよい。また、支援時短による時短回数（時短状態）の種類を 2 種類以上設けてもよい（この場合は「 $2 \leq \text{種類数 B} < \text{種類数 A}$ 」の関係とする）。

40

【0161】

（有限時短付与形態 Ω2）

大当りによる平均時短回数 N とし、支援時短による平均時短回数 M とした場合、下記の

50

(式1)～(式3)の関係を満たすように構成することができる。

(式1)「平均時短回数 $N <$ 平均時短回数 M 」の関係を満たすように構成する。たとえば、時短大当りによる時短回数が100回と75回とがある場合、平均時短回数 N は75回であるので、支援時短による平均時短回数 M をこれよりも多い時短回数(たとえば、100回)とする。この場合、支援時短による時短状態の方が大当りによる時短状態よりも利益度合が高くなるため、ハマリ中の遊技者にとっては、嬉しいサポート特典になりうる。なお、平均時短回数 M は、無限回数としてもよい。

(式2)「平均時短回数 $N =$ 平均時短回数 M 」の関係を満たすように構成する。この場合は、大当りによる時短状態と、支援時短による時短状態とが同等の利益度合となる。なお、大当りによる時短状態と支援時短による時短状態の双方に「無限時短」が含まれてもよい。この場合も「平均時短回数 N (無限回数) $=$ 平均時短回数 M (無限回数)」となり、当該(式2)を満たす。

(式3)「平均時短回数 $N >$ 平均時短回数 M 」の関係を満たすように構成する。この場合は、支援時短による時短状態の方が大当りによる時短状態よりも利益度合が相対的に低くなるため、支援時短が過度な特典付与とならない「サポート特典」としての位置付けを保持することができる。なお、大当りによる時短状態に「無限時短」が含まれてもよく、この場合は、支援時短による時短状態に「無限時短」は含まない。

【0162】

(有限時短付与形態Ω3)

(4)上記(式3)と同じく、過度な特典付与とならないようにするという点に着目して、下記の(4α)、(4β)の関係を満たす時短回数とすることができる。

(4α)少なくとも「支援時短による時短回数 $\leq$ 大当りによる最大時短回数」の関係を満たすような時短回数を定める。本例であれば、支援時短による時短回数を、時短大当りによる時短回数(たとえば、4R時短大当りの時短回数100回)以下とする。たとえば、支援時短による時短回数が100回、90回、70回などである。

(4β)また、時短回数の異なる複数の時短大当りを設けた場合、時短大当りによる最小時短回数 M_{IN} と最大時短回数 M_{AX} に着目して、「大当りによる最小時短回数 $M_{IN} \leq$ 支援時短による時短回数 $\leq$ 大当りによる最大時短回数 M_{AX} 」の関係を満たす時短回数であってもよい。たとえば、複数の時短大当り1～2を設け、時短大当り1による時短回数を100回、時短大当り2による時短回数を50回とした場合、支援時短による時短回数を、時短大当り2による時短回数50回以上、時短大当り1による時短回数100回以下または100回未満を満たす時短回数とすることができる。たとえば、支援時短による時短回数が60回、99回などである。

なお、大当りによる時短状態に「無限時短」が含まれてもよく、この場合、支援時短による時短状態に「無限時短」は含まない。また、大当りによる最小時短回数が100回以上であってもよく、上記(式3)を満たすものであれば、支援時短による時短回数が100回以上のものを採用してもよい。以下、「大当りによる時短状態(大当りに起因して付与される時短状態)」を、「大当り時短状態」とも称する。

【0163】

(有限時短付与形態Ω4)

大当りまたは支援時短に関し、低確率時の大当り抽選確率の確率分母よりも多い時短回数を付与することができる。また、低確率時の大当り抽選確率の確率分母と同一または略同一の時短回数を付与するように構成してもよい。なお、確率分母が自然数ではない場合は、小数点以下を切り捨てた値を時短回数としてもよい。たとえば、大当り抽選確率が、 $1/300.15$ であれば、小数点以下を切り捨てた値である「300回」である。また、確率分母が100未満の場合は「十の位の値 $\times 10$ 」、1000未満の場合は「百の位の値 $\times 100$ 」により算出した値を時短回数として採用してもよい。

このように、確率分母と同一または略同一或いは近似値を採用することにより、支援時短による時短状態中に、適度な連荘を生起させることができる。具体的には、約63%～64%程度の連荘率とすることができるため、過度な特典ともならず、遊技者側、ホール

側にとって双方の利益バランスを図った時短回数とすることができる。

【0164】

(有限時短付与形態Ω5)

また、支援時短を過度な特典とならないようにするという点に着目した場合、支援時短による時短回数について、下記の関係を満たす時短回数を定めることが好ましい。

(式4) 支援時短による時短回数が複数ある場合、それら時短回数のうち最大時短回数を「S」とし、低確率時の大当たり抽選確率(1/T)の分母「T」とした場合、「 $S \leq T$ 」の関係式を満たすことが好ましい。

なお、「S」の値は、設定1~6のいずれの大当たり抽選確率を基準としてもよい。好ましくは中間の設定3、より好ましくは、最低設定1または最高設定6の大当たり抽選確率を基準とする。たとえば、図4を参照して、設定1の低確率時の大当たり抽選確率を基準とした場合、「 $M=200$ (低確率時: $1/200$)」を上記(式4)であれば、支援時短による時短回数の最大値は、200回以下を採用することが好ましいといえる。

【0165】

(支援時短状態に係る普電開放遊技と、大当たりによる時短状態または大当たりによる確変状態に係る普電開放遊技について)

支援時短状態に係る普電開放遊技(以下、「支援時短普電開放遊技」と略す)の動作態様と、大当たりによる時短状態または大当たりによる確変状態に係る普電開放遊技(以下、「大当たり普電開放遊技」と略す)の動作態様との関係を下記の構成とすることができる。普電開放遊技の動作態様とは、主に、補助当たりとなった場合の可動翼片47の開閉動作パターンを意味する。したがって、一の普電開放遊技の動作態様と他の普電開放遊技の動作態様が同一(略同一)の動作態様であれば、普電開放遊技の利益状態(有利度)は同一(略同一)となる。

(伊4) 少なくとも支援時短普電開放遊技と大当たり普電開放遊技とが共通である。普電開放遊技を共通化することにより、普電開放遊技に係るプログラムを削減することができる。また、開発段階において、電サポ状態中の出玉率計算が容易となる。また、演出の見せ方次第では、大当たり時短状態中なのか支援時短状態中なのかを遊技者にわかりにくくすることができる。

(伊5) 少なくとも支援時短普電開放遊技と大当たり普電開放遊技とが異なる。本構成によれば、支援時短状態と大当たり時短状態とで入賞率に差を持たせることができるため、遊技性が向上する。

【0166】

<5. 演出について>

(5-1. 演出モード)

次に、演出モード(演出状態)について説明する。本実施形態では、遊技状態に関連する演出をなす複数種類の演出モードが設けられており、遊技状態の移行(更新)に対応して、各演出モード間を移行制御可能に構成されている。具体的には、内部遊技状態や変動パターン選択モード(Tcode)が更新(変更)されたことを契機に、演出モードが移行される。演出モードには、「通常状態」に関連する「通常演出モード」、確変状態に関連する「確変演出モード」、時短状態に関連する「時短演出モード」、当り遊技中に関連する「当り中演出モード」など、各遊技状態に応じた複数種類の演出モードが設けられている。また各演出モードでは、遊技者がどのような遊技状態に対応した演出モード下に滞在しているのかを把握できるように、装飾図柄の変動表示画面のバックグラウンドとしての背景表示(背景演出)が、遊技状態に関連する演出態様にそれぞれ変更される。

【0167】

たとえば「通常演出モード」下では、季節‘春’を連想させる第1の背景演出(たとえば、桜の木の背景画像を表示する背景演出)に、「時短演出モード」下では季節‘夏’を連想させる第2の背景演出(たとえば、海の背景画像を表示する背景演出)に、また「確変演出モード」下では季節‘秋’を連想させる第3の背景演出(たとえば、紅葉の木の背景画像を表示する背景演出)などにそれぞれ変更され、これにより滞在中の遊技状態を示唆しう

る。なお、背景表示が変更されるだけでなく、BGMや装飾図柄（絵柄）や保留表示態様なども、遊技状態に関連する演出態様に変更することができる。なお、詳細は後述するが、大当たり連荘回数や残余時短回数に応じて演出モードが移行されうる（たとえば、後述の図7A、図7B参照）。

【0168】

（5-1-1. 演出ステージ）

また、少なくとも1つの演出モードには、複数種類の「演出ステージ」が含まれ、これら演出ステージ間を移行可能となっている。この演出ステージは、演出モードと同じく、遊技状態に関連する演出をなす演出モードの一態様である。たとえば、通常状態であれば、通常演出モードに属する演出ステージ（たとえば、季節「春」を連想させる演出ステージ）として、桜の木の背景画像を表示する「桜ステージ（演出ステージA）」、菜の花の背景画像が表示される「菜の花ステージ（演出ステージB）」、蒲公英の背景画像が表示される「蒲公英ステージ（演出ステージC）」などがあり、各演出ステージに応じた演出が現出される。すなわち、同じ演出モードであっても、各演出ステージに応じた演出が現出可能であるため、演出のバリエーションを多彩なものとすることができる。また、一の演出ステージから他の演出ステージの移行は、たとえば、或る予告演出（たとえば、後述のステージチェンジ演出）の実行を契機に移行される場合があり、また、大当たり後の消化ゲーム数に応じて移行される場合がある。なお、一の演出モードに属する複数の演出ステージがある場合、当該複数の演出ステージのそれぞれに関連する変動パターン選択モード（T c o d e）自体は同じである。すなわち、当該複数の演出ステージのいずれにおいても、変動パターンを選択する際に用いられる変動パターン振分テーブルは同一である。たとえば、演出ステージA～Cに関連する変動パターン選択モード（T c o d e）は、通常モード（T c o d e = 0 0 H）に関連する演出ステージであり、演出ステージA～Cのいずれにおいても、変動パターンを選択する際に用いられる変動パターン振分テーブルは同一となる。

【0169】

演出制御部24（C P U 2 4 1）は、遊技状態の移行（更新）に応じて、各演出モード間を移行制御可能に構成され、複数種類の演出モード間を移行制御する機能部（演出状態移行制御手段）を有する。演出制御部24は、主制御部20（C P U 2 0 1）から送られてくる演出制御コマンドのうち、遊技状態に関する情報を含む演出制御コマンド、具体的には、現在の遊技状態を指定したり、遊技状態が移行されることを指定したりする特定の演出制御コマンドに含まれる情報に基づき、遊技状態（内部遊技状態（Y J）および／または変動パターン選択モード（T c o d e））を把握し、主制御部20側の遊技状態と整合性を保つ形で演出モードを管理し、処理状態に応じて、一の演出モードから他の演出モードへの移行（複数種類の演出モード間の移行）を制御可能に構成されている。上述の特定の演出制御コマンドには、たとえば、変動パターン指定コマンド、遊技状態指定コマンド、当り中に送信される特定コマンド（大当たり開始コマンドや、大当たり終了コマンド）などがある。なお、演出制御部24側が独自に遊技状態を判断可能であれば、特定の演出制御コマンドによらず、演出モードまたは演出ステージの移行制御を行うことができる。

【0170】

（5-2. 予告演出）

次に、予告演出について説明する。演出制御部24は、少なくとも変動パターン指定コマンドに含まれる変動パターン情報（具体的には、変動パターン指定コマンドおよび／または装飾図柄指定コマンド、後述の入賞時コマンドに含まれる情報など）に基づき、大当たり抽選結果に関連した様々な「予告演出」を実行制御可能に構成されている（予告演出実行制御手段）。予告演出の主な役割は、当り種別（支援時短を含む）に当選したか否かの期待度（周知の「当選期待度」）の示唆（予告）や、特定の予告演出の発生期待度（特定予告発生期待度）の示唆などである。具体的には、少なくとも上記演出モードと、大当たり抽選結果（少なくとも当落抽選結果）とに関連した演出を実行可能に構成されている。

【0171】

予告演出の多くは、遊技者の当選期待感を煽るための「煽り演出」として働く。予告演出として代表的なものには、「リーチ演出」、「疑似連演出」、「遊技者参加型演出」、「ステップアップ演出」、「ステージチェンジ演出」、「先読み予告演出」などがあり、これらの演出に付随して複合的（同時的、重複的）に、または単独的に発生する種々の予告演出（カットイン演出など）がある。

【0172】

（5-2-1.リーチ演出）

上記「リーチ演出」とは、リーチ状態を伴う演出態様（リーチ状態を伴う変動表示態様）をいい、具体的には、リーチ状態を経由してゲーム結果を導出表示するような演出態様をいう。「リーチ状態」とは、装飾図柄変動表示ゲームの結果が導出される前段階において、当該装飾図柄変動表示ゲームの途中で導出表示される一部の装飾図柄が、大当たり発生（大当たり当選）を示す表示態様の一部を構成している状態で、未だ導出表示されていない装飾図柄の変動表示が行われている表示態様であり、演出的な装飾図柄の変動表示態様を利用して大当たり発生を示す表示態様が導出され易いこと（大当たりの当選可能性があること）を示唆し、遊技者に大当たり当選を期待させるような変動表示態様をいう。たとえば、大当たり当選（大当たり発生）を示す装飾図柄の組合せ（大当たり図柄）が「7（左図柄）」「7（中図柄）」「7（右図柄）」などの図柄揃いである場合、所定の当り有効ライン上において、装飾図柄の一部が図柄揃いの一部である左図柄と右図柄とが「7」を表示し（所謂、テンパイ状態）、中図柄（テンパイ状態を構成していない残りの図柄）が、高速変動、コマ送り、揺動、拡大縮小、変形などしながら変動表示を行っている状態である。したがって、たとえリーチ状態が形成されたからといって、装飾図柄変動表示ゲームの結果が必ずしも「大当たり」になるとは限らず、最終的に導出された結果が大当たりを示す停止表示態様（大当たり図柄）でない場合は、今回のゲーム結果は「ハズレ」となる。

【0173】

上記の「リーチ演出」は、当選期待度に関連付けられた複数種類のリーチ演出が含まれる。たとえば、従来から知られている「Nリーチ（ノーマルリーチ）」や、Nリーチが出現した場合よりも当選期待度が相対的に高まる「SPリーチ（スーパーリーチ）」などが含まれ、この「SPリーチ」の多くは、大当たりへの当選期待感を煽るべく、Nリーチよりも相対的に長い演出時間（変動時間）を持つ。また、SPリーチには、「SPリーチ」、「SPリーチ+SPSPリーチ」、「SPSPリーチ」などの特殊なSPリーチが含まれる。以下に、各リーチの内容を説明する。

【0174】

（r1）「Nリーチ」は、通常変動をした後、ノーマルリーチ状態を経由するだけで、SPリーチが発生することなくゲーム結果（当りまたはハズレ（大当たり抽選結果に関連する情報））を報知して終了する場合の変動態様であり、当選期待度が最も低いリーチ演出となっている。Nリーチには、当選期待度の異なるNリーチ1、Nリーチ2があり、当選期待度の関係は「Nリーチ1<Nリーチ2」となっている。

（r2）「SPリーチ（通常SPリーチ）」は、ノーマルリーチ（Nリーチ1またはNリーチ2）を経由して第1リーチ演出（SPリーチ）が発生し、その後、ゲーム結果を報知して終了する場合のリーチ変動態様である。

（r3）「SPリーチ+SPSPリーチ」は、通常変動をした後、ノーマルリーチを経由して第1リーチ演出（SPリーチ）が発生し、一旦ハズレが報知された後、上記第1リーチ演出よりも当選期待度の高い第2リーチ演出（SPSPリーチ）が発生し（他のSPリーチ系に発展）、ゲーム結果を報知して終了する場合のリーチ変動態様である（以下「発展型SPSPリーチ」とも称する）。

（r4）「SPSPリーチ」は、通常変動をした後、ノーマルリーチ状態を経由するが、第1リーチ演出（SPリーチ）は経由せずに、つまり省略されて、直ちに第2リーチ演出（SPSPリーチ）が発生し（直接、SPSPリーチに発展）、ゲーム結果を報知して終了する場合のリーチ変動態様である（以下「直撃型SPSPリーチ」とも称する）。

【0175】

リーチ演出における当選期待度は、主として、リーチ演出の選択率の高低に応じて変化する。たとえば、通常中のリーチ間では「Nリーチ1<リーチN2<SPリーチ<発展型SPSPリーチ<直撃型SPSPリーチ」の当選期待度の関係となるように、大当たり抽選結果に関連してその選択率が定められている。またたとえば、図34や図35に示す確変中のリーチ間では、「直撃リーチ1<直撃リーチ2」、「中連荘中リーチA<中連荘中リーチB」、「大連荘中リーチA<大連荘中リーチB<大連荘中リーチC」の当選期待度の関係、図40や図41に示す時短中のリーチ間では「時短中リーチA<時短中リーチB<時短中リーチC」の当選期待度の関係となるように、大当たり抽選結果に関連してその選択率が定められている。

【0176】

なお、実際の当選期待度は、他の予告演出（たとえば、疑似連演出）が伴うか否かに応じて変化する。たとえば、発展型SPSPリーチが出現した場合であっても、当選期待度の高い予告演出が絡めば、直撃型SPSPリーチと同等もしくはそれ以上の当選期待度となりうる。なお本明細書では、説明の便宜上、中連荘中リーチA、中連荘中リーチB、大連荘中リーチA、大連荘中リーチB、大連荘中リーチC、時短中リーチA、時短中リーチB、時短中リーチCは、「SPリーチ」に属するリーチと同列に扱うが、場合により、当選期待度が低い中連荘中リーチA、時短中リーチAを「Nリーチ」と同列に扱うことができる。

【0177】

本実施形態では、大当たりを示す装飾図柄の組合せが導出表示される過程で上記リーチ演出を経由するようになっている。このため、遊技者にとってリーチ発生の有無が大当たりの可能性を知る手がかりとなる。そこで、リーチの発生可能性を予告（示唆）する演出態様、換言すれば、当選期待度をさらに明確に予告しうる演出態様として、複数種類の「期待予告演出」が設けられている。この「期待予告演出」は、当選期待度を予告する煽り演出としての役割を担うものであるが、特定の演出（たとえば、リーチ演出）が発生する可能性があることを予告したり、特定の演出の発生が確定的であることを予告したりする役割も担う。したがって、たとえば、リーチ演出シナリオでは、リーチ演出が発生する前段階で或る予告演出が発生し、リーチ演出の発生可能性を予告するとともに、当選期待度を予告する場合がある。つまり、リーチ演出が単独で発生する場合よりも、1または複数の期待予告演出が伴えば、当選期待度がより明確化され、また当選期待度も高まる場合がある。

【0178】

（5-2-2. 疑似連演出（疑似連））

本実施形態では、期待予告演出の一つとして、「疑似連演出（以下、「疑似連」と略す）」がある。「疑似連」とは、装飾図柄の疑似的な連続変動表示状態（いわゆる「疑似変動」）を伴う演出態様をいう。この「疑似変動」とは、1回の装飾図柄変動表示ゲーム中において、装飾図柄の一部または全部を一旦仮停止状態とし（通常の装飾図柄ではなく、1または複数の疑似連専用図柄を利用してもよい）、その仮停止状態から装飾図柄の再変動表示動作を実行する、といった表示動作を1または複数回繰り返す変動表示態様をいう。この点、複数回の図柄変動表示ゲームに跨って実行されうる後述の「先読み予告演出」とは異なる。

【0179】

「疑似連」は、基本的には、疑似変動回数が多くなるほど当選期待度が高まるように、その発生率が定められている。たとえば、疑似変動回数1回よりも2回の方が、当選期待度の高い予告演出、たとえば、SPリーチの発生期待度が高まるようになっている。したがって、リーチ演出を含む演出シナリオの場合、主に、リーチ状態が形成される前段階（リーチ演出の前段階）に発生され、1または複数回の疑似変動を行った後、本変動であるリーチ演出が実行され、最終的なゲーム結果が導出表示されることになる。本明細書中で、「疑似N」と称する場合、疑似変動M回と本変動とを合わせた回数を意味する。たとえ

10

20

30

40

50

ば、「疑似2」と表記する場合は「疑似変動1回+本変動」、「疑似3」と表記する場合は「疑似変動2回+本変動」を意味する（たとえば、図33中の疑似2+S Pリーチ、疑似3+S Pリーチなど）。また、疑似2～3が付されていない場合は「疑似連無し」の意であり、疑似連は発生しない（たとえば、図33中のNリーチ2、S Pリーチなど）。

【0180】

（5-2-3．遊技者参加型演出）

また本実施形態では、期待予告演出の一つとして、「遊技者参加型演出」がある。「遊技者参加型演出」とは、所謂「ボタン予告演出」に属するもので、操作手段（演出ボタン13および／または方向キー75）に対して所定の操作（たとえば、1回押し、長押し、連打など）がなされた場合、その操作内容に基づき、演出の内容が変化する予告演出態様である。遊技者参加型演出では、所定のボタン有効期間中になると、操作手段に対して所定の操作を指示する「操作指示演出」が実行され、そのボタン有効期間中に、遊技者が操作手段を操作すると、その操作内容に基づき、現出中の演出が他の演出（操作時演出）に変化し、操作前後の演出態様（演出内容）に応じて、当選期待度、当落結果、または設定示唆情報などが報知可能となっている。演出制御部24は、所定の設定条件に基づき（たとえば、遊技者参加型演出中の所定のタイミング）、操作手段の操作が有効となる操作有効期間（ボタン有効期間）を設定する操作有効期間設定手段と、ボタン有効期間中に所定の操作前演出を制御する操作前演出制御手段と、当該操作有効期間に演出ボタンが操作されたことに基づき、所定の操作後演出を制御する操作後演出制御手段とを備えている。

【0181】

（5-2-4．ステップアップ演出）

また本実施形態では、期待予告演出の一つとして、「ステップアップ予告演出」がある。「ステップアップ予告演出」とは、1または複数段階の演出ステップによる演出態様であり、具体的には、1段階目の演出（ステップ1）から複数段階目の演出（ステップN（N ≤ 2）まで段階的に行い、より先の段階に発展した場合、当選期待度が高まる（最終段階目まで発展した場合は当選期待度が最も高い）といった予告演出態様である。たとえば、3段階の演出S U 1～S U 3からなるステップアップ演出であれば、「演出S U 1（ステップ1）：当選期待度低」、「演出S U 1→演出S U 2（ステップ2）：当選期待度中」、「演出S U 1→演出S U 2→演出S U 3（ステップ3）：当選期待度高」という具合に、演出ステップ段階が相対的に高いほど当選期待度が高まる。また、ステップアップ演出には、遊技者参加型演出に属するものがあり、たとえば、操作手段（演出ボタン13または方向キー75）の操作を契機に、またはボタン有効期間経過を契機に、先の段階に発展しうる。

【0182】

（5-2-4．先読み予告演出：図5A、図5B）

「先読み予告演出」（以下「先読み予告」と略す）とは、未だ図柄変動表示ゲームの実行（特別図柄の変動表示動作）には供されていない作動保留球（未消化の作動保留球）について、保留表示態様や、時系列的に先に実行される図柄変動表示ゲーム中の演出を利用して、当該作動保留球に関する当選期待度（大当りに関する当選期待度だけでなく、後述の支援時短の当選期待度を含んでもよい）を事前に報知しうる演出態様である。

【0183】

図5Aを用いて、上記先読み予告を含め、本実施形態に係る液晶表示装置の画面表示の概要について説明する。図5Aは、本実施形態に係る液晶表示装置36の画面表示の説明に供する説明図である。

【0184】

液晶表示装置36の画面内の一部に（図示では、装飾図柄の表示エリアの下方）、特図1作動保留球の個数を表示する保留表示領域76と、特図2作動保留球の個数を表示する保留表示領域77とが設けられており、作動保留球の有無に関して、その旨を点灯状態（作動保留球あり：図示の「○（白丸印）」）あるいは消灯状態（作動保留球なし：図示の破線の丸印）にて、現在の作動保留球数に関する情報が報知される。

【0185】

この作動保留球の有無に関する表示（以下「保留表示」と称する）は、その発生順（入賞順）に順次表示され、各保留表示領域76、77において、一番左側の作動保留球が、当該保留表示内の全作動保留球のうち時間軸上で一番先に生じた（つまり最も古い）作動保留球として表示される。本実施形態では、図示のように、液晶表示装置36の画面内の一部に、最大保留記憶数と同数（4個）だけ設けた保留アイコン（アイコン画像）からなる保留表示部a1～d1（特別図柄1側に対応）、a2～d2（特別図柄2側に対応）が設けられている。これらの保留表示部a1～d1、a2～d2は、通常は、先読み判定する際に存在する作動保留球数と同数、たとえば3個だけ、その表示態様が作動状態（点灯状態）に切り替える。したがって、この保留表示部が作動保留球数を表示する保留表示手段として働く。しかし、後述の先読み予告を実行する場合は、保留表示部a1～d1、a2～d2のうち該当する一の保留表示部の保留表示態様を所定の先読み予告表示態様（特別保留表示態様）に変更し、これにより先読み予告を発生させる手段として働く。

10

【0186】

また、保留表示領域76、77の左側には、現に特別図柄変動表示ゲームに供されている作動保留球を示すための変動中表示領域78が設けられている。この実施形態の場合、変動中表示領域78は、受座Jのアイコン上に、現在ゲームに供されているゲーム実行中保留Kのアイコンが載る形の画像が現れるように構成されている。すなわち、特別図柄1または特別図柄2の変動表示が開始される際に、保留表示領域76、77に表示されていた最も古い保留a1またはa2のアイコン（アイコン画像）が、ゲーム実行中保留Kのアイコンとして、変動中表示領域78における受座Jのアイコン上に移動し、その状態が所定の表示時間にわたり維持される。

20

【0187】

また、図5Aに示す液晶画面内の右下隅には、装飾図柄や予告演出などのメイン演出とは別のサブ的な演出（サブ演出）の表示領域として、特図1、2の作動保留球、普図作動保留球数、特図1、2の変動表示動作に関する情報、普図の変動表示動作に関する情報を表示可能なサブ表示領域79を設けてある。このサブ表示領域79の情報は、予告演出を表示する上で、装飾図柄の表示および／または保留表示部が非表示となった場合でも表示され続ける。したがって、現在、図柄変動表示ゲーム中であるか否か、作動保留球が幾つあるかについては、サブ表示領域79の情報により識別可能となっている。

30

【0188】

なお、遊技状態（遊技モードまたは内部遊技状態）に応じて、保留表示領域76を保留表示領域77よりも強調的に表示したり、逆に保留表示領域77を保留表示領域76よりも強調的に表示したりできる。たとえば、第1の遊技状態中（通常状態（通常モードに属する演出モード）中）は、保留表示領域76を強調的に表示することができる。保留表示領域76を強調的に表示する場合には、たとえば、保留表示領域76を優先的に表示する、保留表示領域76を大きく表示する、保留表示領域77側を非表示にするなどがある。保留表示領域77を強調的に表示する場合も同様であり、保留表示領域77を優先的に表示する、保留表示領域77を大きく表示する、保留表示領域76側を非表示にするなどがある。

40

【0189】

また、第2の遊技状態中（たとえば、時短状態（時短モードに属する演出モード）または確変状態（確変モードに属する演出モード）中）は、保留表示領域77を強調的に表示できる。また、第1の遊技状態中は保留表示領域76と77の双方を表示し、第2の遊技状態中は保留表示領域77を優先的に表示（たとえば、保留表示領域77だけを表示）することができる。

【0190】

（先読み予告について）

次に、先読み予告について説明する。この先読み予告に関する現出制御については、まず主制御部20において、作動保留球が発生した場合（始動条件が成立した場合）、当該

50

作動保留球が図柄変動表示ゲーム（特別図柄の変動表示動作）の実行に供される前に、当該作動保留球に係る大当たり抽選結果（当落抽選結果、図柄抽選結果）を事前に判定する「先読み当り判定（先読み当落判定、先読み図柄判定）」が行われる（後述の図11の乱数判定処理～特別停止図柄データ作成処理（ステップS318～S319）、図12の「特別電動役物作動判定用乱数判定処理～特別停止図柄作成処理（ステップS410～S411）」参照）。

【0191】

さらに上記「先読み当り判定」結果を利用して、将来、その作動保留球が図柄変動表示ゲームの実行に供された際の特別図柄の変動パターン（変動開始時の変動パターン）を事前に判定する「先読み変動パターン判定」が行われる（図11の「始動口入賞時乱数判定処理（ステップS320）」参照）。この事前に判定される特別図柄の変動パターンを「先読み変動パターン」と称する。この先読み変動パターン判定では、たとえば、どのようなリーチ状態を経由するリーチ変動パターンとなるのか、それともリーチ状態を経由しない通常変動パターンとなるのかなどについて事前に判定される。

【0192】

なお上記先読み変動パターンは、少なくとも当落抽選結果（本実施形態では、当落抽選および図柄抽選の事前判定結果）を利用して判定されるため、先読み変動パターン情報には、当り当選時の「当り変動パターン」であるか、ハズレ当選時の「ハズレ変動パターン」であるかの情報（当落抽選結果に関する情報）だけでなく、リーチの有無（リーチ有りの場合はその種別）や疑似連の有無（疑似連有りの場合はその回数）に関する情報など、特定の予告演出が実行情報も含まれうる。このように、先読み当り判定を経て先読み変動パターンを判定する一連の処理を「先読み判定」と称する。

【0193】

この先読み変動パターンの情報が主制御部20から演出制御部24に送信されると、演出制御部24において先読み予告に関する演出制御処理が行われる。詳しくは、先読み判定が実行されると、先読み判定時の作動保留球数（今回発生した作動保留球を含む現存の作動保留球数）を特定可能な「保留加算コマンド」と、上記先読み変動パターン情報（少なくとも変動開始時の当落抽選結果を先読み判定した情報）を特定可能な「入賞時コマンド」とが主制御部20から演出制御部24に送信され、演出制御部24がこれらコマンドを受信すると、そのコマンドに含まれる情報に基づき、保留表示と先読み予告とに関する演出制御処理が行われる。

【0194】

具体的には、演出制御部24が保留加算コマンドと入賞時コマンドとを受信すると、先読み変動パターン情報に基づき、先読み予告を実行（現出）するか否かに関する「先読み予告抽選」を行う。そして、先読み予告を実行する場合には先読み予告に係る演出シナリオを作成し、その演出シナリオに従い、先読み予告を現出させる（図5A、図5B参照）。先読み予告は、「ハズレ」よりも「大当たり」の方が、また、当選期待度が相対的に高い先読み変動パターンの方が高確率で実行されるようになっている。よって、先読み予告が発生するか否かにより当選期待度が示される。先読み予告は、作動保留球の発生したタイミング、または時系列的に先に行われる図柄変動表示ゲームの開始と同時に、あるいはそのゲーム中の所定のタイミングで、今回の作動保留球を対象とした先読み予告が現出される場合がある。

【0195】

上述の保留加算コマンドは、特図種別情報（特図1、2の別）を特定可能とする上位バイト側のデータと、先読み判定時の作動保留球数情報と特定可能とする下位バイト側データとの2バイトで構成される。また、入賞時コマンドは、当落結果を指定する上位バイト側のデータ（MODE1）と、先読み判定情報として先読み変動パターンの内容を特定可能とする下位バイト側データ（EVENT）の2バイトで構成される。なお、保留加算コマンドと入賞時コマンドの2つのコマンドを利用するのではなく、1つのコマンドで送信してもよい。たとえば、特図種別情報および先読み判定時の作動保留球数情報を特定可能

10

20

30

40

50

なデータを上位バイト側データとし、当落結果情報および先読み変動パターン情報を特定可能なデータを上位バイト側データとする保留加算コマンド（または入賞時コマンド）を送信し、当該コマンドに基づいて先読み予告を実行可能な構成してもよい。

【0196】

（入賞時系先読み予告：保留変化予告）

この実施形態では、先読み予告を実行する場合（先読み予告抽選に当選した場合）、保留表示部 a1～d1、a2～d2 の保留アイコンのうちで、その先読み予告対象となった保留アイコンが、たとえば、通常の保留表示（通常保留表示態様）の白色から、予告表示の白点減、青色、黄色、緑色、赤色、虹色の特殊な保留色や色彩を付した保留表示（特別保留表示態様）に変化する保留変化予告が実行されうる。この保留変化予告は、入賞時（保留表示）を契機として現出しされうることから「入賞時系の先読み予告」とも称する。

10

【0197】

この保留変化予告として、図5Aでは、ハッチングされた保留表示部 b1 の作動保留球が、特別保留表示に変化した例を示している。ここで、保留アイコンの白点減、青色、黄色、緑色、赤色、虹色の表示は、この色の順に、当選期待度が高いことを意味し、特に虹色の保留アイコンの表示は、大当り確定（当確）表示となるプレミアム的な保留アイコン（当確保留予告）となっている。白点減のアイコン表示は、後述の「ステップアップ保留変化予告」の発生可能性を示唆する保留アイコンであり、最終的な保留色が何色になるかを期待させるものとなっている（保留色が変化せずに白点減のままの場合もある）。白点減の場合は保留表示がそのままであれば当選期待度が特別保留表示の中で最も低い、他の保留色に変化すれば、その保留色による当選期待度まで高まる。

20

【0198】

本実施形態では、予告演出に関し、大当り抽選結果がハズレの場合には相対的に低い確率で選択され（低出現率）、大当りの場合には相対的に高い確率で選択（高出現率）される、といった高い当選期待度を持つ予告演出として、当選期待度が所定の期待値以上（本実施形態では、当選期待度20%以上を持つ予告演出）のものを「高期待度（当選期待度高）」の予告演出とし、それ以外を低期待度の予告演出として扱う。先述の保留変化予告の場合、白点減、青色、黄色、緑色、赤色、虹色の当選期待度がそれぞれ、1%、5%、9%、20%、30%、100%であるとすれば、「緑色、赤色、虹色」が高期待度予告演出に属し、それ以外は（白点減、青色、黄色）、低期待度予告演出に属する。先読み予告が発生した場合、その作動保留球を対象とした図柄変動表示ゲーム中に、当選期待度が相対的に高い高期待度予告（高回数疑似連やSPリーチなど）が発生すれば、先読み予告演出の内容と相まって、当りへの当選期待感はより一層高まることになる。

30

【0199】

現存する作動保留球は、図柄変動表示ゲームの実行を契機に順次消化される。このとき、作動保留球が1つ消化したことを表現するべく、現存する作動保留球に対応した保留表示部の表示位置を繰り上げ移行し（順次左側にシフト）、その表示個数が減じられるといった表示制御（シフト表示）が行われるが、上記した特別保留表示は、この間も保留表示の表示位置を変えながら連続的に表示され続ける。この点、先読み予告は、複数回の図柄変動表示ゲーム（複数回の図柄変動表示動作）に跨って専用の予告演出が現出されうるといった点で、疑似連などのような1回の図柄変動動作中に行われる予告演出とは異なる。

40

【0200】

保留変化予告に係る特別保留表示は、（A）入賞を契機に現出させるケース、換言すれば、保留表示のタイミングで現出させるケース、（B）入賞時は通常保留表示（白色）であるが、通常保留表示から特別保留表示（青色など）に変化させるケース、（C）現在の特別保留表示よりも当選期待度が相対的に高い特別保留表示に変化（たとえば、青色から黄色以上の保留色にステップアップ的に変化）させるケースなどもある。この（B）または（C）のケースでは、シフト表示中の所定のタイミング、先に実行されている図柄変動表示ゲーム中の所定のタイミング、特定の予告演出の現出中の所定のタイミング、保留変化予告用の遊技者参加型演出中（たとえば、ボタン操作有効期間中）などにおいて、一の

50

保留表示態様から他の保留表示態様に変化させることができる。なお、上記（Ｂ）または（Ｃ）のような当選期待度がより高い保留表示に変化する保留変化予告を「ステップアップ保留変化予告」と称する。

【０２０１】

また、ゲーム実行中保留Ｋが受座Ｊ上に載る際には、基本的には、保留表示領域７６、７７における保留表示態様と同じ表示態様が維持されて、今回の図柄変動表示ゲームに係る作動保留球を対象とした先読み予告（特別保留表示）が当該ゲーム中においても遊技者に報知されうるが、当該図柄変動表示ゲーム中の所定のタイミングに、そのゲーム実行中保留Ｋの保留表示態様が他の保留表示態様に変化する場合もある。このようなゲーム実行中保留Ｋの表示態様の变化も上記ステップアップ保留変化予告に属するものとして扱う。

10

【０２０２】

なお、原則として、現在の保留色から当選期待度が相対的に低い保留色に変化する「特別保留表示の成り下がり」は無いが、例外的に成り下がりが発生した場合は、その作動保留球が当確である旨が示唆され、当確保留予告と同じプレミアム的な保留変化予告となる。成り下りのケースとしては、たとえば、保留色が「青色→白色」や「赤色→青色」など、現在の保留表示よりも当選期待度が低い保留表示に変化する場合である。また、保留表示態様は、静止画による保留アイコン表示（静的表示態様）に限らず、動画（アニメーション）による保留アイコン表示（動的表示態様：たとえば、保留アイコンを回転、振動、揺動、点滅（高速点滅や低速点滅）をさせて表示する）にしてもよい。

【０２０３】

20

（図柄変動中系先読み予告：変動中先読み予告）

また本実施形態では、上述の「入賞時系」の先読み予告演出とは異なり、図柄変動表示ゲームが開始したことを契機としてなされる「変動中先読み予告」を現出可能となっている。この変動中先読み予告は、上述の保留変化予告とは異なり、図柄変動表示中の所定タイミングで現出されうることから「図柄変動中系（変動開始時変化系）」の先読み予告とも称する。

【０２０４】

この「変動中先読み予告」とは、たとえば、液晶表示装置３６の画面に先読み専用の予告画像を表示させ、これを１または複数回の図柄変動表示ゲームにて実行（単発的にまたは連続表示させる）といった先読み予告である。すなわち、変動中先読み予告は、或る図柄変動表示ゲーム中に始動口に遊技球が入賞して始動条件が成立した場合、その始動条件成立に係る図柄変動表示ゲームを実行する権利を一旦保留記憶するとともに、先読み予告演出を実行するか否かに関し先読み予告抽選を行い、この先読み予告抽選を実行する場合には、その時点で現存する作動保留球（保留記憶）が複数個存在する場合には、それら全てまたは一部の保留記憶について、それらの図柄変動表示ゲームを何らかの関連性を有した表現にすることができる。たとえば、記憶順にみて最も古い作動保留球から先読み予告対象の作動保留球までの現存する作動保留球に係る全てまたは一部の図柄変動表示ゲームにおいて、液晶表示装置３６の画面に先読み専用予告画像（たとえば、図５Ｂの稲妻を模した予告画像）を表示させる。この場合、各図柄変動表示ゲームにおいて、その全部または一部が異なる先読み予告を現出させてもよい。たとえば、３回の図柄変動表示ゲームにわたり現出させる場合、１回目の図柄変動表示ゲームは雷雲画像、２回目の図柄変動表示ゲームは雨画像（雷雲から雨が降る様を表現した画像表示）または雷雲画像、３回目の図柄変動表示ゲームは稲妻画像とすることができる。また、予告画像に応じて当選期待度が異なるものとしてもよい。上述の例でいえば、雷雲画像は低期待度、雨画像は中期期待度、稲妻画像は高期待度とすることができる。この場合、雷雲画像だけで終了した場合は当選期待感が低い、稲妻画像が表示されれば、当選期待感が飛躍的に高まるといった演出効果を奏することができる。また、図柄変動表示ゲームの実行ごとに「雷雲画像→雨画像→稲妻画像」と期待度が段階的に発展（期待度が増す）するステップアップ系の先読み予告としてもよい。

30

40

【０２０５】

50

本実施形態では、変動中先読み予告と保留変化予告とはそれぞれ独立して現出可能となっている。具体的には、保留変化予告の実行抽選と、変動中先読み予告の実行抽選とはそれぞれ独立した抽選となっている。したがって、保留変化予告が単独で発生ケースと、変動中先読み予告が単独で発生するケースと、保留変化予告と変動中先読み予告とが同時的（重複的）に発生するケースとがある。なお、変動中先読み予告を実行する際に用いる演出手段およびその演出内容については、適宜定めることができる。

【0206】

（先読み予告演出態様例：図5B）

次に図5Bを参照して、本実施形態の遊技機1が織り成す先読み予告演出の一例について説明する。

【0207】

図中（1）は、図柄変動表示ゲーム中（図示の「↓」は装飾図柄が変動表示中であることを示している）に上始動口34に入賞して特別図柄1側の作動保留球数が3個になったとし、その3個目のうち、第2番目に変動開始動作が実行される作動保留球が先読み予告演出の対象であり、ここでは、保留変化予告と変動中先読み予告とが重複発生するケースを示している。またここでは、先に保留されていた第1番目と後に保留された第3番目の作動保留球については、先読み予告非実行（先読み抽選非当選）の作動保留球であったとする。

【0208】

演出制御部24は、同図（1）示すように、先読み予告の対象となった第2番目の作動保留球の保留表示を特別保留表示に変化させる。このとき、先読み予告の対象ではない第1番目および第3番目の作動保留球に対応する保留表示は、通常保留表示（白色）のまま維持される。図示では、先読み予告の対象となった第2番目の作動保留球の保留表示を、通常保留表示（白丸（○）印）から特別保留表示（ハッチング付き丸印）に表示態様が変わった場合を示している。これにより、遊技者に対して先読み予告演出が開始された旨が報知される。なお同図（1）は、現在実行中であった図柄変動表示ゲームが終了して、装飾図柄がハズレ対応の「246」で停止表示されたものを示している。

【0209】

遊技進行は同図（2）に移り、主制御部20は、上記第1番目（最も古い作動保留球）であった特別図柄1側の作動保留球に基づく特別図柄変動表示ゲームを開始してその作動保留球を消化（1つ消化）し、演出制御部24は、その特別図柄変動表示ゲームの開始とともに、各作動保留球に対応する保留表示態様をそれぞれ左ヘシフトさせ、作動保留球が1つ消化された状態を示す保留表示態様とし、当該第1番目であった作動保留球に基づく装飾図柄変動表示ゲームを開始させる。このとき、変動中先読み予告として、液晶表示装置36の画面内に専用の背景画像（稲妻画像表示による稲妻演出）を表示させる。これにより、液晶表示装置36の画面は、同図（2）に示すような表示態様となる。

【0210】

そして遊技進行は同図（3）に移り、現在実行中であった図柄変動表示ゲームが終了して装飾図柄がハズレ対応の「351」で停止表示されたとする。

【0211】

続いて遊技進行は同図（4）に移り、主制御部20は、上記第2番目であった作動保留球、つまり先読み予告演出の対象となった作動保留球に基づく特別図柄変動表示ゲームを開始してその作動保留球を消化し、演出制御部24は、その特別図柄変動表示ゲームの開始とともに、各作動保留球に対応する保留表示態様をそれぞれ左ヘシフトさせ、当該第2番目であった作動保留球に基づく装飾図柄変動表示ゲームを開始させる。このとき、保留変化予告の特別保留表示は上記シフト時に画面から消え、今回の図柄変動表示ゲームの開始を契機（その作動保留球の消化とともに）に終了され、その後は、ゲーム実行保留Kとして表示される。また変動中先読み予告（ここでは稲妻演出）も今回の図柄変動表示ゲーム中の発生を最後に終了される。この同図（4）は、図柄変動表示ゲーム開始直後の液晶表示装置36の画面表示を例示したものである。なお同図（4）において、変動中先読み

10

20

30

40

50

予告の稲妻演出（変動中先読み予告）が、今回の図柄変動表示ゲーム（先読み予告対象の作動保留球（第2番目）に係る図柄変動表示ゲーム）の中の発生を最後に終了されると説明したが、これに限らず、前回の図柄変動表示ゲーム中の発生を最後に終了してもよい。この場合、変動中先読み予告は、保留変化予告の「特別保留表示」が図柄変動表示ゲームの実行に供されるとともに終了されることになる。

【0212】

（5-2-6. 設定示唆演出）

また本実施形態では、上記「設定値」に関する情報を示唆する演出態様（設定示唆演出）を現出可能となっている。たとえば下記（ア）～（シ）のような設定示唆演出である。

（ア）低設定域（設定1～3、1～2、2～3など）を示唆する「低設定示唆演出」。

（サ）高設定域（設定4～6、4～5、5～6など）を示唆する「高設定示唆演出」。

（キ）偶数設定（設定2、4、6）を示唆する「偶数設定示唆演出」。

（コ）奇数設定（設定1、3、5）を示唆する「奇数設定示唆演出」。

（メ）特定の設定値（設定1～6のいずれでもよい）を確定的に報知する「特定設定確定演出」。たとえば「設定N」を確定的に報知する「設定N確定演出」。ただし、無闇に内部的な設定値を確定的に報知するのは、好ましくない。その理由は、設定1や設定2確定などのように、低設定領域を確定的に示唆するものは、遊技者の遊技意欲を減退させてしまうからである。そこで、高設定領域の設定4～6のいずれかを確定的に報知させることが好ましい。特に、設定5確定や設定6確定などの高設定が確定する設定示唆演出が出現すれば、遊技者の遊技意欲を向上させることができる。

（ミ）特定の設定値（設定1～6のいずれでもよい）でないことを確定的に報知する「特定設定否定演出」。

（シ）特定範囲の設定値を示唆する「特定範囲示唆演出」。たとえば、設定3～5（ $\alpha \leq \text{設定値} \leq \beta$ ）を示唆、設定4以上（ $\alpha \leq \text{設定値}$ ）を示唆、「設定1、3、5、6」の複数の特定値を示唆するなどがある。また、設定値に応じて出現率を異ならせて、たとえば特定の演出が設定1では出にくい、設定4ではそこそこ出る、設定6では出やすいなどのように、或る設定値の可能性が高い／低いを示唆することも可能である。

【0213】

なお、設定示唆演出の現出率（実行確率）は、設定値に応じて適宜定めることができる。たとえば、設定値が相対的に低いほど設定示唆演出の出現率が低くなるように定めてもよい。また、設定示唆演出の演出態様には特に制限はなく、音演出、光演出、画像表示演出、可動体演出のうち、1または複数の演出を利用することができる。

【0214】

また、設定示唆演出は、図柄変動表示ゲーム中の所定のタイミング、たとえば、予告演出と複合的または単独的に現出させることができる。また、図柄変動ゲーム中に限らず、大当たり遊技中や、遊技開始待ち中の後述の「客待ち前演出（デモ開始待ち表示）」や「客待ち演出（デモ画面）」などにも現出させることができる。

【0215】

また、設定値に応じて特定の予告演出の出現率を規定することにより、その予告演出自身を「設定示唆演出」として機能させることもできる。たとえば、特定のリーチ演出、特定の疑似連（特定の疑似連態様や特定の疑似連回数）、特定の遊技者参加型演出、および特定の先読み予告などのうち、少なくとも1つ演出の出現率を設定値に応じて異ならせることにより、その予告演出自体を「設定示唆演出」として機能させることができる。たとえば、ハズレ時に特定のSPリーチが出現し易い場合は“高設定濃厚”、ハズレ時に疑似連3回（疑似変動2回＋本変動）が出現し易い場合は“高設定濃厚”、特定のボタン操作演出が出現した場合は“設定6確定”示唆などである。また、先読み予告の演出を利用し、設定示唆演出専用の先読み予告態様を現出させることができる。たとえば、保留アイコンが高速点滅した場合は高設定濃厚、保留アイコンの1または全部が専用の保留アイコン（専用のキャラクタやアイテム画像）に変化した場合は“高設定濃厚”示唆などである。

【0216】

（支援時短状態中の設定示唆演出について）

（伊6）複数の設定示唆演出を実行可能であり、支援時短状態中は、当該複数の設定示唆演出の一部または全部の実行を禁止（制限）する。あるいは、他の遊技状態と比較し、実行確率を異なるものとすることができる。これには下記（伊6-1）～（伊6-4）がある。

（伊6-1）支援時短状態中は、通常状態よりも設定示唆演出の実行確率を低くすることができる。この場合、1または複数の特定の設定示唆演出の実行確率を低くすることができる。

（伊6-2）支援時短状態中は、通常状態よりも設定示唆演出の出現率を高くすることができる。この場合、1または複数の特定の設定示唆演出の出現率を高くすることができる。

10

（伊6-3）支援時短状態中は、1または複数の特定の設定示唆演出の実行を禁止（制限）することができる。特定の設定示唆演出は特に制限はないが、たとえば、上記した（ア）～（シ）に示したような設定示唆演出を実行可能な場合、その少なくとも1つの設定示唆演出の実行を禁止することができる。具体的には、支援時短状態中は、設定推測要素としての有用度が低い設定示唆演出、たとえば、（キ）の偶数設定示唆演出や（ク）の奇数設定示唆演出の実行を禁止することが好ましい。

（伊6-4）支援時短状態中に限り、出現する1または複数の設定示唆演出がある。たとえば、支援時短状態中に限り、設定推測要素として有用度の高い（メ）の設定N確定演出を出現させることができる。

20

本構成によれば、遊技状態に応じて設定示唆予告の出現率を変動させることができる。また、特定の遊技状態（支援時短状態）に限り、特定の設定示唆演出を出現させることができる。これにより、演出が多彩なものとし、遊技の面白みを向上させることができる。

【0217】

（支援時短状態中の装飾図柄について）

支援時短状態の装飾図柄の表示態様について下記のように構成することができる。

（伊9）少なくとも支援時短状態中の装飾図柄（たとえば、算用数字）と、通常状態中の装飾図柄（たとえば、漢数字）または大当たり時短状態中の装飾図柄（たとえば、ローマ数字または漢数字）とを異なる装飾図柄とする。この場合、遊技状態に応じて装飾図柄を異なるため、演出が多彩になる。また、遊技者が支援時短状態中であることを把握しやすくなる。また、客待ち待機中（たとえば、客待ち前演出）は装飾図柄が表示可能なため、遊技者が遊技台を選定する際、表示画面を確認するだけで、支援時短状態中であることを容易に識別することができる。

30

（伊10）少なくとも支援時短状態中の電断復帰後の装飾図柄の停止表示目と、通常状態中の電断復帰後の装飾図柄の停止表示目または大当たり時短状態中の電断復帰後の装飾図柄の停止表示目とが異なる停止表示目である。本構成によれば、遊技者やホール関係者が、朝一の遊技台の状態を把握する際に、支援時短状態中であるか否かを把握し易くなる。

【0218】

（支援時短状態に係る保留表示領域について）

（伊11）支援時短の当選ゲーム終了後（図柄の変動時間終了時（図16参照）、または図柄の確定表示時間中（図16、図17A参照）、或いは図柄の確定表示時間経過時（図17A～図17B参照））を契機に、保留表示領域77（特図2側の保留表示領域）を上記強調的（優先的）に表示することができる。保留表示領域77を強調的に表示する場合には、既に説明したように、保留表示領域77を優先的に表示する、保留表示領域77を大きく表示する、保留表示領域76側を非表示にするなどがある。

40

特図1側の図柄変動表示ゲーム1で支援時短に当選した場合、当該当選ゲームが終了したタイミングで、保留表示の優先順位を、特図1側から特図2側に変更することが好ましい（支援時短状態中は、右打ち有利となり特図2側の図柄変動表示ゲームがメインとなるため）。保留表示の優先順位を、特図1側のゲームが終了したタイミングで変更しておくことにより、支援時短状態中における最初の特図2側の図柄変動表示ゲームが開始される

50

よりも前に、特図 2 の保留表示を優先表示させることができる。

【0219】

(支援時短状態と大当たり時短状態の管理形態について)

支援時短状態と大当たり時短状態とは同じ時短状態であるが、内部遊技状態について下記のように構成することができる。

(伊12) 主制御部20側で管理する内部遊技状態として、少なくとも支援時短状態と大当たり時短状態とを、一の入賞容易状態(電サポ状態)として管理可能に構成することができる。この場合、支援時短状態中であることを示すフラグと大当たり時短状態中であることを示すフラグとを「共通のフラグ(第1特定時短状態中フラグ)」で管理すればよい。双方で共通のフラグとすることにより、RAM容量の削減に繋がる。また、演出制御部24 10 に対するデータやその送信処理も容易に共通することが可能となり、プログラム容量やデータ容量を削減することができる。

(伊13) 主制御部20側で管理する内部遊技状態として、少なくとも支援時短状態と大当たり時短状態とを、異なる入賞容易状態として管理可能に構成することができる。たとえば、支援時短状態に係る遊技状態判定番号YJを05H、大当たり時短状態に係る遊技状態判定番号YJを07Hなどとし、それぞれ異なる内部遊技状態として管理することができる。本構成によれば、支援時短状態と大当たり時短状態とを個別のフラグで管理することができるため、主制御部20側でそれぞれの遊技状態を容易に把握することができる。また、遊技状況に応じて遊技状態に応じた処理を実行することが容易となる。たとえば、演出制御部24 20 に対して、支援時短状態と大当たり時短状態とに関し、それぞれ異なる情報を送信することができる。これにより、演出制御部24側では、支援時短状態中と大当たり時短状態中とで異なる演出モードに移行させたり、異なる演出を容易に実行することができるようになる。

【0220】

(支援時短状態の発動条件について)

(伊14) 支援時短状態に移行するには、大当たり抽選にて支援時短種別に当選が条件となるが、通常小当たりによる特別電動役物の作動回数(小当たり遊技の実行回数)が、所定回数(たとえば、3回)に達したことを条件に、支援時短状態に移行させてもよい。この場合、大当たり抽選を経ずに支援時短状態に移行させることが可能となるため、遊技性を向上させることができる。また、単なる小当たりの存在が重要となり、通常小当たりを設ける意義 30 が増し、遊技性の幅が大きく広がる。

(伊15) 特定の支援時短が当選した場合、その当選ゲームから所定のゲーム数(たとえば、3ゲーム)が実行された場合に、そのゲーム終了後(3ゲーム目のゲーム終了後)、支援時短状態に移行させることができる。本構成によれば、支援時短に当選したゲームよりも後に実行されるゲームにて、支援時短状態の突入を予定する、という斬新な遊技性を創出でき、遊技性の自由度が広がる。

【0221】

(支援時短を利用した特殊な遊技性について)

(伊17) 通常状態中に支援時短に当選した場合、所定の時短回数を付与する一方、通常状態よりも有利な遊技状態(時短状態、確変状態、または潜確状態など)で支援時短に 40 当選した場合には、時短回数0回を付与する。たとえば、仮想の遊技機として、特図1側に当選種別に、少なくとも支援時短D($1/5000$ の低確率当選)を設け、特図2側の大当たり種別に「時短回数1000回を付与する10R時短大当たり($1/100$ で当選)」と「時短回数0回の特殊支援時短($1/200$ で当選)」だけを設けるとする。通常状態中は、特図1側の大当たり抽選を受けながらゲームを進行させる。そして、極めて低確率の支援時短Dに当選した場合には、時短状態に移行され、特図2側の大当たり抽選を受けながらゲームを進行させることになる。特図2側には「10R時短大当たり」と「時短回数0の特殊支援時短」が大当たり抽選対象であるため、時短回数が0回の特殊支援時短に当選する前に、10R時短大当たりが当選すれば、大当たり連荘となるが、10R時短大当たりが当選する前に特殊支援時短に当選してしまうと、時短回数0回が付与されて時短状態が強制終了 50

する。つまり、特殊支援時短当選により通常状態に転落移行され、連荘チャンスが終了する。したがって、特殊支援時短にさえ当選しなければ、通常状態への転落移行が回避され、大当りの連荘可能性が残る、といった疑似的な「転落抽選タイプ（後述の（機3）を参照）」の遊技機を作り出すことが可能となる。時短回数0回という特殊支援時短を設けることにより、遊技性の幅が広がり、斬新な遊技性が期待できる。

【0222】

（支援時短状態の終了条件について）

（伊18）本実施形態に係る支援時短状態の終了条件は、時短回数が消化された場合か、大当りに当選した場合に終了されるようになっている。しかし、他の終了条件を採用してもよい。たとえば、補助当りに所定回数（たとえば、100回）当選した場合（普通開放遊技が所定回数実行された場合）、通常小当りに所定回数（たとえば、5回）当選した場合（通常小当りによる小当り遊技が所定回数実行された場合）、一方の特図（特図1、特図2のいずれか一方）が所定回数変動した場合、後述の「天井特典」が付与された場合（天井機能発動条件が成立した場合）、後述の天井ゲームに到達した場合などを採用することができる。終了条件は、1または複数設けることができる。これにより、支援時短状態を終了させる条件が多彩なものとすることができ、遊技性の幅が広がり、遊技の面白みを向上させることができる。

【0223】

＜6．演出手段＞

遊技機1における各種の演出は、遊技機に配設された演出手段により現出される。斯様な演出手段は、視覚、聴覚、触覚など、人間の知覚に訴えることにより演出効果を発揮し得る刺激伝達手段であればよく、装飾ランプ45やLED装置などの光発生手段（光演出手段）、スピーカ46などの音響発生装置（音演出手段）、液晶表示装置36などの演出表示装置（表示手段）、操作者の体に接触圧を伝える加圧装置、遊技者に振動を与える振動装置（たとえば、発射操作ハンドル15が震えるなど）、遊技者の体に風圧を与える風圧装置、ないし、その動作により視覚的演出効果を発揮する可動体役物は、その代表例である。ここで演出表示装置は、画像表示装置（画像表示手段）と同じく視覚に訴える表示装置であるが、画像によらないもの（たとえば、7セグメント表示器）も含む点で画像表示装置と異なる。画像表示装置と称する場合は主として画像表示により演出（画像表示演出）を現出するタイプを指し、7セグメント表示器のように画像以外により演出を現出するものは、上記演出表示装置の概念の中に含まれる。

【0224】

＜7．遊技モードの遷移形態：図6＞

次に図6を参照して、本実施形態に係る、変動パターン選択モード（Tcode）に関連する「遊技モード」の内容と、各遊技モード間（各遊技状態間）の移行制御と、遊技モードに関連する演出モードとについて説明する。図6は、各遊技モードとこれに関連する演出モードの概略を示す遊技フローである。

【0225】

本実施形態では、図6に示すように、大別して、「通常モード」、「時短モード」、「確変モード」などの複数種類の遊技モードが設けられており、これらの遊技モード下にて遊技の進行が制御される。以下では、遊技者が遊技状態に応じた有利な打ち方に従うものとして説明し、特段断りのない限り、左打ち有利（通常状態）の場合には“特図1側の図柄変動表示ゲーム1”が実行され、右打ち有利（確変状態、時短状態）の場合には“特図2側の図柄変動表示ゲーム2”が実行されるものとして説明する。

【0226】

（7-1．「通常モード」について）

通常モードは、内部遊技状態が通常状態（YJ=00H）に関連する遊技モードであり、この通常モードは、初期の遊技モードとなっており、たとえば、遊技進行による遊技モード間の移行制御とは別に、RAMクリア操作や設定変更操作により、領域内RAMがクリアされた場合にも移行される。

【0227】

この通常モードには、変動パターン選択モード（T c o d e）が「00H」の「通常モード」が含まれる。この「通常モード」は、遊技進行中、最も長く滞在しうる遊技モードであり、基本的には、通常モードから大当たりまたは支援時短に当選し、他の遊技モード（後述の確変モードや時短モード）に移行される。

【0228】

（7-1. 通常モードについて）

上記「通常モード」中は、通常モードに関連した演出をなす「通常演出モード」に滞在する。通常演出モードは、背景演出として、たとえば、図7B（ロ）（ハ）に示すように、戦闘機が飛び交う空戦を表現した演出が現出され、「空戦モード」とも称される。

10

【0229】

（7-2. 「確変モード」について）

次に、「確変モード」について説明する。確変モードは、図示のように、内部遊技状態が確変状態（Y J = 01H）に関連する遊技モードであり、確変モードには、変動パターン選択モードが異なる「確変モード1〜3（T c o d e = 「01H」〜「03H」）」が含まれる。この確変モードには、10R確変大当たりまたは4R確変大当たりで当選した場合に移行されうる（図4参照）。

【0230】

本実施形態の場合、初当たり（たとえば、通常モード中（通常状態中）の当選した大当たり）のときは、確変モードに属する「確変モード1」に移行され、この確変モード1から通常モードに転落することなく大当たりで連続的に当選（連荘）すると、その当選回数（連荘回数）に応じて、「確変モード1⇒確変モード2⇒確変モード3」と段階的に移行されるようになっている。すなわち、連荘回数が遊技モードの変更条件（移行条件）として定められており、たとえば、連荘回数が3回目まで確変モード1に移行され、連荘回数が4回目〜6回目までは確変モード2に移行され、連荘回数が7回目以降は確変モード3に移行される（図7A参照）。確変モードを連荘数に応じて変化させることにより、連荘中の演出や遊技性を多彩なものとし、遊技者の遊技興趣を大いに盛り上げるようになっている。なお、本実施形態の場合は、確変状態が無限確変（S T回数が65535回の実質無限回数）とされるため、実際には確変状態から通常状態（確変モードから通常モード）に転落することはない。しかし、確変状態として有限確変（たとえば、S T回数が50回、100回など）を採用した場合には、確変状態（確変モード）中に大当たりで当選せずに全S T回数が消化され、通常状態（通常モード）に転落の可能性がある。

20

30

【0231】

ここで本発明の理解を容易なものとするため、先ず、遊技モードの移行契機に利用される上述の「連荘回数」のカウント方法について説明する。

【0232】

上記「連荘回数」について、図7A（イ）に示す「連荘回数カウント例」を参照しながら説明する。連荘回数のカウントは、基本的には同図（A）に示すように、「確変大当たり（初当たり）⇒確変状態中に確変大当たり（2連荘）⇒確変状態中に確変大当たり（3連荘）⇒確変状態中に確変大当たり（4連荘）⇒確変状態中に確変大当たり（5連荘）⇒確変状態中に確変大当たり（6連荘）⇒確変状態中に確変大当たり（7連荘）・・・」のように、通常モード（通常状態）に移行するまでの確変大当たりの連続当選回数（連荘回数）をカウントする。なお、図示の「確変1」「確変2」「確変3」は、それぞれ確変モード1、確変モード2、確変モード3を示す。

40

【0233】

ここで本実施形態では、時短大当たり（4R時短大当たり）が設けられているため、時短大当たりを、連荘回数のカウント対象とするか否かが問題となる。

【0234】

<（A-1）時短大当たりをカウント対象外（ノーカウント）とするケース>

同図（A-1）に示すように、時短大当たりは、連荘回数のカウント対象外としてもよい

50

。図示のケースでは、2連荘目の確変モード1中に当選した時短大当り、3連荘目の確変モード1中に当選した時短大当りは、カウント対象外（ノーカウント）としている。本ケースの場合、実際の大当りの連荘回数は7回であるが、連荘回数としては「5連荘」とカウントされることになる。

【0235】

＜（A-2）時短大当りに当選した場合に連荘回数のカウントをクリアするケース＞

同図（A-2）に示すように、時短大当りに当選した場合、連荘回数のカウントをゼロクリアしてもよい。図示のケースでは、2連荘目の確変モード1中に当選した時短大当りにより連荘回数が「ゼロ」となり、その後の時短状態で当選した確変大当りが1連荘目の大当り、つまり、初当たり時と同じカウントの扱いとなっている。

【0236】

確変大当りをカウント対象とする場合、上述した（A-1）と（A-2）のいずれのカウント方法を採用するかは自由である。

【0237】

また、同図（B）に示すように、すべての大当りをカウント対象としてもよい。この場合、図示の通り、初当たりが時短大当りであってもこれを1連荘目としてカウントし、以後、通常状態（通常モード）に転落するまで、大当りに当選する毎に、連荘回数を+1して行く。図示のケースでは、時短大当りに3回（初当たり、3連荘目、4連荘目）、確変大当りに4回（2連荘目、5連荘目、6連荘目、7連荘目）の計7回の大当りに当選したケースであるので、連荘回数は7回となる。

【0238】

なお「連荘回数」は、主制御部20がその機能部を担う「連荘回数カウント手段」によりカウントされる。連荘回数カウント手段は、当りに当選したことを条件に、特定の遊技期間における連荘回数をカウントする機能部として働く。なお、「連荘回数」のカウントは、たとえば、カウント対象となる大当りの当選回数（大当りの当選ごとに+1）、またはその大当り遊技の実行回数（たとえば、大当り遊技の実行ごとに+1）、或いは、カウント対象となる大当りに係る条件装置または連続役物作動装置の作動回数（たとえば、条件装置または連続役物作動装置のON（作動）／OFF（非作動）を監視し、ONされるごとに+1）とすることができる。本実施形態の場合、大当りの当選回数をカウントするようになっており、たとえば、後述の図17A中の大当り図柄停止時の各種設定処理（ステップS475）において、カウント対象となる大当りである場合、現在の連荘回数（初当たり時は連荘回数ゼロ）に+1するようになっている。

【0239】

また、支援時短は大当りに属するものではないためカウント対象外としているが、支援時短もカウント対象としてもよい。ただし、支援時短をカウント対象とする場合は、特別電動役物が作動して賞球を得られる「特電作動型支援時短」をカウント対象とし、特別電動役物が作動せずに賞球を得られない「特電非作動型支援時短」はカウント対象外とすることが好ましい。また、特別電動役物が作動する「小当り」もカウント対象としてもよい。特電作動型支援時短や小当りは条件装置および連続役物作動装置が作動しないため、これらをカウントする場合には、支援時短の当選回数、小当りの当選回数、支援時短開閉遊技、小当り遊技の実行回数（特別電動役物の作動回数）などをカウントすればよい。

【0240】

（7-2-1. 確変モードの特徴点）

次に、本実施形態に係る確変モード（確変モード1～3）の特徴点について説明する。既に説明したように、確変モード1～3は、変動パターン選択モード（T c o d e）がそれぞれ異なる遊技モードであり（図43参照）、確変モード1～3に対応した変動パターン振分テーブル（図34、図35参照）が選択される。これを利用して、確変モード1～3がそれぞれ特徴有る確変モードを作り出すことができる。

たとえば、確変モード1用の変動パターン振分テーブルでは、変動時間が2秒の変動パターン（たとえば、通常変動）が高確率で選択されるようにし、確変モード2用の変動パ

10

20

30

40

50

ターン振分テーブルでは、変動時間が3秒の変動パターンが高確率で選択されるようにし、確変モード3用の変動パターン振分テーブルでは、変動時間が4秒の変動パターンが高確率で選択されるようにする（図35のFH11、FH15、FH19参照）。このようにすれば、各確変モードに係る特別図柄の平均的な変動時間、換言すれば、図柄変動表示ゲームの平均的な消化時間（1ゲームあたりの図柄変動表示ゲームの平均実行時間または単位時間あたりの図柄変動表示ゲームの実行回数：以下、「平均消化時間」とも称する）に緩急を付けることができる。なお、上述の図柄変動表示ゲームの平均消化時間とは、少なくともハズレ時における平均消化時間、つまり、各確変モードにおける「ハズレ変動パターンの平均変動時間」である。

【0241】

本実施形態の場合、確変モードに係る平均消化時間の関係が「確変モード3<確変モード2<確変モード1」を満たすように定められている。すなわち、確変モード間における変動状態の関係では、確変モード1は「高速変動状態」、確変モード2は「中速変動状態」、確変モード3は「低速変動状態」下に制御される。つまり、連荘回数が多くなるほど、平均消化時間が長時間となるように制御される。なお、各モードにおける平均消化時間が上記「確変モード3<確変モード2<確変モード1」の関係を満たすものであれば、その時間は特に制限はないが、確変モードは確変状態に関連する遊技モードであり、確変モード中は「特別図柄時短機能」が作用するため、いずれの変動状態も、少なくとも通常モード（通常状態）の平均消化時間よりも短時間となる。

【0242】

上述したように、確変モードに係る平均消化時間（ゲーム消化スピード）の関係を、「確変モード3<確変モード2<確変モード1」に定める理由は、次の通りである。

【0243】

近年では、射幸心を煽ることを適度に抑制するため、法的要請により、遊技機の出玉性能について規制が設けられている。たとえば、上記型式試験に係る短期試験（1時間）による出玉率（セーフ球／アウト球）が、上限出玉率「300%（旧基準）」から「220%（新基準）」に制限される（遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 別表第4 ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格（第6条関係）（1）性能に関する規格 口（ハ）など）。この規制は出玉性能、特に連荘時の出玉性能に大きく影響し、これを遵守すると出玉の「時速」が従来の2／3程度の出玉性能までダウンしうる。詳しくは、発射時間が1時間であれば、アウト球は6000発（発射装置32の発射性能100発／分×60分＝6000発）であり、旧基準であれば、上限出玉率「300%」であるからセーフ球は1時間あたり18000発（6000発×300%＝18000発／h）まで許容されることになる。ところが、新基準では上限出玉率が「220%」に制限されるため、セーフ球の上限が1時間あたり13200発（6000発×220%＝13200発／h）までダウンする。特に時短状態中や確変状態中では、高ベース状態下（電サポ状態下）となるため、大当たりが過度に連荘してしまうと、上限出玉率220%（13200発）を簡単に超えてしまい、型式試験で不適合となってしまう。たとえば、電サポ状態下のベース値が70（BA70）である場合、普電開放遊技によるセーフ球は、1時間で4200発（BA70×100発／分×60分＝4200発）となる。したがって、旧基準であれば、「18000発－4200発」の“13800発分”を大当たり遊技により払い出すことが可能であるが、新基準では「13200発－4200発」の“9000発分”しか払い出すことができなくなる。そこで上記規制の下で、出玉感なるべく損なうことなく、型式試験を通過（適合）し易くしうるように、出玉性能をコントロールする工夫が求められる。

【0244】

そこで本実施形態では、連荘回数が相対的に多くなるほど、図柄変動表示ゲームの平均消化時間を長時間となるようにして、大当たりが連荘した場合の出玉スピードが極端に上昇してしまうことを抑える工夫をしている。

【0245】

一方、各遊技モード（ここでは、各確変モード1～3）に応じて、図柄変動表示ゲーム

10

20

30

40

50

の平均消化時間の緩急を付けることにより、遊技性や演出の自由度が増し、遊技に深みを持たせることもできる。詳しくは、上記「高速変動状態」は、主として、「ゲームの平均消化速度を上げて、遊技の進行に関する時間効率を高める」といった遊技性に重きを置いた遊技モード（遊技状態）で有用である。確変モード（確変状態）中は、「電サポ状態＋高確率状態（特別図柄確変機能作動）＋特図時短状態（特別図柄時短機能作動）」となり、少なくとも通常モードと比べて図柄変動表示ゲームの平均的な消化時間が相対的に短くなり、また大当たり当選が容易となるように工夫された遊技状態となるが、このような遊技状態になると、遊技者の中には、演出を楽しむよりも早く大当たりを得たいと欲する遊技者も多い。そこで本実施形態では、確変モード1の場合には、変動時間が相対的に短時間の変動パターンが選択され易いようにし、「高速変動状態」を発生させるようになっている。他方、「中速変動状態」または「低速変動状態」下では、図柄変動表示ゲームの平均的な消化時間が「高速変動状態」よりも長くなるが、その代わりに演出時間を長めにとることができるため、「演出を楽しむ」といった遊技性に重きを置いた遊技モードに有用である。

【0246】

上記のように、図柄変動表示ゲームの平均消化時間に関し、「確変モード3（低速変動状態）＜確変モード2（中速変動状態）＜確変モード1（高速変動状態）」の関係性を持たせるために、特に、遊技進行上、最も多く遭遇しうるハズレ時に参照される「ハズレ変動パターン振分テーブル（図35）」に関し、下記（T1）～（T19）のような構成とすることが好ましい。なお本発明は、必ずしも、3つの確変モード1～3の関係性に限定されるものではない。すなわち本発明は、連荘回数が所定回数未満に係る確変モード（以下「確変モードA」と称する）と、連荘回数が当該所定回数以上に係る確変モード（以下「確変モードB」と称する）とを少なくとも設け、確変モードAと確変モードBとの平均消化時間を比較した場合に、「確変モードA＜確変モードB」の関係を満たす構成であればよい（後述の変形例Aおよび変形例Bも同様）。以下、“「確変モードA⇒確変モードB」の順に”と称する場合は、“「確変モード1⇒確変モード2⇒確変モード3」の順に”の意味も含まれる。

【0247】

（T1）「確変モードA⇒確変モードB」の順に、通常変動の平均変動時間を長くする。なお、通常変動は、1または複数設けることができる。

（T2）「確変モードA⇒確変モードB」の順に、リーチ変動の平均変動時間を長くする。なお、リーチ変動は、1または複数設けることができる。

（T3）「確変モードA⇒確変モードB」の順に、選択率が最も高い通常変動の変動時間を長くする。

（T4）「確変モードA⇒確変モードB」の順に、選択率が最も高いリーチ変動の変動時間を長くする。

（T5）「確変モードA⇒確変モードB」の順に、通常変動の選択率を低くする。なお、通常変動は、1または複数設けることができる。

（T6）「確変モードA⇒確変モードB」の順に、リーチ変動の選択率を高くする。なお、リーチ変動は、1または複数設けることができる。

（T7）「確変モードA⇒確変モードB」の順に、各モードにおける最短の通常変動の変動時間を長くする。

（T8）「確変モードA⇒確変モードB」の順に、各モードにおける最短のリーチ変動の変動時間を長くする。

（T9）「確変モードA⇒確変モードB」の順に、通常変動の種類を少なくする。

（T10）「確変モードA⇒確変モードB」の順に、リーチ変動の種類を多くする。

（T11）「第1変動時間＜第2変動時間」とした場合、「確変モードA⇒確変モードB」の順に、第2変動時間以上の変動パターンの種類を多くする。「第2変動時間以上の変動パターン」は、通常変動であってもよいし、リーチ変動であってもよい（以下同様）。

（T12）「第1変動時間＜第2変動時間」とした場合、「確変モードA⇒確変モード

Ｂ」の順に、第１変動時間以下の変動パターンの種類を少なくする。「第１変動時間以下の変動パターン」は、通常変動であってもよいし、リーチ変動であってもよい（以下同様）。

（Ｔ１３）「第１変動時間＜第２変動時間」とした場合、確変モードＡには第２変動時間以上の変動パターンが無く、確変モードＢには第２変動時間以上の変動パターンがある。

（Ｔ１４）「第１変動時間＜第２変動時間」とした場合、確変モードＡには第１変動時間以下の変動パターンがあり、確変モードＢには第１変動時間以下の変動パターンが無い。

（Ｔ１５）「第１変動時間＜第２変動時間」とした場合、確変モード１および確変モード２には、第２変動時間以上の変動パターンが無く、確変モード３には第２変動時間以上の変動パターンがある。

（Ｔ１６）「第１変動時間＜第２変動時間」とした場合、確変モード１および確変モード２には、第１変動時間以下の変動パターンがあり、確変モード３には第１変動時間以下の変動パターンが無い。

（Ｔ１７）確変モードＡと確変モードＢにおいて、変動開始時における作動保留球（今回の変動表示動作に供される作動保留球を除く、現存する作動保留球数）が０ときに選択される変動パターンの変動時間を共通（同一または略同一でもよい）の変動時間とし、作動保留球が０以外の場合には変動時間が異なる変動パターンを選択可能に構成する。たとえば、確変モード１～３において、作動保留球数が０の場合には、通常変動８ｓ種別（本例の場合、小連荘中通常変動８ｓ、中連荘中通常変動８ｓ、大連荘中通常変動８ｓ）のみが選択されるようにし、作動保留球が０以外の場合には、変動時間が異なる変動パターンを選択可能に構成する。この場合において、「確変モードＡ⇒確変モードＢ」の順に、作動保留球が０以外の場合に選択され易い変動パターンの変動時間を長くする。

（Ｔ１８））確変モードＡと確変モードＢにおいて通常変動は共通とし、「確変モードＡ⇒確変モードＢ」の順に、リーチ変動の選択率を高確率とする。たとえば、確変モード１～３において通常変動は共通とし、「確変モード１⇒確変モード２⇒確変モード３」の順に、リーチ変動の選択率を高確率とする。

（Ｔ１９）確変モードＡと確変モードＢとにおいて通常変動は共通とし、「確変モードＡ⇒確変モードＢ」の順に、変動時間が相対的に長いリーチ変動の選択率を高確率とする。たとえば、確変モード１～３において通常変動は共通とし、「確変モード１⇒確変モード２⇒確変モード３」の順に、変動時間が相対的に長いリーチ変動の選択率を高確率とする。

【０２４８】

なお、電サポ状態中は作動保留球が貯まり易い状態であるため、作動保留球が相対的に多い場合に選択され易い変動パターンに着目して、上述の（Ｔ１）～（Ｔ６）の構成を持つハズレ変動パターン振分テーブルを採用することが重要であるといえる。一方、潜確状態のように電サポ無し状態中は作動保留球が貯まりにくい状態であるため、仮に、上記「確変モード３（低速変動状態）＜確変モード２（中速変動状態）＜確変モード１（高速変動状態）」を実現するためには、作動保留球が相対的に少ない場合に選択され易い変動パターンに着目して、（Ｔ１）～（Ｔ１９）の構成を持つハズレ変動パターン振分テーブルとすることが重要である。

【０２４９】

また、図３４に示す当選系の変動パターン振分テーブルについて、下記（Ｔ２０）～（Ｔ２７）のように構成することができる。

【０２５０】

（Ｔ２０）「確変モードＡ⇒確変モードＢ」の順に、当選した場合に選択され易いリーチ変動の変動時間を長くする。

（Ｔ２１）有利度合（利益度合）が「第１当選種別＜第２当選種別」である場合、第１当選種別に当選した場合よりも第２当選種別に当選した方が、相対的に変動時間が長いリーチ変動が選択され易い。この場合において、「確変モードＡ⇒確変モードＢ」の順に、当該リーチ変動の変動時間を長くすることができる。

(T22) 有利度合(利益度合)が「第1当選種別<第2当選種別」である場合、第1当選種別が当選した場合のリーチ変動が共通(リーチ変動の変動時間が同じ)であり、第2当選種別が当選した場合に選択され易いリーチ変動が異なる(リーチ変動の変動時間が異なる)。この場合において、「確変モードA⇒確変モードB」の順に、当該リーチ変動の変動時間を長くすることができる。

(T23) 確変モードAにおける当選時に選択されうる最長のリーチ変動(第1当選最長リーチ変動)の変動時間を「R秒」とし、確変モードBにおける当選時に選択されうる最長のリーチ変動(第2当選最長リーチ変動)の変動時間を「S秒」とした場合、

R/S の値(当選時変動時間延長率)と、

確変モードAにおけるハズレ時に選択されうる最長のリーチ変動(第1ハズレ最長リーチ変動)の変動時間を「T秒」とし、確変モードBにおけるハズレ時に選択されうる最長のリーチ変動(第2ハズレ最長リーチ変動)の変動時間を「U秒」とした場合、

T/U の値(ハズレ時変動時間延長率)と、が異なる。この場合、“ $T/U < R/S$ ”とすることができる。また、有利度合(利益度合)が「第1当選種別<第2当選種別」である場合、第1当選種別よりも第2当選種別の方が、「 R/S 」の値が大である。

(T24) 「確変モードA⇒確変モードB」の順に、最高利益度の当選種別(本実施形態では、10R確変大当り)に当選時に選択されうるリーチ変動の変動時間を少なくとも長くする。

(T25) 「確変モードA⇒確変モードB」の順に、最高利益度の当選種別(本実施形態では、10R確変大当り)に当選時に選択されうるリーチ変動のうち、最長のリーチ変動の変動時間を少なくとも長くする。

(T26) 確変モードAと確変モードBとを比較した場合、ハズレの場合に選択されうる変動パターンの変動時間は変化しないが、当選の場合に選択されうる変動パターンの変動時間が相対的に長くなる。図示はしていないが、たとえば、ハズレ時に各確変モード1〜3で参照される変動パターン振分テーブルを図35の確変モード2対応の「ハズレ変動パターン振分テーブル(中連荘用)」とし、当りの場合には、連荘回数に応じて図34に示す「確変中当り・支援時短当選変動パターン振分テーブル」を用いる。なお「当選」とは、ここでは「大当り当選」および／または「支援時短当選」を意味する(次に述べる(T27)も同様)。

(T27) 確変モードAと確変モードBとを比較した場合、当選の場合に選択されうる変動パターンの変動時間は変化しないが、ハズレの場合に選択されうる変動パターンの変動時間が相対的に長くなる。図示はしていないが、たとえば、当選時に各確変モード1〜3で参照される変動パターン振分テーブルを図33の確変モード2対応の「確変中当り・支援時短当選変動パターン振分テーブル(中連荘用)」とし、ハズレの場合には、連荘回数に応じて図35に示す「確変中ハズレ変動パターン振分テーブル」を用いる。

【0251】

なお、本実施形態の場合、確変モード3に移行された後は、大当りに当選またはST回数を消化するまで、確変モード3から他の遊技モードに移行されない。しかし、本発明はこれに限らず、確変モード3中に所定のゲーム回数(変動回数)が実行された場合、他の遊技モード(確変モード1または確変モード2)に移行させてもよい。低速変動状態の確変モード3が長期間にわたり継続してしまうと、遊技者に倦怠感を与えてしまったり、遊技が単調化したりしてしまうからである。遊技モードの移行は、「確変モード3⇒確変モード2または確変モード1」という移行形態に限らず、「確変モード3(第1変動回数消化)⇒確変モード2(第2変動回数消化)⇒確変モード1」や、「確変モード3(第1変動回数消化)⇒確変モード1(第2変動回数消化)⇒確変モード2」としてもよい。なお、第1変動回数K回とし、第2変動回数L回とした場合、「K回」=「L回」、「K回<L回」、または「K回>L回」とすることができる。

【0252】

(変形例A)

本実施形態では、上記したように、確変モード1〜3のそれぞれに対応したハズレ変動

10

20

30

40

50

パターン振分テーブル（図35）を利用して、上記「確変モード3（低速変動状態）＜確変モード2（中速変動状態）＜確変モード1（高速変動状態）」の関係を実現しているが、本発明はこれに限られない。たとえば、図36および図37に示すように、一の確変モード（一のT c o d e）に対応する変動パターン振分テーブルを利用して、上記「確変モード3（低速変動状態）＜確変モード2（中速変動状態）＜確変モード1（高速変動状態）」の関係と同事象の変動状態を実現することができる。図36は、変形例Aに係る確変中当り・支援時短当選変動パターン振分テーブル（当選系の変動パターン振分テーブル）の一例を示したものであり、図37は、変形例Aに係るハズレ変動パターン振分テーブルの一例を示したものである。

【0253】

まず、図37に示すハズレ変動パターン振分テーブルを参照して本例の概要を説明しておく。本例では、小連荘（連荘回数1～3回目）のときに用いられるハズレ変動パターン振分テーブルを基準テーブルとし（図37（イ）参照）、中連荘（連荘回数4～6回目）のときには、この基準テーブルに定められた変動パターンの変動時間に対して、第1加算時間（たとえば、5秒）を加えたものを今回の変動開始時の変動パターンを取得する（図37（ロ）参照）。また、大連荘（連荘回数7回目以降）のときには、上記基準テーブルに定められた変動パターンの変動時間に対して、第2加算時間（たとえば、10秒）を加えたものを今回の変動開始時の変動パターンとして取得する（図37（ハ）参照）。すなわち、1つの遊技モードに対応する変動パターン振分テーブルを利用して、複数の遊技モードに対応する変動パターンを取得する、という変動パターン選択技術である。本例の場合、所定時間を加算したものを取得するため、図37（イ）～（ロ）に示す通り、変動パターンの選択率は変化しない。なお、図36（イ）～（ロ）に示す「当り・支援時短当選変動パターン振分テーブル」も同様である。

【0254】

図37（イ）は、連荘回数1～3回目のときに用いられるハズレ変動パターン振分テーブルを示したものである。ここでは、説明の便宜上、選択対象となる変動パターン種別として、確変中通常変動1～4（変動時間1秒、2秒、3秒、3秒）、確変中Nリーチ、確変中SPリーチA（当選期待度低）、確変中SPリーチB（当選期待度高）を設けたものを代表例として示してある。

【0255】

図37（イ）～（ハ）から分かる通り、各変動パターンの選択率は同一でありながらも、連荘回数が多くなるほど、変動時間が相対的に長い変動パターンが選択されるようになっている（図36（イ）～（ハ）も同様）。これにより、上記「確変モード3（低速変動状態）＜確変モード2（中速変動状態）＜確変モード1（高速変動状態）」の関係と同事象の変動状態、つまり「小連荘（高速変動状態）＜中連荘（中速変動状態）＜大連荘（低速変動状態）」となる変動状態を実現することができる。

【0256】

なお、図37（ロ）は、基準テーブルの各変動パターンにそれぞれ5秒（第1加算時間）加算したもの、図37（ハ）は、基準テーブルの各変動パターンにそれぞれ10秒（第2加算時間）加算したものが取得されるように構成している。しかし本発明はこれに限らず、下記（S1）～（S7）のように構成することができる。

【0257】

（S1）通常変動（確変中通常変動1～4）に対して、所定時間を加算すること（以下、単に「加算」と略す）は行わず、少なくとも1つのリーチ変動（確変中Nリーチ、確変中SPリーチA、確変中SPリーチB）に対して加算していく。たとえば、中連荘のときは基準テーブル（図37（イ））の確変中Nリーチに対して5秒（第1加算時間）加算、大連荘のときは確変中Nリーチに対し10秒（第2加算時間）加算する。なお、相対的に選択され易いリーチ変動（ここでは、リーチ変動中、最も選択率の高い確変中Nリーチ）を加算対象とすることが好ましい。また、第1加算時間と第2加算時間は、「第1加算時間＜第2加算時間」の関係を満たすものであればよい（後述の（S2）～（S5）も同様

10

20

30

40

50

）。

（Ｓ２）少なくとも１つの通常変動（確変中通常変動１～４）に対して加算を行い、リーチ変動（確変中Ｎリーチ、確変中ＳＰリーチＡ、確変中ＳＰリーチＢ）に対して加算は行わない。たとえば、中連荘のときは基準テーブル（図３７（イ））の確変中通常変動１に対して５秒（第１加算時間）加算、大連荘のときは確変中通常変動１に対し１０秒（第２加算時間）加算する。なお、相対的に選択され易い通常変動（ここでは、通常変動中、最も選択率の高い確変中通常変動１）を加算対象とすることが好ましい。

（Ｓ３）ハズレの場合は加算せず、当選の場合は加算する。たとえば、当選の場合は、図３７（ロ）、（ハ）のように、５秒（第１加算時間）加算、１０秒（第２加算時間）加算するが、ハズレの場合には加算はしない（ハズレの場合は基準テーブル：図３７（イ））を利用する）。つまり、ハズレの場合に選択されうる変動パターンの変動時間は変化しないが、当選の場合に選択されうる変動時間が相対的に長くなる。なお「当選」とは、ここでは「大当たり当選」および／または「支援時短当選」を意味する（後述の（Ｓ４）も同様）。

（Ｓ４）ハズレの場合は加算し、当選の場合は加算しない。たとえば、ハズレの場合は図３７（ロ）、（ハ）のように、５秒（第１加算時間）加算、１０秒（第２加算時間）加算するが、当選の場合には加算しない（当選の場合は基準テーブル：図３６（イ））を利用する）。つまり、当選の場合に選択されうる変動パターンの変動時間は変化しないが、ハズレの場合に選択されうる変動時間が相対的に長くなる。

（Ｓ５）少なくとも最長の変動パターンは加算しない。たとえば、確変中ＳＰリーチＢを加算対象外とし、これよりも変動時間が短い変動パターンのうち、少なくとも１つの変動パターンは加算対象とする（加算内容は、上記（Ｔ７）または（Ｔ８）とすることができる）。最長の変動パターンは、もともとの変動時間が長いからである。「最長の変動パターン」は、ハズレ変動（図３７）うちで最長のもの（本例の場合は確変中ＳＰリーチＢ）であってもよいし、当選変動（図３６）のうちテーブルのうちで最長のもの（本例の場合は確変中ＳＰリーチＢ）であってもよい。

（Ｓ６）第１加算時間中または第２加算時間中において、共通の演出を行うことができる。たとえば、加算５秒間（第１加算時間中）は「演出Ａ」を実行し、加算１０秒間（第２加算時間中）は「演出Ｂ」を実行することができる。また、加算１０秒間（第２加算時間中）において、前半の５秒間は「演出Ａ（第１加算時間中と同様の演出）」を実行し、後半の５秒間は「演出Ｃ（第１加算時間中とは異なる演出）」を実行することができる。なお、「演出Ａ」は疑似連が好ましい。また「演出Ｂ」は遊技者参加型演出が好ましい。

（Ｓ７）変動開始時における作動保留球数（今回の変動表示動作に供される作動保留球を除く、現存する作動保留球数）が０の場合は加算せず、作動保留球数が０以外は加算する。作動保留球数が０の場合は、変動時間が比較的長い変動パターンが選択されるため（本例では、リーチ変動のみが選択される）、無闇に加算することは好ましくないからである。なお、通常変動種別のうち最長の変動パターン（本例の場合は、確変中通常変動３または確変中通常変動４）が選択され易い構成としてもよい。

【０２５８】

（変形例Ｂ）

また、上記「確変モード３（低速変動状態）＜確変モード２（中速変動状態）＜確変モード１（高速変動状態）」の関係は、上記変形例Ａに限らず、たとえば、図３８および図３９に示すように、連荘回数に応じて、変動パターンの選択率（振分值）を変化させる変動パターン振分テーブルを利用して実現することもできる。

【０２５９】

まず、図３９を参照して本例の概要を説明しておく。本例では、小連荘（連荘回数１～３回目）のときに用いられるハズレ変動パターン振分テーブルを基準テーブルとし（図３９（イ）参照）、中連荘（連荘回数４～６回目）のときには、この基準テーブルに定められた変動パターンの選択率を変化させた「第１選択率変動テーブル（図３９（ロ））」を参照する。

また、大連荘（連荘回数7回目以降）のときには、上記基準テーブルに定められた変動パターンの選択率を変化させたものであるが、「第1選択率変動テーブル（図39（ロ）」とは異なる選択率の「第2選択率変動テーブル（図39（ハ）」を参照する。

ここで、小連荘（連荘回数1～3回目）のときに用いられる基準テーブル（図39（イ））と、

中連荘（連荘回数4～6回目）のときに用いられる上記「第1選択率変動テーブル（図39（ロ））」と、

大連荘（連荘回数7回目以降）のときには用いられる上記「第2選択率変動テーブル（図39（ハ））」の平均変動時間の関係が、

少なくとも「第2選択率変動テーブル（低速）＜第1選択率変動テーブル（中速）＜基準テーブル（高速）」の関係を満たすように選択率を変化させる。これにより、上記「確変モード3（低速変動状態）＜確変モード2（中速変動状態）＜確変モード1（高速変動状態）」の関係を実現することができる。

本例の場合、基準テーブルの変動パターンの選択率を変化させたものを取得するため、図39（イ）～（ロ）に示す通り、各変動パターン振分テーブルに係る変動パターンの変動時間は変化しない（変動パターン指定コマンド（MODE2+EVENT1）も変化しない）（図38の「当り・支援時短当選変動パターン振分テーブル」も同様）。この点、各変動パターン振分テーブルに係る変動パターンの変動時間が変化するが選択率は変化しない上記変形例Aとは大きく異なる。

【0260】

図39（イ）は、連荘回数1～3回目のときに用いられるハズレ変動パターン振分テーブルを示したものである。ここでは、説明の便宜上、上記変形例Aと同じく、選択対象となる変動パターン種別として、確変中通常変動1～4（変動時間1秒、2秒、3秒、3秒）、確変中Nリーチ、確変中SPリーチA（当選期待度低）、確変中SPリーチB（当選期待度高）を設けたものを代表例として示してある。

【0261】

図39（イ）～（ハ）から分かる通り、各変動パターンの変動時間は同一でありながらも、連荘回数に応じて変動パターンの選択率が変化し、連荘回数が多くなるに従い、変動時間が相対的に長い変動パターンが選択されやすくなっている（図39（イ）～（ハ）も同様）。これにより、上記「確変モード3（低速変動状態）＜確変モード2（中速変動状態）＜確変モード1（高速変動状態）」の関係と同事象の変動状態、つまり「小連荘（高速変動状態）＜中連荘（中速変動状態）＜大連荘（低速変動状態）」となる変動状態を実現することができる。

【0262】

なお、本変形例は下記（P1）～（P15）のように構成することができる。

【0263】

（P1）「基準テーブル」の平均変動時間を「X秒」、「第1選択率変動テーブル」の平均変動時間を「Y秒」、および「第2選択率変動テーブル」の平均変動時間を「Z秒」とした場合、下記関係式（α）を満たす。

$$Y/X < Z/Y \cdots (\alpha)$$

「確変モード1⇒確変モード2」の平均変動時間の延長率よりも「確変モード2⇒確変モード3」の平均変動時間の延長率の方が大きい。

【0264】

（P2）「基準テーブル」の最長変動パターンの変動時間を「X秒」、「第1選択率変動テーブル」の最長変動パターンの変動時間を「Y秒」、および「第2選択率変動テーブル」の最長変動パターンの変動時間を「Z秒」とした場合、下記関係式（β）を満たす。

$$Y/X < Z/Y \cdots (\beta)$$

「確変モード1⇒確変モード2」の最長変動パターンの変動時間の延長率よりも「確変モード2⇒確変モード3」の最長変動パターンの変動時間の延長率の方が大きい。

【0265】

(P 3) 「基準テーブル」、「第1選択率変動テーブル」および「第2選択率変動テーブル」の通常変動の合算選択率を「X 1」、「Y 1」、「Z 1」とし、

「基準テーブル」、「第1選択率変動テーブル」および「第2選択率変動テーブル」のリーチ変動の合算選択率を「X 2」、「Y 2」、「Z 2」とした場合、下記関係式 (γ) を満たす。

$$「X 2」 < 「X 1」、 「Y 2」 < 「Y 1」、 および 「Z 2」 < 「Z 1」 \cdots (γ)$$

この場合、ゲーム時間が無闇長くなってしまうことを防止することができる。ただし、基準テーブルを除くテーブルで、逆の合算選択率としてもよい (「Y 2」 > 「Y 1」または「Z 2」 > 「Z 1」としてもよい)。

【0266】

(P 4) 「基準テーブル」、「第1選択率変動テーブル」および「第2選択率変動テーブル」のリーチ変動の合算選択率を「X 2」、「Y 2」、「Z 2」とした場合、下記関係式 (ε) を満たす。

$$「X 2」 < 「Y 2」 < Z 2 \cdots (γ)$$

【0267】

(P 5) 「第1選択率変動テーブル」、「第2選択率変動テーブル」のNリーチ変動の合算選択率を「Y 3」、「Z 3」、SPリーチの合算選択率を「Y 4」、「Z 4」、とした場合、「第1選択率変動テーブル」および／または「第2選択率変動テーブル」において、下記関係式 (ε) を満たす。

$$「Y 4」 \leq 「Y 3」、 「Z 4」 \leq 「Z 3」 \cdots (γ)$$

【0268】

(P 6) 「第1選択率変動テーブル」および／または「第2選択率変動テーブル」において、1または複数種類の特定の変動パターンが選択されない (選択率0：抽選対象であるが、選択率が0のために選択されない)。

(P 7) 「基準テーブル」における最短の通常変動が、「第1選択率変動テーブル」および／または「第2選択率変動テーブル」では選択されない (選択率0)。

(P 7) 「第1選択率変動テーブル」および／または「第2選択率変動テーブル」における最長のリーチ変動が、「基準テーブル」では選択されない (選択率が0)。

【0269】

(P 8) 「第1選択率変動テーブル」および／または「第2選択率変動テーブル」では、最長の通常変動の選択率が一番高い。或る変動パターンの「選択率」と称する場合、当該変動パターンが複数ある場合には、これらの合算選択率の意を含む (以下同様)。

(P 9) 「第1選択率変動テーブル」および／または「第2選択率変動テーブル」では、Nリーチ変動の選択率が一番高い。

(P 10) 「第1選択率変動テーブル」および／または「第2選択率変動テーブル」では、SPリーチ変動の選択率が一番高い。

【0270】

(P 11) 「第1選択率変動テーブル」および／または「第2選択率変動テーブル」は「基準テーブル」における通常変動の選択率が低く、「基準テーブル」における通常変動の選択率を下げた分が、少なくとも1つのリーチ変動の選択率を高確率にするために振り分けられる。この場合、「第1変動時間 < 第2変動時間 < 第3変動時間」の複数種類のリーチ変動が少なくともある場合、第3変動時間のリーチ変動を高確率に変動させ、第1変動時間および第2変動時間のリーチ変動の選択率は変動させない。または、第1変動時間のリーチ変動の選択率は変動させず、第2変動時間および第3変動時間のリーチ変動の選択率を変動させる (この場合、「第2変動時間のリーチ変動の選択率の上昇幅 ≤ 第3変動時間のリーチ変動の選択率の上昇幅」または「第3変動時間のリーチ変動の選択率の上昇幅 ≤ 第2変動時間のリーチ変動の選択率の上昇幅」とすることができる)。

【0271】

(P 12) 基準テーブル」の平均変動時間を「X 秒」、「第1選択率変動テーブル」の平均変動時間を「Y 秒」、および「第2選択率変動テーブル」の平均変動時間を「Z 秒」

10

20

30

40

50

とした場合、最長の変動パターン以外の変動パターンの選択率を変化させて、

「X秒」＜「Y秒」＜「Z秒」を満たすように構成する。

この場合、選択率を変化させる変動パターン（最長の変動パターン以外の変動パターン）を、「通常変動」であってもよいし、リーチ変動であってもよい。

【0272】

（P13）「第1選択率変動テーブル」は、基準テーブルにおける1または複数の変動パターンの選択率を変化させたものとし、「第2選択率変動テーブル」は、基準テーブルとは別のテーブルを利用する。

この場合、下記（P13-1）～（P13-7）の構成とすることができる。

（P13-1）「第2選択率変動テーブル」は、基準テーブル（第1選択率変動テーブル）よりも、変動パターン（通常変動および／またはリーチ変動）の種類が多い。

（P13-2）「第2選択率変動テーブル」は、基準テーブル（第1選択率変動テーブル）よりも、変動パターン（通常変動および／またはリーチ変動）の種類が少ないが、平均変動時間が長い。

（P13-3）「第2選択率変動テーブル」の最長の変動パターンは、基準テーブル（第1選択率変動テーブル）の最長の変動パターンよりも長い。

（P13-4）「第2選択率変動テーブル」の最短の変動パターンは、基準テーブル（第1選択率変動テーブル）の最短の変動パターンよりも長い。

（P13-5）「第2選択率変動テーブル」は、通常変動よりもリーチ変動が選択され易い。

（P13-6）「第2選択率変動テーブル」と「基準テーブル（第1選択率変動テーブル）」とは、作動保留球数が0の場合に選択対象となる変動パターンが共通である（作動保留球数が0以外の場合に選択対象となる変動パターンが異なる）。

（P13-7）「第2選択率変動テーブル」と「基準テーブル（第1選択率変動テーブル）」とは、作動保留球数が0～2個の場合に選択対象となる変動パターンが共通である（作動保留球数が3個の場合に選択対象となる変動パターンが異なる）。

【0273】

（P14）ハズレ時は、基準テーブルの選択率を変化させたテーブルを用いるが、当選時（大当たりおよび／または支援時短当選時）は、共通のテーブルを用いる。

（P15）当選時（大当たりおよび／または支援時短当選時）は、基準テーブルの選択率を変化させたテーブルを用いるが、ハズレ時は、共通のテーブルを用いる。

【0274】

（7-2-2．確変モード中の演出について：図7A）

次に、確変モード中の演出について説明する。本実施形態では、確変演出モードとして、確変モード1～3に対応する確変演出モード1～3が設けられている。図7A（ハ）に、確変演出モード1～3中の演出例を示す。

【0275】

図7Aを参照して、確変演出モード1は、敵機を迎撃する様を表現した演出をなす“迎撃モード”、確変演出モード2は、敵艦隊や敵基地を急降下爆撃により空襲する様を表現した演出をなす“降爆モード”、確変演出モード3は、戦略爆撃機が敵都市を空襲する様を表現した演出をなす“戦爆モード”となっている。換言すれば、確変モード期間は、連荘回数に応じて、小連荘用演出モード、中連荘用演出モード、大連荘用演出モードの3つに区分され、この3つの区分のいずれに滞在しているかは連荘区分演出として、主に、変動パターンのダイナミックな変化（高速、中速、低速という変動状態の変化）、これに伴う演出（背景演出の切り替わり、予告演出など）とにより遊技者に報知される。なお、図示の「右打ち⇒」の表示は、遊技者に右打ちを促す「右打ち指示演出（発射誘導報知演出）」である。また、保留アイコンについては、図示を省略してあるが、確変演出モード1～3に対応する保留アイコンが表示される。また図示では、装飾図柄が変動表示中の状態、つまり、今回のゲームが実行中であることを示しており、今回のゲームの終了後に作動保留球があれば、現在の演出モード下において装飾図柄変動表示ゲームが順次実行されていく。

10

20

30

40

50

【0276】

なお、時短大当りに当選した場合は、後述の図7Bに示す「時短演出モード」に移行されるが、連荘中に時短大当りに当選した場合には、連荘中専用の時短モード（たとえば、図43に示す時短モード4（Tcode＝「07H」））に移行させ、これに対応する演出モードとして、図7A（口）に示すような「連荘中専用の時短演出モード（特殊時短演出モード：雷撃モード）」に移行可能に構成してもよい。

【0277】

この特殊時短演出モードは、連荘中専用という点で、たとえば、初当り以外で時短大当りに当選した場合、または所定の連荘回数（たとえば、4連荘（中連荘））以上のときに当選した場合に、移行させることが好ましい。具体的には、図7A（A-1）の「時短大当りはカウント対象外」とするケースの時短大当り後の時短状態や、図7A（B）の「全大当りをカウント」するケースの3連荘目乃至4連荘目の時短大当り後の時短状態に関連する演出モードとして利用可能である。なお、図7A（B）のケースでは時短大当りがカウント対象となるため、「○連荘中！」など、現在の連荘回数を報知する演出画像761を表示することが好ましく、図7A（A-1）のケースでは、時短大当りがカウント対象外（ノーカウント）であるため、連荘回数を報知するのではなく、「連荘チャレンジ中」などの演出画像761を表示することが好ましい。図7A（A-2）の「時短大当りの当選で連荘回数をクリア」するケースの場合は、通常通り、時短演出モードに移行させることが好ましい。

【0278】

（リザルト演出）

なお、連荘中に時短大当り（4R時短大当り）に当選して、その時短回数が終了する最終変動（100回転目）において、リザルト演出を現出させることができる。この「リザルト演出」とは、時短状態が終了となる図柄変動時に所定の遊技情報として、たとえば、それまで獲得した大当りの連荘回数や当り遊技で獲得した総獲得球数（総賞球数）などの最終結果を報知する演出である（たとえば、特開2017-086102号公報、同公報の図50、図54～図56など）。ここで、初当りを経由することなく、支援時短が当選して時短状態（支援時短状態）に突入（移行）した場合、具体的には、有限時短を付与する支援時短Aまたは支援時短Bによる時短状態に突入した場合には、その時短回数が終了する最終変動において（支援時短Cは無限時短のため、最終変動には実質的に到達し得ないため、ここでは除外する）、リザルト演出を実行してもよいが、実行しないことが好ましいといえる。その理由は、次に述べる通りである。

【0279】

大当りに1度も当選することなく時短状態に突入し、かつ大当りに当選することなくその時短状態が終了してしまう場合は、総賞球数も非常に少なく、リザルト演出を現出する必要性に乏しいためである。また、後述の天井時短（有限時短）による時短状態に突入した場合（天井機能発動による有限時短に突入した場合）も同様である。なお、一般的な遊技機では、電サポ無し状態（通常状態または潜確状態）中の出玉率（低ベース時出玉率）は概ね30%～40%、電サポ状態（時短状態または確変状態）中の出玉率（高ベース時出玉率）は概ね80%～95%で、いずれも出玉率が100%未満であるため（打ちっぱなしにしていた場合）、この点から、初当りを経由することなく支援時短状態に突入した場合や、後述の天井時短（有限時短）による時短状態に突入した場合において、大当りに当選することなくその時短状態が終了してしまう場合には、リザルト演出を現出する必要性に乏しいといえる。

【0280】

しかし、初当りを経由する場合には、連荘回数や獲得した総獲得球数（総賞球数）を報知する意義が高まる。よって、初当り以降において、支援時短Aまたは支援時短Bなどの有限時短系の支援時短に当選に起因する時短状態や、天井時短による時短状態に突入した場合は、その最終変動において、リザルト演出を実行することが好ましいといえる。たとえば、図41の備考欄（3）（4）に示すように、最終変動をリザルト演出用の変動パタ

ーンとして、時短モード1の場合は、時短モード1中で最長の通常変動（たとえば、通常変動40s）、時短モード2の場合は、時短モード2中で最長の通常変動（たとえば、通常変動45s）を選択可能に構成し、その演出時間幅（変動時間）を利用してリザルト演出を現出させることができる。この場合、時短モード1と時短モード2とで、異なるリザルト演出（たとえば、遊技情報の表示態様や背景画像などが異なる）を現出することができる。勿論、当該最長の通常変動は、時短モード1および時短モード2で、同一の変動時間または同一の変動パターンとして、同一のリザルト演出（たとえば、遊技情報の表示態様や背景画像などが同一）を現出させてもよい。

【0281】

（その他の演出について）

また、確変モードに係る演出について、下記（確演1）～（確演5）に構成することができる。

（確演1）「確変モード1⇒確変モード2⇒確変モード3」の順に、遊技者参加型演出の出現率を高確率とする。

（確演2）「確変モードA⇒確変モードB」の順に、先読み予告の出現率を低確率または高確率とする。

（確演3）「確変モードA⇒確変モードB」の順に、疑似連の出現率を高確率とする（疑似連有り指定の変動パターンの選択率が高くなる）。

（確演4）「確変モードA⇒確変モードB」の順に、疑似連回数を多くする。たとえば、確変モード1は「疑似2」まで、確変モード2は「疑似3」まで、確変モード3は「疑似4」までなどである。

（確演5）リーチ変動（リーチ演出）に関し、確変モード3は、第1変動時間の第1変動パターンを少なくとも含み、

確変モード2は、第2変動時間の第2変動パターンを少なくとも含むが、当該第1変動パターンは含まず、

確変モード1は、第3変動時間の第3変動パターンを少なくとも含むが、当該第1変動パターンおよび当該第2変動パターンは含まない。

この場合、「第3変動時間<第2変動時間<第1変動時間」の関係を満たすように構成することが好ましい。たとえば、確変モード3は、発展型SPSPリーチ（SPリーチ+SPSPリーチ）の後、全回転演出を行う「発展型特殊リーチ変動」を少なくとも含み、確変モード2は「発展型SPSPリーチ」を少なくとも含むが「発展型特殊リーチ変動」は含まず、確変モード1は少なくともSPリーチを含むが、「発展型SPSPリーチ」および「発展型特殊リーチ変動」を含まない。この場合、前半区間にて実行されるSPリーチ演出が共通化されたものとなり、SPリーチ演出が現出された際、確変モードの違いによりリーチ演出がどこまで発展するかを楽しむことができるようになる。

またたとえば、確変モード3は、直撃型SPSPリーチ（SPSPリーチ）の後、全回転演出を行う「直撃型特殊リーチ変動」を少なくとも含み、確変モード2は「特定の予告演出の実行を含むSPリーチ」を少なくとも含むが「直撃型特殊リーチ変動」は含まず、確変モード1は少なくともSPリーチを含むが、「特定の予告演出の実行を含むSPリーチ」および「直撃型特殊リーチ変動」を含まない。この場合も同様に、確変モードの違いによりどこまでリーチ演出が発展するかを楽しむことができる。

【0282】

（7-3. 時短モードについて）

次に、「時短モード」について説明する。時短モードは、図示のように、内部遊技状態が確変状態（YJ=01H）に関連する遊技モードであり、変動パターン選択モードが異なる時短モード1～3（Tcode=「04H」～「06H」）が含まれる。なお、上述した「特殊時短演出モード」を設ける場合には、時短モード4（Tcode=「07H」）を設けることができる（図7A（口）、図42備考欄、図43参照）。この時短モードには、4R時短大当たりまたは支援時短A～Cに当選した場合に移行される（図4参照）。

【0283】

10

20

30

40

50

本実施形態では、4R時短大当り、支援時短A～Cのいずれかに当選した場合、まず時短モード1に移行されるようになっており、付与される時短回数に応じて時短モード2、時短モード3に移行される。すなわち、時短状態における実行ゲーム数に応じて、一の時短モードから他の時短モードに移行される。換言すれば、残余時短回数に応じて、一の時短モードから他の時短モードに移行される。具体的には、図6の「時短モード」のブロック枠および図7Bを参照して、時短回数が100回までは時短モード1に滞在し、時短回数が101回～200回までは時短モード2に滞在し、時短回数251回以上は時短モード3に滞在するようになっている。

【0284】

したがって、時短回数100回が付与される4R時短大当りまたは支援時短Aに当選した場合は、時短モード1にのみ滞在し、時短回数200回が付与される支援時短Bに当選した場合には時短モード1および時短モード2に滞在し、無限時短（時短回数65535回）が付与される支援時短Cに当選した場合には、時短モード1～3に滞在することになる。なお、上記した「上乗せ機能」などにより時短回数が増加しうる場合には、支援時短Aや支援時短Bなどに当選した場合であっても、時短モード2や時短モード3に滞在するケースがあるが、ここでは特に必要のない限り、上乗せ等が無い構成を中心に説明する。

【0285】

（7-3-1. 時短モードの特徴点）

次に、本実施形態に係る時短モード（確変モード1～3）の特徴点について説明する。既に説明したように、時短モード1～3は、変動パターン選択モード（T c o d e）がそれぞれ異なる遊技モードであり（図40～図41、図43参照）、時短モード1～3に対応した変動パターン振分テーブル（図40、図41参照）が選択される。これを利用して、時短モード1～3がそれぞれ特徴有る時短モードを作り出すことができる。この点は、既に説明した確変モードと同様の手法による。

【0286】

本実施形態の時短モードは、平均消化時間の関係が、「時短モード1<時短モード2<時短モード3」を満たすように定められている（図7Bの備考2を参照）。つまり、時短回数が相対的に多くなるほど、換言すれば、遊技モードがステップアップするごとに、平均消化時間が短時間に制御されるようになっている。この点、遊技モードがステップアップするごとに平均消化時間が長時間に制御される確変モードとは異なる。時短モードに係る平均消化時間（ゲーム消化スピード）の関係を、「時短モード1<時短モード2<時短モード3」に定める理由は、次の通りである。

【0287】

時短モード（時短状態）中は、確変モード（確変状態）中とは異なり、大当り抽選確率が低確率の電サポ状態であるため、確変モード下よりも大当りに当選しにくい遊技状態である。そこで本実施形態では、図柄変動表示ゲームの平均消化時間の緩急を付け、時短モード下における遊技が単調化してしまうことを防止している。具体的には、時短モード1、2の場合には、図柄変動表示ゲームの平均的な消化時間が長い「低速変動状態」または「中速変動状態」として「演出を楽しむ」といった遊技性に重きを置いた遊技モードとし、時短モード3の場合には「高速変動状態」として、「ゲームの平均消化速度を上げて、遊技の進行に関する時間効率を高める」といった遊技性に重きを置いた遊技モードとしている。特に、平均消化時間（ゲーム消化スピード）の関係を「時短モード1<時短モード2<時短モード3」とした場合には、下記のような利点がある。

【0288】

本実施形態では、従来の時短回数100回よりも多い時短回数が付与されうる。特に時短回数が200回や無限時短などのように、時短回数を消化するまでに長時間となりうる回数が付与された場合、ゲーム消化スピードが遅く、ダラダラと時短回数を消化していくのでは、遊技者にストレスや不満感を与えてしまう。そこで、時短状態中のゲーム実行回数が増加していくに従い、ゲーム消化スピードを上昇させ、出来るだけ短期間のうちに、次の大当りの当選を狙うことができるようにしている。

【0289】

具体的には、図41の「時短中ハズレ変動パターン振分テーブル」を参照して、時短モード1では通常変動4sが選択され易いようにし、時短モード2では、通常変動2sが選択され易いようにし、時短モード3では、通常変動1s（最短通常変動）が選択され易いようにする。これにより、「時短モード1⇒時短モード2⇒時短モード3」の順に、ゲーム消化スピードを上昇させることを実現している。

【0290】

上記のように、図柄変動表示ゲームの平均消化時間に関し、「時短モード1（低速変動状態）＜時短モード2（中速変動状態）＜時短モード3（高速変動状態）」の関係性を持たせるために、本実施形態の時短モード1、2、3では、特に、遊技進行上、最も多く遭遇しうるハズレ時に参照される「ハズレ変動パターン振分テーブル（図41）」に関し、下記（J1）～（J20）のような構成とすることが好ましい。なお本発明は、必ずしも、3つの時短モード1～3の関係性に限定されるものではない。すなわち本発明は、時短状態のゲーム実行回数（変動回数）が所定回数未満に係る時短モード（以下「時短モードA」と称する）と、当該所定回数以上に係る時短モード（以下「時短モードB」と称する）とを少なくとも設け、時短モードAと時短モードBとの平均消化時間を比較した場合に、「時短モードA＜時短モードB」の関係を満たす構成であればよい。以下、“「時短モードA⇒時短モードB」の順に”と称する場合は、“「時短モード1⇒時短モード2⇒時短モード3」の順に”の意味も含まれる。

【0291】

（J1）「時短モードA⇒時短モードB」の順に、通常変動の平均変動時間を短くする。なお、通常変動は、1または複数設けることができる。

（J2）「時短モードA⇒時短モードB」の順に、リーチ変動の平均変動時間を短くする。なお、リーチ変動は、1または複数設けることができる。

（J3）「時短モードA⇒時短モードB」の順に、選択率が最も高い通常変動の変動時間を短くする。

（J4）「時短モードA⇒時短モードB」の順に、選択率が最も高いリーチ変動の変動時間を短くする。

（J5）「時短モードA⇒時短モードB」の順に、通常変動の選択率を高くする。なお、通常変動は、1または複数設けることができる。

（J6）「時短モードA⇒時短モードB」の順に、リーチ変動の選択率を低くする。なお、リーチ変動は、1または複数設けることができる。

（J7）「時短モードA⇒時短モードB」の順に、各モードにおける最短の通常変動の変動時間を短くする。

（J8）「時短モードA⇒時短モードB」の順に、各モードにおける最短のリーチ変動の変動時間を短くする。

（J9）「時短モードA⇒時短モードB」の順に、通常変動の種類を多くする。

（J10）「時短モードA⇒時短モードB」の順に、リーチ変動の種類を少なくする。

（J11）「第1変動時間＜第2変動時間」とした場合、「時短モードA⇒時短モードB」の順に、第2変動時間以上の変動パターンの種類を少なくする。「第2変動時間以上の変動パターン」は、通常変動であってもよいし、リーチ変動であってもよい（以下同様）。

（J12）「第1変動時間＜第2変動時間」とした場合、「時短モードA⇒時短モードB」の順に、第1変動時間以下の変動パターンの種類を多くする。「第1変動時間以下の変動パターン」は、通常変動であってもよいし、リーチ変動であってもよい（以下同様）。

（J13）「第1変動時間＜第2変動時間」とした場合、時短モードAには第2変動時間以上の変動パターンがあり、時短モードBには第2変動時間以上の変動パターンが無い。

（J14）「第1変動時間＜第2変動時間」とした場合、時短モードAには第1変動時間以下の変動パターンが無く、時短モードBには第1変動時間以下の変動パターンがある。

（J15）「第1変動時間＜第2変動時間」とした場合、時短モード1および時短モー

10

20

30

40

50

ド2には、第2変動時間以上の変動パターンがあり、時短モード3には第2変動時間以上の変動パターンが無い。

(J16)「第1変動時間<第2変動時間」とした場合、時短モード1および時短モード2には、第1変動時間以下の変動パターンが無く、時短モード3には第1変動時間以下の変動パターンがある。

(J17)時短モードAと時短モードBにおいて、変動開始時における作動保留球が0ときに選択される変動パターンの変動時間を共通(同一または略同一でもよい)の変動時間とし、作動保留球が0以外の場合には変動時間が異なる変動パターンを選択可能に構成する。たとえば、時短モード1~3において、作動保留球数が0の場合には、通常変動8s種別(本例の場合、時短中通常変動8s、時短中通常変動8s、時短中通常変動8s)のみが選択されるようにし、作動保留球が0以外の場合には、変動時間が異なる変動パターンを選択可能に構成する。この場合において、「時短モードA⇒時短モードB」の順に、作動保留球が0以外の場合に選択され易い変動パターンの変動時間を長くする。

10

(J18)時短モードAと時短モードBにおいて通常変動は共通とし、「時短モードA⇒時短モードB」の順に、リーチ変動の選択率を低確率とする。たとえば、時短モード1~3において通常変動は共通とし、「時短モード1⇒時短モード2⇒時短モード3」の順に、リーチ変動の選択率を低確率とする。

(J19)時短モードAと時短モードBとにおいて通常変動は共通とし、「時短モードA⇒時短モードB」の順に、変動時間が相対的に長いリーチ変動の選択率を低確率とする。たとえば、時短モード1~3において通常変動は共通とし、「時短モード1⇒時短モード2⇒時短モード3」の順に、変動時間が相対的に長いリーチ変動の選択率を低確率とする。

20

(J20)時短モードAと時短モードBとを比較した場合、ハズレの場合に選択されうる変動パターンの変動時間は変化しないが、当選の場合に選択されうる変動時間が相対的に長くなる。また、当選の場合に選択されうる変動パターンの変動時間は変化しないが、ハズレの場合に選択されうる変動時間が相対的に長くなる。なお「当選」とは、ここでは「大当たり当選」および／または「支援時短当選」を意味する。

【0292】

なお、本実施形態では、時短モード1~3で共通の時短中リーチA、時短モード1と時短モード2で、共通の時短中リーチA、Bが選択可能となっているが、本発明はこれに限らず、図柄変動表示ゲームの平均消化時間に関して「時短モード1(低速変動状態)<時短モード2(中速変動状態)<時短モード3(高速変動状態)」の関係性があれば、時短モード1~3の少なくとも1つの時短モードにおいて、他の時短モードとは異なるリーチ変動が選択されるように構成してもよい。

30

【0293】

なお、本実施形態の場合、時短モード3に移行された後は、大当たり当選または時短回数を消化するまで、時短モード3から他の遊技モードに移行されない。しかし、本発明はこれに限らず、時短モード3中に所定のゲーム回数(変動回数)が実行された場合、他の遊技モード(時短モード1または時短モード2)に移行させてもよい。時短モード3は「高速変動状態」であるためゲーム消化スピードがテンポよく進むが、同じ遊技モードが長期間にわたり継続してしまうと、遊技者に倦怠感を与えてしまったり、遊技が単調化したりしてしまう。したがって、時短モード3中に所定のゲーム回数(変動回数)が実行された場合、他の時短モードに移行させることが好ましいといえる。遊技モードの移行は、「時短モード3⇒時短モード2または時短モード1」という移行形態に限らず、「時短モード3(第1変動回数消化)⇒時短モード2(第2変動回数消化)⇒時短モード1」や、「時短モード3(第1変動回数消化)⇒時短モード1(第2変動回数消化)⇒時短モード2」としてもよい。なお、第1変動回数G回とし、第2変動回数H回とした場合、「G回」=「H回」、「G回<H回」、または「G回>H回」とすることができる。

40

【0294】

(7-3-2. 時短モード中の演出について)

50

本実施形態では、時短演出モードとして、時短モード1～3に対応する時短演出モード1～3が設けられている。図7Bに、時短演出モード1～3中の演出例を示す。

【0295】

図7Bを参照して、時短演出モード1は、潜水艦同士が戦う様を表現した演出をなす“水中音響戦モード”、時短演出モード2は、艦隊同士が戦う様を表現した演出をなす“水上戦モード”、時短演出モード3は、戦車同士が戦う様を表現した演出をなす“陸戦モード”となっている。換言すれば、時短モード期間は、時短状態中のゲーム実行回数に応じて、時短モード1～3の3つに区分され、この3つの区分のいずれに滞在しているかは、上記した確変モードと同じく、主に、変動パターンのダイナミックな変化（高速、中速、低速という変動状態の変化）、これに伴う演出（背景演出の切り替わり、予告演出など）により遊技者に報知される。

10

【0296】

また、大当り時短状態に移行した場合と、支援時短状態に移行した場合とで、同じ時短モードに移行させるが、それぞれ異なる演出ステージに移行させてもよい。この場合、同じ時短モード（T c o d eが同一）でありながら、それぞれの演出ステージに応じた背景演出、装飾図柄、保留アイコン、発射誘導報知演出（右打ち指示演出）、各種の予告演出、および先読み予告（変動中先読み予告および／または保留変化予告）のうち、少なくとも1つの演出を異なる演出態様とすることができる。これにより、時短大当りと支援時短とで同一の時短モードに移行させながらも、大当り時短状態なのか、支援時短状態なのかを演出的に区別して報知することができる。

20

【0297】

（支援時短当選に係る予告演出について）

支援時短には、既に説明したように、「特電作動型支援時短」と「特電非作動型支援時短」とがあるが、いずれにしても、大当り遊技のようなラウンド遊技が実行されず、無限時短のような高時短回数を付与する支援時短などの例外はあるが、基本的には、大当りよりも利益度合が低いものである。このため、支援時短の当選した図柄変動表示ゲーム中の予告演出などで、大当り当選時のような派手な煽り演出を現出させてしまうと、遊技者の期待感を過度に煽ってしまう。そこで、支援時短が当選した場合には、予告演出として、大当り当選を確定的に報知する「当確演出」は現出させないことが好ましい。たとえば、保留変化予告であれば、プレミアム保留の虹色保留は現出させない（プレミアム保留を実行しない遊技機の場合は、大当り当選時における最高当選期待度の保留変化予告を現出させない）、変動中の予告演出であれば、当確を示す特定のキャラクタやアイテムを表示しない、などである。換言すれば、支援時短が当選した場合、少なくとも大当り当選時における最高期待度を示す高期待度予告演出を除く、高期待度予告演出を現出させることができる。ただし、支援時短の中でも最高利益を持つ無限時短を付与する支援時短（本実施形態では、支援時短C）に限り、大当りと同じ当確演出を実行可能に構成してもよい。また、支援時短が当選した場合に、大当りと同じ当確演出は現出しないが、支援時短用の当確演出を実行してもよい。

30

【0298】

また、先読み予告において、支援時短当選の作動保留球保が発生した場合は、所定のゲーム数（たとえば、最大保留記憶数分（本実施形態の場合は4回））、先読み予告を禁止してもよい。また、支援時短による時短状態の開始後、所定のゲーム数（たとえば、最大保留記憶数分）、先読み予告を禁止してもよい。

40

【0299】

（始動口に係る入賞演出について）

上始動口34および／または下始動口35への入賞があった場合に「入賞演出」を実行可能に構成した場合において、大当り時短状態と支援時短状態とで、それぞれ異なる入賞演出を実行してもよい。なお、大当り時短状態中は入賞演出を実行せず、支援時短状態中は入賞演出を実行してもよい（その逆でもよい）。

【0300】

50

(残余時短回数報知演出)

また、時短モード（時短状態）中は、残りの時短回数を演出的に報知する「残余時短回数報知演出（たとえば、カウントダウン表示）」を現出可能に構成されている。残余時短回数報知演出は、少なくとも支援時短Aと支援時短B（有限時短付与の支援時短）とで同じ演出態様（カウントダウン表示態様が同じ）としてもよいし、時短大当りと支援時短（支援時短Aおよび／または支援時短B）とで同じ演出態様としてもよい。また、支援時短の種類に応じて異なる演出態様としてもよいし、時短大当りと支援時短とで異なる演出態様としてもよい。前者の同じ演出態様とする場合は、同じ区切り、時短残余回数が所定回数に達した場合に、カウントダウン表示を開始することが好ましい。たとえば、残り10回から最終変動までカウントダウン表示を行う。後者の異なる演出態様とする場合は、異なる区切りで、カウントダウン表示を開始することができる。たとえば、4R時短大当りの場合は、残り50回からカウントダウン表示を開始し、支援時短A（または支援時短B）の場合は、残り10回からカウントダウン表示を開始することができる。

10

【0301】

なお、有限時短の場合は、残余時短回数報知演出を実行可能に構成することが好ましい。一方、無限時短の場合は、残り回数が無限であるため、残余時短回数報知演出が実行する必要性に乏しく、残余時短回数報知演出を実行しなくてもよい。しかし、残り回数が無限であること報知することが適切なケースもある。そこで、無限時短に係る残余時短回数報知演出を実行する場合には、たとえば、画像表示演出であれば「残り∞回」や「次回大当りまで継続」などのように、残り回数が無限であることを遊技者が把握可能な演出態様を表示することができる。

20

【0302】

(秘匿型残余時短回数報知演出)

また、いずれの支援時短が当選したことを演出的に秘匿状態としてもよい。たとえば、各支援時短で当選したゲーム中の演出（予告演出等）を共通の演出を現出させ、残余時短回数報知演出の演出も共通の演出態様、たとえば、「残り回数???回」や「残り回数〇〇回（いずれの支援時短が当選しても同じ初期値を表示し、カウントダウン表示をする）」や「0回（初期値をゼロからスタートさせ、カウントアップ表示する）」とすることができる。これにより、時短回数が秘匿され、何回続くか分からない（いつ終了するのか分からない）という緊張感を与えることができる。

30

【0303】

なお、上記「残り回数〇〇回」などと表示をし、カウントダウン表示を実行する場合には、次に述べるような残余時短回数報知演出とすることが好ましい。たとえば、支援時短A～Cのいずれが当選した場合も、時短回数が最も少ない「100回」を表示する。そのカウントがゼロになったときに、100回よりも多い時短回数が付与される支援時短Bまたは支援時短Cに当選していた場合は「+50回!」「+100!」などの上乗せ表示演出を行い、さらに時短状態が続くことを報知する。一方、カウントアップ表示の場合は、いずれの支援時短が当選した場合も、ゼロ表示からカウントアップ表示をしていき、所定回数に到達した場合、または所定回数に到達する毎に「まだまだ続くよ!」「あと残り50!」「無限時短確定!」などの上乗せ表示演出を行い、さらに時短状態が続くことを報知する。いずれの場合も、時短終了か否かを煽る演出を行った後、上乗せ表示演出を行うことが、遊技者の緊張感を煽る上で好ましい。

40

【0304】

なお、支援時短による時短状態の場合には上記「残余時短回数報知演出」を実行せず、大当り時短状態の場合には上記「残余時短回数報知演出を実行してもよい。また、大当り時短状態の場合には上記「残余時短回数報知演出を実行せず、支援時短状態の場合には上記「残余時短回数報知演出」してもよい。

【0305】

(支援時短の当選ゲーム（当り変動パターン）に係る演出について)

また、通常モード（通常状態）において、今回のゲームで支援時短に当選した場合、今

50

回のゲーム終了後に「電サボ状態」が生起する点を考慮し、当該ゲーム中で支援時短当選を報知する当選演出として、たとえば、図6（イ）に示すような「時短突入報知演出780」を現出させる。この時短突入報知演出は、現在の遊技状態（通常状態）よりも有利な遊技状態（時短状態）へと移行することを報知（示唆）する遊技状態移行報知演出の一態様である。図示の演出例では、時短突入報知演出780として、「時短に突入するよ」をいう文字画像778を表示し、装飾図柄775の背景表示として、専用のキャラクタ画像777を表示し、装飾図柄775が、支援時短当選専用図柄“「時」「☆」「短」”で停止表示している状態（通常は、たとえば、数字図柄）を示している。これにより、今回のゲーム終了後、時短状態に突入する旨が事前報知される。

【0306】

斯様な「時短突入報知演出」を現出する理由は、次の通りである。特に、当選した支援時短が「特電非作動型支援時短」である場合、今回のゲームが終了（変動時間が終了）すると、極短時間の確定表示時間（500ms）の経過後に時短状態に突入してしまう（図10の特別図柄変動中処理（ステップS307）、特別図柄確認時間中処理（ステップS308）参照）。なお、正確には、今回のゲームは、この確定表示時間（500ms）の経過を以て終了される。このため、右打ちが有利な状態が生起することを早めに報知し、時短状態中に遊技者が「左打ち」を続行してしまうこと（不利益を被る）を防止するためである。なお、支援時短の当選ゲーム中に、発射誘導報知演出（右打ち指示演出）を現出してもよい。ただし、実際には、確定表示時間が経過するまでは、「時短状態」ではなく「通常状態」中となっている。そのため、遊技者が先走って右打ちをしてしまった場合は、左打ちを促す発射誘導報知演出（左打ち指示演出（警告報知））を行ってもよい。この場合、右打ち指示演出よりも左打ち指示演出の方を優先表示（表示優先度が高い）することが好ましい。なお、通常状態中に右打ちしているか否かの判断は、普通図柄始動口37に遊技球の入球（通過）を検出した否かにより判断する。

【0307】

一方、「特電作動型支援時短」の場合は、支援時短開閉遊技（小当たり当選型支援時短の場合は、小当たり遊技）が実行された後に時短状態に突入するため、その支援時短開閉遊技中（たとえば、開始INT中）に、発射誘導報知演出（右打ち指示演出）を現出すればよく、特に問題は生じない。特電作動型支援時短の場合は、支援時短開閉遊技の期間として、概ね数秒以上とすることが好ましい。

【0308】

（支援時短の当選ゲームに係る確定表示時間について）

また、支援時短の当選ゲームでは、通常の確定表示時間（500ms）とは異なる確定表示時間とすることができる。具体的には、通常の確定表示時間（500ms）よりも長時間（たとえば、1秒～10秒程度）とすることができる。この長時間の確定表示時間を利用することにより、上記「時短突入報知演出」を実行するための余裕演出時間幅を十分確保できるという利点がある。また、当選ゲームの実行時間（当り変動時間）が終了した後、通常よりも長い確定表示時間が介在するため、遊技者が有る程度の余裕を持って、「左打ち」から「右打ち」へと発射操作ハンドル15の操作することができるという利点もある。なお、支援時短の当選ゲームに限り、当選ゲーム中の所定期間、或いは、少なくとも確定表示時間を利用して「右打ち報知」（たとえば、右打ち報知画像779などの右打ち指示画像）を事前に実行してもよい。

【0309】

＜時短突入報知演出の演出例：図47、図48＞

次に、支援時短が「特電非作動型支援時短」である場合の時短突入報知演出の演出例について説明する。先ず、本演出例の理解を容易なものとするために、図46を用いて、ゲーム終了後に作動保留球がゼロであった場合における演出の推移について説明しておく。

【0310】

図46のタイムチャートは、今回のゲームが「ハズレ（大当たり、小当たり、および支援時短に非当選）」で終了後、しばらくの間、作動保留球がゼロ（特図1作動保留球および特

10

20

30

40

50

図 2 作動保留球がゼロ) の状態が継続したケースを示したものである。

【 0 3 1 1 】

図 4 6 のタイムチャートを参照して、今回の特図の変動表示が終了すると (時刻 T 2) 、大当り抽選結果に応じた表示態様で特別図柄が停止表示され (ここでは、ハズレ対応の特別図柄が停止表示) 、今回のゲームが終了される (時刻 T 3) 。このとき、作動保留球があれば、直ちに次ゲーム (特図の変動表示) が開始されるが、作動保留球がゼロ (作動保留球なし) の場合には、確定表示時間 T b の経過後、次ゲームが開始されるまで (新たな作動保留球が発生するまで) 、演出状態が「客待ち中 (客待ち待機中)」に移行されるようになっている (時刻 T 3 ~ T 5) 。

【 0 3 1 2 】

具体的には、確定表示時間 T b の経過後に作動保留球がゼロの場合には、主制御部 2 0 が演出制御部 2 4 に対して「客待ちコマンド」を送信する (後述の図 1 2 の S 4 1 9 参照) 。演出制御部 2 4 がこの客待ちコマンドを受信すると、演出状態として「客待ち中 (客待ち待機中)」に係る演出処理を行う。

【 0 3 1 3 】

詳しくは、演出制御部 2 4 が客待ちコマンドを受信すると、遊技停止中の「客待ち中 (客待ち待機中)」であることを把握して、客待ちコマンドの受信から新たな作動保留球が発生することなく (本実施形態では、作動保留球の発生時に送信される入賞時コマンドおよび / または保留加算コマンドを受信することなく) 、所定の待機時間 (たとえば、1 2 0 秒) が経過した場合 (図示の時刻 T 4 が到来した場合) 、つまり、作動保留球がゼロになって遊技が開始されることなく所定時間が経過した場合 (客待ち演出開始条件を満たした場合) 、遊技機 1 に係る遊技の説明や遊技機の紹介 (デモンストレーション) のためのデモムービーが流れる「客待ち演出 (デモ表示)」を現出させるようになっている。なお、後述のメニュー画面表示操作などの遊技者による遊技設定に関する操作を検出した場合、上記待機時間 (1 2 0 秒) の計測はクリアされ、再度、1 2 0 秒がセットされる。なお、遊技設定が終了され、後述の「客待ち前演出」に戻ってから待機時間 (1 2 0 秒) の計測を開始してもよい。

【 0 3 1 4 】

図 (C) に、客待ち演出の一例を示す。図 (C) の例は、客待ち演出として、デモムービーの一部を示したものであり、ここでは、画面中央に遊技機の名称 (「C R 藤丸くん戦記」) が大きく表示され、画面右上隅部に特定キャラクタ (藤丸くん) が表示されている。客待ち演出期間中は、所定のデモムービーが繰り返し再生表示され、遊技台の魅力を効果的にアピールするようになっている。

【 0 3 1 5 】

ただし、客待ち演出が開始するまでの期間 (所定時間 T d が経過するまで) は、「客待ち前演出 (デモ開始待ち表示)」を現出させるようになっている (時刻 T 3 ~ T 4) 。たとえば、液晶表示装置 3 6 に、遊技状態に応じた背景演出 (背景画像) と、今回のゲームにて停止された装飾図柄 (装飾停止図柄) とを含む表示状態とし、客待ち演出の開始 (デモムービー開始) までこの表示状態を維持する。

【 0 3 1 6 】

図 (A) に、客待ち前演出の一例を示す。図 (A) の例では、通常演出モード (空戦モード) 中に、直近のゲーム結果であるハズレ対応の装飾図柄 (ハズレ対応装飾停止図柄) が停止した表示状態を示している。本実施形態では、客待ち前演出の開始後 (客待ちコマンド受信後) 、所定時間 (たとえば、1 0 秒) が経過すると (時刻 T m が到来した場合) 、画面下に「メニュー画面表示 →」の文字表示とボタン画像 (ここでは、演出ボタン 1 3 を模した画像) を含む「メニュー表示可能報知演出 8 1 1」が現出される。このメニュー表示可能報知演出 8 1 1 の役割は、演出ボタン 1 3 を操作すると、メニュー画面 (遊技設定画面) を開くことができる旨の報知、換言すれば、メニュー操作可能期間中である旨の報知である。メニュー操作可能期間中に演出ボタン 1 3 が押下されると、図示のような「メニュー画面」が表示され、音量や光量などの各種の遊技環境の設定が可能となっている。

10

20

30

40

50

【0317】

図（B）に、メニュー画面の一例を示す。ここでは、メニュー画面811aの上部に遊技機の名称「CR藤丸くん戦記」の文字画像、画面の右側中央部に特定キャラクタ813などが表示され、メニュー項目の一例として、「キャラクタ選択」、「音量調整」、「光量調整」、「BGM選択」、「戻る」などのメニュー項目が表示されている。このメニュー画面811aにおいて、遊技者が方向キー75によりカーソル812を操作して所望のメニュー項目を選択し、カーソル812がメニュー項目を指し示した状態で演出ボタン13を押下すると、そのメニュー項目に対応する遊技設定ができるようになっている。

【0318】

たとえば、メニュー項目として「音量調整」を選択決定した場合、図（D）に示すような音量調整画面811bが表示される。この音量調整画面では、十字キー75により、所望する音量レベルを選択し、演出ボタン13により決定可能となっている。音量レベルを決定すると、図（A）の客待ち前演出の画面に戻る。図（D）の例は、基準音量値（MIN）から所定の最大音量値（MAX）まで、5段階の調整が可能となっている。

なお、図示はしていないが、「光量調整」を選択決定した場合も、音量調整画面と類似する光量調整画面が表示され、この光量調整についても複数段階（たとえば、4段階）の調整が可能となっている。また、「キャラクタ選択」を選択決定した場合、現在の演出モード中に関連する味方キャラクタまたは敵キャラクタを選択することができるようになっている。これにより、好みのキャラクタを予告演出（特定のリーチなど）や当り中演出で登場させることができる。また、「BGM選択」を選択決定した場合、現在の演出モード

【0319】

本例では「キャラクタ選択」、「音量調整」、「光量調整」および「BGM選択」の4つの遊技設定が可能となっているが、少なくとも音量調整が可能な音量調整手段を有する遊技機としてもよい。たとえば、音量調整だけが可能な遊技機とした場合には、図（B）のようなメニュー画面（メニュー項目）811aを表示する必要がないため、直接、図（D）の音量調整画面（図示の調整画面811b）を表示することができる。調整画面811bを表示する場合には、たとえば、図（E）に示す調整画面811cのように、背景演出に、現在の演出モードに関連する背景画像を含む調整画面811cを表示することができる。図示の例では、通常演出モードに関連する背景画像を表示し、5段階の音量調整画面が、背景画像よりも優先表示される例を示してある。この調整画面811cの場合は、現在の演出モードを報知可能な遊技設定画面であるため、音量調節や光量調整の際に、現在の遊技状態（遊技モード）を報知することができるという利点がある。以下、メニュー画面811aを表示せずに、調整画面811bまたは調整画面811cを表示する形態を「調整画面直接表示形態」と称する。

【0320】

上記「メニュー操作可能期間」は、客待ちコマンドの受信した場合に直ちに開始してもよい。たとえば、確定表示時間経過後（時刻T3経過後）、メニュー操作可能期間を開始することができる。この場合のメニュー操作可能期間は、具体的には、図示の“メニュー操作可能期間A”である。

【0321】

また、上記「メニュー操作可能期間」は、客待ちコマンドを受信してから所定時間経過後に開始してもよい。たとえば、確定表示時間経過後、所定時間経過した場合（たとえば、メニュー表示可能報知演出811が開始される時刻Tmが到来した場合）、メニュー操作可能期間を開始することができる。この場合のメニュー操作可能期間は、具体的には、図示の“メニュー操作可能期間B”である。

【0322】

なお、メニュー表示可能報知演出811は、メニュー操作可能期間の開始とともに現出させてもよいし（メニュー操作可能期間の開始を報知するケース）、メニュー操作可能期間の所定のタイミングから現出させてもよい。

【0323】

＜演出例：図47、図48＞

次に、図47～図48を参照して、今回のゲームが「特電非作動型支援時短」の当選ゲームである場合の演出例について説明する。図47～図48は、今回のゲーム終了後、しばらくの間、作動保留球がゼロである場合の演出の推移を説明するための説明図であり、演出の推移がそれぞれ異なる演出例1と演出例2を示したものである。また以下では、説明の便宜のために、適宜、前述した図46も用いて説明する。

【0324】

（演出例1：図47）

まず、図47を参照しながら、演出例1について説明する。

10

【0325】

（1-1. 時短突入報知演出の実行開始タイミング）

図47に示す演出例1の場合、図柄変動中の所定のタイミングまたは図柄変動終了時に（符号801は装飾図柄（左図柄、中図柄、右図柄を示す）、たとえば、図（β）に示すような時短突入報知演出871を現出させる。具体的には、図柄変動中の所定のタイミング（たとえば、図46の時刻T1）の到来を契機に、または確定表示期間（図46の時刻T2）の到来を契機に、時短突入報知演出871を現出させる。本演出例の時短突入報知演出871は、時短モード（時短状態）の移行することを報知（示唆）する「音響戦モード突入」という文字画像802と、キャラクタ画像803などを含んだ演出画像となっている。また、図（β）では、3つの装飾図柄が液晶画面右隅部に小さく退避表示され（図示の装飾図柄801a）、今回のゲーム結果を示す装飾停止図柄（支援時短当選対応図柄）が表示されている例を示してある。ここでは、装飾図柄801aが「5」「7」「9」で停止表示している例を示してあるが、これは、変動中は仮停止用の装飾図柄として図6（イ）に示す“「時」「☆」「短」”を表示して、遊技者が支援時短当選を把握し易くする一方、確定表示中は、特にその必要がないため、支援時短当選用の装飾停止図柄として、通常時に用いられる数字系の装飾停止図柄（ここでは、「5」「7」「9」）で停止表示するようにしたものである。勿論、装飾図柄801aとして、図6（イ）に示す“「時」「☆」「短」”を停止表示させてもよい。なお、確定表示時間経過後は、装飾図柄801aを表示しなくてもよい。

20

【0326】

（1-2. 時短突入報知演出の表示期間）

上記時短突入報知演出871は、図柄変動が終了し確定表示時間が経過した後も（図46の時刻T3以降）、所定期間（所定時間）、継続して現出される（図（γ））。ただし、確定表示時間が経過した後は「時短状態」に突入するため、時短突入報知演出871は、図（γ）に示すように、発射誘導報知演出（右打ち指示演出）851が追加表示された時短突入報知演出872となる。これにより、時短状態に突入した旨および右打ち有利な状況下に突入した旨が報知される。なお、ここでの時短突入報知演出872は、客待ち前演出の一環として表示されることになる。

30

【0327】

そして、図（γ）に示す時短突入報知演出872を所定時間（たとえば、10秒）表示した後（たとえば、時刻Tmが到来した場合）、当該時短突入報知演出872を終了させ、通常の客待ち前演出890を現出させる（図（δ））。ここでの通常の客待ち前演出890は、時短モード（時短状態）に関連する演出態様であり、図（δ）に示すように、遊技状態に応じた背景画像として、時短演出モードに関連する背景画像（たとえば、水中音響戦モード：図7B参照）を表示し（支援時短専用の演出モードを設けた場合には、当該演出モードに関連する背景画像を表示してもよい）、また装飾停止図柄として、直近のゲーム結果（本演出例の場合は「579」：支援時短対応装飾停止図柄）が表示される。また、右打ち指示演出については、通常の客待ち前演出に切り替わったことに伴い、“時短突入報知演出に係る右打ち指示演出851（第1右打ち報知：支援時短当選ゲームにおける確定表示時間経過後、所定時間だけ実行される右打ち指示演出）”が終了され、右打ち指示

40

50

演出 8 5 1 とは異なる表示態様（演出態様）の“電サポ中に係る右打ち指示演出 8 5 2（第 2 右打ち報知：電サポ用の右打ち指示演出）”が現出される。

【0 3 2 8】

なお、上記「電サポ用の右打ち指示演出（第 2 右打ち報知）」を、下記（指示演出 1）～（指示演出 7）とすることができる。

（指示演出 1）電サポ中、すなわち、時短状態中（大当りによる時短状態）、確変状態中および支援時短状態中において共通の右打ち指示演出（第 2 右打ち報知）とする。

（指示演出 2）支援時短状態以外の遊技状態（本実施形態では、時短状態および確変状態）中は「共通の右打ち指示演出（第 2 右打ち報知）」とし、支援時短状態中はそれとは異なる右打ち指示演出（支援時短状態専用の右打ち指示演出：第 3 右打ち報知）とする。

（指示演出 3）少なくとも時短状態中と支援時短状態中において、共通の右打ち指示演出（第 2 右打ち報知）とする。

（指示演出 4）時短状態中および支援時短状態中は共通の右打ち指示演出（時短用右打ち報知：たとえば、電サポ用第 1 右打ち報知（第 2 右打ち報知））とし、確変状態はそれとは異なる右打ち指示演出（確変用右打ち報知：たとえば、電サポ用第 2 右打ち報知（第 3 右打ち報知））とする。

（指示演出 5）時短状態中、確変状態中、支援時短状態中において、それぞれ異なる右打ち指示演出とする。

（指示演出 6）支援時短当選ゲームにおける確定表示時間経過後、所定時間だけ実行される第 1 右打ち指示演出（上記第 1 右打ち報知）と、支援時短中における第 2 右打ち指示演出と、少なくとも時短大当りによる大当り遊技中における当り中右打ち指示演出（大当り遊技中の少なくとも一部の期間で実行される右打ち指示演出）を実行可能であり、当該第 1 右打ち指示演出と、当該当り中右打ち指示演出とを異なる演出態様とする。この場合、当該大当り遊技後の時短状態中における右打ち指示演出と、当該第 2 右打ち指示演出とが共通の右打ち指示演出とする。

（指示演出 7）支援時短当選ゲームにおける確定表示時間経過後、所定時間だけ実行される第 1 右打ち指示演出（上記第 1 右打ち報知）と、支援時短中における第 2 右打ち指示演出と、少なくとも時短大当りによる大当り遊技中における当り中右打ち指示演出（大当り遊技中の少なくとも一部の期間で実行される右打ち指示演出）を実行可能であり、当該第 1 右打ち指示演出と、当該当り中右打ち指示演出とを同じ演出態様とする。この場合、大当り遊技後の時短状態中における右打ち指示演出と、当該第 2 右打ち指示演出とを異なる右打ち指示演出とする。

【0 3 2 9】

なお、小当り（小当り当選型支援時短を含む）を設けた場合については、下記（指示演出 8）とすることができる。

（指示演出 8）支援時短当選ゲームにおける確定表示時間経過後、所定時間だけ実行される第 1 右打ち指示演出（上記第 1 右打ち報知）と、支援時短中における第 2 右打ち指示演出と、小当り遊技中における当り中右打ち指示演出（小当り遊技中の少なくとも一部の期間で実行される右打ち指示演出）とを実行可能であり、少なくとも当該第 1 右打ち指示演出と、当該当り中右打ち指示演出とを同じ演出態様とする。

【0 3 3 0】

なお、上記では、特電非作動型支援時短について説明したが、支援時短が「特電作動型支援時短」である場合、その支援時短開閉遊技中（小当り当選型支援時短の場合は、その小当りに係る小当り遊技中）における右打ち指示演出（支援時短開閉遊技中の少なくとも一部の期間で実行される右打ち指示演出）と、小当り遊技中（ここでは、通常小当りによる小当り遊技）における当り中右打ち指示演出（小当り遊技中の少なくとも一部の期間で実行される右打ち指示演出）とは、同じ演出態様とすることが好ましいが、異なる演出態様であってもよい。

【0 3 3 1】

図 4 7（δ）の説明に戻り、またここでは、メニュー操作可能期間中である旨の報知す

10

20

30

40

50

るためのメニュー表示可能報知演出 8 1 1 も現出される。なお、メニュー操作可能期間中にメニュー表示操作をした場合には、図 (η) に示すメニュー画面や、図 (η-1) に示す調整画面 8 1 1 c (ここでは、時短演出モードに関連する背景画像 (たとえば、水中音響戦モード：図 7 B 参照) を含む調整画面) または図 (η-2) に示す調整画面 8 1 1 b を表示することができる。

【0332】

(1-3. 右打ち指示演出 8 5 1 (第 1 右打ち報知) の終了タイミングについて)

なお、本演出例では、右打ち指示演出 8 5 1 (第 1 右打ち報知) の終了タイミングを、通常の客待ち前演出に切り替わったタイミングであると説明した。しかし本発明はこれに限らず、下記 (Tim1) ~ (Tim4) としてもよい。

(Tim1) 第 1 右打ち報知を、メニュー表示可能報知演出 8 1 1 が実行 (現出) されるよりも前に終了させてもよい。

(Tim2) 第 1 右打ち報知を、メニュー操作可能期間が開始されるよりも前に終了させてもよい。具体的には、メニュー操作可能期間 B を採用したケースにおいて、たとえば、時刻 Tm (図 4 6) の到来よりも前に終了させる。

(Tim3) 第 1 右打ち報知を、メニュー表示可能報知演出 8 1 1 が実行 (現出) されるよりも前であって、メニュー操作可能期間中に終了させることができる。たとえば、メニュー操作可能期間の開始よりも所定時間遅延して、メニュー表示可能報知演出 8 1 1 が開始されるケースにおいて、メニュー表示可能報知演出 8 1 1 が実行される前に終了させることができる。

(Tim4) 第 1 右打ち報知を、メニュー操作 (遊技設定操作) がされた場合に終了させてもよい。たとえば、メニュー操作のために操作手段が操作されたことを契機に終了させることができる。たとえば、図 (η) に示すメニュー画面 8 1 1 a、図 (η-1) に示す調整画面 8 1 1 b、または図 (η-2) に示す調整画面 8 1 1 c が表示させる場合に、第 1 右打ち報知を終了させることができる。また、調整画面 8 1 1 b または調整画面 8 1 1 c が表示された後、調整操作 (遊技設定操作：たとえば、音量のレベルを変更または決定する操作) をした場合に第 1 右打ち報知を終了させてもよい。つまり、調整画面 8 1 1 b または調整画面 8 1 1 c が表示された段階では第 1 右打ち報知を終了させずに、調整操作がなされた場合に第 1 右打ち報知を終了させることができる。

なお、第 1 右打ち報知が終了した場合 (第 1 右打ち報知が終了したことを契機に)、第 2 右打ち報知を開始させる。

【0333】

(1-4. 客待ち演出 (デモ表示))

そして、客待ち演出開始条件を満たした場合、つまり、メニュー表示操作がされることなく、時短突入報知演出 8 7 2 が開始されてから (客待ちコマンドを受信してから) 所定の待機時間 (120 秒) 経過した場合、または、遊技者による遊技設定に関する操作を検出した場合には、その検出後に待機時間 (120 秒) 経過した場合 (遊技設定が終了され、客待ち前演出に戻ってから待機時間 (120 秒) が経過した場合でもよい)、客待ち演出を現出させる (図 (ε))。客待ち前演出中または客待ち演出中 (客待ち待機中 (遊技設定画面表示中を含む)) に、作動保留球が発生した場合は、時短モード (時短演出モード) における図柄変動表示ゲームが実行されることになる (図 (ζ))。

【0334】

(1-5. 作動保留球がある場合の右打ち指示演出 8 5 1 (第 1 右打ち報知) の終了タイミングについて)

上記では、支援時短の当選ゲーム後、しばらくの間、作動保留球がゼロである場合の右打ち指示演出 8 5 1 (第 1 右打ち報知) の終了タイミングについて説明した。以下では、支援時短の当選ゲーム中に作動保留球が存在する場合、または支援時短の当選ゲーム後、短時間 (たとえば、通常の客待ち演出 8 9 0 が表示される前) の間に作動保留球が発生した場合の右打ち指示演出 8 5 1 (第 1 右打ち報知) の終了タイミングについて説明する。この場合の右打ち指示演出 8 5 1 (第 1 右打ち報知) は、下記 (Tim5) ~ (Tim1

10

20

30

40

50

2) とすることができる。

(Tim5) 第1右打ち報知を、次ゲームの図柄変動が開始するまで、または次ゲームの図柄変動開始時に終了させることができる。たとえば、“図(β)または図(γ)→図(ζ)”という演出推移である。なお、支援時短の当選ゲーム中に作動保留球が存在する場合は、直ぐに次ゲームが開始されるが、時短突入報知演出871は、次ゲームに跨って表示してもよい。たとえば、次ゲーム開始から所定時間表示してもよいし、次ゲームの装飾図柄の高速変動(高速変動については後述の図44等参照)が開始されるまで表示してもよい。この場合、時短突入報知演出871をそのまま表示しておくのではなく、表示の一部、たとえば、文字画像802またはキャラクタ画像803だけを表示してもよい。

(Tim6) 第1右打ち報知を、次ゲームにおける各装飾図柄の少なくとも1つの装飾図柄の高速変動(後述の図44等参照)が開始するまでに終了させることができる。

(Tim7) 第1右打ち報知を、次ゲームにおける各装飾図柄の少なくとも1つの装飾図柄の停止動作(後述の図44～図45等を参照)が開始するまでに終了させることができる。

(Tim8) 第1右打ち報知を、次ゲームにおける各装飾図柄の少なくとも1つの装飾図柄が停止表示するまでに終了させることができる。

(Tim9) 第1右打ち報知を、次ゲームにおける各装飾図柄の少なくとも1つの装飾図柄の停止表示後に終了させることができる。

(Tim10) 第1右打ち報知を、次ゲームにおける特別図柄(または装飾図柄)の変動時間が終了(変動時間経過)するまでに終了させることができる。

(Tim11) 第1右打ち報知を、少なくとも次ゲームにおける特別図柄(または装飾図柄)の変動時間終了後(変動時間経過後)に終了させることができる。

(Tim12) 第1右打ち報知を、次ゲームにおける確定表示時間中に終了させることができる。第1右打ち報知を、たとえば、確定表示時間の開始、途中または終了を契機に終了させることができる。

なお、第1右打ち報知が終了した場合(第1右打ち報知が終了したことを契機に)、第2右打ち報知を開始させる。

【0335】

(演出例2:図48)

次に、図48を参照して、上記演出例1の変形例(演出例2)について説明する。図47の演出例1と、図48の演出例2とが異なる点は、主に、時短突入報知演出の表示期間が異なる点、それに伴う演出態様が異なる点である。

【0336】

図48に示す演出例2の場合、時短突入報知演出871が、次ゲームが開始されるまで、または客待ち演出が開始されるまで表示されるようになっている。具体的には、次ゲームが開始されずに所定時間経過した場合、客待ち前演出が現出されることなく客待ち演出が現出される。

【0337】

本演出例の時短突入報知演出871は、図柄変動が終了し確定表示時間が経過した後も(図46の時刻T3以降)、所定期間(所定時間)継続して現出される点、および確定表示時間が経過した後に発射誘導報知演出(右打ち指示演出)851が追加表示された時短突入報知演出872が現出される点は、上記した演出例1(図47)と実質的に同じである。しかし本演出例の場合、所定時間(たとえば、10秒)経過しても通常の客待ち前演出890が現出されず、時短突入報知演出872がそのまま継続して表示される。この点、演出例1と決定的に異なる。また、本演出例では、時短突入報知演出872が所定時間現出された後、右打ち指示演出については、図(δ)に示すように、右打ち指示演出851(第1右打ち報知)から、右打ち指示演出852(第2右打ち報知)に切り替え表示される(図(δ)の時短突入報知演出873)。

【0338】

また本演出例では、図(δ)に示すように、時短突入報知演出873の現出中に、メニ

10

20

30

40

50

ユー表示可能報知演出 8 1 1 が表示される。このとき、時短突入報知演出 8 7 3 の少なくとも一部の演出表示（ここでは、文字画像 8 0 2、キャラクタ画像 8 0 3、右打ち指示演出 8 5 2 および装飾図柄 8 0 1 a の少なくともいずれか 1 つの演出表示）の透過率を、メニュー表示可能報知演出 8 1 1 よりも高くする（メニュー表示可能報知演出 8 1 1 を、時短突入報知演出 8 7 3 よりも優先表示する）ことが好ましい（図（δ）参照）。特に、メニュー表示可能報知演出 8 1 1 と重畳する演出表示（ここでは、キャラクタ画像 8 0 3）の透過率を高くして、メニュー表示可能報知演出 8 1 1 を目立たせることが好ましい。また、右打ち有利状態を強調するために、少なくとも右打ち指示演出 8 5 2 の透過率は高くしない（メニュー表示可能報知演出 8 1 1 と同じ透過率とする）ことが好ましい。

【0339】

また、メニュー操作可能期間中にメニュー表示操作をした場合には、図（η）に示すメニュー画面や、図（η-1）に示す調整画面 8 1 1 c または図（η-2）に示す調整画面 8 1 1 b を表示される。なお、図（η-1）に示すように時短演出モードに関連する背景画像を含む調整画面 8 1 1 c としてもよいが、本演出例の場合、時短突入報知演出が継続的に現出され、客待ち前演出が現出されないという関係上、時短突入報知演出に関連する背景画像を含む調整画面 8 1 1 c としてもよい。たとえば、潜水艦画像に替えて、時短突入報知演出に関連する画像（たとえば、キャラクタ画像 8 0 3）または支援時短状態用の特定画像を表示してもよい。また、図（η）に示すメニュー画面における特定キャラクタ 8 1 3 に替えて、時短突入報知演出に関連する画像（たとえば、キャラクタ画像 8 0 3）または支援時短状態用の特定画像を表示してもよい。これにより、遊技設定に関する画面表示中であっても、支援時短状態中であることを報知できる。

【0340】

本演出例の利点は、次ゲームが開始されるまで、または客待ち演出が開始されるまで、「時短突入報知演出」が現出されるため、比較的長時間にわたり、支援時短状態であることを明確に報知することができる点にある。

【0341】

（支援時短状態中の客待ち演出）

なお、演出例 1 および演出例 2 において、支援時短による時短状態（支援時短状態）における客待ち演出（デモ画面）を、通常の客待ち演出（支援時短状態以外の他の遊技状態における客待ち演出）とは異なる客待ち演出（支援状態用の客待ち演出）を現出させてもよい。好ましくは、少なくとも通常状態における客待ち演出とは異なる客待ち演出を現出させる。たとえば、客待ち演出に用いる 1 または複数の演出手段による演出態様の少なくとも一部を異なる演出態様とすることができる。その一例としては、たとえば、図（ε）に示す「CR 藤丸くん戦記」の表示色が異なる（デモ画面（デモムービー）の少なくとも一部の表示内容が異なる：画像表示演出の一部が異なる）、光演出が異なる（光演出の一部が異なるなどである。この場合、通常とは異なる客待ち演出（デモ画面）を現出させることにより、客待ち演出中も支援時短状態であることを報知することができる。

【0342】

また上記演出例 2 では、客待ち演出を現出可能な構成について説明したが、客待ち演出自体を現出させない構成としてもよい。具体的には、時短突入報知演出を次ゲームが開始させるまで継続させる。この場合の演出推移は、図 4 8 に示す（α）～（ζ）のうち、（ε）の客待ち演出（デモ表示）を除外したものとなる。

【0343】

（2. イレギュラーパターンについて）

（A）支援時短当選ゲームに係る変動時間が終了した場合、主制御部 2 0 は、演出制御コマンドとして「変動停止コマンド」を演出制御部 2 4 に送信して、これを受けた演出制御部 2 4 は変動時間が終了したことを把握し、変動表示中の装飾図柄を停止表示する（図 1 6 のステップ S 4 5 2 参照）。しかし、何らかの不具合（ノイズ等）で、この変動停止コマンドが演出制御部 2 4 に正しく送信されなかった場合（演出制御部 2 4 が変動停止コマンドを正しく受信できなかった場合）、装飾図柄をエラー用の特殊変動状態（たとえば

10

20

30

40

50

、いわゆる「揺れ変動」など)のまま、支援時短状態に突入させる。つまり、装飾図柄は揺れ変動のままであるが、支援時短による電サポ状態は生起させる(普通図柄変動表示ゲームは、通常通り実行する)。なお、揺れ変動のまま、客待ち待機中となった場合(演出制御部24が客待ちコマンドを受信した場合)、揺れ変動を終了させ、装飾図柄を停止表示(確定停止表示)させるようになっている。具体的には、客待ち前演出が現出されるとともに、装飾図柄が停止表示されることになる。

【0344】

(時短モード移行の変形例)

また本実施形態では、時短大当りと支援時短とで、先ず共通の「時短モード1」に移行させるようにしているが(制御負担軽減に寄与)、遊技性や演出の多彩化を目的として、異なる時短モードに移行させてもよい。たとえば、時短大当りの場合は時短モード1、支援時短の場合は時短モード2に移行させる、などである。この場合、同じ時短回数を付与する4R時短大当りと支援時短Aとで、異なる時短モード(変動状態)に移行させることができる。この場合、時短大当りの最終変動と支援時短の最終変動の変動パターン(変動時間)を異なるものとしてもよい。たとえば、4R時短大当りよりも支援時短の方が、最終変動の変動時間を短時間とすることができる。

また、時短大当りと支援時短とで、異なる時短モードに移行させてもよい。たとえば、4R時短大当りによる時短状態は、低速変動状態下(たとえば、時短モード1)で遊技を進行させ、支援時短Aの場合は中速または高速変動状態下(たとえば、時短モード2または時短モード3)で遊技を進行させる。この場合、大当り時短状態(通常の時短状態)と、支援時短による時短状態(支援時短状態)とで、時短モードに係る平均消化時間(ゲーム消化スピード)を異なるものとすることができる(通常変動の変動時間または平均変動時間が異なる)。その結果、遊技性や演出の自由度が広がり、これらを多彩なものとすることができる。この場合、後述の装飾図柄の停止動作パターンを同じとしてもよいが、異なるものとするのが好ましい。

【0345】

また、複数種類の支援時短のうち、特定の支援時短に当選した場合には、他の支援時短が当選した場合とは異なる時短モードに移行させてもよい。たとえば、有限時短を付与する支援時短Aと支援時短Bの場合は、時短モード1(低速変動状態)または時短モード2(中速変動状態)に移行させ、無限時短を付与する支援時短Cは時短モード3(高速変動状態)に移行させる、などである。すなわち、複数種類の支援時短の一部または全部で、異なる時短モードに移行させることができる。この場合、付与する時短回数が相対的に多い支援時短に当選するほど、平均消化時間(ゲーム消化スピード)が相対的に短い変動状態に移行させることが好ましい。たとえば、支援時短A、B、C(時短回数100回、200回、65535回)であれば、支援時短Aに当選した場合には時短モード1(低速変動状態)、支援時短Bに当選した場合には時短モード2(中速変動状態)、支援時短Cに当選した場合には時短モード3(高速変動状態)に移行させる。

【0346】

(潜確状態に係る遊技モード)

なお、潜確状態を設ける場合は、他の遊技状態に対応するTcode、YJ(図43参照)とは異なるデータ値を定めればよい。これにより、遊技モードや演出モードとして、「潜確モード」や「潜確演出モード」を設ければよい。なお、本実施形態に係る確変モードは、「確変状態」に対応する遊技モードであるとして説明したが、これに限らず、確変モードの全部または一部を潜確状態に対応する遊技モードとして扱うこともできる。また、潜確モード(潜確状態)下の変動状態は、通常モードと同一または略同一の変動状態か、または、少なくとも時短モードよりも遅い変動状態(平均消化時間が相対的に長い変動状態)とすることが好ましい。

【0347】

＜主制御部側の処理：図8～図21＞

次に図8～図21を参照して、本実施形態の主制御部20側における遊技動作処理につ

いて説明する。主制御部 20 側の処理は、無限ループ状のメイン処理（主制御側メイン処理：図 8）と、CTC からの定時割込みで起動されるタイマ割込処理（主制御側タイマ割込処理：図 9）とを中心的に構成される。

【0348】

<12. 主制御側メイン処理：図 8>

図 8 を参照して、主制御部 20 側のメイン処理（主制御側メイン処理）について説明する。図 8 は、主制御側メイン処理の詳細を示すフローチャートである。

【0349】

主制御側メイン処理の開始契機には、停電状態や電源異常などからの復旧時におけるシステムリセットが生じた場合や、制御プログラムが暴走したことにより、ウォッチドッグタイマ（WDT）機能が發揮されて CPU が強制的にリセット（WDT リセット）された場合などがある。いずれの場合でも、主制御側メイン処理が開始されると、主制御部 20（CPU 201）は、まず、電源投入時処理の一環として、遊技動作開始に必要な初期設定処理を実行する（ステップ S011）。

【0350】

ステップ S011 の初期設定処理を終えると、次いで、設定値を変更可能な設定変更モード移行状態であるか否かを判定する（ステップ S014）。本実施形態では、遊技機 1 への電源オフおよび扉開放（扉開放センサ 61 が ON（開放検出））の状態において、設定キースイッチ 94（設定変更モード側に操作）および RAM クリアスイッチ 98 を ON 操作したまま（設定キースイッチ信号と、RAM クリア信号とが共に ON）、遊技機 1 の電源を投入すると、設定変更モード移行条件を満たしたとして、設定値の変更操作が可能な設定変更許可状態（設定変更モード移行状態）に制御される。

【0351】

設定変更モード移行状態の場合（ステップ S014：YES）、設定値（1～6 段階）の変更操作を管理する設定変更処理を実行する（ステップ S023）。この設定変更処理では、まず、領域内 RAM の設定値格納領域に格納されている設定値 Nc（設定値データ）が異常値（設定 1～6 に対応する 00H～05H 以外の値）であるか否かを判定する。正常な遊技動作であれば、設定値格納領域には、設定 1～6 に対応して、00H～05H（正常値）のいずれかの設定値データ（設定値 Nc）が格納されている。しかし、何らかの不具合により設定値データが破損して、設定 1～6 のいずれにも対応しない値が設定されている場合もありうる（設定異常エラー）。そこで、設定値 Nc が正常値でない場合には、設定値格納領域をゼロクリアして、初期値の 00H（ここでは、設定 1）に戻す。

【0352】

初期値に戻した場合か正常値である場合は、現在の設定値を設定表示器 97 に表示する。その後、設定変更スイッチ 95 の ON/OFF 操作を監視し、設定変更スイッチ 95 の ON 操作がある毎に、現在の設定値 Nc を変更（更新）する。設定変更中（設定変更操作中）の設定値については、既に説明したように、設定変更スイッチ 95 を操作するごとに、設定 1～6 の範囲で循環的に切り替わり、設定表示器 97 に設定変更中における現在の設定値が表示されるようになっている。そして、設定変更完了スイッチ 96 の ON 操作を確認した場合、設定値が確定されたとして、現在の設定値 Nc（設定作業値）を RAM 203 の設定値格納領域に格納する。これにより、設定変更処理を抜ける。そして、処理状態を後述の領域内 RAM クリア処理（ステップ S031）に移行させる。

【0353】

なお、設定変更スイッチ 95 を設けずに、RAM クリアスイッチ 98 を設定変更スイッチ 95 として機能させる構成としてもよい。RAM クリアスイッチ 98 を押下するごとに、設定 1～6 のいずれかの設定値を選択可能に構成することができる。また、設定変更完了スイッチ 96 を設けずに、設定キースイッチ 94 を設定変更完了スイッチ 96 として機能させる構成としてもよい。この場合、設定キースイッチ 94 を OFF にすることにより、設定変更操作を終了させることができる。

【0354】

一方、設定変更モード移行状態でない場合（ステップS014：NO）、RAMの内容をチェックして、その異常の有無を判定する（ステップS015）。具体的には、設定値格納領域における設定値データ（設定値Nc）が正常値であるか否か、バックアップ時のチェックサム値が正常値であるか否かなどをチェックする。RAMの内容に異常がある場合（ステップS015：YES）、後述のRAM異常時に係る電源再投入待ち処理（ステップS020）を実行する。

【0355】

RAMの内容に異常がない、つまり正常である場合（ステップS015：NO）、次いで、バックアップフラグBFがON状態（5AH）であるか否かを判定する（ステップS016）。このバックアップフラグBFは、後述する電源異常チェック処理（図9のステップS081）の処理にて、正常にバックアップ処理が実行された場合に「5AH（正常値）」が領域内RAMのBFフラグ格納領域に設定される。したがって、正常時であれば、バックアップフラグBFが5AHのはずである。しかし何らかの不具合が生じてバックアップフラグBFが正常値（≠5AH）でない場合もありうる。そこで、バックアップフラグBFがON状態でない場合（ステップS016：NO）、電源再投入待ち処理を実行する（ステップS020）。

【0356】

ステップS020の電源再投入待ち処理では、遊技処理の進行を強制的に停止させる遊技停止状態に制御する。具体的には、電源再投入コマンドを送信し、バックアップフラグBFをクリアした後、電断が発生するまで、WDTをクリアするWDTクリア処理と電源異常信号のON状態の確認（電断の確認）処理（電源異常チェック処理）を繰り返すようになっている。なお、RAMエラーが発生した場合には、電断が確認されるまでWDTクリア処理を実行し、無限ループ処理を繰り返しているタイミングで、WDTリセットが生起しないようになっている。また、電源再投入コマンドを演出制御部24が受けると、RAMエラー報知（電源再投入指示演出）として、液晶表示装置36に「RAMエラー 電源を再投入して設定値を1に決定してください」等の演出画像を表示し、装飾ランプ45等の演出用LEDを全消灯し、スピーカ46を消音状態にする。

【0357】

電源再投入待ち処理が実行されて遊技停止状態となった場合には、遊技機1の電源を再投入し、その再投入時に上記設定変更モード移行状態に設定されるように操作して、設定変更処理（ステップS023）が実行されない限り、現在発生中のRAMエラー状態が解消できないようになっている。本実施形態では、設定変更処理（ステップS023）が実行された後（設定異常エラーの場合には設定値格納領域がクリアされた後）、後述のステップS031の領域内RAMクリア処理が実行されることで、実質的にRAM203の全領域（ただし、性能表示に関するRAM領域（領域外RAM領域）は除く）がクリアされ、これにより、RAM203が初期状態に戻り、RAMエラーが解消されるようになっている。

【0358】

バックアップフラグBFがON状態である場合（ステップS016：YES）、RAMクリアモード移行状態であるか否かを判定する（ステップS025）。本実施形態では、遊技機1への電源オフの状態において、設定キースイッチ94をOFF操作し（設定変更モード側に操作しない）、RAMクリアスイッチ98をON操作した状態で（設定キースイッチ信号OFF、RAMクリア信号ON）遊技機1への電源を投入すると、RAMクリア移行条件を満たしたとして、RAMクリアモード移行状態に制御される。

【0359】

RAMクリアモード移行状態である場合（ステップS025：YES）、領域内RAMクリア処理を実行する（ステップS031）。この領域内RAMクリア処理では、RAM203の記憶領域のうち、少なくとも性能表示に係る領域外RAM領域と、領域内RAM領域のうち上記設定値格納領域とを除く記憶領域がクリアされる。したがって、電源遮断時にセットされたバックアップフラグBFの値やチェックサム値などは、本処理において

10

20

30

40

50

、共にゼロクリアされる。またここでは、RAMクリア時に必要な各種のコマンド（たとえば、RAMクリアされた旨を示す「RAMクリアコマンド」、「客待ちコマンド」など）を演出制御部24に送信する。演出制御部24がRAMクリアコマンドを受けると、RAMクリアを報知する初期化報知演出を実行し、初期状態の演出モードとして、演出モードを「通常演出モード」に設定する。すなわち、領域内RAMクリア処理が実行されると、遊技モードが初期モードの通常モードに設定され、演出モードも通常モードに関連する通常演出モードに設定されることになる。

【0360】

ステップS031の領域内RAMクリア処理を終えると、次いで、RAMクリア時の初期設定処理（電源投入時初期データ設定処理）を実行する（ステップS032）。電源投入時初期データ設定処理では、たとえば、RAMクリア信号（セキュリティ信号の一つ）の送信用タイマに30000msをセットし、特別図柄表示装置38a、38bに表示する特別図柄（特図1停止図柄、特図2停止図柄）データとして、ハズレ図柄データを設定する。そして、後述のCTCの設定処理（ステップS036）を実行する。なお、図示の破線部の天井カウンタ初期データ設定処理（ステップS032a）については、後述の第3実施形態（天井機能搭載型）にて説明する。

【0361】

ステップS025の説明に戻り、RAMクリアモード移行状態でない場合（ステップS025:NO）、次いで、現在の設定値を確認可能な設定確認モード移行状態（設定確認許容状態）であるか否かを判定する（ステップS026）。本実施形態の場合、遊技機1への電源オフの状態において、設定キースイッチ94をON操作し、RAMクリアスイッチ98をOFF操作した状態で（設定キースイッチ信号ON、RAMクリア信号OFF）、遊技機1への電源を投入すると、設定確認モード移行条件を満たしたとして、設定確認モード移行状態に制御される（ステップS014～S026参照）。

【0362】

設定確認モード移行状態である場合（ステップS026:YES）、現在の設定値を確認可能な設定確認状態に制御するための設定確認処理（ステップS027）が実行され、設定確認処理を終えると、続いて、電断時にバックアップされたバックアップデータから遊技処理を復帰させるバックアップ復帰処理（ステップS028）を実行する。ステップS027の設定確認処理では、設定表示器97に、現在の設定値を表示（設定確認表示）させるための表示処理を行う。設定値の表示は、設定キースイッチがOFF操作されることで終了されるようになっている。そして、設定キースイッチ94がOFF操作された後は、上記バックアップ復帰処理を行い、後述のCTCの設定処理（ステップS036）を実行する。

【0363】

一方、設定確認モード移行状態でない場合（ステップS026:NO）、つまり、単に遊技機1に電源を投入した場合は、上記バックアップ復帰処理（ステップS028）を行い、バックアップデータに基づき、バックアップ時の遊技処理を復帰させる。

【0364】

上記した設定変更処理（ステップS023）、領域内RAMクリア処理（ステップS031）、設定確認処理（ステップS027）、およびバックアップ復帰処理（ステップS028）のいずれかの処理を実行した後は、CTCの設定処理を実行する（ステップS036）。ここでは、4ms毎に定期的にタイマ割込みを発生させるためのCTCの設定処理を実行する。これにより、以後、割込コントローラへの割込要求信号が定期的に出力され、図9に示す主制御側タイマ割込処理（4ms割込み処理）が実行される。

【0365】

そして、遊技開始可能状態が整ったとして、発射装置32の発射動作を許可する発射制御信号（発射許可信号ES）をOFF状態（発射禁止状態）からON状態（発射許可状態）に設定し、遊技開始コマンドを演出制御部24に送信する（ステップS037）。これにより、発射装置32からの遊技球の発射動作が許容される。また、演出制御部24が上

10

20

30

40

50

記遊技開始コマンドを受けると、可動体役物に関する初期動作（イニシャライズ動作）を実行する。ただしイニシャライズ動作中は、液晶表示装置 36 の画像表示態様、装飾ランプ 45 の発光態様、スピーカ 46 からの音出力については変化しない。ここでのイニシャライズ動作は、専ら、可動体役物に関する電源投入時の動作チェックである。

【0366】

なお、上記ステップ S028 のバックアップ復帰処理の実行後、ステップ S036 の CTC の設定処理を実行する前段階において、性能表示器 99 が正常に動作しているか否かの確認動作を実行するために必要な「動作確認設定処理」を実行可能に構成してもよい。この性能表示器 99 の確認動作では、たとえば、4 個の 7 セグ表示器 99a～99d の表示態様を、所定時間（たとえば、5 秒間）、全点灯と全消灯とを周期的に繰り返す「全点滅表示（動作確認表示）」態様に制御する（動作確認表示処理）。これにより、セグメント欠け等の不具合をチェックすることが可能になる。この場合、動作確認に関する表示処理は、後述の主制御側タイマ割込処理中の性能表示モニタ処理（ステップ S102：領域外プログラム）で行う。性能表示器 99 によるベース値の表示は、ステップ S036 の CTC の設定処理後、主制御側タイマ割込処理中の性能表示モニタ処理（ステップ S102）にて実行されるため、設定変更処理（ステップ S023）や設定確認処理（ステップ S027）中は、性能表示器 99 によるベース値の表示はこの段階では実行されない。この点を利用して、性能表示器 99 の 4 つのセグ 99a～99d のうち、少なくとも 1 つのセグを設定表示器 97 として利用可能に構成し、性能表示器 99 を一時的に設定表示器 97 として機能させる構成としてもよい。この場合、設定表示器 97 を性能表示器 99 で代用

10

20

【0367】

上記一連の電源投入時処理を終えると、通常の遊技進行に係るステップ S040～S045 の無限ループ処理を実行する。これにより、遊技の進行が可能な遊技開始可能状態下に制御される。ループ処理に入ると、まず CPU を割込み禁止状態に設定した状態で（ステップ S040）、各種乱数更新処理を実行する（ステップ S041）。この各種乱数更新処理では、特別図柄変動表示ゲームや普通図柄変動表示ゲームに使用される各種のソフトウェア乱数（インクリメント処理によって所定数値範囲を循環している乱数）を更新する。たとえば、図柄抽選に利用される特別図柄判定用乱数や、補助当り抽選に係る乱数（補助当りの当落抽選に利用される補助当り判定用乱数、補助当りの図柄抽選に利用される普通図柄判定用乱数）の初期値（スタート値）変更のために使用する乱数（特別図柄判定用初期値乱数、補助当り判定用初期値乱数など）や、変動パターンの選択に利用される変動パターン用乱数などを更新する。

30

【0368】

上記各種乱数更新処理（ステップ S041）を終えると、次いで、領域外プログラムの性能表示モニタ集計除算処理を実行する（ステップ S043）。この性能表示モニタ集計除算処理では、性能表示器 99 に表示するベース値の算出に必要な処理を実行する。

【0369】

上記ステップ S043 の性能表示モニタ集計除算処理を終えると、割込み許可状態に設定して（ステップ S045）、ステップ S040 の処理に戻り、以後、ステップ S040～S045 の処理を繰り返し実行する（メインループ処理）。CPU 201 は、間欠的に実行されるタイマ割込処理を行っている間を除いて、各種乱数更新処理と性能表示モニタ集計除算処理とを繰り返し実行するようになっている。

40

【0370】

<13. 主制御側タイマ割込処理：図 9>

次に図 9 を参照して、主制御側のタイマ割込処理について説明する。図 9 は、主制御側タイマ割込処理を示すフローチャートである。この主制御側タイマ割込処理は、CTC からの一定時間（4ms 程度）ごとの割込みで起動され、主制御側メイン処理実行中に割り込んで実行される。

【0371】

50

図9において、CPU201は、タイマ割込みが生じると、レジスタの内容を保存することなく、直ちに電源異常チェック処理を実行する（ステップS081）。この電源異常チェック処理では、不図示の電源基板から供給されている電源レベルを監視し、電断などの電源異常が生じた場合には、バックアップフラグBFの設定（BF←5AH）、チェックサム値を算出するチェックサム演算（ここでは、領域内RAMを対象とする8ビット加算演算処理）、その演算結果の記憶などを含むバックアップ処理を行う。電源異常チェック処理は、電源遮断後もRAMの所定領域のデータを保持するバックアップ手段として働く。

【0372】

次いで、タイマ管理処理を実行する（ステップS082）。遊技機1の遊技動作制御に用いる各種タイマ（時間）のタイマ値はここで更新される。

【0373】

次いで、入力管理処理を実行する（ステップS083）。入力管理処理では、遊技機1に設けられた各種のセンサやスイッチ類の入力情報（検出情報）に基づき、各種カウンタ（たとえば、各入賞口別に設けられた入賞球カウント用の入賞カウンタ）を更新する（入力データ作成処理）。またここでは、払出制御基板29からの状態信号の入力情報に基づき、入力データの作成も行う。状態信号が異常を示すものがある場合は、後述のエラー管理処理（ステップS089）にて、状態異常に応じた所定のエラー処理を行う。

【0374】

次いで、設定異常チェック処理を実行する（ステップS084）。設定異常チェック処理では、設定値データが正常値（設定1～6を示す値）であるかを判定し、正常範囲内の値でない場合には、設定値データに異常が発生したとして、設定エラーフラグをON状態（5AH）に設定する。そして、設定値異常コマンドを演出制御部24に送信して、設定異常チェック処理を抜ける。演出制御部24が設定値異常コマンドを受けると、演出手段を利用して、設定異常エラー報知（RAMエラー報知）を実行する。なお、再度、この設定異常チェック処理が実行される際に、設定エラーフラグがON状態であれば、何もせずに、そのまま本処理を抜ける。

【0375】

次いで、タイマ割込内乱数管理処理を実行する（ステップS085）。タイマ割込内乱数管理処理では、各変動表示ゲームに係る乱数を定期的に更新する。具体的には、乱数カウンタのカウント値をランダムなものとするために、特別図柄判定用乱数や補助当り判定用乱数などに対し、乱数の更新（割込み毎に+1加算）と、乱数カウンタが一周するごとに、乱数カウンタのスタート値の変更処理を行う。なお、内部抽選用乱数（大当り判定用乱数）は、上記乱数生成回路で生成されるので、ここでは更新されない。

【0376】

次いで、エラー管理処理を実行する（ステップS089）。このエラー管理処理では、各種のスイッチやセンサ類に係る検出情報や、払出制御基板29からの状態信号などに基づき、遊技動作にエラー（異常）が生じたか否かを監視し、エラーが生じた場合には、そのエラー種別を特定可能なエラーコマンドを演出制御部24に送信し、エラー種別に応じたエラー処理を実行する。またエラーが解除された場合には、エラー解除コマンドを演出制御部24に対して送信して、エラー解除処理を実行する。

【0377】

次いで、賞球管理処理を実行する（ステップS090）。この賞球管理処理では、上記入賞カウンタの確認を行い、入賞がある場合には、賞球数を指定する払出制御コマンドを払出制御基板29に送信する。払出制御基板29は、払出制御コマンドを受信した場合、これに含まれる賞球数情報に基づき、遊技球払出装置19を制御し、指定された賞球数の払い出し動作を実行させる。

【0378】

次いで、普通図柄管理処理を実行する（ステップS091）。この普通図柄管理処理では、普通図柄変動表示ゲーム（普通図柄の変動表示動作）に必要な処理を実行する。ここ

10

20

30

40

50

では、普通図柄始動口センサ 37a に遊技球が検出されたか否かを監視し、遊技球が検出された場合には補助当り抽選に必要な所定の遊技情報（補助当り判定用乱数など）を取得し（普図乱数取得処理）、その遊技情報を保留データ（普図作動保留球）として、最大保留記憶数（ここでは、4 個）まで保留記憶する（普図保留記憶処理）。そして、所定の開始条件が成立した場合、普図作動保留球に基づく補助当り抽選を行い、その補助当り抽選結果に基づく普通図柄の変動パターンの選択および普通図柄の停止表示態様（普通停止図柄）を決定する。またここでは、普通図柄を変動表示動作させるために、変動中であれば変動表示用の LED 表示用データを作成し、変動中でなければ、停止表示用の LED 表示用データを作成する（普通図柄表示データ更新処理）。

【0379】

次いで、普通電動役物管理処理を実行する（ステップ S092）。この普通電動役物管理処理では、上記補助当り抽選の抽選結果に基づき、普電開放遊技の実行に必要な処理を実行する。具体的には、普通電動役物ソレノイド 41c に対するソレノイド制御用データの生成および設定処理を行う。ここで設定されたデータに基づき、後述のステップ S100 のソレノイド管理処理にて、ソレノイド制御用データに基づく励磁信号が普通電動役物ソレノイド 41c に対して出力され、可動翼片 47 の動作パターンが制御される。

【0380】

次いで、特別図柄管理処理を実行する（ステップ S093）。この特別図柄管理処理では、特別図柄変動表示ゲームに必要な処理を実行する。この特別図柄管理処理では、主に、特図作動保留球に関する保留記憶、先読み判定、先読み判定結果に基づく先読み変動パターンの決定、大当り抽選、大当り抽選に基づく変動開始時の変動パターンの決定、特別停止図柄の決定、特別図柄の変動表示動作の制御、遊技状態の移行設定などに関する処理を行う。なお、特別図柄管理処理の詳細は図 10 を用いて後述する。

【0381】

次いで、特別電動役物管理処理を実行する（ステップ S095）。この特別電動役物管理処理では、当り遊技（大当り遊技、小当り遊技）に必要な処理を実行する。特別電動役物管理処理では、主に、大当り抽選結果に基づく当り遊技の実行制御、大当り遊技後の移行先遊技状態の設定などに関する処理を行う。なお、特別電動役物管理処理の詳細は図 21 を用いて後述する。

【0382】

次いで、右打ち報知情報管理処理を実行する（ステップ S097）。この右打ち報知情報管理処理では、「右打ち有利」な遊技状態（当り遊技中、電サポ状態中（時短状態または確変状態））下である場合に、右打ち表示装置 39b を点灯させるための LED データを作成し、「左打ち有利」な遊技状態下（通常状態）である場合には、右打ち表示装置 39b を消灯させるための LED データを作成する。

【0383】

次いで、LED 管理処理を実行する（ステップ S098）。この LED 管理処理では、普通図柄表示装置 39a、特別図柄表示装置 38a、38b、右打ち表示装置 39b などの各種 LED 表示装置に対する制御信号（ダイナミック点灯データ）の出力制御を実行する。上記普通図柄管理処理（ステップ S091）、特別図柄管理処理（ステップ S093）、右打ち報知情報管理処理（ステップ S097）などで作成された LED 表示用データに基づく制御信号は、この LED 管理処理で出力される。

【0384】

次いで、外部端子管理処理を実行する（ステップ S099）。この外部端子管理処理では、各種の外端信号を作成し、枠用外部端子基板 21 を通して、外部装置に対して出力制御を実行する。

【0385】

次いで、ソレノイド管理処理を実行する（ステップ S100）。このソレノイド管理処理では、普通電動役物管理処理（ステップ S092）や特別電動役物管理処理（ステップ S094）で設定されたソレノイド制御データに基づき、普通電動役物ソレノイド 41c

10

20

30

40

50

や大入賞口ソレノイド 5 2 c に対して励磁信号の出力制御を実行する。これにより、可動翼片 4 7 や開放扉 5 2 b を駆動制御し、下始動口 3 5 や大入賞口 5 0 の開閉動作を実現する。

【0386】

次いで、全レジスタを退避して（ステップ S 1 0 1）、領域外プログラムに属する性能表示モニタ処理を実行し（ステップ S 1 0 2）、その後、全レジスタを復帰する（S 1 0 3）。性能表示モニタ処理では、性能表示器 9 9 に表示するベース値の算出や表示制御に関しての必要な処理を実行する。またここでは、型式試験信号の作成、出力処理も行う。

【0387】

次いで、WDT のカウント値をクリアする（ステップ S 1 0 4）。これにより、割込みごとに WDT がリセットされ、カウント値が初期値に戻される。

【0388】

以上のステップ S 0 8 1 ～ステップ S 1 0 4 の処理を終えると、タイマ割込処理を終了して、次のタイマ割込みが発生するまで、主制御側メイン処理を実行する。

【0389】

<10. 特別図柄管理処理：図 10>

次に、図 9 中の特別図柄管理処理（ステップ S 0 9 3）について説明する。図 10 は、特別図柄管理処理の詳細を示すフローチャートである。ここでは、支援時短として、特電非作動型支援時短を採用したケースを中心に説明する。

【0390】

図 10 において、CPU 2 0 1 は、まず特図 1 側（上始動口 3 4 側）に関する「特図 1 始動口チェック処理」を行い（ステップ S 3 0 1）、続いて、特図 2 側（下始動口 3 5 側）に関する「特図 2 始動口チェック処理」を実行する（ステップ S 3 0 2）。この特図 1 始動口チェック処理と特図 2 始動口チェック処理の詳細は、図 1 1 を用いて後述する。

【0391】

ステップ S 3 0 1 ～S 3 0 2 の始動口チェック処理を終えると、次いで、条件装置作動フラグの状態を判定する（ステップ S 3 0 4）。この「条件装置作動フラグ」とは、大当たり遊技中であるか否かを指定するためのフラグであり、当該フラグが ON 状態（5 AH）である場合には大当たり遊技中である旨を示し、当該フラグが OFF 状態（0 0 H）である場合には大当たり遊技中ではない旨を示す。

【0392】

条件装置作動フラグが ON 状態、つまり大当たり遊技中である場合には（ステップ S 3 0 4：= 5 AH）、ステップ S 3 0 6 ～S 3 0 8 の特別図柄の変動表示動作に関する処理を行わずに、そのままステップ S 3 0 9 の特別図柄表示データ更新処理に進む。したがって、大当たり遊技中である場合には、特別図柄の変動表示動作は行われない。つまり、大当たり遊技中は、特別図柄の停止表示態様が、支援時短図柄または大当たり図柄で確定表示されたまま保持される。なお、特電作動型支援時短や小当たり遊技を設けたケースにおいて、その支援時短開閉遊技中や小当たり遊技中である場合も上述の大当たり遊技中の場合と同様に、ステップ S 3 0 6 ～S 3 0 8 の特別図柄の変動表示動作に関する処理を行わずに、そのままステップ S 3 0 9 の特別図柄表示データ更新処理に進む。

【0393】

一方、ステップ S 3 0 4 において、上記条件装置作動フラグが OFF 状態（0 0 H）の場合（ステップ S 3 0 4：≠ 5 AH）、特別図柄動作ステータス（0 0 H～0 3 H）に応じた処理を行う。なお「特別図柄動作ステータス」とは、特別図柄の挙動を示すステータス値であり、このステータス値は処理状態に応じて変更され、RAM 2 0 3 の特別図柄動作ステータス格納領域に格納される。

【0394】

ステップ S 3 0 5 の特別図柄動作ステータス分岐処理では、上記特別図柄動作ステータスが「待機中（0 0 H、0 1 H）」「変動中（0 2 H）」「確認中（0 3 H）」のいずれのステータス値であるかに応じてステップ S 3 0 6 ～S 3 0 8 のいずれかの処理を実行す

10

20

30

40

50

る。具体的には、特別図柄動作ステータスが「待機中（００Ｈ、０１Ｈ）」である場合には、特別図柄変動開始処理（ステップＳ３０６）を、「変動中（０２Ｈ）」である場合には、特別図柄変動中処理（ステップＳ３０７）を、「確認中（０３Ｈ）」である場合には、特別図柄確認時間中処理（ステップＳ３０８）を実行する。ここで上述の「待機中」とは、特別図柄の挙動が次回変動のための待機状態である旨を示し、「変動中」とは特別図柄の挙動が変動（変動表示）中である旨を示し、上記「確認中」とは特別図柄の変動が終了して停止（確定）表示中（特別図柄確認時間中）である旨を示す。これらの処理により、特別図柄の変動表示動作（変動開始および変動停止を一セットする表示動作）が実現されることになる。なお、本発明と関連の深い、ステップＳ３０６～Ｓ３０８についての詳細は、それぞれ図１２、図１６、図１７Ａ～図１７Ｂを用いて後述する。

10

【０３９５】

上記ステップＳ３０６～Ｓ３０８のいずれかの処理を終えると、後述のステップＳ３０９の特別図柄表示データ更新処理を行う。この特別図柄表示データ更新処理では、特別図柄が変動中であるか否かを判定し、変動中であれば、所定時間毎に点滅を繰り返す特別図柄のデータ（変動中の７セグ点滅表示用データ）を作成し、特別図柄が変動中でなければ、停止表示用のデータ（停止表示中の７セグ点滅表示用データ）を作成する。ここで作成した特別図柄の表示データは、図９のＬＥＤ管理処理（ステップＳ０９８）でＬＥＤデータとなって出力され、特別図柄表示装置３８ａ、３８ｂにおける特別図柄の変動表示および停止表示が実現される。これにより特別図柄管理処理を抜けて、図９のステップＳ０９５の特別電動役物管理処理を実行する。

20

【０３９６】

< ９．特図１始動口チェック処理：図１１ >

図１１を参照して、特図１始動口チェック処理（図１０のステップＳ３０１）について説明する。図１１は、特図１始動口チェック処理の詳細を示すフローチャートである。この特図１始動口チェック処理は、所定の始動条件の成立に基づいて実行される入賞時処理としての役割を果たし、主に、上始動口３４に遊技球が入賞したときの保留記憶に関する処理や、先読み判定に関する処理を中心に構成される。なお、特図１始動口チェック処理と特図２始動口チェック処理とは、その処理内容が、特図１側に関するものであるか、それとも特図２側に関するものであるかの違いだけで、実質的には、同じ処理内容である。したがって、ここでは、重複記載を避けるために、特図１始動口チェック処理に着目して説明する。

30

【０３９７】

図１１において、ＣＰＵ２０１は、まず上始動口３４において入賞（入賞球）を検出したか否かを判定する（ステップＳ３１１）。

【０３９８】

上始動口３４（特図１側始動口）の入賞を検出した場合（ステップＳ３１１：ＹＥＳ）、特図１作動保留球数が４以上であるか否かを判定する（ステップＳ３１２）。すなわち、特図１作動保留球数が最大保留記憶数（ここでは、４個）未満であるか否かを判定する。なお、上始動口３４の入賞検出がなかった場合は（ステップＳ３１１：ＮＯ）、何もしないで特図１始動口チェック処理を抜ける。

40

【０３９９】

特図１作動保留球数が４以上である場合、つまり、最大保留記憶数を超えるオーバー入賞が発生した場合（ステップＳ３１２：ＹＥＳ）、オーバー入賞を指定するオーバー入賞コマンド（たとえば、特図１の場合はＢ４０６Ｈ、特図２の場合はＢ５０６Ｈ）を演出制御部２４に送信する（ステップＳ３２４）。一方、特図１作動保留球数が４以上でない場合、つまり４未満の場合は（ステップＳ３１２：ＮＯ）、特図１作動保留球数に１加算（＋１）して（ステップＳ３１３）、ステップＳ３１４の処理に進む。

【０４００】

ステップＳ３１４の処理に進むと、今回発生した特図１作動保留球に係る特別図柄変動表示ゲーム１に利用される各種乱数を取得する（ステップＳ３１４）。具体的には、各種

50

の乱数カウンタから大当たり判定用乱数、特別図柄判定用乱数、変動パターン用乱数の現在値を取得し、その取得した乱数値を領域内RAMの保留記憶エリアに格納する。この保留記憶エリアは、図柄変動表示ゲームに係る所定の遊技情報を作動保留球（保留データ）として記憶する領域であり、この保留記憶エリアには、保留データとしての上記の各種乱数値が特図1の変動表示動作に供されるまで（特別図柄変動表示ゲーム1実行時まで）、始動条件の成立順（入賞順）に保留記憶されていく。なお、上記保留記憶エリアには、特図1側と特図2側とに対応した保留記憶エリア（特図1に対応する特図1保留記憶エリアと、特図2に対応する特図2保留記憶エリア）とが設けられており、それぞれ最大作動保留球数分の保留データを格納可能となっている。

【0401】

次いで、入賞時コマンドの下位バイト側（EVENT）に相当するコマンドデータ（入賞コマンド1）に、先読み判定を禁止する先読み禁止データ（EVENT：「9FH」）を取得し（ステップS315）、続いて、「先読み禁止条件」が成立しているか否かを判定する（ステップS316）。この「先読み禁止条件」とは、先読み判定を禁止する条件、具体的には、先読み予告を禁止する条件である。特図1始動口チェック処理中の場合は、特図1作動保留球を対象とした先読み禁止条件が、特図2始動口チェック処理中の場合は、特図2作動保留球を対象とした先読み禁止条件が成立しているか否かを判定する。本実施形態では、現在の遊技状態が「電サポ状態を伴う遊技状態」、つまり特図2作動保留球が発生し易い遊技状態（入賞容易状態）である場合には、特図1先読み禁止」とし、「電サポ無し状態を伴う遊技状態」の場合、つまり特図1作動保留球が発生し易い遊技状態である場合には、特図2先読み禁止中」としている。したがって、ステップS316の判定処理では、現在の遊技状態が、時短状態または確変状態である場合、特図1先読み禁止条件成立中として、その判定結果が「YES」となる。なお、特図1と特図2のいずれを先読み禁止とするかについては、内部遊技状態（遊技状態判定番号YJ）および／または変動パターン選択モード（Tcode）に応じて定めることができる。

【0402】

上記特図1先読み禁止条件が成立している場合（ステップS316：YES）、設定エラーフラグ判定処理（ステップS317）と先読み判定に関する処理（ステップS318～S320）をスキップし、後述のステップS321の処理に進む。この場合、今回の特図1作動保留球を対象とした先読み判定が実行されず、先読み禁止データ（EVENT：「9FH」）を持つ入賞時コマンドが作成されることになる（後述の始動口入賞時乱数判定処理（ステップS320）参照）。これにより、今回の作動保留球の先読み予告の実行が禁止状態に制御される（今回の作動保留球を対象とする先読み予告は実行されない）。

【0403】

特図1先読み禁止条件が成立していない場合（ステップS316：NO）、次いで、設定エラーフラグがON状態（5AH）であるか否かを判定する（ステップS317）。設定エラーフラグがON状態である場合（ステップS317：＝5AH）、すなわちRAMエラー（設定異常エラー）が生じている場合、先読み判定に関する処理（ステップS318～S320）をスキップし、後述のステップS321の処理に進む。この場合も今回の作動保留球を対象とした先読み判定が実行されず、先読み禁止データ（EVENT：「9FH」）を持つ入賞時コマンドが作成されて、これにより先読み予告は実行されない。換言すれば、上記先読み禁止データ（9FH）は、先読み判定に関する処理（ステップS318～S320）が未実行であることを指定するデータである。

【0404】

設定エラーフラグがON状態でない場合（ステップS317：≠5AH）、設定値コマンドを送信して、乱数判定処理を実行する（ステップS318）。この乱数判定処理は、「先読み判定」処理の一環として行われるものであり、ここでは、今回の作動保留球が変動表示動作に供される際に実行される「変動開始時の当落抽選（後述の特別電動役物作動判定用乱数判定処理（図12のステップS410））」の結果を事前に判定する「先読み当落判定」を行う。

【0405】

(設定値コマンド)

上記「設定値コマンド」は、現在の設定値を特定可能な情報が含まれ演出制御部24側にて、当該設定値に基づく予告演出（後述の設定示唆演出）を現出制御する際に利用される。この設定値コマンドは、始動口チェック処理にて、作動保留球が発生するごとに送信されるようになっている。これにより、演出制御部24側では、正しい設定値情報に基づき、作動保留球に係る予告演出（たとえば、先読み予告演出に関連する設定示唆演出）を現出制御可能となっている。なお、「設定機能無し遊技機」または「1段階設定遊技機」の場合は、設定値コマンドを送信する必要はない（設定値コマンド送信に関する処理は設けなくてもよい）。

10

【0406】

上記ステップS318の乱数判定処理では、まず「当り乱数判定テーブル」を取得し、次いで、大当り判定用乱数値を取得する。そして、取得した大当り判定用乱数値と当り乱数判定テーブルとに基づき、今回の作動保留球を対象とした当落抽選（先読み当落判定）を実行し、その抽選結果（先読み当落結果）を取得する。

【0407】

(T-1.当り乱数判定テーブル：図26)

図26に、本実施形態に係る当り乱数判定テーブルの一例を示す。図26(A)は、特図2側に支援時短を設けた場合、図26(B)は、特図2側に支援時短を設けていない場合（抽選確率（当選領域）が0のため、実質的に設けられていないものと等価的なケースを含む）の当り乱数判定テーブルを示したものである。実施形態の「支援時短」は当落抽選の対象として定められている。この点から、支援時短に係る抽選形態を「当落抽選対象抽選形態」と称している。なお、特定の遊技状態に応じて図26(B)または後述の図27のような当り乱数判定テーブル（支援時短の当選領域が無いまたは当選領域がゼロの当り乱数判定テーブル）を利用すれば、特定の遊技状態中は、支援時短を発動させないという形態とすることが可能である。

20

【0408】

上記当り乱数判定テーブルには、特図1作動保留球（特別図柄変動表示ゲーム1）を対象とする当り乱数判定テーブル（特図1用当り乱数判定テーブル：図(A)(イ)または図(B)(ハ)）と、特図2作動保留球（特別図柄変動表示ゲーム2）に対応した当り乱数判定テーブル（特図2用当り乱数判定テーブル：図(A)(ロ)または図(B)(二)）とが設けられている。すなわち、特図1始動口チェック処理中においては「特図1用当り乱数判定テーブル」が参照され、特図2始動口チェック処理中においては「特図2用当り乱数判定テーブル」が参照される。この当り乱数判定テーブルは、後述の「特別電動役物作動判定用乱数判定処理（図12のステップS410）」において、当落抽選を行う際にも利用される。

30

【0409】

これらの当り乱数判定テーブルには、大当り抽選確率状態（高確率と低確率）別に、当落種別（大当りか、支援時短か、ハズレかの別（小当りを含んでもよい））を決定するための判定領域（判定値）と、大当り判定用乱数値（大当り判定用乱数の大きさ：65536）とが関連付けて定められており、大当り判定用乱数値がいずれの判定値に属するか否かにより、当落種別が決定されるようになっている。

40

【0410】

本実施形態の場合、上記当り乱数判定テーブルには、設定値（設定1～6）ごとに対応した当り乱数判定テーブル（設定1～6に応じて、少なくとも大当りの抽選確率が異なるテーブル（たとえば、6種類の上記当り乱数判定テーブル））が設けられている（図示では、設定1、3、6の判定値を代表的に示してある）。また本実施形態の場合、低確率時の大当り抽選確率に対する高確率時の大当り抽選確率の割合は（確率上昇割合：高確率／低確率）、各設定値において同一であり、その割合は10を超えない値に設定されている。たとえば、設定6「低確率時1／180、高確率時1／45」、設定5「低確率時1／

50

184、高確率時1／46」、・・・、設定2「低確率時1／196、高確率時1／49」、設定1「低確率時1／200、高確率1／50」で、大当りに当選するようになっている。なお、確率上昇割合は、各設定値で異なってもよい。また、「設定機能無し遊技機」または「1段階設定遊技機」の場合は、設定が1種類のため、上記当り乱数判定テーブルも1種類となる。

【0411】

図26(B)は、特図2側に支援時短を設けていない場合の特図2用当り乱数判定テーブルであるが、本実施形態では、支援時短当選の判定値(65405～65535)に対応する部分のデータだけでなく、すべての判定値が「00H」となっている。つまり、大当り判定用乱数値がいかなる値であっても、当落結果は支援時短非当選(本例では、大当り当選でも支援時短当選でもない「ハズレ」とされるようになっている。このように、支援時短を設けない場合において、支援時短を対象とする抽選を実行しないという抽選形態ではなく、支援時短を対象とする抽選を実行するが、全判定値(ここでは、0～65535)を支援時短に非当選となる判定値としておけば、仮に後から特図2側に支援時短を設けたい場合に、支援時短当選としたい判定値に対応するデータを「5AH」に変更するだけで済み、再度、データ構造を全体的に変更する必要がなくなる。これにより、新機種開発の際や設計開発段階における調整を容易なものとすることができる。

【0412】

上記したステップS318の乱数判定処理を終えると、次いで、特別停止図柄データ作成処理を実行する(ステップS319)。この特別停止図柄データ作成処理は、「先読み判定」処理の一環として行われるものであり、ここでは、今回の作動保留球が変動表示動作に供される際に実行される「変動開始時の図柄抽選(後述の図12の特別停止図柄作成処理(ステップS411))」の結果を事前に判定する「先読み図柄判定」を行う。

【0413】

上記特別停止図柄データ作成処理では、ステップS318で得られた先読み当落結果と、今回の処理対象の特別図柄種別(特図1、特図2の別)とに応じた「図柄テーブル」を選択する。

【0414】

(T-2. 図柄テーブル選択テーブル: 図28)

この図柄テーブルの選択は、図28に示す「図柄テーブル選択テーブル」に基づき決定される。図柄テーブル選択テーブルには、図示の通り、特別図柄変動表示ゲーム1と特別図柄変動表示ゲーム2のそれぞれに対応した図柄テーブル選択テーブル(特図1用図柄テーブル選択テーブル、特図2用図柄テーブル選択テーブル)が設けられている。たとえば、今回の変動が特図1側であり、当落抽選の結果が「支援時短」である場合は、「支援時短図柄テーブル1」が選択される。なお、これらの図柄テーブル選択テーブルは、後述の特別停止図柄作成処理(図12のステップS411)において、変動開始時の図柄抽選の際にも利用される。

【0415】

上記「図柄テーブル」には、図28に示すように、大当り種別、支援時短種別、ハズレ種別を決定するための「大当り図柄テーブル」、「支援時短図柄テーブル」、「ハズレ図柄テーブル」が含まれ、各図柄テーブルが特別図柄種別に対応して設けられている。これらの図柄テーブルは、後述の特別停止図柄作成処理(図12のステップS411)において、変動開始時の図柄抽選を行う際にも利用される。なお、図28(イ)(ロ)は特図2側の当落抽選対象に支援時短ある場合、図28(ロ)(ハ)は、特図2側の当落抽選対象に「支援時短」が無い場合の図柄テーブル選択テーブルを示したものである。また、本実施形態では、小当りを設けていないため「小当り図柄テーブル」は設けられていない。

【0416】

そして、ステップS314で得られた特別図柄判定用乱数値を取得して、選択した図柄テーブルと、取得した特別図柄判定用乱数値とに基づき、今回の作動保留球を対象とした図柄抽選(先読み図柄判定)を実行し、その抽選結果(先読み図柄結果)を取得する。

【0417】

(T-3.図柄テーブル：図29～図31)

図29～図31に、上記「大当り図柄テーブル」、「支援時短図柄テーブル」、「ハズレ図柄テーブル」を示す。図柄テーブルには、図29～図31に示すように、当選種別（図柄種別）を決定するための判定領域（判定値）と、特別図柄判定用乱数値（たとえば、特別図柄判定用乱数値の大きさ：200）とが関連付けて定められている。具体的には、特別図柄判定用乱数値がいずれの判定値に属するか否かにより、所定の図柄抽選率に従い当選種別が決定され、その抽選結果を示すデータとして、特別図柄判定データ特別停止図柄番号、および変動パターン選択用オフセット値（図示のオフセット値）が取得されるようになっている。本実施形態では、所定の図柄抽選率（たとえば、図4の「図柄抽選率」の欄参照）に従い、当選種別（当選の種類：大当り種別（10R確変大当り、4R確変大当り、4R時短大当りの別）、支援時短種別（支援時短A、支援時短B、支援時短Cの別）およびハズレ種別（ハズレA、ハズレB、ハズレCの別））が決定されるようになっている。

10

【0418】

なお、上記「特別図柄判定データ」とは、上記当選種別を識別するデータであり、具体的には、当り種別（10R確変大当り、4R確変大当り、4R時短大当り）と、支援時短種別（支援時短A、支援時短B、支援時短C）と、ハズレ種別（ハズレA、ハズレB、ハズレC）のいずれに当選したのかを識別するためのデータである。この特別図柄判定データは、当選種別情報が必要とされる処理（たとえば、後述の図12に示す遊技状態移行準備処理（ステップS412）、特別図柄変動パターン作成処理（ステップS413）、および大当り遊技の実行制御に関する処理（図21の特別電動役物管理処理）などにおいて利用される。

20

【0419】

また上記の「特別停止図柄番号」とは、特別図柄表示装置に停止表示する特別停止図柄態様を指定するデータであり、主制御部20側において特別図柄の停止図柄種（本実施形態では「7セグ」の表示態様）を特定する際に利用される。なお、当選種別が同じ場合であっても、判定値によっては特別図柄表示装置38a、38bに表示される特別停止図柄の表示態様（本実施形態では「7セグ」の表示態様）が異なる場合がある。また、普通図柄についても特別図柄と同じように、普通図柄判定データや普通停止図柄番号が設けられている。

30

【0420】

また上記の「変動パターン選択用オフセット値」とは、目的とする変動パターン振分テーブルを選択するために用いられるデータである。

【0421】

なお図示では、説明の便宜上、特別図柄判定データ特別停止図柄番号、および変動パターン選択用オフセット値の値を「**H」と表記しているが、ここには各当選種別に対応した適宜な値が定められている。

【0422】

(他の大当り抽選形態について)

40

本実施形態では、大当り判定用乱数を利用する「当落抽選」の対象に、時短状態を付与する1または複数種類の「支援時短（時短付与図柄）」を設け、当落抽選結果と特別図柄判定用乱数値とを利用する「図柄抽選」により一の「支援時短」を抽選する抽選形態としている（当落抽選対象抽選形態）。具体的には、当り乱数判定テーブルに支援時短に係る所定の判定領域（当選領域）を設け、上記図柄テーブルとして、図30に示す「支援時短図柄テーブル」を設けたケースである。当落抽選対象抽選形態の場合、大当りと支援時短とは独立して抽選されるため、大当りの抽選確率が変動しても支援時短の抽選確率は変動しないという特徴がある（図26参照）。

【0423】

しかし本発明はこれに限らず、大当り判定用乱数だけを利用して、つまり、特別図柄判

50

定用乱数値を利用しないで、当選種別（図４の「当選種別」の欄参照）を決定可能に構成（図柄抽選処理を実行しない構成）してもよい。たとえば、特図２側の当選種別を代表例（図４参照）にとり説明すれば、大当たり判定用乱数値の範囲が「 $0 \leq A \leq B$ （ $B > 0$ ）」であればハズレＡ、「 $B < C \leq D$ 」であれば１０Ｒ確変大当たり、「 $D < E \leq F$ 」であれば４Ｒ確変大当たり、「 $F < G \leq H$ 」であれば４Ｒ時短大当たり、「 $H < I \leq J$ 」であれば支援時短Ｂ、「 $J < K \leq L$ （ $L = 65535$ ）」であれば支援時短Ｃに当選という具合である。各当選種別の当選領域（当選確率）は、適宜定めることができる。また、少なくとも支援時短の種別（本例では、特図１側は支援時短Ａ、Ｂ、Ｃの別、特図２側は支援時短Ｂ、Ｃの別）を大当たり判定用乱数だけを利用して決定可能に構成してもよい。

【０４２４】

図１１の説明に戻る。上記したステップＳ３１９の特別停止図柄データ作成処理を終えると、次いで、始動口入賞時乱数判定処理を実行する（ステップＳ３２０）。この始動口入賞時乱数判定処理も「先読み判定」処理の一環として行われるものであり、ここでは、今回の作動保留球が変動表示動作に供される際の「変動開始時の変動パターン」を事前に判定する「先読み変動パターン判定」を行う。具体的には、後述の図１２に示す「特別図柄変動パターン作成処理（ステップＳ４１３）」の結果を先読み判定する。

【０４２５】

詳しくは、上記特別停止図柄データ作成処理（ステップＳ３１９）で得られた先読み図柄判定の結果（少なくとも乱数判定処理（ステップＳ３１８）で得られた当落抽選結果）と、ステップＳ３１４で取得した変動パターン用乱数（乱数値の大きさ：１００００）とを利用し、今回の作動保留球に係る「変動開始時の変動パターン」を先読み判定する。なお、先読みパターン判定は、変動開始時の変動パターンを事前に判定するものであるため、変動開始時に利用される変動パターン振分テーブルと基本的構成を同じにする別途設けた「先読み判定テーブル」を参照して行う。ただし本実施形態の場合は、プログラム容量の軽減を図るべく、変動パターン振分テーブルが「入賞時（先読み判定時）・変動開始時兼用」として設けられており（図３２、図３３等のMODE１、MODE２、EVENT参照）、入賞時および変動開始時の双方において、この変動パターン振分テーブルと、ステップＳ３１４の処理で取得された変動パターン用乱数値とに基づき、変動開始時の変動パターンを先読み判定する。

【０４２６】

そして、先読み判定結果として「入賞時コマンドデータ」を取得する。ここでは、入賞時コマンドを構成するコマンドデータとして、当り・ハズレの別を特定可能な「MODE１（１バイト目（上位バイト）」側のコマンドデータと、先読み変動パターンの内容を特定可能とする「EVENT（２バイト目（下位バイト）」側のコマンドデータとが取得される。すなわち、この始動口入賞時乱数判定処理において決定されるコマンドデータにより、先読み変動パターン（作動保留球数情報は除く）の内容が指定されることになる。

【０４２７】

上述した「始動口入賞時乱数判定処理（ステップＳ３２０）」について、本発明の理解を容易なものとするために、図３３に示す変動パターン振分テーブルを代表的に用いて、入賞時（先読み判定時）だけでなく、変動開始時の内容（図１２の特別図柄変動パターン作成処理（ステップＳ４１３））にも触れながら説明する。

【０４２８】

始動口入賞時乱数判定処理は、先読み変動パターンを指定するための「入賞時コマンド」を決定する処理として、下記（ａ）および（ｂ）の処理を含んで構成されている。

（ａ）変動パターン振分テーブルを選択するための「変動パターン振分テーブル選択テーブル（不図示）」を参照し、今回の参照される「変動パターン振分テーブル」を決定する“入賞時変動パターン振分テーブル決定処理”と、

（ｂ）上記（ａ）で決定された「変動パターン振分テーブル」を参照し、ステップＳ３１４の処理で取得された変動パターン用乱数値に基づき、先読み変動パターンに対応する入賞時コマンドデータを決定する“入賞時コマンドデータ決定処理（先読み変動パターン決

10

20

30

40

50

定処理) ”と、を含んで構成される。

【0429】

(変動パターン振分テーブル選択テーブル(入賞時):不図示)

上記「変動パターン振分テーブル選択テーブル」には、特別図柄種別、当選種別、および作動保留球数と、変動パターン選択モード(T c o d e)とに関連付けられた複数種類の「変動パターン振分テーブル」が定められている。変動パターン振分テーブル選択テーブルには、特別図柄種別と当選種別と作動保留球数と変動パターン選択モード(T c o d e)とに基づいて、複数種類の変動パターン振分テーブル(F H 1 ~ 7)のうちからいずれか一つの「変動パターン振分テーブル」が決定可能な構成となっている。

【0430】

この変動パターン振分テーブル選択テーブルは、入賞時(先読み判定時)の「入賞時コマンド」を決定する際に利用されるだけでなく、変動開始時の「変動パターン指定コマンド」の決定に関する処理(後述の図12の特別図柄変動パターン作成処理(ステップS413))の際においても利用され、入賞時・変動開始時における兼用(共通)の変動パターン振分テーブル選択テーブルとなっている。ただし、先読み判定時(上記「入賞時変動パターン振分テーブル決定処理」)においては、作動保留球数を無視して(作動保留球をゼロとして)、上記変動パターン振分テーブル選択テーブルから、目的の変動パターン振分テーブルを選択するようになっている(これについては後述する)。一方、変動開始時には、現存する作動保留球から今回の変動表示動作に供する作動保留球数分を減算した値(作動保留球数-1)が作動保留球数の情報として参照される(図33の「作動保留球数」の欄、後述の図12の特別図柄変動開始処理のステップS403、S413参照)。

【0431】

(変動パターン振分テーブル(入賞時))

次に、変動パターン振分テーブルの内容について説明する。ここでは、説明の便宜上、図32および図33の通常中に係る変動パターン振分テーブルを代表例にとり説明する。図32に、通常モード(通常状態)において、大当たりまたは支援時短当選時に参照される「通常中当たり・支援時短当選変動パターン振分テーブル」を示し、図33に、通常モードにおいて、ハズレ時に参照される「通常中ハズレ変動パターン振分テーブル」を示す。

【0432】

図32および図33を参照して、通常モードに係る変動パターン振分テーブルには、当選用の変動パターン振分テーブル「F B 1 ~ F B 6」と、ハズレ用の変動パターン振分テーブル「F H 1 ~ F H 7」とが含まれる。これら変動パターン振分テーブルは、先読み判定時・変動開始時兼用のテーブルとして設けられている。したがって、変動パターン振分テーブルには、次のようなデータ群が定められている。

【0433】

(イ) 変動パターン振分テーブルには、先読み変動パターンを指定する「入賞時コマンド」を構成するための上位バイト(1バイト目)側のコマンドデータ(図示の「MODE 1」と、下位バイト(2バイト目)側のコマンドデータ(図示の「EVENT」と、変動パターン用乱数値(変動パターン用乱数値の大きさ:10000)とが関連付けて定められている。上記の「MODE 1」とは、当たり・ハズレの別を特定可能なコマンドデータであり、「EVENT」とは、先読み変動パターンの内容を特定可能なコマンドデータである。先読み判定時には、この変動パターン振分テーブルが参照され、変動パターン用乱数値がいずれの判定値に属するか否か(変動パターン用乱数値を利用した抽選)により、入賞時コマンドを構成するためのコマンドデータが決定されるようになっている。これにより、入賞時コマンドが作成され、先読み変動パターンの内容が指定される。この入賞時コマンドが演出制御部24に送信されると、演出制御部24側で先読み変動パターンの内容が把握され、先読み予告に関する演出処理に利用される。

【0434】

(ロ) また変動パターン振分テーブルには、変動開始時の変動パターンを指定する「変動パターン指定コマンド」に関するデータも定められている。具体的には、変動パターン

振分テーブルには、変動パターン指定コマンドを構成するための上位バイト（１バイト目）側のコマンドデータ（図示の「MODE 2」）と、下位バイト（２バイト目）側のコマンドデータ（図示の「EVENT」）と、変動パターン用乱数値とが関連付けて定められている。上記の「MODE 2」とは、当り・ハズレの別を特定可能なコマンドデータであり、「EVENT」とは、変動パターンの内容を特定可能なコマンドデータである。変動開始時（後述の図１２の特別図柄変動パターン作成処理（ステップＳ４１３）参照）にもこの変動パターン振分テーブルが参照され、変動パターン用乱数値を利用した抽選により、変動パターン指定コマンドを構成するためのコマンドデータが決定されるようになっている。これにより、変動パターン指定コマンド（上位バイトMODE 2＋下位バイトEVENT）が作成され、変動開始時の変動パターンの内容が指定される。「変動パターン指定コマンド」は、入賞時コマンドと同じように、「MODE 2」と「EVENT」とからなる２バイトの制御データで構成され、この変動パターン指定コマンドが演出制御部２４に送信されると、演出制御部２４側で、変動開始時の変動パターンが把握され、図柄変動中に係る演出に関する演出処理に利用される。

【０４３５】

ここで図示では「選択率」を表記しているが、実際には、変動パターン用乱数値に応じて、入賞時コマンドデータまたは変動パターン指定コマンドを決定するための判定領域（判定値：０～９９９の範囲）が定められており、変動パターン用乱数値がどの判定値に属するものであるか否かにより、これらコマンドデータが決定されるようになっている。

【０４３６】

変動パターン用乱数値と判定値との関係は次のようになっている。たとえば、図３３に示すハズレ変動パターン振分テーブル「FH1」を代表例にとって説明すれば、図面正面上から下の列方向に見て判定値が最初に記載されている箇所から参照すると、判定値「１０」、「８９９０」、「１０００」の順に記載されているが、この内容は、変動パターン用乱数値（BRND＝０～９９９）が、判定値０～９の範囲（上記「１０」の記載欄に対応）に属する場合は「通常変動１３ｓ」を指定するコマンドデータが選択され、判定値１０～８９９の範囲（上記「８９９０」の記載欄に対応）に属する場合は「通常変動１６ｓ」を指定するコマンドデータが選択され、判定値９００～９９９の範囲（上記「１０００」の記載欄に対応）に属する場合は「Nリーチ１」を指定するコマンドデータが選択されるようになっている。本実施形態の場合、図中の空欄の部分、つまり判定値の記憶先のアドレスには、判定値データが記憶されていないわけではなく、判定値として「０」が記憶されている。これは、新機種開発の際や設計開発段階における選択率の調整を容易化するためである。

【０４３７】

これについて簡単な例をとり説明すれば、たとえば、ハズレ変動パターン振分テーブル「FH1」は、通常変動１３ｓ、通常変動１６ｓ、およびNリーチ１に判定値が振り分けられているが、仮に、通常変動８ｓを追加的に選択対象としたい場合には、再度、そのデータ構造を全体的に変更する必要性が生じて、設計をゼロからやり直す事態になりかねない。また、図示はしていないが、設定値ごとの変動パターン振分テーブルを設けている場合には、これらのすべてのテーブルのデータ構造を変更する必要性が生じうる。一般に、新機種開発の際には、種々の判定値を設定して、変動時間のバランス（変動スランプの抑制）やリーチ演出などの演出のバランスを考慮し判定値を調整しながら設計を行っていく。したがって、初期に設定した判定値で想定した設計になる場合もあるし、変更を要する場合もある。

【０４３８】

そこで、設計段階において選択対象外と考える変動パターンの判定値の記憶先のアドレスには、判定値データとして暫定的に「０（ゼロ）」を設定しておき、変更が生じれば適宜その値を変更して、選択対象の変動パターンに、容易にふくませることができるようにしている。たとえば、ハズレ変動パターン振分テーブル「FH1」の判定値データには、実際には、通常変動４ｓ「０」、通常変動８ｓ「０」、通常変動１３ｓ「１０」、通常変

10

20

30

40

50

動16s「8990」、先読み予告用通常変動16s「0」、先読み予告用Nリーチ1「0」、Nリーチ1「1000」というゼロ（図示の空欄の部分）を含めたデータが記憶されている。

【0439】

本実施形態の場合、ハズレA当選時は、図示のように、Nリーチ2以降は選択対象外の変動パターンとして定めているため、「FH1」～「FH4」のそれぞれにおいて、通常変動4s～Nリーチ1に係るアドレス範囲内（ここでは連続したアドレス）で「0」を含めた判定値データが記憶されている（勿論、選択対象をNリーチ2以降の変動パターンとしてもよい）。判定値が「0」の場合にも、抽選処理（先読み変動パターンの決定処理や、変動開始時の変動パターンの決定処理）は実行されるが、判定値がゼロの変動パターンは実際には選択されることはないため、実質的には「使用しない変動パターン」として登録しておくことができる。この「判定値ゼロ」の部分は、設計段階等で調整の必要が生じた場合には、適宜、ゼロ以外の値を設定することにより「使用しない変動パターン」から「選択対象の変動パターン」として、容易に変更できる。このように、使用しない変動パターンについては、その判定値をゼロのままとし、また、新機種開発の際には、開発段階でのアドレス割当てと同じアドレスの割当てとしておけば、テーブルデータ構造を一々変更する必要がなく、設計変更が極めて容易になる。なお、他の変動パターン振分テーブルについても同様である。

10

【0440】

以上のように、変動パターン振分テーブルにおいて、変動パターン用乱数値がどの判定値に属するのか否かにより、入賞時においては「入賞時コマンド」を構成するコマンドデータが決定され、変動開始時には「変動パターン指定コマンド」を構成するコマンドデータが決定される。

20

【0441】

ここで本実施形態では、先読み判定時においては、作動保留球数を無視して（作動保留球をゼロとして）、目的の変動パターン振分テーブルを選択すると説明したが、その理由は次に述べる通りである。

【0442】

図33に示す変動パターン振分テーブルは、入賞時・変動開始時兼用のテーブルであるが（他の変動パターン振分テーブルも同様）、実際には、入賞時の作動保留球数と変動開始時の作動保留数とは必ずしも一致しない。そこで、先読み判定時（入賞時）においては、作動保留球をゼロとして、目的の変動パターン振分テーブルを選択する。たとえば、図33を参照して、現在の遊技状態が通常中（T c o d e = 0 0 H）において、今回の先読み対象となる作動保留球が特図1側であり、当選種別がハズレAである場合（特図1側ハズレA当選）、入賞時の作動保留球数によらず、変動パターン振分テーブル「FH1」が選択されることになる。

30

【0443】

しかし、先読み判定時の作動保留球数と変動開始時の作動保留数とが一致しないからといって、闇雲に、作動保留球数を無視して先読み変動パターンを判定するのでは、先読み変動パターンの内容と変動開始時の変動パターンの内容とに大きな違いが生じてしまう可能性がある。詳述するに、入賞時においては、主制御部20から先読み変動パターン情報を含む「入賞時コマンド」を演出制御部24に送り、これを受けた演出制御部24は、その保留加算コマンドに基づき、先読み予告演出に関する演出制御を行う。一方、変動開始時には、主制御部20から変動開始時の変動パターン情報を含む「変動パターン指定コマンド」演出制御部24に送り、これを受けた演出制御部24は、その変動パターン指定コマンドに基づいて、装飾図柄変動表示ゲーム中における装飾図柄の変動表示動作演出（装飾図柄変動表示演出（後述の装飾図柄演出））と予告演出（変動中予告演出）とを含む演出制御を行う。このような関係から、先読み変動パターンの内容と変動開始時の変動パターンの内容との相違が大きいと、先読み予告の内容と変動中予告の内容との関連性が崩れ、予告演出の信頼性や面白みが低下し、遊技者の遊技意欲を減退させてしまう恐れ

40

50

がある。そこで本実施形態では、先読み判定について、次に述べる特徴的要素（第1の特徴的要素）を持たせてある。

【0444】

（第1の特徴的要素）

たとえば、現在の遊技状態が通常中において、今回の先読み対象となる作動保留球が特図1側であり、当選種別がハズレA（特図1側ハズレA）である場合、前述したように、先読み判定時は作動保留球数によらず、ハズレ変動パターン振分テーブル「FH1」が選択される。一方、変動開始時には、作動保留球数に応じて、変動パターン振分テーブル「FH1～FH4」のいずれかが選択される（図33の「00H（通常）、特図1、ハズレA」の欄参照）。

【0445】

ここで、図33を参照して、変動パターン振分テーブル「FH3～FH4」は、通常変動（通常変動パターン）種別に属する“通常変動4s、通常変動8s、通常変動13s”などが選択可能（決定可能）となっているが、これらは、先読み予告が実行されない「非先読み予告用変動パターン種別」として定められている。この非先読み予告用変動パターンとは、具体的には「先読み予告抽選の対象外」または「先読み予告抽選の対象ではあるが、その当選確率がゼロ（先読み予告非実行）」という先読み変動パターンである。この実施形態の場合、通常変動種別のうちで先読み予告の対象となるものは、ハズレBの場合に選択される「先読み予告用通常変動16s」だけとなっている（FH5参照）。

【0446】

また変動パターン振分テーブル「FH1」「FH2」は、通常変動種別に属する“通常変動13sと通常変動16s”の他、Nリーチ種別に属するNリーチ1が選択可能となっている。ここで、単なる「Nリーチ1」は、先読み予告用Nリーチ1とは異なり、上記非先読み予告用変動パターンに属する。したがって、通常中の特図1側ハズレAに当選した場合には、入賞時（先読み判定時は「FH1」が選択される）に、先読み予告の対象とされる変動パターン（先読み変動パターン）が選択されることがない。すなわち、入賞時と変動開始時とで異系統の変動パターンが決定されるケース、たとえば、先読み判定時にNリーチ1であると判定され、変動開始時には、通常変動であると判定されるケースであっても、通常中の特図1側ハズレAの場合は先読み予告が現出されないため、特に問題は生じない。なお、必ずしも先読み予告を一切現出しない構成としなくてもよく、通常変動13s、通常変動16sまたはNリーチ1が選択された場合に、先読み予告が稀に出現するケースであれば特に問題は生じないと考えられる。たとえば、通常変動13s、通常変動16sおよびNリーチ1の少なくともいずれか1つの変動パターンを先読み予告用変動パターンとすることができる。好ましくは、選択率が相対的に低確率の「通常変動13s」および／または「Nリーチ」であり、より好ましくは、選択率が最も低い「通常変動13s」である。ただしこの場合は、先読み予告が過度に現出させないために、「先読み予告用通常変動16s」および／または「先読み予告用Nリーチ1」よりも、先読み予告の出現率（先読み抽選の当選確率）を低確率に定めることが好ましい。

【0447】

また、図33に示す通り、通常中において、特図1側ハズレB（通常中特図1側ハズレB）に当選した場合か、特図1側のハズレC（通常中特図1側ハズレC）に当選した場合か、または特図2側でハズレAに当選した場合（通常中特図2側ハズレ）には、入賞時および変動開始時のいずれも作動保留球数によらず、それぞれ共通のハズレ変動パターン振分テーブル「FH5」、「FH6」、「FH7（全ハズレ共通）」が選択される。すなわち、通常中特図1側ハズレB、通常中特図1側ハズレC、特図2側のハズレA当選時の先読み判定の際は、入賞時および変動開始時のいずれも各作動保留球数で共通の変動パターン振分テーブルが参照されるため、変動開始時の変動パターンを正確に先読み判定できることになる。

【0448】

（第2の特徴的要素について）

一般的に電サポ無し状態であっても、作動保留球数は比較的短時間で1乃至2個程度変化しうる。これを利用して作動保留球数に応じた変動パターンを選択可能に構成すれば、毎回の図柄変動表示ゲームごとに、演出時間（図柄変動表示ゲームの実行時間）に変化をもたらし、多彩な演出を発生させることが可能である。特に、ハズレ時における1回の図柄変動表示ゲームの平均的な実行時間（図柄変動時間）を短時間（たとえば、数秒程度）としてしまうと、いわゆる「変動スランプ（図柄変動表示ゲームが実行されていない期間）」の発生率が高まり、遊技者が「回らない、面白くない」と感じ易くなり、遊技興趣が減退して、遊技のリピート率が低下してしまう。そこで、1回の図柄変動表示ゲームの平均的な実行時間を長くすれば、作動保留球も貯まり易くなり、変動スランプの発生率を少なくすることができるとも考えられる。

10

【0449】

しかし、図柄変動表示ゲームの実行時間を無闇に長時間としてしまうと、ゲームの進行スピードが緩慢化し、折角の変動中演出が気疎い演出となったり、予告演出による大当たり当選への緊張感が途切れたりして、遊技者に退屈感や不満感を与えてしまう。また、図柄変動表示ゲームの実行時間を無闇に長時間にしてしまうと、作動保留球のオーバーフロー（最大保留記憶数（4個）を超える始動入賞）が生じ易くなる、つまり、ゲームの実行権利の多くを喪失してしまい、遊技者の遊技意欲が減退してしまう恐れがある。したがって、バランスのよい図柄変動表示ゲームの実行時間を生起させる工夫が必要である。たとえば、変動開始時における作動保留球数や遊技状態などを考慮した変動パターン選択技術が重要となる。特に、遊技進行上、遊技者が多く遭遇するハズレ時に着目した変動パターン選択技術が重要である。

20

【0450】

このような課題に鑑み、本実施形態では、図33の「ハズレ変動パターン振分テーブル」に特徴ある構成を持たせてある。以下、ハズレに当選した場合に選択される“ハズレ変動パターン振分テーブル「FH1～FH7」”に着目して詳細に説明する。

【0451】

＜A．通常中ハズレ当選時に係る変動パターン振分テーブルの特徴＞

本実施形態では、ハズレ種別にはハズレA～Cの複数種類のハズレが含まれ、これらの図柄抽選率は、ハズレAが95%、ハズレBが4%、ハズレCが1%となっている（図4備考欄参照）。ここで図33に示す通り、特図1側ハズレAに当選した場合、作動保留球数に応じて、変動パターン振分テーブル「FH1～FH4」のいずれかが選択される。しかし、特図1側ハズレBに当選した場合、作動保留球数によらず、共通の変動パターン振分テーブル「FH5」が選択され、特図1側ハズレCに当選した場合も作動保留球数によらず、共通の変動パターン振分テーブル「FH6」が選択される。また、特図2側のハズレ当選時も作動保留球数によらず、共通の変動パターン振分テーブル「FH7」が選択される。

30

【0452】

これら通常中ハズレ当選時に係る変動パターン振分テーブル（FH1～FH7）は、下記（α）～（Δ）の特徴を持つ。以下では説明の便宜のために、作動保留球数によらずに選択される変動パターン振分テーブルを「共通変動パターン振分テーブル」とも称する。

40

【0453】

（A-1．特図1側通常中ハズレA当選時に係る変動パターン振分テーブル（保留数別変動パターン振分テーブル）「FH1～FH4」）

（α）ハズレ変動パターン振分テーブル「FH1～FH4」のそれぞれは、少なくとも“複数種類の通常変動が選択可能”となっている。具体的には、「FH1」が選択された場合には、通常変動13s、通常変動16s、またはNリーチ1（変動時間26s）が選択される可能性があり、「FH2」が選択された場合は、通常変動13s、通常変動16s、またはNリーチ1が選択される可能性がある。また、「FH3」が選択された場合には、通常変動8sまたは通常変動13sが選択される可能性があり、「FH4」が選択された場合には、通常変動4sまたは通常変動8sが選択される可能性がある。通常変動16s

50

は、通常変動種別のうち最も変動時間が長い“最長通常変動（最長通常変動パターン）種別”に属し、通常変動4sは通常変動種別のうち最も変動時間が短い“最短通常変動（最短通常変動パターン）種別”に属するものとなっている。本実施形態は、作動保留球数（保留記憶数）に応じて、少なくとも「先読み予告用通常変動16s」の変動時間と同一または略同一の変動時間を定めた「通常変動16s」が、異なる選択率で選択（決定）可能な構成となっている。

なお、（Z1）本発明は、作動保留球数に応じて、最長通常変動および／または最短通常変動が異なる選択率で選択可能なハズレ変動パターン振分テーブルを含むことができる。（Z2）また本発明は、作動保留球数に応じて、第1特定変動パターン（たとえば、通常変動16s）と、第1特定変動パターンよりも変動時間が短い短縮変動パターン（たとえば、通常変動4s、通常変動8sまたは通常変動13s）とのいずれかを選択可能な第1ハズレ変動パターン振分テーブルと、作動保留球数によらずに当該第1特定変動パターンの変動時間と同一または略同一の変動時間である第2特定変動パターン（たとえば、先読み予告用通常変動16s）を決定可能な第2ハズレ変動パターン振分テーブルとを含むことができる。（Z3）また本発明は、作動保留球数に応じて、第1特定変動パターン（たとえば、通常変動16s）を異なる選択率で決定可能な第1ハズレ変動パターン振分テーブルと、作動保留球数によらずに当該第1特定変動パターンの変動時間と略同一の変動時間である第2特定変動パターン（たとえば、先読み予告用通常変動16s）を決定可能な第2ハズレ変動パターン振分テーブルとを含むことができる。この場合、作動保留球数毎に、第1特定変動パターン（通常変動16s）の選択率を異なるように構成することができる。

【0454】

よって、ハズレ変動パターン振分テーブル「FH1～FH4」の全体像に着目すれば、遊技進行上、遊技者が多く遭遇するハズレ（本実施形態では、ハズレA）当選時に、作動保留球が比較的多い場合には（保留数2～3の場合）変動時間が相対的に短い変動パターンが選択され易くなり、作動保留球が比較的少ない場合には（保留数0～1の場合）変動時間が相対的に長い変動パターンが選択され易くなる。これにより、変動時間に適度な緩急が発揮され、変動スランプの発生率の低下に寄与することができ、遊技者は作動保留球が貯まっていて回っているような感じを受けるようになる。また、ハズレ変動パターン振分テーブル「FH1～FH4」では、通常変動が高確率で選択され、作動保留球数が少なくなるほど、リーチ変動の選択率が高確率となる。そして、選択対象のリーチ変動は、低期待度リーチに属する「Nリーチ（変動時間が相対的に短いリーチ変動）」となっている。これにより、ハズレ時に当選期待感を無闇に煽ることがない。本実施形態に係るハズレ変動パターン振分テーブル「FH1～FH4」によれば、変動スランプの発生率の低下に寄与するとともに、ハズレ時に当選期待感を無闇に煽ることがない、というバランスの取れた図柄変動表示ゲームを生起させることができるようになる。

【0455】

なお、ハズレ変動パターン振分テーブル「FH1」と「FH2」とにおいて「リーチ変動（リーチ変動）」が選択可能な構成、換言すれば、作動保留球数が相対的に少ない場合にリーチ変動が選択可能な構成となっているが、本発明はこれに限られない。たとえば、変動パターン振分テーブル「FH1」に限りリーチ変動が選択可能な構成、つまり、作動保留球数が最も少ない場合に限りリーチ変動が選択される構成としてもよい。また、変動パターン振分テーブル「FH1～FH4」において、通常変動だけが選択される構成としてもよい。

【0456】

本実施形態では、通常変動種別を変動時間の長短で区別した場合、通常変動16s種別、通常変動13s種別などの10秒以上の変動パターンを変動時間が相対的に長い“長変動パターン”として扱う。一方、通常変動4s種別、通常変動8s種別などの10秒未満の変動パターンを変動時間が相対的に短い“短変動パターン”として扱う。このように区別する理由は、一般的な弾球遊技機では、遊技球を10秒程度発射し続ければ、作動保留球が高

確率で発生しうると考えられるからである。本実施形態の場合、短変動パターンに属するものには、通常中に選択されうる通常変動4sや通常変動8sの他、確変中に選択されうる通常変動（小連荘中通常変動2s、小連荘中通常変動8sなど：図35参照）、時短中に選択されうる通常変動（時短中通常変動4s、時短中通常変動8sなど：図41参照）などがあるが、このような短変動パターンは、現存の作動保留球数が多い場合、或いは、作動保留球が発生し易い「電サポ状態」を伴う遊技状態下にて選択され易くなっている。

【0457】

(β) ハズレ変動パターン振分テーブル「FH1～FH4」は、各々が定める変動パターンのうち最も選択率の高い変動パターン（高頻度変動パターン）の変動時間が、それぞれ異なるように定められている（作動保留球数に応じて、高頻度変動パターンの変動時間が異なる）。具体的には、高頻度変動パターンの変動時間に関し、“FH4（保留3）、FH3（保留2）、FH2（保留1）、FH1（保留0）”のこの順で、変動時間が長時間となるように定められている。つまり、作動保留球数が少なくなるほど、高頻度変動パターンの変動時間が相対的に長時間となるように定められている。本実施形態の場合、上記高頻度変動パターンは“通常変動（通常変動パターン）”であり（高頻度通常変動パターン）、具体的には、図33に示す通り、変動パターン振分テーブル「FH1」の場合は“通常変動16s”、「FH2」の場合は“通常変動13s”、「FH3」の場合は“通常変動8s”、「FH4」の場合は“通常変動4s”となっている。また、変動パターン振分テーブル「FH1～FH4」が選択された際の平均変動時間（1回の図柄変動表示ゲームの平均実行時間）は、“FH4（保留3）、FH3（保留2）、FH2（保留1）、FH1（保留0）”のこの順で、当該平均変動時間が長時間となるように定められている。換言すれば、作動保留球数が少なくなるほど、平均変動時間が長時間となるように定められている。

【0458】

(A-2. 通常中特図1側ハズレB当選時共通変動パターン振分テーブル：「FH5」)

(γ) ハズレ変動パターン振分テーブル「FH5」は、“SPSPリーチ種別（最高期待度リーチ種別）未満”の当選期待度を持つ変動パターン種別が選択可能となっている。本実施形態では、図示のように、Nリーチ種別、SPリーチ種別の他、通常変動種別のうち最も変動時間が長い“最長通常変動種別”が選択可能となっている。具体的には、「SPSPリーチ種別」よりも当選期待度が高い（SPリーチ種別よりも変動時間が長い）「SPSPリーチ種別（発展型SPSPリーチ、直撃型SPSPリーチ）」については選択されない。このハズレ変動パターン振分テーブル「FH5」が選択された際の平均変動時間は、先述したハズレ変動パターン振分テーブル「FH1～FH4」よりも相対的に長時間となっている。

【0459】

(A-3. 通常中特図1側ハズレC当選時共通変動パターン振分テーブル：「FH6」)

(δ) ハズレ変動パターン振分テーブル「FH6」は、少なくとも“SPSPリーチ種別”が選択可能、すなわち最高期待度リーチ変動種別が選択可能となっている。換言すれば、リーチ変動のうちで変動時間が最長のリーチ変動が選択されるテーブル構成といえる。本実施形態の場合は、図示のように、SPSPリーチ種別（発展型SPSPリーチ、直撃型SPSPリーチ）だけが選択可能となっている。したがって、ハズレ変動パターン振分テーブル「FH6」が選択された際の平均変動時間は、他の通常中ハズレ当選時に係る変動パターン振分テーブル「FH1～FH5」よりも長時間（最長の平均変動時間）とされる。

【0460】

(特図2側通常中ハズレ当選時共通変動パターン振分テーブル：「FH7」)

(ε) ハズレ変動パターン振分テーブル「FH7」は、特図2側ハズレ当選時の変動パターン振分テーブルである。本実施形態では、図示の通り、通常変動種別（ここでは、通常変動16s）だけが選択される。すなわち、通常中の特別図柄変動表示ゲーム2中（特図2変動中）にリーチが発生すれば、その時点で当選確定が報知される。特図1側よりも特図2側のハズレ当選時の変動パターンの種類を少なくしている理由は、次に述べる通りである。通常中は電サポ無し状態であり、下始動口35への入賞はほぼ無く、特図2作動

保留球が発生するのは稀である。したがって、多種多様な変動パターンが選択可能とする必要性に欠け、また、多種多様な変動パターンを無闇に設けることは、制御負担の増大に繋がってしまうからである。

【0461】

上記した「ハズレ当選時に係る変動パターン振分テーブル」により、下記のような作用効果を奏することができる。

【0462】

(A) ハズレ種別にはハズレA～Cの複数種類のハズレが含まれ、これらの図柄抽選率は、ハズレAが95%、ハズレBが4%、ハズレCが1%（抽選確率の高低が「ハズレA>ハズレB>ハズレC」の関係）となっている（図4備考欄参照）。本実施形態では、このような図柄抽選率の関係を利用し、通常中において、ハズレAに当選した場合、作動保留球が比較的多い場合には変動時間が異なる複数の短変動パターンが選択され易くなり、作動保留球が比較的少ない場合には変動時間が異なる複数の長変動パターンが選択され易くなる。また、ハズレAに当選した場合、ハズレBまたはハズレCが当選した場合よりもリーチ変動が低確率で選択されるようになっている。これにより、変動時間が長い図柄変動が無闇に頻発しない構成、すなわち、変動時間に適度な緩急が発揮され、変動スランプの発生率の低下に寄与するだけでなく、作動保留球が貯まっていて回っているように遊技者が感じる、といったバランスのよい図柄変動表示ゲームの実行時間を生起させることができる（たとえば、上記（α）～（δ）参照）。

(B) また通常中にハズレAに当選した場合には、作動保留球数が少なくなるほど、平均変動時間（1回の図柄変動表示ゲームの平均的な実行時間）が長時間となる。換言すれば、作動保留球数が多くなるほど、平均変動時間が短縮される（たとえば、上記（α）、（β）参照）。これにより、図柄変動表示ゲームの実行時間が無闇に長期化せず、変動スランプの発生率を抑えるとともに、作動保留球のオーバーフローの発生率も抑えることができる、といったバランスのよい図柄変動表示ゲームの実行時間を生起させることができる。特に、遊技進行上、滞在期間が長期間となりうる「通常中」において好適である。

(Γ) また、通常中にハズレAに当選した場合はリーチ変動よりも通常変動が高確率で選択され、ハズレBに当選した場合は低期待度リーチ種別（NリーチやSPリーチ）が高確率で選択され、ハズレCに当選した場合は高期待度リーチ種別（発展型SPSPリーチ、直撃型SPSPリーチ）が高確率で選択される（たとえば、上記（α）～（δ）参照）。つまり、ハズレ時の多くは通常変動に係る演出（通常変動演出）が現出され、リーチ演出を適切な頻度で現出させることができる。これにより、遊技者に対して当選期待感を過度に煽ってしまうことがない。また、稀に出現する高期待度リーチ演出により遊技興趣（当選期待感）を大いに盛り上げることができる。

(Δ) 確変中または時短中は、ハズレ種別および作動保留球数によらず、共通の変動パターン振分テーブルが選択される（上記（ζ）参照）。これにより、プログラム容量が少なくなり、制御負担の大幅な軽減を図ることができる。

【0463】

（第3の特徴的要素）

また本実施形態では、既に説明したように、「先読み予告用通常変動16s」と「先読み予告用Nリーチ1」とを設けてある。これら変動パターンは、先読み予告用変動パターンとして定められている他、次のような特徴を有する。

(A) 図33に示す通り、「先読み予告用通常変動16s」の変動時間は、非先読み予告用変動パターン種別に属する「通常変動16s」の変動時間と略同一であり、「先読み予告用Nリーチ1」の変動時間は、非先読み予告用変動パターン種別に属する「Nリーチ1」の変動時間と略同一である。これら変動パターンは、長変動パターンに属する。本実施形態の場合、「先読み予告用通常変動16s」と「通常変動16s」とは、通常変動種別の中で最長の変動時間として定めてある（最長通常変動種別に属する）。

(B) また図33に示す通り、「先読み予告用通常変動16s」と「通常変動16s」とは同系統の変動パターンであるが、それぞれ入賞時コマンドの値が異なる。また、先読

み予告用Nリーチ1」と「Nリーチ1」も同系統の変動パターンであるが、それぞれ入賞時コマンドの値が異なる。

(C)「先読み予告用通常変動16s」と「通常変動16s」とは、低期待度変動パターン(通常変動種別、Nリーチ種別)に属する変動パターンであり、その当選期待度は、略同一である。また「先読み予告用Nリーチ1」と「Nリーチ1」も同様に、低期待度変動パターンに属する変動パターンであり、その当選期待度も略同一である。

【0464】

上記のような「先読み予告用通常変動16s」「先読み予告用Nリーチ1」の働きについて、図33のハズレ変動パターン振分テーブルを用いて、先読み予告の現出制御との関係に触れながら説明する。

【0465】

図33を参照して、通常中にハズレAが当選した場合、変動開始時には、作動保留球数に応じて、ハズレ変動パターン振分テーブル「FH1～FH4」(保留数別変動パターン振分テーブル)のいずれかが選択され、通常変動16sまたはNリーチ1が選択されうる。また、稀にハズレB(図柄抽選率4%)が当選するが、このときは、ハズレ変動パターン振分テーブル「FH5」(共通変動パターン振分テーブル)に選択され、先読み予告用通常変動16sまたは「先読み予告用Nリーチ1」が選択されうる。ここで、遊技を進行する上で滞在期間が長期間となりうる「通常中」において、遊技者が最も遭遇確率が高い遊技状況は、ハズレAの当選(図柄抽選率95%)である。

【0466】

よって、第1の効果として、低期待度の変動パターンが選択された際に、先読み予告が過度に現出されず、遊技者の当選期待感を無闇に煽ることがない。

また第2の効果として、先読み予告に係る作動保留球が図柄変動表示ゲームに供された際に、先読み予告による当選期待感を長く持続させることができる。詳述すれば、通常変動4sや通常変動8sなどの短変動パターンに係る先読み予告を発生させる場合、その先読み予告対象となった作動保留球に係る図柄変動表示ゲームの実行時間が短いため、大した予告演出も現出されずにあっさり終了してしまう。また、図柄変動表示ゲームの実行時間が短いと、白点滅の保留アイコン(ステップアップ保留変化予告を示唆)が表示された場合やゲーム実行中保留Kを利用したステップアップ保留変化予告を示唆する発生期待感を煽ることなく、あっさり終了してしまう。このようなケースは「一体、あの先読み予告は何の意味があったのだろうか?」という具合に、遊技者を白けさせてしまう。しかし本実施形態の場合、「先読み予告用通常変動16s」や「先読み予告用Nリーチ1」は、長変動パターン(本実施形態の場合は、最長通常変動)に属するものであるため、このような問題が生じることを防止しうる。

【0467】

なお、「先読み予告用通常変動16s」と「通常変動16s」は、先読み予告対象か否かという違いはあるが、双方の図柄変動表示ゲーム中において同一の演出を実行可能な構成とすることが好ましい(「先読み予告用Nリーチ1」と「Nリーチ1」の関係についても同様)。すなわち、非先読み予告用の「通常変動16s」と、これと略同一(同一を含む)の変動時間を定めた先読み予告用の「通常変動16s」とで、図柄変動中の演出を同じ演出態様とし、いずれの変動パターンが選択された場合であっても、演出上、遊技者が同じ変動パターンが選択されたと認識させる。このように、内容的に同じであるが選択率が異なる変動パターン同士を、非先読み予告用と先読み予告用とに区別することにより、ハズレ時において、先読み予告を適度に出現させて過度な先読み予告が実行されてしまうことを防止して、遊技者の当選期待感を適度に煽ることができるようになっている(過剰な先読み予告の出現により、遊技者がストレスを感じないようにすることができる)。なおここでいう「同一の演出」とは、少なくとも装飾図柄の変動表示(後述の装飾図柄演出)と予告演出とを含む演出態様を同一とすることが好ましいが、「装飾図柄の変動表示」および/または「予告演出」を同一としてもよい。ただし、演出上、同じような演出と見せるためには、装飾図柄の変動表示態様は異なるがそれ以外の演出は同一とすることが好

10

20

30

40

50

ましい。また、「先読み予告用通常変動16s」と同じ機能を有する先読み用通常変動種別だけを1または複数設けてもよいし、「先読み予告用Nリーチ1」と同じ機能を有する先読み用Nリーチ種別だけを1または複数設けてもよい。

【0468】

また既に説明したが、「通常変動16s」および／または「Nリーチ1」を先読み予告用変動パターンとして定めてもよい。この場合は「先読み予告用通常変動16s」および／または「先読み予告用Nリーチ1」よりも先読み予告の出現率を低確率に定める。たとえば、先読み予告の出現率（実行率）に関して「通常変動16s<先読み予告用通常変動16s」を満たす関係、「Nリーチ1<先読み予告用Nリーチ1」を満たす関係とする。

【0469】

なお、図示はしていないが、変動パターン振分テーブルは、設定値（設定1～6）に対応する変動パターン振分テーブルが設けられている。すなわち、設定値に応じて、1または複数の特定の 변동パターンが抽選される確率が異なる場合があり、たとえば、その特定の 변동パターンに係る演出の出現率の違いにより、設定推測要素を与えることができるようになっている。

【0470】

再び図11の説明に戻り、ステップS320の始動口入賞時乱数判定処理を終えると、始動口入賞時乱数判定処理において決定されたコマンドデータに基づき「入賞時コマンド」を作成し、これを演出制御部24に送信する（ステップS321）。なお、先読み禁止中である場合や設定値データに異常が発生した場合は、先読み禁止データ「9FH」がそのまま維持され、「先読み禁止データ」を持つ入賞時コマンドが演出制御部24に送信されることになる。この場合、上位バイト（MODE1）側の値は、適宜な値、たとえば、「B3H」が取得され、先読み禁止の入賞時コマンド（B39FH）を送信する。

【0471】

次いで、先読み判定時の作動保留球数を指定する「保留加算コマンド」を作成し（ステップS322）、これを演出制御部24に送信する（ステップS323）。この「保留加算コマンド」は2バイトで構成され、今回先読み対象となった作動保留球が特図1側であるか特図2側であるかを指定する上位バイト（MODE）側と、入賞時の作動保留球数を指定する下位バイト（EVENT）側とで構成される。保留加算コマンドは、演出制御部24側において、作動保留球発生の際、保留表示領域76、77に対し、現在の作動保留球数に関する情報を報知したり、先読み予告演出が実行される場合には、その予告対象保留についての先読み予告を現出する際にも利用される。

【0472】

上記入賞時コマンドと保留加算コマンドとが主制御部20から送信されると、これを受けた演出制御部24は、コマンドに含まれる情報が、「先読み禁止指定以外」であれば、先読み予告の実行可否に関する抽選（先読み予告抽選）を行い、これに当選した場合には、先読み予告の演出シナリオを作成し、そのシナリオに基づいて、今回の作動保留球を対象とする先読み予告を実行制御する。一方、「先読み禁止指定」であれば、先読み予告抽選を実行せずに、或いは、先読み予告抽選を実行するがその抽選結果を強制的にハズレ（予告演出実行せず）として処理し、先読み予告の発生を禁止する。この実施形態では、先読み禁止中の場合か、または設定異常エラーが生じている場合のいずれも、先読み禁止指定の入賞時コマンドを送信する構成となっているが、その理由は下記の通りである。

【0473】

本実施形態の場合、設定異常エラーが生じても遊技動作を強制的に停止制御することはない。その理由は第1に、設定異常エラーの解消は、既に説明したように、設定変更操作を行うことにより解消されるが、営業中の設定変更操作は、法的要請の観点から射幸心煽る事項として禁止事項に該当する可能性が高い。第2に、設定異常エラーが生じた際、直ちに遊技動作処理を強制的に停止させてしまうと、突然の遊技停止に、遊技者が不信感を抱いてしまう。たとえば、仕掛け中の図柄変動表示ゲームが正常動作時に実行されたものである場合や、大当たり遊技中の場合などに、偶々、設定異常エラーが発生して、直ちに

10

20

30

40

50

遊技ができない状態に制御してしまうと、遊技者が本来得られるべき利益が消失してしまい、遊技者の不信感を招く。このような事情を考慮し、設定異常エラーが発生した場合はエラー報知を行うに止めて、遊技進行自体は条件付きであるが、そのまま進行させる。「条件付きであるが」と表現したのは、設定異常エラーが発生した場合には、先読み予告を禁止したり、図柄変動表示ゲームの結果を強制的にハズレとするからである（図11のステップS317（＝5AH）、後述の図12のステップS409（＝5AH）の処理ルートを参照）。

【0474】

以上により、特図1始動口チェック処理を抜けて、続いて、特図2始動口チェック処理（ステップS302）を実行する。

【0475】

<12. 特別図柄変動開始処理：図12>

次に、図10中の特別図柄変動開始処理（ステップS306）について説明する。図12は、特別図柄変動開始処理の詳細を示すフローチャートである。

【0476】

図12において、CPU201は、まず特図2作動保留球数がゼロか否かを判定し（ステップS401）、特図2作動保留球数がゼロでない場合には（ステップS401：NO）は、特図2作動保留球数対象とした変動開始時の処理（ステップS403～S416）を実行する。一方、特図2作動保留球数がゼロの場合には（ステップS401：YES）、続いて特図1作動保留球数がゼロか否かを判定し（ステップS402）、特図1作動保留球数がゼロでない場合には（ステップS402：NO）は、特図1作動保留球数を対象とした変動開始時の処理（ステップS403～S416）を実行する。このステップS401とS402の処理により、特図1作動保留球と特図2作動保留球のどちらを優先的に変動表示動作に供するか（どちらの作動保留球を消化していくか）の「優先変動順位」が定まる。本実施形態では、特図1作動保留球と特図2作動保留球の双方に作動保留球が存在する場合、特図2作動保留球を優先的に消化させる。

【0477】

なお、特図2作動保留球数と特図1作動保留球数の双方の作動保留球数がゼロである場合（ステップS401：YES、かつステップS402：YES）、「作動保留球なし」の状態となる。この「作動保留球なし」の状態は、特別図柄が待機中であり、かつ保留記憶無しの状態となった場合である。そこで「作動保留球なし」になった場合は、ステップS417に進み、特別図柄動作ステータスが上記「作動保留球なし」の状態を示す「待機中（00H）」であるか否かを判定する（ステップS417）。

【0478】

上記「作動保留球なし」の状態となったときの特別図柄動作ステータスが「待機中（01H）」であった場合には（ステップS417：NO）（後述の図17Aの特別図柄確認時間中処理中のステップS472参照）、特別図柄動作ステータスを「待機中（00H）」に切り替える（ステップS418）。そして、演出制御コマンドとして、客待ちコマンド（BA04H）を演出制御部24に送信して（ステップS419）、特別図柄変動開始処理を抜ける。演出制御部24が上記客待ちコマンドを受信した場合、上記客待ち前演出を現出させ、その後、「客待ち演出（デモ表示）」を現出させる。

【0479】

また、演出制御部24は、客待ち演出（デモ表示）の開始後に、所定の移行条件（節電モード移行条件）を満たした場合に、客待ち演出を終了して「節電モード」に移行させる。この実施形態の場合、客待ち演出（デモ画面）の開始後、作動保留球が発生せず、かつメニュー画面（遊技設定画面）に切り替わることなく、所定時間（たとえば、120秒）が経過した場合、演出モードを節電モードに移行させ、液晶表示装置36に節電用画面（たとえば、液晶画面に「節電中です」の文字表示）を表示させ、装飾ランプ45やその他の演出用LEDの一部またはすべてを消灯させるように制御する（節電制御）。

【0480】

10

20

30

40

50

特図 1 作動保留球数または特図 2 作動保留球数がゼロでない場合（ステップ S 4 0 1 : NO または S 4 0 2 : NO）、ステップ S 4 0 3 ~ S 4 1 6 を順次実行していく。なお、以下に説明するステップ S 4 0 3 ~ S 4 1 6 の処理の仕方については、特図 1 作動保留球を対象とするか、特図 2 作動保留球を対象とするかの違いだけで、その内容は実質的には同じである。したがって重複記載を避けるため、特に必要が無い限り、どちらの作動保留球を対象とした処理であるかを区別せずに説明していく。

【0481】

ステップ S 4 0 3 に進むと、今回の変動表示動作に供する特図側の作動保留球数を 1 減算し（ステップ S 4 0 3）、減算後の作動保留球数情報を含む「保留減算コマンド」を演出制御部 2 4 に送信する（ステップ S 4 0 4）。この保留減算コマンドを演出制御部 2 4 が受けると、保留表示部における上記シフト表示に関する演出処理を行う。

10

【0482】

次いで、特別図柄作動確認データを格納する（ステップ S 4 0 5）。この特別図柄作動確認データは、今回の変動開始側の特別図柄種別を特定するためのデータであり、特図 1 が変動開始側であるならば「01H」を、特図 2 が変動開始側であるならば「02H」を特別図柄作動確認データに格納する。

【0483】

次いで、RAM 2 0 3 の保留記憶エリアに格納されている保留データをシフトして（ステップ S 4 0 6）、保留 4 記憶エリアをゼロクリアする（ステップ S 4 0 7）。このステップ S 4 0 6 ~ S 4 0 7 の処理では、保留記憶数 $n = 1$ に対応する保留記憶エリア（保留 1 記憶エリア）に格納されている保留データを読み出し、領域内 RAM の判定用乱数記憶エリアに格納するとともに、保留 n 記憶エリア（ $n = 2, 3, 4$ ）に対応する保留記憶エリアに格納されている保留データを、それぞれ ' $n - 1$ ' に対応する保留記憶エリアに格納し（ステップ S 4 0 6）、保留 4 記憶エリアをクリアして空き領域を設ける（ステップ S 4 0 7）。これにより、特別図柄変動表示ゲームの開始順番は、作動保留球数 n （ $n = 1, 2, 3, 4$ ）の順番と一致し、始動口入賞時に取得された作動保留球がいずれの保留記憶エリアに対応するものであるかが特定されるとともに、新たな作動保留球の保留記憶が可能となっている。

20

【0484】

次いで、遊技状態情報送信処理を実行する（ステップ S 4 0 8）。遊技状態情報送信処理では、「遊技状態指定コマンド」を演出制御部 2 4 に送信する。ここでの遊技状態指定コマンドには、ゲーム開始時の遊技状態を特定可能な遊技状態情報が含まれる。演出制御部 2 4 がこの遊技状態指定コマンドを受けると、これに含まれる情報に基づき、現在の遊技状態を把握し、主制御部 2 0 側で管理される遊技状態と整合性を保つ形で演出モードを管理する。遊技状態指定コマンドに含ませる遊技状態情報は、目的の遊技処理を行う際に最低限必要な情報であればよく、たとえば、「内部遊技状態（遊技状態判定番号 Y J）」および／または「変動パターン選択モード（T c o d e）」を含む情報とすることができる。また、遊技状態指定コマンドとして、遊技状態判定番号 Y J を特定可能な「内部遊技情報コマンド」および／または変動パターン選択モード（T c o d e）を特定可能な「振分モード指定コマンド」を送信可能な構成としてもよい。斯様な遊技状態指定コマンドを送信する遊技状態情報送信処理には、後述の図 1 7 B の特別図柄確認時間中処理中の S 4 7 7 B、ステップ S 4 8 2、ステップ S 4 8 7、ステップ S 4 9 2 などがある。

30

40

【0485】

またここでは、必要に応じて、時短状態中であれば残り時短回数を特定可能な「時短回数コマンド（特別図柄時短回数カウンタに関する情報）」を送信し、確変状態中であれば残り S T 回数を特定可能な「S T 回数コマンド（特別図柄確変回数カウンタに関する情報）」を送信する。演出制御部 2 4 は、これらのコマンドに含まれる情報に基づいて、残り時短回数や残り S T 回数を把握し、残り時短回数を演出的に報知する上記残余時短回数報知演出や、残り S T 回数を演出的に報知する残余 S T 回数報知演出を現出させることができる。大当たりまたは支援時短により無限系の特典が付与される場合、具体的には、時短回

50

数の制限が無い「無限時短」や、ST回数の制限が無い「無限確変」、「無限潜確」や、実質的に無限回数とみなせる無限時短、無限確変、無限潜確が付与される場合、その特典中に係る遊技状態においては、制御負担軽減のために、時短回数コマンドやST回数コマンドを送信しないように構成することができる。

【0486】

(設定値が正常時の処理ルート：S410を辿る処理ルート)

次いで、設定エラーフラグがON状態(5AH)であるか否かを判定する(ステップS409)。設定エラーフラグがON状態でない場合(ステップS409:≠5AH)、設定値コマンドを演出制御部24に送信し、次いで、特別電動役物作動判定用乱数判定処理を実行する(ステップS410)。この特別電動役物作動判定用乱数判定処理では、大当り判定用乱数値を利用し、今回の変動表示動作に供される作動保留球を対象とした「変動開始時の当落抽選」を実行する。本処理の基本的な処理手順は、既に説明した図11のステップS318の乱数判定処理と同じ処理手順であるので、重複記載を避けるために適宜省略して説明する。

【0487】

(13. 特別電動役物作動判定用乱数判定処理：図13)

図13に、特別電動役物作動判定用乱数判定処理(ステップS410)の詳細を示す。

図13において、CPU201は、まず、特別図柄作動確認データ(今回変動開始側の特別図柄種別情報)に基づき、今回の処理対象側に対応する「当り乱数判定テーブル(図26)」を取得する(ステップS941)。たとえば、今回の変動が特図1側であれば「特図1用当り乱数判定テーブル」を取得し、特図2側であれば「特図2用当り乱数判定テーブル」を取得する。次いで、上記判定用乱数記憶エリアに格納された大当り判定用乱数値を取得し(ステップS942)、大当り判定用乱数値と、取得した当り乱数判定テーブルとに基づく乱数判定処理(変動開始時の当落抽選)を行う(ステップS943)。このステップS943の乱数判定処理は、図11中のステップS318の乱数判定処理と同じ処理内容である。

【0488】

そして、乱数判定処理結果(当落判定結果)に応じて、判定フラグをRAMの所定領域に格納する(ステップS944)。当落抽選結果が「大当り」当選であれば大当り判定フラグを「5AH」に設定し、大当り当選でない、つまり「ハズレ」であれば、大当り判定フラグに「00H」を設定する。また本実施形態では、支援時短も当落抽選対象となるため、当落抽選結果が「支援時短」当選であれば、支援時短判定フラグに「5AH」を設定する(図26参照)。したがって、今回の乱数判定処理結果(当落抽選結果)が、大当り当選であれば「大当り判定フラグ＝「5AH」、支援時短判定フラグ＝「00H」」が、支援時短当選であれば「大当り判定フラグ＝「00H」、支援時短判定フラグ＝「5AH」」が、ハズレであれば「大当り判定フラグ＝「00H」、支援時短判定フラグ＝「00H」」が記憶される。

【0489】

次いで、特別停止図柄作成処理を実行する(ステップS411)。この特別停止図柄作成処理では、ステップS410の当落抽選結果と特別図柄判定用乱数値とを利用し、「変動開始時の図柄抽選」を実行する。本処理の基本的な処理手順は、既に説明した図11に示す特別停止図柄データ作成処理(ステップS319)と同じ処理手順であるので、重複記載を避けるために適宜省略して説明する。

【0490】

このステップS411の特別停止図柄作成処理では、まず、図28に示す図柄テーブル選択テーブルを参照して、特別図柄作動確認データ(今回変動側の特別図柄種別情報)と、ステップS410の当落抽選結果とに基づき、図柄テーブル(大当り図柄テーブル、ハズレ図柄テーブル、支援時短図柄テーブル：図29～図31参照)を取得する。たとえば、特別図柄作動確認データが00H、大当り判定フラグが5AHである場合、すなわち、今回の変動開始側が「特図1側」であり、当落抽選結果が「大当り」である場合は、「特図1用

10

20

30

40

50

大当り図柄テーブル」が選択される。そして、上記判定用乱数記憶エリアに格納された特別図柄判定用乱数値を取得し、選択した図柄テーブルと特別図柄判定用乱数値とに基づく図柄抽選を実行し、その抽選結果である特別図柄判定データおよび特別停止図柄番号を、領域内 R A M の対応領域にそれぞれ格納する。

【0491】

(連荘回数カウンタ(連荘回数カウント手段))

また、特別停止図柄作成処理では、図柄抽選の結果に基づき、上記した確変モードに関する連荘回数のカウント処理も行う。ここは、連荘回数のカウント対象となる当選種別(たとえば、確変大当り:図5E(イ)参照)に当選した場合は、連荘回数カウンタに+1する。これにより、今回の当選ゲーム後に実行される大当り遊技が何連荘目となるかを管理可能となっている。ただし、全大当りを連荘回数のカウント対象とする場合には、当落抽選の結果に基づいて、カウント処理も行うことができる。この場合は、たとえば、ステップS410の特別電動役物作動判定用乱数判定処理(当落抽選処理)で行うことができる。具体的には、特別電動役物作動判定用乱数判定処理、つまり当落抽選で、カウント対象となる当選種別に当選した場合に、連荘回数カウンタに+1すればよい。

【0492】

なお、連荘回数カウンタに+1するというカウントアップ方式で、今回の連荘回数をカウントするのではなく、初期値からデクリメントして連荘回数を把握するカウントダウン方式としてもよい。具体的には、通常状態移行時や R A M クリア時に連荘回数カウンタに初期値として「07H」をセットする。そして、カウント対象となる当選種別が当選する毎に、連荘回数カウンタがゼロになるまで1ずつ減算して行く。この場合、連荘回数カウンタの値が「06H」であれば初当り時(1連荘目)を示し、「05H」~「00H」であれば2連荘目~7連荘目であることを示す。したがって、カウントダウン方式の場合、後述のステップS412の遊技状態移行準備処理にて、連荘回数カウンタの値が「06H」~「04H」(1~3連荘目)であれば、確変モード1に移行するためのデータがバッファセットされ、「03H」~「01H」(4~6連荘目)であれば、確変モード2に移行するためのデータがバッファセットされ、「00H」であれば、確変モード3に移行するためのデータがバッファセットされる(図42備考欄参照)。

【0493】

なお、本発明は、図7Aに示す確変モードのように、連荘回数に応じて遊技モードを移行可能な構成としなくてもよく、この場合は、連荘回数カウンタ(連荘回数カウント手段)は必要ない。たとえば、特定の遊技モード中は、1つの遊技モードとする場合や、図7Aに示すよう実行ゲーム数に応じて遊技モードを移行可能な構成とする場合などである。

【0494】

ステップS411の特別停止図柄作成処理を終えると、次いで、遊技状態移行準備処理を実行する(ステップS412)。この遊技状態移行準備処理では、大当りや支援時短に当選した場合に、移行先の遊技状態を指定するための必要な設定処理を行う。

【0495】

(14. 遊技状態移行準備処理: 図14)

図14に、遊技状態移行準備処理(ステップS412)の詳細を示す。

図14において、CPU201は、まず、大当り判定フラグの状態を判定する(ステップS911)。大当り判定フラグがON状態(5AH)である場合(ステップS911:=5AH)、後述のステップS915の遊技状態移行テーブル取得処理に進む。一方、大当り判定フラグがOFF状態(00H)である場合(ステップS911:≠5AH)、次いで、支援時短判定フラグの状態を判定する(ステップS912)。

【0496】

支援時短判定フラグがON状態(00H)である場合(ステップS912:≠5AH)、つまり、大当りに当選せず、支援時短にも当選していない「ハズレ」である場合、何もしないで遊技状態移行準備処理を抜ける。支援時短判定フラグがON状態(5AH)である場合(ステップS912:=5AH)、次いで、支援時短発動禁止状態中であるか否か

(支援時短発動禁止条件が成立中であるか否か)を判定する(ステップS914)。

【0497】

(支援時短発動禁止状態について)

上述の「支援時短発動禁止状態」とは、支援時短状態が生起することを禁止する禁止状態を指す。具体的には、主制御部20側で管理される処理状態が特定の状態下である場合を意味し、たとえば、1または複数の「特定の内部遊技状態(通常状態、確変状態、時短状態、潜確状態の少なくとも1つの内部遊技状態)」、遊技状態に関する1または複数の「特定の機能(特別図柄確変機能、普通図柄確変機能、特別図柄時短機能、普通図柄時短機能、開放延長機能の少なくとも1つの機能)」の作動状態または非作動状態(たとえば、電サポ状態、電サポ状態のうち普通図柄確変機能が非作動である準電サポ状態など)、1または複数の「特定の遊技モード(通常モード、時短モード、確変モード、および潜確モードの少なくとも1つの遊技モード)」、1または複数の「特定の変動パターン選択モード」、特定のゲーム中(たとえば、後述の天井ゲーム)などである。どのような状態を支援時短発動禁止状態として採用するかは、遊技性に応じて適宜定めることができる。

【0498】

本実施形態では、通常状態中でない場合を上記「支援時短発動禁止状態」として定め、通常状態中である場合、支援時短発動が許容される「支援時短発動許容状態」として定めている(ステップS914参照)。具体的には、確変状態、時短状態(大当り後の時短状態、支援時短状態、後述の天井時短状態)、および潜確状態中(潜確状態を設けた場合)を「支援時短発動禁止状態」として定めてあり、これら内部遊技状態中に支援時短に当選しても、その支援時短状態の生起が禁止(制限)される(支援時短状態が発動しない)。しかし、通常状態中に当選すれば、支援時短状態の生起が許容されるようになっている。以下、特に断りのない限り、通常状態中でない場合を「支援時短発動禁止状態」、換言すれば、少なくとも通常状態の場合は「支援時短発動許容状態」として説明する。よって本発明に係る遊技機の制御技術には、たとえば、時短状態中(大当り時短状態、支援時短状態、後述の天井時短状態を含む)および/または確変状態中において、支援時短が当選した場合、その支援時短状態の生起(発動)を許容する構成例が含まれる。

【0499】

図14中では、支援時短判定フラグがON状態(5AH)である場合において(ステップS912:=5AH)、現在の遊技状態が通常状態でない場合(ステップS914:NO)、後述のステップS915~S916の処理(大当り当選または支援時短当選の場合に、移行先の遊技状態を指定するための処理)をスキップし、遊技状態移行準備処理を抜けるようになっている。これにより、通常状態中でない場合(支援時短発動禁止状態中である場合)に支援時短に当選しても、その時短状態の生起が禁止されることになる。

【0500】

一方、通常状態中(支援時短発動許容状態中)である場合には(ステップS914:YES)、支援時短発動禁止状態でないとして、ステップS915の遊技状態移行テーブル取得処理およびステップS916の状態バッファ設定処理を順次実行する。

【0501】

上記遊技状態移行テーブル取得処理(ステップS915)では、図柄抽選により決定された当選種別(特別図柄判定データ)と、現在の遊技状態(遊技状態判定番号(YJ))とに応じて、すなわち、当選種別と当選時の遊技状態とに応じて、移行先の遊技状態を指定するデータ群を定めた、図42に示す「遊技状態移行テーブル」を取得する。そして、取得した遊技状態移行テーブルを参照して、各種データを、対応する状態バッファに格納する(ステップS916)。

【0502】

図42に示す遊技状態移行テーブルには、各遊技状態(遊技モード)を指定するためJTTBL-1、JTTBL-4~JTTBL-6が設けられている。JTTBL-1、JTTBL-4~JTTBL-6には、図示の通り、内部遊技状態を指定するデータや、確変モード1~3、時短モード1~3に移行させるための各種のデータが定められている。

本実施形態では、10R、4R確変大当りの場合には「JTTL1」、4R時短大当りの場合には「JTTL-4」、支援時短Aの場合には「JTTL-4」、支援時短Cの場合には「JTTL-5」、支援時短Cの場合には「JTTL-6」が参照される。これにより、大当たりした場合の遊技状態（大当たり遊技後の遊技状態）や、支援時短に当選した場合の遊技状態が指定される。なお、特電非作動型支援時短の場合は、今回のゲーム（支援時短当選ゲーム）の終了後の遊技状態、特電作動型支援時短の場合は支援時短開閉遊技後の遊技状態が指定されることになる（たとえば、図4、図42参照）。

【0503】

なお、JTTL-1は確変状態（確変モード1）に移行させるためのデータであるが、図中の備考欄に示す通り、連荘回数（連荘回数カウンタの値）に応じて、変動パターン振分指定番号バッファには、「01H」～「03H」が、適宜設定されるようになっている。

【0504】

上記状態バッファに格納された値は、大当りの場合には後述の図21に示す大当たり終了処理（ステップS509）で読み出され、特電非作動型支援時短の場合には後述の図17Aの支援時短当選時状態フラグ設定処理（ステップS477A）で読みだされ、RAM203の所定の記憶領域（各々の状態バッファに対応したフラグ記憶領域やカウンタ記憶領域）に格納される。これにより、大当たりや支援時短に当選した際の移行先の遊技状態が指定される。なお、特電作動型支援時短の場合には、支援時短開閉遊技後の遊技状態が指定される。

【0505】

なお、上記各種の状態バッファの役割は、下記の通りである。

（α）「普電役物開放延長移行状態バッファ、普通図柄時短移行状態バッファ、普通図柄確変移行状態バッファ、特別図柄時短状態移行状態バッファ、特別図柄確変移行状態バッファ」

内部遊技状態を指定するための各機能のON（作動中）／OFF（非作動中）の指定データが設定される。具体的には、開放延長機能の作動状態を指定する普電役物開放延長状態フラグ、普通図柄時短機能の作動状態を指定する普通図柄時短状態フラグ、普通図柄確変機能の作動状態を指定する普通図柄確変状態フラグ、特別図柄時短機能の作動状態を指定する特別図柄時短状態フラグ、特別図柄確変機能の作動状態を指定する特別図柄確変状態フラグ用のデータが設定される。

（β）「特別図柄時短回数カウンタバッファ」

時短回数（電サボ回数）を指定するためのデータ（特別図柄時短回数カウンタ用のデータ）が設定される（図17A～図17BのステップS478～S481参照）。特別図柄時短回数カウンタは、残り時短回数をカウントする残余時短回数カウント手段として働く。

（γ）「特別図柄確変回数カウンタバッファ」

ST回数を指定するためのデータ（特別図柄確変回数カウンタ用のデータ）が設定される（図17BのステップS483～S486参照）。特別図柄確変回数カウンタは、残りST回数をカウントする残余ST回数カウント手段として働く。

（δ）「特別図柄変動回数カウンタ1～3バッファ」

特定の変動パターン選択モード（Tcode）の継続回数を指定するためのデータ（特別図柄変動回数カウンタ用のデータ）が設定される。

（ε）「変動パターン振分指定番号1～3バッファ」

所定の更新条件が成立した場合に、更新先となる変動パターン選択モード（Tcode）を指定するデータ（変動パターン選択モード（Tcode）用のデータ）が設定される。更新条件には、たとえば、大当たり当選時（図17AのステップS475）、時短終了時（図17BのステップS481）、確変終了時（図17BのステップS486）、特別図柄変動回数カウンタがゼロになったとき（図17BのステップS490、S491）、大当たり遊技終了時（図21のS509）、支援時短当選時（図17BのステップS477A）などがある。

10

20

30

40

50

【0506】

次いで、特別図柄変動パターン作成処理を実行する（ステップS413）。特別図柄変動パターン作成処理では、図柄抽選結果（ステップS411の特別停止図柄作成処理の結果）、変動パターン振分指定番号（T c o d e）、設定値情報（必要に応じて取得する）、および作動保留球数（今回の変動表示動作に供される作動保留球を除く、現存する作動保留球数0～3個（ステップS403参照））に対応する変動パターン振分テーブルを取得する。

【0507】

そして、変動パターン振分テーブルを参照して、変動パターン用乱数（図10のステップS314の処理で取得）による変動パターン抽選に基づき、今回の変動表示動作に供される作動保留球を対象とした特別図柄の変動パターンを決定する。次いで、決定された変動パターン内容を特定可能な「変動パターン指定コマンド」を作成し、これを演出制御部24側へと送信する。なお、本処理の基本的な処理手順は、既に説明した図11のステップS320の始動口入賞時乱数判定処理と同じ処理手順であるので、重複記載を避けるために適宜省略して説明する。

10

【0508】

上記ステップS413の特別図柄変動パターン作成処理は、下記（A）～（F）の処理を含んで構成される。

【0509】

（A）今回参照すべき「変動パターン振分テーブル」を選択（決定）する“変動開始時変動パターン振分テーブル決定処理”と、

20

（B）上記（A）で決定された「変動パターン振分テーブル」を参照し、変動パターン用乱数値に応じた変動パターンを決定する“変動パターン決定処理”と、

（C）変動パターン決定処理で決定された変動パターンに対応する変動時間（疑似連に必要な加算時間を含む）を決定して、領域内RAMのタイマ管理領域である「特別図柄役物動作タイマ」に設定する“変動時間設定処理”と、

（D）上記（B）で取得した変動パターンの内容を特定可能な「変動パターン指定コマンド」を演出制御部24に送信する“コマンド送信処理”と、を含んで構成される。なお（B）の変動パターン決定処理は、変動パターンに対応する変動パターン指定コマンドのコマンドデータを取得する処理となっている。

30

【0510】

変動開始時においては、入賞時（先読み判定時）とは異なり、作動保留球数（ステップS403の変動開始時の作動保留球数）を考慮して、変動パターン振分テーブルが選択されうる。変動パターンが決定されると、「変動パターン指定コマンド」を構成するための上位バイト側（MODE2：当りハズレの別を指定）と下位バイト側（EVENT：変動パターン情報）のコマンドデータが決定される。これにより、変動パターン指定コマンドが決定され、変動開始時の変動パターンの内容が指定されることになる。

【0511】

変動パターンの決定に伴い、その変動パターンに対応した変動時間が決定される。なお、この変動時間は、特別図柄変動表示ゲームと同調して実行される装飾図柄変動表示ゲームの遊技時間（装飾図柄の変動表示時間（演出時間））となる。

40

【0512】

このようにして決定された変動パターンに関する情報には、少なくとも当落抽選結果（本実施形態の場合、詳細な図柄抽選結果情報は、装飾図柄指定コマンドに含まれる）や、現在の遊技状態、変動時間情報、特定の予告演出の実行指定情報（リーチ演出の有無およびその種別や、疑似連指定情報）などが含まれる。主制御部20は、その内容を特定可能な「変動パターン指定コマンド」を演出制御部24に送信し、この変動パターン指定コマンドに含まれる情報は、演出制御部24側にて、今回のゲームに係る演出シナリオ（装飾図柄の変動表示や各種予告演出など）を決定する際に利用される。

【0513】

50

（支援時短発動禁止状態中の支援時短当選に係る変動パターンについて）

ところで本実施形態では、支援時短発動禁止状態中（本実施形態の場合、時短状態中または確変状態中）に支援時短が当選しても、その当選フラグ（支援時短判定フラグ＝5 A H）は特別図柄変動パターン作成処理（ステップS 4 1 3）を終えるまでクリアされることなく維持され、当該当選フラグは、後述のステップS 4 2 2の支援時短フラグ管理処理にて、クリアされるようになっている。すなわち、支援時短発動禁止状態中に支援時短が当選した場合には、単に当選自体を無効扱い（ハズレ扱い）としてハズレに係る変動パターンを選択するのではなく、支援時短当選に係る変動パターンを選択可能とし、これにより、演出面の自由度を広げ、ゲーム中の演出（変動中演出）のバリエーションを豊富なものとするができるようになっている。しかし、何の対策もせずに、支援時短当選に係る変動パターンを選択してしまうと、支援時短状態が発動しないにもかかわらず、今回のゲーム結果が支援時短当選であると報知されてしまう、といった問題が生じうる。

10

【0514】

そこで本実施形態では、支援時短発動禁止状態中に支援時短が当選した場合には、最終的なゲーム結果がハズレである旨を報知する演出を現出させるようになっている。たとえば、確変状態中の確変モード1（小連荘用）において特図2側の支援時短Bに当選した場合、支援時短発動禁止状態中であるか否かによらず、図34の「確変中当り・支援時短当選変動パターン振分テーブル」が参照され、直撃リーチ1または直撃リーチ2が選択されることになるが、支援時短当選の場合は、当該リーチの演出結果として、支援時短当選を報知せずに、ハズレである旨を報知する。

20

端的に言えば、支援時短発動禁止中の支援時短当選時に選択されうる変動パターン（以下「発動禁止中支援当選変動パターン」とも称する）に係る変動中演出と、支援時短発動禁止中で無い場合に選択されうる変動パターン（以下「通常支援当選変動パターン」とも称する）に係る変動中演出とは、異なる演出である。たとえば、異なるリーチ演出を実行する、リーチ演出の出現率が異なる、一方の変動パターンは特定のリーチ演出を実行するが、他方の変動パターンは特定のリーチ演出を実行しない、一方の変動パターンは特定の通常変動を選択するが、他方の変動パターンは特定の通常変動を選択しない、などである。またたとえば、発動禁止中支援当選変動パターンは、現在の遊技状態に係るハズレ変動パターンを選択可能に構成してもよい（時短状態中であれば、時短状態に係るハズレ変動パターンを選択する）。

30

特に、大当り当選時にも選択される直撃リーチ1が選択された場合は、大当り当選を煽る演出内容を実行した上で、最終的にハズレを報知する、といった緊張感のあるリーチ演出が現出可能となる。また、大当り当選時には選択されない直撃リーチ2は、リーチ演出の多様化を図るためのリーチ演出として機能させることができる。また図40に示す時短状態中の支援時短当選に係る変動パターンを選択する場合においても、上述の図34のケースと同事象となるように構成すればよい。すなわち、支援時短発動禁止状態であるか否かによらず、現在の遊技状態における支援時短当選に係る変動パターンを選択可能とした上で、支援時短発動禁止状態であるか否かに応じて、演出内容を変更する、といった変動パターン選択技術である。現在の遊技状態については、遊技状態指定コマンド等により演出制御部24側が把握しているため、支援時短発動禁止状態中の場合とそうでない場合とで同じ変動パターン指定コマンドが送られて来ても、異なる演出内容を現出させることは可能である。または、主制御部20側から演出制御部24側に対して、支援時短発動禁止状態中であるか否かを特定可能な情報（支援時短発動禁止状態を指定するコマンド）を送信可能に構成してもよい。

40

【0515】

しかし、本発明は上述の変動パターン選択技術に限らず、次に述べるものであってもよい。

たとえば、発動禁止中支援当選変動パターンを選択可能とすべく、専用の変動パターン振分テーブル（特殊変動パターン振分テーブル）を別途設け、支援時短発動禁止状態中の場合に、当該変動パターン振分テーブルを参照し、1または複数の変動パターンを選択可

50

能な構成することができる。発動禁止中支援当選変動パターンが選択された場合は、これに対応する演出を現出すればよいが、いずれにしても、支援時短発動禁止状態下のため、支援時短当選であっても、最終的（ゲーム結果）には、支援時短非当選を報知する演出内容（矛盾の無い演出）を現出させる。

【0516】

また、発動禁止中支援当選変動パターンは、たとえば、確変状態（確変モード）または時短状態（時短モード）に係るハズレ変動パターン振分テーブル（図35、図37、図39、図41）に属する変動パターンの1または複数と同一の変動パターンとすることができる。この場合、発動禁止中支援当選変動パターンは、リーチ変動パターンまたは通常変動（リーチ無しハズレ変動パターン）のいずれであってもよいが、支援時短に当選しても支援時短状態が発動しないという点から、好ましくは、通常変動である。なお、どのような変動時間を持つ通常変動であるかは特に制限はないが、ハズレと同様の変動パターンという点を考慮すれば、最短の変動時間であることが好ましい。

10

また、発動禁止中支援当選変動パターンを選択する際、現在の遊技状態が確変状態中の場合には確変状態に係るハズレ変動パターンを、現在の遊技状態が時短状態中の場合には時短状態に係るハズレ変動パターンを選択してもよい。また、支援時短発動禁止状態中（確変状態中および時短状態中）の場合、特定の遊技状態に係るハズレ変動パターンを対象に選択する構成としてもよい。「特定の遊技状態」としては、たとえば、時短状態、確変状態および通常状態の少なくともいずれか1つ遊技状態を定めることができる。

20

また、発動禁止中支援当選変動パターンとして、時短状態や確変状態に係るハズレ変動パターンと同一の変動パターンを選択可能に構成した場合、その変動パターン指定コマンドは、当該ハズレ変動パターンと異なるものとすることができる。これにより、同じ内容の変動パターンが選択されても、発動禁止中支援当選変動パターンであるか、通常のハズレ変動パターンであるかを演出制御部24側が把握することができるため、それぞれの変動パターンに対応した演出（異なる演出）を現出させることができる。

【0517】

なお、支援時短発動禁止状態でない場合に、支援時短当選を煽るような予告演出（たとえば、支援時短当選予告演出）を現出可能に構成している場合、発動禁止中支援当選変動パターンに係る演出（以下「特定支援当選演出」とも称する）には、支援時短当選予告演出が含まれないことが好ましい。支援時短当選予告演出としては、複数の選択肢画像を表示し（たとえば、「支援時短確定（当選期待度高）」「支援時短？！（当選期待度中）」「ハズレ（当選期待度低）」など、支援時短の当選期待度を示唆する複数の選択肢画像が画面に表示される）、その中から最終的に選択される画像の内容により、支援時短の当選期待度や支援時短の当選内容を示唆する演出などが挙げられる。特定支援当選演出には、斯様な支援時短当選予告演出が含まれないことが好ましい。当然のことながら、特定支援当選演出の演出結果は、支援時短の当選を報知するものではない。

30

【0518】

また、支援時短発動禁止状態中に支援時短当選に係る作動保留球が発生した場合、少なくとも当該作動保留球を対象とした先読み予告は実行しないことが好ましい。すなわち、支援時短発動禁止状態中であっても、大当たり当選に係る作動保留球および／またはハズレの作動保留球を対象とした先読み予告は禁止しないように構成することができる。

40

【0519】

なお、図34、図36、図38は確変状態中を、図40は時短状態中を、支援時短発動禁止状態中としないケースの変動パターン振分テーブルを例示したものであるが、確変状態中や時短状態中を支援時短発動禁止状態としない構成であれば、支援時短当選時の演出結果は、支援時短当選が報知するものとして定めることができる。

【0520】

図12の説明戻り、上記ステップS413の特別図柄変動パターン作成処理を終えると、次いで、今回の変動開始側に対応する変動中フラグをON状態（5AH）に設定する（ステップS414）。上記「変動中フラグ」とは特別図柄1、2のどちらが変動中である

50

かを示すフラグで、当該フラグがON状態（5AH）である場合には特別図柄が変動中である旨を示し、当該フラグがOFF状態（00H）である場合には特別図柄が停止中である旨を示す。本実施形態では、特図1対応の「特別図柄1変動中フラグ」と、特図2対応の「特別図柄2変動中フラグ」を扱う。たとえば、特図1側が今回の処理対象（変動開始側）であれば、特別図柄1変動中フラグをON、特別図柄2変動中フラグをOFFに設定する。

【0521】

次いで、ステップS411の特別停止図柄作成処理で得られた図柄抽選結果情報を特定可能な装飾図柄指定コマンドを取得し、これを演出制御部24に送信する（ステップS415）。装飾図柄指定コマンドには、変動側の特別図柄種別と当選種別（図柄抽選結果）とに関する情報が含まれる。この装飾図柄指定コマンドは、主として、リーチ状態を形成する際の装飾図柄の組合せ（リーチ図柄を構成要素となる図柄種）や、最終的に停止表示させる装飾図柄（装飾停止図柄）の組合せや、図柄変動表示ゲームにおいて当選種別に対応する予告演出などを決定する際に利用される。演出制御部24は、変動パターン指定コマンドと装飾図柄指定コマンドを受信すると、これらのコマンドに含まれる情報に基づいて、図柄変動表示ゲーム中に実行すべき演出（変動中演出）を決定し、今回の装飾図柄変動表示ゲームを開始させる。

【0522】

次いで、支援時短フラグ管理処理を実行する（ステップS422）。この支援時短フラグ管理処理では、上記特別電動役物作動判定用乱数判定処理（ステップS410）において支援時短に当選と判定された場合、その当選が支援時短発動禁止状態中であるか否かに応じて、支援時短判定フラグをクリアする処理を行う。

【0523】

（15．支援時短フラグ管理処理：図15）

図15に、支援時短フラグ管理処理（ステップS422）の詳細を示す。この支援時短フラグ管理処理には、図15（イ）（ロ）に示す2つの処理形態があるが、いずれの処理形態としてもよい。

図（イ）に示す支援時短フラグ管理処理では、CPU201は、まず、通常状態であるか否か（支援時短発動禁止状態中であるか否か）を判定する（ステップS962）。通常状態中でない場合には（ステップS962：NO）、支援時短発動禁止状態中の当選であるとして支援時短判定フラグをクリアし（ステップS963）、通常状態中である場合には（ステップS962：YES）、支援時短発動禁止状態中の当選でないとして、何もせずに処理を抜ける。

【0524】

他方、図（ロ）に示す支援時短フラグ管理処理では、まず、支援時短判定フラグの状態を判定する（ステップS960）。支援時短判定フラグがOFF状態（00H）であれば（ステップS960：≠5AH）、何もせずに処理を抜ける。一方、支援時短判定フラグがOFF状態（5AH）であれば（ステップS960：=5AH）、図（イ）と同じく、通常状態であるか否かを判定し（ステップS962）、通常状態中でない場合には（ステップS962：NO）、支援時短判定フラグをクリアし（ステップS963）、通常状態中である場合には（ステップS962：YES）、何もせずに処理を抜ける。

【0525】

（支援時短発動禁止状態中の支援時短当選に係る特別停止図柄について）

（万石11）本実施形態では、支援時短状態の生起が禁止されても、支援時短当選情報（支援時短判定フラグ）は、上記支援時短フラグ管理処理が実行されるまで維持されるため、支援時短当選に対応した上記特別停止図柄番号がステップS411で取得される。したがって、支援時短発動禁止状態中であっても、特別図柄表示装置38a、38b（7セグ）には、ハズレ対応の特別図柄ではなく、当選した支援時短種別（支援時短A～C）に対応した特別図柄が停止表示される。ただしこの場合には、支援時短当選を明確に報知することができるが、その反面、支援時短に当選したが支援時短が発動しない、ということ

10

20

30

40

50

を報知してしまうことになるため、特別停止図柄種別を知る遊技者に対しては、引く損感を与えてしまう。そこで、支援時短発動禁止状態中の特別停止図柄には、ハズレ対応の特別図柄（本実施形態の場合、ハズレA～Cのいずれかに対応する特別停止図柄）が停止するように構成してもよい。なお、本実施形態では、特図1側にハズレA～Cが、特図2側にハズレAが定められているため、特図1側の支援時短当選の場合はハズレA～Cのいずれかに対応する特別停止図柄を停止表示させ、特図2側の支援時短当選の場合はハズレAに対応する特別停止図柄を停止表示させることが好ましい。

なお、支援時短発動禁止状態中に支援時短に当選した場合と、支援時短発動禁止状態でない場合（支援時短発動許容状態中）に当該支援時短に当選した場合とで、特別停止図柄は共通（同一）とし、装飾停止図柄は異なるものとしてもよい。たとえば、支援時短発動禁止状態中および支援時短発動許容状態中は、特別図柄表示装置の特別停止図柄（7セグ）を共に「1.」で停止表示する。一方、装飾図柄については、支援時短発動禁止状態中は、「ハズレ対応の装飾停止図柄」を停止表示してもよいし、「支援時短発動禁止状態中当選用の装飾停止図柄」を停止表示してもよい。また、支援時短発動許容状態中は、支援時短当選対応の装飾停止図柄（たとえば、「時☆短」や「579」など）で停止表示することができる（図6、図77参照）。

【0526】

図12の説明に戻り、上記ステップS422の支援時短フラグ管理処理を終えると、変動開始時設定処理として、特別図柄動作ステータス「変動中（02H）」に切り替え（特別図柄動作ステータスに02Hを格納）、判定用乱数記憶エリアに00Hを格納する（ゼロクリアする）（ステップS416）。

【0527】

（設定異常エラーが生じたケースについて：S409→S411の処理ルート）

ステップS409の判定処理の説明に戻り、ステップS409において、設定エラーフラグがON状態（5AH）である場合、つまり設定異常エラーが発生中の場合（ステップS409:=5AH）、ステップS410の特別電動役物作動判定用乱数判定処理（当落抽選）をスキップし、ステップS411の特別停止図柄作成処理を実行する。すなわち、設定異常エラーが発生した場合には、変動開始時の当落抽選を実行せず、今回の当落抽選結果は、常に「ハズレ」として処理される（強制ハズレ制御）。設定異常エラーの場合は、エラー専用の変動パターンを設け、これを選択することが好ましいが、既存の特定の変動パターンが選択されるように構成してもよい。既存の変動パターンを選択する場合は、「設定異常エラー」という深刻なエラーが生じていることを考慮し、当選期待感を煽るようなリーチ変動種別は選択せずに、通常変動パターン種別のみを選択することが好ましい。なお、強制ハズレという状況下では、最早、遊技の意味を成さないため、長変動パターン種別を選択することが好ましく、より好ましくは、最長の通常変動パターン（本実施形態では、通常変動16s）だけを選択する。また、設定異常エラーの場合には、「遊技続行不可」として、図柄変動表示ゲーム自体を開始させない（図柄変動を開始させない）構成としてもよい。この場合には、遊技機の電源がOFFになるまでエラー報知を継続する。なお本実施形態では、図8に示す設定変更処理（ステップS023）が実行されて設定異常エラーが解除されるまでは、電源を再投入してもエラー報知が継続される。

【0528】

以上により、この特別図柄変動開始処理を抜けると、図10の特別図柄表示データ更新処理（ステップS309）を行い、かくして特別図柄の変動表示が開始されることになる。これにより、特別図柄管理処理（ステップS093）を抜けて、図9の特別電動役物管理処理（ステップS095）に進む。

【0529】

<13. 特別図柄変動中処理：図16>

次に、図10に示す特別図柄変動中処理（ステップS307）について説明する。図16は、図10の特別図柄変動中処理の詳細を示すフローチャートである。

【0530】

図16において、CPU201は、まず特別図柄役物動作タイマがゼロであるか否か、つまり特別図柄の変動時間が経過したか否かを判定する（ステップS451）。特別図柄役物動作タイマがゼロでない場合は（ステップS451：NO）、未だ特別図柄の変動時間が経過していない、つまり特別図柄が変動中であるので、何もしないでこの特別図柄変動中処理を抜ける。

【0531】

特別図柄役物動作タイマがゼロになったならば（ステップS451：YES）、演出制御コマンドとして、特別図柄の変動が終了したことを示す「変動停止コマンド」を演出制御部24に送信する（ステップS452）。この変動停止コマンドにより演出制御部24は、特別図柄の変動時間経過して特別図柄変動表示ゲームが終了したことを把握し、現在変動表示中の装飾図柄を停止表示（確定表示）させる。これにより、特別図柄変動表示ゲームが終了されるとともに、装飾図柄変動表示ゲームも終了することになる。

【0532】

次いで、特別図柄の変動停止時の設定処理として、RAM203の特別図柄確定タイマに、特別図柄確定信号出力時間（たとえば、100ms）を格納し、特別図柄役物動作タイマに確定表示時間（たとえば、500ms）を格納し、特別図柄動作ステータスを「確認中（03H）」に切り替え（特別図柄動作ステータスに03Hを格納）、特別図柄変動中フラグに00H（OFF状態）を格納し（ステップS454）、この特別図柄変動中処理を抜ける。上記「特別図柄確定信号出力時間」とは、枠用外部端子基板21からホールコンピュータHCに対し、特別図柄が確定表示された旨を報知する特別図柄確定信号の出力時間を確保するための余裕時間である。また「確定表示時間」とは、特別図柄の変動表示が終了して特別図柄の停止表示した際、その停止表示を保持する時間（停止表示時間）である。この確定表示時間中は、装飾図柄も確定表示（本停止）される（たとえば、図44の確定表示期間CT）。

【0533】

以上の特別図柄変動中処理を抜けると、図10の特別図柄表示データ更新処理（ステップS309）を行い、特別図柄管理処理を抜けて、図9のステップS095の特別電動役物管理処理に進む。

【0534】

<17. 特別図柄確認時間中処理（変動停止時処理）：図17Aおよび図17B>

次に、特別図柄確認時間中処理（ステップS308）について説明する。図17Aおよび図17Bは、図10の特別図柄確認時間中処理の詳細を示すフローチャートである。

【0535】

図17Aおよび図17Bにおいて、CPU201は、まず特別図柄役物動作タイマがゼロであるか否かを判定する（ステップS471）。ここでの特別図柄役物動作タイマには、「確定表示時間」が設定されている（図16のステップS454参照）。特別図柄役物動作タイマがゼロになるまでの間は（ステップS471：NO）、何もしないでこの特別図柄確認時間中処理を抜ける。

【0536】

特別図柄役物動作タイマがゼロになったならば（ステップS471：YES）、今回の特別図柄変動表示ゲームが終了したとして、特別図柄動作ステータスを「待機中（01H）」に切り替え（特別図柄動作ステータスに01Hを格納）（ステップS472）、遊技状態番号YJを格納する（ステップS473）。

【0537】

次いで、大当たり判定フラグを取得し、大当たり判定フラグの状態を判定する（ステップS474）。

【0538】

（大当たり判定フラグがON状態の場合）

上記ステップS474の判定で、大当たり判定フラグがON状態（5AH）の場合（ステップS474：=5AH）、大当たり図柄停止時の各種設定処理を行う（ステップS475

10

20

30

40

50

）。ここでは、図示の通り、大当たり判定フラグをOFF状態（00H）に設定し、条件装置作動フラグをON状態（5AH）に設定し、「低確率＋電サポ無し状態」に設定し（普電役物開放延長フラグ、普通図柄時短状態フラグ、普通図柄確変状態フラグ、特別図柄時短状態フラグ、特別図柄確変状態フラグ、特別図柄時短回数カウンタ、特別図柄確変回数カウンタ、特別図柄変動回数カウンタをOFF状態（00H）に設定）、遊技状態報知LED（図示せず）の点灯・消灯を指定する遊技状態報知LED出力番号に所定値（たとえば、00H）を設定し、後述の支援時短中フラグをOFF状態（00H）に設定して、この特別図柄確認時間中処理を抜ける。

【0539】

なお上記「遊技状態報知LED」とは、遊技機の適所に設けられ（たとえば、複合表示装置38cの表示機能の一つとして設けてもよいし、別途、専用のLEDを設けてもよい）、現在の遊技状態情報を報知する状態報知手段である。本実施形態の遊技状態報知LEDは複数のLEDから構成され、時短状態（特別図柄時短状態）であるか否か、支援時短状態中であるか否か、後述の天井特典中（たとえば、天井時短による時短状態（以下、「天井時短状態」とも称する））中であるか否かなどを報知するために利用される。CPU201は、遊技状態報知LED出力番号に応じて、遊技状態報知LEDの報知態様を変化させ、現在の遊技状態情報を報知可能となっている。遊技状態報知LEDによる報知態様を、下記のように定めることができる。

（伊8）支援時短状態中は、支援時短用の遊技状態報知LEDを点灯させ、大当たり時短状態中に点灯させる右打ち報知LED（右打ち表示装置39b）は、点灯または消灯とすることができる。

（伊93）天井時短状態中と支援時短状態中は、天井／支援時短用LED（兼用LED）を点灯させる。この場合、大当たり時短状態中に点灯させる右打ち報知LED（右打ち表示装置39b）は、点灯または消灯とすることができる。現在の遊技状態が天井時短状態中・支援時短状態中なのか、大当たり時短状態なのかを識別することが容易となる。特に電断復帰時の遊技状態が、支援時短状態中、大当たり時短状態、後述の天井時短状態中のいずれであるのかをホール側がすぐに把握することができる。

（伊94）天井時短状態中は天井時短用LEDを点灯し、支援時短状態中は支援時短用のLEDを点灯する。この場合、大当たり時短状態中に点灯させる右打ち報知LEDは点灯または消灯とすることができる。現在の遊技状態が天井時短状態中、支援時短状態中、大当たり時短状態のいずれであるのかを識別することが容易となる。特に電断復帰時の遊技状態が、支援時短状態中、大当たり時短状態、後述の天井時短状態中のいずれなのかをホール側がすぐに把握することができる。

（伊95）天井時短状態中に支援時短に当選した場合において、天井時短状態を終了させて新たに支援時短状態に制御する場合は、天井時短用LEDを消灯させて、支援時短用LEDを点灯させる。天井時短状態中に支援時短に当選した場合であっても、現在の遊技状態が天井時短状態中であるのか、支援時短状態中であるのかを識別容易となる。

（伊96）天井時短状態中に支援時短状態に当選した場合には、支援時短用LEDを点灯させる。天井時短状態中に支援時短に当選した場合であっても、現在の遊技状態が天井時短状態中であるのか、支援時短状態中であるのかの識別が容易となる。

（伊28）天井時短状態中は天井時短用LEDを点灯させる。この場合、大当たり時短状態中に点灯させる右打ち報知LEDは点灯または消灯とすることができる。現在の遊技状態が天井時短状態中であるか否かの識別が容易となる。

【0540】

（大当たり判定フラグがOFF状態の場合）

上記ステップS474の判定で、大当たり判定フラグがOFF状態（00H）の場合（ステップS474：≠5AH）、次いで、支援時短判定フラグの状態を判定する（ステップS476）。支援時短判定フラグがON状態（5AH）の場合（ステップS476：＝5AH）、支援時短当選時状態フラグ設定処理を実行する（ステップS477A）。ここでは、支援時短状態への移行処理として、遊技状態移行準備処理（ステップS412）中の

状態バッファ設定処理（図 1 4 中の S 9 1 6）で設定された各状態バッファの値（図 4 2 参照）を、各状態バッファに対応するフラグ領域やカウンタに設定する。これにより、今回のゲームで当選した支援時短種別に対応する時短状態（時短回数など）が指定され、確定表示時間経過後に、その支援時短状態が生起することになる。

【0 5 4 1】

次いで、支援時短図柄停止時の各種設定処理を行う（ステップ S 4 7 7 B）。ここでは、支援時短判定フラグを OFF 状態（0 0 H）に設定し、支援時短状態中である旨を指定する「支援時短中フラグ」を ON 状態（5 A H）に設定し、遊技状態報知 LED 出力番号に所定値（支援時短状態中報知番号）を設定し、各状態バッファをクリア（0 0 H を設定）する。上記支援時短中フラグは、支援時短状態中である否かを指定するためのフラグであり、当該フラグが ON 状態（5 A H）の場合には支援時短状態中である旨を示し、当該フラグが OFF 状態（0 0 H）の場合には支援時短状態中でない旨を示す。

10

【0 5 4 2】

次いで、遊技状態情報送信処理を実行する（ステップ S 4 4 7 C）。ここでは、遊技状態指定コマンドを演出制御部 2 4 に送信する。ここで送信される遊技状態指定コマンドには、支援時短状態の開始を指定する情報が含まれる。演出制御部 2 4 がこの遊技状態指定コマンドを受けると、今回のゲーム終了後に支援時短状態に移行することを把握し、演出モードを支援時短状態に対応する演出モード（本例では、時短演出モード（たとえば、時短演出モード 1 ～ 4 のいずれか、または不図示の支援時短状態専用の演出モード））に移行させる。これにより、これにより特別図柄確認時間中処理を抜けて、図 1 0 のステップ S 3 0 9 の特別図柄表示データ更新処理を実行する。

20

【0 5 4 3】

なお、変動時間終了後、直ちに支援時短状態を生起させる構成とする場合は、図 1 6 の特別図柄変動中処理の S 4 5 1 の判定処理（ただし、判定結果が YES の場合）の後に（たとえば、ステップ S 4 5 2 の処理とステップ S 4 5 4 の間）、ステップ S 4 7 6 の判定処理を実行し、支援時短判定フラグが「0 0 H」（≠ 5 A H）」の場合にはステップ S 4 5 4 の処理を実行し、支援時短判定フラグが「= 5 A H」の場合には、ステップ S 4 7 7 A ～ S 4 7 7 C の処理（少なくともステップ S 4 4 7 A および S 4 4 7 B）を実行した後、ステップ S 4 5 4 の処理を実行すればよい。

【0 5 4 4】

上記ステップ S 4 7 6 の説明に戻り、支援時短判定フラグが OFF 状態（0 0 H）の場合（ステップ S 4 7 6：≠ 5 A H）、特別図柄時短回数カウンタ（残り時短回数）がゼロであるか否かを判定する（ステップ S 4 7 8）。特別図柄時短回数カウンタがゼロである場合（ステップ S 4 7 8：YES）、何もしないでステップ S 4 8 3 の処理に進む。

30

【0 5 4 5】

特別図柄時短回数カウンタがゼロでない場合（ステップ S 4 7 8：NO）、今回のゲーム（今回の特図の変動表示）消化分として、特別図柄時短回数カウンタを 1 減算し（ステップ S 4 7 9）、減算後の特別図柄時短回数カウンタがゼロであるか否かを判定する（ステップ S 4 8 0）。

【0 5 4 6】

減算後の特別図柄時短回数カウンタがゼロでない場合（ステップ S 4 8 0：NO）、特別図柄時短状態の終了回数（規定の時短回数）に達していないので、何もしないでステップ S 4 8 3 の処理に進む。

40

【0 5 4 7】

減算後の特別図柄時短回数カウンタがゼロの場合（ステップ S 4 8 0：YES）、特別図柄の変動回数（ゲーム実行回数）が特別図柄時短状態の終了回数に達したとして（規定の時短回数消化）、時短終了時の設定処理を実行する（ステップ S 4 8 1）。ここでは、時短終了時の設定処理として、図示の通り、時短状態に関する機能を OFF 状態（電サポ無し状態）に設定し、T c o d e を「0 0 H（通常中）」に設定し、遊技状態報知 LED 出力番号に所定値（0 0 H）を設定して、通常状態への移行設定処理を実行する。なお、

50

支援時短状態中が終了する場合は、支援時短中フラグをOFF状態（00H）に設定する。また、連荘回数に応じた複数の遊技モードを採用した構成（図7A参照）において、時短状態終了を契機に連荘回数をゼロに戻す場合には、連荘回数カウンタをクリアする。これにより、遊技状態が通常モード（通常状態）に移行され、次の特別図柄変動表示ゲームでは、通常モードに関連する特別図柄の変動パターンが選択されることになる。

【0548】

ステップS481の時短終了時の設定処理を終えると、次いで、遊技状態情報送信処理を実行する（ステップS482）。ここで送信される遊技状態指定コマンドには、時短状態の終了を指定する情報が含まれ、その他、終了した時短状態種別（大当り時短状態や支援時短状態など）を特定可能な情報も含ませることができる。演出制御部24がこの遊技状態指定コマンドを受けると、今回のゲームで時短状態が終了した旨を把握し、演出モードを通常演出モードに移行させる。このとき、発射位置として左流下経路3bを狙う旨を指示する「発射位置誘導演出（左打ち報知演出）」を現出させるための演出制御処理を行うことができる（後述の確変状態が終了する場合（ステップS487）も同様）。

【0549】

ステップS483の処理に進むと、特別図柄確変回数カウンタ（残りST回数）がゼロであるか否かを判定する（ステップS483）。特別図柄確変回数カウンタがゼロである場合（ステップS483：YES）、ステップS488の処理に進む。一方、特別図柄確変回数カウンタがゼロでない場合（ステップS483：NO）、今回のゲーム消化分として、特別図柄確変回数カウンタを1減算し（ステップS484）、減算後の特別図柄確変回数カウンタがゼロであるか否かを判定する（ステップS485）。

【0550】

減算後の特別図柄確変回数カウンタがゼロでない場合（ステップS485：NO）、ST回数が終了していないので、何もせずにステップS488の処理に進む。

【0551】

減算後の特別図柄確変回数カウンタがゼロの場合（ステップS485：YES）、特別図柄の変動回数が規定のST回数を消化したとして、確変終了時の設定処理を実行する（ステップS486）。ここでは、確変終了時の設定処理として、図示の通り、確変状態に関する機能をOFF状態に設定し、Tcodeを「00H（通常中）」に設定し、連荘回数カウンタをクリア（00H）にするなど、通常状態への移行設定処理を実行する。これにより、遊技状態が通常モード（通常状態）に移行され、次の特別図柄変動表示ゲームでは、通常モードに関連する特別図柄の変動パターンが選択される。なお、潜確状態を設けた場合は、確変状態の処理と同様に、ステップS483～S485にてST回数が監視され、この確変終了時の設定処理において潜確状態の終了設定処理が実行される。

【0552】

また、大当りとして、確変状態を終えた後、つまり、ST回数を終了した後に時短状態に移行させるといった「確変時短大当り」を設けることができる。なお、時短回数は、有限回数（たとえば、100回以下であってもよいし、100回を超える時短回数（150回、200回など）や、無限回数であってもよく、遊技性に応じて適宜定めることができる。このような「確変時短大当り」を設ける場合には、ST回数を有限確変タイプ（ST回数100回や50回など）とすることが好ましい。上記確変時短大当りは、「所定のST回数の確変状態＋所定の時短回数の時短状態」を付与する大当りである点で“純粋な確変大当り（確変だけを付与する大当り：10R確変大当りや4R確変大当り）”ではないが、本明細書中では、先ず確変状態に移行させる点で「確変大当り」に属するものとして扱う。確変大当りには、時短状態を付与しない「確変大当り」および／または時短状態を付与する「確変時短大当り」を、1または複数含むことができる。

【0553】

上記ステップS486の確変終了時の設定処理を終えると、次いで、遊技状態情報送信処理を実行する（ステップS487）。ここでは、上記ステップS482と同じく、遊技状態指定コマンドを演出制御部24に送信するが、ここでの遊技状態指定コマンドには、

高確率状態（確変状態または潜確状態）の終了を指定する情報が含まれる。演出制御部 24 がこの遊技状態指定コマンドを受けると、今回のゲームで確変状態（または潜確状態）が終了した旨を把握し、演出モードを通常演出モードに移行させる。

【0554】

ステップ S 487 の遊技状態情報送信処理を終えると、次いで、特別図柄変動回数カウンタがゼロであるか否かを判定する（ステップ S 488）。ここでは、特別図柄の変動回数（ゲーム実行回数）に基づく変動パターン選択モード（T c o d e）の変更タイミングを監視する。

【0555】

特別図柄変動回数カウンタがゼロである場合（ステップ S 488：Y E S）、何もしないでこの特別図柄確認時間中処理を抜ける。一方、特別図柄変動回数カウンタがゼロでない場合（ステップ S 488：N O）、今回の変動回数の消化分として、特別図柄変動回数カウンタを 1 減算し（ステップ S 489）、減算後の特別図柄変動回数カウンタがゼロであるか否かを判定する（ステップ S 490）。

【0556】

減算後の特別図柄変動回数カウンタがゼロでない場合（ステップ S 490：N O）、変動パターン選択モード（T c o d e）の更新タイミング（更新ゲーム）でないとして、何もしないでこの特別図柄確認時間中処理を抜ける。

【0557】

減算後の特別図柄変動回数カウンタがゼロの場合（ステップ S 489：Y E S）、変動パターン選択モード（T c o d e）の更新タイミングが到来したとして、遊技状態更新処理（T c o d e 更新処理）を実行する（ステップ S 491）。

たとえば、無限時短が付与され、図 7 B（イ）に示すように「時短モード 1⇒時短モード 2⇒時短モード 3」と遊技モードを移行させていく場合、まず現在の時短モードが「時短モード 1（T c o d e = 04 H（変動パターン振分指定番号 1 の値）」）であり、かつ特別図柄変動回数カウンタがゼロになった場合には、T c o d e の値を、現在の時短モード 1 を指定する「04 H」から、時短モード 2 を指定する「05 H（変動パターン振分指定番号 2 の値）」に更新し、特別図柄変動回数カウンタに 100 回（図 42 の更新 1 時の設定回数）を設定する。そして遊技が進行し、現在の時短モードが「時短モード 2」であり、かつ特別図柄変動回数カウンタがゼロになった場合には、T c o d e の値を、現在の時短モード 2 を指定する「05 H」から時短モード 3 を指定する「06 H（変動パターン振分指定番号 3 の値）」に更新し、特別図柄変動回数カウンタに 65335 回（図 42 の更新 2 時の設定回数）を設定する。これにより、時短モード中のゲーム実行回数（図柄変動回数）に応じて「時短モード 1⇒時短モード 2⇒時短モード 3」という遊技モードの移行を実現する。なお、他の遊技モードについても同じように、変動パターン選択モード（T c o d e）の更新タイミングが到来した場合には、目的の遊技モードに移行させるための遊技状態更新処理を行い、これにより図 6 や図 7 B や、後述の図 49 A～図 49 B など

に示す遊技モードの移行を実現する。このステップ S 491 の処理は、所定の変更条件の成立に基づき、特別図柄の変動パターンの選択条件を更新（変更）する変動パターンモード更新手段として働く。

【0558】

ステップ S 491 の遊技状態更新処理を終えると、次いで、遊技状態情報送信処理を実行する（ステップ S 492）。ここでは、上記ステップ S 482 と同じく、遊技状態指定コマンドを演出制御部 24 に送信するが、ここでの遊技状態指定コマンドに含まれる情報は、更新後の変動パターン選択モード（T c o d e）を特定可能な情報が含まれる。演出制御部 24 がこの遊技状態指定コマンドを受けると、現在の演出モードを、更新後の変動パターン選択モード（T c o d e）に対応した演出モードに移行させる。

【0559】

以上により、この特別図柄変動開始処理を抜けると、図 8 の特別図柄表示データ更新処理（ステップ S 309）を行い、特別図柄管理処理（ステップ S 093）を抜けて、図 2

10

20

30

40

50

1の特別電動役物管理処理（ステップS095）に進む。

【0560】

〔第2実施形態〕

『第1実施形態（第1支援時短搭載型）の変形例：図18～図20』

次に図18～図20を参照して、上記した第1実施形態（第1支援時短搭載型）に係る特別図柄変動開始処理の変形例（以下「第2支援時短搭載型」とも称する）について説明する。

【0561】

上記第1実施形態（第1支援時短搭載型）では、支援時短発動禁止状態中に支援時短が当選しても、その当選フラグは特別図柄変動パターン作成処理（ステップS413）を終えるまでクリアされることなく維持され、当該当選フラグは、支援時短フラグ管理処理（ステップS422）にて、クリアされるものとして説明した。これに対し、この変形例（第2実施形態）では、支援時短発動禁止状態中に支援時短が当選した場合、その当選フラグを、少なくとも特別図柄変動パターン作成処理（ステップS413）が実行される前にクリアする、若しくは、支援時短の当選フラグ自体を成立させない、という内容となっている。なお、本変形例について上記第1実施形態で既に説明した内容については、重複記載を避けるために適宜省略して説明する。また、実質的に同じ処理内容については同じステップ番号を付してある。

【0562】

（18．第2支援時短搭載型に係る特別図柄変動開始処理：図18）

図18は、本変形例に係る特別図柄変動開始処理の詳細を示すフローチャートである。本実施形態が上記第1実施形態と異なる点は、図12の特別電動役物作動判定用乱数判定処理（ステップS410）と遊技状態移行準備処理（ステップS411）の処理手順、そして、支援時短フラグ管理処理（ステップS422）が設けられていない点である。なお、本変形例に係る特別電動役物作動判定用乱数判定処理には、図19Aと図19Bに示す2つの判定処理1、2がある。

【0563】

（19A．特別電動役物作動判定用乱数判定処理1：図19A）

まず、図19Aを参照して、本変形例に係る特別電動役物作動判定用乱数判定処理1について説明する。

【0564】

図19Aにおいて、CPU201は、まず図13のS941～S943同様に、当り乱数判定テーブルと大当り判定用乱数を取得して、乱数判定処理を実行する。

【0565】

次いで、支援時短発動禁止状態であるか否か、つまり、通常状態中以外の遊技状態であるか否かを判定する（ステップS945）。支援時短発動禁止状態中でない場合、つまり、通常状態中（支援時短発動許容状態）である場合（ステップS945：YES）、乱数判定処理の判定結果に応じた判定フラグを設定する（ステップS944）。

【0566】

一方、支援時短発動禁止状態中である場合、つまり、通常状態中でない場合（ステップS953：YES）、次いで、乱数判定処理の判定結果が「支援時短当選」であるか否かを判定する（ステップS946）。

【0567】

支援時短当選でない場合には（ステップS946：NO）、何もせずに、そのままステップS944に進み、乱数判定処理（ステップS943）の判定結果に応じた判定フラグを設定する。しかし、支援時短当選である場合には（ステップS946：YES）、支援時短当選を強制的に非当選に書き換える（ステップS947）。具体的には、支援時短判定フラグを、当選（5AH）から非当選（00H）に更新し（強制ハズレ処理）、その更新結果を乱数判定処理（ステップS943）の判定結果として設定する。すなわち、ステップS947の強制ハズレ処理が行われる場合は、大当り当選でもなく支援時短当選でも

10

20

30

40

50

ない「ハズレ」として処理される、よって、支援時短発動禁止状態であれば、支援時短の発動が禁止されることになる。

【0568】

(19B．特別電動役物作動判定用乱数判定処理2：図19B)

次に図19Bを参照して、本変形例に係る特別電動役物作動判定用乱数判定処理2について説明する。

【0569】

図19Bにおいて、CPU201は、まず通常状態中であるか否か（支援時短発動禁止状態であるか否か）を判定する（ステップS951）。

【0570】

通常状態中（支援時短発動許容状態）である場合、つまり、支援時短発動禁止状態でない場合には（ステップS951：NO）、特別図柄作動確認データに基づき、今回の処理対象側に対応する「通常抽選用の当り乱数判定テーブル」を取得する（ステップS952）。一方、通常状態中でない場合、つまり、支援時短発動禁止状態である場合には（ステップS951：YES）、特別図柄作動確認データに基づき、今回の処理対象側に対応する「特殊抽選用の当り乱数判定テーブル」を取得する（ステップS953）。そして、図13のS942～S944同様に、大当り判定用乱数を取得し（ステップS942）、乱数判定処理を行い（ステップS943）、その判定結果に応じた判定フラグを設定する（ステップS944）。

【0571】

図27に、上記「通常抽選用の当り乱数判定テーブル」と「特殊抽選用の当り乱数判定テーブル」を示す。上記「通常抽選用の当り乱数判定テーブル」とは、たとえば、支援時短に関し、同図に示す当り乱数判定テーブルの「通常用」の欄に係る乱数判定テーブルであり、上記「特殊抽選用の当り乱数判定テーブル」とは、同図に示す「特殊用」の欄に係る乱数判定テーブルである。なお、図示の「許容」の表記は“支援時短発動許容状態”、“禁止”の表記は“支援時短発動禁止状態”を意味する。

【0572】

この判定処理2（図19B）では、支援時短発動禁止状態であるか否かに応じて、異なる当り乱数判定テーブル（支援時短発動許容状態、禁止状態の別に対応して設けられている当り乱数判定テーブル）を用い、大当りおよび支援時短の当選／非当選が決定されるようになっている。

【0573】

図27（A）（B）に示すように、通常抽選用の当り乱数判定テーブル（「通常用」の欄参照）では、大当り判定用乱数値が「65405～65535」の範囲の場合に支援時短の当選となるが、特殊抽選用の当り乱数判定テーブル（「特殊用」の欄参照）では、大当り判定用乱数値がいずれの値であっても支援時短に「非当選」となる。すなわち、大当りの抽選は行い、支援時短に関する抽選を行なわない、といった抽選形態と等価的なものとなっている。なお、図（二）の当り乱数判定テーブルは、特図2側に支援時短が設けられていない「特図2側支援時短当選無し」用のテーブルであり、いずれの範囲であっても支援時短に非当選となる。

【0574】

したがって、支援時短発動禁止状態の場合は、大当り抽選（ここでは、当落抽選）の段階で、必ず「支援時短非当選（支援時短判定フラグ＝00H）」となる。これにより、支援時短発動禁止状態であれば、支援時短判定フラグが必ずOFF状態（00H）となり、支援時短の発動が禁止されることになる。

【0575】

なお、図19Bの例では、支援時短発動禁止状態である場合に「特殊抽選用の当り乱数判定テーブル」を用いているが、特殊抽選用の当り乱数判定テーブルにおける特殊用の抽選データを参照せずに、大当りのみ（小当りを含む場合には、大当りおよび小当り）の当選／非当選を決定してもよい。すなわち、支援時短には非当選であることを前提として、

10

20

30

40

50

大当りのみの当選／非当選を判定し、支援時短に係る抽選自体は実行しない、といった抽選形態である。この場合も、支援時短に非当選として処理されるため、大当りに非当選ならば、常にハズレとして処理されることになる。本抽選形態は、支援時短を対象とした抽選を一切しない点で、純粋な支援時短無抽選形態といえる。

【0576】

以上のように、図19A、図19Bに示す判定処理1、2のいずれも、支援時短発動禁止状態中は当選抽選（ここでは、当落抽選）により、支援時短が強制的に非当選とされるようになっている。したがって、支援時短発動禁止状態中である場合、大当り当選（小当りを設けている場合には、大当りおよび小当り当選）でなければ、大当り抽選の結果は、常に「ハズレ」として処理される。この点、支援時短発動禁止状態中に支援時短が当選しても、その当選フラグが特別図柄変動パターン作成処理（ステップS413）を終えるまでクリアされることなく維持されるといった上記第1実施形態とは大きく異なる（図12のステップS410、ステップ422、図13～図15参照）。

【0577】

（図20．遊技状態移行準備処理：図20）

次に、第2支援時短搭載型に係る遊技状態移行準備処理（ステップS412A）について説明する。図20は、第2支援時短搭載型に係る遊技状態移行準備処理の詳細を示すフローチャートである。

【0578】

図20において、CPU201は、まず、大当り判定フラグの状態を判定する（ステップS911）。大当り判定フラグがON状態（5AH）である場合（ステップS911：＝5AH）、ステップS915遊技状態移行テーブル取得処理に進む。一方、大当り判定フラグがOFF状態（00H）である場合（ステップS911：≠5AH）、次いで、支援時短判定フラグの状態を判定する（ステップS912）。

【0579】

支援時短判定フラグがON状態（00H）である場合（ステップS912：≠5AH）、何もしないで遊技状態移行準備処理を抜ける。支援時短判定フラグがON状態（5AH）である場合（ステップS912：＝5AH）、ステップS915の遊技状態移行テーブル取得処理およびステップS916の状態バッファ設定処理を順次実行する。

【0580】

図20に示す遊技状態移行準備処理は、図14に示す遊技状態移行準備処理とは異なり、支援時短発動禁止状態中であるか否かの判定処理（図14中のステップS914）は必要ない。本変形例では、前処理の特別電動役物作動判定用乱数判定処理（ステップS410A）中において支援時短発動禁止状態であるか否かが判定され、これに応じて支援時短判定フラグがON状態（当選（5AH））であるかOFF状態（非当選（00H））であるかが決定され、支援時短発動禁止状態中の当選であれば、支援時短判定フラグが常にOFF状態（00H）となっているからである。

【0581】

判定処理1、2を採用した場合、支援時短発動禁止状態中（本例では、通常状態中でない場合）に支援時短に当選してもハズレとして処理されることから、特別図柄変動パターン作成処理（ステップS413）において選択される変動開始時の変動パターンは、ハズレ時の変動パターン（ハズレ変動パターン：図35、図37、図39、図41等参照）が選択されることになる。なお、ハズレとして処理される場合、図柄抽選処理（ステップS411の特別停止図柄作成処理）において、ハズレ図柄テーブルが参照され、ハズレA～Cのいずれかが決定されることになる。したがって、本変形例の場合、上記第1実施形態のような複雑な処理を経ることなく（支援時短発動禁止状態であるか否かによらず、支援時短当選時の変動パターンを選択するが演出内容は異なるものとしたり、支援時短発動禁止状態中の支援時短当選時専用の変動パターン選択処理を実行する必要がない）、単にハズレと同様の処理とするといった簡易な処理で済み、第1実施形態のように演出の多様化を犠牲としてしまうが、制御負担を軽減できる点に大きな利点があるといえる。

10

20

30

40

50

【0582】

(万石30) ここで、今回のゲームで支援時短に当選した場合、ゲーム終了時に遊技状態を判定して（たとえば、確定表示時間経過後の特別図柄確認時間中処理中（図17A～図17Bに当該判定処理を設ける）、支援時短状態を生起させるか否かを決定可能な構成とすることができる。たとえば、支援状態発動禁止状態が時短状態と定めた場合、ゲーム終了時に現在の遊技状態が時短状態であるか否かを判定して、その判定結果に基づき、支援時短状態を生起させるか否かを決定することができる。

【0583】

ただし、時短回数の最終回目に支援時短に当選した場合、残余時短回数のカウント処理を図柄変動開始時（ゲーム開始時）に実行する処理形態（以下「ゲーム開始時カウント形態」と称する）と、残余時短回数のカウント処理を図柄変動終了時（ゲーム終了時）に実行する処理形態（以下「ゲーム終了時カウント形態」と称する）とで、支援時短状態が生起するか否かが異なる。これについて、以下、詳述する。なお、ここでの上記「残余時短回数のカウント処理」には、残余時短回数がゼロになった場合に時短状態を終了させる処理（本実施形態の時短終了時の設定処理（たとえば、ステップS481）に相当する処理）を含むものとする。

【0584】

(万石31) 上記ゲーム開始時カウント形態の場合、ゲーム終了時は通常状態であるので、時短回数の最終回目に支援時短に当選した場合には支援時短状態が必ず生起することになる。

【0585】

(万石32) しかし、ゲーム終了時カウント形態の場合には、処理手順に応じて、支援時短状態が生起する場合と生起しない場合とがある。

(万石32-1) 詳述するに、支援時短対応図柄が停止表示した後、現在の遊技状態に基づき支援時短状態を生起させるか否かを判定し（以下「支援時短発動判定」と称する）、次いで、残余時短回数のカウント処理を行う（処理手順1）といった処理手順の場合、支援時短発動判定時の遊技状態は「時短状態」であるため（支援状態発動禁止状態）、支援時短状態は生起しない。つまり、支援時短対応図柄が停止表示時には、遊技状態が「時短状態」であるため、支援時短状態は生起させないようになっている。

(万石32-2) 一方、支援時短対応図柄が停止表示し、残余時短回数のカウント処理を行った後に支援時短発動判定を行うといった処理手順（処理手順2）の場合、支援時短発動判定時の遊技状態は「通常状態」であるため（支援状態発動許容状態）、支援時短状態が生起することになる。つまり、支援時短対応図柄が停止表示時には、遊技状態が「通常状態」であるため、支援時短状態を生起させるようになっている。この処理手順2の場合（上記ゲーム開始時カウント形態の場合も同様に）、時短回数の最終回目にのみ、支援時短当選時に係る変動中演出や装飾停止図柄を現出される。また、演出上、時短状態中に新たな時短状態が発生したように見せることができる。たとえば、「時短継続!」、「時短回数追加!」などの演出を現出させることができる。

【0586】

(万石33) なお、上記では、時短回数の最終回目に着目して説明したが、ST回数の最終回目においても同事象である。ST回数の最終回目に支援時短に当選した場合、残余ST回数のカウント処理を図柄変動開始時（ゲーム開始時）に実行するゲーム開始時カウント形態」と、ST回数のカウント処理を図柄変動終了時（ゲーム終了時）に実行する「ゲーム終了時カウント形態」とで、支援時短状態が生起するか否かが異なる。なお、ここでの上記「ST回数のカウント処理」には、ST回数がゼロになった場合に確変状態を終了させる処理（本実施形態の確変終了時の設定処理（たとえば、ステップS486）に相当する処理）に相当する処理）を含むものとする。

【0587】

(万石34) ゲーム開始時カウント形態の場合は、上記時短状態で説明した事象と同じく、ST回数の最終回目に支援時短に当選した場合には支援時短状態が必ず生起する（ゲ

10

20

30

40

50

ーム終了時は通常状態であるため)。

【0588】

(万石35)しかし、ゲーム終了時カウント形態の場合は、上記時短状態で説明した事象と同じく、処理手順応じて、支援時短状態が生起する場合と生起しない場合とがある。

(万石35-1)ゲーム終了時カウント形態において、支援時短発動判定の処理を、ST回数のカウント処理よりも前に行う場合は、支援時短対応図柄が停止表示時には、遊技状態が「確変状態」のため、支援時短状態は生起しない。一方、支援時短発動判定の処理を、ST回数のカウント処理よりも後に行う場合は、支援時短対応図柄が停止表示時には、遊技状態が「通常状態」のため、支援時短状態が生起することになる。

【0589】

<18. 特別電動役物管理処理：図21>

次に、図9中の特別電動役物管理処理(ステップS095)について説明する。図21は、ステップS095の特別電動役物管理処理の詳細を示すフローチャートである。ここでは、特電非作動型支援時短を設けた場合の特別電動役物管理処理について説明する。

【0590】

図21において、CPU201は、まず、条件装置作動フラグのON/OFF状態を判定する(ステップS502)。条件装置作動フラグがOFF状態(ステップS502:≠5AH)、つまり、大当り遊技中でもない場合には、何もしないでこの特別電動役物管理処理を抜ける。

【0591】

条件装置作動フラグがON状態の場合(ステップS502:=5AH)、特別電動役物動作ステータス(00H~04H)に応じた処理を行う(ステップS503:特別電動役物ステータス分岐処理)。なお「特別電動役物動作ステータス」とは、特別変動入賞装置52の挙動を示すステータス値であり、このステータス値は処理状態に応じて変更され、領域内RAMの特別電動役物動作ステータス格納領域に格納される。特別電動役物動作ステータスには、大当り遊技開始前の待機状態である旨を指定する「開始処理中(00H)」、ラウンド遊技開始前の待機状態である旨を指定する「作動開始処理中(01H)」、ラウンド遊技が実行中である旨を指定する「作動中(02H)」、次のラウンド遊技を継続させるか否かの判定中である旨を指定する「継続判定中(03H)」、大当り遊技終了時の終了処理中である旨を指定する「大当り終了処理中(04H)」が含まれる。

【0592】

ステップS503の特別電動役物動作ステータス分岐処理では、特別電動役物動作ステータス値が「開始処理中(00H)」「作動開始処理中(01H)」「作動中(02H)」「継続判定中(03H)」「大当り終了処理中(04H)」のいずれかのステータス値であるかに応じてステップS505~S509のいずれかの処理を実行する。これらの処理は大当り遊技を実行制御する処理であり、ステップS505~S509の処理を経て、各種当りに対応する当り遊技が実現される。以下に、ステップS505~S509の処理内容について説明する。

【0593】

<大当り遊技制御処理(ステップS505~S509)>

(9-1. 大当り開始処理)

ステップS505の「大当り開始処理」について説明する。大当り遊技開始時には、特別電動役物動作ステータスが、初期値の「開始処理中(00H)」に設定されている。したがって「大当り」となった場合は、まずこの「大当り開始処理」が実行される。

【0594】

大当り開始処理に入ると、CPU201は、まず、大当り遊技を開始する際に必要な設定処理(開始時の設定処理)として、役物連続作動装置作動フラグにON状態に設定する。これにより、特別電動役物の連続作動(ラウンド遊技)が許容状態となる。そして、特別電動役物動作ステータスを「作動開始処理中(01H)」に更新し、ラウンド数をカウントする「連続回数カウンタ」に初回の1R目を指定する01Hを設定する。次いで、今

10

20

30

40

50

回当選した大当り種別（特別図柄判定データ）に対応する「最大ラウンド数」、ラウンド表示ＬＥＤに最大ラウンド数情報を報知させるためのデータ（ラウンド表示ＬＥＤ番号）を領域内ＲＡＭの該当領域に設定し、また、特別図柄役物動作タイマに「開始インターバル時間」を設定する。「開始インターバル時間（開始ＩＮＴ）」とは、特別図柄の確定表示時間が経過して（図１７ＡのステップＳ４７１参照）大当りが確定した後、特別変動入賞装置５２が作動するまで（１Ｒ目のラウンド遊技が開始されるまで）のインターバル区間であって、オープニング演出区間を定めた時間幅を指す。

【０５９５】

次いで、「大当り開始コマンド」を演出制御部２４に送信し、この大当り開始処理を抜ける。なお「大当り開始コマンド」には、今回の大当り種別とその大当り当選時の遊技状態とを特定可能な情報が含まれる。この大当り開始コマンドを演出制御部２４が受信すると、今回の大当り遊技中（開始ＩＮＴ中、ラウンド遊技間、ラウンド遊技中、終了ＩＮＴ中など）に展開される一連の当り演出（オープニング演出、ラウンド中演出、ラウンド間インターバル演出、ラウンド終了演出、エンディング演出など）を決定し、オープニング演出を開始する。かくして、大当り遊技と大当り中演出が開始される。

【０５９６】

（９－２．特別電動役物作動開始処理）

次に、ステップＳ５０６の「特別電動役物作動開始処理」について説明する。

【０５９７】

特別電動役物作動開始処理に入ると、ＣＰＵ２０１は、まず特別図柄役物動作タイマがゼロであるか否かを判定する。ここでの特別図柄役物動作タイマには、ラウンド開始前インターバル時間が設定されている。このインターバル時間としては、初回のラウンド（１Ｒ目）では、上記「大当り開始処理（ステップＳ５０５）」で設定された「開始インターバル時間（開始ＩＮＴ）」が監視されるが、２Ｒ目以降で本処理（ステップＳ５０６）を通過するときは、「開放前インターバル時間」、具体的には、今回のラウンド遊技が終了して次回ラウンド遊技が開始されるまでのラウンド間のインターバル時間（ラウンド間ＩＮＴ）が監視される。この特別図柄役物動作タイマがゼロになるまでの間は、今回のラウンド遊技が終了していないので、何もしないでこの特別電動役物作動開始処理を抜ける。

【０５９８】

一方、特別図柄役物動作タイマがゼロ、つまり開放前インターバル時間（１Ｒ目の場合は、開始インターバル時間）が経過したならば、大当り種別（特別図柄判定データ）と現在のラウンド数（連続回数カウンタ値）とに応じた大入賞口５０の開閉動作パターンを設定する（大入賞口開閉動作設定処理）。ここでは、大入賞口開閉動作時間（最大開放時間）を特別図柄役物動作タイマに格納し、大入賞口ソレノイド５２ｃを制御するためのソレノイド用制御データ（ラウンド数に対応して実行される大入賞口開閉動作パターン用データ）を設定する。また、特別変動入賞装置（特別電動役物）５０の作動（大入賞口５０の開閉動作開始）に伴い、特別電動役物作動フラグをＯＮ状態（５ＡＨ）に設定する。この「特別電動役物作動フラグ」とは、特別変動入賞装置５０が作動中か否かを確認するために利用されるフラグで、当該フラグがＯＮ状態（５ＡＨ）である場合には、特別変動入賞装置５０が作動中である旨を示し、当該フラグがＯＦＦ状態（００Ｈ）である場合には、特別変動入賞装置５０が未作動中である旨を示す。なお、ラウンド遊技間において特別電動役物作動フラグがＯＮ状態（５ＡＨ）となる期間、つまり特別変動入賞装置が作動中とされる期間は、大入賞口が開放してからその大入賞口が閉鎖された後、後述の残存球排出時間（１９８０ｍｓ）が経過するまでの期間となっている。他方、ラウンド遊技間において特別電動役物作動フラグがＯＦＦ状態（００Ｈ）となる期間、つまり特別変動入賞装置が未作動中とされる期間は、残存球排出時間（１９８０ｍｓ）が経過してから次のラウンド遊技が開始されるまでのインターバル時間（後述の開放前インターバル時間：２０ｍｓ）中の期間となっている。上記特別電動役物作動フラグがＯＦＦ状態（００Ｈ）の期間中に大入賞口に入賞が発生した場合は、不正入賞とみなし、スピーカ４６から警報音を鳴らすなどの不正入賞検出エラー処理が実行されるようになっている。

10

20

30

40

50

【0599】

また大入賞口開放開始動作に伴い、大入賞口開放コマンドを演出制御部24に送信する。この「大入賞口開放コマンド」には、現在のラウンド数情報が含まれ、演出制御部24において、ラウンド数に対応するラウンド中演出を現出させる際に利用される。そして、特別電動役物動作ステータスを「作動中(02H)」に切り替えて、この特別電動役物管理処理を抜ける。これにより、大入賞口50が上記大入賞口開閉動作時間を上限に開放され、今回のラウンド遊技が開始される。

【0600】

(9-3. 特別電動役物作動中処理)

次に、ステップS507の「特別電動役物作動中処理」について説明する。

10

【0601】

特別電動役物作動中処理に入ると、CPU201は、まず大入賞口50への入賞球数が最大入賞数に達したか否かを監視し、最大入賞数に達した場合には特別図柄役物動作タイマをゼロクリアする。これにより、上記「特別電動役物作動開始処理(ステップS506)」で設定されたタイマ値が強制的にゼロになり、最大入賞数に達したことを以って、開放中の大入賞口50が閉鎖されることになる。また、ここでは、大入賞口50に入賞があるごとに「大入賞口入賞コマンド」を演出制御部24に送信する。この大入賞口入賞コマンドには、大入賞口への入賞発生情報と賞球数情報とが含まれ(設定値情報も含ませてもよい)、大入賞口50に入賞した旨を報知する入賞演出に利用される他、入賞演出を利用した設定示唆演出の現出制御にも利用される。たとえば、最大入賞数を超えるオーバー入賞があった場合、設定値に応じて定められた出現率に従い、通常のオーバー入賞演出に替えて、特別なオーバー入賞演出を現出させる。

20

【0602】

なお、特別図柄役物動作タイマがゼロになるまでの間、つまり、大入賞口開放動作時間(最大開放時間)が経過するか、または最大入賞数に達するまでの間は、何もしないで、そのまま特別電動役物作動中処理を抜ける。

【0603】

最大入賞数に達するか、または最大開放時間が経過して、特別図柄役物動作タイマがゼロになったならば、今回のラウンド遊技が終了したとして、特別電動役物動作ステータスを「継続判定中(03H)」に切り替え、特別図柄役物動作タイマに残存球排出時間(1980ms)を格納する。この「残存球排出時間」とは、大入賞口が閉鎖された後、大入賞口内部の残存球を排出するための余裕時間を指す。また大入賞口閉鎖(ラウンド遊技終了)に伴い、ラウンド間インターバルコマンドを演出制御部24に送信する。この「ラウンド間インターバルコマンド」は、ラウンド遊技終了情報や現在のラウンド数情報が含まれ、演出制御部24において、次のラウンド遊技が開始されるまでのラウンド間INT演出を現出させる際に利用される。以上により、この特別電動役物作動中処理を抜ける。なお、ラウンド遊技間における「ラウンド間インターバル時間(ラウンド間INT)」は、上記「残存球排出時間(1980ms)」と、この残存球排出時間が経過してから次のラウンド遊技が開始されるまでの後述の「開放前インターバル時間(20ms)」とからなる。

30

40

【0604】

(9-4. 特別電動役物作動継続判定処理)

次に、ステップS508の「特別電動役物作動継続判定処理」について説明する。

【0605】

特別電動役物作動継続判定処理に入ると、CPU201は、まず特別図柄役物動作タイマがゼロであるか否かを判定する。ここでの特別図柄役物動作タイマには、大入賞口閉鎖後の残存球排出時間(1980ms)が設定されているので(ステップS507参照)、この残存球排出時間が経過したか否かが判定される。上記特別図柄役物動作タイマがゼロになるまでの間は、何もしないでこの特別電動役物作動継続判定処理を抜ける。

【0606】

50

特別図柄役物動作タイマがゼロ（残存球排出時間経過）になったならば、連続回数カウンタの値を取得して、現在のラウンド数が最大ラウンド数であるか否かを判定する。最大ラウンド数でない場合には、ラウンド遊技継続時の処理として、連続回数カウンタに1加算（+1）する。また、「開放前インターバル時間（たとえば、20ms）」を特別図柄役物動作タイマに格納するとともに、特別電動役物動作フラグをOFF状態（00H）に設定し、特別電動役物動作ステータスを「作動開始処理中（01H）」に切り替える。開放前インターバル時間中は、特別電動役物動作フラグがOFF状態に設定され、これにより、開放前インターバル時間中は、大入賞口への入賞を無効とする大入賞口入賞無効期間（大当たり中不正入賞監視期間）とされる。

【0607】

一方、現在のラウンド数が最大ラウンド数である場合、最終ラウンド終了時の設定処理として、「終了INT（終了インターバル時間）」を特別図柄役物動作タイマに格納し、特別電動役物動作ステータスを「終了処理中（04H）」に切り替える。上記「終了INT」とは、最終ラウンド目のラウンド遊技が終了して残存球排出時間経過した後、大当たり遊技が終了するまでのインターバル区間であって、エンディング演出区間を定めた時間幅を指す。

【0608】

そして、エンディング演出の開始を指示する「大当たり終了コマンド」を演出制御部24に送信して、特別電動役物作動継続判定処理を抜ける。これにより、最大ラウンド数目のラウンド遊技が終了される。なお、大当たり終了コマンドには、今回の大当たり種別とその当選時の遊技状態とに関する情報、つまり大当たり遊技終了後の遊技状態を特定可能な情報が含まれ、演出制御部24において、大当たり遊技後の演出モードを決定する際にも利用される。

【0609】

（9-5. 大当たり終了処理）

次に、ステップS509の「大当たり終了処理」について説明する。

【0610】

大当たり終了処理に入ると、CPU201は、まず特別図柄役物動作タイマがゼロであるか否かを判定する。ここでの特別図柄役物動作タイマには、上記終了インターバル時間（終了INT）が設定されているので、ここでは、この終了インターバル時間が経過したか否かが判定される。特別図柄役物動作タイマがゼロになるまでの間は、何もしないでこの大当たり終了処理を抜ける。

【0611】

特別図柄役物動作タイマがゼロ（終了インターバル時間経過）になったならば、遊技状態移行準備処理（図10のステップS412）において設定された状態バッファの各々の値を、状態バッファに対応するフラグ領域やカウンタにそれぞれ設定する。これにより、大当たり遊技後の遊技状態が指定される。なお、後述の天井機能を設ける場合には、本処理にて、後述の天井カウンタに初期値（たとえば、天井ゲーム数（1000ゲーム））を設定する。これにより、大当たり遊技後の遊技状態が指定される。

【0612】

次いで、大当たり終了時の各種設定処理として、大当たり遊技制御処理中に利用した各種のデータ（たとえば、ステップS505～S509で利用したフラグやカウンタ値）をクリアし、遊技状態報知LED出力番号を更新し、特別電動役物動作ステータスを「開始処理中（00H）」に切り替える。

【0613】

上記大当たり終了処理を終えると、大当たり遊技に関する一連の制御処理が終了して、今回の大当たり遊技が終了されることになる。

【0614】

（特電作動型支援時短を設けた場合について）

上記実施形態では、「特電非作動型支援時短」を設けた場合に着目して説明した。特電

10

20

30

40

50

作動型支援時短を設ける場合には、下記のように構成して、特電作動型支援時短による支援時短状態を制御すればよい。

【0615】

図17A中のS476の判定処理において、支援時短判定フラグがON状態（5AH）の場合、ステップS477A～S447Cの処理に替えて、支援時短図柄停止時の各種設定処理として、支援時短判定フラグをOFF状態（00H）に設定し、支援時短開閉遊技の実行を指定する支援時短開始前フラグをON状態（5AH）に設定する。

【0616】

そして図21の特別電動役物管理処理において、まず、ステップS502の判定処理の前に、支援時短開始前フラグの状態を判定する処理を行う。支援時短開始前フラグがOFF状態である場合にはステップS502以降の処理を実行し、支援時短開始前フラグがON状態である場合には、支援時短開閉遊技の実行させるための処理（支援時短特別電動役物作動処理）を行い、リターンする。支援時短特別電動役物作動処理では、まず、支援時短開閉遊技の開始時に「支援時短開閉遊技中フラグ」をON状態（5AH）に設定し、支援時短開閉遊技を実行するために必要な設定処理を行う。そして、支援時短開閉遊技が終了した場合に、上記「遊技状態移行準備処理（図12のステップS412）」において設定された状態バッファの各々の値を、状態バッファに対応するフラグ領域やカウンタにそれぞれ設定し、支援時短状態中である旨を指定する「支援時短中フラグ」をON状態（5AH）に設定し、支援時短開始前フラグと支援時短開閉遊技中フラグをOFF状態（00H）に設定する。なお、特電非作動型支援時短の場合は、支援時短開閉遊技を経由しないため、支援時短に当選したゲーム終了後に（確定表示時間経過後を契機に、または変動時間終了後を契機に）支援時短中フラグがON状態に設定される（図17AのステップS477B参照）。これにより、支援時短開閉遊技後の遊技状態（時短状態への移行、時短回数）が指定される。なお、支援時短開閉遊技開始時には「支援時短開閉遊技開始コマンド」が、支援時短開閉遊技終了時には「支援時短開閉遊技終了コマンド」が演出制御部24に送信される。これらのコマンドは、演出制御部24側にて、支援時短開閉遊技中の演出（オープニング演出（開始INT中演出）、開閉動作遊技中の演出、エンディング演出（終了INT中演出など）を現出する際に利用される。ここで、特電作動型支援時短の場合は、支援時短開閉遊技（小当り当選型支援時短の場合は小当り遊技）が先ず実行され、その後、時短状態が付与されるため、支援時短状態中が支援時短開閉遊技を含む期間であるのか否かが問題となる。この場合、遊技性にもよるが、支援時短開閉遊技を含む期間を支援時短状態中として扱う場合には、支援時短開閉遊技の開始時に上記支援時短中フラグをON状態としてもよいし、支援時短開閉遊技を除く期間を支援時短状態中として扱う場合には、支援時短開閉遊技の終了時に、上記支援時短中フラグをON状態としてもよい。

【0617】

以上、第1実施形態について好ましい実施形態についてまとめると、下記の構成例1A～9Aとすることができる。

【0618】

〔構成例1A〕

始動条件の成立に基づき、少なくとも第1の乱数値と第2の乱数値とを含む複数種類の乱数値を取得する取得手段（図11のS314）と、

前記第1の乱数値に基づいて、所定の当選に関する当落判定を実行する当落判定手段（主制御部20、図12のS410）と、

前記当落判定の結果と第2の乱数値とに基づいて、当選の種別を判定する図柄判定手段（主制御部20、図12のS411）と、

図柄の変動表示動作を行い、前記図柄判定手段の判定結果に応じた表示態様で当該図柄を停止表示可能な図柄表示手段（特別図柄表示装置38a、38b、液晶表示装置36）と、

大入賞口の入口を開きまたは拡大可能に構成された特別電動役物（特別変動入賞装置52）と、

10

20

30

40

50

特別電動役物を連続作動させることが可能な役物連続作動手段（主制御部 20（役物連続作動装置）、図 21）と、

通常状態よりも短い変動時間にて前記図柄の変動表示動作を実行する割合が高い時短状態に制御可能な遊技状態制御手段（主制御部 20、図 4、図 12 の S 412、図 21 の S 509、図 42、図 43）と、を備える遊技機であって、

前記当落判定手段による当落判定の対象には、

前記役物連続作動手段の作動契機となる大当り（たとえば、10R 確変大当り、4R 確変大当り、4R 時短大当り：図 4）と、前記役物連続作動手段の作動契機とならない特別時短（支援時短 A、支援時短 B、支援時短 C：図 4）とが少なくとも含まれ、

前記遊技状態制御手段は、

前記特別時短が当選した場合、前記時短状態に制御する（図 4、図 42）ことを特徴とする遊技機。

【0619】

〔構成例 2A〕

始動条件の成立に基づき、少なくとも第 1 の乱数値と第 2 の乱数値とを含む複数種類の乱数値を取得する取得手段（主制御部 20、図 11 の S 314）と、

前記第 1 の乱数値に基づいて、所定の当選に関する当落判定を実行する当落判定手段（主制御部 20、図 12 の S 410）と、

前記当落判定の結果と第 2 の乱数値とに基づいて、当選の種別を判定する図柄判定手段（主制御部 20、図 12 の S 411）と、

図柄の変動表示動作を行い、前記図柄判定手段の判定結果に応じた表示態様で当該図柄を停止表示可能な図柄表示手段（特別図柄表示装置 38a、38b、液晶表示装置 36）と、

大入賞口の入口を開きまたは拡大可能に構成された特別電動役物（特別変動入賞装置 52）と、

特別電動役物を連続作動させることが可能な役物連続作動手段（主制御部 20（役物連続作動装置）、図 21）と、

通常状態よりも短い変動時間にて前記図柄の変動表示動作を実行する割合が高い時短状態に制御可能な遊技状態制御手段（主制御部 20、図 4、図 12 の S 412、図 21 の S 509、図 42、図 43）と、を備える遊技機であって、

前記当落判定手段による当落判定の対象には、

前記役物連続作動手段の作動契機となる大当り（たとえば、10R 確変大当り、4R 確変大当り、4R 時短大当り：図 4）と、前記役物連続作動手段の作動契機とならない特別時短（支援時短 A、支援時短 B、支援時短 C：図 4）とが少なくとも含まれ、

前記遊技状態制御手段は、

前記特別時短が当選した場合、前記図柄の変動表示回数が所定の上限回数に達するまで前記時短状態に制御し、

前記特別時短には、前記上限回数が異なる複数種類の特別時短（支援時短 A、支援時短 B、支援時短 C：図 4）を含み、

前記図柄判定手段は、

前記当落判定の結果が前記特別時短の当選である場合、前記当選の種別として、前記複数種類の特別時短のいずれかを判定する（図 4、図 30）、ことを特徴する遊技機。

【0620】

〔構成例 3A〕

始動条件の成立に基づき、第 1 の乱数値と第 2 の乱数値とを含む複数種類の乱数値を取得する取得手段（主制御部 20、図 11 の S 314）と、

前記第 1 の乱数値に基づいて、当りに関する当落判定を実行する当落判定手段（主制御部 20、図 12 の S 410）と、

前記当否判定の結果が当りである場合、前記第 2 の乱数値に基づいて当該当りの種別を判定可能な図柄判定手段（主制御部 20、図 12 の S 411）と、

10

20

30

40

50

図柄の変動表示動作を行い、前記図柄判定手段の判定結果に応じた表示態様で当該図柄を停止表示可能な図柄表示手段と、

通常状態よりも短い変動時間にて前記図柄の変動表示動作を実行する割合が高い時短状態に制御可能な遊技状態制御手段と、を備える遊技機であって、

前記図柄判定手段は、

前記当落判定手段による当落判定の結果が当りでない場合、前記第2の乱数値を用いて前記時短状態を付与するか否かに関する抽選を実行するように構成された（図26～図31）、ことを特徴とする遊技機。

なお、「抽選結果が当りでない」の場合とは、当落抽選（図26または図27）で「少なくとも大当り（通常小当りを設けた場合は、大当りおよび通常小当りとしてもよいし、通常小当りを除いた大当りのみとしてもよい）」に当選しなかったことを意味し、ここでは、支援時短が当選したケースを意味する（後述の構成例4Aおよび5Aについても同様）。

【0621】

〔構成例4A〕

当りに関する抽選を実行する抽選手段と、

図柄の変動表示動作を行い、前記抽選手段による抽選結果に応じた表示態様で当該図柄を停止表示可能な図柄表示手段と、

通常状態よりも短い変動時間にて前記図柄の変動表示動作を実行する割合が高い時短状態に制御可能な遊技状態制御手段と、を備え、

前記図柄の変動表示回数が所定の上限回数に達するまで前記時短状態に制御可能な遊技機であって、

前記抽選結果が当りである場合に前記時短状態に制御される上限回数（時短大当りにより付与される時短回数）と、前記抽選結果が当りでない場合に前記時短状態に制御される上限回数（支援時短により付与される時短回数）とが異なる回数である（4R時短大当りの時短性能（時短回数100回）≠支援時短の時短性能（支援時短Bによる時短回数200回または支援時短Cによる無限時短（時短回数65535回））、ことを特徴とする遊技機。

【0622】

〔構成例5A〕

当りに関する抽選を実行する抽選手段と、

図柄の変動表示動作を行い、前記抽選手段による抽選結果に応じた表示態様で当該図柄を停止表示可能な図柄表示手段と、

通常状態よりも短い変動時間にて前記図柄の変動表示動作を実行する割合が高い時短状態に制御可能な遊技状態制御手段と、を備え、

前記図柄の変動表示回数が所定の上限回数に達するまで前記時短状態に制御可能な遊技機であって、

前記抽選結果が当りである場合と当りでない場合とで前記前記時短状態に制御可能に構成され、

前記抽選結果が当りである場合に前記時短状態に制御される上限回数（時短大当りにより付与される時短回数）と、前記抽選結果が当りでない場合に前記時短状態に制御される上限回数（支援時短により付与される時短回数）とが同じである（4R時短大当りの時短性能（時短回数100回）＝支援時短の時短性能（支援時短Aによる時短回数100回））、ことを特徴とする遊技機。

【0623】

〔構成例6A〕

当りに関する抽選を実行する抽選手段と、

図柄の変動表示動作を行い、前記抽選手段による抽選結果に応じた表示態様で当該図柄を停止表示可能な図柄表示手段と、

前記抽選手段による抽選結果に基づき、リーチ変動パターンを含む複数種類の変動パタ

10

20

30

40

50

一のうちからいずれかを決定する変動パターン決定手段と、

前記変動パターン決定手段により決定された変動パターンに基づき、前記図柄表示手段における前記図柄の変動表示動作を制御する図柄表示制御手段と、

前記当りに当選したことを条件に、特定の遊技期間における連荘回数をカウントする連荘回数カウント手段と、を備える遊技機であって、

前記リーチ変動パターンは、変動時間が異なる複数のリーチ変動パターンを含み、

前記連荘回数が所定回数を超える前よりも超えた後の方が、変動時間が相対的に長いリーチ変動パターンの選択率が高い（図35）、ことを特徴とする遊技機。

【0624】

〔構成例7A〕

当りに関する抽選を実行する抽選手段と、

図柄の変動表示動作を行い、前記抽選手段による抽選結果に応じた表示態様で当該図柄を停止表示可能な図柄表示手段と、

前記抽選手段による抽選結果に基づき、複数種類の変動パターンのうちからいずれかを決定する変動パターン決定手段と、

前記変動パターン決定手段により決定された変動パターンに基づき、前記図柄表示手段における前記図柄の変動表示動作を制御する図柄表示制御手段と、

前記当りに当選したことを条件に、特定の遊技期間における連荘回数をカウントする連荘回数カウント手段と、を備える遊技機であって、

前記複数種類の変動パターンは、変動時間が異なる複数の通常変動パターンを含み、

前記連荘回数が所定回数を超える前よりも超えた後の方が、変動時間が相対的に長い通常変動パターンの選択率が高い（図35）、ことを特徴とする遊技機。

【0625】

〔構成例8A〕

当りに関する抽選を実行する抽選手段と、

図柄の変動表示動作を行い、前記抽選手段による抽選結果に応じた表示態様で当該図柄を停止表示可能な図柄表示手段と、

前記抽選手段による抽選結果に基づき、複数種類の変動パターンのうちからいずれかを決定する変動パターン決定手段と、

前記変動パターン決定手段により決定された変動パターンに基づき、前記図柄表示手段における前記図柄の変動表示動作を制御する図柄表示制御手段と、

前記当りに当選したことを条件に、特定の遊技期間における連荘回数をカウントする連荘回数カウント手段と、を備える遊技機であって、

前記複数種類の変動パターンは、変動時間が異なる複数の通常変動パターンを含み、

前記連荘回数が所定回数を超える前よりも超えた後の方が前記抽選結果が当りでない場合に選択対象となる変動パターンの変動時間が相対的に長くなる一方、前記抽選結果が当りの場合に選択対象となる変動パターンの変動時間は変化しない（上記（T27）の構成、図34の変形例）、ことを特徴とする遊技機。

なお、本構成例8A、9Aにおいて「抽選結果が当りでない」の場合とは、「大当り（通常小当りを設けた場合は、大当りおよび通常小当りとしてもよいし、通常小当りを除いた大当りのみとしてもよい）および支援時短」のいずれにも当選しなかった「ハズレ」であることを意味する（図19Aまたは図19Bにより支援時短の当選が強制的にハズレとされる場合を含む）。

【0626】

〔構成例9A〕

当りに関する抽選を実行する抽選手段と、

図柄の変動表示動作を行い、前記抽選手段による抽選結果に応じた表示態様で当該図柄を停止表示可能な図柄表示手段と、

前記抽選手段による抽選結果に基づき、複数種類の変動パターンのうちからいずれかを決定する変動パターン決定手段と、

10

20

30

40

50

前記変動パターン決定手段により決定された変動パターンに基づき、前記図柄表示手段における前記図柄の変動表示動作を制御する図柄表示制御手段と、

前記当りに当選したことを条件に、特定の遊技期間における連荘回数をカウントする連荘回数カウント手段と、を備える遊技機であって、

前記複数種類の変動パターンは、変動時間が異なる複数の通常変動パターンを含み、

前記連荘回数が所定回数を超える前よりも超えた後の方が前記抽選結果が当りの場合に選択対象となる変動パターンの変動時間が相対的に長くなる一方、前記抽選結果が当りでない場合に選択対象となる変動パターンの変動時間は変化しない（上記（T26）の構成、図35の変形例）、ことを特徴とする遊技機。

【0627】

＜装飾図柄の変動表示動作演出：図44～図45＞

次に図44～図45を参照して、装飾図柄の変動表示演出について説明する。装飾図柄の変動表示演出とは、装飾図柄の変動開始から停止表示（特に、確定表示）までの一連の図柄変動表示動作態様（装飾図柄の変動パターン）であり、ここでは図4に示す左図柄、中図柄および右図柄の3つの装飾図柄の図柄変動表示態様を扱う。装飾図柄の変動表示演出は、図柄変動表示ゲーム中の演出の一部として利用される。なお、特段の必要ない限り、装飾図柄の変動表示演出を「装飾図柄演出」と略す。

【0628】

装飾図柄演出は、リーチ状態（リーチ演出）や疑似連の発生や最終的なゲーム結果（大当り抽選結果）を報知したり、予告演出（変動中予告）を盛り上げる際に利用される他、ゲームの開始および終了を報知する重要な識別情報として機能するものであり、装飾図柄変動表示ゲームの中核を成すものといえる。すなわち、装飾図柄演出は、その表示動作により演出のバリエーションを豊富化するだけでなく、ゲーム結果がハズレで終了したときにストレスを感じにくくしたり、変動スランプの発生を感じにくくしたりする上で重要な演出であると考えられる。そこで本実施形態では、装飾図柄演出の演出的効果を向上しう

る遊技機を提供することを目的とする。

【0629】

本実施形態では、遊技進行上、遊技者が多く遭遇するハズレ時に着目し、図柄変動中における演出バリエーションの豊富化や遊技者の打ち心地を向上させるべく、ゲーム終盤に実行される「装飾図柄の停止動作パターン（装飾図柄の停止動作態様）」に関して工夫を凝らしてある。

【0630】

（装飾図柄演出の概要）

装飾図柄演出の概要について説明しておく。ここでは、まず図44を用いて、装飾図柄の一連の変動表示動作の概要について説明する。なお、「装飾図柄の停止動作パターン」の詳細については、図45を用いて後述する。

【0631】

図44は、或る通常変動（たとえば、通常変動13s）に関連する装飾図柄演出（装飾図柄の変動パターン）を例示すタイミングチャートである。

【0632】

装飾図柄演出では、たとえば図44（a）の「停止動作ロング」に示すように、まず、3つの装飾図柄が停止表示状態（確定表示状態）から一斉に或いは別々に変動表示を開始し、各装飾図柄が「高速変動状態（以下「高速変動」と称する）」を開始する（0.5秒の時点）。この高速変動中は、各装飾図柄が識別困難または識別不可能な表示状態とされ、停止表示時よりも装飾図柄の透過率が高くなり、たとえば、現在の演出モードに対応する背景画像が、高速変動中の装飾図柄を介して識別可能な状態になる。なお、図44では、3つの装飾図柄が停止表示状態から一斉に変動表示が開始される状態を示しているが、上述したように、3つの装飾図柄が別々に変動表示を開始して高速変動を開始するようにしてもよい。たとえば、左図柄が0.5秒、中図柄が0.7秒、右図柄が0.9秒後に高速変動とす

るように表示してもよい。この場合は、全図柄が0.9秒後に全図柄が高速変

10

20

30

40

50

動状態に入る。

【0633】

上記「透過率」とは、透過率が設定される画像に対して、その画像の背面に存在する他の画像が透けて見える度合またはその割合を意味する。具体的には、或る画像の透過率が0%に設定される場合には、その画像の背面に重畳する他の画像は全く見えなくなるが（識別不能状態）、透過率が100%に設定される場合には完全に透明となり、当該他の画像のみが見える状態となる。よって、透過率を適宜な値に定めれば、その透過率に応じて（ $0\% < \text{透過率} A < 99\%$ ）、半透明の画像として表示される。上記の高速変動中の装飾図柄の透過率は、少なくとも後述の低速変動中の透過率よりも高い透過率であればよく（低速変動中の透過率 $\alpha\% < \text{高速変動中の透過率} \beta\%$ ）、装飾図柄の後ろ側に重畳する他の画像（背景画像）が十分識別可能な透明度を有する表示状態であることが好ましい。なお、装飾図柄の変動開始を契機に、種々の予告演出も実行される。

【0634】

再び図44の説明に戻り、変動開始から所定時間が経過すると、「左図柄→右図柄→中図柄」の順に、それぞれ変動開始から9秒、10.5秒、12秒の時点で停止動作を開始し、各図柄が順次、高速変動から減速を開始して「低速変動状態（以下「低速変動」と称する）」の期間に入る。この低速変動の期間は、図柄が徐々にスピードを落としながら停止する「スローダウン表示期間（減速期間）」となっており、停止動作開始直後（停止動作開始のタイミング）に透過率を確定表示と略同一（同一を含む意。以下同様）まで低下して、装飾図柄が識別可能な状態で再表示される。よって、低速変動期間中は、装飾図柄の透過率が高速変動中よりも常に低い状態となっている（低速変動中の透過率 $\alpha\% < \text{高速変動中の透過率} \beta\%$ ）なお、停止動作時間の経過に従い透過率が徐々に低くなるように構成してもよい。

【0635】

上記「低速変動（スローダウン表示）」の期間が経過すると、「仮停止状態（以下「仮停止」と称する）」の期間に入る。本例では、各図柄がそれぞれ10.5秒、11.5秒、12.5秒の時点で、順次、この仮停止期間に入る。この仮停止期間中では、図柄が「揺れ変動」を行うようになっている。ここでの「仮停止状態」は、「疑似連」に係る装飾図柄の仮停止状態（装飾図柄の再変動表示動作前の仮停止状態）とは異なる。なお、仮停止中の透過率は、確定表示中の透過率と略同一であり（確定表示中の透過率 $\gamma\% = \text{仮停止期間中の透過率} \delta\% = \text{略} 0\%$ ）、図柄が十分に識別可能な状態で表示される。したがって、遊技者が如何なる図柄が停止したのかを明確に把握することができる。

【0636】

そして、仮停止期間が経過すると（13秒の時点）、変動時間（特別図柄の変動時間）が終了し、装飾図柄が確定表示されて（確定表示期間）、これにより、一連の装飾図柄演出が終了、つまり、今回の装飾図柄変動表示ゲームが終了される。なお、この確定表示の期間は、特別図柄が変動時間を終えた際に設定される「確定表示時間（図16のステップS454参照）」に対応して設けられた時間幅であり、最終的に停止表示された装飾図柄の組合せを確定的に報知するための確定表示時間として利用される。次の装飾図柄変動表示ゲームは、この確定表示期間を経てから開始されることになる。

【0637】

なお、図示はしていないが、正確には、低速変動の終了時には装飾図柄のスピードがゼロとなり、装飾図柄が一時的に停止表示された後（たとえば、0.3秒間停止表示：一時停止期間）、仮停止が開始される。すなわち、1回の図柄変動表示ゲームにおける装飾図柄の基本的な変動表示動作の流れは、正確には「高速変動→低速変動→一時停止→仮停止→全図柄確定表示」となっている。したがって、「最初に停止する図柄」と称する場合は、最初に低速変動を終了する図柄か、または最初に仮停止する図柄を意味する。本明細書中では、説明を簡易なものとするため、「最初に停止する図柄」、「2番目に停止する図柄」、「最後に停止する図柄」をそれぞれ、「最初に仮停止する図柄」、「2番目に仮停止する図柄」、「最後に仮停止する図柄」として扱う。

【0638】

また以下では説明の便宜のために、上記「低速変動期間（スローダウン表示期間）」が「停止動作の開始から仮停止まで期間」である点に着目し、当該低速変動期間を“停止動作中期間”と称する場合がある。また、この停止動作期間中の演出を“停止動作中演出”と称する場合がある。

【0639】

（装飾図柄の停止動作パターンについて：図45）

以上、装飾図柄の一連の変動表示動作の概要について説明した。次に、図45を参照して、本実施形態に係る装飾図柄の停止動作パターンについて説明する。

【0640】

図45は、装飾図柄の停止動作パターン（停止動作期間中に係る表示態様）に注目したタイミングチャートである。詳細は追って説明するが、本実施形態では、図45（a）～（c）に示す「停止動作ショート」、「停止動作ミドル」、「停止動作ロング」という3つの停止動作パターンを扱う。なお、図45では、最初に停止（仮停止）する図柄が停止動作を開始する時点 t を0秒として、各図柄の停止動作パターンにおける各図柄の時間的推移を示してある（なお、等号で結ばれる関係式は、略同一の意を含む）。また、説明の便宜のために、図45の装飾図柄演出（装飾図柄の変動表示動作）に関する各期間を、以下のように表記している。

（イ）左図柄の停止動作中期間を「左停止動作中期間 LMT」

（ロ）右図柄の停止動作中期間を「右停止動作中期間 RMT」

（ハ）中図柄の停止動作中期間を「中停止動作中期間 CMT」

（ニ）左図柄の仮停止期間を「左仮停止期間 LPT」

（ホ）右図柄の仮停止期間を「右仮停止期間 RPT」

（ヘ）中図柄の仮停止期間を「中仮停止期間 CPT」

（ト）確定表示期間（各装飾図柄共通）を「確定表示期間 CT」

（チ）左図柄の停止動作期間（LMT+LPT）を「左停止動作期間 LST」

（リ）右図柄の停止動作期間（RMT+RPT）を「右停止動作期間 RST」

（ヌ）中図柄の停止動作期間（CMT+CPT）を「中停止動作期間 CST」

【0641】

本実施形態では、停止動作パターンに関し、少なくとも一つの図柄が最初に停止動作を開始したときから全図柄が停止（確定表示）するまでの停止動作期間（ここでは、「左停止動作期間 LST」に相当する）が異なる複数の停止動作パターンを設けてある。複数の停止動作パターンには、停止動作期間（停止動作時間）がそれぞれ異なる第1期間、第2期間、および第3期間の停止動作パターンが少なくとも設けてあり、第1期間、第2期間、第3期間のこの順で停止動作期間が長くなる。これらのうち、第1期間の停止動作パターンを「停止動作ショート」と称し、停止動作期間が第1期間よりも長い第2期間の停止動作パターンを「停止動作ミドル」と称し、停止動作期間が第2期間よりも長い第3期間の停止動作パターンを「停止動作ロング」と称する。たとえば、図45に示す（a）～（c）の停止動作パターンの関係でいえば、停止動作期間が最短期間（最短時間）の停止動作パターンが「停止動作ショート」となり、停止動作期間が最長期間（最長時間）の停止動作パターンが「停止動作ロング」となり、停止動作ショートよりも長く、停止動作ロングよりも短い停止動作期間の停止動作パターンが「停止動作ミドル」となる。

【0642】

（停止動作ショートの具体例：図45（a））

図45（a）参照して、「停止動作ショート」について説明する。

【0643】

本実施形態に係る「停止動作ショート」は、図示の通り、左図柄・右図柄・中図柄の全図柄が略同一のタイミングで、停止動作（スローダウン表示）を開始し（0秒の時点）、0.5秒の低速変動期間（停止動作中期間）を経て、全図柄が略同一のタイミングで仮停止（一時停止）する。その後、0.5秒間の仮停止（揺れ変動）を経て、全図柄が確定表

10

20

30

40

50

示される（１秒の時点）。この停止動作ショートの場合、全図柄が一斉に停止動作を行い、僅か１秒後に確定表示されることから、素早く停止しているように見える。

【０６４４】

（停止動作ミドルの具体例：図４５（ｂ））

次に、図４５（ｂ）を参照して、「停止動作ミドル」について説明する。

【０６４５】

本実施形態に係る「停止動作ミドル」は、上記停止動作ショートとは異なり、各図柄の停止動作順序が異なっている。具体的には、図示のように、「左図柄→右図柄→中図柄」の順に、それぞれ、停止動作（スローダウン表示）を開始する。本実施形態の場合、最初に停止（仮停止）する左図柄が停止動作に入った後、左図柄の停止動作の途中で、右図柄と中図柄とが順次停止動作に入り（０．５秒、１秒の時点）、停止動作を開始した順に、各図柄が順次、仮停止に入る（図示の１．５秒、２秒、２．５秒の時点参照）。そして、最後に仮停止した中図柄から０．５秒を経過すると、全図柄が確定表示される（３秒の時点）。したがって、停止動作ミドルの場合は、停止動作ショート（１秒）よりも長い停止動作期間（３秒）、つまり、各図柄が停止動作ショートよりもゆっくり停止していくように見える。しかし、停止動作ミドルの場合は「最初に停止する図柄の停止動作の途中で、他の図柄が順次停止動作して行く」という停止動作のため、演出的には、各図柄がテンポ良く停止していくような感じを受け易い。

【０６４６】

（停止動作ロングの具体例：図４５（ｃ））

次に、図４５（ｃ）を参照して、上記「停止動作ロング」について説明する。

【０６４７】

本実施形態に係る「停止動作ロング」は、停止動作ミドルと同様に、各図柄の停止動作順序が「左図柄→右図柄→中図柄」の順に、それぞれ、停止動作（スローダウン表示）を開始する点で同じである。しかし、次の点で異なる。停止動作ロングの場合には、まず、左図柄が停止動作に入り、その後１．５秒の時点で仮停止に入る。一方、右図柄は、左図柄が仮停止に入る１．５秒の時点で停止動作に入り、その後、３秒の時点で仮停止に入る。また、中図柄は、右図柄が仮停止に入る３秒の時点で停止動作に入り、３．５秒の時点で仮停止に入る。すなわち、時系列的に先に停止動作を開始した図柄が仮停止に入るとともに、順次、残りの図柄が仮停止に入り、最後に仮停止した図柄の０．５秒後、つまり、左図柄の停止動作開始から４秒後に全図柄が確定表示されるようになっている。したがって、停止動作ロングが適用される場合、各図柄が停止動作ミドルよりもゆっくり停止していくように見える。なお、停止動作ロングの場合、最後に停止（仮停止）される図柄が、他の図柄よりも短時間で停止するようになっている点に特徴がある。

【０６４８】

上記した各停止動作パターン（停止動作ショート、停止動作ミドル、停止動作ロング）について、各期間に着目した場合の関係（期間ＬＭＴ、ＲＭＴ、ＣＭＴ、ＬＰＴ、ＲＰＴ、ＣＰＴ、ＬＳＴ、ＲＳＴ、ＣＳＴなど）は、図４５に示す通りであり、ここから導出可能な事項（たとえば、高速変動期間の長短の関係、停止動作中期間の長短の関係、透過率の高低の関係、停止動作期間の長短の関係など）は自明な事項であり、本発明の技術的思想の範囲に含まれる。

【０６４９】

以上のように、停止動作ショート、停止動作ミドル、停止動作ロングは、装飾図柄の停止動作態様（停止動作中演出態様）がそれぞれ異なるため、演出的に異なる印象を与える。

【０６５０】

＜演出制御部側の処理：図２２～図２５＞

次に、図２２～図２５を参照して、本実施形態の演出制御部２４側における演出制御処理について説明する。演出制御部２４側の処理は、主に、所定のメイン処理（演出制御側メイン処理：図２２）と、ＣＴＣからの定時割込みで起動されるタイマ割込処理（演出制

10

20

30

40

50

御側タイマ割込処理：図 2 3）とを中心に構成される（後述の第 3 実施形態についても同様）。

【0651】

＜16．演出制御側メイン処理：図 2 2＞

図 2 2 は、演出制御部側のメイン処理（演出制御側メイン処理）を示すフローチャートである。演出制御部 2 4 は、遊技機本体に対して外部から電源が投入されると、図 2 2 に示す演出制御側のメイン処理を開始する。

【0652】

この演出制御側のメイン処理において、演出制御部 2 4（CPU 2 4 1）は、まず遊技動作開始前における必要な初期設定処理を行う（ステップ S 1 0 0 1）。ここでは、初期設定処理として、たとえば、コマンド受信割込み設定、可動体役物の起点復帰処理、CTC の初期設定、タイマ割込みの許可、マイクロコンピュータの各部を含めて CPU 内部のレジスタ値の初期設定などを行う。

【0653】

上記初期設定処理を終えると、正常動作時の処理として、所定時間ごと（16ms）にステップ S 1 0 0 3～S 1 0 1 2 のメインループ処理を行い、それ以外ではステップ S 1 0 1 3 の演出用ソフト乱数更新処理を繰り返し行う。

【0654】

ステップ S 1 0 0 2 の処理において、CPU 2 4 1 は、メインループ更新カウンタを参照して、メインループ処理の実行契機となるメインループ更新周期（カウンタ値>15）が到来したか否かを判定する（ステップ S 1 0 0 2）。上記メインループ更新カウンタは、1ms 毎に実行される後述の演出制御側タイマ割込処理中でインクリメントされるカウンタである（図 1 7 のステップ S 1 0 5 7 参照）。本実施形態では、16ms 程度ごとにメインループ処理を行うようになっており、ステップ S 1 0 0 2 の判定処理にて、メインループ更新カウンタ値を判定し、その値が「15」より大きい場合には（ステップ S 1 0 0 2：YES）、メインループ処理の実行タイミングが到来したとして、ステップ S 1 0 0 3～S 1 0 1 1 の処理を実行し、それ以外の場合には、メインループ更新周期が到来するまで（ステップ S 1 0 0 2：NO）、装飾図柄変動表示ゲーム中の予告演出などの抽選に利用する各種演出抽選用乱数の更新を行う（ステップ S 1 0 1 2）。

【0655】

上記メインループ更新周期が到来した場合（ステップ S 1 0 0 2：YES）、メインループ更新カウンタをゼロクリアし（ステップ S 1 0 0 3）、次いで、エラー処理を実行する（ステップ S 1 0 0 4）。ここでは、エラー中におけるエラー報知用の演出シナリオの設定やエラーが解除された際のエラー解除処理などを実行する。なお、演出手段に関するエラー（可動体役物エラー、音声 IC エラーなど）は、ここで監視される。

【0656】

次いで、デモ・節電モード処理を実行する（ステップ S 1 0 0 5）。このデモ・節電モード処理では、客待ち前演出（デモ開始待ち表示）、客待ち演出（デモ表示）、および節電モードに必要な設定処理を実行する。

【0657】

次いで、演出スイッチ入力処理を実行する（ステップ S 1 0 0 6）。この演出スイッチ入力処理では、操作手段（演出ボタン 1 3、方向キー 7 5）の操作状態を監視し、操作を検出した場合には、その操作に応じた演出制御処理を実行する。操作手段の入力状態は、後述の図 2 3 中のボタン入力状態更新処理（ステップ S 1 0 5 2）にて監視される。

【0658】

次いで、コマンド解析処理を行う（ステップ S 1 0 0 7）。このコマンド解析処理では、コマンド受信バッファに演出制御コマンドが格納されているか否かを監視し、演出制御コマンドが格納されていればこのコマンドを読み出し、読み出した演出制御コマンドに対応した演出処理を実行する。なお、主制御部 2 0 側からのストローブ信号に基づく割込みが生じた際、図示しないコマンド受信割込処理が実行される。このコマンド受信割込処理

10

20

30

40

50

により、演出制御コマンドが取得され、そのデータは、RAM 243のコマンド受信バッファに格納される。

【0659】

たとえば、少なくとも変動パターン指定コマンドが受信され、それが受信バッファに格納されている場合（本実施形態では、変動パターン指定コマンドと装飾図柄指定コマンドとが受信され、それらが受信バッファに格納されている場合）、コマンド解析処理において、そのコマンドに含まれる情報（変動パターン情報と当選情報（または当選種別情報））に基づいて、1または複数種類の演出パターンを決定する。ここで決定される演出パターンは、演出シナリオを構成する要素としての「パーツ演出」として働く。続いて、上記決定された演出パターン（パーツ演出）を、どのようなタイミングで、どれだけの演出時間幅をもって現出させるかについてのタイムスケジュールを決定し、これにより演出シナリオを構成して、その演出シナリオのデータをRAM 243のシナリオ設定領域に格納する。この演出シナリオに組み込まれた種々の演出パターン（パーツ演出）が、次々に、あるいは複数同時展開されることにより、広義の意味での「演出シナリオ」が実現される。

【0660】

上記コマンド解析処理を終えると、次いで、シナリオ更新処理を実行する（ステップS1008）。このシナリオ更新処理では、演出シナリオの実行に必要なタイマの内容を更新、当該タイマ値に基づいて演出シナリオを進行する処理を実行する。上記タイマの代表的なものは、演出の発生タイミングに関するタイムスケジュールを管理する演出シナリオタイマである。たとえば、特別図柄が変動表示されている変動期間（特別図柄変動期間）内と実質的に同一期間内である、装飾図柄が変動表示されている変動期間（装飾図柄変動期間）内において、その時間軸上で、どのような演出パターンを、どれだけの時間幅をもって、どのような演出手段で現出させるかについての時間的なスケジュールがこのタイマにより管理される。斯様な演出シナリオタイマは、後述のLED駆動データ更新処理（ステップS1010）や演出役物動作更新処理（ステップS1053）においても利用される。ここでは、この演出シナリオタイマを監視し、或る演出の発生時期が到来すると、スピーカ46用の音データと、画像表示制御用の液晶コマンドとを作成し、それぞれをRAM 243の指定領域に格納する。なお、光表示装置用のLEDデータに関しては後述のLED駆動データ更新処理（ステップS1010）で、可動体役物用のモータ制御データに関しては後述の演出役物動作更新処理（ステップS1053）で作成される。

【0661】

次いで、サウンド出力処理を行う（ステップS1009）。このサウンド出力処理では、ステップS1009のシナリオ更新処理で作成された音データを取得し、再生する音データが有る場合には、音チャンネル毎に設定されている音データに基づき、フレーズやボリュームなどのデータを音響制御部（音源LSI）に出力し、音響制御部を通じてスピーカ46から音演出を現出させる。これにより、演出シナリオに沿った音演出が実現される。

【0662】

次いで、LED駆動データ更新処理を実行する（ステップS1010）。このLED駆動データ更新処理では、演出シナリオデータと演出シナリオタイマとに基づき、装飾ランプ13や各種演出用LEDなどの光表示装置用のLEDデータを作成する。

【0663】

次いで、LED出力処理を実行する（ステップS1011）。このLED出力処理では、LED駆動データ更新処理で作成されたLEDデータを光表示制御部に出力し、光表示制御部を通じて装飾ランプ部45や演出用LEDなどの発光手段を点灯点滅させる。これにより、演出シナリオに沿った光演出が実現される。

【0664】

以上により、メインループ処理を終了すると、次のメインループ更新周期が到来するまで、ステップS1013の演出用ソフト乱数更新処理を行う。

【0665】

<17. 演出制御側タイマ割込処理：図23>

10

20

30

40

50

次に図 2 3 を参照して、演出制御側のタイマ割込処理について説明する。図 2 3 は、演出制御側タイマ割込処理を示すフローチャートである。この演出制御側タイマ割込処理は、C T C からの一定時間（1 m s）ごとの割込みで起動され、演出制御側メイン処理実行中に割り込んで実行される。

【0 6 6 6】

図 2 3 において、C P U 2 0 1 は、タイマ割込みが生じると、レジスタの内容をスタック領域に退避させた後（ステップ S 1 0 5 1）、ボタン入力状態更新処理を実行する（ステップ S 1 0 5 2）。このボタン入力状態更新処理では、操作手段（演出ボタン 1 3、方向キー 7 5）からの操作検出信号の入力状態を監視し、操作検出信号を受信したことを確認した場合、その検出情報を R A M 2 4 3 の所定領域に格納する。この操作検出情報は、図 2 2 のシナリオ更新処理（ステップ S 1 0 0 8）にて、遊技者参加型演出やメニュー画面やメニュー項目に係る情報などを表示する際に利用される。本実施形態では、1 回押し、長押し、連打などの検出も可能となっている。

10

【0 6 6 7】

次いで、演出役物動作更新処理を実行する（ステップ S 1 0 5 3）。この演出役物動作更新処理では、演出シナリオデータと演出シナリオタイマとに基づき、可動体役物用のモータ制御データを作成する処理を行う。

【0 6 6 8】

次いで、S O L ・ M O T 出力処理を行う（ステップ S 1 0 5 4）。この S O L ・ M O T 出力処理では、上記演出役物動作更新処理で作成された可動体役物用の制御データを駆動制御部に出力する。駆動制御部は、制御データに基づく制御信号を、動作対象とする可動体役物の可動体役物モータに出力しその動作を制御する。これにより、演出シナリオに沿った可動体役物（時計型役物 8 0、花型役物 9 0 など）による可動体演出が実現される。

20

【0 6 6 9】

次いで、液晶コマンド送信処理を行う（ステップ S 1 0 5 5）。この液晶コマンド送信処理では、図 2 2 のシナリオ更新処理（ステップ S 1 0 0 8）で作成された液晶コマンドが有る場合には、表示制御部（液晶制御 C P U）に液晶コマンドを送信し、液晶表示装置 3 6 に対する画像表示制御を実行させる。これにより、演出シナリオに沿った画像演出が実現される。

【0 6 7 0】

30

次いで、R T C 情報取得処理を実行する（ステップ S 1 0 5 6）。この R T C 情報取得処理では、R T C により計時される日時情報（R T C 情報）を取得する。この R T C 情報は、R T C 情報に基づく演出を現出する際に利用される。

【0 6 7 1】

次いで、メインループ更新カウンタをインクリメントする（ステップ S 1 0 5 7）。このメインループ更新カウンタは、上述の演出制御側のメイン処理中のステップ S 1 0 0 3 でリセットされ、本処理でインクリメントされる。したがって、ステップ S 1 0 5 7 が実行される際には、メインループ更新カウンタ値は 0 ～ 1 5 のいずれかとなっている。

【0 6 7 2】

上記ステップ S 1 0 5 7 の処理を終えると、退避していたレジスタの内容を復帰し（ステップ S 1 0 5 8）、タイマ割込処理を終了して、次のタイマ割込みが発生するまで演出制御側メイン処理を実行する。

40

【0 6 7 3】

< 1 8 . 受信コマンド解析処理の内容：図 2 4、図 2 5 >

図 2 4 と図 2 5 は受信コマンド解析処理（図 2 2 のステップ S 1 0 0 7）で実行される処理のうち、本発明と関連性の深い処理を示したものである。以下、「保留加算コマンド」、「装飾図柄指定コマンド」を受信した場合についてそれぞれ説明する。

【0 6 7 4】

（保留加算コマンド受信処理：図 2 4）

図 2 4 において、演出制御部 2 4（C P U 2 4 1）は、まず入賞時コマンド受信確認処

50

理を実行する（ステップS2201）。演出制御部24は、入賞時コマンドを受信した場合、まずその入賞時コマンドの内容を解析して、先読み判定結果情報（先読み変動パターン情報を取得し、取得した情報をRAM243の先読み情報記憶エリアに格納する入賞時コマンド受信処理（不図示）を行うが、ここでは、その入賞時コマンドを正しく受信し、その情報を取得したことを確認するための受信確認処理を行う。先読み情報記憶エリアには、主制御側のRAM203の保留記憶エリアと同じように、特図1側と特図2側のそれぞれに対応する先読み情報記憶エリアが設けられている。また、これら先読み情報記憶エリアには、作動保留球数に対応した保留1先読み情報記憶エリア～保留n先読み情報記憶エリア（本実施形態では、 $n=4$ ）が設けられており、それぞれ最大作動保留球数分の先読み判定結果情報が格納可能となっている。

10

【0675】

次いで、先読み判定結果情報が先読み禁止であるか否かを判定する（ステップS2203）。先読み禁止期間である場合（ステップS2203：YES）、何もしないで、保留加算コマンド受信処理を抜ける。

【0676】

先読み禁止でない場合（ステップS2203：NO）、ステップS2204の処理に進み、「連続予告カウンタ」がゼロか否かを判定する（ステップS2204）。この「連続予告カウンタ」とは、重複して先読み予告演出が発生してしまうことを禁止する禁止期間を定めるためのカウンタである。具体的には、次に述べるステップS2205の先読み予告抽選により今回の作動保留球が先読み予告演出の実行対象とされた場合、今回の作動保留球が図柄変動表示ゲームに供されるまでの間に、新たに生じた作動保留球が先読み演出の実行対象とされないようにするためのカウンタである。なお「連続予告カウンタ」には、上述の理由から、現在の作動保留球数Nの値が格納されるようになっている（後述のステップS2208参照）。

20

【0677】

上記連続予告カウンタがゼロでない場合（ステップS2204：NO）、先読み予告抽選禁止状態であるとして、何もしないで保留加算コマンド受信処理を抜ける。連続予告カウンタの値がゼロである場合（ステップS2204：YES）、先読み予告抽選許容状態であるとして、先読み予告抽選処理を行う（ステップS2205）。先読み演出抽選処理では、変動開始時の変動パターンを先読みした結果として、先読み変動パターン情報に基づき、先読み予告を行うか否かの抽選を行うものである。「入賞時コマンド」には先読み変動パターン情報が含まれ、「保留加算コマンド」には特別図柄種別に関する情報が含まれ、これらの情報が先読み予告抽選に利用される。

30

【0678】

本実施形態に係る先読み予告には2種類ある。一つは、主に、始動口に遊技球が入賞して始動条件が成立した際（つまり入賞時または始動条件成立時）に生起させる入賞時系の先読み予告（保留変化予告）である。他の一つは、時系列的に先に実行される図柄変動表示ゲーム中に生起させる図柄変動中系の先読み予告（変動中先読み予告）である。したがって、先読み予告抽選としては、保留変化予告を行うか否かについての抽選と、変動中先読み予告を行うか否かについての抽選とがあり、ここでは両者を独立に行う。

40

【0679】

上記先読み演出抽選処理では、入賞時コマンドで指定される先読み変動パターン情報と、先読み演出抽選テーブル（図示せず）とを用いて先読み予告を抽選し（ステップS2205）、その先読み演出抽選の結果に基づく演出情報（先読み演出抽選結果に関する情報）をセットする（ステップS2206）。この演出情報は先読み予告を現出する際に利用される。ここでセットされる演出情報には、（i）保留変化予告を指定する情報、たとえば、保留色や保留変化のタイミング指定情報などの保留変化予告に係る演出シナリオ、（ii）変動中先読み予告を指定する情報、たとえば、予告画像種別（雷雲画像、雨画像、稲妻画像）や実行回数情報などの変動中先読み予告に係る演出シナリオ、（iii）先読み演出抽選非当選（ハズレ）情報（先読み予告を実行しない情報）などが含まれる。本例の

50

場合、保留変化予告を行うか否かについての抽選と、変動中先読み予告を行うか否かについての抽選とを独立して抽選を行うため、保留変化予告だけが実行される場合と、変動中先読み予告だけが実行される場合と、保留変化予告と変動中先読み予告の両方の先読み予告を実行される場合とがあり、保留変化予告と変動中先読み予告の両方が実行される場合は、先読み予告が単独で実行されるよりも当選期待度が高まる。

【0680】

演出制御部24は、上記(i)(ii)の先読み予告を実行する場合には、上記先読み演出抽選の結果に基づく演出情報(先読み予告に関する演出シナリオ)に基づき、保留変化予告および／または変動中予告に必要な演出制御処理を行い、これにより、たとえば図5Bに示す先読み予告を実現する。一方、上記(iii)の先読み演出抽選非当選の場合、先読み予告は実行されず、通常の保留表示(通常保留表示態様)の白色保留が、該当保留表示部(図4のa1～d1、a2～d2)に表示されることになる。

【0681】

上記先読み演出抽選処理の結果、先読み予告を実行する場合には現在の作動保留球数の値を連続予告カウンタに格納する(ステップS2208)。これにより、新たな作動保留球を対象とした先読み予告抽選が一定期間禁止される。なお、このカウンタ値は、後述の図25の装飾図柄指定コマンド受信処理において、先に生じた古い作動保留球が消化されるごとに1ずつ減算されていくようになっている(後述のステップS2306参照)。上記のように先読み演出抽選に当選した際に現存する作動保留球数の値を「連続予告カウンタ」にセットすることで、当該作動保留球数に対応する図柄変動回数の間、新たな作動保留球が発生しても、それについて先読み予告演出の抽選が禁止される(ステップS2204:NOのルート)。たとえば現在の保留球数が3個の場合、当該保留球数に対応する3回の図柄変動の間、先読み予告抽選が禁止され、これにより先読み予告の発生が阻止される。なお上述の「連続予告カウンタ」は、先読み予告当選に関する情報としても利用することができる。つまり、「連続予告カウンタ」がゼロであれば、先読み予告非当選中(先読み予告非実行状態)であり、ゼロ以外の値であれば先読み予告当選中(先読み予告実行状態)と判断することができる。

【0682】

(装飾図柄指定コマンド受信処理：図25)

図25を参照して、演出制御部24(CPU241)は、まず、変動パターン指定コマンド受信確認処理を実行する(ステップS2301)。演出制御部24は、変動パターン指定コマンドを受信した場合、まずそのコマンドの内容を解析し、変動パターン情報(変動開始時の変動パターン情報)を取得し、取得した情報をRAM243の先読み情報記憶エリアに格納する変動パターン指定コマンド受信処理(不図示)を行うが。ここでは、変動パターン指定コマンドを正しく受信し、その情報を取得したことを確認する。

【0683】

次いで、装飾図柄指定コマンドの内容を解析し、特別図柄種別と当選種別(図柄抽選結果)とに関する図柄情報を取得する(ステップS2302)。

【0684】

次いで、演出シナリオ種別抽選を実行する(ステップS2303)。ここでは、現在の演出モード(演出ステージを設けた場合は、現在の演出ステージ)と変動パターン情報に基づき、今回の図柄変動中の演出シナリオを、複数種類の演出シナリオのうちからいずれかを抽選により決定する。演出シナリオには、今回の図柄変動中に実行する予告演出に関する各種の演出シナリオが含まれる。演出シナリオが決定されると、さらに、決定された予告演出種別に属する具体的な予告演出の種類を決定する。たとえば、演出シナリオA～Cがあり、演出シナリオAは、ステップアップ演出種別に関する演出シナリオであり、演出シナリオBは、遊技者参加型演出種別に関する演出シナリオであり、演出シナリオCは背景変化予告に関する演出シナリオである場合に、演出シナリオ種別抽選で演出シナリオAが決定されたとする。この演出シナリオAには、ステップアップ演出種別(たとえば、1段階で終了するステップアップ演出C、2段階まで発展するステップアップ演出B、最

終段階まで発展するステップアップ演出A)に関する演出シナリオであるので、当該ステップアップ演出種別に属するステップアップ演出A～Cのうちいずれを実行するかについて、所定の予告演出種別抽選により決定する。このステップアップ演出A～Cは、変動パターンに応じた抽選確率が定められており、当選期待度が高い変動パターンほど、当選期待度が相対的に高いステップアップ演出Cが抽選され易いようになっている。またここでは、ステップアップ演出の実行に付随して実行される他の演出（設定示唆演出や非予告演出）も決定される。

【0685】

そして、具体的な予告演出（ここでは、ステップアップ演出A～Cのいずれか）が決定されると、今回の演出シナリオに関連する装飾図柄の変動パターンが決定される。ステップアップ演出A～Cは、その演出内容に応じて演出実行時間があらかじめ定められており、たとえば、1段階用のステップアップ演出Cは9秒、2段階用のステップアップ演出Bは10秒、最終段階（3段階）まで発展するステップアップ演出Aは12秒という様に定められている。そこで、今回の予告種別抽選により、たとえば、ステップアップ演出C（演出実行時間が9秒）が決定された場合は、装飾図柄演出として、停止動作ロングを伴う装飾図柄演出が決定され、ステップアップ演出B（演出実行時間が10秒）が決定された場合は、装飾図柄演出として、停止動作ミドルを伴う装飾図柄演出が決定され、ステップアップ演出A（演出実行時間が12秒）が決定された場合は、装飾図柄演出として、停止動作ショートを伴う装飾図柄演出が決定される。これにより、図45～図46に示す装飾図柄演出が実現される。たとえば今回の変動パターンが通常変動13sであった場合には、図45に示すような装飾図柄演出が実現されることになる。

【0686】

次いで、装飾図柄停止図柄抽選処理を行う（ステップS2304）。この装飾図柄停止図柄抽選処理では、演出シナリオと図柄情報とに基づき、仮停止図柄や最終的に停止させる左図柄・中図柄・右図柄（装飾図柄停止図柄の組合せ）を抽選により決定する。たとえば、変動パターンの内容がリーチ演出指定の当り変動パターンあり、かつ当選種別情報が10R確変大当りであれば、その大当りに関連した装飾図柄の組み合わせを決定するべく、まず左図柄を抽選により決定し、次いで、その左図柄とリーチ状態が形成可能な装飾図柄を右図柄として決定し、決定された左図柄と右図柄とに基づき、10R確変大当りに関連した装飾図柄列が最終的に停止されるように中図柄を決定する。また、変動パターンが通常変動パターン（たとえば、通常変動13s）であれば、ハズレ目が停止表示されるように、最終的に停止される装飾図柄の組み合わせを決定する。これにより、今回の装飾図柄変動表示ゲームが完了したときの装飾図柄の組合せが定まり、今回の図柄変動中に実行する一連の変動中演出（予告演出シナリオ、装飾図柄演出シナリオ（装飾図柄の変動パターンに関する演出シナリオ））が決定される。そして、決定された変動中演出に関するシナリオデータを設定する（ステップS2305）。

【0687】

次いで、連続予告演出管理処理を実行する（ステップS2306）。ここでは、変動中先読み予告に関する演出処理を行う。たとえば、今回のゲームが実行されることによる連続予告カウンタの減算、変動中先読み予告に係る予告画像の表示処理など、変動中先読み予告の実行に要する演出処理を行う。

【0688】

そして、ステップS2306の連続予告演出管理処理を終えると、装飾図柄変動開始時の各種設定処理（ステップS2307）を行って、装飾図柄指定コマンド受信処理を抜ける。以後、上記演出シナリオに基づく装飾図柄変動表示ゲームが開始されることになる。

【0689】

〔第3実施形態〕

上記第1、第2実施形態では、「支援時短」を設けた実施形態を中心に説明した。次に説明する第3実施形態では、大ハマリしたときの救済機能として、所定の利益状態を付与する「天井機能」を設けた実施形態（天井機能搭載型）について説明する。なお、第1実

10

20

30

40

50

施形態または第2実施形態と実質的に同じ構成要素（処理を含む）には同じ符号を付す。また第1実施形態または第2実施形態と実質的に同じ構成要素についての説明は、重複記載を避けるために適宜省略する。

【0690】

（天井機能について）

本実施形態の理解を容易なものとするために、先ず、上記「天井機能」について説明しておく。

【0691】

従来の遊技機においては、時短状態や確変状態への移行は、大当たりが当選した場合に限られており、遊技が単調になりがちであった。特に、大当たり当選までに大きなハマリ（たとえば、大当たり確率分母の2倍以上の遊技回数を行っても大当たり当選しないなど）に遭遇してしまうと、遊技者の遊技意欲を著しく減退させてしまう。そこで、大当たり当選契機とは異なる契機から遊技者に有利な遊技状態に移行可能な遊技機が望まれる。そこで本実施形態では、大ハマリしたときの救済機能として、所定の利益状態を付与する「天井機能」を有する遊技機を提供する。これにより、大当たり当選契機とは異なる契機から遊技者に有利な遊技状態に移行させることができ、大ハマリしても遊技者の遊技意欲が著しく減退してしまうことを防止する。

【0692】

上記「天井機能」は、少なくとも大当たり当選することなく、所定の変動回数（所定のゲーム数。以下「天井ゲーム数」とも称する）に到達した場合、換言すれば、少なくとも大当たり当選することなく所定のゲーム数が実行された場合、遊技者を救済するべく、所定の利益状態（天井特典）を付与するというハマリ救済機能である。この点、抽選を経て利益が付与される支援時短とは性質を異にする。天井特典は、ハマリ救済機能という観点から、当然ながら、少なくとも通常状態よりも有利な利益状態となっている。

【0693】

上記のように、天井機能は、ハマリ救済機能という意味合いが強いため、基本的には、確変状態や潜確状態のように、大当たり抽選確率が高確率状態の遊技状態ではなく、大当たり抽選確率が低確率状態の遊技状態（時短状態（時短モード）および通常状態（通常モード））、好ましくは、通常状態（通常モード）中に、少なくとも大当たり当選することなく所定のゲーム数が実行された場合（天井ゲーム数に到達した場合）に発動（生起）させることが好適である。上述の「少なくとも大当たり当選することなく」の意味には、「大当たり当選することなく」の他、「大当たりおよび支援時短に当選することなく」、「大当たりおよび小当たり当選することなく」、「大当たり、支援時短および小当たり当選することなく」などが含まれる。なお、本発明に係る遊技機は、支援時短を設けずに天井機能を有する遊技機であってもよいし、支援時短と天井機能とを有する遊技機であってもよい（遊技機のタイプについての詳細は、後述の「（931. 天井機能を有する遊技機の種類について）」にて説明する）。

【0694】

（天井特典について）

上記「天井特典」の種類について説明する。天井特典の種類としては、図49Bの備考2の「天井特典の例」の一覧表に示すように、たとえば、「無限時短」、「有限時短」、「無限確変」、「有限確変」、「無限潜確」、「有限潜確」、「強制当り」などがある。これらの特典を大別すれば、「無限時短」と「有限時短」は“天井時短種別”、“無限確変”と“有限確変”は“天井確変種別”、“無限潜確”と“有限潜確”は“天井潜確種別”、“強制当り”は“天井当り種別”に属する天井特典である。以下、これら天井特典種について、順次説明していく。

【0695】

（無限時短）

（A）「無限時短」とは、次回大当たりまで時短状態を付与する特典である。なお、無限時短の場合、その時短回数は「回数制限無し（無限）」であるが、時短回数は有限である

が、実質的に次回大当たりまでとなる時短回数、たとえば、大当たり抽選確率の関係上、10000回や65535回などのように、時短回数到達による時短状態の終了可能性は皆無となる場合（0%と考えても差し支えない場合）や、パチンコホールの営業時間内に消化不可能な時短回数を付与する場合（たとえば、5000回など）も、本発明では無限時短に属するものとして扱うことができる。なお、支援時短に係る「無限時短（時短回数無限）」についても同様である。

【0696】

（有限時短）

（B）「有限時短」とは、適切な大当たり当選率となるように、所定の時短回数を限度に時短状態を付与するものである。この点、制限回数の無い前述の無限時短とは異なる。付与される時短回数としては、たとえば、時短大当たり（4R時短大当たり）と同じ時短回数100回などがその代表例であるが、時短大当たりと同じ時短回数を付与するに限らず、異なる時短回数であってもよい。たとえば、時短大当たりによる時短回数をM回（たとえば、4R時短大当たりの100回）、天井特典による有限時短回数をN回とした場合、「時短回数 $N < \text{時短回数} M$ 」（ $M = 100$ 回、 $N = 50$ 回や75回など）または「時短回数 $N > \text{時短回数} M$ 」を満たす回数（ $M = 100$ 回、 $N = 200$ 回、400回など）を付与することができる。なお、支援時短に係る時短回数についても同様なものとして行うことができる。また、上記「無限時短」における「実質的に次回大当たりまで」となる時短回数を付与する場合も、回数制限がある点で、この有限時短に属するものと言えるが、先述したように、本発明では無限時短に属するものとして扱うことができる。

【0697】

（有限時短を付与する場合の具体例）

ここで、天井特典による有限時短を付与する場合には、下記のような付与形態（1）～（5）とすることができる。なお、ここでは、有限時短の付与形態を中心に説明するが、無限時短の付与を完全排除する概念ではない。

【0698】

（有限時短付与形態1）

（1）大当たりによる時短回数（大当たり当選に起因して付与される時短回数（大当たり時短状態））が複数種類（種類数A）ある場合、天井特典（有限時短）による時短回数（天井時短状態）の種類はそれよりも少ない種類（種類数B）に定める。具体的には「種類数 $B < \text{種類数} A$ 」の関係を満たすように構成する。たとえば、大当たりによる時短回数として、100回（時短回数A）と50回（時短回数B）の2種類（種類数A）を設けた場合、天井特典による時短回数を1種類（たとえば、時短回数100回（時短回数A））だけを付与するように構成する。なお、「種類数 $B < \text{種類数} A$ 」の関係を満たすのであれば、大当たりによる時短回数とは異なる時短回数（たとえば、150回）を付与してもよい。また、天井特典による時短回数（時短状態）の種類を2種類以上設ける場合には（「 $2 \leq \text{種類数} B < \text{種類数} A$ 」の場合）、所定の抽選により、いずれかの時短回数（時短状態）を決定可能に構成することができる。また、上記「種類数A」を、支援時短による時短回数（有限時短）の種類数としてもよい。なお、本付与形態の例外として「種類数 $B < \text{種類数} A$ 」の関係を満たすものであれば、無限時短を含んでもよい。また、本付与形態における大当たりによる時短回数と天井特典による時短回数との関係は、「天井特典による時短回数」の部分を「支援時短による時短回数」と適宜読み替え、大当たりによる時短回数と支援時短による時短回数との関係として適用することができる（後述の有限時短付与形態3～5についても同様）。

【0699】

（有限時短付与形態2）

（2）天井特典による時短回数（天井時短状態）の種類が複数ある場合、所定の抽選（天井特典抽選）により、いずれかの時短回数（天井時短状態）を決定することができる。

大当たりによる時短回数が複数種類ある場合、たとえば、時短回数50回と時短回数100回とがある場合、天井特典抽選において、大当たりによる時短回数と同じ時短回数（50

回と100回)を抽選対象とすることができる。この場合は、天井特典として、大当たりと同等の時短回数を付与することができる。勿論、大当たりによる時短回数とは異なる時短回数を含む複数の時短回数(たとえば、100回と75回と25回)を、天井特典抽選の対象としてもよい。この場合は、大当たりと異なる時短回数が付与されるため、過度な天井特典とならない。

勿論、抽選対象となる時短回数は、遊技性に応じて適宜決定することができるものであり、(伊49)たとえば、時短回数100回、200回、無限時短など、既存の時短大当たりよりも多い時短回数や、例外的に無限時短も含めることができる。また、天井特典抽選には、天井特典を付与しない「ハズレ」を設けることができる。ハズレを設ける場合は、無限時短や高時短回数(たとえば、1000回)などを含む天井特典の場合に、天井特典付与率を低下させて過度な天井特典を付与しないようにする際に好適である。

【0700】

斯様な天井特典抽選機能は、天井到達毎に固定的な天井特典を付与しない、という点で、遊技性を向上させることができる。

【0701】

なお、上記天井特典抽選の対象となる天井特典種(ここでは、複数の時短回数)の抽選確率(選択率)は、同一または略同一であってもよいし、全部または一部が異なってもよい。また、抽選対象に、天井特典を付与しない「天井特典ハズレ」を含んでもよい。天井特典ハズレを含む場合、天井ゲームに到達しても必ずしも天井特典が付与されるわけではないが、この場合は「天井特典抽選の実行(実行権利)」がハマリ救済機能としての役割を果たす。

【0702】

また、「設定値」に応じた抽選確率を定めて、所定の抽選(設定値に応じた天井特典抽選)により時短回数(時短状態)を決定してもよい。たとえば、設定値が高くなるに従い、相対的に多い時短回数(時短状態)が選択され易いように構成する。つまり、設定値が高くなるに従い、利益度合が相対的に高い特典が付与され易い構成である(後述の他の天井特典についても同様)。具体的には、時短回数の種類として「100回、75回、50回」を設けた場合、これらの抽選確率が“設定1”の場合は「25%、35%、40%」、「設定6」の場合は、「45%、30%、25%」などである。しかしこれとは逆に、設定値が低いほど大ハマリし易いことを考慮して、設定値が低くなるに従い、相対的に多い時短回数が選択され易いように構成してもよい。つまり、設定値が低くなるに従い、利益度合が相対的に高い特典が付与され易い構成である(後述の他の天井特典についても同様)。また、「特定の天井特典が付与される場合には、特定の設定値が確定する」という構成としてもよい。たとえば、時短回数25回が付与された場合は「設定6確定」、75回が付与された場合は「設定4以上確定」などである。このように、設定値に関連した天井特典決定方法は、設定推測要素という有益な情報を遊技者に与えることができるため、ハマリに遭遇した遊技者の遊技意欲を向上させる上で有用である。

【0703】

(有限時短付与形態3)

(3) 大当たりによる平均時短回数Nとし、天井特典による平均時短回数Mとした場合、下記(式1)～(式3)の関係を満たすように構成することができる。

(式1)「平均時短回数 $N <$ 平均時短回数 M 」の関係を満たすように構成する。たとえば、大当たりによる時短回数が100回と75回とがある場合、平均時短回数Nは75回であるので、天井特典による平均時短回数Mは、これよりも多い時短回数とする。本例の場合、通常の大当たり当選よりも利益度合が相対的に高い天井特典となるため、大ハマリをして遊技意欲が著しく減退している遊技者にとっては、嬉しい特典になる。なお、平均時短回数Mは、無限回数としてもよい。平均時短回数Mを無限回数とする場合は上記「無限時短」を付与する場合と等価となる。

(式2)「平均時短回数 $N =$ 平均時短回数 M 」の関係を満たすように構成する。この場合は、大当たりによる利益度合(時短回数)と、天井特典による利益度合が同等となる。

(式3)「平均時短回数 $N >$ 平均時短回数 M 」の関係を満たすように構成する。この場合は、天井特典による利益度合よりも大当りによる利益度合の方が相対的に低くなり、過度な特典付与とならないようにすることができる。なお、天井特典による平均時短回数 M を支援時短による平均時短回数 M と読み替えて、大当りによる平均時短回数 N と、支援時短による平均時短回数 M との関係について適用することができる。

【0704】

(有限時短付与形態4)

(4) 上記(式3)と同じく、過度な特典付与とならないようにするという点に着目して、下記(式4)を満たすように構成することができる。

(式4) 少なくとも「天井特典による時短回数 $\leq$ 大当りによる最大時短回数」の関係を満たすように構成する。たとえば、大当りによる時短回数が100回と75回とが有る場合、最大時短回数は100回であるため、天井特典による時短回数を、たとえば、100回、90回などに定める。また、大当りによる最小時短回数に着目して、「大当りによる最小時短回数 $\leq$ 天井特典による時短回数 $<$ 大当りによる最大時短回数」の関係を満たす時短回数であってもよい。たとえば、大当りによる時短回数が100回と75回とが有る場合、「75回 $\leq$ 天井特典による時短回数 $<$ 100回」の関係を満たす時短回数に定めることができる。

【0705】

(有限時短付与形態5)

なお、有限時短の時短回数については特に制限はないが、下記の関係を満たす時短回数に定めることが好ましい。

(万石9) 有限時短の時短回数を「 Z 」とし、低確率時の大当り抽選確率($1/M$)の分母「 M 」とした場合、下記関係式(赤7)を満たすよう定める。

「 $0.4M \leq Z \leq 3.8M$ ($3.8M \sim 4.0M$ とすることができる)」・・・(赤7)

式(赤7)の場合、たとえば、最大時短回数として、確率分母 M の4倍程度の時短回数が付与されれば、その時短回数以内での大当り当選可能性が非常に高く(非当選の発生率約2%)、天井ゲーム数まで遊技をし続けた遊技者に対する特典として適切であるといえる。なお、 M の値は、設定1~6のいずれの大当り抽選確率を基準としてもよい。好ましくは中間の設定3、より好ましくは、最低設定1または最高設定6の大当り抽選確率を基準とする。たとえば、図4を参照して、設定1の低確率時の大当り抽選確率を基準とした場合、「 $M=200$ (低確率時: $1/200$)」を上記(式5)に代入して、「 $80 \text{回} \leq Z \leq 760 \text{回}$ 」の関係を満たす時短回数を採用することが好ましいといえる。またたとえば、設定6の低確率時の大当り抽選確率を基準とした場合、「 $M=180$ (低確率時: $1/180$)」を上記(式10)に代入して、「 $72 \text{回} \leq Z \leq 684 \text{回}$ 」の関係を満たす時短回数を採用することが好ましいといえる。なお、上記(式5)の関係は、支援時短に係る時短回数にも適用することができる。

【0706】

(無限確変)

(C) 「無限確変」とは、次回大当りまで確変状態を付与する特典である。なお、無限確変の場合、そのST回数は「回数制限無し(無限)」であるが、上記「無限時短」と同事象のように、実質的に次回大当りまでとなるST回数(たとえば、10000回や65536回)を付与してもよい。

【0707】

(有限確変)

(D) 「有限確変」とは、前述の無限確変とは異なり、適切な大当り当選率となるように、所定のST回数を限度に確変状態を付与するものである。なお、上記「無限確変」における「実質的に次回大当りまで」となるST回数を付与する場合も、回数制限がある点で、この有限確変に属するものと言えるが、上記「無限時短」と同事象のように、無限確変に属するものとして扱ってもよいし、有限確変に属するものとして扱ってもよい(後述の無限潜確についても同様)。

【0708】

(有限確変を付与する場合の具体例)

ここで、有限確変を付与する場合、上記「有限時短」の有限時短付与形態1～5で説明した内容と同事象のように、下記のような天井特典付与形態(有限確変付与形態)1～4とすることができる。なお、下記の有限確変付与形態1～5は、上記「有限時短付与形態1～4」で説明した「時短回数」を「ST回数」、「時短状態」を「確変状態」などに適宜読み替えた内容(概念)と実質的に同じであるため、説明の便宜上、重複記載を避けるために、その内容については適宜省略しながら説明する。

【0709】

(有限確変付与形態1)

(1) 大当りによるST回数(大当り当選に起因して付与されるST回数(確変状態))は複数種類(種類数A)があるが、天井特典によるST回数(確変状態)はそれよりも少ない種類(種類数B)とする。つまり「種類数B<種類数A」の関係を満たすように構成する。

【0710】

本実施形態の場合、確変大当りの当選に起因して付与されるST回数(確変状態)が無限回数(65535回)の1種類であるため、ここでは、説明の便宜上、ST回数として、100回(確変A)、75回(確変B)、25回(確変C)の3種類(種類数B)を付与する確変大当りが存在するとして説明する。この場合、たとえば天井特典では、ST回数100回(確変A)の1種類だけを付与するように構成する。

【0711】

(有限確変付与形態2)

(2) 天井特典によるST回数(確変状態)の種類が複数ある場合、所定の抽選(天井特典抽選)により、いずれかのST回数(確変状態)を決定する。この点については、上記有限時短における「(有限時短付与形態2)」で説明した「時短回数」を「ST回数」、「時短状態」を「確変状態」などに適宜読み替えた内容と実質的に同じである。

【0712】

(有限確変付与形態3)

(3) 確変大当りによるST回数の平均ST回数Nとし、天井特典による平均ST回数Mとした場合、下記(式4)～(式6)の関係を満たすように構成することができる。この(式4)～(式6)に関しても、上記有限時短における「(有限時短付与形態3)」で説明した(式1)～(式3)の「時短回数」の文言等を「ST回数」の文言等に読み替えた内容と実質的に同じである。

(式4)「平均ST回数 $N < \text{平均ST回数} M$ 」の関係を満たすように構成する。なお、平均ST回数Mは、無限回数としてもよい。平均ST回数Mを無限回数とする場合は、上記「無限確変」を付与する場合と等価となる。

(式5)「平均ST回数 $N = \text{平均ST回数} M$ 」の関係を満たすように構成する。

(式6)「平均ST回数 $N > \text{平均ST回数} M$ 」の関係を満たすように構成する。

【0713】

(有限確変付与形態4)

(4) 過度な特典付与とならないようにするという点に着目して、少なくとも「天井特典によるST回数 $\leq$ 大当りによる最大ST回数」の関係を満たすST回数に定める。たとえば、大当りによるST回数が、100回(確変A)、75回(確変B)、25回(確変C)の3種類有る場合、最大ST回数100回(確変A)以下、たとえば、100回、90回などに定めることができる。また、最小ST回数に着目して、「大当りによる最小ST回数 $\leq$ 天井特典によるST回数 $<$ 大当りによる最大ST回数」の関係を満たすST回数であってもよい。たとえば、「25回 $\leq$ 天井特典によるST回数 $<$ 100回」の関係を満たす時短回数に定める。

【0714】

(有限確変付与形態5)

有限確変のST回数については特に制限はないが、下記の関係を満たす時短回数を定めることが好ましい。

(5) 有限確変のST回数を「Y」とし、高確率時の大当たり抽選確率($1/N$)の分母「N」とした場合、「 $0.4N \leq Y \leq 3.8N$ ($3.8N \sim 4.0N$ とすることができる)」の関係式を満たすことが好ましい。なお、Nの値は、設定1～6のいずれの大当たり抽選確率を基準としてもよい。好ましくは中間の設定3、より好ましくは、最低設定1または最高設定6の大当たり抽選確率を基準とする。

【0715】

(無限潜確)

(E) 「無限潜確」とは、次回大当たりまで潜確状態を付与する特典である。なお、無限潜確の場合、そのST回数は「回数制限無し(無限)」であるが、上記無限時短や無限確変と同じように、実質的に次回大当たりまでとなるST回数を付与してもよい。

10

【0716】

(有限潜確)

(F) 「有限潜確」とは、上述の無限潜確とは異なり、適切な当選率となるように、所定のST回数を限度に潜確状態を付与するものである。本実施形態では、潜確状態への移行契機となる潜確大当たりは設けられていないが、仮に、確変大当たりの一部が潜確大当たりの場合には、有限確変で説明した有限確変付与形態1～4と同様の構成(ST回数の付与に関する構成)とすることができる。この点については、有限確変(「確変状態」の文言を「潜確状態」の文言に適宜読み替えた内容)と実質的に同じ内容であるため、重複記載を避けるために詳細な説明は省略する。

20

【0717】

(強制当り)

(G) 「強制当り」とは、大当たり抽選とは無関係に、強制的に大当たり当選を付与するものである。「大当たり抽選とは無関係」とは、大当たり抽選自体を実行しないか、または、大当たり抽選を実行してもその結果を無効扱いとして処理をする、という意味であり、大当たり抽選が一切無関係であるという意味に限定されない。なお、大当たりは確変大当たりであってもよいし、時短大当たりであってもよい。

【0718】

以上に説明した天井特典は、大当たり抽選結果により付与される利益度合と同等または異なる利益を付与することができるため、ハマリ救済機能として有用である。

30

【0719】

天井特典が付与された後は、その天井特典が消化されるまで、または、少なくとも大当たり当選するまで天井特典に係る遊技状態(天井特典に係る遊技モード)に制御される。具体的には、有限時短、有限確変、または有限潜確などの“有限系特典”であれば、少なくとも大当たり当選することなく、規定の時短回数やST回数が終了した場合か、または少なくとも大当たり当選した場合に当該特典状態が終了され、再度、天井発動契機(天井ゲーム)が到来するまで、天井特典は付与されない。一方、無限時短、無限確変、または無限潜確などの“無限系特典”であれば、次回大当たりまでその特典状態が継続され、少なくとも大当たりの当選を以て、当該特典状態が終了される。

40

【0720】

(931. 天井機能を有する遊技機の種類について)

なお、詳細は追って説明するが、天井機能を有する遊技機(天井機能搭載型)としては、大別して、「天井機能を有し、支援時短を有しない“サラブレッド型(下記の天機A、天機Bに属するタイプ)”」と、「天井機能と支援時短とを有する“ハイブリッド型(下記の天機C、天機Dに属するタイプ)”」とがある。

(天機A) 天井ゲーム開始(図柄変動表示開始)を契機に天井機能が発動する「ゲーム開始時天井発動型」のタイプ(ゲーム開始時天井発動+支援非搭載型)。

(天機B) 天井ゲーム終了(変動時間経過、または確定表示時間経過、或いは確定表示時間終了期間の所定のタイミング)を契機に天井機能が発動する「ゲーム終了時天井発動

50

型」のタイプ（ゲーム終了時天井発動＋支援非搭載型）。

（天機Ｃ）天機Ａに支援時短を有するタイプ（ゲーム開始時天井発動＋支援時短搭載型）。

（天機Ｄ）天機Ｂに支援時短を有するタイプ（ゲーム終了時天井発動＋支援時短搭載型）。

上記「天機Ｃ」と「天機Ｄ」のタイプは、天井ゲームで支援時短が当選した場合、つまり、天井機能発動条件と支援時短状態発動条件が重複成立状態となった場合に、「天井機能（天井特典の付与）を優先するタイプ（天機Ｃ１、天機Ｄ１：天井優先発動型）」と、「支援時短状態（支援時短当選による支援時短状態の付与）を優先するタイプ（天機Ｃ２、天機Ｄ２：支援時短優先発動型）」とがある。

【０７２１】

したがって、天井優先発動型では、天井ゲームにおいて支援時短に当選・非当選のいずれの場合であっても天井時短状態に制御される。支援時短優先発動型では、天井ゲームにおいて支援時短に当選した場合には支援時短状態に制御され、ハズレである場合に天井時短状態に制御される。なお、天井優先発動型と支援時短優先発動型のいずれも、天井ゲームで大当りに当選した場合には、天井ゲーム終了後、大当り遊技を経由して、当該大当りに基づく有利状態（本実施形態では、時短状態または確変状態）に制御される。本発明では、いずれのタイプを採用することができるが、本実施形態では、特に断りのない限り、「天井優先発動型」のタイプとして説明する。また本実施形態では、大当り時短状態中の時短回数が最大１００回までの付与であるため（時短回数＜天井ゲーム数）、特に断りのない限り、大当り時短状態中に天井ゲームには到達しないものとする（大当り時短状態中に天井到達の事象は発生しない）。

【０７２２】

以下、説明の便宜のために、上記天機Ａ～天機Ｄ２を下記のように称する場合がある。

- （１）天機Ａのタイプを「ゲーム開始時天井発動支援非搭載型」
- （２）天機Ｂのタイプを「ゲーム終了時天井発動支援非搭載型」
- （３）天機Ｃのタイプを「ゲーム開始時天井発動支援搭載型」
- （３α）天機Ｃ１のタイプを「ゲーム開始時天井優先発動支援搭載型」
- （３β）天機Ｃ２のタイプを「ゲーム開始時天井非優先発動支援搭載型」
- （４）天機Ｄのタイプを「ゲーム終了時天井発動支援搭載型」
- （４α）天機Ｄ１のタイプを「ゲーム終了時天井優先発動支援搭載型」
- （４β）天機Ｄ２のタイプを「ゲーム終了時天井非優先発動支援搭載型」
- （５）天井ゲーム開始を契機に天井機能を発動させる上記の「天機Ａ、天機Ｃ、天機Ｃ１、天機Ｃ２」のタイプを纏めて「ゲーム開始時天井発動型」
- （６）天井ゲーム終了を契機に天井機能を発動させる「上記の天機Ｂ、天機Ｄ、天機Ｄ１、天機Ｄ２」のタイプを纏めて「ゲーム終了時天井発動型」

【０７２３】

（天井ゲーム数について）

次に、天井ゲーム数（天井発動契機ゲーム数）について説明する。本実施形態に係る天井ゲーム数は、少なくとも低確率状態伴う遊技状態中のハマリ１０００ゲームとしている。この「低確率状態伴う遊技状態中のハマリ１０００ゲーム」には、たとえば、（１）通常状態（通常モードに属する遊技モードでもよい）中に大当りに当選することなく天井ゲーム（１０００ゲーム目）に到達した場合と、（２）通常状態中および時短状態中（通常モードに属する遊技モードおよび時短モードに属する遊技モードでもよい）を通じて大当りに当選することなく天井ゲーム（１０００ゲーム目）に到達した場合の２つのケースが含まれるが、いずれのケースを採用してもよい。前者の（１）の場合は、「通常状態中に実行されたゲーム数」を天井ゲーム数のカウント対象とする形態であり、後者の（２）の場合は、通常状態および時短状態を天井ゲーム数のカウント対象とする形態となる。本実施形態では、本発明の理解を容易なものとするために、前者の（１）を採用した例を中心に説明する。なお、後者の（２）についてはについては後述する（後述の低確遊技カウント

形態（付与形態（ β ））参照）。

【0724】

なお、天井ゲーム数をどのような値に定めるかは適宜決定することができるが、下記のような関係を満たすようなゲーム数を定めることが好ましい。

（万石8-1）天井ゲーム数を「H」とし、低確率時の大当たり抽選確率（ $1/M$ ）の分母「M」とした場合、下記（式10）関係式を満たすことが好ましい。

「 $2.5M \leq H \leq 3.0M$ 」・・・（式10）

このようにする理由は、確率分母2.5倍～3倍以内の天井ゲーム数であれば、そのハマリ確率は約8%～5%程度となり、第1に、多くの遊技者が天井ゲーム数到達までに大当たりの当選を獲得できる点、第2に、遊技者が闇雲に天井ゲーム数を目指して遊技に興じることを抑制する（射幸心を抑制する）点などのためである。なお、Mの値は、設定1～6のいずれの大当たり抽選確率を基準としてもよい。好ましくは中間の設定3、より好ましくは、最低設定1または最高設定6の大当たり抽選確率を基準とする（伊45）。たとえば、図4を参照して、設定1の低確率時の大当たり抽選確率を基準とした場合、「 $M=200$ （低確率時： $1/200$ ）」を上記（式10）に代入して、「 $500回 \leq H \leq 600回$ 」の関係を満たす天井ゲーム数を採用することが好ましいといえる。またたとえば、設定6の低確率時の大当たり抽選確率を基準とした場合、「 $M=180$ （低確率時： $1/180$ ）」を上記（式10）に代入して、「 $450回 \leq H \leq 540回$ 」の関係を満たす天井ゲーム数を採用することが好ましいといえる。

（万石8-2）本実施形態では、設定値によらず天井ゲーム数を同一としているが、本発明はこれに限らず、各設定値の全部または一部において、天井ゲームを異なるものとしてすることができる。たとえば、設定1～6でそれぞれ異なる天井ゲーム数としたり（たとえば、1100ゲーム～1050ゲーム：設定値が高いほど天井ゲーム数が少ない）、高設定領域（設定4～6）は天井ゲーム数を1000ゲームとし、中・低設定領域（設定1～3）は1032ゲームとしたり（設定値の一部で天井ゲーム数が共通）、特定の設定値（たとえば、最低設定の設定1または最高設定の設定6）のみ、他の設定値と異なる天井ゲーム数とすることができる（たとえば、「設定1のみ1000ゲーム、他は1032ゲーム」や「設定6のみ1032ゲーム、他は1000ゲーム」など）。このように、設定値に応じた天井ゲーム数を定めた場合、天井ゲーム数による設定推測要素を遊技者に与えることができるようになる。天井到達までハマってしまうと、遊技者は落胆し遊技興味が低下してしまうが、天井到達の恩恵として、天井特典に加えて、設定推測要素をも付与することにより（ダブル特典付与）、遊技者の遊技興味が低下してしまうことを防止することができる。

（万石8-3）上記（万石8-2）のように天井ゲーム数は設定値に応じて異ならせた場合であっても、天井特典については、設定値によらず同一の遊技価値を付与することができる。たとえば、天井ゲーム数は設定値に応じて異なるが、天井時短は設定値によらず時短回数1000回とする。

【0725】

（遊技モード、変動パターン振分指定番号Tcode（変動パターン選択モード）について：図76）

本実施形態の場合、天井機能を設けている関係上、第1実施形態とは異なり、図76に示すような遊技モードや変動パターン選択モード（Tcode）を設けることができる。なお、天井機能を有するタイプには、上記した天機A、天機B、天機C（天機C1、C2）、天機D（天機D1、D2）などがあるが、各タイプに応じた遊技モードや変動パターン選択モード（Tcode）など適宜設ければよい。

【0726】

なお、詳細は図49Aや図49Bを用いて後述するが、「一般モード」と「前兆モード」は、通常モードに属する遊技モードであり、「一般モード」については、上記第1実施形態における「通常モード」に相当する遊技モード、「前兆モード」については、天井機能を有する場合の特別な遊技モードとしての位置付けとなっている。また天井機能を有す

る場合の特別な遊技モードとして、「天井モード」や「天国モード」がある。「天井モード」は天井ゲーム（1000回転目）に生起する遊技モードであり、天井モードα、天井モードβが含まれる。天井モードαは、天井ゲーム開始を契機に生起する遊技モード、天井モードβは、天井ゲーム開始を契機に生起する遊技モードとなっている。「天国モード」は、主に、天井特典に係る遊技モードとなっている。なお、「確変モード1～3」や「時短モード1～3」については、第1実施形態と実質的に同じ遊技モードを採用することができる。

【0727】

上記各遊技モードに係る変動パターン振分テーブルについては、図72に、一般モード、前兆モード中の大当たりまたは支援時短当選時に参照される「当り・支援時短当選変動パターン振分テーブル（一般、前兆用）」を示し、図73に天井モード、天国モード中の大当たりまたは支援時短当選時に参照される「当り・支援時短当選変動パターン振分テーブル（天井、天国用）」を示す。また図74に、一般モード中のハズレ時に参照される「ハズレ変動パターン振分テーブル（一般用）」を示す。この図74に示す「ハズレ変動パターン振分テーブル（一般用）」は、第1実施形態の図33に示す「通常中ハズレ変動パターン振分テーブル」と実質的に同一のテーブル構成である。また図75に、前兆モード、天井モード、天国モード中のハズレ時に参照される「ハズレ変動パターン振分テーブル（前兆、天井、天国時短用）」を示す。

【0728】

<30. 遊技モードの遷移形態：図49A、図49B>

次に図49Aおよび図49Bを参照して、天井機能を設けた遊技機に関する変動パターン選択モード（T c o d e）に関連する「遊技モード」の内容と、各遊技モード間（各遊技状態間）の移行制御と、遊技モードに関連する演出モードとについて説明する。図49Aおよび図49Bは、各遊技モードとこれに関連する演出モードの概略を示す遊技フローである。

【0729】

図49Aおよび図49Bでは、種々の遊技モードに関する説明の便宜のために、本実施形態に係る遊技機1として、上記「ハイブリッド型（上記天機Cまたは天機Dに属するタイプ）」の遊技機に関する遊技フローを示してある。なお、確変モードと時短モードについては、上記第1実施形態と同じ内容であるため、これらの詳細については、重複記載を避けるために省略する。

【0730】

図示のように、遊技モードには大別して、「通常モード」、「天井モード」、「天国モード」「時短モード」、「確変モード」などが設けられており、これらの遊技モード下にて遊技の進行が制御される。以下では、遊技者が遊技状態に応じた有利な打ち方に従うものとして説明し、特段断りのない限り、左打ち有利（通常状態）の場合には「特図1側の図柄変動表示ゲーム1」が実行され、右打ち有利（確変状態、時短状態）の場合には「特図2側の図柄変動表示ゲーム2」が実行されるものとして説明する。

【0731】

（30-1. 「通常モード」について）

通常モードは、内部遊技状態が通常状態（Y J = 0 0 H）に関連する遊技モードであり、この通常モードは、初期の遊技モードとなっており、たとえば、RAMクリア操作や設定変更操作により、領域内RAMがクリアされた場合に移行される。

【0732】

本実施形態の通常モードには、変動パターン選択モード（T c o d e）が「00H」の“一般モード”と、「08H」の“前兆モード”とが含まれる。基本的には、通常モードから大当たり当選または支援時短当選を契機に、或いは、天井到達による天井特典付与を契機に、他の遊技モード（確変モードや時短モード）に移行されうる。

【0733】

（30-1A. 一般モードについて）

10

20

30

40

50

上記「一般モード」中は、通常モード（一般モード）に関連した演出をなす「通常演出モード（空戦モード：図7B（口）（ハ）」に滞在する。この点については、第1実施形態と同じである。

【0734】

（30-1A-1．一般モード中の特殊演出）

（伊51）通常モード中、特に一般モード中において、「天井機能」の存在に関するインフォメーション予告を実行可能となっている。この「インフォメーション予告」は、当選期待度を報知する予告演出や、設定示唆演出のいずれにも属さない特殊演出であり、端的に言えば、遊技機のスペック説明に関する情報を報せる演出態様となっている。そのため、インフォメーション予告による演出内容は、遊技初心者や初見の遊技者などに対し、天井機能（救済機能）が搭載された遊技機であることを遊技者に知らせる内容となっており、たとえば、天井機能が搭載されていること、天井到達までのゲーム数（天井ゲーム数）に関する情報、天井到達までの残りゲーム数（残余天井ゲーム数）に関する情報などが、このインフォメーション予告により報知される。なお、インフォメーション予告は、大当り遊技に係る当り演出中の一部として現出させたり、客待ち待機中（客待ち前演出および客待ち演出の少なくとも一部の期間）に現出させたり、遊技設定画面に現出させたり、図柄変動表示ゲーム中の演出として現出させたりすることができる。いずれにしても、インフォメーション予告は、適宜なタイミングで現出させればよいが、当選期待度や設定示唆をする演出ではないため、ゲーム中以外の期間中（客待ち待機中、遊技設定画面表示中の期間など）に現出させることが好ましい。

【0735】

（30-1B．前兆モードについて）

上記「前兆モード」は、天井ゲームの到達間近に移行される遊技モードである。具体的には、天井到達が間近であることを報知する「前兆演出」を実行させるための遊技モードとして設けられている。本実施形態では、一般モード中において、少なくとも大当りに当選せずに、所定のゲーム数（所定の変動回数）に到達した場合に移行されるようになっていいる。具体的には、一般モード中に989ゲームハマると、990ゲーム目から前兆モードに移行される（図49Aの「通常モード」のブロック枠および図49Bの「前兆モード」のブロック枠（α）参照）。

【0736】

（30-1B-1．前兆モード中の演出について）

前兆モード中は、前兆モードに関連した演出（前兆用演出）をなす「前兆演出モード」に移行される。前兆演出モード中は、一般モードに係る通常演出モードとは異なる背景画像（たとえば、通常演出モードの太陽が輝く“昼背景画像（一般モード用背景画像）”から、星が輝く“夜背景画像（前兆モード用背景画像）”）に切り替え表示され、前兆モード中であることが報知されるようになっている。本実施形態の場合、通常演出モードと、前兆演出モードとは、背景画像色が異なるだけで、基本的には、図7B（口）（ハ）に示す「空戦モード」に係る演出が現出されるようになっている。

【0737】

また、前兆演出モード中は、天井到達までの残余ゲーム数（残余天井ゲーム数）を報知可能な「残余天井回数報知演出」が実行可能となっている。残余天井回数報知演出は、たとえば、残余ゲーム数に関する情報を「カウントダウン表示」などにより実行可能となっている（図49Bの前兆モードのブロック枠（δ）参照）。なお、残余天井回数報知演出は、天井到達までの残余ゲーム数を表示するのではなく、たとえば、「天井準備中・・・」などのように、天井到達間際に関する情報を報知可能な演出態様としてもよい。この残余天井回数報知演出は、一般モード中または前兆モード中の少なくとも一部の期間で現出させることができるが、たとえば、天井間近の996ゲーム目から残余天井回数報知演出を開始（カウントダウン表示開始）することが好ましい。具体的には、最大保留記憶数4個を考慮して、996ゲーム～999ゲーム間または天井ゲームを含む995～1000ゲーム間でカウントダウン表示（たとえば、天井ゲームでカウントゼロを示唆）を行うこと

ができる。天井までのゲーム数が分かれば、作動保留球が有る場合に、遊技者が天井到来まで無駄打ちを防止することができる、という演出的メリットがある。勿論、天井間近から残余天井回数報知演出を開始するのではなく、たとえば、新たな天井ゲーム数のカウントが開始された場合（たとえば、大当り遊技後、RAMクリア後など）や、一般モード中の所定のタイミングで開始してもよい（たとえば、残余天井ゲーム数が500回や100回になった場合などに開始する）。

【0738】

また、前兆演出モード中は、少なくとも一般モードとは異なる保留表示態様（保留アイコン）が現出されるようになっている。たとえば、通常演出モード中では、図5に示す単純な「丸型アイコン」をベースとする保留表示態様であるが、前兆演出モード中では「キャラクタアイコン」をベースとする専用の保留表示態様を現出する（図49Bの前兆モードのブロック枠（ε）、後述の図50参照）。なお、一般モード中において、前兆モード移行直前（989ゲーム目）に現存する1または複数の保留表示については、前兆モード移行後（990ゲーム目）に専用の保留表示（キャラクタアイコン）に一斉に変化させてもよいし、前兆モード中に消化対象となる保留表示だけを専用の保留表示に変化させてもよい。後者の構成を具体的に説明すれば、たとえば、988ゲーム実行中に作動保留球が3個存在するケースの場合、989ゲーム～991ゲーム目に係る保留表示を「丸型アイコン（一般モード中消化対象保留：989ゲーム目）」、「キャラクタアイコン（前兆モード中消化対象保留：990ゲーム目）」、「キャラクタアイコン（前兆モード中消化対象保留：991ゲーム目）」とすることができる。また、前兆演出モード中の開始から所定のゲーム数を消化するまでは通常演出モードと同じ保留表示（丸型アイコン）とし、天井到達間近（たとえば、最大保留記憶数4個を考慮して、996ゲーム～999ゲーム間）になると、前兆専用の保留表示（キャラクタアイコン）に切り替えてもよい。また、前兆演出モード中は、上記「残余天井回数報知演出」および／または「前兆専用の保留表示」を現出させてもよい。

【0739】

（前兆モードに係る変動パターンについて）

図75に示すハズレ変動パターン振分テーブルの「前兆モード（「前兆」の欄）」に着目すれば、この実施形態の場合、前兆モード中は、通常モードのうちで、変動状態が最も速い高速変動状態（通常モード中、平均消化時間が最速の遊技モード）とされるようになっている。これは、遊技者の心境を考慮したものである。遊技者の多くは、天井間近になると「ここまで来たら、さっさと天井に到達したい」、「早く、天井特典を得たい」という気持ちが強くなると考えられる。そこで本実施形態では、前兆モード中の平均消化時間を高速化してある。また、この実施形態の場合、前兆モード中の大当り当選時は、図72に示すように、一般モードと共通の当り変動パターン振分テーブルFB1～FB6を採用している。しかし本発明はこれに限らず、前兆モード専用の当り変動パターン振分テーブルを設けてもよい。たとえば、前兆モード中専用の当り変動として「前兆当り変動」を設けることができる（図72の備考4「前兆当り変動」参照）。

【0740】

なお、天井ゲーム数（残余天井ゲーム数）は、主制御部20がその機能部を担う「天井カウンタ」により監視される。この天井カウンタの値に基づいて、前兆モードと、これに対応する演出モードへの移行制御が可能な構成となっている。

【0741】

（変形例：前兆モードを設けない構成）

（望1）なお、本実施形態の前兆モードと一般モードとは、変動パターン選択モード（T c o d e）が異なる別々の遊技モードである説明したが、本発明はこれに限られない。たとえば、前兆モードを一般モードに属する遊技モードと扱ってもよい。端的に言えば、上記前兆モードを設けない構成としてもよい。

【0742】

詳しくは、変動パターン選択モードについては、前兆モードと般モードとで共通の変動

パターン選択モード（ $Tcode = 00H$ ）とするが、演出モードについては、異なる演出モードとする。前兆モードを設けない構成の場合には、変動パターン選択モード（ $Tcode$ ）が一般モードと共通となるため（ $Tcode = 00H$ ）、前兆用の変動パターン振分テーブルが選択できず、上記「前兆モード中専用の変動パターン」は選択することができない。しかし、演出制御部24側は、主制御部20側から送られてくる後述の「天井回数コマンド」により、残余天井ゲーム数（天井カウンタ情報）について把握可能であり、よって、残余ゲーム数に応じて演出モードを異ならせたり、異なる演出を現出させたりすることは可能である。したがって、前兆モードを設けなくとも、一般モード中の実行ゲーム数が所定回数に達した場合に、異なる背景演出や、上記残余天井回数報知演出などは実行可能であり、特に問題はないと考えられる。また本例の場合、前兆モード専用の変動パターン振分テーブルが不要となるため、制御負担が軽減するという利点がある。また、特に、変動パターン選択モードの変更（更新）条件を、大当たり遊技の終了、大当たり遊技後に実行されたゲーム数、または内部遊技状態の移行を条件としている構成の場合、RAMクリア後（領域内RAMクリア処理（図8のステップS031）が実行された場合）、大当たりで当選しない限りは、変動パターン選択モードを変更することができない。このような構成の場合、本例の「前兆モードを設けない構成」が好適であるといえる。

10

【0743】

（30-2. 天井モードについて）

次に図49Bを参照して、「天井モード」について説明する。本実施形態では、既に説明したように、大ハマリした場合の救済機能として「天井機能」が設けられている。本実施形態の天井ゲーム数は、通常モード（通常状態）中のハマリ1000ゲーム目としてあり、天井モードは、この1000ゲーム目（1000回転目）に生起する遊技モードとなっており、1ゲーム限り（1回転限り）の遊技モードとなっている。

20

【0744】

なお、天井モードは、天井特典およびその発動形態（ゲーム開始時天井発動型またはゲーム終了時天井発動型）に応じて、内部遊技状態が時短状態や確変状態などに関連した遊技モードとなりうるが、ここでは、天井特典として、代表的に、所定の時短回数を付与する時短状態（時短回数1000回の有限時短）を付与するものとして説明する。以下、本実施形態に係る天井特典を「天井時短」とも称する。

【0745】

30

（天井特典の発動タイミングについて）

『“ゲーム開始時天井発動型”と“ゲーム終了時天井発動型”』

ここで、天井機能搭載型には、天井ゲームに到達した際の天井特典（天井時短）の発動タイミングが異なる2つのタイプがある。

1つ目は、天井ゲーム開始を契機に天井機能を発動させる「ゲーム開始時天井発動型（上記の天機A、天機C、天機C1、天機C2）」と、

2つ目は、天井ゲーム終了を契機に天井機能を発動させる「ゲーム終了時天井発動型（上記の天機B、天機D、天機D1、天機D2）」がある。いずれのタイプを採用するかは、遊技性に応じて適宜決定することができる。

【0746】

40

前者の「ゲーム開始時天井発動型」を採用した場合には、天井ゲーム開始時に天井時短が付与されるため、天井モード（天井ゲーム中）は、時短状態（ $YJ = 02H$ ）に関連する遊技モード（天井モード α ）となる。一方、後者のゲーム終了時天井発動型の場合は、天井ゲーム終了時に天井時短が付与されるため、天井モード（天井ゲーム中）は、通常状態（ $YJ = 00H$ ）に関連する遊技モード（天井モード β ）となる。いずれを採用した場合も、天井ゲームに到達したときは、天井専用の変動パターンを選択させるべく、変動パターン選択モード（ $Tcode$ ）が、専用の「09H」に更新され、遊技モード自体は「天井モード」に移行される（図49Bの備考3、図76の $Tcode$ の欄の天井モード α 、天井モード β 参照）。

【0747】

50

(特殊天井モード形態)

ただし上記「ゲーム終了時天井発動型」については、天井ゲームの終了を契機に天井時短状態が生起する点や、天井ゲーム終了時において作動保留球が存在するケースが多い点などを考慮して、天井ゲームの次ゲーム(1001回転目)を、上記「天井モード」のような機能を発揮させることが好ましい。この場合、天井ゲーム(天井機能発動契機ゲーム)自体は1000ゲーム目と変わりはないが、ゲーム終了時天井発動型の場合には、天井ゲーム(1000ゲーム目)中は未だ天井時短状態は生起しておらず、内部的には通常状態である点に着目し、1000目の遊技モードについては、通常モードに属する遊技モード(一般モードまたは前兆モード)とし、天井ゲームの次ゲーム(1001ゲーム目)を、天井モードが持つ機能、すなわち、天井発動報知用の遊技モードおよびこれに関連する演出モードとして機能させる(1ゲーム限りの天井モードおよび天井演出モードとして機能させる)。換言すれば、天井ゲームの次ゲーム(1001ゲーム目)を、“疑似的な天井モード”として機能させる(たとえば、後述の図88～図93等参照)。斯様な天井モードを有する形態を「特殊天井モード形態」とも称する。

【0748】

特殊天井モード形態の場合、必ずしも天井ゲームの次ゲームの遊技モードを「天井モード」としなくてもよい。つまり、通常モード下の天井ゲームの終了後、天井モードを経由することなく、そのまま天国モードに移行させてもよい。そして、天国モードの1回転目、つまり1001回転目にて、天井発動(天井突入)に関する報知演出(たとえば、天井突入報知演出)など実行させる。この場合には、天井モードを設けることなく、天井ゲームの次ゲーム(1001回転目)の天国モードにて、天井モードや天井演出モードの役割を發揮させることができる点で、制御負担の軽減や演出的な面で、好適であるといえる。特に、変動パターン選択モードの変更条件を、大当たり遊技後の実行ゲーム数や内部遊技状態の移行などを条件とされる場合、RAMクリア後は、大当たり当選しない限り、変動パターン選択モードを変更することができない。すなわち、ゲーム終了時天井発動型の場合、RAMクリア後は大当たり当選しない限り、一般モードから前兆モードや、天井到達時(1000ゲーム目)に天井モードに移行できないという問題が生じうる。このようなケースでは、本例の「特殊天井モード形態」が好適であるといえる。

【0749】

なお、上記「特殊天井モード形態」は、下記(鳥1)または(鳥2)の遊技モード遷移形態とすることができる。

(鳥1)「一般モード(通常状態)→前兆モード(通常状態)→天井到達(通常状態)、天井発動(天井時短発動)→天国モード(天井時短状態)」(前兆モードを設けるケース)

(鳥2)「一般モード(通常状態)→天井到達(通常状態)、天井発動(天井時短発動)→天国モード(天井時短状態)」(前兆モードを設けないケース)

【0750】

なお、「ゲーム終了時天井発動型」において、確定表示時間経過を契機にではなく、変動時間の経過を契機に天井機能を発動させる場合、確定表示時間の経過前に時短状態が生起することになる。したがって、厳密には、確定表示時間が経過して天井ゲームが完結する前(天井ゲームの途中)に時短状態が生起することになるが、本実施形態では、上記「ゲーム終了時天井発動型」に属するものとして扱う。

【0751】

(伊87)上記「ゲーム終了時天井発動型」は、今回のゲーム(天井ゲーム)の終了を契機に時短状態(天井時短状態)が生起する点で、当選ゲームの終了を契機に時短状態が生起する「特電非作動型支援時短」と類似する。一方、ゲーム開始時天井発動型は、今回のゲーム(天井ゲーム)の開始を契機に時短状態が生起する点で、ゲーム終了時天井発動型や特電非作動型支援時短とは大きく異なる。したがって、時短状態に突入したことを報知する時短突入報知演出の適切な実行タイミングは、下記ようになる。

(1)「特電非作動型支援時短」は、ゲーム終了タイミングで実行(図柄停止表示タイ

ミングで実行)。

(2) 「特電作動型支援時短」は、ゲーム終了タイミングで実行(図柄停止表示タイミングで実行、または支援時短開閉遊技開始～終了の期間の所定のタイミングで実行。好ましくは、支援時短開閉遊技開始時に実行)。

(3) 「ゲーム終了時天井発動型」は、ゲーム終了タイミングで実行(図柄停止表示タイミングで実行)。

(4) 「ゲーム開始時天井発動型」は、ゲーム開始タイミングで実行。

となる。

【0752】

(伊89) また、右打ち指示演出の適切な実行タイミングは下記のようになる。

(1) 「特電非作動型支援時短」は、ゲーム終了タイミングで実行(図柄停止表示タイミングで実行)。

(2) 「特電作動型支援時短」は、ゲーム終了タイミング(図柄停止表示タイミング、または支援時短開閉遊技開始～終了の期間の所定のタイミングで実行。好ましくは、支援時短開閉遊技開始時に実行)。

(3) 「ゲーム終了時天井発動型」は、ゲーム終了タイミングで実行(図柄停止表示タイミングで実行)。

(4) 「ゲーム開始時天井発動型」は、ゲーム開始タイミングで実行。

となる。

(伊90-1) 纏めると「ゲーム終了時天井発動型」と「支援時短」とは、右打ち指示演出の実行タイミングを共通のタイミングとすることができる。なお、右打ち指示演出は同じ演出態様であってもよいし、異なる演出態様であってもよい。

(伊90-2) 「ゲーム開始時天井発動型」と「支援時短」とは、右打ち指示演出の実行タイミングが異なるタイミングとすることができる。なお、右打ち指示演出は同じ演出態様であってもよいし、異なる演出態様であってもよい。

【0753】

(性能情報について)

(伊46) 上記「ゲーム開始時天井発動型」と「ゲーム終了時天井発動型」とでは、上述したように、天井ゲーム中の内部遊技状態が異なる。したがって、性能情報に関しては、ゲーム開始時天井発動型の場合は、天井ゲームにおける図柄変動表示ゲームが開始されるまでは、通常状態として計測する。他方、ゲーム終了時天井発動型の場合は、天井ゲームにおける図柄変動表示ゲームが終了した場合に天井時短状態が生起するため、変動時間経過または確定表示時間経過したタイミングで計測を中断する。

【0754】

(天井ゲームにおける大当たり抽選について)

天井ゲーム(1000ゲーム目)も通常通り、大当たり抽選は実行される。このため、特に、本実施形態の「ハイブリッド型」の場合には、天井ゲームにおいて、大当たりまたは支援時短に当選した場合に、天井特典(本例は、天井時短)を優先するのか、当選結果を優先するのか問題となる。なお、大当たりと支援時短とが同時当選することはないため、問題となるのは、天井ゲームにおいて、「大当たり当選と天井機能発動(天井特典付与)とが重複するケース」と、「支援時短当選と天井機能発動とが重複するケース」である。

【0755】

そこで本実施形態では、天井ゲームの大当たり抽選に関し、次のように定めている。

(伊73-1) 大当たり当選した場合には、天井機能の発動を禁止(制限)し(天井発動禁止条件の成立)、大当たり当選の処理を優先する(天井特典を付与せずに、天井ゲームの終了後、大当たり遊技を実行する)。なお、大当たり当選の処理を優先する点は、サラブレッド型であっても同じである。

(伊73-2) 支援時短に当選しても、天井機能の発動を禁止せず(天井機能の発動を許容する)、天井機能を優先して発動させる(支援時短の処理よりも天井特典付与の処理を優先する)。たとえば、天井ゲームで支援時短が当選してもこれを無効扱いとし、天井

10

20

30

40

50

機能の発動を許容して、天井特典（天井時短）を付与する。本実施形態では、上記「天機 C 1」または「天機 D 1」の天井機能を優先発動するタイプ（天井優先発動型）を採用している。

（伊 7 3 - 3）なお、ハイブリッド型の場合に、支援時短と天井特典のどちらを優先して発動させるかは特に制限はないが、遊技者にとって有利度が高い方を優先することが好ましい。たとえば、天井特典が支援時短よりも利益度合が高い場合は、天井特典の付与を優先するように定める。本実施形態では、支援時短 A ～ C が設けられているが、仮に、支援時短 D（時短回数 5 0 回）だけが設けられている場合、天井時短（時短回数 1 0 0 0 回）の方が、遊技者にとって利益度合が高い。このような場合、支援時短当選を優先してしまうと、折角の天井特典を設けた意義が没却されてしまう。そこで、救済機能の役割を十分に発揮させるべく、天井ゲームで支援時短 D が当選しても、その当選を無効扱いとして天井機能の発動を許容し、天井時短（時短回数 1 0 0 0 回）を優先して付与する。利益度の比較は、時短回数の多寡で行ってもよいが、その他の比較要素として、時短状態に係る普電開放遊技態様を考慮してもよい（後述の（伊 7 4 も同様）。たとえば、支援時短状態中の普電開放遊技態様と、天井時短状態（天井時短による時短状態）の普電開放遊技態様とが異なる場合（たとえば、下始動口 3 5 の開閉動作パターンが異なる場合）、時短回数のみで比較するのではなく、普電開放遊技態様も考慮して、天井機能の発動の禁止／許容を定めることが好ましい。なお、支援時短と天井特典の利益度が同一または略同一である場合は、どちらを優先しても遊技者に不利益とはならないため、いずれの利益を優先かは自由である。

【 0 7 5 6 】

また、ハイブリッド型の場合には、下記（伊 7 4）または（伊 7 5）のように構成することができる。

（伊 7 4）天井ゲームで支援時短に当選した場合、天井機能の発動を禁止し、支援時短当選の処理を優先する（天井特典を付与せずに、支援時短状態を付与する）。この形態は、上記（天機 C 2）または（天機 D 2）の支援時短当選による支援時短状態を優先発動するタイプ（支援時短優先発動型）である。この形態において天井特典が付与されるケースは、大当りにも支援時短にも当選しない「ハズレ」の場合となる。なお、当選した支援時短が「特電作動型支援時短」の場合は、天井ゲーム終了後に支援時短開閉遊技を実行し、当該支援時短開閉遊技が終了した後に支援時短状態に制御する。当選した支援時短が「特電非作動型支援時短」の場合は、天井ゲーム終了後、支援時短状態に制御する。

（伊 7 5）特図 1 側と特図 2 側とで支援時短に係る利益度合が異なる場合、遊技者にとって有利度合が高い特図側は、天井特典付与の処理よりも支援時短当選の処理を優先する一方、遊技者にとって利益度合の低い特図側は支援時短当選の処理よりも天井特典付与の処理を優先することができる。本実施形態の支援時短に係る利益度合は、特図 1 側よりも特図 2 側の方が高い（図 4 の支援時短当選種別、その図柄抽選率を参照）。したがって、特図 2 側における支援時短（支援時短 B または支援時短 C：図 4 参照）に当選した場合には、天井機能の発動を禁止して支援時短当選の処理を優先する一方、特図 1 側における支援時短（支援時短 A ～ C：図 4 参照）に当選した場合には、天井機能の発動を許容して天井時短付与の処理を優先することができる。なお、一の特図側は天井機能の発動を禁止し、他の特図側は天井機能の発動を許容してもよい。たとえば、特図 1 側に支援時短が設けられており、特図 2 側に支援時短が設けられていない場合（たとえば、図 2 6（B）の特参照）、特図 1 側は天井機能の発動を禁止して支援時短当選の処理を優先し、特図 2 側は支援時短の当選が無い場合、天井機能を発動させて、天井特典を付与するように構成することができる。

【 0 7 5 7 】

なお、通常小当りを設けている場合は、天井ゲームで通常小当りに当選しても天井機能を禁止せず、天井特典を付与することが好ましい。通常小当りは、内部遊技状態の移行制御を行われず、利益度合いも低いからである。

【 0 7 5 8 】

（天井時短状態の終了条件について）

（伊５２）本実施形態に係る天井時短状態の終了条件は、時短回数が消化された場合か（特図１および特図２の合計変動回数が規定の時短回数に達した場合）、または大当りに当選した場合に終了されるようになっている。なお本実施形態では、支援時短発動禁止条件として、通常状態以外の遊技状態中は支援時短に当選しても支援時短状態の発動が禁止されるため（図１４、図１９Ａ、図１９Ｂ参照）、天井時短状態中は、支援時短状態が生じることではない。しかし、時短状態中が支援時短発動禁止ではない場合は、支援時短に当選した場合に天井時短状態を終了させてもよい。

また、他の終了条件を採用してもよい。たとえば、下記（終１）～（終５）などが挙げられる。

（終１）普通図柄の変動表示が所定回数（たとえば、２００回）実行された場合、

（終２）普通開放遊技が所定回数（たとえば、１００回）実行された場合、

（終３）通常小当りに所定回数（たとえば、５回）当選した場合（通常小当りによる小当り遊技が所定回数実行された場合）、

（終４）一方の特図（特図１および特図２のいずれか一方）の変動表示が所定回数（たとえば、１０００回）実行された場合、

（終５）複数の支援時短のうち特定の支援時短に当選した場合。

（伊５５）なお、終了条件は、１または複数設けることができる。これにより、天井時短状態を終了させる条件が多彩なものとすることができ、遊技性の幅が広がり、遊技の面白みを向上させることができる。

【０７５９】

（天井時短の終了条件の設定タイミング）

（伊５３－１）大当り遊技の終了後に、天井時短の終了条件を設定することができる（図２１の大当り終了処理（ステップＳ５０９）中で設定することができる）。この場合、次に述べるような遊技性を創出することができる。たとえば、複数の大当り１～４が設けられている場合において、大当り１に当選した場合は、時短回数１００回の天井時短、大当り２に当選した場合は時短回数２００回の天井時短、大当り３に当選した場合は時短回数１２００回の天井時短、大当り４に当選した場合は時短回数０回の天井時短（実質、天井特典なし）、などを定めることができる。本構成の特徴点は、大当り種別に応じて、天井時短の終了条件を変化させる点、天井特典の有利度合（天井到達時の救済内容）を変化させることができる点に在る。これにより、天井機能による遊技性の幅が大きく広がり、遊技の面白みを向上させることができる。

（伊５３－２）天井時短の発動時に天井時短の終了条件を設定することができる。たとえば、天井時短が「ゲーム開始時天井発動型」の場合には、天井ゲームの開始を契機に、天井時短の終了条件を設定することができる。天井時短が「ゲーム終了時天井発動型」の場合には、天井ゲームの終了を契機に、天井時短の終了条件を設定することができる。この場合、天井時短の終了条件を設定する際に、どのような終了条件を定めた天井時短を付与するかについて上記「天井特典抽選」により決定可能に構成することができる。たとえば、時短回数１００回の天井時短、時短回数２００回の天井時短、時短回数１２００回の天井時短、および時短回数０回の天井時短のうち、いずれかの天井時短を抽選により決定することができる。本構成の特徴点は、天井機能発動時を契機（換言すれば、天井特典付与時を契機）に天井時短の終了条件を変化させる点であり、また、天井特典の有利度合を変化させることができる点にある。これにより、天井機能による遊技性の幅が大きく広がり、遊技の面白みを向上させることができる。

（伊５３－３）ＲＡＭクリア時に天井時短の終了条件を設定することができる。この場合も上述の（伊５３－２）と同じく、ＲＡＭクリアを契機に、複数の天井時短（少なくとも１つは、時短性能が異なるものが含まれるものとする）のうちからいずれかの天井時短を抽選により決定することができる。本構成の特徴点は、ＲＡＭクリア時を契機に天井時短の終了条件を変化させる点であり、また、天井特典の有利度合を変化させることができる点にある。これにより、天井機能による遊技性の幅が大きく広がり、遊技の面白みを向

10

20

30

40

50

上させることができる。

【0760】

(天井モードに係る変動パターンについて：図73、図75)

天井モード(1000回転目)のハズレ時には、後述の「天井演出」の演出時間幅を確保するため、比較的変動時間が長い特定の変動パターン(天井用変動パターン：図75の「天井変動」)が選択されるようになっている。この天井用変動パターンは、少なくともNリーチよりも長い変動時間を定めた変動パターンが選択されるが、「天井演出」の演出時間幅を確保できれば特に制限はない。たとえば、通常モード中のSPリーチ以上(少なくとも疑似連無しSPリーチ以上)の変動時間を有する変動パターンであってもよい。

【0761】

また、天井モードでは、ハズレの場合、少なくとも「特図種別および作動保留球数」によらず、共通の天井用変動パターン(天井変動)が選択されるようになっている(図75の「天井」の欄参照)。本実施形態の場合、ハズレ種別が複数種類あるため、「特図種別、作動保留球数、およびハズレ種別」によらず「天井変動」が選択されるようになっている。このようにする理由は、次に述べる通りである。第1に、天井特典付与時には、これを報知することが重要となるため、特別図柄種別や作動保留球によらず、共通の天井演出を実行することが好ましい点、第2に、天井ゲーム1ゲーム限り(1回転限り)のために、態々、特別図柄種別や作動保留球に応じた複数の変動パターン振分テーブルを用意し、これに基づく種々の演出を実行することは、無闇に制御負担を増してしまい、制御負担の軽減の観点から好ましくない点からである。また、当りの場合も、上述の「ハズレ」の場合と同様に、演出面と制御負担軽減の観点から、共通の「天井中当選変動」が選択されるようになっている(図73の「天井」の欄参照)。

【0762】

(伊103)なお、支援時短が当選した場合、その当選変動に係る変動中演出(ゲーム中に現出されうる演出)として、リーチを経由して一旦ハズレを報知した後に(リーチハズレ)、支援時短の当選を報知するといった「支援時短当選演出」を実行可能に構成することができる。しかし、天井特典を付与する際の天井変動に係る変動中演出では、リーチハズレ後に、天井特典を付与する(天井時短に突入する)といった演出は実行しない、またはリーチ演出自体を実行しないことが好ましい。その理由は、天井特典は大当たり抽選による「当選」という概念ではなく、ゲーム数により特典が付与される、というものだからである。ただし、上記「天井特典抽選」を実行する場合には、「抽選」が介在するため、天井変動に係る演出として、リーチ演出を実行し、そのリーチハズレ後に、天井特典抽選に当選したことを報知するといった「天井特典当選演出」を実行可能に構成することが好ましい。

【0763】

(変動パターン選択処理に係る変形例：変動パターン強制上書き処理)

(伊42)なお、天井ゲームにおいても、一般モードまたは前兆モードに係る変動パターン振分テーブル(図72、図74～図75)を参照して、通常通りの処理により、変動パターンを選択し、当選種別に応じて強制的に変動パターン指定コマンドを上書きする構成としてもよい。たとえば、天井ゲームにおける大当たり抽選結果がハズレであった場合、図75に示す前兆モード(一般モードでもよい)に係る変動パターン振分テーブルを参照して(天井ゲーム直前のゲームが前兆モード中のゲームであるので、ここでは、天井ゲームにおいてもそのまま前兆モードに係る変動パターン振分テーブル参照する：抽選結果、作動保留球数等に応じてFH70～FH73のいずれかを参照)、一の変動パターン(変動パターン指定コマンド)を選択するが、天井ゲームのときは、その変動パターンを強制的に特定の変動パターン、たとえば、変動パターン指定コマンド「A014H」(天井変動)に更新し、これに対応した変動時間を設定するようにする。このようにしても、天井ゲームにおいて、特定の変動パターンを決定可能である。この場合、プログラムを極力変更することなく、天井変動を選択し、これに係る演出を実行することができる。なお上記では、天井ゲームにおいて前兆モードに係る変動パターン振分テーブルを参照すると説明

10

20

30

40

50

したが、前兆モードを設けない構成の場合には、たとえば、通常モード（通常モードに属する遊技モード（たとえば、一般モード））に係る変動パターン振分テーブルを参照してもよい。また、通常モードに限らず、時短モードや確変モードなど、特定の遊技モードに係る変動パターン振分テーブルを参照してもよい。

（伊４３）なお、大当たりや支援時短（通常小当たりを設けている場合は、通常小当たりを含む）の場合も同様に、通常通りの変動パターン選択処理を行った後、強制的に特定の当り変動パターン（特定の変動パターン指定コマンド）を上書きしてもよい。

【０７６４】

（３０－２－１．天井モード中の演出について）

天井モード中は、天井到達を報知するための演出をなす「天井演出モード」に移行される。この天井演出モードは、天井（１０００ゲーム目）専用の演出モードであり、本実施形態の場合、１ゲーム限り（１回転限り）の演出モードである。天井演出モードにおける演出例としては、たとえば、図４９Ｂの備考１に示す「天井突入報知演出（天井発動報知演出）７８１」である。この天井突入報知演出７８１としては、たとえば、天井時の装飾図柄（天井用装飾図柄）が、少なくとも通常モード（１～９の数字図柄）とは異なる装飾図柄を含む形で表示されるようになっている。「少なくとも通常モードとは異なる装飾図柄」とした理由は、天井到達となるのは、通常モード（通常状態）で大ハマリに遭遇した場合であり、長らく通常モードで現出されていた装飾図柄とは異なる装飾図柄を現出させ、天井到達を報知することが適切だからである。

【０７６５】

天井用装飾図柄は、具体的には、特別なキャラクタやアイテムや文字を表示した専用図柄（天井用装飾図柄）であり、演出的に、インパクトの強い図柄であることが好ましく、たとえば、図４９Ｂの備考１に示す装飾図柄７８５（「天」「☆」「井」の装飾図柄）である。通常の装飾図柄列は、右図柄、中図柄、左図柄の３つであるが（図４９Ｂ参照）、天井用装飾図柄列は、必ずしも３つの図柄列でなくてもよい。たとえば、「天」「井」「到」「達」の４つの図柄列や、「天」「井」の２つの図柄列とすることができる。また、天井到達であることを強調するために、通常の装飾図柄より表示面積の大きい巨大装飾図柄、あるいは、所定のエフェクト画像を付したものをを用いてもよい。また、天井ゲームに係る装飾図柄について、変動表示時は通常の装飾図柄を用い（全部または一部が同じ装飾図柄）、最終的に停止させる装飾図柄（装飾停止図柄）だけを天井用装飾図柄としてもよい。また、装飾図柄の背景表示として、専用のキャラクタ画像７７７が現出される。このキャラクタ画像７７７は、支援時短が当選したものと同一キャラクタ画像（図６（イ）参照）を示しているが、天井ゲームに限り現出される専用のキャラクタ画像（特別演出）であってもよい。

【０７６６】

また、図示では、支援時短が当選したときと同じ「時短に突入するよ」をいう文字画像７７８が表示されているが、これは、天井時短による時短状態が生起することを、天井ゲーム中に報知することが好ましいからである（天井特典として、無限時短、有限確変、または無限確変が付与される場合も同様）。天井突入報知演出７８１は、天井時短に突入することを報知する点で、上記「時短突入報知演出」の一態様であると言える。

【０７６７】

一方、天井時短が上記「ゲーム開始時天井発動型」の場合には、天井ゲーム（１０００ゲーム目）の開始を契機に時短状態が生起されるため、遊技者に不利益を与えないようにするべく、当該ゲームの開始を契機に、右打ちを促す「右打ち指示演出（発射誘導報知演出）」を現出させる（ゲーム開始時に右打ち有利である旨を直ちに報知する）ことが好ましい（天井特典として、無限時短、有限確変、または無限確変が付与される場合も同様）。

【０７６８】

なお、天井特典として、電サポ状態を伴う遊技状態を付与する場合（特に、ゲーム開始時天井発動型を採用している場合）、前兆モード中の少なくとも一部の期間（たとえば、天井ゲーム直前のゲーム（前兆モード最終回目（９９９回転目））において、まもなく「

10

20

30

40

50

右打ち有利な遊技状態」に移行されることを事前に報知する「事前発射誘導報知演出」を現出させることが好ましい。この「事前発射誘導報知演出」を現出させるために、前兆モード中の最終ゲーム目が「ハズレ」の場合、特定の変動パターン（前兆最終変動）を選択可能な構成とすることができる（図75の備考1「前兆最終変動」参照）。

【0769】

上述の「事前発射誘導報知演出」は、電サポ状態が生起する当該ゲームが到来するよりも前のゲームで「打ち方」を指示する演出である。この点で、電サポ状態が生起したことを契機に「右打ち」を指示したり、電サポ無し状態となったことを契機に「左打ち」を指示したりするといった従来の発射誘導報知演出、つまり、実際に電サポの有りが生じるときに打ち方を指示する報知演出とは性格を異にする。この点で、事前発射誘導報知演出は、天井機能を搭載する遊技機特有の演出である。

【0770】

上記「事前発射誘導報知演出」は、天井機能を搭載する遊技機特有の演出として特異性が有するものであるが、その他、次のような特異な演出を現出させることができる。

（伊35）天井機能が発動する場合（本例では、天井時短が付与される場合）において、天井変動（図75の「天井」の欄参照）の終了後（図柄確定表示後）、作動保留球が無い場合には、客待ち前演出として、「天井到達後待機演出」を現出させることができる。この「天井到達後待機演出」とは、天井に到達して、天井特典中（天国時短状態中）である旨を報せる演出であり、客待ち前演出に属する演出態様である。また、天井到達後待機演出は、客待ち演出（デモ表示）中にも、重複して現出させることができる。

（伊36）また、天井機能が発動する場合において、天井変動の終了後（図柄確定表示後）、作動保留球が無い場合には、右打ち指示演出を現出させることができる。この場合、当該右打ち指示演出は少なくとも客待ち前演出の現出期間中に現出させ続けることができるが、客待ち前演出～客待ち演出の間で現出させ続けてもよい。当該右打ち指示演出は、他の右打ち指示演出とは異なる専用の右打ち指示演出（客待ち待機中右打ち指示演出）としてもよい。

【0771】

また、天井ゲーム（1000ゲーム目）の図柄変動表示ゲームで天井機能を発動させる場合には、特定の予告演出を現出させないことが好ましい。たとえば、少なくとも高期待度予告演出は現出しない、または、疑似連、リーチ演出、および遊技者参加型演出のうちの少なくとも1つは現出しない。その理由は、天井機能発動時に、大当りの当選期待感を煽るような仰々しい予告演出は不要だからである。ただし、天井モード（天井ゲーム）専用の予告演出として、疑似連、リーチ演出、または遊技者参加型演出などを設ける場合は、この限りではない。しかしいずれにしても、天井機能発動時において、無闇に当選期待感を煽るような予告演出は現出させないことが好ましく、疑似連、リーチ演出、または遊技者参加型演出などの予告演出を現出させる場合は、他の演出モードで現出される演出態様とは異なる、天井専用の演出態様とすることが好ましい。

【0772】

また、天井到達の特典として、設定示唆演出を現出させてもよい。たとえば、天井専用の設定示唆演出を現出させることができる。設定推測要素という有益な情報を遊技者に与えることは、ハマリに遭遇した遊技者の遊技意欲を向上させる上で有用だからである。なお、天井時に設定示唆演出を現出させる場合、その出現率を100%としてもよいし、所定の抽選確率により現出させてもよい。また、どのような設定示唆演出を現出させるかは、適宜決定することができるが、少なくとも通常モード（一般モード、前兆モード）中よりも出現率を高くすることが好ましい。また、設定推測要素の高い設定示唆演出（たとえば、設定4以上確定、設定6確定、設定1否定などの設定示唆演出など）を現出することが好ましい。

【0773】

（伊44）一方、天井ゲーム（1000ゲーム目）で、偶々、大当りに当選となった場合、天井演出モードに係る演出を現出するのではなく、大当り当選時に係る演出として、

通常演出モード中（一般演出モード中または前兆演出モード中）、時短演出モード中、または確変演出モード中と同じ演出を現出させるように構成してもよい。たとえば、通常演出モード中と同じ演出を現出させる場合には、図 7 2 に示す「当り・支援時短当選変動パターン振分テーブル（一般、前兆用）」を参照し、通常モード（一般モード、前兆モード）中と同じ当り変動パターンを選択可能に構成する（図 7 3 の備考欄 5 のなお書き参照）。天井ゲームで大当たりとなった場合にも、天井用の演出を現出させてしまうと、大当たりなのか、それとも天井特典付与なのかが不明瞭になり、遊技者が混乱してしまうからである。

【0774】

（伊 6 3）また、天井ゲーム（1000 ゲーム目）で、偶々、大当りに当選となった場合、天井突入報知演出 7 8 1（図 4 9 B の備考 1）は現出せずに、大当り当選用の当選演出を行うことが好ましい。大当りであるのに時短突入を報知するという矛盾が生じるためである。ただし、一旦ハズレを装い、その後、当選を報知するような、いわゆる「復活演出」系の演出を現出させる場合は、天井発動時と共通の天井突入報知演出 7 8 1 を現出した後、当選演出を現出させてもよい。この場合、天井ゲームの途中まで、天井機能発動が大当り当選かを演出的に秘匿状態として遊技者の緊張感を煽るといった演出を採用する場合に好適である。

【0775】

なお、本実施形態の場合には、当選専用の変動パターン（天井中当選変動）を選択可能に構成し（図 7 3 の「天井」の欄参照）、当該変動パターンに係る天井時当り専用の演出を現出できるようになっている。支援時短を設けている場合には、大当り当選時と支援時短当選時とで、異なる変動パターンを選択可能に構成してもよい（図 7 3 の備考 5 の「天井支援時短当選変動」参照）。また、大当り当選時と支援時短当選時とで、制御負担軽減のため、共通の変動パターン（天井中当選変動）を選択可能に構成してもよい。この場合、支援時短発動優先型であれば、当選種別を報知するために、それぞれ異なる演出内容を現出させることが好ましい。当選種別については、装飾図柄指定コマンドで把握可能であり、共通の変動パターンを選択するように構成しても、異なる演出を実行することができる。

【0776】

（30-3. 天国モードについて）

天国モードは、天井ゲーム終了後（1000 回転目終了後）または天井ゲームの次ゲーム（1001 ゲーム目）にて移行される遊技モードであり、天井特典に応じて、内部遊技状態が時短状態や確変状態などに関連した遊技モードとなる。本実施形態では、天井特典として「天井時短（時短回数 1000 回）」が付与される例について説明しているので、本実施形態に係る天井モードは、時短状態（YJ=01H）に関連する遊技モードとなる。なお、この天国モードに移行する場合は、「強制当り」以外の天井特典（有限時短、無限時短、無限確変、有限確変、無限潜確、または有限潜確など）の場合となる。

【0777】

また、天国モード中は、天国専用の変動パターンを選択させるべく、変動パターン選択モード（T c o d e）が、専用の「0AH」に更新される（ここでは、天井時短による時短状態専用の変動パターン選択モード（T c o d e）に更新される）。

【0778】

天国モードは、少なくとも大当りに当選した場合か、上記有限系の天井特典であれば大当りに当選することなく、規定の時短回数や ST 回数が終了した場合に終了される。ここでは、天井特典が「有限時短（時短回数 1000 回）」として説明しているので、天国モードは、時短回数 1000 回が終了した場合か、またはその時短回数消化中に大当りが当選した場合に終了されることになる。そして、天国モードが終了した場合は、通常モードに移行される（時短状態から通常状態に移行される）。なお、天井特典が、有限確変または有限潜確の場合は、ST 回数が終了した場合かまたはその ST 回数以内に大当りに当選した場合に終了され、また、無限時短、無限確変および無限潜確の場合には、大当り当選した場合に終了されることになる。

【0779】

(7-5-2. 天国モード中の演出について)

天国モード中は、天国モードに関連する演出（天国用演出）をなす「天国演出モード」に移行される。この天国演出モードは、天井ゲームの終了後に移行されるか、または次ゲーム以降（1001ゲーム目以降）の専用の演出モードであり、天国モードの終了とともに終了される。この天国演出モード中は、背景表示を他の遊技モードとは異なる特殊な背景表示に切り替え表示され（たとえば、宇宙空間を表現した“宇宙背景画像”）、天国モード中であることを報知する。また、天国モード中も残余時短回数報知演出を実行可能に構成することができる。

【0780】

なお、天井特典として、有限時短または無限時短を付与する場合は、天国専用の時短演出モードとしてもよいし、時短演出モード（たとえば、時短演出モード1～4のいずれか）としてもよい。いずれにしても遊技モードに対応した演出モードとすればよい。

【0781】

(天国モード抜け演出)

(伊64) 本実施形態では、天井特典として、時短回数1000回の時短状態が付与されるが、仮に、時短回数100回など、時短回数が比較的少ない時短状態が付与される場合には、大当りに当選することなく、天井時短による時短回数を消化してしまう可能性が高い（たとえば、設定1で、時短回数100回以内に大当りに当選する確率は、約39%）。一方、時短回数が1000回としても、その回数以内に必ずしも大当りに当選するわけではない（時短回数1000回以内に大当りに当選する確率は、約99%）。いずれにしても、天井時短状態を抜けてしまうと、遊技者は、大ハマリした上、天井時短を生かすことができなかつたと、落胆感が強くなる。したがって、天井時短状態に係る最終変動はハズレの場合には、リーチ演出や、高期待度演出などの派手な予告演出は現出しないことが好ましい。また、天井時短状態に係る最終変動がハズレの場合には、無闇に長変動パターンとしないことが好ましい。たとえば、少なくともSPリーチに係る変動パターンは選択しないようにする。好ましくは、リーチ変動パターンを選択せずに、ハズレ変動パターンを選択する。特に、ハズレ時の最短変動時間を有する「最短通常変動（少なくとも時短モードに係る変動パターンのうち、最短の通常変動）」を選択可能に構成することが好ましい（最短の通常変動の選択率は100%であってもよい）。天井時短状態を抜けてしまう場合には、余計な煽り演出をせずに、何事も無かったかのように、しれっと抜けてしまうように振る舞うことが好ましいといえる。

【0782】

(時短状態中における支援時短の制御形態（抽選処理方法）について)

ここで、時短状態中（天井時短状態中および／または大当り時短状態中）に支援時短状態に移行させるか否か（天井時短状態中に支援時短状態の発動を禁止するか否か）が問題となる。たとえば、時短状態中の大当り抽選において、支援時短を大当り抽選対象とするか否か、支援時短を大当り抽選対象とした場合、そのその当選を有効扱いとするか無効扱いとするかなどが問題となる。そこで、遊技性に応じて、下記（伊76）～（伊80）の抽選形態を採用することができる。

(伊76) 少なくとも天井時短状態中は、支援時短を抽選対象から除外する（たとえば図19B、図27参照）。具体的には、図19Bの抽選形態のように、支援時短を抽選対象から除外した大当り抽選を行うことにより支援時短を無効扱いとし、天井時短状態中は支援時短状態を付与しない（支援時短状態に制御されない）ようにする。本構成の場合、支援時短が天井時短よりも利益状態（有利度合）が低い場合において、「天井時短状態→支援時短状態に移行」という転落移行を回避したい場合に好適である（後述の（伊77）も同様）。

(伊77) 少なくとも天井時短状態中は、支援時短を抽選対象に含む大当り抽選を行うが、支援時短が当選してもその当選を無効扱いとし、支援時短状態を付与しないようにする。たとえば、第1実施形態で述べた図12の支援時短フラグ管理処理（ステップS42

10

20

30

40

50

２）を設け、支援時短の当選を無効扱いとし支援時短状態を付与しないようにする。または、図１９Ａの抽選形態を採用して支援時短が当選してもその当選を無効扱いとし、支援時短状態を付与しないようにする。

（伊７８）上述の（伊７６）、（伊７７）とは異なり、少なくとも天井時短状態中は、支援時短を抽選対象に含む大当たり抽選を行い、支援時短に当選した場合には、これを有効扱いとし、支援時短状態に移行させる。この場合、天井時短状態中に支援時短状態の付与が可能となる。たとえば、支援時短が天井時短よりも利益状態（有利度合）が高い場合、「天井時短状態→支援時短状態に移行」という昇格移行を実現したい場合に好適である。

（伊７９）天井時短状態中に支援時短を抽選対象に含む大当たり抽選を行い、当選した支援時短による時短回数が、天井時短による時短回数または天井時短状態の残余時短回数よりも多い場合に、支援時短状態に移行させる。この場合、「天井時短状態中の残余時短回数＜支援時短による時短回数」である状況に限り、当選した支援時短の時短回数が、現在の天井時短状態の残余時短回数に更新（上書き）され、遊技者に有利な時短回数を付与することができる。

（伊８０）特図１側の大当たり抽選対象には支援時短が１または複数種類あるが、特図２側の大当たり抽選対象に支援時短種別が無い構成とし、天井時短状態中も支援時短の当選は有効扱いとする。本実施形態のように、電サポ無し状態下の場合には左打ち有利（特図１側の抽選を受けることが遊技者に有利）、電サポ状態下の場合には右打ち有利（特図２側の抽選を受けることが遊技者に有利）となる遊技機において、右打ち有利となる天井時短状態中に、支援時短に当選し難くすることができる。天井時短状態中は、支援時短が抽選対象とならない特図２側の大当たり抽選を受けることがメインの遊技となるため、イレギュラーな入賞等により特図１作動保留球の発生がない限り、支援時短に当選しない。この場合、特図１側は支援時短を対象とする大当たり抽選およびその当選処理（支援時短状態の付与）を行い、通常状態中（左打ち有利）においては、支援時短をハマリ救済機能として作用させる一方、天井時短状態中（右打ち有利）においては、支援時短当選により時短状態が実質的に延長されたり、天井時短が支援時短の当選により終了したりすることを回避したい場合に好適である。

【０７８３】

また、天井時短状態中に支援時短の当選を有効扱いとする場合、つまり、天井時短状態中に、支援時短状態の付与を可能とする場合には、下記（伊８１）～（伊８３）の構成とすることができる。

（伊８１－１）天井時短状態中に支援時短に当選した場合、上記「特別図柄時短回数カウンタ（残余時短回数カウント手段）」に支援時短の時短回数の上乗せ処理を行う。この場合、時短状態が延長されるため、遊技性の自由度が広がり、また遊技者にとり有利な状況が発生させることができる。

（伊８１－２）天井時短状態中に支援時短に当選した場合、天井時短状態の残余時短回数のカウンタ（減算）を中断し、支援時短による時短回数を優先的に消化する。支援時短による時短回数が消化された場合（時短回数消化により支援時短状態が終了した場合）、中断していた天井時短状態の残余時短回数のカウンタを再開可能な構成とする。この場合、天井時短状態における残余時短回数をカウントする第１カウンタ手段（天井時短残余回数カウンタ）と、支援時短状態における残余時短回数をカウントする第２カウンタ手段（支援時短残余回数カウンタ）を設ければよい。また、他のカウンタ方法として、天井時短状態中の残余時短回数を一旦ＲＡＭ２０３の所定領域に退避（格納）し、特別図柄時短回数カウンタに、当選した支援時短による時短回数をセットする。そして、その支援時短による時短回数が消化された後で、退避していた天井時短状態中の時短回数を特別図柄時短回数カウンタにセットし、再度、カウントを開始すればよい（この場合、特別図柄時短回数カウンタは、天井時短残余回数カウンタと支援時短残余回数カウンタとを兼用する形態となる）。本構成によれば、支援時短の時短回数を優先的に消化させることで、実質的に時短状態を延長することができる。また、天井時短状態の残余時短回数が、支援時短による時短回数に更新されてしまうことがないため、天井時短の恩恵および支援時短当選の恩恵

10

20

30

40

50

の双方を遊技者に与えることができる。

(伊 8 2) 天井時短状態中に支援時短に当選した場合、その当選した支援時短による時短回数の消化(支援時短状態の実行)を保留状態(ストック状態)とし、先ず、天井時短による時短回数を優先的に消化する。そして、天井時短による時短回数が消化された後(時短回数消化により天井時短状態が終了した場合)、ストック状態としていた支援時短による時短回数を消化する(ストック放出)。本構成によれば、何ら大当りに当選せずに、天井時短状態を抜けてしまっても、天井時短状態中に支援時短に当選していれば、天井時短状態の終了後に、その支援時短による時短状態がスタートするため、実質的に時短状態を延長することができる。また、支援時短当選により天井時短状態の残余時短回数が、支援時短による時短回数に更新されてしまうことがないため、天井時短の恩恵および支援時短当選の恩恵の双方を遊技者に与えることができる。また、天井時短状態と支援時短状態とが交互に実行されることがない、すなわち、実行中の天井時短状態が中断し、支援時短状態が開始され、当該支援時短状態が終了後に、中断していた天井時短状態を再開する、ということがないため、制御処理が複雑化しないとともに、現在の時短状態が天井時短で付与されたものなのか、支援時短で付与されたものなのかを判別することが容易なものとする。 10

(伊 8 3) 天井時短残余回数カウンタと、支援時短残余回数カウンタとを有する場合において、天井時短状態中に支援時短に当選した場合、天井時短残余回数カウンタと並行して、支援時短残余回数カウンタも消化させることができる。この場合、支援時短残余回数カウンタの値が天井時短残余回数カウンタの値よりも多ければ、時短状態が実質的に延長され、支援時短残余回数カウンタの値が天井時短残余回数カウンタの値よりも少なければ、通常通りに、天井時短状態を終了させることができる。本構成によれば、天井時短の恩恵を損なうことなく、タイミングよく支援時短に当選すれば、実質的に時短状態が延長されるため、遊技の面白みを向上させることができる。 20

【0784】

(万石10) なお、上記した(伊76)～(伊80)、(伊81)～(伊83)において、「天井時短状態中」を「大当り時短状態中」と置き換えてもよい。また「天井時短状態中に支援時短に当選した場合」について、「大当り時短状態中に支援時短に当選した場合」または「天井時短状態および大当り時短状態に支援時短に当選した場合」としてもよい。この場合、大当り時短状態の残余回数をカウント可能な手段を設ければよい。 30

【0785】

なお、上記(伊82)では、天井時短状態中に支援時短に当選した場合、その当選した支援時短による時短回数の消化をストック状態とし、天井時短による時短回数を優先消化後(天井時短状態の終了後)、支援時短による時短回数を消化する(支援時短状態を開始する:ストック放出)例を説明した。しかし本発明はこれに限らず、下記(万石20)～(万石23)のストック放出形態とすることができる。

(万石20) 大当り時短状態中に支援時短が当選した場合、その当選した支援時短による時短回数の消化をストック状態とし、大当りによる時短回数を優先消化後(大当り時短状態終了後)、ストック状態としていた支援時短による時短回数を消化する。

(万石21) 支援時短状態中に支援時短が当選した場合、その当選した支援時短による時短回数の消化をストック状態とし、実行中の支援時短状態に係る時短回数を優先消化後(実行中の支援時短状態終了後)、ストック状態としていた支援時短による時短回数を消化する。 40

(万石22) 確変状態中に支援時短が当選した場合、その当選した支援時短による時短回数の消化をストック状態とし、当該確変状態によるST回数を優先消化後(確変状態終了後)、ストック状態としていた支援時短による時短回数を消化する。

(万石23) 潜確状態中に支援時短が当選した場合、その当選した支援時短による時短回数の消化をストック状態とし、当該潜確状態によるST回数を優先消化後(潜確状態終了後)、ストック状態としていた支援時短による時短回数を消化する。

上記(万石20)～(万石23)によれば、特定の有利状態(ここでは、時短状態、確 50

変状態、潜確状態など）中に支援時短が当選した場合、その有利状態が終了した後に、当選に係る支援時短による時短状態をスタートさせるため、有利状態の恩恵および支援時短当選の恩恵の双方を遊技者に与えることができる。また、有利状態と支援時短状態とが交互に実行されることがない、すなわち、実行中の有利状態が中断し、支援時短状態が開始され、当該支援時短状態が終了後に、中断していた有利状態を再開する、ということが無く、制御処理が複雑化しない。

（万石２４）なお、ストック状態としない構成の場合には、支援時短状態の発動を有効扱いとし、支援時短の当選ゲーム終了後に実行中の有利状態を終了させて、当選に係る支援時短状態を生起させてもよいし、支援時短状態の発動を無効扱いとして支援時短状態は生起させず、実行中の有利状態をそのまま継続してもよい。

10

（万石２５）また、上記（伊８２）、（万石２０）～（万石２３）の１または複数の構成を採用することができる。どのような構成を採用するかは遊技性に応じて適宜決定することができる。たとえば（伊８２）、（万石２０）～（万石２３）のすべての構成を採用した場合には、時短状態中、確変状態中、または潜確状態中（本実施形態では、潜確状態を設けた場合）のいずれの有利状態中において支援時短が当選した場合であっても、その支援時短状態の実行がストック状態とされ、当該有利状態終了後に、支援時短状態を生起（ストック放出）させることができる。またたとえば、高確状態中だけをストック状態としない場合には、（伊８２）、（万石２０）および（万石２１）の構成を採用し、確変状態中または潜確状態中に支援時短に当選した場合にはストック状態とせずその当選を無効扱いとするが、時短状態中に支援時短に当選した場合にはストック状態とし、当該時短状態終了後に支援時短状態を生起させることができる。

20

【０７８６】

上記（伊８２）、（万石２０）～（万石２３）では、有利状態中に支援時短に当選した構成例を説明したが、有利状態中に天井ゲームに到達した場合には下記（万石４０）～（万石４４）のように構成してもよい。

（万石４０）大当り時短状態中に天井ゲームに到達した場合（天井発動契機が到来した場合）、天井時短による時短回数の消化（天井時短状態の実行）をストック状態とし、大当りによる時短回数を優先消化後（大当り時短状態終了後）、ストック状態としていた天井時短による時短回数を消化する。

（万石４１）支援時短状態中に天井ゲームに到達した場合、天井時短による時短回数の消化をストック状態とし、支援時短状態による時短回数を優先消化後（支援時短状態終了後）、ストック状態としていた天井時短による時短回数を消化する。

30

（万石４２）確変状態中に天井ゲームに到達した場合、天井時短による時短回数の消化をストック状態とし、当該確変状態によるＳＴ回数を優先消化後（確変状態終了後）、ストック状態としていた天井時短による時短回数を消化する

（万石４３）潜確状態中に天井ゲームに到達した場合、天井時短による時短回数の消化をストック状態とし、当該潜確状態によるＳＴ回数を優先消化後（潜確状態終了後）、ストック状態としていた天井時短による時短回数を消化する

（万石４４）天井時短状態中に天井ゲームに到達した場合（２回目以降の天井到達）、天井時短による時短回数の消化をストック状態とし、実行中の天井時短状態に係る時短回を優先消化後（先に実行されていた天井時短状態終了後）、ストック状態としていた天井時短による時短回数を消化する。

40

上記（万石４１）～（万石４４）によれば、特定の有利状態中に天井ゲームに到達した場合、その有利状態が終了した後に、天井時短状態をスタートさせるため、有利状態の恩恵および支援時短当選の恩恵の双方を遊技者に与えることができる。また、有利状態と支援時短状態とが交互に実行されることがない、すなわち、実行中の有利状態が中断し、支援時短状態が開始され、当該支援時短状態が終了後に、中断していた有利状態を再開する、ということが無く、制御処理が複雑化しない。

（万石４５）なお、上述したストック状態としない構成の場合には、天井時短状態の発動を有効扱いとし、天井ゲーム終了後に実行中の有利状態を終了させて、天井時短状態を

50

生起させてもよいし、天井時短状態の発動を無効扱いとして天井時短状態は生起させず、実行中の有利状態をそのまま継続してもよい。

(万石46) また、上記(万石41)～(万石44)の1または複数の構成を採用することができる。どのような構成を採用するかは遊技性に応じて適宜決定することができる。たとえば、(万石41)～(万石44)のすべての構成を採用した場合には、時短状態中、確変状態中、または潜確状態中(本実施形態では、潜確状態を設けた場合)のいずれの有利状態中に天井ゲームに到達した場合であっても、天井時短状態の発動がストック状態とされ、当該有利状態終了後に、天井時短状態を生起(ストック放出)させることができる。またたとえば、高確状態中だけをストック状態としない場合には、(万石42)および(万石43)の構成を採用し、確変状態中または潜確状態中に天井ゲームに到達した場合にはストック状態とせず天井時短状態の発動を無効(禁止)とするが、時短状態中に天井ゲームに到達した場合にはストック状態とし、その時短状態終了後に天井時短状態を生起させることができる。

【0787】

(天井時短普電開放遊技と、大当り普電開放遊技について)

天井時短状態と大当り時短状態とは同じ時短状態であるが、天井時短状態に係る普電開放遊技の動作態様(以下、「天井時短普電開放遊技」と略す)と、大当り普電開放遊技との関係を下記の構成とすることができる。

(伊24) 少なくとも天井時短普電開放遊技と大当り普電開放遊技とが共通である。なお、天井時短普電開放遊技および大当り普電開放遊技と、支援時短普電開放遊技とは、共通であってもよいし、異なってもよい。天井時短普電開放遊技と大当り普電開放遊技を共通化することにより、普電開放遊技に係るプログラムを削減することができる。また、開発段階において、電サポ状態中の出玉率計算が容易となる。また、演出の見せ方次第では、天井時短状態中なのか大当り時短状態中なのかを遊技者にわかりにくくすることができる。

(伊25) 少なくとも天井時短普電開放遊技と大当り普電開放遊技とが異なる。この場合、天井時短普電開放遊技よりも大当り普電開放遊技の方が、有利度合(利益状態)が低くてもよいし、高くてもよい。大ハマリ救済機能という観点からは、大当り普電開放遊技よりも天井時短普電開放遊技の方が、有利度合が高い(出玉率が高い)ことが好ましい。本構成の場合、同じ時短状態であっても、天井時短状態中と大当り時短状態中とで入賞率に差を持たせることができるため、遊技性が向上する。なお、大当り普電開放遊技、天井時短普電開放遊技、および支援時短普電開放遊技がそれぞれ異なってもよい。また、大当り普電開放遊技と、天井時短普電開放遊技および支援時短普電開放遊技のいずれか一方は、共通であってもよい。

【0788】

(天井時短普電開放遊技と、支援時短普電開放遊技について)

天井時短状態と支援時短状態とは同じ時短状態であるが、天井時短普電開放遊技と、支援時短普電開放遊技の関係を下記の構成とすることができる。

(伊91) 少なくとも天井時短普電開放遊技と支援時短普電開放遊技とが共通である。なお、天井時短普電開放遊技および支援時短普電開放遊技と、大当り普電開放遊技とは、共通であってもよいし、異なってもよい。天井時短普電開放遊技と支援時短普電開放遊技を共通化することにより、普電開放遊技に係るプログラムを削減することができる。また、開発段階において、電サポ状態中の出玉率計算が容易となる。また、演出の見せ方次第では、天井時短状態中なのか支援時短状態中なのかを遊技者にわかりにくくすることができる。

(伊92) 少なくとも天井時短普電開放遊技と支援時短普電開放遊技とが異なる。この場合、天井時短普電開放遊技よりも支援時短普電開放遊技の方が、有利度合(利益状態)が低くてもよいし、高くてもよい。大ハマリ救済機能という観点からは、支援時短普電開放遊技よりも天井時短普電開放遊技の方が、有利度合が高いことが好ましい。本構成の場合、同じ時短状態であっても、天井時短状態中と支援時短状態中とで入賞率に差を持たせ

ることができるため、遊技性が向上する。なお、大当り普電開放遊技、天井時短普電開放遊技、および支援時短普電開放遊技がそれぞれ異なってもよい。また、大当り普電開放遊技と、天井時短普電開放遊技および支援時短普電開放遊技のいずれか一方は、共通であってもよい。

【0789】

(天井時短状態中の装飾図柄について)

支援時短状態の装飾図柄の表示態様について下記のように構成することができる。

(伊28) 少なくとも天井時短状態中の装飾図柄(たとえば、算用数字)と、通常状態中の装飾図柄(たとえば、漢数字)または大当り時短状態中の装飾図柄(たとえば、ローマ数字または漢数字)とを異なる装飾図柄とする。この場合、遊技状態に応じて装飾図柄を異なるため、演出が多彩になる。また、遊技者が天井時短状態中であることを把握しやすくなる。また、客待ち待機中(たとえば、客待ち前演出)は装飾図柄が表示可能なため、遊技者が遊技台を選定する際、表示画面を確認するだけで、天井時短状態中であることを容易に識別することができる。

10

(伊29) 少なくとも天井時短状態中の装飾図柄(たとえば、算用数字)と、通常状態中の装飾図柄(たとえば、漢数字)とが異なる。なお、大当り時短状態中の装飾図柄と、天井時短状態中の装飾図柄および通常状態中の装飾図柄のいずれか一方とが共通であってもよいし、それぞれ異なる装飾図柄(たとえば、大当り時短状態中の装飾図柄はローマ数字)であってもよい。この場合、遊技状態に応じて装飾図柄を異なるため、演出が多彩になる。また、客待ち待機中(たとえば、客待ち前演出)は装飾図柄が表示可能なため、遊技者が遊技台を選定する際、表示画面を確認するだけで、天井時短状態中であるか否かを容易に識別することができる。

20

(伊30) 少なくとも天井時短状態中の電断復帰後の装飾図柄の停止表示目と、通常状態中の電断復帰後の装飾図柄の停止表示目とが異なる停止表示目である。遊技者やホール関係者が、朝一の遊技台の状態を把握する際に、天井時短状態中であるか通常状態中であるかを把握し易くすることができる。なお、天井時短状態中の電断復帰後の装飾図柄の停止表示目および通常状態中の電断復帰後の装飾図柄の停止表示目のいずれか一方は、支援時短状態中の電断復帰後の停止表示目および／または大当り時短状態中の電断復帰後の停止表示目と共通の停止表示目であってもよいし、異なる停止表示目であってもよい。本構成によれば、遊技者やホール関係者が、朝一の遊技台の状態を把握する際に、天井時短状態中であるか通常状態中であるかを把握し易くすることができる。なお、天井時短状態中の電断復帰後の装飾図柄の停止表示目および通常状態中の電断復帰後の装飾図柄の停止表示目のいずれか一方は、支援時短状態中の電断復帰後の停止表示目および／または大当り時短状態中の電断復帰後の停止表示目と共通の停止表示目であってもよいし、異なる停止表示目であってもよい。

30

【0790】

(天井時短状態中の装飾図柄と、支援時短状態中の装飾図柄について)

天井時短状態と支援時短状態とは同じ時短状態であるが、装飾図柄の表示態様について下記のように構成することができる。

(伊97) 天井時短状態中の装飾図柄(たとえば、算用数字)と、支援時短状態中の装飾図柄とを共通の装飾図柄とする。なお、大当り時短状態中の装飾図柄とは、共通の装飾図柄であってもよいし、異なる装飾図柄(たとえば、ローマ数字)であってもよい。この場合、天井時短状態中に支援時短に当選した場合であっても、その都度、装飾図柄を変更する必要がなく、共通の装飾図柄を使用できるので、遊技者に対して見た目の違和感や不快感を与えにくくすることができる。また、制御負担の軽減に寄与する。

40

(伊98) 少なくとも天井時短状態中の装飾図柄(たとえば、算用数字)と、支援時短状態中の装飾図柄(たとえば、漢数字)とが異なる。なお、大当り時短状態中の装飾図柄と、天井時短状態中の装飾図柄および支援時短状態中の装飾図柄のいずれか一方とが共通であってもよいし、それぞれ異なる装飾図柄(たとえば、大当り時短状態中の装飾図柄はローマ数字)であってもよい。この場合、遊技状態に応じて装飾図柄を異なるため、演出

50

が多彩になる。また、客待ち待機中（たとえば、客待ち前演出）は装飾図柄が表示可能なため、遊技者が遊技台を選定する際、表示画面を確認するだけで、時短状態種別（少なくとも天井時短状態中および支援時短状態中のいずれであるのか）を容易に識別することができる。

（伊 99）少なくとも天井時短状態中の電断復帰後の装飾図柄の停止表示目と、支援時短状態中の電断復帰後の装飾図柄の停止表示目とが共通の停止表示目である。この場合、天井時短状態と支援時短状態とが同じ演出モードである場合には、朝一に遊技者が遊技台を選定する際、表示画面を確認するだけでは天井時短状態中であるか支援時短状態中である識別できないので、実際に遊技をする必要があり、ホールの稼働率に貢献することができる。なお、天井時短状態中の電断復帰後の装飾図柄の停止表示目は、電断復帰後の通常状態の停止表示目および／または電断復帰後の大当たり時短状態中の停止表示目と同じ停止表示目であってもよいし、異なる停止表示目であってもよい。

10

（伊 100）少なくとも天井時短状態中の電断復帰後の装飾図柄の停止表示目と、支援時短状態中の電断復帰後の装飾図柄の停止表示目とが異なる停止表示目である。本構成によれば、遊技者やホール関係者が、朝一の遊技台の状態を把握する際に、天井時短状態中であるか支援時短状態中であるかを把握し易くすることができる。なお、天井時短状態中の電断復帰後の装飾図柄の停止表示目および支援時短状態中の電断復帰後の装飾図柄の停止表示目のいずれか一方は、通常状態中の電断復帰後の停止表示目および／または大当たり時短状態中の電断復帰後の停止表示目と共通の停止表示目であってもよいし、異なる停止表示目であってもよい。

20

また本構成において、大当たり時短状態中と天井時短状態中とが共通の停止表示目であり、かつ共通の時短演出モードであるケースでは、少なくとも支援時短状態中であるか否かについては識別可能である。また、大当たり時短状態中と支援時短状態中とが共通の停止表示目、かつ共通の演出モードである場合、少なくとも天井時短状態中であるか否かについては識別可能である。

なお、通常状態は「通常演出モード」であるため、背景画像等を見れば、停止表示目と同じであっても、通常状態中であることが識別可能である。勿論、各時短状態がそれぞれ異なる時短演出モードある場合には、演出モードに係る背景画像等により、いずれの時短状態であるかを把握可能である。

【0791】

30

（天井時短状態中の保留表示態様と、支援時短状態中の保留表示態様について）

天井時短状態と支援時短状態とは同じ時短状態であるが、保留表示態様（保留アイコン）について下記のように構成することができる。

（伊 101）少なくとも天井時短状態中の保留表示態様と、支援時短状態中の保留表示態様とが異なる。この場合、天井時短中と支援時短中とで遊技状態に応じて保留表示を異ならせることができるので、演出のバリエーションが多彩になる。また、天井時短状態中と支援時短状態中とで、保留表示が変化するので、いずれの時短状態であることを遊技者が識別し易くなる。

（伊 102）少なくとも天井時短状態中の保留表示態様と、支援時短状態中の保留表示態様とが共通である。天井時短状態中に支援時短に当選して支援状態中に移行した場合であっても、その都度、保留表示を変更する必要がなく、制御負担の軽減に繋がる。

40

【0792】

（天井時短状態中の先読み予告と、支援時短状態中の先読み予告について）

天井時短状態と支援時短状態とは同じ時短状態であるが、先読み予告について下記のように構成することができる。

（伊 66）支援時短の当選期待度を示唆する先読み予告と、天井ゲーム数目の作動保留球に対して天井特典（本実施形態では、天井時短）が付与されることを事前報知する先読み予告演出とは異なる演出態様である。異なる演出態様とする理由は、天井特典については予め決まったゲーム数で付与されることが判明しているのに対し、支援時短は大当たり抽選を経て当選が決定されるもので、予め決まったゲーム数で付与されるというものではな

50

いからである。なお、支援時短の当選期待度を示唆する先読み予告と、大当りの当選期待度を示唆する先読み予告とは共通の演出態様であってもよいし、異なる演出態様であってもよい。

(伊104) 天井時短状態中と支援時短状態中とで、共通の先読み予告を実行可能に構成する。天井時短状態中と支援時短状態中とで共通の先読み予告を実行できるため、制御負担の軽減に繋がる。演出の多様化・多彩化を重視する場合には、天井時短状態中と支援時短状態中とで、異なる先読み予告を実行可能に構成してもよい。なお、天井時短状態中および／または支援時短状態中の先読み予告と、大当り時短状態中の先読み予告とは、共通であってもよいし、異なってもよい。

(伊105) 天井モード突入前(天井ゲーム到達前: 1000ゲームより前)の第1所定ゲーム数(前兆モードの一部の期間における先読み予告に相当)と、支援時短の当選作動保留球が発生した後の第2所定ゲーム数とを、先読み予告の実行を禁止する先読み予告禁止区間とすることができる。この場合、「第1所定ゲーム数=第2所定ゲーム数」(たとえば、最大保留記憶数と同じ4回)であってもよいし、異なるゲーム数(たとえば、第1所定ゲーム数は1回、第2所定ゲーム数は4回など)であってもよい。

(伊106) 天井モード突入前の第1所定ゲーム数(前兆モードの一部の期間における先読み予告に相当)は先読み予告の実行を禁止し(たとえば、後述の図50参照)、支援時短当選に係る作動保留球は先読み予告を禁止しない。

(伊107) 天井変動に係る作動保留球は先読み予告の実行を禁止し(後述の図50参照)、支援時短当選に係る作動保留球は先読み予告を禁止しない。

【0793】

(天井時短状態中の設定示唆演出について)

(伊26) 複数の設定示唆演出を実行可能であり、天井時短状態中は、当該複数の設定示唆演出の一部または全部の実行を禁止(制限)する。あるいは、他の遊技状態と比較し、実行確率を異なるものとすることができる。これには下記(伊26-1)～(伊26-4)がある。

(伊26-1) 天井時短状態中は、通常状態よりも設定示唆演出の実行確率を低くすることができる。この場合、1または複数の特定の設定示唆演出の実行確率を低くすることができる。

(伊26-2) 天井時短状態中は、通常状態よりも設定示唆演出の出現率を高くすることができる。この場合、1または複数の特定の設定示唆演出の出現率を高くすることができる。

(伊26-2) 天井時短状態中は、1または複数の特定の設定示唆演出の実行を禁止(制限)することができる。特定の設定示唆演出は特に制限はないが、たとえば、上記(ア)～(シ)に示したような設定示唆演出を実行可能な場合、その少なくとも1つの設定示唆演出の実行を禁止することができる。具体的には、天井時短状態中は、設定推測要素としての有用度が低い設定示唆演出、たとえば、上記(キ)の偶数設定示唆演出や上記(ユ)の奇数設定示唆演出の実行を禁止することが好ましい。

(伊26-3) 天井時短状態中に限り、出現する1または複数の設定示唆演出がある。たとえば、天井時短状態中に限り、設定推測要素として有用度の高い上記(メ)の設定N確定演出を出現させることができる。

本構成によれば、遊技状態に応じて設定示唆予告の出現率を変動させることができる。また、特定の遊技状態(天井時短状態)に限り、特定の設定示唆演出を出現させることができる。これにより、演出が多彩なものとし、遊技の面白みを向上させることができる。

【0794】

(天井時短状態に係る保留表示領域について)

(伊31) 天井ゲーム終了(ここでは、(天井変動に係る図柄の変動時間終了時(図67参照)、または図柄の確定表示時間中、或いは図柄の確定表示時間経過時(図68A～図68B参照))を契機に、保留表示領域77(特図2側の保留表示領域)を上記強制的(優先的)に表示することができる。保留表示領域77を強制的に表示する場合には、既

10

20

30

40

50

に説明したように、保留表示領域 77 を優先的に表示する、保留表示領域 77 を大きく表示する、保留表示領域 76 側を非表示にするなどがある。

特図 1 側の図柄変動表示ゲーム 1 で支援時短に当選した場合、当該当選ゲームが終了したタイミングで、保留表示の優先順位を、特図 1 側から特図 2 側に変更することが好ましい（支援時短状態中は、右打ち有利となり特図 2 側の図柄変動表示ゲームがメインとなるため）。保留表示の優先順位を、特図 1 側のゲームが終了したタイミングで変更しておくことにより、支援時短状態中における最初の特図 2 側の図柄変動表示ゲームが開始されるよりも前に、特図 2 の保留表示を優先表示させることができる。

【0795】

（天井時短状態中の演出モードと、支援時短状態中の演出モードについて）

10

天井時短状態と支援時短状態とは同じ時短状態であるが、演出モードについて下記のように構成することができる。

（伊 108）天井時短状態に係る演出モードと、支援時短状態に係る演出モードとを、共通の演出モードとすることができる。たとえば、双方を天国演出モードとしたり、双方を時短演出モードとすることができる。時短演出モードとする場合には、時短演出モード 1～4 のいずれであってもよいし、また、時短演出モード 1 から開始し、ゲーム数に従い、“時短演出モード 1⇒時短演出モード 2⇒時短演出モード 3”と移行させてもよい（図 7 B 参照）。天井時短状態と支援時短状態とを同じ演出モードとすることにより、制御負担の軽減に繋がる。

（伊 109）天井時短状態に係る演出モードと、支援時短状態に係る演出モードとを、異なる演出モードとすることができる。たとえば、図 49 A～図 49 B に示す通り、天井時短状態に係る演出モードは「天国演出モード」とし、支援時短状態に係る演出モードは「時短演出モード」とすることができる。時短演出モードは、時短演出モード 1～4 のいずれであってもよいし、また、時短演出モード 1 から開始し、ゲーム数に従い、“時短演出モード 1⇒時短演出モード 2⇒時短演出モード 3”と移行させてもよい（図 7 B 参照）。異なる演出モードとすることにより、演出を多彩なものとすることができる。

20

【0796】

（大当たり時短状態中の演出モードと、天井時短状態中の演出モードについて）

（伊 123-1）大当たり時短状態と天井時短状態とが共通の演出モードではなく、個別の演出モードで構成されているような場合（たとえば、時短演出モードと天井演出モード）、天井に到達したことを遊技者が認識し易いようにするために、演出画面移行演出、天井突入報知演出などは行うようにする。また、天井到達時は専用の変動パターン振分テーブル（図 75 に示す「FH90」：同図「天井」の欄参照）を利用し、大当たり時短状態中に利用される時短用変動パターン振分テーブル（図 40、図 41）は利用しないようになっている。大当たり時短状態と天井時短状態とが共通の演出モードの場合は、当該演出モードを継続させればよい。なお、図示では、大当たり時短状態中の演出モードが「時短演出モード」である例を示しているが、本発明はこれに限らず、大当たり時短状態中専用の時短演出モード（大当たり時短演出モード）を設けてもよい。

30

（伊 123-2）なお、大当たり時短状態と天井時短状態とを遊技モードを共通の遊技モードとするが、演出モードは異なる演出モードとしてもよい。たとえば、大当たり時短状態中および天井時短状態中は変動パターン選択モード A とするが、大当たり時短状態中の演出モードは大当たり時短用演出モード、天井時短状態中の演出モードは天井時短状態用演出モードとする。この場合、大当たり時短状態と天井時短状態とで共通の変動パターン振分テーブルが選択されることになり、予告演出などは共通の演出が現出されうるが、装飾図柄演出については異なるものとすることができる。たとえば、下記（演 1）～（演 4）の少なくとも 1 つの演出態様を実行可能に構成することができる。

40

（演 1）装飾図柄の図柄態様が異なる（たとえば、大当たり時短状態中はローマ数字、天井時短状態中は漢数字など）、

（演 2）装飾図柄の変動表示領域（変動表示位置）が異なる（たとえば、大当たり時短状態中は液晶画面の略中央の表示領域にて変動表示、天井時短状態中は液晶画面の隅部など

50

の退避表示領域で変動表示など)、

(演3) 装飾図柄の変動表示方向が異なる(たとえば、大当たり時短状態中は縦スクロール、天井時短状態中は横スクロールなど)、

(演4) 装飾図柄の停止動作パターンが異なる(たとえば、大当たり時短状態中は停止動作ショートまたは停止動作ミドルが実行可能であり、天井時短状態中は停止動作ショートまたは停止動作ロングが実行可能であるなど(停止動作パターンについては、図44～図45参照))。

【0797】

(天井時短状態と大当たり時短状態の管理形態について)

天井時短状態と大当たり時短状態とは同じ時短状態であるが、内部遊技状態について下記のように構成することができる。

(伊32) 主制御部20側で管理する内部遊技状態として、少なくとも天井時短状態と大当たり時短状態とを、一の入賞容易状態(電サポ状態)として管理可能に構成することができる。この場合、天井時短状態中であることを示すフラグと大当たり時短状態中であることを示すフラグとを「共通のフラグ(第2特定時短状態中フラグ)」で管理すればよい。双方で共通のフラグとすることにより、RAM容量の削減に繋がる。また、演出制御部24に対するデータやその送信処理も容易に共通化することが可能となり、プログラム容量やデータ容量を削減することができる。

(伊33) 主制御部20側で管理する内部遊技状態として、少なくとも天井時短状態と大当たり時短状態とを、異なる入賞容易状態として管理可能に構成することができる。たとえば、天井時短状態に係る遊技状態判定番号YJを04H、大当たり時短状態に係る遊技状態判定番号YJを07Hなどとし、それぞれ異なる内部遊技状態として管理することができる。本構成によれば、天井時短状態と大当たり時短状態とを個別のフラグで管理することができるため、主制御部20側でそれぞれの遊技状態を容易に把握することができる。また、遊技状況に応じて遊技状態に応じた処理を実行することが容易となる。たとえば、演出制御部24に対して、天井時短状態と大当たり時短状態とに関し、それぞれ異なる情報を送信することができる。これにより、演出制御部24側では、天井時短状態中と大当たり時短状態中とで異なる演出モードに移行させたり、異なる演出を容易に実行することができるようになる。

(伊61) 主制御部20側で管理する内部遊技状態として、天井時短状態を他の内部遊技状態とは異なるものとして管理可能に構成する。具体的には、遊技機1が、天井時短状態以外の内部遊技状態として、確変状態、潜確状態、時短状態、および通常状態(4状態)を実行可能である場合、この4状態のいずれとも異なる内部遊技状態として天井時短状態を管理する。すなわち、天井時短状態を5状態目の内部遊技状態として管理する。つまり遊技機1が、天井時短状態以外に1または複数の内部遊技状態を実行可能である場合、そのいずれとも異なる内部遊技状態として、天井時短状態を管理可能に構成する。この場合、次のような利点がある。

(A) 天井時短状態中に大当たりに当選したことに基づいて、たとえば、その大当たり遊技中の開始INTおよび／または終了INTを、他の時短状態(たとえば、大当たり時短状態や支援時短状態)とは異なる時間幅の大当たり遊技を実行することができる。特に、天井時短状態中に大当たりは、通常状態中に大当たりに当選した場合と同様に、「初当たり」として扱う関係上、天井時短状態が他の内部遊技状態と別の内部遊技状態として管理できることが好ましいからである。その理由として、たとえば、天井時短状態を他の時短状態(たとえば、大当たり時短状態)と同列に扱ってしまうと、時短状態中の大当たりとして判断してしまい、実際は「初当たり」であるのに、連荘扱いとなってしまうという問題が生じるからである。また、連荘回数をカウントする場合やリザルト演出を現出させる上で、天井時短状態の大当たりを、大当たり時短状態とは区別する必要が生じるためである。なお、時短状態には、時短大当たりによる大当たり時短状態、確変時短大当たりによる確変状態抜け後の時短状態(ST回数が消化後の時短状態)、支援時短状態などがあり、本構成は、天井時短状態をこれらの時短状態とは別の時短状態として扱いたい場合に、大きな利点がある。

10

20

30

40

50

【0798】

(天井時短状態と支援時短状態の管理形態について)

天井時短状態と支援時短状態とは同じ時短状態であるが、内部遊技状態について下記のように構成することができる。

(伊110) 主制御部20側で管理する内部遊技状態として、少なくとも天井時短状態と支援時短状態とを、一の入賞容易状態(電サポ状態)として管理可能に構成することができる。この場合、天井時短状態中であることを示すフラグと支援時短状態中であることを示すフラグとを「共通のフラグ(第3特定時短状態中フラグ)」で管理すればよい。双方で共通のフラグとすることにより、RAM容量の削減に繋がる。また、演出制御部24に対するデータやその送信処理も容易に共通化することが可能となり、プログラム容量やデータ容量を削減することができる。

10

(伊111) 主制御部20側で管理する内部遊技状態として、少なくとも天井時短状態と支援時短状態とを、異なる入賞容易状態として管理可能に構成することができる。たとえば、天井時短状態に係る遊技状態判定番号YJを「04H」、支援時短状態に係る遊技状態判定番号YJを「05H」などとし、それぞれ異なる内部遊技状態として管理することができる。本構成によれば、天井時短状態と支援時短状態とを個別のフラグで管理することができるため、主制御部20側でそれぞれの遊技状態を容易に把握することができる。また、遊技状況に応じて遊技状態に応じた処理を実行することが容易となる。たとえば、演出制御部24に対して、天井時短状態と支援時短状態とに関し、それぞれ異なる情報を送信することができる。これにより、演出制御部24側では、天井時短状態中と支援時短状態中とで異なる演出モードに移行させたり、異なる演出を容易に実行することができるようになる。

20

(伊112) 主制御部20側で管理する内部遊技状態として、天井時短状態および支援時短状態のいずれか一方を、大当り時短状態と共通の入賞容易状態として管理可能に構成することができる。この場合、上記(伊111)と同じく、天井時短状態と支援時短状態とは、異なる入賞容易状態(内部遊技状態)として管理されるため、上記(伊111)と同じ利点がある。

【0799】

(電断復帰後に係る演出について)

(他1) 天井ゲーム到達前に(天国モード突入前)、遊技機が電断し復帰した場合(残余天井ゲーム数は、単なる電断ではクリアされず、RAMクリア処理によりクリアされるものとする)、残余天井ゲーム数に応じた演出(電断復帰時報知演出)を実行することができる。たとえば、電断時と電断復帰時とで同じ演出モードであった場合であっても、残余天井ゲーム数に応じた電断復帰時報知演出(たとえば、背景演出が異なる演出)を実行可能に構成することができる。具体的には、残余天井ゲーム数が1~300(第1残余天井ゲーム数区間)、301~600(第2残余天井ゲーム数区間)、601~999(第3残余天井ゲーム数区間)に応じた電断復帰時報知演出を実行させる。なお、残余天井ゲーム数区間は、適宜定めることができる。本構成によれば、朝一に遊技者が遊技台を選定する際、天井ゲームに近い台を選定することができる、という遊技者側に有利な状況を提供することができる。一方、ホール側も天井ゲームに近い台が容易に分かるため、天井に近い遊技台をRAMクリアしたり(残余天井ゲーム数をクリアする)、そのまま残したりするなどし、ホールの利益の調整を図ることが可能になる。

30

40

【0800】

(他2) なお、電断復帰時報知演出は、電源復帰後の所定期間だけ(たとえば、客待ち演出(デモ表示)が実行されるまで、所定時間が経過するまで)実行させてもよい。また、残余天井ゲーム数に応じて上記「遊技状態報知LED」を異ならせてもよい(残余天井ゲーム数報知専用の遊技状態報知LEDを設けてもよい)。

【0801】

(他3) また、少なくとも電源復帰後の最初の1ゲーム目(1回転目)に、残余天井ゲーム数に応じた電断復帰時報知演出を実行してもよい。この場合、その遊技台で最初にゲ

50

ームを開始した遊技者に対して、残余天井ゲーム数の推測要素を与えることができる。なお、無闇に残余天井ゲーム数の推測要素を与えることは好ましくないため、電源復帰後の最初の1ゲーム目に限り、電断復帰時報知演出を実行することが適切である。

【0802】

（7-5-1. 天国モードに係る変動状態）

ここで、天国モード中は、上記した高速変動状態、中速変動状態、低速変動状態など、いずれの変動状態を採用することができる。ただし、天井特典種別に応じて、天国モード中の変動状態を定めることが好ましい。たとえば、天井特典が有限時短または無限時短の場合は、時短モード中と同じく、「演出を楽しむ」といった遊技性に重きを置いた遊技モードとしての位置付けとすることが好ましい。ただし、無限時短付与時の場合は時短回数に制限が無い点を考慮し、専用の高速変動状態（たとえば、時短モード3または確変モード1と同等あるいはそれよりもゲーム消化スピードが速い変動状態）としてもよい。なお、本実施形態では、天国時短が有限時短である点を考慮し、時短モード2と同じ変動パターンを選択可能とし、略同一の変動状態となるように定めてある（図75の「天国（時短）」の欄の変動パターンの振分率を参照）。しかし本発明はこれに限定されず、全遊技モード中、最速の変動状態であってもよい。また、時短モード1～4のいずれかの時短モードと同一としてもよい。

10

【0803】

他方、有限確変または無限確変付与時の場合は、電サポ状態に加えて大当たり抽選確率が高確率となることから、全遊技モード中で最速の変動状態、または確変モード1の高速変動状態と同一または略同一の変動状態とすることが好ましい。一方、無限潜確または有限潜確付与時の場合は、大当たり抽選確率は高確率となるが電サポ無し状態下に制御されるため、通常状態と同じく、作動保留球が発生し難い状態となる。この点を考慮し、無限潜確または有限潜確付与時の場合は、通常モードと同一または略同一の変動状態か、少なくとも時短モード3（時短中高速変動状態）よりも遅い変動状態（平均消化時間が相対的に長い変動状態）とすることが好ましい。

20

【0804】

（天国モードの特典）

天国モード中は、大ハマリした遊技者の遊技意欲を向上させるために、天国モード中は、他の遊技モードよりも設定示唆演出の出現率を高確率としてもよい。つまり、天国モードを、設定示唆演出の出現率を高確率に変動させた「設定示唆出現チャンスゾーン」として機能させてもよい。たとえば、天国モードは、少なくとも通常モード（一般モードおよび／または前兆モード）よりも、設定示唆演出（特に、図柄変動表示ゲーム中に出現する設定示唆演出）の出現率を高確率に変動させる。

30

【0805】

（天国モードの変形例）

（他4）なお、天国モード中の最初の1回転目のゲームにおいて、特定のハズレ変動パターン（天国突入時変動：図75の備考2参照）を選択可能に構成することができる。この天国突入時変動は、比較的変動時間が長時間となる変動パターンとして定めてあり（たとえば、少なくとも最長のハズレ変動パターンよりも長時間の変動パターン：ここでは、36s）、この変動時間を利用して、天国モード突入後の1回転目に（好ましくは、1回転目のゲーム開始（図柄変動表示開始）を契機に）、少なくとも右打ち指示演出、または少なくとも右打ち演出を含む時短突入報知演出を実行させることができる。また、多くの遊技者は、この演出を見てから右打ちを開始すると考えられるため、天国突入時変動の長い変動時間を利用して、特図2側の作動保留球を貯めることができるようになる（有利度合が低い特図1側の抽選を回避することができる）。なお、本例は、ゲーム終了時天井発動型の天井時短を採用した場合に好適である。

40

【0806】

（他5）また、偶々、天国モード中の最初の1回転目のゲームに大当たりに当選した場合（支援時短を大当たり抽選対象として含む場合には、支援時短が当選した場合を含む）、特

50

定の当り変動パターン（天国突入時当選変動：図 7 3 の備考 6 参照）を選択可能に構成することができる。その天国突入時当選変動に係る演出として、たとえば、時短突入報知演出の一部と共通の演出（時短突入報知演出と大当りに係る演出とが一部共通する演出）を実行させた後、大当りに当選に係る演出（たとえば、大当りであることを報知する演出）を実行させることができる。これにより、天国モード中の最初の 1 回転目のゲームに大当りに当選しても、大当りの場合とハズレの場合とで、ゲームの途中までは共通の演出が実行され、その後、大当りとハズレとで異なる演出が実行されるため、当該ゲーム中に（たとえば、ゲーム開始直後など）、容易に当りかハズレかを遊技者に悟られてしてしまうことを防止することができる。なお、少なくとも天国突入時当選変動が選択された場合、ゲーム開始を契機に右打ち指示演出（発射誘導報知演出）を実行してもよい。勿論、当りかハズレかを即座に判明するような演出を行ってもよい。たとえば、大当りの場合には、時短突入報知演出を実行せずに、大当り用の演出を行うなどである。

【0807】

＜9. 前兆モード中の特定予告演出禁止機能について：図 5 0＞

ここで本実施形態では、前兆モード中に、特定予告演出禁止機能（特定予告演出禁止手段）が働く。詳しくは、前兆モードが天井間近の報知に係る遊技モードである点や、天井モードが天井特典付与に係る遊技モードである点に着目して、前兆モード（前兆演出モード）や天井モード（天井演出モード）では、特定の予告演出の現出を禁止する。本実施形態の場合、その禁止機能として、先読み予告の実行を禁止する「前兆中先読み予告禁止手段（特定先読み予告禁止手段）」を設けてある。以下、図 5 0 を用いて、「前兆中先読み予告禁止手段」について詳細に説明する。

【0808】

図 5 0 は、前兆中先読み予告禁止手段により先読み予告が禁止される場合の説明に供する説明図である。図 5 0 では、前兆中先読み予告禁止手段による禁止対象として「保留変化予告」を扱った形態について説明するが、本発明はこれに限らず、当該禁止対象として「保留変化予告」および／または「変動中先読み予告」とすることができる。

【0809】

（A. 前兆中先読み予告禁止手段を設けない構成（通常の場合）：図 5 0（イ））

図 5 0（イ）を参照して、「通常の場合」について説明する。この「通常の場合」とは、前兆中先読み予告禁止手段を設けない構成を示すものであり、後述の前兆中先読み予告禁止手段を設けた構成（同図（ハ－1）（ハ－2））との比較例として示したものである。なお、図示の保留アイコン 7 7 0 は「通常保留表示（白色保留）」であり、保留アイコン 7 7 1 は特別保留表示（通常保留変化予告）のうちの「高期待度保留表示」であり、保留アイコン 7 7 2 は「天井用保留表示（天井用保留変化予告）」を示す。また、保留アイコン 7 7 1 は、ここでは、特別保留表示のうち、大当り当選時に現出されうる「虹色保留（当確保留表示）」を示してある。

【0810】

また図（イ）は、説明の便宜上、997～999 ゲーム目の 3 個の作動保留球が現存する場合に、4 個目の作動保留球として、1000 ゲーム目（天井ゲーム）に係る作動保留球（以下、「天井ゲーム保留球」と称する）が発生したケースを代表的に示したものである。

【0811】

図（イ）に示す比較例の場合は「前兆中先読み予告禁止手段」を設けていない構成のため、天井ゲーム到達前の特別保留表示（以下「通常保留変化予告」と称する）の有無にかかわらず、1000 ゲーム目の保留表示が天井用保留表示（天井用保留変化予告）の実行が許容されることになる。ここで、天井用保留表示を“許容する”とは、必ず現出される場合と、所定の抽選に当選した場合に現出される場合のいずれでもよい、という意である（後述の（ロ）（ハ－1）（ハ－2）についても同様）。したがって、この比較例の場合は、3 個目の虹色保留（当確保留）の保留変化予告があっても、4 個目の天井ゲーム保留球の保留表示が藤丸くんの保留アイコン 7 7 2（天井用保留表示）に変更されうる。

【0812】

しかし、天井到達前に大当りに当選した場合には天井機能が発動しないため（天井ゲーム数がリセットされる）、天井用保留表示を実行する必要性に乏しいといえる。また、当選期待度を予告する保留変化予告（特別保留表示）と、天井ゲームであることを予告する天井用保留変化予告（天井用保留表示）とが同時に表示されてしまうと、性格の異なる予告表示が同時に出現することになり、かえって遊技者を混乱させてしまう恐れもある。そこで本実施形態では、前兆中先読み予告禁止手段を設けて、これらの問題点を解決している。

【0813】

（B．前兆中先読み予告禁止手段を設けた構成例：図50（ロ）、（ハ－1）、（ハ－2））

10

以下、上記「前兆中先読み予告禁止手段」を設けた構成例について説明する。これには、図（ロ）に示す「通常の前読み予告を優先実行するケース」と、図（ハ－1）（ハ－2）に示す「天井用先読み予告を優先実行するケース」の形態がある。

【0814】

（通常の前読み予告を優先実行するケース：図50（ロ））

図50（ロ）は、「通常の前読み予告を優先実行するケース」、具体的には、「天井ゲーム到達前に当確保留が存在する場合、天井用先読み予告を禁止するケース（天井ゲーム保留球を対象とした先読み予告禁止するケース）」を示したものである。ここでは上記図（イ）のケースと同様に、3個目の作動保留球が「当確保留」である場合を示してある。

20

【0815】

本例の場合、天井ゲーム到達前に当確保留が存在するときは、1000ゲーム目（天井ゲーム）の保留表示が天井用保留表示（天井用保留変化予告）に変更されずに「通常保留表示」が現出される。つまり、前兆中先読み予告禁止手段による「先読み禁止対象保留」を“天井ゲーム保留球”とする構成である。

【0816】

先読み禁止対象保留を“天井ゲーム保留球”とする理由は、次の通りである。天井ゲーム前に当確保留が存在する場合は、天井機能が発動される前に（天井特典付与前）大当りに当選となってしまうため、天井用保留表示を現出する必要性に乏しい。また、当確保留が存在する場合に天井用保留表示を禁止する構成とした場合、1000ゲーム目の保留表示が通常保留表示のままであれば「天井ゲーム到達前に当確保留がある」という推測要素を与えることができ、これを知る遊技者は、天井到来まで無駄打ちを防止することができる、という演出的メリットもある。ただし、当確保留が存在する場合に天井用保留表示を一切禁止するのではなく、当確保留に係る保留変化予告（虹色保留）が現出されていない場合、つまり、当確保留を対象とした先読み予告抽選が「ハズレ」となった場合には、天井用保留表示を現出（許容）してもよい。当確保留に係る保留変化予告が現出されていない場合には、遊技者は天井ゲーム到達前に当確保留が存在することを知らないが、たとえ、天井用保留表示が現出されていたとしても、天井ゲーム到達前に大当りに当選した場合には、遊技者にとって特に不利益とはならないからである。なお、当確保留に係る保留変化予告（虹色保留）が現出されている場合に天井用保留表示の現出を禁止するのではなく、高期待度保留変化予告以上（たとえば、緑色保留以上）の保留変化予告が現出されている場合に天井用保留表示の現出を禁止する構成としてもよい。

30

40

【0817】

（天井用先読み予告を優先実行するケース：図50（ハ－1）（ハ－2））

次に、「天井用先読み予告を優先実行するケース」について説明する。

【0818】

図50（ハ－1）は「天井用先読み予告を優先実行するケース」の例として、

（α）“前兆モード中において、通常の前読み予告の一部を禁止する一方、天井用保留変化予告（天井用保留表示）は許容する”という構成例と、

（β）“前兆モード中において、通常の前読み予告を全面的に禁止する一方、天井用保留

50

変化予告（天井用保留表示）は許容する”という構成例とを示したものである。

この図（ハ－１）に示す構成例は、上記図（ロ）のように、先読み禁止対象保留を「天井ゲーム保留球」とするのではなく、先読み禁止対象保留を「前兆ゲーム中に消化される作動保留球」だけとし、天井ゲーム保留球を禁止対象から除外する構成例である。

【０８１９】

上記（α）における「通常の前読み予告の一部を禁止する」とは、たとえば、通常の前読み変化予告（特別保留表示）のうち、低期待度保留変化予告の現出は許容する一方、高期待度保留変化予告の現出は禁止する、という構成である。具体的には、下記の構成１、２などである。

（構成１）黄色保留以下の保留変化予告（青色保留と黄色保留）の現出は許容し、当該黄色保留よりも当選期待度が高い緑色以上の保留変化予告（緑色保留、赤色保留および虹色保留）の現出は禁止する構成。

（構成２）当確以外を示す保留変化予告（虹色保留以外の保留表示）の現出は許容し、当確を示す保留変化予告保留の現出は禁止する構成。

【０８２０】

上記「構成１」は、当確保留の場合に緑色や赤色や虹色などの高期待度保留変化予告だけを禁止対象とするものである。他方、上記「構成２」は、高期待度保留変化予告のうち、当確保留表示の「虹色保留」だけを禁止対象とするものである。したがって、構成２の場合は、当確を示す「虹色保留」以外の保留変化予告の生起は許容される。

【０８２１】

上記（β）における「先読み予告を全面的に禁止する」とは、通常の前読み予告（ここでは、保留変化予告）は一切禁止し、天井用保留変化予告（天井用保留表示）の現出は許容する、という構成である。したがって、上記（β）の構成の場合は、前兆モード中において通常の前読み予告は一切現出されず、天井用保留変化予告（天井用保留表示）の現出だけが許容されることになる。

【０８２２】

図（ハ－１）（上記（α）または（β））のようにするのは次の理由による。通常の前読み変化予告（特別保留表示）の現出を無闇に許容してしまうと、通常の前読み変化予告と、天井用保留表示とが同時に表示されてしまい、保留表示に関して、遊技者（特に、遊技初心者）の混乱を招来してしまう。特に、高期待度保留変化予告と天井用保留変化予告とが混在してしまうと、遊技者の混乱度合が増してしまう。したがって、先読み予告自体を禁止するか、少なくとも高期待度保留変化予告を禁止することが好ましい。また、前兆モード中に先読み予告を一部または全部を禁止する場合には、遊技者は、天井ゲーム到達前に当確保留の存在または存在する可能性が高いことが分からないが、たとえ、そのようことを示す高期待度保留変化予告が現出されていないとしても、天井ゲーム到達前に大当りに当選した場合には、遊技者にとって特に不利益とはならないからである。また、前兆モード中の先読み予告自体を全面的に禁止する場合は、演出制御負担の軽減にも繋がる。

【０８２３】

図（ハ－２）は、上記図（ハ－１）とは異なり、前兆モード中の一部の期間を先読み禁止区間として定めることにより、天井用保留変化予告を優先実行する構成例である。図（ハ－２）は、代表例として、天井ゲーム前の最大保留球数分（９９６～９９９ゲーム目の区間）を、先読み禁止区間に定めた例を示してある。本例の場合は、９９６～９９９ゲーム目の区間は、先読み予告が一切禁止される。ただし、当該区間において先読み予告を一切禁止するのではなく、上記図（ハ－１）の（α）のように、「先読み予告の一部を禁止する」構成としてもよい。

【０８２４】

なお、図５０の（イ）、（ロ）、（ハ－１）および（ハ－２）のいずれも、上記「カウントダウン表示（残余天井回数報知演出）」などの特定報知演出により、天井ゲーム数までの残余ゲーム数を報知可能に構成することができる。ここで、カウントダウン表示自体は、当選期待度を予告するものではなく、単に、残余天井ゲームを報知するだけであり、

10

20

30

40

50

先読み予告のような予告機能を果たすものではない。しかし、カウントダウン表示の演出態様を利用して当選期待度を予告する、つまり、当確保留の存在可能性を報知してもよい。たとえば、図（ハ－１）または（ハ－２）の天井用先読み予告を優先実行するケースにおいて、当確保留（３個目）よりも時系列的に先に発生した作動保留球（１～２個目）が消化されるごとに、通常のカウントダウン表示（当確保留が存在しない場合の表示態様）とは異なる特別なカウントダウン表示（たとえば、表示色の違いや表示の大小の違い）を行い、当確保留の存在を示唆してもよい。たとえば、通常のカウントダウン表示が白色の数字画像を用いたものである場合、特別なカウントダウン表示は、その数字画像が白色以外の色（赤色）に変化する、あるいは、数字画像が巨大化するなどである。

【０８２５】

（望２）なお、上記では、前兆モードにおける特定予告演出禁止機能（特定予告演出禁止手段）について説明したが、上記「前兆モードを設けないケース（前兆モードを一般モードに属する遊技モードと扱うケース）」の場合、一般モード中に残余天井ゲーム数が所定ゲーム数に達した場合に、特定予告演出禁止機能（特定予告演出禁止手段）が働くように構成してもよい（残余天井ゲーム数は、天井カウンタにより把握可能である）。

【０８２６】

本実施形態は、先読み予告に関して、たとえば下記の構成を含むことができる。

始動条件が成立したことに基づいて（始動手段が遊技球を検出したことを契機に）、所定の遊技情報を取得する取得手段（図１０のＳ３０１、Ｓ３０２、図１１のＳ３１４）と、
上記取得手段により取得された遊技情報に基づき、当りに関する抽選を実行する抽選手段（図１２のＳ４１０）と、

図柄の変動表示動作を行い、図柄の停止表示態様により上記抽選手段による抽選結果を表示する図柄表示手段（特別図柄表示装置３８、図１０のＳ３０９）と、

上記取得手段により取得された遊技情報を、上記図柄表示手段における遊技図柄の変動表示動作に供されるまで、あらかじめ定めた最大保留記憶個数を上限として保留記憶する保留記憶手段（ＲＡＭ２０３の保留記憶エリア、図１０のＳ３１１～Ｓ３１４）と、

上記保留記憶に基づく上記遊技図柄の変動表示動作が実行される前に、少なくとも上記抽選手段による抽選結果を先読み判定する先読み判定手段（図１１のＳ３２０）と、

上記先読み判定手段による先読み判定結果に関連する情報を報知する先読み予告を実行制御可能に構成された先読み予告演出制御手段（演出制御部２４、図２４）と、

所定の禁止条件に基づき、上記先読み予告の実行（表示）を禁止する先読み予告禁止制御手段（図５０）と、

所定の付与条件に基づき、通常状態よりも有利な天井特典を付与する（天井特典を実行制御する）天井特典制御手段（図４９Ｂ、図６３のＳ４２０、Ｓ４２１、Ｓ４１２、図６４～図６６など）と、

上記天井特典が付与されること（たとえば、天井ゲームが間近であること、または現存する作動保留球数内で天井特典が付与されること、あるいは、対象の作動保留球に係る図柄変動表示ゲームが実行された場合に天井特典が付与されることなど）を事前報知する天井前報知演出（たとえば、図５０の天井保留変化予告（天井用保留表示））を実行制御する天井特典事前報知制御手段と、を備え、複数種類の遊技状態（遊技モード）を制御可能に構成することができる。上記先読み予告禁止手段は、特定の遊技モード中の全期間または一部の期間で上記先読み予告の実行を禁止する（図５０（口）（ハ－１）（ハ－２））。特定の遊技モードは、たとえば、天井ゲーム到達前（天井モード移行前）の遊技モードであり、具体的には、天井ゲーム到達直前（天井モード移行直前の遊技モード）の前兆モードが該当する。また、上記天井特典制御手段は、具体的には、所定の開始条件が成立した後（たとえば、電サポが終了した場合、または「大当たり遊技が終了した場合、或いは低確率状態を伴う遊技状態に移行した場合など）、当り遊技が発生されずに（大当たりに当選することなく）、低確率状態を伴う遊技状態中（少なくとも通常状態中）で実行された図柄の変動回数（ゲーム数）が所定の上限回数（天井ゲーム数）に達した場合に通常遊技状態よりも遊技者に有利な天井特典（特典遊技状態）に制御する機能部として働く。なお、

10

20

30

40

50

「低確率状態を伴う遊技状態中」は、通常状態中のみ、または通常状態および時短状態中のいずれでもよい。

【0827】

（潜確状態に係る遊技モード）

なお、潜確状態を設ける場合は、たとえば、図76に示すように、潜確用の変動パターン選択モード（T c o d e）と遊技状態判定番号Yを定めればよく、潜確状態に対応した遊技モードとして「潜確モード」、潜確モードに関連する演出モードとして「潜確演出モード」を設ければよい。

【0828】

なお、図49Aおよび図49Bでは、本実施形態に係る遊技機1として、上記「ハイブリッド型（上記天機Cまたは天機Dに属するタイプ）」の遊技機を中心に説明したが、上記「サラブレッド型（上記天機Aまたは天機Bに属するタイプ）」に関する遊技フローについては、図49Bに示す内容と基本的には同じである。また、図32～図40に示す変動パターン振分テーブルについては、支援時短に関する変動パターン振分テーブルを除外したものが、上記サラブレッド型（天井機能のみ搭載）の遊技機に関する変動パターン振分テーブルの内容と実質的に同じとなる。また、天井機能と支援時短機能とは、基本的には、それぞれ独立した働きを果たすものであるため、上記で説明した各構成例（実施例）については、特段の事情がない限り（たとえば、上記「ハイブリッド型」でなければ成立しない構成例などの事情）、「サラブレッド型」にも適用することができる。

【0829】

＜主制御部側の処理（天井機能搭載型）：図51～図70＞

次に図51～図70を参照して、本実施形態（天井機能搭載型）の主制御部20側における遊技動作処理について説明する。なお、上記第1実施形態（第1支援時短搭載型）または第2実施形態（第2支援時短搭載型）と実質的に同じ構成要素（処理内容）については、同じ符号（ステップ番号）を付し、その詳細な説明は重複記載を避けるために適宜省略する。

【0830】

なお、既に説明したように、本実施形態では、天井機能搭載型として上記天機A、B、C1、C2、D1、D2のタイプ（上記「931. 天井機能を有する遊技機の種類について」参照）がある。以下では、主制御部20側における遊技動作処理の説明として、上記天機A、B、C1、C2、D1、D2のタイプについて、逐次説明していく。なお、図51～図70において、処理内容が実質的に同じものである場合には、同じステップ番号を付し、その処理内容については、重複記載を避けるために適宜省略しながら説明する。

【0831】

〔構成例A〕

『天機A：ゲーム開始時天井発動支援非搭載型』

まず、天機Aのタイプ、すなわち「ゲーム開始時天井発動支援非搭載型」に係る主制御部20側の遊技動作処理について説明する。

【0832】

天機Aのタイプに係る主制御部20側の遊技処理に関し、上記第1実施形態で説明した図8の「主制御側メイン処理」、図9の「主制御側タイマ割込処理」、図10の「特別図柄管理処理」の基本的な処理内容、図11の「特図1始動口チェック処理」、および図21の「特別電動役物管理処理」などについては、実質的に同一の処理内容である。したがって、これらの処理内容についての詳細な説明は省略する。ここでは、上記第1実施形態と異なる点、具体的には、図10に示す特別図柄管理処理中の「特別図柄変動開始処理（ステップS306）」と、「特別図柄確認時間中処理（ステップS308）」とを中心に説明する。

【0833】

＜21A. 天機Aに係る特別図柄変動開始処理：図51＞

図51を参照して、天機Aに係る特別図柄変動開始処理（図10中のステップS306

10

20

30

40

50

）について説明する。図51は、特別図柄変動開始処理の詳細を示すフローチャートである。

【0834】

図51において、CPU201は、まず特図2作動保留球数がゼロか否かを判定し（ステップS401）、特図2作動保留球数がゼロでない場合には（ステップS401：NO）は、特図2作動保留球数対象とした変動開始時の処理（ステップS403～S416）を実行する。一方、特図2作動保留球数がゼロの場合には（ステップS401：YES）、続いて特図1作動保留球数がゼロか否かを判定し（ステップS402）、特図1作動保留球数がゼロでない場合には（ステップS402：NO）は、特図1作動保留球数を対象とした変動開始時の処理（ステップS403～S416）を実行する。

10

【0835】

特図2作動保留球数と特図1作動保留球数の双方の作動保留球数がゼロである場合（ステップS401：YES、かつステップS402：YES）、ステップS417に進み、特別図柄動作ステータスが上記「作動保留球なし」の状態を示す「待機中（00H）」であるか否かを判定する（ステップS417）。

【0836】

特別図柄動作ステータスが「待機中（01H）」であった場合には（ステップS417：NO）、特別図柄動作ステータスを「待機中（00H）」に切り替え（ステップS418）、上記「客待ち中コマンド（BA04H）」を演出制御部24に送信して（ステップS419）、特別図柄変動開始処理を抜ける。

20

【0837】

特図1作動保留球数または特図2作動保留球数がゼロでない場合（ステップS401：NOまたはS402：NO）、ステップS403～S416を順次実行していく。なお、上記第1実施形態と同様に、特に必要が無い限り、どちらの作動保留球を対象とした処理であるかを区別せずに説明していく。

【0838】

ステップS403に進むと、今回の変動表示動作に供する特図側の作動保留球数を1減算し（ステップS403）、上記「保留減算コマンド」を演出制御部24に送信する（ステップS404）。

【0839】

次いで、特別図柄作動確認データを格納する（ステップS405）。

【0840】

次いで、RAM203の保留記憶エリアに格納されている保留データをシフトして（ステップS406）、保留4記憶エリアをゼロクリアする（ステップS407）。

【0841】

次いで、遊技状態情報送信処理を実行する（ステップS408）。遊技状態情報送信処理では、「遊技状態指定コマンド」を演出制御部24に送信する。ここでの遊技状態指定コマンドには、ゲーム開始時の遊技状態を特定可能な遊技状態情報が含まれる。演出制御部24は、遊技状態指定コマンドを受信すると、これに含まれる情報に基づき、遊技状態を把握し、主制御部20側で管理される遊技状態と整合性を保つ形で演出モードを管理する。またここでは、必要に応じて、特別図柄時短回数カウンタに関する情報（時短回数情報）を含む「時短回数コマンド」と、特別図柄確変回数カウンタに関する情報（ST回数情報）を含む「ST回数コマンド」が送信され、演出制御部24側で残余時短回数報知演出を現出する際に利用される。なお、無限系の天井特典が付与される場合、具体的には、時短回数の制限が無い「無限時短」、ST回数の制限が無い「無限確変」「無限潜確」、あるいは、実質的に無限回数とみなせる無限時短、無限確変、または無限潜確が付与される場合、その特典中に係る遊技状態（天国モード）においては、制御負担軽減のために、時短回数コマンドやST回数コマンドは送信しないように構成することができる。

40

【0842】

また、上記「残余回数報知演出」は、時短モード、確変モード、天国モードのいずれの

50

遊技モードにおいても現出可能に構成することができる。なお、無限系に係る残余回数報知演出については、既に説明したように、残り回数が無限であること報知可能な演出態様であることが好ましい。たとえば、画像表示演出であれば、「残り∞回」や「次回大当たりまで継続」などである。

【0843】

（残余天井回数報知演出について）

また、ステップS408の遊技状態情報送信処理では、残余天井ゲーム数に関する情報（後述の天井カウンタに関する情報）を含む「天井回数コマンド」も送信される。演出制御部24は、天井回数コマンドに含まれる情報に基づいて、天井到達までの残りゲーム数を把握し、上記「残余天井回数報知演出」を現出制御する。本実施形態の場合、この残余天井回数報知演出は、前兆モード（前兆演出モード）中にカウントダウン表示という形で現出される。

【0844】

上記「残余天井回数報知演出」は、既に説明したように、天井ゲームの監視対象（カウント対象）期間の全部または一部の期間において現出可能である。本実施形態であれば、通常モード中（「一般モード中」および／または「前兆モード中」）で現出可能である。また、通常モードで残余天井回数報知演出を現出させる場合、一般モードと前兆モードとで、異なる演出態様とすることができる。たとえば、一般モード中は、液晶画面の隅部に小さな表示領域に残余天井ゲーム数を報知し（カウントダウン表示を小さく表示）、前兆モード中は、液晶画面の中央部の広い表示領域に残余天井ゲーム数を報知（カウントダウン表示を大きく表示）することができる。

【0845】

（設定値が正常時の処理ルート：S420を辿る処理ルート）

次いで、設定エラーフラグがON状態（5AH）であるか否かを判定する（ステップS409）。設定エラーフラグがON状態でない場合（ステップS409：≠5AH）、上記「設定値コマンド」を演出制御部24に送信し、次いで、天井機能管理処理を実行する（ステップS420）。

【0846】

（13A. 天井機能管理処理：図52）

上記天井機能管理処理（ステップS420）について説明する。図52は、天井機能管理処理の詳細を示すフローチャートである。この天井機能管理処理は、主に、天井ゲーム数までの残りゲーム数を管理する処理となっている。

【0847】

図52において、CPU201は、まず、天井カウント禁止状態であるか否か（天井カウント禁止条件が成立中であるか否か）を判定する（ステップS900）。「天井カウント禁止状態」とは、天井ゲーム数のカウント（後述の天井カウンタの更新）を中断（停止または禁止するとも称する）する特定の遊技区間（特定の制御状態中）を意味する。たとえば、特定の内部遊技状態、特定の遊技モード、特定の変動パターン選択モードなどである。

【0848】

本実施形態の場合、既に説明したように、天井ゲーム数のカウント対象は、低確率状態に伴う遊技状態中の実行ゲーム数である。したがって、天井カウント禁止状態とするケースには、通常状態以外の遊技状態中を天井カウント禁止状態とするケース（通常遊技カウント形態）と、通常状態および時短状態以外の遊技状態中を天井カウント禁止状態とするケース（低確遊技カウント形態（後述の低確遊技カウント形態（付与形態（β））参照））とがあるが、本実施形態では、主に前者（通常遊技カウント形態）を扱う。前者の場合には「確変状態および時短状態（潜確状態を設けた場合は、確変状態、時短状態および潜確状態）」が天井カウント禁止状態となり、後者（低確遊技カウント形態）の場合には、「確変状態（潜確状態を設けた場合は、確変状態および潜確状態）」が天井カウント禁止状態となる。なお、大当たり遊技中は、ゲームの実行が禁止され（新たな図柄変動が開始され

10

20

30

40

50

ない：図10のS304の判定結果が“=5AH”の処理ルート参照）、ゲーム数自体のカウンタが行われることが無いため、ここでいう天井カウンタ禁止状態に該当しない。

【0849】

天井カウンタ禁止状態である場合（ステップS900；YES）、そのまま何もせずにすなわち、天井カウンタの更新に関する処理（ステップS901～S902：カウンタ更新処理）を実行することなく、天井機能管理処理を抜ける。一方、天井カウンタ禁止状態でない場合（ステップS900；NO）、次いで、「天井カウンタ」がゼロか否かを判定する（ステップS901）。ここで上記「天井カウンタ」について説明しておく。

【0850】

（天井カウンタ）

天井ゲームに到達したか否かは、主制御部20その機能部を担う「天井カウンタ（特定ゲーム数カウンタ手段）」により監視される。この天井カウンタは、天井ゲームに到達したか否かを管理（監視）するためのカウンタとして機能する。換言すれば、残余天井ゲーム数（天井特典付与に関するデータの設定契機となるゲーム数）を管理するためのカウンタとして機能する（たとえば、後述のステップS903～S904、図51中のステップS421、その詳細を示す図53等参照）。

【0851】

（伊40-1）本実施形態の場合、天井カウンタに初期値の「1000ゲーム」がセットされるタイミングは、RAMクリア時（ステップS031）、大当り遊技終了時（図21のステップS509）、天井到達時（後述の図53のステップS923）などである。なお、RAMクリア処理が実行されたことを条件とする場合、パチンコホール側が前日の営業終了時の残余天井ゲーム数を本日もそのまま継続するか、それとも天井カウンタをクリアして初期値（1000ゲーム）に再設定するかを選択することができる。なお、天井カウンタだけをクリアする天井カウンタクリア用のスイッチを設けてもよい。

【0852】

（伊40-2）しかし、天井カウンタに初期値をセットするタイミングは、前述のタイミングに限らず、カウンタ対象とする遊技期間に応じて、種々のタイミングに定めることができる。たとえば、少なくとも時短状態中をカウンタ対象から除外する場合には、時短状態終了時（図53BのステップS481）に初期値をセットすることができる。また、特定の時短状態（大当り時短状態、支援時短状態、および天井時短状態の少なくとも1つ）中をカウンタ対象から除外する場合には、その特定の時短状態終了時に初期値をセットすることができる。また、少なくとも確変状態中をカウンタ対象から除外する場合には、確変状態終了時（図53BのステップS486）に初期値をセットすることができる。その他、支援時短開閉遊技が終了した場合、一の遊技モードから他の遊技モードに移行する場合（たとえば、他の遊技モードから通常モードに移行する場合）、一の内部遊技状態から他の内部遊技状態に移行した場合（たとえば、他の内部遊技状態から通常状態に移行する場合）などに応じて、適宜を定めることができる。なお、本実施形態の場合、天井カウンタをカウンタダウン形式で残余天井ゲーム数をカウンタしているため、セットされる初期値は1000回がセットされる。しかし、カウンタアップ形式で残余天井ゲーム数をカウンタする場合は、初期値として、「0（ゼロ回）」をセットすればよい。

【0853】

（伊38）なお、RAMクリア時（図8のステップS031参照）において、天井カウンタに初期値をセットするタイミングは、図9に示す「主制御部側タイマ割込み処理」の起動処理（図8のステップS036：CTCの設定）よりも前段階でセットすることが好ましい。具体的には、領域内RAMクリア処理（図8のステップS031）の実行後～遊技進行に関する処理を含む主制御部側割込み処理が起動されるよりも前（図8のステップS036が実行されるよりも前）に初期値を設定する。主制御部側タイマ割込み処理が起動した後に初期値を設定するようにしてしまうと、初期値設定前にゲームが開始されてしまう恐れがあり、正しい天井ゲーム数がカウンタできなくなり、制御上も煩雑な処理となりうる。したがって、主制御部側割込み処理が起動されるよりも前に初期値を設定するこ

10

20

30

40

50

とが好適である。領域内RAMクリア処理が実行される処理ルートには、通常のRAMクリア操作により領域内RAMクリアが実行される処理ルート（ステップS025がYESの処理ルート）と、設定変更処理の実行後に領域内RAMクリアが実行される処理ルート（ステップS014がYESの処理ルート）とがある。

【0854】

上記「天井カウンタ」は、特定事象の実行回数または成立回数あるいは発生回数などをカウントするカウント手段として機能し、天井発動契機（天井特典付与契機）の到来を監視するための機能部として働く。ここでいう「特定事象」とは、たとえば、図柄変動表示ゲームの実行（図柄変動の実行）、大当たり当選、小当たり当選、ハズレの当選、支援時短の当選、特定の遊技状態への移行（特定の遊技モードへの移行、特定の変動パターン選択モードへの移行、特定の内部遊技状態への移行など）、大当たり遊技の実行、小当たり遊技、支援時短開閉遊技の実行、遊技に関する特定条件の成立（たとえば、特定のフラグのON状態の回数など）、などの特定の事象である。なお、「図柄変動表示ゲームの実行」は、特図1および／または特図2のゲームの実行、特図1および特図2の少なくとも一方の当り変動および／またはハズレ変動の実行などをカウント対象としてもよい。

【0855】

本実施形態では、天井カウンタの値を監視して、天井機能発動契機の到来を判定するようになっている。なお、天井カウンタは必要に応じて、複数設けることができる。これにより、監視対象となる特定の事象が複数ある場合にも対応することができる。たとえば、図柄変動表示ゲームの実行回数が所定回数に達した場合および小当たり当選回数が所定回数に達した場合のいずれか一方を満たした場合に天井機能が発動するなど、監視対象を複数種類設けた場合にも対応することができる。

【0856】

ステップS901の説明に戻る。天井カウンタがゼロである場合（ステップS901：YES）、何もせずにそのまま天井機能管理処理を抜ける。

【0857】

一方、天井カウンタがゼロでない場合（ステップS901：NO）、今回のカウント対象ゲーム消化分として、天井カウンタを1減算し（ステップS902）、減算後の天井カウンタを判定する（ステップS903）。

【0858】

減算後の天井カウンタがゼロでない場合（ステップS903：NO）、天井ゲームに未到達であるとして、そのまま天井機能管理処理を抜ける。

【0859】

減算後の天井カウンタがゼロである場合（ステップS903：YES）、天井ゲームに到達したとして、天井フラグをON状態（5AH）に設定する（ステップS904）。この「天井フラグ」とは、天井ゲームに到達したか否か（天井発動契機が到来したか否か）を指定するためのフラグであり、当該フラグがON状態（5AH）の場合には天井発動契機が到来した旨を示し、当該フラグがOFF状態（00H）の場合には天井発動契機が到来していない旨を示す。以上により、天井機能管理処理を抜ける。

【0860】

（赤1．天井発動禁止状態の判定処理を含む構成例）

なお、ステップS901を設けない構成において、上記ステップ903の判定処理において、減算後の天井カウンタがゼロである場合に（ステップS903：YES）、天井機能の発動（天井特典の付与）を禁止する「天井発動禁止状態」中であるか否か（天井発動禁止条件が成立しているか否か）を判定する判定処理を設け、天井発動禁止状態である場合には、何もせずに天井発動管理処理を抜け、天井発動禁止状態でない場合には、ステップS904の処理を実行するように構成してもよい。天井発動禁止状態としては、たとえば、特定の遊技状態や特定の遊技期間など、適宜な禁止条件を定めることができる。この場合、天井到達となっても天井フラグがON状態にセットされないようにすることができる。すなわち、天井特典の付与を禁止することができる（図53のステップS920参照

）。この場合、たとえば、或る有利状態を天井発動禁止状態とした場合、天井カウンタの値はゼロを維持したまま、当該有利状態が継続する。

【0861】

なお、天井発動禁止状態である場合に、天井カウンタに初期値（1000ゲーム）をセットし、天井フラグをON状態としない、という構成としてもよい。この場合、次に述べる遊技性を作り出すことができる。たとえば、大当たり時短状態（ここでは、仮に時短回数を1100回とする）を天井発動禁止状態に定めた例を代表例にとり説明すれば、大当たり時短状態の残り時短回数が101回のときに天井ゲームとなった場合、当該天井ゲームにおいて天井時短状態は発動しないが、天井カウンタに初期値の「1000ゲーム」がセットされる。その後、残り時短回数100回を消化して、さらに大当たり当選することなく、天井ゲームに到達した場合（天井カウンタがゼロになった場合）、このときの天井ゲームは「時短状態100ゲーム＋通常状態900ゲーム」消化したときとなる。すなわち、遊技者は時短状態の恩恵を100ゲーム分受けた上で、天井ゲームを目指すことが可能となる。

10

【0862】

再び図51の説明に戻り、ステップS420の天井機能管理処理を終え、次いで、特別電動役物作動判定用乱数判定処理を実行する（ステップS410）。この特別電動役物作動判定用乱数判定処理の内容は、図13で説明した通りである。

【0863】

次いで、ゲーム開始時天井発動管理処理を実行する（ステップS421）。この天井発動管理処理では、天井機能を発動させるか否かを監視し、天井機能発動時には、天井特典の付与に関する処理を行う。

20

【0864】

（14A．ゲーム開始時天井発動管理処理：図53）

上記ゲーム開始時天井発動管理処理（ステップS421）について説明する。図53は、ゲーム開始時天井発動管理処理の詳細を示すフローチャートである。

【0865】

図53において、CPU201は、まず、天井フラグの状態を判定する（ステップS920）。天井フラグがOFF状態（00H）である場合には（ステップS921：≠5AH）、天井発動契機が到来していないとして、何もせずに天井発動管理処理を抜ける。

30

【0866】

一方、天井フラグがON状態である場合（ステップS921：=5AH）、次いで、図71に示す「天井用遊技状態移行テーブル」を取得する（ステップS921）。図71には、各種天井特典に対応する天井用遊技状態移行テーブルとして、JTTL-10～JTTL-15（有限時短、無限時短、有限確変、無限確変、有限潜確、無限潜確の付与用のテーブル）を例示してある。実際には、天井特典種に応じて、必要な天井用遊技状態移行テーブルを用意すればよい。なお、図71中の「*（回）」「*（H）」の表記は任意のデータ値であり、遊技性や設計値に応じた適宜な値を設定可能であることを意味する。

【0867】

（伊39-1）また、無限時短や無限確変や無限潜確における「無限（回）」には、実質的に無限回数と扱うことが可能な回数（たとえば、65535回、5000回）などを設定し、無限系の特典としてもよい。

40

（伊39-2）また、後述の図204A～図204Bに示す本実施形態の制御処理においては「0（回）」を設定し、次回大当たりで当選するまで特典状態（時短状態、確変状態、潜確状態）が終了しない無限系の特典とすることができる。この「0（回）」を設定した場合に「無限（回）」となる点について詳述すれば、図204A～図204Bを参照して、たとえば、無限時短の場合、特図時短回数カウンタに「0（回）」を設定しておく、図204AのステップS478の判定処理を実行した際には、その判定結果が必ず「YES」となり、図204Bの時短終了時の設定処理（ステップS481）がスキップされるため、大当たりで当選しない限り時短状態が終了することがない（図204AのS474

50

～ステップS 4 7 5 A参照)。すなわち、次回大当たりまで時短状態が終了することのない無限時短の制御が実現される。また、変動パターン選択モード(T c o d e)も変更されないようにしてもよい(特別図柄変動回数カウンタ1～3バッファに0をセットし、ステップS 4 8 8の判定結果がY E Sの処理ルートを通るようにする)。無限確変、無限潜確も同事象であり、特図時短確変カウンタに「0(回)」を設定しておくこと、図2 0 4 BのステップS 4 8 3の判定処理を実行した際には、その判定結果が必ず「Y E S」となり、図2 0 4 Bの確変終了時の設定処理(ステップS 4 8 6)がスキップされるため、大当たり
10
に当選しない限り確変状態または潜確状態が終了することがない(図2 0 4 AのS 4 7 4～ステップS 4 7 5 A参照)。すなわち、次回大当たりまで確変状態または潜確状態が終了することのない無限確変の制御が実現される。なお、大当たりによる確変状態、支援時短による時短回数の設定(図4 2)についても同様に、無限確変や無限時短を実現する際には、図4 2に示すJ T T B L 1の特別図柄確変回数カウンタバッファや、J T T B L 4～6の特別図柄時短回数カウンタバッファに「0(回)」を設定すればよい(図1 7 A～図1 7 BのステップS 4 7 8～S 4 9 0などを参照)。

【0 8 6 8】

本実施形態の場合、天井特典として、天井時短(有限時短：時短回数1 0 0 0)を代表例にとり説明しているため、ステップS 9 2 1の処理では、天井時短(時短回数1 0 0 0回)を実現するためのデータが定められた「J T T B L - 1 0(有限時短用)」が取得される。

【0 8 6 9】

次いで、取得した天井用遊技状態移行テーブル(ここでは、J T T B L - 1 0)に定められたデータを、各状態フラグおよびカウンタに設定する(ステップS 9 2 2)。これにより、ゲーム開始時に天井特典に係る遊技状態が生起することになる。本実施形態では、天井特典として「天井時短状態(時短回数1 0 0 0回)」が生起する。

【0 8 7 0】

次いで、天井発動時の各種設定処理を実行する(ステップS 9 2 3)。ここでは、天井フラグをO F F状態(0 0 H)に設定し、天井発動中フラグをO N状態(5 A H)に設定し、天井カウンタに、次の天井ゲーム数である「1 0 0 0ゲーム」を設定し、遊技状態報知L E D番号に天井時短状態を示すL E D出力番号を設定する。上記「天井発動中フラグ」とは、天井特典中(本実施形態では、天井時短状態中)であるか否かを指定するフラグであり、当該フラグがO N状態(5 A H)の場合には天井特典中であることを示し、当該フラグがO F F状態(0 0 H)の場合には天井特典中でない旨を示す。

【0 8 7 1】

次いで、遊技状態情報送信処理を実行する(ステップS 9 2 4)。ここでの遊技状態情報送信処理では、天井時短状態を開始することを指定する遊技状態指定コマンドを演出制御部2 4に送信する。演出制御部2 4がこの遊技状態指定コマンドを受けると、演出モードを天井モードに移行させる。これにより、今回のゲーム(天井ゲーム)の開始とともに天井時短状態に制御され、特別図柄変動パターン作成処理(ステップS 4 1 3)において天井モードに基づく特別図柄の変動パターンが選択され、天井演出モード下における演出が現出されることになる。以上により、ゲーム開始時天井発動管理処理を抜ける。

【0 8 7 2】

(赤2. 天井発動禁止状態の判定処理を含む構成例)

なお、ゲーム開始時天井発動管理処理中のステップS 9 2 0の判定処理の前段階に、天井発動禁止状態であるか否か(天井発動禁止条件が成立しているか否か)を判定する判定処理を実行し、天井発動禁止状態である場合には、何もせずに天井発動管理処理を抜けて、天井発動禁止状態でない場合にはステップS 9 2 0の判定処理に進むように構成してもよい。ここでの「天井発動禁止状態」とは、ステップS 4 1 0の特別電動役物作動判定用乱数判定処理の結果が大当たり当選である場合(大当たり判定フラグ=5 A H)である。本構成例では、大当たり当選の場合に天井発動禁止状態中である判定され、天井時短状態(天井特典)は付与されない。ただしこの場合、ゲーム開始時に天井時短状態が生起しないため
40
50

、今回のゲームが大当たり当選である、ということが早々にバレてしまう（先バレする）恐れがある。そのため、ゲーム開始時天井発動型の場合は、図 5 3 に示すように、大当たり当選であっても、天井時短状態を生起させることが好ましい。ただし大当たり当選の場合は、天井ゲーム終了後に大当たり遊技が開始されるため、今回のゲームに限り（1 ゲーム限り）の天井時短状態となる。しかし、1 ゲーム限りの天井時短状態であっても、今回の図柄変動表示ゲームが終了するまでの間は電サポの恩恵を受けることができる。具体的には、下始動口 3 5 への入賞が容易になり、特図 2 側の作動保留球が発生し易くなり、遊技者にとって有利な特図 2 側の抽選権利のチャンスを与えることができる、という利点がある。なお、天井特典として、時短状態や確変状態などの電サポ状態を伴う遊技状態を付与する場合には、天井ゲーム中に右打ち指示演出を現出させることが好ましい。

10

【0 8 7 3】

再び図 5 1 の説明に戻り、ステップ S 4 2 1 の天井発動管理処理を終えると、特別停止図柄作成処理を実行し（ステップ S 4 1 1）、次いで、遊技状態移行準備処理を実行する（ステップ S 4 1 2 C）。

【0 8 7 4】

（1 5 A．天機 A に係る遊技状態移行準備処理：図 5 4）

上記遊技状態移行準備処理（ステップ S 4 1 2 C）について説明する。図 5 4 は、遊技状態移行準備処理の詳細を示すフローチャートである。

【0 8 7 5】

このステップ S 4 1 2 C の遊技状態移行準備処理は、図示の通り、大当たり当選した場合に、その大当たり遊技後の移行先遊技状態（図 4 参照）を指定するためのデータを所定のバッファ（状態バッファ）に格納するための処理（ステップ S 9 1 5 ～ S 9 1 6）となっており、その処理内容は、上記図 1 4 のステップ S 9 1 5 ～ S 9 1 6 と同じ処理内容である。ここで扱う「ゲーム開始時天井発動支援非搭載型」の場合は支援時短を有しない構成であるため、上記図 1 4 に示す処理内容から、支援時短に関するステップ S 9 1 2 と S 9 1 4 を除去した処理内容となっている。

20

【0 8 7 6】

上記ステップ S 4 1 2 の遊技状態移行準備処理を終えると、次いで、特別図柄変動パターン作成処理を実行する（ステップ S 4 1 3）。ここでは、変動パターン選択モード（T c o d e）、大当たり抽選結果、特図種別、作動保留球数などに基づき、目的の変動パターン振分テーブル（図 7 2 ～ 図 7 5 参照）を取得し、取得した変動パターン振分テーブルと変動パターン用乱数とに基づき、変動パターンを決定する。

30

【0 8 7 7】

次いで、今回の変動開始側に対応する変動中フラグを ON 状態（5 A H）に設定する（ステップ S 4 1 4）。

【0 8 7 8】

次いで、ステップ S 4 1 1 の特別停止図柄作成処理で得られた図柄抽選結果情報を特定可能な装飾図柄指定コマンドを作成し、これを演出制御部 2 4 に送信する（ステップ S 4 1 5）。

【0 8 7 9】

そして、変動開始時設定処理として、特別図柄動作ステータス「変動中（0 2 H）」に切り替え（特別図柄動作ステータスに 0 2 H を格納）、判定用乱数記憶エリアに 0 0 H を格納する（ゼロクリアする）（ステップ S 4 1 6）。

40

【0 8 8 0】

以上により、この特別図柄変動開始処理を抜けると、図 1 0 の特別図柄表示データ更新処理（ステップ S 3 0 9）を行い、かくして特別図柄の変動表示が開始されることになる。これにより、特別図柄管理処理（ステップ S 0 9 3）を抜けて、図 9 の特別電動役物管理処理（ステップ S 0 9 5）に進む。

【0 8 8 1】

< 2 6 A．天機 A に係る特別図柄確認時間中処理（変動停止時処理）：図 5 5 A および

50

図 5 5 B >

次に、特別図柄確認時間中処理（図 1 0 中のステップ S 3 0 8）について説明する。図 5 5 A および図 5 5 B は、天機 A に係る特別図柄確認時間中処理の詳細を示すフローチャートである。

【 0 8 8 2 】

図 5 5 A および図 5 5 B において、CPU 2 0 1 は、まず特別図柄役物動作タイマ（確定表示時間）がゼロであるか否かを判定する（ステップ S 4 7 1）。上記特別図柄役物動作タイマがゼロになるまでの間は（ステップ S 4 7 1：NO）、何もしないでこの特別図柄確認時間中処理を抜ける。

【 0 8 8 3 】

特別図柄役物動作タイマがゼロ（確定表示時間経過）になったならば（ステップ S 4 7 1：YES）、特別図柄動作ステータスを「待機中（0 1 H）」に切り替え（特別図柄動作ステータスに 0 1 H を格納）（ステップ S 4 7 2）、現在の遊技状態情報を RAM の遊技状態判定領域に格納する（ステップ S 4 7 3）。

【 0 8 8 4 】

次いで、大当たり判定フラグを取得し、大当たり判定フラグの状態を判定する（ステップ S 4 7 4）。

【 0 8 8 5 】

（大当たり判定フラグが ON 状態の場合）

上記ステップ S 4 7 4 の判定で、大当たり判定フラグが ON 状態（5 A H）の場合（ステップ S 4 7 4：= 5 A H）、大当たり図柄停止時の各種設定処理を行う（ステップ S 4 7 5）。ここでは、図示の通り、大当たり判定フラグを OFF 状態（0 0 H）に設定し、条件装置作動フラグを ON 状態（5 A H）に設定し、「低確率+電サボ無し状態」に設定し（普電役物開放延長フラグ、普通図柄時短状態フラグ、普通図柄確変状態フラグ、特別図柄時短状態フラグ、特別図柄確変状態フラグ、特別図柄時短回数カウンタ、特別図柄確変回数カウンタ、特別図柄変動回数カウンタを OFF 状態（0 0 H）に設定）、遊技状態報知 LED（図示せず）の点灯・消灯を指定する遊技状態報知 LED 出力番号に所定値（0 0 H）を設定する。また、天井機能に関する天井カウンタ、天井フラグ、および天井発動中フラグをそれぞれ OFF 状態（0 0 H）に設定する。これにより、特別図柄確認時間中処理を抜ける。

【 0 8 8 6 】

（大当たり判定フラグが OFF 状態の場合）

上記ステップ S 4 7 4 の判定で、大当たり判定フラグが OFF 状態（0 0 H）の場合（ステップ S 4 7 4：≠ 5 A H）、処理状態に応じて、ステップ S 4 7 8～S 4 9 2 の処理を実行していく。図 5 5 B に示すステップ S 4 7 8～S 4 9 2 の処理内容については、図示の通り、図 1 7 B のステップ S 4 7 8～S 4 9 2 の処理と実質的に同じ処理内容であるため、その説明は省略する。ただし、本例の時短終了時の設定処理（ステップ S 4 8 1 A）では、天井時短状態が終了した場合に、天井発動中フラグが OFF 状態（0 0 H）に設定される。

【 0 8 8 7 】

（特定モード移行管理処理：ステップ S 4 9 4）

また、本例では、図 1 7 B には設けられていないステップ S 4 9 4 の「特定モード移行管理処理」が設けられている。について説明する。

【 0 8 8 8 】

特定モード移行管理処理では、天井カウンタの値に基づき、「前兆モード⇒天井モード」の移行制御を行う。ここでは、まず、天井カウンタ N の値が前兆モード移行契機ゲーム数である否かを判定する。本実施形態の場合、一般モード中の 9 9 0 ゲーム目から前兆モードに突入させるべく（図 4 9 A、図 4 9 B 参照）、今回のゲームの天井カウンタ N が 9 8 9 ゲーム目（前兆モード直前のゲーム数）を示す値であれば（天井カウンタ N = 1 1）、現在の T c o d e を、前兆モードを指定する「0 8 H」に更新する（前兆モード移行設

10

20

30

40

50

定処理)。これにより、前兆モードに移行される。正確には、今回のゲーム（９８９ゲーム目）の終了を契機に前兆モードに移行され、次ゲーム（９９０ゲーム目）から前兆モード下の変動パターンが選択されることになる。なお、９８９ゲーム目終了時には、既に前兆モードへの移行が完了しているため、次ゲームの９９０ゲーム目が実行されなくとも、演出上は、先ず前兆演出モードとし、背景画像を前兆モード用背景画像（空戦モード夜背景画像）に切り替えてもよい。

【０８８９】

なお、天井ゲーム数のカウント対象が、通常状態（通常モード）および時短状態（時短モード）中の実行ゲームである場合、天井カウンタNの値が９８９ゲーム目（前兆モード移行契機ゲーム数）を示す値の遊技モードが時短モードの場合がありうる。たとえば、時短回数９９９回とする時短大当りを設けた場合（大当たり時短状態の時短回数が９９９回である場合）、その大当たり時短状態中の９８９ゲーム目が時短モードとなるケースである。この場合、時短モードから前兆モードに移行する場合がある。

【０８９０】

ここで前兆モードの移行に関し、前兆モードへの移行を一般モードからの移行しか許さない構成とする場合には、天井カウンタの値が前兆モード移行契機ゲーム数である否かと、現在の遊技モードが一般モードであるか否かを判定可能な構成とする。具体的には、天井カウンタNの値が９８９ゲーム目（前兆モード移行契機ゲーム数）を示す値であり、かつ、現在の遊技モードが一般モードの場合に限り、前兆モードに移行させる。

【０８９１】

また、図５０（ハー２）に示すように、９９６ゲーム目～９９９ゲーム目を先読み禁止区間とする場合には、天井カウンタ値が９９６ゲーム～９９９ゲーム目を示す値であれば、今回のゲームが先読み区間であると判断することができる。この場合は、図１１に示すステップＳ３１６（特図１先読み禁止中であるか否かの判定処理）の判定処理結果が“ＹＥＳ”となり、先読み禁止データ（ＥＶＥＮＴ：「９ＦＨ」）を持つ入賞時コマンドが作成され、先読み予告が禁止されることになる。

【０８９２】

また、特定モード移行管理処理では、天井カウンタNの値が天井モード移行契機ゲーム数（本例では、天井カウンタの値が１）である否かを判定し、天井カウンタが天井モード移行契機ゲーム数を示す値である場合には、天井モードを指定する「０９Ｈ」に更新する（天井モード移行設定処理）。これにより、天井モードに移行される。正確には、今回のゲーム（９９９ゲーム目）の終了を契機に天井モードに移行され、次ゲーム（１０００ゲーム目）に天井モード下の変動パターンが選択されることになる。なお、９９９ゲーム目終了時には、既に天井モードへの移行が完了しているため、次ゲームの天井ゲーム（１０００ゲーム目）が実行されなくとも、演出上は、先ず天井演出モードとし、背景画像が天井モード用背景画像に切り替えてもよい。ただし、実際に天井機能が発動するのは、次ゲームの１０００ゲーム目であるため、遊技者に誤解を与えるような演出表示は好ましくない。そこで、９９９ゲーム目の終了時は前兆演出モードのまま待機させ、次ゲーム開始を契機に、天井演出モードに移行させることが好ましい。

【０８９３】

また、特定モード移行管理処理は、遊技状態情報送信処理を含み、遊技モードの移行に伴い、演出制御部２４に対して遊技状態指定コマンドを送信する。ここでの遊技状態情報送信処理では、前兆モードに移行する場合には前兆モード移行を指定する情報を含む遊技状態指定コマンドを送信し、天井モードに移行する場合には、天井モード移行を指定する遊技状態指定コマンドを送信する。演出制御部２４は、これらの遊技状態指定コマンドを受けて、前兆モードに移行された旨や天井モードに移行された旨を把握し、遊技モードに対応する演出モードに移行させる。

【０８９４】

以上のステップＳ４９４の特定モード移行管理処理を終えると、特別図柄確認時間中処理を抜けて、図１０の特別図柄表示データ更新処理（ステップＳ３０９）を行い、特別図

10

20

30

40

50

柄管理処理（ステップS093）を抜けて、図9の特別電動役物管理処理（ステップS095）に進む。

【0895】

なお本例は、天井ゲームの開始時に「天井時短状態」が生起することになるが、天井ゲーム中の遊技モードは、時短モード（Tcode=04H～07H）ではなく、天井モード（Tcode=09H）とされる。そして、天井ゲーム終了後は、天国モード（Tcode=0AH）、天国演出モードに移行される。図53のステップS921で取得する天井用遊技状態移行テーブル「JTtbl-10（図71参照）」のデータとしては、たとえば、変動パターン振分指定番号1に「09H（天井モード指定）」、特別図柄変動回数カウンタ1に「1回（1ゲーム限りの天井モード指定）」、変動パターン振分指定番号2に「0AH（天国モード指定）」、特別図柄変動回数カウンタ2に「1000回（時短回数終了まで天国モード指定）」、変動パターン振分指定番号3に「00H」、特別図柄変動回数カウンタ3に「0回」を定めればよい。なお、時短回数1000回が終了するまで天国モード指定せず、他の遊技モードに移行指定する場合には、特別図柄変動回数カウンタ2～3、変動パターン振分指定番号2～3にそれぞれ目的とする適宜な値を定めておけばよい。

【構成例B】

『天機B：ゲーム終了時天井発動支援非搭載型：図56～図58』

次に図56～図58を参照して、天機Bのタイプ、すなわち「ゲーム終了時天井発動支援非搭載型」に係る主制御部20側の遊技動作処理について説明する。

【0896】

上記天機Aのタイプでは、天井ゲーム開始時に天井機能が発動する形態について説明した。これに対し、天機Bのタイプは、天井ゲーム終了時に天井機能が発動する形態となっている。そのため、天機Bと上記した天機Aとが大きく異なる点は、図10に示す「特別図柄管理処理」と、「特別図柄確認時間中処理」の処理内容となっている。したがって、これら異なる処理内容を中心に説明し、その他の処理についての説明は、重複記載を避けるために省略する。

【0897】

<21B. 天機Bに係る特別図柄変動開始処理：図56>

まず図56を参照して、天機Bに係る特別図柄変動開始処理（図10中のステップS306）について説明する。図56は、天機Bに係る特別図柄変動開始処理の詳細を示すフローチャートである。

【0898】

図56に示すように、天機Bのタイプは、ゲーム終了時に天井機能を発動させるタイプのため、特別図柄変動開始処理中にはゲーム開始時に天井機能を発動させるための「ゲーム開始時天井発動管理処理（ステップS421）」が存在せず、ステップS401～S420の処理については、図51と同じ処理内容となっている。天機Bでは、特別図柄確認時間中処理中において、ゲーム終了時に天井機能を発動させるための「ゲーム終了時天井発動管理処理（後述の図57AのステップS496参照）」が設けられている。

【0899】

<26B. 天機Bに係る特別図柄確認時間中処理（変動停止時処理）：図57Aおよび図57B>

次に図57Aおよび図57Bを参照して、天機Bに係る特別図柄確認時間中処理について説明する。図57Aおよび図57Bは、図10の特別図柄確認時間中処理（ステップS308）の詳細を示すフローチャートである。

【0900】

天機Bに係る特別図柄確認時間中処理は、図57Aおよび図57Bに示す通り、ステップS495の判定処理、ステップS496のゲーム終了時天井発動管理処理が設けられている点以外は、図55Aおよび図55Bの天機Aに係る特別図柄確認時間中処理と同じ処理内容となっている。

【0901】

具体的には、ステップS474にて、大当たり判定フラグがOFF状態である場合（ステップS474：≠5AH）、次いで、天井フラグの状態を判定する（ステップS495）。天井フラグがOFF状態である場合（ステップS495：≠5AH）、天井発動契機が到来していないとして、ステップS478以降の処理を実行する。しかし、天井フラグがON状態（5AH）の場合（ステップS495：=5AH）、天井発動契機が到来したとして、ゲーム終了時天井発動管理処理を実行し（ステップS496）、特別図柄確認時間中処理を抜ける。

【0902】

（13B．ゲーム終了時天井発動管理処理：図58）

上記ゲーム終了時天井発動管理処理（ステップS496）について説明する。図58は、ゲーム終了時天井発動管理処理の詳細を示すフローチャートである。

【0903】

図58に示すステップS921～S924は、図53のステップS921～S924の処理内容と同じである。しかし本例の場合は、特別図柄確認時間中処理中に、ゲーム終了時天井発動管理処理のステップS921～S924が実行した後、そのまま、特別図柄確認時間中処理を抜ける。これにより、今回のゲーム（天井ゲーム）の終了とともに天井時短状態中に制御され、遊技モードは天国モード（Tcode=0AH）、演出モードは天国演出モードに移行される。図58のステップS922で取得される天井用遊技状態移行テーブル「JTTL-10（図71参照）」のデータとしては、たとえば、変動パターン振分指定番号1には「0AH（天国モード指定）」、特別図柄変動回数カウンタ1に「1000回（時短回数1000回が終了するまで天国モード指定）」、特別図柄変動回数カウンタ2～3には「0（回）」、変動パターン振分指定番号2～3には「00H」を定めればよい。なお、時短回数1000回が終了するまで天国モード指定せず、他の遊技モードに移行指定する場合には、特別図柄変動回数カウンタ2～3、変動パターン振分指定番号2～3にそれぞれ目的とする適宜な値を定めておけばよい。

【0904】

〔構成例C1〕

『天機C1：ゲーム開始時天井優先発動支援搭載型：図59～図63B』

次に図59～図63Bを参照して、天機C1のタイプ、すなわち「ゲーム開始時天井優先発動支援搭載型」に係る主制御部20側の遊技動作処理について説明する。

【0905】

この天機C1のタイプは、既に説明したように、天井機能と支援時短とを有する“ハイブリッド型”であって、天井ゲームで支援時短が当選した場合であっても「天井機能（天井特典の付与）」を優先して発動させるタイプであり、その天井機能が“天井ゲーム開始時に発動する”、といった構成となっている。したがって、基本的には、支援時短機能を有する上記「第1支援時短搭載型（図8～図17B、特に図12～図17B参照）」と、天井機能を有する上記天機Aの「ゲーム開始時天井発動支援非搭載型（図51～図55B参照）」と、を組合せた構成となっている。これに対応して、主に、図10中の特別図柄変動開始処理（ステップS306）と特別図柄確認時間中処理（ステップS308）の処理内容が、上記天機Aや上記第1支援時短搭載型の処理内容と異なるものとなっている。以下、詳述する。

【0906】

<21C．天機C1に係る特別図柄変動開始処理：図59>

まず図59を参照して、天機C1に係る特別図柄変動開始処理（図10中のステップS306）について説明する。図59は、天機C1に係る特別図柄変動開始処理の詳細を示すフローチャートである。

【0907】

ここで、図59に示す各処理のうち、ステップS401～S410、S420（天井機能管理処理）、S411（特別停止図柄作成処理）、S413（特別図柄変動パターン作

10

20

30

40

50

成処理)～S 4 1 5 (装飾図柄指定コマンド送信処理)、S 4 1 6 (変動開始時設定処理)は、図 5 1 と実質的に同じ処理内容となる。

ただし、本構成例(天機 C 1)は支援時短を有する点で、ステップ S 4 2 1 A の「ゲーム開始時天井発動管理処理」と、ステップ S 4 1 2 D の「遊技状態移行準備処理」の内容が、図 5 1 に示すステップ S 4 2 1 の「ゲーム開始時天井発動管理処理」と、ステップ S 4 1 2 C の「遊技状態移行準備処理」と若干異なるものとなっている。

また、本構成例(天機 C 1)は天井機能を有する点で、図 5 9 に示すステップ S 4 2 2 A の「支援時短フラグ管理処理」が、第 1 実施形態(第 1 支援時短搭載型)において図 1 2 を用いて説明したステップ S 4 2 2 の「支援時短フラグ管理処理」と若干異なる。

以下、重複記載を避けるために、図 5 9 が図 5 1 および図 1 2 に示す特別図柄変動開始処理の内容と異なる点である、上述のステップ S 4 2 1 A の「ゲーム開始時天井発動管理処理」と、ステップ S 4 1 2 C の「遊技状態移行準備処理」と、ステップ S 4 2 2 A の「支援時短フラグ管理処理」とを中心に説明する。

【0908】

(14C1. ゲーム開始時天井発動管理処理：図 6 0)

図 6 0 を参照して、天機 C 1 にゲーム開始時天井発動管理処理(図 5 9 中のステップ S 4 2 1 A)について説明する。図 6 0 は、天機 C 1 に係るゲーム開始時天井発動管理処理の詳細を示すフローチャートである。

【0909】

図 6 0 に示す通り、ステップ S 9 2 0 ～ S 9 2 2 および S 9 2 4 は、既に説明した図 5 3 と実質的に同じ処理内容となっており、図 6 0 に示すステップ S 9 2 3 A の「天井発動時の各種設定処理」の処理内容だけが異なる。具体的には、天井機能発動時には、支援時短中フラグを OFF 状態(00H)に設定する処理が新たに追加されている点である。本構成例では、天井ゲームにおいて支援時短が当選した場合には天井時短状態を優先して発動させ、支援時短状態中に天井ゲームに到達した場合には天井時短状態を優先して発動させるようになっている。このため、ステップ S 9 2 3 A の「天井発動時の各種設定処理」にて、天井発動中フラグを ON 状態(5AH)に設定するとともに、支援時短中フラグを OFF 状態(00H)に設定するという処理を行い、支援時短状態中に天井ゲームに到達した場合に、現在生起中の時短状態が、支援時短状態ではなく、天井時短状態である旨を指定するようになっている。

【0910】

(15C1. 遊技状態移行準備処理：図 6 1)

次に図 6 1 を参照して、天機 C 1 に係る遊技状態移行準備処理(図 5 9 中のステップ S 4 1 2 D)について説明する。図 6 1 は、天機 C 1 に係る遊技状態移行準備処理の詳細を示すフローチャートである。

【0911】

本構成例では、天井ゲームで支援時短が当選した場合、天井機能を優先して発動させる、つまり、天井時短状態を優先して付与する関係上、天井ゲームで支援時短が当選した場合には支援時短状態の発動を禁止する。そのため、天機 C 1 に係る遊技状態移行準備処理では、図 6 1 に示す通り、第 1 実施形態(第 1 支援時短搭載型)において説明した図 1 4 に示す遊技状態移行準備処理に、図示のステップ S 9 1 3 の判定処理が追加されたものとなっている。

【0912】

詳しくは、図 6 1 に示すように、大当たり判定フラグが ON 状態(5AH)でなく(ステップ S 9 1 1: ≠ 5AH)、支援時短判定フラグが ON 状態(5AH)である場合(ステップ S 9 1 2: = 5AH)、すなわち、支援時短に当選した場合、天井発動中フラグが ON 状態であれば(ステップ S 9 1 3: = 5AH)、支援時短状態に生起させるためのステップ S 9 1 5 ～ S 9 1 6 の処理がスキップされる(支援時短状態の準備処理自体が禁止される)。これにより、天井ゲームにおいて、支援時短状態の発動を禁止する。なお、天井発動中フラグは、上述のゲーム開始時天井発動管理処理(ステップ S 4 2 1 A)中の「天

10

20

30

40

50

井発動時の各種設定処理（ステップ S 9 2 3 A）」にて ON 状態に設定される（図 5 9、図 6 0 参照）。

【 0 9 1 3 】

ところで、本構成例（天機 C 1）のように、ゲーム開始時に天井時短状態が生起する構成では、上記ゲーム開始時天井発動管理処理（ステップ S 4 2 1 A）で、天井時短状態の移行処理が実行される（ステップ S 9 1 5 ～ S 9 1 6）。そのため、特図の変動開始前、すなわち、特別図柄変動開始処理を終える前段階において、遊技状態を「時短状態中」と扱うのか、それとも変動が開始されていないために「通常状態中」と扱うかが問題となる。仮に、上述したステップ S 9 1 3 の判定処理が存在しない構成において、通常状態中と扱うケースでは、支援時短に当選した場合に、ステップ S 9 1 2 およびステップ S 9 1 4 の判定処理結果が「YES」となり、ステップ S 9 1 5 ～ S 9 1 6 の支援時短状態の移行準備処理が実行され、不具合が生じうる。しかし本構成例では、ステップ S 9 1 3 の判定処理を設け、天井発動中であると判定されれば（ステップ S 9 1 3：＝5AH）、特別図柄変動開始処理を終える前段階で「時短状態中」と扱うのか、それとも「通常状態中」と扱うのかによらず、ステップ S 9 1 5 ～ S 9 1 6 の移行処理がスキップされるため、特に問題が生じないようになっている。なお、後述の図 6 2 に示す支援時短フラグ管理処理（ステップ S 4 2 2 A）中のステップ S 9 6 1 の判定処理を設けている理由も、上述のステップ S 9 1 3 の判定処理を設けている理由と同様である。

10

【 0 9 1 4 】

（15C1．天機 C 1 に係る支援時短フラグ管理処理：図 6 2）

20

次に図 6 2 を参照して、天機 C 1 に係る支援時短フラグ管理処理（ステップ S 4 2 2 A）について説明する。図 6 2 は、支援時短フラグ管理処理の詳細を示すフローチャートである。

【 0 9 1 5 】

本構成例では、上記第 1 実施形態（第 1 支援搭載型）と同様に、支援時短状態の生起が禁止されても、支援時短当選情報（支援時短判定フラグ）が特別図柄変動パターン作成処理（ステップ S 4 1 3）を終えるまでクリアされることなく維持されるようになっているため（図 5 9 参照）、その後の段階で実行される「支援時短フラグ管理処理（ステップ S 4 2 2 A）」にて、当該支援時短当選情報をクリアするようになっている。

【 0 9 1 6 】

30

本構成例では、天井ゲームで支援時短が当選しても天井時短状態を優先付与する関係上、天井ゲームである場合、換言すれば、天井時短状態が付与される場合には、その支援時短の当選情報をクリア（支援時短判定フラグ←00H）する必要がある。そこで本構成例では、図 6 2 に示すように、図 1 5（イ）（ロ）の処理内容（図 1 2 中のステップ S 4 2 2 の支援時短フラグ管理処理）に、ステップ S 9 6 1 の判定処理を追加した形となっている。具体的には、天井発動中フラグが ON 状態である場合には（ステップ S 9 6 1：＝5AH）、支援時短判定フラグを OFF 状態（00H）に設定する。

【 0 9 1 7 】

< 26C1．天機 C 1 に係る特別図柄確認時間中処理（変動停止時処理）：図 6 3 A および図 6 3 B >

40

次に図 6 3 A および図 6 3 B を参照して、天機 C 1 に係る特別図柄確認時間中処理について説明する。図 6 3 A および図 6 3 B は、図 1 0 の特別図柄確認時間中処理（ステップ S 3 0 8）の詳細を示すフローチャートである。

【 0 9 1 8 】

天機 C 1 に係る特別図柄確認時間中処理は、図 6 3 A および図 6 3 B に示す通り、上記第 1 実施形態（第 1 支援搭載型）で説明した図 1 7 A および図 1 7 B と比し、ステップ S 4 7 5 B の「大当り図柄停止時の各種設定処理」と、ステップ S 4 8 1 B の「時短終了時の設定処理」の処理内容が異なり、その他の処理は実質的に同じ処理内容となっている。

本構成例では天井機能を有する関係上、「大当り図柄停止時の各種設定処理（ステップ S 4 7 5 B）」では、図 1 7 A のステップ S 4 7 5 の処理内容に、天井機能に関する天井

50

カウンタ、天井フラグ、天井発動中フラグをそれぞれクリアする処理が追加されたものとなっている。また、「時短終了時の設定処理（ステップS 4 8 1 B）」では、図1 7 BのステップS 4 8 1の処理内容に、天井発動中フラグをクリアする処理が追加されたものとなっている。

【0 9 1 9】

〔構成例C 1変形例：図6 4〕

上記した天機C 1は、天井機能を有する上記天機Aと、支援時短機能を有する上記「第1支援時短搭載型（図8～図1 7 B、特に図1 2～図1 7 B）」とを組合せた構成として説明した。しかし本発明はこれに限らず、上記「第1支援時短搭載型」に替えて、上記「第2支援時短搭載型（図1 8、図1 9 A、図1 9 B参照）」と組合せた構成（天機C 1変形例）としてもよい。本変形例と上記天機C 1とは、特別図柄変動開始処理（図1 0中のステップS 3 0 6）が異なり、他の処理は実質的に同じ処理内容となっている。

【0 9 2 0】

図6 4に、本変形例（天機C 1変形例）の特別図柄変動開始処理の詳細を示す。本変形例の特別図柄変動開始処理は、図6 4に示す通り、上記図5 9に示す特別図柄変動開始処理中の特別電動役物作動判定用乱数判定処理（ステップS 4 1 0）が、図1 9 Aまたは図1 9 Bに示す特別電動役物作動判定用乱数判定処理（ステップS 4 1 0 A）に置き換わっている点（図1 8中のS 4 1 0 Aと同様の処理内容）と、遊技状態移行準備処理（ステップS 4 1 2 D、図6 1参照）が、上記図2 0に示す遊技状態移行準備処理（ステップS 4 1 2 A）に置き換わっている点、上記図5 9に示すステップS 4 2 2 Aの「支援時短フラグ管理処理」が除去されている点が異なる。

【0 9 2 1】

なお、本変形例に係る特別電動役物作動判定用乱数判定処理（ステップS 4 1 0 A）について、図1 9 Aに示すステップS 9 4 5の判定処理と図1 9 Bに示すステップS 9 5 1判定処理の「支援時短発動禁止状態中」とは、通常状態中以外の遊技状態と、天井発動中フラグがON状態（5 A H）である場合となっている。本変形例では、上記第2実施形態で既に説明した事象と同じく、前処理の特別電動役物作動判定用乱数判定処理（ステップS 4 1 0 A、図1 9 A、図1 9 B参照）中において、支援時短発動禁止状態の当選であれば、支援時短判定フラグが常にOFF状態（0 0 H）となるため、図2 0に示す遊技状態移行準備処理（ステップS 4 1 2 A）中のステップS 9 1 5～S 9 1 6の処理（大当たり当選または支援時短当選の場合に、移行先の遊技状態を指定するための処理）がスキップされ（ステップS 9 1 2：≠5 A H）、遊技状態移行準備処理を抜けるようになっている。これにより、支援時短発動禁止状態中である場合に支援時短に当選しても、その時短状態の生起が禁止されることになる（支援時短状態の準備処理自体が禁止される）。

【0 9 2 2】

〔構成例C 2〕

『天機C 2：ゲーム開始時天井非優先発動支援搭載型（不図示）』

次に、天機C 2のタイプ、すなわち「ゲーム開始時天井非優先発動支援搭載型」に係る主制御部2 0側の遊技動作処理について説明する。

【0 9 2 3】

この天機C 2のタイプは、既に説明したように、天井機能と支援時短とを有する“ハイブリッド型”であって、天井ゲームで支援時短が当選した場合には「天井機能（天井特典の付与）」でなく支援時短を優先して発動させるタイプであり、支援時短に当選しなかった場合には天井機能が“天井ゲーム開始時に発動する”、といった構成となっている。

【0 9 2 4】

天機C 2に係る処理フローについて図示はしていないが、天井ゲームで支援時短が当選した場合に支援時短を優先して発動させる点以外は、上記した天機C 1と実質的に同じ処理内容である。なお、特別電動役物作動判定用乱数判定処理（ステップS 4 1 0）については、図1 3に示す処理内容（第1実施形態）を採用してもよいし、図1 9 Aまたは図1 9 Bに示す処理内容（第2実施形態）を採用してもよい。

【0925】

(天機C2における問題点)

ここで、天機C2には次のような問題が生じうる。天井ゲームにおいて支援時短に当選した場合、ゲーム開始時における天井時短状態の生起を一切禁止してしまうと、ゲーム開始時に天井時短状態が生起しないため、今回のゲームが支援時短当選である、ということが早々にバレてしまう(先バレする)恐れがある(上記「赤1.天井発動禁止状態の判定処理を含む構成例」で説明した大当たり当選時と同じ問題が生じうる)。そこで、支援時短に当選した場合であっても、天井ゲーム中は天井時短状態に制御し(天井時短状態の生起(発動)を許容する)、天井ゲーム終了後に支援時短状態に制御する(天井時短状態を終了させ、支援時短状態を生起(発動)させる)ことが好ましい。この場合、天井時短状態は「天井ゲーム1ゲーム限りの時短状態」として機能することになる。

10

【0926】

[構成例D1]

『天機D1：ゲーム終了時天井優先発動支援搭載型：図65～図69』

次に図65～図69を参照して、天機D1のタイプ、すなわち「ゲーム終了時天井優先発動支援搭載型」に係る主制御部20側の遊技動作処理について説明する。

【0927】

この天機D1のタイプは、既に説明したように、天井機能と支援時短とを有する“ハイブリッド型”であって、天井ゲームで支援時短が当選した場合であっても「天井機能(天井特典の付与)」を優先して発動させるタイプであり、その天井機能が“天井ゲーム終了時に発動する”、といった構成となっている。この点、上記天機C1の「ゲーム開始時天井優先発動支援搭載型」とは大きく異なる。

20

【0928】

したがって、基本的には、支援時短機能を有する上記「第1支援時短搭載型(図8～図17B、特に図12～図17B参照)」と、天井機能を有する上記天機Bの「ゲーム終了時天井発動支援非搭載型(図56～図58参照)」と、を組合せた構成となっている。これに対応して、主に、図10中の特別図柄変動開始処理(ステップS306)と特別図柄確認時間中処理(ステップS308)の処理内容が、上記天機Bや上記第1支援時短搭載型の処理内容と異なるものとなっている。以下、詳述する。

【0929】

<21D.天機D1に係る特別図柄変動開始処理：図65>

まず図65を参照して、天機D1に係る特別図柄変動開始処理(図10中のステップS306)について説明する。図65は、天機D1に係る特別図柄変動開始処理の詳細を示すフローチャートである。

30

【0930】

ここで、図65に示す各処理のうち、ステップS401～S410、S420(天井機能管理処理)、S411(特別停止図柄作成処理)、S413(特別図柄変動パターン作成処理)～S415(装飾図柄指定コマンド送信処理)、S416(変動開始時設定処理)は、図56と実質的に同じ処理内容となっている。

ただし、本構成例(天機D1)は支援時短を有する点で、ステップS412Fの「遊技状態移行準備処理」の内容が、図56に示すステップS412Cの「遊技状態移行準備処理」と若干異なる。

40

また、本構成例(天機D1)は天井機能を有する点で、図65に示すステップS422Bの「支援時短フラグ管理処理」が、第1実施形態(第1支援時短搭載型)において図12を用いて説明したステップS422の「支援時短フラグ管理処理」と若干異なる。

以下、重複記載を避けるために、図65が図56および図12に示す特別図柄変動開始処理の内容と異なる点である、上述のステップS412Fの「遊技状態移行準備処理」と、ステップS422Bの「支援時短フラグ管理処理」とを中心に説明する。

【0931】

(15D1.遊技状態移行準備処理：図66)

50

次に図 6 6 を参照して、天機 D 1 に係る遊技状態移行準備処理（図 5 9 中のステップ S 4 1 2 D）について説明する。図 6 6 は、天機 D 1 に係る遊技状態移行準備処理の詳細を示すフローチャートである。

【0932】

本構成例（天機 D 1）では、上記天機 C 1 と同じく、天井ゲームで支援時短が当選した場合、天井機能を優先して発動させる関係上、天井ゲームで支援時短が当選した場合には支援時短状態の発動を禁止する。そのため、天機 D 1 に係る遊技状態移行準備処理では、図 6 6 に示す通り、第 1 実施形態（第 1 支援時短搭載型）において説明した図 1 4 に示す遊技状態移行準備処理に、図示のステップ S 9 1 7 の判定処理が追加されたものとなっている。

【0933】

詳しくは、図 6 6 に示すように、大当たり判定フラグが ON 状態（5 A H）でなく（ステップ S 9 1 1：≠ 5 A H）、支援時短判定フラグが ON 状態（5 A H）である場合（ステップ S 9 1 2：= 5 A H）、すなわち、支援時短に当選した場合において、天井フラグが ON 状態であれば（ステップ S 9 1 3：= 5 A H）、支援時短状態に生起させるためのステップ S 9 1 5～S 9 1 6 の処理をスキップする。これにより、天井ゲームにおいて、支援時短状態の発動を禁止する。なお、天井フラグは、天井機能管理処理（ステップ S 4 2 0）中において、天井ゲームに到達した場合に ON 状態（5 A H）に設定される（図 6 5 のステップ S 4 2 0、その詳細を示す図 5 2 参照）。本構成例（天機 D 1）の場合、この段階では、天井発動中フラグは OFF 状態であるため、天機 C 1 の場合（天井発動中フラグを判定）とは異なり、天井フラグの状態を判定している。

【0934】

（15D1．天機 D 1 に係る支援時短フラグ管理処理：図 6 7）

次に図 6 7 を参照して、天機 D 1 に係る支援時短フラグ管理処理（ステップ S 4 2 2 B）について説明する。図 6 7 は、支援時短フラグ管理処理の詳細を示すフローチャートである。

【0935】

本構成例では、上記第 1 実施形態（第 1 支援搭載型）と同様に、支援時短状態の生起が禁止されても、支援時短当選情報（支援時短判定フラグ）が特別図柄変動パターン作成処理（ステップ S 4 1 3）を終えるまでクリアされることなく維持されるようになっているため（図 6 5 のステップ S 4 1 0、その詳細を示す図 1 3 参照）、その後の段階で実行される「支援時短フラグ管理処理（ステップ S 4 2 2 B）」にて、当該支援時短当選情報をクリアするようになっている。

【0936】

本構成例では、天井ゲームで支援時短が当選しても天井時短状態を優先付与する関係上、天井ゲームである場合、換言すれば、天井時短状態が付与される場合には、その支援時短の当選情報をクリア（支援時短判定フラグ←00H）する必要がある。そこで本構成例では、図 6 7 に示すように、図 1 5（イ）（ロ）に示す処理内容に、ステップ S 9 6 1 A の判定処理を追加した形となっている。具体的には、天井フラグが ON 状態である場合には（ステップ S 9 6 1 A：= 5 A H）、支援時短判定フラグを OFF 状態（00H）に設定する。

【0937】

<26D1．天機 D 1 に係る特別図柄確認時間中処理（変動停止時処理）：図 6 8 A および図 6 8 B>

次に図 6 8 A および図 6 8 B を参照して、天機 D 1 に係る特別図柄確認時間中処理について説明する。図 6 8 A および図 6 8 B は、図 1 0 の特別図柄確認時間中処理（ステップ S 3 0 8）の詳細を示すフローチャートである。

【0938】

天機 D 1 に係る特別図柄確認時間中処理は、図 6 8 A および図 6 8 B に示す通り、同タイプ（ゲーム終了時天井発動型）の上記天機 B で説明した図 5 7 A および図 5 7 B と比し

10

20

30

40

50

、ステップ S 4 7 5 B の「大当り図柄停止時の各種設定処理」、ステップ S 4 8 1 B の「時短終了時の設定処理」、ステップ S 4 9 6 A の「ゲーム終了時天井発動管理処理」の処理内容が異なり、また、支援時短に関するステップ S 4 7 6、S 4 7 7 A ～ S 4 7 7 C が設けられている点が異なる。その他の処理は実質的に同じ処理内容となっている。

【0939】

本構成例（天機 D 1）では支援時短を有する関係上、「大当り図柄停止時の各種設定処理（ステップ S 4 7 5 B）」では、図 5 7 A のステップ S 4 7 5 A の処理内容に、支援時短中フラグをクリアする処理が追加されたものとなっている。また、「時短終了時の設定処理（ステップ S 4 8 1 B）」では、図 5 7 A のステップ S 4 8 1 A の処理内容に、支援時短中フラグをクリアする処理が追加されたものとなっている。

10

【0940】

また、ステップ S 4 9 6 A の「ゲーム終了時天井発動管理処理」については、図 6 9 を参照して、図示の通り、上記天機 B で説明した図 5 8 のステップ S 9 2 3 の「天井発動時の各種設定処理」の内容に、支援時短中フラグをクリアする処理が追加されたものとなっている。その他の処理内容（ステップ S 9 2 1 ～ S 9 2 2、S 9 2 4）は、図 5 8 と実質的に同じ処理内容である。

【0941】

また、支援時短に関するステップ S 4 7 6、S 4 7 7 A ～ S 4 7 7 C の処理内容は、上記第 1 実施形態（第 1 支援搭載型）で説明した図 1 7 A のステップ S 4 7 6、S 4 7 7 A ～ S 4 7 7 C と同じである。

20

【0942】

本構成例（天機 D 1）に係る特別図柄確認時間中処理では、ステップ S 4 9 5 にて、天井フラグが OFF 状態である場合（ステップ S 4 9 5：≠ 5 A H）、天井発動契機が到来していないとして、続いて、支援時短判定フラグが ON 状態（5 A H）であるか否か、つまり、支援時短当選であるか否かを判定する（ステップ S 4 7 6）。支援時短判定フラグが ON 状態であれば（ステップ S 4 7 6：= 5 A H）、S 4 7 7 A ～ S 4 7 7 C の処理を実行して、特別図柄確認時間中処理を抜ける。支援時短判定フラグが OFF 状態であれば（ステップ S 4 7 6：≠ 5 A H）、ステップ S 4 7 8 以降の処理を実行し、ステップ S 9 4 9 の特定モード移行管理処理を実行した後、特別図柄確認時間中処理を抜ける。

【0943】

30

〔構成例 D 1 変形例：図 7 0〕

上記した天機 D 1 は、天井機能を有する上記天機 B と、支援時短機能を有する上記「第 1 支援時短搭載型（図 8 ～ 図 1 7 B、特に図 1 2 ～ 図 1 7 B）」とを組合せた構成として説明した。しかし本発明はこれに限らず、上記「第 1 支援時短搭載型」に替えて、上記「第 2 支援時短搭載型（図 1 8、図 1 9 A、図 1 9 B 参照）」と組合せた構成（天機 D 1 変形例）としてもよい。本変形例と上記天機 D 1 とは、特別図柄変動開始処理（図 1 0 中のステップ S 3 0 6）が異なり、他の処理は実質的に同じ処理内容となっている。

【0944】

図 7 0 に、本変形例（天機 D 1 変形例）の特別図柄変動開始処理の詳細を示す。本変形例の特別図柄変動開始処理は、図 7 0 に示す通り、上記図 6 5 に示す特別図柄変動開始処理中の特別電動役物作動判定用乱数判定処理（ステップ S 4 1 0）が、上記図 1 9 A または図 1 9 B に示す特別電動役物作動判定用乱数判定処理（ステップ S 4 1 0 A）に置き換わっている点（図 1 8 中の S 4 1 0 A と同様の処理内容）と、遊技状態移行準備処理（ステップ S 4 1 2 F、図 6 6 参照）が、上記図 2 0 に示す遊技状態移行準備処理（ステップ S 4 1 2 A）に置き換わっている点、上記図 6 5 に示すステップ S 4 2 2 B の「支援時短フラグ管理処理」が除去されている点が異なる。

40

【0945】

なお、本変形例に係る特別電動役物作動判定用乱数判定処理（ステップ S 4 1 0 A）について、図 1 9 A に示すステップ S 9 4 5 の判定処理と図 1 9 B に示すステップ S 9 5 1 判定処理の「支援時短発動禁止状態中」とは、通常状態中以外の遊技状態と、天井フラグ

50

がON状態（5AH）である場合となっている。本変形例では、上記第2実施形態で既に説明した事象と同じく、前処理の特別電動役物作動判定用乱数判定処理（ステップS410A、図19A、図19B参照）中において、支援時短発動禁止状態の当選であれば、支援時短判定フラグが常にOFF状態（00H）となるため、図20に示す遊技状態移行準備処理（ステップS412A）中のステップS915～S916の処理がスキップされ（ステップS912：≠5AH）、遊技状態移行準備処理を抜けるようになっている。これにより、支援時短発動禁止状態中である場合に支援時短に当選しても、その時短状態の生起が禁止されることになる（支援時短状態の準備処理自体が禁止される）。

【0946】

〔構成例D2〕

『天機D2：ゲーム終了時天井非優先発動支援搭載型（不図示）』

次に、天機D2のタイプ、すなわち「ゲーム終了時天井非優先発動支援搭載型」に係る主制御部20側の遊技動作処理について説明する。

【0947】

この天機D2のタイプは、既に説明したように、天井機能と支援時短とを有する“ハイブリッド型”であって、天井ゲームで支援時短が当選した場合には「天井機能（天井特典の付与）」でなく支援時短を優先して発動させるタイプであり、支援時短に当選しなかった場合には天井機能が“天井ゲーム終了時に発動する”、といった構成となっている。

【0948】

天機D2に係る処理フローについて図示はしていないが、天井ゲームで支援時短が当選した場合に支援時短を優先して発動させる点以外は、上記した天機D1と実質的に同じである。なお、特別電動役物作動判定用乱数判定処理（ステップS410）については、図13に示す処理内容（第1実施形態）を採用してもよいし、図19Aまたは図19Bに示す処理内容（第2実施形態）を採用してもよい。

【0949】

（天井ゲーム数のカウント形態）

本実施形態に係る天井カウンタは、遊技状態に応じて下記（伊71）または（伊72）のように機能させてもよい。いずれのカウント形態を採用するかは、遊技性に依拠して、適宜決定することができる。

（伊71）少なくとも支援時短状態中は、天井カウンタの値は更新（カウント）しない（天井カウンタの値を保持する）。この場合、支援時短状態中は、天井カウンタの値が更新されないため、支援時短状態中に天井機能が発動してしまうことを防止することができる。本構成例は、たとえば、次のようなケースに好適である。支援時短の時短回数が天井時短の時短回数よりも多い場合（たとえば、支援時短回数＝200回、天井時短回数＝100回などの場合）、天井時短付与時に、支援時短の残り時短回数が天井時短の時短回数よりも多いケースがありうる。この場合に、天井時短が付与されると遊技者が思わぬ不利益を被る可能性がある。そこで、このようなケースが生じる恐れがある遊技性の場合には、支援時短状態中の天井カウンタの値は更新しないようにし、支援時短が終了した後、天井カウンタの更新を再開する。これにより、天井特典が救済機能としての役割を十分に発揮することができる。

（伊72-1）しかし、少なくとも支援時短状態中は、天井カウンタの値を更新する構成としてもよい。この場合、支援時短状態中の実行ゲーム数が天井ゲーム数のカウント対象となる。すなわち、遊技者は支援時短状態中における電サポ状態の恩恵を受けながら、天井到達を目指すことができる。ただし、支援時短状態中に天井機能が発動してしまう可能性があり、支援時短状態中に天井ゲーム数が到来した際に、現在の支援時短状態を優先するのか、それとも支援時短状態を終了させ天井機能を発動させるのかなどに応じた制御処理が必要となる。たとえば、支援時短状態中に天井に到達した場合、天井時短を優先するのか（現在の残り支援時短回数を、天井時短回数1000回に更新（セット）する）、天井機能の発動を禁止するのか（支援時短状態中は天井特典の付与を禁止する）を定める必要がある。また、支援時短状態中に天井特典付与を許容する場合、現在の残り時短回数

10

20

30

40

50

を天井時短による時短回数1000回に更新するのか、それとも、現在の時短回数に対して上乗せする(+1000回する)のかについては、適宜決定することができる。

【0950】

(確定表示時間の変形例)

ここで、本実施形態に係る確定表示時間については、500ms(通常の確定表示時間:図16参照)を設定すると説明したが、本発明はこれに限られない。たとえば、変動パターンに応じて、異なる確定表示時間を設定することができる。具体的には下記(伊84-1)~(伊86)のような関係を満たす確定表示時間が設定することができる。

(伊84-1)少なくとも通常モード(特に、一般モード)に係るハズレ変動の場合は、通常の500msが確定表示時間として設定するが、他の遊技モードに係るハズレ変動の場合は、通常の確定表示時間とは異なる確定表示時間を設定することができる。他の遊技モードは、1または複数の特定の遊技モードとすることができる。たとえば、天井変動(図75の天井の欄参照:特に、ゲーム終了時天井発動型に係る天井変動(後述の(伊84-2)~(伊86)も同様)、支援時短当選変動(たとえば、図72の備考3参照)、前兆最終変動、天井突入時変動(天国モード1回転目)のうち、1または複数の変動パターンについては、通常の確定表示時間とは異なる確定表示時間(たとえば、500msよりも長時間の確定表示時間)を設定することができる。

【0951】

ところで、天井時短と支援時短とは同じ時短状態を付与するものであるが、天井時短は、天井ゲーム数到達で発動する利益状態であり、支援時短は大当り抽選を経て発動する利益状態であるという点で大きく異なる。そのため、天井変動、支援時短当選変動に係る演出内容も異なる。また、支援時短状態はゲーム終了時を契機に生起するが、天井時短状態はゲーム開始時またはゲーム終了時に生起するケースがあり、時短状態の発生タイミングに応じて適切な演出を現出することが望まれる。そこで、確定表示時間を演出の実行期間として有効利用することが適切なケースもある。

この点に着目して、天井変動に係る確定表示時間と支援時短当選変動に係る確定表示時間とを、下記(伊84-2)~(伊86)のような関係に定めることができる。

(伊84-2)少なくとも天井変動の確定表示時間Vと、支援時短当選変動の確定表示時間Wとが異なる(確定表示時間V≠確定表示時間W)。

(伊85)少なくとも支援時短当選変動の確定表示時間Wよりも天井変動の確定表示時間Vの方が長時間である(確定表示時間W<確定表示時間V)。

(伊86)少なくとも天井変動の確定表示時間Vよりも支援時短当選変動の確定表示時間Wよりも長時間である(確定表示時間V<確定表示時間W)。

上記(伊84)~(伊86)によれば、それぞれの図柄停止期間(確定表示時間)を利用した適切な時短突入報知演出を現出させる、すなわち、時短状態の種類に応じて、適切な時短突入報知演出を実行することができる。

【0952】

(天井時短状態の制御例について)

本実施形態では、天井到達毎に天井時短状態に制御するが、本発明はこれに限らず、下記(羽1)~(羽3)のような制御形態を採用することができる

(羽1)1回目の天井到達で天井時短状態(1回目の天井時短状態)に制御した後、少なくとも大当りに当選することなく、次の天井到達(2回目の天井到達)した場合、天井時短状態(2回目の天井時短状態)には制御しない。つまり、天井ゲーム(1000ゲーム目)に到達して天井時短状態に突入した後、大当りに当選することなく、再度、天井ゲーム(2000ゲーム目)に到達した場合は、1回目の天井時短状態が終了される。また1回目の天井時短終了時は、通常状態に移行する。

(羽2)上述の(羽1)の場合において、2回目以降の天井到達時に天井カウンタに1000回をセットし、天井カウンタによるカウントは行うが、少なくとも大当りに当選することなく天井カウンタがゼロになった場合であっても、天井時短状態に制御しない。また1回目の天井時短終了時は、通常状態に移行する。

(羽3) 上述の(羽1)、(羽2)における「少なくとも大当りに当選することなく」は、「大当りまたは支援時短のいずれにも当選することなく」としてもよい。

【0953】

(支援時短状態の制御例1)

(羽4) 支援時短状態の制御について、大当り抽選確率が高確率中に(潜確状態および／または確変状態)、支援時短に当選した場合には支援時短状態に制御せず、大当り抽選確率が低確率中に(時短状態および／または通常状態)、支援時短に当選した場合には支援時短状態に制御することができる。

【0954】

(支援時短状態の制御例2)

本実施形態では、潜確状態は設けていないが、潜確状態(高確率+電サポ無し状態)を設けた場合には、下記(羽5)、(羽6)のように構成してもよい。

(羽5) 潜確状態中に支援時短に当選した場合、支援時短状態に制御する。つまり、支援時短の当選により、潜確状態から時短状態に移行する。

(羽6) 潜確状態中に支援時短に当選した場合、確変状態に制御する。つまり、支援時短の当選により「高確率+電サポ無し状態」から「高確率+電サポ状態」に遊技状態を昇格させる。

【0955】

(時短状態の終了条件について)

大当り時短状態、天井時短状態、支援時短状態については、下記(羽7)～(羽9)の時短終了条件を定めることができる。

(羽7) 大当り時短状態は、大当りによる時短回数が終了した場合、大当りに当選した場合、天井ゲーム到達した場合(天井時短状態が発動した場合：ただし、天井機能を有する場合に限る)を、その時短終了条件として定めることができる。

(羽8) 天井時短状態は、天井時短による時短回数が終了した場合、大当りに当選した場合を、その時短終了条件として定めることができる。

(羽9) 支援時短状態は、支援時短による時短回数が終了した場合、大当りに当選した場合、天井ゲーム到達した場合天井時短状態が発動した場合：ただし、天井機能を有する場合に限る)を、その時短終了条件として定めることができる。なお、支援時短状態については、普通図柄変動表示ゲームで補助当りに所定回数(たとえば、100回)当選した場合を時短終了条件として追加してもよい。この場合、支援時短状態と、大当り時短状態、天井時短状態または大当り時短状態の有利度を異なるものとすることができる。

【0956】

(時短状態に関する機能について)

上記した各実施形態において、「時短状態」は、特別図柄時短機能、普通図柄確変機能、普通図柄時短機能、および開放延長機能が作動する遊技状態を扱った例を説明した。しかし本発明はこれに限らず、大当り時短状態、天井時短状態、支援時短状態の各時短状態について、下記(羽10)～(羽12)のような時短状態とすることができる。

(羽10) 大当り時短状態は、特別図柄時短機能、普通図柄確変機能、普通図柄時短機能、および開放延長機能が作動するが、天井時短状態または支援時短状態は、特別図柄時短機能、普通図柄時短機能、および開放延長機能のみが作動する。各機能の作動状態に着目した時短状態の有利度は「天井時短状態または支援時短状態(有利度低)<大当り時短状態(有利度高)」の関係となる。

(羽11) 大当り時短状態および支援時短状態は、特別図柄時短機能、普通図柄確変機能、普通図柄時短機能、および開放延長機能が作動するが、天井時短状態は、特別図柄時短機能、普通図柄時短機能、および開放延長機能のみが作動する。各機能の作動状態に着目した時短状態の有利度は「天井時短状態(有利度低)<大当り時短状態(有利度高)、支援時短状態(有利度高)」の関係となる。

(羽12) 大当り時短状態および天井時短状態は、特別図柄時短機能、普通図柄確変機能、普通図柄時短機能、および開放延長機能が作動するが、支援時短状態は、特別図柄時

10

20

30

40

50

短機能、普通図柄時短機能、および開放延長機能のみが作動する。各機能の作動状態に着目した時短状態の有利度は「支援時短状態（有利度低）＜大当り時短状態（有利度高）、天井時短状態（有利度高）」の関係となる。

【0957】

〔特典付与形態の変形例1：図84〕

天井機能の発動（天井特典の付与）に関し、下記付与形態（α）～付与形態（ζ）とすることができる。

【0958】

＜付与形態（α）：図84（イ）＞

（α）遊技モードまたは内部遊技状態とは無関係に、実行ゲーム数をカウントし、少なくとも大当りに当選することなく、当該カウントされたゲーム数が所定のゲーム数（たとえば、1000ゲーム目）に達した場合に天井特典を付与する（図84（イ）参照）。本例の場合、純粋に、今回の大当りから何ゲームハマったのかに応じて、天井特典を付与することができる。本例では、RAMクリア時や大当りに当選時（具体的には、大当り遊技終了時に設定すればよい（図21の大当り終了処理（ステップS509）中）に、天井カウンタに初期値がセットすればよい。

【0959】

＜付与形態（β）：図84（ロ）＞

（β）「低確率状態を伴う遊技状態（以下、「低確遊技状態」とも称する）」中に実行されたゲーム数を、天井ゲーム数のカウント対象とする形態を「低確遊技カウント形態」とも称する。ここで、「低確率状態を伴う遊技状態」とは、内部遊技状態に着目した場合は「通常状態」または「時短状態」が該当し、遊技モードに着目した場合は「通常モード」または「時短モード」が該当する。

【0960】

したがって「低確遊技カウント形態」には、「天井時短状態中に天井カウンタが所定値に達したことに基づき天井特典を付与可能」なカウント形態、「大当り時短状態中に天井カウンタが所定値に達したことに基づき天井特典を付与可能」なカウント形態、および「支援時短状態中に天井カウンタが所定値に達したことに基づき天井特典を付与可能」なカウント形態の少なくとも1つのカウント形態が含まれる。したがって、本例（低確遊技カウント形態）では、高確率状態を伴う遊技状態（高確遊技状態）中に実行されたゲーム数はカウント対象から除外される。換言すれば、高確遊技状態中は、たとえば、天井カウンタにゼロ以外の値がセットされていても、天井カウンタを更新しない（天井カウンタの更新処理を実行しない）。具体的には、図52のステップS900において、少なくとも高確遊技状態は、天井カウント禁止状態と判定され（ステップS900：NO）、天井カウンタの更新処理（ステップS901～S902）は実行されない。しかし高確遊技状態が終了して低確遊技状態に移行した後は、その低確遊技状態中におけるゲームが実行されるごとに、天井カウンタの更新処理が実行されることになる。

【0961】

図84（ロ）は、代表的に、4R時短大当り（支援時短あってもよい）（時短回数100回の時短状態：以下、「時短A」と称する）と、不図示のST回数100回の確変大当り1と、不図示の「ST回数25回＋時短回数75回」の確変時短大当り2と、不図示の「ST回数25回＋時短回数75回」の確変時短大当り3というST回数が異なる大当りに対して、本例（付与形態（β））に適用したケースを示したものである。図示では、三者を比較し易いように、いずれも「電サポ100回を付与する大当り」を示してある。各大当りについて、電サポ終了後（101ゲーム目）から天井ゲーム（1000ゲーム目）までに必要なゲーム数（本例において「必要ゲーム数X」と称する）は次の通りとなる。

【0962】

図84（ロ）を参照して、時短Aを付与する大当りの場合、大当り遊技終了後から時短回数100回の時短状態に移行され、この時短回数100回分がカウント対象とされる。したがって、必要ゲーム数Xは「900ゲーム」となる（図84（ロ）の「時短A」参照

）。

一方、時短確変大当りの場合には、ST回数に応じて、電サポ終了後から天井到達までのゲーム数が異なる。

【0963】

図84(口)の「ST25」、「ST75」、「ST100」は、それぞれ、上記した確変時短大当り3、確変時短大当り2、確変時短大当り1が当選したケースを示す。

(A) ST25(ST回数25回+時短回数75回)の場合、ST25回終了後の時短回数75回分がカウント対象とされるため、必要ゲーム数Xは「925ゲーム」となる。

(B) ST75(ST回数75回+時短回数25回)の場合、ST75回終了後の時短回数25回分がカウント対象とされるため、必要ゲーム数Xは「975ゲーム」となる。

(C) ST100(ST回数100回)の場合、電サポ終了までの100ゲーム間は確変状態中となるため、この100ゲーム分はカウント対象から除外される。したがって、必要ゲーム数Xは1000ゲームとなる。つまり、相対的に利益度合が低い時短確変大当りほど、電サポ終了後から天井ゲーム数までの必要ゲーム数が少なくなる。

【0964】

図示の関係を纏めれば、上記「必要ゲーム数X」に関し、「時短A(時短回数100回)<ST25<ST75<ST100」の関係となる。すなわち、利益度合が相対的に低い遊技モード(内部遊技遊技状態)に移行されるほど、電サポ終了後からの天井到達までの必要ゲーム数(通常モード(通常状態)中における必要ゲーム数)が減少する、という特異な関係となる。この「通常モード(通常状態)で実行すべき必要ゲーム数が減少する」という点は、天井特典とは別の性格の救済機能であるともいえる。

【0965】

(RAMクリアした場合)

(伊48)本例(付与形態(β))は、低確率状態を伴う遊技状態(通常状態および時短状態)中のゲーム数を、天井ゲーム数をカウント対象とするものであるが、ここで、RAMクリアが実行されたケースについて説明する。RAMクリアが実行された場合、現在の天井カウンタの値(現在の残余天井ゲーム数)がクリアされ、天井ゲーム数の初期値(1000ゲーム)が、天井カウンタに再設定される。また、RAMクリア後は、内部遊技状態が初期状態の「通常状態」、遊技モードが「通常モード(一般モード)」に設定される。したがって、RAMクリア後は、通常状態で1000ゲーム消化した場合に天井到達となる。一方、時短大当り(たとえば、時短回数100回の4R時短大当り)を経由する場合、大当り遊技に天井ゲーム数が1000ゲームに設定されるが、この場合は「時短状態が100ゲーム+通常状態900ゲーム」消化した場合に天井到達となる。

【0966】

すなわち、RAMクリアした場合と、4R時短大当りを経由する場合とで、通常状態における天井到達までのゲーム数が異なることになる(時短回数分、通常状態において消化すべきゲーム数が短縮され、実質的な天井ゲーム数が変動する)。この場合、次に述べる問題が生じる。RAMクリア時は、天井ゲーム数が初期値にセットされるため、朝一に遊技する場合は、必ず不利な天井到達条件の下で遊技することになり、朝一の集客率に影響を及ぼす可能性がある。もっとも設定変更によるRAMクリアの可能性もあるため、設定変更による高設定の期待感が増すが、設定機能を有しない遊技機の場合は、依然として、上記問題が残る。したがって、通常状態中の実行ゲーム数を、天井ゲーム数のカウント対象とすることが好ましいといえる。

【0967】

また上記問題を解決する手段として、RAMクリア時に有利な天井ゲーム数を設定可能な構成としてもよい。たとえば、RAMクリア時には、第1初期値として800ゲームを設定し、他の条件で初期値を設定する場合、本実施形態であれば、時短状態終了後、確変状態終了後、大当り遊技終了後、支援時短終了後などがあるが、これらの設定契機により天井ゲームを設定する場合には第2初期値として1000ゲームを設定する。つまり、「第1初期値(RAMクリア時に設定)<第2初期値(RAMクリア時以外のタイミングで

設定する場合)」の関係を満たす天井ゲーム数を設定するようにする。このようにすれば、RAMクリア後の最初に遊技する際も、不利な天井到達条件の下で遊技する訳ではなく、朝一の集客率がむしろ向上しうると考えられる。なお、上記（伊53-3）のように、RAMクリア時に、複数の天井時短のうちからいずれかの天井時短を抽選により決定することができる。

【0968】

（伊54）RAMクリア後に天井に到達した場合と、大当たりした後に天井に到達した場合とで、下記のように構成することができる。

（伊54-1）参照する変動パターン振分テーブルが共通である（選択可能な変動パターンが共通）。

（伊54-2）確定表示時間が同じである。

（伊54-3）天井ゲーム（天井モード）または天国モードの1回転目に行う際の時短突入報知演出が共通である。

【0969】

（付与形態（β）における天井カウントの変形例）

（伊113）本例（低確遊技カウント形態）は、低確率状態を伴う遊技状態中のゲーム数を、天井ゲーム数をカウント対象とするものであるが、時短状態中に天井カウンタがゼロとなった場合には、「天井機能管理処理（図52）」にて、天井フラグをON状態（5AH）に設定する処理（ステップS904）は実行せずに、天井フラグをOFF状態のまま維持するとともに天井カウンタをゼロのままとし、天井機能の発動に関する処理（本例では、天井時短状態を付与に関する処理：たとえば、図53（S921～S923）、図58、図60（S921～S923A）、図69）を実行しないように制御することができる。この場合、大当たり時短状態中、支援時短状態中、または天井時短状態などの時短状態中に天井到達となった場合であっても、天井機能が発動（天井特典の付与）してしまうことを防止することができる。

（伊114）上記低確遊技カウント形態（上述の（伊113）の構成を含んでもよい）において、時短状態中に天井カウンタがゼロになった後、初期値を再設定するのは、少なくとも通常状態に移行した場合とする。

（伊115）低確遊技カウント形態（上述の（伊113）または（伊114）の構成を含んでもよい）において、時短状態中に天井カウンタが所定値になっても、先読み禁止区間として判断されないように構成することができる。本実施形態では、通常モードに属する遊技モード（前兆モード）の996ゲーム目～999ゲーム目を先読み禁止区間とするが、この禁止区間の判断は、既に説明したように、天井カウンタの値をチェックして判断している。しかし、低確遊技カウント形態の場合、時短状態中も天井カウンタの更新処理を行うため、何らかの対策を施さなければ、時短状態中に天井カウンタが所定値になった場合に先読み禁止区間と判断されてしまう。そこで、時短状態中に天井カウンタが所定値になっても、先読み禁止区間として判断されないようにし、以て、時短状態中において先読み予告が禁止されないようにする。

（伊117）低確遊技カウント形態（上述の（伊113）、（伊114）または（伊115）の構成を含んでもよい）において、時短状態中に天井カウンタがゼロになっても変動パターン選択モード（Tcode）を更新しない構成する（変動パターン振分テーブルを変更しないようにする）。たとえば、支援時短優先発動型の場合、支援時短状態中に天井カウンタが所定値（ゼロ）になっても、天井専用の変動パターン（天井変動）を選択させないことにより、天井変動が選択されたり、天井演出モードに移行されないようにし、支援時短状態が優先されるにもかかわらず、恰も天井時短状態が発動するような演出が現出されてしまうことを防止することができる。

（伊65）低確遊技カウント形態（上述の（伊113）、（伊114）または（伊115）、（伊117）の構成を含んでもよい）において、大当たり時短状態中は天井カウンタの更新処理を行うが、天井時短状態中は天井カウンタの更新処理を行わない、或いは、天井時短状態突入時に天井カウンタに初期値を再セットしないように構成する。この場合、

10

20

30

40

50

天井時短状態に突入後、大当たりすることなく天井ゲーム数分のゲームが実行されたとしても、次の天井機能が発動することがない。特に、「天井ゲーム数 $\leq$ 天井時短による時短回数」の関係を満たす場合には、天井時短状態中に天井カウンタがゼロとなるタイミング（天井時短状態中の天井到達）が到来し、天井時短状態のループ状態が生じてしまう。換言すれば、天井時短が有限時短であるにもかかわらず、実質的に無限時短と同じ天井時短（永久時短）が発生してしまう。本例では、このようなループ状態が生じてしまうことを防止することができる。

（伊 1 1 8）低確遊技カウント形態（上述の（伊 1 1 3）、（伊 1 1 4）、（伊 1 1 5）、（伊 6 5）または（伊 1 1 7）の構成を含んでもよい）において、支援時短状態中は天井カウンタの更新処理を行うが、天井時短状態中は天井カウンタの更新処理を行わない、或いは、天井時短状態突入時に天井カウンタに初期値を再セットしないように構成する。この場合も上述の（伊 1 1 7）と同様に、天井時短状態の永久ループ状態が生じてしまうことを防止することができる。

【0970】

（段 1）初回の天井時短状態中に大当りに当選することなく当該天井時短状態を終えた後（天井時短抜けが生じた場合）、大当りに当選しない限り、再度、天井時短状態を生起させないように構成することができる。つまり、天井機能が 1 回発動した後は、大当りに当選しない限り、2 回目以降の天井機能が発動しないように構成することができる。また、天井時短抜けが生じた場合、その旨を報知可能に構成してもよい。たとえば、天井機能が既に発動済みである旨や、天井ゲーム数に到達しても天井特典が得られない旨など、天井抜けが生じたことを、演出手段を用いて報知可能に構成してもよい。なお、報知タイミングおよびその報知期間については、適宜定めることができる。たとえば、天井時短状態が終了したことを契機に、液晶表示装置 36 の所定の表示領域に、特定アイコン画像を所定期間表示したり、装飾ランプの一部を所定色で所定期間点灯したり、図柄変動表示ゲーム中の所定のタイミング（図柄変動中または図柄停止中の所定のタイミング）で報知したりしてもよい。この場合、遊技者にとって有意な情報となる。また、電源復帰後（RAM クリア時（設定変更時を含む）は除く）の所定のタイミング（たとえば、バックアップ復帰後や、設定確認中）で報知してもよい。この場合、ホール関係者にとって有意な情報となる。たとえば、天井時短抜けを確認した場合には、RAM クリア操作または設定変更操作を行い、天井機能の発動を許容した状態で営業を開始することができる。

【0971】

（段 2．大当たり時短状態、天井時短状態、支援時短状態の好ましい発動形態について）

図 97 を参照して、大当たり時短状態、天井時短状態、支援時短状態の好ましい発動形態について説明する。図 97 は、各遊技状態中において、大当たり時短状態、天井時短状態、支援時短状態の発動条件を説明するための説明図である。

【0972】

（大当たり時短状態について）

まず、大当たり時短状態について説明する。大当たり時短状態は、大当たり遊技を経由して発動し、いずれの遊技状態中であっても発動可能である。

【0973】

（天井時短状態について）

次に、天井時短状態について説明する。天井時短状態については、天井ゲームに到達時の遊技状態に応じて、その発動の可否を決定する。

【0974】

潜確状態中または確変状態中に天井ゲームに到達した場合、天井時短状態を「発動不可（図示の「×」）」とする。ここでの「発動不可」とは、天井カウンタの更新（カウント）を実行しないことにより、天井時短状態の発動条件自体を成立させないこと意味し（カウント更新処理を実行し、天井カウンタがゼロになることを禁止する）、天井カウンタの更新を行い、天井カウンタがゼロとなった後、つまり、天井時短状態の発動条件が成立してしまった後に、天井時短状態の発動を不可とする（カウント更新処理を実行し、天井カ

ウンタがゼロになった後に、発動禁止処理を行う）、という意味ではない。詳しくは、図52に示す天井機能管理処理において、たとえば、大当り遊技終了時に天井カウンタに初期値がセットされる場合に、潜確状態中または確変状態中であれば「天井カウント禁止状態中」であるとして、ステップS900の判定結果が、常に「YES」の処理ルートを通るようにする（本例では、カウント更新処理（ステップS902）および天井到達判定処理（ステップS903）を実行しないようにする）。または、確変大当りまたは潜確大当りに当選した場合、その大当り遊技終了した際に天井カウンタに対して初期値（1000ゲーム）をセットせず（当該当選時は、天井カウンタはクリアされる：たとえば図55AのステップS475A、図57AのステップS475A、図63AのステップS475B、図63AのステップS475B等参照）、潜確状態または確変状態が終了した際に天井カウンタに初期値をセットするように構成する（たとえば図55BのステップS486、図57BのステップS486、図63BのステップS486、図68BのステップS486にて、天井カウンタに初期値をセットする）。この場合、図52のステップS900の判定処理が設けられていない場合であっても、ステップS901の判定結果が、常に「YES」の処理ルートを通ることになる。

【0975】

天井時短状態中に天井ゲームに到達した場合、天井時短状態を「発動不可」とする。つまり、上記した「天井時短状態のループ状態」の発生を禁止する。ここでの「発動不可」とは、上述した確変状態や潜確状態の事象と同じく、天井時短状態の発動条件自体を成立させない（カウント更新処理を実行し、天井カウンタがゼロになることを禁止する）ことを意味する。詳しくは、図52に示す天井機能管理処理において、天井時短状態中は天井カウント禁止状態中であるとして、ステップS900の判定結果を常に「YES」の処理ルートを通るようにする。または、天井ゲームに到達した場合であっても、天井カウンタに対して初期値（1000ゲーム）をセットしない（たとえば、図53のステップS923や、図58のステップS923や、図69のステップS923Aなどにおいて、天井カウンタに1000ゲームをセットしない）。この場合は、大当りに当選した場合に、大当り遊技後に天井カウンタに初期値がセットされるか、上述したように、潜確状態または確変状態が終了した際に天井カウンタに初期値がセットされた後において、天井カウンタがゼロになった場合に、新たな天井時短状態の発生を許容するようにする。

【0976】

通常状態中に天井ゲームに到達した場合、天井時短状態を発動させる。すなわち、通常状態中は、天井カウンタの更新を行い（カウント更新処理を実行する）、天井ゲームに到達したときは、天井時短状態の発動条件が成立したとして、天井時短状態に制御する。

【0977】

大当り時短状態中に天井ゲームに到達した場合（大当り種別の中に、「天井ゲーム数 $\leq$ 時短回数」の関係を満たす時短大当りが含まれる場合）、天井時短状態を発動させてもよい（天井優先発動型）、発動させなくてもよい（発動可または発動不可のいずれでもよい）。ここでいう「発動不可」とは、上述した確変状態や潜確状態とは異なり、天井カウンタの更新を行わない（カウント更新処理を実行しない）ことにより、天井時短状態の発動条件自体を成立させないという意味に限定されない。すなわち、ここでの「発動不可」は、必ずしも天井時短状態の発動条件の成立自体を禁止するわけではなく、天井時短状態の発動条件が成立した後に、発動禁止処理を行うことにより「発動不可」とする、という意味も含む（後述の支援時短状態の場合も同様）。たとえば、大当り時短状態中に天井ゲームに到達した場合に、天井時短状態を「発動不可」とする場合、大当り時短状態中も天井カウンタのカウントは通常通り行い、天井カウンタの値がゼロになった場合、大当り時短状態中であるか否かを判定した上で、天井時短状態の発動の可否を決定してもよい。なお、大当り時短状態中に天井時短状態を発生させる場合、大当り時短状態と天井時短状態とは、同一の時短性能とすることが好ましい。また、大当り時短状態中に天井時短状態を発生させる場合、天井時短状態の時短回数を「大当り時短状態中の残余時短回数+天井時短による時短回数」としてもよいし、大当り時短状態中の残余時短回数は無効扱いとし、

10

20

30

40

50

天井時短による時短回数としてもよい。また、大当たり時短状態中に天井ゲームに到達した場合に天井時短状態の発生を不可とする場合、天井時短状態を上記ストック状態とし、大当たり時短状態の終了後に天井時短状態を発生させてもよい。

【0978】

また、支援時短状態中に天井ゲームに到達した場合、天井時短状態を発生させてもよいし（天井優先発動型）、発生させなくてもよい（発生可または発生不可のいずれでもよい）。ここでいう「発生不可」とは、支援時短状態中は、天井カウンタのカウント自体を行わない（カウント更新処理を実行しない）という意味に限定されない。すなわち、上述の大当たり時短状態と同じく、上記「低確遊技カウンタ形態」を意味する。なお、支援時短状態中に天井時短状態を発生させる場合、支援時短状態と天井時短状態とは、同一の時短性能とすることが好ましい。また、支援時短状態中に天井時短状態を発生させる場合、天井時短状態の時短回数を「支援時短状態中の残余時短回数＋天井時短による時短回数」としてもよいし、支援時短状態中の残余時短回数は無効扱いとし、天井時短による時短回数としてもよい。また、支援時短状態中に天井ゲームに到達した場合に天井時短状態の発生を不可とする場合、天井時短状態を上記ストック状態とし、支援時短状態の終了後に天井時短状態を発生させてもよい。

【0979】

以上に説明した天井時短状態について纏めると、本発明は下記のカウンタ形態を採用することができる。なお、サラブレッド型、ハイブリッド型に応じて適宜のカウンタ形態を採用すればよい。

（天C1）時短状態中は天井カウンタを更新する一方、高確率状態を伴う遊技状態中は天井カウンタを更新しない。高確率状態を伴う遊技状態中とは、確変状態および／または潜確状態とすることができる（後述の（天C2）～（天C4）、（天C8）～（天C10）も同様）。

（天C2）少なくとも大当たり時短状態中は天井カウンタを更新する一方、高確率状態を伴う遊技状態中は天井カウンタを更新しない。

（天C3）少なくとも支援時短状態中は天井カウンタを更新する一方、高確率状態を伴う遊技状態中は天井カウンタを更新しない。

（天C4）少なくとも大当たり時短状態中および支援時短状態中は天井カウンタを更新する一方、高確率状態を伴う遊技状態中は天井カウンタを更新しない。

（天C5）少なくとも大当たり時短状態中は天井カウンタを更新する一方、天井時短状態中は天井カウンタを更新しない。

（天C6）少なくとも支援時短状態中は天井カウンタを更新する一方、天井時短状態中は天井カウンタを更新しない。

（天C7）大当たり時短状態中および支援時短状態中は天井カウンタを更新する一方、天井時短状態中は天井カウンタを更新しない。

（天C8）少なくとも大当たり時短状態中は天井カウンタを更新する一方、天井時短状態中および高確率状態を伴う遊技状態中は天井カウンタを更新しない。

（天C9）少なくとも支援時短状態中は天井カウンタを更新する一方、天井時短状態中および高確率状態を伴う遊技状態中は天井カウンタを更新しない。

（天C10）大当たり時短状態中および支援時短状態中は天井カウンタを更新する一方、天井時短状態中および高確率状態を伴う遊技状態中は天井カウンタを更新しない。

（天C11）上記（天C1）～（天C10）に関し、大当たり時短状態、支援時短状態、天井時短状態のいずれの時短状態も、「時短回数＜天井ゲーム数（天井到達回数）」とすることができる。

【0980】

（支援時短状態について）

次に、支援時短状態について説明する。支援時短状態については、支援時短の当選時の遊技状態に応じて、その発動の可否を決定する。

【0981】

潜確状態中または確変状態中、つまり高確率状態を伴う遊技状態中に支援時短に当選した場合、支援時短状態を「発動不可」とする。潜確状態中または確変状態中における「発動不可」とは、支援時短の抽選を行わないことにより、または、当選しても強制的にハズレとすることにより、支援時短状態を発動させないという意味である。端的に言えば、支援時短の発動条件自体を成立させない、つまり、抽選段階で支援時短を常に「非当選」とする形態であり、支援時短の発動条件が成立してしまった後、つまり支援時短が当選した後に、その当選情報（当選フラグ）をクリアして、支援時短状態を発動させない形態とは異なる。具体的には、図19Bで説明した抽選形態のように、支援時短の抽選自体を行わない無抽選形態（支援時短の当選領域がゼロの抽選を含む）が該当する。潜確状態中または確変状態中に、支援時短の抽選を行わない形態とする場合は、支援時短発動禁止状態を潜確状態中または確変状態中に定めればよい。

10

【0982】

一方、大当り時短状態中、天井時短状態中、または支援時短状態中の支援時短状態の発動に関して、発動不可としてもよいし、発動可としてもよく、遊技性に応じて適宜定めることができる。時短状態中における「発動不可」については、潜確状態中または確変状態中における「発動不可」とは異なり、必ずしも支援時短の発動条件自体を成立させないという意味に限定されず、支援時短の発動条件が成立してしまった後に（支援時短が当選した後に）、その当選情報をクリアして、支援時短状態を発動させない形態も含む意味である。したがって、時短状態中については、支援時短の抽選を行うが、支援時短は発動させないようにすることができる。具体的には、第1実施形態のように、支援時短の抽選を行い、支援時短に当選した場合には抽選段階で非当選とはせずに、後処理で当選情報をクリアすることができる。たとえば、図12に示すように、ステップS422の支援時短フラグ管理処理を設け、S410の特別電動役物判定用乱数判定処理には、図19Bに示す抽選形態を採用する。この場合、図19BのS951の支援時短発動禁止状態から時短状態を除外し、ステップS952で通常用の抽選が実行される構成とすればよい（支援時短に当選した場合には、支援時短フラグ管理処理で、当選情報をクリアすればよい（たとえば、図15参照））。好ましい形態としては、確変状態中は支援時短の抽選自体を行わず、支援時短を発動させないようにし、時短状態中は支援時短の抽選を行い、当選の場合にはその当選情報を非当選として支援時短は発動させないようにする。

20

【0983】

<付与形態(δ)>

また、特別図柄変動表示ゲームの実行回数（特別図柄の変動回数）をカウント対象とするのではなく、(δ)「普図変動表示ゲームの実行回数（普図の変動回数）」をカウント対象としてもよい。この場合、低確率状態（通常状態および／または時短状態）を伴う遊技状態中の「普通図柄の変動回数」をカウントすることが好ましい。たとえば、通常モード（通常状態）中の普図変動表示ゲームの実行回数をカウントして、所定のゲーム数（たとえば、2000ゲーム目）に達した場合、天井特典を付与することができる。

30

【0984】

<付与形態(ε)>

(ε) また条件装置が作動しない「小当り」の当選回数をカウントし、大当りに当選することなく、その当選回数が所定回数に達した場合に天井特典を付与することができる。たとえば、小当りの当選確率を $1/100$ とし、小当りの当選が10回に達した場合に、天井特典を付与する。なお、「小当り」の当選回数に替えて、小当りに当選した場合の特別電動役物の作動回数（小当り遊技の実行回数）をカウントしてもよい。なお、本例は小当り当選型支援時短にも適用可能である。

40

また、複数種類の上記当選回数を設け（たとえば、7回、8回、9回、10回）、抽選（天井移行当選回数抽選）によりいずれかの回数を決定可能に構成してもよい。この場合、設定値が高いほど相対的に少ない当選回数（たとえば、7回）が選択され易く、設定値が低いほど相対的に多い当選回数（たとえば、10回）が選択され易いという様に、各当選回数の抽選確率を設定値に応じて定めれば、高設定ほど天井特典の恩恵を付与し易くし

50

たり、逆に低設定ほど天井特典の恩恵を付与し易くしたりすることができる。また、天井到達ゲーム数の違いにより、設定推測要素を遊技者に与えることもできる（次に述べる「付与形態ζ」も同様）。

【0985】

＜付与形態（ζ）＞

（ζ）また「補助当り」の当選回数をカウントして、所定の当選回数に達した場合に、天井特典を付与することができる。この場合、少なくとも補助当り抽選確率が低確率状態（普通図柄確変機能非作動）を伴う遊技状態（通常状態および／または潜確状態）における当選回数をカウントすることが好ましい。なお、「補助当り」の当選回数に替えて、普電開放遊技の実行回数をカウントしてもよい。

10

【0986】

上記付与形態（ε）および（ζ）の付与形態は、天井特典を付与する条件が、図柄変動表示ゲームの実行回数（図柄の変動回数）に依存しない点に特徴がある。

【0987】

＜特殊付与形態1＞

（伊50）天井時短による時短回数N、天井ゲーム数（天井カウンタの初期値）Mとした場合、「 $M < N$ 」の関係を満たす構成とすることができる。

天井時短状態中のゲームも天井ゲーム数のカウント対象とした場合（天井時短状態中に天井カウンタを更新するケース）、上述の「 $M < N$ 」の関係を満たす場合、有限時短であっても、実質的に無限時短と同じ天井時短（永久時短）を発生させることが可能になる。詳述すれば、天井ゲーム数を1000回（ $M = 1000$ ）、天井時短による時短回数を1200回（ $N = 1200$ ）とした場合、初回の天井到達により、天井時短1200回が付与されることになる。そして、初回の天井ゲーム数（1000ゲーム目）から再度、天井ゲーム数がカウントされていくため、天井時短状態の終了である1200ゲーム目が到来する前に、再度、天井に到達し（2回目の天井到達）、2回目の天井時短1200回が付与される、といった具合に、天井時短の終了条件が成立しない限り、時短状態が繰り返し付与される。本構成によれば、有限時短の天井時短を付与される場合であっても、永久的に時短状態が続くため、大当りに当選できずに天井時短状態が終了してしまうことが無い。本構成によれば、天井時短が1度でも付与されれば、大当りが当選するまで、時短状態を維持することができるため、遊技者は安心して遊技に興じることができる。

20

30

【0988】

＜特殊付与形態2＞

（伊58）本実施形態では、天井ゲームが1つのものについて説明したが、天井ゲームを複数定めてもよい。

詳しくは、大当りに当選することなく第1天井ゲーム数に到達した場合に第1天井時短を付与し（第1天井機能の発動）、第1天井時短状態中に大当りに当選することなく抜けた後、さらに大当りに当選することなく第2天井ゲーム数に到達した場合に第2天井時短を付与する（第2天井機能の発動）。本構成によれば、天井発動契機となる天井ゲームが複数設けられているため、段階的に、天井特典を付与できる点に大きな特徴がある。

なお、第1天井ゲーム数と第2天井ゲーム数とが、同一であってもよいし、異なってもよい。また、第1天井時短に係る第1時短回数と、第2天井時短に係る第2時短回数とが、同一であってもよいし、異なってもよい。また、第1天井時短の性能と第2天井時短の性能とが、同一であってもよいし、異なってもよい。ここでの「天井時短の性能」とは、普電開放遊技の動作態様（可動翼片47の開閉動作パターン）による利益度合（出玉性能）を意味する。

40

【0989】

本構成の場合、天井特典を段階的に付与して遊技者をハマリから救済するという観点から、好ましくは、「第2天井ゲーム数＜第1天井ゲーム数」とする。大ハマリに遭遇した場合は、前回よりも早めに天井特典を付与することにより、遊技者の遊技意欲を著しく低下させないようにすることができる。また、天井時短の有利度合は「第1天井時短＜第2

50

天井時短」とすることが好ましい。大ハマりに遭遇した場合は、前回よりも利益状態の高い天井特典を付与することにより、遊技者の遊技意欲を著しく低下させないようにするためである。

【0990】

（天井ゲームにおける演出例：図77～図83）

次に図79～図83を参照して、天井ゲームにおける演出例について説明する。

【0991】

図77～図78は、天井ゲーム中における変動中演出を例示したものである。図77は、天機C2（ゲーム開始時天井非優先発動支援搭載型）または天機D2（ゲーム終了時天井非優先発動支援搭載型）に属するタイプの遊技機に係る演出例A（支援時短優先発動型に係る演出例A）を示し、図78は、天機C1（ゲーム開始時天井優先発動支援搭載型）または天機D1（ゲーム終了時天井優先発動支援搭載型）に属するタイプの遊技機に係る演出例B（天井優先発動型に係る演出例B）を示したものである。

【0992】

（支援時短優先発動型に係る天井ゲーム中の演出例A：図77）

まず図77を参照して、支援時短優先発動型に係る演出例Aについて説明する。なお、演出例Aにおける図示の（A）～（F1）、（F2）または（F3）は、時系列的な演出の推移を示したものである。以下、図77を参照しながら、本演出例について時系列に沿って説明していく。

【0993】

図77（A）は、図柄の変動表示が開始された状態を示している。そして、演出シナリオが進行してリーチタイミングが到来すると、特定のリーチ演出（たとえば、天井ゲーム用のリーチ演出）が開始されるとともに、装飾図柄801が画面左隅部の退避領域に装飾図柄801aとして小さく表示（退避表示）される（図77（B）、（C））。ここでのリーチ演出は、物語性を有した遊技者参加型演出を含むリーチ演出を例示している。

【0994】

この遊技者参加型演出は、遊技者にミッション（作戦）を提示するといった、所謂「指令型演出」となっており、その演出結果として、今回のゲームの結果（大当たり抽選結果）を報せる結果演出が現出される、という演出内容となっている。

【0995】

リーチ演出が開始されると、図77（C）に示すように、所定のミッション（作戦）を提示するタイトル演出が現出される。ここでは、遊技者に対して「円盤を撃墜せよ！」という文字画像912が表示され、超電磁誘導砲913（自機キャラ）と、攻撃対象の円盤（敵キャラ）911とが対峙する様が表示されている。その後、図示はしていないが、超電磁誘導砲913と円盤911とが攻撃態勢に入りながら対峙する様を表現した「攻撃準備演出」が現出されるとともに、演出ボタン13の押下操作を促すボタン操作演出（操作前演出）が現出されるようになっている。

【0996】

そして、遊技者がボタン操作演出に応じて演出ボタン13を操作またはボタン有効期間が経過すると、図77（D）に示すように、敵キャラの円盤911に対して電磁誘導波915を発射する攻撃演出（操作後演出）が現出される。

【0997】

攻撃演出において、発射された電磁誘導波915は、演出時間の経過と共に円盤911に近づいていき、円盤に命中する直前で終了する演出内容となっている。したがって、この演出中は、今回のゲームの結果が、大当たり当選、天井発動（天井時短状態発動（ハズレ当選））、支援時短当選（支援時短状態発動）であるかについて、未だ不明な状態にある。つまり、攻撃演出は、今回のゲームの結果が導出される前段階の結果前演出として、遊技者の緊張感を高めるための煽り演出として働く。換言すれば、変動中演出の一部が共通の演出が現出可能となっており、本演出例の場合、変動開始から攻撃演出まで（図77（A）～（D）参照）、共通の演出が現出可能となっている。

【0998】

攻撃演出が終了すると、電磁誘導波915を発射した後の結果演出（第1結果演出）として、大当たり抽選結果に応じて、図77（E1）～（E3）に示す「成否演出」が現出されうる。図77（D）の後の演出が分岐しているところは、このリーチ演出シナリオが複数種類のシナリオが存在することを示している。いずれのシナリオが実行されるかは、変動パターン情報（変動パターン指定コマンドの情報）や装飾停止図柄情報（装飾図柄指定コマンドの情報）に基づく所定の演出抽選により決定される。

【0999】

上記成否演出において、電磁誘導波915が円盤911に命中し撃破する様を表現した図77（E1）に示す「撃破演出（成功演出）」が発生すれば、その後の結果演出（第2結果演出）として、今回のゲームの結果が「大当たり」であること確定的に報せる祝福演出751が現出される（図77（F1））。この祝福演出751では、図77（F1）に示すように、「Mission Complete」という文字情報画像173が表示され、これに伴い、大当たり当選対応の装飾停止図柄801d（たとえば、「777」）が停止表示される。これにより、今回のゲームの結果が「大当たり」であることが報知されることになる。

【1000】

しかし成否演出において、電磁誘導波158を円盤911が回避する様を表現した図77（E2）または（E3）に示す「回避演出（失敗演出）」が発生すれば、その後の結果演出（第2結果演出）として、今回のゲームの結果が「天井発動」または「支援時短当選」である旨が報知されるようになっている。本演出例の場合、回避演出として、円盤911の回避運動態様が異なる「回避A演出（図77（E2）」と、「回避B演出（図77（E3）」とが用意されており、「回避A演出」の場合には、結果演出として、時短突入報知演出780が現出されて、「支援時短当選」である旨が報知されるようになっている（図77（F2））。また、「回避B演出」の場合には、結果演出として、天井突入報知演出781が現出されて、「天井発動」であることが報知されるようになっている（図（F3））。また、支援時短当選時には、図77（F2）に示すように、支援時短当選対応の第1装飾停止図柄801eと第2装飾停止図柄802aが停止表示され、天井発動時には、図（F3）に示すように、天井発動対応の第1装飾停止図柄801fと第2装飾停止図柄802bが停止表示されるようになっている。なお、第1装飾停止図柄801eと、第1装飾停止図柄801fは、通常時に用いられる数字系の装飾図柄（メイン装飾図柄）の組合せであり、第2装飾停止図柄802aと第2装飾停止図柄802bは、サブ的な装飾停止図柄として用いられ、通常の装飾図柄には用いられない特別な装飾図柄（サブ装飾図柄）の組合せとなっている。本演出例では、サブ装飾図柄を利用することにより、支援時短当選または天井発動であることを、遊技者が分かり易い表示態様としてある。

【1001】

なお、上記回避演出が完結するまでは、必ずしも、天井発動または支援時短当選であることが確定的に報知されるわけではなく、「大当たり」であった場合には所定の出現率で、図79（H）に示すような所謂「復活演出」が現出されるようになっている。この復活演出では、一旦回避演出（図79（X））が現出された後、円盤911を追撃する様を表現した図79（Y）に示す「追撃演出」が現出され、最終的に、図79（E1）と同様の「撃破演出（図79（Z）」が現出され、以て、大当たり当選であることが確定的に報知される、といった演出内容となっている。

【1002】

（演出例Aにおける演出シナリオ種別：図81）

図81に、演出例Aに係る演出シナリオ種別を示す。図81（A）は「大当たり」の場合、図81（B）は「支援時短当選」の場合、図81（C）は「天井発動」である場合に、演出シナリオ抽選により選択対象となる演出シナリオを示したものである。なお、図77（A）変動開始～図77（C）タイトル演出までは、「大当たり」、「支援時短当選」および「天井発動」で、同一または略同一の演出であるのでここでは省略してある。

【1003】

図81に示す通り、攻撃演出については、大当たり抽選結果が「大当たり」、「支援時短当選」および「天井発動」のいずれの場合においても共通の演出（共通の演出シナリオ）を選択可能となっている。なお、攻撃演出の欄に示す「弱攻撃」、「中攻撃」、「強攻撃」の演出は、それぞれ演出態様が異なり、たとえば、図79（D1）～（D3）に示すように、電磁誘導波915の発射ビームの太さが異なる演出態様となっている。いずれの攻撃演出が出現するかは、所定の演出抽選により決定することができる（図81の備考欄参照）。

【1004】

また、演出種別には、「大当たり」、「支援時短当選」および「天井発動」のそれぞれに対応した固有の演出（他のゲーム結果では選択されない演出シナリオ）も含むことができる。具体的には、図示の大当たり当選時共通演出A、支援時短当選時共通演出A、天井発動時共通演出Aである。これら攻撃演出は、それぞれ演出態様が異なる。たとえば、図79（D4）～（D6）を参照して、図79（D4）に示す攻撃演出は、大当たり当選時のみ選択される「大当たり確定攻撃演出」、図79（D5）に示す攻撃演出は、支援時短当選のみ選択される「支援時短確定攻撃演出」、図79（D6）に示す攻撃演出は、天井発動時のみ選択される「天井発動確定攻撃演出」となっている。

【1005】

また、大当たり当選時で選択対象となっている“大当たり当選時共通演出C、D、F、G、I、J”は、上記「復活演出」を含む演出シナリオである。具体的には、図81（A）の成否演出の欄の「回避A→追撃撃破」や「回避B→追撃撃破」は、図80（H）に示す「復活演出」に該当する。

【1006】

なお、図81（A）～（C）に示す各種の演出種別のうち、いずれを選択対象と定めるかは自由である。たとえば、図81（D）に示す演出種別を選択対象として定めれば、図77に示す演出例Aと同様の演出が現出されることになる。

【1007】

図77の説明に戻り、上記結果演出が終了すると、今回のゲームに係る変動中演出が終了される。その後は、今回のゲーム結果が大当たりであれば、当選した大当たり種別に対応した大当たり遊技が開始され、支援時短当選であれば、支援時短種別に応じた支援時短状態が生起する。なお、天井発動の場合は、天機C2の「ゲーム開始時天井非優先発動支援搭載型」であれば、ゲーム開始時に天井時短状態が発動した状態で今回のゲームが終了され、天機D2の「ゲーム終了時天井非優先発動支援搭載型」であれば、今回のゲーム終了を契機に天井時短状態が生起することになる。

【1008】

なお、上記では、天井ゲームにおける「大当たり当選時」、「支援時短当選時」および「天井発動時」に係る変動中演出の少なくとも一部が共通の演出である演出例を説明したが、本発明はこれに限られない。図80（イ）～（ロ）に示すように、「大当たり当選時」、「支援時短当選時」、「天井発動時」のそれぞれにおいて、全く異なる変動中演出（専用の変動中演出）を現出可能に構成してもよい（後述の演出例Bについても同様）。また、図81の演出シナリオ種別を用いずに、これら専用の演出だけを現出可能に構成してもよいし、図81の演出シナリオ種別とともに、これらの専用の演出シナリオを選択可能に構成してもよい。なお、「大当たり」や「支援時短」は、大当たり抽選を経て決定されるため、図示の「大当たり当選時専用演出」および／または「支援時短当選時専用演出」は、リーチ演出を含むことが好ましい（必ずしもリーチ演出でなくてもよい）。一方、天井特典は、実行ゲーム数（図柄変動回数）に基づき付与されるため、「天井発動時専用演出」は、リーチ演出を含まないことが好ましい（図80（ハ）の（B）（C）参照）。

【1009】

（天井優先発動型に係る天井ゲーム中の演出例B：図78）

次に図78を参照して、天井優先発動型に係る演出例Bについて説明する。なお、上記

10

20

30

40

50

図 7 7 に示す支援時短優先発動型に係る演出例 A と同じ要素については同じ符号を付す。また、上記図 7 9 ～図 8 1 を用いて説明した内容と実質的に同じ内容については、重複記載を避けるために、適宜説明を省略し、異なる点を中心に説明する。

【1010】

図 7 8 に示す演出例 B は、天井優先発動型の演出例であるという点で、上記した支援時短優先発動型の演出例 A（図 7 7）と下記の点が異なる。

天井優先発動型は、天井ゲームで支援時短が当選しても支援時短状態が発動しないため、「支援時短当選」である旨が報知する演出を現出する必要ない。したがって、演出例 B では、支援時短当選を報知する演出は存在しない。具体的には、図 7 8 に示す通り、演出例 B には、図 7 7 中の結果演出（F 2）を含む演出シナリオが設けられていない。なお、その他の演出については、実質的に同じ内容である。

【1011】

ここで、天井優先発動型において、天機 C 1 または天機 D 1 のように、支援時短に当選してもその当選情報を特別図柄変動パターン作成処理（ステップ S 4 1 3）の実行を終えるまでクリアしないタイプと（たとえば、図 5 9、図 6 1 参照）、天機 C 1 の変形例（図 6 4 参照）または天機 D 1 の変形例（図 7 0 参照）、のように、特別電動役物作動判定用乱数判定処理（ステップ S 4 1 0 A、図 1 9 A、図 1 9 B）で支援時短の当選情報を生成しない処理を行うタイプとで、天井ゲーム中の変動中演出が異なるものとすることができる。

【1012】

既に説明したように、前者のタイプは、支援時短当選情報が特別図柄変動パターン作成処理（ステップ S 4 1 3）を終えるまでクリアされないため、支援時短状態が発動しなくても、支援時短当選に係る変動パターンが選択可能であり、当該変動パターンに係る演出を現出することができる。たとえば、演出例 B に係る演出シナリオ種別を例示した図 8 2 を参照して、同図（B）に示すように、支援時短当選時のみに選択される演出 I、H などを選択対象とすることができる。ただし、結果演出は、支援時短状態が発動しない関係上、図 7 7（F 3）と同じく、天井突入報知演出 7 8 1 が現出されて、「天井発動」であることが報知されることになる（図 7 8（D）（E 2）および（F 3）の破線部の演出ルート、図 7 8（D）（E 3）（F 3）の実線部の演出ルート参照）。なお、図 8 2（A）～（C）に示す各種の演出種別のうち、いずれを選択対象と定めるかは自由である。たとえば、図 8 2（D）に示す演出種別を選択対象として定めれば、図 7 8 に示す演出例 A と同様の演出が現出されることになる。

【1013】

一方、後者の変形例のタイプは、支援時短当選情報が特別図柄変動パターン作成処理（ステップ S 4 1 3）の実行前にクリアされてしまうため、支援時短当選に係る変動パターンは選択することができない。たとえば、図 8 3 に示すように、大当たり当選時または天井発動時に対応した演出を選択対象とすることができるだけとなり、演出の種類数に関しては、図 8 2 の場合よりも少なくなるが、その分、制御負担を軽減することができるという利点がある。なお、図 8 3 では、図 8 1 や図 8 2 に示す支援時短当選時用の回避 A 演出を選択対象としていないが、本ケースでは、回避 A 演出を選択可能とする必要性に乏しく、天井発動時専用の回避 B 演出だけを選択対象としている。なお、図 8 3（A）（B）に示す各種の演出種別のうち、いずれを選択対象と定めるかは自由である。たとえば、図 8 3（D）に示す演出種別を選択対象として定めれば、図 7 7 に示す演出例 B（実線部の演出ルート）と同様の演出が現出されることになる（図 7 8（D）（E 1）（F 1）と、図 7 8（D）（E 3）（F 3）の実線部の演出ルート参照）。

【1014】

上記した実施形態は、下記の構成（1）～構成（6）とすることができる。なお括弧内は実施形態における対応要素を示すが、本発明はこれに限定されるものではない。

（1）遊技領域（図 2 の遊技領域 3 a）に遊技球を発射可能な発射手段（発射装置 1 3、図 3）と、

10

20

30

40

50

始動手段（始動口 3 4、3 5）が遊技球を検出したことを契機に、複数種類の当りを対象に抽選を行う抽選手段（図 6 6 の S 4 1 0）と、

上記抽選手段による抽選結果が当りである場合、当り遊技を実行制御する当り遊技実行制御手段（図 2 1）と、

図柄の変動表示を行い、当該図柄の停止表示態様により上記抽選手段による抽選結果を表示する図柄表示手段（特別図柄表示装置 3 8 a、3 8 b）と、を備える遊技機であって、

上記当りとなる抽選確率が所定の通常確率の低確率状態を伴う低確遊技状態と、当該通常確率よりも高確率となる高確率状態を伴う高確遊技状態とを制御可能な遊技状態制御手段（図 4、図 7 A、図 7 B など）と、

所定の開始条件が成立した後、上記当り遊技実行制御手段により上記当り遊技が発生されずに、上記低確遊技状態で実行された図柄の変動回数が所定の上限回数（たとえば、1 0 0 0 回）に達した場合に通常状態よりも遊技者に有利な特典遊技状態（天井特典）に制御する特典遊技状態制御手段（図 6 1 B（天井モード、天国モードの欄））と、を備える、ことを特徴とする遊技機。

10

（2）始動手段への入球状態が通常遊技状態よりも有利な入球有利状態（たとえば、電サポ状態）を伴う有利遊技状態（たとえば、時短状態）に制御する有利遊技状態制御手段（図 6（時短モードの欄））をさらに備え、

上記有利遊技状態制御手段は、上記当り遊技後に上記有利遊技状態を制御可能に構成された、

ことを特徴とする上記（1）に記載の遊技機。

20

（3）上記特典遊技状態と上記有利遊技状態とは、遊技者に対する有利度が異なる（たとえば、天井時短による時短回数と、大当りまたは支援時短による時短回数とが異なるケース）、

ことを特徴とする上記（2）に記載の遊技機。

（4）上記有利遊技状態制御手段は、

上記抽選手段により当選した当り種別に応じて、少なくとも第 1 有利遊技状態（たとえば、時短 1 0 0 回）と、当該第 1 有利遊技状態よりも有利度が高い第 2 有利遊技状態（たとえば、時短 2 0 0 回）とを少なくとも制御可能に構成された、

ことを特徴とする上記（2）に記載の遊技機。

（5）上記特典遊技状態制御手段は、

上記特典遊技状態として上記第 1 有利遊技状態に制御する（たとえば、天国時短が時短回数 1 0 0 回ケース）、

ことを特徴とする上記（4）に記載の遊技機。

（6）上記特典遊技状態制御手段は、

上記特典遊技状態として上記第 2 有利遊技状態に制御する（たとえば、国時短が時短回数 2 0 0 回ケース）、

ことを特徴とする上記（4）に記載の遊技機。

30

（7）遊技状態に関連する複数種類の演出モードを制御可能な演出制御手段をさらに備え（演出制御部 2 4）、上記特典遊技状態に係る演出モードと上記有利遊技状態に係る演出モードとは異なる演出モードである（たとえば、時短演出モード（図 6 1 A）、天国演出モード（図 6 3 B））、

ことを特徴とする上記（2）～（6）のいずれかに記載の遊技機。

40

【1 0 1 5】

（機種タイプに関する変形例）

本発明に係る遊技機は、遊技状態の移行形態を下記のように定めた機種、たとえば、下記同時変動タイプの機種としてもよい。

【1 0 1 6】

（機 1）『同時変動タイプ』

特図 1 の変動表示と特図 2 の変動表示とを並行して実行可能に構成された、いわゆる「同時変動タイプ」としてもよい。たとえば、特開 2 0 1 5 - 1 7 1 5 2 7 号公報に開示さ

50

れる、いわゆる「同時変動機」である。同時変動機において、天井ゲーム数の監視対象を、特図1の変動表示回数（実行ゲーム数）および特図2の変動表示回数（実行ゲーム数）の合計変動回数（合計実行ゲーム数）とする場合、一方の特図で通常小当りに当選し、他方の特図を強制ハズレ停止させるとき、当該強制ハズレ停止される特図も1回の変動表示がなされたものとしてカウントする。

【1017】

＜外端信号について＞

次に、枠用外部端子基板21から出力する外端信号について説明する。上記枠用外部端子基板21には、外部出力用の複数のチャンネルが設けられている。各チャンネルに対応するコネクタと、データカウンタDTまたはホールコンピュータHC側のコネクタとはケーブルによって接続されている。そして、各コネクタ（情報端子）からはそれぞれ一つの信号が外部に出力されるようになっている。

【1018】

本実施形態に係る枠用外部端子基板21の情報端子を通じて遊技機外部に出力される外端信号には、たとえば、特開2019-058433に開示されるような下記（1）～（10）の信号がある。

【1019】

（1）特別図柄1および特別図柄2の変動表示が停止したときに出力される「特別図柄確定信号（情報端子1）」。変動停止から100ms間出力。

（2）始動口センサ34a、35aが遊技球の通過を検出したときに出力される「始動口信号（情報端子2）」。遊技球の通過を検出したときから100ms間出力。

（3）特別図柄時短機能（特別図柄時短状態フラグ）が作動中（電サポ状態中）および大当り遊技中のときに出力される「大当り・変動短縮信号（情報端子3）」。本実施形態では、特別図柄時短機能が作動中の場合は、電サポ状態中と同義であるため、電サポ有無を指定する普電役物開放延長状態フラグや特別図柄時短状態フラグ、その他、電サポ状態が特定可能であれば他のフラグを設けて、そのフラグのON/OFF状態に基づき、電サポ状態中であるか判断してもよい。また、大当り遊技中であるか否かの判断は、条件装置作動フラグや役物連続作動装置作動フラグのON/OFF状態により判断することができる。

（4）役物連続作動装置が作動中に出力される「大当り中信号（情報端子4）」。役物連続作動装置作動フラグがON状態のときに出力する。

（5）上始動口センサ34aが遊技球を検出したときに出力される「特別図柄1始動口信号（情報端子5）」。上始動口センサ34a遊技球検出時から100ms間出力。

（6）下始動口センサ35aが遊技球を検出したときに出力される「特別図柄2始動口信号（情報端子6）」。下始動口センサ35a遊技球検出時から100ms間出力。

（7）特別図柄1の変動表示が停止したときに出力される「特別図柄1確定信号（情報端子7）」。特別図柄1変動停止から100ms間出力。

（8）普通図柄始動口センサ37aが遊技球を検出したときに出力される「普通図柄始動口信号（情報端子8）」。普通図柄始動口センサ37a遊技球検出時から100ms間出力。

（9）入賞口に入賞があった場合、その賞球数を加算し、合計値が10個以上となる毎にその合計値から10を減算するとともに出力する「メイン賞球信号（情報端子9）」。

（10）RAMクリア時（RAMクリア時から30000ms間出力）、大入賞口50または下始動口35に対する不正入賞検出時（不正入賞検出時から解除後30000ms間出力）、磁気センサによる不正磁気検出時（磁気検出から解除後30000ms間出力）、電波センサによる不正電波検出時（電波検出から解除後30000ms間出力）、普通図柄始動口センサ37aに対する不正入賞検出時（普通図柄始動口センサ37aの不正入賞検出（200ms連続ON検出）から解除後30000ms間出力）、振動センサによる不正振動検出時（不正振動検出から解除後30000ms間出力）などの不正等に関する事象の発生時に出力する「セキュリティ信号（情報端子10）」

10

20

30

40

50

【1020】

なお主制御部20は、各信号の出力契機が到来したタイミングで、情報端子1～10から対応する外端信号を所定時間（たとえば、100ms間、30000ms間）出力するが、出力信号が連続しないように所定時間（たとえば、100ms）空けて出力する。また、情報端子1～8の外端信号は、外部端子ポート1（8ビットの出力ポート（不図示））から出力され（情報端子1～8は、外部端子ポート1のビット0～ビット7にそれぞれ対応）、情報端子9～10の外端信号は、外部端子ポート2（8ビットの出力ポート（不図示））から出力される（外部端子ポート2のビット0は情報端子9、ビット1は情報端子10に対応し、ビット2～7は未使用）にそれぞれ対応）。

【1021】

上記したデータカウンタDTは、現在、殆どのパチンコホールにおいて、遊技台ごとに設置されており、またホールコンピュータHCは、パチンコホールの遊技台の稼働状況等を管理するホール必須のコンピュータである。データカウンタDTは、たとえば、大当たり中に出力される上記「大当たり・変動短縮信号（情報端子3）」および「大当たり中信号（情報端子4）」を受信すると、大当たりが発生した旨を報知したり、大当たり回数を更新したりする。これにより、遊技者に対して大当たり発生を知らせるだけでなく、周囲の遊技者やホール店員にも大当たり発生中の遊技台であることが報知され、大当たり発生を容易に識別できるようになっている。ホールコンピュータHCは、各種の外端信号に基づき、個々の遊技台の出玉状況（差玉情報や遊技状態に応じたベース、大当たり中のベース（特賞数）などの算出）や稼働状況（図柄変動表示ゲームの実行およびその回数、大当たり回数などの管理）をリアルタイムに監視したり、遊技台が正常に稼働しているか否かを監視（ゴト行為・エラーの監視）し、必要な情報を専用モニタに表示する。データカウンタDTやホールコンピュータHCは、一般的には、外端信号の非受信（入力無し）から受信（入力有り）や受信（入力有り）から非受信（入力無し）などの信号入力状態を監視して（信号のON／OFFエッジの監視）遊技状況を把握し、必要な情報を報知可能に構成されている。

【1022】

（天井時短状態中の初当たり、連荘の判断について：図94）

ここで、上記「天井時短」を設けた場合に、従来と同じ出力の仕方で外端信号を出力すると、外部装置（データカウンタDT、ホールコンピュータHC）が「初当たり」を判断できないという問題が生じる。たとえば、データカウンタDTにより連荘回数を報知する場合、現在の大当たりが連荘状態にあるのか否かを判断できない。図94で扱う「初当たり」とは、通常状態中の大当たりの当選、または天井時短状態中の大当たり当選をいう。上記問題について、図94を用いて説明する。

【1023】

＜従来のケース：通常状態中に大当たりとなったケース＞

図94（A）を参照して、従来の場合、外部装置が「初当たり」、「連荘（電サポ状態中における大当たりの当選）」であると判断する仕方は、次に述べる通りである。

【1024】

（波1-1）通常状態から大当たり中（大当たり遊技中）に遷移した場合、上記「大当たり・変動短縮信号（情報端子3）」および「大当たり中信号（情報端子4）」の2つの信号が出力される。したがって、外部装置側では、「大当たり・変動短縮信号（情報端子3）」および「大当たり中信号（情報端子4）」が受信無しの状態（入力無し）から受信有りの状態（入力有り）の遷移したときに、通常状態中の大当たり当選、すなわち「初当たり」とであると判断する。

（波1-2）また「大当たり中信号（情報端子4）」が受信無し、かつ上記「大当たり・変動短縮信号（情報端子3）」が受信有りの状態から、「大当たり・変動短縮信号（情報端子3）」および「大当たり中信号（情報端子4）」が受信有りの状態に遷移したときは、電サポ状態中に当選した大当たり、すなわち、今回の大当たりは「連荘」中の大当たりであると判断する。なお、図示の「時短抜け」の表記は、大当たり時短状態による時短回数が消化され、通常状態に移行したことを意味する。

【1025】

＜従来のケース：天井時短状態中に大当たりとなったケース＞

（波2）しかし、従来の判断の仕方では、天井時短状態中から大当たりした場合に問題が生じる。天井時短状態中は特図時短状態（電サポ状態中）であるため、図示の通り、上記「大当たり・変動短縮信号（情報端子3）」が出力され、「大当たり中信号（情報端子4）」は出力されていない（大当たり時短状態中と同じ信号出力状態となる）。この状態で、大当たりが当選すると、上記（波1-2）と同じく、「大当たり中信号（情報端子4）」が受信無し、かつ上記「大当たり・変動短縮信号（情報端子3）」が受信有りの状態から、「大当たり・変動短縮信号（情報端子3）」および「大当たり中信号（情報端子4）」が受信有りの状態に遷移するため、今回の大当たりが「初当たり」であるにもかかわらず、「連荘」中の大当たりであると判断してしまう。そうすると、たとえば、データカウンタDTが正しく機能しない恐れがある（たとえば、連荘中である旨や連荘回数を正しく報知できないなど）。

10

【1026】

＜本実施形態のケース：天井時短状態中に大当たりとなったケース＞

（波3）そこで本実施形態では、新たな情報端子Xを設け（たとえば、外部端子ポート2の未使用のビット3を情報端子X（情報端子11）に割り当てる）、天井時短状態中ある旨を特定可能な信号（天井中信号）を出力可能に構成する。これにより、天井時短状態中であるか否かを特定可能とし、天井時短状態中の大当たりであるか否かを判定することができるようになっている。

【1027】

20

具体的には、“少なくとも「天井中信号（情報端子X）」が受信有りの状態”から、“「大当たり・変動短縮信号（情報端子3）」および「大当たり中信号（情報端子4）」が受信有りの状態”に遷移した場合には、当該「大当たり中信号（情報端子4）」が「初当たり（天井時短状態中の大当たり）」によるものであると判別することができる。これにより、上記問題（初当たりを連荘中の大当たりとして判断してしまう問題）を解決することができる。天井中信号を出力するか否かについては、上記「天井発動中フラグ」のON/OFF状態を確認し、当該フラグがON状態であれば、天井中信号を出力すればよい。

【1028】

（伊21、伊22）なお、外部装置側が天井時短状態に関する情報（たとえば、現在の遊技状態が天井時短状態中であるか否か、天井時短状態中のベース、天井時短状態中のゲーム実行回数、天井時短の実行回数（天井機能の発動回数）など）を特に必要としない場合、天井時短状態が生起しても（天井発動中フラグがONであっても）、外端信号は出力しないように構成してもよい。また、上記（波2）のように、大当たり後の時短状態に係る信号（大当たり・変動短縮信号（情報端子3））と共通としてもよい。

30

（伊57）また図94（C）では、天井時短状態中は天井中信号を出力しているが、外部装置側にて、天井時短状態中に関する必要な情報が限られている場合（たとえば、データカウンタDTに天井機能発動を報知するだけの場合や、大当たり時短状態と天井時短状態とを区別する必要がない場合など）、天井時短状態が生起したときだけ、天井中信号を所定時間出力してもよい。たとえば、天井発動中フラグがONになったとき、100ms間出力する。

40

【1029】

（支援時短状態中の初当たり、連荘の判断について：図95）

上記「支援時短」を設けた場合において、従来と同じ出力の仕方でも外端信号を出力する場合も、先述した天井時短状態と同様に、支援時短状態中の大当たりが「初当たり」であるか否かを、外部装置（データカウンタDT、ホールコンピュータHC）が判断できないという問題がある。図95で扱う「初当たり」とは、通常状態中の大当たりの当選、または支援時短状態中の大当たり当選をいう。

【1030】

上記問題について、図95を用いて説明する。図95（A）～（C）は、上記図94（A）～（C）の天井時短（天井時短状態）の表記を支援時短（支援時短状態）に置き換え

50

たものと同じである。そのため、図 9 5 (A) ~ (C) において、図 9 4 と実質的に同じ内容については、重複記載を避けるために省略する。ここでは、図 9 5 (A) についての説明は省略し、図 9 5 (B) (C) については、図 9 4 (B) (C) と異なる点を中心に説明する。

【1031】

＜従来のケース：支援時短状態中に大当たりとなったケース＞

(似 1) 支援時短状態中から大当たりした場合、従来の判断の仕方 (図 9 5 (B)) では問題が生じうる。詳述するに、支援時短状態中は特図時短状態 (電サポ状態) 中であり、図 (B) に示す通り、上記「大当たり・変動短縮信号 (情報端子 3)」が出力され、「大当たり中信号 (情報端子 4)」は出力されていない。この状態で、大当たりが当選すると、「大当たり中信号 (情報端子 4)」が受信無し、かつ上記「大当たり・変動短縮信号 (情報端子 3)」が受信有りの状態から、「大当たり・変動短縮信号 (情報端子 3)」および「大当たり中信号 (情報端子 4)」が受信有りの状態に遷移するため、図 9 4 で説明した天井時短状態と同様に、今回の大当たりが「初当たり」であるにもかかわらず、「連荘」中の大当たりであると判断してしまう。

【1032】

＜本実施形態のケース：支援時短状態中に大当たりとなったケース＞

(似 2) そこで本実施形態では、図 9 4 において説明した天井時短状態と同様に、新たな情報端子 Y を設け (たとえば、外部端子ポート 2 の未使用のビット 3 を情報端子 Y (情報端子 11) に割り当てる)、支援時短状態中ある旨を特定可能な信号 (支援時短中信号) を出力可能に構成する。これにより、支援時短状態中の大当たりであるか否かを判定することができるようになっている。

【1033】

具体的には、“少なくとも「支援時短中信号 (情報端子 Y)」が受信有りの状態”から、「大当たり・変動短縮信号 (情報端子 3)」および「大当たり中信号 (情報端子 4)」が受信有りの状態に遷移した場合には、当該「大当たり中信号 (情報端子 4)」が「初当たり (支援時短状態中の大当たり当選)」によるものであると判別することができる。これにより、上記問題 (初当たりを連荘中の大当たりとして判断してしまう問題) を解決することができる。なお、支援時短中信号を出力するか否かについては、上記「支援時短中フラグ」の ON/OFF 状態を確認し、当該フラグが ON 状態であれば、支援時短中信号を出力すればよい。

【1034】

(伊 1、伊 2) なお、外部装置側が支援時短状態に関する情報 (たとえば、現在の遊技状態が支援時短状態中であるか否か、支援時短状態中のベース、支援時短状態中のゲーム実行回数、支援時短の実行回数 (支援時短の当選回数) など) を特に必要としない場合、支援時短状態が生起しても (支援時短中フラグが ON であっても)、外端信号は出力しないように構成してもよい。また、上記 (似 1) のように、大当たり後の時短状態に係る信号 (大当たり・変動短縮信号 (情報端子 3)) と共通としてもよい。

(伊 16) また、図 9 5 (C) では、支援時短状態中は支援時短中信号を出力しているが、外部装置側にて、支援時短状態中に関する必要な情報が限られている場合 (たとえば、データカウンタ DT に支援時短当選を報知するだけの場合や、大当たり時短状態と支援時短状態とを区別する必要がない場合など)、支援時短状態が生起したときに、または支援時短の当選ゲームが終了したとき (変動時間が経過したとき)、支援時短中信号を所定時間出力してもよい。たとえば、支援時短中フラグが ON になったとき、または支援時短当選ゲームの変動時間が経過したとき (図 16 の S454 参照)、100ms 間出力する。

【1035】

(支援時短状態中に天井時短が生起した場合の初当たり、連荘の判断について：図 9 6)

次に図 9 6 を用いて、当選種別に「大当たり」と「支援時短」とを少なくとも設け、かつ天井特典に「天井時短」を設けた場合において、支援時短状態中に天井時短が生起した場合の初当たり、連荘の判断の仕方について説明する。図 9 6 で扱う「初当たり」とは、通常状態中の大当たりの当選、支援時短状態中の大当たり当選、または天井時短状態中の大当たり当選

をいう。

【1036】

支援時短および天井時短を設けた場合は、時短状態に属する内部遊技状態が、支援時短状態、天井時短状態、および大当り時短状態という「3状態」が少なくとも生じうる。この3状態を区別するために、支援時短中信号（第1時短対応信号）と天井中信号（第2時短対応信号）とを少なくとも出力可能に構成することが好ましい。図示の例では、時短状態に属する複数の内部遊技状態を判別可能な外端信号として、支援時短中信号（情報端子Y；第1時短対応信号）と、天井中信号（情報端子X：第2時短対応信号）と、大当り時短状態中を特定可能な外端信号（情報端子3：第3時短対応信号）を出力可能に構成した例を示してある。

10

【1037】

本例に係る情報端子については、たとえば、外部端子ポート2の未使用のビット3、4を、それぞれ情報端子X（情報端子11）と情報端子Y（情報端子12）とに割り当てればよい。この場合、図94および図95で説明した技術事項を適用すれば、「支援時短中信号」、「天井中信号」、および「大当り・変動短縮信号」に基づき、現在の遊技状態が、支援時短状態中、天井時短状態中、および大当り時短状態中のいずれであるかを判別可能となる。たとえば、支援時短状態中に天井時短状態が生起し、その天井時短状態中の大当りが「初当り」とする判別の仕方としては、図96（A）を参照して、“少なくとも「天井中信号（情報端子X）」が受信有りの状態（図示では「天井中信号（情報端子X）」および「大当り・変動短縮信号（情報端子3）」が出力されている状態”から、“「大当り・変動短縮信号（情報端子3）」および「大当り中信号（情報端子4）」が受信有りの状態”に遷移した場合には、これを天井時短状態中の当選と判別し「初当り」として処理することができる。また、図示はしていないが、天井時短状態中に支援時短が生起し、その支援時短状態中の大当りが「初当り」とする判別の仕方としては、“少なくとも「支援時短中信号（情報端子Y）」が受信有りの状態（「支援時短中信号（情報端子X）」および「大当り・変動短縮信号（情報端子3）」が出力されている状態”から、“「大当り・変動短縮信号（情報端子3）」および「大当り中信号（情報端子4）」が受信有りの状態”に遷移した場合には、これを支援時短状態中の当選と判別し「初当り」として処理することができる。

20

【1038】

（伊67、伊68）なお、外部装置側が天井時短状態中に関する情報を特に必要としない場合には「天井中信号」を出力しない構成としてもよく、また、支援時短状態中に関する情報を特に必要としない場合には「支援時短中信号」を出力しない構成としてもよい。すなわち、外部装置側の性能（外部装置側が如何なる情報を必要とするか）に応じて、「天井中信号」および「支援時短中信号」の少なくとも1つの外端信号を出力可能に構成することができる。また、「天井中信号」および「支援時短中信号」の少なくとも1つを「大当り・変動短縮信号」と共通の外端信号としてもよい。

30

【1039】

（外端信号出力形態の変形例：図96（B））

次に図96（B）を用いて、図96（A）の変形例について説明する。

【1040】

図96（B）に示す変形例の特徴点は、図（B）からも分かる通り、「大当り・変動短縮信号（情報端子3）」を、“支援時短状態中”と“天井時短状態中”には出力せず、“大当り中および大当り時短状態中”に出力する、という点である（図（B）の情報端子3（大当り・変動短縮信号α）参照）。

40

【1041】

本変形例の場合、時短状態に関連する信号に関し、支援時短状態中は専用の「支援時短中信号（情報端子Y）」だけが出力され、天井時短状態中は専用の「天井中信号（情報端子X）」が出力され、大当り中および大当り時短状態中は専用の「大当り・変動短縮信号（情報端子3）」が出力される。したがって、外部装置側が「初当り」を判別する際には、「大当り・変動短縮信号（情報端子3）」および「大当り中信号（情報端子4）」が受

50

信無しの状態から受信有りの状態に遷移した場合には、当該「大当中信号（情報端子４）」が「初当り」によるものであると判別することができる。また「大当中信号（情報端子４）」が受信無し、かつ上記「大当り・変動短縮信号（情報端子３）」が受信有りの状態から、「大当り・変動短縮信号（情報端子３）」および「大当中信号（情報端子４）」が受信有りの状態に遷移したときは、今回の大当りは「連荘」中の大当りであるとして、容易に処理することができるようになる。

【１０４２】

なお、上記変形例（図９６（Ｂ））は、図９４（Ｃ）に示す「大当り・変動短縮信号（情報端子３）」、図９５（Ｃ）に示す「大当り・変動短縮信号（情報端子３）」のいずれにも適用することができる。詳しくは、図９４（Ｃ）の場合には、「大当り・変動短縮信号（情報端子３）」が、天井時短状態中には出力されず、大当中および大当り時短状態中には出力される構成である。また、図９５（Ｃ）の場合には、「大当り・変動短縮信号（情報端子３）」が、支援時短状態中には出力されず、大当中および大当り時短状態中には出力される構成である。

【１０４３】

（石１）本変形例（図９６（Ｂ））を図９４（Ｃ）のケースに適用した場合、天井時短状態中に「大当り・変動短縮信号（情報端子３）」が出力されないため、図９４（Ａ）と同じ手法により、「初当り」、「連荘」中の大当りと判別することができる。具体的には、「大当り・変動短縮信号（情報端子３）」および「大当中信号（情報端子４）」が、受信無しの状態から受信有りの状態に遷移した場合、当該「大当中信号（情報端子４）」が「初当り（天井時短状態中の大当り当選）」によるものであると判別することができる。また「大当中信号（情報端子４）」が受信無し、かつ上記「大当り・変動短縮信号（情報端子３）」が受信有りの状態から、「大当り・変動短縮信号（情報端子３）」および「大当中信号（情報端子４）」が受信有りの状態に遷移したときは、当該「大当中信号（情報端子４）」が「連荘中の大当り」によるものであると判別することができる。

【１０４４】

（石２）また、本変形例を図９４（Ｃ）のケースに適用した場合、支援時短状態中に「大当り・変動短縮信号（情報端子３）」が出力されないため、図９５（Ａ）と同じ手法により、「初当り」、「連荘」中の大当りと判別することができる。具体的には、「大当り・変動短縮信号（情報端子３）」および「大当中信号（情報端子４）」が、受信無しの状態から受信有りの状態に遷移した場合、当該「大当中信号（情報端子４）」が「初当り（支援時短状態中の大当り当選）」によるものであると判別することができる。また「大当中信号（情報端子４）」が受信無し、かつ上記「大当り・変動短縮信号（情報端子３）」が受信有りの状態から、「大当り・変動短縮信号（情報端子３）」および「大当中信号（情報端子４）」が受信有りの状態に遷移したときは、当該「大当中信号（情報端子４）」が「連荘中の大当り」によるものであると判別することができる。

【１０４５】

以上で説明した図９６（Ｂ）の構成は、時短状態が複数ある場合であっても、その時短状態の別を外部装置側の制御負担を増すことなく、判別可能になる。その結果、時短状態が複数ある場合であっても、初当りおよび連荘中の大当りの判別処理や、初当りを含む連荘中の大当り回数のカウント処理、その他、各時短状態におけるベースの算出処理などが複雑化せず、外部装置側の制御負担の軽減に寄与することができる。

【１０４６】

〔或る遊技状態から天井時短状態に突入した場合の演出例：図８５～図９０〕

次に、図８５～図９０を参照して、或る遊技状態から天井到達による天井機能が発動し、天井特典状態に突入した場合の演出例について説明する。ここでは、天井機能を有するタイプとして、ゲーム開始時天井発動型（図８５～図８７）と、ゲーム終了時天井発動型（図８８～図９０）を採用したケースについて説明する。

【１０４７】

ここでは、説明の簡易なものとするために、カウント形態に上記「低確遊技カウント形

10

20

30

40

50

態」を採用し、天井ゲーム数を「1000ゲーム」とし、天井特典には「天井時短（時短回数1000回）」をとしたものを代表例にとり説明する天井時短（時短回数を1000回）をとしたものの（代表例にとり説明する（後述の図86～図90も同様））。

【1048】

＜天井時短状態中に天井機能が発動するケース（ゲーム開始時天井発動型の場合）＞

（伊119-120）図85は、ゲーム開始時天井発動型において、連続して天井に到達したケースにおける演出例を示したものである。

【1049】

図85を参照して、ここでは、初回（1回目）は通常状態から天井に到達したケースを、2回目は天井時短状態から天井に到達したケースを示してある。連続して天井に到達した場合には、以下に述べる演出内容とすることが好ましい。

【1050】

（初回の天井到達時）

ゲーム開始時天井発動型の場合、既に説明した通り、天井ゲーム（1000回転目）の図柄変動開始（ゲーム開始）を契機に天井機能が発動し、天井時短状態が生起する（たとえば、図51～図55（天機A）、図59～図63B（天機C1）、図64（天機C1の変形例）参照）。そこで、1000回転目のゲーム開始を契機に、「演出画面移行演出」が実行されるようになっている。この演出画面移行演出は、遊技モード移行時または演出モード移行時に実行される演出であり、遊技モード移行または演出モード移行を報知可能な演出内容となっている。代表的には、たとえば、「ブラックアウト演出」や、シャッター表示の前後で背景画像等を変化させる、いわゆる「シャッター演出」などが該当する。また、天井機能の発動に伴い、天井発動中フラグがON状態に設定される（図53のステップS923、図60のステップS923A）。CPU201は、天井発動中フラグがON状態になったことを確認すると、外端信号として、天井中信号を出力する（図9のステップS099）。これにより、天井時短状態中である旨が外部装置（ホールコンピュータHCやデータカウンタDT）に送られる。

【1051】

そして、演出画面移行演出を終えると、天井演出モード用の演出画面が表示され、天井到達が報知される（図示の天井突入報知）。このとき、所定の変動中演出（たとえば、図49Bの備考1の天井突入報知演出781を含む演出）とともに、第1右打ち指示演出として、液晶画面上に大きく「⇒右打てえ！」や「おおもおかあああじい！」の演出画像や文字画像が大々的に表示され（図示の右打ち報知（大））、第2右打ち指示演出として、液晶画面の右隅部に、小さく「⇒」の画像が表示され（図示の右打ち報知（小））、右打ち報知LED（右打ち表示装置39b）が点灯する。これにより、遊技者は「右打ち有利」な状態に突入したことを把握し、右打ちを開始する。なお、第1右打ち指示演出（右打ち報知（大））は、いつまでも大々的に表示しておく必要がないため、ゲームの途中で終了され、第2右打ち指示演出（右打ち報知（小））が継続報知されるようになっている。また、右打ち報知LED（右打ち表示装置39b）は電サポ状態が終了するまで点灯を維持する。

【1052】

天井ゲームが終了すると、遊技モードが「天国モード」に移行され、天国演出モード下での演出が現出される。なお、次回天井ゲーム数までの残余天井ゲーム数を演出的に報知する「残余天井回数報知演出（図示の残余天井ゲーム数報知）」および／または残りの時短回数を演出的に報知する「残余時短回数報知演出（不図示）」については、実行してもよいし、実行しなくてもよい（後述の図86～図90も同様）。また本例において、天井ゲームにおいて現出される一連の演出は、たとえば「天井変動（図75の「天井」の欄参照）」に基づく演出である（後述の図86～図90も同様）。

【1053】

（段5）また、天井ゲーム開始前に普通図柄変動表示ゲーム（以下、「普図ゲーム」と称する）が開始され、そのゲーム中に天井ゲームが開始された場合でも、天井突入報知演

10

20

30

40

50

出が実行されるようになっている。本例の場合、天井突入報知演出実行前の演出画面移行演出も含む演出も実行される。ここで、天井ゲーム開始前に普図ゲームが開始されるケースでは、普図ゲームの開始時は通常状態中であるため普通図柄時短機能が作動しておらず、相対的に変動時間の長い普図ゲームが実行されることになり（天井ゲーム中に終了しないケースもありうる：図示の破線部参照）、天井ゲーム開始後、つまり天井時短状態突入後に普図ゲームが終了することになるが、普図ゲームは通常状態中に開始されたものであるため開放延長機能が付与されず、天井時短状態中にもかかわらず、電サポ状態が生起しない。このため、遊技機全体としてみれば、天井ゲーム開始時には完全な時短状態とはなっていないが、本発明では、普図ゲームが実行中であるか否かによらず、特図側のゲームに係る演出を普図ゲームに係る演出とは独立して現出させるようにし、演出上は、天井ゲーム突入の事象の報知を優先するが如く制御するようになっている（後述の図 8 7 ～図 9 3 も同様）。この点については、支援時短の当選ゲーム中に普図ゲームが実行され、支援時短状態に突入後に当該普図ゲームが終了するケース（支援時短状態突入前から突入後に跨って普図ゲームが実行されるケース）も同様の事象が生じうる。このため、支援時短状態突入時に普図ゲーム中であっても（普図ゲーム中であるか否かによらず独立して）、天井突入報知演出（たとえば、図 6（イ）に示す時短突入報知演出 7 8 0、或いは、図 4 7 に示す時短突入報知演出 8 7 1 など）が現出されるようになっている。なお、補助当りの際、普図ゲーム開始時の遊技状態に基づき普電開放遊技を実行してしまうと、本例のケースでは、上述したように、電サポ状態が生起せず、遊技者に対して不利益を与えてしまうため、普図ゲームに関しては、普図ゲーム終了時の遊技状態に基づき普電開放遊技を実行することが好ましい。

【1054】

（2 回目回の天井到達時）

遊技が進行して、大当りに当選することなく、2000 回転目、つまり、2 回目の天井ゲームに到達し、再度、天井機能が発動して天井時短が付与される。この 2 回目の天井ゲームでは、初回の天井ゲームにて現出された「演出画面移行演出」や大きく「右打ち→」の画像を表示する第 1 右打ち指示演出など、天井時短突入に関する演出は既に行っているため、再度現出しないようになっている。その代わりに、天井時短状態が継続であることを報知する「天井継続報知演出（図示の天井継続報知）」を現出させてもよい。また、上記残余天井回数報知演出により新たに更新された時短回数を報知してもよい（図示の残余天井ゲーム数報知）。なお、上記天井継続報知演出および残余天井回数報知演出は、いずれも実行しなくてもよいし、少なくとも一方を実行してもよい。

【1055】

このように、2 回目以降の天井ゲーム中の演出は、初回の天井ゲーム中の演出とは異なるが、本構成によれば、遊技進行状況に応じた演出を行うことにより、遊技者に違和感を与えないようにすることができる点に特徴がある。なお、天井機能発動（天井到達）の連荘回数は、主制御部 20 側で管理し、その情報を演出制御部 24 側に送信して、演出制御部 24 側においても連荘回数を管理可能に構成すればよい（後述の図 8 8 に示す演出例についても同様）。

【1056】

（変形例：伊 1 2 1）

上記では、2 回目以降の天井ゲーム中の演出は、初回の天井ゲーム中の演出とは異なる演出を実行すると説明した。しかし本発明はこれに限らず、初回の天井ゲーム（通常状態から天井に到達した場合）中に実行される演出と、連続 2 回目以降の天井ゲーム中（天井時短状態中から天井に到達した場合）に実行される演出とで共通（同一）の演出を実行してもよい。本構成によれば、再度天井回数がリセットされたこと、つまり、再度、天井機能が発動して天井特典が付与されたことを遊技者が把握し易いようにするためである。初回と 2 回目以降とで、同じ天井変動が選択され、これに基づく演出も共通のため、制御負担の軽減に繋がる。さらに、本実施形態では、大当り抽選確率上、2 回目以降の天井到達は、非常に稀なケースと考えられる。このようなケースでは、天井到達が連荘して際に、

毎回同じ演出を実行しても特に問題はないと考えられる。なお、この（伊１２１）の例は、後述の図８８についても同様である。

【１０５７】

＜大当たり時短状態中に天井機能が発動するケース（ゲーム開始時天井発動型の場合）＞
（伊１２２）図８６の演出例は、大当たり時短状態中に天井に到達し、天井特典として、ゲーム開始時天井発動型の天井時短状態が発動したケースを示したものである。なお、図８５で説明した内容と実質的に同じ内容については、重複記載を避けるために省略する。

【１０５８】

図８６を参照して、１０００回転目の天井ゲームが開始されると、ゲーム開始を契機に上記「演出画面移行演出（シャッター演出）」が現出される。また、天井機能が発動に伴い、天井発動中フラグがＯＮ状態に設定される。ＣＰＵ２０１は、天井発動中フラグがＯＮ状態になったことを確認すると、外端信号として、天井中信号を出力する（図９のステップＳ０９９）。この点は、図８５のケースと同様である。

【１０５９】

しかし本例の場合、天井時短が生起する前は、大当たり時短状態中であるため、電サポ状態中であることを指定する「入賞容易フラグ」がＯＮ状態となっており、このフラグに基づいて、外端信号として、大当たり時短状態を示す「大当たり時短信号」が出力されている（ＯＮ状態＝出力、ＯＦＦ状態＝出力停止）。この入賞容易フラグは、電サポ状態の有無を指定する普電役物開放延長状態フラグや特別図柄時短状態フラグを利用してもよいし、電サポ状態中の有無を指定するために別途設けたフラグであってもよい。これにより、大当たり時短状態中である旨が外部装置（ホールコンピュータＨＣやデータカウンタＤＴ）に送られる。なお、天井機能の発動タイミング（たとえば、天井発動中フラグがＯＮのタイミング）にて、大当たり時短信号と入賞容易フラグとをＯＦＦ状態にしているが、入賞容易フラグはＯＮ状態を維持し、大当たり時短信号だけを出力しないように構成してもよい。また、入賞容易フラグをＯＮ状態としたままであっても、天井発動中フラグがＯＮ状態であることを条件として、大当たり時短信号を出力しないようにしてもよい。

【１０６０】

大当たり時短状態中に天井に到達して天井時短状態が生起する場合は、天井到達前から既に「右打ち有利」の電サポ状態であるため、「右打ち報知（小）＋右打ちＬＥＤ」が継続しており、「右打ち有利である」という状況を、改めて大々的に報知する必要が無い（図示の「右打ち報知（小）＋右打ちＬＥＤ」参照）。したがって本例では、上記「第１右打ち指示演出（右打ち報知（大）」は実行していない。

【１０６１】

＜支援時短状態中に天井機能が発動するケース（ゲーム開始時天井発動型の場合）＞
（伊１２４）図８７の演出例は、支援時短状態中に天井に到達し、天井特典として、ゲーム開始時天井発動型の天井時短状態が発動したケースを示したものである。なお、図８５～図８６で説明した内容と実質的に同じ内容については、重複記載を避けるために適宜省略する。

【１０６２】

図８７を参照して、図示の内容からも分かる通り、１０００回転目の天井ゲーム中の演出については、図８６に示す大当たり時短状態が支援時短状態に置き換わっただけで、支援時短状態中から天井に到達した場合も、実質的に図８６で説明した内容と同じである。また、天井直前の９９９回転目についても同様に、図８６に示す大当たり時短状態が支援時短状態に置き換わっただけで、実質的に図８６で説明した内容と同じである。したがってここでは、重複記載を避けるために、図示の外端信号を中心に説明する。

【１０６３】

本例の場合、天井時短状態が生起する前は、支援時短中フラグがＯＮ状態となっており、このフラグに基づいて、外端信号として、支援時短状態を示す「支援時短中信号」が出力されている。これにより、支援時短状態中である旨が外部装置（ホールコンピュータＨＣやデータカウンタＤＴ）に送られる。なお、天井機能の発動タイミングにて、支援時短

中信号と支援時短中フラグとをOFF状態にしているが、支援時短中フラグはON状態を維持し、支援時短中信号だけを出力しないように構成してもよい。また、支援時短中フラグをON状態としたままであっても、天井発動中フラグがON状態であることを条件として、支援時短中信号を出力しないようにしてもよい。

【1064】

(伊124) なお、支援時短状態と天井時短状態とが共通の演出モードではなく、個別の演出モードで構成されているような場合(たとえば、時短演出モードと天井演出モード)、天井に到達したことを遊技者が認識し易いようにするために、演出画面移行演出、天井突入報知演出などは行うようにする。また、天井到達時は専用の変動パターン振分テーブル(図75に示す「FH90」:同図「天井」の欄参照)を利用し、支援時短状態中に利用される時短用の変動パターン振分テーブル(図40、図41)は利用しないようになっている。支援時短状態と天井時短状態とが共通の演出モードの場合は、当該演出モードを継続させればよい。なお図示では、支援時短状態中の演出モードが「時短演出モード」である例を示しているが、本発明はこれに限らず、支援時短状態中専用の時短演出モード(支援時短演出モード)を設けてもよい。この(伊124)は、後述の図90も同様である。

10

【1065】

＜天井時短状態中に天井機能が発動するケース(ゲーム終了時天井発動型の場合)＞

図88は、ゲーム終了時天井発動型において、上記した図86と同様に、連続して天井に到達したケースにおける演出例を示したものである。なお、図85～図87で説明した内容と実質的に同じ内容については、重複記載を避けるために適宜省略する。

20

【1066】

(初回の天井到達時)

ゲーム終了時天井発動型の場合、既に説明した通り、天井ゲーム(1000回転目)の確定表示時間終了(ゲーム終了)を契機に天井機能が発動し、天井時短状態が生起する(たとえば、図56～図58(天機B)、図65～図69(天機D1)、図70(天機D1の変形例)参照)。したがって、次のゲームが開始されるか否かによらず、天井ゲーム終了後(所定の図柄確定表示時間経過後)、天井時短状態に突入する(図示の図柄停止期間経過後参照)。そこで本例では、ゲーム開始時天井発動型には無い、特異な演出系を実行するようになっている。なお、本演出例では、ゲーム終了時天井発動型を採用したケースを扱っているため、ここでは上記「特殊天井モード形態」を採用した例を示してある。特殊天井モード形態では、既に説明したように、天井ゲーム数の次ゲーム(本例では、1001回転目)を、天井発動報知用の遊技モードおよびこれに関連する演出モードとして機能させる。この点で、1001回転目を疑似的な天井モードとして機能させる意味で、図示では、「天井(天国)」の表記をしてある(後述の図89～図93についても同様)。

30

【1067】

ゲーム終了時天井発動型の場合には、天井ゲーム終了時に天井時短状態に突入する点に着目し、天井ゲーム(1000回転目)の図柄の変動時間が経過した場合(たとえば、図柄の変動時間経過時～確定表示時間経過前の所定のタイミング)、天井機能が発動する旨(将来的に天井機能が発動する旨(天井発動事前報知))、または天井機能発動中である旨(天井時短状態中である旨)を報知可能な「天井発動演出」を実行する。この天井発動演出は、天井突入報知演出であってもよい。

40

【1068】

上記天井発動演出は、図示のように、次ゲームが開始されるまで実行可能となっている。これにより、天井ゲーム終了時に作動保留球が無く、客待ち待機中の期間に入っても、天井時短状態中であることが報知される。また、天井発動演出は、右打ち指示演出が現出されていない場合であっても、実質的に右打ち有利な状況であることを報知できる点で、ゲーム終了時天井発動型の場合に好適である。本例では、特殊天井モード形態を採用しているため、次ゲームが開始されるまで、通常モード下の演出画面のまま客待ち待機中に突入させ、天井発動報知用の演出(本来、天井ゲームにて実行される演出等)の実行は、次

50

ゲーム（１００１回転目）に委ねられている。

【１０６９】

なお、天井ゲーム終了を契機に、右打ち指示演出を開始することもできる（上記天井発動演出と同時的（重複的）に実行してもよい）。本例では、図示のように、天井ゲームの図柄停止期間経過後、つまり確定表示時間の経過後、上記「第１右打ち指示演出（右打ち報知（大））」を現出させ、右打ち有利な状況であることを遊技者に報知する例を示してある。第１右打ち指示演出は、客待ち演出（デモ表示）中にも表示可能とすることが好ましい。また、第１右打ち指示演出を実行する場合は、上記天井発動演出は実行しなくてもよい。

【１０７０】

また、天井ゲーム終了に伴い、天井機能が発動して、天井発動中フラグがＯＮ状態に設定される（図５８のステップＳ９２３、図６９のステップＳ９２３Ａ）。ＣＰＵ２０１は、天井発動中フラグがＯＮ状態になったことを確認すると、外端信号として、天井中信号を出力する（図９のステップＳ０９９）。これにより、天井時短状態中である旨が外部装置（ホールコンピュータＨＣやデータカウンタＤＴ）に送られる。

【１０７１】

作動保留球が発生した場合には、１００１回転目のゲームが開始される。図示から分かる通り、１００１回転目のゲーム中の演出については、図８６に示す１０００回転目の演出内容（演出画面移行演出、天井突入報知など）と実質的に同じである。したがって、ここでは重複記載を避けるために説明を省略する。

【１０７２】

（２回目回の天井到達時）

遊技が進行して、大当りに当選することなく、２０００回転目、つまり、２回目の天井ゲームに到達し、再度、天井機能が発動し、天井時短が付与される。この２回目の天井ゲームでは、図８６で説明した演出内容と同じく、初回の天井ゲームにて現出された「演出画面移行演出」や大きく「右打ち→」の画像を表示する第１右打ち指示演出などは、再度現出しない。その代わりに、天井時短状態が継続することを報知する「天井継続報知演出（図示の天井継続報知）」を現出させてもよい。

【１０７３】

<大当り時短状態中に天井機能が発動するケース（ゲーム終了時天井発動型の場合）>

図８９の演出例は、大当り時短状態中に天井に到達し、天井特典として、ゲーム終了時天井発動型の天井時短が発動したケースを示したものである。ここでは、図８８の演出例とは異なり、１０００回転目の天井ゲームにおいて作動保留球が存在するケースを示している。なお、図８６～図８８で説明した内容と実質的に同じ内容については、重複記載を避けるために適宜省略する。

【１０７４】

図８９を参照して、１０００回転目の天井ゲームにおける図柄停止表示期間（確定表示時間）の終了を契機に、天井機能が発動し、天井時短状態が生起する。本例の場合、１０００回転目終了時に作動保留球が存在するケースを扱っているので、次ゲーム開始時には既に、天井時短状態中となっている。ここで混同してはならないのは、ゲーム終了時天井発動型の場合は、天井ゲーム時に作動保留球が有るからといって、次ゲームに天井時短状態が生起する（天井機能が発動する）訳ではない。あくまでも、天井ゲームの終了時に、天井時短状態が生起する。処理上は、天井ゲームにおける確定表示時間経過後、たとえば、図６８Ａ～図６８Ｂの特別図柄確認時間中処理中において図６９のゲーム終了時天井発動管理処理が実行されて、天井機能が発動する。したがって、天井ゲーム終了時に作動保留球が有る場合は、正確には、天井ゲーム終了時に天井時短状態が生起した後、次の４ｍｓ後の割込処理にて、時系列的に最も古い作動保留球を対象とした特別図柄管理処理（図９のＳ０９２）が実行されて、図柄変動表示が開始、つまり次ゲームが開始されることになる。したがって、次ゲームの開始時に天井時短状態が生起する訳ではなく、たとえば、今回のゲーム終了時に作動保留球がなく、しばらくの間、作動保留球の発生が無ければ、

10

20

30

40

50

天井時短状態が生じたまま、客待ち待機中（客待ち前演出）に突入するか、或いは、時短突入報知演出を実行可能である場合には、天井時短状態が生じたまま、特電非作動型支援時短における図47や図48の時短突入報知演出で述べたのと同様の演出推移を辿るように構成することができる。

【1075】

なお、1001回転目のゲーム中の演出内容については、図86の演出例と実質的に同じである。また、外端信号についても図86と実質的に同じである。したがって、ここでは重複記載を避けるためにこれらの説明は省略する。

【1076】

（大当り時短状態の種類に応じて、天井到達時に異なる演出を実行する形態について）

ここで、図89の大当り時短状態中に天井ゲームに到達した場合、次に述べるように構成することができる。

【1077】

第1時短回数（たとえば、時短回数100回）を付与する第1時短大当りと、当該第1時短回数とは異なる第2時短回数（たとえば、時短回数999回）を付与する第2時短大当りとを少なくともも有する構成において、第1時短大当り後の大当り時短状態（時短回数100回の時短状態）が終了した後、天井ゲームに到達した場合（以下「第1時短後天井到達時」と称する）と、第2時短大当り後の大当り時短状態（時短回数999回の時短状態）が終了した後、天井ゲームに到達した場合（以下「第2時短後天井到達時」と称する）とで、天井到達に関する情報を報知する所定の報知演出を、異なる演出態様とすることができる。

【1078】

たとえば、第1時短後天井到達時には天井時短状態に突入する旨を報知する「天井突入報知演出」を現出させ、第2時短後天井到達時には、天井突入報知演出とは異なる演出態様の特定報知演出を現出させる。ここで、第2時短回数を「X（回）」とし、天井ゲーム数を「Y（回）」とした場合、「天井ゲーム数Y－第2時短回数X」が「最大保留記憶数以下の値（本例では、最大保留記憶数4個）」になる構成とした場合に着目すれば、第2時短大当り後の大当り時短状態終了時には、作動保留球が最大保留記憶数の4個存在するケースが多いと考えられる（ここでは、時短状態中を想定しているため、当該ケースは、特図2側の作動保留球が4個存在するケースを考える）。すなわち、「天井ゲーム数Y－第2時短回数X ≤ 最大保留記憶数Z」の関係を満たす場合には、短時間のうちに、天井時短状態に突入することになる。特に、第2時短回数が999回である場合には、第2時短回数終了後の1ゲーム目に天井ゲーム到達となり（天井ゲーム数1000回－第2時短回数999回＝1回（1ゲーム後に天井到達））、演出を工夫すれば、見た目上、恰も時短状態が継続しているかのように見せることが可能である。

【1079】

そこで「天井ゲーム数Y－第2時短回数X ≤ 最大保留記憶数Z」の関係を満たす場合には、上記特定報知演出として、「時短継続報知演出」を現出させることが好ましい。この「時短継続報知演出」とは、時短状態が継続しうることを報知する演出であり、ここでは、大当り時短状態が継続する旨を報知する演出態様であってもよいし、大当り時短状態から天井時短状態へと時短状態が移行する旨を報知する演出態様であってもよい。いずれにしても、時短状態が継続しうることを報せる演出内容であることが好ましい。また、大当り時短状態と天井時短状態とで、共通の演出モードとすれば、より一層、時短状態が継続しているかのように見せることができる。

【1080】

一方、第1時短後天井到達時のケースでは、「天井ゲーム数Y－第2時短回数X ≤ 最大保留記憶数Z」を満たさないケースとなる。特に、第1時短回数が天井ゲーム数よりも大きく離れた回数、たとえば、数十ゲーム以上離れている場合には、最早、時短状態継続という状況下ではないたね、時短継続報知演出を現出させてしまうと、遊技者を混乱させてしまう。そこで、第1時短後天井到達時には、時短継続報知演出ではなく、天井突入報知

演出を現出させる。

【1081】

＜支援時短状態中に天井機能が発動するケース（ゲーム終了時天井発動型の場合）＞

図90の演出例は、支援時短状態中に天井に到達し、天井特典として、ゲーム終了時天井発動型の天井時短が発動したケースを示したものである。なお、図86～図89で説明した内容と実質的に同じ内容については、重複記載を避けるために適宜省略する。

【1082】

図90を参照して、図示から分かる通り、1001回転目の演出については、図89に示す大当たり時短状態が支援時短状態に置き換わっただけで、支援時短状態中から天井に到達した場合も、実質的に図89の内容と同じである。また、天井直前の1000回転目についても同様に、図89に示す大当たり時短状態が支援時短状態に置き換わっただけで、実質的に図89に示す内容と同じである。したがってここでは、重複記載を避けるために、図示の外端信号を中心に説明する。

【1083】

本例の場合、天井時短状態が生起する前は、支援時短中フラグがON状態となっており、このフラグに基づいて、外端信号として、支援時短状態を示す「支援時短中信号」が出力されている。これにより、支援時短状態中である旨が外部装置（ホールコンピュータHCやデータカウンタDT）に送られる。ここで混同してはならないのは、図87のゲーム開始時天井発動型の場合、天井機能の発動タイミングが1000回転目のゲーム“開始時”であり、天井発動中フラグのONタイミングも1000回転目のゲーム“開始時”であるのに対し、本例のゲーム終了時天井発動型の場合、天井機能の発動タイミングが1000回転目のゲーム“終了時”であり、天井発動中フラグのONタイミングも1000回転目のゲーム“終了時”の点である。なお、本例も図87のゲーム開始時天井発動型と同じく、天井機能の発動タイミングにて、支援時短中信号と支援時短中フラグとをOFF状態にしているが、支援時短中フラグはON状態を維持し、支援時短中信号だけを出力しないように構成してもよい。また、支援時短中フラグをON状態としたままであっても、天井発動中フラグがON状態であることを条件として、支援時短中信号を出力しないようにしてもよい。

【1084】

また、本例も図87のゲーム開始時天井発動型と同じく、支援時短状態と天井時短状態とが共通の演出モードではなく、個別の演出モードで構成されているような場合（たとえば、時短演出モードと天井演出モード）、天井に到達したことを遊技者が認識し易いようにするために、演出画面移行演出、天井突入報知演出などを行うようにする。また、天井到達時は専用の変動パターン振分テーブル（図75に示す「FH90」：同図「天井」の欄参照）を利用し、支援時短状態中に利用される時短用の変動パターン振分テーブル（図40、図41）は利用しないようになっている。支援時短状態と天井時短状態とが共通の演出モードの場合は、当該演出モードを継続させればよい。なお、図示では、支援時短状態中の演出モードが「時短演出モード」である例を示しているが、本発明はこれに限らず、支援時短状態中専用の時短演出モード（支援時短演出モード）を設けてもよい。

【1085】

（変形例1：図91）

図91の演出例は、通常状態中に天井に到達し、天井特典として、ゲーム終了時天井発動型の天井時短が発動したケースを示したものである。なお、図88～図90で説明した内容と実質的に同じ内容については、重複記載を避けるために適宜省略する。

【1086】

図91の演出例は、図88の初回の天井到達時と同じく、通常状態中に天井に到達したケースを示してあるが、1000回転目の天井ゲームにおいて作動保留球が存在するケースを示してある。しかし本例の大きな特徴点は、通常状態（通常モード）中に天井時短が発動する場合に、天井モードを経由することなく、そのまま天井時短状態に係る天国モードに移行され、天井用の専用の変動パターンや専用の変動パターン振分テーブルを用いず、天国演出モード下において上記天井発動演出または天井突入報知演出が実行される点に

ある。具体的には、既に説明した特殊天井モード形態の上記（鳥２）の遊技モード遷移となっている。詳述すれば、１０００回転目までは通常モードであり、通常モードに係る変動パターン振分テーブル（たとえば、図７２、図７４）が参照される。しかし１００１回転目は既に天井時短状態中であるため、ここでは天国モードに係る変動パターン振分テーブル（たとえば、図７３、図７５）が参照される。

【１０８７】

本例は、上述したように、天井モードを経由しない関係上、下記（特１）～（特４）の特徴を有する。

【１０８８】

（特１）天井発動演出の演出時間幅は、天国モードに係る変動パターン振分テーブルに定められた全変動パターンのうち、最短の変動時間以下に定められている。本例の場合、図７３および図７５を参照して、通常変動３ｓの３秒以下である。

このように定める理由は、次に述べる通りである。第１に、１００１回転目で選択される変動パターンは、そのときの作動保留球数に応じて異なる。第２に、１００１回転目の変動開始時において特図２作動保留球が存在すれば、特図２側の図柄変動表示ゲームが優先して開始され、必ずしも特図１側の図柄変動表示ゲームが開始されるとは限らない。これらの事情に鑑みて、少なくとも今回のゲームが終了するまでに、上記天井発動演出が終了するようにし、以て、天井時短が発動したことを遊技者に明確に報知させるべく、参照される変動パターン振分テーブル（ここでは、天国モード）に定められた変動パターンのうち最短の変動時間の変動パターンが選択された場合であっても、天井発動演出が、その変動時間内で終了させるようにするためである。なお、１００１回転目の変動開始時は、特図１側の図柄変動表示ゲームが開始される可能性が高いため、特図１に係る全変動パターンのうち最短の変動時間のものを基準に定めてもよいし、特図１および特図２に係る全変動パターンのうち最短の変動時間のものを基準に定めてもよい。なお、基準とする変動パターンは、ハズレ変動パターンであることが好ましい。偶々、１００１回転目が大当たり当選となった場合は、天井発動演出を実行する必要性に乏しく、通常通り、大当たり当選に係る変動中演出を実行すればよいからである。

（特２）天井ゲームの終了を契機に（確定表示時間経過を契機に）、主制御部２０から演出制御部２４に対して、天井発動演出の実行開始を指定する専用の演出制御コマンド（以下「天井発動演出実行契機コマンド」とも称する）が送信される。これは、既に説明したように、１００１回転目の変動パターンが不定であるため、変動パターンの内容に依存した天井発動演出を現出することはせず、これとは別に、天井発動演出実行契機コマンドを送信し、演出制御部２４が天井発動演出実行契機コマンドを受けた場合、天井発動演出を実行するようになっている。これにより、選択される変動パターン（変動パターン指定コマンド種別）によらず、毎回同じタイミング（天井発動タイミング（天井時短状態発生タイミング））にて、同じ天井発動演出を現出させることができる。なお、当り変動パターンの場合は、天井発動演出を現出させなくてよい。

（特３）天井発動演出中は、装飾図柄を退避表示して（たとえば、図７７（Ｆ２）（Ｆ３の８０１e、８０１fの表示位置等を参照）、その退避表示領域において装飾図柄を変動表示させるようにし、これにより、天井発動演出が目立つように表示（強調表示）する（図示の装飾図柄退避表示（ミニ図柄変動））。なお、天井発動演出中は、常に、装飾図柄を退避表示しておくことが好ましい。そして、天井発動演出終了後は、装飾図柄の退避表示を解除して通常通りに変動表示させ（たとえば、図７Ｂ、図７７（Ａ）（Ｂ）等参照）、所定の変動中演出を開始する（図示の通常装飾図柄変動）。このとき、天井時短状態中に係る所定の背景演出や装飾図柄演出（天井演出モード用であってもよいし、天国モード用であってもよい）を表示する（図示の天井モード演出画面）。

（特４）また天井発動演出中は、残余天井回数報知演出は実行せず、天井発動演出終了後に実行するようになっている（図示の残余天井ゲーム数報知）。ただし、残余天井回数報知演出は、少なくとも今回のゲームにおいて実行しなくてもよい。

【１０８９】

なお、天井時短状態中は、図示のように「右打ち報知（小）＋右打ちLED」を実行する。また、上記では、天井発動演出の演出時間幅を最短の変動時間以内としたが、これに限らず、複数回のゲームに跨って実行される演出態様としてもよい。この場合、1変動中で完結する変動中演出ではなく、物語風の演出シナリオなどを用い、複数ゲームのそれぞれが何らかの関連性を有する演出内容とした演出態様とすることが好ましい。ここで「関連性を有する」とは、物語的な関連性や、その演出を見れば、或る物事や事象を想起したり、連想したり、または観念を生じさせるような関係を有するものである。

【1090】

また本例において、CPU201は、天井発動中フラグがON状態になったことを確認すると、外端信号として、「天井発動信号」を出力する。また、天井発動中フラグがON状態になるとともに、特殊遊技フラグがON状態に設定される。上記「天井発動信号」とは、短時間（100ms間）だけ出力される信号であり、天井機能が発動したことを示す信号である。この天井発動信号により、天井が発動したことを外部装置が把握できるようになる。また「特殊遊技フラグ」とは、天井時短状態の開始から大当たりが当選）するまでの遊技期間（大当たり遊技が開始されるまででもよい）を監視するフラグである。CPU201は、大当たりの当選を確認すると、特殊遊技フラグをOFF状態に設定する。なお、「大当たりの当選」は、たとえば、条件装置作動フラグのON／OFF状態を監視することにより把握可能となっている。なお、天井発動信号は、天井発動中フラグまたは特殊遊技フラグのいずれかがON状態になった場合に出力することができる。

【1091】

（変形例2：図92）

図92の演出例は、図91と同じく、通常状態中に天井に到達したケースを示してあるが、天井ゲームにおいて作動保留球が存在しないケースを示してある。図92の演出例は、本例の特徴点は、先述した図91と同じであるが、ここでは、作動保留球が存在しないケースである。

【1092】

ゲーム終了時天井発動型の場合には、天井ゲーム終了時に天井時短状態に突入する点に着目し、図示のように、天井ゲーム（1000回転目）の確定表示時間が経過し、客待ち待機中となった場合、天井発動演出を実行するようになっている。

【1093】

天井発動演出は、図91のケースと同じく、上記「天井発動演出実行契機コマンド」を演出制御部24が受けた場合に実行されるようになっている。また、天井発動演出の演出時間幅は、図91で説明したものと同一である。すなわち、天井ゲーム終了時に作動保留球が存在するか否かによらず、演出時間が同一の天井発動演出が実行されるようになっている。

【1094】

また、天井発動演出中は、図91とケースと同じく、装飾図柄が退避表示される。ただし本演出例では、作動保留球が無いケースを扱っているので、その退避表示領域には、天井発動時対応の装飾図柄の組合せ（たとえば、図77（F3）示す「931」）が停止表示されることになる。この装飾図柄の組合せは、天井ゲーム終了時に確定表示されたものであってもよいし、異なるものであってもよいが、いずれにしても天井発動時対応の装飾停止図である。なお、装飾図柄の退避表示は、少なくとも天井発動演出が終了するまで継続される。天井発動演出終了後は、装飾図柄の退避表示を解除して通常の表示領域にて、天井発動時対応の装飾図柄の組合せを停止表示してもよいし、退避表示したままであってもよい。

【1095】

天井発動演出終了後、天井時短状態中に係る所定の背景演出（図示の天井モード演出画面）に切替表示される。その後、作動保留球が発生することなく所定時間（たとえば、5秒）経過した場合、メニュー表示可能報知演出811（たとえば、図47（δ）参照）が表示され、音量調整などの遊技環境の設定が可能である旨が報知されるようになっている。

(所定時間(5秒)を待たずに、背景演出の切替表示タイミングと同一または略同一のタイミングで、メニュー表示可能報知演出811を実行してもよい)。なお、天井発動演出終了後の表示画面は、右打ち報知(小)の表示を含め、たとえば、図47(δ)示すような表示状態となる。なお、天井発動演出終了後の演出表示は、たとえば、図47(δ)と同様に、通常の客待ち前演出(時短モード用)890としてもよい。その後、待機状態のまま所定時間が経過すると、客待ち演出(たとえば、図47(ε)参照)が実行され、デモムービーが表示される。本例によれば、天井ゲーム終了時に作動保留球がゼロとなり、客待ち待機中の期間に入っても、天井発動演出が実行され、天井時短状態中であることを遊技者に報知することができる。また、天井発動演出中は、装飾図柄が退避表示され、さらにメニュー表示可能報知演出811も表示されないため、天井発動演出の視認性が阻害されず、天井発動中である旨が明確に報知することができるようになっている。

10

【1096】

また、天井ゲーム終了に伴い、天井機能が発動して、天井発動中フラグがON状態に設定され(図58のステップS923、図69のステップS923A)、特殊遊技フラグがON状態に設定される。CPU201は、天井発動中フラグまたは特殊遊技フラグがON状態になったことを確認すると、外端信号として、上記天井発動信号を出力する。

【1097】

作動保留球が発生した場合には、1001回転目のゲームが開始されるが、1001回転目のゲーム中の演出については、図91のケースとは異なり、天井発動演出は実行されない。天井発動演出は、上記天井発動演出実行契機コマンドに基づいて実行されるものであり、天井発動演出実行契機コマンドは再度、天井発動契機が到来するまで送信されないためである。したがってこの場合は、天井発動演出は実行されず、1001回転目のゲーム中の演出は、通常通り、変動パターン指定コマンドや装飾図柄指定コマンドの内容に基づく演出が実行されることになる。

20

【1098】

(変形例3:図93)

図93の演出例は、ゲーム終了時天井発動型において、連続して天井に到達したケースにおける演出例を示したものである。ただし本例の場合、天井時短による時短回数が997回であり、天井ゲーム数は1000ゲームとなっている。すなわち、天井時短状態を抜けても、天井ゲーム数には到達しない、換言すれば、天井時短状態中に、再度、天井時短状態に到達するといった「天井の連荘発動」ということが存在しない仕様となっている。なお、図91～図92で説明した内容と実質的に同じ内容については、重複記載を避けるために適宜省略する。本例の大きな特徴点は、外端信号の出力形態にある。以下、図93を用いて説明する。

30

【1099】

本例の場合は、時短回数が997回であるため、1998回転目～2000回転目は、天井時短状態を抜けた状態であり、図示の通り、天井発動中フラグはOFF状態となっている。しかし、図91や図92とは異なり、本例では、天井発動信号がON状態を維持している。本例に係る天井発動信号は、特殊遊技フラグのON状態が維持されている限り、出力され続ける。このように、天井時短状態を抜けて通常状態に転落してにもかかわらず、天井発動信号を出力し続ける理由は次に述べる通りである。

40

【1100】

天井時短状態を抜けた後、比較的短い遊技期間で、再度天井到達となる場合には、一々、天井発動信号をOFFとせず、次回大当たりが当選したときにOFFとする方が、制御負担の増加にならないためである。特に本例では、1997回転目で天井時短状態を抜けた後に、最大保留球数未満の3回転目には、再度、天井ゲーム(2000回転目)に到達する。天井時短状態中は入賞容易状態であり、遊技者が故意に入賞させないなどのイレギュラーな事象が発生しなければ、天井時短状態を抜けた時点の特図2側には、作動保留球が、概ね3個～4個(最大作動保留球数)が存在する状態である。したがって、天井時短状態を抜けた後、現存する作動保留球の消化を待てば天井到達となる。

50

【1101】

詳しくは、「天井時短による時短回数 X ＋最大保留記憶数 Z 」が「天井ゲーム数 Y 」以上、具体的には「天井ゲーム数 $Y \leq$ 天井時短による時短回数 X ＋最大保留記憶数 Z 」の関係を満たす場合には、短期間で天井到達となる。このような場合には、途中で大当たり当選とならない限り（特殊遊技フラグがON状態である限り）、天井時短状態終了後に天井発動信号を落とすことなく、出力し続けることが好ましいといえる。なお、上記「天井ゲーム数 $Y \leq$ 天井時短による時短回数 X ＋最大保留記憶数 Z 」における最大保留記憶数 Z は、一方の特図を優先変動するタイプであれば、一の特図側の最大保留記憶数（本例では、4個）とすることが好ましく、入賞順に作動保留球を消化していく非優先変動タイプであれば、特図1および特図2の最大保留記憶数の合計（本例では、8個）であることが好ましい。

10

【1102】

なお、天井到達間際の1998回転目～2000回転目には、上記残余天井回数報知演出を実行してもよい。また、2回目以降の天井到達では、天井発動演出実行契機コマンドを送信しなくてもよい。この場合、天井発動演出は実行されないため、2001回転目のゲーム中の演出は、通常通り、変動パターン指定コマンドや装飾図柄指定コマンドの内容に基づく演出が実行される。

【1103】

（めり込み防止報知演出とカード取り忘れ報知演出）

本実施形態では、遊技者に対して或る行為を注意喚起する報知演出として、のめりこみ防止に関する注意喚起の報知演出（以下、「のめり込み防止注意喚起」と称する）と、プリペイドカード取り忘れ防止に関する注意喚起の報知演出（以下、「カード取り忘れ注意喚起」と称する）の少なくともいずれか一方を実行可能に構成することができる。

20

【1104】

天井時短突入時または支援時短突入時に、「のめり込み防止注意喚起」および／または「カード取り忘れ注意喚起」を実行することができる。「天井時短突入時」に実行する場合としては、たとえば、天井ゲームに係る変動中演出中の所定のタイミングで実行される場合、天井突入報知演出中の所定のタイミングで実行される場合、天井発動演出中の所定のタイミングで実行される場合、天井ゲーム終了時（変動時間終了～確定表示時間終了までの期間中）に実行される場合、天井ゲームの確定表示時間終了を契機に実行される場合（特に、作動保留球が無い場合の客待ち待機中に実行する場合）、天井ゲームの次ゲーム中の所定のタイミングで実行される場合（特に、次ゲーム開始を契機に実行）、天井突入報知演出終了後に実行される場合、天井発動演出後に実行される場合などがある。

30

【1105】

また「支援時短突入時」に実行する場合としては、たとえば、支援時短当選ゲーム中の変動中演出中の所定のタイミングで実行される場合、時短突入報知演出中の所定のタイミングで実行される場合、支援時短当選ゲーム終了（変動時間終了～確定表示時間終了までの期間中）に実行される場合、支援時短当選ゲームの確定表示時間終了を契機に実行される場合（特に、作動保留球が無い場合の客待ち待機中に実行する場合）、時短突入報知演出終了後に実行される場合などがある。

40

【1106】

いずれにしても、注意喚起は、天井発動が確定している場合や支援時短状態に制御することが確定している場合において、適宜なタイミングで実行することができる。なお、大当たり時短状態突入時に実行する場合は、大当たり遊技中（たとえば、終了INT中（エンディング演出中））に実行すればよい。

【1107】

また、大当たり時短終了時（大当たり時短抜け時）、天井時短状態終了時（天井時短抜け時）、または支援時短状態終了時（支援時短抜け時）において、「のめり込み防止注意喚起」および／または「カード取り忘れ注意喚起」を実行することができる。各時短状態終了時に実行する場合としては、たとえば、時短回数の最終回目（時短最終ゲーム）に係る変

50

動中演出中に実行される場合、時短最終ゲーム終了を契機に実行される場合（変動時間終了～確定表示時間終了までの期間中に実行）などがある。また、大当り時短状態については、1または複数の特定の大当りに係る大当り時短状態とすることができる。たとえば、有利度が相対的に高い大当り（たとえば、10R確定大当り）としてもよいし、有利度が相対的に低い大当り（たとえば、4R時短大当り）としてもよい。

【1108】

上記「のめり込み防止注意喚起」または「カード取り忘れ注意喚起」を実行する場合、下記（万石50）～（万石71）の構成とすることができる。

（万石50）天井時短突入時には、のめり込み防止注意喚起および／またはカード取り忘れ注意喚起を実行し、支援時短突入時には、のめり込み防止注意喚起およびカード取り忘れ注意喚起は実行しない。

10

（万石51）天井時短突入時には、のめり込み防止注意喚起および／またはカード取り忘れ注意喚起を実行し、支援時短突入時には、のめり込み防止注意喚起およびカード取り忘れ注意喚起の少なくとも一方を実行する。

（万石53）支援時短突入時には、のめり込み防止注意喚起および／またはカード取り忘れ注意喚起を実行し、天井時短突入時には、のめり込み防止注意喚起およびカード取り忘れ注意喚起は実行しない。

（万石54）支援時短突入時には、のめり込み防止注意喚起および／またはカード取り忘れ注意喚起を実行し、天井時短突入時には、のめり込み防止注意喚起およびカード取り忘れ注意喚起の少なくとも一方を実行する。

20

（万石55）ゲーム終了時天井発動型の場合、天井ゲームにおける変動時間経過を契機に、のめり込み防止注意喚起および／またはカード取り忘れ注意喚起を実行することが好ましい。

（万石56）「のめり込み防止注意喚起」または「カード取り忘れ注意喚起」の演出時間（報知時間）は、適宜定めることができる。

たとえば、天井ゲーム終了時または支援時短当選ゲーム終了時に作動保留球が無く、客待ち待機中に突入する場合には、客待ち待機中の所定のタイミングで終了させることができる。具体的には、客待ち前演出開始から所定時間経過を契機、客待ち演出（デモ表示）の開始を契機に、次ゲームの開始を契機に終了させることができる。

天井ゲーム終了時または支援時短当選ゲーム終了時に作動保留球が有る場合には、次ゲームの開始後、所定時間実行することができる。この場合、注意喚起による演出表示が、次ゲームの変動中演出（右打ち報知（右打ち指示演出）を含む）を邪魔しない表示位置、たとえば、少なくとも装飾図柄と重畳しない位置、少なくとも装飾図柄および保留表示と重畳しない位置、または少なくとも装飾図柄、保留表示、および右打ち報知と重畳しない位置に表示することが好ましい。しかし、演出表示上、重畳しない位置に表示することが困難な場合には、注意喚起の表示優先度を下げて表示することが好ましい。たとえば、注意喚起の透過率を、装飾図柄、保留表示、右打ち報知よりも高くして、次ゲーム中に表示される演出を目立たせることが好ましい。

30

（万石57）天井時短突入時にのめり込み防止注意喚起またはカード取り忘れ注意喚起のいずれか、または双方を実行する場合において、当該天井時短状態中に大当りに当選した場合、その大当り遊技中には、当該実行済みの注意喚起は実行しない。

40

（万石58）支援時短突入時にのめり込み防止注意喚起またはカード取り忘れ注意喚起のいずれか、または双方を実行する場合において、当該支援時短状態中に大当りに当選した場合、その大当り遊技中には、当該実行済みの注意喚起は実行しない。

（万石59）天井時短突入時にのめり込み防止注意喚起またはカード取り忘れ注意喚起のいずれか、または双方を実行する場合において、その天井時短状態が終了して通常状態に移行された後に大当りに当選した場合には、当該天井時短突入時に当該注意喚起が実行されたか否かによらず、その大当り遊技中（たとえば、終了INT中）に、再度、注意喚起を実行可能に構成する。

（万石60）支援時短突入時にのめり込み防止注意喚起またはカード取り忘れ注意喚起

50

のいずれか、または双方を実行する場合において、その支援時短状態が終了して通常状態に移行された後に大当りに当選した場合には、当該支援時短突入時に当該注意喚起が実行されたか否かによらず、その大当り遊技中（たとえば、終了INT中）に、再度、注意喚起を実行可能に構成する。

（万石61）天井時短突入時にのめり込み防止注意喚起またはカード取り忘れ注意喚起のいずれか、または双方を実行する場合において、当該天井時短状態中に大当りに当選した場合、その大当り遊技中（たとえば、終了INT中）に当該実行済みの注意喚起を実行可能に構成する。

（万石62）支援時短突入時にのめり込み防止注意喚起またはカード取り忘れ注意喚起のいずれか、または双方を実行する場合において、当該支援時短状態中に大当りに当選した場合、その大当り遊技中（たとえば、終了INT中）に当該実行済みの注意喚起を実行可能に構成する。

10

（万石63）上記（万石61）の構成例の場合、注意喚起の内容（演出態様、報知時間など）に関し、天井時短突入時に係る注意喚起と、大当り遊技中に係る注意喚起とを異なる内容とすることが好ましい。

（万石64）上記（万石62）の構成例の場合、注意喚起の内容（演出態様、報知時間など）に関し、支援時短突入時に係る注意喚起と、大当り遊技中に係る注意喚起とを異なる内容とすることが好ましい。

（万石65）天井時短突入時にのめり込み防止注意喚起またはカード取り忘れ注意喚起のいずれか、または双方を実行する場合において、注意喚起が他の特定演出中に同時並行的に実行される場合、たとえば、上記天井ゲームに係る変動中演出中に同時並行的に実行される場合、上記天井突入報知演出中に時並行的に実行される場合、または上記天井発動演出中に同時並行的に実行される場合などは、天井時短突入時に行う演出の演出時間を短縮することができる。

20

（万石66）支援時短突入時にのめり込み防止注意喚起またはカード取り忘れ注意喚起のいずれか、または双方を実行する場合において、注意喚起が他の特定演出中に同時並行的に実行される場合、たとえば、支援時短当選ゲーム中の変動中演出中に同時並行的に実行される場合、時短突入報知演出中に時並行的に実行される場合などは、支援時短突入時に行う演出の演出時間を短縮することができる。

（万石67）支援時短状態中に天井時短状態が発動する場合において、当該天井時短突入時に、のめり込み防止注意喚起またはカード取り忘れ注意喚起のいずれか、または双方を実行可能に構成することができる。この場合、支援時短突入時において、のめり込み防止注意喚起またはカード取り忘れ注意喚起のいずれか、または双方を実行しているか否かにかかわらず、天井時短突入時において、のめり込み防止注意喚起またはカード取り忘れ注意喚起のいずれか、または双方を実行することができる。

30

（万石68）天井時短状態中に支援時短状態が発動する場合において、当該支援時短突入時に、のめり込み防止注意喚起またはカード取り忘れ注意喚起のいずれか、または双方を実行可能に構成することができる。この場合、天井時短突入時において、のめり込み防止注意喚起またはカード取り忘れ注意喚起のいずれか、または双方を実行しているか否かにかかわらず、支援時短突入時において、のめり込み防止注意喚起またはカード取り忘れ注意喚起のいずれか、または双方を実行することができる。

40

（万石69）支援時短状態中に天井時短状態が発動する場合において、当該天井時短突入時に、のめり込み防止注意喚起またはカード取り忘れ注意喚起のいずれか、または双方を実行する場合、当該支援時短突入時に実行済みの注意喚起については実行しない。

（万石70）天井時短状態中に支援時短状態が発動する場合において、当該支援時短突入時に、のめり込み防止注意喚起またはカード取り忘れ注意喚起のいずれか、または双方を実行する場合、当該天井時短突入時に実行済みの注意喚起については実行しない。

（万石71）天井時短状態が終了した後、大当りに当選することなく、再度、天井ゲーム到達した場合、2回目以降の天井時短状態突入時には、のめり込み防止注意喚起またはカード取り忘れ注意喚起のいずれか、または双方を実行しなくてもよい。遊技性（遊技仕

50

様)によっては、天井ゲーム数が少ないゲーム数(たとえば、大当たり抽選確率の確率分母未満、半分、 $1/3$ 程度のゲーム数)に定めることもある。このような場合、頻繁に注意喚起をすると、遊技者が鬱陶しく感じてしまうからである。

【1109】

〔第4実施形態〕

＜出玉性能に関する制限＞

ところで近年では、射幸心を煽ることを適度に抑制するため、法的要請により、遊技機の出玉性能について規制が設けられている。たとえば、上記型式試験に係る短期試験(1時間)による出玉率(セーフ球/アウト球)が、上限出玉率「300%(旧基準)」から「220%(新基準)」に制限される(遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 別表第4 ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格(第6条関係)(1)性能に関する規格 口(ハ)など)。この規制は出玉性能、特に連荘時の出玉性能に大きく影響し、これを遵守すると出玉の「時速」が従来の $2/3$ 程度の出玉性能までダウンしうる。詳しくは、発射時間が1時間であれば、アウト球は6000発(発射装置32の発射性能100発/分 $\times$ 60分=6000発)であり、旧基準であれば、上限出玉率「300%」であるからセーフ球は1時間あたり18000発(6000発 $\times$ 300%=18000発/h)まで許容されることになる。ところが、新基準では上限出玉率が「220%」に制限されるため、セーフ球の上限が1時間あたり13200発(6000発 $\times$ 220%=13200発/h)までダウンする。特に時短状態中や確変状態中では、高ベース状態下(電サポ有り状態下)となるため、大当たりが過度に連荘してしまうと、上限出玉率220%(13200発)を簡単に超えてしまい、型式試験で不適合となってしまう。たとえば、電サポ有り状態下のベース値が70(BA70)である場合、普電開放遊技によるセーフ球は、1時間で4200発(BA70 $\times$ 100発/分 $\times$ 60分=4200発)となる。したがって、旧基準であれば、「18000発-4200発」の「13800発分」を大当たり遊技により払い出すことが可能であるが、新基準では「13200発-4200発」の「9000発分」しか払い出すことができなくなる。しかしながら、遊技機の魅力の一つは、やはり大量の出玉を短時間のうちに獲得できる出玉感に醍醐味にあり、この魅力を完全には捨て難い。そこで上記規制の下で、出玉感をなるべく損なうことなく、型式試験を通過(適合)し易くしうるよう、大当たりに係る出玉性能をコントロールする工夫が求められる。

【1110】

出玉が短期間で大きく増加するのは大当たり中である。よって、型式試験に通過させるためには、大当たり中の無駄球を多くして出玉速度を低下させる、具体的には、大入賞口閉鎖期間(開始INT、ラウンド間INT、および終了INTの少なくとも1つのINT)を従来よりも長期間すれば、大当たりが連荘しても、ベース値の上昇幅を抑えられ法的規制値を超え難くなり、型式試験の適合率が高まる。しかし、闇雲にINTの期間を長期間、たとえば、開始INTなどのインターバル時間を従来よりも何倍もの時間尺としてしまうと、折角の大当たりであるにもかかわらず、遊技者が間延び感(たとえば、退屈感や倦怠感や不快感)を受け、ストレスを感じたり、遊技そのものに対する不信感を生じてしまう恐れがある。そこで、下記(1)(2)のような点を考慮する必要がある。

(1) 大当たり遊技期間を闇雲に長時間とするのではなく、出玉性能への影響や出玉速度による出玉感への影響を考慮して、大当たり遊技中のインターバル時間(開始INT、ラウンド間INT、終了INT)長短を工夫する。

(2) また大当たり遊技期間を従来よりも延長する場合、遊技者の間延び感が生起しないように、大当たり遊技中に係る演出に工夫を凝らすことが重要である。

【1111】

このような課題に鑑みて、本実施形態では、第1に型式試験に適合し易くすること、第2に、大当たり遊技期間が単調化しないようにする遊技機を提供することを目的とする。具体的には、第1の目的として、型式試験に適合率を高めるべく、所定の延長条件に基づき、大当たり遊技期間を延長可能な遊技機を提供する。第2の目的として、型式試験に適合率を高める、すなわち、大当たり遊技期間を延長した場合であっても、遊技者の退屈感や間延

び感が生じてしまうことを防止しうる遊技機を提供する。

【1112】

本実施形態では、出玉性能に影響が大である、「大当り遊技の遊技期間の長短」や、「大当り連荘間のゲーム数」の多寡など着目し、特に、大当り遊技中に設定されるインターバル時間（開始INT、ラウンド間INT、終了INT）について工夫を凝らした特徴的構成となっている。詳細は後述するが、本実施形態では、たとえば、大当り遊技後の時短状態や確変状態中に大当りに当選した場合（連荘した場合）、その大当り遊技に係るインターバル時間を延長し、以て、初当り時（たとえば、通常状態中（後述の非連荘容易状態に属する遊技状態）に当選した大当り）よりも相対的に長時間となる大当り遊技を発生させる。これにより、連荘時の出玉速度を低下させ、上記型式試験（特に短期試験）に適合し易くするものである。

10

【1113】

なお、以下では説明の便宜のために、大当り遊技終了後（役物連続作動装置の作動終了後）を契機に制御される「大当り抽選確率が高確率状態を伴う遊技状態」および／または「電サポ状態を伴う遊技状態」を「連荘容易状態」と称する。また、この連荘容易状態中に当選した大当りを「連荘時大当り」と称し、その大当りによる大当り遊技を「連荘時大当り遊技」と称する。したがって、大当り遊技を経由しない時短状態中に当選した大当り、具体的には、支援時短状態中または天井時短状態中に当選した大当りは、本実施形態の「連荘時大当り」から除外する。上記「連荘容易状態」は、確変状態、時短状態、および潜確状態の少なくとも1つの遊技状態であるが、いずれの遊技状態を「連荘容易状態」として定めるかは適宜決定することができる。ただし、連荘容易状態は、上述の通り、大当り遊技終了後（役物連続作動装置の作動終了後）を契機に制御される遊技状態を条件とするため、時短状態のうち、大当り遊技を経由しない支援時短状態または天井時短状態は、本実施形態の「連荘容易状態」の対象から除外する。

20

【1114】

また、連荘容易状態以外の遊技状態中を「非連荘容易状態」と称する。また、この非連荘容易状態中に当選した大当りを「通常時大当り」と称し、その大当りによる大当り遊技を「通常時大当り遊技」と称する。

【1115】

本実施形態では、所定の延長条件を満たした場合、連荘時大当り遊技において、通常時大当り遊技におけるインターバル時間（以下「通常INT」と称する）よりも長時間のインターバル時間（以下「延長INT」と称する）が設定されるようになっている。これにより、連荘時大当り遊技が通常時大当り遊技よりも相対的に長時間となる大当り遊技が発生されるようになっている。

30

【1116】

詳しくは、大当り遊技終了後の連荘容易状態中において大当りに当選した場合、その当選までに要したゲーム数（当選ゲーム数）に応じて、開始INT、ラウンド間INT、および終了INTの少なくとも1つのインターバル時間に対して、通常INTまたは延長INTのいずれかが設定され、延長INTが設定された場合には、通常時大当り遊技期間よりも連荘時大当り遊技期間が長時間とされる。延長INTが設定されると、大当り遊技期間がその分延長されるため、連荘時大当り遊技の大当り中演出は、通常時大当り遊技の大当り中演出と、少なくとも一部が異なる演出が現出されるようになっている。なお上記「延長INT」には、開始INTを延長する場合の「延長開始INT」、ラウンド間INTを延長する場合の「延長ラウンド間INT」、および終了INTを延長する場合の「延長終了INT」がある。また上記「通常INT」には、延長しない場合の「通常開始INT」、「通常ラウンド間INT」、および「通常終了INT」がある。

40

【1117】

（具体例1：図104（イ））

本実施形態の一例（具体例1）を図104（イ）に示す。この具体例1は、図104（イ）に示すように、当選ゲーム数が50ゲーム以内である場合には（第1延長条件成立の

50

場合)、開始INTおよび終了INTに対して延長INT(延長開始INT、終了延長INT)を設定し、当選ゲーム数が51~60ゲーム以内である場合には(第2延長条件成立の場合)、終了INTのみに対して延長INT(延長終了INT)を設定する。端的に言えば、50ゲーム以内に大当りに当選した場合には開始INTと終了INTが2つのインターバル時間が延長され、51~60ゲーム以内に大当りに当選すると、終了INTのみが延長されるといった構成である。なお、当選ゲーム数が61ゲーム以降である場合は、いずれのインターバル時間も延長されない(非延長対象区間)。したがって、61ゲーム以降に大当りに当選した場合は、連荘時大当りであっても、通常時大当り遊技期間と同じ期間の大当り遊技が実行されることになる。この場合、通常時大当り遊技の大当り中演出と連荘時大当り遊技の大当り中演出とが共通(同一)の演出であってもよいし、少なくとも一部が異なる演出であってもよい。

10

【1118】

なお、本例(具体例1)では、延長対象を開始INTと終了INTとしているが、これに限らず、延長対象を「開始INTとラウンド間INT」、「終了INTとラウンド間INT」としてもよい(後述の図104(ロ)~(ハ)、図105の(ニ)~(ホ)、図106(ト)に示す具体例1~5、7ついても同様)。また、本例では、延長対象を開始INTと終了INTの複数のINTとしているが、延長対象は、開始INT、ラウンド間INT、および終了INTのうちいずれか1つであってもよい(後述の図104(ロ)~(ハ)、図105の(ニ)~(ホ)、図106(ト)に示す各具体例についても同様。たとえば、図106(ヘ)の破線部参照)。

20

【1119】

<主制御部側の処理：図98~図103>

次に図98~図103を参照して、本実施形態の主制御部20側における遊技動作処理について説明する。本実施形態は、上記したように、連荘容易状態中における当選ゲーム数に応じて、大当り遊技に係るインターバル時間を延長制御可能に構成されている。ここでは、その延長制御処理に必要な処理として、大当り遊技制御(図9の特別電動役物管理処理(S093)、図21)、大当り図柄停止時の処理(図10の特別図柄確認時間中処理(ステップS308))を中心に説明する。なお、第1~第3実施形態で説明した処理内容と実質的に同じものについては、重複記載を避けるために適宜省略して説明する。

【1120】

また、ここでは本発明の理解を容易なものとするために、上記の図104(イ)に示すケース(具体例1)を代表例にとって説明する。なお、図104(イ)において、連荘容易状態として「確変状態」を採用し、当該確変状態のST回数は「100回」とする(確変大当りによるST回数を100回とする)。すなわち、連荘容易状態のうち確変状態のみINTが延長される場合があり、それ以外の連荘容易状態(本実施形態では、時短状態)ではINTが延長される場合が無い、というケースである。

30

【1121】

図98~図103を用いて、本実施形態に係る図9中の特別電動役物管理処理(ステップS095)について説明する。以下に述べる大当り遊技制御処理は、図21に示すステップS505~S509の処理に対応する処理となっている。

40

【1122】

<大当り遊技制御処理(ステップS505~S509)>

(98. 大当り開始処理：図98)

本実施形態に係るステップS505の「大当り開始処理」について説明する。図98は、本実施形態に係る大当り開始処理の詳細を示すフローチャートである。

【1123】

「大当り」となった場合(条件装置作動フラグ:=5AH)、まず図98に示す「大当り開始処理(ステップS505)」が実行される(図21中のステップS502、特別電動役物ステータス分岐処理における「開始処理中(00H)」の処理ルート参照)。

【1124】

50

図 9 8 において、CPU 2 0 1 は、まず、大当り開始時の設定処理として、特別電動役物動作ステータスを「作動開始処理中 (0 1 H)」に更新し、ラウンド数をカウントする「連続回数カウンタ」に初回の 1 R 目を指定する 0 1 H を設定する (ステップ S 5 1 1)。
【1 1 2 5】

次いで、図 1 0 3 (A) に示す「特電開始時間オフセットテーブル」のアドレス、図 1 0 3 (B) に示す「特電開始時間テーブル」のアドレス、開始 INT 用延長判定値を順次取得した後 (ステップ S 5 1 3 ~ S 5 1 4)、インターバル時間設定処理を実行する (ステップ S 5 1 5)。
【1 1 2 6】

(9 9. インターバル時間設定処理 (大当り開始時) : 図 9 9)

図 9 9 に、上記インターバル時間設定処理 (ステップ S 5 1 5) の詳細を示す。ここでは、開始 INT を延長するか否かを判定し、延長する場合には、開始 INT として、延長用の開始 INT (延長開始 INT) を設定し、延長しない場合には、通常用の開始 INT (通常開始 INT) を設定する処理を行う。

【1 1 2 7】

図 9 9 において、CPU 2 0 1 は、まずステップ S 5 1 4 で取得した開始 INT 用延長判定値が特別図柄確変回数カウンタ (残余 ST 回数) の値よりも大きいか否かを判定する (ステップ S 5 2 1)。開始 INT 用延長判定値とは、開始 INT を延長するか否かを判定するための判定値である。本例の場合、確変状態における延長判定を行うため、開始 INT 用延長判定値は、特別図柄確変回数カウンタ (残余 ST 回数) に関連する判定値が定められており、当該判定値が特別図柄確変回数カウンタ (残余 ST 回数) よりも大きい場合には「通常開始 INT」を、小さい場合には「延長開始 INT」が選択 (取得) されるようになっている。

【1 1 2 8】

本例では、確変大当りによる ST 回数を 1 0 0 回とし、その確変状態中における当選ゲーム数 5 0 ゲーム以内 (第 1 延長条件) である場合に開始 INT を延長するケースを扱っているので、開始 INT 用延長判定値には「5 0 回」が定められている。詳しくは、開始 INT 用延長判定値には、「ST 回数 X 回 - 延長の可否の分岐ゲーム数 Y」から算出した値を定めればよい。本例の場合、当選ゲーム数が 5 0 ゲーム以内である場合に開始 INT を延長させるケースを扱うので、分岐ゲーム数は 5 0 回となる。よって、開始 INT 用延長判定値には「ST 回数 1 0 0 回 - 分岐ゲーム数 5 0 回」の「5 0 回」を定めてある。

【1 1 2 9】

なお、連荘容易状態に「時短状態」を採用する場合には、特別図柄時短回数カウンタに関連する延長判定値を定めればよく、具体的には「時短回数 X 回 - 延長の可否の分岐ゲーム数 Y」から算出した値を定めればよい。また、「変動パターン選択モード (T c o d e)」を採用する場合には、特別図柄変動回数カウンタに関連する延長判定値を定めればよく、具体的には「T c o d e の更新ゲーム数 X 回 (特別図柄変動回数カウンタに係る更新契機回数) - 延長の可否の分岐ゲーム数 Y」から算出した値を定めればよい。

【1 1 3 0】

(延長しない場合について : ステップ S 5 2 2 ~ S 5 2 4 の処理ルート)

開始 INT 用延長判定値が特別図柄確変回数カウンタ (残余 ST 回数) よりも大きい場合 (ステップ S 5 2 1 : Y E S)、つまり、開始 INT を延長しない場合、ステップ S 5 1 3 で取得した「特電開始時間オフセットテーブル (図 1 0 3 (A))」を参照して、大当り当選時の遊技状態 (以下「特図停止遊技状態」とも称する) と、今回当選した大当り種別 (特別図柄判定データ) とに対応したオフセット値を取得し (ステップ S 5 2 2)、次いで、ステップ S 5 1 4 で取得した「特電開始時間テーブル (図 1 0 3 (B))」を参照して、オフセット値に対応した開始 INT を取得する (ステップ S 5 2 3)。

【1 1 3 1】

上記「特電開始時間オフセットテーブル」には、図 1 0 3 (A) に示すように、大当り種別 (図示の列方向の欄参照) と、大当り当選時の遊技状態 (特図停止遊技状態) とに応

10

20

30

40

50

じたオフセット値（図示の行方向の欄参照）が定められている（本実施形態では、潜確大当りは設けられていないため、該当データは定められていない）。また上記「特電開始時間テーブル」には、図103（B）に示すように、特電開始時間オフセットテーブルにより取得されたオフセット値に対応した開始INT（開始インターバル時間データ）が定められている。具体的には、オフセット値00H～04Hに対応して、開始INTデータ「FAN0～FAN4」が定められており、オフセット値「00H」に対応するINTデータ（先頭アドレスのデータ）は延長用INTのタイマ値（延長開始INT）、オフセット値「01H」～「03」に対応するINTデータは通常用INTのタイマ値（通常開始INT）が定められている。

【1132】

たとえば、今回当選した大当りが「10R確変大当り」であり、特図停止遊技状態が「確変状態」である場合には、オフセット値として「02H」が選択され、特電開始時間テーブルの「FAN2」に対応するINTデータ（通常用INTの80秒（80000ms／4ms（4ms＝割込間隔）））が取得される。そして、取得したINTデータ（80秒）を特別図柄役物動作タイマに設定する（ステップS524）。

【1133】

ここで本例の場合、上記連荘容易状態として「確変状態」を採用しているため、上記ステップS521の延長可否の判定処理において、特別図柄確変回数カウンタのデータが必要となる。そのため、図柄停止時の処理に係る特別図柄確認時間中処理が第1～第3実施形態とは異なり、図101に示すように、特別図柄確認時間中処理中の大当り図柄停止時の各種設定処理（たとえば、図17AのS475、図55AのS475A、図63AのS475B、図68あのS475Bなど）において、特別図柄確変回数カウンタはクリアしないようになっている。

【1134】

なお、連荘容易状態として「時短状態」を採用する場合には、特別図柄時短回数カウンタのデータをクリアしないようにし、「時短状態」および「確変状態」を採用する場合には特別図柄確変回数カウンタおよび特別図柄時短回数カウンタをクリアしないように構成すればよい。また、上記連荘容易状態として、変動パターン選択モード（Tcode）を採用する場合（変動パターン選択モードにより連荘容易状態を特定可能な場合）、特別図柄変動回数カウンタをクリアしないように構成すればよい。このように、連荘容易状態をどのような遊技状態を採用するか否かに応じて、所定のカウンタをクリアしないようにし、当該カウンタと延長判定値を比較判定し、延長の可否を決定することができる。

【1135】

また、連荘容易状態として「時短状態」および「確変状態」を採用した場合において、特別図柄変動回数カウンタを利用する場合（たとえば、変動パターン選択モードにより当選時の遊技状態を特定可能な場合）、特別図柄確変回数カウンタと特別図柄時短回数カウンタを利用せずに、特別図柄変動回数カウンタだけで、延長の可否を判定することができる。つまり、特別図柄変動回数カウンタを共通のカウンタとして利用することができる。

【1136】

また、連荘容易状態として「時短状態」および「確変状態」を採用した場合において、INT用延長判定値（本例では、開始INT用延長判定値または後述の終了INT用延長判定値）については、確変状態時と時短状態とで共通の値（延長対象区間となるゲーム数の範囲が同じ）であってもよいが、確変状態時に参照されるINT用延長判定値よりも時短状態時に参照されるINT用延長判定値の方が大きい値（時短状態の延長対象区間長＜確変状態の延長対象区間長）であることが好ましい。時短状態よりも確変状態の方が、連荘度合いが高い、つまり出玉スピード性能が高いからである（たとえば、後述の図105（ホ）参照）。

【1137】

上記特図停止遊技状態（大当り当選時の遊技状態）については、後述する特電コマンド送信処理（図98のステップS516、図102のステップS583）において、延長時

10

20

30

40

50

または通常時に対応して送信する「大当り開始コマンド（大当り開始時）」や「大当り終了コマンド（大当り終了時）」を作成する際に、特図停止遊技状態のデータが必要となるため（データを加工して利用するため）、遊技状態判定番号 Y J とは別に、特図停止遊技状態用のデータを所定の R A M 領域に格納するようになっている（図 1 0 1 のステップ S 4 9 8）。具体的には、通常状態時に当選した場合には通常状態時当選データとして「0 0 H」が設定され、時短状態時に当選した場合には時短状態時当選データとして「0 1 H」が設定され、潜確状態時に当選した場合には潜確状態時当選データとして「0 2 H」が設定され、確変状態時に当選した場合には確変状態時当選データとして「0 3 H」が設定される。

【1 1 3 8】

（延長する場合について：ステップ S 5 2 5 ～ S 5 2 6 の処理ルート）

図 9 9 の説明に戻り、開始 I N T 用延長判定値が特別図柄確変回数カウンタ（残余 S T 回数）よりも小さい場合（ステップ S 5 2 1：NO）、つまり、開始 I N T を延長する場合、特図停止時遊技状態の 2 ビット目を ON にする（ステップ S 5 2 5）。具体的には、図 9 9 の備考 1 に示すように、図柄停止時の特図停止時遊技状態（通常状態時当選データ～確変状態時当選データの 0 0 H ～ 0 3 H）の 2 ビット目を ON にし、同備考（β）に示すデータに変換する（0 4 H ～ 0 7 H）に変換する。この変換データは、後述の特電コマンド送信処理（ステップ S 5 1 6）にて利用される。

【1 1 3 9】

次いで、ステップ S 5 1 4 で取得した「特電開始時間テーブル（図 1 0 3（B））」を参照して、「F A N 0」に対応する I N T データ（延長用 I N T の 2 4 0 秒）を取得し、当該 I N T データを特別図柄役物動作タイマに設定する（ステップ S 5 2 4）。ここで、延長時の場合には通常時（非延長時）の場合のように、特電開始時間オフセットテーブルは参照されず、直接的に、特電開始時間テーブルから延長用 I N T（延長開始 I N T）が取得されるようになっている。換言すれば、オフセット値「0 0 H」のデータが取得されるようになっている。これは、図示の通り、特電開始時間テーブルにおいてオフセット値「0 0 H」に対応する I N T データが先頭アドレス（特電開始時間テーブルのアドレス（基準アドレス））に記述されており、延長時の場合は、オフセット値「0 0 H」の I N T データを取得させるようにすることで、特電開始時間オフセットテーブルを参照せずに（オフセット値を一々取得せずに）、延長用 I N T のデータを取得できるようになっている。このようにすれば、プログラム容量の削減に繋がり、制御負担を軽減することができるという利点がある。

【1 1 4 0】

かくして、ステップ S 5 2 4 の処理を終えると、インターバル時間設定処理を抜ける。

【1 1 4 1】

本実施形態は、I N T を延長しない場合には、当選時の遊技状態（大当り当選時の遊技状態）および当選種別（大当り種別）に応じてインターバル時間（通常 I N T）を選択する一方、I N T を延長する場合には、当選時の遊技状態および当選種別によらず、インターバル時間（延長 I N T）を選択可能に構成されている。しかし本発明はこれに限らず、I N T を延長しない場合には、当選時の遊技状態および／または当選種別に応じてインターバル時間（通常 I N T）を選択する一方、I N T を延長する場合には、当選時の遊技状態および／または当選種別によらず、インターバル時間（延長 I N T）を選択可能に構成することができる。

【1 1 4 2】

図 9 8 の説明に戻り、上記したインターバル時間設定処理（ステップ S 5 1 5）を終えると、次いで、特電コマンド送信処理を実行する（ステップ S 5 1 6）。

【1 1 4 3】

（1 0 0．特電コマンド送信処理：図 1 0 0）

図 1 0 0 に、特電コマンド送信処理（ステップ S 5 1 6）の詳細を示す。ここでは、延長時または通常時に対応して送信する大当り開始コマンドの作成、送信処理を行う。なお

10

20

30

40

50

、詳細は後述するが、大当たり終了時（最大ラウンド数消化時（図102参照））には、同コマンド送信処理が実行され、大当たり終了コマンドが作成、送信処理が行われるようになっている。

【1144】

図100において、CPU201は、まず上記特図停止遊技状態に基づいて「大当たり状態指定コマンド」を作成し（ステップS527）、次いで、作成したコマンドを演出制御部24に送信する（ステップS528）。ここでの大当たり状態指定コマンドとは、「大当たり開始コマンド」に属する演出制御コマンドを意味する。大当たり状態指定コマンドの作成は、図100の備考1欄に示すように、特図停止遊技状態（図101のステップS498、図99のステップS525、図99の備考1欄参照）を取得し、特図停止遊技状態に対応するコマンドを作成する。具体的には、特図停止遊技状態に対応するF400H～F407Hのコマンドが作成されるようになっている。なお、ここで作成されるコマンドには、少なくとも当選時の遊技状態と開始INTの延長の有無（開始INTの時間に関する情報を含んでもよい）とを特定可能な情報が含まれるが、別途、当選時の変動パターン選択モード（Tcode）を特定可能な情報および／または当選した大当たり種別情報を特定可能な情報を含ませてもよい。すなわち、少なくとも、今回の大当たり遊技中に係る当り中演出を実現するために必要な情報を含むコマンドを、演出制御部24に送信可能な構成とすればよい。なお、当選時の遊技状態情報、延長の有無、当選時の変動パターン選択モード（Tcode）、今回当選した大当たり種別情報などの情報は、1または複数のコマンドに含ませて、演出制御部24に送信してもよい。

【1145】

大当たり開始コマンドを演出制御部24が受信すると、今回の大当たり遊技中（開始INT中、ラウンド遊技間（ラウンド間INT中）、ラウンド遊技中、終了INT中など）に展開される一連の当り演出（オープニング演出、ラウンド中演出、ラウンド間インターバル演出、ラウンド終了演出、エンディング演出など）を決定し、オープニング演出を開始する。

【1146】

次いで、特図停止遊技状態の2ビット目をクリアする（ステップS529）。これにより、図示の備考2欄に示すように、延長時に係る特図停止遊技状態（図99のステップS525において作成された特図停止遊技状態（2ビット目がONされた特図停止遊技状態）が、通常時（非延長時）に係る特図停止遊技状態のデータに変換される。通常時に係る特図停止遊技状態のデータに変換することにより、そもそも延長対象とされないインターバルに係るコマンド（たとえば、ラウンド間INTに係るラウンド間インターバルコマンド）や、延長条件が成立せず、延長対象とされなかったインターバルに係るコマンドなどを作成する際に、「延長無しに係るコマンド」を容易に作成することができるようになる。

【1147】

上記ステップS529の処理を終えると、特電コマンド送信処理を抜ける。

【1148】

図98の説明に戻り、上記した特電コマンド送信処理（ステップS516）を終えると、次いで、役物連続作動装置作動フラグにON状態に設定する（ステップS517）。これにより、特別電動役物の連続作動（ラウンド遊技）が許容状態となる。

【1149】

次いで、「役物作動開始テーブル（図示せず）」を取得する（ステップS518）。この役物作動開始テーブルには、大当たり種別に応じた最大ラウンド数およびラウンド表示LEDが定められている。

【1150】

次いで、役物作動開始テーブルを参照して、今回当選した大当たり種別（特別図柄判定データ）に対応する「最大ラウンド数」、ラウンド表示LEDに最大ラウンド数情報を報知させるためのデータ（ラウンド表示LED番号）を設定する（ステップS519）。

【1151】

10

20

30

40

50

以上の大当たり開始処理を終えると、大当たり遊技と大当たり中演出が開始され、開始INTが終了すると、処理状態に応じて、ステップS506の「特別電動役物作動開始処理」、ステップS507の「特別電動役物作動中処理」、ステップS508の「特別電動役物作動継続判定処理」、ステップS509の「大当たり終了処理」が実行される。なお、本実施形態では、ステップS506の「特別電動役物作動開始処理」とステップS507の「特別電動役物作動中処理」、ステップS509の「大当たり終了処理」の内容については、第1実施形態で説明した内容と実質的に同じである。したがって以下では、本実施形態に係るステップS508の「特別電動役物作動継続判定処理」を中心に説明する。

【1152】

(102. 特別電動役物作動継続判定処理：図102)

次に図102を参照して、本実施形態に係る特別電動役物作動継続判定処理（ステップS508）について説明する。図102は、ステップS508特別電動役物作動継続判定処理の詳細を示すフローチャートである。

【1153】

図102において、CPU201は、まず特別図柄役物動作タイマがゼロであるか否かを判定する（ステップS571）。ここでの特別図柄役物動作タイマには、既に説明したように、大入賞口閉鎖後の残存球排出時間（1980ms）が設定されている（第1実施形態におけるステップS507参照）。上記特別図柄役物動作タイマがゼロになるまでの間は（ステップS571：NO）、何もしないでこの特別電動役物作動継続判定処理を抜ける。

【1154】

特別図柄役物動作タイマがゼロ（残存球排出時間経過）になったならば（ステップS571：YES）、連続回数カウンタの値を取得して、現在のラウンド数が最大ラウンド数であるか否かを判定する（ステップS572）。

【1155】

（ラウンド継続時の処理：ステップS573～S577）

最大ラウンド数に達していない場合（ステップS572：NO）、連続回数カウンタに1加算（連続回数カウンタ+1）する（ステップS573）。

【1156】

次いで、ラウンド間インターバル設定テーブルを取得し（ステップS574）、開放前インターバル時間を取得する（ステップS575）。この「ラウンド間インターバル設定テーブル」には、特別図柄判定データと連続回数カウンタとに関連付けられた「開放前インターバル時間」が定められている。具体的には、特別図柄判定データと連続回数カウンタの現在値（ステップS573の加算処理後の連続回数カウンタ値）とに応じた開放前インターバル時間が取得されるようになっている。なお本実施形態では、各ラウンド遊技後に設定される開放前インターバル時間がすべて同じ時間幅（20ms）としてある。

【1157】

次いで、上記ラウンド間インターバル設定テーブルから取得した開放前インターバル時間を特別図柄役物動作タイマに設定する（ステップS576）。

【1158】

ここで、既に説明したように、ラウンド遊技間における「ラウンド間インターバル時間（ラウンド間INT）」は、上記「残存球排出時間（1980ms）」と、この残存球排出時間が経過してから次のラウンド遊技が開始されるまでの後述の「開放前インターバル時間（20ms）」とからなる。また開放前インターバル時間中は、後述のステップS577の処理において特別電動役物動作フラグがOFF状態（00H）に設定され、上記大入賞口入賞無効期間となる。上記開放前インターバル時間に特に制限はないが、残存球排出時間（本実施形態では、1980ms）を含めたラウンド遊技間のインターバル時間として設ける以上、その時間を極端に長い時間に延長する場合、たとえば、開放前インターバル時間を数秒程度にしてしまうと、ラウンド遊技間の待ち時間が増加し、無駄玉が増加するだけの印象を与えてしまい、遊技者が不信感を与えてしまう。特に最大ラウンド数が

10

20

30

40

50

10 Rの大当り遊技では、各ラウンド遊技間の待ち時間の合計が数十秒～1分近くも要することになり好ましくない。そこで本実施形態では、ラウンド間INTは延長せず、開始INTと終了INTを延長するようにしている。

【1159】

しかし、特定のラウンド間（たとえば、6 R目と7 R目のラウンド間INT中）に係るラウンド間INT演出において、たとえば、今回当選した大当りが時短大当りと見せかけて確変大当りであることを報知するといった、いわゆる「昇格演出（大当り昇格演出）」を演出する場合には、昇格演出に遊技者の興味が引き付けられるため、ラウンド間INTを延長しても特に問題が生じないケースがある。また、大入賞口内に入球した遊技球を遊動させて、遊技球の動きを楽しませるような大入賞口の形態（内部構造など）を有する機種（たとえば、いわゆる「1種2種混合機」や「V確変タイプ」）の場合、遊技者が遊技球の動きに興味が引き付けられるため、ラウンド間INTを延長しても特に問題が生じないケースがある。

10

【1160】

このように、ラウンド間INTを延長しても、遊技者に不信感を与えないようなケースの場合、ラウンド間INTを構成する「残存球排出時間」と「開放前インターバル時間」の少なくとも一方を、延長することができる。たとえば、上記した開始INTを延長する際と同じ処理手法を採り、開放前インターバル時間を20msから100msに延長する、或いは、残存球排出時間を1980msから5000msに延長する、などとし、通常時のラウンド間INT（通常ラウンド間INT）の2000ms（1980ms+20ms）と比して長時間となる延長用のラウンド間INT（延長ラウンド間INT）を設定可能に構成してもよい。

20

【1161】

また、延長するに際し、残存球排出時間と開放前インターバル時間との関係を、「残存球排出時間≦開放前インターバル時間」、「残存球排出時間≧開放前インターバル時間」を満たす関係としてもよい。たとえば、「残存球排出時間を2000ms、開放前インターバル時間を500ms」としたり、「残存球排出時間を500ms、開放前インターバル時間を1700ms」としたりしてもよい。また、ラウンド間INTは、特定のラウンド間（たとえば、10 R確変大当りであれば、6 R目と7 R目のインターバル）だけに限らず、1または複数のラウンド間（たとえば、6 R目と7 R目と、9 R目と10 R目（最終ラウンド）のインターバル）、或いは全ラウンド間にわたり、ラウンド間INTを延長してもよい。また、複数のラウンド間INTを延長する場合は、各ラウンド間INTが共通の延長ラウンド間INT（同一または略同一時間）であってもよいし、それぞれ異なる延長ラウンド間INTとしてもよい。また、複数のラウンド間INTのうち少なくとも1つが異なる延長ラウンド間INTであってもよい。

30

【1162】

次いで、ラウンド遊技継続時の処理として、特別電動役物動作フラグをOFF状態（00H）に設定し、特別電動役物動作ステータスを「作動開始処理中（01H）」に切り替える（ステップS577）。これにより、特別電動役物作動継続判定処理を抜ける。

【1163】

（ラウンド継続終了時の処理：ステップS579～S584）

一方、現在のラウンド数が最大ラウンド数に達した場合（ステップS572：YES）、図103（C）に示す「特電終了時間オフセットテーブル」のアドレス、図103（D）に示す「特電開始時間テーブル」のアドレス、終了INT用延長判定値を順次取得した後（ステップS579～S581）、インターバル時間設定処理を実行する（ステップS582）。

【1164】

ステップ582のインターバル時間設定処理は、終了INTを設定するために利用されるテーブル（図103（C）、図103（D））が異なるだけで、基本的な内容は、図98の大当り開始処理において説明した「インターバル時間設定処理（ステップS515）」

40

50

」と同じである。すなわち、図 9 8 のインターバル時間設定処理（ステップ S 5 1 5）と、図 1 0 2 のインターバル時間設定処理（ステップ S 5 8 2）とは共通の処理モジュールとして構成されている。

【1 1 6 5】

上記ステップ S 5 8 2 のインターバル時間設定処理では、終了 I N T を延長するか否かを判定し、延長する場合には、終了 I N T として、延長用の終了 I N T（延長終了 I N T）を設定し、延長しない場合には、通常用の終了 I N T（通常終了 I N T）を設定する処理を行う。

【1 1 6 6】

（9 9．インターバル時間設定処理（大当たり終了時（最大ラウンド数終了時））：図 9 9）

図 9 9 を参照して、C P U 2 0 1 は、まずステップ S 5 8 1 で取得した終了 I N T 用延長判定値が特別図柄確変回数カウンタ（残余 S T 回数）の値よりも大きいか否かを判定する（ステップ S 5 2 1）。終了 I N T 用延長判定値とは、終了 I N T を延長するか否かを判定するための判定値であり、本実施形態では、当該判定値が特別図柄確変回数カウンタ（残余 S T 回数）よりも大きい場合には「終了 I N T 用の通常 I N T」を、小さい場合には「終了 I N T 用の延長 I N T」が選択されるようになっている。ここでは、確変状態中（S T 回数 1 0 0 回）における当選ゲーム数が 6 0 ゲーム以内（第 2 延長条件）である場合に終了 I N T を延長するケースを扱っているため、終了 I N T 用延長判定値には「4 0 回」が定められている。詳しくは、終了 I N T 用延長判定値には、上記開始 I N T 用延長判定値の算出方法と同じく、「S T 回数 X 回－延長の可否の分岐ゲーム数 Y」から算出した値を定めればよい。本例の場合、当選ゲーム数が 6 0 ゲーム以内である場合に終了 I N T を延長させるケースを扱うため、終了 I N T 用延長判定値には「S T 回数 1 0 0 回－分岐ゲーム数 6 0 回」の「4 0 回」を定めてある。

【1 1 6 7】

〔変形例〕

ここで、I N T（本例では、開始 I N T または終了 I N T）の延長の可否を決定する条件として、特別図柄に関するカウンタ（本例では、特別図柄回数確変カウンタ）の値、すなわち、連荘容易状態下の特別図柄変動表示ゲーム 1 および 2 の実行ゲーム数に基づき、延長の可否を決定するものとして説明した。しかし本発明はこれに限らず、下記（延 1）～（延 1）の構成とすることができる。なお、延長対象の I N T は、1 または複数の I N T とすることができる。

【1 1 6 8】

（変形例 1．特別図柄変動表示ゲームのゲーム数を延長条件（延長可否の判定条件）として考慮するケース）

（延 1）本実施形態の場合、特別図柄変動表示ゲーム 1、2 の合計実行回数（特図 1、2 の合計図柄変動回数）をカウント情報に基づき、延長の可否を決定する構成であるが、本発明はこれに限られない。特別図柄変動表示ゲーム 1 および 2 のいずれか一方の実行ゲーム数に基づき、延長の可否を判定してもよい。たとえば、連荘容易状態下では「右打ち有利」な遊技状況となることを考慮し、特別図柄変動表示ゲーム 2 の実行ゲーム数（特図 2 側の実行ゲーム数）に基づき、延長の可否を判定可能な構成としてもよい。具体的には、特別図柄変動表示ゲーム 2 の実行ゲーム数が所定のゲーム数以内（たとえば、特図 2 側の実行ゲーム数が 3 0 ゲーム以内）で大当たりで当選した場合、I N T を延長することができる。

【1 1 6 9】

（変形例 2．特別図柄変動表示ゲームの実行ゲーム数以外の事象を延長条件として考慮するケース）

（延 2）延長条件として、普通図柄変動表示ゲームの実行回数を考慮してもよい。すなわち、特別図柄変動表示ゲームおよび普通図柄変動表示ゲームのうち、連荘容易状態中における普通図柄変動表示ゲームの実行回数に基づき、延長の可否を判定可能な構成とする

10

20

30

40

50

ことができる。たとえば、連荘容易状態中の普通図柄変動表示ゲームの実行回数が1～50ゲーム以内に大当りに当選した場合に延長可と判定するように構成する。

(比対3) 上述の(比対2)とは異なり、延長条件として、特別図柄変動表示ゲームおよび普通図柄変動表示ゲームの実行回数を考慮してもよい。すなわち、連荘容易状態中における特別図柄変動表示ゲームおよび普通図柄変動表示ゲームの実行回数に基づき、延長の可否を判定可能な構成とすることができる。たとえば、連荘容易状態中の特別図柄変動表示ゲームおよび普通図柄変動表示ゲームの合計実行回数が1～50ゲーム以内に大当りに当選した場合に延長可と判定するように構成する。なお、特別図柄変動表示ゲームは、特別図柄変動表示ゲーム1および2の少なくとも一方とすることができる。

【1170】

(遊技状態移行契機ゲーム数を延長の可否の判定条件(延長条件)とするケース)

(延4) 大当り遊技後、第1連荘容易状態に移行され、大当りに当選することなく、当該第1連荘容易状態中の実行ゲーム数が特定ゲーム数に達した場合、第2連荘容易状態に移行される場合に、第1連荘容易状態から第2連荘容易状態への移行契機ゲーム数である特定ゲーム数目を、延長条件対象区間(この場合は、1ゲーム限りの延長対象区間となる)として定めてもよい。たとえば、大当り遊技後にST回数100回の確変状態に移行され、当該ST回数が消化されると、その次ゲーム以降(101回転目以降)は潜確状態に移行される場合に、確変状態から潜確状態の移行される100ゲーム目(電サポ状態が終了となる最終ゲーム目)を延長対象区間として定めることができる。なお、確変状態から潜確状態への移行に限らず、確変状態から時短状態に移行させてもよい。この場合は、高確率状態が終了となる最終ゲーム目が延長対象区間となる。また、特定ゲーム数以内(ST100回転以内)に、1または複数の延長対象区間を設けてもよい。

【1171】

(転落抽選タイプ)

(延5) 大当り遊技後、第1連荘容易状態(たとえば、確変状態)に移行され、ゲームが実行される毎に所定の転落抽選を行い、当該転落抽選に当選した場合に、第2連荘容易状態(たとえば、潜確状態または時短状態)に移行される場合において、当該転落抽選に当選するまでの期間を、延長対象区間としてもよい。

【1172】

(延長しない場合について：ステップS522～S524の処理ルート)

終了INT用延長判定値が特別図柄確変回数カウンタ(残余ST回数)よりも大きい場合(ステップS521：YES)、つまり、終了INTを延長しない場合、ステップS513で取得した「特電終了時間オフセットテーブル(図103(C))」を参照して、今回当選した大当り種別(特別図柄判定データ種別)とその当選時の遊技状態(特図停止遊技状態)とに対応したオフセット値を取得し(ステップS522)、次いで、ステップS514で取得した「特電終了時間テーブル(図103(D))」を参照して、オフセット値に対応した終了INTを取得する(ステップS523)。

【1173】

たとえば、今回当選した大当りが「10R確変大当り」であり、特図停止遊技状態が「確変状態」である場合には、オフセット値として「02H」が選択され、特電開始時間テーブルの「END2」に対応するINTデータ(通常用INTの60秒(60000ms/4ms))が取得される。そして、取得したINTデータ(60秒)を特別図柄役物動作タイマに設定する(ステップS524)。なお、終了INTの取得の仕方は、開始INTの取得の仕方と実質的に同じであり、重複記載を避けるために、その詳細は省略する。

【1174】

(延長する場合について：ステップS525～S526の処理ルート)

一方、終了INT用延長判定値が特別図柄確変回数カウンタ(残余ST回数)よりも小さい場合(ステップS521：NO)、つまり、終了INTを延長する場合、特図停止時遊技状態の2ビット目をONにする(ステップS525)。この変換データは、後続の特電コマンド送信処理(ステップS583)にて利用される。

10

20

30

40

50

【1175】

次いで、ステップS580で取得した「特電終了時間テーブル（図103（D））」を参照して、「END0」に対応するINTデータ（延長用INTの180秒）を取得し、当該INTデータを特別図柄役物動作タイマに設定する（ステップS524）。ステップS524の処理を終えると、終了INTに係るインターバル時間設定処理を抜ける。

【1176】

図102の説明に戻り、上記したインターバル時間設定処理（ステップS582）を終えると、次いで、特電コマンド送信処理を実行する（ステップS583）。ここでは、延長時または通常時に対応して送信する「大当り終了コマンド」を作成、送信する。なお、ステップS583の特電コマンド送信処理の内容は、図98の大当り開始処理において説明した「特電コマンド送信処理（ステップS516）」と実質的に同じである。すなわち、図98の特電コマンド送信処理（ステップS516）と、図102の特電コマンド送信処理（ステップS583）とは、共通の処理モジュールとして構成されている。

【1177】

図100を参照して、ここでは「大当り状態指定コマンド」として、「大当り終了コマンド」を作成する。たとえば、特図停止遊技状態に対応してF500H～F507Hのコマンド（不図示）が作成されるようになっている。なお、ここで作成される大当り終了コマンドは、上記大当り開始コマンドと同じように、少なくとも当選時の遊技状態と終了INTの延長の有無（終了INTの時間に関する情報を含んでもよい）とを特定可能な情報が含まれるが、別途、当選時の変動パターン選択モード（Tcode）を特定可能な情報および／または当選した大当り種別情報を特定可能な情報を含ませてもよい。また、当選時の遊技状態情報、延長の有無、当選時の変動パターン選択モード（Tcode）、当選した大当り種別情報などの情報は、1または複数のコマンドに含ませて、演出制御部24に送信してもよい。

【1178】

次いで、特図停止遊技状態の2ビット目をクリアして（ステップS529）、特電コマンド送信処理を抜ける。

【1179】

図102の説明に戻り、上記した特電コマンド送信処理（ステップS583）を終えると、次いで、ラウンド継続終了時の処理として、特別電動役物動作フラグをOFF状態（00H）に設定し、特別電動役物動作ステータスを「終了処理中（04H）」に切り替える（ステップS584）。これにより、特別電動役物動作継続判定処理を抜ける。

【1180】

（特電開始時間テーブル、特電終了時間テーブルの変形例）

本実施形態の上記特電開始時間テーブル（図103（B））と上記特電終了時間テーブル（図103（D））には、延長用の時間データ（延長INTに関する時間データ（延長INT用データ））と非延長用の時間データ（通常INTに関する時間データ（通常INT用データ））とが定められている例について説明した。しかし本発明はこれに限らず、下記（テ1）～（テ6）に示すテーブル構成とすることができる。

【1181】

（テ1）延長用の時間データを定めた延長用時間テーブルと、非延長用の時間データを定めた非延長用時間テーブルとを別々に設けて、これらテーブルからINTの時間データを取得し、特別図柄役物動作タイマに設定可能に構成してもよい。

（テ2）また、上記延長用時間テーブルには、複数の延長用の時間データが定められており、当選した大当り種別（特別図柄判定データ種別）に応じて、異なる延長用の時間データを選択可能（取得可能）に構成してもよい。たとえば、上記延長用時間テーブルには、延長用の時間データが240秒、180秒、120秒が定められており、10R確変大当りの場合には240秒を、4R確変大当りの場合には180秒を、4R時短大当りの場合は120秒を選択する。なお、各大当りでそれぞれ異なる延長用の時間データを選択するのではなく、少なくとも一部の大当りで共通の延長用の時間データを選択可能に構成し

10

20

30

40

50

てもよい。たとえば、0 R 確変大当りの場合には240秒を、4 R 確変大当りの場合と4 R 時短大当りの場合には120秒を選択する。なお、当選した大当り種別（特別図柄判定データ種別）ではなく、当選時の遊技状態に応じて、異なる延長用の時間データを選択可能（取得可能）に構成してもよいし、大当り遊技後の移行先遊技状に応じて、異なる延長用の時間データを選択可能（取得可能）に構成してもよい。なお、当選時の遊技状態は、内部遊技状態（Y J）であってもよいし、遊技モード（少なくとも変動パターン選択モード種別により定められる遊技状態）であってもよい。

（テ3）上記延長用時間テーブルには、複数の延長用の時間データが定められており、当選した大当り種別とその当選時の遊技状態とに応じて、異なる延長用の時間データを選択可能に構成してもよい。たとえば、上記延長用時間テーブルには、延長用の時間データが240秒、180秒、120秒が定められており、10 R 確変大当りであって、当選時の遊技状態が確変状態の場合には240秒を、10 R 確変大当りであって、当選時の遊技状態が時短状態の場合には180秒を選択する。なお、当選時の遊技状態は、内部遊技状態（Y J）であってもよいし、遊技モード（少なくとも変動パターン選択モード種別により定められる遊技状態）であってもよいし、大当り遊技後の移行先遊技状態であってもよい。

10

（テ4）上記延長用時間テーブルには、複数の延長用の時間データが定められており、少なくとも当選ゲーム数（当選時の変動回数）に応じて、異なる延長用の時間データを選択可能に構成してもよい。たとえば、上記延長用時間テーブルには、延長用の時間データが240秒、180秒、120秒が定められており、1ゲーム目に当選した場合には240秒を、2～10ゲーム以内に当選した場合は180秒を、11～50ゲーム以内に当選した場合には120秒を選択する。なお、延長対象区間となる当選ゲームの範囲については、延長対象区間が特定の1ゲームであってもよいし、複数ゲーム数であってもよい。また、大当り種別と当選ゲーム数とに応じて、異なる延長用データを選択可能に構成してもよい。この場合、同じ当選ゲーム数であっても、10 R 確変大当りと4 R 確変大当りとで、異なる延長用の時間データを選択することができる。また、同じ大当りであっても、当選ゲーム数に応じて異なる延長用の時間データを選択することができる。

20

（テ5）延長対象のINTが複数ある場合、それぞれのINTに対応した延長用時間テーブルを設けることができる。

（テ6）延長対象のINTが複数ある場合、各INT共通の延長用時間テーブルを設けることができる。また、非延長用時間テーブルについても、各INT共通の非延長用時間テーブルを設けることができる。

30

【1182】

以上に、図104（イ）に示す具体例1について説明したが、本発明はこれに限らず、下記具体例2～7のように構成することができる。なお、非連荘容易状態については、少なくとも通常状態であり（本実施形態の場合、通常状態の他、支援時短状態または天井時短状態が含まれる）、ここではその詳細は省略する。

【1183】

（具体例2：図104（ロ））

図104（ロ）に、本実施形態の具体例2を示す。

40

【1184】

この具体例2は、上記した具体例1と同じく、複数のINTが延長されるゲーム区間（少なくとも第1のINTと第2のINTのいずれもが延長される重複延長区間が存在するケース）が存在するケースを例示したものであるが、この具体例2では、開始INT（第1のINT）のみが延長される区間が存在する点で、当該区間が存在しない具体例1とは異なる。図（ロ）と図（イ）とから分かるように、本例（図（ロ））の場合、開始INT（第1のINT）のみが延長される区間として、1～10ゲーム（第1延長条件）の延長区間が設けられているが、図（イ）に示す具体例1には、このような延長区間は存在しない。本例では、当選ゲーム数が1～10ゲーム以内（第1延長条件）である場合には「開始INT（第1のINT）のみ」が延長され、当選ゲーム数が11～50ゲーム以内（第

50

2 延長条件) である場合には「開始 I N T と終了 I N T (第 1 の I N T と第 2 の I N T)」が延長され、当選ゲーム数が 5 0 ～ 6 0 ゲーム以内 (第 3 延長条件) である場合には「終了 I N T (第 2 の I N T)」のみが延長されるようになっている。

【1 1 8 5】

(具体例 3 : 図 1 0 4 (ハ))

図 1 0 4 (ハ) に、本実施形態の具体例 3 を示す。

【1 1 8 6】

この具体例 3 は、複数の I N T が延長される重複延長区間が“ 1 ゲームだけ存在する ” ケースを例示したものである。本例の場合、当選ゲーム数が 1 ～ 5 0 ゲーム以内 (第 1 延長条件) である場合には「開始 I N T (第 1 の I N T) のみ」が延長され、当選ゲーム数が 5 0 ゲーム (第 2 延長条件) である場合には「開始 I N T と終了 I N T (第 1 の I N T と第 2 の I N T)」が延長され、当選ゲーム数が 5 1 ～ 6 0 ゲーム以内 (第 3 延長条件) である場合には「終了 I N T (第 2 の I N T) のみ」が延長される。つまり、特定のゲーム数 (ここでは、S T 回数の 1 / 2 のゲーム数目にあたる 5 0 ゲーム目) で当選すると、開始 I N T と終了 I N T とが延長される。なお、連荘時の出玉スピードを抑えることを考慮すれば、特定のゲーム数は、比較的早いゲーム数、たとえば、1 ゲーム目～ 9 ゲーム目 (一桁ゲーム数の範囲) のいずれかが好ましく、より好ましくは 1 ゲーム目である。

【1 1 8 7】

(具体例 4 : 図 1 0 5 (二))

図 1 0 5 (二) に、本実施形態の具体例 4 を示す。

【1 1 8 8】

この具体例 4 は、複数の I N T が延長される重複延長区間が存在しないケースを例示したものである。この点で、重複延長区間が存在する上記具体例 1 ～ 3 とは大きく異なる。本例では、図示のように、当選ゲーム数が 1 ～ 3 0 ゲーム以内 (第 1 延長条件) である場合には「開始 I N T (第 1 の I N T)」のみが延長され、当選ゲーム数が 3 1 ～ 6 0 ゲーム以内 (第 2 延長条件) である場合には「終了 I N T (第 2 の I N T) のみ」が延長される。本例は、開始 I N T (第 1 の I N T) の延長区間と、終了 I N T (第 2 の I N T) の延長区間とがそれぞれ独立したゲーム区間となっており、連荘容易状態中の実行ゲーム数に応じて、いずれの I N T が延長されるのかを明確に区別される。なお、開始 I N T の延長区間と終了 I N T の延長区間を全体的に見れば、全体的な延長区間は、1 ～ 6 0 ゲームと連続的な区間となっている。しかしこれに限らず、間欠的な延長区間、具体的には、延長区間、延長無し区間、延長区間という具合に、一の延長区間と他の延長区間との間に延長無し区間が介在していてもよい。たとえば、1 ～ 2 0 ゲームは開始 I N T の延長区間、2 1 ～ 2 4 ゲームは延長無し区間、2 5 ～ 4 0 ゲームは終了 I N T の延長区間などである。

【1 1 8 9】

(具体例 5 : 図 1 0 5 (ホ))

図 1 0 5 (ホ) に、本実施形態の具体例 5 を示す。この具体例 5 は、連荘容易状態が複数あるケースを例示したものである。ここでは、代表的に、具体例 4 (同図 (二)) のケースにおいて、連荘容易状態が複数あり (たとえば、確変状態と時短状態)、それぞれに対して延長対象区間を設けたケースについて示してある。

【1 1 9 0】

図 1 0 5 (ホ) を参照して、確変状態の場合は上記具体例 4 と同じく、当選ゲーム数が 1 ～ 3 0 ゲーム以内 (第 1 延長条件) である場合には「開始 I N T (第 1 の I N T) のみ」が延長され、当選ゲーム数が 3 1 ～ 6 0 ゲーム以内 (第 2 延長条件) である場合には「終了 I N T (第 2 の I N T) のみ」が延長されるようになっている。一方、時短状態の場合は、延長期間が確変状態よりも短縮されたものとなっており、図示の例では、当選ゲーム数が 1 ～ 2 0 ゲーム以内 (第 3 延長条件) である場合には「開始 I N T (第 1 の I N T) のみ」が延長され、当選ゲーム数が 2 1 ～ 3 0 ゲーム以内 (第 4 延長条件) である場合には「終了 I N T (第 2 の I N T) のみ」が延長されるようになっている。

【1 1 9 1】

また本例（具体例５）では、図示から分かる通り、時短状態の延長対象区間（１～３０ゲーム）が、確変状態の延長対象区間（１～６０ゲーム）よりも短くなっている。その理由は、次に述べる通りである。

【１１９２】

時短状態と確変状態は、ともに「電サポ状態を伴う遊技状態」であるが、大当たり抽選確率に関しては、時短状態は低確率状態であり、確変状態は高確率状態ある。したがって、時短状態中は確変状態中よりも連荘が発生しにくい、つまり出玉スピード性能が確変状態よりも相対的に低くなる。そのため、出玉スピード性能が高い確変状態においては、延長される機会を相対的に多くし、確変状態よりも出玉スピード性能が低い時短状態においては、延長される機会を相対的に少なくしている。換言すれば、確変状態中の連荘時大当たり遊技期間（または平均的な大当たり遊技期間）は、時短状態中の連荘時大当たり遊技よりも長時間となるようにし、確変状態中の出玉スピード性能の極端な上ブレを抑制し、型式試験に適合し易くなるようにしている。

10

【１１９３】

また、出玉スピードを抑制するという観点から、延長ＩＮＴ（本例では、延長開始ＩＮＴおよび／または延長終了ＩＮＴ）に関し、確変状態よりも時短状態短の方が短時間となるように定めることが好ましい。たとえば、時短状態の延長開始ＩＮＴを「X１（秒）」、確変状態の延長開始ＩＮＴを「X２（秒）」とした場合、「 $X1 < X2$ 」の関係を満たすことが好ましい（延長終了ＩＮＴについても同様）。特に、確変状態と時短状態とで、共通の延長期間（延長対象となるゲーム数範囲が共通）を設ける場合に好適である。

20

【１１９４】

また、確変状態における延長ＩＮＴの合計時間（本例では「開始延長ＩＮＴ＋終了延長ＩＮＴ」）を、時短状態における延長ＩＮＴの合計時間よりも相対的に短時間としてもよい。この場合も、確変状態と時短状態とで、共通の延長期間（延長対象となるゲーム数範囲が共通）を設ける場合に好適である。

【１１９５】

また、確変状態における１ゲーム当りの平均延長ＩＮＴを、時短状態における１ゲーム当りの平均延長ＩＮＴよりも短時間としてもよい。特に、確変状態と時短状態とで、異なる延長期間（延長されるゲーム数範囲が異なる）を設ける場合に好適である。

【１１９６】

また本例では、連荘容易状態によらず、同じＩＮＴを延長対象としているが、これに限らず、連荘容易状態に応じて、延長対象とするＩＮＴの全部または一部異ならせることができる。たとえば、確変状態においては開始ＩＮＴのみを延長対象とし、時短状態においては終了ＩＮＴのみを延長対象とする（延長対象が全部異なるケース）、或いは、確変状態においては開始ＩＮＴと終了ＩＮＴを延長対象とし、時短状態においては終了ＩＮＴのみを延長対象とする（延長対象の一部が異なるケース）、などである。

30

【１１９７】

（具体例５の好ましい実施形態）

本例（具体例５）は、下記（矢１）～（矢４）のように構成することができる。

（矢１）確変状態（第１連荘容易状態）中と時短状態（第２連荘容易状態）中とで、延長対象区間が共通である。たとえば、確変状態における開始ＩＮＴ（第１のＩＮＴ）の延長対象区間が１～３０Ｇ、時短状態における開始ＩＮＴ（第１のＩＮＴ）の延長対象区間が１～３０Ｇなどである。延長対象のＩＮＴが複数ある場合、確変状態中と時短状態中とで各ＩＮＴにおける延長対象区間が共通である。たとえば、確変状態における開始ＩＮＴの延長対象区間が１～３０Ｇ、終了ＩＮＴ（第２のＩＮＴ）の延長対象区間が３１～６０Ｇであり、時短状態の開始ＩＮＴの延長対象区間が１～３０Ｇ、終了ＩＮＴ（第２のＩＮＴ）の延長対象区間が３１～６０Ｇなどである。

40

（矢２）確変状態中と時短状態中とで、延長対象区間が異なる。たとえば、確変状態における開始ＩＮＴの延長対象区間が１～３０Ｇ、時短状態における開始ＩＮＴの延長対象区間が１～２０Ｇなどである（図１０５（ホ）参照）。延長対象のＩＮＴが複数ある場合

50

、確変状態中と時短状態中とで各 I N T における延長対象区間が異なる。たとえば、確変状態における開始 I N T の延長対象区間が 1 ～ 3 0 G、終了 I N T の延長対象区間が 3 1 ～ 6 0 G であり、時短状態における開始 I N T の延長対象区間が 1 ～ 2 0 G、終了 I N T の延長対象区間が 2 1 ～ 3 0 G などである（図 1 0 5（ホ）参照）。

（矢 3）確変状態および／または時短状態において、延長対象区間が複数ある（図 1 0 5（ホ）参照）。

（矢 4）上記（矢 1）～（矢 3）において、延長対象区間のゲーム数が、時短状態の時短回数より少ない。たとえば、確変状態の S T 回数が 1 0 0 回、時短状態の時短回数が 7 0 回、および延長対象区間が 1 ～ 6 0 G などである（「延長対象区間 X < 時短回数 Y」を満たす関係）

【1 1 9 8】

なお、本例（具体例 5）で説明した連荘状態容易状態が複数あるケースについては、具体例 1 ～ 4、後述の具体例 6 ～ 7（図 1 0 6）にも適用することができる。

【1 1 9 9】

（具体例 6 ～ 7：図 1 0 6）

また、図 1 0 6（ヘ）（ト）に示すように、延長対象区間を複数の区間、たとえば、前半区間と後半区間とに分けて、それぞれの区間で異なる延長 I N T を定めてもよい。以下、図 1 0 6（ヘ）を「具体例 7」と称し、図 1 0 6（ト）を「具体例 6」と称する。図示の例の理解を容易なものとするために、先ず、具体例 7 について説明する。なお、図示の破線部は、比較例として、当選ゲームが 1 ～ 5 0 ゲーム以内、つまり、延長対象区間を複数の区間に分けず、延長対象区間全域において、共通（同一）の延長 I N T（たとえば、延長開始 I N T）とするケースを示したものである。

【1 2 0 0】

（具体例 7：図 1 0 0（ヘ））

図 1 0 6（ヘ）を参照して、この例（具体例 7）は、或る I N T のみを延長可能に構成したケースを示したものである。ここでは代表的に、図 1 0 4（イ）の具体例 1 に対して、開始 I N T の延長対象区間を複数の区間に分けたケースを示してある。つまり、図示の開始 I N T 延長区間 A 1 と A 2 は、いずれも開始 I N T の延長対象区間である。本例では、「開始 I N T 延長区間 A 1（前半区間）」である 1 ～ 1 0 ゲーム以内に当選した場合には延長開始 I N T を 1 8 0 秒とし、「開始 I N T 延長区間 A 2（後半区間）」である 1 1 ～ 5 0 ゲーム以内に当選した場合には延長開始 I N T を、前半区間よりも短時間の 1 2 0 秒とした例である。このように、前半区間と後半区間とで、延長 I N T を異ならせる理由は、次に述べる通りである。

【1 2 0 1】

当選ゲーム数（特に、1 0 ゲーム未満の一桁ゲーム数）が相対的に少ないほど連荘時の出玉スピードが速まる点を考慮して、早いゲーム数の区間ほど、相対的に長時間の延長 I N T とすることが好ましい。たとえば、本例（具体例 6 または具体例 7）の場合、後半区間よりも前半区間の方が長時間の延長 I N T とする。具体的には、前半区間の延長 I N T を「X 秒」、後半区間の延長 I N T を「Y 秒」とした場合、「Y < X」の関係を満たすように定める。なお、後述の同図（ト）に示す具体例 6 のように、延長対象の I N T が複数ある場合には、少なくとも 1 つの I N T について、本例を適用することができる。たとえば、開始 I N T の延長区間を複数区間に分け、各区間において異なる延長 I N T（たとえば、前半区間＝延長開始 I N T を 1 8 0 秒、後半区間＝延長開始 I N T を 1 2 0 秒）とする一方、延長 I N T の延長区間については複数区間に分けず、共通の延長 I N T（全区間＝延長終了 I N T が一律 6 0 秒）とすることができる。

【1 2 0 2】

また、前半区間（開始 I N T 延長区間 A 1）と後半区間（開始 I N T 延長区間 A 2）とは、同じゲーム数（たとえば、1 ～ 3 0 G と 3 1 ～ 6 0 G）としてもよいし（前半区間＝後半区間）、図示のように、異なるゲーム数としてもよい（前半区間 ≠ 後半区間。図示の例では、「前半区間 < 後半区間」の関係）。なお、上記した前半区間の延長 I N T「X 秒

10

20

30

40

50

」と、後半区間の延長INT「Y秒」が「 $Y < X$ 」の関係を満たす場合、延長区間のゲーム数を「前半区間<後半区間」とすることが好ましい。延長INTが相対的に長時間となるゲーム数を長期間とすれば連荘時の出玉スピード性能を抑えることができるが、一方で、当該ゲーム数を無闇に多くしてしまうと、遊技者に間延び感を与えてしまう恐れがあるからである。したがって、出玉スピードの抑える点と遊技者の遊技興趣の低下を抑制するという観点から、上述の「前半区間<後半区間」とすることが好ましいといえる。

【1203】

(具体例6：図100(ト))

同図(ト)に示す具体例6は、複数のINTを延長可能な構成において、上記具体例7と同じように、それぞれのINTの延長対象区間を複数の区間に分けたケースを示したものである。ここでは代表的に、図104(イ)の具体例1に対して、延長対象区間を複数の区間に分けたケースを示してある。つまり、図示の開始INT延長区間A1とA2は、いずれも開始INTの延長対象区間であり、終了INT延長区間B1とB2は、いずれも終了INTの延長対象区間である。この具体例6の終了INT延長区間B1と終了INT延長区間B2の関係は、上記具体例7の開始INT延長区間A1と開始INT延長区間A2の関係と同事象である。

【1204】

具体例6は、次に述べる構成が含まれる。

(A) 延長対象区間が複数ある。

(B) 第1延長対象区間(第1延長条件)で大当りに当選した場合と、第2延長対象区間(第2延長条件)で大当りに当選した場合とで、延長される時間が異なる(第1延長条件下の延長INTと、第2延長条件下の延長INTが異なる)。

(C) 第1延長対象区間(第1延長条件)で大当りに当選した場合と、第2延長対象区間(第2延長条件)で大当りに当選した場合とで、延長対象となるINTが異なる。

【1205】

なお、開始INT延長区間A1と終了INT延長区間B1とを、図示のように、共通の延長対象期間(延長対象となるゲーム数範囲が共通)としてもよいし、これに限らず、異なる延長対象期間(延長対象となるゲーム数範囲が異なる)としてもよい(図示の備考3参照)。また、開始INT延長区間A2と終了INT延長区間B2とを、共通の延長対象期間としてもよいし、異なる延長対象期間としてもよい(図示の備考4参照)。

【1206】

(各種の構成例：図107～図109)

上記した図104～図106では、開始INT、終了INTの延長に関する事項について説明した。ここで、図107～図109に示すように、図104～図106における開始INTの延長区間(第1のINTの延長区間)、終了INTの延長区間(第2のINTの延長区間)を、それぞれINT延長区間A、INT延長区間Bとした場合、上記した具体例1～7のそれぞれは、下記のように構成することができる。なお、図106(ヘ)(ト)に示す具体例6、7については、構成の関係上、INT延長区間Aに属する延長区間を「INT延長区間A1、INT延長区間A2」とし、INT延長区間Bに属する延長区間を「INT延長区間B1、INT延長区間B2」と表記する。

【1207】

<延長対象INT種別について：(吉1-1)～(吉1-2)>

(吉1-1) INT延長期間区間AまたはINT延長期間区間Bにおける延長対象INTには、開始INT、ラウンド間INTおよび終了INTの少なくとも1つを採用することができる。

(吉1-2) INT延長期間区間Aにおける延長対象INTと、INT延長期間区間Bにおける延長対象INTとは、異なるINTである。

(吉1-3) INT延長期間区間AまたはINT延長期間区間Bのいずれか一方を設けてもよい。この場合、図106(ヘ)で説明した具体例7、つまり、INT延長期間が1つのもの同事象となる。

【1208】

<延長INTの時間幅について：(吉2-1)～(吉2-7)>

(吉2-1) 延長INTの時間幅に関し、「INT延長区間Aの延長INT=INT延長区間Bの延長INT」とすることができる。

(吉2-2) また「INT延長区間Aの延長INT<INT延長区間Bの延長INT」とすることができる。

(吉2-3) また「INT延長区間Aの延長INT>INT延長区間Bの延長INT」とすることができる。

(吉2-4) 上記(吉2-1)～(吉2-3)の延長INTを「1ゲーム当りの平均延長INT」としてもよい。

(吉2-5) 開始INT、ラウンド間INT、および終了INTの少なくとも1つのINTを延長する場合、通常INTに対し、所定の延長時間を加算したものを延長INTとして設定することができる。たとえば、開始INTを延長対象とした場合において、通常開始INTを「X(秒)」、延長時間を「A(秒)」とした場合に、

(α) 延長開始INT=「X+A」

とすることができる。つまり、INTを延長する場合には、通常INTに所定の延長時間を加算したものを延長INTとして算出し、その算出したINTを設定する形態である。

(吉2-6) 開始INT、ラウンド間INT、および終了INTの少なくとも2つのINTを延長する場合、それぞれの延長幅を共通の延長時間(同一または略同一の延長時間)とすることができる。たとえば、開始INTおよび終了INTを延長対象とした場合において、通常開始INTを「X(秒)」、終了開始INTを「Y(秒)」、通常INTに対する延長時間を「A(秒)」とした場合に、

(α) 延長開始INT=「X+A」

(β) 延長終了INT=「Y+A」

とすることができる。つまり、各INTを延長する場合には、それぞれの通常INTに対して共通の延長時間を加算したものをその延長INTとして算出し、これを設定する形態である。

(吉2-7) 開始INT、ラウンド間INT、および終了INTの少なくとも2つのINTを延長する場合、それぞれの延長幅を異なる延長時間とすることができる。たとえば、開始INTおよび終了INTを延長対象とした場合において、通常開始INTを「X(秒)」、終了開始INTを「Y(秒)」とした場合に、

(α) 延長開始INT=「X+A1」

(β) 延長終了INT=「Y+A2」

とすることができる。つまり、各INTを延長する場合には、それぞれの通常INTに対して異なる延長時間を加算したものをその延長INTとして算出し、これを設定する形態である。この例の場合、開始INTを延長する場合には通常開始INTに第1延長時間A1を加算したものを延長開始INTとして算出し、終了INTを延長する場合には通常終了INTに、第1延長時間A1とは異なる第2延長時間A2を加算したものを延長終了INTとして算出する。

【1209】

<延長対象区間の長さについて：(吉3-1)～(吉3-3)>

(吉3-1) 延長対象区間長に関し、「INT延長区間A=INT延長区間B」とすることができる。

(吉3-2) また、「INT延長区間A<INT延長区間B」とすることができる。

(吉3-3) また、「INT延長区間A>INT延長区間B」とすることができる。

【1210】

<延長対象区間について：(吉4-1)～(吉4-2)>

(吉4-1) 延長対象区間のゲーム数に関し、INT延長区間(A、B、A1、A2、B1、B2：図107～100P)は、1または複数ゲーム数とすることができる。

(吉4-2) 延長対象区間のゲーム数に関し、特図1および特図2の最大保留記憶数(

10

20

30

40

50

本例では、8個)と同数、または、特図1および特図2のいずれか一方の最大保留記憶数(本例では、4個)と同数に定めることができる(保留記憶数対象延長区間)。この場合、いわゆる「保留内連荘」が生じた場合に、連荘時の出玉スピード性能を低下させることができる。また、少なくとも本例の保留記憶数対象延長区間を含む複数の延長対象区間を定める場合、当該保留記憶数対象延長区間の延長INTを「H(秒)」、他の延長対象区間の延長INTを「J(秒)」とした場合、「 $J < H$ 」の関係とすることが好ましい。このようにすれば、保留内連荘という最も出玉スピードが増加するタイミングで、相対的に長時間の延長INTと設定することができる。これにより、出玉スピード性能の大幅低下に寄与することができる。

【1211】

＜大当り種別と、延長INTの関係について：(吉5-1)～(吉5-3)＞

〔大当り種別によらず、共通(同一)の延長INTを設定〕

(吉5-1)大当りの種類によらず、同一時間幅の延長INTが設定されるように構成してもよい。たとえば、延長開始INTを設定する場合、10R確変大当り、4R確変大当りおよび4R時短大当りのいずれの大当りに当選した場合であっても、一律、240秒(たとえば、図103(B)のFAN0の延長用INT)が設定されるように構成する。

【1212】

〔大当り種別に応じた延長INTを設定〕

(吉5-2)上記(吉5-1)とは異なり、少なくとも大当りの種類に応じて、異なる時間幅の延長INTが設定されるように構成してもよい(大当り種別に応じて、複数種類の延長INTからいずれかを選択可能な構成：上記(テ2)参照)。この場合、各大当りでそれぞれ異なる延長INTが設定されるように構成してもよいし、一部の大当りで共通の延長INTが設定されるように構成してもよい。各大当りで異なる延長INTを設定するケースであれば、たとえば、延長開始INTを設定する場合、当選した大当りが10R確変大当りであれば240秒、4R確変大当りであれば180秒、4R時短大当りであれば120秒が設定されるように構成する。各大当りの一部で異なる延長INTを設定するケース、換言すれば、複数種類の大当りのうち、少なくとも1つの大当りが他の大当りとは異なる延長INTが設定されるケースであれば、当選した大当りが10R確変大当りまたは4R確変大当りであれば240秒、4R時短大当りであれば120秒が設定されるように構成することができる。なお、大当りの種類に応じて異なる延長INTを設定可能な構成の場合、利益状態(有利度)が相対的に高い大当り種別ほど、延長INTが長時間となるように定めることが好ましい。たとえば、10R確変大当りと4R確変大当りであれば、最大ラウンド数が多い前者の方が高い利益状態を有するため、4R確変大当りに当選した場合よりも10R確変大当りが当選した場合の方が、相対的に長時間の延長INTが設定されるように構成する。なお、重複記載を避けるために詳細な説明は省略するが、上記(テ3)～(テ6)の構成により、目的の延長INTを選択可能(取得可能)に構成してもよい。

【1213】

〔延長無し大当りについて〕

(吉5-3)複数種類の大当りのうち、少なくとも1つの大当りは、延長対象区間が存在しない(以下、延長対象区間が存在しない大当りを「延長無し大当り」と称する)。すなわち、INTの延長を一切しない1または複数の大当りを設けることができる。この延長無し大当りは、大当り遊技期間が延長されない関係上、下記(無1)～(無6)のような大当りであることが好ましい。

(無1)複数種類の大当りのうち、延長無し大当りは、最大ラウンド数が最多の大当り以外の大当りである。

(無2)複数種類の大当りのうち、延長無し大当りは、最大ラウンド数が最少の大当りである。

(無3)複数種類の大当りのうち、延長無し大当りは、最大ラウンド数が最多の大当りの半分以下の大当りである。

10

20

30

40

50

（無４）複数種類の大当りのうち、延長無し大当りは、利益状態が最大の大当り以外の大当りである。

（無５）複数種類の大当りのうち、延長無し大当りは、利益状態が最少の大当りである。

（無６）なお、上記（無４）または（無５）における「利益状態」とは、大当り遊技中に得られる利益の他、大当り遊技後に移行される遊技状態の利益状態を含むことができる。「大当り遊技後に移行される遊技状態」には、確変状態、時短状態、潜確状態、通常状態の４状態の他、確変状態または潜確状態であればＳＴ回数の多寡、時短状態であれば時短回数の多寡も含まれる。たとえば、同じ時短大当りであっても、時短回数１００回を付与する時短大当りＡと、時短回数５０回を付与する時短大当りＢとでは、利益状態の大小関係は、「時短大当りＢ＜時短大当りＡ」となる。また、時短状態、潜確状態および確変状態の大小関係は「時短状態＜潜確状態＜確変状態」とする（たとえば、確変大当りと時短大当りとがある場合、延長無し大当りは、時短大当り側とする）。また、電サポ状態を伴う遊技状態については、普電開放遊技の利益状態を考慮することができる。たとえば、同じ時短回数を付与する時短大当りＡと時短大当りＢがある場合、時短大当りＢよりも時短大当りＡの方が、普電開放遊技の利益状態の高い電サポ状態を生起させるケースがある。このような場合、利益状態の大小関係は「時短大当りＢ＜時短大当りＡ」となる。この場合、延長無し大当りの対象は、時短大当りＢ側とする。

【１２１４】

『上記（無６）の具体例：（無６－１）～（無６－２）』

（無６－１）少なくとも時短大当りと、高確率状態への移行契機となる大当り（「確変大当り」および／または「潜確大当り」）とを含む複数種類の大当りのうち、延長無し大当りは、時短大当りである。なお、時短大当りが複数種類ある場合には、上述の（無１）～（無５）の「大当り（「延長無し大当り」の文言は除く）」を「時短大当り」に読み替えて適用することができる。たとえば、（無１）の構成を採用する場合、複数種類の“時短大当り”のうち、延長無し大当りは、最大ラウンド数が最多の“時短大当り”以外の“時短大当り”とすることができる。

（無６－２）少なくとも通常大当り（通常状態への移行契機となる大当り）と、「電サポ状態を伴う遊技状態への移行契機となる大当り（確変大当りおよび／または時短大当り）」とを含む複数種類の大当りのうち、延長無し大当りは、通常大当りである。または、少なくとも通常大当り（通常状態への移行契機となる大当り）と、「高確率状態を伴う遊技状態への移行契機となる大当り」とを含む複数種類の大当りのうち、延長無し大当りは、通常大当りである。なお、通常大当りが複数種類ある場合には、上述の（無１）～（無５）の「大当り（「延長無し大当り」の文言は除く）」を「通常大当り」に読み替えて適用することができる。たとえば、（無１）の構成を採用する場合、複数種類の“通常大当り”のうち、延長無し大当りは、最大ラウンド数が最多の“通常大当り”以外の“通常大当り”とすることができる。

【１２１５】

＜連荘容易状態種別、連荘容易状態と延長ＩＮＴの関係について：（吉６－１）～（吉６－９）＞

〔連荘容易状態の種類について：（吉６－１）〕

（吉６－１）連荘容易状態として、確変状態、時短状態、および潜確状態のうち、少なくとも１つの遊技状態を採用することができる。なお、連荘容易状態として、例外的に、通常状態を採用してもよい。たとえば、連荘容易状態から通常状態に移行した場合、当該通常状態の所定ゲーム数（たとえば、最大保留記憶数の４回）以内までを延長対象区間とすることができる。

【１２１６】

〔連荘容易状態種別に応じた延長ＩＮＴについて：（吉６－２）～（吉６－９）〕

（吉６－２）連荘容易状態が複数種類ある場合、連荘容易状態の種類によらず、延長ＩＮＴを共通（同一）の時間とすることができる。

（吉６－３）連荘容易状態が複数種類ある場合、連荘容易状態の種類に応じて、延長Ｉ

INTを異なる時間とすることができる。たとえば、図105（ホ）において説明したように、時短状態の延長INTを「X（秒）」、確変状態の延長INTを「X（秒）」とした場合、「 $X < X$ 」の関係を満たすように構成することができる。

（吉6-4）第1連荘容易状態（たとえば、確変状態）中のINT延長区間Aで当選した場合と、第2連荘容易状態（たとえば、時短状態）中のINT延長区間Aで当選した場合とで、延長INTを同一時間としてもよい。

（吉6-5）上述の（吉6-4）とは異なり、第1連荘容易状態（たとえば、確変状態）中のINT延長区間Aで当選した場合と、第2連荘容易状態（たとえば、時短状態）中のINT延長区間Aで当選した場合とで、延長INTを異なる時間としてもよい。

（吉6-6）第1連荘容易状態（たとえば、確変状態）中のINT延長区間Bで当選した場合と、第2連荘容易状態（たとえば、時短状態）中のINT延長区間Bで当選した場合とで、延長INTを共通（同一）の時間としてもよい。

10

（吉6-7）上述の（吉6-6）とは異なり、第1連荘容易状態（たとえば、確変状態）中のINT延長区間Bで当選した場合と、第2連荘容易状態（たとえば、時短状態）中のINT延長区間Bで当選した場合とで、延長INTを異なる時間としてもよい。

（吉6-8）第1連荘容易状態（たとえば、確変状態）中のINT延長区間Bで当選した場合と、第2連荘容易状態（たとえば、時短状態）中のINT延長区間Aで当選した場合とで、延長INTを共通（同一）の時間としてもよい。

（吉6-9）上述の（吉6-8）とは異なり、第1連荘容易状態（たとえば、確変状態）中のINT延長区間Bで当選した場合と、第2連荘容易状態（たとえば、時短状態）中のINT延長区間Aで当選した場合とで、延長INTを異なる時間としてもよい。

20

【1217】

<延長対象区間に係る変動パターン選択モードについて>

次に、図107～図109を用いて、各具体例1～7の延長対象区間と非延長対象区間とに係る変動パターン選択モードについて説明する。本実施形態では、INT延長対象期間という特殊な遊技区間が設けられている関係上、たとえば、第1実施形態で説明した連荘回数に応じて異なる変動パターン選択モードが選択される形態や、時短回数に応じて異なる変動パターン選択モードが選択される形態などは別の構成を成すことができる。以下、本実施形態（第4実施形態）に係る変動パターン選択モードの構成について説明する。なお、既に説明したように、INTが延長されるのは、連荘容易状態中の大当りに当選したことが条件とされるため、その延長対象区間に係る変動パターン選択モードは、内部遊技状態が時短状態、確変状態、または潜確状態に関連する変動パターン選択モード、或いは、これら遊技状態に係る遊技モード（時短モード、確変モード、潜確モード）に関連する変動パターン選択モードである。

30

【1218】

〔具体例1の場合：図107（イ）〕

図107（イ）の具体例1について、下記（吉7-1）～（吉7-3）のように構成することができる。なお、図107（イ）において、第3変動パターン選択モードの区間は、非延長対象区間である。

【1219】

40

（吉7-1）少なくとも第1変動パターン選択モードと、第2変動パターン選択モードとを異なる変動パターン選択モードとする。この場合、INT延長区間AとINT延長区間Bとが重複する重複延長対象区間（1～50G）と、INT延長区間Bだけの区間（51～60G）とで、異なる変動パターン振分テーブルを選択することができる。なお、「異なる変動パターン振分テーブルを選択することができる」の意味には、「異なる変動パターンを選択可能である」および／または「異なる演出を現出可能である」という意味を含むのは勿論のこと、現在の遊技モードから異なる遊技モードに移行可能の意味も含みうる（以下、同様）。

（吉7-2）少なくとも第1変動パターン選択モードと、第2変動パターン選択モードとを共通（同一）の変動パターン選択モードとする（図示の「共通変動パターン選択モー

50

ド」の記載参照)。この場合、延長対象区間(1～60G)において、共通の変動パターン振分テーブルを選択することができる。また、延長対象区間(1～60G)と、非延長対象期間(61～100G)とで、異なる変動パターン振分テーブルを選択することができる。なお、「共通の変動パターン振分テーブルを選択することができる」の意味には、「同じ変動パターンを選択可能である」および／または「同じ演出を現出可能である」という意味を含みうるのは勿論のことである(以下、同様)。

(吉7-3)重複延長対象区間(1～50G)を共通の変動パターン選択モードとする(図示の第1変動パターン選択モード)。この場合、重複延長対象区間と非延長対象期間(61～100G)とで、異なる変動パターン振分テーブルを選択することができる。

【1220】

〔具体例2の場合：図107(ロ)〕

図107(ロ)の具体例2について、下記(吉8-1)～(吉8-6)のように構成することができる。なお、図107(ロ)において、第4変動パターン選択モードの区間は、非延長対象区間である。

【1221】

(吉8-1)少なくとも第1変動パターン選択モード、第2変動パターン選択モード、および第3変動パターン選択モードを、それぞれ異なる変動パターン選択モードとする。この場合、INT延長区間AとINT延長区間Bとが重複する重複延長対象区間(11～50G)と、INT延長区間Aだけの区間(1～10G)と、INT延長区間Bだけの区間(たとえば、51～60G)とで、異なる変動パターン振分テーブルを選択することができる。

(吉8-2)少なくとも第1変動パターン選択モード、第2変動パターン選択モード、および第3変動パターン選択モードを、共通の変動パターン選択モードとする(図示の「共通変動パターン選択モード」の記載参照)。この場合、延長対象区間(1～60G)において、共通の変動パターン振分テーブルを選択することができる。また、延長対象区間(1～60G)と非延長対象期間(61～100G)とで、異なる変動パターン振分テーブルを選択することができる。

(吉8-3)少なくとも第1変動パターン選択モードと、第2変動パターン選択モードとを共通の変動パターン選択モードとする。この場合、INT延長区間AとINT延長区間Bとが重複する重複延長対象区間(11～50G)と、INT延長区間Aだけの区間(1～10G)とで、共通の変動パターン振分テーブルを選択することができる。

(吉8-4)少なくとも第2変動パターン選択モードと、第3変動パターン選択モードとを共通の変動パターン選択モードとする。この場合、INT延長区間AとINT延長区間Bとが重複する重複延長対象区間(11～50G)と、INT延長区間Bだけの区間(51～60G)とで、共通の変動パターン振分テーブルを選択することができる。

(吉8-5)少なくとも第1変動パターン選択モードと、第3変動パターン選択モードとを共通の変動パターン選択モードとする。この場合、重複延長対象区間(11～50G)と、重複延長対象区間を除く延長対象区間(1～10Gと、51～60G)とで、異なる変動パターン振分テーブルを選択することができる。

(吉8-6)重複延長対象区間(11～50G)を、共通の変動パターン選択モードとする(図示の第2変動パターン選択モード)。この場合、重複延長対象区間と、その他の期間とで、異なる変動パターン振分テーブルを選択することができる。

【1222】

〔具体例3の場合：図107(ハ)〕

図107(ハ)の具体例3について、下記(吉9-1)～(吉9-3)のように構成することができる。なお、図107(ハ)において、第3変動パターン選択モードの区間は、非延長対象区間である。

【1223】

(吉9-1)少なくとも第1変動パターン選択モードと、第2変動パターン選択モードとを異なる変動パターン選択モードとする。本例の場合、INT延長区間AとINT延長

10

20

30

40

50

区間Bとが重複する重複延長対象区間、本例は50Gの1ゲームに限りの区間は、第1変動パターン選択モードとなっている。この場合、INT延長区間Aだけの区間（1～49G）およびINT延長区間AとINT延長区間Bとが重複する重複延長対象区間（本例は50Gの1ゲームに限り）と、INT延長区間Bだけの区間（51～60G）とで、異なる変動パターン振分テーブルを選択することができる。

（吉9-2）少なくともINT延長区間AとINT延長区間Bとが重複する重複延長対象区間、本例は50Gの1ゲームに限り、他の区間と異なる変動パターン選択モードとする。この場合、重複延長対象の特定のゲームにおいて、他の区間とは、異なる変動パターン振分テーブルを選択することができる。たとえば、1ゲームに限り特別な演出を実行することができる。

10

（吉9-3）少なくとも第1変動パターン選択モードと、第2変動パターン選択モードとを共通の変動パターン選択モードとする（図示の「共通変動パターン選択モード」の記載参照）。この場合、延長対象区間（1～60G）において、共通の変動パターン振分テーブルを選択することができる。また、延長対象区間（1～60G）と非延長対象期間（61～100G）とで、異なる変動パターン振分テーブルを選択することができる。

【1224】

〔具体例4の場合：図108（ニ）〕

図108（ニ）の具体例4について、下記（吉10-1）～（吉10-2）のように構成することができる。なお、図108（ニ）において、第3変動パターン選択モードの区間は、非延長対象区間である。また、本例は、既に説明したように、INT延長区間AとINT延長区間Bとが重複する重複延長対象区間は存在しない形態である。

20

【1225】

（吉10-1）少なくとも第1変動パターン選択モードと、第2変動パターン選択モードとを異なる変動パターン選択モードとする。この場合、INT延長区間A（1～30G）と、INT延長区間B（31～60G）とで、異なる変動パターン振分テーブルを選択することができる。

（吉10-2）少なくとも第1変動パターン選択モードと、第2変動パターン選択モードとを共通の変動パターン選択モードとする（図示の「共通変動パターン選択モード」の記載参照）。この場合、延長対象区間（1～60G）において、共通の変動パターン振分テーブルを選択することができる。また、延長対象区間（1～60G）と、非延長対象期間（61～100G）とで、異なる変動パターン振分テーブルを選択することができる。

30

【1226】

〔具体例5の場合：図108（ホ）〕

図108（ホ）の具体例5について、下記（吉11-1）～（吉11-8）のように構成することができる。なお、図108（ホ）において、第3変動パターン選択モードと、第6変動パターン選択モードの区間は、非延長対象区間である。また本例は、既に説明したように、INT延長区間AとINT延長区間Bとが重複する重複延長対象区間は存在しない形態である。

【1227】

（吉11-1）少なくとも第1変動パターン選択モードと、第2変動パターン選択モードとを異なる変動パターン選択モードとする。この場合、第1連荘容易状態のINT延長区間A（1～30G）と、同連荘容易状態のINT延長区間B（31～60G）とで、異なる変動パターン振分テーブルを選択することができる。

40

（吉11-2）少なくとも第1変動パターン選択モードと、第2変動パターン選択モードとを共通の変動パターン選択モードとする（図示の「第1共通変動パターン選択モード」の記載参照）。この場合、第1連荘容易状態の延長対象区間（1～60G）において、共通の変動パターン振分テーブルを選択することができる。また、第1連荘容易状態において、延長対象区間（1～60G）と、非延長対象期間（61～100G）とで、異なる変動パターン振分テーブルを選択することができる。

（吉11-3）少なくとも第4変動パターン選択モードと、第5変動パターン選択モー

50

ドとを異なる変動パターン選択モードとする。この場合、第2連荘容易状態のINT延長区間A（1～20G）と、同連荘容易状態のINT延長区間B（21～30G）とで、異なる変動パターン振分テーブルを選択することができる。

（吉11-4）少なくとも第4変動パターン選択モードと、第5変動パターン選択モードとを共通の変動パターン選択モードとする（図示の「第2共通変動パターン選択モード」の記載参照）。この場合、第2連荘容易状態の延長対象区間（1～30G）において、共通の変動パターン振分テーブルを選択することができる。また、第2連荘容易状態において、延長対象区間（1～30G）と、非延長対象期間（31～100G）とで、異なる変動パターン振分テーブルを選択することができる。

（吉11-5）少なくとも第1変動パターン選択モードと、第4変動パターン選択モードとを共通の変動パターン選択モードとする。この場合、第1連荘容易状態のINT延長区間A（1～30G）と、第2連荘容易状態のINT延長区間A（1～20G）とで、共通の変動パターン振分テーブルを選択することができる。たとえば、確変状態における開始INTの延長区間と、時短状態における開始INTの延長区間とで、背景画像は異なるが、変動パターンについては、共通の変動パターンを選択することができる。

（吉11-6）少なくとも第2変動パターン選択モードと、第5変動パターン選択モードとを共通の変動パターン選択モードとする。この場合、第1連荘容易状態のINT延長区間B（31～60G）と、第2連荘容易状態のINT延長区間B（21～30G）とで、共通の変動パターン振分テーブルを選択することができる。たとえば、確変状態における終了INTの延長区間と、時短状態における終了INTの延長区間とで、背景画像は異なるが、変動パターンについては、共通の変動パターンを選択することができる。

（吉11-7）少なくとも第1共通変動パターン選択モードと、第2共通変動パターン選択モードとを異なる変動パターン選択モードとする。この場合、第1連荘容易状態の延長対象区間（1～60G）と、第2連荘容易状態の延長対象区間（1～30G）とで、異なる変動パターン振分テーブルを選択することができる。

（吉11-8）少なくとも第1共通変動パターン選択モードと、第2共通変動パターン選択モードとを共通の変動パターン選択モードとする。この場合、第1連荘容易状態の延長対象区間（1～60G）と、第2連荘容易状態の延長対象区間（1～30G）とで、共通の変動パターン振分テーブルを選択することができる。

【1228】

〔具体例7の場合：図109（ヘ）〕

図109（ヘ）の具体例7について、下記（吉12-1）～（吉12-2）のように構成することができる。なお、図109（ヘ）において、第4変動パターン選択モードの区間は、非延長対象区間である。

【1229】

（吉12-1）少なくとも第1変動パターン選択モードと、第2変動パターン選択モードとを異なる変動パターン選択モードとする。この場合、INT延長区間A1（1～10G）と、INT延長区間A2（11～50G）とで、異なる変動パターン振分テーブルを選択することができる。

（吉12-2）少なくとも第1変動パターン選択モードと、第2変動パターン選択モードとを共通の変動パターン選択モードとする（図示の「共通変動パターン選択モード」の記載参照）。この場合、延長対象区間A1およびA2（1～50G）において、共通の変動パターン振分テーブルを選択することができる。また、延長対象区間A1およびA2（1～50G）と、非延長対象期間（51～100G）とで、異なる変動パターン振分テーブルを選択することができる。

【1230】

〔具体例6の場合：図109（ト）〕

図109（ト）の具体例6について、下記（吉13-1）～（吉13-4）のように構成することができる。なお、図109（ト）において、第4変動パターン選択モードの区間は、非延長対象区間である。

【1231】

(吉13-1) 少なくとも第1変動パターン選択モードと、第2変動パターン選択モードおよび第3変動パターン選択モードをそれぞれ異なる変動パターン選択モードとする。この場合、INT延長区間A1とINT延長区間B1とが重複する第1重複延長対象区間(1~10G)と、INT延長区間A2とINT延長区間B2とが重複する第2重複延長対象区間(11~50G)と、INT延長区間B2だけの区間(51~60G)とで、異なる変動パターン振分テーブルを選択することができる。

(吉13-2) 少なくとも第1変動パターン選択モードと、第2変動パターン選択モードとを共通(同一)の変動パターン選択モードとする。この場合、第1重複延長対象区間(1~10G)と第2重複延長対象区間(11~50G)とで、共通の変動パターン振分

10

テーブルを選択することができる。(吉13-3) 少なくとも第1変動パターン選択モードと、第2変動パターン選択モードとを共通(同一)の変動パターン選択モードとし、第3変動パターン選択モードは異なる変動パターン選択モードとする。この場合、第1重複延長対象区間および第2重複延長対象区間(1~50G)と、INT延長区間B2だけの区間(51~60G)とで、異なる変動パターン振分テーブルを選択することができる。

(吉13-4) 少なくとも第1変動パターン選択モードと、第5変動パターン選択モードとを共通の変動パターン選択モードとする(図示の「共通変動パターン選択モード」の記載参照)。この場合、第1重複延長対象区間(1~10G)と、第2重複延長対象区間(11~50G)と、INT延長区間B2だけの区間(51~60G)、すなわち、延長対象区間において、共通の変動パターン振分テーブルを選択することができる。また、延長対象区間(1~60G)と、非延長対象期間(61~100G)とで、異なる変動パターン振分テーブルを選択することができる。

20

【1232】

〔変動パターン選択モードに係るその他の実施形態〕

(吉14) 連荘容易状態中が時短状態である場合、延長対象区間は特別時短モードとし、非延長対象区間は時短モード1(図7B参照)に移行させることができる。なお、本実施形態の場合、時短大当りにより付与される最大時短回数100回であるため、延長対象区間が100G以内に存在する場合には、当該延長対象区間以外は時短モード1に移行させることができる。この場合、特別時短モードと時短モード1とで共通の変動パターン選

30

択モードとしてもよいし、異なる変動パターン選択モードとしてもよい。(吉15) 連荘容易状態中が確変状態である場合、延長対象区間は特別確変モード、非延長対象区間は、連荘回数に応じた確変モード1~3(図7A参照)に移行させることができる。なお、本実施形態の場合、確変大当りにより付与されるST回数100回であるため、延長対象区間が100G以内に存在する場合には、当該延長対象区間以外は連荘回数の応じて確変モード1~3のいずれかに移行させることができる。この場合、特別確変モードは、確変モード1~3のいずれかと共通の変動パターン選択モードとしてもよいし、確変モード1~3のいずれとも異なる変動パターン選択モードとしてもよい。

【1233】

(吉16) 延長対象区間における変動パターン振分テーブルに定められた当り変動パターンの平均変動時間を「T(秒)」とし、非延長対象区間における変動パターン振分テーブルに定められた当り変動パターンの平均変動時間(1ゲーム当りの平均変動時間)を「M(秒)」とした場合、「T=M」または「T>M」としてもよいが、「T<M」とすることが好ましい。延長対象区間では、INTが延長される大当り遊技が実行される上、図柄変動表示ゲームの実行時間をも無闇に長時間としてしまうと、遊技者に強い間延び感を与えてしまう恐れがあるためである。逆に、非延長対象区間では、INTが延長されない大当り遊技が実行されるため、図柄変動表示ゲームの実行時間を相対的に長時間としても、上述のような問題はあまり生じないと考えられる。

40

(吉17) 延長対象区間における変動パターン振分テーブルに定められたハズレ変動パターンの平均変動時間を「F(秒)」とし、非延長対象区間における変動パターン振分テ

50

ーブルに定められたハズレ変動パターンの平均変動時間を「G（秒）」とした場合、「 $F < G$ 」としてもよいし、「 $F > G$ 」としてもよいし、「 $F = G$ 」としてもよい。ハズレ時を利用して出玉スピードを抑えるという点からは、「 $F > G$ 」とすることが好ましい。

【1234】

＜連荘時大当り遊技の実行の可否について＞

（吉18）初当りによる大当り遊技後に連荘容易状態に移行され、当該連荘容易状態中の延長対象区間にて大当りに当選した場合（初回の連荘時大当りが発生した場合）、当該初回の大当り遊技についてはINTを延長せず、初回の連荘時大当り遊技後に、再度、連荘容易状態（2回目の連荘容易状態）に移行され、当該連荘容易状態中の延長対象区間にて大当りに当選した場合（2回目の連荘時大当りが発生した場合）、当該2回目の大当り遊技については延長対象のINTを延長する。すなわち、初回の連荘時大当り遊技は、INTの延長が禁止され（通常時大当り遊技を実行される）、2回目以降はINTの延長が許容される（INTが延長される大当り遊技が実行される）、という構成とすることができる。連荘時大当りが発生するほど、出玉スピードが増すからである。

10

【1235】

＜連荘時大当り遊技中の大当り中演出について＞

連荘時大当り遊技に係る大当り中演出（延長された場合における大当り遊技中に係る大当り中演出）について、下記（風1）～（風8）のように構成することができる。

【1236】

（風1）延長しない場合のINT中に係る演出（通常INT中演出）と、延長した場合の当該INT中に係る演出（延長INT中演出）とが異なる。たとえば、開始INTに係るオープニング演出を例にとれば、延長開始INTに係るオープニング演出Aと、通常開始INTに係るオープニング演出Bとは、少なくとも一部と異なる演出とすることができる。なお、INT中に係る演出とは、既に説明したように、開始INTに係る演出は「オープニング演出（開始INT中演出）」、終了INTに係る演出は「エンディング演出（終了INT中演出）」、ラウンド間INTに係る演出は「ラウンド間INT演出」である。

20

（風2）延長INT中演出について、通常INT中演出を実行した後、延長部分用の演出（追加演出）を実行するように構成することができる。具体的には、「通常INT中演出＋追加演出＝延長INT中演出」である。たとえば、延長開始INTに係るオープニング演出Aを実行する場合、通常開始INTに係るオープニング演出Bを実行した後、追加演出を実行する。この場合、延長INT中演出と、通常INT中演出とで、一部共通の演出を現出させることができる。

30

（風3-1）上記追加演出は、少なくとも可動体を利用した可動体演出を含む演出態様とすることが好ましい。その理由は、人間は二次元よりも三次元的なものに注意が惹かれることが多いからである。

（風3-2）上記追加演出は、少なくとも遊技者参加型演出を含む演出態様とすることが好ましい。遊技者参加演出は、遊技者に間延び感を与えてしまうことを防止する上で好適だからである。

（風4-1）延長INTが設定される場合の大当り中演出と、延長INTが設定されない場合の大当り中演出とで、少なくとも開始INT中に実行される「右打ち指示演出」については、共通の演出態様とすることができる。

40

（風4-2）延長INTが設定される場合の大当り中演出と、延長INTが設定されない場合の大当り中演出とで、少なくとも大当り遊技の有利度合いを報知する報知演出または大当り種別に関連する情報を報知する報知演出（以下、これら報知演出を「大当り種別情報報知演出」と略称する）を共通の演出態様とすることができる。当該演出としては、たとえば、10R確変大当りの場合には「ビックボーナス!」、4R時短大当りの場合には「レギュラーボーナス!」などのように、当選した大当り種別に関連する情報を報知する演出である。

（風4-3）開始INT中演出（オープニング演出）において、右打ち指示演出（ここでは、大入賞口を狙う旨を指示する演出が該当する）よりも前に、所定の開始前演出を実

50

行可能な場合において、開始INTが延長される場合には、当該開始前演出の演出時間を延長した、延長用開始前演出を実行可能に構成してもよい。延長用開始前演出の内容としては、遊技者に緊張感や高揚感を与えうる演出、たとえば、今回の大当たりが10R確変大当たりである場合、開始前演出の開始後の所定時間は「レギュラーボーナス（4R時短大当たり）！」である旨を表示するが、所定時間経過後に「ビックボーナス（10R確変大当たり）！おめでとう！」のように、大当たりの内容がステップアップ（ランクアップ）するような特別演出を実行し、遊技者を楽しませることが好ましい。また、特別演出は、遊技者参加型演出とすることが好ましい。また、延長しない場合にも特別演出を実行可能である場合、延長時には、当該特別演出の演出時間を延長してもよい。斯様な特別演出の演出時間幅を延長しても、遊技者が緊張感や高揚感を与えうる演出内容であるため、遊技者が間延び感を受けにくいと考えられる。また、当該特別演出は、延長しない場合には実行せず、延長する場合に限り実行してもよい。

10

（風4-4）また、延長する際に実行する演出を、延長しない場合と略同一の演出とする場合（演出時間が略同一の意ではなく、演出態様が略同一の意）、演出内容は共通するが、一部のアニメーション表示の実行時間（たとえば、大当たり遊技の有利度合いを報知または大当たり遊技の種別を報知の表示時間や、各種エフェクトの表示時間など）が、延長された演出を現出して、一見して同じような演出に見えるが、その実行時間を長くすることにより、延長された大当たり遊技が実行されるように構成してもよい。

（風5）少なくとも第1連荘容易状態（たとえば、確変状態）と第2連荘容易状態（たとえば、時短状態）とを含む複数の連荘容易状態を制御可能に構成され、第1連荘容易状態と第2連荘容易状態とで、所定のINT（1または複数のINT）が延長される延長対象区間が設けられており（たとえば、図105（ホ）、図108（ホ）参照）、第1連荘容易状態中に大当たりAに当選して延長INTが設定される場合の第1大当たり中演出と、第2連荘容易状態中に上記大当たりAに当選して延長INTが設定される場合の第2大当たり中演出とは、少なくとも一部が異なる演出である。なお、第1大当たり中演出を実行する場合には追加演出Aを用い、第2大当たり中演出を実行する場合には、当該追加演出Aとは異なる追加演出Bを用いることにより、少なくとも追加演出以外は共通の大当たり演出態様としてもよい。

20

（風6）連荘容易状態中における図柄変動表示ゲーム中において、INTが延長される条件（延長条件）に関する情報を報知する特定演出を実行可能に構成することができる。たとえば、「あと○ゲーム以内（延長条件情報）で大当たりに当選すると、プレミアムキャラクターが出現するよ！」、「○○ゲーム数以内（延長条件情報）で当ると、いつもと違う大当たりの演出が見られるよ！」などである。

30

（風7）連荘容易状態中が時短状態である場合、たとえば、延長対象区間は特別時短モード、非延長対象区間は時短モード1（図7B参照）に移行させることができる。なお、本実施形態の場合、時短大当たりにより付与される最大時短回数100回であるため、延長対象区間が100G以内に存在する場合には、当該延長対象区間以外は時短モード1に移行させることができる。この場合、特別時短モードと時短モード1とで共通の変動パターン選択モードとしてもよいし、異なる変動パターン選択モードとしてもよい。

（風8）延長対象区間に係る当り変動パターンに対応して実行される演出（以下「延長対象区間中当り演出」と称する）は、その大当たり中演出の内容と、関連性を有する演出態様とすることができる。ここで「関連性を有する」とは、物語的な関連性や、特定期間中当り演出を見れば、或る物事や事象を想起したり、連想したり、観念を生じさせるような関係を有するものである。また、関連性を有する演出は、延長対象区間中当り演出におけるリーチ演出中の所定期間、リーチ演出終了後の当落報知中、リーチ演出終了後から大当たり遊技が開始されるまでの期間に係る演出中などに現出させることができる。

40

【1237】

以上に説明した全ての実施形態（各実施形態で説明した種々の構成および変形例のすべてを含む）の1または複数の組合せた構成としてもよく、各実施形態において記載した内容は個別の実施形態のみに限定されるものではない。

50

【1238】

また以上に説明した実施形態では、遊技媒体として、遊技球を利用する弾球遊技機について説明したが、本発明は弾球遊技機に限られない。たとえば、アレンジボール機、雀球遊技機であってもよく、他の遊技媒体として、遊技メダルを利用する遊技機（回胴式遊技機）や、電磁気的な記録手段を利用して遊技媒体を管理する管理式遊技機などであってもよい。

【産業上の利用可能性】

【1239】

本発明は、遊技機に有用である。

【符号の説明】

【1240】

- 1 遊技機、
- 2 前枠（扉）、
- 3、3 a 遊技盤、遊技領域、
- 19 遊技球払出装置、
- 20 主制御部（主制御基板）、
- 24 演出制御部（演出制御基板、液晶制御基板）
- 28 発射制御基板、
- 29 払出制御基板、
- 34、34 a 上始動口、上始動口センサ
- 35、35 a 下始動口、下始動口センサ、
- 37、37 a 普通図柄始動口、普通図柄始動口センサ、
- 38 a、38 b 特別図柄表示装置、
- 39 a 普通図柄表示装置、
- 50、52 a 大入賞口、大入賞口センサ
- 41、41 c 普通変動入賞装置、普通電動役物ソレノイド、
- 52、52 c 特別変動入賞装置、大入賞口ソレノイド、
- 36、45、46 液晶表示装置、装飾ランプ、スピーカ、
- 49 アウト口、
- 94 設定キースイッチ、
- 95 設定変更スイッチ、
- 96 設定変更完了スイッチ、
- 97 設定表示器、
- 98 RAMクリアスイッチ、
- 201、202、203 主制御CPU、主制御ROM、主制御RAM、
- 241、242、243 演出制御CPU、演出制御ROM、演出制御RAM。

10

20


30

40


50

【凶面】


【図 1】

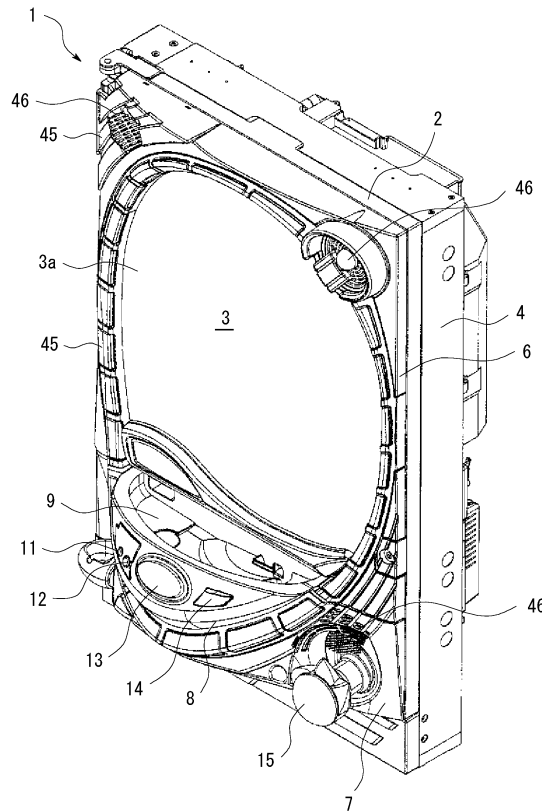

【図 2】

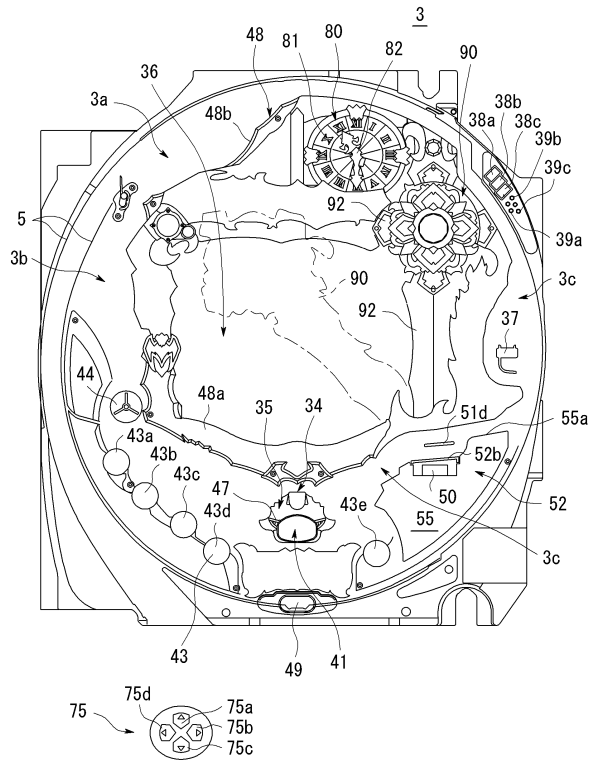

【図 3】

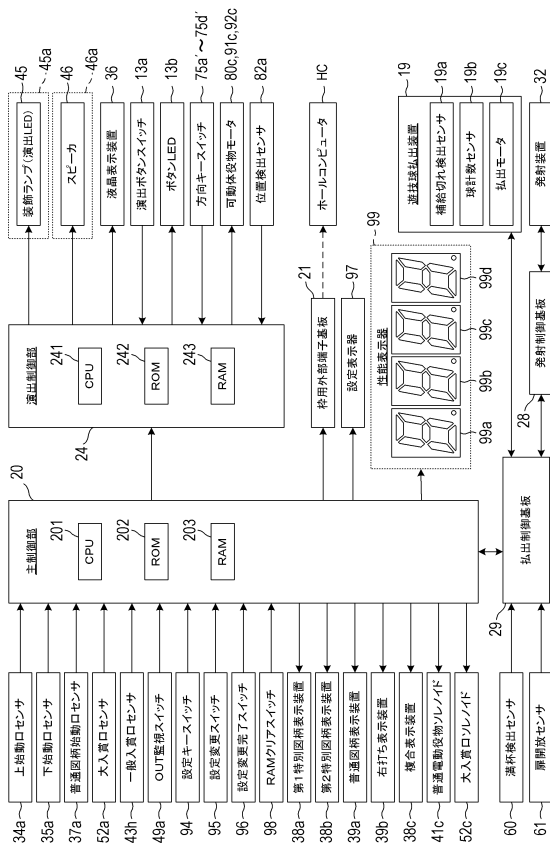

【図 4】


特図種別	当選種別	図柄抽選率	当選時の選抜状態／移行先選抜状態				
			通常(通常モード)	確変(確変モード)	時短A(時短モード)	確変(確変モード)	時短B(時短モード)
特図1	10R確変大当り	20/200	確変(確変モード)	確変(確変モード)	時短A(時短モード)	確変(確変モード)	時短B(時短モード)
	4R確変大当り	110/200	確変(確変モード)	確変(確変モード)	時短A(時短モード)	確変(確変モード)	時短B(時短モード)
	4R時短大当り	100/200	時短A(時短モード)	時短A(時短モード)	時短A(時短モード)	時短A(時短モード)	時短B(時短モード)
	支戻時短A	100/200	時短A(時短モード)	時短A(時短モード)	時短A(時短モード)	時短A(時短モード)	時短B(時短モード)
	支戻時短B	80/200	時短B(時短モード)	時短B(時短モード)	時短B(時短モード)	時短B(時短モード)	時短C(時短モード)
特図2	支戻時短C	20/200	時短C(時短モード)	時短C(時短モード)	時短C(時短モード)	時短C(時短モード)	時短D(時短モード)
	ハズレA	190/200	—	—	—	—	—
	ハズレB	8/200	—	—	—	—	—
	ハズレC	2/200	—	—	—	—	—
	10R確変大当り	100/200	確変(確変モード)	確変(確変モード)	時短A(時短モード)	確変(確変モード)	時短B(時短モード)
特図3	4R確変大当り	30/200	確変(確変モード)	確変(確変モード)	時短A(時短モード)	確変(確変モード)	時短B(時短モード)
	4R時短大当り	70/200	時短A(時短モード)	時短A(時短モード)	時短A(時短モード)	時短A(時短モード)	時短B(時短モード)
	支戻時短B	150/200	時短B(時短モード)	時短B(時短モード)	時短B(時短モード)	時短B(時短モード)	時短C(時短モード)
	支戻時短C	50/200	時短C(時短モード)	時短C(時短モード)	時短C(時短モード)	時短C(時短モード)	時短D(時短モード)
	ハズレA	130/200	—	—	—	—	—

備考: ハズレ 200/200


備考者1) 大当り当選確率(設定1~6)、低確率時 $\approx 1/200 \sim 1/180$ 、高確率時 $\approx 1/50 \sim 1/45$
(備考者2) 2時短: 低確率 $\approx$ 電サポ100回、200回、65535回(実質、次回大当りまで)
(備考者3) 落差: 高確率では、少なくとも100回(実質次回大当りまで)
(備考者4) 落差抽選率は、少くとも大当りと「2支援時短」と「ハズレ」の別を決定する。
(備考者5) 大当り当選となった場合は「大当り種別」を、支援時短当選となった場合は「支援時短種別」を、ハズレの場合は「ハズレ種別」を、図柄抽選により決定する。
(備考者6) 2支援時短当選確率(全設定共通) $\approx 1/500$ (設定値)に比して異なる(当選確率としてもよい)
(備考者7) 2支援時短(図柄抽選率): 2支援時短A(50%)、2支援時短B(40%)、2支援時短C(10%)
(備考者8) 2支援時短(図柄抽選率): ハズレA(95%)、ハズレB(4%)、ハズレC(1%)

支援時短抽選形態1(当落抽選対象抽選形態)


【図 5 A】

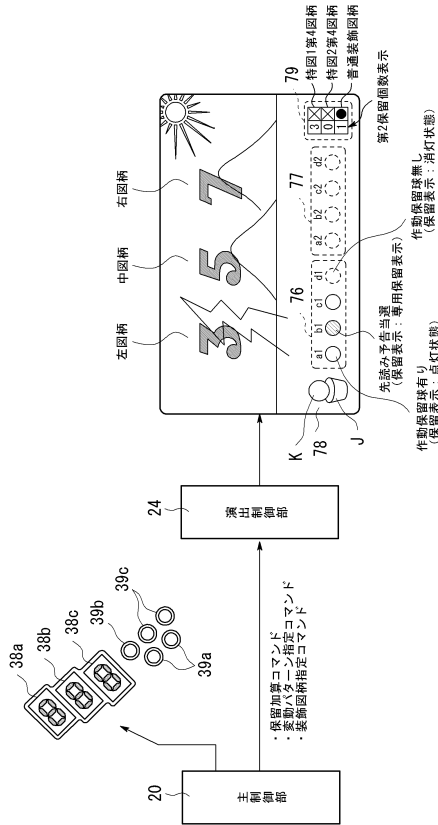


【図 5 B】

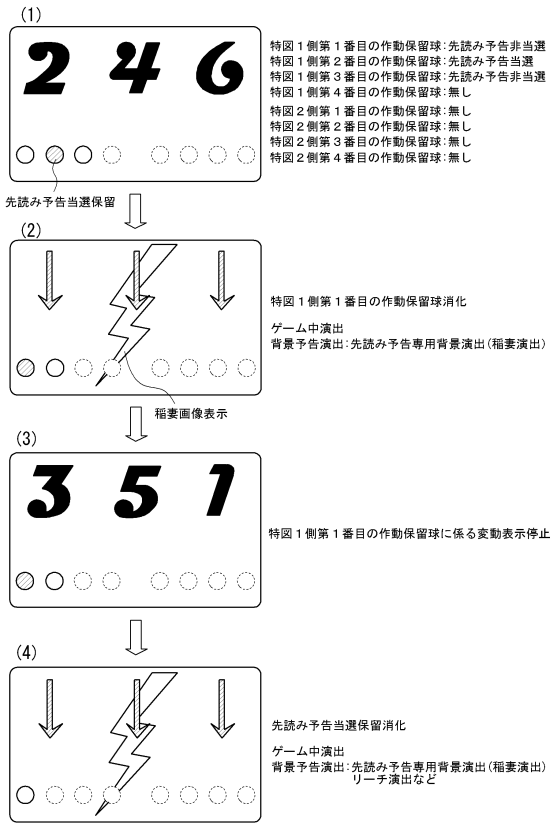


【図 6】

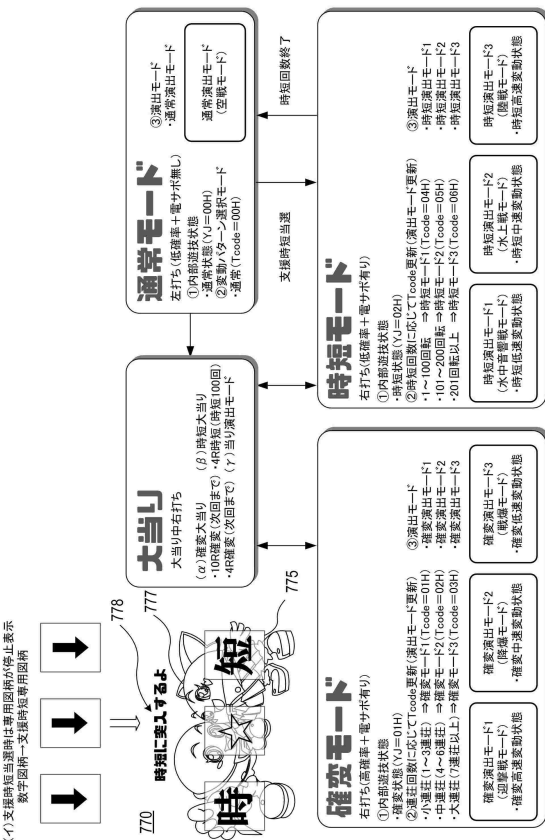


【図 7 A】

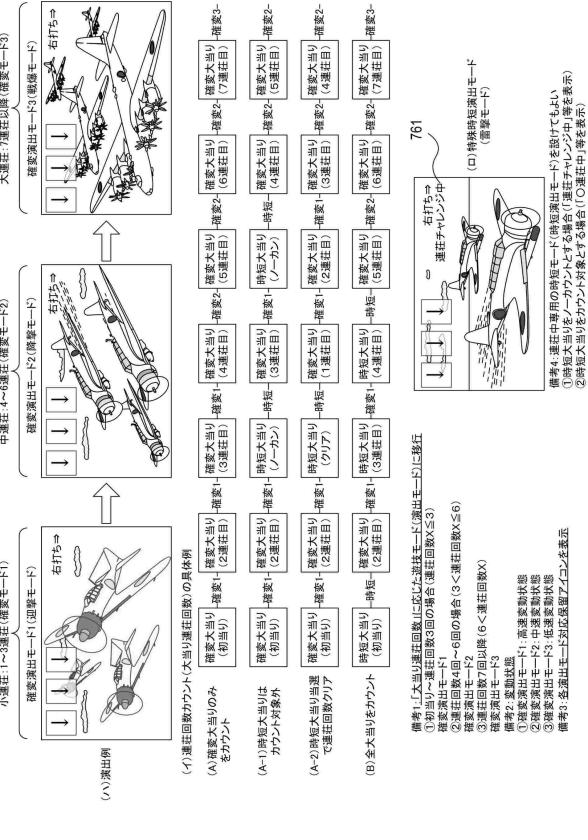

【図 7 B】

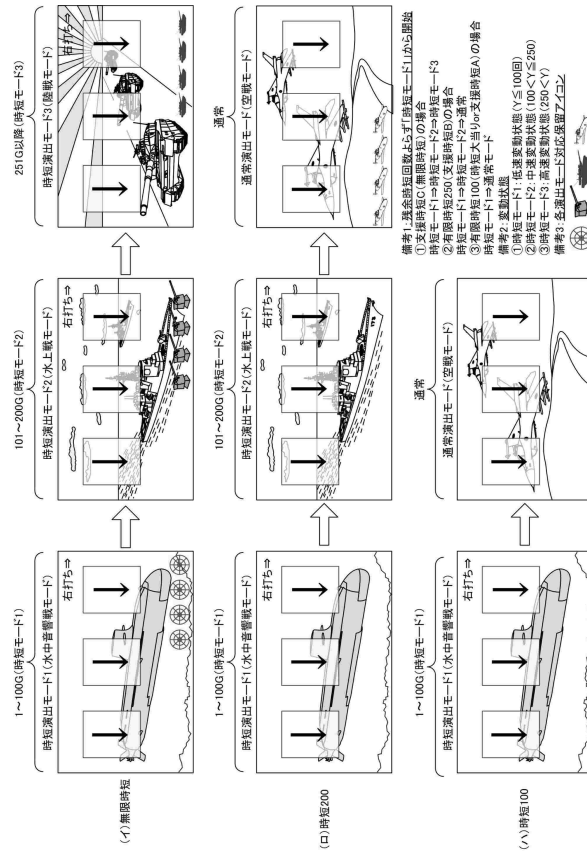


【図 8】

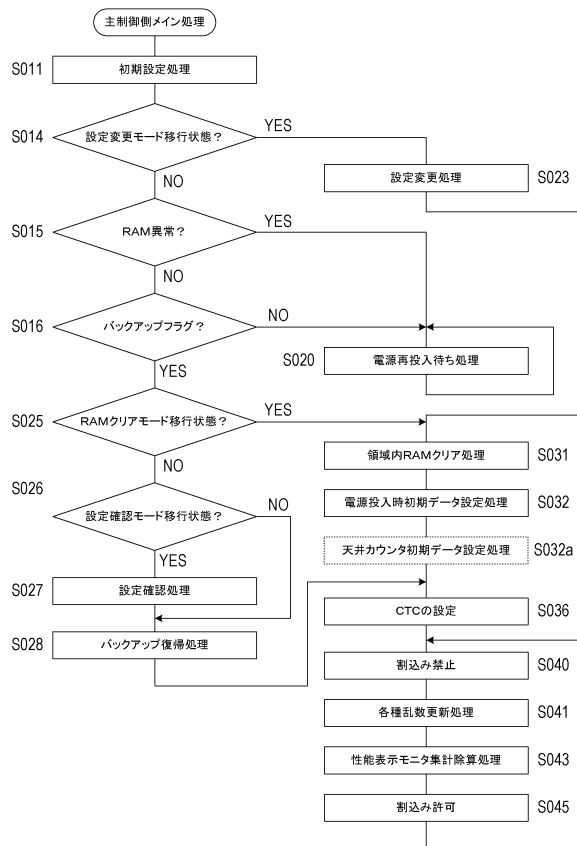

【図 9】



【図 10】

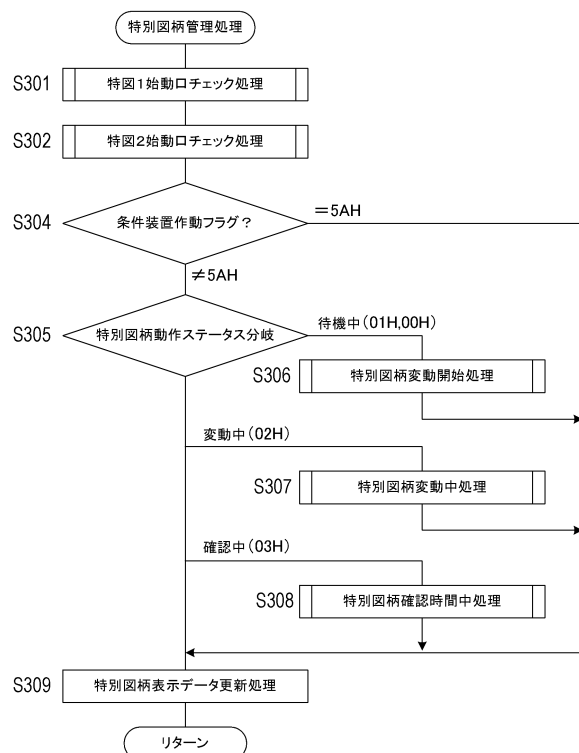

10


20

30


40

50


【図 1 1】

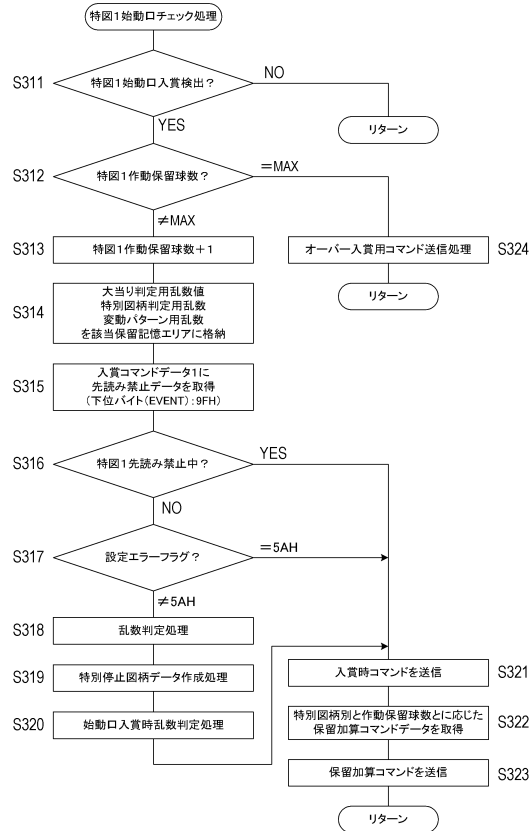


【図 1 2】

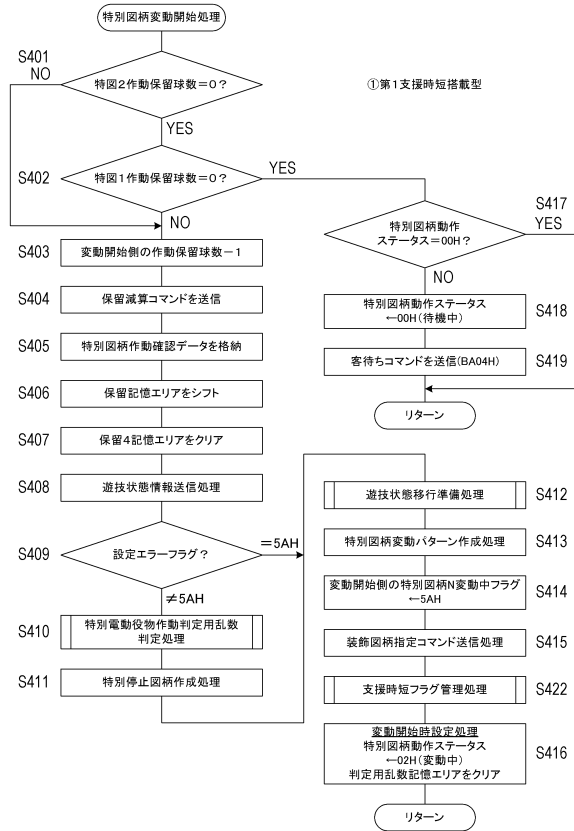

【図 1 3】

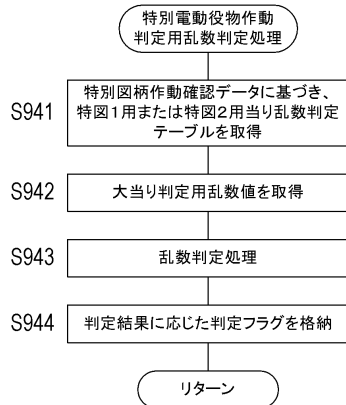

【図 1 4】

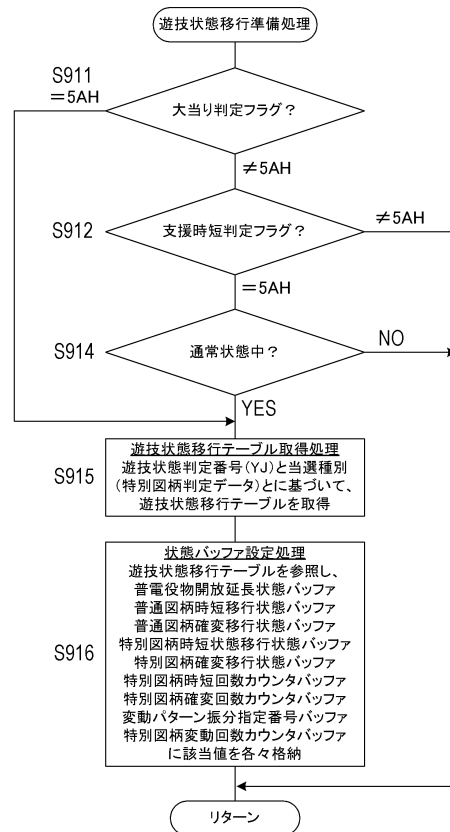

10


20

30


40

50

【図 15】

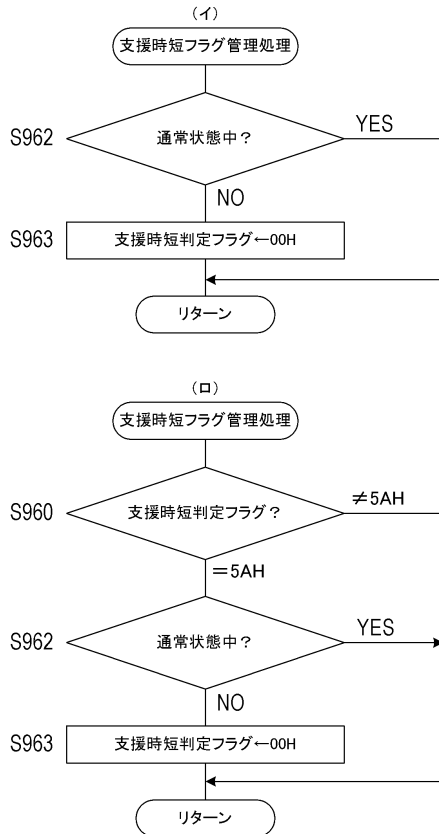


【図 16】

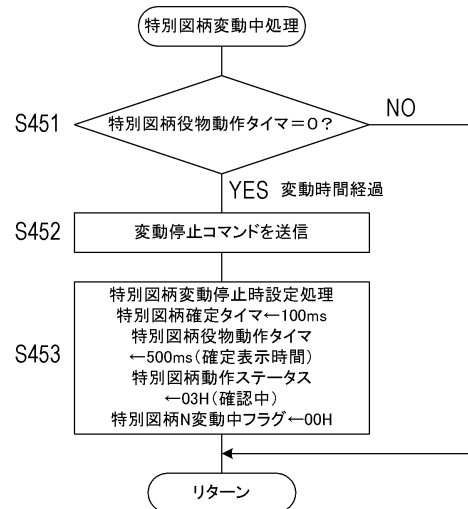


10

20

【図 17 A】

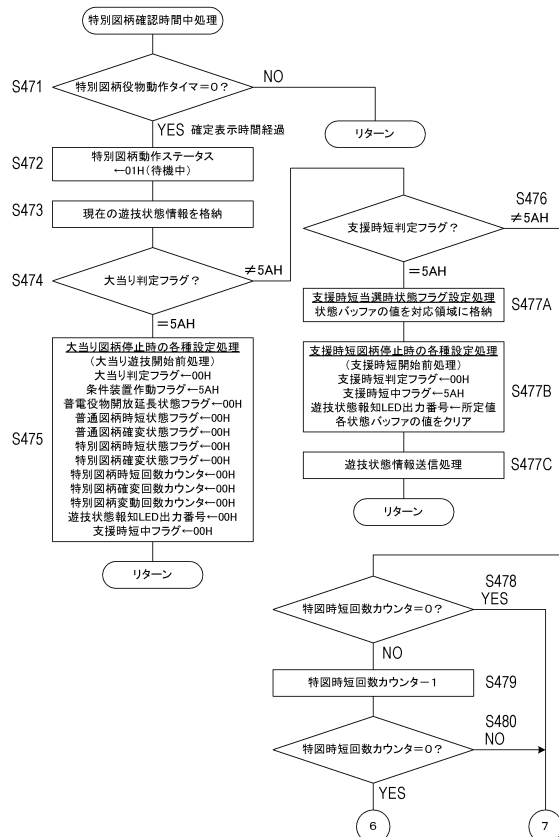

【図 17 B】

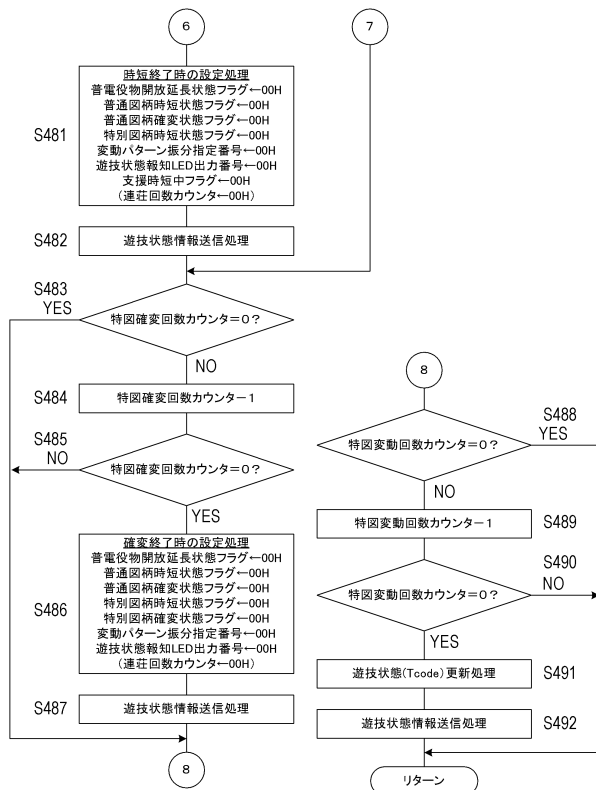


30


40

50


【図 18】

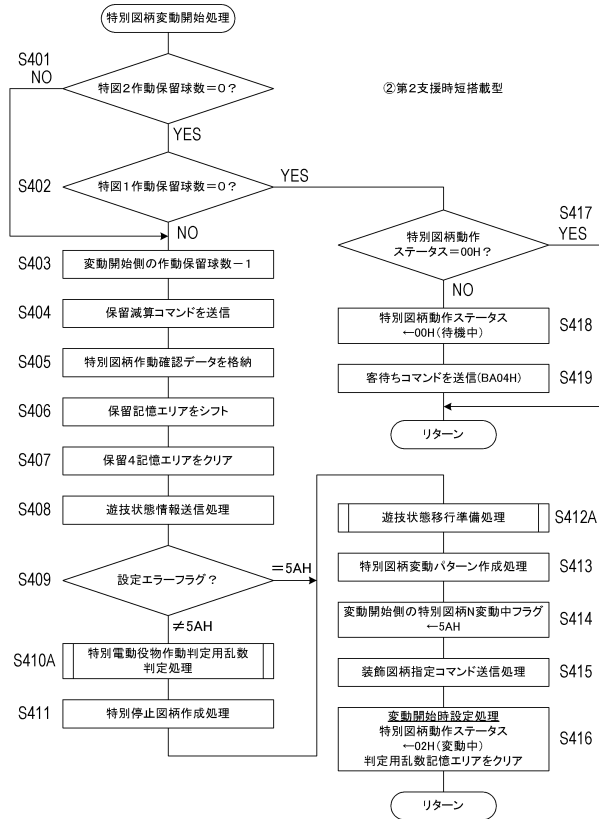


【図 19 A】

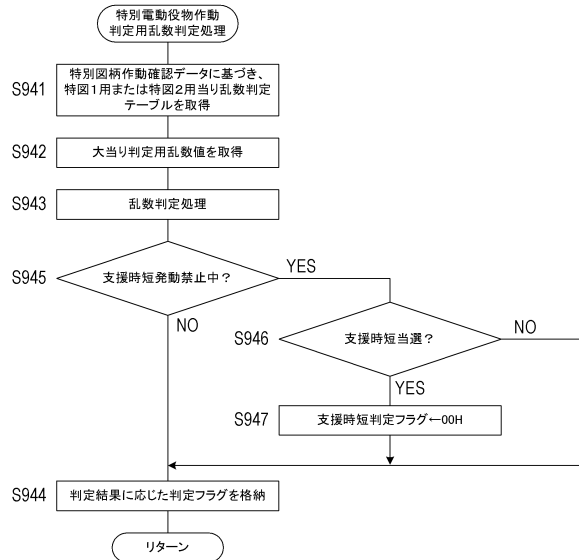

【図 19 B】

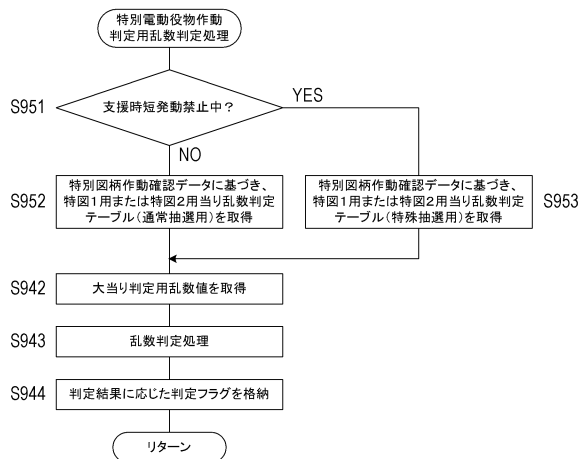

【図 20】

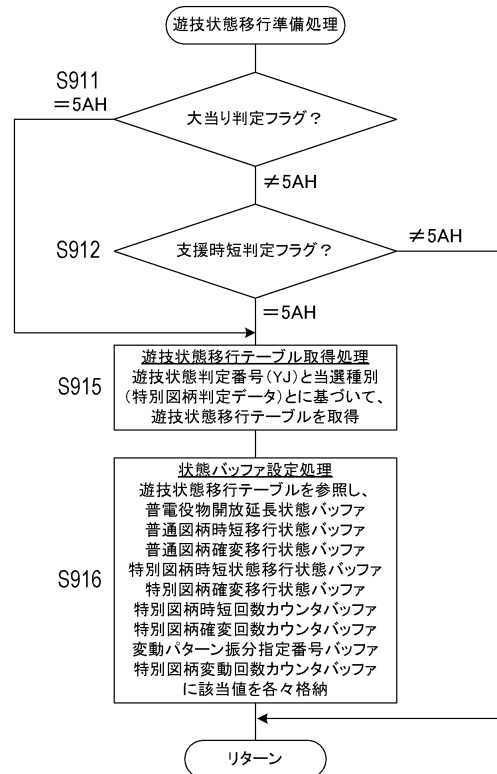

10


20

30


40

50

【図 2 1】

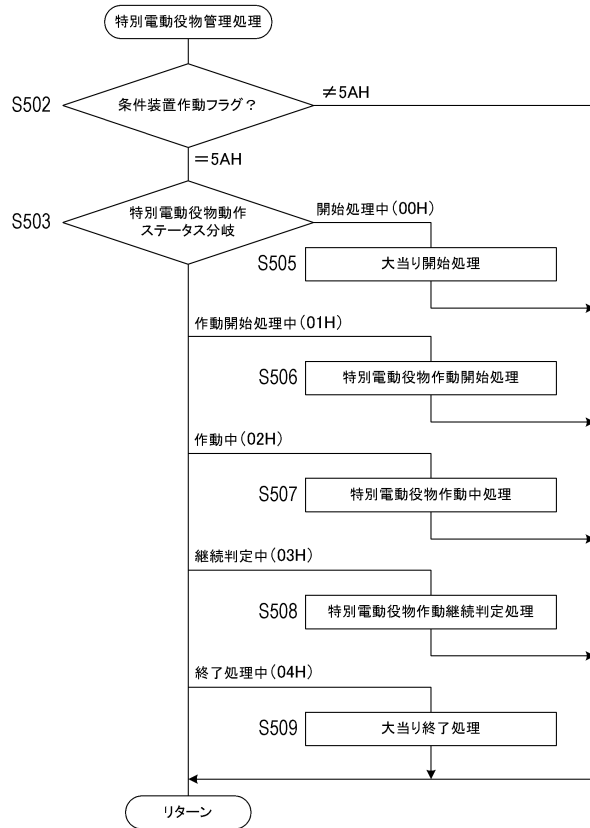


【図 2 2】

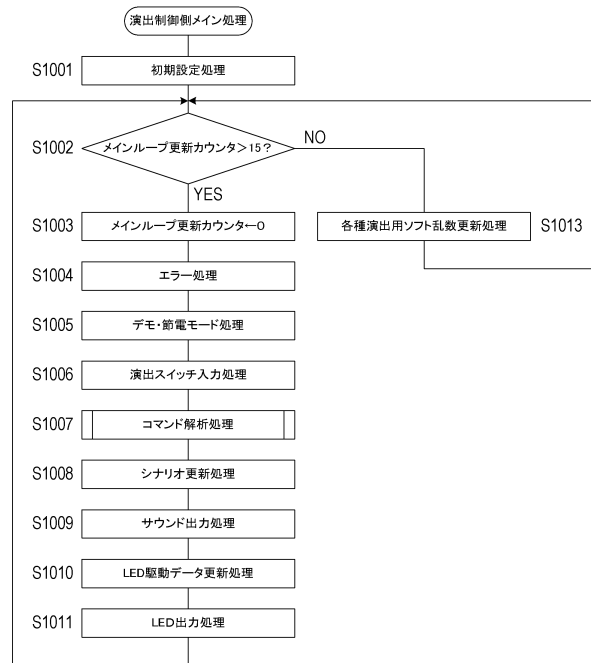


10

20

【図 2 3】

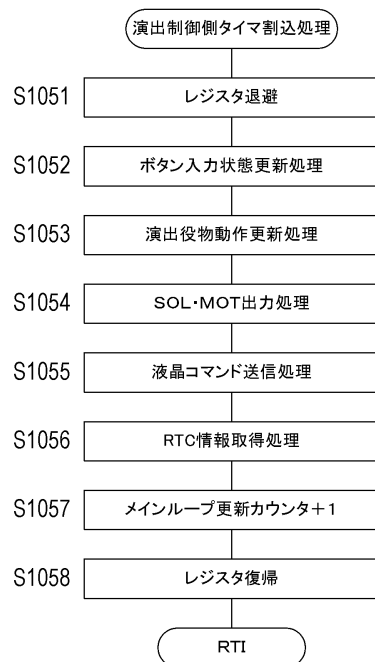

【図 2 4】

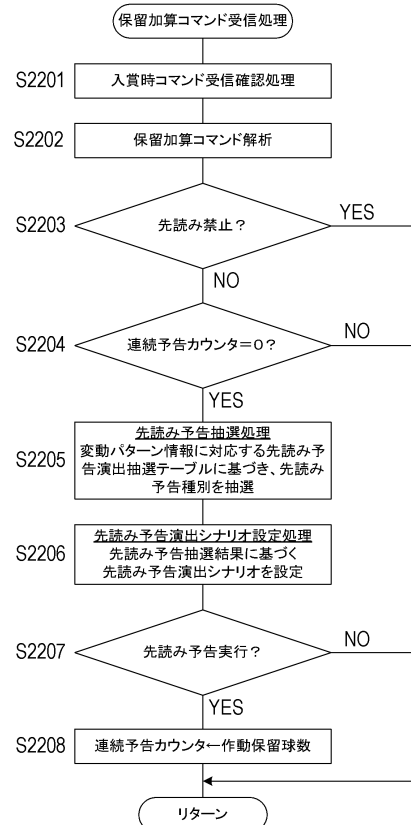


30

40

50

【図 2 5】

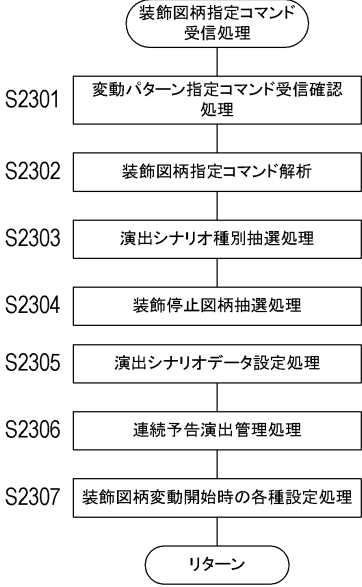

【図 2 6】

(イ)特図1用当り乱数判定テーブル

判定値	大当り判定フラグ		支役時短判定フラグ	
	低確	高確	低確	高確
0~10000	00H	00H	00H	00H
10001~10328(設定1)	00H	00H	00H	00H
10001~10341(設定3)	5AH	5AH	5AH	00H
10001~10364(設定6)	00H	00H	00H	00H
10329~11311(設定1)	00H	5AH	00H	00H
10342~11365(設定3)	00H	5AH	00H	00H
10365~11456(設定6)	00H	00H	00H	00H
11312~65404(設定1)	00H	00H	00H	00H
11366~65404(設定3)	00H	00H	00H	00H
11457~65404(設定6)	00H	00H	00H	5AH
65405~65535	00H	00H	00H	5AH

(ロ)特図2用当り乱数判定テーブル

判定値	大当り判定フラグ		支役時短判定フラグ	
	低確	高確	低確	高確
0~10000	00H	00H	00H	00H
10001~10328(設定1)	00H	00H	00H	00H
10001~10341(設定3)	5AH	5AH	00H	00H
10001~10364(設定6)	00H	00H	00H	00H
10329~11311(設定1)	00H	5AH	00H	00H
10342~11365(設定3)	00H	5AH	00H	00H
10365~11456(設定6)	00H	00H	00H	00H
11312~65404(設定1)	00H	00H	00H	00H
11366~65404(設定3)	00H	00H	00H	00H
11457~65404(設定6)	00H	00H	00H	5AH
65405~65535	00H	00H	00H	5AH

(A)当落抽選対象抽選形態(特図2側支役時短当選有り)

(イ)特図1用当り乱数判定テーブル

判定値	大当り判定フラグ		支役時短判定フラグ	
	低確	高確	低確	高確
0~10000	00H	00H	00H	00H
10001~10328(設定1)	00H	00H	00H	00H
10001~10341(設定3)	5AH	5AH	00H	00H
10001~10364(設定6)	00H	00H	00H	00H
10329~11311(設定1)	00H	5AH	00H	00H
10342~11365(設定3)	00H	5AH	00H	00H
10365~11456(設定6)	00H	00H	00H	00H
11312~65404(設定1)	00H	00H	00H	00H
11366~65404(設定3)	00H	00H	00H	00H
11457~65404(設定6)	00H	00H	00H	5AH
65405~65535	00H	00H	00H	5AH

(B)当落抽選対象抽選形態(特図2側支役時短当選無し)

(イ)特図1用当り乱数判定テーブル

判定値	大当り判定フラグ		支役時短判定フラグ	
	低確	高確	低確	高確
0~10000	00H	00H	00H	00H
10001~10328(設定1)	00H	00H	00H	00H
10001~10341(設定3)	5AH	5AH	00H	00H
10001~10364(設定6)	00H	00H	00H	00H
10329~11311(設定1)	00H	5AH	00H	00H
10342~11365(設定3)	00H	5AH	00H	00H
10365~11456(設定6)	00H	00H	00H	00H
11312~65404(設定1)	00H	00H	00H	00H
11366~65404(設定3)	00H	00H	00H	00H
11457~65404(設定6)	00H	00H	00H	5AH
65405~65535	00H	00H	00H	5AH

(ロ)特図2用当り乱数判定テーブル

判定値	大当り判定フラグ		支役時短判定フラグ	
	低確	高確	低確	高確
0~10000	00H	00H	00H	00H
10001~10328(設定1)	00H	00H	00H	00H
10001~10341(設定3)	5AH	5AH	00H	00H
10001~10364(設定6)	00H	00H	00H	00H
10329~11311(設定1)	00H	5AH	00H	00H
10342~11365(設定3)	00H	5AH	00H	00H
10365~11456(設定6)	00H	00H	00H	00H
11312~65404(設定1)	00H	00H	00H	00H
11366~65404(設定3)	00H	00H	00H	00H
11457~65404(設定6)	00H	00H	00H	5AH
65405~65535	00H	00H	00H	5AH

【図 2 7】

(A)当落抽選対象抽選形態(特図2側支役時短当選有り)

(イ)特図1用当り乱数判定テーブル

判定値	大当り判定フラグ		支役時短判定フラグ	
	低確	高確	低確	高確
0~10000	00H	00H	00H	00H
10001~10328(設定1)	00H	00H	00H	00H
10001~10341(設定3)	5AH	5AH	00H	00H
10001~10364(設定6)	00H	00H	00H	00H
10329~11311(設定1)	00H	5AH	00H	00H
10342~11365(設定3)	00H	5AH	00H	00H
10365~11456(設定6)	00H	00H	00H	00H
11312~65404(設定1)	00H	00H	00H	00H
11366~65404(設定3)	00H	00H	00H	00H
11457~65404(設定6)	00H	00H	00H	5AH
65405~65535	00H	00H	00H	5AH

(B)当落抽選対象抽選形態(特図2側支役時短当選無し)

(イ)特図1用当り乱数判定テーブル

判定値	大当り判定フラグ		支役時短判定フラグ	
	低確	高確	低確	高確
0~10000	00H	00H	00H	00H
10001~10328(設定1)	00H	00H	00H	00H
10001~10341(設定3)	5AH	5AH	00H	00H
10001~10364(設定6)	00H	00H	00H	00H
10329~11311(設定1)	00H	5AH	00H	00H
10342~11365(設定3)	00H	5AH	00H	00H
10365~11456(設定6)	00H	00H	00H	00H
11312~65404(設定1)	00H	00H	00H	00H
11366~65404(設定3)	00H	00H	00H	00H
11457~65404(設定6)	00H	00H	00H	5AH
65405~65535	00H	00H	00H	5AH

【図 2 8】

(A)当落抽選対象抽選形態(特図2側支役時短当選有り)

(イ)特図1用図柄テーブル選択テーブル (ロ)特図2用図柄テーブル選択テーブル

当否種別	図柄テーブル種別
大当り	大当り図柄テーブル2
支役時短	支役時短図柄テーブル2
ハズレ	ハズレ図柄テーブル2

(B)当落抽選対象抽選形態(特図2側支役時短当選無し)

(ハ)特図1用図柄テーブル選択テーブル (ニ)特図2用図柄テーブル選択テーブル

当否種別	図柄テーブル種別
大当り	大当り図柄テーブル2
支役時短	支役時短図柄テーブル2
ハズレ	ハズレ図柄テーブル2

【図 29】

当落拍選対象抽選形態

(イ)大当り図柄テーブル1(特図1用図柄テーブル)

大当り種別	判定値	特別図柄判定データ	特別停止図柄番号	オフセット値
10R確変大当り	0～10	***H	***H	***H
10R確変大当り	11～19	***H	***H	***H
4R確変大当り	20～79	***H	***H	***H
4R確変大当り	80～129	***H	***H	***H
4R時短大当り	130～169	***H	***H	***H
4R時短大当り	170～199	***H	***H	***H

(ロ)大当り図柄テーブル2(特図2用大当り図柄テーブル)

大当り種別	判定値	特別図柄判定テーブル	特別停止図柄番号	オフセット値
10R確変大当り	0~10	H***	H**H	H***
10R確変大当り	11~19	H***	H***	H***
4R確変大当り	20~79	H***	H***	H***
4R確変大当り	80~129	H***	H***	H***
4R時短大当り	130~169	H***	H***	H***
4R時短大当り	170~199	H***	H***	H***

【図 30】

当落拍選対象形態(特図2側支援時短当選有り)

(イ)支援時短図柄テール1(特図1用図柄テール)

支援時短種別	判定値	特別図柄判定データ	特別停止図柄番号	オフセット値
支援時短A	0～29	***H	***H	***H
支援時短A	30～59	***H	***H	***H
支援時短A	60～99	***H	***H	***H
支援時短B	100～129	***H	***H	***H
支援時短B	130～159	***H	***H	***H
支援時短B	160～179	***H	***H	***H
支援時短B	180～189	***H	***H	***H
支援時短C	190～194	***H	***H	***H
支援時短C	195～199	***H	***H	***H

(ロ)支援時短図柄テール2(特図2用図柄テール)

支援助短種類別	判定値	特別図柄判定データ	特別停止図柄番号	オフセット値
支援助短B	0~49	***H	***H	***H
支援助短B	50~99	***H	***H	***H
支援助短B	100~149	***H	***H	***H
支援助短C	150~169	***H	***H	***H
支援助短C	170~189	***H	***H	***H
支援助短C	190~199	***H	***H	***H

【図 3 1】

当落拍对象拍摄形态

(イ)ハズレ図柄テーブル1(特図1用ハズレ図柄テーブル)

ハズレ種別	判定値	特別図柄判定データ	特別停止図柄番号	オフセット値
ハズレA	0~189	**H	**H	**H
ハズレB	190~197	**H	**H	**H
ハズレC	198~199	**H	**H	**H

(ロ)ハズレ図柄テール2(特図2用ハズレ図柄テール)

判定値	特別図柄判定データ	特別停止図柄番号	オフセット値
ハズレA 0~199	ハズレA 0~199	ハズレA 0~199	ハズレA 0~199

【圖 3 2】

通常中当り・支援時短当選変動パターン振分テーブル

遊技状態名 Game State		特徴 Feature		通常 Normal		特図2
特別図柄種別 特別図柄別		当り種別 当り種別	当り共通 当り共通	支換B 支換B	支換A 支換A	
変動パターン 変動パターン		100連 100連	4R連 4R連	支換C 支換C	支換B 支換B	支換A 支換A
変動パターン 変動パターン		FB1	FB2	FB3	FB4	FB5
変動パターン指定内容	MODEL	変動パターン	変動パターン	変動パターン	変動パターン	変動パターン
NJ-1	B1H	A1H	07H	3	4	
NJ-2	B1H	A1H	08H	31.5S		
緑色2+SPリ-1	B1H	A1H	09H	10s+32s	7	11
緑色2+SPリ-2	B1H	A1H	09H	40		2400
緑色2+SPリ-3	B1H	A1H	09H	10s+17s	5	5900
緑色3+SPリ-1	B1H	A1H	09H	20s+117s	100	100
SPリ-1+SPSPリ-1	B1H	A1H	09H	257s	200	4500
SPリ-2+SPSPリ-2	B1H	A1H	09H	10s+257s	1300	1300
緑色4+SPリ-1+SPSPリ-1	B1H	A1H	09H	20s+257s	2000	2400
SPSPリ-1	B1H	A1H	10H	158s	500	500
緑色2+SPSPリ-1	B1H	A1H	11H	10s+158s	500	3000
緑色2+SPSPリ-2	B1H	A1H	11H	10s+158s	2000	1500
緑色3+SPSPリ-1	B1H	A1H	12H	20s+158s	1439s	376s
緑色3+SPSPリ-2	B1H	A1H	13H	598s	500	500
緑色3+SPSPリ-3	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-4	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-5	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-6	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-7	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-8	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-9	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-10	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-11	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-12	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-13	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-14	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-15	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-16	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-17	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-18	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-19	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-20	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-21	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-22	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-23	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-24	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-25	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-26	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-27	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-28	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-29	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-30	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-31	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-32	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-33	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-34	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-35	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-36	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-37	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-38	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-39	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-40	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-41	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-42	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-43	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-44	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-45	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-46	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-47	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-48	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-49	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-50	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-51	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-52	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-53	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-54	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-55	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-56	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-57	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-58	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-59	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-60	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-61	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-62	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-63	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-64	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-65	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-66	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-67	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-68	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-69	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-70	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-71	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-72	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-73	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-74	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-75	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-76	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-77	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-78	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-79	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-80	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-81	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-82	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-83	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-84	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-85	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-86	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-87	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-88	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-89	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-90	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-91	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-92	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-93	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-94	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-95	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-96	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-97	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-98	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-99	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-100	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-101	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-102	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-103	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-104	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-105	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-106	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-107	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-108	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-109	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-110	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-111	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-112	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-113	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-114	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-115	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-116	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-117	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-118	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-119	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-120	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-121	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-122	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-123	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-124	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-125	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-126	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-127	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-128	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-129	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-130	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-131	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-132	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-133	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-134	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-135	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-136	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-137	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-138	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-139	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-140	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-141	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-142	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-143	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-144	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-145	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-146	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-147	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-148	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-149	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-150	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-151	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-152	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-153	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-154	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-155	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-156	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-157	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-158	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-159	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-160	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-161	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-162	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-163	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-164	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-165	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-166	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-167	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-168	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-169	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-170	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-171	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-172	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-173	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-174	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-175	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-176	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-177	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-178	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-179	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-180	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-181	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-182	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-183	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-184	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-185	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-186	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-187	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-188	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-189	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-190	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-191	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-192	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-193	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-194	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-195	B1H	A1H	14H	60s		
緑色3+SPSPリ-196	B1H	A1H	14H	60s		

備考1「EVENT1(上位バイト側)+MODE(下位バイト側)」:入賞時コマンドデータ
備考2「EVENT2(上位バイト側)+MODE(下位バイト側)」:変動パターン指定コマンドデータ
備考3:支援時短当選用の当り変動パターンを、またはは複数設けることができる。

【図 3 3】

遊技状態・名称 Game Name	通常 ODH		特図①				特図2	
	特別図柄種別・ ズレ種別		ハズレA		ハズレB		ハズレC	
	作動保証回数・ ズレ保証回数		共通		共通		共通	
	0	1	2	3	共通	共通	共通	
	FH1	FH2	FH3	FH4	FH5	FH6	FH7	
変動1								
変動1	変動2	EVENT	変動時間					
BOH	AOH	01H	4s				9500	
通常変動4s	BOH	AOH	02H	8s			9000	2000
通常変動8s	BOH	AOH	03H	13s			1000	
通常変動13s	BOH	AOH	04H	16s			8990	400
通常変動16s	BOH	AOH	05H	16s				2000
先読み予告用通常変動16s	BOH	AOH	06H	26s				1000
先読み予告用NJリーチ	BOH	AOH	07H	26s			1000	2500
NJリーチ1	BOH	AOH	08H	31s				1500
NJリーチ2	BOH	AOH	09H	10s+31s				2000
疑似2+NJリーチ2	BOH	AOH	0AH	116s				500
SPリーチ	BOH	AOH	0BH	10s+116s				200
疑似3+SPリーチ	BOH	AOH	0CH	20s+116s				300
疑似2+SPSPリーチ	BOH	AOH	0DH	256s				4000
疑似3+SPSPリーチ	BOH	AOH	0EH	10s+256s				1500
SPリーチ+SPSPリーチ	BOH	AOH	0FH	20s+256s				1000
疑似2+SPSPリーチ	BOH	AOH	10H	156s				2000
疑似3+SPSPリーチ	BOH	AOH	11H	10s+156s				1000
疑似2+SPSPリーチ	BOH	AOH	12H	20s+156s				500
疑似3+SPSPリーチ	BOH	AOH	13H	60s				500
燃りリーチ	BOH	AOH						500
選定率・判定値(判定線幅)/抽選確率(10000)								

【図 3 5】

[illegible]

備考:
 確変モード1(小連荘モード用): 連荘回数 $X \leq 3$
 確変モード2(中連荘モード用): $3 < \text{連荘回数} X \leq 6$
 確変モード3(大連荘モード用): $6 < \text{連荘回数} X$

【図 3 4】

確変中当り・支援時短当選変動パターン振分テーブル

遊技状態					確変モード1(小連荘用)				
Tcode					特図1		特図2		
特別図柄種別					共通	10R確	4R確/4R時	支換C	支換B
当り種別					FB10	FB11	FB10	FB31	FB32
変動パターン指定内容					MODE1 MODE2 EVENT1 TIME				
直撃リーチ1	B1H	A1H	20H	30s					
直撃リーチ2	B1H	A1H	21H	40s	10000	10000	10000	4500	7000
中連荘リーチA	B1H	A1H	25H	90s				5500	3000
中連荘リーチB	B1H	A1H	26H	120s					
大連荘リーチA	B1H	A1H	29H	95s					
大連荘リーチB	B1H	A1H	2A	120s					
大連荘リーチC	B1H	A1H	2BH	150s					

遊技状態					確変モード2(中連荘用)				
Tcode					特図1		特図2		
特別図柄種別					共通	10R確	4R確/4R時	支換C	支換B
当り種別					FB13	FB14	FB15	FB34	FB35
変動パターン指定内容					MODE1 MODE2 EVENT1 TIME				
直撃リーチ1	B1H	A1H	20H	30s					
直撃リーチ2	B1H	A1H	21H	40s					
中連荘リーチA	B1H	A1H	25H	90s	10000	2500	5000	4000	6000
中連荘リーチB	B1H	A1H	26H	120s		7500	5000	6000	4000
大連荘リーチA	B1H	A1H	29H	95s					
大連荘リーチB	B1H	A1H	2A	120s					
大連荘リーチC	B1H	A1H	2BH	150s					

遊技状態					確変モード3(大連荘用)				
Tcode					特図1		特図2		
特別図柄種別					共通	10R確	4R確/4R時	支換C	支換B
当り種別					FB17	FB18	FB19	FB38	FB39
変動パターン指定内容					MODE1 MODE2 EVENT1 TIME				
直撃リーチ1	B1H	A1H	20H	30s					
直撃リーチ2	B1H	A1H	21H	40s					
中連荘リーチA	B1H	A1H	25H	90s					
中連荘リーチB	B1H	A1H	26H	120s					
中連荘リーチC	B1H	A1H	26H	120s					
大連荘リーチA	B1H	A1H	29H	95s	10000	1000	5000	2000	5000
大連荘リーチB	B1H	A1H	2A	120s		3000	3000	5000	4000
大連荘リーチC	B1H	A1H	2BH	150s		6000	2000	3000	1000

選振率・判定時間(約)確率②・抽籤確率(10000)

10

20

【圖 3 6】

確定中当り・支援時短当選変動パターン振分テーブル(変形例A)

(イ)連荘回数 $X \leq 3$

遊技状態					確変モード				
Tcode					01H				
特別図柄識別					特図1		特図2		
バズレ種別					共通 FB50	10R確 FB51	4R確・4R時 FB52	支援C FB53	支援B FB54
変動パターン番号					フルール				
変動パターン指定内容	MODE1	MODE2	EVENT1	TIME					
確変中INリーチA	B1H	A1H	05H	35s		500	700	1500	
確変中SPリーチA	B1H	A1H	06H	55s		4500	6300	6000	6000
確変中SPリーチB	B1H	A1H	07H	75s	10000	5000	3000	4000	2500

(□) $3 < \text{連荘回数} X \leq 6$
(+5秒加算)

(※5秒加算)		遊技状態		確率モード							
				01H							
				特別図柄種別 ハズレ種別		特図1		特図2			
						共通	10R確	4R確/4R時	支援C	支援B	
				FBS0	FBS1	FBS2	FBS3	FBS4			
変動パターン指定用モード		変動パターン指定フィールド									
MODE1	MODE2	EVENT	TIME								
確変中A/N/C	A1H	A1H	0CH	40s			500	700		1500	
確変中SPリーチA	B1H	A1H	0DH	60s		4500	6300	6000	6000	2500	
確変中SPリーチB	A1H	A1H	0EH	70s	10000	5000	3000	4000	2500	6000	

(ハ)6<連荘回数X
(+10秒加算)

(＋10秒加算)		遊技状態		遊技モード	
		Tcode		01H	
		特別図柄確率 ハズレ確率		特図1	特図2
		変動パターン振分テーブル		10R確 FB50	4R確 FB51 4R確 FB52 支損C FB53 支損B FB54
変動パターン指定内容	MODE1	MODE2	EVENT1	TIME	
確変中NリーチA	B1H	A1H	13H	45s	500 700 1500
確変中SPリーチA	B1H	A1H	14H	45s	4500 6300 6000 6000
確変中SPリーチB	B1H	A1H	15H	85s	5000 5000 3000 4000 2500

30

40

確変中ハズレ変動パターン振分テーブル

50

【図 3 7】

確変中ハズレ変動パターン振分テーブル(変形例A)

(イ)連荘回数X≤3

変動パターン指定内容	遊技状態→				確変モード		
	Tcode→				01H		
	特別図柄種別				特図1	特図2	
	ハズレ種別				共通	A	
	作動保留球数→				0-3	0	1-3
	変動パターン振分テーブル				FH50	FH51	FH52
変動パターン指定内容	MODE1	MODE2	EVENT1	TIME			
確変中通常変動1	B0H	A0H	01H	1s			7000
確変中通常変動2	B0H	A0H	02H	2s			1000
確変中通常変動3	B0H	A0H	03H	3s			500
確変中通常変動4	B0H	A0H	04H	3s			500
確変中Nリーチ	B0H	A0H	05H	20s	10000	8000	500
確変中SPリーチA	B0H	A0H	06H	40s		1550	300
確変中SPリーチB	B0H	A0H	07H	60s		450	200

(ロ)3<連荘回数X≤6

(+5秒加算)

(5秒加算)		遊技状態			確変モード		
		Tcode			01H		
		特別図柄種別			特図1	特図2	
		ハズレ種別			共通	A	
		作動保留球数			0-3	0	1-3
		変動パターン振分テーブル			FH50	FH51	FH52
変動パターン指定内容	MODE1	MODE2	EVENT1	TIME			
確変中通常変動1	B0H	A0H	08H	6s			7000
確変中通常変動2	B0H	A0H	09H	7s			1000
確変中通常変動3	B0H	A0H	0AH	8s			500
確変中通常変動4	B0H	A0H	0BH	8s			500
確変中Nリーチ	B0H	A0H	0CH	25s	10000	8000	500
確変中SPリーチA	B0H	A0H	0DH	45s		1550	300
確変中SPリーチB	B0H	A0H	0EH	65s		450	200

(ハ)6<連荘回数X

(+10秒加算)

(＋10秒加算)	遊技状態				確変モード						
	Tcode				01H						
	特別図柄種別				特図1	特図2					
	ハズレ種別				A						
	作動保留球数				0-3	0	1-3				
	変動パターン				振分テーブル						
変動パターン指定内容					MODE1	MODE2	EVENT1	TIME			
確変中通常変動1					B0H	A0H	0FH	11s			7000
確変中通常変動2					B0H	A0H	10H	12s			1000
確変中通常変動3					B0H	A0H	11H	13s			500
確変中通常変動4					B0H	A0H	12H	13s			500
確変中Nリーチ					B0H	A0H	13H	30s	10000	8000	500
確変中SPリーチA					B0H	A0H	14H	50s		1550	300
確変中SPリーチB					B0H	A0H	15H	70s		450	200
選択率・判定値(判定領域)／抽選領域(1000)											

選択率:判定値(判定領域)/抽選領域(10000)

【図 3 9】

確変中ハズレ変動パターン振分テーブル(変形例B)

(イ)連荘回数X≤3

遊技状態				確変モード		
Tcode				01H		
特別図柄種別				特図1	特図2	
ハズレ種別				共通 A		
作動保留球数				0-3	0	1-3
変動パターン振分テーブル				FH50	FH51	FH52
変動パターン指定内容	MODE1	MODE2	EVENT1	TIME		
確変中通常変動1	B0H	A0H	01H	1s	7000	
確変中通常変動2	B0H	A0H	02H	2s	1000	
確変中通常変動3	B0H	A0H	03H	3s	500	
確変中通常変動4	B0H	A0H	04H	3s	500	
確変中Nリーチ	B0H	A0H	05H	20s	10000	8000 500
確変中SPリーチA	B0H	A0H	06H	40s	1550 300	
確変中SPリーチB	B0H	A0H	07H	60s	450 200	

(ロ)3<連荘回数X≤6

遊技状態					確変モード		
Tcode					01H		
特別図柄種別					特図1	特図2	
ハズレ種別					共通		
作動保留球数					0-3	0	1-3
変動パターン振分テーブル					FH50	FH51	FH52
変動パターン指定内容	MODE1	MODE2	EVENT1	TIME			
確変中通常変動1	B0H	A0H	01H	1s			5600
確変中通常変動2	B0H	A0H	02H	2s			800
確変中通常変動3	B0H	A0H	03H	3s			550
確変中通常変動4	B0H	A0H	04H	3s			550
確変中Nリーチ	B0H	A0H	05H	20s	10000	8000	1250
確変中SPリーチA	B0H	A0H	06H	40s		1550	750
確変中SPリーチB	B0H	A0H	07H	60s		450	500

(ハ)6<連荘回数X

変動パターン指定内容	遊技状態→				確変モード		
	Tcode→				01H		
	特別図柄種別				特図1	特図2	
	ハズレ種別				共通		
	作動保留球数→				0-3	0	1-3
	変動パターン振分テーブル→				FH50	FH51	FH52
MODE1	MODE2	EVENT1	TIME				
確変中通常変動1	B0H	A0H	01H	1s			700
確変中通常変動2	B0H	A0H	02H	2s			500
確変中通常変動3	B0H	A0H	03H	3s			2200
確変中通常変動4	B0H	A0H	04H	3s			2200
確変中Nリーチ	B0H	A0H	05H	20s	10000	8000	2400
確変中SPリーチA	B0H	A0H	06H	40s		1550	1200
確変中SPリーチB	B0H	A0H	07H	60s		450	800
選択率:判定値(判定領域)/抽選領域(10000)							

選択率:判定値(判定領域)/抽選領域(10000)

【図 3 8】

確変中当り・支援時短当選変動パターン振分テーブル(変形例B)

(イ)連荘回数X≤3

遊技状態				確変モード					
Tcode				01H					
特別図柄種別				特図1	特図2				
ハズレ種別				共通	10R確	4R確/4R時	支援C	支援B	
変動パターン振分テーブル				FB90	FB51	FB52	FB53	FB54	
変動パターン指定内容	MODE1	MODE2	EVENT1	TIME					
確変中Nリーチ	B1H	A1H	05H	35s		500	700	1000	1500
確変中SPリーチA	B1H	A1H	06H	55s		4500	6300	5000	6000
確変中SPリーチB	B1H	A1H	07H	75s	10000	5000	3000	4000	2500

(ロ)3<連荘回数X≤6

遊技状態					確変モード					
Tcode					01H					
特別図柄種別					特図1	特図2				
ハズレ種別					共通	10R確	4R確/4R時	支援C	支援B	FB54
変動パターン振分テーブル					FB50	FB51	FB52	FB53	FB54	
変動パターン指定内容	MODE1	MODE2	EVENT1	TIME						
確変中Nリーチ	B1H	A1H	05H	35s		200	300	250	500	
確変中SPリーチA	B1H	A1H	06H	55s		4700	6400	5550	6500	
確変中SPリーチB	B1H	A1H	07H	75s	10000	5100	3300	4200	3000	

(ハ)6<連荘回数X

遊技状態→					確変モード									
Tcode→					01H									
特別図柄種別→					特図1		特図2							
ハズレ種別→					共通		10R確		4R確/4R時		支援C		支援B	
変動パターン振分テーブル					FB50		FB51		FB52		FB53		FB54	
変動パターン指定内容	MODE1	MODE2	EVENT1	TIME										
確変中Nリーチ	B1H	A1H	05H	35s					100		50		100	
確変中SPリーチA	B1H	A1H	06H	55s					4500		6500		5650 6200	
確変中SPリーチB	B1H	A1H	07H	75s	10000				5500		3400		4300 2700	
					選択率：判定値(半判定額) / 抽選領域(10000)									

選択率:判定値(判定領域)/抽選領域(10000)

【図 4 0】

時短中当り・支援時短当選変動パターン振分テーブル

遊技状態→ Tcode→ 特別図柄種別→ 当り種別→ 変動パターン振分					時短モード1					
					04H					
					特図1	特図2				
					共通 FB20	10R確 FB21	4R確・4R時 FB22	支援C FB41	支援B FB42	
変動パターン指定内容	MODE1	MODE2	EVENT1	TIME						
時短中リーチA	B1H	A1H	32H	90s	10000	2000	5000	3500	6000	
時短中リーチB	B1H	A1H	33H	120s		3000	3000	4000	3000	
時短中リーチC	B1H	A1H	34H	150s		5000	2000	2500	1000	
時短中リーチA	B1H	A1H	37H	90s						
時短中リーチB	B1H	A1H	38H	120s						
時短中リーチC	B1H	A1H	39H	150s						

				時短モード2/4					
遊技状態→				Tcode→					
05H/07H									
特別図柄種別→				特図1	特図2				
当り種別→				共通	10R確	4R確/4R時	支援C	支援B	
変動パターン・振分				FB23	FB24	FB25	FB44	FB45	
変動パターン指定内容 [MODE] [MODE] [EVENT] [TIME]									
時短中リーチA	B1H	A1H	32H	90s					
時短中リーチB	B1H	A1H	33H	120s					
時短中リーチC	B1H	A1H	34H	150s					
時短中リーチA	B1H	A1H	37H	90s	10000	2500	5000	4000	6000
時短中リーチB	B1H	A1H	38H	90s		7500	5000	6000	4000
時短中リーチC	B1H	A1H	39H	90s					

【図 4 1】

遊技状態				時短モード1				時短モード2/4				時短モード3			
遊技状態				04H				06H/07H				08H			
特別図柄種類別				特別図1				特別図2				特別図1			
ハズレ種類別				共通				共通				共通			
動作保証回数				0-3				0				0-3			
変動パターン振分テーブル				FH20				FH20				FH20			
MODE1 MODE2 EVENT1 TIME				MODE1 MODE2 EVENT1 TIME				MODE1 MODE2 EVENT1 TIME				MODE1 MODE2 EVENT1 TIME			
時短中通常変動4s				BOH AOH 30H 4s				BOH AOH 30H 4s				BOH AOH 30H 4s			
時短中通常変動5s				BOH AOH 31H 3s				BOH AOH 31H 3s				BOH AOH 31H 3s			
時短中リーチA				BOH AOH 32H 60s				BOH AOH 32H 60s				BOH AOH 32H 60s			
時短中リーチB				BOH AOH 33H 90s				BOH AOH 33H 90s				BOH AOH 33H 90s			
時短中リーチC				BOH AOH 34H 120s				BOH AOH 34H 120s				BOH AOH 34H 120s			
時短中通常変動3s				BOH AOH 35H 3s				BOH AOH 35H 3s				BOH AOH 35H 3s			
時短中通常変動4s				BOH AOH 36H 4s				BOH AOH 36H 4s				BOH AOH 36H 4s			
時短中リーチA				BOH AOH 37H 60s				BOH AOH 37H 60s				BOH AOH 37H 60s			
時短中リーチB				BOH AOH 38H 90s				BOH AOH 38H 90s				BOH AOH 38H 90s			
時短中通常変動3s				BOH AOH 39H 3s				BOH AOH 39H 3s				BOH AOH 39H 3s			
時短中通常変動4s				BOH AOH 34H 8s				BOH AOH 34H 8s				BOH AOH 34H 8s			
時短中リーチC				BOH AOH 38H 120s				BOH AOH 38H 120s				BOH AOH 38H 120s			

備考1 時短モード1:時短回数 ≤ 100 時短モード2:100<時短回数 ≤ 200 時短モード3:200<時短回数 ≤ 2000 時短モード4:2000<時短回数 ≤ 10000

備考2 時短モード4:特殊時短演出モード用(連荘中の時短に利用する場合)

備考3 時短モード4:最終総回リ最終回専用のTcodeを設け、専用のハズレ変動パターンを選択可能に構成することができる(例:リザルト演出用)

備考4 時短モード2最終総回リ最終回専用のTcodeを設け、専用のハズレ変動パターンを選択可能に構成することができる(例:リザルト演出用)

【図 4 3】


遊技モード種別	内部遊技状態種別	Tcode	YJ	大当り抽選確率	電サボの有無
通常モード	通常状態	00H	00H	低確	無し
確変モード1	確変状態	01H	01H	高確	有り
確変モード2		02H			
確変モード3		03H			
確変モード4		04H			
時短モード1	時短状態	05H	02H	低確	有り
時短モード2		06H			
時短モード3		07H			
時短モード4		07H			

備考:
Tcode:変動パターン振分指定番号(変動パターン選択モード種別)
YJ:遊技状態判定番号(内部遊技状態種別)
遊技モード:Tcodeに着目した場合の遊技状態
確変モード1:小連荘モード用 連荘回数 $X \leq 3$
確変モード2:中連荘モード用 $3 < \text{連荘回数} X \leq 6$
確変モード3:大連荘モード用 $6 < \text{連荘回数} X$
時短モード1:時短大当り、支援時短用 時短回数 $Y \leq 100$
時短モード2:支援時短、C用 $100 < \text{時短回数} Y \leq 200$
時短モード3:支援時短C(無限時短)用 $200 < \text{時短回数} Y$
時短モード4:連荘中の特殊時短モードに用いる場合に利用


【図 4 2】

遊技状態移行テーブル種別				遊技状態移行テーブル種別			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			
遊技状態				遊技状態			


【図 4 5】

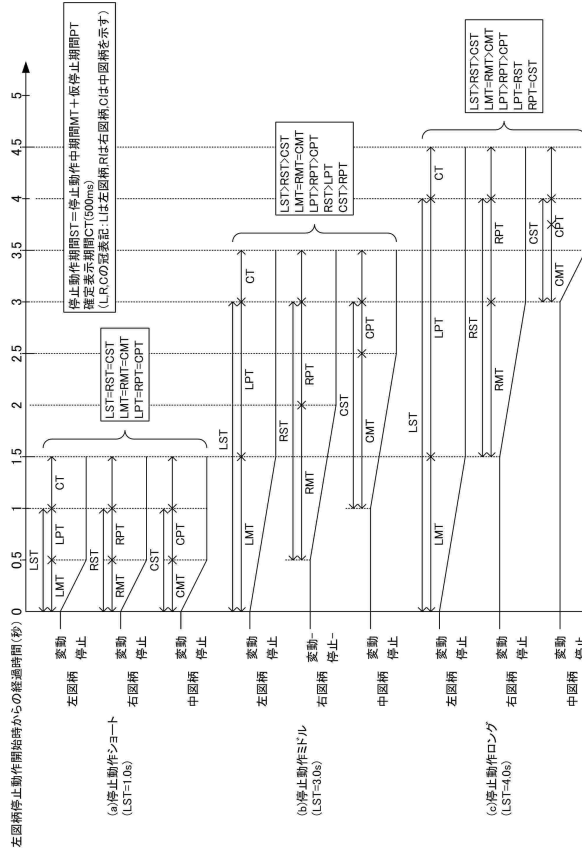


【図 4 6】

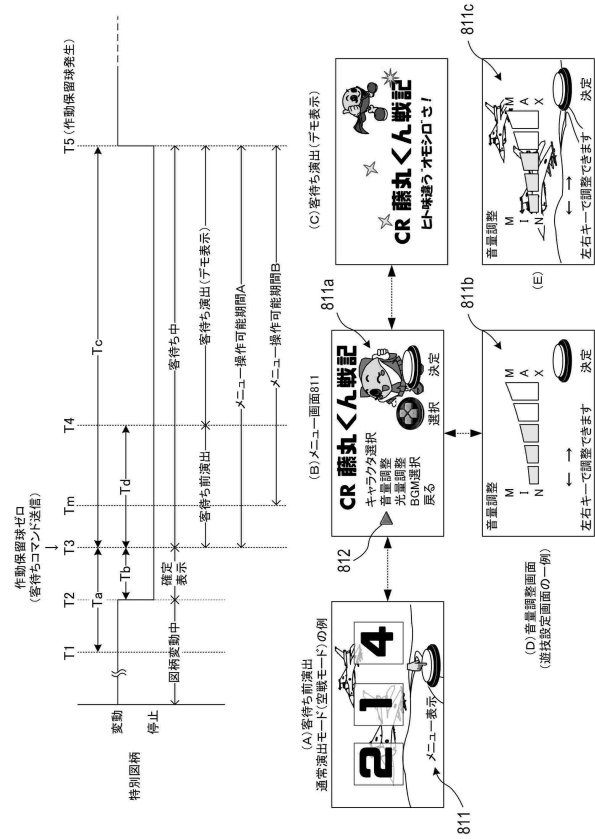

【図 4 7】

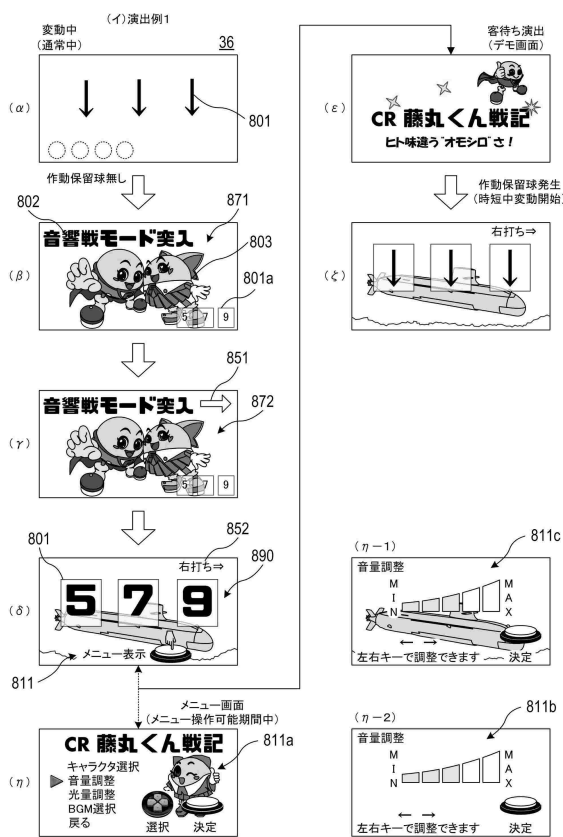

【図 4 8】

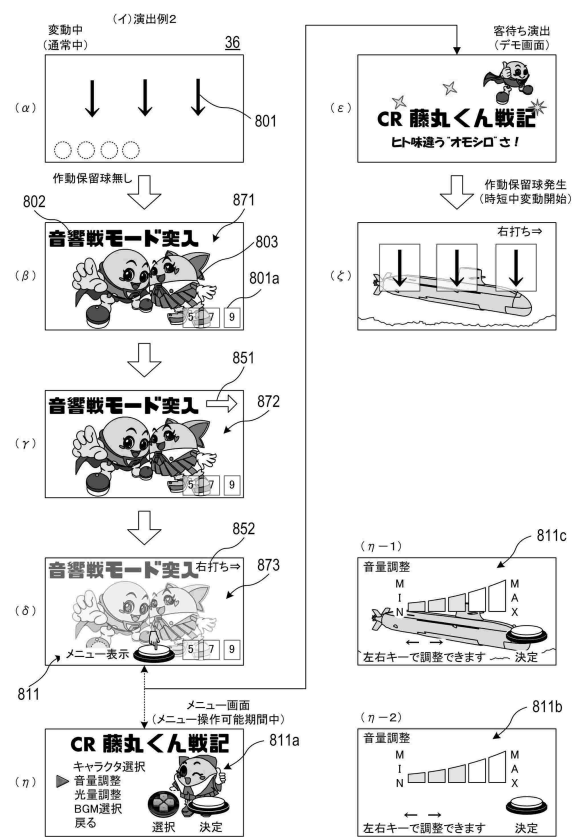

10


20

30


40

50

【図 49 A】

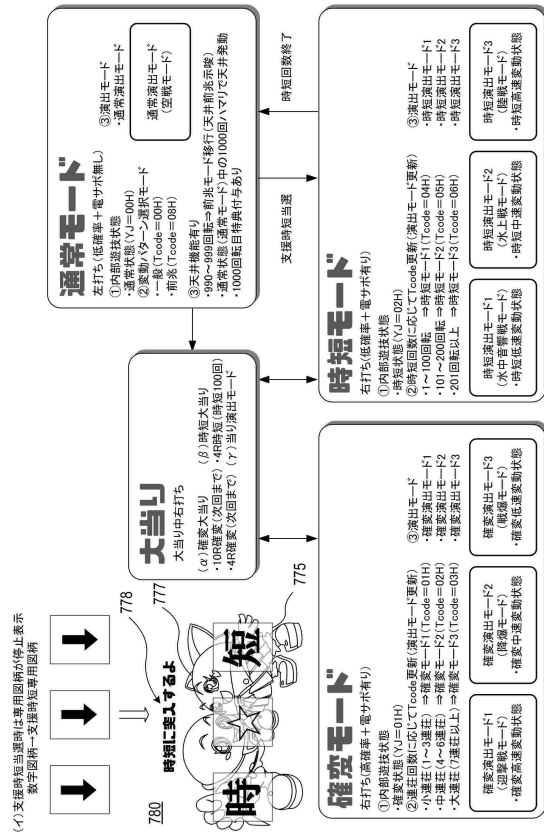


【図 49 B】

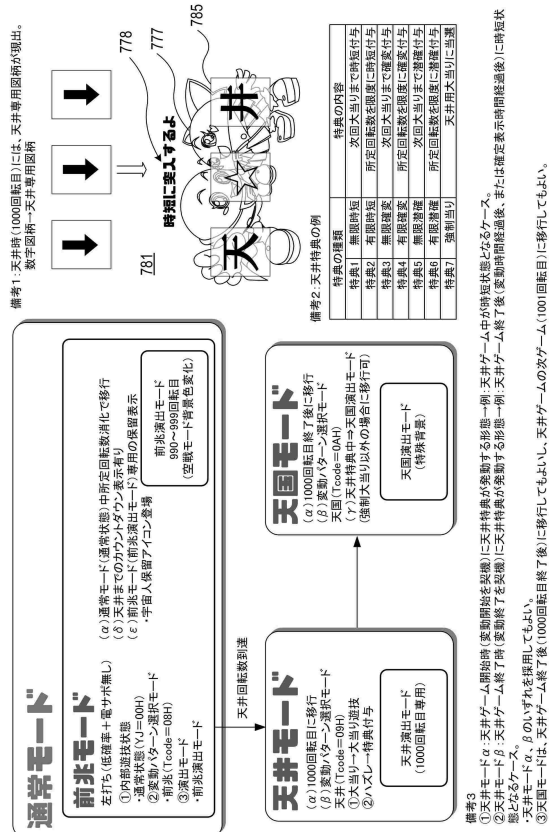


【図 50】

(イ) 通常のケース(先読み予告を禁止しないケース)




(ロ)通常の先読み予告を優先実行するケース




(ハ-1)天井用先読み予告を優先実行するケース1

(前兆モード中における先読み予告の一部または全部を禁止)




(ハ一2)天井用先読み予告を優先実行するケース2


(天井前最大保留球数分(996~999回転)の先読みを禁止するケース)




【圖 5 1】

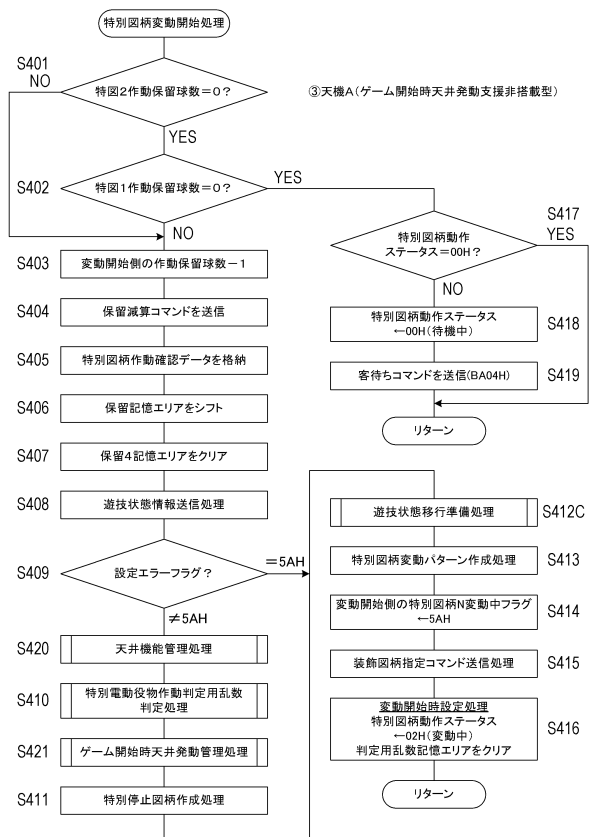


【図 5 2】

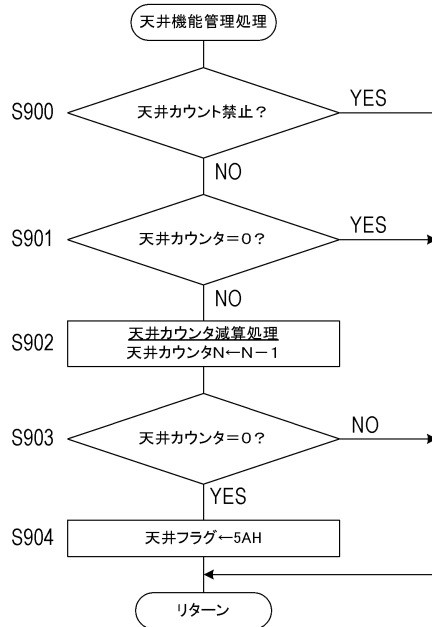


【図 5 3】

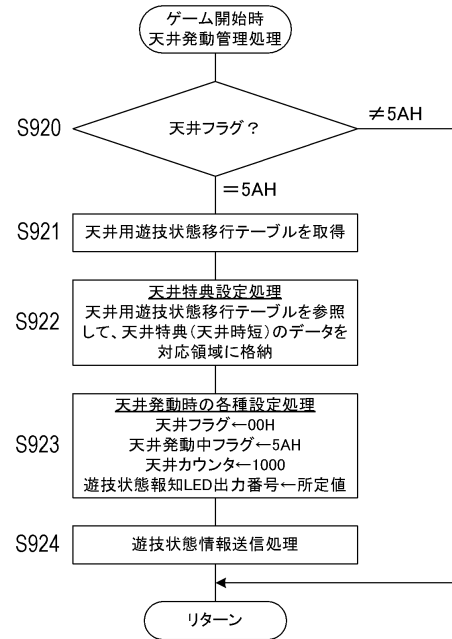

【図 5 4】

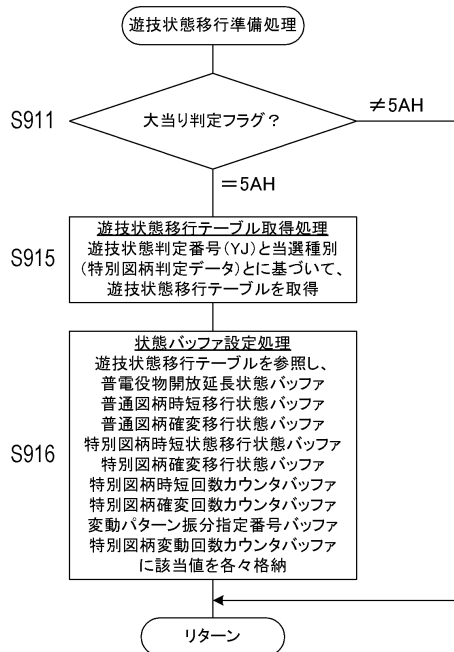

【図 5 5 A】

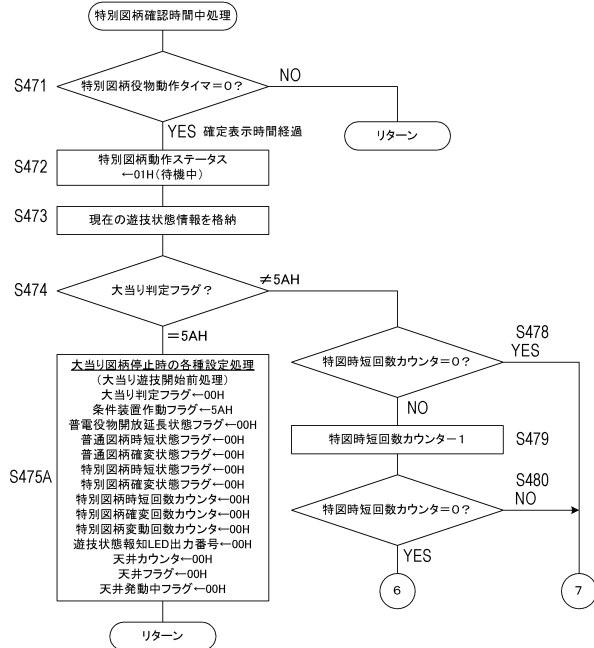

10


20

30


40

50

【図 5 5 B】

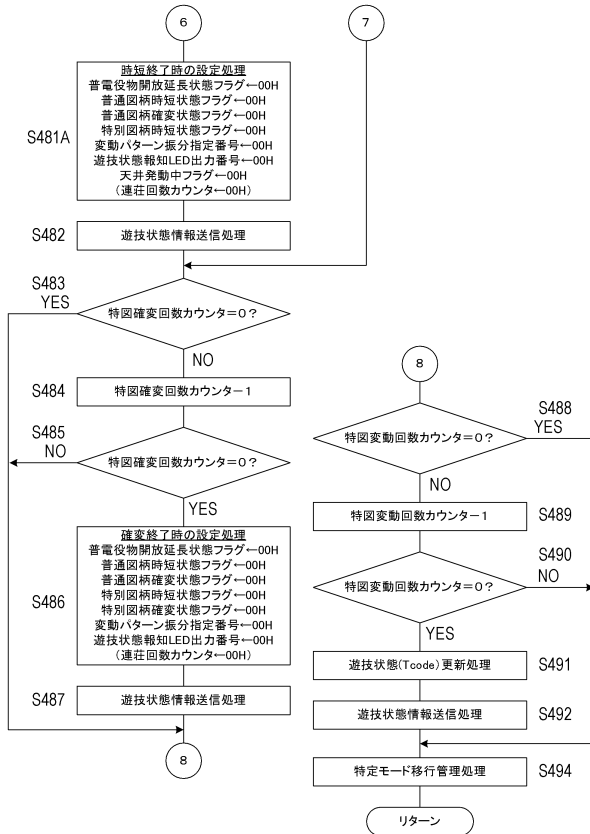


【図 5 6】

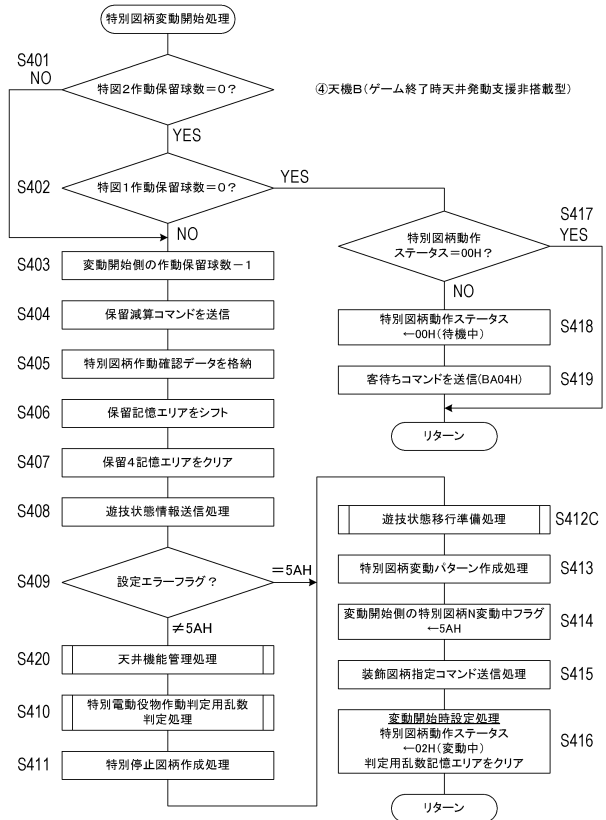


10

20

【図 5 7 A】

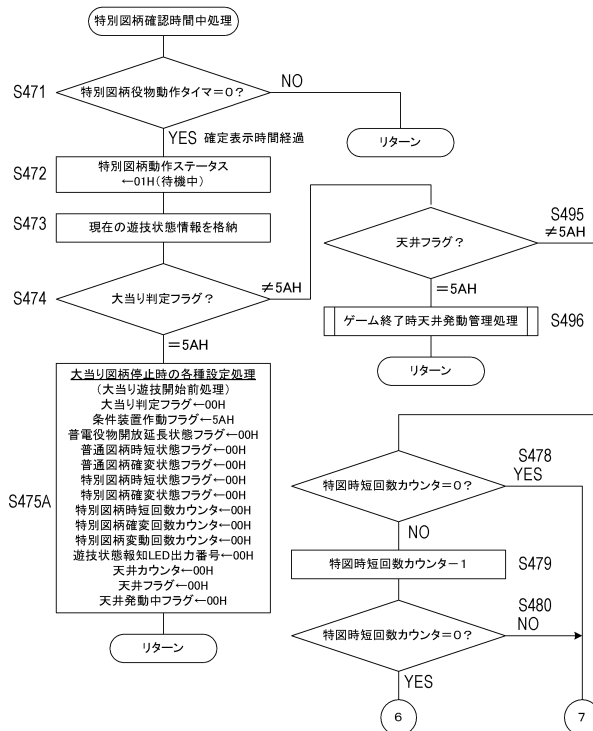


【図 5 7 B】

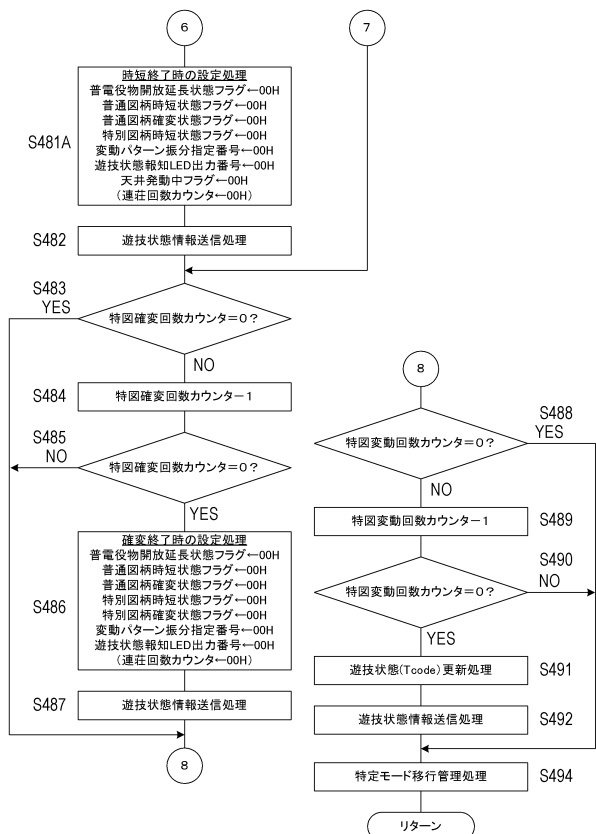


30

40


【図 58】

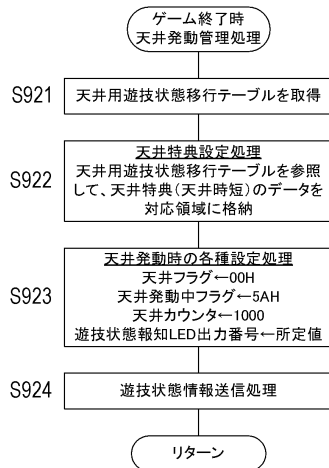


【図 59】

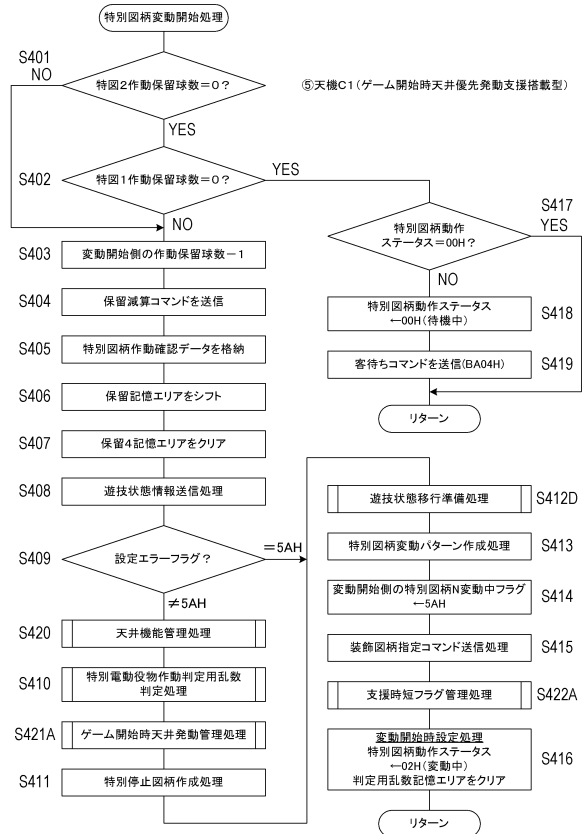

【図 60】

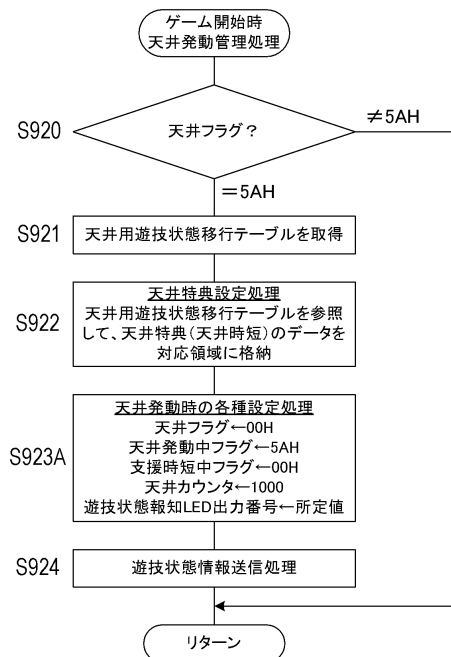

【図 61】

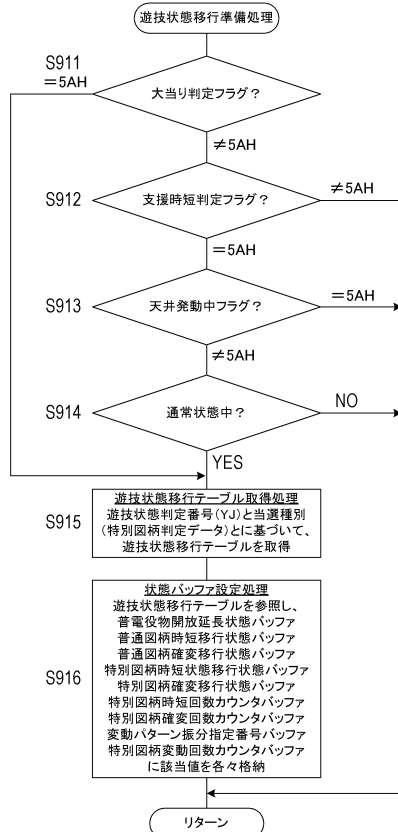

10


20

30


40

50

【図 6 2】

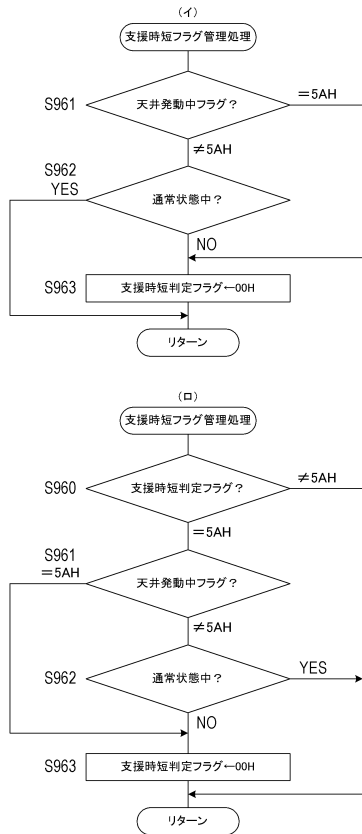


【図 6 3 A】

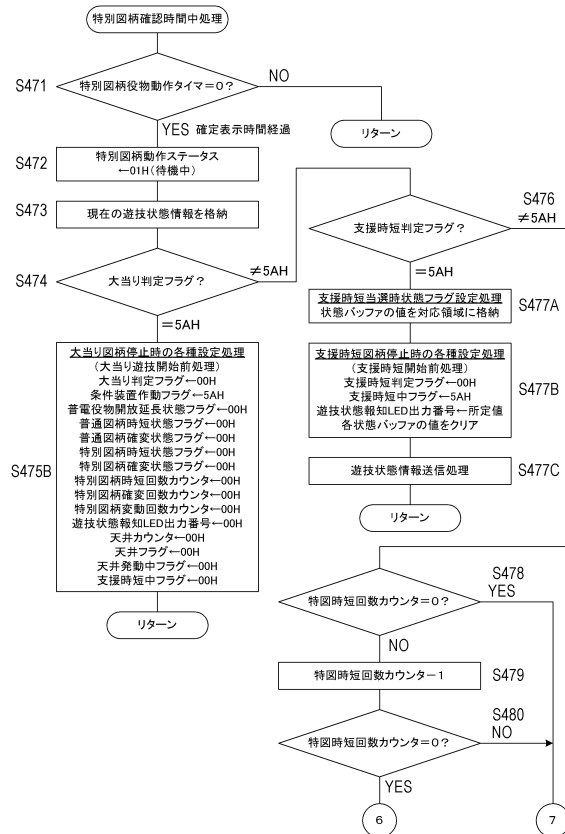


10

20

【図 6 3 B】

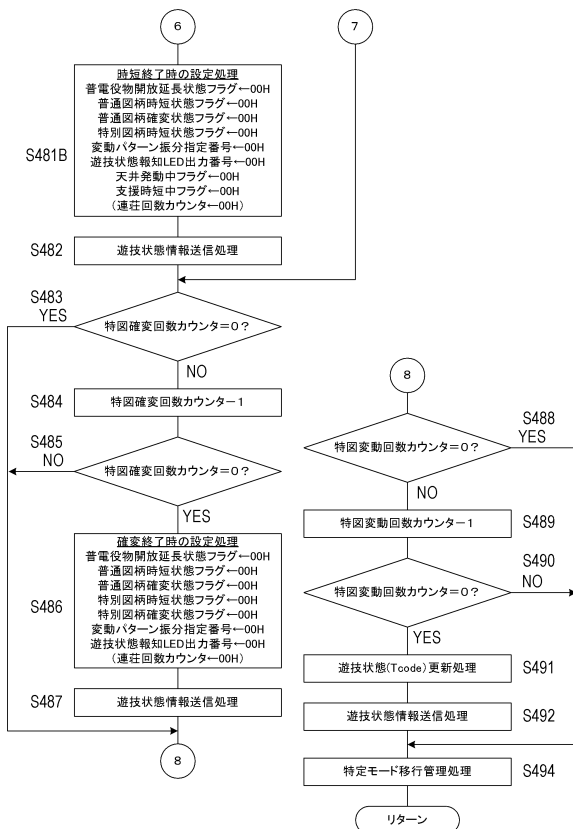

【図 6 4】

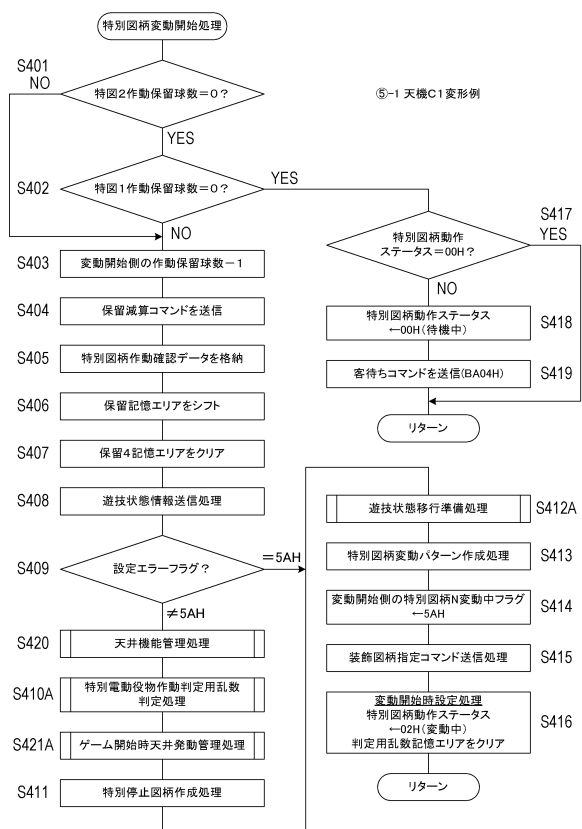


30


40

50


【図 6 5】

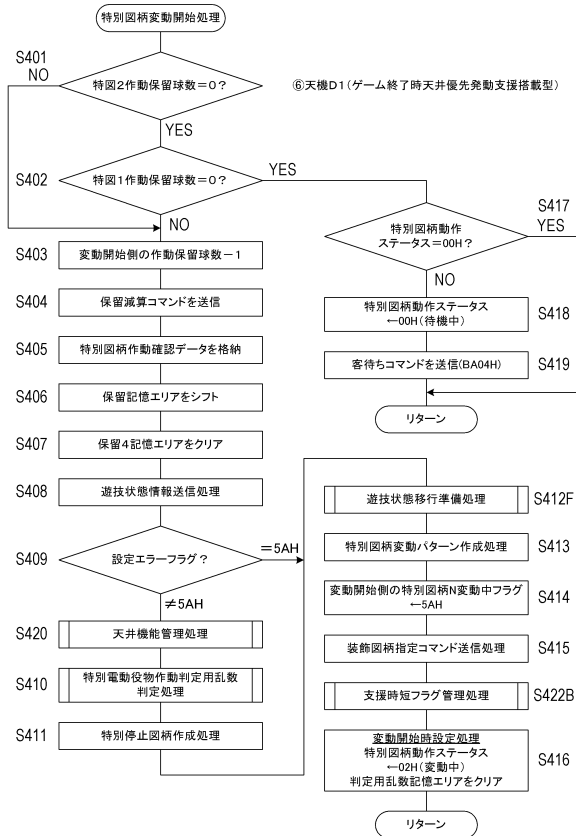


【図 6 6】

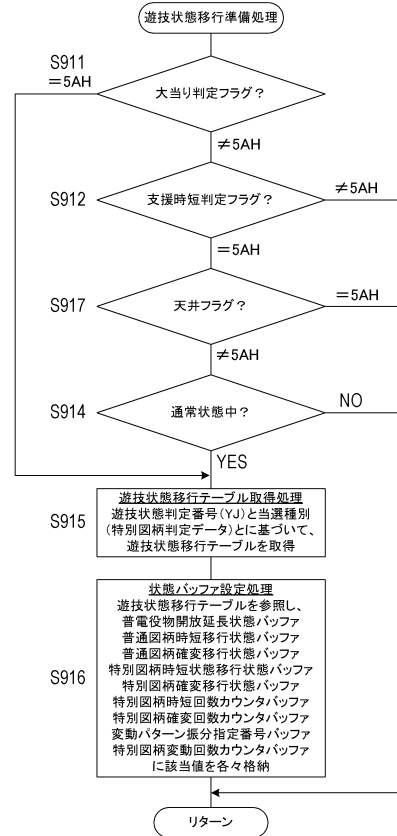

【図 6 7】

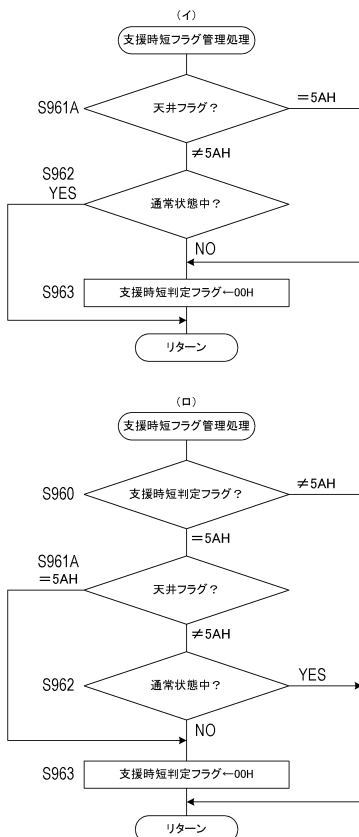

【図 6 8 A】

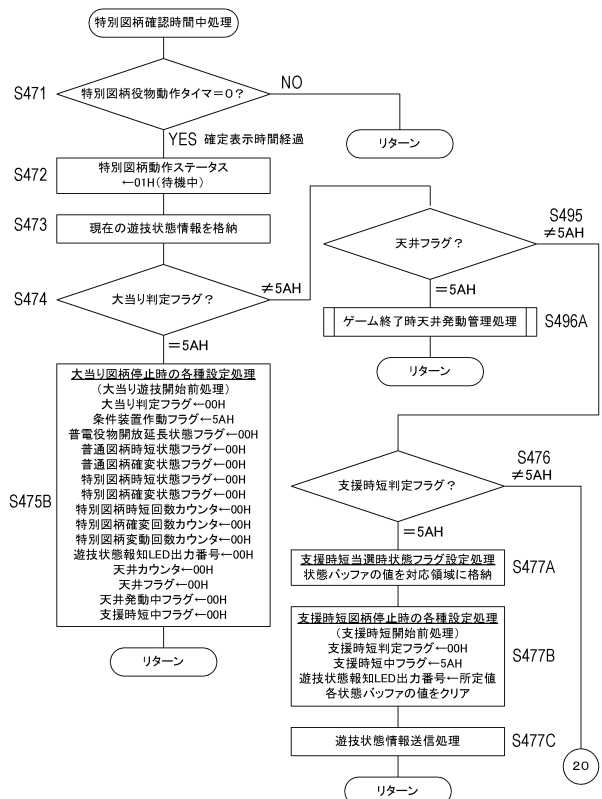

10


20

30


40

50

【図 68 B】

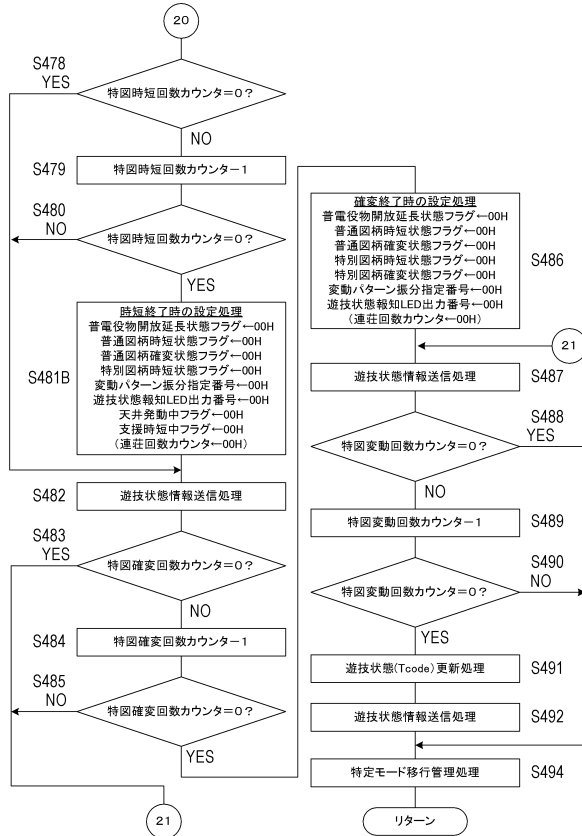


【圖 69】

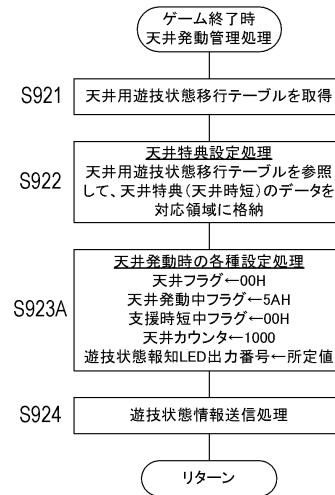

10

20

【圖 70】

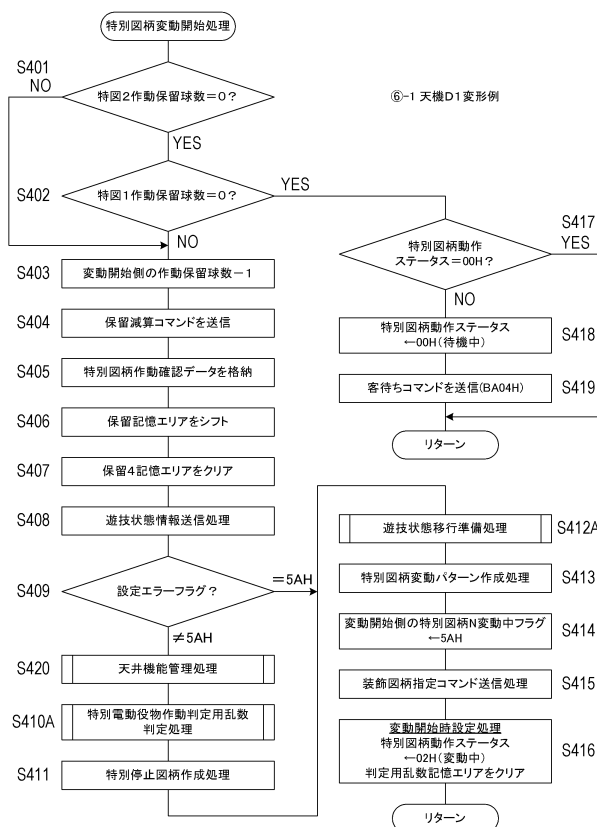

【圖 7 1】

		天井特殊排列					
		有限時短 JTJTB-10	無限時短 JTJTB-11	有限時短(ST) JTJTB-12	無限時短 JTJTB-13	有限時短(ST) JTJTB-14	無限時短 JTJTB-15
フック・ガン・カマ種別	重量物開放型生体捕獲フック	5AH	5AH	5AH	5AH	5AH	5AH
	普通型閉鎖型生体捕獲フック	5AH	5AH	5AH	5AH	5AH	00H
	普通型閉鎖型変位捕獲フック	5AH	5AH	5AH	5AH	5AH	00H
	特別型閉鎖型変位捕獲フック	5AH	5AH	5AH	5AH	00H	00H
	特別型閉鎖型変位捕獲フック	00H	00H	5AH	5AH	5AH	5AH
	特別型閉鎖型短時間回収型フック	無限	無限	0(回)	0(回)	0(回)	0(回)
	特別型閉鎖型短時間回収型フック	有限値	0(回)	有限値(回)	無限(回)	有限値(回)	無限(回)
	変動バスターン底付足番号1	0	0(回)	有限値(回)	無限(回)	無限(回)	無限(回)
	変動バスターン底付足番号2	*	*	*	*	*	*
	変動バスターン底付足番号3	*	*	*	*	*	*
フック・ガン・カマ種別	特別型閉鎖型短時間回収型フック	*	*	*	*	*	*
	特別型閉鎖型短時間回収型フック	*	*	*	*	*	*
	特別型閉鎖型短時間回収型フック	*	*	*	*	*	*

[illegible]


天井用遊技状態移行テーブル

30

40

50

【図 80】

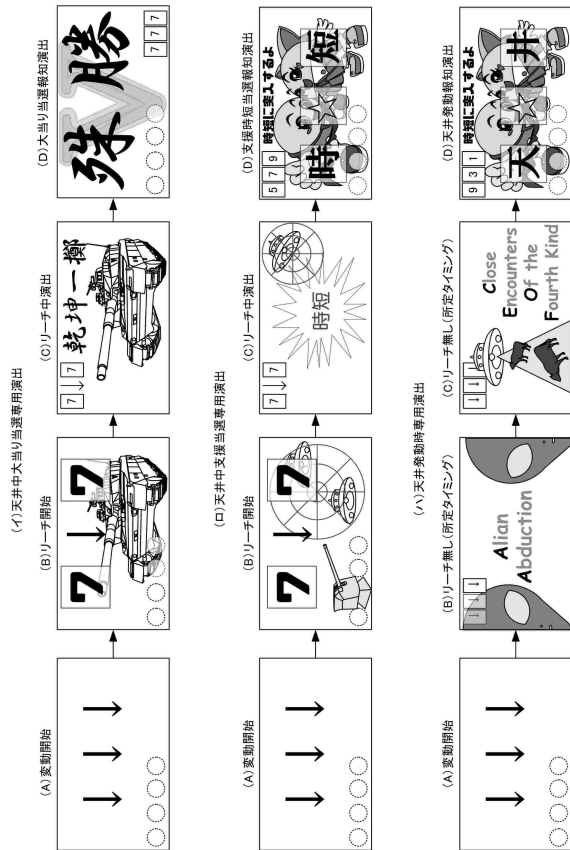

【図 81】

(A)大当り当選時			
天井変動中演出種別	攻撃演出	成否演出	結果演出
大当り当選時共通演出A	大当り確定攻撃	撃破	大当り当選報知
大当り当選時共通演出B	強攻撃	撃破	大当り当選報知
大当り当選時共通演出C	強攻撃	回避A→追撃撃破	大当り当選報知
大当り当選時共通演出D	強攻撃	回避B→追撃撃破	大当り当選報知
大当り当選時共通演出E	中攻撃	撃破	大当り当選報知
大当り当選時共通演出F	中攻撃	回避A→追撃撃破	大当り当選報知
大当り当選時共通演出G	中攻撃	回避B→追撃撃破	大当り当選報知
大当り当選時共通演出H	弱攻撃	撃破	大当り当選報知
大当り当選時共通演出I	弱攻撃	回避A→追撃撃破	大当り当選報知
大当り当選時共通演出J	弱攻撃	回避B→追撃撃破	大当り当選報知

(B)支援時短当選時			
天井変動中演出種別	攻撃演出	成否演出	結果演出
支援時短当選時共通演出A	支援時短確定攻撃	回避A	支援当選報知
支援時短当選時共通演出B	強攻撃	回避A	支援当選報知
支援時短当選時共通演出C	強攻撃	回避B	支援当選報知
支援時短当選時共通演出D	中攻撃	回避A	支援当選報知
支援時短当選時共通演出E	中攻撃	回避B	支援当選報知
支援時短当選時共通演出F	弱攻撃	回避A	支援当選報知
支援時短当選時共通演出G	弱攻撃	回避B	支援当選報知

(C)天井発動時			
天井変動中演出種別	攻撃演出	成否演出	結果演出
天井発動時共通演出A	天井発動確定攻撃	回避B	天井発動報知
天井発動時共通演出B	強攻撃	回避A	天井発動報知
天井発動時共通演出C	強攻撃	回避B	天井発動報知
天井発動時共通演出D	中攻撃	回避A	天井発動報知
天井発動時共通演出E	中攻撃	回避B	天井発動報知
天井発動時共通演出F	弱攻撃	回避A	天井発動報知
天井発動時共通演出G	弱攻撃	回避B	天井発動報知

備考
 強攻撃出現率:「天井発動時≦支援時短当選時<大当り当選時」(強〜弱攻撃を採用したケース)
 中攻撃出現率:「天井発動時≦大当り当選時<支援時短当選時」(強〜弱攻撃を採用したケース)
 弱攻撃出現率:「大当り当選時≦支援時短当選時<天井発動時」(強〜弱攻撃を採用したケース)
 回避A出現率:「天井発動時<支援時短当選時」(回避A、Bを採用したケース)
 回避B出現率:「支援時短当選時<天井発動時」(回避A、Bを採用したケース)
 大当り当選時共通演出A〜Jの1または複数、支援時短当選時共通演出A〜Gの1または複数、天井発動時共通演出A〜Gの1または複数、遊技性に応じて適宜選択(採用)可能。

(D)図77の演出例(結果演出にて、確定報知系)			
大当り当選時共通演出H	弱攻撃	撃破	大当り当選報知
支援時短当選時共通演出F	弱攻撃	回避A	支援当選報知
天井発動時共通演出G	弱攻撃	回避B	天井発動報知

【図 82】

(A)大当り当選時			
天井変動中演出種別	攻撃演出	成否演出	結果演出
大当り当選時共通演出A	大当り確定攻撃	撃破	大当り当選報知
大当り当選時共通演出B	強攻撃	撃破	大当り当選報知
大当り当選時共通演出C	強攻撃	回避A→撃破	大当り当選報知
大当り当選時共通演出D	強攻撃	回避B→撃破	大当り当選報知
大当り当選時共通演出E	中攻撃	撃破	大当り当選報知
大当り当選時共通演出F	中攻撃	回避A→撃破	大当り当選報知
大当り当選時共通演出G	中攻撃	回避B→撃破	大当り当選報知
大当り当選時共通演出H	弱攻撃	撃破	大当り当選報知
大当り当選時共通演出I	弱攻撃	回避A→撃破	大当り当選報知
大当り当選時共通演出J	弱攻撃	回避B→撃破	大当り当選報知

(B)支援時短当選時(支援時短当選に係る変動パターンを選択可能。結果演出は天井発動報知)			
天井変動中演出種別	攻撃演出	成否演出	結果演出
支援時短当選時共通演出A	強攻撃	回避A	天井発動報知
支援時短当選時共通演出B	強攻撃	回避B	天井発動報知
支援時短当選時共通演出C	中攻撃	回避A	天井発動報知
支援時短当選時共通演出D	中攻撃	回避B	天井発動報知
支援時短当選時共通演出E	中攻撃	回避A	天井発動報知
支援時短当選時共通演出F	中攻撃	回避B	天井発動報知
支援時短当選時共通演出G	弱攻撃	回避A	天井発動報知
支援時短当選時共通演出H	強/中/弱攻撃	回避B	天井発動報知
支援時短当選時共通演出I	強/中/弱攻撃	回避C	天井発動報知

備考
 支援時短当選時共通演出H、I: 支援当選時だけしか出現しない演出(回避C)を設けることができる。

(C)天井発動時			
天井変動中演出種別	攻撃演出	成否演出	結果演出
天井発動時共通演出A	天井発動確定攻撃	回避B	天井発動報知
天井発動時共通演出B	強攻撃	回避A	天井発動報知
天井発動時共通演出C	強攻撃	回避B	天井発動報知
天井発動時共通演出D	中攻撃	回避A	天井発動報知
天井発動時共通演出E	中攻撃	回避B	天井発動報知
天井発動時共通演出F	弱攻撃	回避A	天井発動報知
天井発動時共通演出G	弱攻撃	回避B	天井発動報知

備考
 強攻撃出現率:「天井発動時≦支援時短当選時<大当り当選時」(強〜弱攻撃を採用したケース)
 中攻撃出現率:「天井発動時≦大当り当選時<支援時短当選時」(強〜弱攻撃を採用したケース)
 弱攻撃出現率:「大当り当選時≦支援時短当選時<天井発動時」(強〜弱攻撃を採用したケース)
 回避A出現率:「天井発動時<支援時短当選時」(回避A、Bを採用したケース)
 回避B出現率:「支援時短当選時<天井発動時」(回避A、Bを採用したケース)
 大当り当選時共通演出A〜Jの1または複数、支援時短当選時共通演出B〜Gの1または複数、天井発動時共通演出A〜Gの1または複数、遊技性に応じて適宜選択(採用)可能。

(D)図79の演出例1(結果演出にて、確定報知系)			
大当り当選時共通演出H	弱攻撃	撃破	大当り当選報知
支援時短当選時共通演出F	弱攻撃	回避A	天井発動報知
天井発動時共通演出G	弱攻撃	回避B	天井発動報知

【図 83】

(A)大当り当選時			
天井変動中演出種別	攻撃演出	成否演出	結果演出
大当り当選時共通演出A	大当り確定攻撃	撃破	大当り当選報知
大当り当選時共通演出B	強攻撃	撃破	大当り当選報知
大当り当選時共通演出C	強攻撃	回避B→追撃撃破	大当り当選報知
大当り当選時共通演出H	弱攻撃	撃破	大当り当選報知
大当り当選時共通演出I	弱攻撃	回避B→追撃撃破	大当り当選報知

(C)天井発動時			
天井変動中演出種別	攻撃演出	成否演出	結果演出
天井発動時共通演出A	天井発動確定攻撃	回避B	天井発動報知
天井発動時共通演出C	強攻撃	回避B	天井発動報知
天井発動時共通演出G	弱攻撃	回避B	天井発動報知

備考
 強攻撃出現率:「天井発動時<大当り当選時」(強攻撃、弱攻撃を採用したケース)
 弱攻撃出現率:「大当り当選時<天井発動時」(強攻撃、弱攻撃を採用したケース)
 大当り当選時共通演出A〜D、H〜Iの1または複数、天井発動時共通演出A〜C、F〜Gの1または複数、遊技性に応じて適宜選択(採用)可能。

(D)図79の演出例2(結果演出にて、確定報知系)			
大当り当選時共通演出H	弱攻撃	撃破	大当り当選報知
天井発動時共通演出G	弱攻撃	回避B	天井発動報知

10


20

30


40

50


【図 8 4】

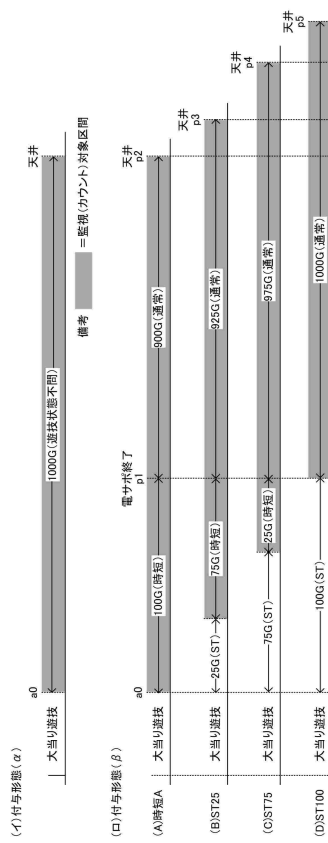


【図 8 5】

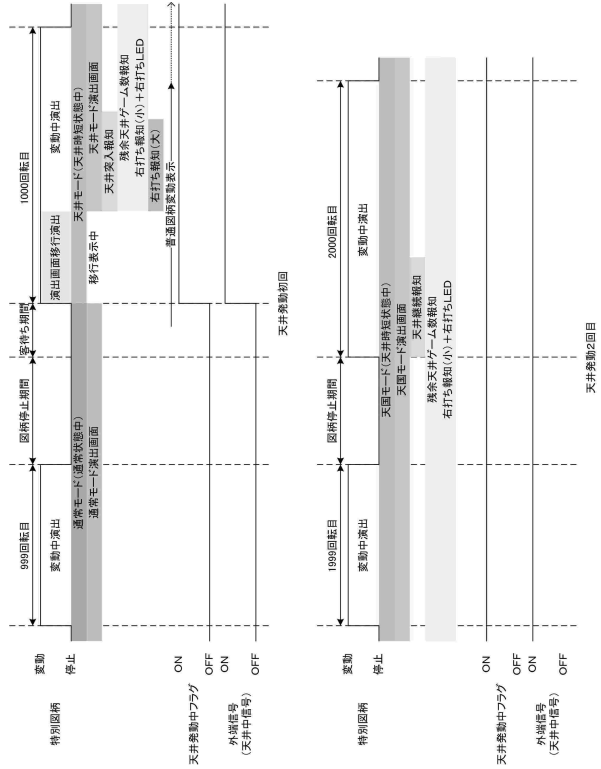


【図 8 6】

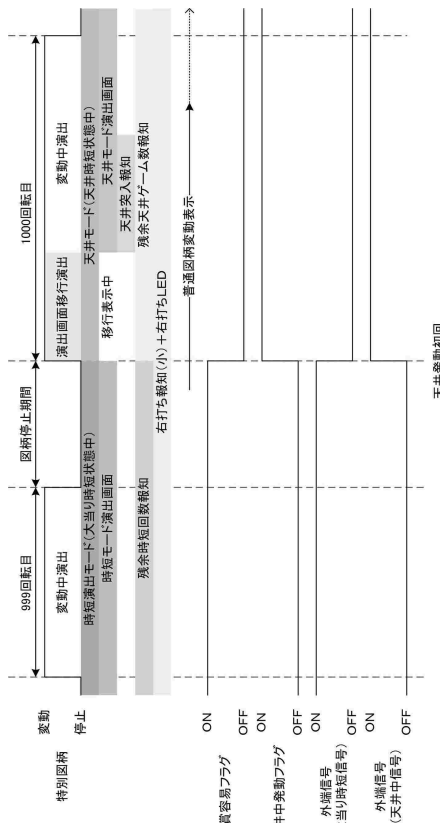


【圖 8 7】

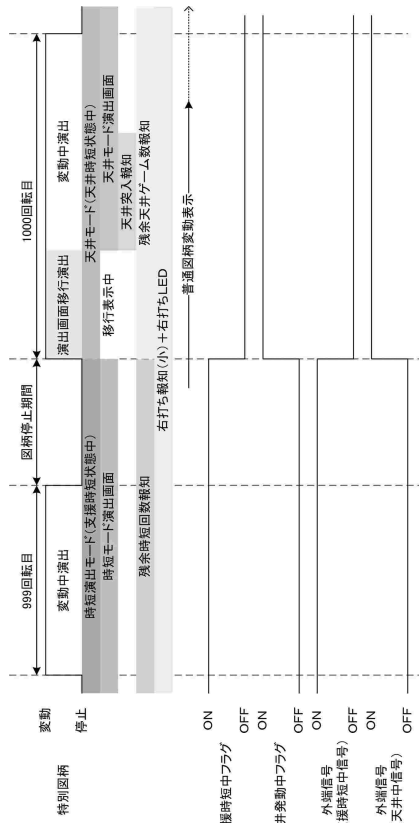


【圖 88】

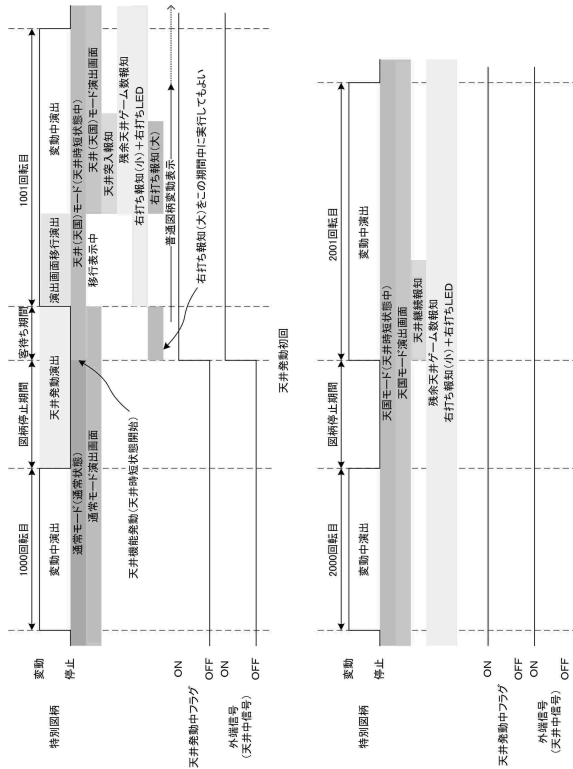


【圖 89】

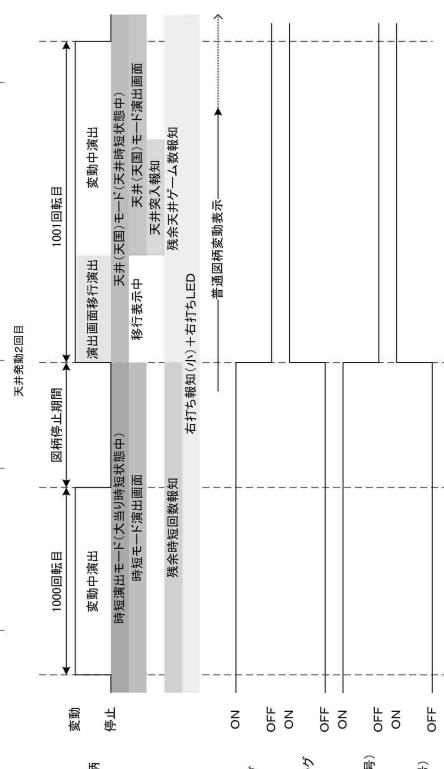


【圖 90】

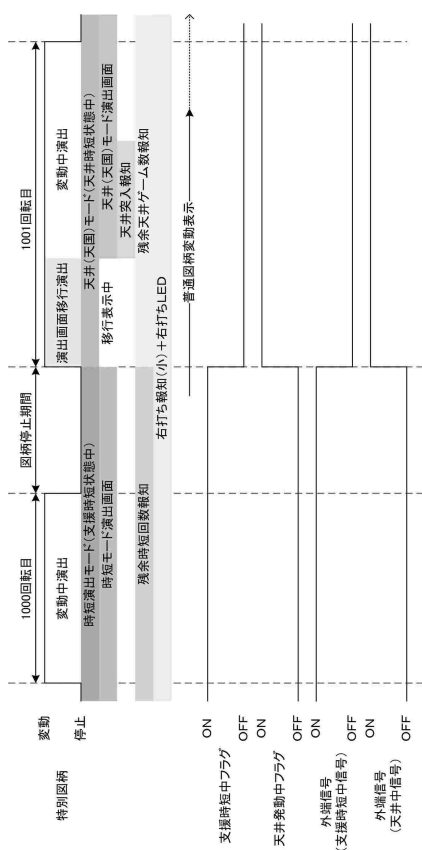


【図 9 1】

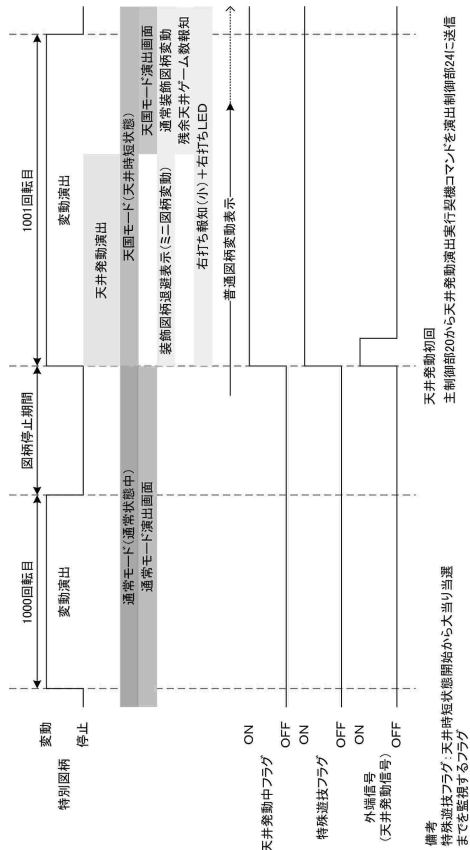


【図 9 2】

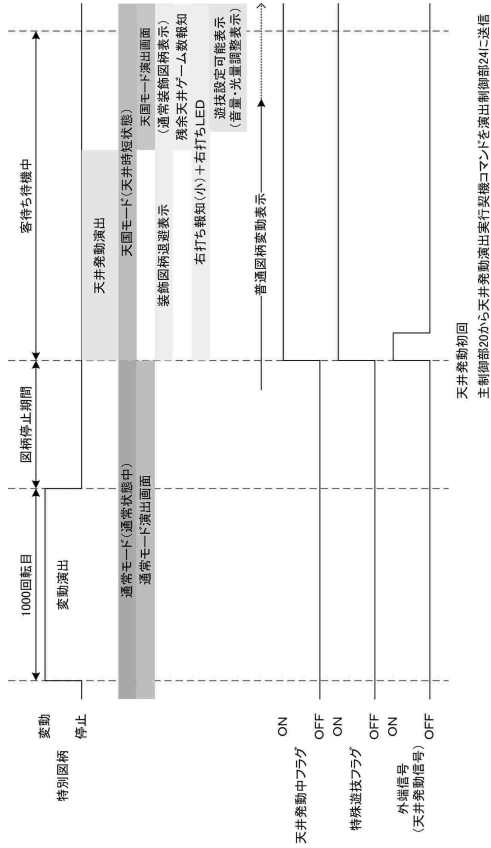


【圖 9 3】

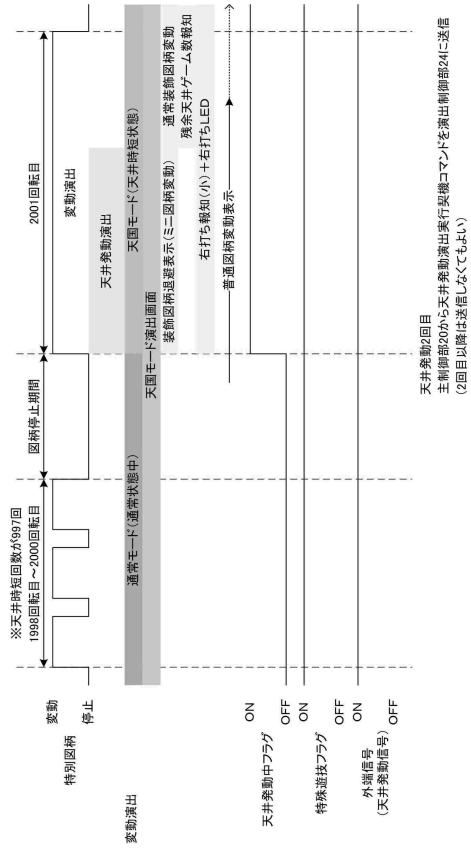


【図 9 4】

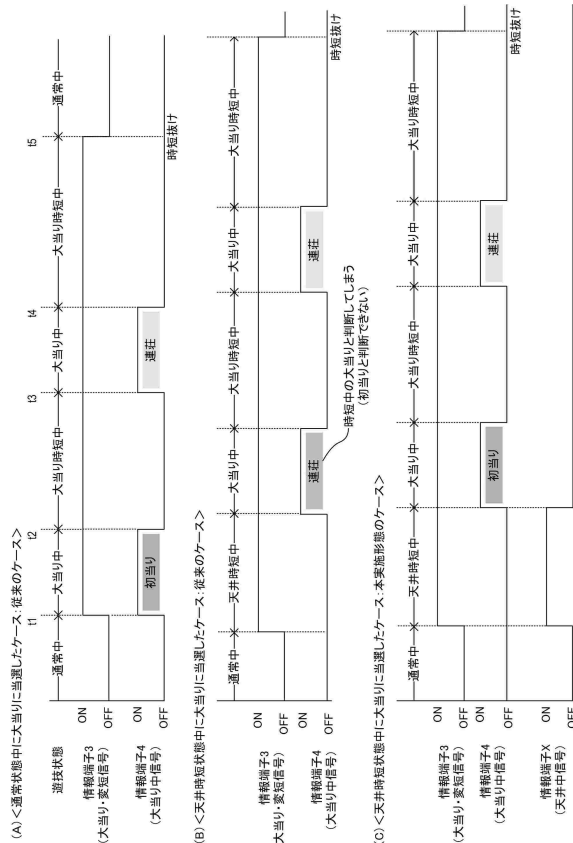

【図 9 5】

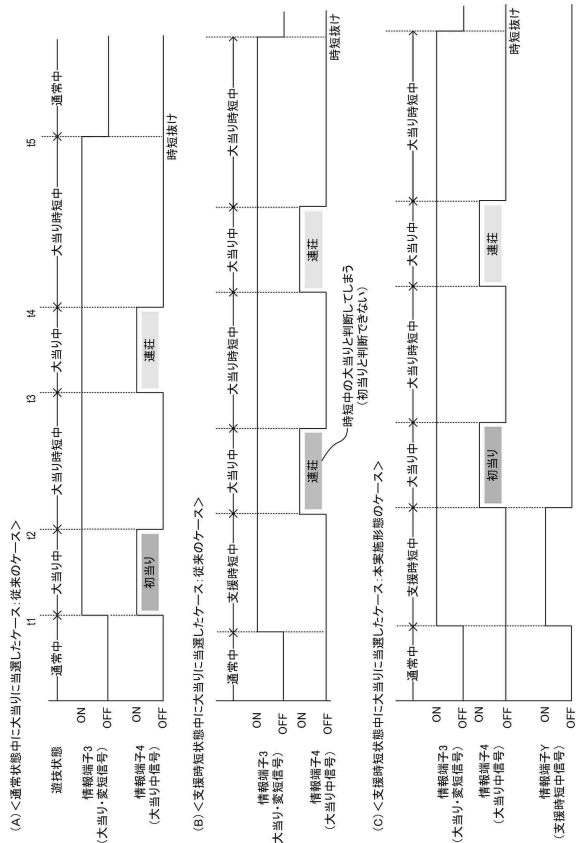

【図 9 6】

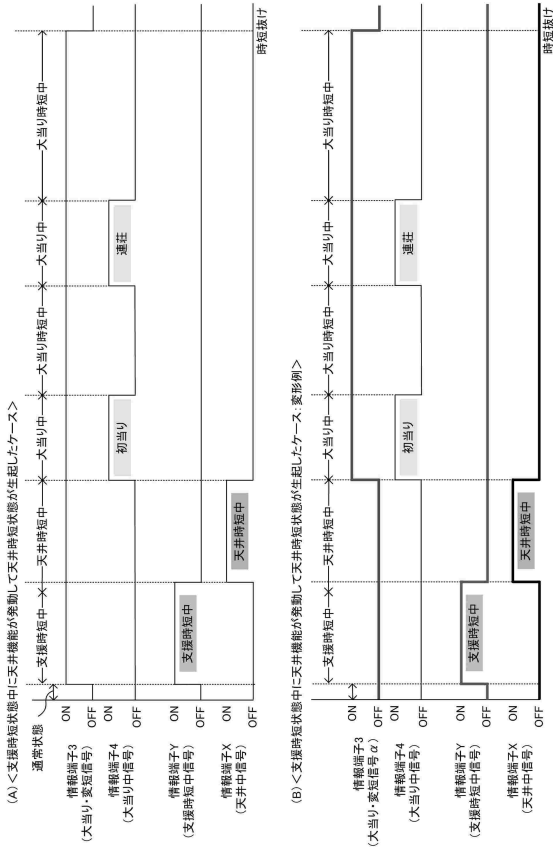


【図 9 7】


遊技状態種別	時短状態種別		
	大当り時短状態	天井時短状態	支援時短状態
通常状態中	大当り遊技後発生	○	○
大当り時短状態中	大当り遊技後発生	△	△
天井時短状態中	大当り遊技後発生	×	△
支援時短状態中	大当り遊技後発生	△	△
確変状態中	大当り遊技後発生	×	×
潜確状態中	大当り遊技後発生	×	×

備考
大当り時短：時短大当りに当選しその大当り遊技後に発動
天井時短：天井ゲーム到達を契機に発生(ゲーム開始時発動型、ゲーム終了時発動型)
支援時短：支援時短に当選し、当該当選ゲーム終了後に発動
○：発動可
×：発動不可
△：発動可または発動不可のいずれかに定めることができる

【図 9 8】

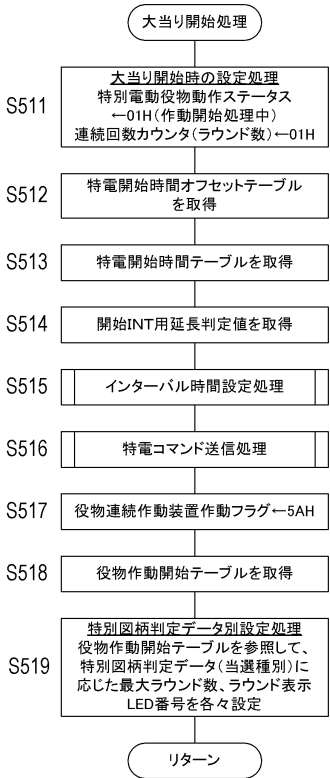


【図 9 9】

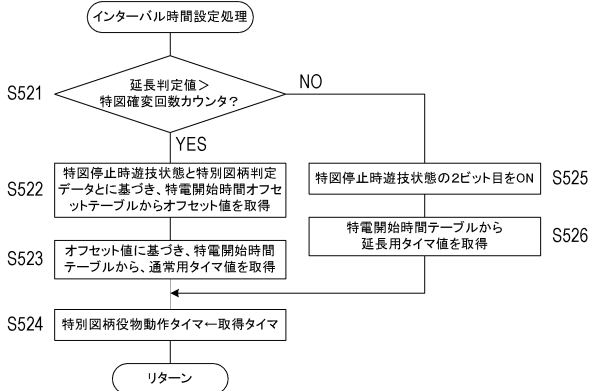

備考1
S524の処理内容について
(α) 通常時
当選時遊技状態が通常状態の場合：0000000B(00H)
当選時遊技状態が時短状態の場合：0000001B(01H)
当選時遊技状態が潜確状態の場合：0000010B(02H)
当選時遊技状態が確変状態の場合：0000011B(03H)
(β) 延長時(特図停止時遊技状態の2bit目をON：S524)
当選時遊技状態が通常状態の場合：0000000B(00H)→0000010B(04H)
当選時遊技状態が時短状態の場合：0000001B(01H)→00000101B(05H)
当選時遊技状態が潜確状態の場合：00000010B(02H)→00000110B(06H)
当選時遊技状態が確変状態の場合：00000011B(03H)→00000111B(07H)

【図 1 0 0】



備考1

S527の処理内容について

(α)通常時

当選時遊技状態が通常状態の場合: 00000000B(00H)→F400H

当選時遊技状態が時短状態の場合: 00000001B(01H)→F401H

当選時遊技状態が潜確状態の場合: 00000010B(02H)→F402H

当選時遊技状態が確変状態の場合: 00000011B(03H)→F403H

(β)延長時(特図停止時遊技状態の2ビット目ON状態: S525参照)

当選時遊技状態が通常状態の場合: 00000000B(00H)→F404H

当選時遊技状態が時短状態の場合: 00000001B(01H)→F405H

当選時遊技状態が潜確状態の場合: 00000010B(02H)→F406H

当選時遊技状態が確変状態の場合: 00000011B(03H)→F407H

大当たり状態指定コマンド
開始時は大当たり開始コマンド
終了時は大当たり終了コマンド
が作成される。

備考2

S529の処理内容について

(α)通常時

当選時遊技状態が通常状態の場合: 00000000B(00H)

当選時遊技状態が時短状態の場合: 00000001B(01H)

当選時遊技状態が潜確状態の場合: 00000010B(02H)

当選時遊技状態が確変状態の場合: 00000011B(03H)

(β)延長時(特図停止時遊技状態の2ビット目ONをOFF)

当選時遊技状態が通常状態の場合: 00000100B(04H)→00000000B(00H)


当選時遊技状態が時短状態の場合: 00000101B(05H)→00000001B(01H)

当選時遊技状態が潜確状態の場合: 00000110B(06H)→00000010B(02H)

当選時遊技状態が確変状態の場合: 00000111B(07H)→00000011B(03H)

2ビット目をOFF


【図 1 0 1】

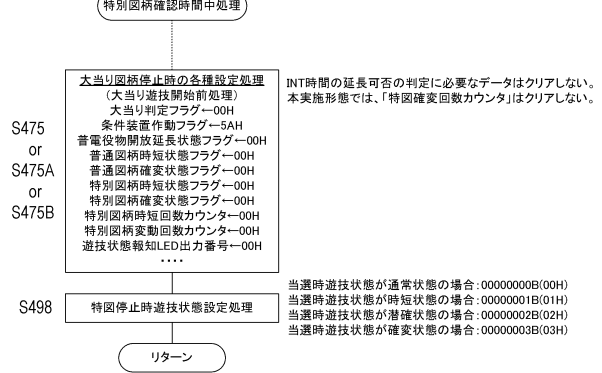

10

20

【図 1 0 2】

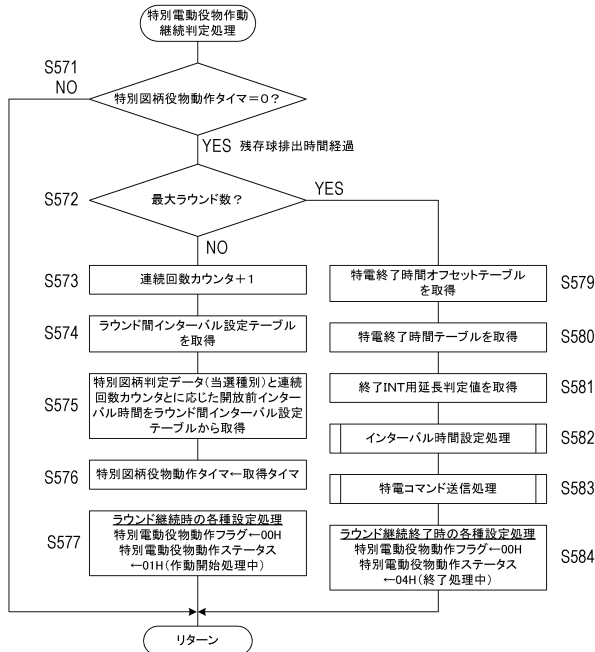

【図 1 0 3】

(A)特電開始時間オフセットテーブル(S522)

***** 特電開始時間オフセットテーブル *****			
;* 特電開始時間オフセットテーブル			

D_FANOFFS:			
DB			
DB	001H,003H,___,002H	...10R 確変大当たり(通常,時短,潜確,確変)	
DB	002H,003H,___,003H	... 4R 確変大当たり(通常,時短,潜確,確変)	
DB	002H,004H,___,004H	... 4R 時短大当たり(通常,時短,潜確,確変)	
;			

(B)特電開始時間テーブル(S523)

***** 特電開始時間テーブル *****			
;* 特電開始時間テーブル			

D_FANTTB:			
DW	@FAN0	... 240000/4	:延長用240秒(オフセット値00H)
DW	@FAN1	... 120000/4	:通常用120秒(オフセット値01H)
DW	@FAN2	... 80000/4	:通常用80秒(オフセット値02H)
DW	@FAN3	... 50000/4	:通常用50秒(オフセット値03H)
DW	@FAN4	... 40000/4	:通常用40秒(オフセット値04H)
;			

(C)特電終了時間オフセットテーブル(S577)

***** 特電終了時間オフセットテーブル *****			
;* 特電終了時間オフセットテーブル			

D_ENDOFFS:			
DB			
DB	001H,003H,___,002H	...10R 確変大当たり(通常,時短,潜確,確変)	
DB	001H,003H,___,003H	... 4R 確変大当たり(通常,時短,潜確,確変)	
DB	002H,003H,___,003H	... 4R 時短大当たり(通常,時短,潜確,確変)	
;			

(D)特電終了時間テーブル(S578)

***** 特電終了時間テーブル *****			
;* 特電終了時間テーブル			


D_ENDTTB:			
DW	@END0	... 180000/4	:延長用180秒(オフセット値00H)
DW	@END1	... 80000/4	:通常用80秒(オフセット値01H)
DW	@END2	... 60000/4	:通常用60秒(オフセット値02H)
DW	@END3	... 45000/4	:通常用45秒(オフセット値03H)
;			

30


40

50


【図 104】

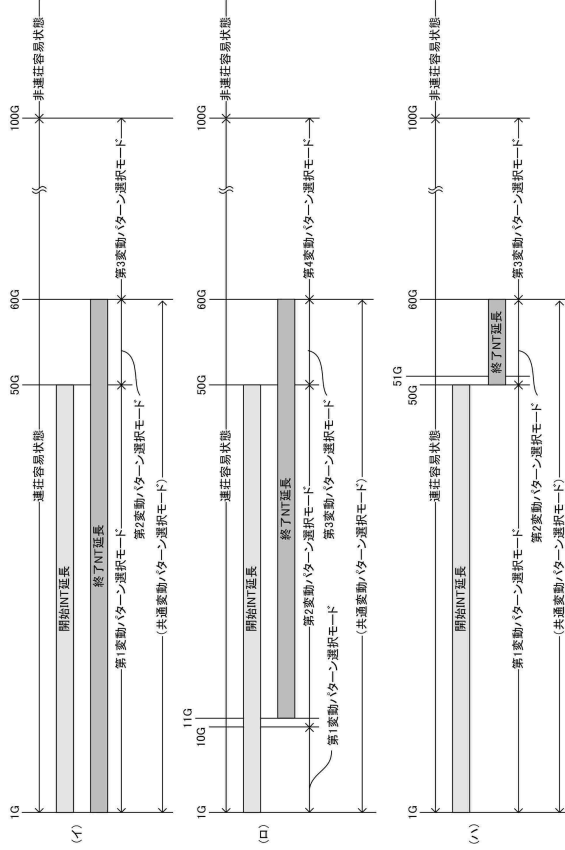

【図 105】

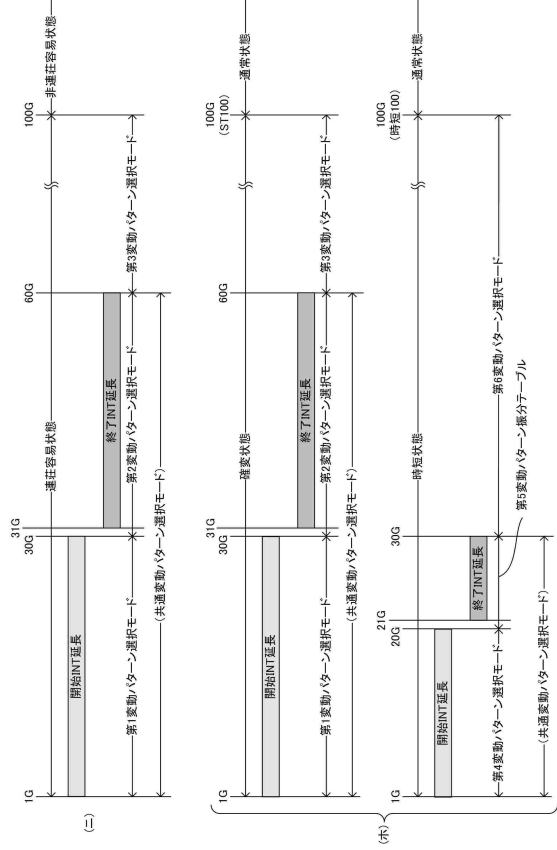


【図 106】

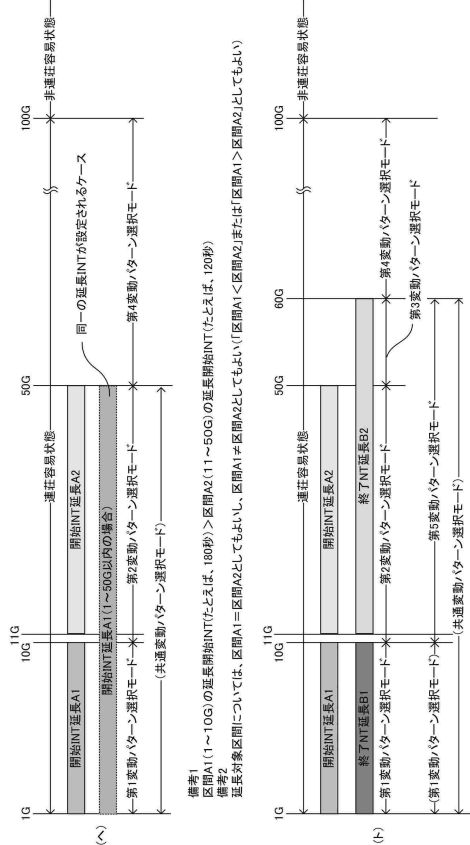

備考3
区間A1(1~10G)の延長開始INT(たとえば、180秒)＞区間A2(11~50G)の延長開始INT(たとえば、120秒)
区間B1(1~10G)の延長終了INT(たとえば、120秒)＞区間A2(11~50G)の延長終了INT(たとえば、100秒)
備考4
延長対象区間については、区間A1＝区間B1としてもよいし、区間A1≠区間B1としてもよい(「区間A1＞区間B1」または「区間A1＜区間B1」
また、区間A2＝区間B2としてもよいし、区間A2≠区間B2としてもよい(「区間A2＞区間B2」または「区間A2＜区間B2」
としてもよい)。

【図 107】

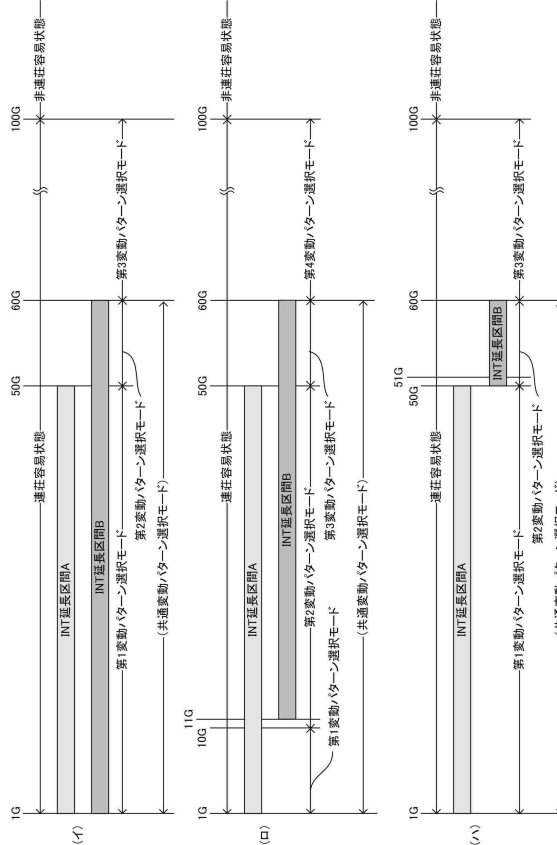

10


20

30


40

50

【図 108】

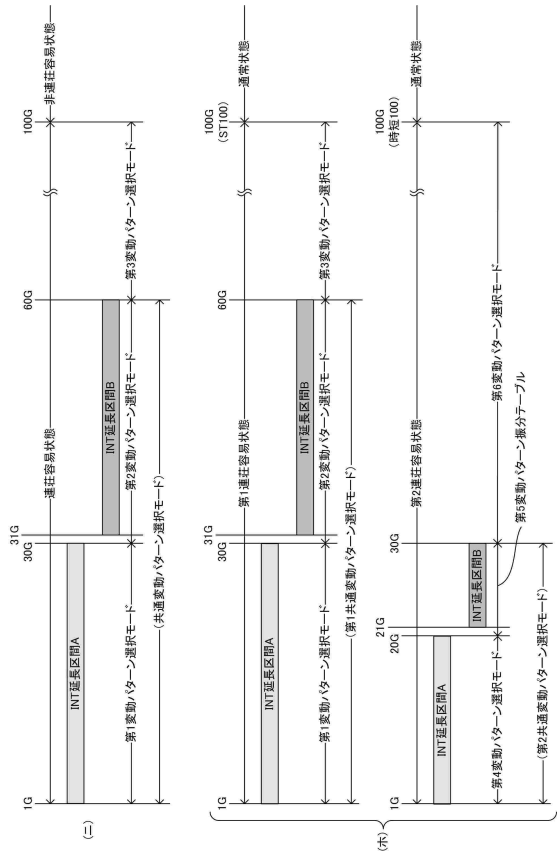

【図 109】

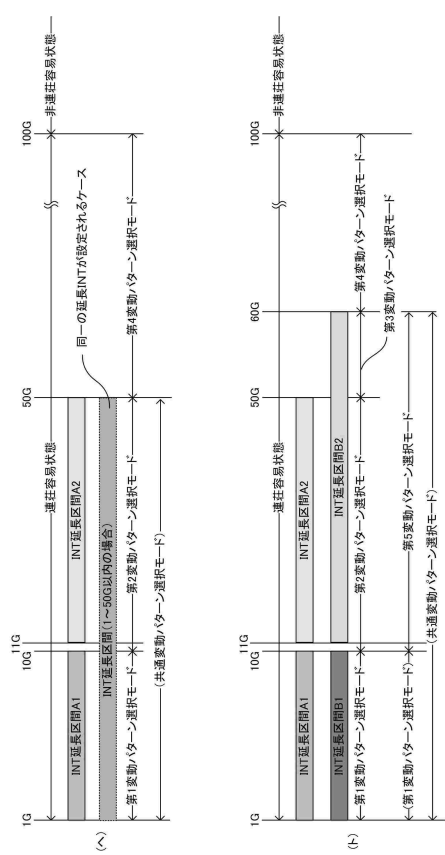

10

20

30

40

50

フロントページの続き

- (56)参考文献 特開 2 0 1 6 - 0 8 6 8 9 0 (J P , A)
特開 2 0 1 3 - 0 4 8 7 4 4 (J P , A)
特開 2 0 1 9 - 2 0 8 6 0 5 (J P , A)
特開 2 0 2 1 - 0 4 5 3 1 1 (J P , A)
- (58)調査した分野 (Int.Cl., D B 名)
A 6 3 F 7 / 0 2