

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13269**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(21) Numer zgłoszenia: **12807**

(22) Data zgłoszenia: **17.03.2008**

(54)

Odświeżacz powietrza

(30) Pierwszeństwo:

18.09.2007 (GB) 000792692

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.11.2008 WUP 11/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckitt Benckiser (UK) Limited, Slough, (GB)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kay Peter, Warwick, (GB);

Rudling Miles, Warwick, (GB);

Sanders Dai, Warwick, (GB);

Tyce Dan, Warwick, (GB)

PL 13269

Nr Rp. 13269

Klasa 23-04

Odświeżacz powietrza

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest odświeżacz powietrza.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach kształtu odświeżacza powietrza.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia odświeżacz powietrza w widoku perspektywicznym, fig.2- następny odświeżacz powietrza w widoku perspektywicznym, fig.3-odświeżacz powietrza z fig.1 w widoku z przodu, fig.4- odświeżacz powietrza z fig.1 w widoku z tyłu, fig.5- odświeżacz powietrza z fig.1 w widoku z boku, fig.6- odświeżacz powietrza z fig.1 w widoku z drugiego boku, fig.7- odświeżacz powietrza z fig.1 w widoku z góry, fig.8- odświeżacz powietrza z fig.2 w widoku z przodu, fig.9- odświeżacz powietrza z fig.2 w widoku z tyłu, fig.10- odświeżacz powietrza z fig.2 w widoku z boku, fig.11 odświeżacz powietrza z fig.2 w widoku z drugiego boku, a fig.12- odświeżacz powietrza z fig.2 w widoku z góry.

Odświeżacz powietrza według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma postać bryły, w której ściana przednia i ściana tylna jest wypukła, ściana dolna jest płaska,

ściany boczne są wypukłe, a ściana górna ma centralne wklęsnięcie. W polu ściany przedniej oraz w polu ściany tylnej, na całej wysokości ściany, przebiega ozdobny obszar, którego krawędzie są faliste, a w polu ozdobnego obszaru ściany przedniej znajduje się wypukły sensor, przełącznik o zarysie owalnym, usytuowany poniżej sensora oraz wypukły występ położony poniżej przełącznika. W polu wklęsnięcia na ścianie górnej widoczny jest owalny otworek, od którego przebiegają na ściany boczne dwie linie podziałowe, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, fig.1 oraz od fig.3 do fig.7.

Następny odświeżacz powietrza według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma postać bryły, w której ściana przednia i ściana tylna jest wypukła, ściana dolna jest płaska, ściany boczne są wypukłe, a ściana górna ma centralne wklęsnięcie. W polu ściany przedniej oraz w polu ściany tylnej, na całej wysokości ściany, przebiega ozdobny obszar, którego krawędzie są faliste, a w polu ozdobnego obszaru ściany przedniej znajduje się przełącznik o zarysie owalnym oraz wypukły występ położony poniżej przełącznika. W polu wklęsnięcia na ścianie górnej widoczny jest owalny otworek, od którego przebiegają na ściany boczne dwie linie podziałowe, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, fig.2 oraz od fig.8 do fig.12.

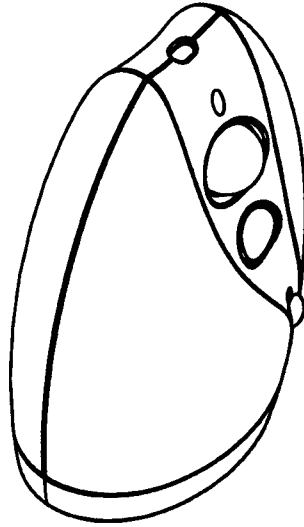


FIG.1

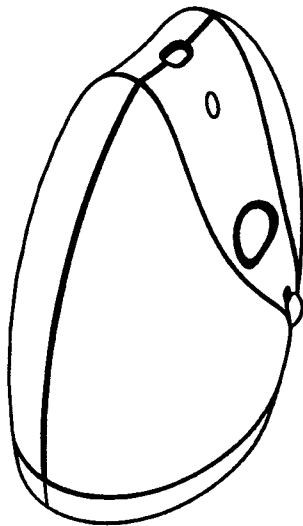


FIG.2

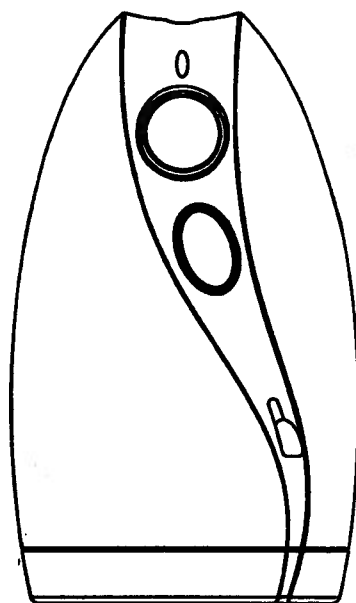


FIG.3



FIG.4

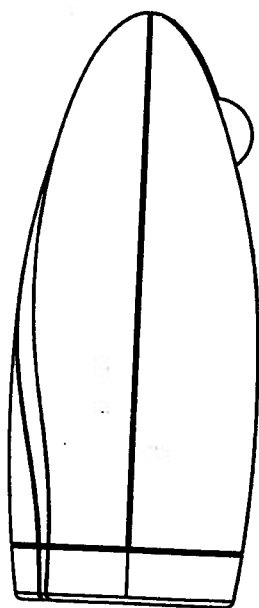


FIG. 5



FIG. 6




FIG.7

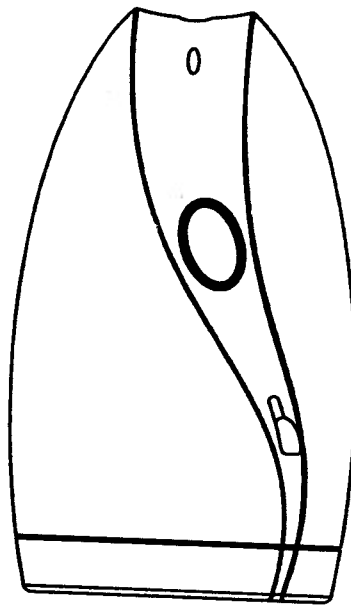


FIG.8



FIG. 9



FIG. 10



FIG.11




FIG.12