



(12) Ausschließungspatent

(11) DD 298 123 A5

Erteilt gemäß § 17 Absatz 1
Patentgesetz der DDR
vom 27.10.1983
in Übereinstimmung mit den entsprechenden
Festlegungen im Einigungsvertrag

5(51) C 08 L 27/06
C 08 K 5/00
C 08 L 79:00
C 08 K 5:353
C 08 K 5:09

DEUTSCHES PATENTAMT

In der vom Anmelder eingereichten Fassung veröffentlicht

(21) DD C 08 L / 344 176 4
(31) P3932041.3

(22) 25.09.90
(32) 26.09.89

(44) 06.02.92
(33) DE


(71) siehe (73)
(72) Hildebrand, Thomas, Dr., DE
(73) Hüls AG, W - 4370 Marl, DE
(74) Wablat, Lange, Karthaus, Anwaltssozietät, Potsdamer Chaussee 48, W - 1000 Berlin 38, DE

(54) Polymere Costabilisatoren für Formmassen auf Basis von Polymerisation des Vinylchlorids

(55) Stabilisatormischungen; stabilisierte Formmassen; thermoplastische Formmassen; Polyvinylchlorid; Polyoxazolin; Primärstabilisatoren; Costabilisatoren; Oxazoline; Bisoxazol; Oxazolin-Bisoxazol-Copolymerisat
(57) Die Erfindung betrifft Stabilisatormischungen, Verwendung derselben und damit stabilisierte Formmassen und Formkörper. Für die bisher bekannten physiologisch einwandfreien Stabilisatorsysteme für thermoplastische Formmassen, vorzugsweise auf der Basis von Polymerisaten des Vinylchlorids, mit Polyoxazolin als Primärstabilisatoren existieren zur Zeit noch keine gut wirksamen Costabilisatoren. Die erfindungsgemäßen Costabilisatoren, Copolymerisate aus Oxazolin und Bisoxazolen, werden neben physiologisch einwandfreien Primärstabilisatoren, wie Polyoxazolin und Zinkverbindungen, erfolgreich eingesetzt. Stabilisiert werden vorzugsweise Hart- und Weich-Polyvinylchlorid.

Patentansprüche:

1. Stabilisierte thermoplastische Formmassen auf Basis von halogenhaltigen Polymeren, im besonderen Polyvinylchlorid oder im wesentlichen Vinylchlorid enthaltenden Polymerisaten mit Primär- und Costabilisatoren, **dadurch gekennzeichnet**, daß als Costabilisatoren Copolymerisate I aus

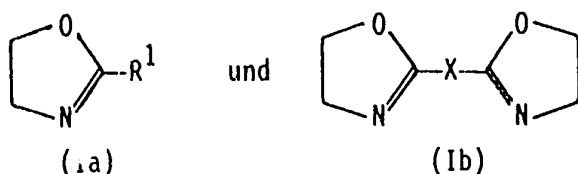

eingesetzt werden, wobei für die Verbindungen der Formel I, synthetisiert aus den Verbindungen der Formeln Ia und Ib, R¹ eine geradkettige oder verzweigte Alkylgruppe mit C₁–C₂₀-Atomen, eine cyclische und/oder alkylsubstituierte cyclische Alkylgruppe mit C₅–C₁₀-Atomen, eine geradkettige oder verzweigte Alkenylgruppe mit C₃–C₁₈-Atomen, eine alkyl-, halogen- oder hydroxysubstituierte Arylgruppe, eine geradkettige oder verzweigte Alkoxygruppe mit C₁–C₂₀-Atomen, eine geradkettige oder verzweigte Alkylcarbonylgruppe mit C₁–C₂₀-Atomen oder eine Cyangruppe sein kann, X eine geradkettige oder verzweigte Alkylengruppe mit C₁–C₂₀-Atomen, eine cyclische und/oder alkylsubstituierte cyclische Alkylengruppe mit C₅–C₁₀-Atomen, eine geradkettige oder verzweigte Alkenylgruppe mit C₃–C₁₈-Atomen, eine alkyl-, halogen- oder hydroxysubstituierte Arylengruppe, eine geradkettige oder verzweigte Alkoxyengruppe mit C₁–C₂₀-Atomen, eine geradkettige oder verzweigte Alkylcarbonylengruppe mit C₁–C₂₀-Atomen bedeutet und als Primärstabilisatoren Verbindungen des Zinks der Formel



in der R² und R³ gleich oder verschieden sein können und für geradkettige oder verzweigte, gegebenenfalls mit Hydroxylgruppen substituierte aliphatische Acylgruppen mit 8 bis 21 C-Atomen oder für gegebenenfalls mit Alkylgruppen von 1 bis 22 C-Atomen substituierte Arylgruppen stehen, und zusätzlich wenigstens ein polymerer Primärstabilisator aus der Gruppe der Polyoxazoline der Formel



in der R⁴ gegebenenfalls unterschiedliche, geradkettige oder verzweigte Alkylreste mit 1 bis 22 C-Atomen oder gegebenenfalls substituierte Cycloalkyl- oder Arylreste, vorzugsweise Alkylreste mit 1 bis 12 C-Atomen, bedeutet, während n für ganze Zahlen von 10 bis 10000 steht, verwendet werden.

2. Stabilisierte Formmassen nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Verbindungen der Formel I in Mengen von je 0,001 bis 2,0 sowie die Verbindungen der Formeln II und III in Mengen von 0,02 bis 2,0 Gew.-%, bezogen auf chlorhaltiges Polymere, enthalten.
3. Stabilisierte Formmassen nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Verbindungen der Formeln I bis III als Zusatz Stabilisatoren in Form von Verbindungen des Zinns, Bleis oder Antimons oder in Form von Kombinationen aus Cadmium-, Barium-, Calcium- und Zinkverbindungen sowie zusätzliche Costabilisatoren in Form von Verbindungen der Stoffklassen Phosphite, 1,3-Ketone, Polyole, alkylierte Phenole, Cyanamide, Dicyandiamide, Guanamine, Indole, Pyrazole, Harnstoffe, Thioharnstoffe, Monophenylharnstoffe, Diphenylthioharnstoff und Aminocrotonsäureester enthalten können.

Die Erfindung betrifft harte oder weichgestellte, stabilisierte thermoplastische Formmassen auf Basis von halogenhaltigen Polymeren, im besonderen Polyvinylchlorid oder im wesentlichen Vinylchlorid enthaltenden Polymerisaten.

Charakteristik des bekannten Standes der Technik

Es ist bekannt, daß chloridhaltige Polymerisate durch die Einwirkung von Wärme, z. B. bei der Verarbeitung, leicht einen Abbau erleiden, der zu unerwünschten Verfärbungen und zu einer Beeinträchtigung der mechanischen Eigenschaften führt. Zur Vermeidung dieses Abbaus werden daher den Polymerisaten vor der Verarbeitung Stabilisatoren zugesetzt. Für Polyvinylchlorid und im wesentlichen Vinylchlorid enthaltende Mischpolymerisate verwendet man besonders Organozinnverbindungen, anorganische und organische Bleisalze, organische Antimonverbindungen oder Kombinationen aus Cadmium- und Bariumcarboxylaten sowie Gemisch aus Zinkseifen und Polyoxazolinen. Diesen sogenannten Primärstabilisatoren werden häufig zur Verbesserung ihrer Wirksamkeit Costabilisatoren zugesetzt. Die Wirkungsweise von Primär- oder Costabilisatoren bzw. ihr Zusammenwirken (Synergismus) ist in der einschlägigen Literatur beschrieben, z. B. in der Publikation von L. I. Nass, „Heat Stabilizers, Krik-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, Band 12, 3. Auflage, Seite 225, Verlag John Wiley and Sons, 1980.

Im wesentlichen sind dies Costabilisatoren, die die Anfangsfarbe verbessern bzw. die Endstabilität erhöhen. So werden beispielsweise Epoxyverbindungen, Polyole, organische Phosphite, substituierte Dihydropyridine, 1,3-Diketone oder aber auch Kombinationen aus diesen Verbindungen verwendet.


Für Primärstabilisatoren auf Basis von Polymeren existieren zur Zeit noch keine gut wirksamen Costabilisatoren.

Ziel der Erfindung

Ziel der vorliegenden Erfindung war es somit, Substanzen bzw. Substanzgemische aufzufinden, die die thermostabilisierende Wirksamkeit polymerer Primärstabilisatoren unterstützen bzw. verstärken.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Überraschend wurde nun gefunden, daß Costabilisatoren I auf der Basis von Copolymerisaten aus

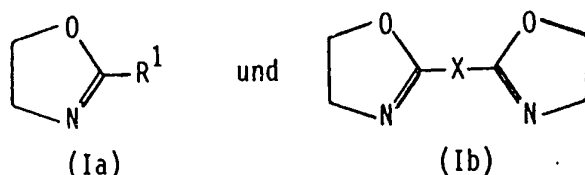

die Stabilisierung stark verbessern.

Die Verbindung der Formel I wird synthetisiert aus den Verbindungen der Formel Ia und Ib, wobei R¹ dabei eine geradkettige oder verzweigte Methyl-, Ethyl-, Propyl-, Isopropyl-, Butyl-, Isobutyl-, Pentyl-, Isopentyl-, Hexyl-, Isohexyl-, Heptyl-, Isoheptyl-, Octyl-, Isooctyl-, Nonyl-, Isononyl-, Decyl-, Isodecyl-, Dodecyl-, Isododecyl-, Tridecyl-, Tetradecyl-, Hexadecyl-, Octadecyl- oder Arachinylgruppe oder eine cyclische oder alkylsubstituierte cyclische Pentyl-, Hexyl-, Heptyl-, Octyl-, Nonyl-, Decyl-, Dodecyl-, Tridecyl-, Tetradecyl-, Hexadecyl-, Octadecyl- oder Arachinylgruppe darstellt.

R¹ kann außerdem auch einen Propenyl-, Butenyl-, Pentenyl-, Hexenyl-, Heptenyl-, Octenyl-, Nonenyl-, Decenyl-, Dodecenyl-, Tetradecenyl-, Hexadecenyl- oder Octadecenylrest darstellen.

Ferner kann R¹ auch für gegebenenfalls substituierte Arylgruppen stehen, wie beispielsweise die Phenyl-, o-Tolyl-, m-Tolyl-, p-Tolyl-, p-tert.-Butylphenyl-, p-Nonylphenyl-, p-Dodecylphenyl-, o-Hydroxyphenyl-, m-Hydroxyphenyl-, p-Hydroxyphenyl-, o-Chlorphenyl-, m-Chlorphenyl- oder die p-Chlorphenylgruppe.

Weiterhin kann R¹ auch eine Methoxy-, Ethoxy-, Propoxy-, Isopropoxy-, Butoxy-, Isobutoxy-, Pentyloxy-, Isopentyloxy-, Hexyloxy-, Isohexyloxy-, Heptyloxy-, Isoheptyloxy-, Octyloxy-, Isooctyloxy-, Nonyloxy-, Isononyloxy-, Decyloxy-, Isodecyloxy-, Dodecyloxy-, Isododecyloxy-, Tridecyloxy-, Tetradecyloxy-, Hexadecyloxy-, Octadecyloxy- oder Arachinyloxy- oder eine Cyan-Gruppe oder eine Methyl-, Ethyl-, Propyl-, Isopropyl-, Butyl-, Isobutyl-, Pentyl-, Isopentyl-, Hexyl-, Isohexyl-, Heptyl-, Isoheptyl-, Octyl-, Isooctyl-, Nonyl-, Isononyl-, Decyl-, Isodecyl-, Dodecyl-, Isododecyl-, Tridecyl-, Tetradecyl-, Hexadecyl-, Octadecyl- oder Arachinylcarbonylgruppe sein.

X kann eine Methylen-, Ethylen-, Propylen-, Isopropylen-, Butylen-, Isobutylen-, Pentylen-, Isopentylen-, Hexylen-, Isohexylen-, Heptylen-, Isoheptylen-, Octylen-, Isooctylen-, Nonylen-, Isononylen-, Decylen-, Isodecylen-, Dodecylen-, Isododecylen-, Tridecylen-, Tetradecylen-, Hexadecylen-, Octadecylen- oder Arachinylengruppe darstellen.

X kann außerdem auch einen Ethylen-, Propenyl-, Butenyl-, Pentenyl-, Hexenyl-, Heptenyl-, Octenyl-, Nonenyl-, Decenyl-, Dodecenyl-, Tetradecenyl-, Hexadecenyl- oder Octadecenylrest darstellen.


Ferner kann X auch für gegebenenfalls substituierten Arylgruppen stehen, wie beispielsweise die Phenyl-, o-Tolyl-, o-Nonylphenyl-, o-Dodecylphenyl-, o-Hydroxyphenyl-, o-Chlorphenyl- oder o-Cyanophenyl-Gruppe.

Weiterhin kann X eine Ethylen-, Propylen-, Isopropylen-, Butylen-, Isobutylen-, Pentylen-, Isopentylen-, Hexylen-, Isohexylen-, Heptylen-, Isoheptylen-, Octylen-, Isooctylen-, Nonylen-, Isononylen-, Decylen-, Isodecylen-, Dodecylen-, Isododecylen-, Tridecylen-, Tetradecylen-, Hexadecylen-, Octadecylen- oder Arachinylcarbonylgruppe sein.

Bevorzugt verwendet man Verbindungen aus den Formeln Ia und Ib mit R¹ gleich Methyl, Ethyl oder Propyl und mit X gleich Ethylen, Trimethylen, Tetramethylen oder Phenylen.

Die Herstellung erfolgt durch Umsetzung der Verbindungen Ia und Ib im Molverhältnis von 95 zu 5, im besonderen von 97,5 zu 2,5 Mol-% in Ethylbenzol (enthält ca. 95 ppm Wasser) mit katalytischen Mengen (0,5 bis 1,5 Mol-%, im besonderen 0,9 Mol-%) an Toluol-4-sulfonsäuremethylester und einer Reaktionszeit von ca. 12 bis 15 Minuten bei 133°C und einer Nachpolymerisationszeit von 60 Minuten bei 133°C. Man erhält ein vernetztes Copolymer (I) in Ausbeuten > 95%.

Die erfindungsgemäßen Stabilisatorsysteme enthalten neben dem Costabilisator Primärstabilisatoren auf der Basis von Zinkverbindung und Polyoxazolin. Die Zinkverbindung ist gekennzeichnet durch den Gehalt an einer oder mehreren Verbindungen des Zinks der Formel




(II),

in der R^2 und R^3 gleich oder verschieden sein können und für geradkettige oder verzweigte, gegebenenfalls mit Hydroxylgruppen substituierte aliphatische Acylgruppen mit 8 bis 21 C-Atomen oder für gegebenenfalls mit Alkylgruppen von 1 bis 22 C-Atomen substituierte Arylgruppen stehen. Bei den C_8-C_{21} -Carbonsäuren handelt es sich beispielsweise um Benzoesäure, p-tert.-Butylbenzoesäure oder aliphatische Carbonsäuren, insbesondere Octansäure, Dodecansäure, Stearinsäure oder Oelsäure.

Als Zinkverbindungen zu nennen sind vorzugsweise Zinkseifen von Fettsäuren mit 8 bis 36, vorzugsweise 8 bis 22 Kohlenstoffatomen. Insbesondere kommen hier Caprylate, Caprinat, Laurylate, Myristate, Palmitate, Stearate und Behenat in Frage. Ebenfalls sind verwendbar die Salze von verzweigten Fettsäuren, wie 2-Ethylhexansäure, 2-Octyldecansäure oder Tetradecyloctadecansäure, oder auch Hydroxyfettsäuren, wie 9(10)-Hydroxystearinsäure oder 9,10-Dihydroxystearinsäure. Die Zinkseifen können aus den Salzen einzelner Fettsäuren oder auch von Fettsäuregemischen, wie sie aus natürlichen Fetten gewonnen werden, bestehen. Als Salze aromatischer Carbonsäuren kommen besonders die Zinksalze der Benzoesäure und der substituierten Benzoesäureester, insbesondere der alkylsubstituierten Benzoesäure, in Betracht. Als Phenolate lassen sich einsetzen: Methylphenolate, tert.-Butylphenolate, Nonylphenolate, Dodecylphenolate oder Naphthenate des Zinks.

Die eingesetzten Polyoxazoline werden durch die folgende Formel wiedergegeben:



(III),

in der R^4 gegebenenfalls unterschiedliche, geradkettige oder verzweigte Alkylreste mit 1 bis 22 C-Atomen oder gegebenenfalls substituierte Cycloalkyl- oder Arylreste, vorzugsweise Alkylreste mit 1 bis 12 C-Atomen, bedeutet, während n für ganze Zahlen von 10 bis 10000 steht (vgl. DE-PS 0253985). Verbindungen der Formel III sind beispielsweise Polymethyloxazolin, Polyethyloxazolin, Poly-n-propyloxazolin, Polyisopropyloxazolin, Polyundecyloxazolin oder Polyphenyloxazolin. Ebenfalls als Primärstabilisatoren einsetzbar sind Copolymere aus zwei verschiedenen Alkyl- bzw. Aryl-Oxazolin mit einem jeweiligen Anteil zwischen 5% und 95%. Auch Terpolymere aus drei unterschiedlichen Oxazolin mit einem Anteil von jeweils 5 bis 95% sind verwendbar.

Gut geeignet sind auch solche stabilisierten Formmassen, die als Zusatz zu den genannten Primärstabilisatoren (II) und (III) Verbindungen des Zinns, Bleis oder Antimons oder Kombinationen aus Cadmium-, Barium-, Calcium- und Zinkverbindungen enthalten.



Die erfindungsgemäße Stabilisatormischung wird eingesetzt für chlorhaltige Polymerisate. Dabei handelt es sich bevorzugt um Vinylchloridhomopolymere oder -copolymere. Weiterhin bevorzugt sind Suspensions- und Massepolymere sowie Emulsionspolymere. Als Comonomere für die Copolymerisate kommen z. B. in Frage: Vinylacetat, Vinylidenchlorid, Transdichlorethan, Ethylen, Propylen, Butylen, Maleinsäure, Acrylsäure, Fumarsäure, Itaconsäure. Weiter geeignete chlorhaltige Polymere sind nachchloriertes PVC und chlorierte Polyolefine, ferner Pfropfpolymerisate mit PVC mit Ethylen-Vinylacetat (EVA), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) und Methacrylat-Butadien-Styrol (MBS).

Die stabilisierten Formmassen enthalten die Primärstabilisatoren der Formel II bzw. III zweckmäßigerweise in Mengen von 0,02 bis 2,0, insbesondere je 0,05 bis 1,0 Gew.-%, bezogen auf chlorhaltiges Polymer.

Der erfindungsgemäße Costabilisator der Formel I wird zweckmäßigerweise in Mengen von 0,001 bis 2,0, vorzugsweise in Mengen von 0,01 bis 0,05 Gew.-% eingesetzt, bezogen auf chlorhaltiges Polymer.

Den erfindungsgemäßen stabilisierten Formmassen können zusätzlich handelsübliche Costabilisatoren zugefügt werden. Dabei handelt es sich z. B. um Epoxyverbindungen, vorzugsweise epoxidierte Fettsäuren, wie epoxidiertes Sojabohnenöl, Phosphite, insbesondere gemischte Aryl-Alkyl-Phosphite und phenolische Antioxidantien, die bevorzugt in Mengen von 0,05 bis 5,0, besonders 0,1 bis 3,0 Gew.-%, bezogen auf chlorhaltiges Polymer, eingearbeitet werden.

Geeignete herkömmliche Phosphite sind Phosphite der allgemeinen Formeln IV und V



in denen R⁵, R⁶ und R⁷ gleich oder verschieden sind und C₅–C₁₈-Alkyl, einen durch C₁–C₉-Alkyl oder C₁–C₉-Alkoxy substituierten oder unsubstituierten Phenylrest oder C₅–C₇-Cycloalkyl bedeuten, und worin R⁸ C₅–C₁₈-Alkyl ist. Bedeuten R⁵, R⁶, R⁷ und R⁸ C₅–C₁₈-Alkyl, so handelt es sich dabei z. B. um n-Hexyl, n-Octyl, n-Nonyl, Decyl, Dodecyl, Tetradecyl, Hexadecyl oder Octadecyl. Bevorzugt sind Alkylgruppen mit 8 bis 12 C-Atomen.

Als substituiertes Phenyl bedeuten R⁵, R⁶ und R⁷ beispielsweise Toly, Ethylphenyl, Xyl, Nonyl, Cumyl, Kresyl, 4-Methoxyphenyl, 2,4-Dimethoxyphenyl, Ethoxyphenyl, Butoxyphenyl, p-n-Octylphenyl oder p-n-Nonylphenyl.

Ganz besonders geeignete Phosphite sind Trioctyl-, Tridecyl-, Tridodecyl-, Tritetradecyl-, Tristearyl-, Trioleyl-, Triphenyl-, Trikresyl-, Tris-p-nonylphenyl- oder Tricyclohexylphosphit, und besonders bevorzugt sind die Aryl-Dialkyl- sowie die Alkyl-Diaryl-Phosphite, wie z. B. Phenyl-dialkyl-, Nonylphenyl-didecyl-, (2,4-Di-tert.-butylphenyl)-di-dodecylphosphit, (2,6-Di-tert.-butylphenyl)-di-dodecylphosphit.

Beispiele von Antioxidantien sind alkylierte Monophenole und Hydrochinone, hydroxylierte Thiodiphenylether, 1,4-Alkyliden-bis-phenole, Benzylverbindungen, Acylaminophenole, Ester oder Amide der β -(3,5-Di-tert.-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionsäure und Ester der β -(5-tert.-Butyl-4-hydroxy-3-methylphenyl)-propionsäure.

Bevorzugte Antioxidantien sind alkylierte Monophenole, Alkyliden-Bisphenole und phenylsubstituierte Propionsäureester, insbesondere aber 2,6-Di-tert.-butyl-p-kresol, 2,2-Bis-(4'-hydroxyphenyl)-propan und β -(3,5-Di-tert.-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionsäure-n-octadecylester.

Die Verbindung der Formel I kann auch mit weiteren stickstoffhaltigen organischen Stabilisatoren eingesetzt werden. Beispiele hierfür sind Cyanamid, Dicyandiamid, Guanamine, wie Benzoguanamin, Indole, wie Phenylindol, Paryzole (beispielsweise wie in GB-PS 866936 beschrieben), Harnstoffe und Thioharnstoffe, wie Monophenylharnstoff und Diphenylthioharnstoff, Aminocrotonsäureester; außerdem β -Diketone, wie Stearylbenzoylmethan, und Polyole, wie Pentaerythrit. Bei den erfindungsgemäßen stabilisierten Formmassen auf der Basis von Polymeren des Vinylchlorids, die als Costabilisator eine Verbindung der Formel I enthalten, wurde beobachtet, daß diese Verbindung die stabilisierende Wirkung einer Primärstabilisatormischung aus Zinkverbindungen und Polymeren aus der Gruppe der Polyoxazoline in nicht vorhersehbarem Maß verstärken. Der positive Einfluß dieses Costabilisators äußert sich in einer Verbesserung der Anfangsfarbe und in einer Verlängerung der Endstabilität.

Die Herstellung der erfindungsgemäßen stabilisierten Formmassen kann durch übliche Methoden, z. B. durch einfaches mechanisches Vermischen der Komponenten in konventionellen Mischern erfolgen. Bei diesem Mischvorgang können weitere übliche Verarbeitungshilfsmittel eingearbeitet werden, wie z. B. Gleitmittel (Montanwachse oder Polyolpartialester), Weichmacher, Füllstoffe, Lichtstabilisatoren, Farbstoffe oder weitere Costabilisatoren, wie z. B. epoxidierte Fettsäureester. Die homogene Verteilung der Stabilisatoren im PVC kann z. B. mit Hilfe eines Zweiwalzenmischers bei 150 bis 200°C erfolgen.

Herstellung und Prüfung der Walzfelle

Die Wirkung der Stabilisatorkombinationen wurde durch Bestimmung der statischen Thermostabilität von Walzfellen geprüft. Hierzu wurden die Stabilisatorkombinationen und gegebenenfalls Weichmacher und Verarbeitungshilfsmittel mit Polyvinylchlorid 30 Sekunden in einer Labormühle gemischt und anschließend auf einem Doppelwalzwerk bei einer Walztemperatur von 170°C im Gleichlauf innerhalb von 5 Minuten zu 1 mm starken Walzfellen verarbeitet. Aus den Walzfellen wurden Streifen mit den Maßen 14 mm $\times$ 250 mm geschnitten, die anschließend in einem speziellen Ofen (Metrastat Typ Sigma) bei 180°C thermisch belastet wurden. Die Probestreifen wurden dabei kontinuierlich aus der Heizzone ausgefahren und zeigen durch die Farbveränderung die Wirkung der Stabilisatoren.

Zur objektiven Beurteilung der Farbveränderungen und zum Vergleich der Probestreifen wurden die Yellowness-Indizes (YI; ASTM-Methode E 313-73) mit einem Farbmeßgerät (LabScan 5100 plus) der Firma Dr. Slevogt & Co. bestimmt und gegen die thermische Belastungszeit aufgetragen. Hohe YI-Werte bedeuten starke Verfärbung und damit geringe Stabilität.

Als Stabilisatoren wurden eingesetzt:

Zn	= Zinkstearat
Ba	= Bariumstearat
PX	= Polyethyloxazolin
PC	= Copolymer aus Methyl- und Isopropylloxazolin
TMP	= Trimethylolpropan
Cop	= Copolymer aus Ethyl- und Tetramethylen-bis-oxazolin

Aus folgenden Bestandteilen wurden Rezepturen zusammengestellt (GT = Gewichtsteile):

Rezeptur A:

- 100 GT Suspensions-Polyvinylchlorid (K-Wert 70; VESTOLIT S 7054; Hüls AG, Marl)
- 30 GT Dioctylphthalat (VESTINOL AH; Hüls AG, Marl)
- 0,3 GT Montanwachs

Rezeptur B:

- 100 GT Suspensions-Polyvinylchlorid (K-Wert 70; VESTOLIT S 7054; Hüls AG, Marl)
- 30 GT Dioctylphthalat (VESTINOL AH; Hüls AG, Marl)
- 0,3 GT Zinkstearat
- 0,6 GT Bariumstearat

Rezeptur C:

- 100 GT Suspensions-Polyvinylchlorid (K-Wert 70; VESTOLIT S 7054; Hüls AG, Marl)
- 1,0 GT Stearinsäure

Rezeptur D:

- 100 GT Suspensions-Polyvinylchlorid (K-Wert 60; VESTOLIT S 6058; Hüls AG, Marl)
- 1,0 GT Stearinsäure

Rezeptur E:

- 100 GT Suspensions-Polyvinylchlorid (K-Wert 58; VESTOLIT M 5867; Hüls AG, Marl)
- 5,0 GT epoxidiertes Sojabohnenöl (Reoplast 39, Ciba-Geigy AG, Bensheim)

Zur weiteren Erläuterung der Erfindung und zum Nachweis des überraschenden technischen Fortschritts dienen die im folgenden beschriebenen Beispiele.

Zur Herstellung der Polyvinylchlorid-Formmassen wurden die Rezepturen A bis E mit den Stabilisatoren der angegebenen Tabellen versetzt und in der oben beschriebenen Weise zu Probestreifen verarbeitet.

Vergleich der Thermotestergebnisse mit und ohne Costabilisator

Stabilisatorcompound:	Zinkstearat	(Zn)
	Polyethyloxazolin	(PX)
	Copolymerisat aus Methyloxazolin und Isopropyloxazolin	(PC)
	Triäthylolpropan	(TMP)
	Copolymerisat	(Cop)
und Costabilisator:		

Rezeptur	Zn/PX/DHP/		Zn/PC/DHP/	
	ohne TMP	mit TMP	ohne TMP	mit TMP
S 7054 Stearinsäure	besser	schlechter	besser	schlechter
S 7054 VESTINOLAH	gleich-besser	gleich-besser		besser
Zn-Stearat				
Ba-Stearat				

Vergleich der Thermotestergebnisse mit und ohne Costabilisator – Fortsetzung

Rezeptur	Zn/PX/DHP/		Zn/PC/DHP/	
	ohne TMP	mit TMP	ohne TMP	mit TMP
S 7054 VESTINOLAH		schlechter	gleich	besser
Montanwachs (entsp. Wachs E)				
S 6058 Stearinsäure	besser	gleich		besser
M 5867 Reoplast 39	schlechter	besser	schlechter	besser


Zusammensetzung der Stabilisatorcompounds in Gewichtsteilen (GT)

Stabilisierungsmischungen	Zn	PX	PC	TMP	Cop
Zn/PX	0,2	0,2			
Zn/PC	0,2		0,2		
Zn/PX/TMP	0,2	0,2		0,5	
Zn/PC/TMP	0,2		0,2	0,5	
Zn/PX/Cop	0,2	0,2			0,03
Zn/PC/Cop	0,2		0,2		0,03
Zn/PX/TMP/Cop	0,2	0,2		0,5	0,03
Zn/PC/TMP/Cop	0,2		0,2	0,5	0,03

Rezeptur:

100 GT VESTOLIT S 7054


1.0 GT Stearinsäure

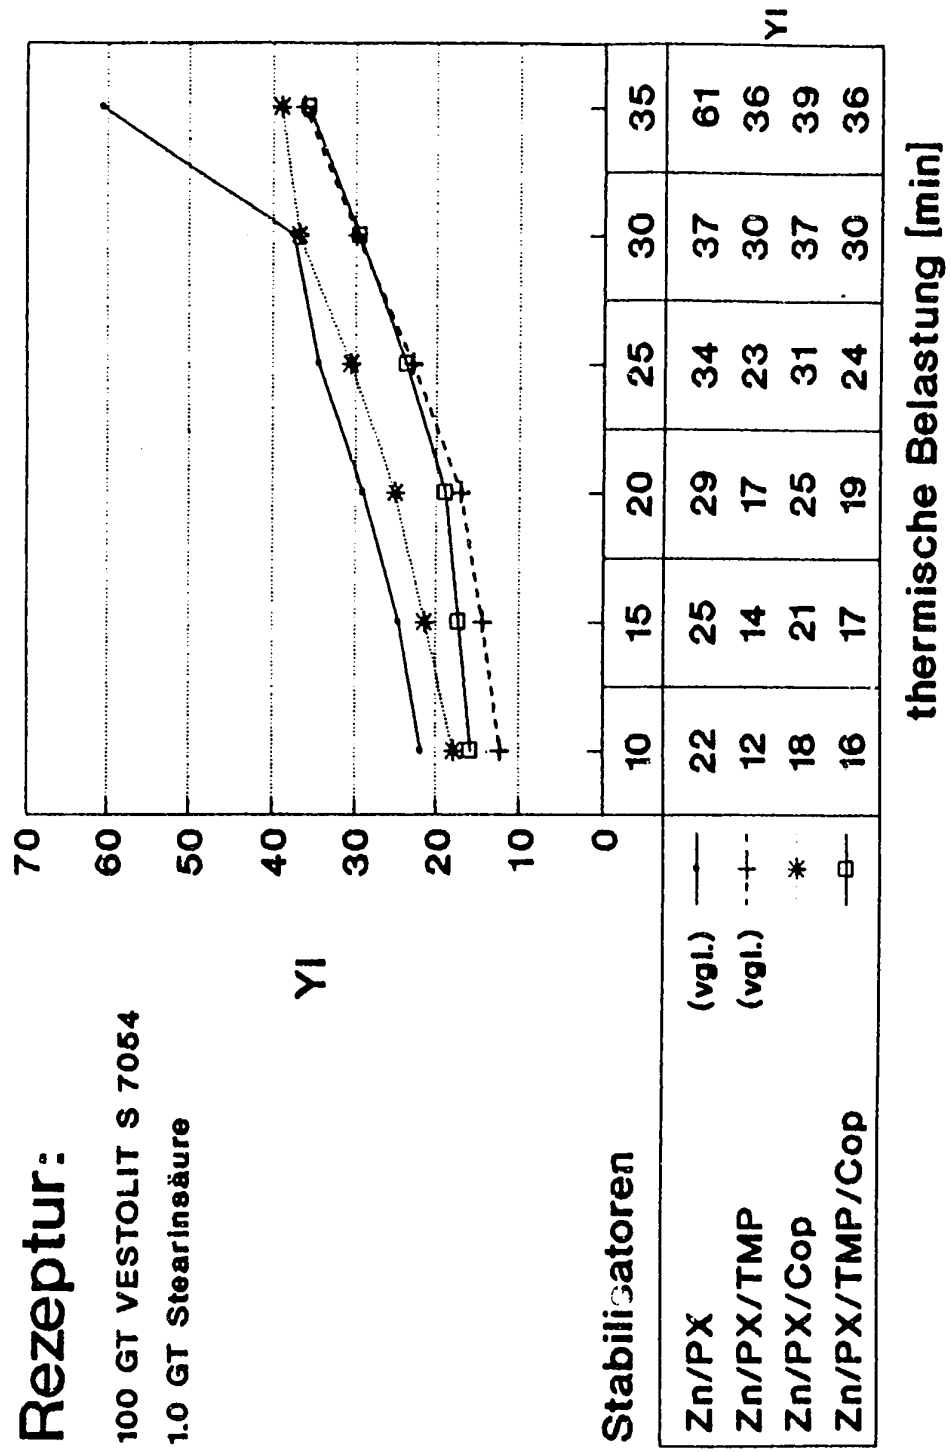

Rezeptur:


100 GT VESTOLIT S 7054

1.0 GT Stearinsäure

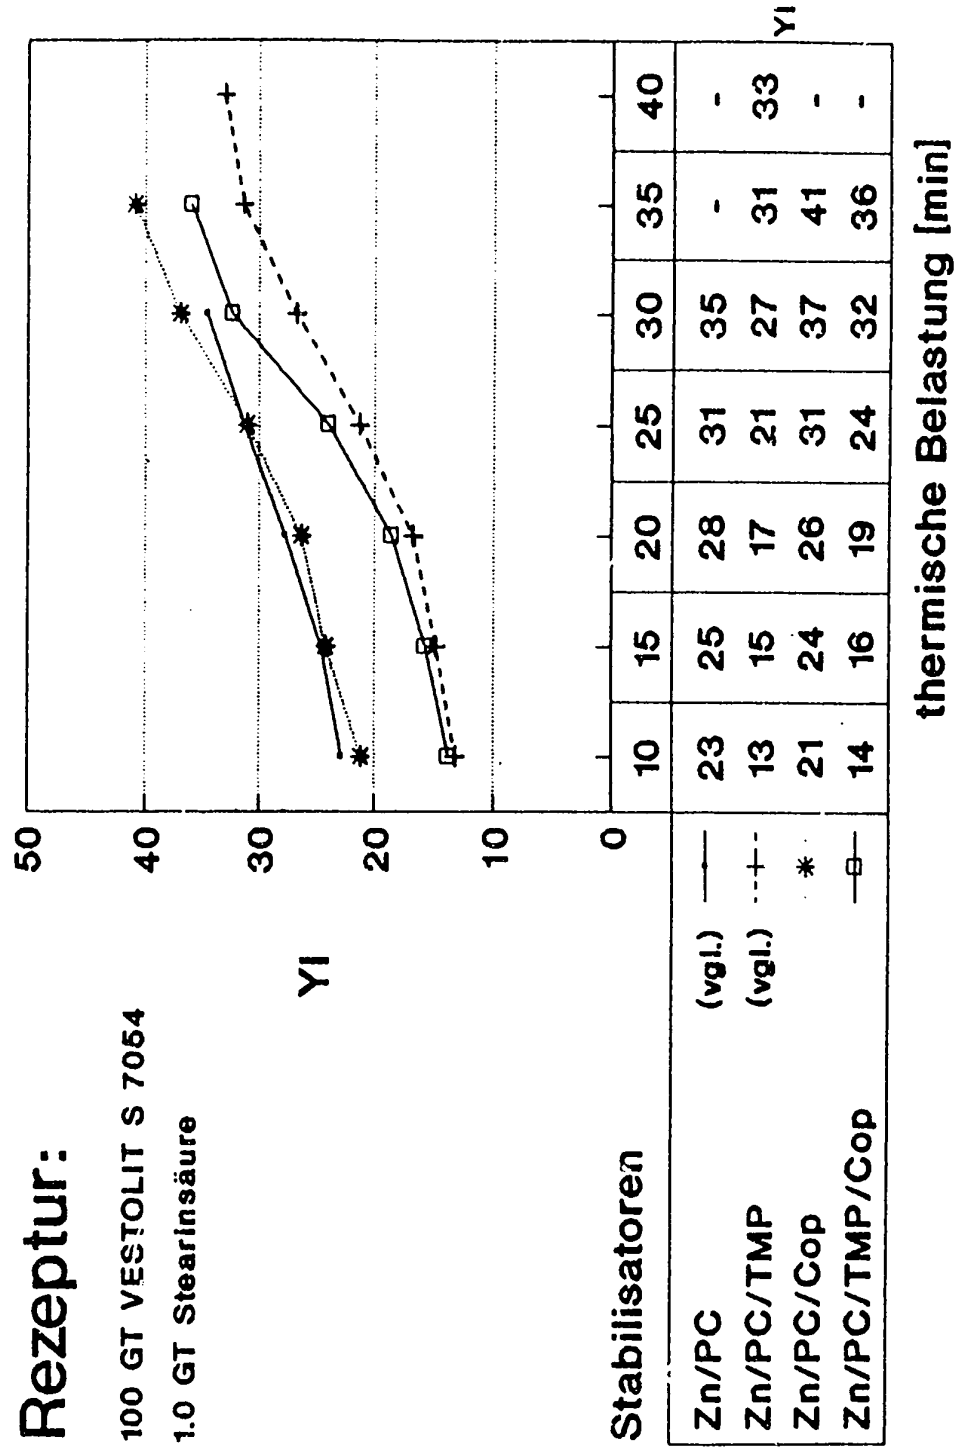

Rezeptur:

100 GT VESTOLIT S 7054
30 GT VESTINOL AH
0.3 GT Zinkstearat
0.6 GT Bariumstearat

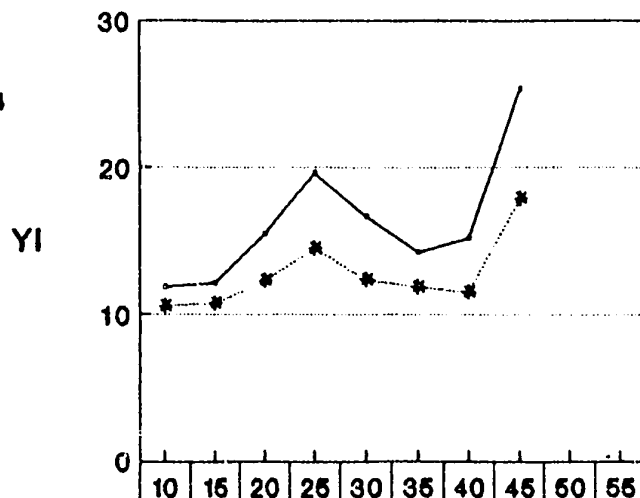


Stabilisatoren

Zn/PC	(vgl.)	→	12	12	15	20	17	14	15	25	-	-	
Zn/PC/TMP	(vgl.)		8	9	9	12	16	16	13	14	33	-	YI
Zn/PC/Cop	*		11	11	12	14	12	12	12	18	-	-	
Zn/PC/TMP/Cop			7	7	8	10	14	15	11	10	19	38	

thermische Belastung [min]

Rezeptur:

100 GT VESTOLIT S 7054
30 GT VESTINOL AH
0.3 GT Zinkstearat
0.6 GT Bariumstearat

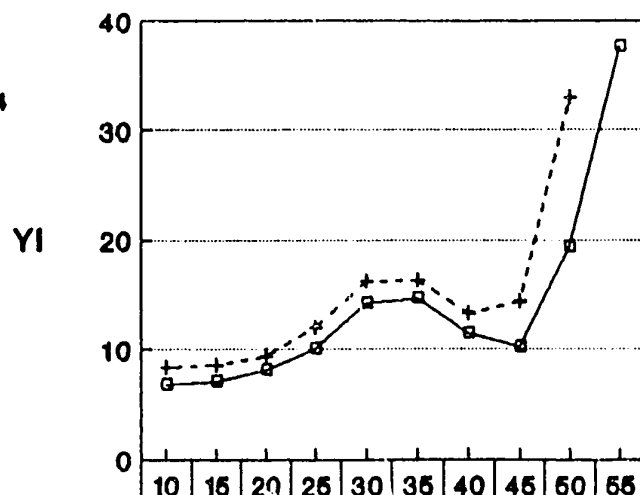

Stabilisatoren

Zn/PC	(vgl.)		12	12	15	20	17	14	15	25	-	-	
Zn/PC/TMP (vgl.)	- +		8	9	9	12	16	16	13	14	33	-	YI
Zn/PC/Cop			11	11	12	14	12	12	12	18	-	-	
Zn/PC/TMP/Cop		→	7	7	8	10	14	15	11	10	19	38	


thermische Belastung [min]

Rezeptur:

100 GT VESTOLIT 8 7054
30 GT VESTINOL AH
0.3 GT Zinkacetat
0.6 GT Bariumacetat

Stabilisatoren

Zn/PX	(vgl.)	---	11	12	13	15	14	13	14	18	32	68	93
Zn/PX/TMP	(vgl.)	---	8	8	9	11	15	15	13	12	20	47	87
Zn/PX/Cop	*	*	11	11	13	15	15	14	14	15	21	45	87
Zn/PX/TMP/Cop			9	9	10	12	11	17	14	13	15	34	69

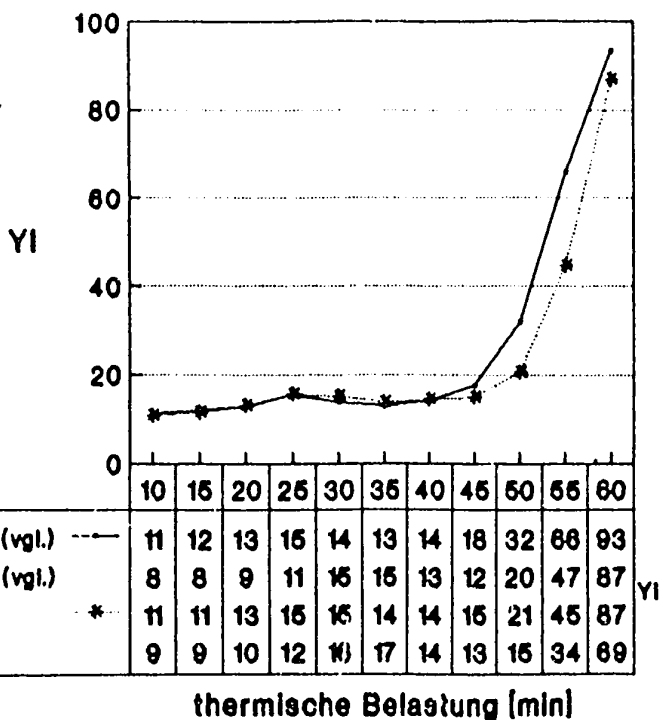


Rezeptur:

100 GT VESTOLIT 8 7054
30 GT VESTINOL AH
0.3 GT Zinkacetat
0.6 GT Bariumacetat

Stabilisatoren

Zn/PX	(vgl.)	---	11	12	13	15	14	13	14	18	32	68	93
Zn/PX/TMP	(vgl.)	---	8	8	9	11	15	15	13	12	20	47	87
Zn/PX/Cop			11	11	13	15	15	14	14	15	21	45	87
Zn/PX/TMP/Cop			9	9	10	12	16	17	14	13	15	34	69

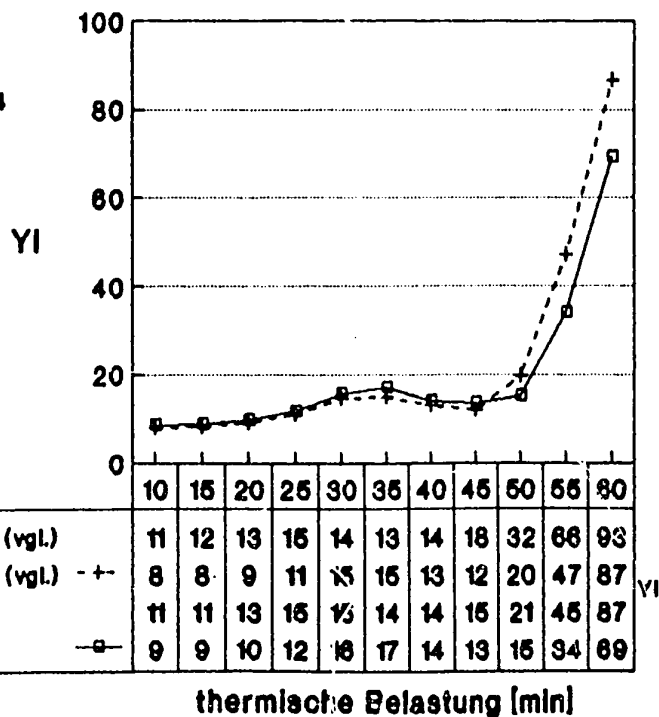


Rezeptur:

100 GT VESTOLIT S 7054

30 GT VESTINOL AH

0.3 GT Montanwachs

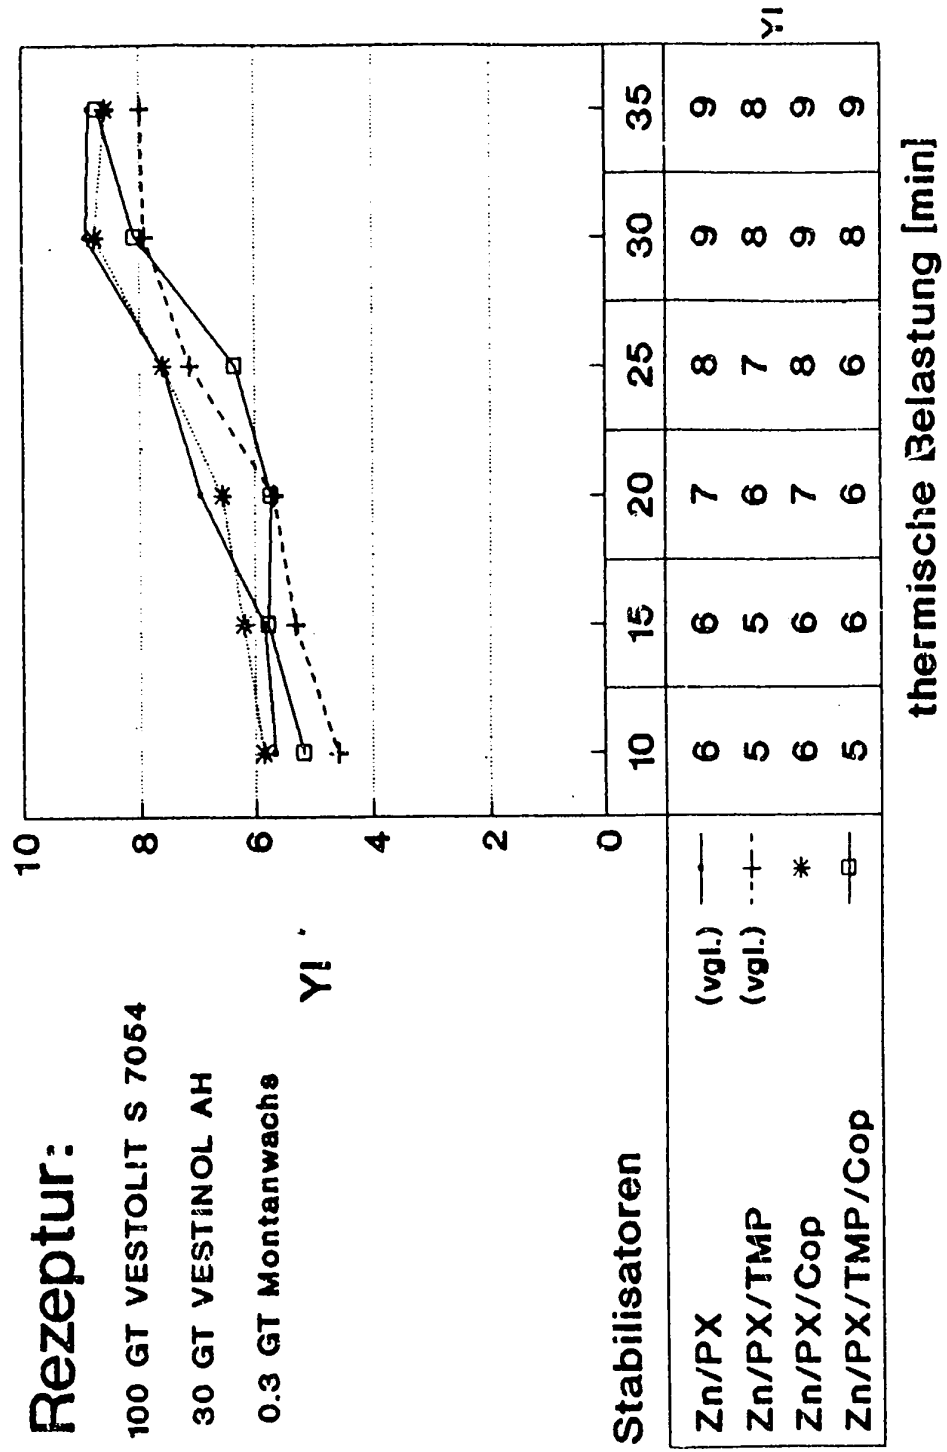


Rezeptur:

100 GT VESTOLIT S 7054

30 GT VESTINOL AH

0.3 GT Montanwachs

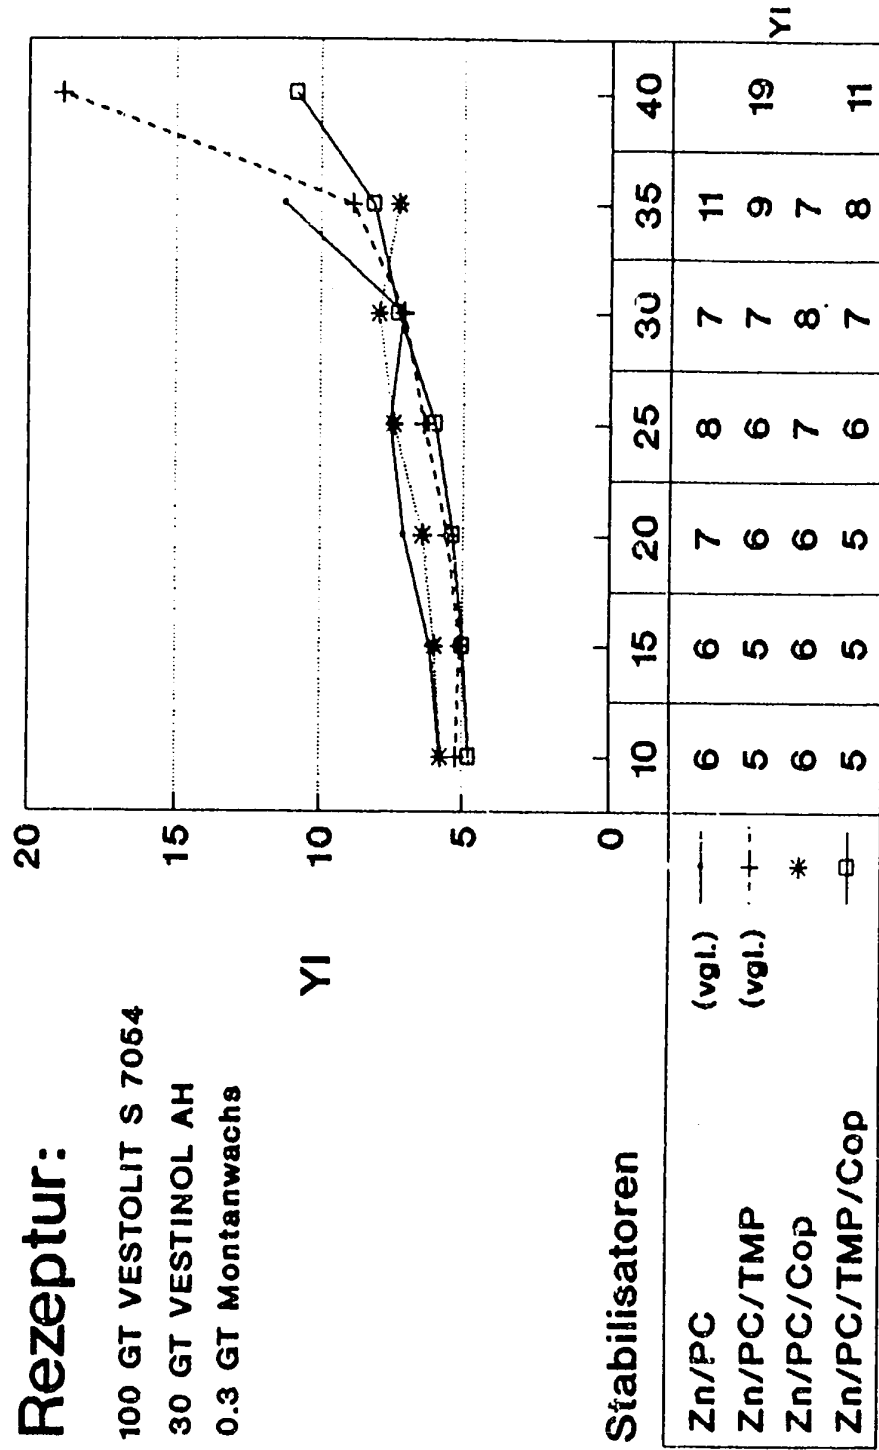


thermische Belastung [min]

Rezeptur:


100 GT VESTOLIT S 6058

1.0 GT Stearinsäure

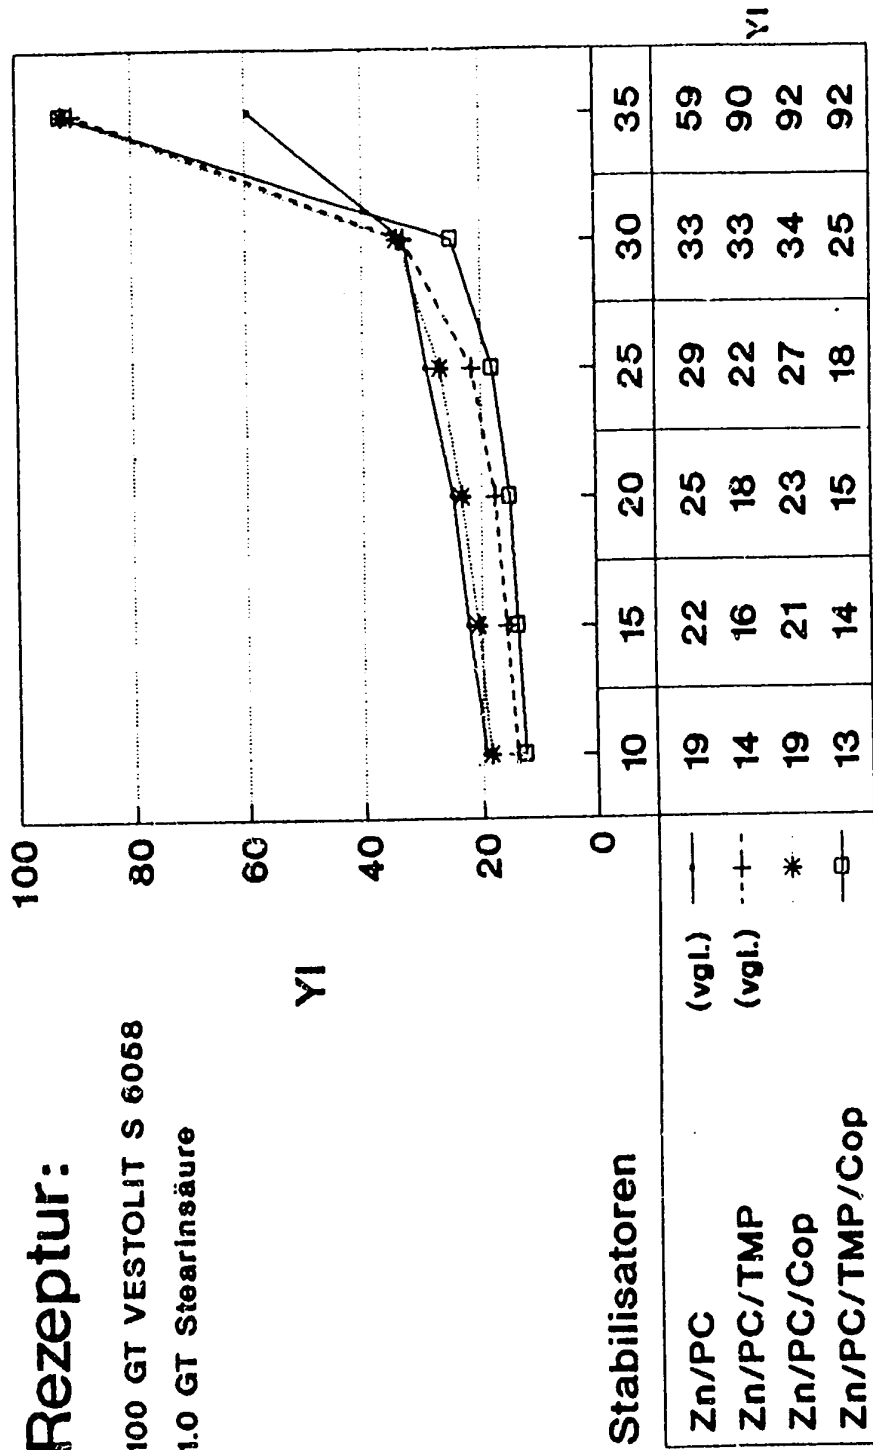

thermische Belastung [min]


Rezeptur:
100 GT VESTOLIT S 5068
1.0 GT Stearinsäure

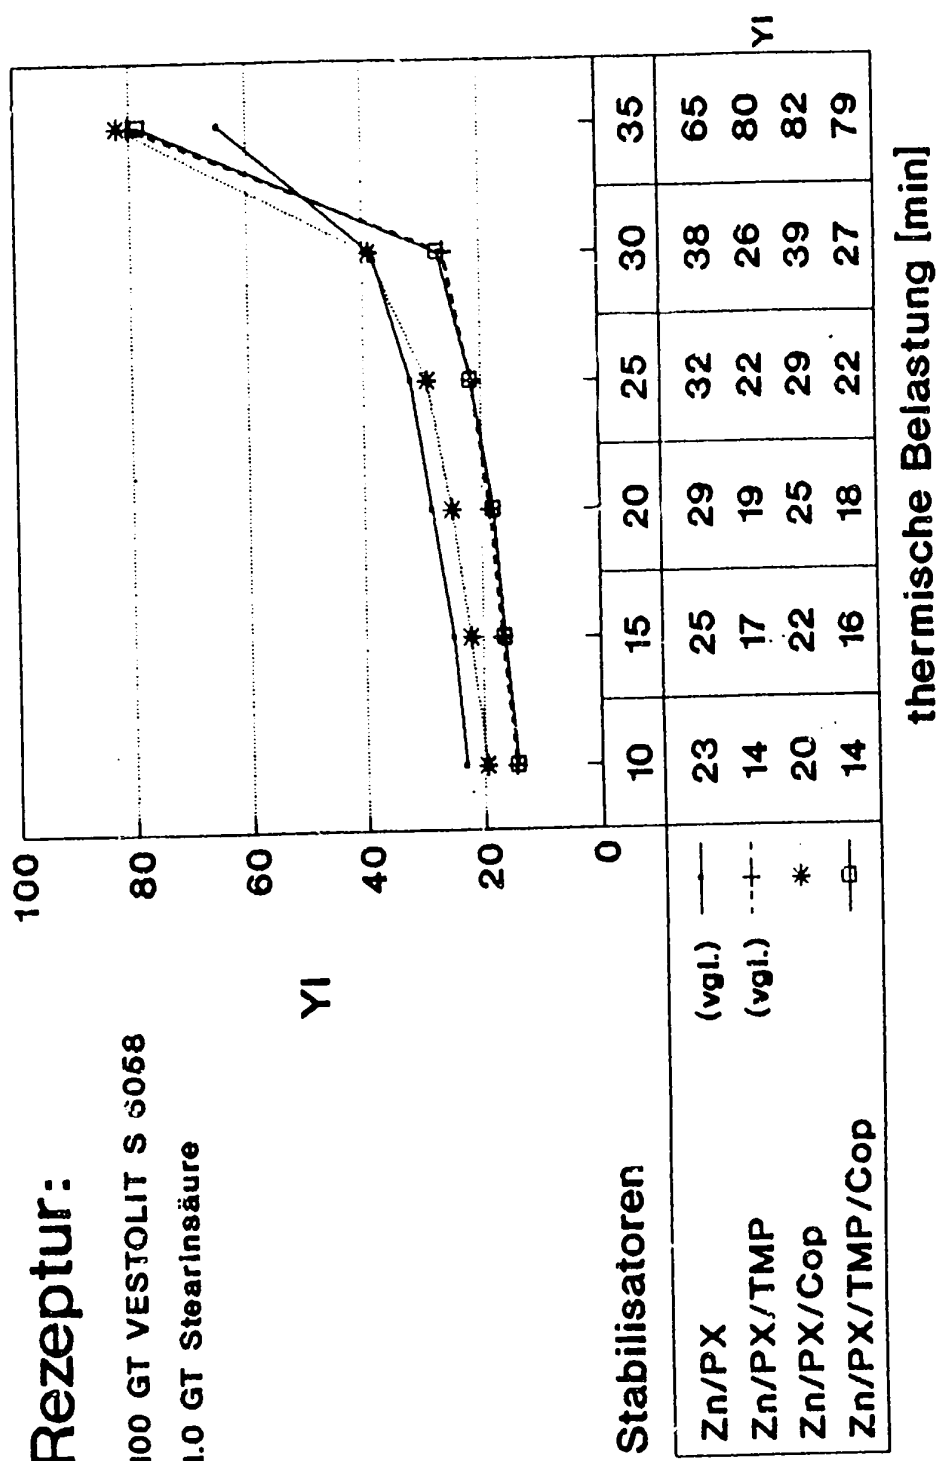

Rezeptur:

100 GT VESTOLIT M 5867

5.0 GT Reoplast 39

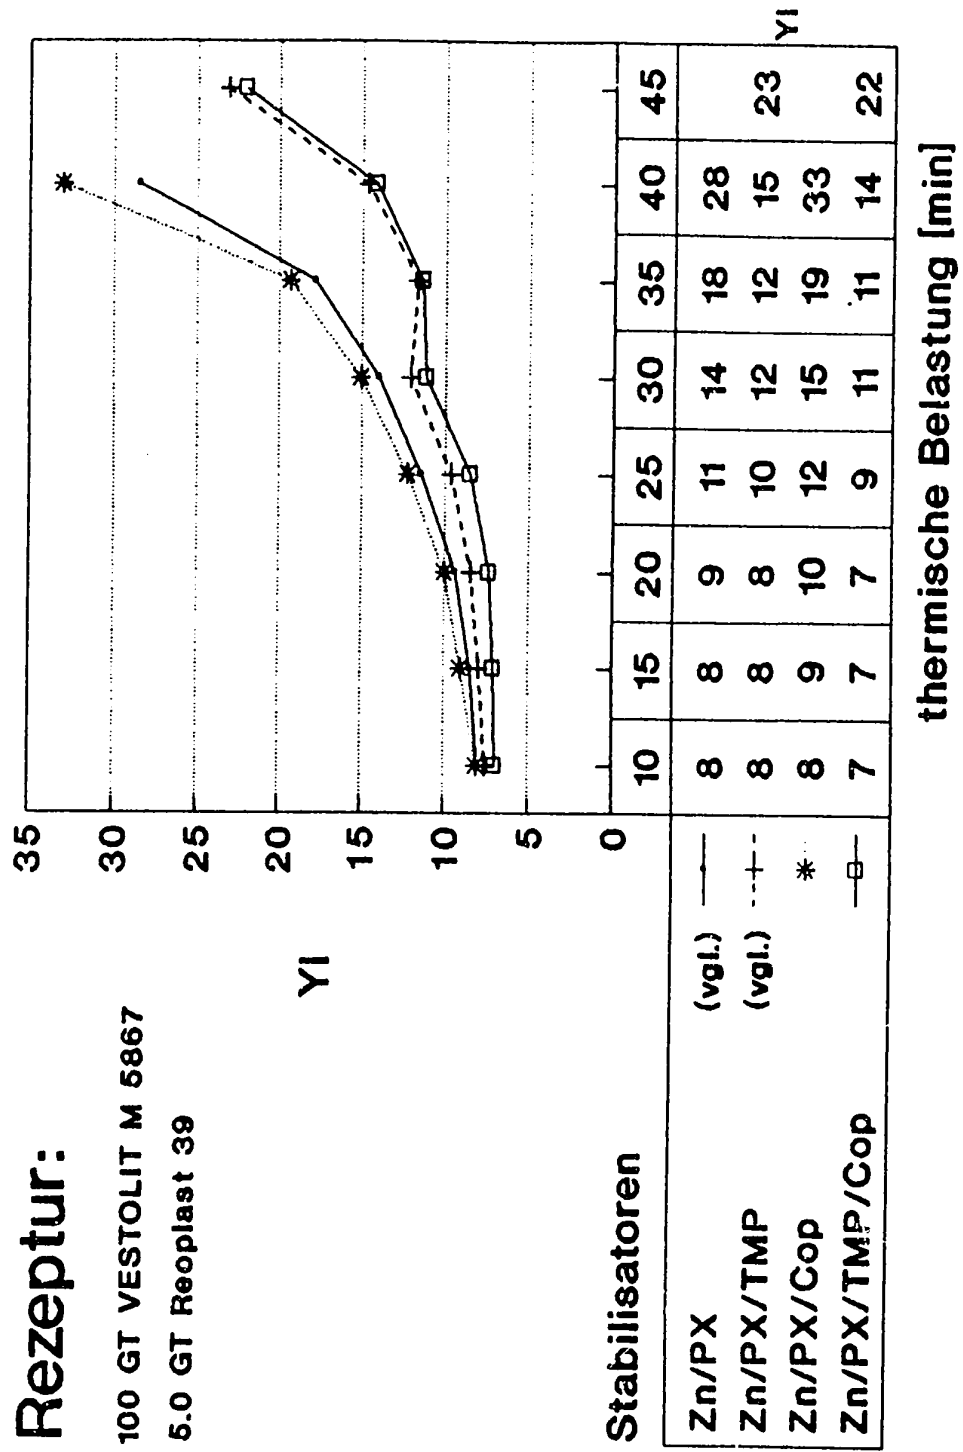

Rezeptur:

100 GT VESTCLIT M 5867

5.0 GT Reoplast 39

