

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **2849**

(51) Klasyfikacja:  
**25-03**

(21) Numer zgłoszenia: **101**

(22) Data zgłoszenia: **13.09.2001**

(54)

**Budynek stacji serwisowej**

(30) Pierwszeństwo:

**14.03.2001 (US)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**31.10.2003 WUP 10/2003**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BP p.l.c., Londyn, (GB)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**O'Brien Michael J., Naperville, (US);**

**Antista Thomas, Liburn, (US);**

**Fairclough Thomas, Grayson, (US)**

T-56073/GR

BP p.l.c.

Londyn, Wielka Brytania

Twórca wzoru przemysłowego : 1/ Michael J. O'BRIEN

2/ Thomas ANTISTA

3/ Thomas FAIRCLOUGH

Budynek stacji serwisowej

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :13 września 2001r

Pierwszeństwo : 14 marca 2001 (Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest budynek stacji serwisowej.

Istotę wzoru stanowi nowa postać budynku stacji serwisowej, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia budynek stacji serwisowej w widoku z przodu, fig.2- budynek stacji serwisowej w widoku z boku, fig.3- budynek stacji serwisowej w widoku z tyłu, fig.4- budynek stacji serwisowej z drugiego boku, a fig.5-budynek w widoku z góry

Budynek stacji serwisowej według wzoru przemysłowego, obejmujący kilka segmentów tworzących, w widoku z góry, zarys prostokąta nałożonego na dwa mniejsze prostokąty,

z których każdy ma jeden łukowaty dłuższy bok oraz wieżę reklamową mającą kształt bryły wielosegmentowej o podstawie półowalnej, charakteryzuje się tym, że w widoku z przodu segmenty mają zarysy prostokątów o zróżnicowanych wielkościach, zaś od stron bocznych wyposażone są w drzwi, a wieża obejmuje sześć segmentów, przy czym segment górny ma wypukłą ścianę górną, a na ścianie przedniej znajduje się element ozdobny o zarysie kwiatu z osiemnastoma nachodzącymi na siebie płatkami i element ten jest położony w polach dwóch górnych segmentów, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig.1 do 5.

BP p.l.c.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy



FIG. 1


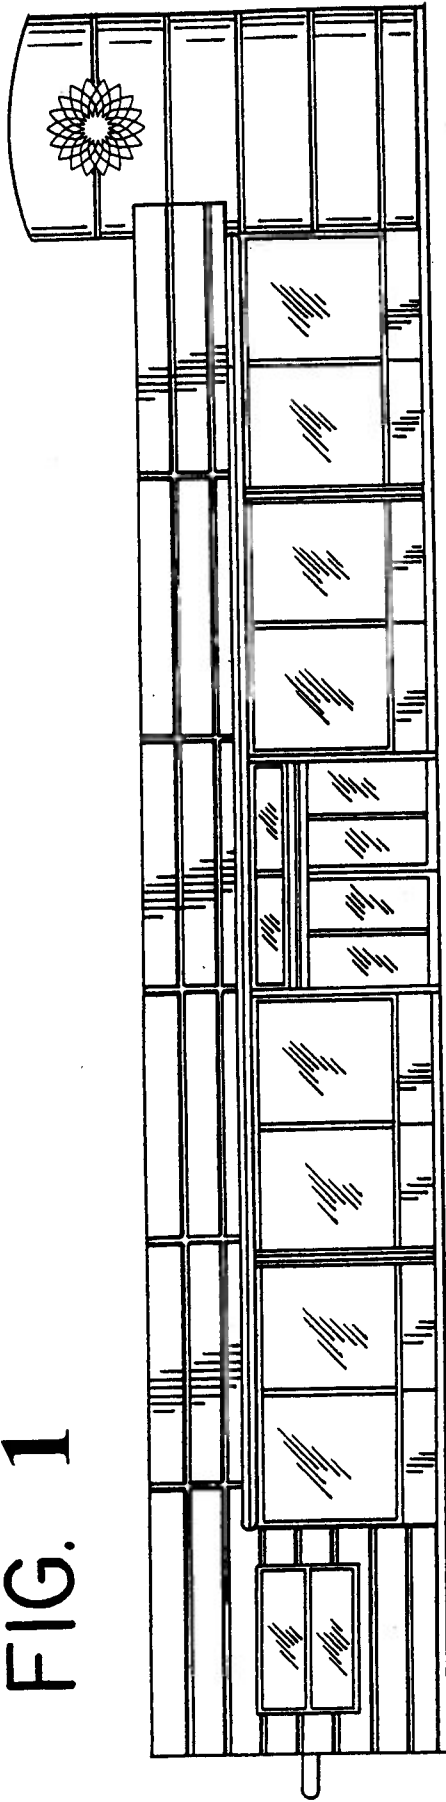


FIG. 2

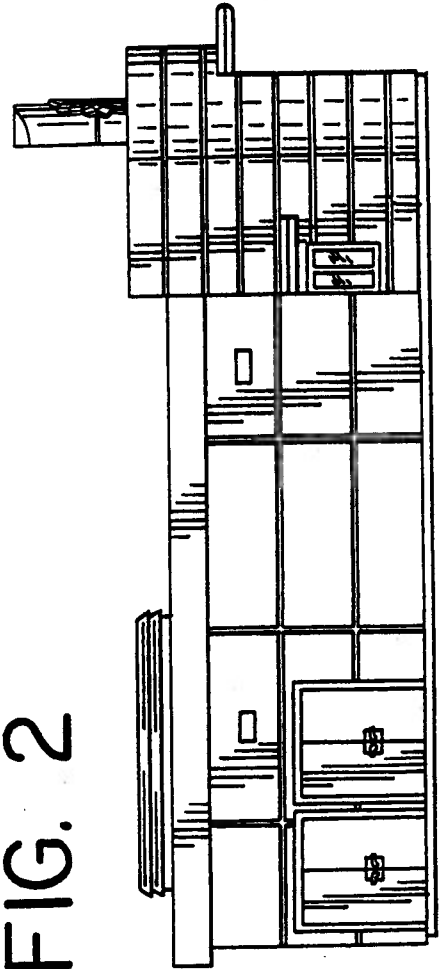

BP p.l.c.  
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy

FIG. 3


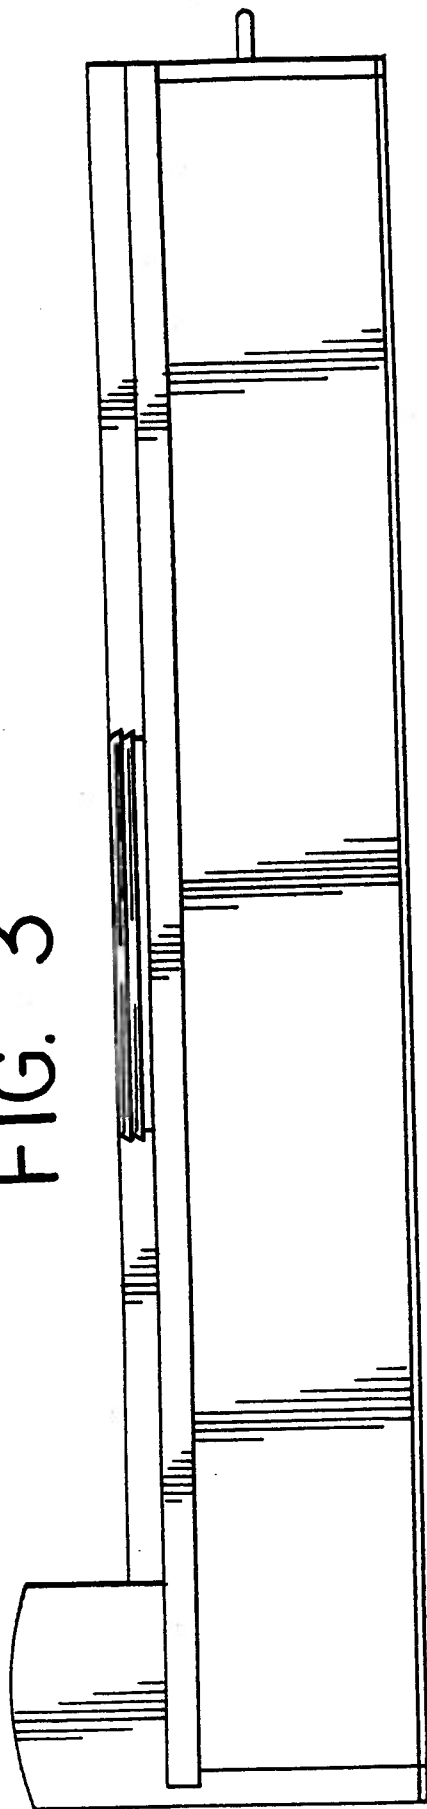



FIG. 4

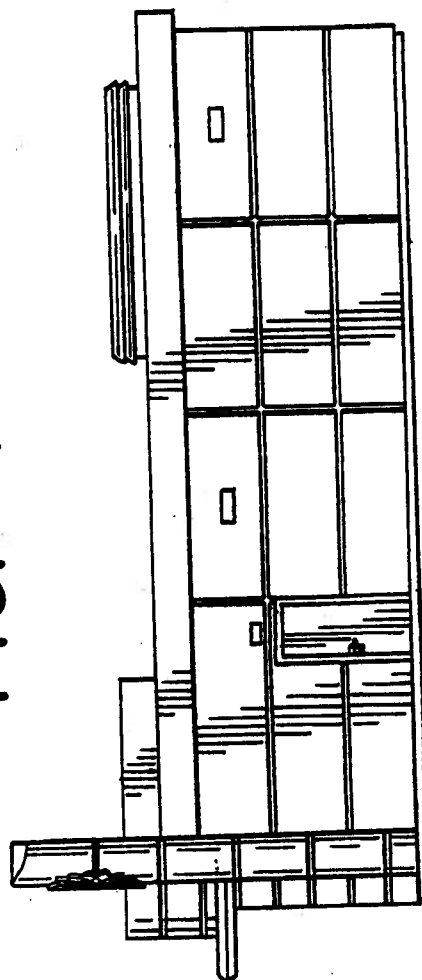

BP p.l.c.  
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy

FIG. 5

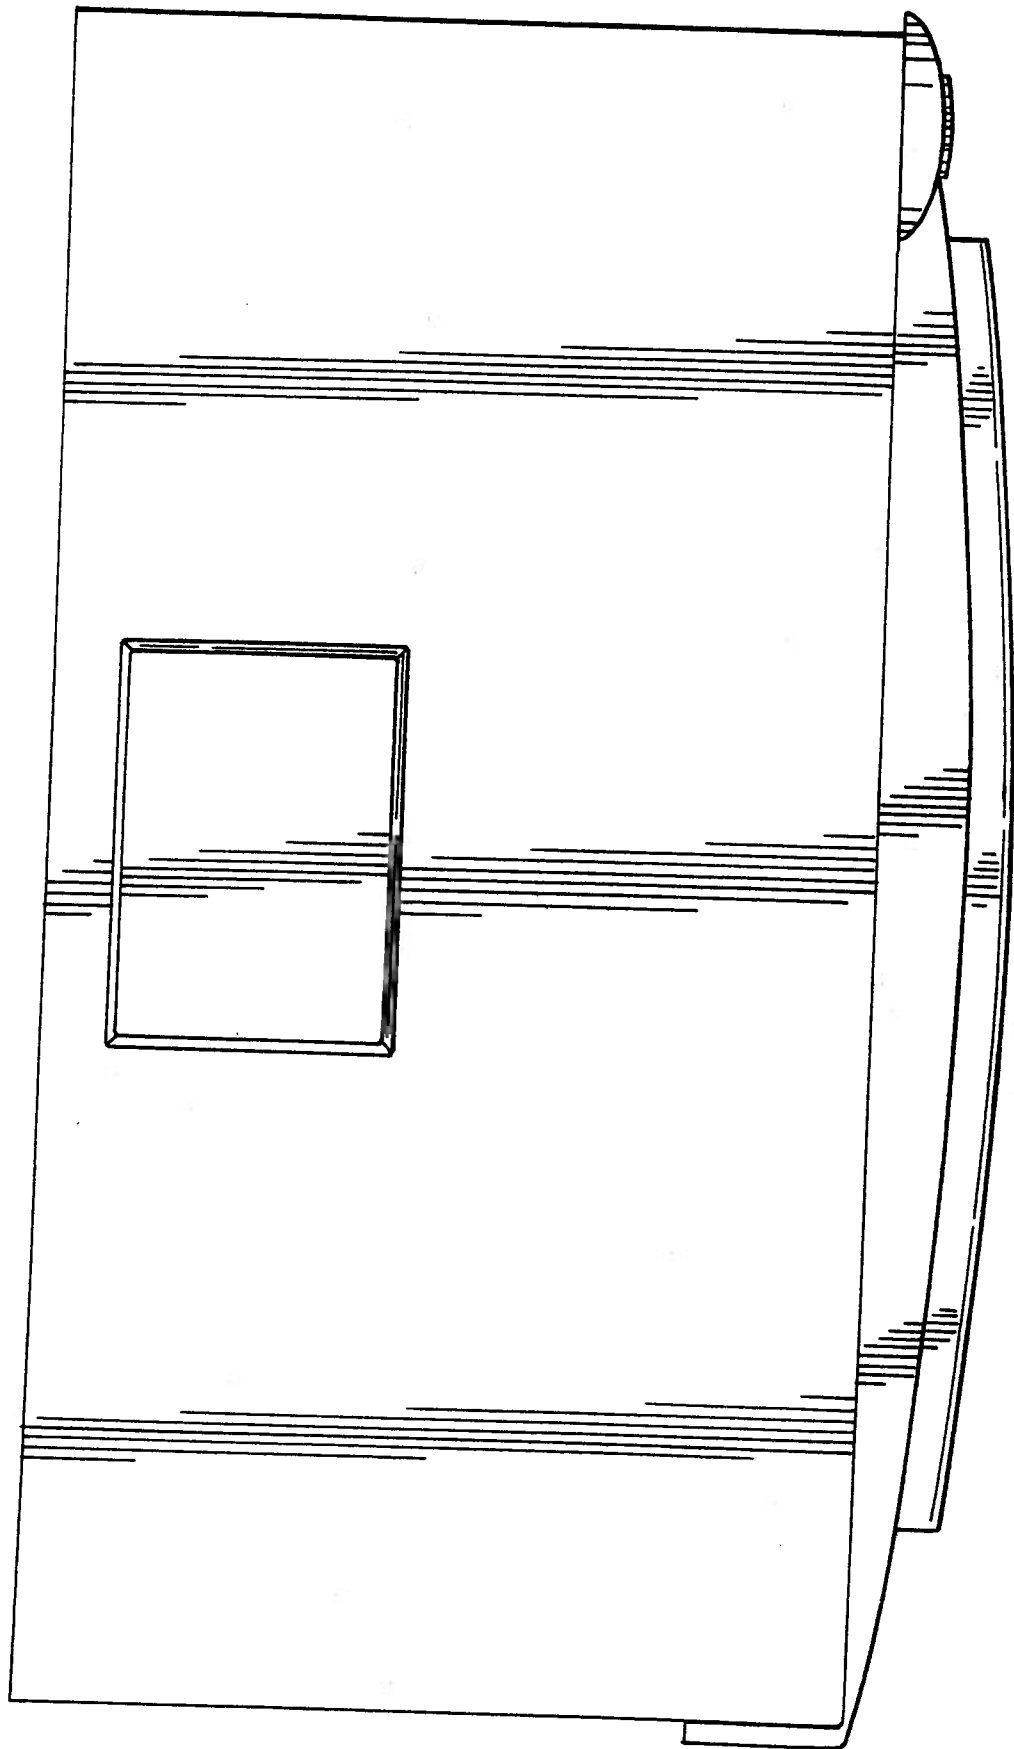

BP p.l.c.  
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy