

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2082**

(21) Numer zgłoszenia: **21288**

(22) Data zgłoszenia: **26.02.2001**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(54)

Obudowa lampy ściennej oświetlenia kierunkowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.o.,
Wrocław, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Mężyk Bogdan, Wrocław, (PL)

PL Rp.2082

26.05 Rp 2001

THORN LIGHTING POLSKA Spółka z o.o.

Wrocław, POLSKA

Twórca wzoru zdobniczego : Bogdan Mężyk

Obudowa lampy ściennej oświetlenia kierunkowego

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od 26 lutego 2001r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest obudowa lampy ściennej oświetlenia kierunkowego, stosowanego w sytuacjach awaryjnych w obiektach przemysłowych, bankach, biurach i innych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie, układzie linii i zdobieniu powierzchni, nadających obudowie nowy, oryginalny wygląd zmierzający do celów estetycznych.

Przedmiot wzoru zdobniczego został przedstawiony na załączonej fotografii, fig.1 – prezentującej obudowę w widoku ogólnym oraz na załączonych rysunkach, gdzie fig.2 – ilustruje górną część obudowy i ryflowanie na jej wewnętrznej powierzchni, fig.3 – uwidacznia obudowę w widoku z boku od strony dłuższego boku, fig.4 – obudowę w widoku z boku od strony krótszego boku, natomiast fig.5 – wnętrze obudowy w widoku z góry.

Obudowa lampy ściennej oświetlenia kierunkowego, zgodnie ze wzorem zdobniczym jest ukształtowana w formie dwóch niecek, umieszczonych jedna w drugiej. Dolna niecka, stanowiąca podstawę obudowy, w miejscu łączenia z górną częścią posiada obwodowy wypust. Obudowa w widoku z góry ma zarys zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożach i krótszych bokach łukowo wygiętych. Górna część obudowy stanowiąca pokrywę jest przezroczysta i zaopatrzona od wewnątrz w wzdłużne ryflowania. Pośrodku krótszych boków pokrywa posiada półokrągłe wgłębienia, ograniczone od dołu poziomą powierzchnią. Podobne wgłębienia, jednak o zarysie prostokąta jest wykonane w podstawie obudowy. Pomiedzy poziomymi powierzchniami znajduje się otwór, wewnątrz którego jest zamontowany łącznik w postaci wkrętu, łączący w całość obydwie części obudowy.

Zastrzeżenie ochronne

Obudowa lampy ściennej oświetlenia kierunkowego, **znamienna tym, że,** jest ukształtowana w formie dwóch niecek umieszczonych jedna w drugiej gdzie dolna niecka w miejscu łączenia z górną niecką posiada obwodowy wypust i obudowa w widoku z góry ma zarys zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożach i krótszych bokach łukowo wygiętych, przy czym górna część obudowy stanowiąca pokrywę jest przezroczysta, zaopatrzona od wewnątrz we wzdlużne ryflowania a pośrodku krótszych boków posiada półokrągłe wgłębienia, ograniczone od dołu poziomą płaszczyzną, ponadto podobne wgłębienia jednak o zarysie prostokąta są wykonane w dolnej części obudowy, podstawie obudowy, przy czym pomiędzy tymi poziomymi powierzchniami znajduje się otwór, wewnątrz którego jest zamontowany łącznik łączący w całość obydwie części obudowy, jak pokazano na załączonej fotografii, fig.1 i na załączonych rysunkach, fig.2, fig.3, fig.4 i fig.5.

THORN LIGHTING Polska Sp. z o.o.

Pełnomocnik:


RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 1

THORN LIGHTING Polska Sp. z o.o.

Pełnomocnik:


RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska

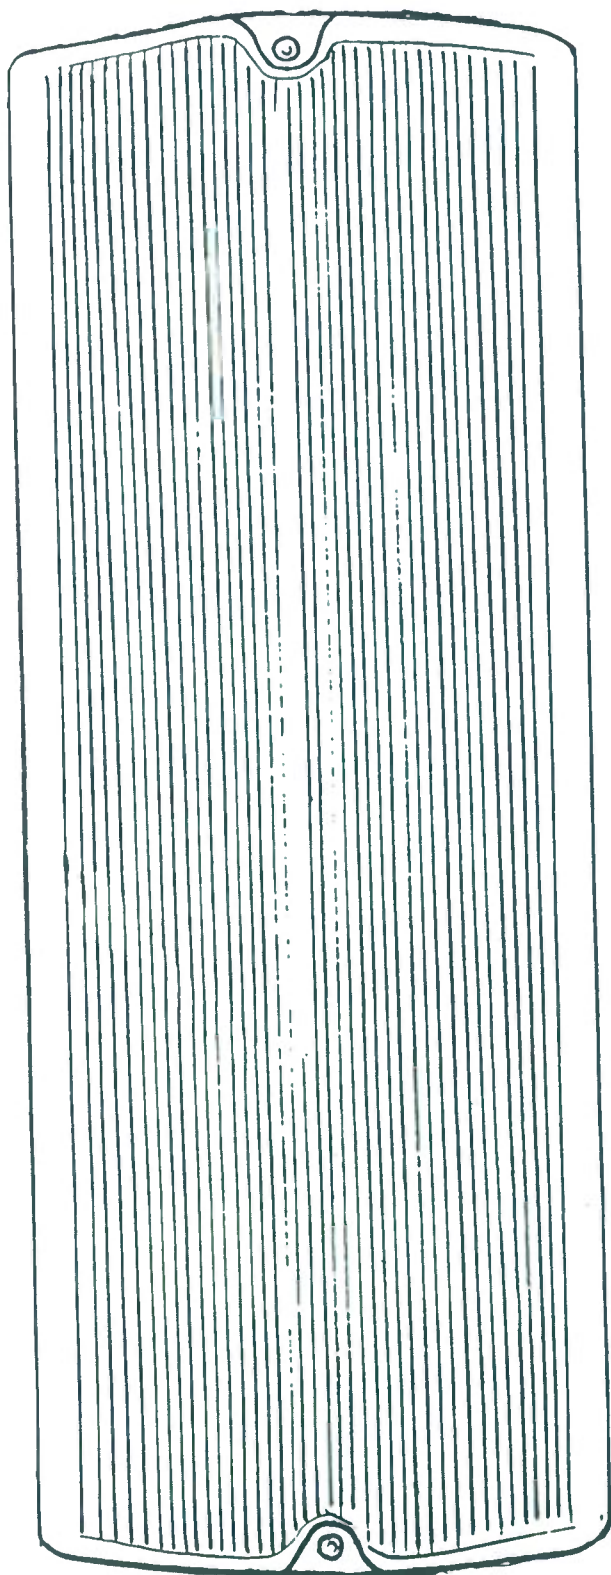


Fig. 2

THORN LIGHTING Polska Sp. z o.o.

Pelnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

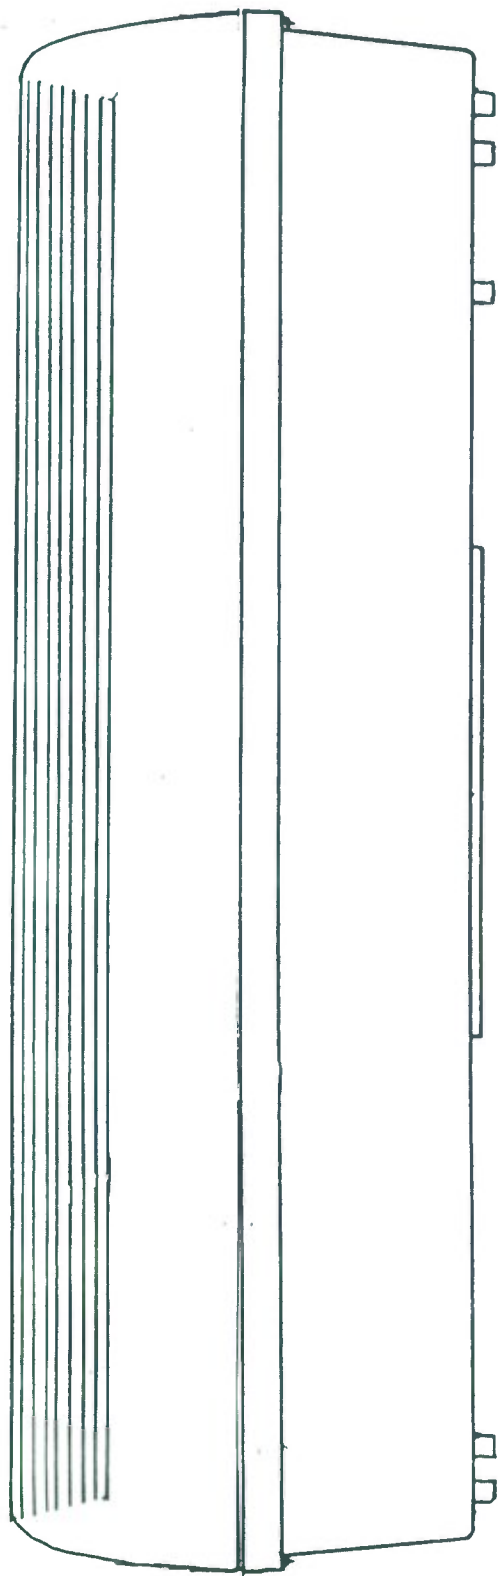


Fig. 3

THORN LIGHTING Polska Sp. z o.o.

Petnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grzegorz Jaszczyński

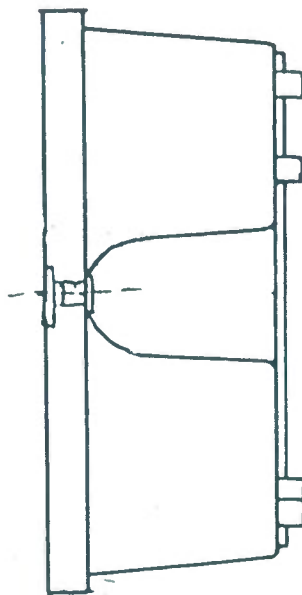


Fig. 4

THORN LIGHTING Polska Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

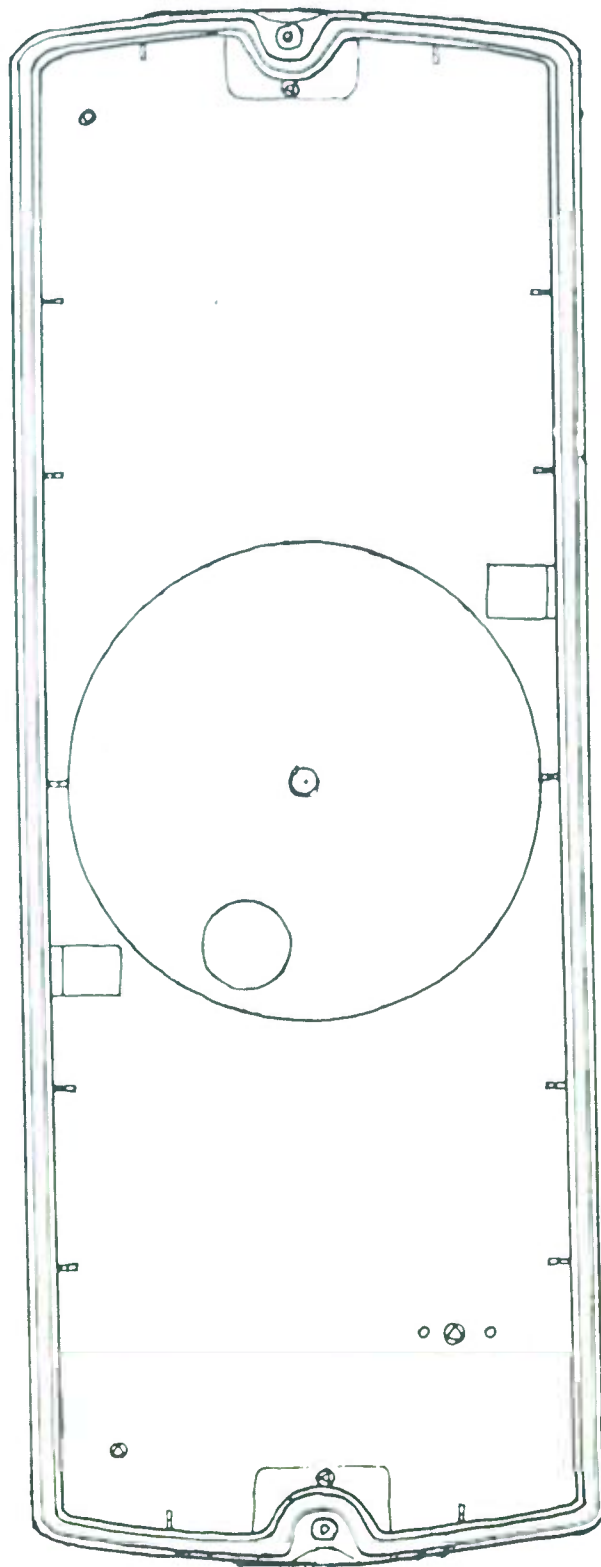


Fig. 5

THORN LIGHTING Polska Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grzegorz Tomaszewska