

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202086378 U

(45) 授权公告日 2011. 12. 28

(21) 申请号 201120245581. 7

(22) 申请日 2011. 06. 22

(73) 专利权人 陈德顺

地址 311400 浙江省富阳市幸福北路 14 号
203 信箱

(72) 发明人 陈德顺

(51) Int. Cl.

A47K 5/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种网格面置皂壁架

(57) 摘要

本实用新型属卫生间小用具制作技术领域, 涉及一种网格面置皂壁架。它由不锈钢材料制作而成, 包括底座、支承杆、架框、网格面, 底座为正方形板面座, 支承杆为方形直条杆, 架框为正面居中开一缺口的长方形方条杆框架, 网格面为由 6 根弓形细条杆和 4 根后部上翘弯曲细条杆编织而成的正面开口的凹形状网格结构, 底座设置墙壁, 支承杆垂直设置底座外侧且里端头与底座正面中央位置固联, 架框水平设置支承杆左侧且通过一圆柱头与支承杆固联, 网格面设置架框下方且与架框固联。本实用新型具有如下优点: 美观、实用。

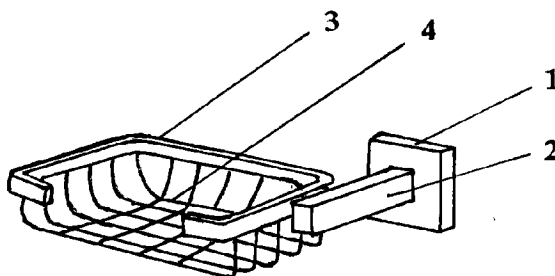

1. 一种网格面置皂壁架,其特征在于:它由不锈钢材料制作而成,包括底座、支承杆、架框、网格面,底座为正方形板面座,支承杆为方形直条杆,架框为正面居中开一缺口的长方形方条杆框架,网格面为由6根弓形细条杆和4根后部上翘弯曲细条杆编织而成的正面开口的凹形状网格结构,底座设置墙壁,支承杆垂直设置底座外侧且里端头与底座正面中央位置固联,架框水平设置支承杆左侧且通过一圆柱头与支承杆固联,网格面设置架框下方且与架框固联。

一种网格面置皂壁架

技术领域：

[0001] 本实用新型属卫生间小用具制作技术领域，涉及一种网格面置皂壁架。

背景技术：

[0002] 众所周知，卫生间使用后的肥皂润滑，随便摆放很不卫生，如用一专用架放置会觉得方便。现有置皂架大多为塑料结构，既不美观又不环保。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是想提供一种网格面置皂壁架。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种网格面置皂壁架，它由不锈钢材料制作而成，包括底座、支承杆、架框、网格面，底座为正方形板面座，支承杆为方形直条杆，架框为正面居中开一缺口的长方形方条杆框架，网格面为由 6 根弓形细条杆和 4 根后部上翘弯曲细条杆编织而成的正面开口的凹形状网格结构，底座设置墙壁，支承杆垂直设置底座外侧且里端头与底座正面中央位置固联，架框水平设置支承杆左侧且通过一圆柱头与支承杆固联，网格面设置架框下方且与架框固联。

[0006] 本实用新型具有如下优点：美观、实用。

附图说明：

[0007] 图 1 为网格面置皂壁架结构示意图，其标记说明：底座 1，支承杆 2，架框 3，网格面 4。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种网格面置皂壁架，它由不锈钢材料制作而成，包括底座 1、支承杆 2、架框 3、网格面 4，底座 1 为正方形板面座，支承杆 2 为方形直条杆，架框 3 为正面居中开一缺口的长方形方条杆框架，网格面 4 为由 6 根弓形细条杆和 4 根后部上翘弯曲细条杆编织而成的正面开口的凹形状网格结构，底座 1 设置墙壁，支承杆 2 垂直设置底座 1 外侧且里端头与底座 1 正面中央位置固联，架框 3 水平设置支承杆 2 左侧且通过一圆柱头与支承杆 2 固联，网格面 4 设置架框 3 下方且与架框 3 固联。

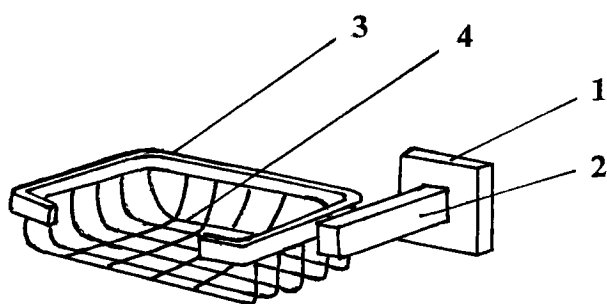


图 1