

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2006年4月20日 (20.04.2006)


PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2006/041115 A1

- (51) 国際特許分類:  
C08G 73/06 (2006.01) C07C 217/90 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/018839
- (22) 国際出願日: 2005年10月13日 (13.10.2005)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願 2004-299459  
2004年10月13日 (13.10.2004) JP  
特願 2005-283105 2005年9月28日 (28.09.2005) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): セントラル硝子株式会社 (CENTRAL GLASS COMPANY, LIMITED) [JP/JP]; 〒7550001 山口県宇部市大字沖野部 5 2 5 3 番地 Yamaguchi (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 三枝 浩 (SAE-GUSA, Hiroshi). 成塚 智 (NARIZUKA, Satoru). 前田 一彦 (MAEDA, Kazuhiko).
- (74) 代理人: 橋本 剛, 外 (HASHIMOTO, Takeshi et al.); 〒1040044 東京都中央区明石町 1 番 2 9 号 掖済会ビル S H I G A 内外国特許事務所内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:  
— 国際調査報告書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: FLUORINE-CONTAINING POLYMERIZABLE MONOMER AND POLYMER COMPOUND USING SAME

(54) 発明の名称: 含フッ素重合性単量体及びそれを用いた高分子化合物

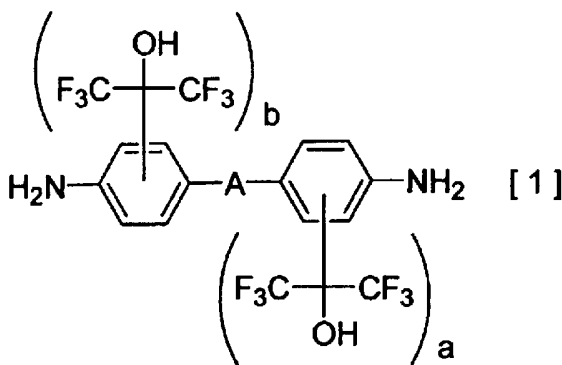

(57) Abstract: Disclosed is a fluorine-containing polymerizable monomer represented by the formula [1] below. (In the formula, A represents a single bond, an oxygen atom, a sulfur atom, CO, CH<sub>2</sub>, SO, SO<sub>2</sub>, C(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, NHCO, C(CF<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, a phenyl or an alicyclic ring; a and b independently represent an integer of 0-2; and 1 ≤ a + b ≤ 4.) Such a fluorine-containing polymerizable monomer can be used as an effective polymerizable monomer exhibiting water repellency, oil repellency, low water absorbency, heat resistance, weather resistance, corrosion resistance, transparency, photosensitivity, low refractive index, low dielectric properties and the like. Consequently, the fluorine-containing polymerizable monomer can be applied to the field of advanced polymer materials.

(57) 要約: 本発明は、式 [1] で表される含フッ素重合性単量体 (式中、A は、単結合、酸素原子、硫黄原子、CO、CH<sub>2</sub>、SO、SO<sub>2</sub>、C(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>、NHCO、C(CF<sub>3</sub>)<sub>2</sub>、フェニル、脂環を表し、a と b はそれぞれ独立に 0 ~ 2 の整数を表し、1 ≤ a + b ≤ 4 である。) に関する。この含フッ素重合性単量体は、撥水性、撥油性、低吸水性、耐熱性、耐候性、耐腐食性、透明性、感光性、低屈折率性、低誘電性などを発現できる有効な重合性単量体として使用することができ、先端高分子材料分野に供することが可能である。

WO 2006/041115 A1

## 明 細 書

含フッ素重合性単量体及びそれを用いた高分子化合物

技術分野

[0001] 本発明は、新規な含フッ素重合性単量体およびそれを用いた新規な高分子化合物に関する。

発明の背景

[0002] 高度の耐熱性を有する有機高分子の代表としてポリアミドやポリイミドが開発され、電子デバイス分野、自動車や航空宇宙用途などのエンジニアリングプラスチック分野、燃料電池分野、医療材料分野、光学材料分野などにおいて大きな市場を形成している。それらの中心は、ナイロン、ケブラーなどに代表されるポリアミド、耐熱高分子の代名詞とも言えるポリアミド酸やポリイミド、それらの複合体であるポリアミドイミド、さらにポリベンズオキサゾール、ポリベンズチアゾール、ポリベンズイミダゾールなどの多種多様な高分子が数多く、実用化されている。特に最近では鉛フリーのハンダ工程に耐える材料としてポリイミドが改めて注目されている。

[0003] これらの耐熱性高分子の多くは2官能、3官能の反応性基を分子内に有した単量体を複数種用いて、重付加、重縮合などの反応を連鎖的に起こすことで高分子化されている。

[0004] 重合における単量体の組み合わせは、ポリアミドの場合、ジアミン型単量体を、ジカルボン酸、酸クロリドまたはエステルなどのジカルボン酸誘導体と縮合させる方法、ポリアミド酸又はポリイミドの場合はジアミンと酸二無水物の重付加による方法などが知られている。一般に使用されているジアミンとしては、脂肪族ジアミン、脂環式ジアミン、芳香族ジアミンが報告されているが、重合性や耐熱性の観点からは、ベンゼン環単環、ビフェニル型、または複数のベンゼン環が直接または間接に結合した多環構造を支持骨格とし、その分子内に複数のアミンが含まれたアニリン系単量体が好適に採用されている。一方、ポリベンズオキサゾール、ポリベンズチアゾールの場合には、ベンゼン環のオルト位にアミンとヒドロキシ基、アミンとチオール基を有した単量体を使用されている。

- [0005] アミンおよびそれ以外の官能基を同時に分子内に持たせる目的としては次のように説明される。すなわち、重合部位としてはジアミンを用い、同時に分子内縮合環化用の官能基として、ヒドロキシ基、チオール基を用い、さらにまたこれらのアルカリ可溶性基などの感光性機能性基として、フェノール性の酸性基を持たせた設計を行っている。しかしながら複数種の官能基をジアミンとともに含有させる試みは限られた前述のような組み合わせしか報告されていない。
- [0006] 一方、フッ素系化合物は、フッ素の持つ撥水性、撥油性、低吸水性、耐熱性、耐候性、耐腐食性、透明性、感光性、低屈折率性、低誘電性などの特徴から先端材料分野を中心としてポリオレフィンや縮合性高分子などの幅広い材料分野で開発または実用化されている。縮合性高分子分野では、ジアミン単量体中にフッ素を導入する試みがなされ、ベンゼン環の水素をフッ素原子やトリフルオロメチル基に置換したジアミン単量体、2つの芳香環の間にヘキサフルオロイソプロペニル基を導入したジアミン単量体、さらにはベンゼン環を水素還元した含フッ素ジアミン単量体などが報告されている。また、ヘキサフルオロイソプロペニル基を中心原子団とし、その両サイドに芳香族ヒドロキシアミンを有したビスヒドロキシアミン単量体も実用化されている。この場合、ポリベンゾオキサゾールやヒドロキシ基含有ポリイミドとして応用されている。
- [0007] 例えば、非特許文献1には、含フッ素ポリベンゾアゾール類として説明されている。一方、最近になってフッ素系化合物の紫外線領域、特に、真空紫外波長域での透明性を応用したフォトレジスト材料など活発な研究開発が行われている。フッ素を導入することで各使用波長での透明性を実現しつつ、基板への密着性、高いガラス転移点、フルオロカルビノール基の酸性による感光性、アルカリ現像性などを実現させようとする試みである。特に、フルオロカルビノールの中でもヘキサフルオロイソプロピル基がその溶解挙動、非膨潤性、高コントラストなどから注目され数多くの研究開発が行われている。
- [0008] フォトレジストの開発例からも推察されるように酸性アルコールであるヘキサフルオロイソプロピル基は少ない膨潤性を維持したまま、すみやかで均一なアルカリ可溶性を発現し得る可能性を有しているが、同様なコンセプトを利用した耐熱性高分子、すなわちヘキサフルオロイソプロピル基を酸性アルコールとして含有した耐熱性高分子の

開発例はほとんど報告されていない。また一般的な酸性基としてはカルボキシル基を挙げることができるが、アミンとの反応性の高さから同一分子内にカルボキシル基を有したアミンを安定に存在させることは難しいとされている。

非特許文献1: 日本ポリイミド研究会編「最新ポリイミドー基礎と応用ー」P426

### 発明の概要


[0009] 本発明の目的は、含フッ素材料としての表面特性(撥水性、撥油性等)、耐性(耐熱性、耐候性、耐腐食性等)、その他の特性(透明性、低屈折率性、低誘電性等)とアルカリ可溶性、感光性、有機溶媒溶解性などを併せ持つ重合可能な新規な高分子材料用単量体を見出し、かつそれを用いて得られる新規な高分子化合物を提供することである。

[0010] 本発明者らは、前記の課題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、酸素等の原子団を中心として、その両端にアニリン骨格を有し、そのアニリン上の少なくとも1つの水素原子がヘキサフルオロイソプロピル基に置換した新規なアニリン系化合物、及びそれを用いて得られる新規な高分子化合物を見出した。

[0011] またアミンのオルト位にヘキサフルオロイソプロピル基を有した特定の単量体の場合、環化反応を伴い、低誘電性、耐熱性、耐溶剤性などの多くの特徴を有する新規な高分子化合物となることを見出し、本発明を完成した。

[0012] 本発明に依れば、式[1]

[化1]

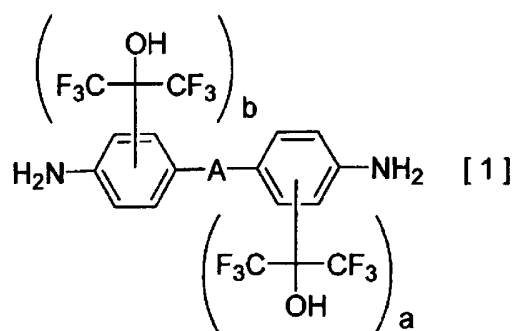

で表される含フッ素重合性単量体(式中、Aは、単結合、酸素原子、硫黄原子、CO、 $\text{CH}_2$ 、SO、 $\text{SO}_2$ 、 $\text{C}(\text{CH}_3)_2$ 、 $\text{NHCO}$ 、 $\text{C}(\text{CF}_3)_2$ 、フェニル、又は脂環を表し、aとbは

それぞれ独立に0～2の整数を表し、 $1 \leq a + b \leq 4$ である。)が提供される。

[0013] さらに、本発明に依れば、前記含フッ素重合性単量体(ジアニリン)由来の高分子化合物が提供される。


#### 詳細な説明

[0014] 上記のとおり、本発明に依れば、ジアミンとヘキサフルオロイソプロピル基を同時に含有させることで、フルオロカルビノール性酸性基を有した新規なジアニリン型含フッ素重合性単量体及びそれをを用いた新規な高分子化合物を提供できる。


[0015] 本発明の含フッ素重合性単量体は、分子内に複数の重合性アミンを有し、かつ同時にヘキサフルオロイソプロピル基を有することで、撥水性、撥油性、低吸水性、耐熱性、耐候性、耐腐食性、透明性、感光性、低屈折率性、低誘電性などを発現できる有効な重合性単量体として使用することができ、先端高分子材料分野に供することが可能である。しかもヘキサフルオロイソプロピル基はアルカリ可溶性を有する酸性基であり、低誘電性、高溶解性、高コントラストなどを有した電子デバイス用感光性絶縁膜として使用することも可能にする。

[0016] 式[1]で表される上記の含フッ素重合性単量体は、以下の式[2]又は式[3]で表される含フッ素重合性単量体(式[2]及び[3]中、Aの定義は式[1]と同じ。)であってもよい。

[化2]

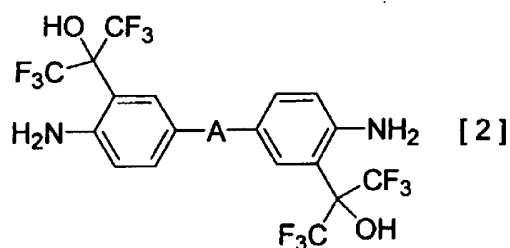


[化3]

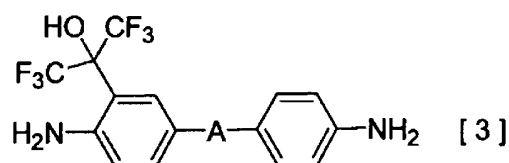


[0017] 本発明で使用できる式[1]の重合性単量体を具体的に例示するならば、次の式[4]、式[5]、式[11a]、式[11b]、式[11c]および式[12]～[24]などが挙げられるが、これらに限定されない。

[化4]

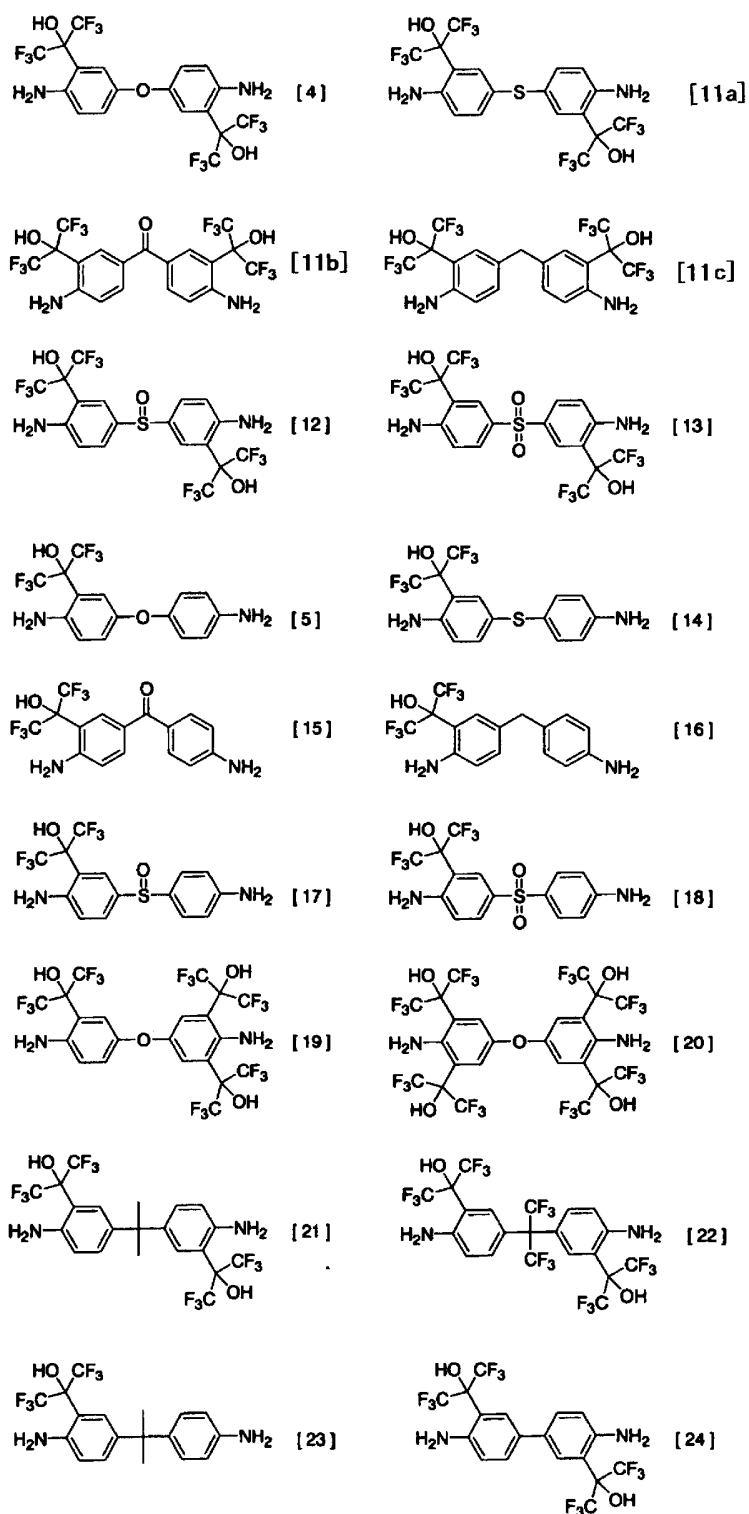

[0018] 以下に、式[1]の代表例の一つとしての式[4]

[化5]




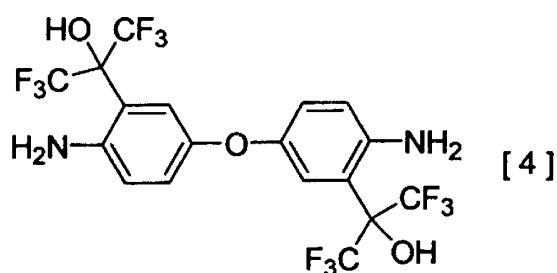


で表される単量体である、3, 3′-ビス(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2, 2, 2-トリフルオロエチル)-4, 4′-オキシジアニリンの合成方法を説明する。

- [0019] この単量体は、4, 4′-オキシジアニリンとヘキサフルオロアセトンもしくはヘキサフルオロアセトン・3水和物を反応させることによって得られる。
- [0020] ヘキサフルオロアセトンを使用する場合、反応は、原料である4, 4′-オキシジアニリンの中へヘキサフルオロアセトンを導入することによって行われる。ヘキサフルオロアセトンの沸点が低い(−28℃)ことから、ヘキサフルオロアセトンの反応系外への流出を防ぐための装置(冷却装置もしくは密封反応器)を使用することが好ましく、装置としては密封反応器が特に好ましい。
- [0021] また、ヘキサフルオロアセトン・3水和物を使用する場合、反応は、原料である4, 4′-オキシジアニリンとヘキサフルオロアセトン・3水和物を同時に混合することによって開始することができる。また、ヘキサフルオロアセトン・3水和物の沸点が比較的高い(105℃)ことから、ヘキサフルオロアセトン(沸点:−28℃)と比較して取扱いが容易である。この場合、反応装置としては、密封容器を使用することもできるが、通常の還流冷却管に上水(室温)を通じる程度でも十分にヘキサフルオロアセトン・3水和物の反応系外への流出を防ぐことができる。
- [0022] また、ヘキサフルオロアセトンはヘキサフルオロアセトン・3水和物に比較して反応性が高く、反応条件によってはヘキサフルオロアセトンがアニリン骨格上のアミノ基と反応して、式[25]~[28]

[化6]



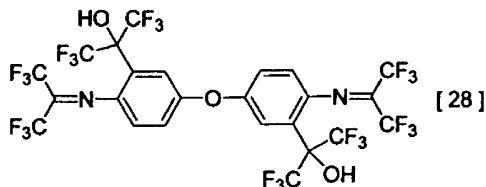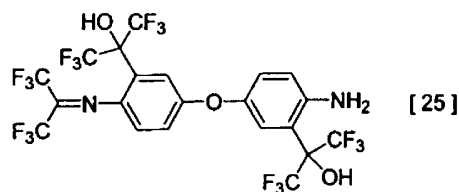


で表される副生物(イミン体)を生じやすい。

- [0023] このように、取扱いの容易さ、装置の簡便さ、そして生成物選択性の高さの観点から、3, 3'-ビス(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2, 2, 2-トリフルオロエチル)-4, 4'-オキシジアニリンの製造に当たっては、ヘキサフルオロアセトン・3水和物を使用することが特に好ましい。
- [0024] 本反応に使用するヘキサフルオロアセトンもしくはヘキサフルオロアセトン・3水和物の量は、4, 4'-オキシジアニリンに対して、2当量～10当量が好ましく、さらに好ましくは2.5当量～5当量である。これ以上使用しても反応は問題なく進行するが、経済性の面から好ましくない。
- [0025] 本反応は、通常、室温～180℃の温度範囲で行われるが、50℃～150℃が好ましく、90℃～130℃が特に好ましい。室温より低い場合は反応が進行し難いので好ましくなく、180℃以上の温度では副反応が進行するので好ましくない。
- [0026] 本反応は、触媒を使用しなくても行うことができるが、酸触媒を使用することで反応を促進させることができる。使用される酸触媒としては、塩化アルミニウム、塩化鉄(III)、フッ化硼素等のルイス酸、ベンゼンスルホン酸、カンファースルホン酸(CSA)、メタンスルホン酸、p-トルエンスルホン酸(pTsOH)、p-トルエンスルホン酸(pTsOH)・一水和物、ピリジニウムp-トルエンスルホン酸(PPTS)などの有機スルホン酸が好ましいが、これらの中でも、塩化アルミニウム、塩化鉄(III)、メタンスルホン酸、p-トルエンスルホン酸(pTsOH)・一水和物が特に好ましい。使用される触媒の量は、4, 4'-オキシジアニリン1モルに対して、1モル%～50モル%が好ましく、3モル%か

ら40モル%が特に好ましい。これ以上使用しても反応は問題なく進行するが、経済性の面から好ましくない。

- [0027] 本反応は溶媒を使用せずに行うことができるが、溶媒を使用することもできる。使用される溶媒としては、反応に関与しないものなら特に制限は無いが、キシレン、トルエン、ベンゼン、アニソール、ジフェニルエーテル、ニトロベンゼン、ベンゾニトリル等の芳香族炭化水素類または水が好ましい。使用する溶媒の量には特に制限が無いが、多量に使用することは容積あたりの収量が減少するので好ましくない。
- [0028] 本反応を密封反応器(オートクレーブ)を使用する場合には、ヘキサフルオロアセトンとヘキサフルオロアセトン・3水和物のいずれかを用いるかによって様態が異なる。ヘキサフルオロアセトンを用いる場合には最初に4, 4'-オキシジアニリンと、必要に応じて触媒および/または溶媒を反応器内に仕込む。次いで、反応器内圧が0.5MPaを越えないように、温度を上げつつ、ヘキサフルオロアセトンを逐次導入していくことが好ましい。
- [0029] ヘキサフルオロアセトン・3水和物を用いる場合には、最初に4, 4'-オキシジアニリンと必要量のヘキサフルオロアセトン・3水和物を仕込むことが可能であり、さらに必要に応じて触媒および/または溶媒を反応器内に仕込んで反応を行うことができる。
- [0030] 本反応の反応時間に特別な制限はないが、温度や、用いる触媒の量等に依存して最適の反応時間は異なる。従って、ガスクロマトグラフィー等、汎用の分析手段により、反応の進行状況を測定しつつ反応を実施し、原料が十分消費されたことを確認した後、本工程を終了することが好ましい。反応終了後、抽出、蒸留、晶析等の通常的手段により、3, 3'-ビス(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2, 2, 2-トリフルオロエチル)-4, 4'-オキシジアニリンを得ることができる。また、必要によりカラムクロマトグラフィーあるいは再結晶等により精製することもできる。
- [0031] 次に、式[1]の代表例の一つとしての式[5]

[化7]

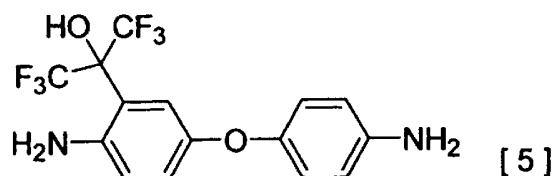

で表される単量体である、3-(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2,2,2-トリフルオロエチル)-4,4'-オキシジアニリンの合成方法を説明する。

[0032] この単量体を合成するに当たっては、使用するヘキサフルオロアセトンもしくはヘキサフルオロアセトン・3水和物の量を減ずる以外は全て上述した3,3'-ビス(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2,2,2-トリフルオロエチル)-4,4'-オキシジアニリンの合成方法に準じて行うことができる。

[0033] 具体的に、本単量体の合成時に使用するヘキサフルオロアセトンもしくはヘキサフルオロアセトン・3水和物の量は、4,4'-オキシジアニリンに対して、1当量～5当量が好ましく、さらに好ましくは1.5当量～3当量である。これ以上使用しても反応は問題なく進行するが、経済性の面から好ましくない。

[0034] このように、使用するヘキサフルオロアセトンもしくはヘキサフルオロアセトン・3水和物の量を制御することにより、4,4'-オキシジアニリン骨格上へ導入するヘキサフルオロイソプロピル基の数を制御することができる。

[0035] その他の式[1]で表される含フッ素重合性単量体を製造するにあたって、上述した、3,3'-ビス(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2,2,2-トリフルオロエチル)-4,4'-オキシジアニリンの合成方法に準拠して行うことができる。



[0036] 次に、本発明による含フッ素重合性単量体の使用方法例を説明する。本発明の含フッ素重合性単量体は、ジアニリンであり、ヘキサフルオロイソプロピル基を一つ以上有する化合物であり、少なくとも分子内に3つ以上の官能基を同時に有している。高分子を製造する場合、これらの3つ以上の官能基を有効に利用することになるが、具体的にはジアニリンを使用することが好ましい。

[0037] 本発明の含フッ素重合性単量体であるジアニリンの相手方としてジカルボン酸単量体を使用でき、生成する高分子としてポリアミド樹脂が合成される。この場合、ジカルボン酸はもとより、その誘導体、例えば、ジカルボン酸ジハライド(ハロゲンは、塩素、

臭素、フッ素、ヨウ素)、ジカルボン酸モノエステル、ジカルボン酸ジエステルを用いることができる。

- [0038] 本発明の含フッ素重合性単量体の相手となる重合性単量体を例示するならば、式[29]で示されるジカルボン酸およびそのエステル誘導体および式[30]で示されるジカルボン酸ハライドが挙げられる。

[化8]




- [0039] ここで、Rはそれぞれ独立に水素、またはメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル基等のアルキル基、ベンジル基などであり、Bは脂環、芳香環、アルキレン基から選ばれた一種以上を含有した2価の有機基であり、フッ素、塩素、酸素、硫黄、窒素などを含有してもよく、さらには水素の一部がアルキル基、フルオロアルキル基、カルボキシ基、ヒドロキシ基、シアノ基などで置換されてもよい。また、Xはハロゲン原子(塩素、フッ素、臭素、ヨウ素)を表す。

- [0040] 本発明で使用できるジカルボン酸をジカルボン酸の形で例示すると、例えばシュウ酸、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、スベリン酸、アゼライン酸、セバシン酸等の脂肪族ジカルボン酸、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、3, 3'-ジカルボキシジフェニルエーテル、3, 4'-ジカルボキシジフェニルエーテル、4, 4'-ジカルボキシジフェニルエーテル、3, 3'-ジカルボキシジフェニルメタン、3, 4'-ジカルボキシジフェニルメタン、4, 4'-ジカルボキシジフェニルメタン、3, 3'-ジカルボキシジフェニルジフルオロメタン、3, 4'-ジカルボキシジフェニルジフルオロメタン、4, 4'-ジカルボキシジフェニルジフルオロメタン、3, 3'-ジカルボキシジフェニルスルホン、3, 4'-ジカルボキシジフェニルスルホン、4, 4'-ジカルボキシジフェニルスルホン、3, 3'-ジカルボキシジフェニルスルフィド、3, 4'-ジカルボキシジフェニルスルフィド、4, 4'-ジカルボキシジフェニルスルフィド、3, 3'-ジカルボキシジフェニルケトン、3, 4'-ジカルボキシ

ルジフェニルケトン、4, 4'-ジカルボキシルジフェニルケトン、2, 2-ビス(3-カルボキシフェニル)プロパン、2, 2-ビス(3, 4'-ジカルボキシフェニル)プロパン、2, 2-ビス(4-カルボキシフェニル)プロパン、2, 2-ビス(3-カルボキシフェニル)ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス(3, 4'-ジカルボキシフェニル)ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス(4-カルボキシフェニル)ヘキサフルオロプロパン、1, 3-ビス(3-カルボキシフェノキシ)ベンゼン、1, 4-ビス(3-カルボキシフェノキシ)ベンゼン、1, 4-ビス(4-カルボキシフェノキシ)ベンゼン、3, 3'-(1, 4-フェニレンビス(1-メチルエチリデン))ビス安息香酸、3, 4'-(1, 4-フェニレンビス(1-メチルエチリデン))ビス安息香酸、4, 4'-(1, 4-フェニレンビス(1-メチルエチリデン))ビス安息香酸、2, 2-ビス(4-(3-カルボキシフェノキシ)フェニル)プロパン、2, 2-ビス(4-(4-カルボキシフェノキシ)フェニル)プロパン、2, 2-ビス(4-(3-カルボキシフェノキシ)フェニル)ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス(4-(4-カルボキシフェノキシ)フェニル)ヘキサフルオロプロパン、ビス(4-(3-カルボキシフェノキシ)フェニル)スルフィド、ビス(4-(4-カルボキシフェノキシ)フェニル)スルフィド、ビス(4-(3-カルボキシフェノキシ)フェニル)スルホン、ビス(4-(4-カルボキシフェノキシ)フェニル)スルホン、5-(パーフルオロネニルオキシ)イソフタル酸、4-(パーフルオロネニルオキシ)フタル酸、2-(パーフルオロネニルオキシ)テレフタル酸、4-メトキシ-5-(パーフルオロネニルオキシ)イソフタル酸などのパーフルオロネニルオキシ基含有のジカルボン酸、5-(パーフルオロヘキセニルオキシ)イソフタル酸、4-(パーフルオロヘキセニルオキシ)フタル酸、2-(パーフルオロヘキセニルオキシ)テレフタル酸、4-メトキシ-5-(パーフルオロヘキセニルオキシ)イソフタル酸などのパーフルオロヘキセニルオキシ基含有のジカルボン酸、等の芳香族ジカルボン酸が例示できる。

[0041] 式[1]～[5]のいずれかで表される単量体を用いて重合することによって、式[6]  
[化9]

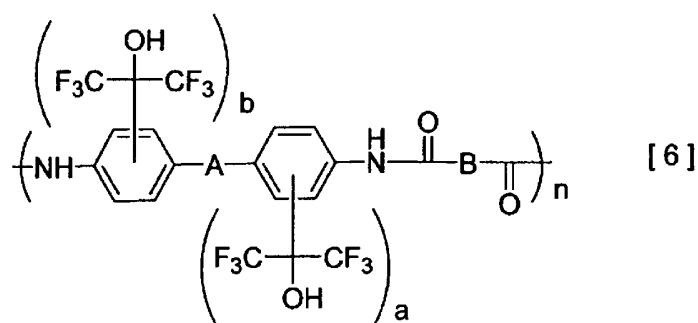

で表される高分子化合物(式中、A、aおよびbは式[1]と同じ。Bは脂環、芳香環、アルキレン基から選ばれた一種以上を含有した2価の有機基であり、フッ素、塩素、酸素、硫黄、窒素などを含有してもよく、さらには水素の一部がアルキル基、フルオロアルキル基、カルボキシ基、ヒドロキシ基、又はシアノ基で置換されてもよい。nは重合度を表す。)が得られる。

- [0042] 重合反応の一例として、例えば、本発明の式[1]で示される含フッ素重合性単量体と上記のジカルボン酸単量体(式[29]又は式[30])を反応させると、式[6]で示される高分子化合物(ポリアミド樹脂)が得られる。
- [0043] この重合反応の方法、条件については特に制限されない。例えば、前記ジアミン成分と前記ジカルボン酸のアミド形成性誘導体を150℃以上で相互に溶解(熔融)させて無溶媒で反応させる方法、また有機溶媒中高温(好ましくは150℃以上)で反応させる方法、-20~80℃の温度で有機溶媒中にて反応する方法があげられる。
- [0044] 使用できる有機溶媒としては原料の両成分が溶解すれば特に限定されないが、N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、N-メチルホルムアミド、ヘキサメチルリン酸トリアミド、N-メチル-2-ピロリドン等のアミド系溶媒、ベンゼン、アニソール、ジフェニルエーテル、ニトロベンゼン、ベンズニトリル等の芳香族系溶媒、クロロホルム、ジクロロメタン、1,2-ジクロロエタン、1,1,2,2-テトラクロロエタン等のハロゲン系溶媒、γ-ブチロラクトン、γ-バレロラクトン、δ-バレロラクトン、γ-カプロラクトン、ε-カプロラクトン、α-メチル-γ-ブチロラクトン等のラクトン類などを例示することができる。このような有機溶媒とともに、酸受容体、例えば、ピリジン、トリエチルアミンなどを共存させて反応を行うことが効果的である。特に上記のアミド系溶媒を用いるとこれらの溶媒自身が酸受容体となり高重合度のポリアミド樹脂を得

ることができる。

- [0045] 本発明の含フッ素重合性単量体は、他のジアミン、ジヒドロキシアミンなどと併用した共重合体とすることも可能である。併用できるジアミン化合物としては、3, 5-ジアミノベンゾトリフルオリド、2, 5-ジアミノベンゾトリフルオリド、3, 3'-ビストリフルオロメチル-4, 4'-ジアミノビフェニル、3, 3'-ビストリフルオロメチル-5, 5'-ジアミノビフェニル、ビス(トリフルオロメチル)-4, 4'-ジアミノジフェニル、ビス(フッ素化アルキル)-4, 4'-ジアミノジフェニル、ジクロロ-4, 4'-ジアミノジフェニル、ジブromo-4, 4'-ジアミノジフェニル、ビス(フッ素化アルコキシ)-4, 4'-ジアミノジフェニル、ジフェニル-4, 4'-ジアミノジフェニル、4, 4'-ビス(4-アミノテトラフルオロフェノキシ)テトラフルオロベンゼン、4, 4'-ビス(4-アミノテトラフルオロフェノキシ)オクタフルオロビフェニル、4, 4'-ビナフチルアミン、o-, m-, p-フェニレンジアミン、2, 4-ジアミノトルエン、2, 5-ジアミノトルエン、2, 4-ジアミノキシレン、2, 4-ジアミノジュレン、ジメチル-4, 4'-ジアミノジフェニル、ジアルキル-4, 4'-ジアミノジフェニル、ジメトキシ-4, 4'-ジアミノジフェニル、ジエトキシ-4, 4'-ジアミノジフェニル、4, 4'-ジアミノジフェニルメタン、4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル、3, 4'-ジアミノジフェニルエーテル、4, 4'-ジアミノジフェニルスルホン、3, 3'-ジアミノジフェニルスルホン、4, 4'-ジアミノベンゾフェノン、3, 3'-ジアミノベンゾフェノン、1, 3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1, 3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1, 4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、4, 4'-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、ビス(4-(3-アミノフェノキシ)フェニル)スルホン、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)フェニル)スルホン、2, 2-ビス(4-(4-アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、2, 2-ビス(4-(4-アミノフェノキシ)フェニル)ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス(4-(3-アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、2, 2-ビス(4-(3-アミノフェノキシ)フェニル)ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス(4-(4-アミノ-2-トリフルオロメチルフェノキシ)フェニル)ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス(4-(3-アミノ-5-トリフルオロメチルフェノキシ)フェニル)ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス(4-アミノフェニル)ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス(3-アミノフェニル)ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス(3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル)ヘキ

サフルオロプロパン、2, 2-ビス(3-アミノ-4-メチルフェニル)ヘキサフルオロプロパン、4, 4'-ビス(4-アミノフェノキシ)オクタフルオロビフェニル、4, 4'-ジアミノベンズアニリド等が例示できる。これらを2種以上併用することもできる。



[0046] 本発明の含フッ素重合性単量体は、ヘキサフルオロプロピル基を保護して、酸により脱離する保護基(酸不安定基)を導入することも可能である。使用できる酸不安定基の例としては、光酸発生剤や加水分解などの効果で脱離が起きる基であれば制限なく使用できる。具体的な例を挙げるとするならば、tert-ブトキシカルボニル基、tert-アミルオキシカルボニル基、メキシカルボニル基、エトキシカルボニル基等のアルキコキシカルボニル基、メキシメチル基、エトキシエチル基、ブトキシエチル基、シクロヘキシルオキシエチル基、ベンジルオキシエチル基等のアセタール基、トリメチルシリル基、エチルジメチルシリル基、メチルジエチルシリル基、トリエチルシリル基のシリル基、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、ヘプタノイル基、ヘキサノイル基、バレリル基、ピバロイル基等のアシル基等を挙げるができる。

[0047] 酸脱離基を導入することにより、本発明の含フッ素重合性単量体を用いて重合した高分子化合物をレジスト材料として使用することが可能である。すなわち、分子内のヘキサフルオロイソプロパノール基を酸不安定性の保護基で保護した後に光酸発生剤と混合してレジスト化し、これを露光することによって酸不安定基がはずれ、ヘキサフルオロプロパノール基が生成し、その結果アルカリ現像可能となるので、ポジ型のレジストや感光性材料として有用である。

[0048] また、本発明の含フッ素重合性単量体は、他の官能基を付与して使用することも可能である。例えば、不飽和結合を付与することにより架橋部位を導入できる。例えば、本発明の含フッ素重合性単量体と無水マレイン酸を反応させると、ビスマレイミド化して二重結合を導入することができる。この化合物は架橋剤として有用である。

[0049] 本発明の式[6]で表される高分子化合物を環化(環化縮合)させることにより、式[7]または式[8]  
[化10]



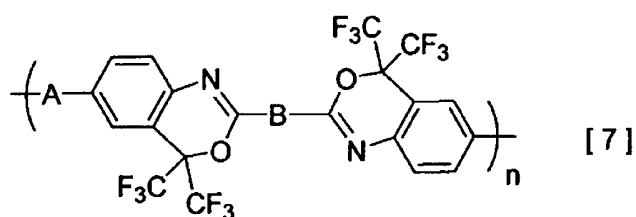


で表される高分子化合物(式中、A、Bおよびnは一般式[6]と同じ)にすることができる。式[6]で表される高分子化合物は、例えば、式[2]又は[3]で表される単量体を用いた重合によって得ることができる。

[0050] 環化反応は、特に制限はないが、環化は、熱、酸触媒など脱水条件を促進する種々の方法で行うことができる。

[0051] 環化させた場合、耐熱性の向上、溶解性変化、屈折率や誘電率の低下、撥水撥油性の発現など、大きな物性面の変化を伴う樹脂変性を行うことができる。特に本発明の式[7]または[8]で表される含フッ素高分子化合物は、分子内に環状構造を有することから耐熱性がさらに向上する。

[0052] さらに本発明の含フッ素重合性単量体であるジアニリンの相手方としてテトラカルボン酸系の誘導体、例えば、式[31]

[化11]

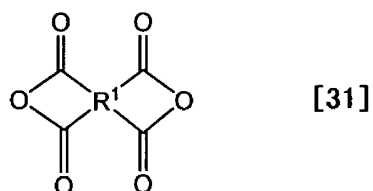


(式中、R<sup>1</sup>は脂環、芳香環、アルキレン基から選ばれた一種以上を含有した4価の有機基であり、フッ素、塩素、酸素、硫黄、窒素などを含有してもよく、さらには水素の一部がアルキル基、フルオロアルキル基、カルボキシル基、ヒドロキシ基、シアノ基で置

換されてもよい。)で表されるテトラカルボン酸二無水物単量体を用いることができる。この場合のテトラカルボン酸二無水物単量体は一般にポリアミド酸、又はポリイミド原料として使用されている構造であれば特に制限なく使用できる。

[0053] かかるテトラカルボン酸二無水物としては、その構造は特に限定されないが、例えば、ベンゼンテトラカルボン酸二無水物(ピロメリット酸二無水物;PMDA)、トリフルオロメチルベンゼンテトラカルボン酸二無水物、ビストリフルオロメチルベンゼンテトラカルボン酸二無水物、ジフルオロベンゼンテトラカルボン酸二無水物、ナフタレンテトラカルボン酸二無水化物、ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、ターフェニルテトラカルボン酸二無水物、ヘキサフルオロイソプロピリデンジフタル酸二無水物、オキシジフタル酸二無水物、ビスクロ(2, 2, 2)オクトー7-エン-2, 3, 5, 6-テトラカルボン酸二無水物、2, 2-ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)フェキサフルオロプロパン酸二無水物(6FDA)、2, 3, 4, 5-チオフエンテトラカルボン酸二無水化物、2, 5, 6, 2≡, 5≡, 6≡-ヘキサフルオロ-3, 3', 4, 4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水化物、ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)スルホン酸二無水化物、3, 4, 9, 10-ペリレンテトラカルボン酸二無水化物等を挙げることができるが、ピロメリット酸、6FDAが特に好ましい。これらのテトラカルボン酸二無水物は単独で用いてもよいし、2種以上混合して用いてもよい。本発明において、上記テトラカルボン酸二無水物とアミン成分との使用割合は、テトラカルボン酸二無水物1モルに対して0.9~1.1モル用いられ、好ましくは0.95~1.05モル、更に好ましくは0.98~1.03モル用いられる。この範囲を外れると、モル比のバランスがくずれ、特性が低下するため好ましくない。

[0054] 本発明に依れば、式[1]で表される単量体を用いて合成される新規高分子化合物として、式[9]  
[化12]

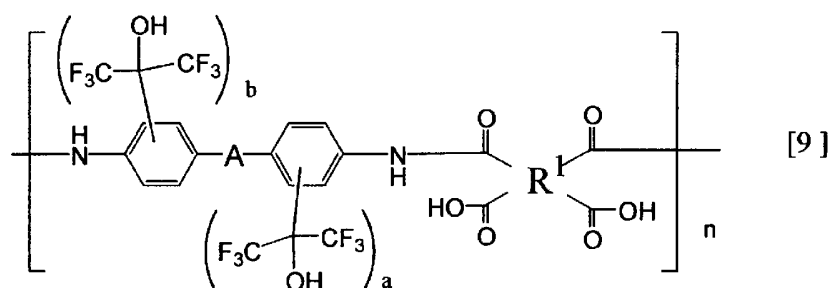

で表される高分子化合物(式中、A、aおよびbは式[1]と同じ。R<sup>1</sup>は脂環、芳香環、アルキレン基から選ばれた一種以上を含有した4価の有機基であり、フッ素、塩素、酸素、硫黄、窒素などを含有してもよく、さらには水素の一部がアルキル基、フルオロアルキル基、カルボキシ基、ヒドロキシ基、シアノ基で置換されてもよい。nは重合度を表す。)が提供される。


[0055] 重合反応の一例として、例えば、本発明の式[1]で示される含フッ素重合性単量体と上記のテトラカルボン酸二無水物を反応させると、式[9]で示される高分子化合物(ポリアミド酸)が得られる。

[0056] 重合反応の方法、条件については、ジカルボン酸類との反応と同様な重合方法、重合条件を適応することができる。使用できる溶媒も原料の両成分が溶解すれば特に限定されず、ジカルボン酸類との反応と同様な溶媒を用いることができるが、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、N-メチルホルムアミド、ヘキサメチルリン酸トリアミド、N-メチル-2-ピロリドン等のアミド系溶媒、ベンゼン、アニソール、ジフェニルエーテル、ニトロベンゼン、ベンズニトリル等の芳香族系溶媒、クロロホルム、ジクロロメタン、1, 2-ジクロロエタン、1, 1, 2, 2-テトラクロロエタン等のハロゲン系溶媒、γ-ブチロラクトン、γ-バレロラクトン、δ-バレロラクトン、γ-カプロラクトン、ε-カプロラクトン、α-メチル-γ-ブチロラクトン等のラクトン類などを例示することができる。このような有機溶媒とともに、酸受容体、例えば、ピリジン、トリエチルアミンなどを共存させて反応を行うことも同様に効果的である。

[0057] また、ジカルボン酸類との反応と同様に他のジアミン、ジヒドロキシアミンなどと併用した共重合体とすることも可能である。併用できるジアミン化合物としては前記のジアミンを用いることができ、2種以上を併用することも同様である。

[0058] 本発明に依れば、式[9]で表される高分子化合物を環化縮合することによって得られる新規高分子化合物として、式[10]

[化13]

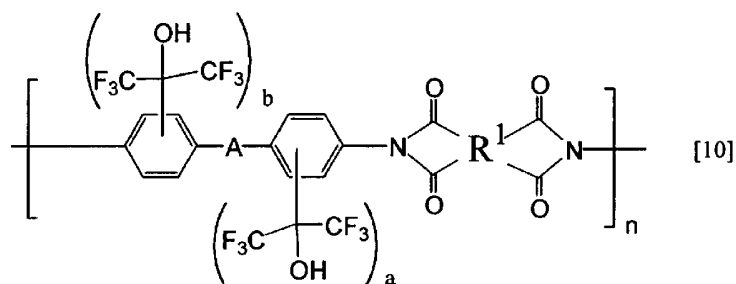

で表される高分子化合物(式中、A、aおよびbは式[1]と同じ。R<sup>1</sup>は脂環、芳香環、アルキレン基から選ばれた一種以上を含有した4価の有機基であり、フッ素、塩素、酸素、硫黄、又は窒素などを含有してもよく、さらには水素の一部がアルキル基、フルオロアルキル基、カルボキシ基、ヒドロキシ基、シアノ基で置換されてもよい。nは重合度を表す。)が提供される。

[0059] 例えば、前述した式[9]で表されるポリアミド酸は加熱または脱水試薬によってイミド化反応を行うことにより式[10]で表される含フッ素脂環式ポリイミドとすることができる。加熱イミド化を行う場合、80～400℃の温度で処理可能であるが、特に150～350℃の温度範囲が好ましい。イミド化温度が150℃以下の場合にはイミド化率が低いためポリイミド膜の膜強度が損なわれるため好ましく、350℃以上の場合には塗膜が着色したり脆くなるので問題がある。また熱処理に代えて無水酢酸などの脱水試薬と反応させて化学的に行うこともできる。

[0060] 本発明の含フッ素重合体は有機溶媒に溶解したワニス状態、または粉末状態、フィルム状態、固体状態で使用に供することが可能である。その際、得られた重合体中には必要に応じて酸化安定剤、フィラー、シランカップリング剤、感光剤、光重合開始剤および増感剤等の添加物が混合されていても差し支えない。ワニスで使用する場合は、ガラス、シリコンウエハー、金属、金属酸化物、セラミックス、樹脂などの基材上にスピコート、スプレーコート、フローコート、含浸コート、ハケ塗りなど通常用いられる方法で塗布することができる。

なお、式[6]～式[10]におけるn(重合度)とは、重合の程度に依存する繰り返し単位の数(正の整数)を意味し、5～10000が好ましく、10～1000がさらに好ましい。また、本発明の重合体は、重合度に一定の幅のある重合体の混合物であるが、重合体重量平均分子量でいうと、概ね1000～5000000が好ましく、2000～2000000の範囲が特に好ましい。重合度、分子量は、後述の重合方法の条件を適宜調節することによって、所望の値に設定することができる。

#### [実施例]

次に本発明を実施例によりさらに詳細に説明する。ただし、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。

#### 実施例 1

[0061] 3, 3'-ビス(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2, 2, 2-トリフルオロエチル)-4, 4'-オキシジアニリン(式[4])の製造

100mlのガラス製密封容器(オートクレーブ)内に4, 4'-オキシジアニリン 5.00g(25.0mmol)、p-トルエンスルホン酸・一水和物 237mg(1.25mmol、5mol%)、およびキシレン15mlを仕込み、系内を窒素雰囲気にした。次いで昇温を開始し、反応液の内温を120℃とした後、ヘキサフルオロアセトン(12.4g(74.9mmol、3当量)を導入した。内温120℃にて23時間反応後、反応液を冷却した。

[0062] 反応液をガスクロマトグラフィー(GC)で分析したところ、目的化合物である3, 3'-ビス(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2, 2, 2-トリフルオロエチル)-4, 4'-オキシジアニリンが39.8%、3-(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2, 2, 2-トリフルオロエチル)-4, 4'-オキシジアニリンが5.4%、ヘキサフルオロアセトンと4, 4'-オキシジアニリンのアミン部が反応することにより生じた種々のイミン体が合計53.0%であった。反応液に水50mlを添加後、攪拌した。この混合液を濾過後、水にて洗浄、減圧乾燥した。目的化合物である3, 3'-ビス(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2, 2, 2-トリフルオロエチル)-4, 4'-オキシジアニリンを4.30g(収率33%、純度80.7%)得た。

#### 実施例 2

[0063] 3, 3'-ビス(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2, 2, 2-トリフルオロエチル

)-4, 4'-オキシジアニリン(式[4])の製造

200mlの四つ口ナスフラスコ内に4, 4'-オキシジアニリン 25.0g(125mmol)、p-トルエンスルホン酸・一水和物 4.75g(25.0mmol、20mol%)、およびヘキサフルオロアセトン・三水和物82.5g(375mmol、3当量)を仕込み、系内を窒素雰囲気にした。次いで昇温を開始し、反応液の内温を105℃とした。23時間、および46時間攪拌後、p-トルエンスルホン酸・一水和物 2.37g(12.5mmol、10mol%)、ヘキサフルオロアセトン・三水和物27.5g(125mmol、1当量)をそれぞれ加えた。合計53時間攪拌後、反応液を冷却した。

[0064] 反応液をガスクロマトグラフィー(GC)で分析したところ、目的化合物である3, 3'-ビス(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2, 2, 2-トリフルオロエチル)-4, 4'-オキシジアニリンが60.1%、3-(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2, 2, 2-トリフルオロエチル)-4, 4'-オキシジアニリンが25.0%、ヘキサフルオロアセトンと4, 4'-オキシジアニリンのアミン部が反応することにより生じた種々のイミン体が合計14.4%であった。反応液に水100mlを添加後、酢酸エチル100mlにて抽出した。次いで有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液50mlで洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥した後、濾過、溶媒留去を行い、粗3, 3'-ビス(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2, 2, 2-トリフルオロエチル)-4, 4'-オキシジアニリンを112g(純度50.7%)得た。この粗体をトルエン中で再結晶することにより、目的とする3, 3'-ビス(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2, 2, 2-トリフルオロエチル)-4, 4'-オキシジアニリンを41.0g(収率62%、純度95.7%)得た。

### 実施例 3

[0065] 3, 3'-ビス(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2, 2, 2-トリフルオロエチル)-4, 4'-オキシジアニリン(式[4])の製造

100mlのガラス製密封容器(オートクレーブ)内に4, 4'-オキシジアニリン 6.30g(31.5mmol)、p-トルエンスルホン酸・一水和物 598mg(3.15mmol、10mol%)、およびヘキサフルオロアセトン・三水和物27.7g(126mmol、3当量)を仕込み、系内を窒素雰囲気にした。次いで昇温を開始し、反応液の内温を120℃とした。22時間攪拌後、反応液を冷却した。

[0066] 反応液をガスクロマトグラフィー(GC)で分析したところ、目的化合物である3,3'-ビス(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2,2,2-トリフルオロエチル)-4,4'-オキシジアニリンが59.0%、3-(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2,2,2-トリフルオロエチル)-4,4'-オキシジアニリンが9.3%、ヘキサフルオロアセトンと4,4'-オキシジアニリンのアミン部が反応することにより生じた種々のイミン体が合計28.8%であった。反応液にトルエン50mlを加え、過熱溶解した。冷却後、析出した固体を濾過、減圧乾燥した。粗3,3'-ビス(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2,2,2-トリフルオロエチル)-4,4'-オキシジアニリンを15.2g(収率91%、純度88.2%)得た。この粗体をトルエン中で再結晶することにより、目的とする3,3'-ビス(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2,2,2-トリフルオロエチル)-4,4'-オキシジアニリンを12.0g(収率72%、純度94.5%)得た。

[0067] [3,3'-ビス(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2,2,2-トリフルオロエチル)-4,4'-オキシジアニリンの物性]

薄紫色粉末。融点143.5-144.0°C。<sup>1</sup>H-NMR(基準物質:TMS、溶媒:CD<sub>3</sub>CN)σ(ppm):7.02(dd,2H,J=2.7,8.0Hz),7.03(s,2H),7.11(dd,2H,J=1.2,8.0Hz)。<sup>19</sup>F-NMR(基準物質:CCl<sub>3</sub>F、溶媒:CD<sub>3</sub>CN)σ(ppm):-74.7(s,12F)。

#### 実施例 4

[0068] 3-(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2,2,2-トリフルオロエチル)-4,4'-オキシジアニリン(式[5])の製造

100mlのガラス製密封容器(オートクレーブ)内に4,4'-オキシジアニリン5.00g(25.0mmol)、塩化アルミニウム 133mg(0.999mmol,4mol%)、およびキシレン15mlを仕込み、系内を窒素雰囲気にした。次いで昇温を開始し、反応液の内温を120°Cとした後、ヘキサフルオロアセトンを12.4g(74.9mmol,3当量)導入した。内温120°Cにて6時間反応した。

[0069] 反応液をガスクロマトグラフィー(GC)で分析したところ、目的化合物である3-(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2,2,2-トリフルオロエチル)-4,4'-オキシジアニリンが43.5%、3,3'-ビス(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2,2,

2-トリフルオロエチル)-4, 4'-オキシジアニリンが2.9%、ヘキサフルオロアセトンと4, 4'-オキシジアニリンのアミン部が反応することにより生じた種々のイミン体が合計46.6%であった。

#### 実施例 5

[0070] 3-(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2, 2, 2-トリフルオロエチル)-4, 4'-オキシジアニリン(式[5])の製造

100mlのガラス製密封容器(オートクレーブ)内に4, 4'-オキシジアニリン 30.0g(150mmol)、p-トルエンスルホン酸・一水和物 5.70g(3.00mmol、20mol%)、およびヘキサフルオロアセトン・三水和物66.0g(300mmol、2当量)を仕込み、系内を窒素雰囲気にした。次いで昇温を開始し、反応液の内温を110℃とした。22時間攪拌後、反応液を冷却した。

[0071] 反応液をガスクロマトグラフィー(GC)で分析したところ、目的化合物である3-(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2, 2, 2-トリフルオロエチル)-4, 4'-オキシジアニリンが56.2%、3, 3'-ビス(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2, 2, 2-トリフルオロエチル)-4, 4'-オキシジアニリンが22.4%、ヘキサフルオロアセトンと4, 4'-オキシジアニリンのアミン部が反応することにより生じたイミン体が9.1%、および4, 4'-オキシジアニリンが12.2%であった。反応液にトルエン50mlおよび水50mlを加えた。

[0072] 冷却後、析出した固体を濾過、減圧乾燥した。粗3-(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2, 2, 2-トリフルオロエチル)-4, 4'-オキシジアニリンを56.5g(純度57.4%)得た。この粗体をトルエン中で再結晶することにより、目的とする3-(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2, 2, 2-トリフルオロエチル)-4, 4'-オキシジアニリンを23.2g(収率42%、純度71.0%)得た。

[0073] [3-(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2, 2, 2-トリフルオロエチル)-4, 4'-オキシジアニリンの物性]

薄紫色粉末。融点129.0-129.5℃。<sup>1</sup>H-NMR(基準物質:TMS、溶媒:CD<sub>3</sub>CN) σ (ppm): 6.65(m, 2H), 6.79(m, 2H), 6.93(dd, 1H, J=2.9, 8.8Hz), 7.04(m, 1H), 7.09(d, 1H, J=8.8Hz)。<sup>19</sup>F-NMR(基準物質:CCl<sub>3</sub>F、




溶媒:CD<sub>3</sub>CN)  $\sigma$  (ppm): -74.8(s, 6F)。

### 実施例 6

[0074] 実施例3で合成した3, 3'-ビス(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2, 2, 2-トリフルオロエチル)-4, 4'-オキシジアニリンを用いて、次に示すジカルボン酸クロリドの化合物(a)と重合反応を行った。


[化14]



化合物 (a)

[0075] 重合は十分に乾燥した攪拌機付き密閉100mlガラス製3つ口フラスコ中に、ジメチルアセトアミドを40g、ピリジンを10g、3, 3'-ビス(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2, 2, 2-トリフルオロエチル)-4, 4'-オキシジアニリンを0.01モル(5.32g)仕込み、均一になるように窒素を吹き込みながら攪拌し、そこに化合物(a)であるテレフタル酸クロリドを0.01モル(2.02g)仕込み、5時間攪拌しながら重合を進行させた。次いで、大量のメタノール中に再沈させ単離した。単離した高分子(A)を $\gamma$ -ブチロラクトンに溶解させ、高分子(A)の $\gamma$ -ブチロラクトン溶液を得た。(高分子(A)の重量平均分子量(Mw):9600)

[化15]

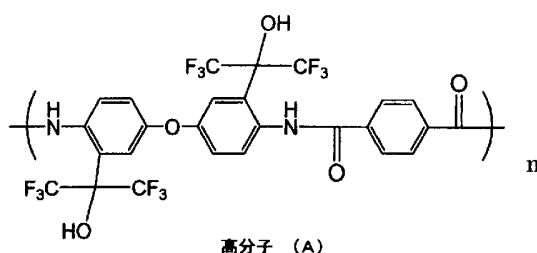


高分子 (A)

### 実施例 7

[0076] 実施例6の化合物(a)の代わりにジカルボン酸ジクロリドとして化合物(b)および化合物(c)を用いて、同様の条件下で3, 3'-ビス(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-


ル-2, 2, 2-トリフルオロエチル)-4, 4'-オキシジアニリンとそれぞれ重合させた。

[化16]



[0077] 実施例6と同様な後処理を行って単離後、 $\gamma$ -ブチロラクトンに溶解し、それぞれ高分子(B)および(C)の $\gamma$ -ブチロラクトン溶液を得た。(高分子(B)の重量平均分子量(Mw):10200、高分子(C)の重量平均分子量(Mw):10000)

[化17]

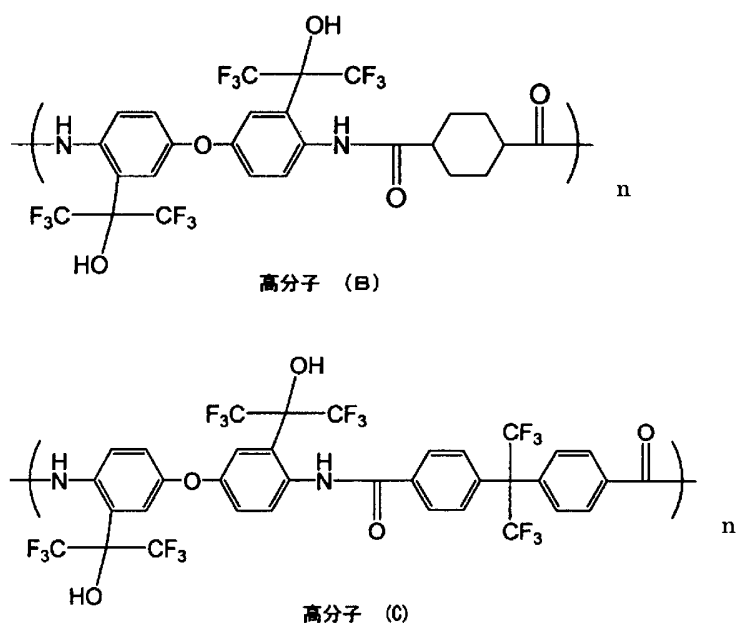


### 実施例 8

[0078] 実施例6および実施例7で合成した高分子(A)、(B)、(C)の $\gamma$ -ブチロラクトン溶液をガラス基板上に展開し、120°Cで2時間乾燥したところ、どの場合も透明なフィルムを得た。

[0079] 次いで、得られた高分子(A)のフィルム(40ミクロン厚み)を280°Cで2時間熱処理を行ったところ、次に示す高分子(D)に閉環し、フィルムを得た。得られたフィルムの

熱分解温度を測定したところ400°Cでも安定に保持した。また1kHzの誘電率は2.2と低い値を示した。


[化18]



### 実施例 9

[0080] 実施例3で合成した3, 3'-ビス(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2, 2, 2-トリフルオロエチル)-4, 4'-オキシジアニリンを用いて、次に示すテトラカルボン酸無水物化合物(d)、(e)、(f)との重合反応を行った。


[化19]




[0081] 重合は十分に乾燥した攪拌機付き密閉100mlガラス製3つ口フラスコ中に、メチルイソブチルケトンに30g、3, 3'-ビス(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2, 2, 2-トリフルオロエチル)-4, 4'-オキシジアニリンを0.01モル(5.32g)仕込み、均一になるように窒素を吹き込みながら攪拌し、そこに化合物(d)、(e)、(f)である3種の酸二無水物を0.01モル仕込み、5時間攪拌しながら重合を進行させた。次いで、大量のメタノール中に再沈させ単離した。単離した高分子(E)、(F)、(G)をγ-ブチロラクトンにそれぞれ溶解させ、3種の高分子溶液を得た。(高分子(E)の重量平均分子量(Mw):10500、高分子(F)の重量平均分子量(Mw):9900、高分子(G)の重量平均分子量(Mw):10000)

[0082] これらの高分子溶液をシリコンウエハー上に塗布したところ、均一で透明なフィルムが生成した。


[化20]

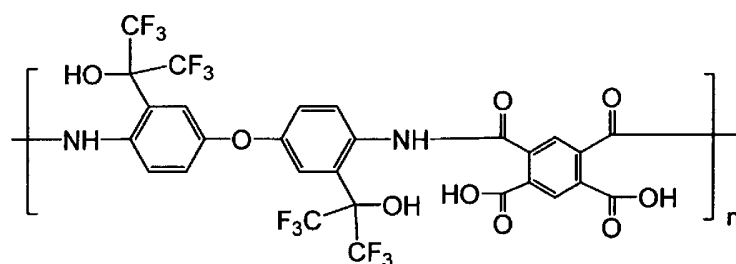

高分子(E)

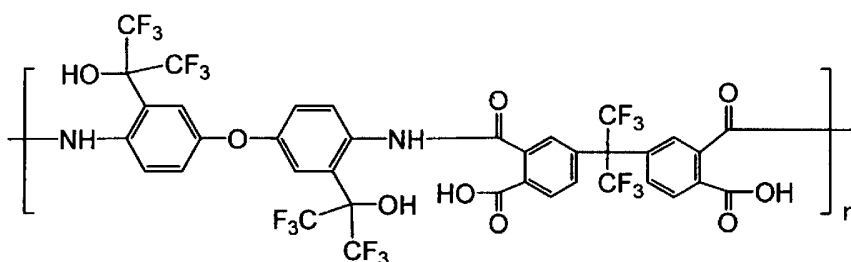

高分子(F)

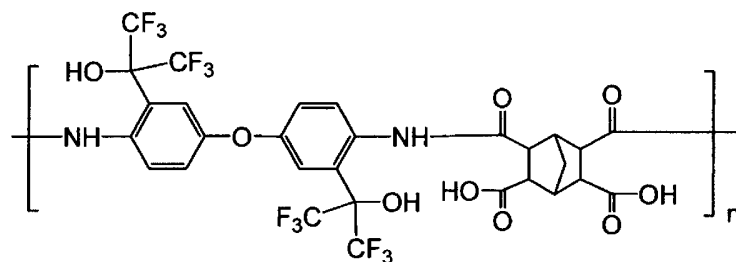

高分子(G)


## 実施例 10

[0083] 実施例9で得られた高分子(E)、(F)、(G)を固形分10%になるようにγ-ブチロラクトン溶液を調製し、無水酢酸とピリジンを添加し、50°Cで2時間、攪拌混合し、化学反応によるイミド化処理を行った。得られた高分子溶液をメタノールに再沈処理し、清浄なメタノールで3回繰り返し攪拌洗浄を行ったのち、室温で真空乾燥した。得られた高分子固体は、イミド環化が確認されたものの、ジメチルアセトアミドに可溶であり、可溶性ポリイミドで(H)、(I)、(J)あることがわかった。次いで(H)、(I)、(J)を12%の固形分になるようにそれぞれジメチルアセトアミド溶液を調製し、シリコンウエハー上にスピコートしたところ、含フッ素高分子膜が得られた。一方、高分子(E)、(


F)、(G)のフィルムを350°Cで1時間熱処理を行ったところ、同様な脱水反応を起こし、やはりポリイミド(H)、(I)、(J)が生成していた。

[0084] 次いで、高分子(H)、(I)、(J)の熱分解温度をDSC(示差熱操作熱量計)にて測定したところ、5%重量減少温度として、それぞれ、450°C、445°C、430°Cと高い耐熱性を示し、さらに1MHzでの誘電率をLCRメーターを用いて測定したところ、それぞれ2.9、2.7、2.6と低い値を示した。


[化21]

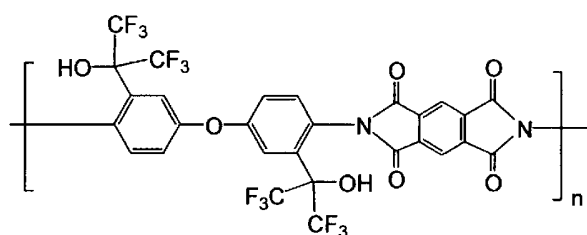

高分子(H)

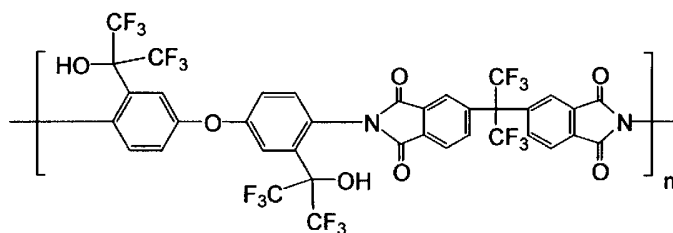

高分子(I)

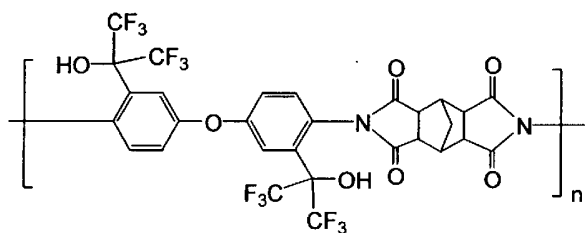


高分子(J)

## 請求の範囲

[1] 式[1]


[化22]

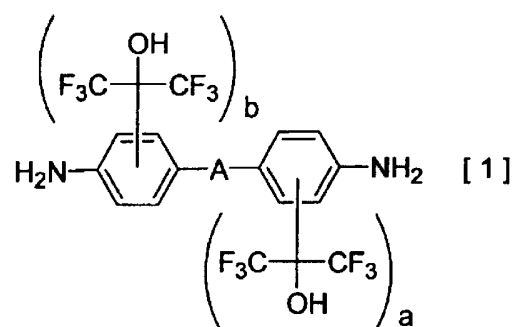

で表される含フッ素重合性単量体(式中、Aは、単結合、酸素原子、硫黄原子、CO、 $\text{CH}_2$ 、SO、 $\text{SO}_2$ 、 $\text{C}(\text{CH}_3)_2$ 、NHCO、 $\text{C}(\text{CF}_3)_2$ 、フェニル、又は脂環を表し、aとbはそれぞれ独立に0~2の整数を表し、 $1 \leq a + b \leq 4$ である。)

[2] 式[2]


[化23]

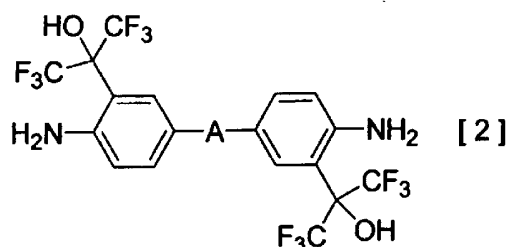

で表される含フッ素重合性単量体(式中、Aは、単結合、酸素原子、硫黄原子、CO、 $\text{CH}_2$ 、SO、 $\text{SO}_2$ 、 $\text{C}(\text{CH}_3)_2$ 、NHCO、 $\text{C}(\text{CF}_3)_2$ 、フェニル、脂環を表す。)

[3] 式[3]


[化24]

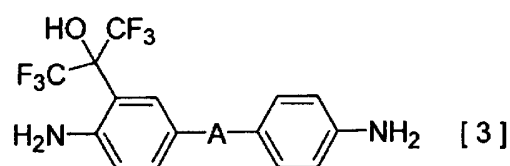

で表される含フッ素重合性単量体(式中、Aは、単結合、酸素原子、硫黄原子、CO、 $\text{CH}_2$ 、 $\text{SO}$ 、 $\text{SO}_2$ 、 $\text{C}(\text{CH}_3)_2$ 、 $\text{NHCO}$ 、 $\text{C}(\text{CF}_3)_2$ 、フェニル、又は脂環を表す。)

[4] 式[4]


[化25]



で表される、3, 3'-ビス(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2, 2, 2-トリフルオロエチル)-4, 4'-オキシジアニリン。

[5] 式[5]

[化26]

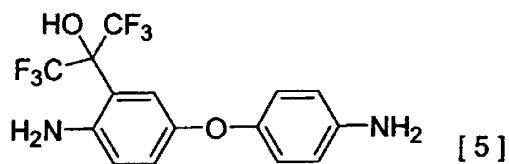

で表される、3-(1-ヒドロキシ-1-トリフルオロメチル-2, 2, 2-トリフルオロエチル)-4, 4'-オキシジアニリン。


[6] 請求項1～5のいずれか1項に記載の含フッ素重合性単量体を用いて重合した高分子化合物。

[7] 式[6]

[化27]






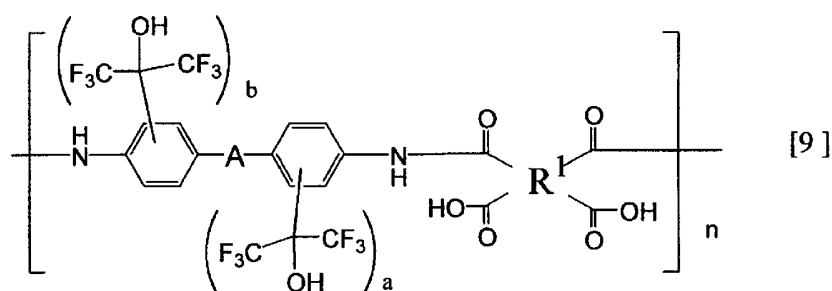

で表される式[1]記載の単量体を用いて合成した請求項6記載の高分子化合物(式中、A、aおよびbは式[1]と同じ。R<sup>1</sup>は脂環、芳香環、アルキレン基から選ばれた一種以上を含有した4価の有機基であり、フッ素、塩素、酸素、硫黄、窒素などを含有してもよく、さらには水素の一部がアルキル基、フルオロアルキル基、カルボキシル基、ヒドロキシ基、シアノ基で置換されてもよい。nは重合度を表す。)

[10] 式[9]記載の高分子化合物を環化縮合してなる式[10]で表される高分子化合物  
[化30]

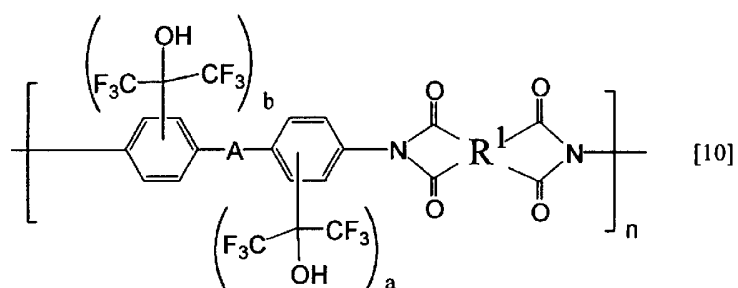

(式中、A、aおよびbは式[1]と同じ。R<sup>1</sup>は脂環、芳香環、アルキレン基から選ばれた一種以上を含有した4価の有機基であり、フッ素、塩素、酸素、硫黄、窒素などを含有してもよく、さらには水素の一部がアルキル基、フルオロアルキル基、カルボキシル基、ヒドロキシ基、シアノ基で置換されてもよい。nは重合度を表す。)

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/018839

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER <i>C08G73/06</i> (2006.01) , <i>C07C217/90</i> (2006.01)		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) <i>C08G73/06</i> (2006.01) , <i>C07C217/90</i> (2006.01)		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2005 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2005 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2005		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CAplus (STN)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2004-91329 A (Chisso Corp.) , 25 March, 2004 (25.03.04) , Claims (Family: none)	1-10
A	WO 2003/089404 A1 (ABBOTT LABORATORIES) , 30 October, 2003 (30.10.03) , Columns 61 to 65 & US 2003/0199578 A1	1-10
A	JP 1-246247 A (Central Glass Co., Ltd.) , 02 October, 1989 (02.10.89) , Claims (Family: none)	1-10
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 09 December, 2005 (09.12.05)		Date of mailing of the international search report 20 December, 2005 (20.12.05)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer
Facsimile No.		Telephone No.

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

International application No.

PCT/JP2005/018839

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 1-261422 A (Central Glass Co., Ltd.), 18 October, 1989 (18.10.89), Claims (Family: none)	1-10

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. <b>C08G73/06</b> (2006.01), <b>C07C217/90</b> (2006.01)		
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. <b>C08G73/06</b> (2006.01), <b>C07C217/90</b> (2006.01)		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2005年 日本国実用新案登録公報 1996-2005年 日本国登録実用新案公報 1994-2005年		
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) CAplus (STN)		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2004-91329 A (チッソ株式会社) 2004.03.25, 【特許請求の範囲】 (ファミリーなし)	1-10
A	WO 2003/089404 A1 (ABBOTT LABORATORIES) 2003.10.30, 第61~65欄 & US 2003/0199578 A1	1-10
A	JP 1-246247 A (セントラル硝子株式会社) 1989.10.02, 特許請求の 範囲 (ファミリーなし)	1-10
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日	09.12.2005	国際調査報告の発送日
		20.12.2005
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号 100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 内田 靖恵 電話番号 03-3581-1101 内線 3457	4 J   3555

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 1-261422 A (セントラル硝子株式会社) 1989. 10. 18, 特許請求の 範囲 (ファミリーなし)	1-10