(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210748512 U
(45)授权公告日 2020.06.16

(21)申请号 201921562448.7

(22)申请日 2019.09.19

(73)专利权人 党开强
地址 063000 河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇大冯庄村大冯后街24号

(72)发明人 党开强

(74)专利代理机构 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 11616
代理人 胡文强

(51)Int.Cl.
A47G 9/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种新型组装枕头

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型组装枕头，包括连接在一起的圆柱体枕头和长方体枕头，所述圆柱体枕头和长方体枕头之间设有连接部，所述连接部上设有拉链一，所述圆柱体枕头上位于连接部的上下两侧均设有遮挡部，所述圆柱体枕头在位于上下两所述遮挡部之间设有拉链二，所述长方体枕头在与拉链二相对的一侧面上设有拉链三，所述长方体枕头内设有枕芯，所述枕芯在靠近圆柱体枕头的一端开有水平布置的凹槽一，所述凹槽一中活动设有垫芯一和垫芯二。本实用新型与现有技术相比的优点在于：大大提高使用的舒适性且使用灵活、方式多样，同时适应性较强。

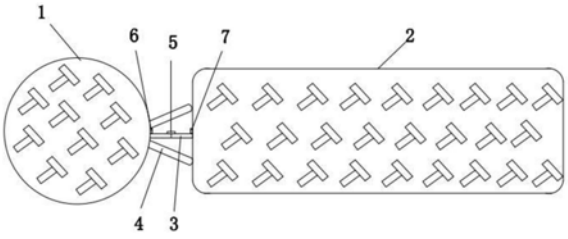

CN 210748512 U

1.一种新型组装枕头，其特征在于：包括连接在一起的圆柱体枕头(1)和长方体枕头(2)，所述圆柱体枕头(1)和长方体枕头(2)之间设有连接部(3)，所述连接部(3)上设有拉链一(5)，所述圆柱体枕头(1)上位于连接部(3)的上下两侧均设有遮挡部(4)，所述圆柱体枕头(1)在位于上下两所述遮挡部(4)之间设有拉链二(6)，所述长方体枕头(2)在与拉链二(6)相对的一侧面上设有拉链三(7)，所述长方体枕头(2)内设有枕芯(8)，所述枕芯(8)在靠近圆柱体枕头(1)的一端开有水平布置的凹槽一(9)，所述凹槽一(9)中活动设有垫芯一(10)和垫芯二(11)。

2.根据权利要求1所述的一种新型组装枕头，其特征在于：所述圆柱体枕头(1)由上下两面以及两侧圆形侧面缝制而成，且上面为空气棉材质，两侧圆形面均为T型透气材质。

3.根据权利要求1所述的一种新型组装枕头，其特征在于：所述长方体枕头(2)由上下两面以及侧面缝制而成，且上面为空气棉材质，侧面为T型透气材质。

4.根据权利要求1所述的一种新型组装枕头，其特征在于：所述枕芯(8)、垫芯一(10)和垫芯二(11)均选用高分子内芯材质，所述垫芯一(10)和垫芯二(11)与凹槽一(9)之间为插接连接，所述垫芯二(11)在靠近圆柱体枕头(1)的一端开有半圆形的凹槽二(12)。

5.根据权利要求1所述的一种新型组装枕头，其特征在于：所述连接部(3)的一端缝制在圆柱体枕头(1)侧面的中部，且另一端缝制在长方体枕头(2)一侧面的中部，所述遮挡部(4)和圆柱体枕头(1)之间为缝纫连接。

一种新型组装枕头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及枕头技术领域，具体是指一种新型组装枕头。

背景技术

[0002] 枕头，是一种睡眠工具。一般认为，枕头是人们为睡眠舒适而采用的填充物。从现代医学研究上认识，人体的脊柱，从正面看是一条直线，但侧面看是具有四个生理弯曲的曲线。为保护颈部的正常生理弯曲，维持人们睡眠时正常的生理活动，睡觉时须采用枕头。枕头一般由枕芯、枕套两部分构成。

[0003] 目前传统的枕头样式和种类较多，为了提高睡眠的舒适性，枕头的造型和内置的填充物也不相同，但无论是怎样的造型，目前的枕头都是由单个枕头组成，并将枕头的正面设计成和人体脖子相对应的形状，虽然这样能够增加一些睡眠的舒适性，但是改善效果较差，且使用方式较为单一，有待进一步的改善，另外枕头的高度无法调节，使用不够灵活，适应性较差。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是克服以上技术缺陷，提供一种新型组装枕头，大大提高使用的舒适性且使用灵活、方式多样，同时适应性较强。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型提供的技术方案为：一种新型组装枕头，包括连接在一起的圆柱体枕头和长方体枕头，所述圆柱体枕头和长方体枕头之间设有连接部，所述连接部上设有拉链一，所述圆柱体枕头上位于连接部的上下两侧均设有遮挡部，所述圆柱体枕头在位于上下两所述遮挡部之间设有拉链二，所述长方体枕头在与拉链二相对的一侧面上设有拉链三，所述长方体枕头内设有枕芯，所述枕芯在靠近圆柱体枕头的一端开有水平布置的凹槽一，所述凹槽一中活动设有垫芯一和垫芯二。

[0006] 本实用新型与现有技术相比的优点在于：在使用时，可以用两种方式使用，一种是将圆柱体枕头和长方体枕头通过拉链一连接在一起，人们在睡觉时，可将头部放置在长方体枕头上，然后将圆柱体枕头置于人的脖子处，且圆柱体枕头和人的脖子处相吻合，保护颈部的正常生理弯曲，大大提高睡眠的舒适性，同时还可通过拉开拉链一将圆柱体枕头和长方体枕头分开单独使用，使用方式多样，另外在需要调整高度时，可根据需要将枕芯内的垫枕一和垫枕二取出，使用灵活，适应范围较广。

[0007] 作为改进，所述圆柱体枕头由上下两面以及两侧圆形侧面缝制而成，且上面为空气棉材质，两侧圆形面均为T型透气材质，空气棉可过滤空气中的尘埃粒子，使得枕芯较为干净，透气材质可以很好的透气，提高枕头的透气性，进一步提高枕头整体的舒适性。

[0008] 作为改进，所述长方体枕头由上下两面以及侧面缝制而成，且上面为空气棉材质，侧面为T型透气材质。

[0009] 作为改进，所述枕芯、垫芯一和垫芯二均选用高分子内芯材质，所述垫芯一和垫芯二与凹槽一之间为插接连接，所述垫芯二在靠近圆柱体枕头的一端开有半圆形的凹槽二，

环保材料，可水洗，无二次污染且弹性好，另外半圆形的凹槽二与人的头部相吻合，进一步提高睡眠的舒适性。

[0010] 作为改进，所述连接部的一端缝制在圆柱体枕头侧面的中部，且另一端缝制在长方体枕头一侧面的中部，所述遮挡部和圆柱体枕头之间为缝纫连接，连接较为简单，方便生产。

附图说明

[0011] 图1是本实用新型一种新型组装枕头的俯视图。

[0012] 图2是本实用新型一种新型组装枕头的侧面视图。

[0013] 图3是本实用新型一种新型组装枕头的枕芯结构示意图。

[0014] 图4是本实用新型一种新型组装枕头垫枕一结构示意图。

[0015] 图5是本实用新型一种新型组装枕头垫枕二结构示意图。

[0016] 如图所示：1、圆柱体枕头，2、长方体枕头，3、连接部，4、遮挡部，5、拉链一，6、拉链二，7、拉链三，8、枕芯，9、凹槽一，10、垫芯一，11、垫芯二，12、凹槽二。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图对本实用新型做进一步的详细说明。

[0018] 一种新型组装枕头，包括连接在一起的圆柱体枕头1和长方体枕头2，所述圆柱体枕头1和长方体枕头2之间设有连接部3，所述连接部3上设有拉链一5，所述圆柱体枕头1上位于连接部3的上下两侧均设有遮挡部4，所述圆柱体枕头1在位于上下两所述遮挡部4之间设有拉链二6，所述长方体枕头2在与拉链二6相对的一侧面上设有拉链三7，所述长方体枕头2内设有枕芯8，所述枕芯8在靠近圆柱体枕头1的一端开有水平布置的凹槽一9，所述凹槽一9中活动设有垫芯一10和垫芯二11。

[0019] 所述圆柱体枕头1由上下两面以及两侧圆形侧面缝制而成，且上面为空气棉材质，两侧圆形面均为T型透气材质。

[0020] 所述长方体枕头2由上下两面以及侧面缝制而成，且上面为空气棉材质，侧面为T型透气材质。

[0021] 所述枕芯8、垫芯一10和垫芯二11均选用高分子内芯材质，所述垫芯一10和垫芯二11与凹槽一9之间为插接连接，所述垫芯二11在靠近圆柱体枕头1的一端开有半圆形的凹槽二12。

[0022] 所述连接部3的一端缝制在圆柱体枕头1侧面的中部，且另一端缝制在长方体枕头2一侧面的中部，所述遮挡部4和圆柱体枕头1之间为缝纫连接。

[0023] 本实用新型在具体实施时，在使用时，可以用两种方式使用，一种是将圆柱体枕头和长方体枕头通过拉链一连接在一起，人们在睡觉时，可将头部放置在长方体枕头上，然后将圆柱体枕头置于人的脖子处，且圆柱体枕头和人的脖子处相吻合，保护颈部的正常生理弯曲，大大提高睡眠的舒适性，同时还可通过拉开拉链一将圆柱体枕头和长方体枕头分开单独使用，使用方式多样，另外在需要调整高度时，可根据需要将枕芯内的垫枕一和垫枕二取出，使用灵活，适应范围较广。

[0024] 以上对本实用新型及其实施方式进行了描述，这种描述没有限制性，附图中所示

的也只是本实用新型的实施方式之一，实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示，在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下，不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例，均应属于本实用新型的保护范围。

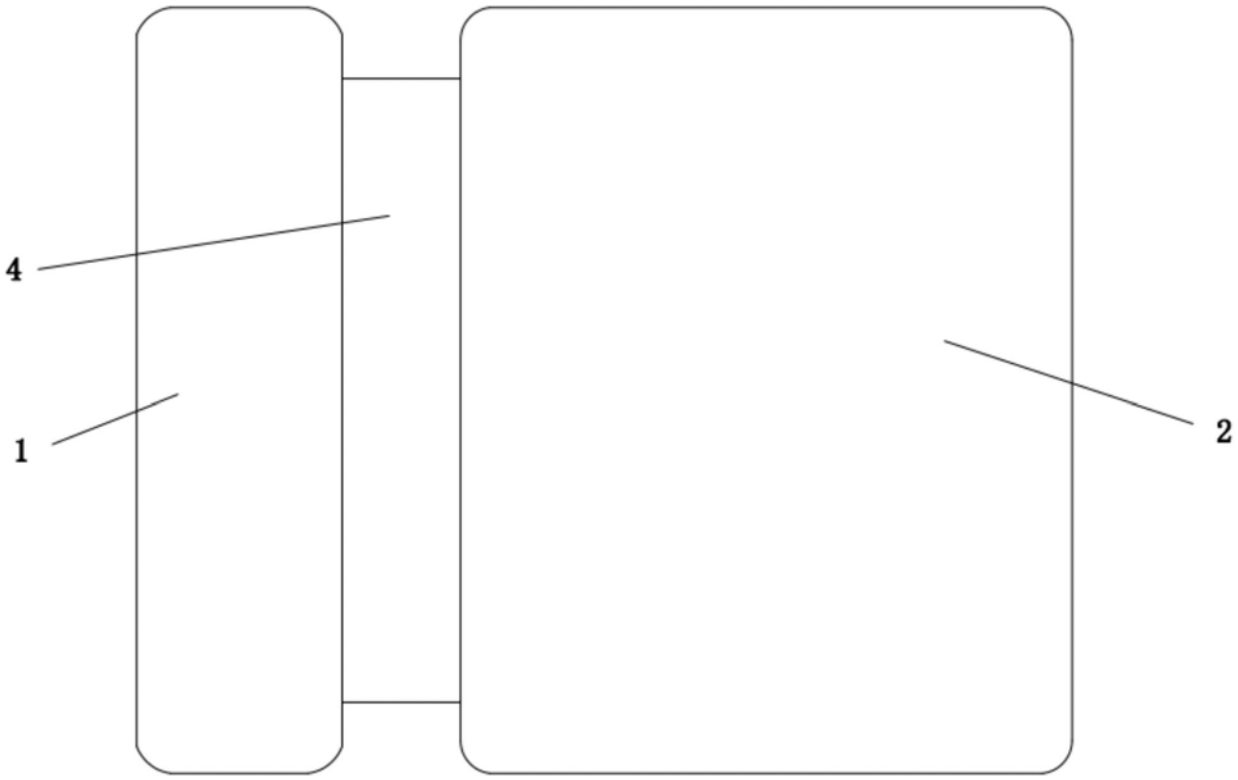


图1

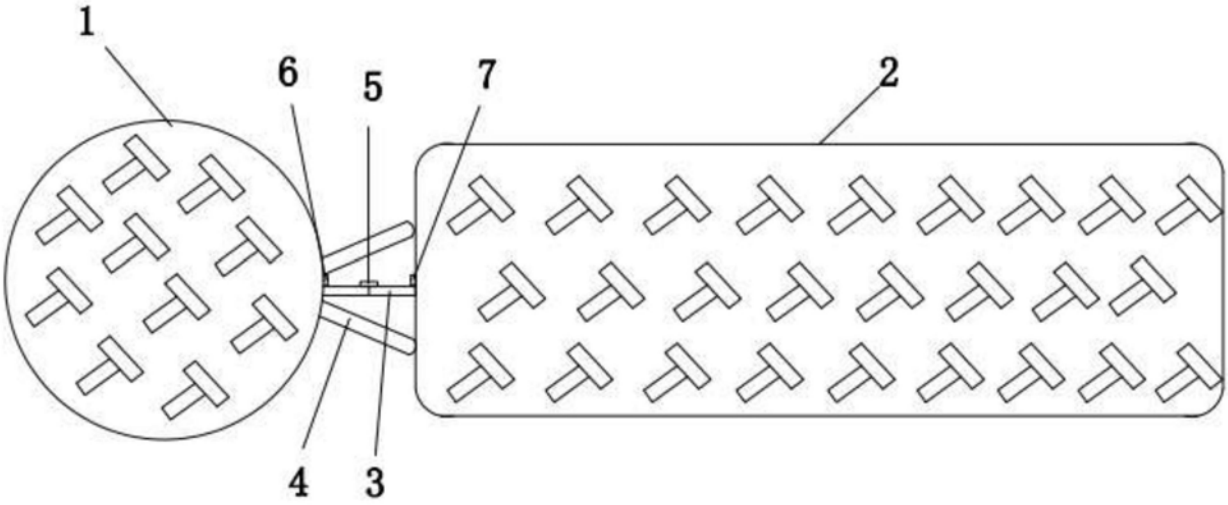


图2

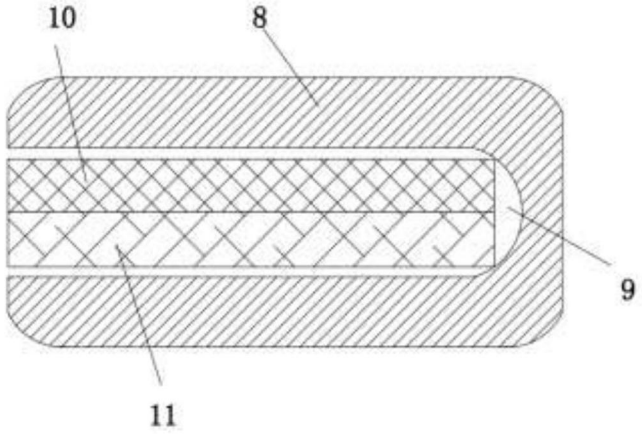


图3

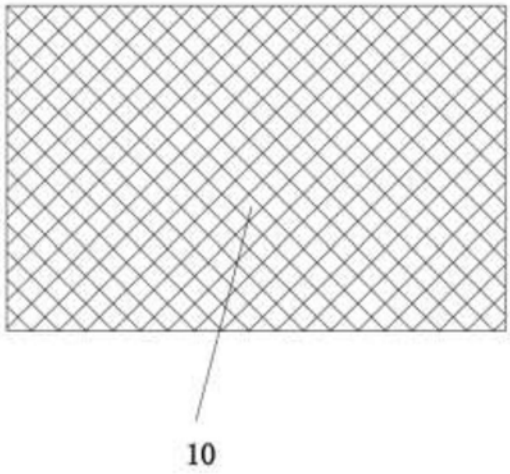


图4

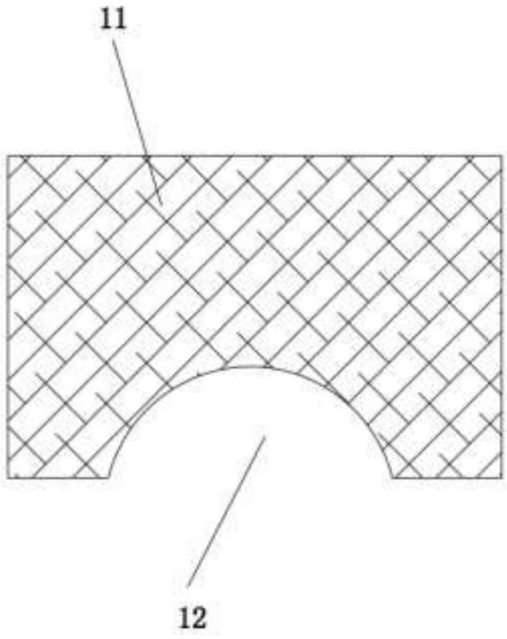


图5