

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号  
特許第7464296号  
(P7464296)

(45)発行日 令和6年4月9日(2024.4.9)

(24)登録日 令和6年4月1日(2024.4.1)

(51)国際特許分類

F I

A 6 3 F 7/02 (2006.01)

A 6 3 F 7/02 3 2 0

A 6 3 F 7/02 3 5 0 B

請求項の数 1 (全51頁)

|          |                            |          |                     |
|----------|----------------------------|----------|---------------------|
| (21)出願番号 | 特願2022-41216(P2022-41216)  | (73)特許権者 | 000135210           |
| (22)出願日  | 令和4年3月16日(2022.3.16)       |          | 株式会社ニューギン           |
| (65)公開番号 | 特開2023-11490(P2023-11490A) |          | 愛知県名古屋市中村区烏森町3丁目5 6 |
| (43)公開日  | 令和5年1月24日(2023.1.24)       |          | 番地                  |
| 審査請求日    | 令和5年1月16日(2023.1.16)       | (74)代理人  | 100137589           |
|          |                            |          | 弁理士 右田 俊介           |
|          |                            | (74)代理人  | 100217984           |
|          |                            |          | 弁理士 川條 英明           |
|          |                            | (72)発明者  | 山田 佳治               |
|          |                            |          | 愛知県名古屋市中村区烏森町3丁目5 6 |
|          |                            |          | 番地 株式会社ニューギン内       |
|          |                            | 審査官      | 井上 昌宏               |

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 遊技機

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

入賞口への遊技球の入賞が発生したときに当該入賞口に対応する数の遊技球が付与され、前記入賞に係る遊技球の付与数であるセーフ玉および遊技球の使用数であるアウト玉を用いて導出される差玉数が特定閾値以上となったことに基づいて遊技が停止される遊技機であって、

報知手段と、

前記報知手段を制御する報知制御手段と、

を備え、

前記報知制御手段は、

前記差玉数が、前記特定閾値よりも小さい第一閾値以上となったことに基づいて、事前報知を実行させることが可能であり、

前記入賞の少なくとも一部に係る遊技球の付与数の総数である獲得玉数が、一回の入賞に係る遊技球の付与数よりも大きい第二閾値以上となったことに基づいて、獲得報知を実行させることが可能であり、

前記入賞の発生により前記獲得玉数が、前記第二閾値以上とならなかったときには、前記獲得報知が実行されず、

特定期間における前記入賞の発生により、前記差玉数が前記第一閾値以上となりかつ前記獲得玉数が前記第二閾値以上となるときの少なくとも一部で、当該入賞の発生から当該特定期間の終了後の最初の図柄変動が終了するまでの期間において前記事前報知が開始さ

れる、

ことを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、パチンコ機に関する。

【背景技術】

【0002】

パチンコ機等に代表される遊技機は、遊技球を発射可能に構成され、発射された遊技球が入賞口に入賞した場合に、当該入賞口に対応する数の遊技球（賞球）を付与するものである。例えば、特許文献1。

10

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【文献】特開2014-128601号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

このような遊技機では、昨今、射幸性を抑制するため、差玉数があらかじめ定められた閾値以上となることで遊技停止状態とする機能（いわゆるコンプリート機能）を備えることが求められている。

20

しかし、このようなコンプリート機能は従来になかった新しい機能であり、コンプリート機能と既存の機能と合わせることで、従来にない新たな問題点が生じる。

【0005】

よって、本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、上述したコンプリート機能を備えつつも、既存の機能との整合性を高めることができる遊技機を提供するものである。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明によれば、入賞口への遊技球の入賞が発生したときに当該入賞口に対応する数の遊技球が付与され、前記入賞に係る遊技球の付与数であるセーフ玉および遊技球の使用数であるアウト玉を用いて導出される差玉数が特定閾値以上となったことに基づいて遊技が停止される遊技機であって、報知手段と、前記報知手段を制御する報知制御手段と、を備え、前記報知制御手段は、前記差玉数が、前記特定閾値よりも小さい第一閾値以上となったことに基づいて、事前報知を実行させることが可能であり、前記入賞の少なくとも一部に係る遊技球の付与数の総数である獲得玉数が、一回の入賞に係る遊技球の付与数よりも大きい第二閾値以上となったことに基づいて、獲得報知を実行させることが可能であり、前記入賞の発生により前記獲得玉数が、前記第二閾値以上とならなかったときには、前記獲得報知が実行されず、特定期間における前記入賞の発生により、前記差玉数が前記第一閾値以上となりかつ前記獲得玉数が前記第二閾値以上となるときの少なくとも一部で、当該入賞の発生から当該特定期間の終了後の最初の図柄変動が終了するまでの期間において前記事前報知が開始される、ことを特徴とする遊技機が提供される。

30

40

【発明の効果】

【0007】

本発明によれば、コンプリート機能を備えつつも、既存の機能との整合性を高めることができる遊技機が提供される。

【図面の簡単な説明】

【0008】

【図1】図1は、遊技機の正面図である。

【図2】図2は、図1に示す領域IIに配設される図柄表示装置を示す図である。

50

【図 3】図 3 は、図 1 に示す領域 I I I に配設される操作ボタン群およびその周辺を示す鳥瞰図である。

【図 4】図 4 は、遊技機内に設置される遊技盤を示す図である。

【図 5】図 5 は、遊技機の背面図である。

【図 6】図 6 は、遊技機が備える制御構成を示すブロック図である。

【図 7】図 7 は、遊技機が備える機能構成を示すブロック図である。

【図 8】図 8 ( a ) は、特図当否判定用の抽選テーブルを模式的に示す図であり、図 8 ( b ) は、特図 1 に係る特図当否判定において大当たりが導出された場合に用いられる停止図柄抽選用の抽選テーブルを模式的に示す図であり、図 8 ( c ) は、特図 2 に係る特図当否判定において大当たりが導出された場合に用いられる停止図柄抽選用の抽選テーブルを模式的に示す図であり、図 8 ( d ) は、特図 2 に係る特図当否判定において小当たりが導出された場合に用いられる停止図柄抽選用の抽選テーブルを模式的に示す図である。

10

【図 9】図 9 ( a ) は、特図変動パターン導出状態 P A 時の特図 1 に係る図柄変動で用いられる特図変動パターン抽選テーブルを模式的に示す図であり、図 9 ( b ) は、特図変動パターン導出状態 P A 時の特図 1 に係る図柄変動において特図変動パターン H N P が決定された場合に用いられる特図変動パターン抽選テーブルを模式的に示す図である。

【図 10】図 10 ( a ) は、特図変動パターン導出状態 P B 時の特図 2 に係る図柄変動で用いられる特図変動パターン抽選テーブルを模式的に示す図であり、図 10 ( b ) は、特図変動パターン導出状態 P B 時の特図 2 に係る図柄変動において特図変動パターン H N P が決定された場合に用いられる特図変動パターン抽選テーブルを模式的に示す図である。

20

【図 11】図 11 ( a ) は、特図変動パターン導出状態 P C 時の特図 2 に係る図柄変動で用いられる特図変動パターン抽選テーブルを模式的に示す図であり、図 11 ( b ) は、特図変動パターン導出状態 P C 時の特図 2 に係る図柄変動において特図変動パターン H N P が決定された場合に用いられる特図変動パターン抽選テーブルを模式的に示す図である。

【図 12】図 12 ( a ) は、特図変動パターン導出状態の遷移を示す状態遷移図であり、図 12 ( b ) は、特図変動パターン導出状態ごとの平均変動時間の関係を示す図である。

【図 13】図 13 は、コンプリート機能に係る遊技停止フラグ設定処理のフローである。

【図 14】図 14 は、コンプリート機能に係る遊技停止処理のフローである。

【図 15】図 15 は、コンプリート機能に関連する報知が実行される大まかな流れを示す図である。

30

【図 16】図 16 は、大当たり遊技中に遊技停止フラグが O N となった場合におけるコンプリート機能に関連する報知が実行される流れを示す図である。

【図 17】図 17 は、事前報知制御処理のフローである。

【図 18】図 18 ( a ) ~ 図 18 ( f ) は、事前報知の報知態様を示す図である。

【図 19】図 19 ( a ) は、獲得報知制御処理のフローであり、図 19 ( b ) は、獲得報知の具体例を示す図である。

【図 20】図 20 は、大当たり遊技中の大入賞口への遊技球の入賞によって差玉数が 9 5 0 0 0 個以上となり、かつ当該入賞によって獲得玉数が規定個数以上となる際の、獲得報知および事前報知の実行状況を示すタイミングチャートである。

【図 21】図 21 は、大当たり遊技中の大入賞口への遊技球の入賞によって差玉数が 9 7 0 0 0 個以上となり、かつ当該入賞によって獲得玉数が規定個数以上となる際の、獲得報知および事前報知の実行状況を示すタイミングチャートである。

40

【図 22】図 22 は、大当たり遊技中の大入賞口への遊技球の入賞によって差玉数が 1 0 0 0 0 0 個以上となり、かつ当該入賞によって獲得玉数が規定個数以上となる際の、獲得報知および停止予告報知の実行状況を示すタイミングチャートである。

【発明を実施するための形態】

【0009】

以下、本発明の実施形態について、図面を用いて説明する。なお、すべての図面において、同様の構成要素には同一の符号を付し、適宜に説明を省略する。また、以下の説明では、「前」「後」「左」「右」「上」「下」とは、特に断りのない限り、図 1 に示すよう

50

に遊技機 10 を正面側（遊技者側）から見た状態で指称するものとする。

なお、以降の説明における「有利（有利度）」とは、遊技者に対して有利であることを指し、さらに、特に断りがない限り、いわゆるプレミア画像等の演出面を除き、賞球（遊技媒体）の獲得量（遊技球の払い出しに限らず、メダルの払い出しを含む）に関して有利であることを指す。

【0010】

<本発明の特徴について>

本実施形態における遊技機 10 の詳細を説明する前に、本実施形態に記載されている発明（本発明）の特徴を説明する。

なお、当該特徴を説明するにあたり、括弧内の構成は、直前の構成に対応する本実施形態の構成を例示したものであり、当該説明以降の遊技機 10 の説明においても同様の用途で括弧内に構成を記載する場合がある。

【0011】

本発明は、

入賞口への遊技球の入賞が発生したときに当該入賞口に対応する数の遊技球が付与され、上記入賞に係る遊技球の付与数であるセーフ玉および遊技球の使用数であるアウト玉を用いて導出される差玉数が特定閾値（10000個）以上となったことに基づいて遊技が停止される遊技機であって、

報知手段（メイン表示部）と、

上記報知手段を制御する報知制御手段（第1副制御基板200、第2副制御基板300）と、

を備え、

上記報知制御手段は、

上記差玉数が、上記特定閾値よりも小さい第一閾値（9500個）以上となったことに基づいて、事前報知（事前報知画像の表示）を実行させることが可能であり、

上記入賞の少なくとも一部に係る遊技球の付与数の総数である獲得玉数が、第二閾値（2500個）以上となったことに基づいて、獲得報知（獲得報知画像の表示）を実行させることが可能であり、

特定期間（大当り遊技、小当り遊技）における上記入賞の発生により、上記差玉数が上記第一閾値以上となりかつ上記獲得玉数が上記第二閾値以上となるときの少なくとも一部で、当該入賞の発生から当該特定期間の終了後の最初の図柄変動が終了するまでの期間において上記事前報知が開始される、

ことを特徴とする遊技機である。

【0012】

本発明によれば、上述の「特定期間における上記入賞の発生により、上記差玉数が上記第一閾値以上となりかつ上記獲得玉数が上記第二閾値以上となるとき」において、事前報知を認識させ易くすることができる。

【0013】

なお、上述の「特定期間における上記入賞の発生により、上記差玉数が上記第一閾値以上となりかつ上記獲得玉数が上記第二閾値以上となるときの少なくとも一部で、当該入賞の発生から当該特定期間の終了後の最初の図柄変動が終了するまでの期間において上記事前報知が開始される、」について、このような現象が発生するように構成されていれば、各報知の実行条件は、後述する本実施形態に記載のものに限らず、どのようなものを採用してもよい。これは、上述した本発明に限らず、後述する本発明に関連する各発明において同様である。

【0014】

上記の特徴を有する遊技機 10 について、以下の実施形態に基づいて具体的に説明する。

【0015】

<遊技機 10 の構造について>

まず、図 1～図 5 を用いて、遊技機 10 の構造について説明する。

10

20

30

40

50

図１は、遊技機１０の正面図であり、図２は、図１に示す領域ⅠⅠに配設される図柄表示装置９０を示す図であり、図３は、図１に示す領域ⅠⅠⅠに配設される操作ボタン群およびその周辺を示す鳥瞰図であり、図４は、遊技機１０内に設置される遊技盤５０を示す図であり、図５は、遊技機１０の背面図である。

なお、図１から図５に図示される各構成は、本実施形態の遊技機１０を説明する上で必要なものを挙げたに過ぎず、ここに図示しない構成および機能を遊技機１０に追加してもよい。また、遊技機１０はここに図示する構成の全部を必ずしも備えなくてもよく、本発明の効果を阻害しない範囲で一部の構成または機能が省かれてもよい。

#### 【００１６】

本実施形態の遊技機１０は、いわゆるパチンコ機であり、多数の遊技釘（図示省略）が立設された遊技盤５０の前面領域（以下、「遊技領域５０ａ」と称する）に遊技球を発射し、遊技球が入賞口（例えば、大入賞口５５等）に入球すると賞球が得られる遊技を行うものである。なお、以下の説明では、入賞口に遊技球が入球することを、単に「（入賞口に）入賞する」と表現する場合がある。

#### 【００１７】

遊技機１０は、前後に開口する矩形枠状の外枠１５と、外枠１５の開口前面側に遊技盤５０を着脱可能に保持する中枠１７と、遊技盤５０の前面側を覆うよう構成された前枠２０と、を備える。

#### 【００１８】

中枠１７は、ヒンジ機構２１と同一側にあるヒンジ機構（図示省略）により左端側を中心に回動自在に支持され、外枠１５の前側に開閉可能となっている。なお、中枠１７は、シリンダ錠２３により、施錠および解錠（シリンダ錠２３に扉キーを差し込み、扉キーを前枠２０の解錠方向とは逆の方向（本実施形態では、右）に回す）が可能となっている。

#### 【００１９】

前枠２０は、ヒンジ機構２１により左端側を中心に回動自在に支持され、中枠１７に対して開閉可能となっている。なお、前枠２０は、シリンダ錠２３により施錠および解錠（シリンダ錠２３に扉キーを差し込み、扉キーを中枠１７の解錠方向とは逆の方向（本実施形態では、左）に回す）が可能となっている。

また、前枠２０は、遊技領域５０ａを覆うように配置された透明部材２５を備え、透明部材２５によって遊技領域５０ａおよび遊技盤５０を透視保護している。

また、前枠２０は、遊技球を貯留する上球受け皿２７および下球受け皿２９を備え、上球受け皿２７と下球受け皿２９は上下に離間して前枠２０と一体的に設けられている。なお、本実施形態では、下球受け皿２９が排出された遊技球で満タンとなったことを検知するための満タン検知センサ（図示省略）が、下球受け皿２９へ遊技球を排出する下部排出口３０よりも上流に設けられている。

また、前枠２０は、下球受け皿２９の右側方に操作ハンドル３１を備え、操作ハンドル３１の回動操作によって、上球受け皿２７に貯留された遊技球が遊技領域５０ａに向けて発射されるようになっている。

#### 【００２０】

なお、図１～図５において図示は省略するが、中枠１７には、中枠１７が外枠１５に対して開放状態であるか閉鎖状態であるかを検知する中枠開扉センサ７６と、中枠１７に対して前枠２０が開放状態であるか閉鎖状態であるかを検知する前枠開扉センサ７７と、を有している。本実施形態において、これらの開扉センサは、いずれも、開放状態でＯＮとなり、閉鎖状態でＯＦＦとなる。ただし、これらの開扉センサは、開放状態でＯＦＦとなり、閉鎖状態でＯＮとなるように構成されてもよい。

これにより、遊技機１０が、中枠１７の外枠１５に対する開閉状態、および前枠２０の中枠１７に対する開閉状態の双方を検知することができる。

#### 【００２１】

また、図３に示すように、上球受け皿２７の上面には、遊技者に操作される操作ボタン群が配置されている。この操作ボタン群には、後述する主制御基板１００に電氣的に接続

10

20

30

40

50

されているメイン操作部 39 として、玉貸ボタン 39 a、およびプリペイドカードの返却操作を受け付ける返却ボタン 39 b が設けられ、後述する第 1 副制御基板 200 に電氣的に接続されている操作部として、遊技中に発生する演出を切り替えるまたは遊技機 10 に関わる種々の情報を得るために行う遊技者の操作を受け付けることができる演出ボタン 37、およびそれぞれ上、下、左、右への操作を指示するためのカーソルボタン 38（上カーソルボタン 38 a、下カーソルボタン 38 b、左カーソルボタン 38 c、右カーソルボタン 38 d、中カーソルボタン 38 e）等が含まれる。なお、各操作部には、操作を検知するためのセンサが設けられており、接続対象の制御基板は、当該センサの検知状態の変化によって各操作部の操作を検知している。

さらに、上球受け皿 27 の側方には、図示しないモータ等のアクチュエータにより動作する可動装飾体 22 が設けられている。

#### 【0022】

下球受け皿 29 の下部には、下球受け皿 29 に貯留された遊技球を下方へ排出する球抜き機構 36 が設けられている。この球抜き機構 36 を操作することにより、下球受け皿 29 の底面に形成された底面口（図示省略）が開口して、当該底面口から遊技球が自然落下して排出される。

なお、図示は省略するが、上球受け皿 27 には、球抜き機構 36 と同様に、操作することで貯留している球を下球受け皿 29 へ移動させる機構が設けられ、この機構と球抜き機構 36 の双方を操作することで、貯留している球を排出することが可能となる。

#### 【0023】

図 1 に示すように、前枠 20 の上枠部 32 の左側と右側にそれぞれ一対のスピーカ 33（33 a、33 b）が配設されている。また、前枠 20 の上枠部 32 と左右側枠部 34 a、34 b は光透過性のカバーにより形成されており、その内部にはそれぞれ枠ランプ 35（35 a、35 b、35 c）が配設されている。スピーカ 33 や枠ランプ 35 は、遊技中に発生する演出やエラー報知等と連動して音声の出音または点灯若しくは消灯することができる。

#### 【0024】

演出表示装置 80 は、遊技盤 50 の略中央に配設されているメイン表示部 81 と、メイン表示部 81 の周囲に配設されているサブ表示部 82 で構成されている。サブ表示部 82 は、さらに、メイン表示部 81 の上方に配設されている上サブ表示部 82 a と、メイン表示部 81 の左側に配設されている左サブ表示部 82 b と、メイン表示部 81 の右側に配設されている右サブ表示部 82 c と、を含んでいる。

ここで、メイン表示部 81 は、固定式の液晶表示装置であり、上サブ表示部 82 a、左サブ表示部 82 b、右サブ表示部 82 c は、図示しないモータ等のアクチュエータにより動作する可動式の液晶表示装置である。

#### 【0025】

メイン表示部 81 は、後述する第 1 特別図柄表示装置 91 または第 2 特別図柄表示装置 92 における変動表示に連動して行われる図柄列の変動表示を表示することができ、さらに他の各種の演出も表示することができる。

メイン表示部 81 に表示される図柄列（装飾図柄）の変動表示において、表示される装飾図柄は、3 つの図柄列をなす。本実施形態における各図柄列の変動表示の方向は下方向であるが、当該方向は特に制限されない。例えば、上方向、左右方向、奥行き方向、またはこれらの組合せ（斜め方向）のいずれであってもよい。

ここで、奥行き方向とは、実際にはメイン表示部 81 の表示画面上の平面的な変動表示であるにも関わらず、メイン表示部 81 の奥方から手前方向またはその逆方向に図柄列が変動表示しているかのように認識させる手法（例えば、遠近法）を用いた表示態様において、遊技者が認識する仮想的な方向をいう。

また、本実施形態における装飾図柄には、数字の「1」を模した「1 図柄」、数字の「2」を模した「2 図柄」、数字の「3」を模した「3 図柄」、数字の「4」を模した「4 図柄」、数字の「5」を模した「5 図柄」、数字の「6」を模した「6 図柄」、数字の「

10

20

30

40

50

「7」を模した「7図柄」、数字の「8」を模した「8図柄」、および数字の「9」を模した「9図柄」があり、これらの図柄は、各図柄列に設けられている。以降の説明では、「1図柄」、「3図柄」、「5図柄」、「7図柄」、および「9図柄」を総称して「奇数図柄」と称し、「2図柄」、「4図柄」、「6図柄」、「8図柄」を総称して「偶数図柄」と称する場合がある。

#### 【0026】

サブ表示部82のそれぞれは、主として演出に関連する演出画像を表示するために設けられるだけでなく、移動可能に構成されている。

なお、それぞれの初期位置は、上サブ表示部82aはメイン表示部81を基準として上側であり、左サブ表示部82bはメイン表示部81を基準として左側であり、右サブ表示部82cはメイン表示部81を基準として右側であり、サブ表示部82のそれぞれは、これらの初期位置からサブ表示部82の表示領域の全域がメイン表示部81の表示領域に重なる位置まで移動可能に構成されている。ただし、サブ表示部82（特に、左サブ表示部82b、右サブ表示部82c）は、図4に示す初期位置であっても、表示領域の略上半分（後述する左側表示領域821や右側表示領域822）が遊技者から視認可能になっている。

#### 【0027】

メイン表示部81の右下側には、複数の発光ダイオード（light emitting diode、以下、「LED」と略称する）が配設されており、これらのLEDによって図柄表示装置90の表示領域が構成されており、図柄表示装置90には、特別図柄および普通図柄が表示される。

また、図柄表示装置90は、メイン表示部81よりも遊技者が視認しにくい位置に配設され、図柄表示装置90の表示領域は、メイン表示部81の表示領域よりも小さい面積になっている。

なお、本実施形態における図柄表示装置90に係るLEDの配置や数は図2に示すとおりであるが、これは一例であって、図柄表示装置90に係るLEDの配置や数はこの例に制限されるものではない。

#### 【0028】

特別図柄は、特別電動役物（例えば、特別電動役物65）を作動させるか否かを決定する図柄変動の結果として停止表示される図柄である。本実施形態における特別図柄には、第1特別図柄表示装置91に表示される第1特別図柄と第2特別図柄表示装置92に表示される第2特別図柄とが含まれる。

なお、特別図柄は「特図」、第1特別図柄は「特図1」、第2特別図柄は「特図2」と略称される場合がある。

#### 【0029】

普通図柄は、普通電動役物（例えば、普通電動役物61）を作動させるか否かを決定する図柄変動の結果として停止表示される図柄である。本実施形態における普通図柄は、普通図柄表示装置93に表示される。

なお、普通図柄は、「普図」と略称される場合があり、普通電動役物は「電チュー」と称される場合がある。

#### 【0030】

また、図柄表示装置90には、上述の表示装置以外に、第1特別図柄保留ランプ94、第2特別図柄保留ランプ95、普通図柄保留ランプ96が設けられている。

第1特別図柄保留ランプ94は、保留されている特図1に係る図柄変動の数を特定可能とし、第2特別図柄保留ランプ95は、保留されている特図2に係る図柄変動の数を特定可能とし、普通図柄保留ランプ96は、保留されている普図の図柄変動の数を特定可能とし、いずれも2つのLEDの点灯態様（本実施形態では、右常時点灯のみ＝1、左右常時点灯＝2、右側点滅＋左側常時点灯＝3、左右点滅＝4）によって対応する図柄変動の数を特定可能とするものである。

#### 【0031】

以下の説明では、第1特別図柄表示装置91または第2特別図柄表示装置92で特図を変動表示させた後に特図を停止表示させる図柄変動を「特図の図柄変動」と称し、以下の説明では、普通図柄表示装置93を変動表示させた後に普図を停止表示させる図柄変動を「普図の図柄変動」と称する場合がある。

また、以下の説明では、上述のメイン表示部81に表示される図柄列（装飾図柄）の変動表示は、「特図の図柄変動」や「普図の図柄変動」と区別して「装飾図柄の図柄変動」と称する場合がある。

なお、以下の説明では、単に「図柄変動」と称した場合には、特に断りがない限り特図の図柄変動を意味する。

#### 【0032】

遊技盤50の前面には、図4に示すように、多数の遊技釘（図示省略）や風車52、装飾部材といった障害物が配置されていることにより、打ち出された遊技球が転動するように遊技領域50aが画成されている。

また、遊技領域50aの左側および上側には、操作ハンドル31の回転操作により発射された遊技球を遊技領域50aの上部に案内するために設けられた湾曲形状の外レール51および内レール53が配置されている。なお、外レール51は、遊技領域50a中央を基準として内レール53より外側に位置している。ここで、風車52とは、遊技球の落下の方向に変化を与えるための機構であって、くぎ状のものをいう。

#### 【0033】

遊技機10は操作ハンドル31の回転操作量（例えば回転角度）の大小によって遊技球の打ち出しの強弱をつけることが可能になっており、より弱く打ち出された遊技球が転動する第1流路X（いわゆる左打ち）、より強く打ち出された遊技球が転動する第2流路Y（いわゆる右打ち）、のいずれか一方を遊技球が転動するように各種障害物が遊技領域50aに配置されている。

#### 【0034】

図4には、主要な入賞口として、大入賞口55、第1始動口57、第2始動口59、ゲート63、一般入賞口67を図示しているが、図示されている入賞口は一例であり、その数や配置は適宜変更しても構わない。

#### 【0035】

大入賞口55は遊技領域50aの右下部に配置されている。大入賞口55には大入賞口センサ72が付設されており、大入賞口センサ72の検知結果によって大入賞口55への入賞が判定されて、大入賞口55に対応づけられた数（本実施形態では、15）の賞球が付与される。

なお、本実施形態において、第1流路Xから転動する場合と比較して、第2流路Yから転動する場合に多くの遊技球が大入賞口55に向けて転動するように各障害物が配置されている。

#### 【0036】

大入賞口55の上方には特別電動役物65が配設されている。特別電動役物65は、大入賞口55への入賞が容易である開放状態または入球が困難である閉鎖状態に可換に遷移する部材であり、特別電動役物ソレノイド66により開放状態または閉鎖状態のいずれかに遷移する。

より具体的には、特別電動役物65は、後述する特図当否判定によって大当たりが導出されたことに起因して開始される大当たり遊技の一部、または特図当否判定によって小当たりが導出されたことに起因して開始される小当たり遊技の一部において開放状態になり、これに伴って大入賞口55への入賞が許容される。このように、特別電動役物65が開放状態である場合には、大入賞口55への入賞が容易となるため、賞球を獲得できる機会が大幅に増大する大当たり遊技や小当たり遊技は、有利な遊技状態であると言える。また、詳細は後述するが、本実施形態における小当たり遊技は、大当たり遊技を生起し得る。

大当たり遊技では、特別電動役物65の開放状態と閉鎖状態が交互に設定され、1回の開放状態（「ラウンド遊技」と称する場合があり、1回の大当たりで発生するラウンド遊技の

10

20

30

40

50



総回数を「ラウンド数」と称する場合がある）は、あらかじめ定められた数（本実施形態では、10）の遊技球が大入賞口55に入賞したことに基づいて終了し、特別電動役物65が閉鎖状態となる。さらに、大当り遊技における1回の開放状態は、あらかじめ定められた数の遊技球が大入賞口55に入賞するのに十分な時間（本実施形態では、30s（秒））が経過したことに基づいても終了する。

一方、小当り遊技では、特別電動役物65の開放状態が1.8s経過、または10球の遊技球が大入賞口55へ入賞したことを契機に終了する。そのため、小当り遊技では、大当り遊技と比較して大入賞口55への遊技球の入賞が発生し難い。

#### 【0037】

第1始動口57は、遊技領域50aの中央下部に配置されている。第1始動口57には第1始動口センサ70が付設されており、第1始動口センサ70の検知結果によって第1始動口57への入賞が判定されて、第1始動口57に対応づけられた数（本実施形態では、4）の賞球が付与される。第1始動口57への入賞が判定された場合の少なくとも一部において、特図1に係る図柄変動が行われる。

なお、本実施形態に係る遊技領域50aは、第2流路Yから転動した場合に比べて、第1流路Xから転動した場合に多くの遊技球が第1始動口57に向けて転動するように、遊技釘等の障害物が配置されているものとする。

#### 【0038】

第2始動口59は、遊技領域50aの右下部に配置されている。第2始動口59には第2始動口センサ71が付設されており、第2始動口センサ71の検知結果によって第2始動口59への入賞が判定されて、第2始動口59に対応づけられた数（本実施形態では、1）の賞球が付与される。

第2始動口59への入賞が判定された場合の少なくとも一部において、特図2に係る図柄変動が行われる。

なお、本実施形態に係る遊技領域50aは、第1流路Xから転動した場合に比べて、第2流路Yから転動した場合に多くの遊技球が第2始動口59に向けて転動するように、遊技釘等の障害物が配置されているものとする。

#### 【0039】

第2始動口59に繋がる流路には普通電動役物61が配設されている。普通電動役物61は、第2始動口59に遊技球への入球が容易である開放状態または入球が困難である閉鎖状態に可換に遷移する部材であり、普通電動役物ソレノイド62により開放状態または閉鎖状態のいずれかに遷移する。

より具体的には、普通電動役物61は、後述する普図当否判定の結果が普図当たりとなった場合（以下、単に「普図当たり」と表現する場合がある）に開放状態になり、これに伴って第2始動口59への入賞が許容される。このように、普通電動役物61が開放状態である場合には、第2始動口59への入賞が可能となるため、賞球により遊技球の減少を抑えつつ、特図2に係る図柄変動が実行される機会を大幅に増大し得る。

#### 【0040】

ゲート63は、遊技領域50aの右中央部に配置されている。ゲート63には、ゲートセンサ74が付設されており、ゲートセンサ74の検知結果によってゲート63への入賞が判定される。ゲート63への入賞が判定された場合の少なくとも一部において、普図の図柄変動が行われる。

#### 【0041】

一般入賞口67は、遊技領域50aの左下部に配置されている。一般入賞口67には、一般入賞口センサ73が付設されており、一般入賞口センサ73の検知結果によって一般入賞口67への入賞が判定されて、一般入賞口67に対応づけられた数（本実施形態では、4）の賞球が付与される。

なお、本実施形態において、第2流路Yから転動する場合と比較して、第1流路Xから転動する場合に多くの遊技球が一般入賞口67に向けて転動するように各障害物が配置されているが、第2流路Yから転動する場合に多くの遊技球が一般入賞口67に向けて転動

10

20

30

40

50

するように各障害物が配置されるようにしてもよい。また、一般入賞口 6 7 を複数個設けるようにしてもよい。

#### 【0042】

アウト口 6 9 は、遊技領域 5 0 a の最下部に配置されている。遊技領域 5 0 a に打ち込まれ、上述の各入賞口に入球しなかった遊技球はアウト口 6 9 に落入する。

また、本実施形態では、上記入賞口およびアウト口 6 9 に入球した遊技球であるアウト球を検出するためのアウト球センサ 7 5（図示省略）を備えている。

なお、以降の説明では、アウト球センサ 7 5 によって検出された遊技球の総数を「アウト玉」と称するとともに、上述の入賞口への遊技球の入賞によって付与された賞球の総数を「セーフ玉」と称し、これらの玉数は、後述する差玉数の導出に用いられる。特に、セーフ玉については、実際に玉の払出しまで完了している必要はなく、入賞口への遊技球の入賞が発生した時点で更新される。

#### 【0043】

また、遊技盤 5 0 には、上述したセンサの他に、不正に賞球を受ける不正行為を防止するために、磁気を検知するための磁気検知センサおよび電波を検知するための電波検知センサ（いずれも図示省略）が設けられている。

#### 【0044】

遊技盤 5 0 の背面には、図 5 に示すように、主制御基板 1 0 0 が格納された主制御基板ケース 1 0 9、第 1 副制御基板 2 0 0 が格納された第 1 副制御基板ケース 2 0 9、第 2 副制御基板 3 0 0 が格納された第 2 副制御基板ケース 3 0 9、電源制御基板 5 0 0 が格納された電源制御基板ケース 5 0 9、および払出制御基板 4 0 0 が格納された払出制御基板ケース 4 0 9 が装着され、第 1 副制御基板ケース 2 0 9 および第 2 副制御基板ケース 3 0 9 の背面に加え、主制御基板ケース 1 0 9 の背面の一部を覆う開閉カバー 4 5 が着脱自在に装着されている。

なお、主制御基板 1 0 0 には、RAM クリアスイッチ 4 3 が設けられている。

また、各基板を覆う基板ケースおよびカバーは、透明性を有する部材によって構成されており、各ケースおよびカバーを通して対応する基板が視認可能となっている。

#### 【0045】

電源制御基板 5 0 0 は、遊技島の電源設備から供給される一次電源を基に、上述の制御基板等の電子部品や電気部品に供給する通常電源を生成する通常電源回路 5 0 1、バックアップ電源を生成するバックアップ電源回路 5 0 2、および電断（通常電源による供給電圧が所定の電圧低下となること）を検出する電断検出回路 5 0 3 で構成されている。

また、電源制御基板 5 0 0 には、電源スイッチ 4 0 が接続されており、遊技島の電源設備から 1 次電源が供給されていることを前提として、電源スイッチ 4 0 が ON になると、電源制御基板 5 0 0 の通常電源回路 5 0 1 で通常電源が生成され、上述の制御基板（主制御基板 1 0 0、第 1 副制御基板 2 0 0、第 2 副制御基板 3 0 0、および払出制御基板 4 0 0）を含む電子部品や電気部品に電源が供給される。

また、電源制御基板 5 0 0 は、電断検出回路 5 0 3 によって電断が検出された場合には、電断信号（NMI 信号）を主制御基板 1 0 0、第 1 副制御基板 2 0 0、払出制御基板 4 0 0 のそれぞれに送信する。

また、バックアップ電源回路 5 0 2 は、遊技島の電源設備から遊技機 1 0 に電源が供給されているときに充電される仕組みとなっている。

なお、バックアップ電源回路 5 0 2 を払出制御基板 4 0 0 上に設けるようにしてもよく、電断検出回路 5 0 3 を電源制御基板 5 0 0 に設けず、主制御基板 1 0 0、第 1 副制御基板 2 0 0、および払出制御基板 4 0 0 のそれぞれに設けるようにしてもよい。

#### 【0046】

また、遊技盤 5 0 の背面には、開閉カバー 4 5 の上部に、遊技島の球供給設備から供給される遊技球が貯留される遊技球タンク 4 6 が配置されている。遊技球タンク 4 6 は、さらに、タンクレール 4 7 および払出ユニット 4 8 を介して、上球受け皿 2 7 に繋がる払出通路 4 9 と接続されており、払出ユニット 4 8 によって払い出された球は、払出通路 4 9

10

20

30

40

50

を通過して上球受け皿 27 に払い出される。

【0047】

ここまで、本実施形態における遊技機 10 の構造について説明してきたが、これらは一具体例であって、別の構成によって本発明を実施することもできる。

【0048】

<遊技機 10 の制御構成について>

次に、図 6 を用いて、本実施形態に係る遊技機 10 が備える制御構成を説明する。図 6 は、遊技機 10 が備える制御構成を示すブロック図である。なお、図 6 に示す制御構成は、本実施形態の遊技機 10 を説明する上で必要となるものであり、遊技機 10 は、図 6 で図示しない制御構成を備えていてもよい。

【0049】

主制御基板 100 は、遊技に関する各種の演算処理を行う CPU 101 と、制御プログラムや各種抽選テーブル等のデータを記憶した ROM 102 と、一時記憶領域となるワークエリアやバッファメモリとして機能する RAM 103 と、周辺基板や各デバイスとの間の信号を入出力する I/O ポート 104 と、CPU 101 によるプログラム処理とは別系統で動作して乱数（ハード乱数）を生成する乱数回路 105 と、を備えており、これらが内部バスを介して相互に接続されている。

【0050】

CPU 101 は、ROM 102 に格納された各種の制御プログラムを読み出して演算処理を行うことで、遊技の主制御に係る各種処理を実行する。

RAM 103 は、後述するバックアップ電源回路において生成されるバックアップ電源によってバックアップがなされる。具体的には、RAM 103 に格納される情報のうち、電断が生じた後の復電時（電源投入時）にそのデータを用いて電断直前の状態で遊技機 10 が復帰できるような各種情報がバックアップされるように構成されている。例えば、電断が生じた際に保持されていたスタックポインタや各レジスタ等のデータに加え、そのときの遊技機 10 の状態（遊技停止状態または遊技可能状態）、現在の普図抽選状態などといった遊技に係る情報がバックアップ対象とされる。なお、これらの情報は、RAM クリア処理によってクリア（初期化）される。そのため、RAM クリアされた後は、後述する特図変動パターン導出状態 PA（後述する普図低確）が新たに設定されることになる。さらに、RAM クリア処理が実行された場合には、装飾図柄に係る図柄列は、初期図柄組合せが停止表示された状態となり、電源投入時に RAM クリア処理が実行されなかった場合かつ直前の電断時に図柄変動の実行中でない場合にも初期図柄組合せが停止表示された状態となる。また、この初期図柄組合せは、電源投入時にのみ停止表示されるものであり、図柄変動の実行により停止表示されることがない。

【0051】

本実施形態では、少なくとも、そのような遊技に係る情報が格納される領域（RAM 103 の遊技に係る領域と表記される場合がある）に加えて、RAM 103 の遊技に係る領域に関するチェックサムの補数およびバックアップフラグが格納される領域（RAM 103 の遊技に係るバックアップ情報領域と表記される場合がある）がバックアップされる。そして、遊技機 10 は、復電時に、そのバックアップされた、RAM 103 の遊技に係る領域と、RAM 103 の遊技に係るバックアップ情報領域とに格納される各種情報を用いて復帰する。

なお、本実施形態におけるバックアップの具体的手法については何ら制限されない。例えば、RAM 103 のうちバックアップ対象とされる領域は、電断状態においても不揮発的にデータを保持可能な構成で実現されてもよい。他の例としては、RAM 103 の中でも、電断状態においても不揮発的にデータを保持可能に構成される第一メモリと、遊技機 10 が動作時に参照される第二メモリとで異なるハードウェアが設けられていてもよく、その場合には、遊技機 10 は、電断時に第二メモリから第一メモリにバックアップ対象となる情報を退避し、その退避された情報を復電時に第一メモリから第二メモリへリカバリすればよい。

## 【0052】

また、主制御基板100は、第1始動口センサ70、第2始動口センサ71、大入賞口センサ72、一般入賞口センサ73、ゲートセンサ74、アウト球センサ75、中枠開扉センサ76、前枠開扉センサ77等と電氣的に接続されており、I/Oポート104を介して、これらのセンサからの検出信号をCPU101に入力可能に構成されている。なお、図示は省略するが、これらのセンサ以外に、主制御基板100は、満タン検知センサ、磁気検知センサ、および電波検知センサとも電氣的に接続されており、I/Oポート104を介して、これらのセンサからの検出信号をCPU101に入力可能に構成されている。

## 【0053】

また、主制御基板100は、第1特別図柄表示装置91、第2特別図柄表示装置92、普通図柄表示装置93、第1特別図柄保留ランプ94、第2特別図柄保留ランプ95、普通図柄保留ランプ96、普通電動役物ソレノイド62および特別電動役物ソレノイド66に電氣的に接続されており、I/Oポート104を介してこれらを制御可能に構成されている。

10

同様に、主制御基板100は、メイン操作部39やRAMクリアスイッチ43に電氣的に接続されており、メイン操作部39の操作を検知可能に構成されている。

## 【0054】

主制御基板100と第1副制御基板200との間は、8本のパラレル信号線および1本のストロブ線で接続されており、主制御基板100から第1副制御基板200へと向かう単一方向のみで通信可能に接続され、主制御基板100から第1副制御基板200へ各種の演出制御コマンドが送信される。

20

なお、第1副制御基板200から主制御基板100へデータを送信することはできず、また、第1副制御基板200は、主制御基板100に対してデータの送信を要求することはできないように構成されている。

また、本実施形態では、主制御基板100から第1副制御基板200へのデータ送信にパラレル伝送方式を採用しているが、シリアル伝送方式を採用してもよい。

## 【0055】

第1副制御基板200は、主制御基板100からの演出制御コマンドに基づき遊技演出に関する各種の演算処理を行うCPU201、演出制御プログラムや各種抽選テーブル等のデータを記憶したROM202、一時記憶領域となるワークエリアやバッファメモリとして機能するRAM203と、周辺基板や各デバイスとの間の信号を入出力するI/Oポート204と、を備え、これらが内部バスを介して相互に接続され、CPU201がROM202に記憶された制御プログラムに従って遊技演出に係る主要な制御を実行するように構成されている。

30

なお、第1副制御基板200は、演出ボタン37およびカーソルボタン38に電氣的に接続されており、当該操作部の操作を検知可能に構成されている。

## 【0056】

また、第1副制御基板200は、主制御基板100からの演出制御コマンドに基づく演出制御処理にて、第2副制御基板300へ表示させる画像を指示する画像制御コマンド、音声制御基板310へ出力させる音声を指示する音声制御コマンド、枠ランプ35等の各種ランプの点灯を制御するためのランプ制御データ、可動装飾体22、およびサブ表示部82等の可動を制御するための可動制御データ等を生成する。

40

ここで、第1副制御基板200は、第2副制御基板300および音声制御基板310と双方向通信が可能に接続されており、各制御コマンド（画像制御コマンド、音声制御コマンド）が第1副制御基板200から第2副制御基板300または音声制御基板310へ送信される一方、その応答として、当該制御コマンドを正常に受信できた旨を示す応答コマンド（ACKコマンド）が各制御基板（第2副制御基板300、音声制御基板310）から第1副制御基板200へ送信される。

## 【0057】

また、第1副制御基板200は、枠ランプ35と電気接続されており、I/Oポート2

50

04を介して、ランプ制御データを送信する。そして、枠ランプ35は、第1副制御基板200から送信されるランプ制御データによって点灯が制御されるように構成されている。

さらに、第1副制御基板200は、可動装飾体22およびサブ表示部82と電気接続されており、I/Oポート204を介して、可動制御データを送信する。そして、可動装飾体22およびサブ表示部82は、第1副制御基板200から送信される可動制御データによって可動が制御されるように構成されている。

#### 【0058】

第2副制御基板300は、いずれも図示は省略するが、第1副制御基板200からの画像制御コマンドに基づき画像演出に関する各種の演算処理を行うCPUと、画像制御プログラムや各種データ等を記憶したROMと、一時記憶領域となるワークエリアやバッファメモリとして機能するRAMと、周辺基板や各デバイスとの間の信号を入出力するI/Oポートとを備えており、当該CPUが当該ROM302に記憶された制御プログラムに従って画像演出に係る主要な制御を実行するように構成されている。

さらに、第2副制御基板300には、当該CPUから受信した制御信号に基づき、後述する演出内容決定手段225によって決定された演出の内容に沿った画像データを生成するVDPと、当該CPUから受信した制御信号に基づき当該演出の内容に沿った音響データを生成する音源ICとを搭載している。VDPは、いわゆる画像プロセッサであり、当該CPUからの指示に応じて画像ROMに記憶された画像データを読み込み、これを画像処理して生成した画像データを、メイン表示部81やサブ表示部82へ送信する。また、このVDPには、画像ROMから読み出された画像データの展開・加工に使用される高速のVRAMが接続されている。

#### 【0059】

音声制御基板310は、第1副制御基板200からの音声制御コマンドに基づき音声演出に関する各種の演算処理を行うCPU311と、音声制御プログラムや音声データ等を記憶したROM312と、一時記憶領域となるワークエリアやバッファメモリとして機能するRAM313と、周辺基板や各デバイスとの間の信号を入出力するI/Oポート314とを備えており、CPU311がROM312に記憶された制御プログラムに従って音声演出に係る主要な制御を実行するように構成されている。したがって、音声制御基板310は、第1副制御基板200から受信した音声制御コマンドに応じて、ROM312に記憶された音声データを読み込み、読み込んだ音声データを合成し、合成後の最終的な音声データを、増幅器を介してスピーカ33に送信し、スピーカ33に音声を出力させることができる。

#### 【0060】

払出制御基板400は、CPU、ROMおよびRAM（いずれも図示省略）を主体として構成されている。

また、払出制御基板400は、主制御基板100と双方向通信可能に接続されており、主制御基板100からの払出制御コマンドに基づいて払出ユニット48を駆動させて遊技球を払い出すための制御を実行するとともに、操作ハンドル31の操作量に基づき球送り機構と発射機構とを同期的に駆動させて遊技球の発射を制御する。

#### 【0061】

電源制御基板500は、遊技島の電源設備から供給される一次電源を基に、上述の制御基板等の電子部品や電気部品に供給する通常電源を生成する通常電源回路、バックアップ電源を生成するバックアップ電源回路、および電断（通常電源による供給電圧が所定の電圧低下となること）を検出する電断検出回路（いずれも図示省略）で構成されている。

また、電源制御基板500には、電源スイッチ40が接続されており、遊技島の電源設備から1次電源が供給されていることを前提として、電源スイッチ40がONになると、電源制御基板500の通常電源回路で通常電源が生成され、上述の制御基板（主制御基板100、第1副制御基板200、第2副制御基板300、および払出制御基板400）を含む電子部品や電気部品に電源が供給される。

また、電源制御基板500は、電断検出回路によって電断が検出された場合には、電断

10

20

30

40

50

信号（NMI 信号）を主制御基板 100、第 1 副制御基板 200、払出制御基板 400 のそれぞれに送信する。

また、バックアップ電源回路は、遊技島の電源設備から遊技機 10 に電源が供給されているときに充電される仕組みとなっている。

なお、バックアップ電源回路を払出制御基板 400 上に設けるようにしてもよく、電断検出回路を電源制御基板 500 に設けず、主制御基板 100、第 1 副制御基板 200、および払出制御基板 400 のそれぞれに設けるようにしてもよい。

【0062】

<遊技機 10 の機能構成について>

次に、図 7 を用いて、本実施形態に係る遊技機 10 が備える機能構成を説明する。図 7 は、遊技機 10 が備える機能構成を示すブロック図である。なお、図 7 に示す機能構成は、本実施形態の遊技機 10 を説明する上で必要となるものであり、遊技機 10 は、図 7 で図示しない機能構成を備えていてもよい。また、機能構成を説明する際に、必要に応じて図 8～図 12 を参照することとする。

【0063】

主制御基板 100 は、図 7 に示すように、入球判定手段 110、メイン乱数発生手段 115、メイン保留制御手段 120、事前判定手段 125、特図抽選手段 130、普図抽選手段 135、大当たり遊技制御手段 140、図柄表示制御手段 145、電動役物制御手段 150、遊技状態制御手段 155、メイン情報記憶手段 160、メインエラー制御手段 165、メインコマンド管理手段 170、復電処理実行手段 175、電断処理実行手段 180、およびコンプリート機能制御手段 190 を備えており、これらの手段は、図 6 を用いて説明した主制御基板 100 上の各制御構成によって実現されるものを機能的に表したものである。

【0064】

まず、メイン情報記憶手段 160 は、主制御基板 100 が備える手段によって読み出されたデータや、当該手段における演算によって導出されたデータ等を各々に対応する格納領域に一時的に記憶する手段である。特に、メイン情報記憶手段 160 の送信コマンド格納領域に記憶されたデータ（演出制御コマンド）は、記憶された後にコマンド送信手段によって後述する第 1 副制御基板 200 のサブコマンド管理手段 270 に向けて送信される。

【0065】

入球判定手段 110 は、各入賞口に設けられたセンサの検知結果に基づいて各入賞口への入賞を判定する。

また、入球判定手段 110 は、大入賞口センサ 72 等の入賞口に設けられたセンサによって遊技球の入賞を判定した場合には、当該入賞に係るセンサの種類を特定可能な情報を含む演出制御コマンド（入賞コマンド）を生成し、当該コマンドをメイン情報記憶手段 160 の送信コマンド格納領域に記憶させる。

【0066】

メイン乱数発生手段 115 は、乱数回路 105 によって更新範囲が異なる複数種類の乱数を生成可能であり、入賞口への入賞が判定されたタイミングで乱数回路 105 から当該入賞口に対応する一または複数の乱数を取得（ラッチ）する。

より具体的には、メイン乱数発生手段 115 は、第 1 始動口 57 または第 2 始動口 59 への入賞が判定された場合には、後述する、特図当否判定用の乱数、特図停止図柄抽選用の乱数、および特図変動パターン抽選用の乱数を取得する。ゲート 63 への入賞が判定された場合には、後述する普図当否判定用の乱数、普図停止図柄抽選用の乱数、および普図変動パターン抽選用の乱数をメイン情報記憶手段 160 の対応する格納領域に格納する。

なお、乱数回路 105 は、自身が更新している複数種類の乱数が正常に更新されているか否かを監視し、乱数が正常に更新されない更新異常が発生した場合には、乱数回路 105 が有する特定の記憶領域に当該異常が発生したことを示す情報が書き込まれる。そのため、CPU 101 は、乱数回路 105 の更新異常が発生したことを把握可能となっている。

【0067】

メイン保留制御手段120は、特図の図柄変動の保留、および普図の図柄変動の保留に関する制御を行う。特図1に関しては、第1始動口57への入賞を契機として取得された、特図当否判定用の乱数、特図停止図柄抽選用の乱数、および特図変動パターン抽選用の乱数を、特図1の作動保留情報として保留する（記憶させる）。

より具体的には、メイン保留制御手段120は、特図1の作動保留情報が保留されるごとに1加算され、特図1の作動保留情報が使用される（特図抽選手段130の抽選で用いられる）ごとに1減算される保留カウンタ（以下、「特図1保留カウンタ」と称する）を備え、特図1保留カウンタの値が上限値（本実施形態では、4）となるまで、当該作動保留情報をメイン情報記憶手段160の現在の特図1保留カウンタに対応する格納領域に記憶させ、作動保留情報が使用されるごとに、使用された作動保留情報をクリアし、残りの作動保留情報を、特図1保留カウンタの小さいものから順に、現在の格納領域から現在の特図1保留カウンタよりも1少ない特図1保留カウンタに対応する格納領域に移動（シフト）させる制御を行う。

10

また、メイン保留制御手段120は、特図2および普図に関しても、特図1とは別に上述の制御と同様の制御を行い、特図2の保留カウンタを特図2保留カウンタと称し、本実施形態における特図2保留カウンタの値の上限値は4である。

また、以降の説明では、「作動保留情報の保留」を、「図柄変動の保留」、または単に「保留」と表現する場合がある。

また、メイン保留制御手段120は、特図1または特図2の作動保留情報（保留カウンタ）を更新（加算または減算）した際に、特図1保留カウンタおよび特図2保留カウンタを含む演出制御コマンド（保留コマンド）を生成し、当該コマンドをメイン情報記憶手段160の送信コマンド格納領域に記憶させる。

20

なお、本実施形態では、特図1に対応する作動保留情報および特図2に対応する作動保留情報の双方が保留されている場合には、特図2に対応する作動保留情報が優先的に使用される優先変動が行われる。ただし、この優先変動に代えて、特図1に対応するものであるか特図2に対応するものであるかに関わらずに作動保留情報が保留された順序で使用される入賞順変動や、特図1に対応する作動保留情報および特図2に対応する作動保留情報の双方が保留されている場合において特図1に対応する作動保留情報と特図2に対応する作動保留情報が同時に使用される同時変動を採用してもよい。

【0068】

30

事前判定手段125は、所定の事前判定のタイミングにおいて特図の作動保留情報が保留された場合の少なくとも一部で、当該作動保留情報を対象とした先読み演出のための事前判定を実行する。

より具体的には、事前判定手段125は、今回保留した作動保留情報の各乱数を読み出し、後述する、特図当否判定、特図停止図柄抽選、および特図変動パターン抽選のそれぞれに対する事前判定を実行する。各事前判定では、各事前判定に対応する抽選に用いられる抽選テーブルと同一または同等の抽選テーブル（図示省略）が用いられる。そのため、これらの事前判定の結果は、後に実行される抽選の結果と同一の結果となる。

また、事前判定手段125は、導出された事前判定の結果を含む演出制御コマンド（事前判定コマンド）を生成し、当該コマンドをメイン情報記憶手段160の送信コマンド格納領域に記憶させる。

40

事前判定コマンドは、所定の事前判定のタイミングの少なくとも一部で送信される（生成され、メイン情報記憶手段160の送信コマンド格納領域に記憶される）ものであるため、上述の保留コマンドに続いて送信されることになる。ここで、所定の事前判定のタイミングとは、例えば、特図の作動保留情報が保留されたタイミングがある。なお、本実施形態では、後述する普図高確中に特図1の作動保留情報が保留された場合には、事前判定が規制されるため、当該事前判定に対応する事前判定コマンドの送信も規制される。一方、後述する普図低確中に特図2の作動保留情報が保留された場合については、事前判定を規制してもよいし、事前判定を規制しなくてもよい。

【0069】

50

特図抽選手段130は、特図当否判定手段131、特図停止図柄抽選手段132、および特図変動パターン導出手段133を備え、特図当否判定手段131、特図停止図柄抽選手段132、特図変動パターン導出手段133の順に各手段による処理を実行する。特図抽選手段130は、特図の変動開始条件が充足された際に、メイン情報記憶手段160に保留されている作動保留情報のうちの最先の作動保留情報を読み出す。

なお、「特図の変動開始条件が充足される」とは、その一例として、大当り遊技中ではないこと、特図1および特図2のいずれも図柄変動の実行中でないこと（特図1または特図2に係る図柄変動の停止表示中も含む）、特図1および特図2のうちの少なくともいずれか一方に作動保留情報が存在することのすべての条件が充足されたことである。

【0070】

ここで、図8～図12は、主制御基板100で用いられる抽選テーブルを模式的に示す図であり、以下の説明において必要に応じて参照する。

なお、これらの抽選テーブル以外も含め、抽選テーブルを用いた抽選では、読み出した乱数に対して抽選テーブルに記憶された抽選値をあらかじめ定められた順序に従って順次加算（対象となる抽選値が一つである場合には、加算回数は一回）され、キャリア（桁あふれ）が発生した抽選値に対応する結果が当該抽選の結果として導出される。同様に、抽選テーブルに関する説明では、説明の便宜上、抽選テーブルに名前を付しているが、名前に対応する抽選テーブルに含まれる抽選値等のデータが各ROMに識別可能に記憶されていればよく、これらの名前は、当該データが記憶される領域を特定するものではない。図示される抽選テーブルには、説明の便宜上記載された項目や、抽選値として「-」や「0」が記載されている場合があれば、これらは必ずしも各ROMに記憶されたデータを示すものではない。そして、抽選値として「-」や「0」が記載された結果に当選することはない。さらに、抽選に使用される乱数範囲（当該範囲で取得され得る乱数の数）と同一の抽選値が抽選テーブルに記載されている場合には、当該結果が100%導出されるため、必ずしも抽選を行う必要はない。また、一回の抽選に用いられる抽選値の合計値が、抽選に使用される乱数範囲と一致した場合には、最後の抽選値の加算で必ずキャリアが発生するため、当該加算を行わなくてよく、その場合には、当該加算に用いられる抽選値自体も不要となる。

【0071】

特図当否判定手段131は、図柄変動ごとに、特図当否判定用の乱数を読み出し、読み出した乱数と特図当否判定用の抽選テーブルを用いて大当り、小当り、ハズレのいずれに当選するかを抽選によって判定する特図当否判定を実行する。

図8(a)は、特図当否判定用の抽選テーブルを模式的に示す図であり、当該抽選テーブルは、特図1と特図2とで異なり、これらの判定で用いられる乱数の範囲は、0～65535である。そのため、特図1における特図当否判定では、205/65536（約1/320）の確率で大当りが導出され、それ以外でハズレとなり、小当りが導出されることがない。一方、特図2における特図当否判定では、205/65536（約1/320）の確率で大当りが導出され、1820/65536（約1/36.0）の確率で小当りが導出され、それ以外でハズレとなる。

なお、本実施形態では、後述する通り、小当りを經由して大当り遊技が生起され得るため、特図当否判定において大当りが導出される確率を上記した一の確率としている。

【0072】

特図停止図柄抽選手段132は、特図当否判定の結果が大当りや小当りとなった場合に、特図停止図柄抽選用の乱数（本実施形態では、0～999の範囲）と特図停止図柄抽選用の抽選テーブルを用いて特図の停止図柄を抽選によって決定する。

具体的には、特図1に係る特図当否判定において大当りが導出された場合に用いられる停止図柄抽選用の抽選テーブルを模式的に示す図である図8(b)に示す通り、特図1に係る特図当否判定において大当りが導出された場合には、100/1000（1/10）の確率で図柄Aが、900/1000（約1/1.11）の確率で図柄Bが、停止図柄として決定される。

10

20

30

40

50



ここで、図柄Aおよび図柄Bのいずれが決定された場合にも、これらの停止図柄に対応する大当り遊技の終了後に後述する普図高確となるが、普図高確が継続する図柄変動の回数（以下、「普図高確に係る規定回数」と称する）は、図柄Aが決定された場合の大当り遊技の終了後であれば80回、図柄Bが決定された場合の大当り遊技の終了後であれば40回となる。また、図柄Aに対応する大当り遊技のラウンド数は10である一方、図柄Bに対応する大当り遊技のラウンド数は4である。そのため、図柄Aは、ラウンド数および普図高確に係る規定回数のいずれの観点においても、図柄Bよりも有利であると言える。

【0073】

特図2に係る特図当否判定において小当りが導出された場合に用いられる停止図柄抽選用の抽選テーブルを模式的に示す図である図8(c)に示す通り、特図2に係る特図当否判定において小当りが導出された場合には、700/1000（約1/1.43）の確率で図柄aが、300/1000（約1/3.33）の確率で図柄bが、停止図柄として決定される。

10

ここで、図柄aは、当該図柄に係る小当り遊技において生起される大当り遊技のラウンド数が10であり、かつ当該大当り遊技の終了後に普図高確となる停止図柄であり、当該普図高確に係る規定回数は80回である。一方、図柄bは、当該停止図柄に係る小当り遊技において生起される大当り遊技のラウンド数が4であり、かつ当該大当り遊技の終了後に普図高確となる停止図柄であり、当該普図高確に係る規定回数は80回である。そのため、図柄aは、ラウンド数の観点で図柄bよりも有利であると言える。

また、小当り遊技において大当り遊技が生起された場合の当該大当り遊技におけるラウンド数とは、当該小当り遊技を1回のラウンドとして計算した数である。さらに、以降の説明では、図柄aに係る小当り遊技で生起された大当り遊技を「図柄aに係る大当り遊技」と表現するとともに、図柄bに係る小当り遊技で生起された大当り遊技を「図柄bに係る大当り遊技」と表現する場合がある。

20

【0074】

特図2に係る特図当否判定において大当りが導出された場合に用いられる停止図柄抽選用の抽選テーブルを模式的に示す図である図8(d)に示す通り、特図2に係る特図当否判定において大当りが導出された場合には、1000/1000（1/1）の確率で図柄cが、停止図柄として決定される。特に、図柄cは、当該停止図柄に対応する大当り遊技のラウンド数は10であり、かつ当該大当り遊技の終了後に普図高確となる停止図柄であり、当該普図高確に係る規定回数は80回である。

30

【0075】

また、特図停止図柄抽選手段132は、特図1に係る特図当否判定の結果がハズレとなった場合には、図柄Cを停止図柄として決定し、特図2に係る特図当否判定の結果がハズレとなった場合には、図柄dを停止図柄として決定する。

【0076】

このように、上述の本実施形態では、特図2に係る図柄変動において生起された大当り遊技は、特図1に係る図柄変動において生起された大当り遊技よりも有利度が高くなる傾向にある。そのため、後述する特図変動パターン導出状態PAから別の特図変動パターン導出状態への遷移によって遊技興趣をより高めることができる。

40

【0077】

特図変動パターン導出手段133は、特図変動パターンを決定する際に参照する特図変動パターン抽選テーブルを複数種類備え、現在の特図変動パターン導出状態と今回の特図当否判定の結果とに基づいて、今回の特図変動パターンを決定するための一つの特図変動パターン抽選テーブルを選択し、選択した特図変動パターン抽選テーブルと特図変動パターン抽選用の乱数とを用いて一つの特図変動パターンを決定し、決定した特図変動パターンに基づいて変動時間を決定する。ここで、変動時間とは、特図（特図1または特図2）に係る図柄変動が開始されてから当該図柄変動が終了するまでの時間を指す。

遷移条件等の詳細は後述するが、本実施形態における特図変動パターン導出状態には、特図変動パターン導出状態PA、特図変動パターン導出状態PB、および特図変動パター

50

ン導出状態PCが存在する。そして、上述の特図変動パターンの決定方法は、特図変動パターン導出状態PAでは、特図1に係る図柄変動で採用され、特図変動パターン導出状態PBおよび特図変動パターン導出状態PCでは、特図2に係る図柄変動で採用される。

一方、各特図変動パターン導出状態における他方の特図（上述の特図変動パターンの決定方法が採用される方の特図）に係る図柄変動では、特図当否判定の結果に応じてあらかじめ定められた一の特図変動パターンが決定される。特に、本実施形態では、特図変動パターン導出状態PAの特図2に係る図柄変動において、当該図柄変動の特図当否判定の結果がハズレである場合には、変動時間が1000msの変動パターンが決定され、当該図柄変動の特図当否判定の結果がハズレ以外である場合には、変動時間が2000msの変動パターンが決定される。

【0078】

図9(a)は、特図変動パターン導出状態PA時の特図1に係る図柄変動で用いられる特図変動パターン抽選テーブルを模式的に示す図であり、当該抽選で用いられる乱数の範囲は、0～999である。

図9(a)に示す通り、特図変動パターン導出状態PA時の特図1に係る図柄変動では、特図変動パターンHN P～特図変動パターンASP-Cが決定され得る。

具体的には、特図変動パターン導出状態PA時の特図1に係る図柄変動において特図当否判定の結果がハズレとなった場合には、900/1000（約1/1.11）の確率で特図変動パターンHN P、52/1000（約1/19.2）の確率で特図変動パターンHR P、13/1000（約1/76.9）の確率で特図変動パターンHSP1-A、11/1000（約1/90.9）の確率で特図変動パターンHSP1-B、9/1000（約1/111）の確率で特図変動パターンHSP2-A、7/1000（約1/143）の確率で特図変動パターンHSP2-B、5/1000（1/200）の確率で特図変動パターンHSP3-A、3/1000（約1/333）の確率で特図変動パターンHSP3-Bが決定され、当該場合には、特図変動パターンASP1-A～特図変動パターンASP-Cが決定されることはない。なお、詳細は図9(b)を用いて後述するが、特図変動パターンHN Pが決定された場合には、今回の図柄変動開始時における特図1保留カウンタの値を用いて特図変動パターンがさらに特定される。

一方、特図変動パターン導出状態PA時の特図1に係る図柄変動において特図当否判定の結果が大当たりとなった場合には、90/1000（約1/11.1）の確率で特図変動パターンASP1-A、110/1000（約1/約9.09）の確率で特図変動パターンASP1-B、135/1000（約1/7.41）の確率で特図変動パターンASP2-A、165/1000（約1/約6.06）の確率で特図変動パターンASP2-B、180/1000（約1/5.56）の確率で特図変動パターンASP3-A、220/1000（約1/4.56）の確率で特図変動パターンASP3-B、100/1000（1/10）の確率で特図変動パターンASP-Cが決定され、当該場合には、特図変動パターンHN P～特図変動パターンHSP3-Bが決定されることはない。

このように、本実施形態では、特図変動パターン導出状態PA時の特図1に係る図柄変動において特図当否判定の結果がハズレとなった場合には、100/1000（1/10）の割合で、特図変動パターンHR P～特図変動パターンHSP3-Bのいずれかが決定され、900/1000（約1/1.11）の割合で、特図変動パターンHN Pが決定される。さらに、特図変動パターン導出状態PA時の特図1に係る図柄変動において特図当否判定の結果が大当たりとなった場合には、1000/1000（1/1）の割合で、特図変動パターンASP1-A～特図変動パターンASP-Cのいずれかが決定される。

ここで、本実施形態の特図変動パターンに係る説明において、2つの特図変動パターンを、「～」を挟んで記載した場合、特図変動パターン導出状態ごとの特図変動パターン抽選テーブルに係る図面に記載した順序に従って、手前に記載された特図変動パターンと、後に記載された特図変動パターンとの間に存在する特図変動パターンの記載を省略したものととする。また、本実施形態の特図変動パターンに係る説明において、対応する変動時間の記載があるか否かに関わらず、特図変動パターンの名称が異なる場合は、異なる特図変

10

20

30

40

50

動パターンが異なることを指す。

【0079】

図9(b)は、特図変動パターン導出状態PA時の特図1に係る図柄変動において特図変動パターンHNPが決定された場合に用いられる特図変動パターン抽選テーブルを模式的に示す図であり、当該抽選で用いられる乱数(図9(a)で示した特図変動パターン抽選テーブルに係る抽選で用いられる乱数とは異なる)の範囲は0~999である。

図9(b)に示す通り、特図変動パターン導出状態PA時の特図1に係る図柄変動において決定され得る特図変動パターンHNPには、変動時間が3200ms(ミリ秒)の特図変動パターンHNP-A、変動時間が5600msの特図変動パターンHNP-B、変動時間が8000msの特図変動パターンHNP-C、および変動時間が11200msの特図変動パターンHNP-Dがあり、この順に変動時間が長くなっている。

具体的には、今回の図柄変動開始時における特図1保留カウンタ=3である場合には、1000/1000(1/1)の確率で特図変動パターンHNP-Aが決定される。同様に、今回の図柄変動開始時における特図1保留カウンタ=2である場合には、150/1000(約1/6.67)の確率で特図変動パターンHNP-Aが、850/1000(約1/1.18)の確率で特図変動パターンHNP-Bが決定され、今回の図柄変動開始時における特図1保留カウンタ=1である場合には、50/1000(1/20)の確率で特図変動パターンHNP-Aが、150/1000(約1/6.67)の確率で特図変動パターンHNP-Bが、800/1000(1/1.25)の確率で特図変動パターンHNP-Cが決定され、今回の図柄変動開始時における特図1保留カウンタ=0である場合には、50/1000(1/20)の確率で特図変動パターンHNP-Bが、100/1000(1/10)の確率で特図変動パターンHNP-Cが、850/1000(約1/1.18)の確率で特図変動パターンHNP-Dが決定される。なお、以降の説明では、参照対象となる特図保留カウンタの値が3である場合には、「保3」、当該特図保留カウンタの値が2である場合には、「保2」、当該特図保留カウンタの値が1である場合には、「保1」、当該特図保留カウンタの値が0である場合には、「保0」、と称する場合がある。

このように、特図変動パターン導出状態PAにおいて特図変動パターンHNPが決定された場合には、今回の図柄変動開始時における特図1保留カウンタの値によって決定され易い特図変動パターン(変動時間)が異なる。より具体的には、今回の図柄変動開始時における特図1保留カウンタの値が小さくなるほど長い図柄変動が決定され易くなる(今回の図柄変動開始時における特図1保留カウンタの値が大きくなるほど短い変動時間が決定され易くなる)。

また、このような特図変動パターンHNP(以下、「基本特図変動パターン」と称する場合がある)は、特図変動パターン導出状態PBおよび特図変動パターン導出状態PCにおいても存在し、これらの特図変動パターン導出状態では、参照される保留カウンタが特図変動パターン導出状態PAとは異なり、いずれも特図2保留カウンタの値が参照される。

【0080】

図10(a)は、特図変動パターン導出状態PB時の特図2に係る図柄変動で用いられる特図変動パターン抽選テーブルを模式的に示す図であり、当該抽選で用いられる乱数の範囲は0~999である。

図10(a)に示す通り、特図変動パターン導出状態PB時の特図2に係る図柄変動では、特図変動パターンHNP~特図変動パターンASP-Fが決定され得る。

具体的には、特図変動パターン導出状態PB時の特図2に係る図柄変動において特図当否判定の結果がハズレとなった場合には、960/1000(約1/1.04)の確率で特図変動パターンHNP、20/1000(1/50)の確率で特図変動パターンHSP-D、15/1000(約1/66.7)の確率で特図変動パターンHSP-E、5/1000(1/200)の確率で特図変動パターンHSP-Fが決定され、当該場合には、特図変動パターンASP-D~特図変動パターンASP-Fが決定されることはない。なお、詳細は図10(b)を用いて後述するが、特図変動パターンHNPが決定された場合

には、今回の図柄変動開始時における特図 2 保留カウンタの値を用いて特図変動パターンがさらに特定される。そして、この特図 2 保留カウンタを用いた特図変動パターンの決定方法は、後述する特図変動パターン導出状態 P B においても同様である。

一方、特図変動パターン導出状態 P B 時の特図 2 に係る図柄変動において特図当否判定の結果が大当たりまたは小当たりとなった場合には、 $500/1000$  ( $1/2$ ) の確率で特図変動パターン A S P - D、 $350/1000$  (約  $1/2.86$ ) の確率で特図変動パターン A S P - E、 $150/1000$  (約  $1/6.67$ ) の確率で特図変動パターン A S P - F が決定され、当該場合には、特図変動パターン H N P ~ 特図変動パターン H S P - F が決定されることはない。

このように、本実施形態では、特図変動パターン導出状態 P B 時の特図 2 に係る図柄変動において特図当否判定の結果がハズレとなった場合には、 $40/1000$  ( $1/25$ ) の割合で、特図変動パターン H S P - D ~ 特図変動パターン H S P - F のいずれかが決定され、 $960/1000$  (約  $1/1.04$ ) の割合で、特図変動パターン H N P が決定される。さらに、特図変動パターン導出状態 P B 時に特図当否判定の結果が大当たりまたは小当たりとなった場合には、 $1000/1000$  ( $1/1$ ) の割合で、特図変動パターン A S P - D ~ 特図変動パターン A S P - F のいずれかが決定される。

【0081】

図 10 (b) は、特図変動パターン導出状態 P B 時の特図 2 に係る図柄変動において特図変動パターン H N P が決定された場合に用いられる特図変動パターン抽選テーブルを模式的に示す図であり、当該抽選で用いられる乱数 (図 10 (a) で示した特図変動パターン抽選テーブルに係る抽選で用いられる乱数とは異なる) の範囲は 0 ~ 999 である。

図 10 (b) に示す通り、特図変動パターン導出状態 P B の特図 2 に係る図柄変動において決定され得る特図変動パターン H N P には、変動時間が 3000ms の特図変動パターン H N P - E、および変動時間が 15000ms の特図変動パターン H N P - F がある。

具体的には、今回の図柄変動開始時における特図 2 保留カウンタ = 3 である場合、今回の図柄変動開始時における特図 2 保留カウンタ = 2 である場合、および今回の図柄変動開始時における特図 2 保留カウンタ = 1 である場合、 $1000/1000$  ( $1/1$ ) の確率で特図変動パターン H N P - E が決定され、これらの場合には、特図変動パターン H N P - F が決定されることはない。一方、今回の図柄変動開始時における特図 2 保留カウンタ = 0 である場合、 $1000/1000$  ( $1/1$ ) の確率で特図変動パターン H N P - F が決定され、これらの場合には、特図変動パターン H N P - E が決定されることはない。

なお、特図変動パターン H N P - E および特図変動パターン H N P - F は、上述の特図変動パターン導出状態 P A の特図 1 に係る図柄変動において特図変動パターン H N P が決定された場合に決定され得る特図変動パターン、後述の特図変動パターン導出状態 P C に係る図柄変動において特図変動パターン H N P が決定された場合に決定され得る特図変動パターンのいずれとも異なる。

【0082】

図 11 (a) は、特図変動パターン導出状態 P C 時の特図 2 に係る図柄変動で用いられる特図変動パターン抽選テーブルを模式的に示す図であり、当該抽選で用いられる乱数の範囲は 0 ~ 999 である。

図 11 (a) に示す通り、特図変動パターン導出状態 P C 時の特図 2 に係る図柄変動では、特図変動パターン H N P ~ 特図変動パターン A S P - I が決定され得る。

具体的には、特図変動パターン導出状態 P C 時の特図 2 に係る図柄変動において特図当否判定の結果がハズレとなった場合には、 $950/1000$  (約  $1/1.05$ ) の確率で特図変動パターン H N P、 $25/1000$  ( $1/40$ ) の確率で特図変動パターン H S P - G、 $15/1000$  (約  $1/66.7$ ) の確率で特図変動パターン H S P - H、 $10/1000$  ( $1/100$ ) の確率で特図変動パターン H S P - I が決定され、当該場合には、特図変動パターン A S P - G ~ 特図変動パターン A S P - I が決定されることはない。

一方、特図変動パターン導出状態 P C 時の特図 2 に係る図柄変動において特図当否判定の結果が大当たりまたは小当たりとなった場合には、当該特図変動パターン導出状態 P C にお

10

20

30

40

50

ける回転数に関わらず、 $500/1000$  ( $1/2$ ) の確率で特図変動パターン A S P - G、 $350/1000$  (約  $1/2.86$ ) の確率で特図変動パターン A S P - H、 $150/1000$  (約  $1/6.67$ ) の確率で特図変動パターン A S P - I が決定され、当該場合には、特図変動パターン H N P ~ 特図変動パターン H S P - I が決定されることはない。  
【0083】

図11(b)は、特図変動パターン導出状態 P C 時の特図2に係る図柄変動において特図変動パターン H N P が決定された場合に用いられる特図変動パターン抽選テーブルを模式的に示す図であり、当該抽選で用いられる乱数(図11(a)で示した特図変動パターン抽選テーブルに係る抽選で用いられる乱数とは異なる)の範囲は0~999である。

図11(b)に示す通り、特図変動パターン導出状態 P C 時の特図2に係る図柄変動において決定され得る特図変動パターン H N P には、変動時間が2000msの特図変動パターン H N P - G、および変動時間が10000msの特図変動パターン H N P - H がある。

具体的には、今回の図柄変動開始時における特図2保留カウンタ=3である場合、今回の図柄変動開始時における特図2保留カウンタ=2である場合、および今回の図柄変動開始時における特図2保留カウンタ=1である場合、 $1000/1000$  ( $1/1$ ) の確率で特図変動パターン H N P - G が決定され、これらの場合には、特図変動パターン H N P - H が決定されることはない。一方、今回の図柄変動開始時における特図2保留カウンタ=0である場合、 $1000/1000$  ( $1/1$ ) の確率で特図変動パターン H N P - H が決定され、これらの場合には、特図変動パターン H N P - G が決定されることはない。

なお、特図変動パターン H N P - G および特図変動パターン H N P - H は、上述の特図変動パターン導出状態 P A の特図1に係る図柄変動において特図変動パターン H N P が決定された場合に決定され得る特図変動パターン、および上述の特図変動パターン導出状態 P B の特図2に係る図柄変動において特図変動パターン H N P が決定された場合に決定され得る特図変動パターンのいずれとも異なる。

【0084】

また、特図変動パターン導出手段133は、図柄変動の開始時に、特図当否判定の結果、決定された特図の停止図柄、および決定された特図変動パターンを含む演出制御コマンド(変動開始コマンド)を生成し、当該コマンドをメイン情報記憶手段160の送信コマンド格納領域に記憶させる。

【0085】

普図抽選手段135は、特図抽選手段130と同様に、普図の図柄変動中でない場合に、メイン情報記憶手段160に保留されている作動保留情報のうちの最先の作動保留情報を読み出し、読み出した乱数を用いて、普図の当否を判定する普図当否判定を実行するとともに、当該普図当否判定の結果および現在の特図変動パターン導出状態等の情報に基づいて、普図に係る各種パラメータ(普図変動時間、普図停止表示時間等)を決定する。

普図当否判定では、普図抽選状態が高確率の状態(「普図高確」と略称する場合がある)と、普図抽選状態が低確率の状態(「普図低確」と略称する場合がある)とがあり、抽選テーブルの図示は省略するが、本実施形態では、普図高確では、 $65535/65536$  の確率で普図当たりとなり、残りの  $1/65536$  の確率でハズレとなる一方、普図低確では、 $1/65536$  の確率で普図当たりとなり、残りの  $65535/65536$  の確率でハズレとなる。なお、普図低確では、普図当たりとならない( $65536/65536$  でハズレとなる)ようにしてもよい。

【0086】

大当り遊技制御手段140は、大当り遊技の開始時には、当該大当り遊技に係る情報(ラウンド数や、その後の特図変動パターン導出状態)を含む演出制御コマンド(大当り開始コマンド)を生成し、メイン情報記憶手段160の送信コマンド格納領域に記憶させ、大当り遊技の終了時には、当該大当り遊技の終了デモに係るデモ時間を含む演出制御コマンド(大当り終了コマンド)を生成し、メイン情報記憶手段160の送信コマンド格納領域に記憶させる。これは、小当り遊技によって生起される大当り遊技においても同様であ

る。

#### 【0087】

また、大当り遊技制御手段140は、特図当否判定の結果が小当りである場合には、小当り遊技を開始し、当該小当り遊技において遊技球が大入賞口55内に設けられたV入賞領域（図示省略）を通過した場合には、当該小当り遊技の終了後に、当該小当りに対応する大当り遊技を開始可能とする。したがって、本実施形態において、小当り遊技は、大当り遊技を生起するものとして機能する。なお、小当り遊技においてV入賞領域を遊技球が通過しなかった場合には、当該小当り遊技の終了後に大当り遊技が開始されない。

#### 【0088】

図柄表示制御手段145は、決定された特図1の特図変動パターンに対応する変動時間に従って、特図1を第1特別図柄表示装置91に変動表示させるとともに、当該変動時間の経過後に特図停止図柄抽選によって決定された停止図柄で特図1を停止表示させる。同様に、決定された特図2の特図変動パターンに対応する変動時間に従って、特図2を第2特別図柄表示装置92に変動表示させるとともに、当該変動時間の経過後に特図停止図柄抽選によって決定された停止図柄で特図2を停止表示させる。ここで、特図に係る図柄変動の停止表示時間（インターバル）とは、特図が停止表示されてから次の特図の図柄変動が開始可能になるまでの時間（特図当否判定の結果がハズレの場合）、または特図の図柄変動が終了してから大当り遊技または小当り遊技が開始されるまでの時間（普図当否判定の結果が普図当りの場合）を指し、本実施形態における特図に係る図柄変動の停止表示時間は、特図の種類や特図当否判定の結果に関わらず、一律に300msである。

また、図柄表示制御手段145は、特図1および特図2の表示に係る時間（変動時間、停止表示時間）を管理するための特図遊技タイマを有し、特図を停止表示させる際に（特図遊技タイマの値が「0」となるタイミングで）、装飾図柄の確定停止表示を要求するための演出制御コマンド（変動停止コマンド）を生成し、当該コマンドをメイン情報記憶手段160の送信コマンド格納領域に格納する。

ここで、装飾図柄の確定停止表示とは、図柄変動における装飾図柄の最終的な停止表示を指し、図柄変動の実行途中において発生し得る装飾図柄の仮停止表示とは異なる。そして、装飾図柄の仮停止表示では、例えば、停止表示されている装飾図柄が上下に小刻みに揺れる動作（いわゆる、揺れ変動）を伴う一方、装飾図柄の確定停止表示では、停止表示されている装飾図柄が揺れ変動を伴わない等、同一の装飾図柄が停止表示された場合であっても、確定停止表示された装飾図柄の停止表示態様と、仮停止表示された装飾図柄の停止表示態様と、が異なる。そのため、遊技者は、装飾図柄の停止表示が、確定停止表示であるか仮停止表示であるかを認識することができる。

#### 【0089】

さらに、図柄表示制御手段145は、決定された普図の普図変動パターンに対応する変動時間に従って、普図を普通図柄表示装置93に変動表示させるとともに、当該変動時間の経過後に、決定された停止図柄で普図を停止表示させる。

なお、図柄表示制御手段145は、普図に係る時間（普図変動時間、普図停止表示時間等）を管理するための普図遊技タイマを有する。

#### 【0090】

電動役物制御手段150は、上述の大当り遊技や小当り遊技において、特別電動役物ソレノイド66に制御信号を出力し、特別電動役物65を特図の停止図柄に対応する開放パターンに従って開放させる。

#### 【0091】

遊技状態制御手段155は、普図抽選状態を制御する。具体的には、遊技状態制御手段155は、大当り遊技の開始時に当該大当り遊技に係る特図の停止図柄に関わらず普図低確とし、大当り遊技の終了等の規定条件が充足された場合には、当該普図高確に係る規定回数の図柄変動が行われるまで普図高確とし、当該普図高確に係る規定回数の図柄変動が終了したことを契機に普図低確とする。ここで、後述する通り、本実施形態では、普図高確に係る規定回数に到達したか否かの判定に用いられる図柄変動の実行回数を、特図2に

係る図柄変動の実行回数としているが、当該判定に用いられる図柄変動の実行回数を、特図 2 に係る図柄変動の実行回数に特図 1 に係る図柄変動の実行回数を加算したものとしてもよい。

また、本実施形態では、小当り遊技中は、当該小当り遊技が生起された図柄変動における普図抽選状態が維持される。

#### 【0092】

このような普図抽選状態は、上述の特図変動パターン導出状態とリンクして変化し、特図変動パターン導出状態の遷移は遊技状態制御手段 155 によって管理される。以下、特図変動パターン導出状態の遷移について、図 12 (a) および図 12 (b) を参照しながら説明する。なお、図 12 (a) は、特図変動パターン導出状態の遷移を示す状態遷移図であり、図 12 (b) は、特図変動パターン導出状態ごとの平均変動時間の関係を示す図である。

図 12 (a) に示す通り、特図変動パターン導出状態には、普図低確に対応する特図変動パターン導出状態として、特図変動パターン導出状態 P A があり、普図高確に対応する特図変動パターン導出状態として、特図変動パターン導出状態 P B および特図変動パターン導出状態 P C があり、大当り遊技中を除いて、これらの特図変動パターン導出状態のいずれかが設定される。そして、特図変動パターン導出状態 P A ~ 特図変動パターン導出状態 P C 間の遷移条件には、遷移条件 (i) ~ 遷移条件 (v) がある。

#### 【0093】

具体的には、遷移条件 (i) は、図柄 B に係る大当り遊技の終了、遷移条件 (i i) は、図柄 A に係る大当り遊技の終了、遷移条件 (i i i) は、図柄 a、図柄 b、または図柄 c に係る大当り遊技の終了、遷移条件 (i v) は、普図高確において大当り遊技を挟まずに実行された特図 2 に係る図柄変動の回数が 40 回 (特図変動パターン導出状態 P B の普図高確に係る規定回数) となる図柄変動の終了、遷移条件 (v) は、普図高確において大当り遊技を挟まずに実行された特図 2 に係る図柄変動の回数が 80 回 (特図変動パターン導出状態 P C の普図高確に係る規定回数) となる図柄変動の終了である。

なお、特図変動パターン導出状態 P C において大当り遊技が生起された場合には、当該大当り遊技の終了後に再度特図変動パターン導出状態 P C に遷移し、特図変動パターン導出状態 P C の普図高確に係る規定回数までに実行可能な特図 2 に係る図柄変動の回数がリセットされる。また、図示は省略するが、特図変動パターン導出状態 P C において生起された小当り遊技において大当り遊技が生起されなかった場合、および遷移条件 (i i i) に係る小当り遊技において大当り遊技が生起されなかった場合には、当該小当り遊技の終了を契機に、現在の特図変動パターン導出状態が終了して特図変動パターン導出状態 P A に遷移する。

#### 【0094】

図 12 (b) に示す通り、特図変動パターン導出状態 P A、特図変動パターン導出状態 P B、および特図変動パターン導出状態 P C のそれぞれの平均変動時間は、特図変動パターン導出状態 P A、特図変動パターン導出状態 P B、特図変動パターン導出状態 P C の順に短くなる。これは、各特図変動パターン導出状態で最も決定され易い基本特図変動パターンに係る変動時間の長短に起因する。ここで、平均変動時間とは、或る特図変動パターン導出状態において選択され得る特図変動パターンに係る変動時間のそれぞれに対して出現率 (当該特図当否判定の結果が導出される確率に対して当該特図変動パターンの当選確率を掛け算することで導出される、任意の図柄変動において発生し得る確率) を掛け算することで導出される変動時間の総和を指す。ただし、本実施形態では、当該或る特図変動パターン導出状態において選択され得る特図変動パターンが一つである場合には、当該特図変動パターンに係る変動時間を平均変動時間として扱う。

#### 【0095】

また、遊技状態制御手段 155 は、普図抽選状態や特図変動パターン導出状態の遷移が発生した場合に、遷移後の状態を含む演出制御コマンド (遊技状態指定コマンド) を生成し、当該コマンドをメイン情報記憶手段 160 の送信コマンド格納領域に記憶させる。



さらに、遊技状態制御手段155は、各特図変動パターン導出状態において、他の特図変動パターン導出状態への遷移に係る図柄変動の実行回数をカウントし、図柄変動が開始されるごとに、カウントしている図柄変動の回数を含む演出制御コマンドを生成し、当該コマンドをメイン情報記憶手段160の送信コマンド領域に記憶させる。なお、当該演出制御コマンドに含まれる情報は、上述の変動開始コマンドに含まれるようにしてもよい。

【0096】

メイン情報記憶手段160は、上述の通り、各手段によって読み出されたデータや、各手段による演算等によって導出されたデータ等を各々に対応する格納領域に一時的に記憶する手段である。

【0097】

メインエラー制御手段165は、I/Oポート104の入力情報を監視し、遊技機10がエラー状態であるか否かを判定する。エラー状態であると判定された場合には、当該エラー状態を特定可能な情報を含む演出制御コマンド（エラーコマンド）をメイン情報記憶手段160の送信コマンド格納領域に格納する。

本実施形態において、メインエラー制御手段165によって判定されるエラー状態には、例えば、上述の更新異常の発生に基づく主基板エラー、磁気検知センサによる磁気検知に基づく磁気エラー、電波検知センサによる電波検知に基づく電波エラー、ゲートセンサ74や第2始動口センサ71による遊技球の検知に基づく右打ちエラー、中枠開扉センサ76による中枠17の開放の検知または前枠開扉センサ77による前枠20の開放の検知に基づく扉開放エラー、満タン検知センサによる遊技球の検知に基づく満タンエラー、残賞球がある場合に発生する残賞球エラーなどがある。なお、本実施形態に係るエラー状態の発生有無については、後述する遊技可能状態中に監視される。

これらのエラーの一部の発生条件を整理すると、主基板エラーは、上述の通り、乱数回路105の更新異常を示すエラー状態であり、当該更新異常が発生した場合に発生する。続いて、磁気エラーは、磁気検知センサによる磁気検知が500ms連続で発生した場合に発生するエラー状態であり、電波エラーは、電波検知センサによる電波検知回数（直前の電源投入からの累計回数）が計5回発生した場合に発生するエラー状態である。また、右打ちエラーは、通常時（特図変動パターン導出状態PAであり、特図低確かつ普図低確）にゲートセンサ74が遊技球を3回検知した場合（当該検知回数は、最後の検知から1000ms経過でリセットされる）、または通常時に第2始動口センサ71が遊技球を1回検知した場合に発生するエラー状態であり、満タンエラーは、満タン検知センサがONとなっている場合、すなわち、満タン検知センサによって遊技球が検知されている場合に発生するエラー状態である。

【0098】

また、本実施形態では、これらのエラー状態のうち、主基板エラー、磁気エラー、電波エラーを相対的に重要度が高いエラー状態（以下、単に「重要度が高いエラー状態」と称する）として扱っている。そのため、メインエラー制御手段165は、これらの重要度が高いエラー状態が発生した場合には、セキュリティ信号をONにする処理に加え、払出制御基板400に遊技球の発射を規制させる等の遊技を進行させないための遊技進行規制処理を実行する。

ここで、セキュリティ信号とは、遊技機外の機器（データ表示機やホールコンピュータ）に向けて遊技機10に設けられた外部端子盤（図示省略）から出力される信号の一種である。以降の説明を含め、セキュリティ信号をONにするとは、セキュリティ信号の出力を開始することを指し、セキュリティ信号をOFFにするとは、セキュリティ信号の出力を終了することを指す。また、本実施形態において、セキュリティ信号をOFFにする処理では、セキュリティ信号をONにしてからの経過時間を考慮していないが、当該経過時間を考慮、すなわち、セキュリティ信号をONにしてから一定時間経過する前にセキュリティ信号をOFFにしないようにしてもよい。なお、本実施形態では、磁気エラーおよび電波エラーが発生した場合には、セキュリティ信号をONにする処理を実行するも、払出制御基板400に上述の遊技進行規制処理を実行しないようにしてもよい。



また、これらの重要度が高いエラー状態となった場合には、第1副制御基板200や第2副制御基板300によって、いずれのエラー状態が発生したかを特定可能な報知演出が実行される。

さらに、これらの重要度が高いエラー状態は、電断復電によってのみ解除可能（当該エラー状態を終了させることが可能）であり、当該エラー状態に係るセキュリティ信号は、電断によりOFFの状態となる（電断までONの状態が維持される）。

なお、上述の重要度が高いエラー状態は一例であって、当該エラー状態として、他のエラー状態を設けてもよい。

#### 【0099】

一方、相対的に重要度が低いエラー状態（以下、単に「重要度が低いエラー状態」と称する）となる右打ちエラー、扉開放エラー、満タンエラー、および残賞球エラーは、遊技球の発射は規制されず、遊技の進行が可能な状態が維持される。なお、これらのエラー状態となった場合には、第1副制御基板200や第2副制御基板300によって、いずれのエラー状態が発生したかを特定可能な報知演出が実行される。

また、右打ちエラーは、当該エラー状態に係る報知演出の実行が終了したことで終了し、扉開放エラーは、中枠開扉センサ76による中枠17の閉鎖状態の検知、または前枠開扉センサ77による前枠20の閉鎖状態の検知によって終了し、残賞球エラーは、残賞球がなくなったことで終了し、満タンエラーは、満タン検知センサによって遊技球が検知されなくなることで終了する。なお、これらのエラー状態の終了条件が充足された場合には、当該終了条件が充足されたことを示す演出制御コマンド（復帰コマンド）がメイン情報記憶手段160の送信コマンド格納領域に格納される。

また、上述の重要度が低いエラー状態は一例であって、当該エラー状態として、大当たり遊技中の大入賞口55が閉鎖状態となってから所定の時間が経過した以降に大入賞口センサ72によって遊技球が検知された場合に発生する異常入賞エラー等、他のエラー状態を設けてもよく、これらのエラー状態を設けた場合には、当該エラー状態に係る報知演出を実行する。なお、異常入賞エラーは、上述の右打ちエラーと同様に、当該エラー状態に係る報知演出の実行が終了したことで終了させればよい。

#### 【0100】

なお、本実施形態において、重要度が高いエラー状態が発生したことを特定可能な報知は、上述の重要度が低いエラー状態が発生したことを特定可能な報知よりも優先して実行され、重要度が低いエラー状態を特定可能な報知は、後述する演出を含めて図柄変動中に実行される他の演出（後述する獲得報知や事前報知を含む）よりも優先して実行される。ただし、後述する停止予告報知や遊技停止報知は、重要度が低いエラー状態よりも優先して実行される。

#### 【0101】

メインコマンド管理手段170は、メイン情報記憶手段160の送信コマンド格納領域に演出制御コマンドが記憶されている場合に、当該演出制御コマンドを第1副制御基板200に向けて送信する。

なお、各演出制御コマンドは、原則として、メイン情報記憶手段160の送信コマンド格納領域に記憶された順番に従って送信される。

#### 【0102】

復電処理実行手段175は、復帰状態設定手段176および遊技可能状態移行手段179を備える。

#### 【0103】

復帰状態設定手段176は、復電時にRAM103に異常があるか否か、当該復電の直前の電断時の状態、復電時のRAMクリアスイッチ43の状態、および復電時の中枠開扉センサ76の状態に基づいて、復帰状態を設定する復帰状態設定処理を実行する。当該処理によって設定される復帰状態には、遊技停止状態および遊技可能状態（RAMクリア処理の実行を伴う場合と、RAMクリア処理の実行を伴わない場合とがある）がある。

具体的には、復電時にRAM103に異常がある場合には、復電時のRAMクリアスイ

10

20

30

40

50

ッチ４３の状態および中枠開扉センサ７６の状態に関わらず、遊技停止状態が設定される。また、復電時にＲＡＭ１０３に異常がなく、復電時のＲＡＭクリアスイッチ４３がＯＮ（押下された状態）であれば、復電時の中枠開扉センサ７６がＯＮであることを条件にＲＡＭクリア処理が実行されて遊技可能状態が設定され（復電時の中枠開扉センサ７６がＯＦＦである場合には、ＲＡＭクリア処理が実行されずに遊技可能状態が設定される）、復電時にＲＡＭ１０３に異常がなく、復電時のＲＡＭクリアスイッチ４３がＯＦＦ（押下されていない状態）であれば、ＲＡＭクリア処理が実行されずに遊技可能状態が設定される。

ここで、遊技停止状態とは、各入賞口に設けられたセンサの検知結果に応じた処理を実行しない（当該センサの検知結果自体を見なくてもよい）ことで、遊技の進行が不可能となる状態であり、当該状態では、遊技球の発射自体も禁止される。

一方、遊技可能状態とは、各入賞口に設けられたセンサの検知結果に応じた処理を実行することで、遊技の進行が可能となる復帰状態である。特に、復電時にＲＡＭクリア処理が実行されない場合には、直前の電断時における遊技可能状態に復帰する。例えば、直前の電断時が大当り遊技や小当り遊技の実行中であれば、実行中であった大当り遊技や小当り遊技に復帰し、直前の電断時が図柄変動の実行中であれば、実行中であった図柄変動に復帰する。

#### 【０１０４】

また、ＲＡＭ１０３に異常があるか否かとは、復帰状態設定処理の先頭で行われるＲＡＭ異常チェック（具体的には、対象となる領域に係るバックアップ情報領域にバックアップフラグが記憶されているか否か（バックアップフラグがＯＮであるか否か）を判定し、当該バックアップフラグが記憶されている場合（当該バックアップフラグがＯＮである場合）には、対象となる領域と当該領域に係るバックアップ情報領域に記憶されている補数のチェックサムを導出し、当該演算結果が０である場合には、対象となる領域が正常であると判断し、それ以外は、対象となる領域が異常であると判断する処理）をＲＡＭ１０３の遊技に係る領域に対して実行して判断される。

#### 【０１０５】

遊技可能状態移行手段１７９は、遊技可能状態が設定された場合に、遊技可能状態へ移行させる遊技可能状態移行処理を実行する。

具体的に説明すると、遊技可能状態移行処理では、セキュリティ信号の出力がＯＮになっている場合には、セキュリティ信号の出力をＯＦＦにする処理、およびデバイスの初期設定が実行される。

また、デバイスの初期設定では、払出制御基板４００に遊技球の発射を許可するための発射許可コマンドの送信や、各入賞口への入球が有効となる状態の設定や、乱数回路１０５を起動させるためのデータの設定等の処理が実行される。

#### 【０１０６】

電断処理実行手段１８０は、電源制御基板５００からの電断信号を受信したことに基づいて電断処理を実行する。

具体的には、ＲＡＭ１０３のうちの遊技に係る領域に対しては、当該領域のチェックサムを導出し、当該チェックサムの補数をＲＡＭ１０３の遊技に係るバックアップ情報領域に記憶させる処理、および当該領域に対する電断処理が実行されたことを示すバックアップフラグをＯＮにする（ＲＡＭ１０３の遊技に係るバックアップ情報領域にバックアップフラグを記憶させる）処理を実行する。

#### 【０１０７】

コンプリート機能制御手段１９０は、上述したアウト玉とセーフ玉を用いて差玉数を導出し、導出された差玉数が特定閾値（本実施形態では、１０００００個）以上となったことに基づいて遊技停止状態を設定する（以下、当該機能を「コンプリート機能」と称する）。なお、コンプリート機能制御手段１９０によって実行される処理の詳細は後述する。

#### 【０１０８】

第１副制御基板２００は、図７に示すように、サブ乱数発生手段２１０、通常演出制御手段２２０、サブエラー制御手段２３０、ランプ制御手段２４０、可動役物制御手段２４

5、サブ情報記憶手段260、およびサブコマンド管理手段270を備えており、これらの手段は、図6を用いて説明した第1副制御基板200上の各制御構成によって実現されるものを機能的に表したものである。

ここで、サブ情報記憶手段260は、第1副制御基板200が備える手段によって読み出されたデータや、当該手段における演算によって導出されたデータ等を各々に対応する格納領域に一時的に記憶する手段である。また、メインコマンド管理手段170から送信された演出制御コマンドは、サブコマンド管理手段270によってサブ情報記憶手段260の受信コマンド格納領域に記憶される。なお、以降の説明では、メインコマンド管理手段170から送信された演出制御コマンドが、サブコマンド管理手段270によってサブ情報記憶手段260の受信コマンド格納領域に記憶されることを、単に、演出制御コマンドの受信と表現する場合がある。

10

#### 【0109】

サブ乱数発生手段210は、CPU201によってプログラム処理で更新される乱数（ソフトウェア乱数）を生成可能であり、通常演出制御手段220による各抽選（詳細は後述）が実行されるタイミングで乱数を取得する。

#### 【0110】

通常演出制御手段220は、演出モード制御手段221、演出ルート決定手段222、サブ保留制御手段223、先読み演出制御手段224、演出内容決定手段225、装飾図柄制御手段226、および大当り演出制御手段227を備える。

#### 【0111】

演出モード制御手段221は、遊技状態指定コマンドを受信した場合に、主制御基板100側で管理された特図変動パターン導出状態との整合性を取るかたちで、演出モードの遷移を制御する。

20

本実施形態における演出モードは、通常モード、チャレンジモード、RUSHモードに大別され、特図変動パターン導出状態PAには通常モード、特図変動パターン導出状態PBにはチャレンジモード、特図変動パターン導出状態PCにはRUSHモードが対応する。

#### 【0112】

演出ルート決定手段222は、事前判定コマンドを受信した場合に、当該コマンドに含まれる事前判定の結果（本実施形態では、特図変動パターン）に基づいて、今回保留された図柄変動に対応する演出ルートを決定（設定）する。なお、演出ルート決定手段222は、当該図柄変動に対応する特図変動パターンが上述の特図変動パターンHNPであった場合には、事前判定コマンドが送信された場合に演出ルートは決定せず、図柄変動の開始時に、変動開始コマンドに含まれる特図変動パターン（例えば、特図変動パターン導出状態PAであれば、特図変動パターンHNP-A～特図変動パターンHNP-D）に基づいて演出ルートを決定する。

30

ここで、演出ルートとは、図柄変動の開始から終了までの演出であって当該図柄変動における特図当否判定の結果を報知する演出の過程を規定するものであり、当該図柄変動で実行される演出の内容は、後述する演出内容決定手段225によって当該図柄変動に対応する演出ルートに従って決定されることになる。

#### 【0113】

40

本実施形態における演出ルートは、今回の図柄変動における特図当否判定の結果がハズレであること（今回の図柄変動における特図当否判定の結果が大当りおよび小当りのいずれでもないこと）を報知するハズレ演出ルートと、今回の図柄変動における特図当否判定の結果が大当りまたは小当りであることを報知する大当り演出ルートに大別される。さらに、ハズレ演出ルートには、発展演出が実行されない非発展ハズレ演出ルートと、発展演出が実行される発展ハズレ演出ルートがある。なお、後述する通り、大当り演出ルートが決定された場合には、特段の説明がない限り、発展演出が実行される。

ここで、発展演出とは、装飾図柄がリーチ状態（一つの図柄列を除いて装飾図柄が停止表示され、残りの図柄列が変動表示されている状態）となった以降に実行される演出であって、その終盤に今回の図柄変動における特図当否判定の結果が大当りまたは小当りであ

50

るか否かを報知する演出を指す。したがって、発展ハズレ演出ルートに対応する発展演出では、当該発展演出に対応する一連の演出が実行され、その終盤に今回の図柄変動における特図当否判定の結果が大当たりおよび小当たりのいずれでもないことが報知される。一方、大当たり演出ルートに対応する発展演出では、当該発展演出に対応する一連の演出が実行され、その終盤に今回の図柄変動における特図当否判定の結果が大当たりまたは小当たりであることが報知される。

また、後述する通り、本実施形態では、一の演出モードにおいて、決定された特図変動パターンのそれぞれに対し、互いに異なる一の演出ルートが対応する。そのため、以降の説明では、特図変動パターンに対する演出ルートを、単に、特図変動パターンで表現する場合がある。ただし、一の特図変動パターンに対して複数の演出ルートを対応させてもよく、この場合には、決定された特図変動パターンに対応する複数の演出ルートから一の演出ルートを決定するようにすればよい。

#### 【0114】

サブ保留制御手段223は、保留コマンドを受信した場合（以下、単に、保留入賞の発生と表現する場合がある）に、当該コマンドに含まれる特図1保留カウンタと特図2保留カウンタの情報に基づいて、メイン表示部81の保留表示領域（図示省略）に、特図1保留カウンタに対応する数の保留画像と、特図2保留カウンタに対応する数の保留画像とを表示させるための演出データを設定する。なお、保留画像とは、大当たり遊技が生じられる期待度等の有利度を示唆する種々の態様に変化する保留先読み演出（後述する先読み演出の一例）の対象となる画像である。

#### 【0115】

先読み演出制御手段224は、事前判定コマンドを受信した場合に、当該コマンドに含まれる事前判定の結果に基づいていわゆる先読み演出の内容を決定する。

#### 【0116】

演出内容決定手段225は、変動開始コマンドを受信した場合に、演出ルート決定手段222によって既に決定された演出ルートに従って今回の図柄変動において実行する演出の内容を決定する。

より具体的には、演出内容決定手段225は、図柄変動における演出実行タイミングごとの演出の内容（演出パターン）について、演出ルート決定手段222によって決定された演出ルートに基づいて、参照する演出パターン抽選テーブルを決定し、決定した演出パターン抽選テーブルを用いた抽選によって当該演出の内容を決定する。特に、このようにすることで、決定された演出ルートに係る（に従って実行される）演出の内容を変えることができるとともに、一つの図柄変動における演出に繋がりを持たせることができる。

#### 【0117】

装飾図柄制御手段226は、変動開始コマンドを受信した場合に、決定された特図の停止図柄に基づいて、最終的な（確定停止表示される）装飾図柄の組合せ（左図柄・中図柄・右図柄）を決定する。

具体的には、特図1に係る図柄変動では、図柄Aおよび図柄Bに対して7図柄を除く装飾図柄に係る図柄揃いのいずれかが決定され、図柄Cに対して7図柄に係る図柄揃いが決定される。そのため、本実施形態では、7図柄を除く装飾図柄に係る図柄揃いが停止表示されたとしても、当該停止表示された図柄揃いから、その後の演出モード、すなわち、当該図柄揃いに係る大当たり遊技の終了を契機に設定される演出モードを正確に判断することができないようになっている。一方、7図柄に係る図柄揃いが停止表示された場合には、その後にRUSHモードが設定されることを遊技者が判断可能となる。

また、特図2に係る図柄変動では、図柄aおよび図柄cに対して7図柄を除く装飾図柄に係る図柄揃いのいずれかが決定され、図柄bおよび図柄dに対して7図柄を含む装飾図柄に係る図柄揃いのいずれかが決定される。そのため、本実施形態では、7図柄を除く装飾図柄に係る図柄揃いが停止表示された場合には、当該図柄揃いに係る大当たり遊技のラウンド数を正確に判断することができないようになっている。一方、7図柄に係る図柄揃いが停止表示された場合には、当該図柄揃いに係る大当たり遊技のラウンド数が10であるこ

10

20

30

40

50

とを遊技者が判断可能となる。

#### 【0118】

大当り演出制御手段227は、大当り開始コマンドを受信した場合に、当該コマンドに含まれる情報等に基づいて、大当り遊技中の演出の内容を決定する。なお、大当り遊技中の演出には、ラウンド遊技中であることを報知するラウンド演出や、大当り遊技の終了を報知する終了デモ演出が存在する。

また、大当り演出制御手段227は、上述した演出の他に、獲得玉数が規定個数以上となったことを報知する獲得報知や、上述したコンプリート機能に関連する報知として、事前報知、遊技停止報知、および停止予告報知を実行し、これらの報知の詳細については後述する。

#### 【0119】

通常演出制御手段220は、第1副制御基板200が備える上述の手段によって決定された演出の内容に従って、各演出の実行タイミングで当該演出に対応する各デバイスの演出データを読み出す。なお、読み出した演出データに画像に係る演出データがある場合には、当該演出データに基づいて画像制御コマンドを生成し、当該コマンドをサブ情報記憶手段260の送信コマンド格納領域に格納する。さらに、読み出した演出データに音響に係る演出データがある場合には、当該演出データに基づいて音響に関する音声制御コマンドを生成し、当該コマンドをサブ情報記憶手段260の送信コマンド格納領域に格納する。

また、通常演出制御手段220は、RAMクリア処理の実行を伴って復電時の復帰状態が遊技可能状態となった場合には、RAMクリア処理の実行を伴って遊技可能状態となったことを報知させるための演出データを読み出し、RAMクリア処理の実行を伴わずに復電時の復帰状態が遊技可能状態となった場合には、RAMクリア処理の実行を伴わずに遊技可能状態となったことを報知させるための演出データを読み出す。さらに、通常演出制御手段220は、復電時の復帰状態が遊技停止状態となった場合には、遊技停止状態となったことに加え、RAMクリア処理の実行が必要となったことを報知させるための演出データを読み出す。なお、これらの報知の詳細は省略するが、実行が開始されてから一定時間（例えば、30s）継続して実行されることが好ましく、当該報知を実行する演出デバイスは問わない。

#### 【0120】

サブエラー制御手段230は、エラーコマンドが送信された場合に、エラー報知パターンを決定し、当該エラー報知パターンに従ってエラー報知を実行するための演出データを読み出す。

なお、エラー報知は、図柄変動に係る変動演出よりも優先して実行される。ここで、エラー報知が優先して実行されるとは、エラー報知の実行に係るデバイスと変動演出の実行に係るデバイスが同一のデバイスである場合に、当該デバイスにおいてエラー報知のみが実行される（エラー報知の実行によって変動演出の実行が規制される）場合に限らず、当該デバイスにおいてエラー報知が変動演出よりも認識され易い態様で実行されることを含む。

また、サブエラー制御手段230は、独自に（メインエラー制御手段165と独立して）遊技機10がエラー状態であるか否かを判定し、エラー状態であると判定した場合にエラー報知を実行する演出データを読み出すようにしてもよい。

#### 【0121】

ランプ制御手段240は、枠ランプ35等の各種ランプの点灯を制御するためのランプ制御データを保持しており、例えば、通常演出制御手段220によって読み出された演出データにランプに対応する演出データがある場合には、ランプ制御手段240は、当該演出データに基づいてランプ制御データを読み出し、読み出したランプ制御データを実行対象のランプへ送信する。

#### 【0122】

可動役物制御手段245は、通常演出制御手段220によって読み出された演出データに可動役物に対応する演出データがある場合には、当該演出データに基づいてROM20

10

20

30

40

50

2 から可動装飾体 2 2 やサブ表示部 8 2 の可動を制御するための可動制御データを読み出し、読み出した可動制御データを可動装飾体 2 2 やサブ表示部 8 2 へ送信し、可動装飾体 2 2 やサブ表示部 8 2 の可動を制御する。

【0123】

サブ情報記憶手段 2 6 0 は、上述の通り、第 1 副制御基板 2 0 0 が備える手段によって読み出されたデータや、当該手段における演算によって導出されたデータ等を各々に対応する格納領域に一時的に記憶する手段である。

【0124】

サブコマンド管理手段 2 7 0 は、主制御基板 1 0 0 から送信された演出制御コマンドを受信し、受信した演出コマンドをサブ情報記憶手段 2 6 0 の受信コマンド格納領域に記憶させる、また、サブコマンド管理手段 2 7 0 は、サブ情報記憶手段 2 6 0 の送信コマンド格納領域に画像制御コマンドが記憶されている場合には、当該画像制御コマンドを第 2 副制御基板 3 0 0 に向けて送信する。さらに、サブコマンド管理手段 2 7 0 は、当該格納領域に音声制御コマンドまたは音量調整コマンドが記憶されている場合には、これらのコマンドを音声制御基板 3 1 0 に向けて送信される。なお、これらのコマンドは、原則として、サブ情報記憶手段 2 6 0 の送信コマンド格納領域に記憶された順番に従って送信される。

【0125】

以上説明した通り、本実施形態に係る遊技機 1 0 は、アウト玉およびセーフ玉を用いて差玉数を導出し、導出された差玉数が特定閾値以上となったことに基づいて遊技停止状態とするコンプリート機能を有している。これは、遊技の射幸性を抑えることに寄与するが、当該機能が従来になかった機能であるため、既存の遊技機が有する機能との絡みで種々の問題が生じる。

これに対して、本発明では、既存の遊技機に対してコンプリート機能を搭載した際に生じる問題の一部を解決する機能を有しており、以下、当該機能の詳細を説明する。

【0126】

<コンプリート機能に係る処理について>

まず、図 1 3 および図 1 4 を用いて、コンプリート機能を実現するためにコンプリート機能制御手段 1 9 0 によって実行される処理である、コンプリート機能に係る遊技停止フラグ設定処理、およびコンプリート機能に係る遊技停止処理の詳細を説明する。

図 1 3 は、コンプリート機能に係る遊技停止フラグ設定処理のフローであり、当該処理は後述する遊技停止フラグが OFF である場合に実行される一方、遊技停止フラグが ON である場合には実行されない。

図 1 4 は、コンプリート機能に係る遊技停止処理のフローであり、当該処理は、遊技停止フラグの状態に関わらず実行され、コンプリート機能に係る遊技停止フラグ設定処理が実行される場合には当該処理から続けて実行される。

【0127】

図 1 3 に示す通り、コンプリート機能に係る遊技停止フラグ設定処理の最初のステップであるステップ S 2 0 2 では、アウト玉およびセーフ玉を取得する。

なお、上述した通り、アウト玉は、アウト球センサ 7 5 によって検出された遊技球の総数を指し、アウト玉は、RAM クリア処理の実行有無に関わらず、電断復電によって初期値（本実施形態では、0）が設定される。

一方、セーフ玉は、上述の入賞口への遊技球の入賞によって付与された賞球の総数を指し、セーフ玉は、RAM クリア処理の実行有無に関わらず、電断復電によって初期値（本実施形態では、5 0 0 0 個）が設定される。

【0128】

ステップ S 2 0 4 では、取得したアウト玉およびセーフ玉を用いて差玉数を導出する。

具体的には、当該処理では、セーフ玉からアウト玉を引いた値が差玉数として導出され、当該導出結果がマイナスになる場合には差玉数が零となる。

なお、差玉数の導出方法は、本実施形態に記載の導出方法に限らず、導出結果が一致する方法であれば、いずれの導出方法を採用してもよい。

10

20

30

40

50

## 【0129】

ステップS206では、差玉数が100000個以上であるか否か（差玉数が100000個に到達したか否か）を判定し、当該条件が充足された場合にはステップS208に進み、当該条件が充足されなかった場合にはステップS212に進む。

## 【0130】

ステップS208では、遊技停止フラグをONに設定する。

なお、本実施形態では、一度遊技停止フラグがONに設定された場合には、RAMクリア処理の実行を伴う電源投入によってのみクリアされ（OFFに設定され）、RAMクリア処理の実行を伴わない電源投入ではクリアされない。

## 【0131】

ステップS210では、セキュリティ信号をONに設定する。

これにより、上述した遊技機外の機器で遊技停止フラグがONとなったこと、すなわち、コンプリート機能が発動されたことを特定可能となる。

## 【0132】

ステップS212では、コンプリート機能関連コマンドの送信準備を行い、その後にコンプリート機能に係る遊技停止フラグ設定処理を終了する。

具体的には、当該処理では、メイン情報記憶手段160の送信コマンド格納領域にコンプリート機能関連コマンドを記憶させるものであり、当該処理の実行によってコンプリート機能関連コマンドが第1副制御基板200に向けて送信されることになる。

なお、本実施形態において、コンプリート機能関連コマンドには、アウト玉、セーフ玉、差玉数、および遊技停止フラグの状態を特定可能な情報が含まれる。

## 【0133】

続いて、図14に示す通り、コンプリート機能に係る遊技停止処理における最初のステップであるステップS402では、遊技停止フラグがONであるか否かを判定し、当該条件が充足された場合にはステップS404に進み、当該条件が充足されなかった場合にはコンプリート機能に係る遊技停止処理を終了する。

ステップS404では、大当り遊技中または小当り遊技中であるか否かを判定し、当該条件が充足されなかった場合にはステップS406に進み、当該条件が充足された場合にはコンプリート機能に係る遊技停止処理を終了する。

ステップS406では、遊技停止状態を設定し、その後にコンプリート機能に係る遊技停止処理を終了する。

## 【0134】

このように、本実施形態では、アウト玉およびセーフ玉を用いて導出された差玉数が特定閾値（100000個）以上となった場合には、大当り遊技中や小当り遊技中を除いて即座に遊技停止状態が設定される。一方、当該場合が大当り遊技中や小当り遊技中であれば、これらの当り遊技が終了した時点で遊技停止状態が設定されることになる。

特に、本実施形態では、差玉数のマイナス値を持たないが、セーフ玉の初期値が5000個であるため、実質的に差玉数がマイナス5000個までの値を持つと言える。当該初期値については、遊技機の性能に応じて任意の一の値（遊技機ごとに定まる値）を設定してよい。

ただし、セーフ玉の初期値は、アウト玉の初期値と同様に、零としてもよい。これによれば、遊技中に遊技球が最も減少した地点からの遊技球の増加分（いわゆるMY）によって遊技停止状態を設定することができる。

## 【0135】

<コンプリート機能に関連する報知について>

上述した通り、本実施形態では、コンプリート機能に関連する報知として、事前報知、遊技停止報知、および停止予告報知を実行可能に構成されており、図15～図18を用いて、これらの報知の詳細を説明する。

図15は、コンプリート機能に関連する報知が実行される大まかな流れを示す図である。

図16は、大当り遊技中に遊技停止フラグがONとなった場合におけるコンプリート機

10

20

30

40

50

能に関連する報知が実行される流れを示す図である。

図 1 7 は、事前報知制御処理のフローであり、当該処理は、コンプリート機能関連コマンドを受信した際に実行される。

図 1 8 ( a ) ～ 図 1 8 ( f ) は、事前報知の報知態様を示す図である。

#### 【 0 1 3 6 】

図 1 5 に示す通り、事前報知および遊技停止報知は、メイン表示部 8 1 を用いて実行される。

より具体的には、事前報知は、メイン表示部 8 1 に係る表示領域に事前報知画像 j g が表示されることで実現され、その開始条件や報知態様の詳細は後述するが、遊技停止報知の実行に先立って開始される（図 1 5 の上段左端のシーンから上段真ん中のシーンへの流れ）。

10

遊技停止報知は、「お疲れさまでした 本日の遊技は終了です」との文字を含む通常遊技停止画像 t g 1 がメイン表示部 8 1 に係る表示領域に表示されることで実現され、当該報知は、遊技停止フラグが ON となったことに基づいて開始される（図 1 5 の上段右端のシーンから下段左端のシーンへの流れ）。

#### 【 0 1 3 7 】

また、図 1 5 の下段のシーンに示す通り、遊技停止報知の実行中に RAM クリア処理の実行を伴わない電断復電が実行された場合には、それまで実行された遊技停止報知の報知態様が切り替わる。

具体的には、「お疲れさまでした 本日の遊技は終了です」との文字を含む通常遊技停止画像 t g 1 から、「コンプリート機能による遊技停止中です RAM クリアして下さい」との文字を含む特殊遊技停止画像 t g 2 に切り替わる。特に、特殊遊技停止画像 t g 2 は、遊技停止状態であることを特定可能であることに加え、RAM クリア処理の実行を促す画像としても機能する。

20

#### 【 0 1 3 8 】

続いて、図 1 6 に示す通り、大当り遊技中に遊技停止フラグが ON となった場合には、当該遊技停止フラグの ON による当該大当り遊技終了後の遊技停止状態の設定に先立ち、メイン表示部 8 1 を用いて停止予告報知が実行される。

より具体的には、停止予告報知は、「この大当り遊技終了後に本日の遊技が終了します」との文字を含む停止予告画像 y g が表示されることで実現される（図 1 6 の左端シーンから真ん中のシーンへの流れ）。このとき、事前報知は継続して実行されている。

30

なお、図示は省略するが、本実施形態では、小当り遊技中に遊技停止フラグが ON となった場合には、当該タイミングで停止予告報知は開始されず、当該小当り遊技において生じられる大当り遊技が開始されたタイミング、すなわち、小当り遊技の終了タイミングで停止予告報知が開始される。

#### 【 0 1 3 9 】

その後の大当り遊技終了時には、実行されていた停止予告報知が終了して遊技停止報知に切り替わる（図 1 6 の真ん中のシーンから右端のシーンへの流れ）。このとき、停止予告報知の終了に合わせて事前報知も終了する。

#### 【 0 1 4 0 】

40

なお、図示は省略するが、大当り遊技中の停止予告報知の実行中、すなわち、コンプリート機能に係る遊技停止状態の設定が遅延している状態において、RAM クリア処理の実行を伴わない電断復電が発生した場合には、事前報知は復帰しない一方、停止予告報知は復帰する。ただし、復帰後の停止予告報知に係る報知態様は、当該報知の役割（大当り遊技終了後に遊技停止状態となることを予告すること）を満たしていれば、電断前の停止予告報知に報知態様と異なってもよい。

また、当該場合には、新たに、「このまま遊技を続けて下さい」との文字を含む画像の表示（遊技継続推奨報知）がなされるようにしてもよい。これによれば、大当り遊技終了後に遊技停止状態となるまでに得られる賞球を逸してしまわないようにすることができる。

#### 【 0 1 4 1 】

50



続いて、事前報知を制御する事前報知制御処理の詳細を説明する。

図 17 に示す通り、事前報知制御処理の最初のステップであるステップ S 602 では、事前報知の実行中であるか否かを判定し、当該条件が充足された場合にはステップ S 608 に進み、当該条件が充足されなかった場合にはステップ S 604 に進む。

ステップ S 604 では、差玉数が 95000 個以上であるか否かを判定し、当該条件が充足された場合にはステップ S 606 に進み、当該条件が充足されなかった場合には事前報知制御処理を終了する。

ステップ S 606 では、事前報知を開始させ、その後に事前報知制御処理を終了する。

【0142】

ステップ S 608 では、実行中の事前報知に係る報知態様を差玉数に応じたものに更新する。

これにより、事前報知に係る報知態様の更新が必要な場合には、事前報知に相当する事前報知画像 j g の表示態様が、図 18 (a) ～図 18 (f) で示す表示態様のいずれかに変更される。

【0143】

具体的には、差玉数が 95000 個～95999 個である場合、すなわち、差玉数が特定閾値 (100000 個) に到達するのに必要な差玉数の増分が 4001 個～5000 個である場合には、事前報知画像 j g が、図 18 (a) に示されるように、0～1000 に対応する領域、1000～2000 に対応する領域、2000～3000 に対応する領域、3000～4000 に対応する領域、および 4000～5000 に対応する領域のいずれに対してもハッチングがなされた表示態様となる。

差玉数が 96000 個～96999 個である場合、すなわち、差玉数が閾値に到達するのに必要な差玉数の増分が 3001 個～4000 個である場合の事前報知画像 j g は、図 18 (b) に示されるように、0～1000 に対応する領域、1000～2000 に対応する領域、2000～3000 に対応する領域、および 3000～4000 に対応する領域に対してハッチング (色付け) がなされ、4000～5000 に対応する領域に対してハッチングがなされない表示態様となる。

差玉数が 97000 個～97999 個である場合、すなわち、差玉数が特定閾値に到達するのに必要な差玉数の増分が 2001 個～3000 個である場合の事前報知画像 j g は、図 18 (c) に示されるように、0～1000 に対応する領域、1000～2000 に対応する領域、および 2000～3000 に対応する領域に対してハッチング (色付け) がなされ、3000～4000 に対応する領域、および 4000～5000 に対応する領域に対してハッチングがなされない表示態様となる。

差玉数が 98000 個～98999 個である場合、すなわち、差玉数が特定閾値に到達するのに必要な差玉数の増分が 1001 個～2000 個である場合の事前報知画像 j g は、図 18 (d) に示されるように、0～1000 に対応する領域、および 1000～2000 に対応する領域に対してハッチング (色付け) がなされ、2000～3000 に対応する領域、3000～4000 に対応する領域、および 4000～5000 に対応する領域に対してハッチングがなされない表示態様となる。

差玉数が 99000 個～99999 個である場合、すなわち、差玉数が特定閾値に到達するのに必要な差玉数の増分が 1 個～2000 個である場合の事前報知画像 j g は、図 18 (e) に示されるように、0～1000 に対応する領域に対してハッチング (色付け) がなされ、1000～2000 に対応する領域、2000～3000 に対応する領域、3000～4000 に対応する領域、および 4000～5000 に対応する領域に対してハッチングがなされない表示態様となる。

遊技停止フラグが ON である場合、すなわち、差玉数が 100000 個以上である場合の事前報知画像 j g は、図 18 (f) に示されるように、0～1000 に対応する領域、1000～2000 に対応する領域、2000～3000 に対応する領域、3000～4000 に対応する領域、および 4000～5000 に対応する領域のいずれに対してもハッチングがなされない表示態様となる。ただし、本実施形態において、当該表示態様の事

10

20

30

40

50

前報知画像 j g は、遊技停止予告報知の実行中（大当り遊技中に遊技停止フラグが O N となってから当該大当り遊技が終了するまでの期間）に限り表示されるものである。

【 0 1 4 4 】

ステップ S 6 1 0 では、差玉数が 9 0 0 0 0 個を下回っているか否かを判定し、当該条件が充足された場合にはステップ S 6 1 2 に進み、当該条件が充足されなかった場合には事前報知制御処理を終了する。

ステップ S 6 1 2 では、事前報知を終了させ、その後に事前報知制御処理を終了する。

【 0 1 4 5 】

このように、本実施形態では、事前報知、遊技停止報知、および停止予告報知を駆使することで、従来になかったコンプリート機能に係る状態（遊技停止フラグの状態や、コンプリート機能に係る遊技停止状態に近いこと等）を遊技者に認識させるようにしている。

【 0 1 4 6 】

さらに、本実施形態では、事前報知の終了条件となる閾値（9 0 0 0 0 個）を、事前報知の開始条件となる閾値（9 5 0 0 0 個）よりも小さい値としている。

これによれば、差玉数が当該開始条件となる閾値以上となって事前報知が開始された直後に、差玉数が減少して当該事前報知が終了する事象が発生しないようにすることができる。

【 0 1 4 7 】

＜獲得報知について＞

次に、図 1 9（a）および図 1 9（b）を用いて、本実施形態において大当り遊技中や小当り遊技中に実行される獲得報知について、その詳細を説明する。

図 1 9（a）は、獲得報知制御処理のフローであり、当該処理は、大当り遊技中や小当り遊技中に大入賞口 5 5 への遊技球の入賞が発生するごとに実行される。

図 1 9（b）は、獲得報知の具体例を示す図である。

【 0 1 4 8 】

図 1 9（a）に示す通り、獲得報知を制御する獲得報知制御処理の最初のステップであるステップ S 8 0 2 では、獲得玉数に 1 5 個（大入賞口 5 5 に対応する賞球数）を加算する。

ステップ S 8 0 4 では、獲得玉数が規定個数以上であるか否かを判定し、当該条件が充足された場合にはステップ S 8 0 6 に進み、当該条件が充足されなかった場合には獲得報知制御処理を終了する。

ここで、獲得玉数とは、大当り遊技中や小当り遊技中における大入賞口 5 5 への遊技球の入賞によって付与された賞球の総数である。特に、獲得玉数は、特図変動パターン導出状態 P A において生起された大当り遊技や小当り遊技の開始から次に特図変動パターン導出状態 P A に遷移するまでの期間（以下、「一連の期間」と称する場合がある）において、継続して計数される。

また、規定個数とは、初期値が 2 5 0 0 個であり、獲得玉数が継続して計数されている期間において、獲得報知が実行されるごとに更新される。

【 0 1 4 9 】

ステップ S 8 0 6 では、獲得報知を実行させる。

具体的には、図 1 9（b）に示す通り、獲得報知は、「2 5 0 0 発 o v e r」との文字を含む獲得報知画像 k g がメイン表示部 8 1 に係る表示領域に表示されることによって実現される。特に、当該文字には、今回の獲得報知の実行に係る規定個数を特定可能な文字（この例では、「2 5 0 0」との数字）が含まれる。

【 0 1 5 0 】

ステップ S 8 0 8 では、規定個数に 2 5 0 0 が加算される。

これにより、獲得報知が実行されるごとに規定個数が 2 5 0 0 加算される。そのため、本実施形態では、獲得玉数が継続して計数されている期間において、2 5 0 0 個の賞球が付与されるごとに獲得報知が実行される。なお、規定個数を複数パターン設けずに一パターン（例えば、2 5 0 0 個のみ）としてもよい。

10

20

30

40

50

## 【0151】

このように、本実施形態では、獲得報知を実行することで、一連の期間で生起された大当たり遊技や小当たり遊技によって獲得した賞球の総数を、遊技者に認識させるようにしている。

なお、本実施形態では、獲得玉数に加算される対象を、大当たり遊技中や小当たり遊技中の大入賞口55への遊技球の入賞によって付与される賞球としているが、これに限らない。例えば、大当たり遊技中や小当たり遊技中における一般入賞口への遊技球の入賞によって付与される賞球等、大入賞口55に係る賞球に加え、大入賞口55以外の入賞口への遊技球の入賞によって付与される賞球を獲得玉数に加算してもよい。

## 【0152】

<事前報知の開始と獲得報知との関係性について>

上述の通り、本実施形態に係る遊技機10は、差玉数が95000個以上となったことに基づいて事前報知を開始させ、獲得玉数が規定個数（例えば、2500個）以上となったことに基づいて獲得報知を実行する。

そのため、大当たり遊技中の大入賞口55への遊技球の入賞が発生し、当該入賞により差玉数が95000個以上となり、かつ当該入賞により獲得玉数が規定個数以上となる状況が発生し得る。

これに対し、本実施形態では、当該状況において事前報知の開始を認識させ易くする機能を有している。以下、図20を用いて当該機能の詳細を説明する。

図20は、大当たり遊技中の大入賞口55への遊技球の入賞によって差玉数が95000個以上となり、かつ当該入賞によって獲得玉数が規定個数以上となる際の、獲得報知および事前報知の実行状況を示すタイミングチャートである。

## 【0153】

図20に示す通り、本実施形態では、大当たり遊技中の大入賞口55への遊技球の入賞が発生し、当該入賞により差玉数が95000個以上となり、かつ当該入賞により獲得玉数が規定個数（この例では、2500個）以上となる状況が発生した場合には、当該入賞の発生タイミングで獲得報知が開始され、当該大当たり遊技中のタイミングであって当該獲得報知が終了してから期間T1が経過したタイミングで、事前報知が開始される。

これによれば、当該場合において、事前報知を認識させ易くすることができる。

## 【0154】

なお、当該効果を奏するにあたっては、大当たり遊技中の大入賞口55への遊技球の入賞が発生し、当該入賞により差玉数が95000個以上となり、かつ当該入賞により獲得玉数が規定個数以上となる状況が発生した場合に、獲得報知および事前報知のうちの事前報知が開始されるように構成されていればよい。

また、当該場合における事前報知の開始タイミングは、当該場合が発生してから当該大当たり遊技終了後の最初の図柄変動が開始される前までの期間内であることが好ましいが、当該場合が発生してから当該最初の図柄変動が終了するまでの期間内であってもよい。

さらに、当該場合において、上記事象（事前報知が開始されること）が必ず発生する必要はなく、当該場合の一部で当該事象が発生するようにしてもよい。これは、後述する各事象においても同様である。

## 【0155】

よって、遊技機10において、報知制御手段（第1副制御基板200、第2副制御基板300）は、差玉数が、特定閾値（100000個）よりも小さい第一閾値（95000個）以上となったことに基づいて、事前報知（事前報知画像j gの表示）を実行させることが可能であり、入賞の少なくとも一部に係る遊技球の付与数の総数である獲得玉数が、第二閾値（2500個）以上となったことに基づいて、獲得報知（獲得報知画像k gの表示）を実行させることが可能であり、特定期間（大当たり遊技、小当たり遊技）における入賞（大入賞口55への遊技球の入賞）の発生により、差玉数が第一閾値以上となりかつ獲得玉数が第二閾値以上となる時の少なくとも一部で、当該入賞の発生から当該特定期間の終了後の最初の図柄変動が終了するまでの期間において事前報知が開始される、と換言で

10

20

30

40

50

きる。

【0156】

特に、本実施形態では、特定閾値である100000個と事前報知の実行に係る閾値である95000個との差は、獲得報知に係る閾値（規定個数）の少なくとも一部（例えば、2500個）と異なる。

これによれば、差玉数が95000個以上となってから差玉数が100000個以上となるまでの期間で獲得報知が実行され易くすることができる。これにより、遊技意欲が低下し易い当該期間における遊技意欲を高めることができる。

なお、当該効果を奏するにあたっては、上記差を獲得報知に係る閾値の少なくとも一部より小さくすることが好ましい。これは、上述した事前報知の終了条件となる閾値（90000個）と事前報知の開始条件となる閾値（95000個）との差についても同様のことが言える。

【0157】

よって、遊技機10において、特定閾値（100000個）と第一閾値（95000個）との差は、第二閾値（2500個）と異なり得る、と換言できる。

【0158】

特に、本実施形態では、大当たり遊技中の大入賞口55への遊技球の入賞が発生し、当該入賞により差玉数が95000個以上となり、かつ当該入賞により獲得玉数が規定個数以上となる状況が発生した場合に、獲得報知の開始タイミングと、事前報知の開始タイミングと、が異なる。これは、当該場合において、獲得報知および事前報知の双方が開始されることを前提として、開始タイミングの観点で獲得報知および事前報知のいずれか一方が優先して開始されることと同義である。

これによれば、当該場合において、事前報知および獲得報知のいずれか一方を認識させ易くすることができる。

なお、当該効果を奏するにあたっては、当該場合において、獲得報知および事前報知が同一のタイミングで開始されることを前提として、事前報知画像j gが獲得報知画像k gの手前に表示される等、いずれか一方を認識させ易くするようにしてもよい。これは、当該場合において、獲得報知および事前報知を同一のタイミングで開始させることを前提として、実行態様の観点で獲得報知および事前報知のいずれか一方が優先して開始されることと同義である。

【0159】

よって、遊技機10において、特定期間（大当たり遊技、小当たり遊技）における入賞（大入賞口55への遊技球の入賞）の発生により、差玉数が第一閾値（95000個）以上となりかつ獲得玉数が第二閾値（2500個）以上となる時の少なくとも一部で、事前報知（事前報知画像j gの表示）および獲得報知（獲得報知画像k gの表示）のうちのいずれか一方が他方よりも優先して実行される、と換言できる。

【0160】

さらに、本実施形態では、大当たり遊技中の大入賞口55への遊技球の入賞が発生し、当該入賞により差玉数が95000個以上となり、かつ当該入賞により獲得玉数が規定個数以上となる状況が発生した場合に、獲得報知が開始された後に、事前報知が開始される。

これによれば、当該場合において、獲得報知によって遊技意欲を高めた上で事前報知を開始させることで、事前報知を認識させ易くすることができる。

【0161】

よって、遊技機10において、特定期間（大当たり遊技、小当たり遊技）における入賞の発生（大入賞口55への遊技球の入賞）により、差玉数が第一閾値（95000個）以上となりかつ獲得玉数が第二閾値（2500個）以上となる時の少なくとも一部で、当該入賞の発生を契機に獲得報知（獲得報知画像k gの表示）が開始された後に、事前報知（事前報知画像j gの表示）が開始される、と換言できる。

【0162】

特に、本実施形態では、大当たり遊技中の大入賞口55への遊技球の入賞が発生し、当該

入賞により差玉数が95000個以上となり、かつ当該入賞により獲得玉数が規定個数以上となる状況が発生した場合に、獲得報知の実行が終了しかつ当該実行終了から期間T1が経過した後に、事前報知が開始される。

これによれば、当該場合において、上述した事前報知を認識させ易くする効果を高めることができる。

なお、当該効果を奏するにあたっては、期間T1はあらかじめ定められた長さ（時間）であってもよいし、当該場合の発生タイミング等により期間T1の長さが変化してもよい。これは、後述する期間T2においても同様である。

#### 【0163】

<事前報知に係る報知態様の更新と獲得報知との関係性について>

次に、図21を用いて、大当り遊技中の大入賞口55への遊技球の入賞が発生し、当該入賞により差玉数が事前報知の報知態様の更新に係る閾値以上（この例では、97000個以上）となり、かつ当該入賞により獲得玉数が規定個数（この例では、2500個）以上となる状況が発生した場合について、その詳細を説明する。

図21は、大当り遊技中の大入賞口55への遊技球の入賞によって差玉数が97000個以上となり、かつ当該入賞によって獲得玉数が規定個数以上となる際の、獲得報知および事前報知の実行状況を示すタイミングチャートである。

#### 【0164】

図21に示す通り、本実施形態では、大当り遊技中の大入賞口55への遊技球の入賞が発生し、当該入賞により差玉数が97000個以上となり、かつ当該入賞により獲得玉数が規定個数以上となる状況が発生した場合には、当該入賞の発生タイミングで（当該入賞を契機に）、獲得報知が開始されるとともに、実行中の事前報知の報知態様も更新される（具体的には、図18（a）に示す報知態様から、図18（c）に示す報知態様への変化）。

これによれば、当該場合において、事前報知の報知態様の変化についてリアルタイム性を担保することができる。

#### 【0165】

よって、遊技機10において、事前報知（事前報知画像j gの表示）は、当該事前報知が開始されてから少なくとも差玉数が特定閾値（100000個）以上となるまで継続して実行され得るものであって、差玉数が特定閾値に近づくにつれて報知態様が段階的に変化し得、事前報知の実行中において、入賞（大入賞口55への遊技球の入賞）の発生を契機に獲得報知（獲得報知画像k gの表示）が開始される際に、当該入賞の発生を契機に当該事前報知に係る報知態様の段階的な変化が実行され得る、と換言できる。

#### 【0166】

<停止予告報知の開始と獲得報知との関係性について>

次に、図22を用いて、大当り遊技中の大入賞口55への遊技球の入賞が発生し、当該入賞により差玉数が特定閾値（100000個）以上となり、かつ当該入賞により獲得玉数が規定個数（この例では、2500個）以上となる状況が発生した場合について、その詳細を説明する。

図22は、大当り遊技中の大入賞口55への遊技球の入賞によって差玉数が100000個以上となり、かつ当該入賞によって獲得玉数が規定個数以上となる際の、獲得報知および停止予告報知の実行状況を示すタイミングチャートである。

#### 【0167】

図22に示す通り、本実施形態では、大当り遊技中の大入賞口55への遊技球の入賞が発生し、当該入賞により差玉数が100000個以上となり、かつ当該入賞により獲得玉数が規定個数以上となる状況が発生した場合には、当該入賞の発生タイミングで（当該入賞を契機に）停止予告報知が開始される一方、獲得報知は実行されない。

これによれば、当該場合において、獲得報知および停止予告報知のうちの達成感を感じさせる効果が相対的に高い停止予告報知を認識させ易くすることができる。

なお、当該効果を奏するにあたっては、当該場合において、上述した開始タイミングの

10

20

30

40

50

観点または報知態様の観点で、停止予告報知が獲得報知よりも優先して実行されるようにしてもよい。

【0168】

よって、遊技機10において、大当り遊技中に差玉数が特定閾値（100000個）以上となったときには、当該大当り遊技の終了を契機に遊技が停止され、報知制御手段（第1副制御基板200、第2副制御基板300）は、大当り遊技中において差玉数が特定閾値以上となったことに基づいて、停止予告報知（停止予告画像ygの表示）を実行させることが可能であり、大当り遊技中において差玉数が特定閾値以上となり、獲得玉数が第二閾値（2500個）以上となるときの少なくとも一部で、停止予告報知が獲得報知（獲得報知画像kgの表示）よりも優先して実行される、または停止予告報知が実行される一方、獲得報知が実行されない、と換言できる。

10

【0169】

特に、本実施形態では、図22に示す通り、大入賞口55への遊技球の入賞が発生して当該入賞により差玉数が特定閾値以上となり得る大当り遊技においても、当該大当り遊技が終了するまで、事前報知が継続して実行される。

これによれば、今回の大当り遊技で差玉数が特定閾値以上となり得ることを認識させ易くすることができる。

なお、当該効果を奏するにあたっては、差玉数が特定閾値以上となったことを契機に事前報知を終了してもよいが、差玉数が特定閾値以上となった後にも事前報知を継続させることが好ましい。

20

また、上述した大入賞口55への遊技球の入賞が発生して当該入賞により差玉数が特定閾値以上となり得る大当り遊技とは、当該大当り遊技の開始時における差玉数に当該大当り遊技にいて増加し得る遊技球の最大個数（いわゆるオーバー入賞は除く）を加算し、当該加算結果が特定閾値以上となるものを指す。

【0170】

よって、遊技機10において、大当り遊技中に差玉数が特定閾値（100000個）以上となり得る大当り遊技において、少なくとも差玉数が特定閾値以上となるまで事前報知（事前報知画像jgの表示）が継続して実行される、と換言できる。

【0171】

また、図22に示す通り、停止予告報知は、当該停止予告報知が開始された大当り遊技が終了するよりも前のタイミング（具体的には、当該大当り遊技の終了タイミングよりも期間T2手前のタイミング）で終了するように構成されている。

30

これによれば、その後に実行される遊技停止報知の内容を認識させ易くすることができる。

なお、当該効果を奏するにあたっては、当該停止予告報知と並行して実行されている事前報知を当該停止予告報知の終了タイミングよりも後のタイミング（例えば、当該大当り遊技の終了タイミング）で終了させることが好ましい。これは、停止予告報知の内容と遊技停止報知の内容とに関連性があることを認識させ易くするためである。

【0172】

また、停止予告報知の開始以後に実行されている事前報知は、アウト玉がセーフ玉よりも著しく多くなったとしても、当該事前報知の報知態様（図18（f）に示す報知態様）から変化しないように構成されている。

40

これによれば、大当り遊技終了後が遊技停止状態となることを認識させ易くすることができる。特に、上述した事前報知の終了タイミングを停止予告報知の終了タイミングよりも後とする機能と合わせることで、停止予告報知の内容と遊技停止報知の内容とに関連性があることを認識させ易くする効果を高めることができる。

【0173】

<他の変形例について>

以上の説明に記載されていない変形例について、以下に列挙する。

【0174】

50

まず、上述したコンプリート機能に関連する閾値や獲得報知に係る閾値（規定個数）は、本実施形態における大小関係を維持していれば、いずれの値を採用してもよい。

【0175】

また、本実施形態において、コンプリート機能を制御するコンプリート機能制御手段190は、主制御基板100が有する機能構成であったが、当該コンプリート機能を制御する機能構成の一部または全部を主制御基板100とは別に設けた別基板（遊技機10に内蔵されていない基板も含む）で実現してもよい。この場合の当該別基板から第1副制御基板200への情報伝達には、当該別基板と主制御基板100とを接続して当該主制御基板から第1副制御基板200へ情報伝達可能としてもよいし、当該別基板と第1副制御基板200を直接接続するように構成してもよい。

10

【0176】

また、上述の通り、本実施形態では、サブ表示部82のそれぞれは、変動演出の一つとして、これらの初期位置からサブ表示部82の表示領域の全域がメイン表示部81の表示領域に重なる位置まで移動可能に構成されている。そのため、本実施形態では、事前報知画像jgの表示中に、サブ表示部82が事前報知画像jgの手前に移動すると、一時的には当該事前報知画像jgが視認困難または視認不能になり、当該画像が認識され難くなるが、これは、当該移動により遊技者の視線が当該画像の表示位置に向くことになるため、その後に当該画像を認識させ易くすることに寄与する。

なお、当該効果を奏するにあたっては、事前報知の開始条件が充足された後には、上述のサブ表示部82の移動演出の発生頻度を、当該開始条件が充足される前よりも低くすることが好ましい。

20

【0177】

また、本実施形態では、メイン表示部81に係る表示領域に事前報知画像jgを表示させているが、事前報知画像jgの表示開始時には、メイン表示部81に係る表示領域に表示させ、その後に（例えば、10秒経過等の一定時間経過時や、差玉数が事前報知の開始条件に係る閾値から一定数増加した時等）、右サブ表示部82cに係る表示領域に移動させて表示するようにしてもよい。

さらに、移動後の事前報知画像jgは、移動前の事前報知画像jgの大きさよりも小さくする等、移動の前後で表示態様を変えてもよい。この場合には、その後の変動演出を認識させ易くすることを目的として、移動後の事前報知画像jgの表示態様は、移動前の事前報知画像jgの表示態様よりも認識し難い態様とすることが好ましい。

30

また、このような事前報知画像jgの表示位置の移動は、図柄変動に係る変動演出の実行状況に応じて実行されるようにしてもよい。

【0178】

また、上述した事前報知、遊技停止報知、停止予告報知、および獲得報知等は、いずれも、画像表示装置（本実施形態では、メイン表示部81）によって実現されるものとして説明したが、これらの報知の一部または全部を、ランプやスピーカ等の画像表示装置とは異なるデバイスで実現するようにしてもよいし、異なる複数のデバイスで実行されるようにしてもよい。この際、少なくともコンプリート機能に関連する報知（事前報知、遊技停止報知、および停止予告報知）は、同一のデバイスで実行されるようにすることが好ましい。

40

【0179】

また、上記コンプリート機能による遊技停止状態の設定時には、図柄表示装置90を構成するLEDの全部または一部（例えば、第1特別図柄表示装置91および第2特別図柄表示装置92のみ）を消灯または全点灯（電源投入時を除いて通常の遊技ではいずれの態様も発生しない）させてもよく、これによれば、主制御基板100と第1副制御基板200との通信に異常が発生する等の事由によって第1副制御基板200で実行が管理される遊技停止報知が実行されない場合であっても、遊技停止状態が設定されたことを認識させることができる。

【0180】

50

また、本実施形態における事前報知画像 j g は、差玉数が 9 5 0 0 0 個以上となった以後は、少なくとも差玉数が 1 0 0 0 0 個に到達するまで表示が継続するが、常時表示されている必要は必ずしもない。

具体的には、図柄変動および大当り遊技のいずれも実行されていない、いわゆる待機デモ中の少なくとも一部の期間では表示されないようにしてもよい。

これによれば、差玉数が 9 5 0 0 0 個に到達しておらず事前報知が実行されていない状態よりも遊技がなされない可能性が高い事前報知が実行されている状態（待機デモに移行している可能性が高い状態）において、事前報知画像 j g の表示に起因した焼き付けを抑えることができる。

さらに、待機デモが、当該待機デモに移行する前に停止表示されていた装飾図柄の組合せが表示されている状態（いわゆる、図柄デモ）と、当該装飾図柄の組合せが表示しておらず、機種紹介等のムービーが流されている状態（いわゆる、ムービーデモ）と、で構成されることを前提とすれば、遊技者に事前報知を認識させ易くする観点で、前者の状態では事前報知画像 j g が表示される一方、後者の状態では事前報知画像 j g が表示されないようにすることが好ましい。

#### 【0181】

また、本実施形態に係る遊技機 1 0 には、特図当否判定において大当りおよび大当り遊技を生起可能な小当りの双方を導出可能ないわゆる一種二種混合機を採用しているが、これに限らず、いわゆる二種当りのみを導出可能なものを採用してもよい。

#### 【0182】

また、各特図変動パターン導出状態では、図 9 ～図 1 1 で示した特図変動パターン抽選テーブルを用いて特図変動パターンが決定される場合があれば、他の特図変動パターン抽選テーブルを用いて特図変動パターンが決定される場合があってもよいし、特図変動パターン抽選テーブルを用いることなく（抽選を行うことなく）特図変動パターンが決定される場合があってもよい。ただし、各特図変動パターン導出状態では、当該特図変動パターン導出状態が継続する期間の半分以上の期間において、図 9 ～図 1 1 で示した特図変動パターン抽選テーブルを用いた特図変動パターンの決定がなされることが好ましい。

#### 【0183】

また、本実施形態における確率、割合、頻度の高低や、回数の多少は、各関係性が担保されていれば、値の小さい方が 0 であってもよいし、値の大きい方が最大値であってもよい。特に、上述した各割合の高低については、現象面が担保されていれば、各割合の高低を実現するための制御は問わない。

また、本実施形態において図示した抽選テーブルにおける各抽選値は一例であって、抽選テーブル同士の大小関係が維持されていれば、各抽選値は当該範囲において任意の値を採用してもよい。

#### 【0184】

また、上述の説明では、復電時の RAM クリアスイッチ 4 3 の状態を参照して復電時の復帰状態を決定しているが、復電時からの RAM クリアスイッチ 4 3 の ON 状態の時間が規定時間（例えば、3 s）を超えるか否かを参照するようにしてもよい。このようにすれば、誤った RAM クリア処理の発生をより抑えることができる。

#### 【0185】

また、上述の説明では、復電時の復帰状態を決定するにあたり、中枠開扉センサ 7 6 の状態（中枠 1 7 の開閉状態）を参照していたが、当該状態を参照せずに復帰状態を設定するようにしてもよい。この場合には、一律に、中枠開扉センサ 7 6 が ON（中枠 1 7 が開放状態）の場合に従って復電時の復帰状態を設定すればよい。

#### 【0186】

以上で説明した本発明は、上述の説明に限定されるものではなく、本発明の目的が達成される限りにおける種々の変形、改良等の態様も含む。

#### 【0187】

<付記>

10

20

30

40

50



本実施形態は、次のような技術思想を包含する。

(1)

入賞口への遊技球の入賞が発生したときに当該入賞口に対応する数の遊技球が付与され、前記入賞に係る遊技球の付与数であるセーフ玉および遊技球の使用数であるアウト玉を用いて導出される差玉数が特定閾値以上となったことに基づいて遊技が停止される遊技機であって、

報知手段と、

前記報知手段を制御する報知制御手段と、

を備え、

前記報知制御手段は、

前記差玉数が、前記特定閾値よりも小さい第一閾値以上となったことに基づいて、事前報知を実行させることが可能であり、

前記入賞の少なくとも一部に係る遊技球の付与数の総数である獲得玉数が、第二閾値以上となったことに基づいて、獲得報知を実行させることが可能であり、

特定期間における前記入賞の発生により、前記差玉数が前記第一閾値以上となりかつ前記獲得玉数が前記第二閾値以上となるときの少なくとも一部で、当該入賞の発生から当該特定期間の終了後の最初の図柄変動が終了するまでの期間において前記事前報知が開始される、

ことを特徴とする遊技機。

(2)

上記(1)に記載の遊技機であって、

前記特定期間における前記入賞の発生により、前記差玉数が前記第一閾値以上となりかつ前記獲得玉数が前記第二閾値以上となるときの少なくとも一部で、前記事前報知および前記獲得報知のうちのいずれか一方が他方よりも優先して実行される、

ことを特徴とする遊技機。

(3)

上記(2)に記載の遊技機であって、

前記特定期間における前記入賞の発生により、前記差玉数が前記第一閾値以上となりかつ前記獲得玉数が前記第二閾値以上となるときの少なくとも一部で、当該入賞の発生を契機に前記獲得報知が開始された後に、前記事前報知が開始される、

ことを特徴とする遊技機。

(4)

上記(3)に記載の遊技機であって、

前記事前報知は、当該事前報知が開始されてから少なくとも前記差玉数が前記特定閾値以上となるまで継続して実行され得るものであって、前記差玉数が前記特定閾値に近づくにつれて報知態様が段階的に変化し得、

前記事前報知の実行中において、前記入賞の発生を契機に前記獲得報知が開始される際に、当該入賞の発生を契機に当該事前報知に係る前記報知態様の段階的な変化が実行され得る、

ことを特徴とする遊技機。

(5)

上記(1)乃至(4)のいずれか一つに記載の遊技機であって、

大当り遊技中に前記差玉数が前記特定閾値以上となったときには、当該大当り遊技の終了を契機に遊技が停止され、

前記報知制御手段は、前記大当り遊技中において前記差玉数が前記特定閾値以上となったことに基づいて、停止予告報知を実行させることが可能であり、

前記大当り遊技中において前記差玉数が前記特定閾値以上となり、前記獲得玉数が前記第二閾値以上となるときの少なくとも一部で、

前記停止予告報知が前記獲得報知よりも優先して実行される、

または前記停止予告報知が実行される一方、前記獲得報知が実行されない、

10

20

30

40

50

ことを特徴とする遊技機。

(6)

上記(5)に記載の遊技機であって、

前記大当り遊技中に前記差玉数が前記特定閾値以上となり得る前記大当り遊技において、少なくとも前記差玉数が前記特定閾値以上となるまで前記事前報知が継続して実行される、

ことを特徴とする遊技機。

【符号の説明】

【0188】

|         |                    |    |
|---------|--------------------|----|
| 10      | 遊技機                | 10 |
| 15      | 外枠                 |    |
| 17      | 中枠                 |    |
| 20      | 前枠                 |    |
| 21      | ヒンジ機構              |    |
| 22      | 可動装飾体              |    |
| 23      | シリンダ錠              |    |
| 25      | 透明部材               |    |
| 27      | 上球受け皿              |    |
| 29      | 下球受け皿              |    |
| 31      | 操作ハンドル             | 20 |
| 32      | 上枠部                |    |
| 33      | (33a、33b) スピーカ     |    |
| 34a、34b | 左右側枠部              |    |
| 35      | (35a、35b、35c) 枠ランプ |    |
| 36      | 球抜き機構              |    |
| 37      | 演出ボタン              |    |
| 38      | カーソルボタン            |    |
| 38a     | 上カーソルボタン           |    |
| 38b     | 下カーソルボタン           |    |
| 38c     | 左カーソルボタン           | 30 |
| 38d     | 右カーソルボタン           |    |
| 38e     | 中カーソルボタン           |    |
| 39      | メイン操作部             |    |
| 39a     | 玉貸ボタン              |    |
| 39b     | 返却ボタン              |    |
| 40      | 電源スイッチ             |    |
| 43      | RAMクリアスイッチ         |    |
| 45      | 開閉カバー              |    |
| 46      | 遊技球タンク             |    |
| 47      | タンクレール             | 40 |
| 48      | 払出ユニット             |    |
| 49      | 払出通路               |    |
| 50      | 遊技盤                |    |
| 50a     | 遊技領域               |    |
| 51      | 外レール               |    |
| 52      | 風車                 |    |
| 53      | 内レール               |    |
| 54      | 保護部材               |    |
| 55      | 大入賞口               |    |
| 57      | 第1始動口              | 50 |


|       |               |    |
|-------|---------------|----|
| 5 9   | 第 2 始動口       |    |
| 6 1   | 普通電動役物        |    |
| 6 2   | 普通電動役物ソレノイド   |    |
| 6 3   | ゲート           |    |
| 6 5   | 特別電動役物        |    |
| 6 6   | 特別電動役物ソレノイド   |    |
| 6 7   | 一般入賞口         |    |
| 6 9   | アウト口          |    |
| 7 0   | 第 1 始動口センサ    |    |
| 7 1   | 第 2 始動口センサ    | 10 |
| 7 2   | 大入賞口センサ       |    |
| 7 3   | 一般入賞口センサ      |    |
| 7 4   | ゲートセンサ        |    |
| 7 5   | アウト球センサ       |    |
| 7 6   | 中枠開扉センサ       |    |
| 7 7   | 前枠開扉センサ       |    |
| 8 0   | 演出表示装置        |    |
| 8 1   | メイン表示部        |    |
| 8 2   | サブ表示部         |    |
| 8 2 a | 上サブ表示部        | 20 |
| 8 2 b | 左サブ表示部        |    |
| 8 2 c | 右サブ表示部        |    |
| 9 0   | 図柄表示装置        |    |
| 9 1   | 第 1 特別図柄表示装置  |    |
| 9 2   | 第 2 特別図柄表示装置  |    |
| 9 3   | 普通図柄表示装置      |    |
| 9 4   | 第 1 特別図柄保留ランプ |    |
| 9 5   | 第 2 特別図柄保留ランプ |    |
| 9 6   | 普通図柄保留ランプ     |    |
| 1 0 0 | 主制御基板         | 30 |
| 1 0 1 | C P U         |    |
| 1 0 2 | R O M         |    |
| 1 0 3 | R A M         |    |
| 1 0 4 | I / O ポート     |    |
| 1 0 5 | 乱数回路          |    |
| 1 0 9 | 主制御基板ケース      |    |
| 1 1 0 | 入球判定手段        |    |
| 1 1 5 | メイン乱数発生手段     |    |
| 1 2 0 | メイン保留制御手段     |    |
| 1 2 5 | 事前判定手段        | 40 |
| 1 3 0 | 特図抽選手段        |    |
| 1 3 1 | 特図当否判定手段      |    |
| 1 3 2 | 特図停止図柄抽選手段    |    |
| 1 3 3 | 特図変動パターン導出手段  |    |
| 1 3 5 | 普図抽選手段        |    |
| 1 4 0 | 大当り遊技制御手段     |    |
| 1 4 5 | 図柄表示制御手段      |    |
| 1 5 0 | 電動役物制御手段      |    |
| 1 5 5 | 遊技状態制御手段      |    |
| 1 6 0 | メイン情報記憶手段     | 50 |

|       |             |    |
|-------|-------------|----|
| 1 6 5 | メインエラー制御手段  |    |
| 1 7 0 | メインコマンド管理手段 |    |
| 1 7 5 | 復電処理実行手段    |    |
| 1 7 6 | 復帰状態設定手段    |    |
| 1 7 9 | 遊技可能状態移行手段  |    |
| 1 8 0 | 電断処理実行手段    |    |
| 2 0 0 | 第1副制御基板     |    |
| 2 0 1 | C P U       |    |
| 2 0 2 | R O M       |    |
| 2 0 3 | R A M       | 10 |
| 2 0 4 | I / Oポート    |    |
| 2 0 9 | 第1副制御基板ケース  |    |
| 2 1 0 | サブ乱数発生手段    |    |
| 2 2 0 | 通常演出制御手段    |    |
| 2 2 1 | 演出モード制御手段   |    |
| 2 2 2 | 演出ルート決定手段   |    |
| 2 2 3 | サブ保留制御手段    |    |
| 2 2 4 | 先読み演出制御手段   |    |
| 2 2 5 | 演出内容決定手段    |    |
| 2 2 6 | 装飾図柄制御手段    | 20 |
| 2 2 7 | 大当り演出制御手段   |    |
| 2 3 0 | サブエラー制御手段   |    |
| 2 4 0 | ランプ制御手段     |    |
| 2 4 5 | 可動役物制御手段    |    |
| 2 6 0 | サブ情報記憶手段    |    |
| 2 7 0 | サブコマンド管理手段  |    |
| 3 0 0 | 第2副制御基板     |    |
| 3 0 1 | C P U       |    |
| 3 0 2 | R O M       |    |
| 3 0 3 | R A M       | 30 |
| 3 0 4 | I / Oポート    |    |
| 3 0 9 | 第2副制御基板ケース  |    |
| 3 1 0 | 音声制御基板      |    |
| 3 1 1 | C P U       |    |
| 3 1 2 | R O M       |    |
| 3 1 3 | R A M       |    |
| 3 1 4 | I / Oポート    |    |
| 4 0 0 | 払出制御基板      |    |
| 4 0 9 | 払出制御基板ケース   |    |
| 5 0 0 | 電源制御基板      | 40 |
| 5 0 1 | 通常電源回路      |    |
| 5 0 2 | バックアップ電源回路  |    |
| 5 0 3 | 電断検出回路      |    |
| 5 0 9 | 電源制御基板ケース   |    |
| 8 1 1 | 表示領域        |    |
| 8 1 2 | 表示領域        |    |
| 8 1 3 | 表示領域        |    |
| X     | 第1流路        |    |
| Y     | 第2流路        |    |
| j g   | 事前報知画像      | 50 |


t g 1 通常遊技停止画像  
t g 2 特殊遊技停止画像  
y g 停止予告画像  
k g 獲得報知画像

【図面】

【図 1】

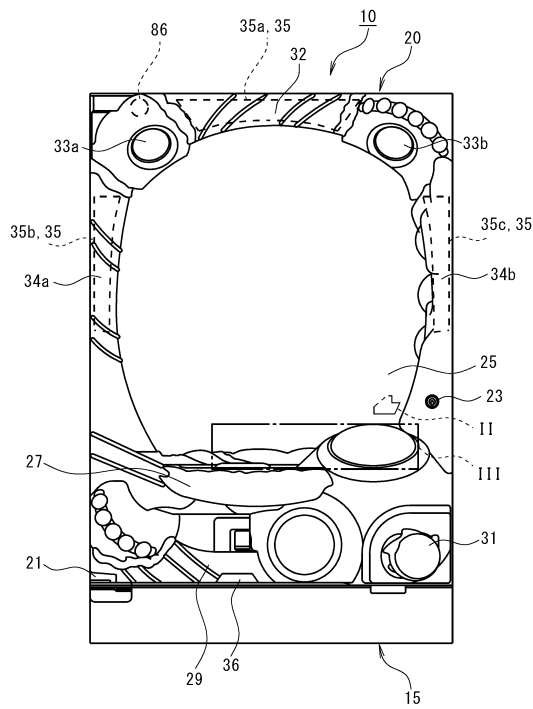

【図 2】

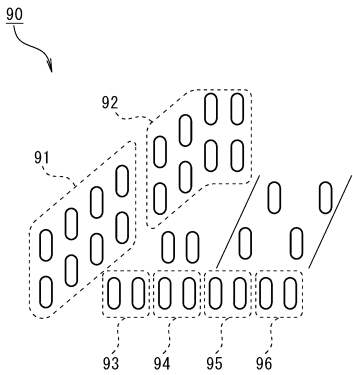

10


20

30


40

50


【図 3】

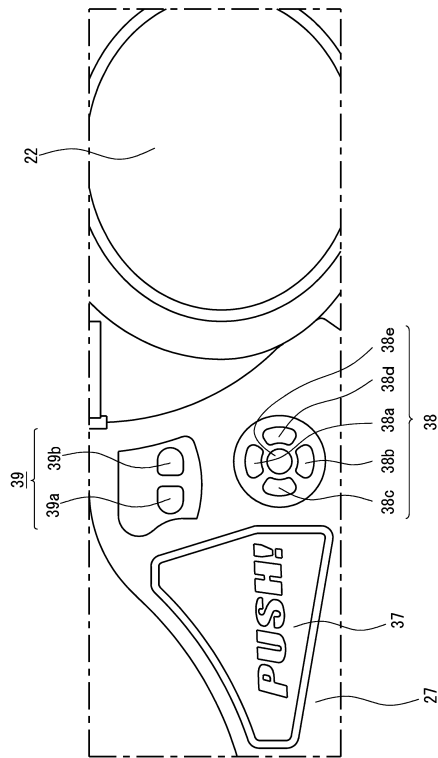


【図 4】

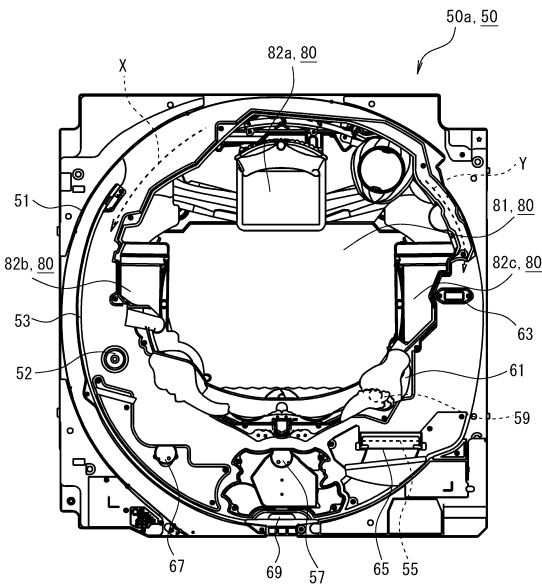

【図 5】

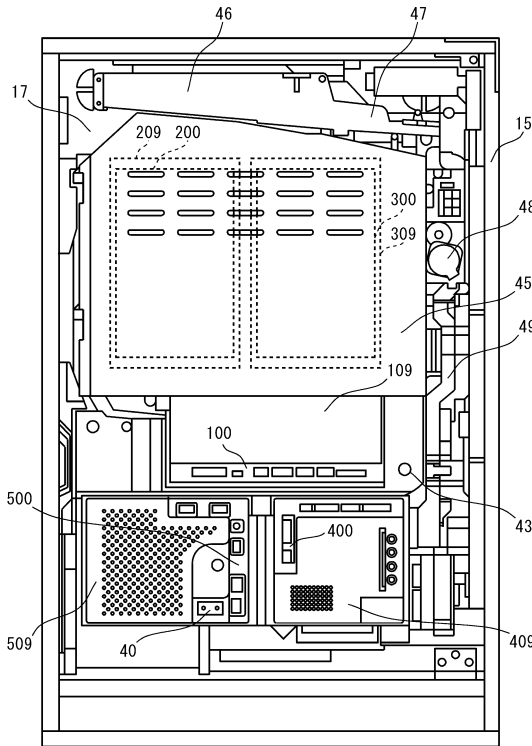

【図 6】

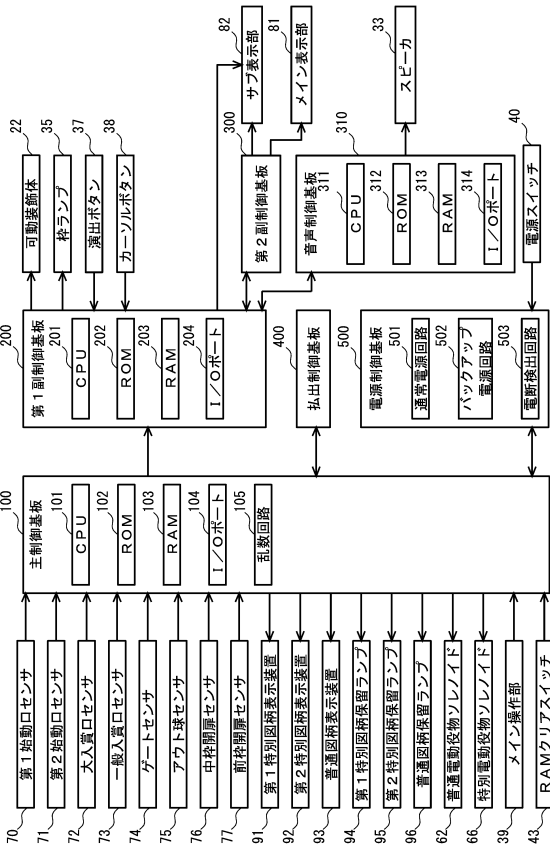

10


20

30

40

50

【図 7】

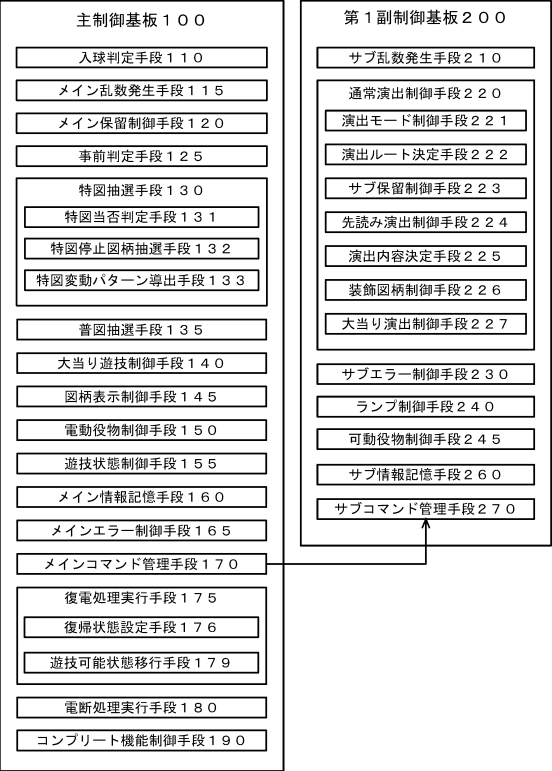

【図 1 1】


(a) 特図変動パターン導出状態PC時、  
特図 2に係る特図変動パターン導出用

|          |       | 抽選値   |         |
|----------|-------|-------|---------|
|          |       | ハズレ   | 大当り／小当り |
| 特図変動パターン | HNP   | 9 5 0 | —       |
|          | HSP-G | 2 5   | —       |
|          | HSP-H | 1 5   | —       |
|          | HSP-I | 1 0   | —       |
|          | ASP-G | —     | 5 0 0   |
|          | ASP-H | —     | 3 5 0   |
|          | ASP-I | —     | 1 5 0   |
|          |       |       |         |

(b) 特図変動パターン導出状態PCかつHNP決定時、  
特図変動パターン導出用

| 特図変動パターン | 変動時間 (ms) | 抽選値     |         |         |         |
|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|          |           | 保3      | 保2      | 保1      | 保0      |
| HNP-G    | 2 0 0 0   | 1 0 0 0 | 1 0 0 0 | 1 0 0 0 | —       |
| HNP-H    | 1 0 0 0   | —       | —       | —       | 1 0 0 0 |


【図 1 2】

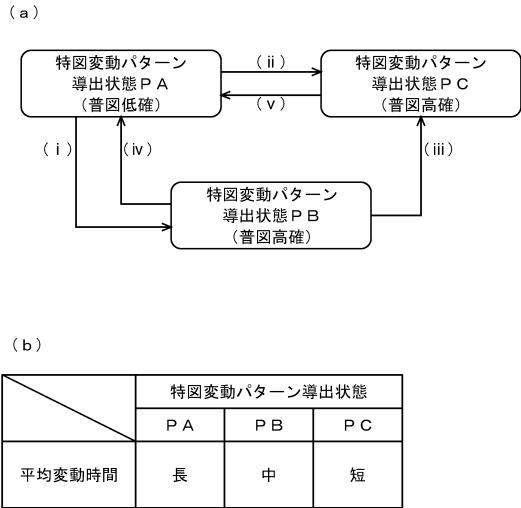


10

20

【図 1 3】

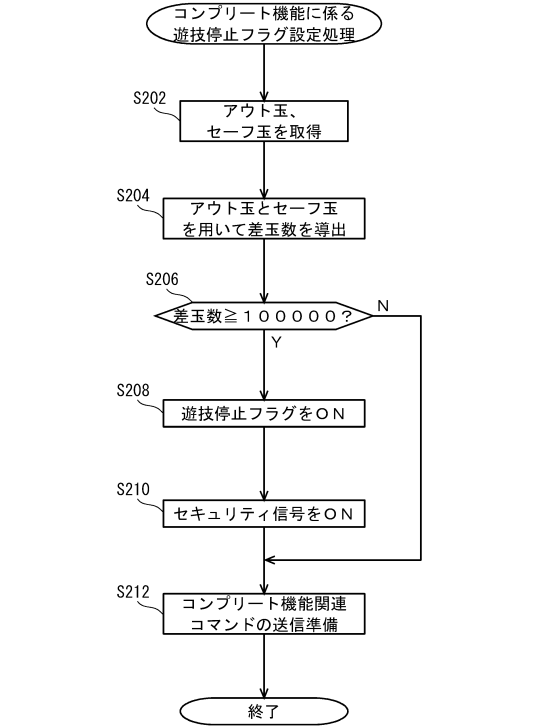

【図 1 4】

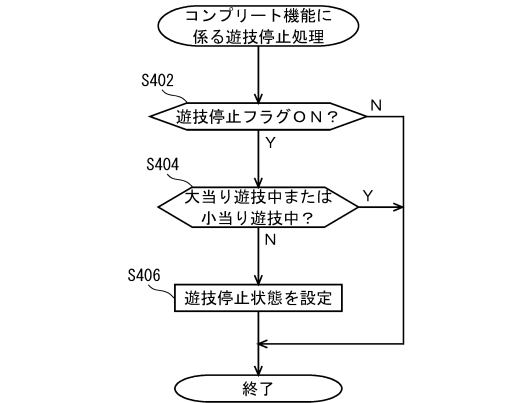

30


40

50






【図 19】

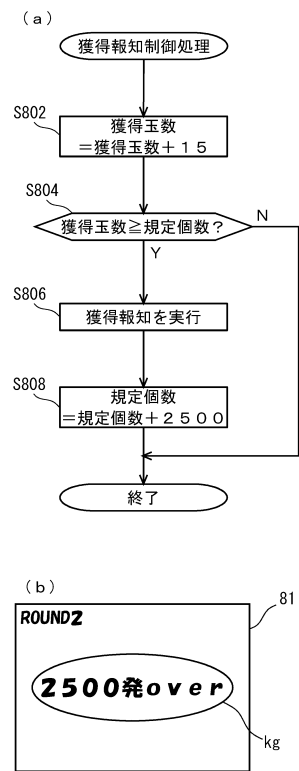


【図 20】

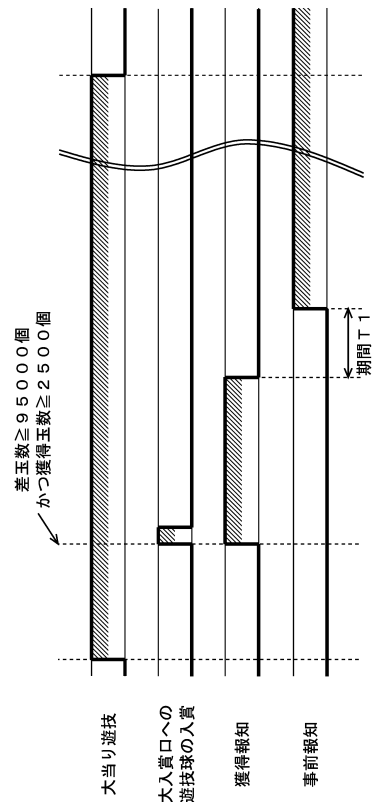


10

20

【図 21】

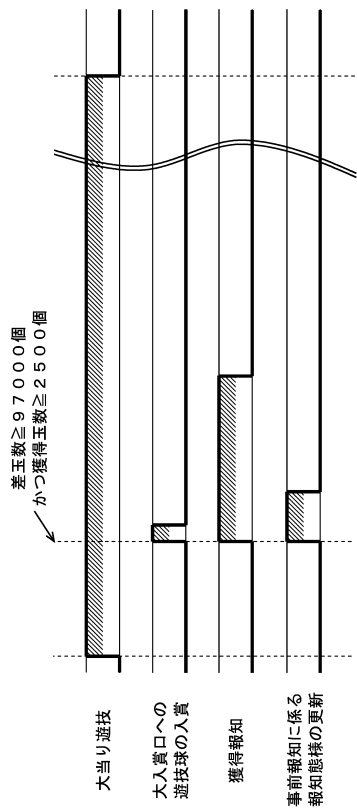

【図 22】

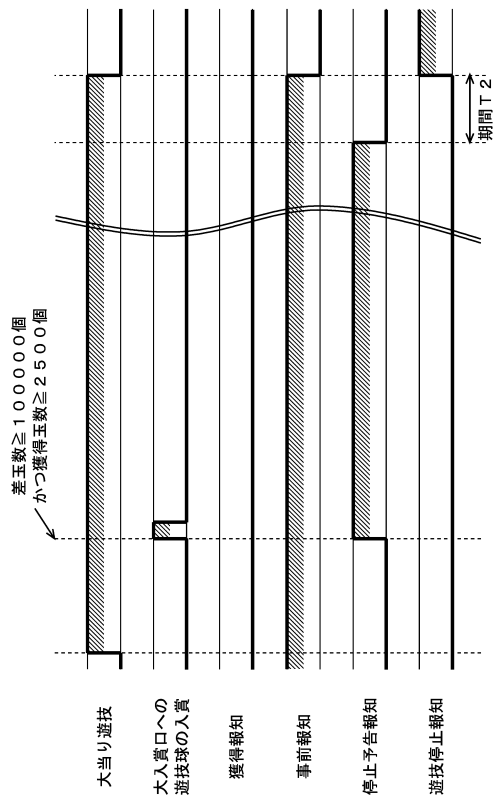

30

40

50

---

フロントページの続き

- (56)参考文献 特開 2023-111786 (JP, A)  
特開 2023-011491 (JP, A)  
特開 2017-108880 (JP, A)
- (58)調査した分野 (Int.Cl., DB名)  
A63F 7/02