



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 214802462 U

(45) 授权公告日 2021. 11. 23

(21) 申请号 202120504113.0

(22) 申请日 2021.03.10

(73) 专利权人 无锡职业技术学院

地址 214121 江苏省无锡市滨湖区太湖镇
高浪西路1600号

(72) 发明人 赵后起

(74) 专利代理机构 南京纵横知识产权代理有限公司 32224

代理人 董建林

(51) Int. Cl.

A41D 3/04 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种雨衣套装

(57) 摘要

本实用新型公开了一种雨衣套装,包括用于遮挡骑行者头部及肩部的帽罩围肩、用于遮挡骑行者上身及下肢的衣身主体;帽罩围肩还包括雨帽、雨帽颈口、围肩,雨帽和围肩在雨帽颈口位置无缝连接;衣身主体包括设置于上端的第一领口,第一领口可拆卸地连接于帽罩围肩内侧,这样可以方便地将衣身主体与帽罩围肩拆卸或者连接在一起,在雨较小时,可以将衣身主体拆卸下来,在雨较大时,可以将衣身主体连接在帽罩围肩内侧,穿脱方便,且帽罩围肩的围肩覆盖在衣身主体上端的外侧,能够有效防止雨水进入衣身主体内侧。雨衣套装还包括外罩围衣,外罩围衣上端设置有第二领口,第二领口可拆卸地连接帽罩围肩内侧,能对车辆进行遮盖挡雨,且不易被风掀起。

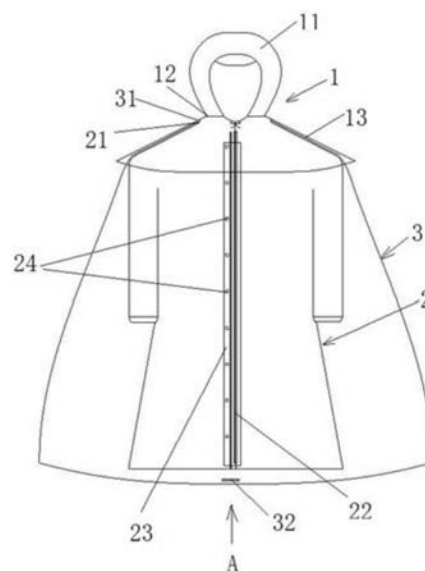

1. 一种雨衣套装,其特征在于,包括帽罩围肩(1)、衣身主体(2);所述帽罩围肩(1)还包括雨帽(11)、雨帽颈口(12)、围肩(13),所述雨帽(11)和围肩(13)在雨帽颈口(12)位置无缝连接;所述衣身主体(2)包括设置于上端的第一领口(21),所述第一领口(21)可拆卸地连接于帽罩围肩(1)内侧。

2. 根据权利要求1所述的一种雨衣套装,其特征在于,所述第一领口(21)通过粘扣、按扣或拉链的方式连接于帽罩围肩(1)内侧。

3. 根据权利要求1所述的一种雨衣套装,其特征在于,所述衣身主体(2)前部设有拉链带(22)和覆盖在拉链带(22)外侧的防水翻边(23)。

4. 根据权利要求3所述的一种雨衣套装,其特征在于,所述衣身主体(2)还包括第一按扣排(24);所述防水翻边(23)的一侧与衣身主体(2)一体连接,另一侧设置有第二按扣排(25),所述第二按扣排(25)与第一按扣排(24)对应连接。

5. 根据权利要求1所述的一种雨衣套装,其特征在于,还包括外罩围衣(3),所述外罩围衣(3)上端设置有第二领口(31),所述第二领口(31)可拆卸地连接帽罩围肩(1)内侧。

6. 根据权利要求5所述的一种雨衣套装,其特征在于,所述外罩围衣(3)还包括用于挂住置物篮的挂钩(32)。

7. 根据权利要求5或6所述的一种雨衣套装,其特征在于,所述外罩围衣(3)下沿还设置有收紧带。

一种雨衣套装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种雨衣套装,属于日常生活用品技术领域。

背景技术

[0002] 雨衣是人们日常出行中经常用到的物品,尤其是下雨天气骑行电动车出行。目前市场上常见的骑行雨衣通常是衣帽一体式雨衣,这种雨衣穿脱不便,尤其是在风雨天气骑行需要中途取放物品、临时露天停放时,整体穿着一体式雨衣行走非常不便;而且一体式雨衣不能在短暂停放时对车辆进行遮盖挡雨;此外,现有的雨衣遇到下雨伴随强风天气,雨衣很容易被强风掀起,从而导致电动车置物篮遮盖不全,同时风夹带雨水吹入雨衣内部,防雨效果大大降低,在日常使用中产生了很多麻烦和不便。

实用新型内容

[0003] 为解决现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种雨衣套装,解决了现有技术中传统雨衣穿脱不便、防风雨效果不佳的问题。

[0004] 为了实现上述目标,本实用新型采用如下的技术方案:

[0005] 一种雨衣套装,包括帽罩围肩、衣身主体;帽罩围肩还包括雨帽、雨帽颈口、围肩,所述雨帽和围肩在雨帽颈口位置无缝连接;所述衣身主体包括设置于上端的第一领口,所述第一领口可拆卸地连接于帽罩围肩内侧;

[0006] 优选地,前述第一领口通过粘扣、按扣或拉链的方式连接于帽罩围肩内侧;

[0007] 优选地,前述衣身主体前部设有拉链带和覆盖在拉链带外侧的防水翻边;

[0008] 优选地,前述衣身主体还包括第一按扣排;防水翻边的一侧与衣身主体一体连接,另一侧设置有第二按扣排,第二按扣排与第一按扣排对应连接;

[0009] 优选地,还包括外罩围衣,前述外罩围衣上端设置有第二领口,所述第二领口可拆卸地连接帽罩围肩内侧;

[0010] 优选地,前述外罩围衣还包括用于挂住置物篮的挂钩;

[0011] 优选地,前述外罩围衣下沿还设置有收紧带。

[0012] 本实用新型所达到的有益效果:

[0013] 1、衣身主体上端的第一领口可拆卸地连接于帽罩围肩内侧,围肩覆盖于衣身主体肩部外侧,方便地将衣身主体与帽罩围肩拆卸或者连接在一起;

[0014] 2、帽罩围肩的围肩覆盖在衣身主体上端的外侧,能够有效防止雨水进入衣身主体内侧;3、外罩围衣设有挂钩和收紧带,能更有效地遮挡整个车身且不易被风吹落。

附图说明

[0015] 图1是本实用新型的外形结构示意图;

[0016] 图2是图1中沿A向观察的结构示意图。

[0017] 图中附图标记的含义:1-帽罩围肩;11-雨帽;12-雨帽颈口;13-围肩;2-衣身主体;

21-第一领口;22-拉链带;23-防水翻边;24-第一按扣排;25-第二按扣排;3-外罩围衣;31-第二领口;32-挂钩。

具体实施方式

[0018] 下面结合附图对本实用新型作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案,而不能以此来限制本实用新型的保护范围。

[0019] 结合图1,本实用新型的一种雨衣套装,包括帽罩围肩1、衣身主体2,帽罩围肩1用于遮挡骑行者头部及肩部,衣身主体2用于遮挡骑行者上身及下肢。

[0020] 帽罩围肩1包括雨帽11及连接于雨帽颈口12的围肩13,所述雨帽11及围肩13在雨帽颈口12位置无缝连接,所述围肩13用于将人体肩部、前胸及后背整圈地包覆。

[0021] 衣身主体2上端设置有第一领口21,第一领口21可拆卸地连接于帽罩围肩1内侧,围肩13覆盖于衣身主体2肩部外侧。这样,可以方便地将衣身主体2与帽罩围肩1拆卸或者连接在一起,在雨较小时,可以将衣身主体2拆卸下来,在雨较大时,可以将衣身主体2连接在帽罩围肩1内侧,穿脱较为方便,且帽罩围肩1的围肩13覆盖在衣身主体2上端的外侧,能够有效防止雨水进入衣身主体2内侧。

[0022] 本实用新型的一种实施例可以适应于小雨天气,在小雨天气时,只需将帽罩围肩1穿戴上,雨帽11遮住人体头部,围肩13覆盖住人体肩部、前胸及后背,围肩13的下沿部分能够有效遮住人的上身主体部分,防止雨水淋湿人的上身主体。由于有电瓶车本身的遮挡,小雨一般也较难以淋湿人体的下肢部分,通过帽罩围肩1就能够有效为人体遮雨,不需要连接衣身主体2,这样,使用者能够轻便灵活地行走或者运动。而在中雨时,需要将衣身主体2与帽罩围肩1连接起来,衣身主体2能够有效包覆住人体的上身及下肢主要部分,从而有效地为使用者遮风挡雨。围肩13的下沿覆盖至衣身主体2上端的第一领口21以下一定距离,这样,即使有飘雨情况也难易从围肩13下沿向上反流至衣身主体2的第一领口21位置,从而有效地防止雨水进入衣身主体2内侧。帽罩围肩1与衣身主体2连接在一起的时候,能够适应于中雨时的行走和骑行。

[0023] 此外,骑行者在骑自行车或者电动车时,车身也很容易被雨水打湿,尤其是车身前部的置物篮中的物品容易被雨水浸湿,为了能够更有效地在雨天情况下对骑行者驾驶的车身进行防护,作为一种优选的实施方式,如图1所示,本实用新型的一种雨衣套装还可以包括外罩围衣3,所述外罩围衣3用于遮挡骑行者驾驶的车身,所述外罩围衣3上端设置有第二领口31,第二领口31可拆卸地连接于帽罩围肩1内侧,所述外罩围衣3覆盖在衣身主体2外侧。这样外罩围衣3能够有效地防护车身被雨水打湿,也对骑行者提供更好地防护。当骑行者在风雨天气骑行时需要中途取放物品、临时露天停放时,可以很方便的拆卸外罩围衣3继续对车辆进行有效的遮挡,同时骑行者也可以继续穿着帽罩围肩1和衣身主体2离开办事。为了防止外罩围衣3被风掀起,更优选地,所述外罩围衣3前部设有用于挂住车身前部置物篮的挂钩32。这样,风难以掀起外罩围衣3,外罩围衣3能够保护置物篮中的物品被打湿。为了使得外罩围衣3能够更好地防护车身及骑行者,作为一种优选的实施方式,所述外罩围衣3下沿设置有收紧带,收紧带穿设于外罩围衣3下沿的卷边中,收紧所述收紧带能够将外罩围衣3下端口部收紧,防止风从下部倒灌入外罩围衣3而掀起外罩围衣3。

[0024] 为了便于衣身主体2与帽罩围肩1的连接,所述第一领口21可拆卸地连接于雨帽颈

口12位置。比如,所述第一领口21可以通过粘扣、按扣或拉链连接于帽罩围肩1内侧。

[0025] 如图1、图2所示,为了便于使用者穿上雨衣主体,所述衣身主体2前部设有上下延伸的拉链带22,衣身主体2上还设有用于覆盖在拉链带22外侧的防水翻边23,防水翻边23覆盖住拉链带22,能够防止风雨从拉链牙缝隙侵入。为了防止防水翻边23翻起,所述防水翻边23的一侧与衣身主体2一体连接;另一侧设置有第二按扣排25与衣身主体2上的第一按扣排24对应连接。

[0026] 基于上述实施例的技术方案,本实用新型衣身主体上端的第一领口可拆卸地连接于帽罩围肩内侧,围肩覆盖于衣身主体肩部外侧,方便地将衣身主体与帽罩围肩拆卸或者连接在一起;帽罩围肩的围肩覆盖在衣身主体上端的外侧,能够有效防止雨水进入衣身主体内侧;外罩围衣设有挂钩和收紧带,能更有效地遮挡整个车身且不易被风吹落。

[0027] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变形,这些改进和变形也应视为本实用新型的保护范围。

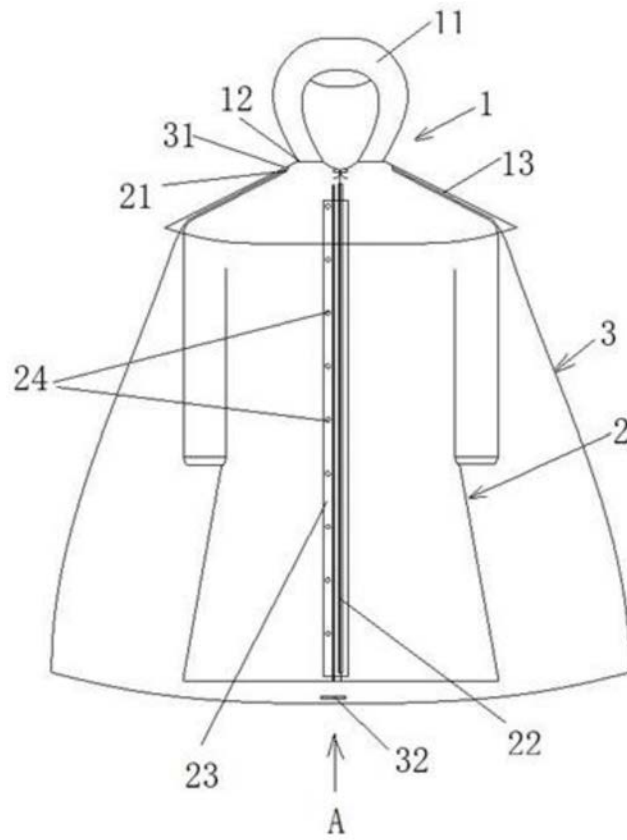


图1

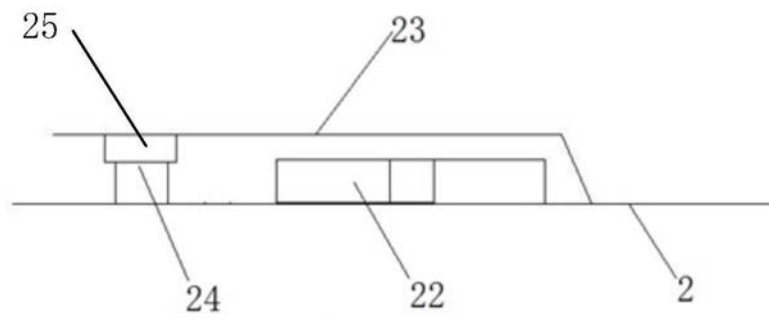


图2