

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3369**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **940**

(22) Data zgłoszenia: **27.03.2002**

(54)

Deska sedesowa z pokrywą

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**PPHU KLECHNIOWSKA Sp. z o.o.,
Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Klechniowska Dorota, Warszawa, (PL)

PL 3369

PPHU KLECHNIOWSKA Sp. z o.o.
Warszawa, POLSKA

Twórca wzoru przemysłowego:

Dorota KLECHNIOWSKA

Deska sedesowa z pokrywą

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia:

27 marca 2002 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest deska sedesowa z pokrywą.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać deski sedesowej z pokrywą, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia deskę sedesową z pokrywą, w widoku perspektywicznym, fig. 2 - deskę sedesową, w widoku z góry, fig. 3 - deskę sedesową z fig. 2, w przekroju poprzecznym płaszczyzną „A-A”, fig. 4 - deskę sedesową z fig. 2, w przekroju poprzecznym płaszczyzną „B-B”, fig. 5 - deskę sedesową, w widoku od spodu, fig. 6 - deskę sedesową z fig. 2, w widoku czołowym „A”, fig. 7 - deskę sedesową z fig. 2, w widoku bocznym „B”, fig. 8 - deskę sedesową z fig. 2, w widoku od tyłu „C”, fig. 9 - pokrywę deski sedesowej, w widoku z góry, fig. 10 - pokrywę z fig. 9, w przekroju poprzecznym płaszczyzną „D-D”, fig. 11 - pokrywę z fig. 9, w przekroju poprzecznym płaszczyzną „C-C”, fig. 12 - pokrywę deski sedesowej, w widoku od spodu, fig. 13 - deskę sedesową z pokrywą, w widoku bocznym „B”, dodatkowo z zaznaczeniem położenia pokrywy w pozycjach częściowego i całkowitego podniesienia, fig. 14

- deskę sedesową z pokrywą, w widoku czołowym „A”, zaś fig. 15 przedstawia deskę sedesową z pokrywą, w widoku od tyłu „C”.

Zgodnie z wzorem przemysłowym, deska sedesowa z pokrywą ma zasadniczo owalny otwór, wyznaczony przez skierowaną ku dołowi obwodową ściankę kołnierзовą, zaś od zewnątrz, z przodu i z boków, jest ograniczona przez zewnętrzną ściankę kołnierзовą skierowaną również ku dołowi. Tylna część deski ma wygarbienie skierowane wypukłością ku górze i rozciągające się wzdłuż osi obrotu elementów zawiasowych, łączących deskę z pokrywą i ponad tymi elementami. Pokrywa ma, na obrzeżach przedniej, łukowej części i boków, ściankę kołnierзовą skierowaną ku dołowi.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że obwodowa część deski jest usytuowana zasadniczo w jednej płaszczyźnie, deska ma, od spodu, cztery elementy podporowe o zarysie, w widoku od spodu, zbliżonym do prostokąta z krótszymi bokami w postaci odcinków łukowych, przy czym te elementy podporowe są usytuowane po dwa z każdej strony osi wzdłużnej deski i po dwa z każdej strony osi poprzecznej deski, symetrycznie względem osi wzdłużnej, zaś pokrywa ma, od spodu, dwa elementy podporowe do styku z deską gdy pokrywa przylega do deski, w widoku od spodu mające zarys kołowy, usytuowane z przodu względem osi poprzecznej pokrywy i symetrycznie względem osi wzdłużnej pokrywy, natomiast, gdy pokrywa przylega do deski, krawędź ścianki kołnierзовej pokrywy jest cofnięta do wewnątrz względem krawędzi zewnętrznej ścianki kołnierзовej deski, zaś część pokrywy, ograniczona ścianką kołnierзовą i krawędzią tylną, jest usytuowana zasadniczo równolegle do płaszczyzny obwodowej części deski.

PPHU KLECHNIOWSKA
Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

T. Jabłkowski
Tomasz Jabłkowski
Rzecznik patentowy

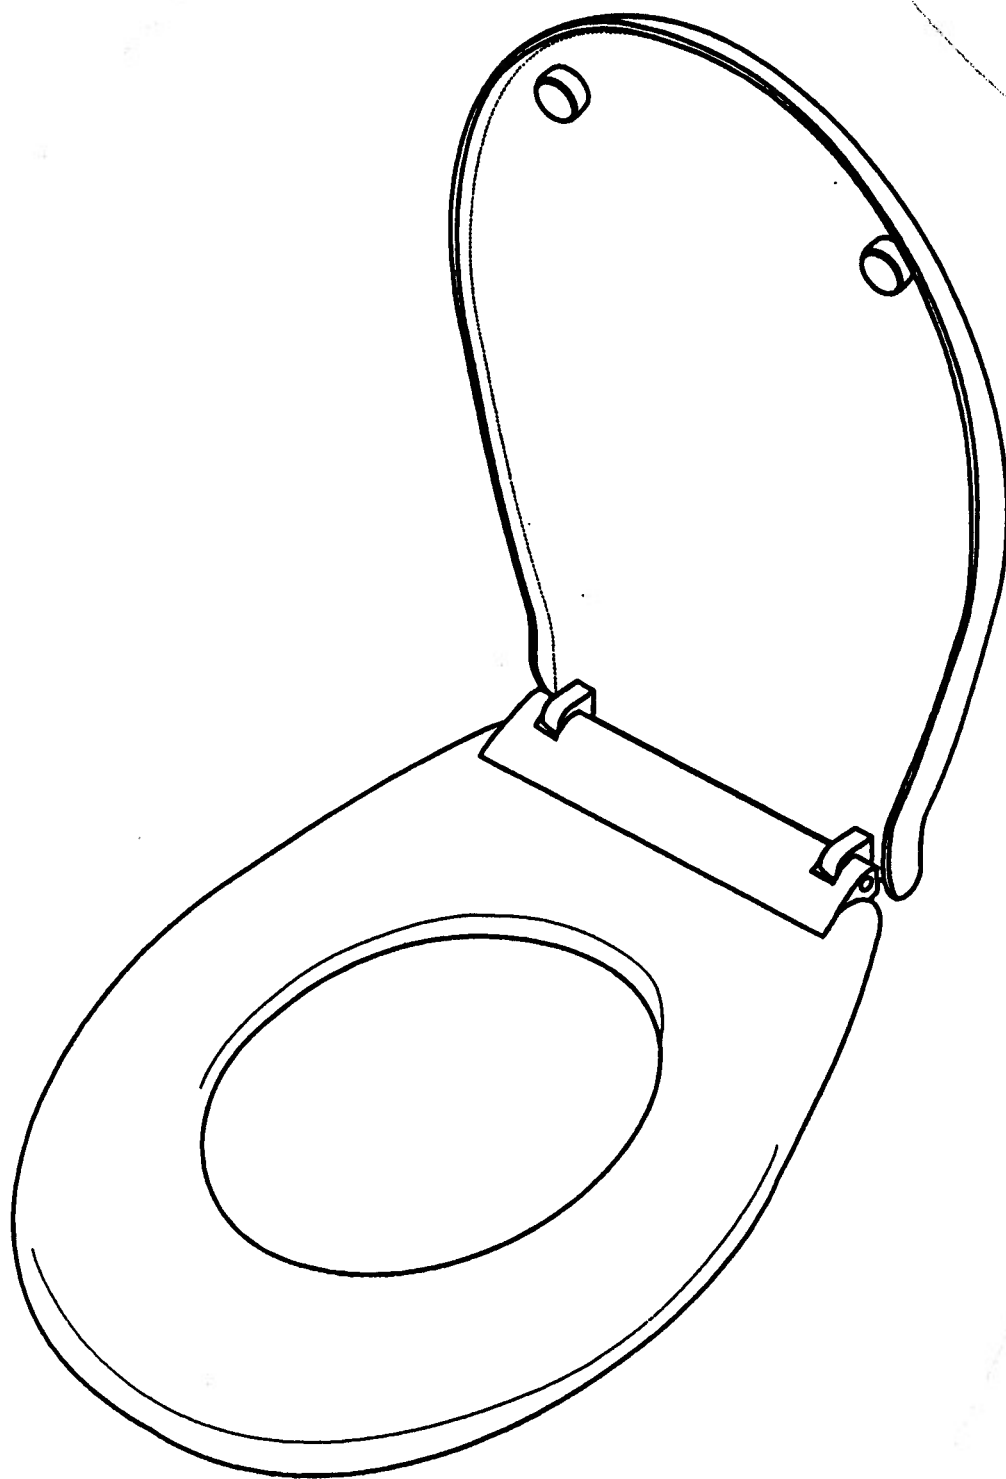


FIG. 1

prezentuje

FIG. 2


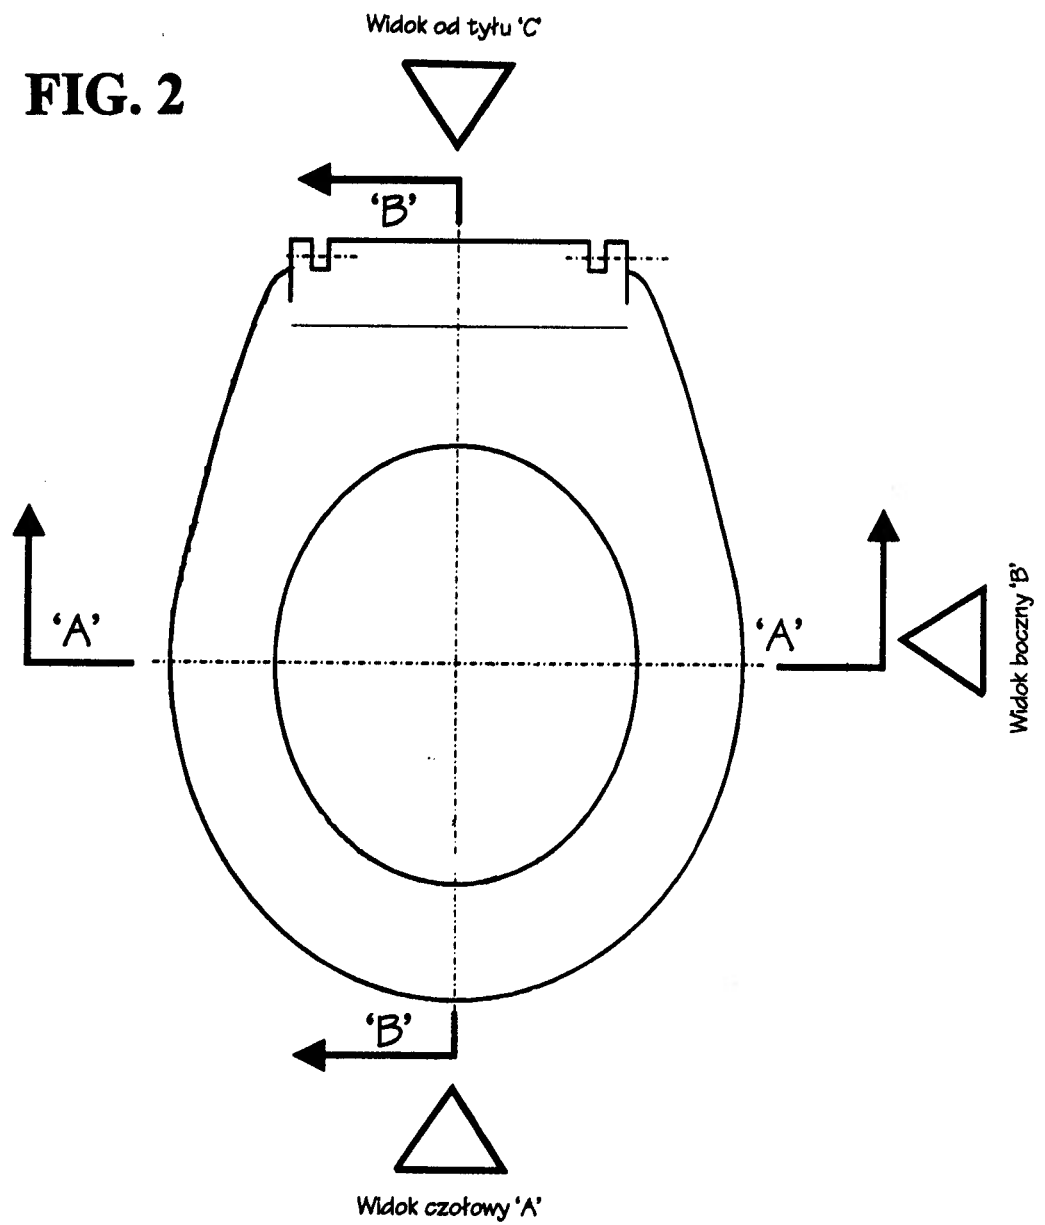


FIG. 3



Przekrój poprzeczny 'A-A'

FIG. 4



Przekrój poprzeczny 'B-B'

FIG. 5


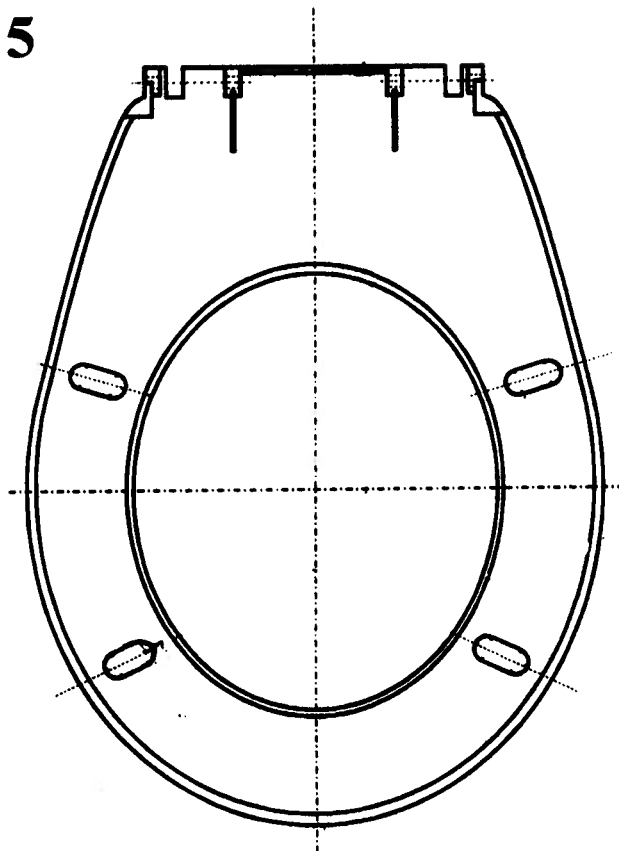


FIG. 6




Widok czołowy 'A'

FIG. 7



Widok boczny 'B'

FIG. 8



Widok od tyłu 'C'

FIG. 9

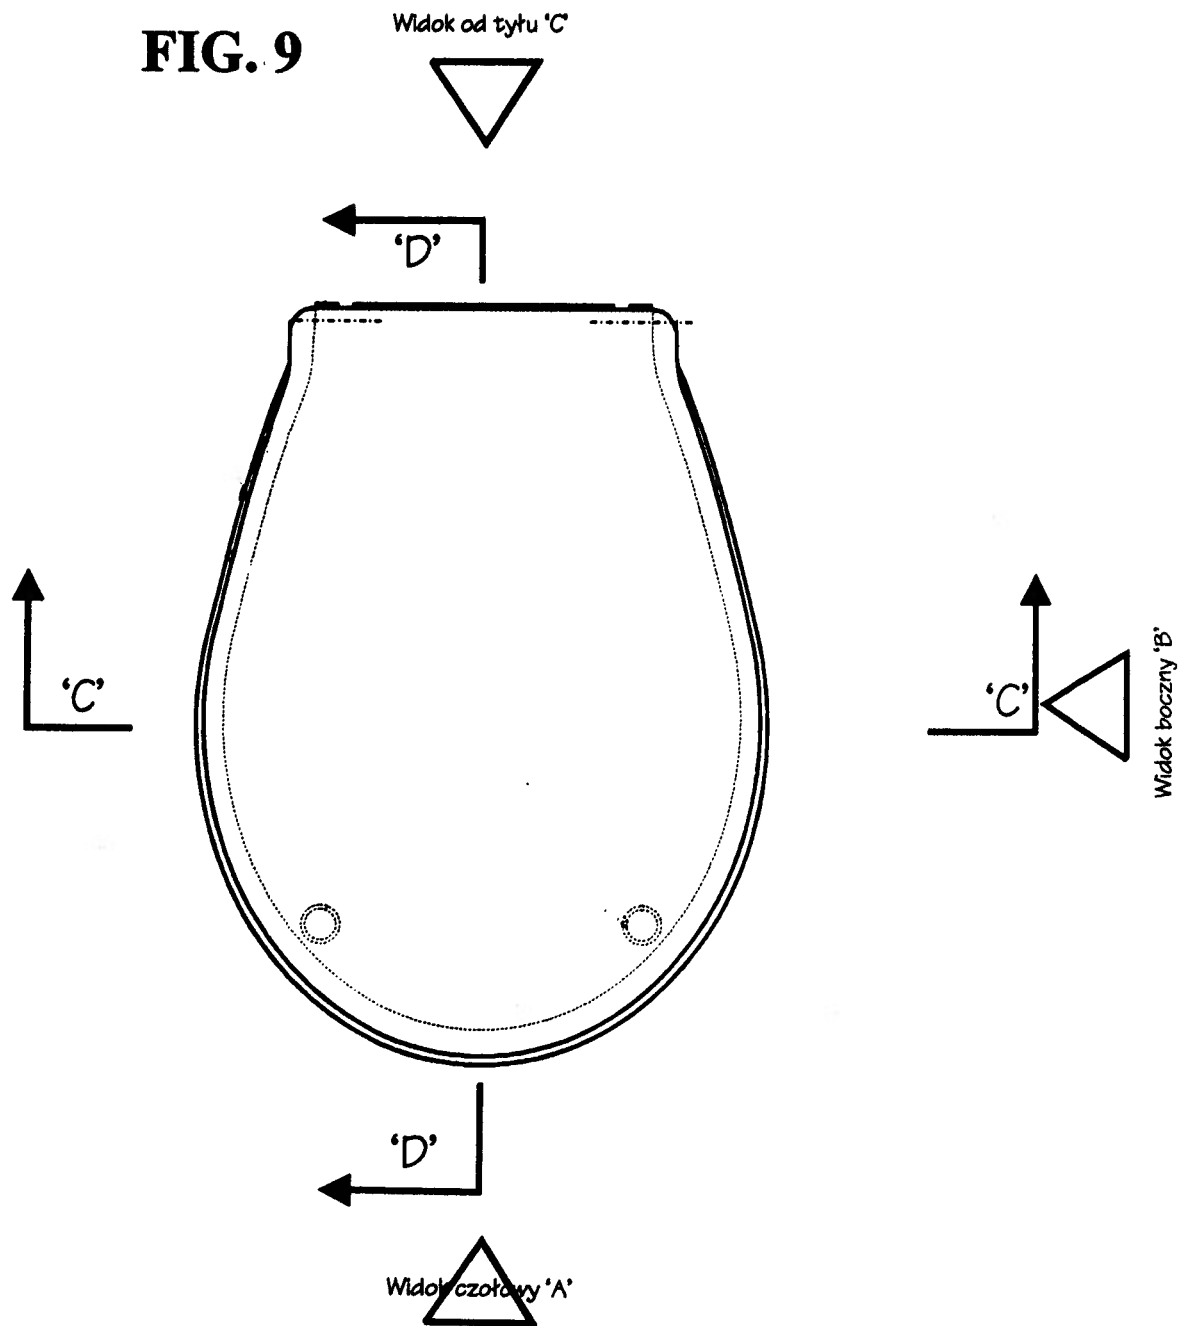


FIG. 10



Przekrój poprzeczny 'D-D'

FIG. 11



Przekrój poprzeczny 'C-C'

FIG. 12

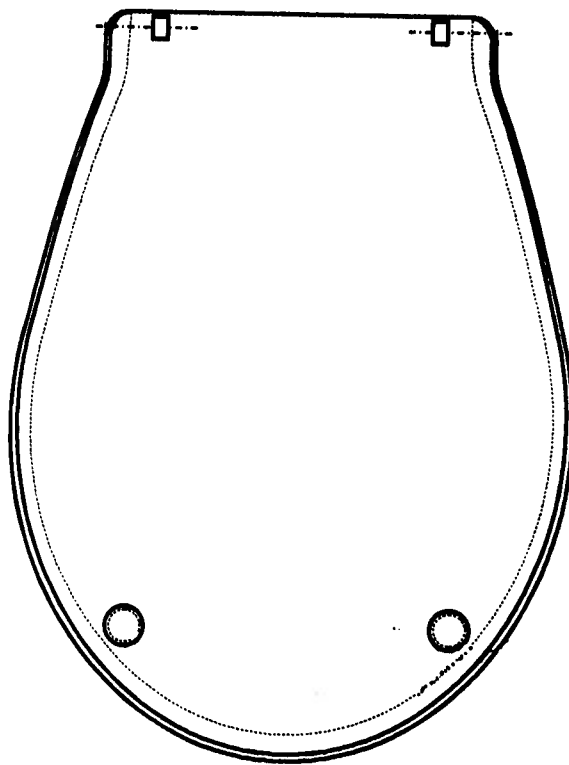


FIG. 13

Widok boczny 'B'

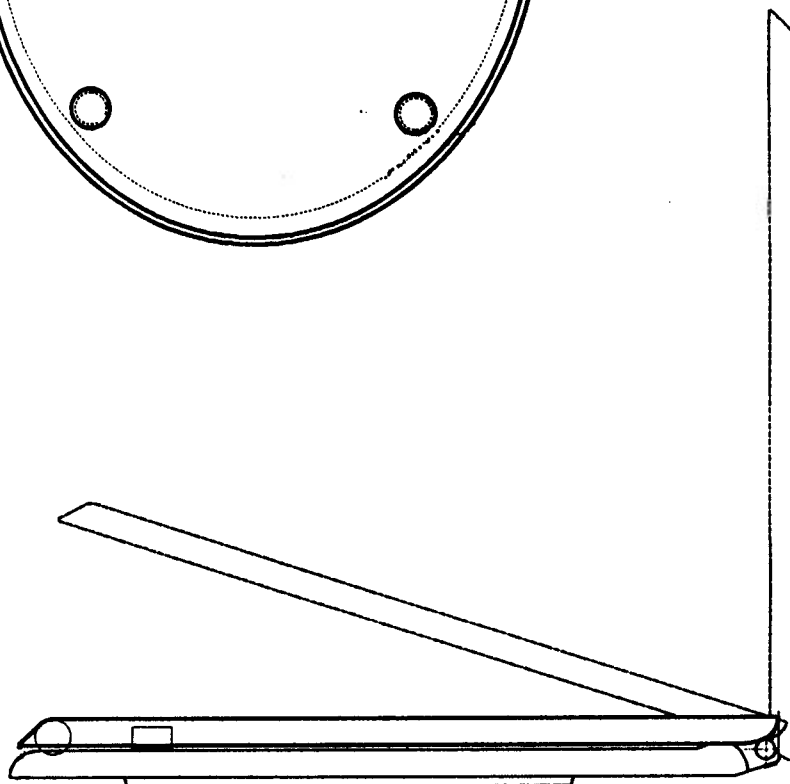


FIG. 14

Widok czołowy 'A'




FIG. 15

Widok od tyłu 'C'

