



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 104717904 B

(45)授权公告日 2017.01.18

(21)申请号 201380050439.9

鹤崎健太郎

(22)申请日 2013.10.17

(74)专利代理机构 北京市中咨律师事务所

11247

(65)同一申请的已公布的文献号

代理人 段承恩 杨光军

申请公布号 CN 104717904 A

(43)申请公布日 2015.06.17

(51)Int.Cl.

A47B 3/08(2006.01)

(30)优先权数据

2012-231244 2012.10.18 JP

(85)PCT国际申请进入国家阶段日

2015.03.26

(86)PCT国际申请的申请数据

PCT/JP2013/078141 2013.10.17

(87)PCT国际申请的公布数据

W02014/061720 JA 2014.04.24

(73)专利权人 国誉株式会社

地址 日本大阪府

(72)发明人 加藤善雅 渡部英一 新谷英之

审查员 刘丽娟

权利要求书1页 说明书8页 附图13页


(54)发明名称

带折叠顶板家具

(57)摘要

带折叠顶板家具T具备：腿体1A、1B；顶板2，其配置于所述腿体1A、1B上；以及顶板支撑机构3A、3B，其将该顶板2以能够在从使用姿势(U)到翻起姿势(F)之间进行折叠动作的方式支撑于所述腿体1A、1B，在所述带折叠顶板家具T中，采用如下结构：所述顶板支撑机构3A、3B具备：轴板31，其安装于所述腿体1A、1B，在上半部分具有头部36；顶板座32，其由该轴板31的头部36轴支撑；以及顶板锁定用的锁定爪33，其配设于该顶板座32内，所述轴板31的头部36具备：头部主体39，其通过上端面391承接到达了所述使用姿势(U)的顶板2；和爪座30，其设置于该头部主体39的一侧，具有与所述锁定爪33卡合而将所述顶板2锁定于使用姿势(U)的第1卡定部301及与所述锁定爪33卡合而将所述顶板2锁定于翻起姿势(F)的第2卡定部302，将所述爪座30面对所述锁定爪33

一侧的端缘303配置于比所述头部主体39的端缘392靠里的位置。

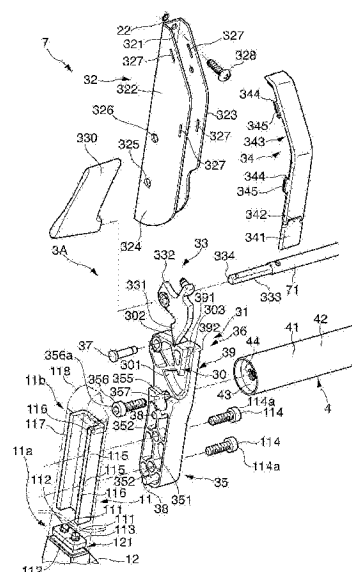

1. 一种带折叠顶板家具,其特征在于,

具备:腿体;顶板,其配置于所述腿体上;和顶板支撑机构,其将该顶板以能够在从使用姿势到翻起姿势之间进行折叠动作的方式支撑于所述腿体,

所述顶板支撑机构具备:轴板,其安装于所述腿体,在上半部分具有头部;顶板座,其由该轴板的头部轴支撑;以及顶板锁定用的锁定爪,其配设于该顶板座内,所述轴板的头部具备:头部主体,其通过上端面承接到达了所述使用姿势的顶板;和爪座,其设置于该头部主体的一侧,具有与所述锁定爪卡合而将所述顶板锁定于使用姿势的第1卡定部及与所述锁定爪卡合而将所述顶板锁定于翻起姿势的第2卡定部,所述顶板支撑机构中,所述爪座面对所述锁定爪一侧的端缘配置于比所述头部主体的端缘靠里的位置。

2. 根据权利要求1所述的带折叠顶板家具,

所述顶板座具有位于所述头部及所述锁定爪的两侧的成对的侧板。

3. 根据权利要求2所述的带折叠顶板家具,

所述腿体具备腿和由该腿支撑的支柱,并且,所述轴板具有用于从侧方安装于所述支柱的立起面的安装部、和从该安装部向上方延伸出的头部,

在所述支柱的上端部分与所述轴板的头部主体之间,形成有能够收纳所述爪座及所述顶板座的一方的侧板的间隙。

4. 根据权利要求1、2或者3所述的带折叠顶板家具,

具备:左右成对的腿体;顶板,其配置于这些腿体上;以及左右成对的顶板支撑机构,其将该顶板的两端部以能够折叠动作的方式支撑于所述各腿体,

在所述各顶板支撑机构中,在头部主体的外侧配置有爪座。

5. 根据权利要求4所述的带折叠顶板家具,

将在所述两顶板支撑机构的轴板的外侧形成的安装面分别安装于在左右成对的腿体的内侧形成的立起面。

带折叠顶板家具

技术领域

[0001] 本发明涉及使用于办公室和/或学校等、顶板可在从使用姿势到翻起姿势(跳ね上げ姿势)之间进行折叠动作的带折叠顶板家具。

背景技术

[0002] 以往,作为使用于办公室中的会议等的带顶板家具,顶板可在从使用姿势到翻起姿势之间进行折叠动作的带折叠顶板家具众所周知(例如,参照专利文献1)。以往的带顶板家具中,在腿体的上部固定对1块厚板原料进行加工而制作的轴板,在该轴板经由支轴以能够转动的方式支撑顶板座,通过使锁定爪卡合于使所述轴板的外缘凹陷而设置的第1卡定部以及第2卡定部,来使顶板座选择性地锁定于所述使用姿势以及所述翻起姿势。

[0003] 但是,在以往的这种家具中,所述第1卡定部在轴板的外缘开口,所以手指容易被夹到锁定爪与轴板之间。因此,必须通过盖严格地覆盖该部分。

[0004] 现有技术文献

[0005] 专利文献

[0006] 专利文献1:专利第4386677号公报

发明内容

[0007] 发明要解决的问题

[0008] 本发明着眼于以上的方面,其目的在于防止或者抑制使顶板从翻起姿势向使用姿势变化时手指被夹的不良情况的产生。

[0009] 用于解决问题的手段

[0010] 为了解决以上的问题,本发明的带折叠顶板家具具有以下所述那样的结构。即本发明的带折叠顶板家具具备:腿体;顶板,其配置于所述腿体上;以及顶板支撑机构,其将该顶板以能够在从使用姿势到翻起姿势之间进行折叠动作的方式支撑于所述腿体,所述顶板支撑机构具备:轴板,其安装于所述腿体,在上半部分具有头部;顶板座,其由该轴板的头部轴支撑;以及顶板锁定用的锁定爪,其配设于该顶板座内,所述轴板的头部具备:头部主体,其通过上端面承接到达了所述使用姿势的顶板;和爪座,其设置于该头部主体的一侧,具有与所述锁定爪卡合而将所述顶板锁定于使用姿势的第1卡定部及与所述锁定爪卡合而将所述顶板锁定于翻起姿势的第2卡定部,将所述爪座面对所述锁定爪一侧的端缘配置于比所述头部主体的端缘靠里的位置。

[0011] 如果是这样的技术方案,所述爪座面对所述锁定爪一侧的端缘被配置于比所述头部主体的端缘靠里的位置,所以能够抑制手指越过所述头部主体的端缘而进一步接触靠里的所述爪座的第1卡定部。换言之,所述第1卡定部不在轴板的外缘开口,能够抑制或者防止在手指接触该第1卡定部的状态下手指被夹在锁定爪与爪座之间的不良情况的产生。进而,将所述头部主体的端缘配置于比所述爪座面对所述锁定爪一侧的端缘向前方突出的位置,所以能够增大作为头部主体支撑顶板的面的上端面的面积,因此,能够在将顶板设为使

用姿势的状态下稳定地支撑顶板。

[0012] 为了更可靠地抑制或者防止上述的不良情况的产生,将所述顶板座设为具有位于所述头部及所述锁定爪的两侧的成对的侧板即可。

[0013] 在所述腿体具备腿和由该腿支撑的支柱的带折叠顶板家具中,为了进一步可靠地抑制或者防止上述的不良情况的产生,设为如下结构即可,所述轴板具有从侧方安装于所述支柱的立起面的安装部、和从该安装部向上方延伸出的头部,在所述支柱的上端部分与所述轴板的头部主体之间,形成有能够收纳所述爪座及所述顶板座的一方的侧板的间隙。

[0014] 另外,带折叠顶板家具具备:左右成对的腿体;顶板,其配置于这些腿体上;以及左右成对的顶板支撑机构,其将该顶板的两端部以能够折叠 动作的方式支撑于所述各腿体,在所述各顶板支撑机构中,在头部主体的外侧配置有爪座,若为这样的带折叠顶板家具,则因为爪座位于头部主体与腿体之间,所以手指不易接近爪座,能够更可靠地抑制或者防止手指被夹在锁定爪与爪座之间的不良情况的产生。

[0015] 在这样的带折叠顶板家具中,为了能够使顶板下方的下肢空间更宽,将在所述两顶板支撑机构的轴板的外侧形成的安装面分别安装于在左右成对的腿体的内侧形成的立起面即可。

[0016] 发明效果

[0017] 根据本发明,能够防止或者抑制使顶板从翻起姿势向使用姿势变化时手指被夹的不良情况的产生。

附图说明

[0018] 图1是本发明的一实施方式的带折叠顶板家具的外观图。

[0019] 图2是该实施方式的带折叠顶板家具(使用姿势)的左侧视图。

[0020] 图3是该实施方式的带折叠顶板家具(翻起姿势)的左侧视图。

[0021] 图4是该实施方式的带折叠顶板家具(翻起姿势)的主视图。

[0022] 图5是图4的X-X线剖视图。

[0023] 图6是该实施方式的带折叠顶板家具的分解立体图。

[0024] 图7是放大表示该实施方式的带折叠顶板家具的主要部分的分解立体图。

[0025] 图8是局部省略地示出图4的Y部分的图。

[0026] 图9是图4的Z-Z线放大剖视图。

[0027] 图10是以图4的W-W线剖面示出的作用说明图。

[0028] 图11是以图4的W-W线剖面示出的作用说明图。

[0029] 图12是该实施方式的带折叠顶板家具的以中央侧剖面示出的作用说明图。

[0030] 图13是该实施方式的带折叠顶板家具的以中央侧剖面示出的作用说明图。

具体实施方式

[0031] 以下,参照附图对本发明的一实施方式进行说明。

[0032] 如图1~图13所示,本实施方式是将本发明应用于被称为所谓的折叠桌的带折叠顶板家具T的情况。

[0033] 如图1~图13所示,该带折叠顶板家具T具备:左右成对的腿体1A、1B;顶板2,其配

置于这些腿体1A、1B上;左右成对的顶板支撑机构3A、3B,其将该顶板2以能够在从使用姿势(U)到翻起姿势(F)之间进行折叠动作的方式支撑于所述各腿体1A、1B;连结梁4,其使这两顶板支撑机构3A、3B彼此结合;架5,其配设于所述顶板2的使用端x侧的下方;以及幕板6,其配设于所述顶板2的使用端相反端y侧的下方。而且,以所述左右顶板支撑机构3A、3B和使这些顶板支撑机构3A、3B彼此结合的连结梁4为主体,来构成成为平台化的核心的机械单元7。以下,对所述各构成要素进行详细叙述。

[0034] <腿体>

[0035] 如图1~图9所示,所述左腿体1A具备:支柱11;后腿12,其从该支柱11的下端部11a向使用端x侧延伸设置;前腿13,其位于比该后腿12靠内侧的位置,并从所述支柱11的下端部11a向使用端相反端y侧延伸设置;以及脚轮14,其设置于这些后腿12及前腿13的顶端。

[0036] 如图1~图9所示,所述支柱11是将例如钢制的棱柱管原料切断成所需长度而制作的,在其内部通过焊接等而固定设置有:腿安装用块113,其具有能够从下方装配螺栓111的竖螺孔112;和轴板安装用块117,其具有能够从左右方向装配螺栓114的横螺孔115及定位孔116。在该支柱11的上端,盖有合成树脂制的帽118。此外,所述横螺孔115及定位孔116分别在作为该支柱11的立起面的内侧面119开口。

[0037] 如图1~图6所示,所述后腿12在基端侧具有嵌合于所述支柱11的下端的嵌合部121,通过贯通该嵌合部121而从下侧螺纹结合于所述支柱11的竖螺孔112的螺栓111,而安装于该支柱11。该后腿12的外侧面122与所述支柱11的外侧面110大致位于同一平面地连续,所述前腿13比这些支柱11以及后腿12偏向内侧地设置。

[0038] 如图1~图6所示,所述前腿13使基端侧外侧面131与所述后腿12的基端侧内侧面123一体化,该前腿13与所述后腿12是例如以铝合金为材料而一体地制作的压铸制的构件。即,该前腿13经由所述后腿12的嵌合部121而安装于所述支柱11的下端部11a。所述后腿12及所述前腿13的各中间部分呈向下方开放的中空体状,在内部具备未图示的加强用的肋。

[0039] 如图1、图4~图6及图10~图13所示,所述右腿体1B形成与以上说明的左腿体1A左右对称的形状,对相同或者对应的部分赋予相同的附图标记并省略说明。

[0040] 如图4及图5所示,所述左腿体1A的后腿12及所述右腿体1B的后腿12,以其间隔向后方逐渐变大的方式倾斜,并且所述左腿体1A的前腿13及所述右腿体1B的前腿13以其间隔向前方逐渐变小的方式倾斜。

[0041] 因为是上述的结构,所以通过在将所述顶板2翻起的状态下使呈相同构造的其他家具Q的左右前腿13、13进入到所述两腿体1A、1B的后腿12、12之间,能够在该带折叠顶板家具T的使用端x侧,堆放呈相同构造的其他的带折叠顶板家具Q。

[0042] <顶板>

[0043] 如图1~图6及图8~图13所示,所述顶板2是在左右方向上细长的长方形状的构件,呈与例如通常的木制顶板同样的结构。在该顶板2的下面21的左右两端部设有顶板座安装用的埋设螺母22。而且,在左右方向中央安装有顶板挠曲防止构件8,并且在所述顶板2的下面21的使用端相反端y侧安装有作为所述幕板6的支撑构件的固定类型的连结支撑件91。

[0044] 如图4、图6、图12及图13所示,所述顶板挠曲防止构件8是用于防止顶板2的中央部向下方挠曲的构件,具备抵接板81,该抵接板81在外缘具备:抵接面82,其在所述使用姿势(U)下抵接于所述连结梁4;和相对面84,其与该抵接面82连续,在从所述翻起姿势(F)到使

用姿势(U)的动作区域始终接近所述连结梁4的外周面41。即,该顶板挠曲防止构件 8是在呈相同形状的2张抵接板81间设置了安装部83的构件,通过合成树脂等成形为一体,通过将插穿所述安装部83的螺栓85螺纹固定于在顶板2的下面21设置的埋设螺母23,而固定于所述顶板2。

[0045] 如图1~图6及图8~图13所示,所述固定类型的连结支撑件91中,使用螺栓912将基部911安装于顶板2的下面21,将其顶端部913轴接(枢着)于后述的幕板6的安装基座63。

[0046] <顶板支撑机构>

[0047] 如图1~图11所示,所述左顶板支撑机构3A,在与所述顶板2的下面21大致正交的2个平行的假想相邻平面P1、P2之间,配置有:轴板31,其安装于所述腿体1A;顶板座32,其由该轴板31轴支撑,通过上面承受所述顶板2;以及锁定爪33,其用于将该顶板座32选择性地锁定于所述使用姿势(U)以及所述翻起姿势(F)。即,该顶板支撑机构3A、3B具备:轴板31,其安装于所述腿体1A、1B,上半部分具有头部36;顶板座32,其由该轴板31的头部36轴支撑;以及顶板锁定用的锁定爪33,其配设于该顶板座32内。

[0048] 如图1及图4~图11所示,所述轴板31具备:安装部35,其具有所述安装面351;和头部36,其从该安装部35向上方延伸,经由主轴37轴支撑所述顶板座32。所述安装部35在外侧具有安装面351,该安装面351与所述一方的假想相邻平面P1一致。即,使与位于外侧的一方的假想相邻平面P1大致一致的所述轴板31的安装面351从侧方抵接于作为所述腿体1A的立起面的内侧面119,将该轴板31安装于所述腿体1A。

[0049] 如图1及图4~图11所示,所述安装部35具备:多个第1螺栓插通孔352,其与所述支柱11的横螺纹孔115对应;和第2螺栓插通孔355,其与所述连结梁4的轴心对应。第1螺栓插通孔352用于从内侧将螺栓114插通而将该轴板31与腿体1A结合,在内方端具备收纳螺栓114的头部114a的埋头孔354。第2螺栓插通孔355用于从外侧将螺栓356插通而将该轴板31与所述连结梁4的一端结合,在外方端具备收纳螺栓356的头部356a的埋头孔357。此外,在该安装部35的安装面351,突出设置有用嵌合于所述支柱11的定位孔116的定位销38。

[0050] 如图7~图11所示,所述轴板31的头部36具备:头部主体39,其经由所述顶板座32通过上端面391承接到达到了所述使用姿势(U)的顶板2;和爪座30,其设置于该头部主体39的一侧,具有供所述锁定爪33选择性地卡合的第1卡定部301、第2卡定部302。即,所述轴板31的头部36具备:头部主体39,其通过上端面391承接到达到了所述使用姿势(U)的顶板2;和爪座30,其设置于该头部主体39的一侧,具有与所述锁定爪33卡合而将所述顶板2锁定于使用姿势(U)的第1卡定部301、及与所述锁定爪33卡合而将所述顶板2锁定于翻起姿势(F)的第2卡定部302;将所述爪座30的面对所述锁定爪33一侧的端缘303配置于比所述头部主体39的端缘392更靠里的位置。

[0051] 如图7~图11所示,所述爪座30与所述头部主体39成形为一体,配置于所述头部主体39的外侧。即,所述轴板31为铝压铸制,由所述头部主体39及所述爪座30构成的头部36和所述安装部35成形为一体。

[0052] 如图1~图4及图6~图11所示,所述顶板座32具备:上板321,其安装于所述顶板2的下面21;和成对的侧板322、323,其从该上板321的两侧缘延伸出,位于所述头部36的两侧。

[0053] 如图7~图11所示,所述上板321是贴紧于顶板2的下面21的平板状的构件,通过螺纹紧固于所述埋设螺母22的螺栓328而安装于顶板2。

[0054] 如图1~图4及图6~图11所示,所述侧板322、323是从该上板321的两侧缘延伸出、位于所述头部36的两侧的构件,一方的侧板322的外侧面324与所述位于外侧的一方的假想相邻平面P1的内侧接近。所述顶板座32的两侧板322、323间的内部尺寸s1被设定为在所述头部36的厚度尺寸s2上加上用于允许折叠动作的间隙尺寸s3的值。另外,在所述支柱11的上端部分11b与所述轴板31的头部主体39之间,形成有能够收纳所述爪座30及所述顶板座32的一方的侧板322的间隙S。在所述两侧板322、323设置有:主轴用贯通孔325,其供所述主轴37贯通;和锁定爪用贯通孔326,其供支撑锁定爪33的驱动轴333贯通。

[0055] 如图7、图8、图10及图11所示,所述锁定爪33,例如是在顶端侧具备弯曲部331的镰刀状的构件,在基端部332可一体旋转地贯通安装有所述驱动轴333。驱动轴333的外方端334从一方的侧板332向外侧方突出,在该外部端334装配有锁定解除用的操作杆330。该锁定爪33通过未图示的扭转螺旋弹簧等而被向轴板31的爪座30方向转动施力,在使用姿势(U)下,该锁定爪33的弯曲部331卡合于所述爪座30的第1卡定部301,在翻起姿势(F)下,所述弯曲部331的顶端卡合于所述爪座30的第2卡定部302。

[0056] 该顶板支撑机构3A具备以隐藏所述锁定爪33及所述头部36的方式设置于所述顶板座32的盖34。

[0057] 如图1~图4、图6、图7及图10~图11所示,盖34具备用于在折叠动作时避免与所述轴板31的干涉的可动部341。此外,在图8以及图9中,为了示出内部的机构,将盖34的图示省略。具体地说,该盖34具备:盖主体343,其设置于所述顶板座32的两侧板322、323的外缘间,在折叠动作时与任意的构件都不干涉;和可动部341,其经由铰链342铰接于该盖主体343。

[0058] 如图3、图7及图10~图11所示,所述盖主体343是盖在所述两侧板322、323的顶端缘间的带板状的构件,在两侧缘具备与所述两侧板322、323的内侧面抵接的安装片344。安装片344在拼接于侧板322、323一侧的面上具备突起345,能够利用构件的暂时的弹性变形将该突起345卡合于在所述侧板322、323设置的安装孔327。

[0059] 如图1~图4、图7及图10~图11所示,所述可动部341是具有与所述盖主体343大致相同宽度的板状的构件,一端经由所述铰链342而被所述盖主体343支撑成转动自如,构成在图11所示的翻起姿势(F)下将通过所述盖主体343不能全部隐藏的剩余区域R1隐藏,并且在图10所示的使用姿势(U)下从所述剩余区域R1退让。

[0060] 如图1、图4~图6、图12及图13所示,所述右顶板支撑机构3B呈与以上说明的左顶板支撑机构3A左右对称的形状,对相同或者对应的部分 赋予相同的附图标记并省略说明。

[0061] <连结梁>

[0062] 如图1、图4~图9、图12及图13所示,连结梁4具备:梁主体42,其是将横截面呈圆形的管原料切断为预定长度而成的;和固定螺母板43,其被刚性连结于该梁主体42内的两端附近部,在所述固定螺母板43的中心形成有供所述螺栓356螺纹紧固的螺纹孔44。而且,通过利用该连结梁4使所述左右顶板支撑机构3A、3B彼此结合,来构成所述机械单元7。

[0063] <机械单元>

[0064] 如图1~图13所示,机械单元7具备:左右成对的顶板支撑机构3A、3B;所述连结梁4,其将这些顶板支撑机构3A、3B的轴板31、31彼此连结;以及操作连动梁71,其将所述顶板

支撑机构3A、3B的驱动轴333、333彼此连结。

[0065] 所述轴板31与所述连结梁4的结合通过如下方式来进行:使连结梁4的端面抵接于轴板31的内侧面,使从轴板31的外侧面侧插入到第2螺栓插通孔355的螺栓356螺纹结合并紧固于所述连结梁4的螺纹孔44。在将所述螺栓356紧固于螺纹孔44的状态下,所述螺栓356的头部356a埋没于所述轴板31的埋头孔357。

[0066] 另外,将在这两顶板支撑机构3A、3B的轴板31、31的外侧形成的安装面351、351分别安装于在左右成对的腿体1A、1B的内侧面形成的立起面。即,所述腿体1A、1B与所述轴板31的结合通过如下方式来进行:使在轴板31的安装部35形成的安装面351拼接于作为在腿体1A、1B的支柱11设置的立起面的内侧面119,使插入到在所述安装部35设置的第1螺栓插通孔352的螺栓114螺纹结合并紧固于所述支柱11的螺纹孔44。此外,在使轴板31的安装面351拼接于作为腿体1A、1B的支柱11的立起面的内侧面119时,在所述轴板31设置的定位销38嵌合于在所述支柱11设置的定位孔116,来进行轴板31与支柱11的定位。由此,在该机械单元7的外侧分别配置有所述腿体1A、1B。

[0067] <架>

[0068] 如图1~图4、图6及图8~图13所示,所述架5具备:左右成对的侧框架51、52;和架设于这些侧框架51、52间的横架件53。所述侧框架51、52分别将基端部511、521以能够转动的方式支撑于所述连结梁4,并且将顶端部512、522经由自由端类型的连结支撑件93而支撑于所述顶板2的使用端x侧、具体地说顶板座32的内侧的侧板323,在其内侧面上具备保持所述横架件53的端部的保持孔513、523。侧框架51、52的基端部511、521分别在使用姿势(U)下向下方开放,能够从上侧相对于所述连结梁4装拆。具体地说,所述架5的侧框架51、52的基端部511、521分别呈可利用构件的暂时的弹性变形、相对于所述连结梁4从径向装拆的侧视C字形。

[0069] <幕板>

[0070] 如图1~图6以及图8~图13所示,所述幕板6具备:呈中空板状的幕板主体61;端盖62,其盖在该幕板主体61的开口端;以及供连结支撑件91、92安装的安装基座63、64,其经由螺栓69而安装于所述幕板主体61。具体地说,所述幕板6在左右两端部的上缘附近部分65具有第1安装基座63,并且在左右两端部的下缘附近部分66具有第2安装基座64,在所述顶板2固定的第1连结支撑件91的顶端部913轴接于所述第1安装基座63,并且轴接于所述腿体1A、1B的第2连结支撑件92的顶端部923轴接于所述第2安装基座64。

[0071] 如上所述,根据本实施方式,将所述爪座30面对所述锁定爪33一侧的端缘303配置于比所述头部主体39的端缘392更靠里的位置,所以能够抑制手指越过所述头部主体39的端缘392、进而接触到靠里的所述爪座30的第1卡定部301。换言之,所述第1卡定部301不在轴板31的外缘开口,即使在盖34的可动部341脱落的情况下,在使顶板2从翻起姿势(F)向使用姿势(U)变化时,也能够抑制或者防止在手指接触该第1卡定部301的状态下、手指被夹入锁定爪33与爪座30之间的不良情况的产生。进而,与所述爪座30面对所述锁定爪33一侧的端缘303相比,使所述头部主体39的端缘392配置在向前方突出的位置,因此能够增大作为头部主体39支撑顶板2的面的上端面391的面积,所以能够不使锁定爪33的旋转中心与爪座30大幅远离地、即不增大锁定爪33地实现能够通过头部主体39更稳定地支撑顶板2这一效果。

[0072] 另外,所述顶板座32具有位于所述头部39及所述锁定爪33的两侧的成对的侧板322、323,所以所述第1卡定部301位于所述侧板322、323与所述头部主体39之间,手指不易接触该第1卡定部301。因此,能够更可靠地抑制或者防止上述的不良情况的产生。

[0073] 进而,所述腿体1A、1B具备后腿12及前腿13、和由这些后腿12及前腿13支撑的支柱11,并且所述轴板31具有从侧方安装于作为所述支柱11的立起面的内侧面119的安装部35、和从该安装部35向上方延伸出的头部36,在所述支柱11的上端部分11b与所述轴板31的头部主体39之间,形成有能够收纳所述爪座30以及所述顶板座32的一方的侧板的间隙S,所以通过腿11也可妨碍手指接近所述第1卡定部301,能够进一步可靠地抑制或者防止上述的不良情况的产生。

[0074] 而且,将在所述两顶板支撑机构3A、3B的轴板31的外侧形成的安装面35分别安装于左右成对的腿体1A、1B的内侧面119、119,所以在这样的带折叠顶板家具T中,能够使顶板2下方的下肢空间更宽。

[0075] 此外,本发明并不限于上述的实施方式。

[0076] 例如,在上述的实施方式中,顶板座具备:上板,其安装于顶板的下面;和成对的侧板,其从该上板的两侧缘延伸出,位于轴板的头部的两侧;但也可以采用如下结构,例如,顶板座具备:上板,其安装于顶板的下面;和外侧板,其从该上板的一侧缘延伸出,位于所述头部的外侧。

[0077] 另外,在上述的实施方式中,腿体具备腿和由该腿支撑的支柱,并且所述轴板具有从侧方安装于所述支柱的立起面的安装部、和从该安装部向上方延伸出的头部,在所述支柱的上端部分与所述轴板的头部主体之间,形成能够收纳所述爪座及所述顶板座的一方的侧板的间隙,但也可以采用例如下述的结构:在所述支柱的上端部分与所述轴板的头部主体之间的间隙仅收纳所述顶板座的一方的侧板,在所述轴板的头部主体与所述顶板座 的另一方的侧板之间配置所述爪座。

[0078] 进而,在上述的实施方式中,具备:左右成对的腿体;配置于这些腿体上的顶板;以及左右成对的顶板支撑机构,其将该顶板的两端部以能够折叠动作的方式支撑于所述各腿体;在所述各顶板支撑机构中,在头部主体的外侧配置有爪座,但在所述各顶板支撑机构中,相反,也可以采用如下结构:在头部主体的外侧配置爪座,而且,在所述轴板的头部主体与顶板座的另一方的侧板之间配置所述爪座。

[0079] 而且,在上述的实施方式中,将在所述两顶板支撑机构的轴板的外侧形成的安装面分别安装于在左右成对的腿体的内侧形成的立起面,但轴板向支柱安装的方式也可以采用任意的方式。

[0080] 另外,在无损本发明的主旨的范围内,也可以进行各种变更。

[0081] 附图标记说明

[0082] T…带折叠顶板家具

[0083] 1A、1B…腿体

[0084] 119…腿体的立起面(内侧面)

[0085] 2…顶板

[0086] 3A、3B…顶板支撑机构

[0087] 31…轴板

- [0088] 32…顶板座
- [0089] 33…锁定爪
- [0090] 351…轴板的安装面
- [0091] 36…头部
- [0092] 39…头部主体
- [0093] 391…头部主体的上端面
- [0094] 392…头部主体的端缘
- [0095] 30…爪座
- [0096] 301…第1卡定部
- [0097] 302…第2卡定部
- [0098] 303…爪座面对锁定爪一侧的端缘
- [0099] P1、P2…假想相邻平面
- [0100] (U)…使用姿势
- [0101] (F)…翻起姿势

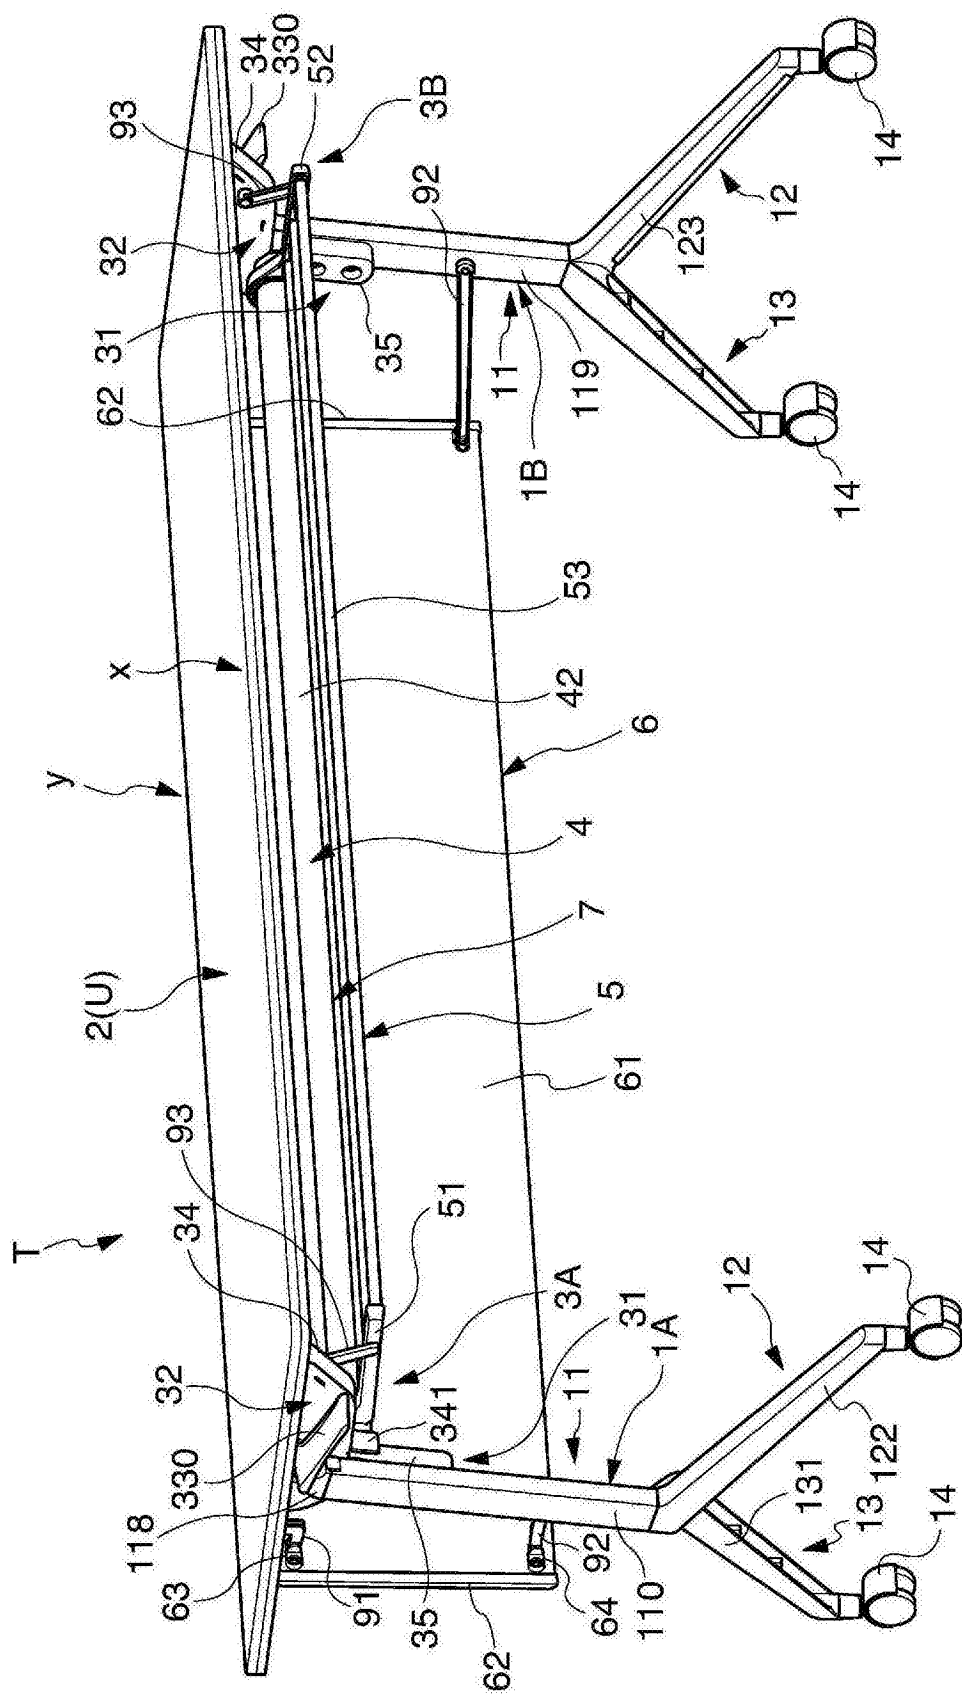


图1

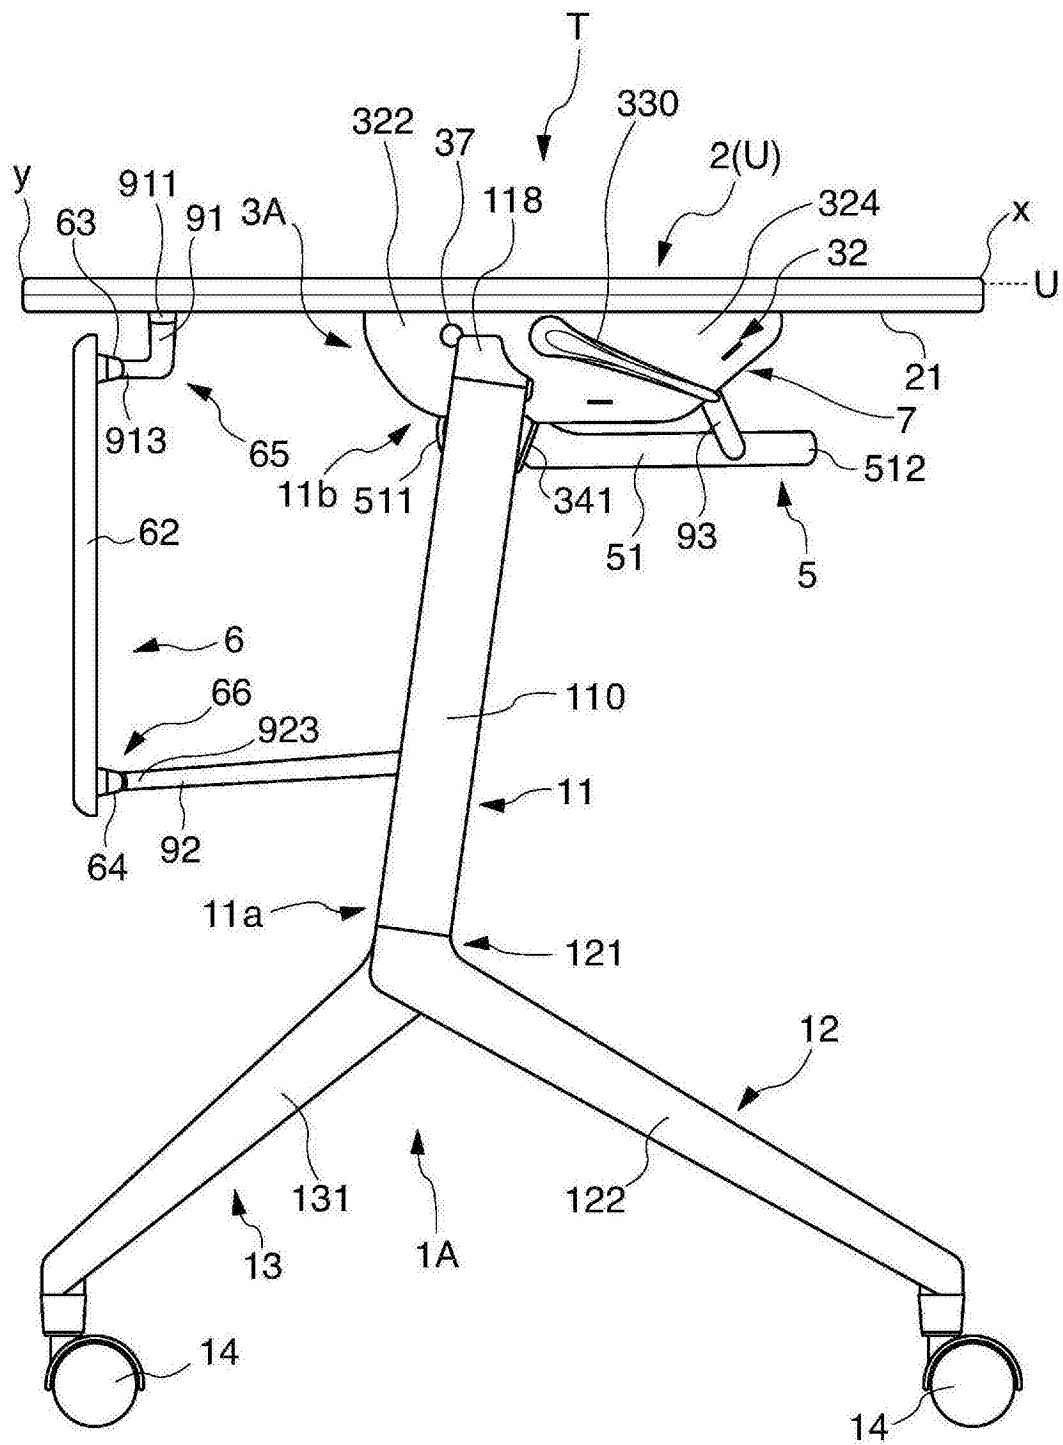


图2

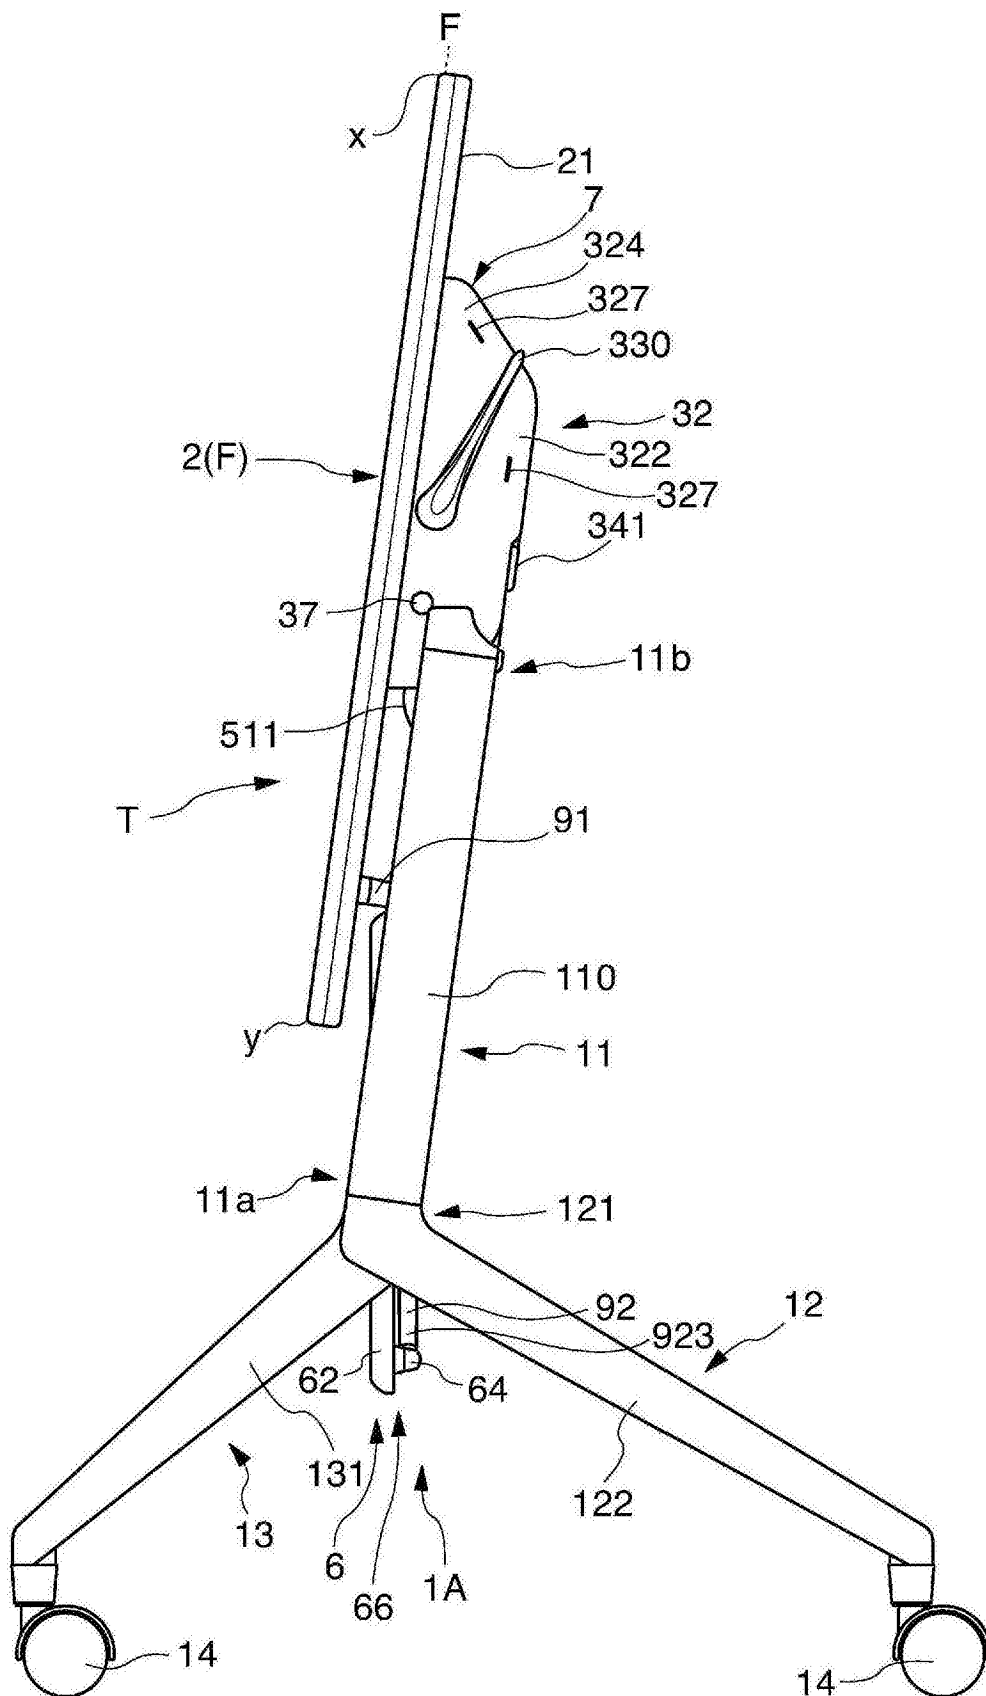


图3

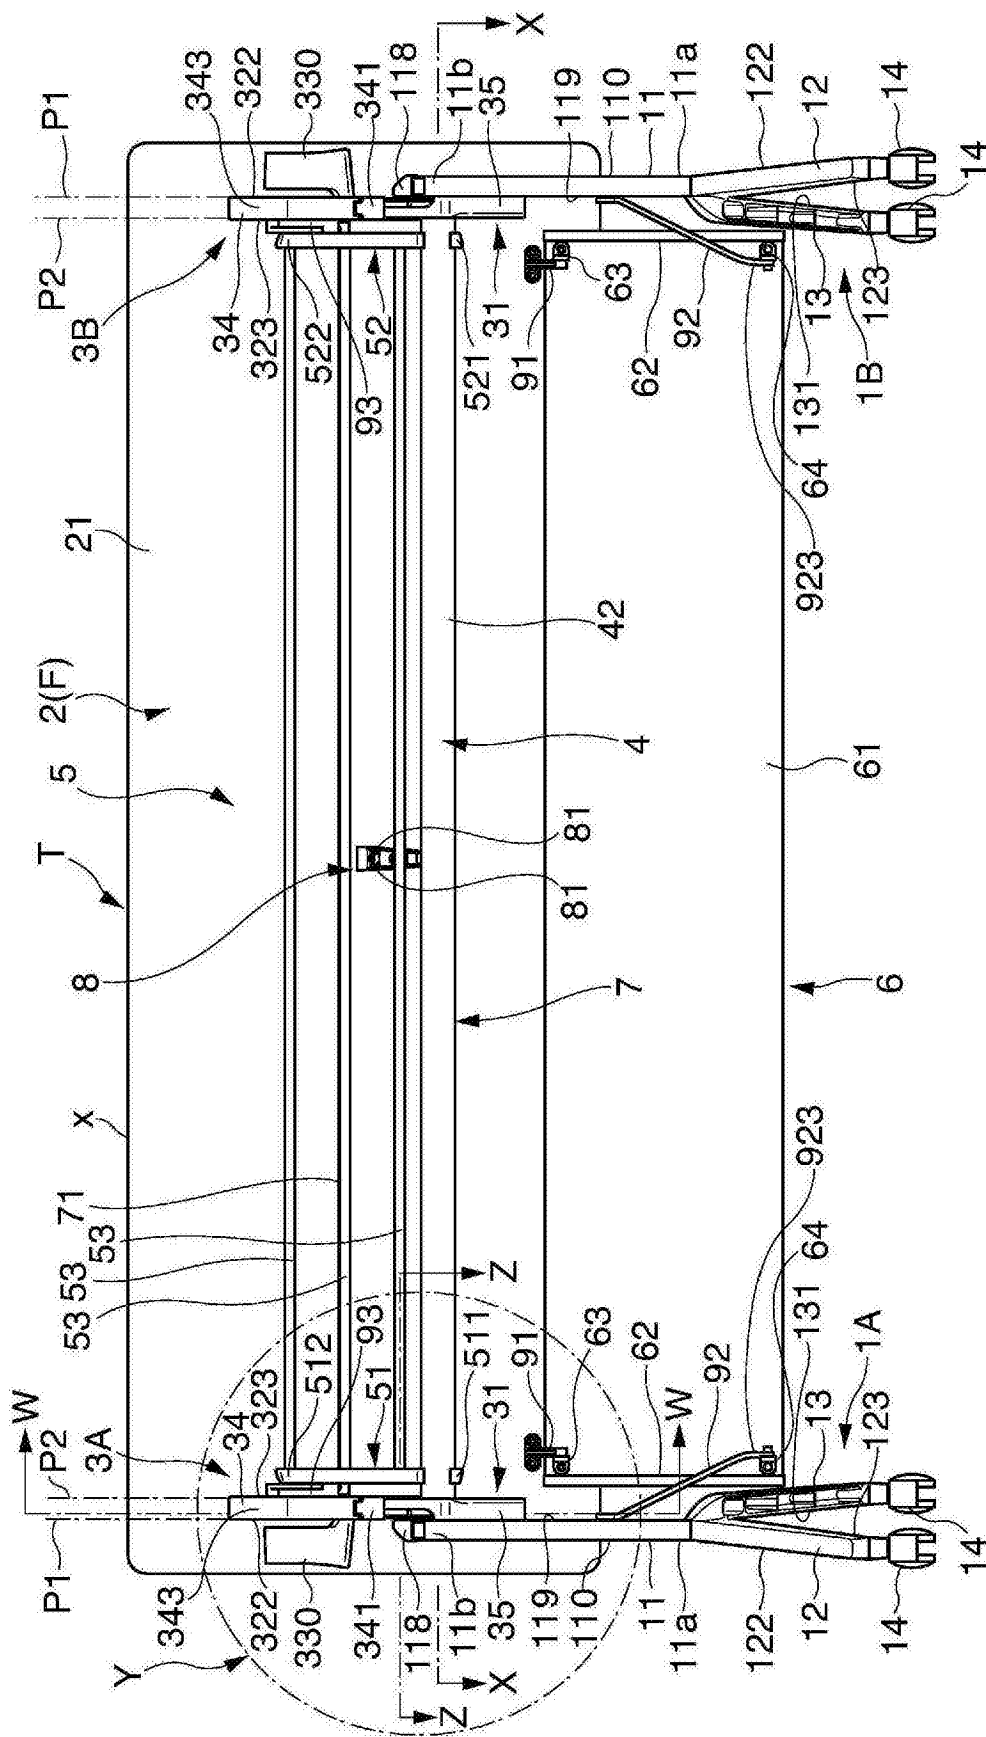


图4

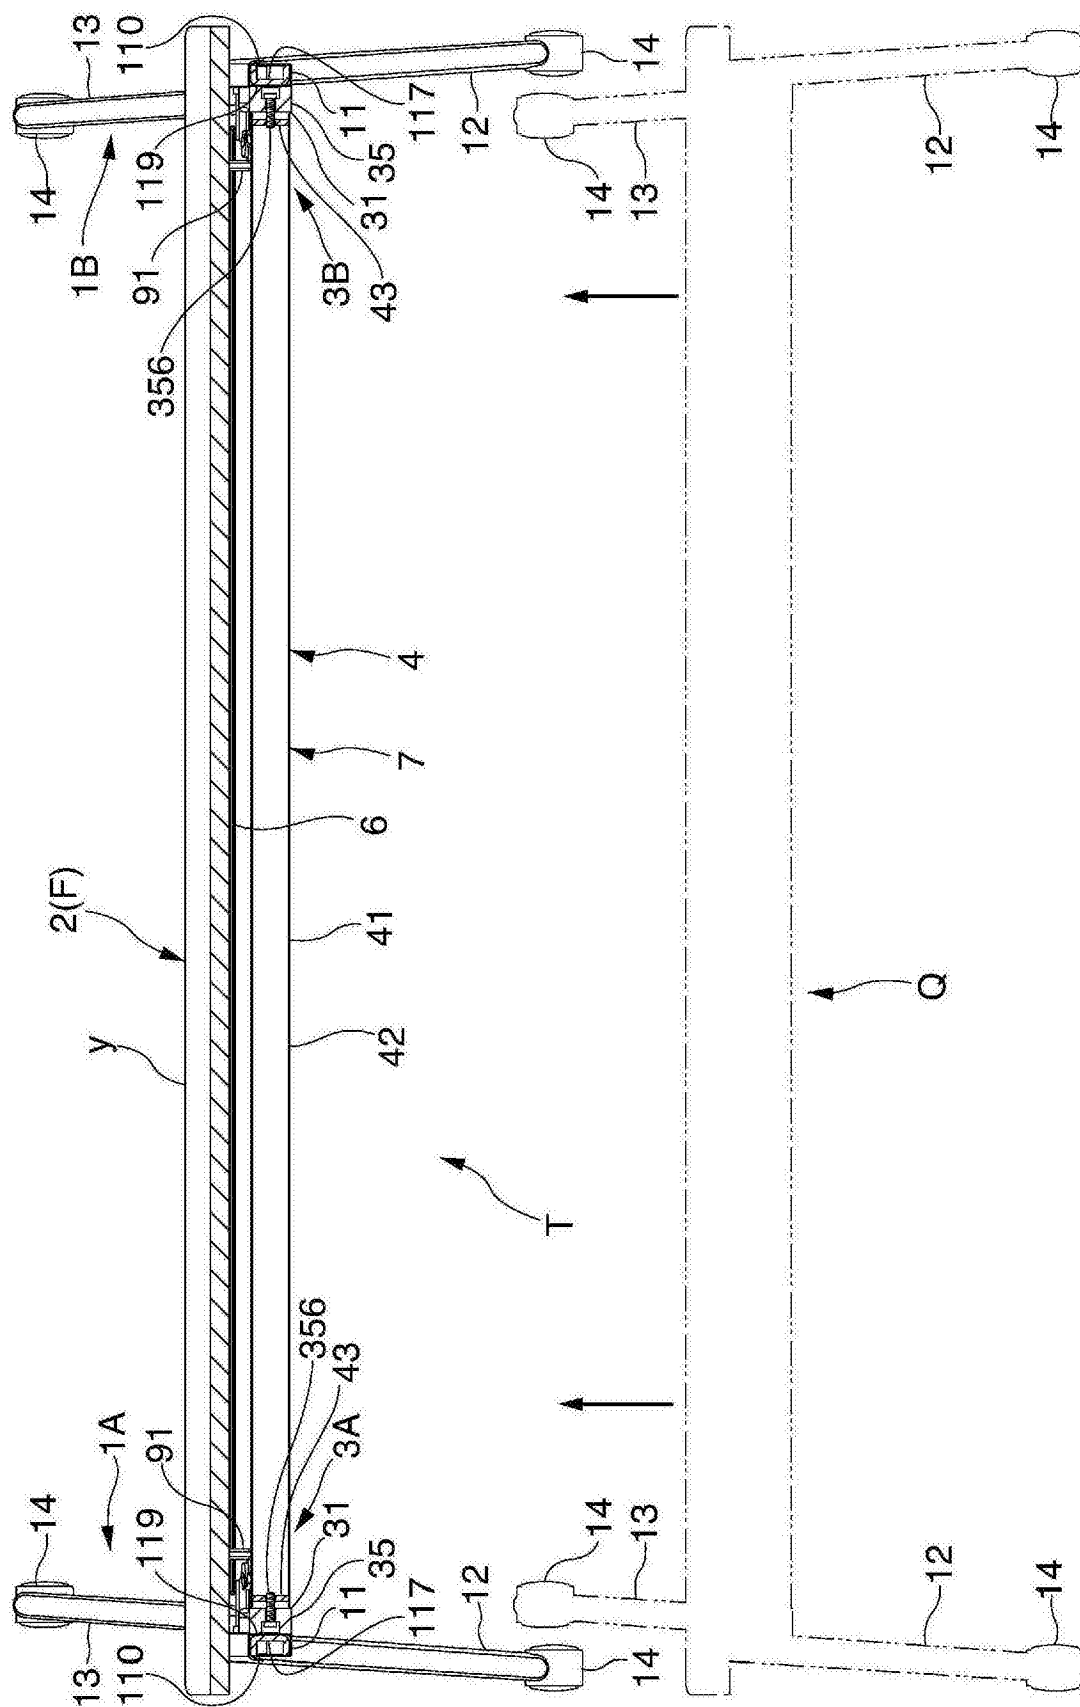


图5

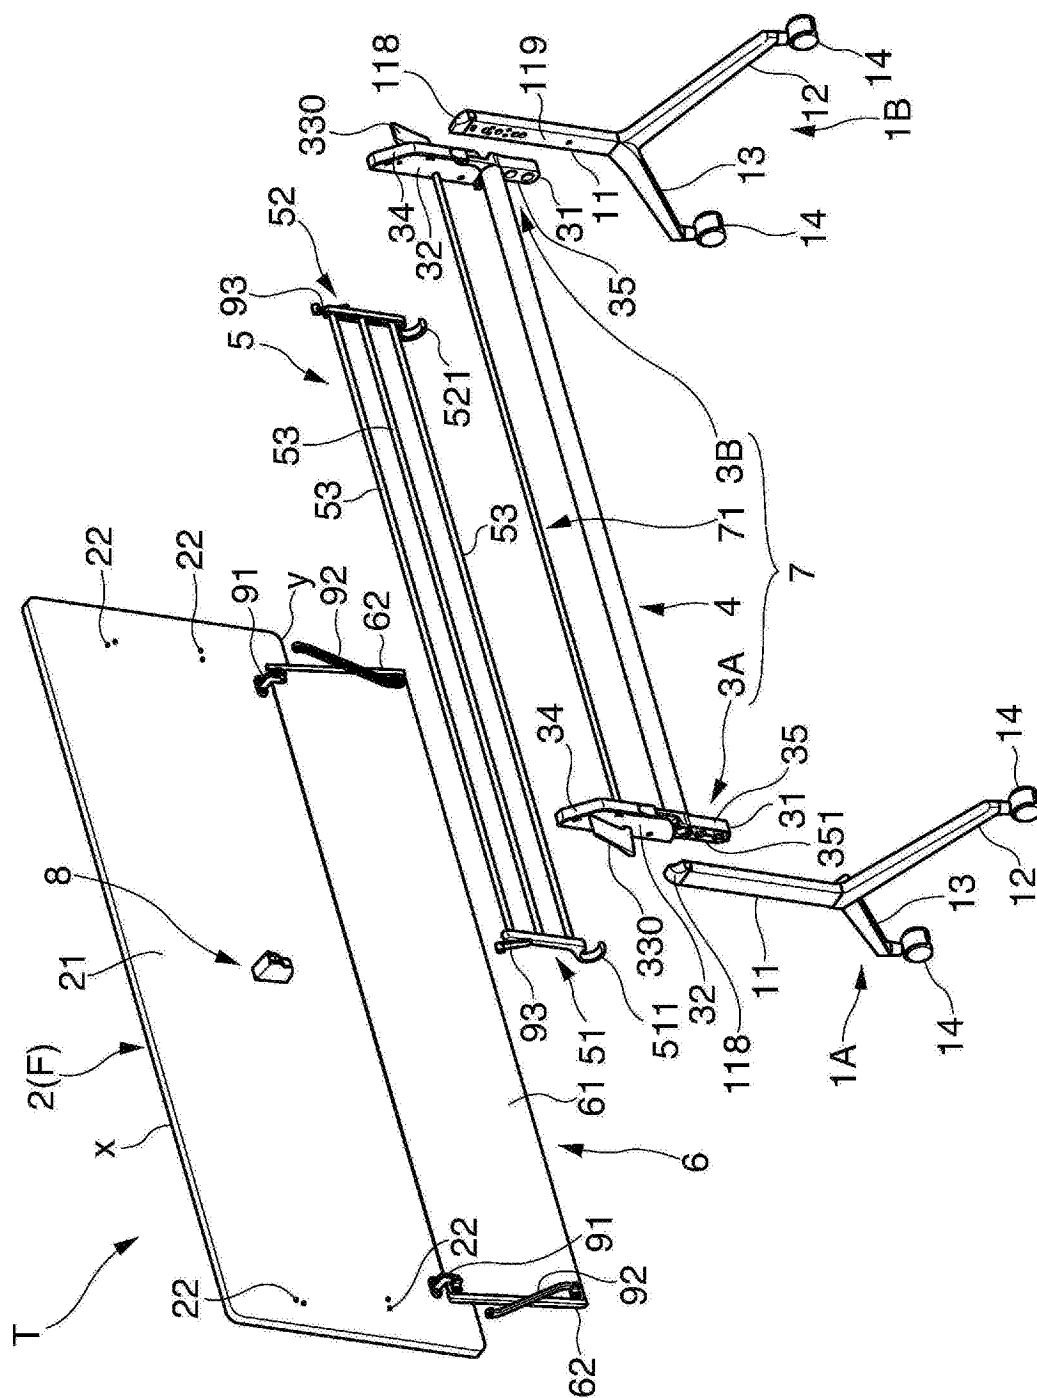


图6

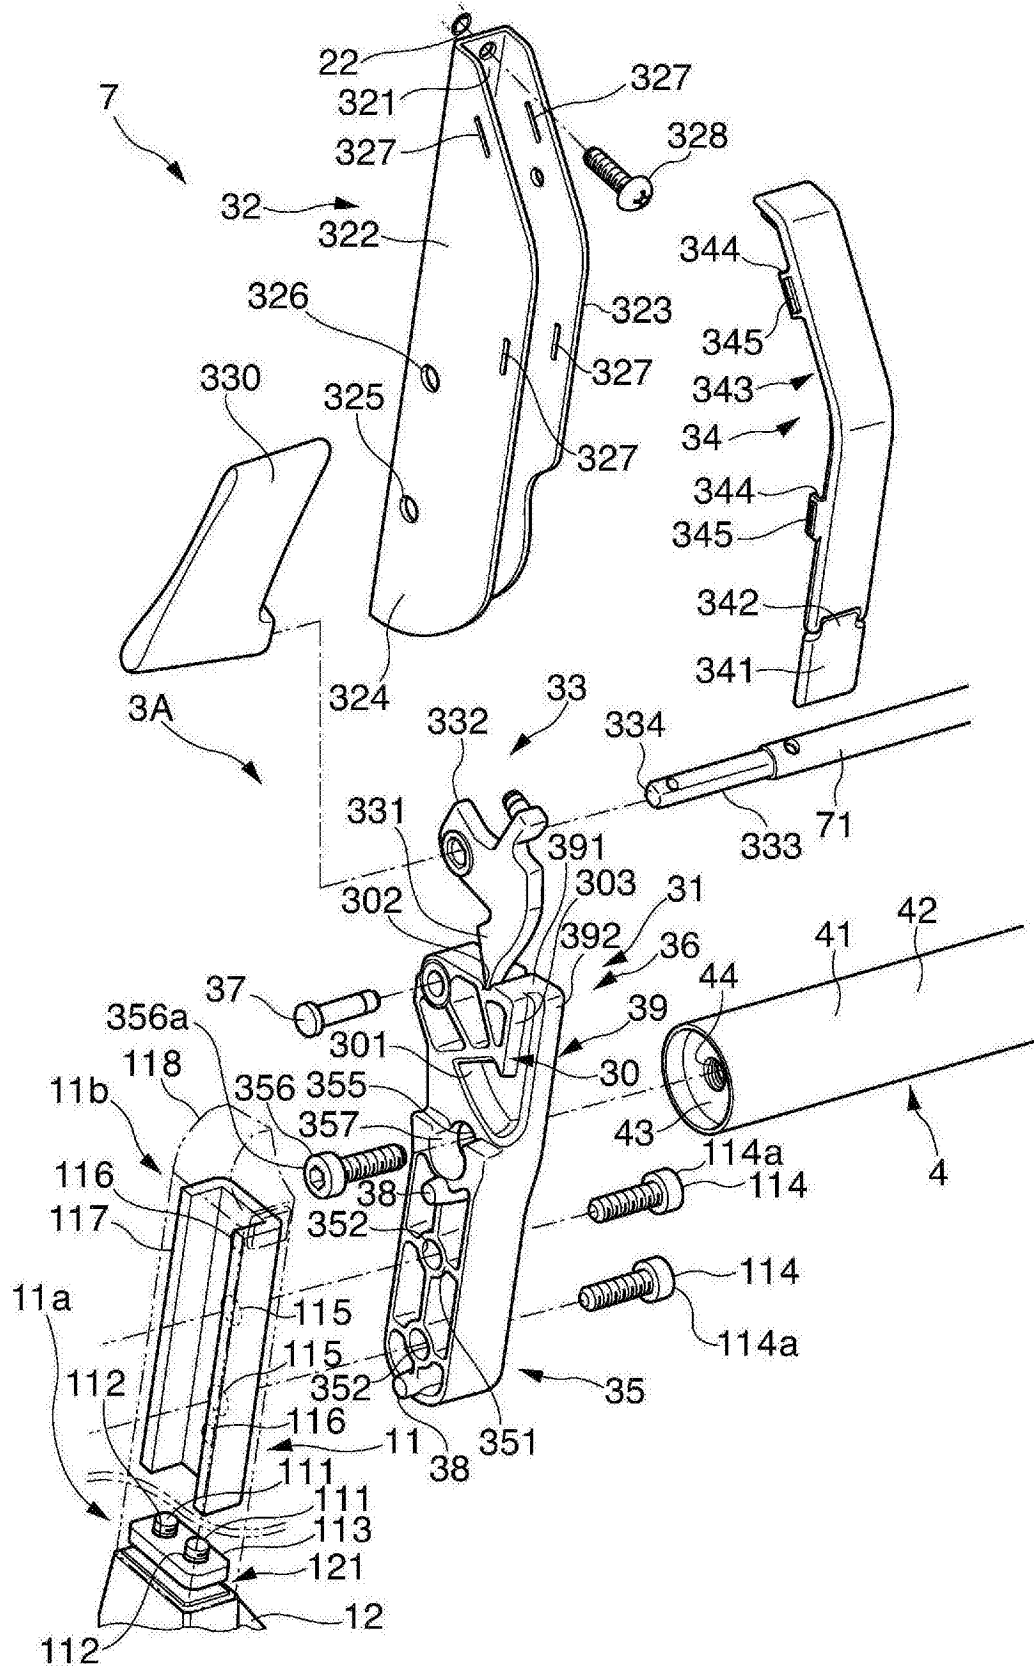


图7

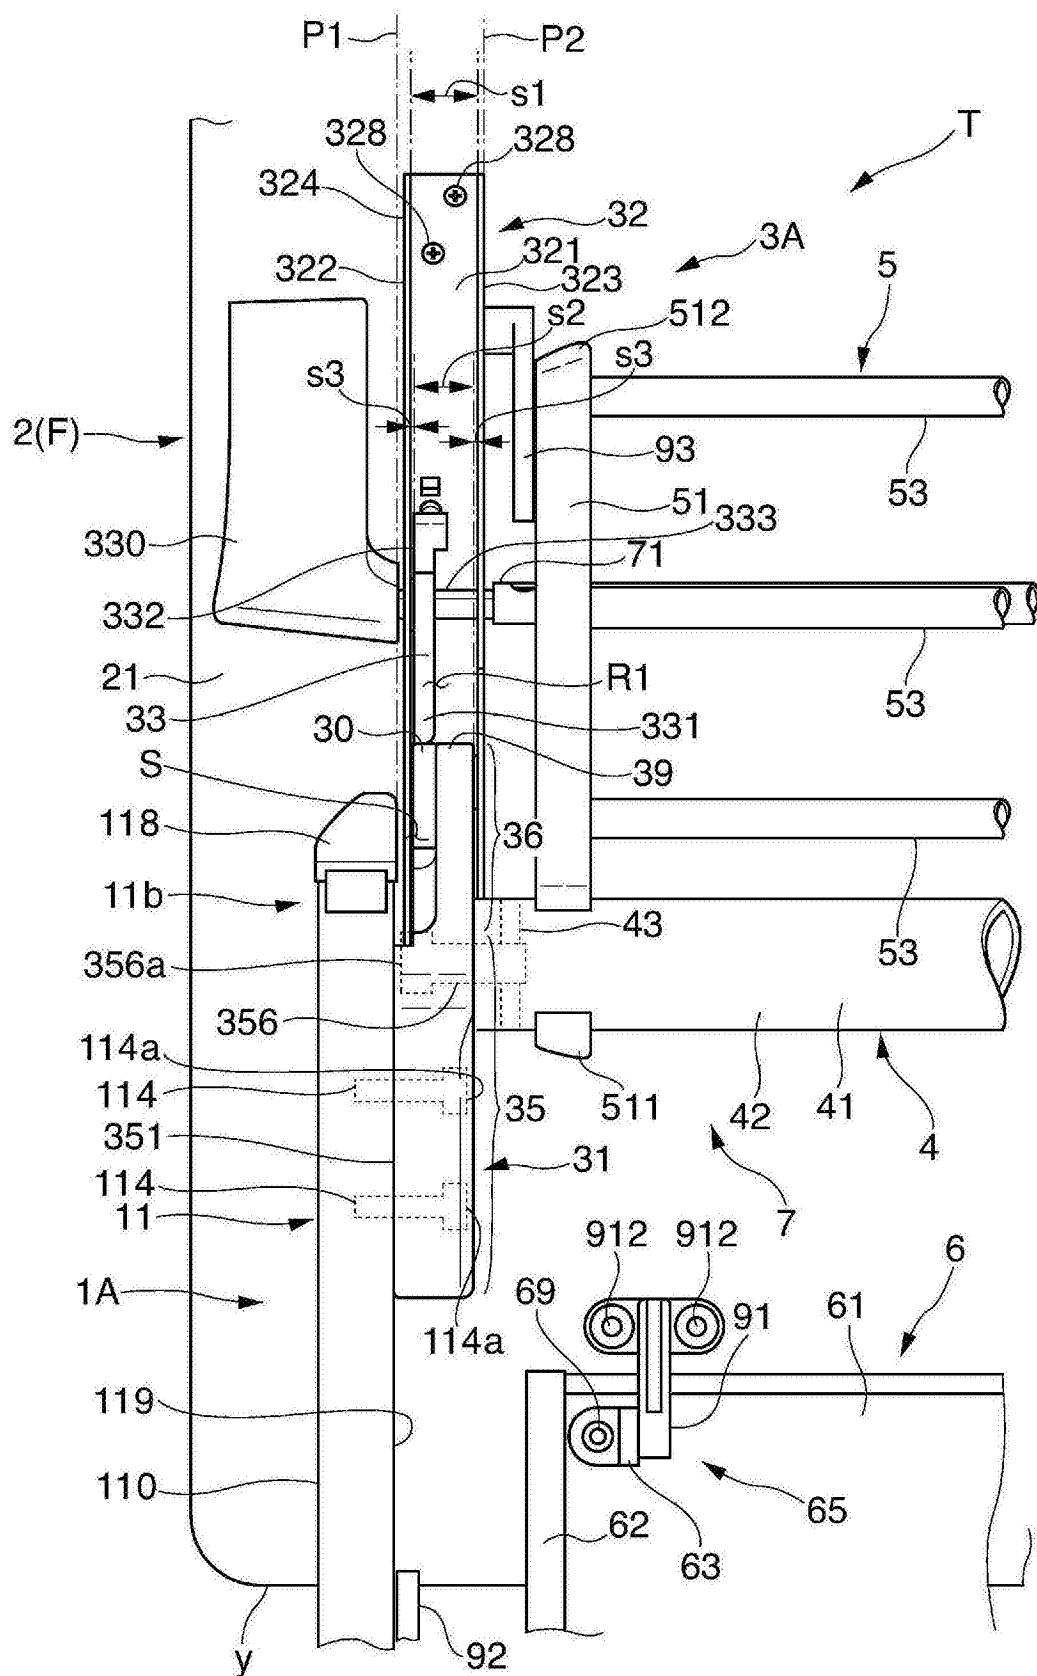


图8

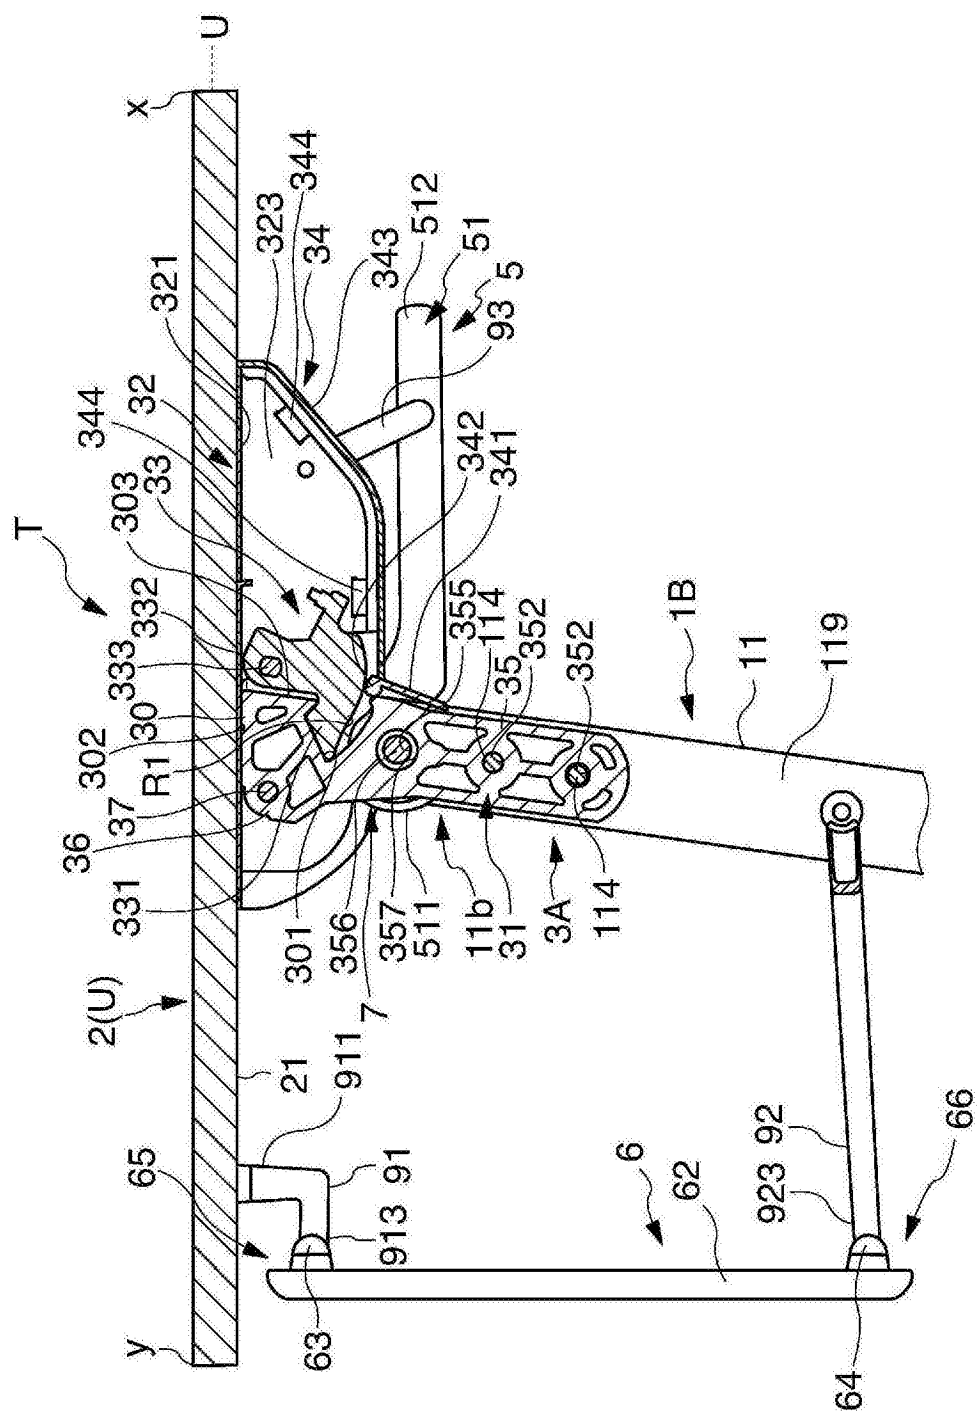


图10

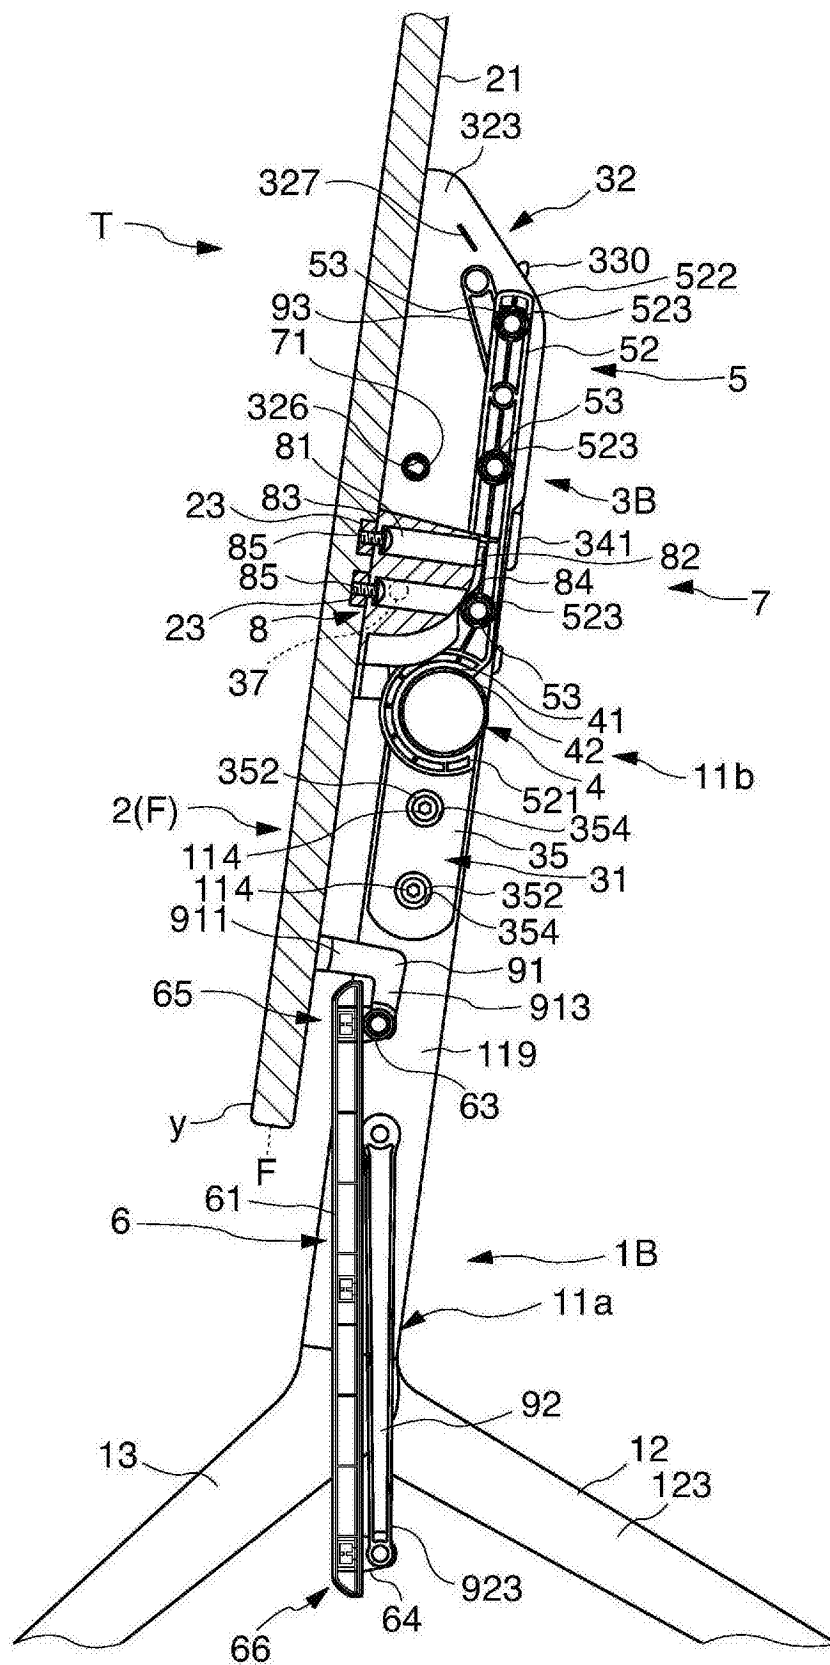


图13