



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

DOMANDA DI INVENZIONE NUMERO	102008901665594
Data Deposito	07/10/2008
Data Pubblicazione	07/01/2009

Classifiche IPC

Titolo

APPOGGIO A 180 GRADI SU CARRUCOLE DELLA SPINTA NEGATIVA DI DUE ANELLI CENTRALI.

dell'Invenzione Industriale dal titolo " APPOGGIO A 180° SU CARRU
COLE DELLA SPINTA NEGATIVA DI DUE ANELLI CENTRALI " di SERI
Raniero, inventore unico, di nazionalità italiana, residente in SER=
RAVALLE di Chienti, via Acquapagana 2, 62030 CESI di Macerata, de=
positata il 07/10/2008


TESTO della DESCRIZIONE.

L'Entropia (conservazione dell'energia) lega la sua forza all'at=
trito inevitabile al centro (su perno centrale) e sulle due
spinte negative (pure esse finora) inevitabili. La FIG. 9.114 mostra
l'infondatezza dei due vecchi timori: non c'è più attrito (neppure
quello rotante, irrilevante) per il NUOVO principio del FLUING (volo
delle parti simmetriche) in CENTRIFUGAZIONE, cioè in fuga dal centro.
I nostri amici interlocutori dovrebbero mettere un pò il naso
in questi MS disegni per esaminarne la validità, e NON fare come
il vecchio card. Bellarmino che aveva paura di peccare se mette=
va l'occhio incredulo nel cannocchiale di G. Galilei. La storia
ama vendicarsi e punire gli "increduli":

- (1) cerchione (cerchioni, rims) di autorotante su perno (pivot) centrale
- (2) anelli centrali con le spinte negative dei bracci con tirante
- (3) tiranti come molle stirate una tantum o altro in tensione;
- (4) carrucole contro i cerchi (ponti) con due freni-reatzione;
- (5) gancio esterno (o interno) per la seconda pressione positiva.

2A- 2A' le due spinte positive (le PRIME) dal gancio dei due

(ponti sui) con tirante a circuito chiuso su due carrucole.

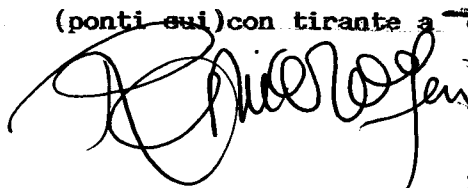

CAMERA DI COMMERCIO
Industria Artigianato Agricoltura
Macerata

CAMERA DI COMM.
Industria-Artigianato-Agr.
Macerata
Ufficio BREVETTI e M.
(Il Funzionario)

9.101) Trazione eccentrica tra due cerchi dentro-fuori a due ruote(fuori delle minore con o senza ganci,tirante a solo(molla stirata)o con peso su bracci o due carrucole su bracci e raggi, con eventuali reciproche integrazioni e migliorie dal n. 9.000 al numero 9.115;e con denti su una delle due ruote per il carico.

9.102) Come s. e segg. ti ogni autorotante sia ruota, che due cerchioni su perno unico centrale, o cerchio su cinghia appesa su due ruote esterne; o senza cinghia interne, o cilindro a tenuta stagna in olio fino al perno centrale e questo con pesi su asta mobile(o rigida) con appoggio eccentrico da una parte e radiale dall'altra; con due tiranti dalla circonferenza sul lato dell'asta in funzione antiCentrifuga(aC).; "eccentrico)" con carrucola.

9.103) Due ruote(come sopra i due cerchi) con pesi(trazione sul ne con pesi e/o con molle stirate) sui raggi di anelli centrali delle due ruote dentro la grande e fuori la piccola, minore, centrale trale, in coppia(pesi trazione e raggi) a 180°E staffa aC.

9.104) Come s. con leve fulcrate su ruota minore(conc.ca) e freno delle spinte negative positive atrmite archi contro leve esterne(e/p interne; con molle e/o pesi con o s. carrucole.

9.105) Sistema pulegge sugancio della ruote(cerchioni-ponte) e palo di leva a croce con corda(corde a 180°) e gancio mobile.

9.106) Come s. con peso con o senza mole, e/o con molle con o s. peso, pesi a 180° tra cerchio(ruota-cerchioni) e palo di leva a c.

9.107) Come s. autorotante con pesi e molle su pulegge(carrucole)

Romero



CAMERA DI COMM.
Industria-Artigianato
Macerata
Ufficio BREVETTI E MARCHI
(Il Funzionario)

MC 2008 A000178

ai lati a 180° tra gancio di cerchio e braccio di leva con fulcro
e trazione opposta uguale zero, espinta dell'altro braccio contro il fulcro (o il cerchione della r.); staffe a C.

9.108) Trazione solita (come s. pesi e/o molle, molla stira-
ta una tantum) al centro di cerchio o ruote o cilindri o disco,
cerchio (qui) su cinghia e ruote esterne, tirante centrale sui pali
di leve a croce attaccate dentro la ruota, e quattro spinte posit.
tive.

9.109) Come s. fulcro meno gancio uguale zero, e l'altro braccio (due a 180°) positivi con corda eccentrica.

9.110) Come s. i tiranti misti, o semplici, doppi su fulcro
unico, e bracci corti con fulcri e corde eccentriche.

9.111) Trazioni eccentriche a 180° tra ruota ^{mag.} e ruota minore
con passaggi a giro incrociato o altra corda e trazione finale
dopo appoggio su anello centrale contro aste (quasi diametri);
con o senza pesi centrali su prolung.to a giro incrociato o lin.

9.112) Come s. con trazione dalle aste e da raggi centrali con
corde appoggiate a 180° su anello centrale per freni su aste.

9.113) Tiranti in coppia su fulcro unico tra carrucole e bracci
corti in appoggio reciproco e corde eccentriche sulla ruota.

9.114) Carrucole in freno a 180° da dentro i cerchioni, con
due reazioni sommate dalle spinte di due anelli diversi centrali
frenati sulle due carrucole opposte a 180° con spine reattive.


9.115) Come s. semplificata (ruota che gira da sola) con le
carrucole freni e tirante-molle con staffa a 180° a C.

Romulo Zaffei




CAMERA DI CC
Industria Artigianato
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARK
(H. Funzionario)

MC 2008 A 000178 TAV. I

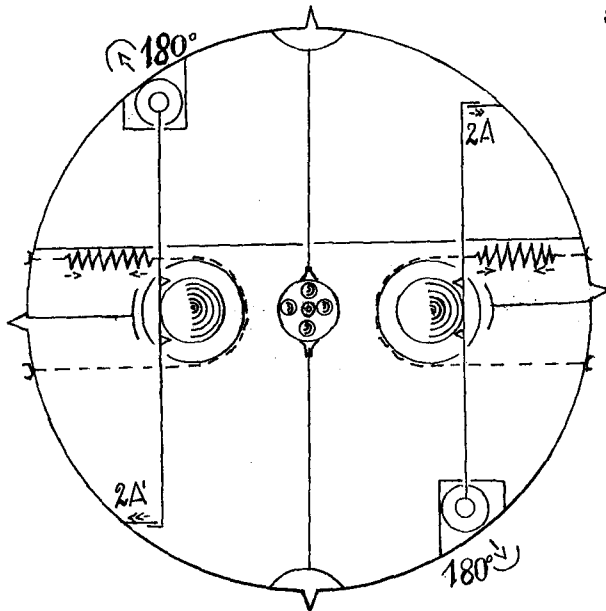


9.102

$$E = 2A + 2A'$$

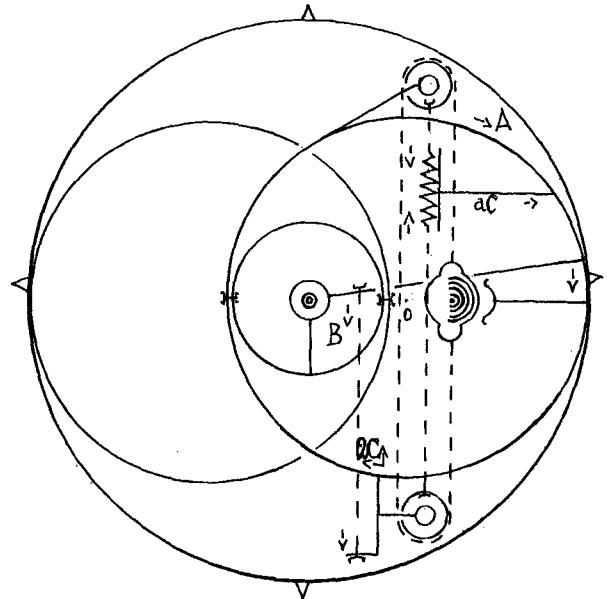


9.101

$$E = A + B + 2C + A' + B' + 2C'$$

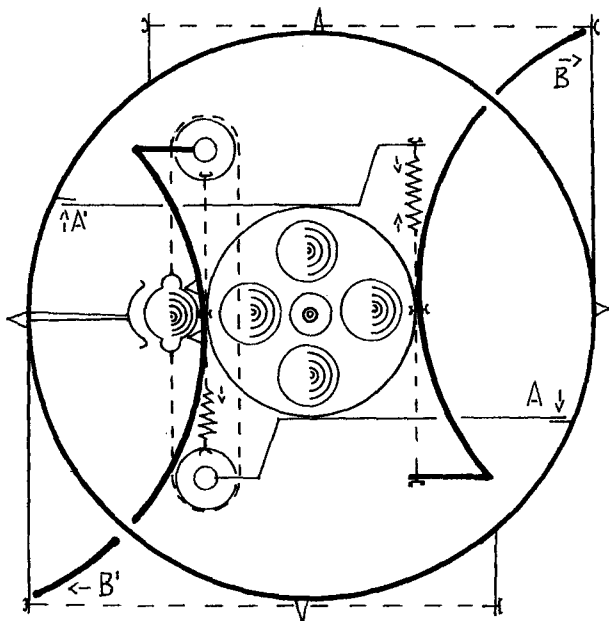

9.104

$$E = A + B + A' + B'$$

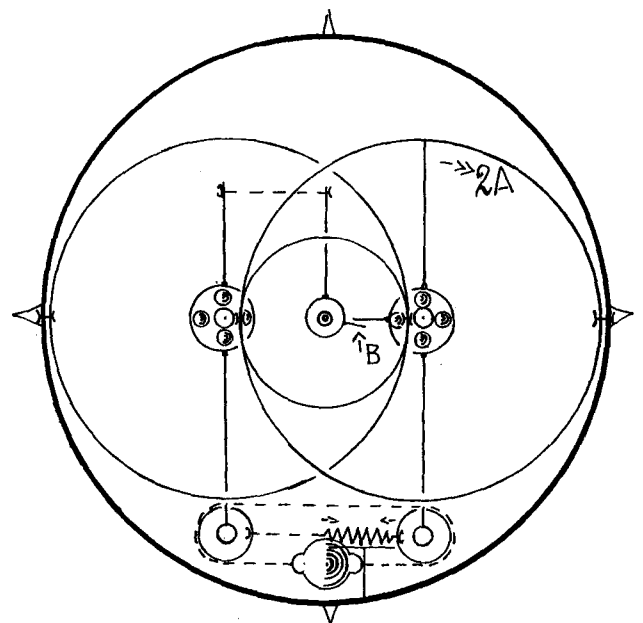

9.103

$$E = 2A + B + 2A' + B'$$


Emilio



CAMERA DI COMM.
Industria-Artigianato
Macerata
Ufficio BREVETTI e MA.
(Il Funzionario)


MC 2008 A 000178

TAV. II

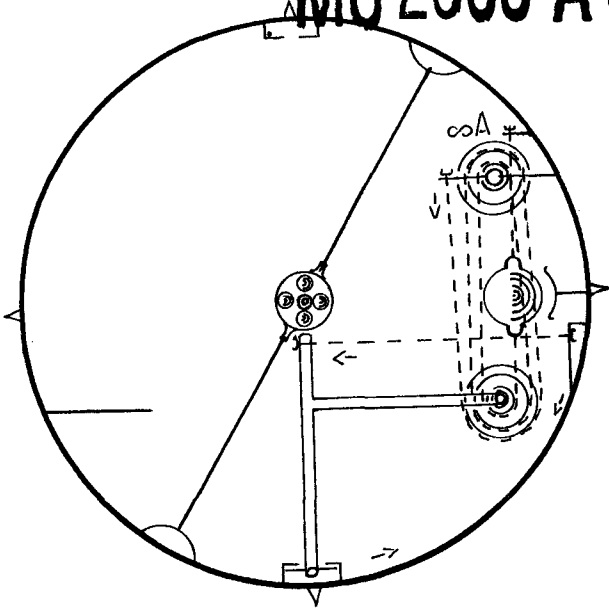


°9.105°

°E = ∞A + ∞A'°

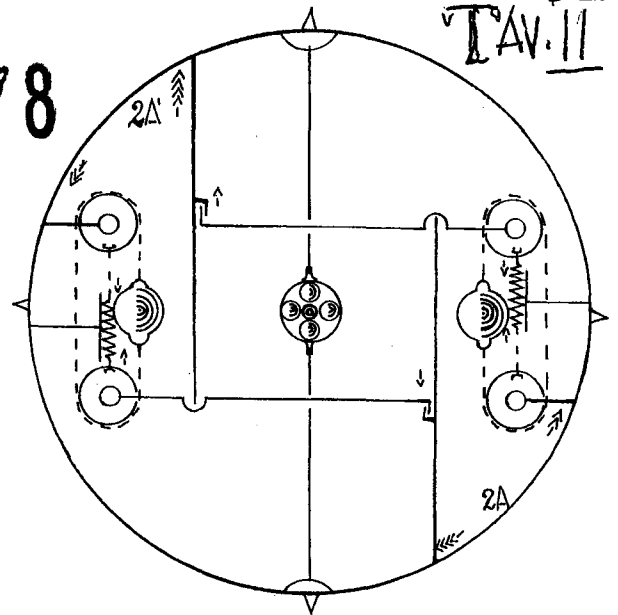


°9.107°

°E = 2A + 2A'°

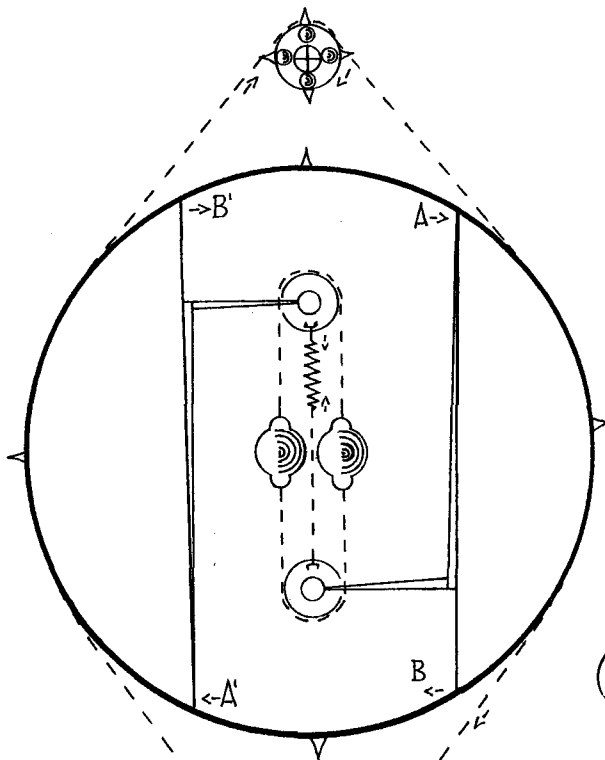

°9.108°

°E = A + B + A' + B'°

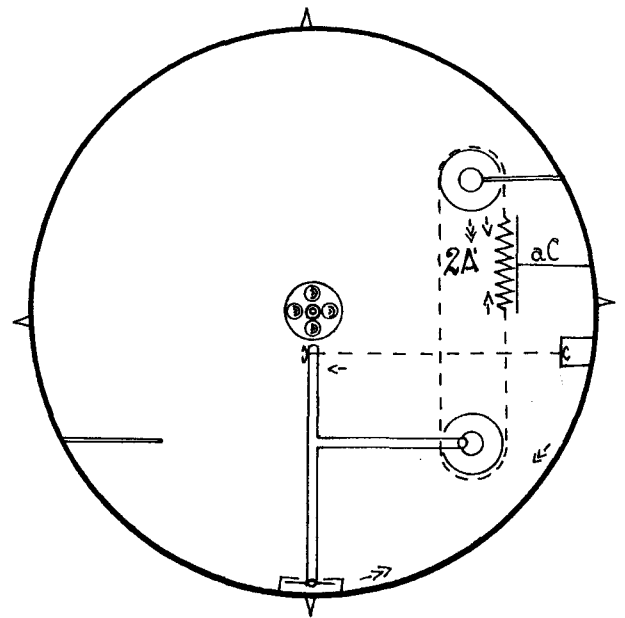

°9.106°

°E = 2A + 2A'°


B. M. Rossi



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(dell'Albo dei Notari)


MC 2008 A 000178

TAV. III

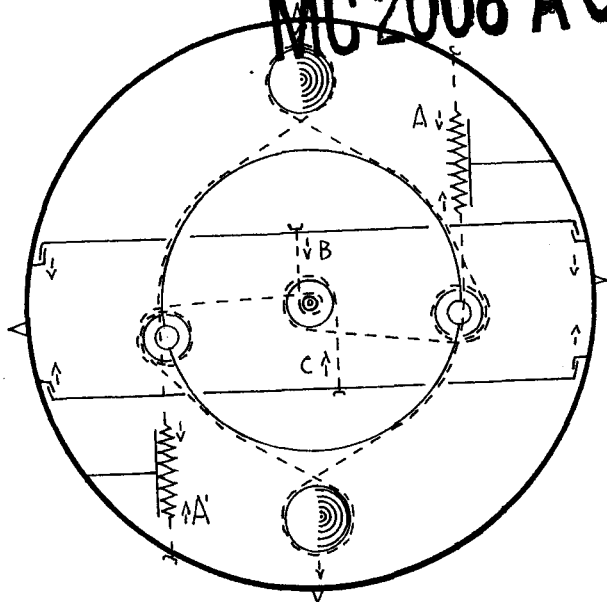


9.111

$$E = A + A'$$

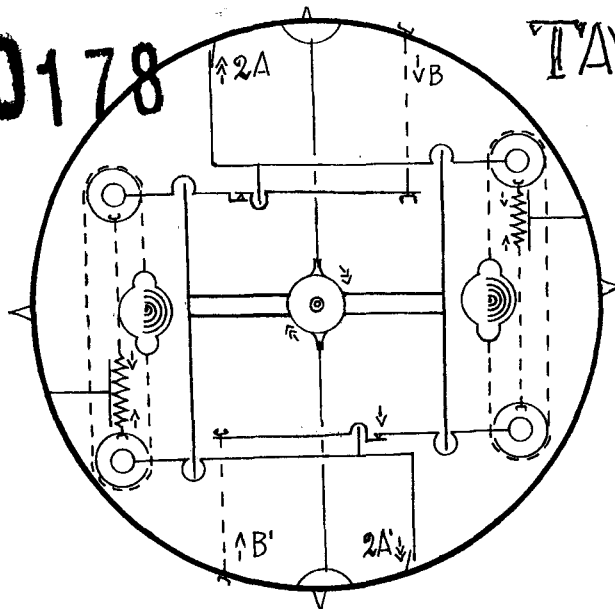


9.110

$$E = 2A + B + 2A' + B'$$

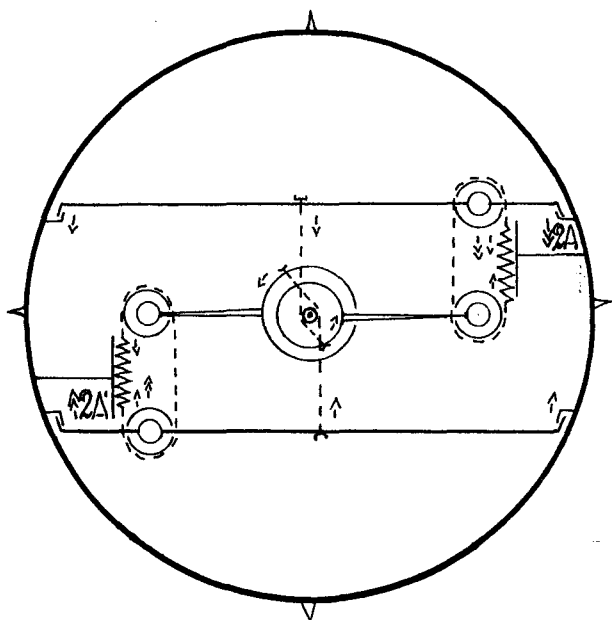

9.112

$$E = 2A + 2A'$$

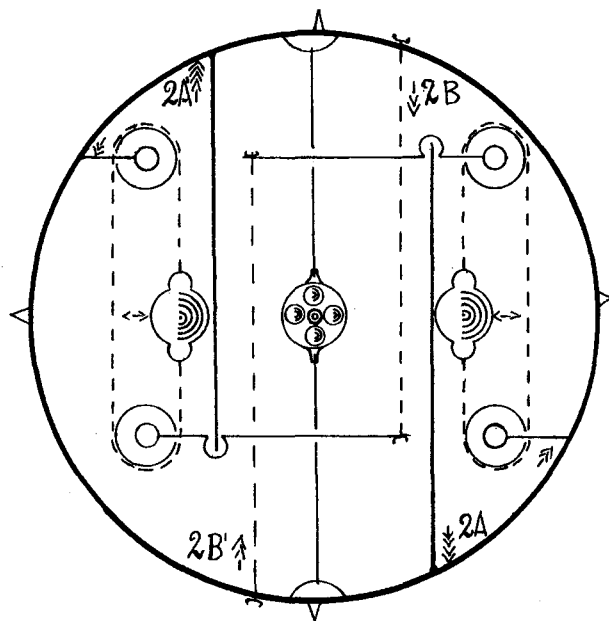

9.109

$$E = 2A + 2B + 2A' + 2B'$$

R. M. Rossi




CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata

CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARKING
(Il Funzionario)


MC2008 A 000178

TAV. IV

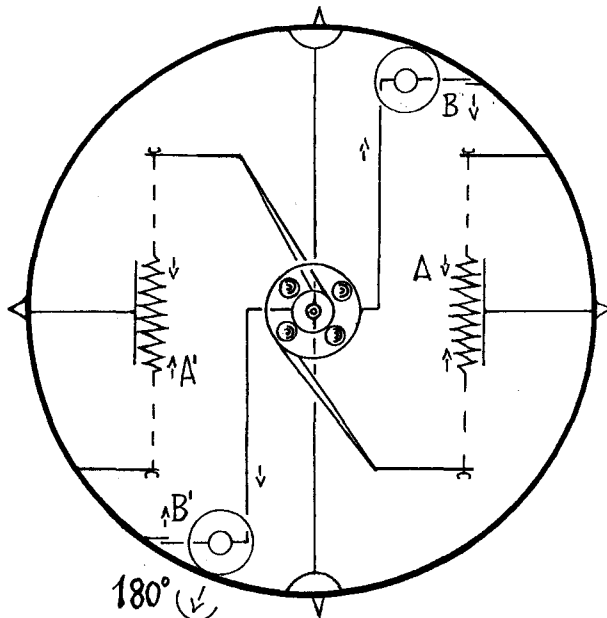


9.115

$$E = A + B + A' + B'$$

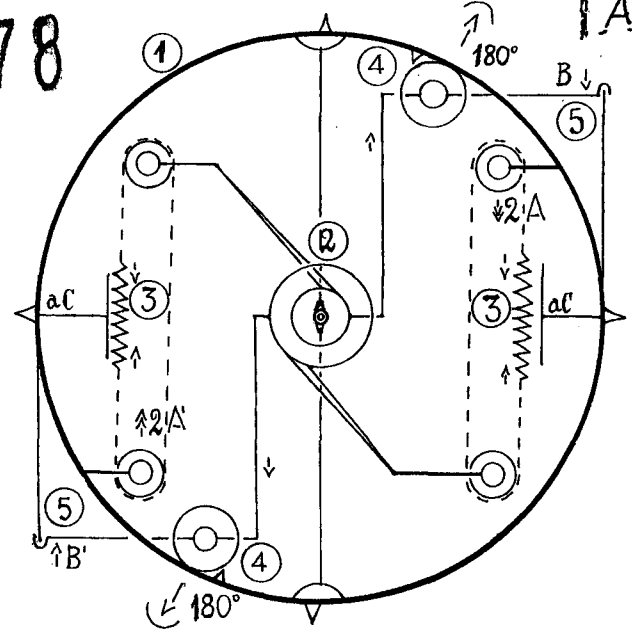

9.114

$$E = 2A + 2A' + B + B'$$

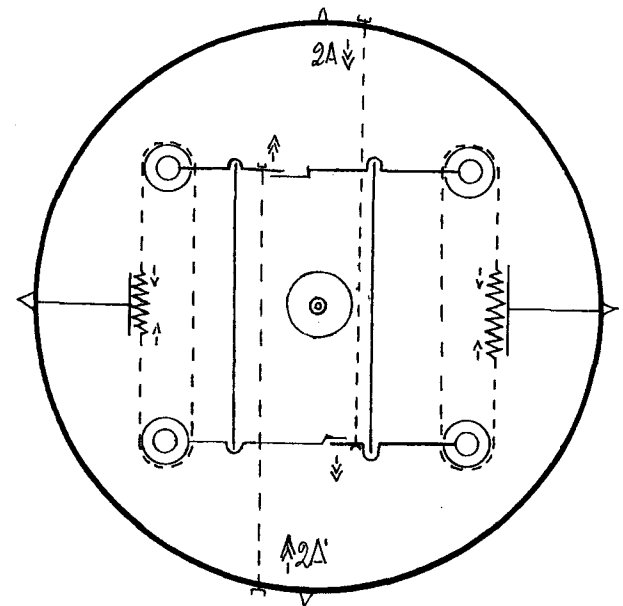

9.113

$$E = 2A + 2A'$$

R. Millozzi



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARK
(Il Funzionario)

[Signature]