

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号
特許第5961879号
(P5961879)

(45) 発行日 平成28年8月3日 (2016.8.3)

(24) 登録日 平成28年7月8日 (2016.7.8)

(51) Int.Cl.

A 6 3 F 7/02 (2006.01)

F 1

A 6 3 F 7/02 3 2 6 D

A 6 3 F 7/02 3 2 6 C

請求項の数 3 (全 76 頁)

(21) 出願番号	特願2012-17158 (P2012-17158)	(73) 特許権者	000148922
(22) 出願日	平成24年1月30日 (2012.1.30)		株式会社大一商会
(65) 公開番号	特開2013-153964 (P2013-153964A)		愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地
(43) 公開日	平成25年8月15日 (2013.8.15)	(74) 代理人	100128923
審査請求日	平成27年1月30日 (2015.1.30)		弁理士 納谷 洋弘
		(72) 発明者	市原 高明
			愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株式
			会社大一商会内
		(72) 発明者	江口 鉦一郎
			愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株式
			会社大一商会内
		審査官	武田 知晋

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

遊技領域を有する遊技盤が取り付けられる本体枠と、該本体枠の前面を覆う扉枠とを備え、前記遊技領域に遊技球が発射されて所定の遊技が行われる遊技機において、

前記扉枠は、前記遊技盤の遊技領域を視認可能とする開口部を塞ぐ透明板ユニットを有し、

該透明板ユニットは、

遊技者と対向して配される前側透明板部と、

前記遊技盤の遊技領域と対向して配される後側透明板部と、

前記前側透明板部と前記後側透明板部とが対向するかたちでこれらを支持し、前記前側透明板部および前記後側透明板部とユニット化された状態で前記扉枠に取り付け可能に構成されるフレーム部材と、

前記フレーム部材と一体成形で構成されるとともに、前記前側透明板部と前記後側透明板部との間において壁状に配置される樹脂壁部材と、

を備え、

前記前側透明板部、前記後側透明板部及び前記樹脂壁部材が前記フレーム部材とユニット化されて前記扉枠への取り付けが可能に構成されてなる

ことを特徴とする遊技機。

【請求項 2】

前記前側透明板部及び前記後側透明板部はガラス板である

請求項 1 に記載の遊技機。

【請求項 3】

前記前側透明板部及び前記後側透明板部は、前記樹脂壁部材に当接させた状態で接着剤により固定される

請求項 1 または 2 に記載の遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、ぱちんこ遊技機（一般的に「パチンコ機」とも称する）等の遊技機に関するものである。

10

【背景技術】

【0002】

従来、例えば特許文献 1 に見られるように、始動口への遊技球の入球があったことを契機として、遊技の進行にかかる遊技抽選が行われる遊技機が知られている。

【0003】

すなわち、この種の遊技機では、始動口への遊技球の入球があるか否かを判断する。そして、始動口への入球があったときは、大当たりの当落や大当たり遊技におけるラウンド数、大当たり遊技後の遊技状態、等々が決定されるように遊技の進行にかかる遊技抽選を行う。そしてこの結果、大当たりが当選されたときは、大当たり遊技を行うことによって遊技者に大量の遊技球が払い出されうるようにするとともに、該大当たり遊技の後、遊技者に有利な遊技状態に制御しうる。

20

【0004】

また、遊技の進行にかかる遊技抽選が行われるときには、液晶画面にて複数の図柄を変動表示させる。次いで、こうして変動表示された複数の図柄が、大当たりに当選されたことを示唆する特別な図柄組み合わせにて停止表示されるか否かについての期待演出が行われる。これにより、遊技者は、特別な図柄組み合わせにて停止表示されるか否かについての上記期待演出に一喜一憂してこれを楽しむとともに、最終的に停止表示される図柄組み合わせから上記大当たりについての当落結果を認識して遊技できるようになる。

【先行技術文献】

【特許文献】

30

【0005】

【特許文献 1】特開 2006 - 346496 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

ところで、この種の遊技機では、遊技領域を流下する遊技球が遊技領域の前面を視認可能に塞ぐガラス板に衝突して衝突音が発生する。この衝突音は、次々と打ち込まれる遊技球により途切れなく発生するものであり、この衝突音が遊技中の遊技者の不快感を招き、興趣の低下を招くことが懸念される。

【0007】

40

そこで、本発明は上記課題に鑑みてなされたもので、興趣の低下を抑制することのできる遊技機することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0008】

こうした目的を達成するため、請求項 1 に記載の発明では、遊技領域を有する遊技盤が取り付けられる本体枠と、該本体枠の前面を覆う扉枠とを備え、前記遊技領域に遊技球が発射されて所定の遊技が行われる遊技機において、前記扉枠は、前記遊技盤の遊技領域を視認可能とする開口部を塞ぐ透明板ユニットを有し、該透明板ユニットは、遊技者と対向して配される前側透明板部と、前記遊技盤の遊技領域と対向して配される後側透明板部と、前記前側透明板部と前記後側透明板部とが対向するかたちでこれらを支持し、前記前側

50

透明板部および前記後側透明板部とユニット化された状態で前記扉枠に取り付け可能に構成されるフレーム部材と、前記フレーム部材と一体成形で構成されるとともに、前記前側透明板部と前記後側透明板部との間において壁状に配置される樹脂壁部材と、を備え、前記前側透明板部、前記後側透明板部及び前記樹脂壁部材が前記フレーム部材とユニット化されて前記扉枠への取り付けが可能に構成されてなることを要旨とする。

請求項 2 に記載の遊技機では、請求項 1 に記載の遊技機において、前記前側透明板部及び前記後側透明板部をガラス板としたものである。

請求項 3 に記載の遊技機は、請求項 1 または 2 に記載の遊技機において、前記前側透明板部及び前記後側透明板部は、前記樹脂壁部材に当接させた状態で接着剤により固定されるようにしたものである。

10

【発明の効果】

【0009】

この発明によれば、興趣の低下を抑制することができる。

【図面の簡単な説明】

【0010】

【図 1】実施形態に係るパチンコ機の正面図である。

【図 2】ガラスユニットの正面図である。

【図 3】ガラスユニットの分解斜視図である。

【図 4】図 2 の A - A 線における断面図および一部拡大断面図である。

【図 5】打球発射装置を模式的に示す模式図である。

20

【図 6】球循環通路を模式的に示す模式図である。

【図 7】遊技盤の正面図である。

【図 8】遊技盤を分解して前から見た分解斜視図である。

【図 9】遊技盤を分解して後から見た分解斜視図である。

【図 10】パチンコ機に取付けた状態で遊技盤における機能表示ユニットを拡大して示す正面図である。

【図 11】図 8 等の例とは異なる実施形態の遊技パネルを用いた遊技盤を分解して前から見た分解斜視図である。

【図 12】図 11 を後から見た遊技盤の分解斜視図である。

【図 13】遊技盤の詳細な正面図である。

30

【図 14】図 13 の遊技盤を分解して前から見た分解斜視図である。

【図 15】パチンコ機の制御構成を概略的に示すブロック図である。

【図 16】主制御基板におけるメイン処理の一例を示すフローチャートである。

【図 17】電源断発生時処理の一例を示すフローチャートである。

【図 18】タイマ割込処理の一例を示すフローチャートである。

【図 19】特別制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 20】始動口入賞処理を示すフローチャートである。

【図 21】変動開始処理を示すフローチャートである。

【図 22】変動パターン設定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 23】変動中処理の一例を示すフローチャートである。

40

【図 24】大当たり遊技開始処理の一例を示すフローチャートである。

【図 25】小当たり遊技開始処理の一例を示すフローチャートである。

【図 26】大当たり遊技処理の一例を示すフローチャートである。

【図 27】小当たり遊技処理の一例を示すフローチャートである。

【図 28】特別図柄用乱数記憶手段におけるテーブル構成を示す説明図である。

【図 29】サブメイン処理の一例を示すフローチャートである。

【図 30】16ms 定常処理の一例を示すフローチャートである。

【図 31】コマンド解析処理の一例を示すフローチャートである。

【図 32】演出制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 33】装飾図柄変動開始処理（ステップ S1210）の一例を示すフローチャートで

50

ある。

【図 3 4】主制御基板での第一大当り抽選に関する機能的な構成を示すブロック図である。

【図 3 5】主制御基板での第二大当り抽選に関する機能的な構成を示すブロック図である。

【図 3 6】第一大当り抽選及び第二大当り抽選における抽選結果に応じて発生する有利遊技状態に関する機能的構成を示すブロック図である。

【図 3 7】主制御基板での普通抽選に関する機能的な構成を示すブロック図である。

【図 3 8】周辺制御基板での演出に関する機能的な構成を示すブロック図である。

【図 3 9】枠側演出表示装置の演出例を示す図である。

10

【発明を実施するための形態】

【0011】

[1 . パチンコ機の全体構造]

以下、図面を参照して本発明の好適な実施形態について、図面を参照して説明する。まず、図 1 及び図 7 を参照して実施形態に係るパチンコ機の全体について説明する。

【0012】

同図 1 及び図 7 に示されるように、本実施形態に係るパチンコ機 1 は、遊技ホールの島設備（図示しない）に設置される外枠 2 と、外枠 2 に開閉自在に軸支され前側が開放された箱枠状の本体枠（図示略）と、遊技領域 1 1 0 0 を有した遊技盤 4 が本体枠にその前側から装着固定された状態にてそれら本体枠及び遊技盤 4 の前面を遊技者側から閉鎖するように本体枠に対して開閉自在に軸支された扉枠 5 とを備えている。このパチンコ機 1 の扉枠 5 には、遊技盤 4 の遊技領域 1 1 0 0 が遊技者側から視認可能となるように形成された遊技窓 1 0 1 と、各種の枠ランプ 1 0 2 と、背後側にスピーカ 1 0 3（図 1 5 参照）が配設されている一対のスピーカカバー 1 0 4 と、遊技窓 1 0 1 の下方に配置され遊技者による各種の操作対象とされる操作演出領域 3 0 0 とが設けられている。

20

【0013】

ここで、本例のパチンコ機 1 は、正面視において、外枠 2、本体枠、及び扉枠 5 が夫々上下方向へ延びた縦長の矩形状に形成されており、夫々の左右方向の横幅が略同じ寸法とされていると共に、上下方向の縦幅の寸法が、外枠 2 に対して本体枠及び扉枠 5 の寸法が若干短く形成されている。また、外枠 2、本体枠、及び扉枠 5 は、上端が略揃うように夫々が配置されると共に、外枠 2 の左端前側の位置で本体枠及び扉枠 5 が回転可能に軸支されており、外枠 2 に対して本体枠及び扉枠 5 の右端が前側へ移動することで開状態となるようになっている。

30

【0014】

また、このパチンコ機 1 は、正面視において、略円形状の遊技窓 1 0 1 を介して遊技球が打ち込まれる遊技領域 1 1 0 0 がのぞむようになっており、その遊技窓 1 0 1 の下側に前方（遊技者側）へ突出するように、遊技者による各種の操作対象とされる操作演出領域 3 0 0 が設けられている。

【0015】

すなわち後述するが、この実施の形態にかかるパチンコ機 1 では、遊技領域 1 1 0 0 に打ち出された遊技球を当該パチンコ機 1 内で回収してこれを再び打ち出し可能とする循環構造を採用しており、予め用意されている数量（例えば 3 0 発）の遊技球のみが扉枠 5 の裏側にて形成されている循環通路（図 5、図 6 参照）を通して繰り返し打ち出されるようになっている。したがって、扉枠 5 の表側には、打ち出し用の遊技球が保持されるための従来の皿ユニット（上皿など）は設けられておらず、遊技者による各種の操作対象とされる操作演出領域 3 0 0 は、こうして空いたスペースを利用して設けられている。

40

【0016】

操作演出領域 3 0 0 には、遊技者によるタッチ操作の対象とされるタッチパネル液晶 3 1 0 としてのタッチパネル 3 1 1 及び枠側演出表示装置 3 1 2 と、このタッチパネル液晶 3 1 0 の左右両側にて遊技者により把持されるグリップ部 3 2 0 としての左側把持部 3 2

50

1 及び右側把持部 3 2 2 と、遊技者によりそれぞれ押下操作の対象とされるボタン類（演出操作ボタン 3 3 1、第 1 エコモードボタン 3 3 2、ホームボタン 3 3 3、球貸しボタン 3 3 4、返却 / 精算ボタン 3 3 5）とが設けられている。なお、それらの操作が行われた結果が表示される結果表示部としては、枠側演出表示装置 3 1 2 のほか、発射強度表示 LED 3 4 1 と、CR 度数表示器 3 4 2 と、持ち球数表示器 3 4 3 とが設けられている。

【0017】

ここで、タッチパネル 3 1 1 は、枠側演出表示装置 3 1 2 の表示面全面を覆うかたちで設けられており、例えば、遊技者によるタッチ操作があったときに変化する静電容量（指先と導電膜との間での静電容量）の変化を捉えることによってタッチ操作（接触操作のほか、近接（非接触）操作を含む）のあった位置の検出を行う静電容量方式などとして実現可能である。

10

【0018】

また後述するが、枠側演出表示装置 3 1 2 は、遊技盤 4 側にて設けられる後述のパネル側演出表示装置 1 9 0 0（図 1 3 参照）とは別に、遊技の進行状態に応じた演出を行うほか、遊技者の持ち球数に関する情報や遊技に関する情報を表示したり、それら表示の切り替えや、演出に関する各種設定をタッチパネル 3 1 1 に対するタッチ操作を通じて行ったりすることができるようになっている。

【0019】

また、左側把持部 3 2 1 及び右側把持部 3 2 2 は、ハンドルのように遊技者が握ることのできるような構造を持って形成されている。ただしこのうち、右側把持部 3 2 2 には、遊技球を遊技盤 4 の遊技領域 1 1 0 0 内へ打ち込むために遊技者が回動操作するハンドル操作部 3 2 2 a と、このハンドル操作部 3 2 2 a の操作量（回動量）にかかわらず遊技盤 4 の遊技領域 1 1 0 0 内への遊技球の打ち込みを停止させるために遊技者が押下操作する発射停止ボタン 3 2 2 b とが設けられている。なお、左側把持部 3 2 1 には、遊技者が把持するときの滑り止め機能のあるグリップ部 3 2 1 a が設けられている。

20

【0020】

ちなみに、ハンドル操作部 3 2 2 a の操作量（回動量）が多いほど、遊技盤 4 の遊技領域 1 1 0 0 内へ遊技球が打ち込まれるときの発射強度が強くなるようになっており、この発射強度については、発射強度表示 LED 3 4 1 における段階的な表示数によって示されるようになっている。なお、発射強度の表示については、発射強度表示 LED 3 4 1 を割

30

【0021】

また、図示は割愛するが、左側把持部 3 2 1 及び右側把持部 3 2 2 は、枠側演出表示装置 3 1 2 を含めたユニット部分の全体として、左右方向に延びた所定の横軸を中心軸とした回動や、前後上下への変位などを通じてそれらの位置調整が遊技者の操作によって行われ得るようになっている。こうした位置調整を通じて、枠側演出表示装置 3 1 2 を遊技者が見やすくしたり、各種の操作類を遊技者が操作しやすくすることができるようになる。

【0022】

なお、詳細は後述するが、扉枠 5 の遊技窓 1 0 1 は、透明なガラスユニット 5 9 0 によって閉鎖されており、遊技者から遊技領域 1 1 0 0 内を視認することができるものの、遊技者が遊技領域 1 1 0 0 内へ手等を挿入して遊技領域 1 1 0 0 内の遊技球や障害釘、各種入賞口や役物等に触ることができないようになっている。また、本体枠の後側には、各種の制御基板が備えられていると共に、遊技盤 4 の後方を覆うように閉鎖するカバー体が設けられている。

40

【0023】

また、演出操作ボタン 3 3 1 は、パネル側演出表示装置 1 9 0 0（図 1 3 参照）にて行われる表示演出に合わせて操作したり、枠側演出表示装置 3 1 2 にて行われる表示演出に合わせて操作したりするものであり、同操作があったときには、パネル側演出表示装置 1 9 0 0 や枠側演出表示装置 3 1 2 にて新たな遊技情報が現れる演出などに供される。

【0024】

50

また、第1エコモードボタン332の操作があったときには、枠ランプ102の輝度と、パネル側演出表示装置1900（図13参照）にて用いられる液晶バックライトの輝度と、枠側演出表示装置312にて用いられる液晶バックライトの輝度と、スピーカ103の音量レベルとがそれぞれのエコモード値（例えば、設定可能とされる複数段階の値のうちの最小値など、少なくとも平均値（中間値）を下回る値）に一括設定されるようになっている。このような遊技者の操作によれば、当該パチンコ機1としての消費電力が大幅且つ容易に低減されるようになる。また、エコモード値に設定されている状態において第1エコモードボタン332の操作が再び行われると、こうしたエコモード状態（予め定められたエコモード値（例えば、少なくともいずれかの出力値が最小値）に設定されている状態）が解除されるようになっている。

10

【0025】

なお、第1エコモードボタン332については、遊技者による操作が行われる都度、上述の各レベル値を段階的に一括切替する処理に供されるものとしてもよい。例えば、それら輝度や音量レベルが比較的小さく設定されているエコモード値として、第1エコモード値（例えば、最小値）、第1エコモード値に設定されているときよりも大きな消費電力が必要とされるレベル値である第2エコモード値、及び第2エコモード値に設定されているときよりもさらに大きな消費電力が必要とされる第3エコモード値を用意した上で、遊技者による操作が行われる都度、第1エコモード値からより消費電力の大きなエコモード値に順番に切り替えていき、第3エコモード値に設定されたところでもう一度操作があったときには第1エコモード値に再び戻すような処理を行うようにしてもよい。また逆に、同操作が行われる都度、第3エコモード値からより消費電力の小さなエコモード値に順番に切り替えていき、第1エコモード値に設定されたところでもう一度操作があったときには第3エコモード値に再び戻すような処理を行うようにしてもよい。

20

【0026】

また、第1エコモードボタン332については複数個のボタンとして用意し、それらの各ボタンに1対1で対応しているエコモード値（例えば、第1エコモード値～第3エコモード値）に操作されるものであってもよい。若しくは、現在よりも消費電力の大きなエコモード値に切り替えするUPボタンと、現在よりも消費電力の小さなエコモード値に切り替えするボタンとを有して構成されるものであってもよい。

【0027】

30

また、第1エコモードボタン332についてはこれを割愛して枠側演出表示装置312における表示とタッチパネル操作を通じて実現するようにしてもよい。

【0028】

またさらに、この第1エコモードボタン332は上述の各レベル値を必ずしも一括設定するものでなくてもよい。例えば、枠ランプ102の輝度と、パネル側演出表示装置1900（図13参照）にて用いられる液晶バックライトの輝度と、枠側演出表示装置312にて用いられる液晶バックライトの輝度と、スピーカ103の音量レベルとの少なくともいずれか1つをエコモード値（例えば、最小値）に設定可能なものであれば、当該パチンコ機1としての消費電力を容易に（ボタンの押下操作だけで）低減させることはできる。

【0029】

40

ただし後述するが、この実施の形態にかかるパチンコ機1では、タッチパネル液晶310を通じて、枠ランプ102の輝度と、パネル側演出表示装置1900（図13参照）にて用いられる液晶バックライトの輝度と、枠側演出表示装置312にて用いられる液晶バックライトの輝度と、スピーカ103の音量レベルとをそれぞれ個別にて調整することも可能とされている。すなわち、この実施の形態にかかる第1エコモードボタン332は、タッチパネル液晶310を通じて個別且つより詳細に調整可能とされるレベル値のみを、遊技者による押下操作のみで簡単に予め定められたエコモード値（例えば、最小値）に設定変更可能なボタンとして機能するものである。

【0030】

なお、第1エコモードボタン332により予め定められたエコモード値に設定されてい

50

る状態（エコモード）にあるときには、こうした個別の調整は行うことができないようにしてもよい。すなわちこの場合、遊技者は、第1エコモードボタン332をもう一度操作してエコモードを解除した上で個別の調整を行うこととなる。

【0031】

また、ホームボタン333の操作があったときには、タッチパネル液晶310における表示内容の種類（遊技の進行状態に応じた演出を行う表示、遊技説明を行う表示、上述の各レベル値を個別に設定する表示など）がいずれの場合であっても、デフォルトの表示（例えば、遊技の進行状態に応じた演出を行う表示）に戻す処理が行われるようになっている。このような遊技者の操作によれば、タッチパネル液晶310における表示内容の種類が多かったり複雑になっている場合であっても、タッチパネル液晶310の外部にあるボタンを押下するだけでデフォルトの表示に戻すことができることから、こうしたタッチ操作に慣れていない遊技者（年配の遊技者など）であっても、安心してタッチ操作にチャレンジすることができるようになる。

10

【0032】

また、球貸しボタン334の操作があったときには、パチンコ機1に隣接して設けられている台間機（図15）に対して現金やプリペイドカードが投入されていることを条件に、該投入されている金額分のうちの一定の金額を消費してこれに見合った数量の遊技球を遊技者に対して貸し出す処理が行われるようになっている。ただし上述の通り、この実施の形態にかかるパチンコ機1では、予め用意されている数量（例えば30発）の遊技球のみが扉枠5の裏側にて形成されている循環通路（図5、図6参照）を通して繰り返し打ち出される循環構造を採用していることから、こうした遊技球が遊技者に対して直接貸し出されることはない。

20

【0033】

したがって、このパチンコ機1にあって、球貸しボタン334の操作があったときには、遊技者が遊技球を打ち出すことのできる残り回数とも言うべき「持ち球数」に、消費された金額に見合った「持ち球数」を新たに加算してこれを新たな「持ち球数」とする処理が行われるようになっている。これにより、当該パチンコ機1内にある遊技球の数に変動はないものの、扉枠5の裏側にて形成されている循環通路内にある遊技球を打ち出すことのできる残り回数が増大するようになり、この増大された残り回数が「0」になるまで、扉枠5の裏側にて形成されている循環通路内にある遊技球を遊技領域1100に打ち出すことができるようになる。なお、こうした「持ち球数」の表示については、持ち球数表示器343やタッチパネル液晶310にて表示されるとともに、投入されている金額分のうちの未だ消費されていない残りの金額はCR度数表示器342にて表示されるようになっている。

30

【0034】

ここで、持ち球数表示器343は、6桁の7セグメントLEDと、千の単位であることを示すコンマを形作るLEDとから構成されている。そして、6桁の7セグメントLEDのうち、一、十、百の単位に相当する3つの7セグメントLEDを、演出操作ボタン331の右側に配置するとともに、千、万、十万の単位に相当する3つの7セグメントLEDを演出操作ボタン331の左側に配置するようにしている。このように演出操作ボタン331を挟むように6桁の7セグメントLEDが分けて配設されるようにしたことで、狭いスペースしか付与されていないながらも、遊技の成績とも言うべき「持ち球数」の表示を大きく目立たせることができるようになり、これによって大きな成果が得られている場合における遊技興趣の向上を図ることができるようになる。なお、6桁の7セグメントLEDとしてカラーLEDを用い、「持ち球数」の数量の範囲に応じて異なる色によってその表示を行うようにしてもよい。すなわちこの場合、色を見るだけで「持ち球数」の数量の範囲を認識することができるようになることはもとより、「あの色で表示される程度まではがんばりたい」など、遊技の目標とされることも期待できるようになる。

40

【0035】

また、返却/精算ボタン335の操作があったときには、パチンコ機1に隣接して設け

50

られている台間機（図１５）に対して現金やプリペイドカードが投入されていることを条件に、投入されている金額分のうちの未だ消費されていない残りの金額が現金、若しくは同金額が記録されたプリペイドカードとして返却されるようになっている。また、このプリペイドカードは、「持ち球数」に関する情報も記録された上で返却され、これによって「持ち球数」を景品と交換したり、他のパチンコ機にて遊技する際に使用したりすることができるようになっている。なおこの場合、ＣＲ度数表示器３４２や持ち球数表示器３４３による表示ではいずれも「０」が示されることとなる。

【００３６】

次に、上記ガラスユニット５９０について図２～図４を用いて詳しく説明する。なお、上述したような遊技球を遊技機内で循環して使用するタイプの遊技機の場合、遊技機が設置される島設備に遊技球を循環させるための循環システムを設ける必要がなくなるため、遊技ホールにおける遊技環境がその分静かとなる。このため、今までよりも遊技球の衝突音が遊技者に不快感を与えるおそれが強くなることから、よりいっそうの静音化を実現する必要があり、この実施の形態における遊技機としてのパチンコ機１では、以下に説明するガラスユニット５９０を採用している。

【００３７】

図２～図４に示すように、扉枠５の裏面には、扉枠５の遊技窓１０１を塞ぐガラスユニット５９０が配設されている。このガラスユニット５９０は、扉枠５の裏面に形成された取り付けスペース（図示略）に取り付けられている。ガラスユニット５９０は、樹脂材からなるガラスフレーム５９１を備え、このガラスフレーム５９１に、前面側ガラス板部５９２、この前面側ガラス板部５９２と所定の間隔を空けて配置される後面側ガラス板部５９３、及び、これら前面側ガラス板部５９２と後面側ガラス板部５９３との間に介在する樹脂板部５９４が、いわば３層状態で積層されて構成されている。なお、前面側ガラス板部５９２が、パチンコ機１を正面視したときの前側（手前側）、すなわち、遊技者と対向することとなる側に位置し、後面側ガラス板部５９３がパチンコ機１を正面視したときの後側（奥側）、すなわち、遊技者と対向することとなる側に位置する。なお、本実施の形態では、ガラスユニット５９０が透明板ユニットに、ガラスフレーム５９１がフレーム部材に、前面側ガラス板部５９２が前面側透明板部に、後面側ガラス板部５９３が後面側透明板部に、それぞれ相当する。

【００３８】

ガラスフレーム５９１は、縦長の略楕円環状の形状からなり、枠部５９１ａと枠部５９１ａの一部が外方に拡張されて形成され上記扉枠５にガラスユニット５９０を取り付けるための各取付部５９１ｂとにより構成されている。枠部５９１ａには、平板部５９１ｃと平板部５９１ｃの内側において径方向に突起した凸条５９１ｄとが全周に渡って形成されている。図４に示すように、ガラスフレーム５９１の内周は、凸条５９１ｄによって分割された内周面５９１ｅ、５９１ｆと凸条５９１ｄの両側面５９１ｇ、５９１ｈとによって、その前後にガラス板支持部５９１ｘ、５９１ｙが構成されている。

【００３９】

図３に示すように、前面側ガラス板部５９２および後面側ガラス板部５９３はそれぞれ装着されるガラスフレーム５９１の内周に形成されたガラス板支持部５９１ｘ、５９１ｙに対応した略楕円形状からなっている。これらガラス板部５９２、５９３は、ガラスフレーム５９１に対して凸条５９１ｄを挟んでそれぞれガラス板支持部５９１ｘ、５９１ｙに嵌合されており、上記樹脂板部５９４を挟持するかたちでガラスフレーム５９１内を密閉状態に組み付けられる。図４に示すように、これらガラス板部５９２、５９３は、外周縁を平板部５９１ｃの内周面５９１ｅ、５９１ｆに当接させた状態で接着剤（図示せず）によって凸条５９１ｄの両側面５９１ｇ、５９１ｈに対して貼着されてガラスフレーム５９１に固定されている。

【００４０】

前面側ガラス板部５９２は、遊技者と対向する位置に配置されるため、遊技者による接触行為によって破損等することがないよう強化ガラス製となっている。なお、この前面側

10

20

30

40

50

ガラス板部 5 9 2 の厚さは、例えば 3 . 2 mm からなる。

【 0 0 4 1 】

ところで、遊技領域と対向する後面側ガラス板部としては、遊技領域を流下する遊技球の衝突による傷付きによって遊技領域の視認性が阻害されることを防ぐ目的から、一般的にガラス板が採用される。この際、ガラスということもあって遊技球の衝突音は比較的大きくなり、この衝突音が遊技者に不快感を与えて興趣の低下を招くという問題があった。特に、遊技球を遊技機内で循環して使用する本実施の形態のような遊技機ではその問題が顕著である。このため、本実施の形態では、衝突音の静音化を、以下に述べる 2 つの特徴的な構成によって図るようにしている。

【 0 0 4 2 】

まず、この実施の形態では、後面側ガラス板部 5 9 3 が、ガラス板 5 9 3 a , 5 9 3 b の間に遮音フィルム（符号略）を介在させた 2 枚合わせのいわゆる合わせガラスとして構成されている。ガラス板 5 9 3 a , 5 9 3 b の 1 枚あたりの厚さは 2 . 1 mm からなっており、後面側ガラス板部 5 9 3 としての厚さは上記遮音フィルムを合わせて約 4 . 6 mm で構成されている。なお、遊技球の衝突による傷つきを防止する目的からすれば、ガラス板部 5 9 3 としては、遊技領域と対向する側である内側のガラス板 5 9 3 a のみをガラス板とし、樹脂板部 5 9 4 と対向する側である外側についてはガラス板 5 9 3 b に代えて例えばアクリル等の透明樹脂からなる樹脂板を採用することもできる。また、内側については、傷に強い透明樹脂を採用する場合には、ガラス板 5 9 3 a に代えて透明樹脂板を採用することもできる。ただし、伸縮率の異なる部材を 2 枚合わせする場合、温度による伸縮によってひずみ等が発生するおそれがあるため、両部材の伸縮率については同等にすることが望ましい。このように、本実施の形態においては、後面側ガラス板部 5 9 3 を、1 枚のガラス板ではなく、2 枚合わせのガラス板とすることにより 2 枚のガラス板間での衝突音の伝搬し難さによって衝突音の抑制を図るとともに、これら 2 枚のガラス板 5 9 3 a , 5 9 3 b の間に遮音フィルムを設けることによってもさらなる衝突音の抑制を図るようにしている。

【 0 0 4 3 】

次に、この実施の形態では、前面側ガラス板部 5 9 2 と後面側ガラス板部 5 9 3 との間に樹脂板部 5 9 4 が中間層として設けられている。これにより、ガラスユニット 5 9 0 は、ガラス板部 5 9 2 , 5 9 3 および樹脂板部 5 9 4 によって、いわば 3 層構造のユニットが実現されている。この樹脂板部 5 9 4 は、ガラスフレーム 5 9 1 と一体成形により形成されており、例えば透明なポリカーボネートといった樹脂材により構成される。この樹脂板部 5 9 4 は例えば 3 . 0 mm の厚さからなる。なお、この実施の形態では、樹脂板部 5 9 4 をガラスフレーム 5 9 1 と一体成形して設けているが、両者を別部材として構成して一体的に組み付けるようにしてもよい。ただし、一体成形を採用することにより、ガラスフレーム 5 9 1 の製造工程において樹脂板部 5 9 4 も形成することができるため、従来の組み付け工数から変わりなく本実施の形態にかかるガラスユニットを実現することができる。

【 0 0 4 4 】

このように、上記前面側ガラス板部 5 9 2 および後面側ガラス板部 5 9 3 との間に樹脂板部 5 9 4 を設けることにより、この樹脂板部 5 9 4 が遮音壁として機能することとなり、さらなる衝突音の抑制を図ることができる。また、本実施の形態では、樹脂板部 5 9 4 と前面側ガラス板部 5 9 2 および後面側ガラス板部 5 9 3 との間に間隔を空けることなくこれら部材を積層するようにしたため、樹脂板部 5 9 4 という新たな部材を設けて衝突音の抑制を図りながらも、従来のガラスユニットに比べてユニットの厚みが増すようなことも抑えた構造となっている。

【 0 0 4 5 】

ところで、この実施の形態にかかるパチンコ機 1 では、予め用意されている数量（例えば 3 0 発）の遊技球のみが扉枠 5 の裏側にて形成されている循環通路を通して繰り返し打ち出されるようになっていることは上述した。そこで、このような循環通路における遊技

10

20

30

40

50

球の遊技領域 1 1 0 0 への発射部分に相当する打球発射装置 2 1 0 と、同循環通路において遊技領域 1 1 0 0 からの遊技球の回収部分に相当する球循環通路 2 3 0 とについて以下に説明する。

【 0 0 4 6 】

図 5 は、打球発射装置 2 1 0 を模式的に示す模式図である。

同図 5 に示されるように、打球発射装置 2 1 0 は、本体枠側にて設けられており、扉枠 5 の裏側にて形成されている後述の球循環通路 2 3 0 から球送りユニット 2 3 1 (図 6 参照) を通じて遊技球の供給を受ける構成となっている。そして、こうして供給された遊技球は、ハンドル操作部 3 2 2 a の回転操作に応じた強さで遊技盤 4 の遊技領域 1 1 0 0 内へ打ち込まれることとなる。

10

【 0 0 4 7 】

すなわち、本実施形態の、打球発射装置 2 1 0 は、発射ソレノイド 2 1 1 と、発射ソレノイド 2 1 1 の駆動軸に一体回転可能に固定される打球槌 2 1 2 と、打球槌 2 1 2 の先端に固定される槌先 2 1 3 とを備えている。

【 0 0 4 8 】

ここで、発射ソレノイド 2 1 1 は、詳細な図示は省略するが、その駆動軸がハンドル操作部 3 2 2 a の回転操作角度に応じた強さ(速さ)で往復回転するようになっている。すなわち、こうした発射ソレノイド 2 1 1 の往復動作を通じて、打球槌 2 1 2 の槌先 2 1 3 が、後述の球循環通路 2 3 0 から供給された遊技球を打ち込むことで、この遊技球が図中の発射レール 2 1 4 を通じて遊技領域 1 1 0 0 に打ち出されることとなる。

20

【 0 0 4 9 】

なお、この発射レール 2 1 4 は、遊技盤 4 の外レールの下端延長線上と略沿うように下方が窪んだ緩い円弧状とされているとともに、前後方向に対して中央が V 字状に窪んだ形状とされており、打球槌 2 1 2 によって打球された遊技球を発射レール 2 1 4 に沿って滑らかに遊技盤 4 側へ誘導させることができるようになっている。この発射レール 2 1 4 は、金属板を屈曲成形することで形成されている。

【 0 0 5 0 】

また、発射レール 2 1 4 と遊技盤 4 における外レールの下端との間には、左右方向に所定幅で下方へ広がったファール空間 2 1 5 が形成されており、発射レール 2 1 4 は、このファール空間 2 1 5 を飛び越えるようにして遊技球を発射することで、遊技盤 4 の遊技領域 1 1 0 0 内へ遊技球を打ち込むことができるようになっている。すなわち後述するが、打球槌 2 1 2 の槌先 2 1 3 が遊技球を打ち込むときの強さの不足などによって遊技領域 1 1 0 0 内へ打ち込まれずにファール球となった遊技球は、ファール空間 2 1 5 を落下してファール球入口へ受入れられて、遊技領域 1 1 0 0 に打ち出されることなく後述の球循環通路 2 3 0 に回収されるようになっている。

30

【 0 0 5 1 】

また、打球発射装置 2 1 0 は、発射ソレノイド 2 1 1 が、発射ソレノイド駆動回路によりハンドル操作部 3 2 2 a の回転操作に応じた駆動強さで駆動させられるようになっていると共に、球送りユニット 2 3 1 の球送りソレノイド 2 3 1 a の駆動と同期するように駆動させられるようになっている。具体的には、打球発射装置 2 1 0 へ遊技球を供給する球送りユニット 2 3 1 では、球送りソレノイド 2 3 1 a が駆動(ON)すると所定の球送り部材が遊技球を受入れ、その状態から球送りソレノイド 2 3 1 a の駆動が解除(OFF)されると球送り部材が受入れた遊技球を打球発射装置 2 1 0 (本体枠) 側へ送るようになっているので、この球送りユニット 2 3 1 の球送りソレノイド 2 3 1 a と略同時に発射ソレノイド 2 1 1 を駆動(ON)することで、球送りユニット 2 3 1 から発射レール 2 1 4 の後端へ遊技球を円滑に供給することができ、打球槌 2 1 2 の回転により遊技球を確実に発射することができるようになっている。

40

【 0 0 5 2 】

ただし上述の通り、この実施の形態にかかるパチンコ機 1 では、予め用意されている数量(例えば 3 0 発)の遊技球のみが扉枠 5 の裏側にて形成されている循環通路を通して繰

50

り返し打ち出されるようになっていることから、当該パチンコ機 1 内での遊技球の状態を管理、把握することは遊技進行を適切に行う上で極めて重要である。

【 0 0 5 3 】

この点、この実施の形態にかかる打球発射装置 2 1 0 では、まず、打球槌 2 1 2 に対して遊技球が供給されている状態（遊技球を打ち込むことのできる状態）にあるときと、同状態にないときとのいずれの状態にあるのかを検出可能な発射球確認センサ 2 1 6 と、打球槌 2 1 2 により遊技球が発射されたこと（ファール空間 2 1 5 と遊技領域 1 1 0 0 とのいずれかに向かったこと）を検出可能な発射球検出センサ 2 1 7 とを有している。また、ファール空間 2 1 5 を落下してファール球入口へ受入れられる遊技球を検出可能な戻り球検出センサ 2 1 8 が設けられている。これら各種センサによる検出結果の取り扱いについては後述することとする。

10

【 0 0 5 4 】

図 6 は、球循環通路 2 3 0 を模式的に示す模式図である。

これに対し、球循環通路 2 3 0 は、扉枠 5 の裏側にて形成されており、同図 6 に示されるように、遊技領域 1 1 0 0 内の排出口（図 1 3 中のアウト口 1 1 5 1、第一始動口 2 1 0 1、第二始動口 2 1 0 2、大入賞口 2 1 0 3、一般入賞口 2 1 0 4 など）から排出された遊技球や、前述のファール空間 2 1 5 を落下してファール球入口へ受入れられた遊技球を回収してこれらを再び打ち出し可能とするものである。

【 0 0 5 5 】

すなわち、球循環通路 2 3 0 は、球磨きモータ 2 3 2 a の駆動を通じて上記回収した遊技球を布等によって磨く球磨きユニット 2 3 2 と、この球磨きユニット 2 3 2 により磨かれた遊技球を本体枠側の打球発射装置 2 1 0 に対して供給する球送りユニット 2 3 1 とを有して構成されている。

20

【 0 0 5 6 】

また、この実施の形態にかかる球循環通路 2 3 0 には、遊技領域 1 1 0 0 内の排出口から排出された遊技球の通過を検出する排出球検出センサ 2 3 3 と、当該パチンコ機 1 内にある遊技球の総数のチェック処理に供される第一球容量確認センサ 2 3 4 及び第二球容量確認センサ 2 3 5 と、本体枠側の打球発射装置 2 1 0 に対して供給する遊技球についての有無確認処理に供される第一発射待機球センサ 2 3 6 及び第二発射待機球センサ 2 3 7 とが設けられている。これら各種センサによる検出結果の取り扱いについては後述することとする。

30

【 0 0 5 7 】

次に、パチンコ機 1 における遊技盤 4 の基本構成について説明する。図 7 は、遊技盤の正面図であり、図 8 は、遊技盤を分解して前から見た分解斜視図であり、図 9 は、遊技盤を分解して後から見た分解斜視図である。更に、図 1 0 は、パチンコ機に取付けた状態で遊技盤における機能表示ユニットを拡大して示す正面図である。また、図 1 1 は、異なる実施形態の遊技パネルを用いた遊技盤を分解して前から見た分解斜視図であり、図 1 2 は、図 1 1 を後から見た遊技盤の分解斜視図である。

【 0 0 5 8 】

本実施形態の遊技盤 4 は、図示するように、遊技者がハンドル操作部 3 2 2 a を操作することで遊技球が打ち込まれる遊技領域 1 1 0 0 の外周を区画し外形が正面で略矩形状とされた前構成部材 1 1 1 0 と、前構成部材 1 1 1 0 の後側に配置され遊技領域 1 1 0 0 の後端を区画する板状の遊技パネル 1 1 5 0 と、遊技パネル 1 1 5 0 の後側下部に配置される基板ホルダ 1 1 6 0 と、基板ホルダ 1 1 6 0 の後面に取付けられ遊技球を遊技領域 1 1 0 0 内へ打ち込むことで行われる遊技内容を制御する主制御基板 4 1 0 0 を収容する主制御基板ボックス 1 1 7 0 と、主制御基板 4 1 0 0 からの制御信号に基づいて所定の遊技状況を表示可能とされ前構成部材 1 1 1 0 の所定位置に遊技者側へ視認可能に取付けられる機能表示ユニット 1 1 8 0 と、を備えている。この遊技盤 4 は、図 7 乃至図 1 2 での図示は省略し詳細は後述するが、遊技パネル 1 1 5 0 の前面に取付けられる表ユニット 2 0 0 0 と、遊技パネル 1 1 5 0 の後面に取付けられる裏ユニット 3 0 0 0 と、を更に備えてい

40

50

る（図１３及び図１４を参照）。

【００５９】

本実施形態の遊技盤４は、前構成部材１１１０、遊技パネル１１５０、基板ホルダ１１６０、主制御基板ボックス１１７０、及び機能表示ユニット１１８０によって、基本的な構成が形成されており、遊技パネル１１５０に取付けられる表ユニット２０００と裏ユニット３０００、及び主制御基板ボックス１１７０内に収容される主制御基板４１００によってパチンコ機１（遊技盤４）を特徴付ける詳細な構成が形成されている。ここでは、遊技盤４の基本構成を説明し、詳細構成については後述する。

【００６０】

続いて、遊技盤４における前構成部材１１１０について説明する。本例の遊技盤４における前構成部材１１１０は、外形が本体枠の遊技盤保持口内へ挿入可能な略矩形状とされ、内形が略円形状に前後方向へ貫通しており、内形の内周によって遊技領域１１００の外周が区画されるようになっている。この前構成部材１１１０は、正面視で左右方向中央から左寄りの下端から時計回りの周方向へ沿って円弧状に延び正面視左右方向中央上端を通り過ぎて右斜め上部まで延びた外レール１１１１と、外レール１１１１に略沿って外レール１１１１の内側に配置され正面視左右方向中央下部から正面視左斜め上部まで円弧状に延びた内レール１１１２と、内レール１１１２の下端から滑らかに連続するように正面視反時計回りの周方向へ沿って外レール１１１１の終端（上端）よりも下側の位置まで円弧状に延びた内周レール１１１３と、内周レール１１１３の終端（上端）と外レール１１１１の終端（上端）とを結び外レール１１１１に沿って転動してきた遊技球が当接可能とされた衝止部１１１４と、内レール１１１２と内周レール１１１３との境界部で遊技領域１１００の最下端に配置され後方へ向かって低くなったアウト口誘導面１１１５と、内レール１１１２の上端に回動可能に軸支され、外レール１１１１との間を閉鎖するように内レール１１１２の上端から上方へ延出した閉鎖位置と正面視時計回りの方向へ回動して外レール１１１１との間を開放した開放位置との間でのみ回動可能とされると共に閉鎖位置側へ復帰するように図示しないバネによって付勢された逆流防止部材１１１６と、を備えている。

【００６１】

この前構成部材１１１０は、遊技盤４を本体枠に取付けた状態とすると、外レール１１１１と内レール１１１２との間の下端開口が、本体枠の打球発射装置２１０における発射レール２１４の延長線上に位置するようになっている。この外レール１１１１の下端と、発射レール２１４の上端との間には、左右方向及び下方へ広がった空間が形成されており、打球発射装置２１０の発射レール２１４に沿って打ち出された遊技球が、その空間を飛び越えて、外レール１１１１と内レール１１１２との間の下端開口から外レール１１１１と内レール１１１２との間へ打ち込まれるようになっている。外レール１１１１と内レール１１１２との間に打ち込まれた遊技球は、その勢いに応じて外レール１１１１に沿って上方へ転動し、内レール１１１２の上端に軸支された逆流防止部材１１１６を、その付勢力に抗して開放位置側へ回動させることにより、遊技領域１１００内へ進入することができるようになっている。

【００６２】

また、打球発射装置２１０において遊技球を強く打球した場合、遊技領域１１００内で外レール１１１１に沿って転動した遊技球が、外レール１１１１の終端に備えられた衝止部１１１４に当接するようになり、この衝止部１１１４に遊技球が当接することで遊技球の転動方向を強制的に変化させることができ、外レール１１１１から内周レール１１１３へ連続して遊技球が転動するのを防止することができるようになっている。なお、遊技領域１１００内へ進入した（打ち込まれた）遊技球が、外レール１１１１と内レール１１１２との間へ戻ろうとしても、その前に逆流防止部材１１１６が付勢力によって閉鎖位置へ復帰することで、逆流防止部材１１１６によって遊技球の逆流が阻止されるようになっている。

【００６３】

また、遊技領域 1 1 0 0 内へ打ち込まれた遊技球は、後述する表ユニット 2 0 0 0 (図 1 3 参照) の始動口 2 1 0 1 , 2 1 0 2 や入賞口 2 1 0 3 , 2 1 0 4 , 2 2 0 1 等に受入れられなかった場合は、遊技領域 1 1 0 0 の下端へと流下し、内レール 1 1 1 2 と内周レール 1 1 1 3 との境界のアウト口誘導面 1 1 1 5 によって、遊技パネル 1 1 5 0 のアウト口 1 1 5 1 へ誘導され、アウト口 1 1 5 1 から遊技盤 4 の後側下方の通路を通過して扉枠 5 の裏側にて形成されている球循環通路 2 3 0 へ排出 (回収) されるようになっている。

【 0 0 6 4 】

一方、打球発射装置 2 1 0 から発射された遊技球が、内レール 1 1 1 2 先端の逆流防止部材 1 1 1 6 を越えて遊技領域 1 1 0 0 内へ進入することができなかった場合は、外レール 1 1 1 1 と内レール 1 1 1 2 との間を逆方向の下方へ向かって転動し、外レール 1 1 1 1 と内レール 1 1 1 2 との間の下端開口から、発射レール 2 1 4 の上端と外レール 1 1 1 1 の下端との間に形成されたファール空間 2 1 5 を落下することとなり、ファール空間 2 1 5 の下部に位置する扉枠 5 の裏側にて形成されている球循環通路 2 3 0 へ排出 (回収) されるようになっている。

【 0 0 6 5 】

なお、前構成部材 1 1 1 0 における外レール 1 1 1 1 は、その表面に金属板が取付けられており、遊技球の転動による耐摩耗性が高められていると共に、遊技球が滑らかに転動するようになっている。また、衝止部 1 1 1 4 は、表面にゴムや合成樹脂等の弾性体が配置されており、遊技球が外レール 1 1 1 1 に沿って勢い良く転動してきて衝突しても、その衝撃を緩和させることができるようになっていると共に、遊技球を内側へ反発させることができるようになっている。

【 0 0 6 6 】

また、前構成部材 1 1 1 0 は、外レール 1 1 1 1 の下部外側から前方へ向かって突出した壁状の防犯突起 1 1 1 7 と、アウト口誘導面 1 1 1 5 の下側から内周レール 1 1 1 3 に沿って上下方向の略中央まで延出し前端から所定量窪んだ溝状のレール防犯溝 1 1 1 8 と、を備えている。前構成部材 1 1 1 0 における防犯突起 1 1 1 7 は、本体枠に対して扉枠 5 を閉じた状態とした時に、扉枠 5 における防犯カバー 1 8 0 の防犯後端部突片 1 8 3 と上下方向に重複するようになっていると、これにより、軸支側 (正面視左側) における本体枠と扉枠 5 との間からピアノ線等の不正具を侵入させても、不正具を遊技領域 1 1 0 0 内まで到達させることができないようになっている。

【 0 0 6 7 】

また、本例の前構成部材 1 1 1 0 は、本体枠に対して扉枠 5 を閉じた状態とすると、レール防犯溝 1 1 1 8 内に、扉枠 5 における防犯カバー 1 8 0 の防犯後突片 1 8 2 が挿入されるようになっていると共に、防犯後突片 1 8 2 が内レール 1 1 1 2 の外側 (遊技領域 1 1 0 0 とは反対側) 面に略接するように内レール 1 1 1 2 と外レール 1 1 1 1 との間に挿入されるようになっていると、内レール 1 1 1 2 及びレール防犯溝 1 1 1 8 と防犯後突片 1 8 2 とでも、本体枠と扉枠 5 との間から侵入させたピアノ線等の不正具が遊技領域 1 1 0 0 内へ到達するのを防止することができるようになっている。

【 0 0 6 8 】

また、前構成部材 1 1 1 0 は、正面視左端に上下方向へ離間して配置され前方から後方へ向かって窪むと共に左端に開放された一对の位置決め凹部 1 1 1 9 と、正面視右端に上下方向へ離間して配置された一对の遊技盤止め具 1 1 2 0 と、外レール 1 1 1 1 の下端よりも正面視左側に配置され下方へ開放されると共に上側が円弧状に形成され前側から窪んだ固定凹部 1 1 2 1 と、正面視下端の左側端部付近に下端から上方へ左右方向へ長く延びた矩形状に切欠かれた切欠部 1 1 2 2 と、を備えている。前構成部材 1 1 1 0 の位置決め凹部 1 1 1 9 は、本体枠における側面防犯版の内側に取付けられた位置決め部材と嵌合させることで、遊技盤保持口に挿入された遊技盤 4 の正面視左端が、前後方向へ移動するのを規制することができるようになっている。また、遊技盤止め具 1 1 2 0 は、本体枠における本体枠ベースの遊技盤係止部に対して着脱可能に係止することができるようになっていると、遊技盤止め具 1 1 2 0 を遊技盤係止部に係止させることで、本体枠の遊技盤保持口

に挿入された遊技盤 4 の正面視右端が、前後方向へ移動するのを規制することができるようになっている。

【 0 0 6 9 】

また、前構成部材 1 1 1 0 の固定凹部 1 1 2 1 は、遊技盤 4 を本体枠の遊技盤保持口へ挿入した状態で、本体枠の前面に軸支された遊技盤固定具を正面視で時計回りの方向へ回動させると、遊技盤固定具の固定片が挿入されるようになっており、遊技盤固定具によって遊技盤 4 の下端が前方へ移動するのが規制されるようになっている。

【 0 0 7 0 】

更に、前構成部材 1 1 1 0 は、下端部における正面視右端近傍に、前後方向へ貫通した横長の貫通穴 1 1 2 3 と、貫通穴 1 1 2 3 の下辺における左右方向の中央から正面視左寄りの位置に前後方向の厚さを薄く形成した締結部 1 1 2 4 と、貫通穴 1 1 2 3 の正面視左側に配置され証明確認用の証紙を貼付するための証紙貼付部 1 1 2 5 と、を備えている。この前構成部材 1 1 1 0 における締結部 1 1 2 4 は、詳細な図示は省略するが、本遊技盤を従前の本体枠に取付ける場合に、従前の本体枠に形成された締結穴に対して所定の締結バンドを互いに巻き掛けて締結することで、遊技盤 4 を取外し難くすることができ、遊技盤 4 の不正な取外しを防止することができるものである。

【 0 0 7 1 】

また、前構成部材 1 1 1 0 は、内周レール 1 1 1 3 に沿ったレール防犯溝 1 1 1 8 の外側で正面視右下に、後述する機能表示ユニット 1 1 8 0 の表示部 1 1 8 1 が配置されている。また、前構成部材 1 1 1 0 は、後面の下部の左右両端から後方へ突出した複数の取付ボス 1 1 2 6 と、内レール 1 1 1 2 の後面から後方へ突出した複数の位置決め突起 1 1 2 7 と、を備えている。この取付ボス 1 1 2 6 は、遊技パネル 1 1 5 0 を貫通して基板ホルダ 1 1 6 0 の固定ボス 1 1 6 2 と係合するようになっており、基板ホルダ 1 1 6 0 の後側から固定ボス 1 1 6 2 を通して取付ボス 1 1 2 6 へ所定のビスを螺着することで、前構成部材 1 1 1 0 と基板ホルダ 1 1 6 0 とで遊技パネル 1 1 5 0 を挟持することができるようになっている。また、位置決め突起 1 1 2 7 は、遊技パネル 1 1 5 0 に形成された内レール固定孔 1 1 5 5 へ嵌合させることで、内レール 1 1 1 2 を遊技パネル 1 1 5 0 の所定位置に固定することができるようになっている。

【 0 0 7 2 】

続いて、遊技盤 4 における遊技パネル 1 1 5 0 について説明する。本例の遊技パネル 1 1 5 0 は、所定厚さ（例えば、18mm～21mm）のベニア合板等の木質板材によって形成されており、外形が前構成部材 1 1 1 0 の外形と略同形状とされている。この遊技パネル 1 1 5 0 は、正面視左右方向略中央の下部で前構成部材 1 1 1 0 におけるアウト口誘導面 1 1 1 5 と対応した位置に前後方向へ貫通するアウト口 1 1 5 1 と、下端の正面視左側に前後方向へ横長に貫通すると共に下方へ開放され前構成部材 1 1 1 0 の切欠部 1 1 2 2 と同形状の切欠部 1 1 5 2 と、正面視右下隅部に前後方向へ貫通し機能表示ユニット 1 1 8 0 の後方突出部 1 1 8 2 が挿入される挿入穴 1 1 5 3 と、を備えている。

【 0 0 7 3 】

また、遊技パネル 1 1 5 0 は、下部の左右両端付近で前構成部材 1 1 1 0 の取付ボス 1 1 2 6 と対応した位置に前後方向へ貫通した複数のボス挿通孔 1 1 5 4 と、前構成部材 1 1 1 0 の位置決め突起 1 1 2 7 が挿入固定される複数の内レール固定孔 1 1 5 5 と、アウト口 1 1 5 1 の後面側で後面から前方へ向かって所定量窪むと共に下端側が下方へ開放された溝状のアウト球排出溝 1 1 5 6（図 9 を参照）と、前構成部材 1 1 1 0 の遊技盤止め具 1 1 2 0 と対応した位置に形成され正面視右端から前後方向へ貫通するように切欠かれた切欠部 1 1 5 7 と、を備えている。また、遊技パネル 1 1 5 0 は、適宜位置に前構成部材 1 1 1 0 の後面に対して取付固定するための複数の取付孔を備えている。

【 0 0 7 4 】

本例の遊技盤 4 における遊技パネル 1 1 5 0 は、前構成部材 1 1 1 0 によって外周が区画される遊技領域 1 1 0 0 の後端を区画することができるものであり、図示は省略するが、前面における遊技領域 1 1 0 0 と対応した範囲内に、複数の障害釘が所定のゲージ配列

10

20

30

40

50

で植設されるようになっており、表ユニット 2 0 0 0 が取付けられるようになっている。また、遊技パネル 1 1 5 0 の後面には、裏ユニット 3 0 0 0 が取付けられるようになっている。

【 0 0 7 5 】

次に、遊技盤 4 における基板ホルダ 1 1 6 0 について説明する。基板ホルダ 1 1 6 0 は、上方及び前方が開放された横長の箱状に形成されている。この基板ホルダ 1 1 6 0 は、正面視左右方向の略中央における底壁部の前端に上下方向へ貫通するように形成されたアウト球排出部 1 1 6 1 が形成されている。

【 0 0 7 6 】

また、基板ホルダ 1 1 6 0 は、側壁部における上下両端の前端から前方へ突出した複数の固定ボス 1 1 6 2 を備えている。複数の固定ボス 1 1 6 2 は、先端が遊技パネル 1 1 5 0 の後側からボス挿通孔 1 1 5 4 内へ挿入された上で、前構成部材 1 1 1 0 の取付ボス 1 1 2 6 の後端と嵌合するようになっており、取付ボス 1 1 2 6 と嵌合させた状態で、基板ホルダ 1 1 6 0 の後側から固定ボス 1 1 6 2 内を貫通して取付ボス 1 1 2 6 へ所定のビスを螺着することで、前構成部材 1 1 1 0 に対して基板ホルダ 1 1 6 0 を組付けることができるようになっており、前構成部材 1 1 1 0 と基板ホルダ 1 1 6 0 とで遊技パネル 1 1 5 0 を挟持することができるようになっている。

【 0 0 7 7 】

また、基板ホルダ 1 1 6 0 は、図 9 に示すように、後壁部における後面の背面視左側端部に主制御基板ボックス 1 1 7 0 の固定片 1 1 7 4 が横側から嵌合可能な固定部 1 1 6 3 と、固定部 1 1 6 3 と対向するように配置され主制御基板ボックス 1 1 7 0 の弾性固定片 1 1 7 5 が後方から係止可能な係止部 1 1 6 4 と、を備えている。この基板ホルダ 1 1 6 0 の固定部 1 1 6 3 及び係止部 1 1 6 4 によって、基板ホルダ 1 1 6 0 の後面に主制御基板ボックス 1 1 7 0 を着脱可能に支持することができるようになっている。

【 0 0 7 8 】

続いて、遊技盤 4 における主制御基板ボックス 1 1 7 0 について説明する。この主制御基板ボックス 1 1 7 0 は、後側が開放された薄い横長箱状の基板ベース 1 1 7 1 と、基板ベース 1 1 7 1 の後面を覆い前側が開放された薄い横長箱状で基板ベース 1 1 7 1 の内部へ後側から嵌合する基板カバー 1 1 7 2 と、基板カバー 1 1 7 2 の前端に電子部品や端子等が後面側に実装された主制御基板 4 1 0 0 と、を備えている。また、主制御基板ボックス 1 1 7 0 は、基板ベース 1 1 7 1 における背面視左側端部から外方へ延出し基板ホルダ 1 1 6 0 の固定部 1 1 6 3 と嵌合する固定片 1 1 7 4 と、基板カバー 1 1 7 2 における背面視右側端部から後方へ突出し基板ホルダ 1 1 6 0 の係止部 1 1 6 4 に弾性係止される弾性固定片と、を備えている。

【 0 0 7 9 】

また、主制御基板ボックス 1 1 7 0 は、図 9 等 に示すように、弾性固定片 1 1 7 5 を挟んで上下に二つずつ背面視右側端部に配置され基板ベース 1 1 7 1 と基板カバー 1 1 7 2 との開閉を封止可能な封止部 1 1 7 6 と、基板ベース 1 1 7 1 と基板カバー 1 1 7 2 の下端で基板ベース 1 1 7 1 と基板カバー 1 1 7 2 とに跨って貼付けられる密封シール（図示は省略）と、密封シールの表面を被覆する透明なシール保護カバー 1 1 7 7 と、基板カバー 1 1 7 2 の後面に貼り付けられる基板管理シール 1 1 7 8 と、を備えている。この主制御基板ボックス 1 1 7 0 の封止部 1 1 7 6 は、基板ユニットにおける賞球制御基板ボックスの分離切断部と同様の構成とされており、四つの封止部 1 1 7 6 の何れか一つにおいてカシメ固定されている。この主制御基板ボックス 1 1 7 0 は、基板ベース 1 1 7 1 と基板カバー 1 1 7 2 とを分離するには、カシメ固定された封止部 1 1 7 6 を切断する必要がある、主制御基板ボックス 1 1 7 0 の開閉の痕跡が残るようになっている。これにより、主制御基板ボックス 1 1 7 0 が不正に開かれたか否かが外部から目視で明瞭に判別することができるようになっている。

【 0 0 8 0 】

なお、主制御基板ボックス 1 1 7 0 の封止部 1 1 7 6 は、本例では四つ備えられている

10

20

30

40

50

ので、主制御基板ボックス 1 1 7 0 を三回まで開閉することができるようになっている。
また、本例の主制御基板ボックス 1 1 7 0 は、基板ベース 1 1 7 1 と基板カバー 1 1 7 2 とに跨って密封シールが貼付られており、基板ベース 1 1 7 1 と基板カバー 1 1 7 2 とを分離させる際に、密封シールを切断したり剥したりする必要があり、この密封シールにおいても開閉の痕跡が残るようになっている。従って、主制御基板ボックス 1 1 7 0 が不正に開閉されて、内部の主制御基板 4 1 0 0 が不正に改造されたり、不正な主制御基板（或いは、遊技内容のプログラム等を記憶した R O M ）と交換されたりしても、外部から目視で確認することができ、それらの不正行為が行われるのを防止することができるようになっている。

【 0 0 8 1 】

また、主制御基板ボックス 1 1 7 0 は、基板カバー 1 1 7 2 の前後方向へ貫通した開口が適宜位置に形成されており、その開口を通して主制御基板 4 1 0 0 に取付けられた、R A M クリアスイッチ 4 1 0 0 c や試験用端子 4 1 0 0 f、周辺制御基板 4 1 4 0 や賞球制御基板 4 1 1 0 等と接続するための各種接続端子等が後側へ臨むようになっている。なお、主制御基板ボックス 1 1 7 0 の後面から臨む試験用端子 4 1 0 0 f に、所定の計測機器を接続することで、主制御基板ボックス 1 1 7 0 を開けることなく主制御基板 4 1 0 0 を外部からチェックすることができると共に、上述の封止部 1 1 7 6 や密封シールに対して巧妙な細工がなされていても、主制御基板 4 1 0 0 に対する不正な改造の有無を目視以外に確認することができ、防犯性能の高いパチンコ機 1 とすることができるようになっている。

【 0 0 8 2 】

次に、遊技盤 4 における機能表示ユニット 1 1 8 0 について説明する。この機能表示ユニット 1 1 8 0 は、前構成部材 1 1 1 0 の所定位置に取付配置されるものであり、前構成部材 1 1 1 0 の前面で遊技者側から視認可能に配置される表示部 1 1 8 1 と、前構成部材 1 1 1 0 の後面よりも後方へ突出した後方突出部 1 1 8 2 と、を備えている。

【 0 0 8 3 】

本例の機能表示ユニット 1 1 8 0 の表示部 1 1 8 1 には、図 1 0 に拡大して示すように、正面視左側端部に遊技領域 1 1 0 0 内へ打ち込まれた遊技球によって変化する遊技状態を表示するための一つの L E D からなる遊技状態表示器 1 1 8 3 と、遊技状態表示器 1 1 8 3 の右側で上下方向へ並んだ二つの L E D からなり第一始動口 2 1 0 1 への遊技球の受入れに関する保留数を表示するための第一特別図柄記憶表示器 1 1 8 4 と、第一特別図柄記憶表示器 1 1 8 4 の右側に配置され第一始動口 2 1 0 1 への遊技球の受入れにより抽選された第一特別抽選結果を第一特別図柄として表示するための一つの 7 セグメント L E D からなる第一特別図柄表示器 1 1 8 5 と、第一特別図柄表示器 1 1 8 5 の右斜め上に配置され第二始動口 2 1 0 2 への遊技球の受入れにより抽選された第二特別抽選結果を第二特別図柄として表示するための一つの 7 セグメント L E D からなる第二特別図柄表示器 1 1 8 6 と、第二特別図柄表示器 1 1 8 6 の右側で上下方向へ並んだ二つの L E D からなり第二始動口 2 1 0 2 への遊技球の受入れに関する保留数を表示するための第二特別図柄記憶表示器 1 1 8 7 と、を備えている。

【 0 0 8 4 】

また、機能表示ユニット 1 1 8 0 の表示部 1 1 8 1 には、第二特別図柄表示器 1 1 8 6 の直上から内周レール 1 1 1 3 に略沿った円弧状に並んで配置され遊技球によるゲート部 2 3 5 0 の通過に関する保留数を表示するための四つの L E D からなる普通図柄記憶表示器 1 1 8 8 と、普通図柄記憶表示器の下側に配置され遊技球がゲート部 2 3 5 0 を通過することで抽選された普通抽選結果を普通図柄として表示するための一つの L E D からなる普通図柄表示器 1 1 8 9 と、普通図柄記憶表示器 1 1 8 8 の斜め右上側へ並んで配置され第一特別抽選結果又は第二特別抽選結果が「大当たり」の時に大入賞口 2 1 0 3 の開閉パターンの繰返し回数（ラウンド数）を表示するための二つの L E D からなるラウンド表示器 1 1 9 0 と、を備えている。

【 0 0 8 5 】

本例の機能表示ユニット 1 1 8 0 における遊技状態表示器 1 1 8 3 は、赤色・緑色・橙色と、その発光色を変化させることが可能なカラー L E D とされており、発光する発光色と、点灯・点滅との組合せにより、様々な遊技状態（例えば、確率変動状態、時間短縮状態、確変時短状態、大当り遊技状態、小当り遊技状態、等）を表示することができるようになっている。

【 0 0 8 6 】

また、機能表示ユニット 1 1 8 0 における第一特別図柄記憶表示器 1 1 8 4 は、第一特別図柄表示器 1 1 8 5 において第一特別図柄を変動表示させることができない時に、第一始動口 2 1 0 1 へ遊技球が受入れられた場合に、変動表示の開始が保留（記憶）された第一特別図柄の保留数（記憶数）を表示するものである。この第一特別図柄記憶表示器 1 1 8 4 は、所定の L E D からなる第一特別図柄記憶ランプ 1 1 8 4 a と、第一特別図柄記憶ランプ 1 1 8 4 b とを有しており、第一特別図柄記憶ランプ 1 1 8 4 a , 1 1 8 4 b の点灯・点滅パターンによって、保留数を表示することができるようになっている。具体的には、例えば、保留数が一つの時には第一特別図柄記憶ランプ 1 1 8 4 a が点灯して第一特別図柄記憶ランプ 1 1 8 4 b が消灯し、保留数が二つの時には第一特別図柄記憶ランプ 1 1 8 4 a , 1 1 8 4 b が共に点灯し、保留数が三つの時には第一特別図柄記憶ランプ 1 1 8 4 a が点滅して第一特別図柄記憶ランプ 1 1 8 4 b が点灯し、保留数が四つの時には第一特別図柄記憶ランプ 1 1 8 4 a , 1 1 8 4 b が共に点滅するようになっている。なお、本例では、四つまで保留されるようになっている。

【 0 0 8 7 】

また、機能表示ユニット 1 1 8 0 における第二特別図柄記憶表示器 1 1 8 7 は、第二特別図柄表示器 1 1 8 6 において第二特別図柄を変動表示させることができない時に、第二始動口 2 1 0 2 へ遊技球が受入れられた場合に、変動表示の開始が保留（記憶）された第二特別図柄の保留数（記憶数）を表示するものである。この第二特別図柄記憶表示器 1 1 8 7 は、所定の L E D からなる第二特別図柄記憶ランプ 1 1 8 7 a と、第二特別図柄記憶ランプ 1 1 8 7 b とを有しており、第二特別図柄記憶ランプ 1 1 8 7 a , 1 1 8 7 b の点灯・点滅パターンによって、保留数を表示することができるようになっている。具体的には、例えば、保留数が一つの時には第二特別図柄記憶ランプ 1 1 8 7 a が点灯して第二特別図柄記憶ランプ 1 1 8 7 b が消灯し、保留数が二つの時には第二特別図柄記憶ランプ 1 1 8 7 a , 1 1 8 7 b が共に点灯し、保留数が三つの時には第二特別図柄記憶ランプ 1 1 8 7 a が点滅して第二特別図柄記憶ランプ 1 1 8 7 b が点灯し、保留数が四つの時には第二特別図柄記憶ランプ 1 1 8 7 a , 1 1 8 7 b が共に点滅するようになっている。なお、本例では、四つまで保留されるようになっている。

【 0 0 8 8 】

更に、機能表示ユニット 1 1 8 0 における第一特別図柄表示器 1 1 8 5 及び第二特別図柄表示器 1 1 8 6 は、第一始動口 2 1 0 1 や第二始動口 2 1 0 2 への遊技球の受入れにより、抽選された第一特別抽選結果や第二特別抽選結果を表示するものであり、7 セグメント L E D が特別抽選結果に応じた所定の時間、変動した後に停止し、停止した 7 セグメント L E D の発光パターン（特別図柄）によって、第一特別抽選結果や第二特別抽選結果を遊技者側に認識させることができるようになっている。

【 0 0 8 9 】

また、機能表示ユニット 1 1 8 0 における普通図柄表示器 1 1 8 9 は、赤色・緑色・橙色と、その発光色を変化させることが可能なカラー L E D とされており、発光する発光色と、点灯・点滅との組合せにより、ゲート部 2 3 5 0 を遊技球が通過することで抽選される普通抽選結果を表示することができるようになっている。なお、普通図柄表示器 1 1 8 9 による普通図柄の表示も、特別図柄と同様に、所定時間変動表示した後に、普通抽選結果に対応した発光パターンで停止表示するようになっている。

【 0 0 9 0 】

また、機能表示ユニット 1 1 8 0 における普通図柄記憶表示器 1 1 8 8 は、普通図柄表示器 1 1 8 9 において普通図柄を変動表示させることができない時に、ゲート部 2 3 5 0

10

20

30

40

50

を遊技球が通過した場合に、変動表示の開始が保留（記憶）された普通図柄の保留数（記憶数）を表示するものである。この普通図柄記憶表示器 1188 は、下から並んで配置された四つの普通図柄記憶ランプ 1188a ~ 1188d を備え、夫々が所定の LED とされており、保留数に応じて下から普通図柄記憶ランプ 1188a ~ 1188d を順次点灯させることで普通図柄の保留数を表示させることができるようになっている。なお、本例では、普通図柄の変動表示が四つまで保留（記憶）されるようになっている。

【0091】

更に、機能表示ユニット 1180 におけるラウンド表示器 1190 は、所定の LED からなる 2 ラウンド表示ランプ 1190a と、15 ラウンド表示ランプ 1190b とを備えており、夫々のランプが点灯することで「大当り」遊技におけるラウンド数を表示することができるようになっている。

10

【0092】

本例の機能表示ユニット 1180 は、図 10 に示すように、遊技盤 4 をパチンコ機 1 に取付けた状態で、扉枠 5 の遊技窓 101 を通して遊技者側から視認することができるようになっている。また、機能表示ユニット 1180 の遊技状態表示器 1183、第一特別図柄記憶表示器 1184、第一特別図柄表示器 1185、第二特別図柄表示器 1186、第二特別図柄記憶表示器 1187、普通図柄記憶表示器 1188、普通図柄表示器 1189、及びラウンド表示器 1190 は、機能表示基板の前面に取付けられている。また、機能表示ユニット 1180 の後端には、機能表示基板と、主制御基板 4100 とを接続するための接続端子が取付けられている。

20

【0093】

本例では、機能表示ユニット 1180 を遊技盤 4 の前構成部材 1110 に備えるようにしているので、遊技パネル 1150 に取付けられる表ユニット 2000 や裏ユニット 3000 に備えるようにした場合と比較して、機能表示ユニット 1180 を遊技盤 4 の基本構成として流用することができ、パチンコ機 1 に係る構成を簡略化してコストが増加するのを防止することができると共に、パチンコ機 1 の機種（表ユニット 2000 や裏ユニット 3000 により具現化されパチンコ機 1 の機種を特徴付けることが可能な遊技盤 4 の詳細構成）が異なっても、機能表示ユニット 1180 の表示部 1181 の位置が変化しないので、遊技者や遊技ホールの店員等に対して、戸惑うことなく表示部 1181 の位置を認識させることができるようになっている。

30

【0094】

続いて、上記した遊技盤 4 における遊技パネル 1150 とは異なる形態の遊技パネル 1200 について、図 11、図 12 を参照して説明する。なお、図 11、図 12 における前構成部材 1110、基板ホルダ 1160、及び主制御基板ボックス 1170 は、上述したもの同一の構成とされており、ここでの詳細な説明は省略する。本実施形態の遊技パネル 1200 は、上述した遊技パネル 1150 よりも厚さが薄く前構成部材 1110 によって外周が区画された遊技領域 1100 の後端を区画可能な板状で前構成部材 1110 の外形よりも外形が小さく形成されたパネル板 1210 と、パネル板 1210 を前側から脱着可能に保持すると共に前構成部材 1110 の後面に取付けられる枠状のパネルホルダ 1220 と、を備えている。

40

【0095】

この遊技パネル 1200 のパネル板 1210 は、その外形が遊技領域 1100 よりも若干大きい多角形状とされており、アクリル樹脂、ポリカーボネイト樹脂、ポリアリレート樹脂、メタクリル樹脂等の合成樹脂板や、ガラスや金属等の無機質板により形成されている。このパネル板 1210 の板厚は、パネルホルダ 1220（遊技パネル 1150）よりも薄く、図示しない障害釘を前面に植設したり表ユニット 2000 を取付けたりしても十分に保持可能な必要最低限の厚さ（8 ~ 10 mm）とされている。なお、本例では、透明な合成樹脂板によってパネル板 1210 が形成されている。

【0096】

このパネル板 1210 は、外周近傍に配置され前後方向に貫通する丸孔からなる複数の

50

嵌合孔 1 2 1 1 と、左下部の外周近傍に配置され前後方向に貫通し上下方向に延びる長孔 1 2 1 2 と、を備えている。これら嵌合孔 1 2 1 1 及び長孔 1 2 1 2 は、遊技領域 1 1 0 0 よりも外側に配置されており、パネルホルダ 1 2 2 0 との位置決めを行うものである。また、パネル板 1 2 1 0 には、その上辺の両端と下辺の両端に、前側が窪んだ段状の係合段部 1 2 1 3 が夫々備えられている。この係合段部 1 2 1 3 は、パネル板 1 2 1 0 の板厚の略半分まで切欠いた形態とされると共に、嵌合孔 1 2 1 1 及び長孔 1 2 1 2 と同様に、遊技領域 1 1 0 0 よりも外側に配置されており、パネル板 1 2 1 0 をパネルホルダ 1 2 2 0 へ係合固定するためのものである。

【 0 0 9 7 】

また、パネル板 1 2 1 0 は、所定位置に内レール固定孔 1 2 1 4 が複数備えられている。この内レール固定孔 1 2 1 4 に内レール 1 1 1 2 の後側から突出する位置決め突起 1 1 2 7 を嵌合固定させることで、内レール 1 1 1 2 を所定の位置に固定することができるようになっている。

【 0 0 9 8 】

一方、遊技パネル 1 2 0 0 におけるパネルホルダ 1 2 2 0 は、パネル板 1 2 1 0 を包含する大きさで外形が略四角形状とされ、上述した木質板からなる遊技パネル 1 1 5 0 の厚さと略同じ厚さ（本例では、約 2 0 m m ）とされた合成樹脂（例えば、熱可塑性合成樹脂）からなるものである。このパネルホルダ 1 2 2 0 には、パネル板 1 2 1 0 を着脱可能に保持し前面側から後方側に向かって凹んだ保持段部 1 2 2 1 と、保持段部 1 2 2 1 の内側において略遊技領域 1 1 0 0 と同等の大きさで前後方向に貫通する貫通口 1 2 2 2 とを主に備えている。

【 0 0 9 9 】

パネルホルダ 1 2 2 0 の保持段部 1 2 2 1 は、前面からの深さがパネル板 1 2 1 0 の厚さと略同じ深さとされており、保持段部 1 2 2 1 内に保持されたパネル板 1 2 1 0 の前面がパネルホルダ 1 2 2 0 の前面と略同一面となるようになっている。また、この保持段部 1 2 2 1 は、その前側内周面が、パネル板 1 2 1 0 の外周面に対して所定量のクリアランスが形成される大きさとされている。このクリアランスにより、温度変化や経時変化により相対的にパネル板 1 2 1 0 が伸縮しても、その伸縮を吸収できるようになっている。なお、クリアランス内にゴム等の弾性部材を詰めても良い。

【 0 1 0 0 】

また、パネルホルダ 1 2 2 0 には、保持段部 1 2 2 1 に保持されるパネル板 1 2 1 0 に形成された嵌合孔 1 2 1 1 及び長孔 1 2 1 2 と対応する位置に配置され、保持段部 1 2 2 1 の前面から前方に向かって延び、パネル板 1 2 1 0 の嵌合孔 1 2 1 1 及び長孔 1 2 1 2 に嵌合及び挿通可能な複数の突出ピン 1 2 2 3 を備えている。これらの突出ピン 1 2 2 3 をパネル板 1 2 1 0 の嵌合孔 1 2 1 1 及び長孔 1 2 1 2 に嵌合及び挿通することで、パネルホルダ 1 2 2 0 とパネル板 1 2 1 0 とを互いに位置決めすることができるようになっている。

【 0 1 0 1 】

更に、パネルホルダ 1 2 2 0 には、パネル板 1 2 1 0 の係合段部 1 2 1 3 と対応する位置に、係合段部 1 2 1 3 と係合する係合爪 1 2 2 4 及び係合片 1 2 2 5 を供えている。詳述すると、係合爪 1 2 2 4 は、パネルホルダ 1 2 2 0 の上側の保持段部 1 2 2 1 に配置されており、パネル板 1 2 1 0 における上側の係合段部 1 2 1 3 と対応し、保持段部 1 2 2 1 の前面から前方に向かって突出し係合段部 1 2 1 3 と弾性係合するようになっている。この係合爪 1 2 2 4 は、その先端がパネルホルダ 1 2 2 0 の前面から突出しない大きさとされている。一方、係合片 1 2 2 5 は、パネルホルダ 1 2 2 0 の下側の保持段部 1 2 2 1 に配置され、パネル板 1 2 1 0 における下側の係合段部 1 2 1 3 と対応し、保持段部 1 2 2 1 の前面との間にパネル板 1 2 1 0 の係合段部 1 2 1 3 が挿入可能な大きさの所定の隙間を形成した状態で、パネルホルダ 1 2 2 0 の前面に沿って上側（中心側）に向かって所定量延びる形態とされている。これら係合爪 1 2 2 4 及び係合片 1 2 2 5 にパネル板 1 2 1 0 の係合段部 1 2 1 3 を係合させることで、パネル板 1 2 1 0 がパネルホルダ 1 2 2 0

に対して着脱可能に保持されるようになっている。

【 0 1 0 2 】

また、パネルホルダ 1 2 2 0 には、前構成部材 1 1 1 0 に備えられた取付ボス 1 1 2 6 を挿通可能な前後方向に貫通するボス挿通孔 1 2 2 6 を備えており、このボス挿通孔 1 2 2 6 に前構成部材 1 1 1 0 の取付ボス 1 1 2 6 を挿通することで、パネルホルダ 1 2 2 0 と前構成部材 1 1 1 0 とが互いに位置決めされるようになっている。

【 0 1 0 3 】

このパネルホルダ 1 2 2 0 には、図 1 2 に示すように、その後面側に、上下方向の中央やや下方より下側と外周縁を残すように前側に所定量窪んだ形態の取付支持部 1 2 2 7 が備えられている。この取付支持部 1 2 2 7 により、パネルホルダ 1 2 2 0 の後面は、下端より所定高さまでの所定範囲より上側で、後面側外周部が後方に突出したような状態で窪んだ形態となると共に、その窪み量（深さ）が、取付支持部 1 2 2 7 に取付固定される裏ユニット 3 0 0 0 における裏箱 3 0 0 1 のフランジ状の固定部 3 0 0 1 a（図 1 4 を参照）を収容できる深さ（本例では、約 2 . 5 mm とされており、1 ~ 3 mm の間とすることが望ましい）とされている。この取付支持部 1 2 2 7 に所定の部材を取付固定することで、その固定部 3 0 0 1 a がパネルホルダ 1 2 2 0 よりも後側に突出するのを防止することができ、パネルホルダ 1 2 2 0 すなわち遊技盤 4 を本体枠（パチンコ機 1）の遊技盤保持口 6 0 1 内に確実に設置装着できるようになっている。

【 0 1 0 4 】

更に、パネルホルダ 1 2 2 0 には、図示するように、後面側の取付支持部 1 2 2 7 内及び収容凹部 6 3 0 h よりも上側に配置され所定のビスを螺合可能な複数の取付孔 1 2 2 8 が所定配列で配置されている。また、パネルホルダ 1 2 2 0 には、取付孔 1 2 2 8 と対応するように配置される複数の位置決め孔 1 2 2 9 が備えられている。この位置決め孔 1 2 2 9 は、取付孔 1 2 2 8 を用いて取付固定される部材に形成された位置決め突起（例えば、裏箱 3 0 0 1 における前面のフランジ状に形成された固定部 3 0 0 1 a から前方へ突出する位置決め突起（図示は省略する））が挿入されるものである。なお、本例では、位置決め孔 1 2 2 9 は、背面視略矩形状（角孔状）の止り孔とされている。

【 0 1 0 5 】

なお、取付孔 1 2 2 8 に対して、その孔の内径が大径のものと小径のものとを混在させるようにして、取付固定する所定の部材の大きさや重量等に応じて、適宜径の取付孔 1 2 2 8 を用いるようにしても良い。

【 0 1 0 6 】

また、パネルホルダ 1 2 2 0 には、少なくとも下端から所定高さまでの所定範囲では後面側に開口する複数の肉抜き部 1 2 3 0 が形成されており、肉抜き部 1 2 3 0 によりパネルホルダ 1 2 2 0 の重量が軽減されるようになっている。図 1 1 に示すように、収容凹部 6 3 0 h の前側、つまり、パネルホルダ 1 2 2 0 の前面側の下端から所定高さまでの所定範囲内には、これらの肉抜き部 1 2 3 0 が形成されておらず、その範囲内では、パネルホルダ 1 2 2 0 の前面が略平らな面となるようになっているので、その前面に配置される前構成部材 1 1 1 0 の後面が略平らな面となり、打球発射装置 2 1 0 から発射された遊技球が、滑らかに案内されるようになっている。また、このパネルホルダ 1 2 2 0 は、図示するように、肉抜き部 1 2 3 0 が形成されることで、取付孔 1 2 2 8 等がボス状に形成されると共に、それらを支持したりパネルホルダ 1 2 2 0 の強度を維持したりするために、箱状のリブが形成された状態となっている。

【 0 1 0 7 】

なお、このパネルホルダ 1 2 2 0 には、障害釘植設装置（図示しない）や、組立治具等の位置決め手段に対応した位置決め部 1 2 3 1 が形成されており、障害釘植設装置に遊技パネル 1 1 5 0 を保持した状態でセットできるようになっている。また、パネルホルダ 1 2 2 0 の下部には、前構成部材 1 1 1 0 のアウト口誘導面 1 1 1 5 と対応した位置に前後方向へ貫通するアウト口 1 1 5 1 と、下端の正面視左側に前後方向へ横長に貫通すると共に下方へ開放され前構成部材 1 1 1 0 の切欠部 1 1 2 2 と同形状の切欠部 1 2 3 3 と、正

10

20

30

40

50

面視右下隅部に前後方向へ貫通し機能表示ユニット 1 1 8 0 の後方突出部 1 1 8 2 が挿入される挿入穴 1 2 3 4 と、を備えている。

【 0 1 0 8 】

本実施形態の遊技パネル 1 2 0 0 は、前方からパネルホルダ 1 2 2 0 の保持段部 1 2 2 1 内へパネル板 1 2 1 0 を嵌合挿入して、係合爪 1 2 2 4 及び係合片 1 2 2 5 と、係合段部 1 2 1 3 とを係合させることで、パネルホルダ 1 2 2 0 にパネル板 1 2 1 0 を保持させることができると共に、パネル板 1 2 1 0 とパネルホルダ 1 2 2 0 の前面側が略面一となるようになっており、従来より用いられている障害釘植設装置を改造等しなくてもパネル板 1 2 1 0 をパネルホルダ 1 2 2 0 に保持した状態で従前の障害釘植設装置にセットすることが可能となり、障害釘の植設にかかるコストが増加するのを抑制することができるようになっている。

10

【 0 1 0 9 】

また、本例の遊技パネル 1 2 0 0 は、図示は省略するが、パネル板 1 2 1 0 の前面における遊技領域 1 1 0 0 と対応した範囲内に、複数の障害釘が所定のゲージ配列で植設されるようになっており、表ユニット 2 0 0 0 が取付けられるようになっている。また、パネルホルダ 1 2 2 0 の後面には、裏ユニット 3 0 0 0 が取付けられるようになっている。これにより、薄いパネル板 1 2 1 0 においては、表ユニットのみを支持するようにしているので、表ユニットの荷重によってパネル板 1 2 1 0 が歪むのを防止することができるようになっている。

【 0 1 1 0 】

20

更に、遊技パネル 1 2 0 0 を、パネル板 1 2 1 0 とパネルホルダ 1 2 2 0 とによる分割構造としているので、パネル板 1 2 1 0 を透明板としても遊技パネル 1 2 0 0 全体の重量が増加するのを抑制することができ、透明なパネル板 1 2 1 0 を通して遊技領域 1 1 0 0 の後側が遊技者から見えるパチンコ機 1 を具現化することができ、遊技者の関心を強く引付けられるパチンコ機 1 とすることができるようになっている。

【 0 1 1 1 】

また、遊技パネル 1 2 0 0 を、パネル板 1 2 1 0 、及びパネルホルダ 1 2 2 0 に分割するようにしているので、パチンコ機 1 の機種によって障害釘や入賞口等の位置が変化するパネル板 1 2 1 0 を交換パーツとすると共に、パネルホルダ 1 2 2 0 を共通パーツとすることができ、パネル板 1 2 1 0 のみを交換するだけで種々の機種に対応可能な遊技盤 4 を備えたパチンコ機 1 とすることができるようになっている。

30

【 0 1 1 2 】

更に、パネルホルダ 1 2 2 0 に予め複数の取付孔 1 2 2 8 が所定配列で備えられているので、機種に応じてパネルホルダ 1 2 2 0 の後面側に取付固定される裏ユニット 3 0 0 0 等の種々の所定部材の取付固定位置が異なる位置となっても、各種部材の固定部を取付孔 1 2 2 8 の位置と対応させるように設計することで、パネルホルダ 1 2 2 0 を機種に依存しないパチンコ機 1 の共通パーツとすることができるようになっている。

【 0 1 1 3 】

[2 . 遊技盤の詳細構成]

次に、本実施形態における遊技盤 4 の詳細な構成について、図 1 3 及び図 1 4 を参照して説明する。図 1 3 は、遊技盤の詳細な正面図である。また、図 1 4 は、図 1 3 の遊技盤を分解して前から見た分解斜視図である。

40

【 0 1 1 4 】

本実施形態のパチンコ機 1 における遊技盤 4 は、外レール 1 1 1 1 及び内レール 1 1 1 2 を有し、遊技者がハンドル操作部 3 2 2 a を操作することで遊技媒体としての遊技球が打ち込まれる遊技領域 1 1 0 0 の外周を区画形成する枠状の前構成部材 1 1 1 0 と、前構成部材 1 1 1 0 の正面視右下隅部でパチンコ機 1 へ取付けた時に扉枠 5 の遊技窓 1 0 1 から遊技者側へ視認可能となる位置に配置された機能表示ユニット 1 1 8 0 と、前構成部材 1 1 1 0 の後側に遊技領域 1 1 0 0 を閉鎖するように取付けられ遊技領域 1 1 0 0 と対応する位置に所定形状で前後方向へ貫通した複数の開口部 1 1 5 8 (図 1 4 を参照) を有し

50

た板状の遊技パネル 1 1 5 0 と、遊技パネル 1 1 5 0 の開口部 1 1 5 8 に対して前側から取付けられる表ユニット 2 0 0 0 と、遊技パネル 1 1 5 0 の後面に取付けられる裏ユニット 3 0 0 0 と、を備えている。

【 0 1 1 5 】

また、本例のパチンコ機 1 における遊技盤 4 は、遊技パネル 1 1 5 0 と裏ユニット 3 0 0 0 との間に配置され、遊技パネル 1 1 5 0 を貫通するように複数穿設された発光装飾孔に対して遊技パネル 1 1 5 0 の後側から挿入されるパネルレンズ部材 2 5 0 0 と、裏ユニット 3 0 0 0 の後側に脱着可能に取付けられ遊技状態に応じて遊技者側から視認可能とされた所定の演出画像を表示可能な液晶表示装置と、裏ユニットの下部を後側から覆うように遊技パネル 1 1 5 0 の後面下部に取付けられる基板ホルダ 1 1 6 0 と、基板ホルダ 1 1 6 0 の後面に取付けられる主制御基板ボックス 1 1 7 0 と、を備えている。

10

【 0 1 1 6 】

[2 - 1 . 表ユニット]

遊技盤 4 における表ユニット 2 0 0 0 は、遊技領域 1 1 0 0 内の左右方向略中央下部でアウト口 1 1 5 1 の上側に配置され遊技パネル 1 1 5 0 の前面に支持されるアタッカユニット 2 1 0 0 と、アタッカユニット 2 1 0 0 の左側で遊技領域 1 1 0 0 の外周に沿って配置され遊技パネル 1 1 5 0 の前面に支持されるサイド入賞口部材 2 2 0 0 と、遊技領域 1 1 0 0 の略中央部分に配置され遊技パネル 1 1 5 0 に支持される枠状のセンター役物 2 3 0 0 と、を備えている。

【 0 1 1 7 】

20

この表ユニット 2 0 0 0 は、遊技パネル 1 1 5 0 における遊技領域 1 1 0 0 と対応した位置に形成された開口部 1 1 5 8 に対して、前側から挿入された上で、遊技パネル 1 1 5 0 の前面に取付けられるようになっており、遊技パネル 1 1 5 0 よりも前側へ突出した部分は、遊技領域 1 1 0 0 内に位置するようになっている。これにより、表ユニット 2 0 0 0 は、遊技領域 1 1 0 0 内へ打ち込まれた遊技球と適宜位置で当接するようになっており、遊技パネル 1 1 5 0 の前面に植設された障害釘と共に、遊技球の動きに対して変化を付与することができるようになっているものである。また、表ユニット 2 0 0 0 は、遊技領域 1 1 0 0 内を装飾することができるようになっている。

【 0 1 1 8 】

[2 - 1 A . アタッカユニット]

30

本例の遊技盤 4 の表ユニット 2 0 0 0 におけるアタッカユニット 2 1 0 0 は、遊技領域 1 1 0 0 内へ打ち込まれた遊技球が受入可能とされた複数の受入口（入賞口）を有しており、具体的には、左右方向の略中央に配置された第一始動口 2 1 0 1 と、第一始動口 2 1 0 1 の下側に配置された第二始動口 2 1 0 2 と、第二始動口 2 1 0 2 の下側に配置され第一始動口 2 1 0 1 や第二始動口 2 1 0 2 よりも左右方向へ大きく延びた矩形状の大入賞口 2 1 0 3 と、大入賞口 2 1 0 3 の左右両側やや上寄りに配置された一般入賞口 2 1 0 4 と、を備えている。これら第一始動口 2 1 0 1、第二始動口 2 1 0 2、大入賞口 2 1 0 3、及び一般入賞口 2 1 0 4 に受入れられた遊技球は、遊技パネル 1 1 5 0 の前面側から後面側へ誘導されるようになっている。

【 0 1 1 9 】

40

このアタッカユニット 2 1 0 0 の第一始動口 2 1 0 1 は、上側が開放されており遊技球が常時受入（入賞）可能となっている。一方、第一始動口 2 1 0 1 の下側に配置された第二始動口 2 1 0 2 は、第一始動口 2 1 0 1 との間に始動口ソレノイド 2 1 0 5（図 15 を参照）により拡開可能な一对の可動片 2 1 0 6 が配置されており、一对の可動片 2 1 0 6 が略垂直に立上った状態では第一始動口 2 1 0 1 と一对の可動片 2 1 0 6 とによって第二始動口 2 1 0 2 へ遊技球が受入不能となるのに対して、一对の可動片 2 1 0 6 が左右方向へ拡開した状態では第二始動口 2 1 0 2 へ遊技球が受入可能となるようになっている。つまり、一对の可動片 2 1 0 6 により第二始動口 2 1 0 2 が可変入賞口となっている。なお、一对の可動片 2 1 0 6 は、後述するセンター役物 2 3 0 0 におけるゲート部 2 3 5 2 のゲートセンサ 2 3 5 2 による遊技球の通過の検出に基いて始動口ソレノイド 2 1 0 5 の駆

50

動により開閉されるようになっている。

【 0 1 2 0 】

また、アタッカユニット 2 1 0 0 の大入賞口 2 1 0 3 は、その開口を閉鎖可能な横長矩形形状の開閉部材 2 1 0 7 によって開閉可能とされている。この開閉部材 2 1 0 7 は、下辺が回動可能に軸支されており、略垂直な状態では大入賞口 2 1 0 3 を閉鎖して遊技球を受入不能とすることができると共に、上辺が前側へ移動するように回動すると大入賞口 2 1 0 3 を開放して遊技球を受入可能とすることができるようになっている。この開閉部材 2 1 0 7 は、通常の遊技状態では大入賞口 2 1 0 3 を閉鎖した状態となっており、第一始動口 2 1 0 1 や第二始動口 2 1 0 2 へ遊技球が受入れられる（始動入賞する）ことで抽選される特別抽選結果に応じて（特別抽選結果が「大当り」又は「小当り」の時に）アタッカソレノイド 2 1 0 8（図 15 を参照）の駆動により開閉するようになっている。

10

【 0 1 2 1 】

更に、アタッカユニット 2 1 0 0 の一般入賞口 2 1 0 4 は、図示するように、上向きに開放されており、遊技球が常時受入（入賞）可能となっている。

【 0 1 2 2 】

また、アタッカユニット 2 1 0 0 は、詳細な図示は省略するが、第二始動口 2 1 0 2 へ受入れられた遊技球を検出する第二始動口センサ 2 1 0 9（図 15 参照）と、大入賞口 2 1 0 3 へ受入れられた遊技球を検出するカウントセンサ 2 1 1 0（図 15 参照）と、を更に備えており、第二始動口センサ 2 1 0 9 やカウントセンサ 2 1 1 0 により検出された遊技球は、遊技盤 4 の後側下方の通路を通して扉枠 5 の裏側にて形成されている球循環通路 2 3 0 へ排出（回収）されるようになっている。なお、第一始動口 2 1 0 1 へ受入れられた遊技球を検出する第一始動口センサ 3 0 2 2（図 15 参照）と、一般入賞口 2 1 0 4 へ受入れられた遊技球を検出する一般入賞口センサ 3 0 2 0（図 15 参照）は、後述する裏ユニット 3 0 0 0 に備えられている。

20

【 0 1 2 3 】

[2 - 1 B . サイド入賞口部材]

遊技盤 4 における表ユニット 2 0 0 0 のサイド入賞口部材 2 2 0 0 は、遊技パネル 1 1 5 0 における左右方向中央から左寄りの下部で、アタッカユニット 2 1 0 0 が挿入固定される開口部 1 1 5 8 よりも左側に形成された開口部 1 1 5 8 に対して、前側から挿入された上で、遊技パネル 1 1 5 0 の前面に固定されるものであり、アタッカユニット 2 1 0 0 における正面視左側の一般入賞口 2 1 0 4 と並ぶように遊技領域 1 1 0 0 の外周に沿って互いに背向するようにされた二つの一般入賞口 2 2 0 1 を備えている。これら二つの一般入賞口 2 2 0 1 は、上方に開放され遊技球が常時受入（入賞）可能となっており、一般入賞口 2 2 0 1 へ受入れられた遊技球は、遊技パネル 1 1 5 0 の前面側から後面側へ誘導された後に、後述する裏ユニット 3 0 0 0 に備えられた一般入賞口センサ 3 0 2 0 によって検出されるようになっている。

30

【 0 1 2 4 】

また、サイド入賞口部材 2 2 0 0 には、その左上端部に左側の端部が遊技領域 1 1 0 0 の外周と略接するような位置に配置され、右側の端部へ向うに従って低くなるように傾斜した第一棚部 2 2 0 2 と、第一棚部 2 2 0 2 とは二つの一般入賞口 2 2 0 1 を挟んで反対側且つ下側に配置され遊技領域 1 1 0 0 の左右方向中央側（アタッカユニット 2 1 0 0 の第二始動口 2 1 0 2 や大入賞口 2 1 0 3 側）へ向かって低くなる第二棚部 2 2 0 3 と、を備えており、第一棚部 2 2 0 2 によって遊技領域 1 1 0 0 の外周に沿って流下してきた遊技球を遊技領域 1 1 0 0 の中央側へ寄せることができるようになっている。

40

【 0 1 2 5 】

なお、二つの一般入賞口 2 2 0 1 は、第一棚部 2 2 0 2 の右側の端部よりも右側へ配置されており、第一棚部 2 2 0 2 により遊技球が遊技領域 1 1 0 0 の中央側へ寄せられても、一般入賞口 2 2 0 1 へ入賞する可能性があるようになっている。また、二つの一般入賞口 2 2 0 1 の間の上側にも、遊技領域 1 1 0 0 の中央側へ向って低くなるように傾斜した第三棚部 2 2 0 4 が備えられている。

50

【 0 1 2 6 】

このサイド入賞口部材 2 2 0 0 は、全体的に透光性を有するように形成されており、詳細な図示は省略するが、第二棚部 2 2 0 3 の後側にサイド入賞口装飾基板が備えられていると共に、サイド入賞口部材 2 2 0 0 の後側に後述する裏ユニット 3 0 0 0 におけるサイドランプ装飾基板 3 0 1 4 が配置されるようになっており、これらサイド入賞口装飾基板及びサイドランプ装飾基板 3 0 1 4 によってサイド入賞口部材 2 2 0 0 が発光装飾可能とされている。

【 0 1 2 7 】

[2 - 1 C . センター役物]

また、遊技盤 4 における表ユニット 2 0 0 0 のセンター役物 2 3 0 0 は、遊技パネル 1 1 5 0 の略中央を貫通するように大きく形成された開口部 1 1 5 8 に対して、前側から挿入された上で、遊技パネル 1 1 5 0 の前面に固定されるものであり、図示するように、遊技領域 1 1 0 0 の大半を占める大きさで枠状に形成され、正面視右側の外周面は遊技領域 1 1 0 0 の外周との間で遊技球の外径よりも若干大きい隙間が形成されるように円弧状に形成されていると共に、左側の外周面は遊技領域 1 1 0 0 の外周との間で所定幅の領域が形成されるように垂下した略直線上に形成されている。

【 0 1 2 8 】

このセンター役物 2 3 0 0 は、遊技パネル 1 1 5 0 の前面に位置する前壁部の上側の外周面における左右方向中央のやや右寄りの位置から左側に、左方向へ向うに従って低くなるように傾斜した上棚部 2 3 0 1 を備えており、遊技領域 1 1 0 0 内の上部へ打ち込まれた遊技球が、上棚部 2 3 0 1 へ流下するとセンター役物 2 3 0 0 の左側を流下するようになっていると共に、上棚部 2 3 0 1 よりも右側へ流下（進入）した遊技球はセンター役物 2 3 0 0 の右側を流下して一気に遊技領域 1 1 0 0 の下部へ流下するようになっている。つまり、センター役物 2 3 0 0 における上棚部 2 3 0 1 よりも右側へ遊技球が進入するように遊技球を打ち込むと、遊技球の流下を楽しむ機会が少なくなるようになっているので、遊技球の打込強さを適宜調整させることができ、緊張感を維持させて漫然とした遊技となるのを抑制することができるようになっている。

【 0 1 2 9 】

また、センター役物 2 3 0 0 は、遊技パネル 1 1 5 0 の前側に位置する前壁部の左側の外周面に遊技領域 1 1 0 0 を流下する遊技球が進入可能とされたワープ入口 2 3 0 2 と、ワープ入口 2 3 0 2 に進入した遊技球を枠内へ放出するワープ出口（図示は省略）と、ワープ出口から放出された遊技球を左右方向へ転動させた後にアタッカユニット 2 1 0 0 の上側の遊技領域 1 1 0 0 内へ放出させセンター役物 2 3 0 0 における枠内の下辺上面に形成されたステージ 2 3 1 0 と、を主に備えている。

【 0 1 3 0 】

このセンター役物 2 3 0 0 におけるステージ 2 3 1 0 は、詳細な図示は省略するが、ワープ出口から放出された遊技球が供給される第一ステージと、第一ステージの前側に配置され第一ステージから遊技球が供給されると共に遊技領域 1 1 0 0 内へ遊技球を放出可能とされた第二ステージと、を備えている。このステージ 2 3 1 0 は、左右方向の略中央が低くなるような湾曲面状に形成されている。また、第一ステージの左右方向略中央の後側には、遊技球が進入可能なチャンス入口 2 3 1 3 が形成されており、チャンス入口 2 3 1 3 へ進入した遊技球はセンター役物 2 3 0 0 における最下端前面のチャンス出口 2 3 1 4 から遊技領域 1 1 0 0 内へ放出されるようになっている。このチャンス出口 2 3 1 4 は、図示するように、アタッカユニット 2 1 0 0 における第一始動口 2 1 0 1 の直上に配置されており、チャンス出口 2 3 1 4 から放出された遊技球は、高い確率で第一始動口 2 1 0 1 へ受入れられる（入賞する）ようになっている。

【 0 1 3 1 】

なお、本例のセンター役物 2 3 0 0 におけるステージ 2 3 1 0 は、透明な部材で形成されており、このステージ 2 3 1 0 を通して、裏ユニット 3 0 0 0 におけるステージ 2 3 1 0 よりも下側に配置された装飾体が遊技者側から視認できるようになっている。

【 0 1 3 2 】

また、センター役物 2 3 0 0 には、遊技パネル 1 1 5 0 の前側に位置する前壁部の左側の外周面でワープ入口 2 3 0 2 よりも上側に、内レール 1 1 1 2 と略接するように左方向へ延出する透明なアーチ部 2 3 1 5 を更に備えている。このアーチ部 2 3 1 5 は、前壁部の略前端から薄板状の伸びだしており、アーチ部 2 3 1 5 と遊技パネル 1 1 5 0 の前面との間に遊技球が通過可能な空間を形成している。これにより、遊技領域 1 1 0 0 の上部に打ち込まれて上棚部 2 3 0 1 によってセンター役物 2 3 0 0 の左側へ誘導された遊技球が、アーチ部 2 3 1 5 の後側を通過して下流側へ流下するようになっている。

【 0 1 3 3 】

更に、センター役物 2 3 0 0 には、遊技パネル 1 1 5 0 の前側に位置する前壁部の左側の外周面でアーチ部 2 3 1 5 付近に遊技球の通過を検出するゲート部 2 3 5 0 を備えている。このゲート部 2 3 5 0 は、前壁部の左側の外周面でアーチ部 2 3 1 5 の上側に配置され遊技領域 1 1 0 0 を流下する遊技球が進入可能とされたゲート入口と、ゲート入口に進入した遊技球を検出するゲートセンサ 2 3 5 2 と、ゲートセンサ 2 3 5 2 で検出された遊技球を前壁部の外周面から遊技領域 1 1 0 0 へ放出するゲート出口とを備えている。なお、本例では、詳細な図示は省略するが、ゲート部 2 3 5 0 のゲート出口が、アーチ部 2 3 1 5 と同じ高さの位置に形成されており、ゲートセンサ 2 3 5 2 で検出された遊技球が、アーチ部 2 3 1 5 をあたかも潜ったかのように見えるようになっている。

【 0 1 3 4 】

[2 - 2 . パネルレンズ部材]

本例のパチンコ機 1 における遊技盤 4 のパネルレンズ部材 2 5 0 0 は、遊技パネル 1 1 5 0 における遊技領域 1 1 0 0 内でセンター役物 2 3 0 0 が挿入される開口部 1 1 5 8 よりも外側の位置に円形や×形状で前後方向へ貫通するように形成された複数の発光装飾孔を発光装飾させるものである。このパネルレンズ部材 2 5 0 0 は、センター役物 2 3 0 0 の外周で左上側に形成された複数の発光装飾孔と対応した透明な上パネルレンズ 2 5 1 0 と、上パネルレンズ 2 5 1 0 の後側に配置され表面に複数の LED が実装された上パネルレンズ基板と、センター役物 2 3 0 0 の外周で右下側に形成された複数の発光装飾孔と対応した透明な下パネルレンズ 2 5 2 0 と、下パネルレンズ 2 5 2 0 の後側に配置され表面に複数の LED が実装された下パネルレンズ基板とを備えている。

【 0 1 3 5 】

このパネルレンズ部材 2 5 0 0 における上パネルレンズ 2 5 1 0 及び下パネルレンズ 2 5 2 0 は、板状のレンズベース部から前方へ突出し、挿入される発光装飾孔の形状と略同形状とされた複数の棒状の挿入導光部を備えている。この挿入導光部 2 5 0 2 を遊技パネル 1 1 5 0 の発光装飾孔へ後側から挿入した状態では、その先端が遊技パネル 1 1 5 0 の前面と略一致するように形成されており、遊技パネル 1 1 5 0 の前面を流下する遊技球に対して可及的に影響を及ぼさないようになっている。

【 0 1 3 6 】

本例のパネルレンズ部材 2 5 0 0 は、上パネルレンズ基板及び下パネルレンズ基板の LED を適宜発光させることで、ベニア合板等の不透明な遊技パネル 1 1 5 0 を用いても遊技球が流下する領域を発光装飾させることができ、これまでにない遊技パネル 1 1 5 0 の装飾を遊技者に見せることができると共に、パチンコ機 1 を目立たせて他のパチンコ機との差別化を計ることができるようになっている。

【 0 1 3 7 】

[2 - 3 . 裏ユニット]

本実施形態の遊技盤 4 における裏ユニット 3 0 0 0 は、遊技パネル 1 1 5 0 の後面に取付固定されており、図示するように、遊技パネル 1 1 5 0 から所定距離後側へ離れた位置にパネル側演出表示装置 1 9 0 0 を支持する裏箱 3 0 0 1 と、裏箱 3 0 0 1 内でパネル側演出表示装置 1 9 0 0 の上側に配置される上部ユニット 3 0 0 2 と、裏箱 3 0 0 1 内でパネル側演出表示装置 1 9 0 0 の右側に配置されるキャラクタユニット 3 4 0 0 と、裏箱 3 0 0 1 内でパネル側演出表示装置 1 9 0 0 の左側に配置される歯車装飾体ユニット 3 5 0

0と、を主に備えている。

【0138】

また、裏ユニット3000は、裏箱3001の左下前端付近で遊技パネル1150の前面に取付けられた表ユニット2000におけるサイド入賞口部材2200と対応する位置に配置され、表面に複数のLEDが実装されたサイドランプ装飾基板3014と、裏箱3001の下部前端に取付けられ、サイド入賞口部材2200の一般入賞口2201へ受入れられた遊技球と、アタッカユニット2100における左側の一般入賞口2104へ受入れられた遊技球とを下方へ誘導する左誘導部材3016と、左誘導部材3016の右側に配置され、アタッカユニット2100の第一始動口2101及び右側の一般入賞口2104へ受入れられた遊技球を下方へ誘導する右誘導部材3018と、を主に備えている。

10

【0139】

更に、裏ユニット3000は、詳細な図示は省略するが、裏箱3001の後側下部に配置されランプ駆動基板を収容した横長矩形状のランプ駆動基板ボックスと、裏箱3001の後側に固定されランプ駆動基板ボックスの背面視で左側に配置されたパネル中継端子板と、裏箱3001の後側上部に配置された横長矩形状の上部抵抗基板と、裏箱3001の後側に取付けられパネル側演出表示装置1900を脱着可能に保持するロック部材と、を更に備えている。

【0140】

この裏ユニット3000は、本例では、表ユニット2000におけるセンター役物2300の枠内を通して遊技者側から視認することができるようになっており、所定の形状に造形された各ユニット3100、3400、3500等によってパチンコ機1のコンセプトを特徴付けることができるようになっている。また、裏ユニット3000は、遊技状態に応じて各ユニット3100、3400、3500が、夫々独立、或いは、連係しながら可動するようになっており、その可動により遊技者に対して、遊技状態の変化やチャンスの到来等を示唆することができ、遊技者を楽しませることができるようになっている。

20

【0141】

[2-3A. 裏箱]

裏ユニット3000における裏箱3001は、前側が開放された箱状に形成され、前端に外方へ突出するフランジ状の固定部3001aが複数備えられており、この固定部3001aを介して遊技パネル1150の後側に固定されるようになっている。また、裏箱3001は、後壁の略中央に矩形状の開口が形成されており、この開口を通して後側に支持されるパネル側演出表示装置1900が遊技者側から視認できるようになっている。更に、裏箱3001は、各ユニット3100、3400、3500や、各基板3014等を取付固定するための取付部が適宜位置に形成されている。

30

【0142】

また裏箱3001は、図示は省略するが、背面視で開口の右側に、パネル側演出表示装置1900の左右両辺から外方へ突出する一方(背面視で右辺)の固定片1902を挿入係止する液晶支持部を備えていると共に、開口の背面視で左側にロック部材が取付けられており、ロック部材によりパネル側演出表示装置1900の他方(背面視で左辺)の固定片1902を支持することで、パネル側演出表示装置1900が裏箱3001の後側に脱着可能に取付けられるようになっている。

40

【0143】

[2-3B. 誘導部材]

裏ユニット3000における左誘導部材3016は、サイド入賞口部材2200の一般入賞口2201と、アタッカユニット2100の左側の一般入賞口2104へ受入れられた遊技球を、夫々異なる流路を通して下方へ誘導排出するようになっており、夫々の流路に遊技球の通過を検出する一般入賞口センサ3020が備えられている。一方、右誘導部材3018は、アタッカユニット2100の第一始動口2101と右側の一般入賞口2104へ受入れられた遊技球を下端付近までは夫々異なる流路を通して下方へ誘導排出されるようになっており、第一始動口2101と対応した流路には第一始動口センサ3022

50

が、右側の一般入賞口 2 1 0 4 と対応した流路には一般入賞口センサ 3 0 2 0 が備えられている。

【 0 1 4 4 】

これら左誘導部材 3 0 1 6 及び右誘導部材 3 0 1 8 によって下方へ誘導された遊技球は、遊技盤 4 の後側下方の通路を通して扉枠 5 の裏側にて形成されている球循環通路 2 3 0 へ排出（回収）されるようになっている。

【 0 1 4 5 】

[2 - 3 C . 上部ユニット]

裏ユニット 3 0 0 0 における上部ユニット 3 1 0 0 は、全体的に横長に形成され、裏箱 3 0 0 1 内でパネル側演出表示装置 1 9 0 0 が臨む開口の上側に取付け固定されるものである。この上部ユニット 3 1 0 0 は、左右方向の略中央で前面に配置され正面視で円形状の回転装飾体ユニット 3 2 0 0 と、回転装飾体ユニット 3 2 0 0 の後側に配置され回転装飾体ユニット 3 2 0 0 を昇降させる昇降機構 3 2 5 0 と、昇降機構 3 2 5 0 の後側で左右方向の略中央に配置された揺動装飾体ユニット 3 3 0 0 と、揺動装飾体ユニット 3 3 0 0 の左右両側に配置された可動天井ユニット 3 3 5 0 と、を主に備えている。

【 0 1 4 6 】

この上部ユニット 3 1 0 0 の回転装飾体ユニット 3 2 0 0 は、昇降機構 3 2 5 0 によって、パネル側演出表示装置 1 9 0 0 の上部に位置する上昇位置と、パネル側演出表示装置 1 9 0 0 の略中央に位置する下降位置との間で上下方向へ移動することができるようになっている。この回転装飾体ユニット 3 2 0 0 は、前面に配置された手裏剣状に形成された回転装飾体が回転するようになっていると共に、回転することでその遠心力により回転装飾体の回転半径が拡径するようになっている。

【 0 1 4 7 】

この回転装飾体ユニット 3 2 0 0 は、端に回転装飾体が回転するだけでなく、半径方向外側へ突出するようになっているので、回転装飾体全体の回転半径が拡径して見た目を大きく変化させることができるようになっており、遊技者に強いインパクトを与えることができ、遊技者を楽しませて遊技に対する興味が低下するのを抑制することができると共に、遊技者の関心を強く引付けることができ、他のパチンコ機に対して大きく差別化して遊技するパチンコ機として本パチンコ機 1 を選択させ易くすることができるようになっている。

【 0 1 4 8 】

また、上部ユニット 3 1 0 0 の揺動装飾体ユニット 3 3 0 0 は、上昇位置に位置した回転装飾体ユニット 3 2 0 0 に隣接するようにその後側の左右に配置された揺動装飾体を備えており、遊技状態に応じて左右の揺動装飾体を一斉に左右方向へ揺動させることができるようになっている。更に、上部ユニット 3 1 0 0 の可動天井ユニット 3 3 5 0 は、上部ユニット 3 1 0 0 の左右両端に水平方向へ延びるような板状の天井装飾体を備えている。この天井装飾体は、前端側を中心として左右方向へ延びた軸周りに回動可能に形成されており、遊技状態に応じて、天井装飾体の後端側が下降する方向へ回動するようになっている。

【 0 1 4 9 】

[2 - 3 D . キャラクタユニット]

裏ユニット 3 0 0 0 におけるキャラクタユニット 3 4 0 0 は、図示するように、忍者を模式化すると共に立体的に造形したキャラクタ体を備えており、遊技状態に応じて、キャラクタ体が右端の位置から、中央側へ寄った位置へ左右方向に移動することができるようになっている。また、キャラクタユニット 3 4 0 0 のキャラクタ体は、左右方向へ移動する際に、その移動と共に上下方向へ延びた軸周りに所定角度回動するようになっている。

【 0 1 5 0 】

また、キャラクタユニット 3 4 0 0 のキャラクタ体は、頭部が左右方向へ伸びた軸周りに往復回動することができるようになっていると共に、右腕が上下方向へ伸びた軸周りに往復回動することができるようになっている。これにより、頭部を往復回動させることで

10

20

30

40

50

、あたかもキャラクターが頷いているような動作をさせることができるようになっている。
また、右腕を水平方向へ往復回転させることで、あたかもキャラクターが手裏剣を投げているような動作をさせることができるようになっている。

【 0 1 5 1 】

[2 - 3 E . 歯車装飾体ユニット]

裏ユニット 3 0 0 0 における歯車装飾体ユニット 3 5 0 0 は、左右方向へ延びた軸周りに回転可能とされ上下方向に複数配置された歯車状の歯車装飾体を備えており、遊技状態に応じて、各歯車装飾体が一斉に回転するようになっている。

【 0 1 5 2 】

[2 - 4 . 液晶表示装置]

本例の遊技盤 4 におけるパネル側演出表示装置 1 9 0 0 は、裏ユニット 3 0 0 0 における裏箱 3 0 0 1 の後面に脱着可能に取付けられるようになっており、遊技状態に応じて所定の演出画像を表示することができるようになっている。このパネル側演出表示装置 1 9 0 0 は、左右両側から外方へ突出した固定片 1 9 0 2 を備えており、この固定片 1 9 0 2 を介して裏箱 3 0 0 1 に取付けられるようになっている。

【 0 1 5 3 】

また、パネル側演出表示装置 1 9 0 0 は、詳細な図示は省略するが、その後側に周辺制御基板 4 1 4 0 や液晶制御基板 4 1 5 0 等を収容した周辺制御基板ボックスと、パネル側演出表示装置 1 9 0 0 へ電源を供給するインバータ基板を収容したインバータ基板ボックスと、を備えている。

【 0 1 5 4 】

[3 . 各種基板]

続いて、パチンコ機 1 の各種制御を行う制御基板について、図 1 5 を参照して説明する。図 1 5 はパチンコ機の制御構成を概略的に示すブロック図。パチンコ機 1 の制御構成は、図示するように、主基板 4 0 0 0 のグループ及び周辺基板 4 0 1 0 のグループから構成されており、これら 2 つのグループにより各種制御が分担されている。主基板 4 0 0 0 のグループは、遊技動作（遊技の進行）を制御する主制御基板 4 1 0 0 と、遊技球（賞球）の管理等にかかる制御を行う賞球制御基板 4 1 1 0 と、を備えて構成されている。また、周辺基板 4 0 1 0 のグループは、主制御基板 4 1 0 0 からのコマンドに基づいて遊技中の各種演出を制御する周辺制御基板 4 1 4 0 と、周辺制御基板 4 1 4 0 からのコマンドに基づいてパネル側演出表示装置 1 9 0 0 や枠側演出表示装置 3 1 2 での演出画像の表示を制御する液晶制御基板 4 1 5 0 と、を備えている。

【 0 1 5 5 】

[3 - 1 . 主制御基板]

遊技の進行を制御する主制御基板 4 1 0 0 は、図 1 5 に示すように、各種処理プログラムや各種コマンドを記憶する ROM や一時的にデータを記憶する RAM 等が内蔵されるマイクロプロセッサである主制御 MPU 4 1 0 0 a と、入出力デバイス（I/O デバイス）としての主制御 I/O ポート 4 1 0 0 b と、各種検出スイッチからの検出信号が入力される主制御入力回路 4 1 0 0 f と、各種ソレノイドを駆動するための主制御ソレノイド駆動回路 4 1 0 0 g と、主制御 MPU 4 1 0 0 a に内蔵されている RAM 4 1 0 0 e（以下、「主制御内蔵 RAM 4 1 0 0 e」とも記載する。）に記憶された情報を完全に消去するための RAM クリアスイッチ 4 1 0 0 c と、を備えている。主制御 MPU 4 1 0 0 a は、その内蔵された ROM 4 1 0 0 d（以下、「主制御内蔵 ROM 4 1 0 0 d」とも記載する。）や主制御内蔵 RAM 4 1 0 0 e のほかに、その動作（システム）を監視するウォッチドックタイマや不正を防止するための機能等も内蔵されている。

【 0 1 5 6 】

主制御基板 4 1 0 0 の主制御 MPU 4 1 0 0 a は、第一始動口 2 1 0 1 へ受入れられた遊技球を検出する第一始動口センサ 3 0 2 2、第二始動口 2 1 0 2 へ受入れられた遊技球を検出する第二始動口センサ 2 1 0 9、及び一部の一般入賞口センサ 3 0 2 0 からの検出信号が夫々主制御 I/O ポート 4 1 0 0 b を介して入力されたり、ゲートセンサ 2 3 5 2

10

20

30

40

50

、一般入賞口センサ 3 0 2 0、及びカウントセンサ 2 1 1 0 からの検出信号が、遊技盤 4 に取付けられたパネル中継端子板及び主制御 I / O ポート 4 1 0 0 b を介して入力されたりするようになっている。

【 0 1 5 7 】

主制御 M P U 4 1 0 0 a は、これらの検出信号に基づいて、主制御 I / O ポート 4 1 0 0 b から主制御ソレノイド駆動回路 4 1 0 0 g に制御信号を出力することにより、パネル中継端子板を介して始動口ソレノイド 2 1 0 5 及びアタッカソレノイド 2 1 0 8 に駆動信号を出力したり、主制御 I / O ポート 4 1 0 0 b、パネル中継端子板、及び機能表示基板を介して機能表示ユニット 1 1 8 0 (第一特別図柄表示器 1 1 8 5、第二特別図柄表示器 1 1 8 6、第一特別図柄記憶表示器 1 1 8 4、第二特別図柄記憶表示器 1 1 8 7、普通図柄表示器 1 1 8 9、普通図柄記憶表示器 1 1 8 8、遊技状態表示器 1 1 8 3、ラウンド表示器 1 1 9 0) に駆動信号を出力したりする。

10

【 0 1 5 8 】

なお、本実施形態において、第一始動口センサ 3 0 2 2、第二始動口センサ 2 1 0 9、ゲートセンサ 2 3 5 2、及びカウントセンサ 2 1 1 0 には、非接触タイプの電磁式の近接スイッチを用いているのに対して、一般入賞口センサ 3 0 2 0 には、接触タイプの ON / OFF 動作式のメカニカルスイッチを用いている。これは、遊技球が第一始動口 2 1 0 1 や第二始動口 2 1 0 2 に頻繁に入球するし、ゲート部 2 3 5 0 を頻繁に通過するため、第一始動口センサ 3 0 2 2、第二始動口センサ 2 1 0 9、及びゲートセンサ 2 3 5 2 による遊技球の検出も頻繁に発生する。このため、第一始動口センサ 3 0 2 2、第二始動口センサ 2 1 0 9、及びゲートセンサ 2 3 5 2 には、寿命の長い近接スイッチを用いている。また、遊技者にとって有利となる大当たり遊技状態が発生すると、大入賞口 2 1 0 3 が開放されて遊技球が頻繁に入球するため、カウントセンサ 2 1 1 0 による遊技球の検出も頻繁に発生する。このため、カウントセンサ 2 1 1 0 にも、寿命の長い近接スイッチを用いている。これに対して、遊技球が頻繁に入球しない一般入賞口 2 1 0 4、2 2 0 1 には、一般入賞口センサ 3 0 2 0 による検出も頻繁に発生しない。このため、一般入賞口センサ 3 0 2 0 には、近接スイッチより寿命が短いメカニカルスイッチを用いている。

20

【 0 1 5 9 】

また、主制御 M P U 4 1 0 0 a は、遊技に関する各種情報 (遊技情報) 及び賞球に関する各種コマンド等を賞球制御基板 4 1 1 0 に送信したり、この賞球制御基板 4 1 1 0 からのパチンコ機 1 の状態や遊技者の持ち球数に関する各種コマンド等を受信したりする。更に、主制御 M P U 4 1 0 0 a は、遊技演出の制御に関する各種コマンド及びパチンコ機 1 の状態や遊技者の持ち球数に関する各種コマンドを、主制御 I / O ポート 4 1 0 0 b を介して後述する周辺基板 4 0 1 0 の周辺制御基板 4 1 4 0 に送信したりする (主制御基板 4 1 0 0 と周辺制御基板 4 1 4 0 との基板間は図示しないハーネスより電氣的に接続されている)。なお、主制御 M P U 4 1 0 0 a は、その詳細な説明は後述するが、賞球制御基板 4 1 1 0 からパチンコ機 1 の状態や遊技者の持ち球数に関する各種コマンドを受信すると、これらの各種コマンドを整形して周辺制御基板 4 1 4 0 に送信する。

30

【 0 1 6 0 】

主制御基板 4 1 0 0 には、詳細な説明は後述するが、電源基板から各種電圧が供給されている。この主制御基板 4 1 0 0 に各種電圧を供給する電源基板は、電源遮断時にでも所定時間、主制御基板 4 1 0 0 に電力を供給するためのバックアップ電源としての電気二重層キャパシタ (以下、単に「キャパシタ」と記載する。) B C 0 を備えている。このキャパシタ B C 0 により主制御 M P U 4 1 0 0 a は、電源遮断時にでも電源断時処理において各種情報を主制御内蔵 R A M 4 1 0 0 e に記憶することができるようになっている。この記憶した各種情報は、電源投入時に主制御基板 4 1 0 0 の R A M クリアスイッチ 4 1 0 0 c が操作されると、主制御内蔵 R A M 4 1 0 0 e から完全に消去 (クリア) されるようになっている。この R A M クリアスイッチ 4 1 0 0 c の操作信号 (検出信号) は、賞球制御基板 4 1 1 0 にも出力されるようになっている。

40

【 0 1 6 1 】

50

また、主制御基板 4 1 0 0 には、停電監視回路が設けられている。この停電監視回路は、電源基板から供給される各種電圧の低下を監視しており、それらの電圧が停電予告電圧以下となると、停電予告として停電予告信号を出力するようになっている。この停電予告信号は、主制御 I / O ポート 4 1 0 0 b を介して主制御 M P U 4 1 0 0 a に入力される他に図示しないハーネスを介して賞球制御基板 4 1 1 0 等にも伝達されている。

【 0 1 6 2 】

[3 - 2 . 賞球制御基板]

賞球制御基板 4 1 1 0 は、図 1 5 に示すように、賞球に関する各種制御や、遊技球の循環状態にかかるチェックや、遊技球の発射にかかる各種制御などを行う部分である。すなわち、賞球制御基板 4 1 1 0 は、図 1 5 に示すように、各種処理プログラムや各種コマンドを記憶する R O M や一時的にデータを記憶する R A M 等が内蔵されるマイクロプロセッサである賞球制御 M P U 4 1 1 1 a と、I / O デバイスとしての賞球制御 I / O ポート 4 1 1 1 b と、賞球制御 M P U 4 1 1 1 a が正常に動作しているか否かを監視するための外部ウォッチドックタイマ（図示略）と、球磨きモータ 2 3 2 a に駆動信号を出力するための球磨きモータ駆動回路 4 1 1 1 d と、賞球に関する各種検出スイッチからの検出信号が入力される賞球制御入力回路 4 1 1 1 e と、を備えている。賞球制御 M P U 4 1 1 1 a には、その内蔵された R O M （以下、「賞球制御内蔵 R O M 」と記載する。）や R A M （以下、「賞球制御内蔵 R A M 」と記載する。）のほかに、不正を防止するため機能等も内蔵されている。

【 0 1 6 3 】

賞球制御 M P U 4 1 1 1 a は、主制御基板 4 1 0 0 からの遊技に関する各種情報（遊技情報）及び賞球に関する各種コマンドを賞球制御 I / O ポート 4 1 1 1 b を介してシリアル方式で受信したり、主制御基板 4 1 0 0 からの R A M クリアスイッチ 4 1 0 0 c の操作信号（検出信号）が賞球制御 I / O ポート 4 1 1 1 b を介して入力されたりする。

【 0 1 6 4 】

また、本体枠に対する扉枠 5 の開放を検出する扉枠開放スイッチ、及び外枠 2 に対する本体枠の開放を検出する本体枠開放スイッチからの検出信号は、まず賞球制御入力回路 4 1 1 1 e に入力され、賞球制御 I / O ポート 4 1 1 1 b を介して賞球制御 M P U 4 1 1 1 a に入力されている。

【 0 1 6 5 】

賞球制御 M P U 4 1 1 1 a は、パチンコ機 1 の状態を示すためのコマンドを、賞球制御 I / O ポート 4 1 1 1 b を介して主制御基板 4 1 0 0 にシリアル方式で送信したり、遊技者の持ち球数として付与する遊技球の球数を賞球制御 I / O ポート 4 1 1 1 b を介して外部端子板に出力したりする。この外部端子板は、遊技場（ホール）に設置されたホールコンピュータと電気的に接続されている。このホールコンピュータは、パチンコ機 1 が遊技者に対して付与する賞球数やパチンコ機 1 の遊技情報等を把握することにより遊技者の遊技を監視している。

【 0 1 6 6 】

また、球貸しボタン 3 3 4 が操作されたときの球貸しボタンセンサ 3 3 4 a からの遊技球の球貸要求信号や、返却 / 精算ボタン 3 3 5 が操作されたときの返却 / 精算ボタンセンサ 3 3 5 a からのプリペイドカードの返却要求信号は、当該賞球制御基板 4 1 1 0 を介して台間機 6 に入力されるようになっている。台間機 6 は、球貸要求信号に従って貸し出す遊技球の球数を指定した信号を、賞球制御基板 4 1 1 0 にシリアル方式で送信し、この信号が賞球制御 I / O ポート 4 1 1 1 b で受信されて賞球制御 M P U 4 1 1 1 a に入力されるようになっている。また台間機 6 は、貸し出した遊技球の球数に応じて挿入されたプリペイドカードの残度を更新するとともに、その残度を C R 度数表示器 3 4 2 に表示するための信号を、賞球制御基板 4 1 1 0 を介して残度数表示器 3 6 5 c に入力されるようになっている。

【 0 1 6 7 】

[3 - 2 B . 発射制御部]

また、この実施の形態にかかる賞球制御MPU4111aでは、賞球制御入力回路4111eを介して発射に関する各種検出スイッチからの検出信号についての入力も行うものとなっている。またさらに、定時間毎にクロック信号を出力する発振回路4120bと、このクロック信号に基づいて遊技球を遊技領域1100に向かって打ち出すための発射基準パルスを出力する発射タイミング制御回路4120cと、この発射基準パルスに基づいて発射ソレノイド211に駆動信号を出力する発射ソレノイド駆動回路4120dと、発射基準パルスに基づいて球送りソレノイド231aに駆動信号を出力する球送りソレノイド駆動回路4120eと、を備えている。発射タイミング制御回路4120cは、発振回路4120bからのクロック信号に基づいて、1分当たり100個の遊技球が遊技領域1100に向かって打ち出されるよう発射基準パルスを生成して発射ソレノイド駆動回路4120dに出力するとともに、発射基準パルスを所定数倍した球送基準パルスを生成して球送りソレノイド駆動回路4120eに出力する。

10

【0168】

また、ハンドル操作部322aに手のひらや指が触れているか否かを検出するタッチセンサ516、及び遊技者の意志によって遊技球の打ち出しを強制的に停止するか否かを検出する発射停止スイッチ518からの検出信号についても、賞球制御入力回路4111eに入力され、発射タイミング制御回路4120cに入力されている。ハンドル操作部322aの回転位置に応じて遊技球を遊技領域1100に向かって打ち出す強度を電氣的に調節する回転位置検知センサ512からの信号は、主側中継端子板を介して発射ソレノイド駆動回路4120dに入力されている。

20

【0169】

この発射ソレノイド駆動回路4120dは、回転位置検知センサ512からの信号に基づいて、ハンドル操作部322aの回転位置に見合う打ち出し強度で遊技球を遊技領域1100に向かって打ち出すための駆動電流を、発射基準パルスが入力されたことを契機として、発射ソレノイド211に出力するようになっている。これに対して、球送りソレノイド駆動回路4120eは、球送基準パルスが入力されたことを契機として、主側中継端子板を介して球送りソレノイド231aに一定電流を出力することにより球送りユニット231の球送部材が球循環通路230内にて回収されている遊技球を1球受入れ、その球送基準パルスの入力終了したことを契機として、その一定電流の出力を停止することにより球送部材が受入れた遊技球を打球発射装置210側へ送るようになっている。このように、発射ソレノイド駆動回路4120dから発射ソレノイド211に出力される駆動電流は可変に制御されるのに対して、球送りソレノイド駆動回路4120eから球送りソレノイド231aに出力される駆動電流は一定に制御されている。

30

【0170】

なお、賞球制御基板4110に各種電圧を供給する電源基板は、電源遮断時にでも所定時間、賞球制御基板4110に電力を供給するためのバックアップ電源としてのキャパシタを備えている。このキャパシタにより賞球制御MPU4111aは、電源遮断時にでも電源断時処理において各種情報を賞球制御内蔵RAMに記憶することができるようになっている。この記憶した各種情報は、電源投入時に主制御基板4100のRAMクリアスイッチ4100cが操作されると、賞球制御内蔵RAMから完全に消去(クリア)されるようになっている。

40

【0171】

また、この実施の形態にかかる賞球制御基板4110(賞球制御MPU4111a)では、タッチセンサ516や、発射停止スイッチ518、回転位置検知センサ512からの検出信号から、遊技球が打ち込まれていない状況にある旨判断されるときは、第一球容量確認センサ234と第二球容量確認センサ235とからの検出信号に基づいて、当該パチンコ機1内にある遊技球の総数をチェックする。例えば、第一球容量確認センサ234と第二球容量確認センサ235とのいずれもがON(遊技球検出)、若しくはいずれもがOFF(遊技球非検出)となっているときには、当該パチンコ機1内にある遊技球が過多、若しくは過少であるとしてエラー判定を行う。

50

【 0 1 7 2 】

また、この実施の形態にかかる賞球制御基板 4 1 1 0 (賞球制御 M P U 4 1 1 1 a)では、第一発射待機球センサ 2 3 6 や第二発射待機球センサ 2 3 7 からの検出信号に基づいて、本体枠側の打球発射装置 2 1 0 に対して供給する遊技球があるか否かについての有無確認処理を行う。そしてこの結果、第一発射待機球センサ 2 3 6 や第二発射待機球センサ 2 3 7 が O F F (遊技球非検出)である旨判断される都度、球磨きモータ 2 3 2 a を駆動し、球磨きユニット 2 3 2 からの球送りによって球循環通路 2 3 0 内の遊技球をそれぞれの前方向へ供給することとなる。このことから明らかなように、この実施の形態にかかる球磨きモータ 2 3 2 a は、球循環通路 2 3 0 内の遊技球を磨くための駆動力を付与することはもとより、球循環通路 2 3 0 内の遊技球をそれぞれの前方向へ供給するように球送りする駆動力を付与する機能をも兼ねている。

10

【 0 1 7 3 】

また、この実施の形態にかかる賞球制御基板 4 1 1 0 (賞球制御 M P U 4 1 1 1 a)では、発射球確認センサ 2 1 6 からの検出信号が O F F (非検出)であるときには、打ち込まれるべき遊技球がない旨判断し、エラー判定を行う。すなわち上述の通り、球送りユニット 2 3 1 の球送り部分の動作と打球槌 2 1 2 の回転とはリンクしており、正常であれば、打球槌 2 1 2 は常に遊技球が打ち込み可能な状態とされるかたちで供給されているはずだからである。

【 0 1 7 4 】

また、この実施の形態にかかる賞球制御基板 4 1 1 0 (賞球制御 M P U 4 1 1 1 a)では、タッチセンサ 5 1 6 や、発射停止スイッチ 5 1 8、回転位置検知センサ 5 1 2 からの検出信号から、遊技球が打ち込まれている状況にある旨判断されるときは、遊技領域 1 1 0 0 に打ち出されている遊技球の数をチェックする。例えば、発射球検出センサ 2 1 7 による遊技球の検出がある都度、遊技領域 1 1 0 0 に打ち出されている遊技球の数を加算する一方で、戻り球検出センサ 2 1 8 による遊技球の検出、及び排出球検出センサ 2 3 3 による遊技球の検出がある都度、遊技領域 1 1 0 0 に打ち出されている遊技球の数を減算することで、遊技領域 1 1 0 0 に打ち出されている遊技球の数をチェックする。そして、こうした処理の結果、遊技領域 1 1 0 0 に打ち出されている遊技球の数が予め定められた基準数を超えた場合には、遊技領域 1 1 0 0 に異常な数の遊技球が存在しているとしてエラー判定を行う。

20

30

【 0 1 7 5 】

なお、賞球制御基板 4 1 1 0 によるエラー判定が行われた場合、このエラー判定については主制御基板 4 1 0 0 に送信することが望ましい。そして、このエラー判定の原因が改善されるまでの間は、遊技進行を中断するなどの処理を行うことが遊技者を保護する上でより望ましい。

【 0 1 7 6 】

また、この実施の形態にかかる賞球制御基板 4 1 1 0 (賞球制御 M P U 4 1 1 1 a)では、遊技者の持ち球数に関する情報の管理にかかる制御を行う。例えば、球貸しボタン 3 3 4 の操作があったときや、遊技進行の結果、賞球の獲得があったときは、台間機 6 や主制御基板 4 1 0 0 からそうした情報を受け取り、該情報に基づいて、遊技者が遊技球を打ち出すことのできる残り回数とも言うべき「持ち球数」を更新し、該更新した結果を持ち球数表示器 3 4 3 にて表示する(図 1 5 参照)。また、こうして更新された「持ち球数」に関する情報は、主制御基板 4 1 0 0 を介して周辺制御基板 4 1 4 0 に送信される。そして、周辺制御基板 4 1 4 0 は、液晶制御基板 4 1 5 0 による制御を通じて、上記更新された「持ち球数」に関する情報を、枠側演出表示装置 3 1 2 にも併せて表示されるようにしている。

40

【 0 1 7 7 】

[3 - 3 . 周辺制御基板]

周辺基板 4 0 1 0 は、図 1 5 に示すように、主制御基板 4 1 0 0 からのコマンドに基づいて演出制御を行う周辺制御基板 4 1 4 0 と、この周辺制御基板 4 1 4 0 からの制御デー

50

タに基づいてパネル側演出表示装置 1 9 0 0 及び枠側演出表示装置 3 1 2 の描画制御を行う液晶制御基板 4 1 5 0 と、を備えている。

【 0 1 7 8 】

[3 - 3 A . 周辺制御基板]

周辺基板 4 0 1 0 における演出制御を行う周辺制御基板 4 1 4 0 は、図示は割愛するが、マイクロプロセッサとしての周辺制御 M P U と、各種処理プログラムや各種コマンドを記憶する周辺制御 R O M と、高音質の演奏を行う音源 I C と、この音源 I C が参照する音楽及び効果音等の音情報が記憶されている音 R O M と、を備えている。

【 0 1 7 9 】

周辺制御 M P U は、パラレル I / O ポート、シリアル I / O ポート等を複数内蔵しており、主制御基板 4 1 0 0 から各種コマンドを受信すると、この各種コマンドに基づいて、遊技盤 4 に設けられたパネル側ランプ 1 9 1 0 (カラー L E D など) への点灯信号、点滅信号又は階調点灯信号を出力するための遊技盤側発光データの送信によってパネル側ランプ 1 9 1 0 の点灯制御を行ったり、枠側に設けられた枠ランプ 1 0 2 への点灯信号、点滅信号又は階調点灯信号を出力するための枠側発光データの送信によって枠ランプ 1 0 2 の点灯制御を行ったり、スピーカ 1 0 3 の音響にかかる制御を行ったり、遊技盤 4 に設けられた役物用ソレノイド (各種可動体を作動させるモータやソレノイド等の電氣的駆動源) 1 9 2 0 への駆動信号を出力するための遊技盤側モータ駆動データの送信によって各種可動体の作動にかかる制御を行ったり、パネル側演出表示装置 1 9 0 0 に表示させる画面を示す制御データ (パネル側表示コマンド) を液晶制御基板 4 1 5 0 に送信したり、枠側演出表示装置 3 1 2 に表示させる画面を示す制御データ (枠側表示コマンド) を液晶制御基板 4 1 5 0 に送信したりするほかに、音 R O M から音情報を抽出するための制御信号 (音コマンド) を音源 I C に出力したりする。

【 0 1 8 0 】

また、周辺制御 M P U は、遊技盤 4 に設けられた各種可動体の原位置を検出するための各種原位置検出センサからの検出信号を入力されている。そして、扉枠 5 に設けられた演出操作ボタン 3 3 1 の操作を検出する演出ボタンセンサ 3 3 1 a からの検出信号を監視しており、所定の許容期間内にて該検出信号の入力があった旨判断されたときは、該入力に応じた演出 (パネル側演出表示装置 1 9 0 0 での表示に変化を生じさせる演出や、枠側演出表示装置 3 1 2 での表示に変化を生じさせる演出や、可動体を作動させる演出など) にかかる制御を行う。

【 0 1 8 1 】

また、周辺制御 M P U は、タッチパネル液晶 3 1 0 に対するタッチ操作を検出するタッチパネルセンサ 3 1 1 a からの検出信号を監視しており、同検出信号の入力があったときには、同タッチ操作による遊技者の指示通りの表示が枠側演出表示装置 3 1 2 にて現れるように、その旨の制御データ (枠側表示コマンド) を液晶制御基板 4 1 5 0 に送信する。

【 0 1 8 2 】

また、周辺制御 M P U は、扉枠 5 に設けられた第 1 エコモードボタン 3 3 2 の操作を検出する第 1 エコモードボタンセンサ 3 3 2 a からの検出信号を監視しており、同検出信号の入力があったときには、例えば、枠ランプ 1 0 2 の輝度と、パネル側演出表示装置 1 9 0 0 にて用いられる液晶バックライトの輝度と、枠側演出表示装置 3 1 2 にて用いられる液晶バックライトの輝度と、スピーカ 1 0 3 の音量レベルとをそれぞれの所定のエコモード値 (例えば、最小値) に一括設定する制御を行う。これにより、消費電力の低減が促進されるようになる。

【 0 1 8 3 】

また、このような第 1 エコモードボタンセンサ 3 3 2 a に対する操作は、遊技者が自由に行いうるものであることから、例えば、パネル側演出表示装置 1 9 0 0 や枠側演出表示装置 3 1 2 において大当たりの抽選結果に応じた演出が行われている最中であっても、その演出途中の段階にてこれらの一括設定を通じて、枠ランプ 1 0 2 の輝度と、パネル側演出表示装置 1 9 0 0 にて用いられる液晶バックライトの輝度と、枠側演出表示装置 3 1 2

にて用いられる液晶バックライトの輝度と、スピーカ１０３の音量レベルとをより弱い出力に可変させることができるようになる。例えば、大当たり期待度の高い演出が現れたときに、こうした操作を行うようにすれば、遊技者は、期待度の高い演出が行われていながらも、期待度の低い演出が行われている場合よりも周囲から目立たない演出状況を自ら作り出したもとでひっそりと演出結果を楽しむことも可能となる。また逆に、大当たり期待度の低い演出が現れたときに、こうした操作を行うようにすれば、遊技者は、ハズレになり易い演出に固執することなく消費電力の低減を積極的に図ろうとしている紳士としての態度を見せ付けることができるようになる。

【０１８４】

また、周辺制御ＭＰＵは、遊技者側から遊技の最中に操作することのできない場所（例えば、扉枠５が開放されているときにのみホール側が操作可能とされる場所（周辺制御基板４１４０が設けられている遊技パネルの裏側部分など））に設けられている第２エコモードボタン（図示略）の操作を検出する第２エコボタンセンサ１９３０からの検出信号を監視しており、同検出信号の入力があったときには、エコオート機能を有効にするか否かについての処理を行うようにしている。そして、エコオート機能を有効にしているときには、扉枠５の前面にて設けられているエコオート表示のＬＥＤを点灯させ、同機能が有効であることを遊技者が認識することができるようにしている。なおここでは、エコオート機能の無効時に第２エコボタンセンサ１９３０が操作されたとき、エコオート機能が有効化されるとともに、エコオート機能の有効時に第２エコボタンセンサ１９３０が操作されたとき、エコオート機能が無効化されるようにしている。

【０１８５】

ここで、エコオート機能とは、遊技者による第１エコモードボタン３３２の操作（遊技中のエコ設定）だけでは設定され得ない部分（遊技が行われていない期間）における設定を可能とすることで、より積極的に消費電力の低減を図ることを狙いとしたものである。この実施の形態では、エコオート機能が有効にされている状態にあって、遊技の進行が停止されてから所定時間が経過した場合には、消費電力の低減を図るべく、枠ランプ１０２の輝度と、パネル側演出表示装置１９００（図１３参照）にて用いられる液晶バックライトの輝度と、枠側演出表示装置３１２にて用いられる液晶バックライトの輝度と、スピーカ１０３の音量レベルとがそれぞれのエコモード値（例えば、最小値）に自動的に一括設定されるようになっている。ただし、このエコオート機能については、例えば、枠ランプ１０２の輝度と、パネル側演出表示装置１９００（図１３参照）にて用いられる液晶バックライトの輝度と、枠側演出表示装置３１２にて用いられる液晶バックライトの輝度と、スピーカ１０３の音量レベルとの少なくともいずれか１つを所定のエコモード値（例えば、最小値）に自動的に設定するものであってもよい。また、遊技が行われていない期間における消費電力の低減を図るものであることから、それら出力レベルの少なくともいずれか１つを「０」にする制御（すなわち、出力しない）であってもよく、この場合であっても、遊技が停止されている状態でのことであるから、遊技の進行が妨げられるようなことはない。

【０１８６】

なお、このエコオート機能については、各種の出力レベルがエコモード値に自動的に設定されているときに、タッチパネル操作があったり、ハンドル操作があったりすると、こうした設定を自動的に解除するものであることがより望ましい。すなわちこの場合、エコオート機能が有効化される契機は当該パチンコ機１の運営を行っているホール側の操作となる一方で、その解除契機は、まさに遊技を開始しようとする遊技者側の操作となり、消費電力を低減させる上で無駄のない制御を実現することができるようになる。

【０１８７】

また周辺制御ＭＰＵは、液晶制御基板４１５０が正常に動作している旨を伝える信号（動作信号）が液晶制御基板４１５０から入力されており、この動作信号に基づいて液晶制御基板４１５０の動作を監視している。

【０１８８】

音源 I C は、周辺制御 M P U からの制御データ（音コマンド）に基づいて音 R O M から音情報を抽出し、周辺パネル中継端子板などを介して本体枠に設けられたスピーカから各種演出に合わせた音楽及び効果音等が流れるよう制御を行うとともに、周辺パネル中継端子板などを介して扉枠 5 に設けられたスピーカ 1 0 3 から各種演出に合わせた音楽及び効果音等が流れるよう制御を行っている。

【 0 1 8 9 】

なお、周辺制御基板 4 1 4 0 は、周辺制御 M P U に内蔵されたウォッチドックタイマ（以下、「周辺制御内蔵 W D T」と記載する。）のほかに、図示しない、外部ウォッチドックタイマ（以下、「周辺制御外部 W D T」と記載する。）も備えており、周辺制御 M P U は、周辺制御内蔵 W D T と周辺制御外部 W D T とを併用して自身のシステムが暴走しているか否かを診断している。

10

【 0 1 9 0 】

[3 - 4 . 液晶制御部]

次に、周辺制御基板 4 1 4 0 におけるパネル側演出表示装置 1 9 0 0 の描画制御を行う液晶制御基板 4 1 5 0 は、マイクロプロセッサとしての液晶制御 M P U と、各種処理プログラム、各種コマンド及び各種データを記憶する液晶制御 R O M と、上述したパネル側演出表示装置 1 9 0 0 や枠側演出表示装置 3 1 2 を表示制御する V D P (V i d e o D i s p l a y P r o c e s s o r の略) と、パネル側演出表示装置 1 9 0 0 に表示される画面の各種データを記憶するキャラ R O M と、このキャラ R O M に記憶されている各種データが転送されてコピーされるキャラ R A M と、を備えている。

20

【 0 1 9 1 】

この液晶制御 M P U は、パラレル I / O ポート、シリアル I / O ポート等を内蔵しており、周辺制御基板 4 1 4 0 からの制御データ（表示コマンド）に基づいて V D P を制御してパネル側演出表示装置 1 9 0 0 の描画制御を行っている。なお、液晶制御 M P U は、正常に動作していると、その旨を伝える動作信号を周辺制御基板 4 1 4 0 に出力する。また液晶制御 M P U は、V D P から後述する実行中信号が入力されており、この実行中信号の出力が 1 6 m s ごとに停止されたことを契機として、割り込み処理を行っている。

【 0 1 9 2 】

液晶制御 R O M は、パネル側演出表示装置 1 9 0 0 に描画する画面を生成するための各種プログラムのほかに、周辺制御基板 4 1 4 0 からの制御データ（表示コマンド）と対応するスケジュールデータ、その制御データ（表示コマンド）と対応する非常駐領域転送スケジュールデータ等を複数記憶している。スケジュールデータは、画面の構成を規定する画面データが時系列に配列されて構成されており、パネル側演出表示装置 1 9 0 0 に描画する画面の順序が規定されている。非常駐領域転送スケジュールデータは、キャラ R O M に記憶されている各種データをキャラ R A M の非常駐領域に転送する際に、その順序を規定する非常駐領域転送データが時系列に配列されて構成されている。この非常駐領域転送データは、スケジュールデータの進行に従ってパネル側演出表示装置 1 9 0 0 に描画される画面データを、前もって、キャラ R O M からキャラ R A M の非常駐領域に各種データを転送する順序が規定されている。

30

【 0 1 9 3 】

液晶制御 M P U は、周辺制御基板 4 1 4 0 からの制御データ（表示コマンド）と対応するスケジュールデータの先頭の画面データを液晶制御 R O M から抽出して V D P に出力した後に、先頭の画面データに続く画面データを液晶制御 R O M から抽出して V D P に出力する。このように、液晶制御 M P U は、スケジュールデータに時系列に配列された画面データを、先頭の画面データから 1 つずつ液晶制御 R O M から抽出して V D P に出力する。

40

【 0 1 9 4 】

V D P は、液晶制御 M P U から出力された画面データが入力されると、この入力された画面データに基づいてキャラ R A M からスプライトデータを抽出してパネル側演出表示装置 1 9 0 0 に表示する描画データを生成し、この生成した描画データをパネル側演出表示装置 1 9 0 0 に出力する。また V D P は、液晶制御 M P U からの画面データを受入れない

50

ときに、その旨を伝える実行中信号を液晶制御MPUに出力する。なお、VDPは、ラインバッファ方式が採用されている。この「ラインバッファ方式」とは、パネル側演出表示装置1900の左右方向を描画する1ライン分の描画データをラインバッファに保持し、このラインバッファに保持した1ライン分の描画データをパネル側演出表示装置1900に出力する方式である。

【0195】

キャラROMには、極めて多くのスプライトデータが記憶されており、その容量が大きくなっている。キャラROMの容量が大きくなると、つまりパネル側演出表示装置1900に描画するスプライトの数が増えると、キャラROMのアクセス速度が無視できなくなり、パネル側演出表示装置1900に描画する速度に影響することとなる。そこで、本実施形態では、アクセス速度の速いキャラRAMに、キャラROMに記憶されているスプライトデータを転送してコピーし、このキャラRAMからスプライトデータを抽出している。なお、スプライトデータは、スプライトをビットマップ形式に展開する前のデータである基データであり、圧縮された状態でキャラROMに記憶されている。

【0196】

ここで、「スプライト」について説明すると、「スプライト」とは、パネル側演出表示装置1900にまとまった単位として表示されるイメージである。例えば、パネル側演出表示装置1900に種々の人物を表示させる場合には夫々の人物を描くためのデータを「スプライト」と呼ぶ。これにより、パネル側演出表示装置1900に複数人の人物を表示させる場合には複数のスプライトを用いることとなる。また人物のほかに、背景を構成する家、山、道路等もスプライトであり、背景全体を1つのスプライトとすることもできる。これらのスプライトは、画面に配置される位置やスプライト同士が重なる場合の上下関係（以下、「スプライトの重ね合わせの順序」と記載する。）が設定されてパネル側演出表示装置1900に描画される。

【0197】

なお、スプライトは縦横それぞれ64画素の矩形領域を複数張り合わせて構成されている。この矩形領域を描くためのデータを「キャラクタ」と呼ぶ。小さなスプライトの場合には1つのキャラクタを用いて表現することができるし、人物など比較的大きいスプライトの場合には、例えば横2×縦3などで配置した合計6個のキャラクタを用いて表現することができる。背景のように更に大きいスプライトの場合には更に多数のキャラクタを用いて表現することができる。このように、キャラクタの数及び配置は、スプライトごとに任意に指定することができるようになっている。

【0198】

パネル側演出表示装置1900は、その正面から見て左から右に向かって順次、画素に沿った一方向に画素ごとの表示状態を設定する主走査と、その一方向と交差する方向に主走査を繰り返し行う副走査と、によって駆動されるようになっている。パネル側演出表示装置1900は、液晶制御基板4150から出力された1ライン分の描画データが入力されると、主走査としてパネル側演出表示装置1900の正面から見て左から右に向かって順次、1ライン分の画素にそれぞれ出力する。そして1ライン分の出力が完了すると、パネル側演出表示装置1900は、副走査として直下のラインに移行し、同様に次ライン分の描画データが入力されると、この次ライン分の描画データに基づいて主走査としてパネル側演出表示装置1900の正面から見て左から右に向かって順次、1ライン分の画素にそれぞれ出力する。

【0199】

[3 - 7 . 主制御基板での制御処理]

次に、主制御基板4100（特に主制御MPU4100a）で実行される制御処理の例について、図16乃至図28を参照して説明する。図16は、主制御基板におけるメイン処理の一例を示すフローチャートである。図17は、電源断発生時処理の一例を示すフローチャートである。図18はタイマ割込処理の一例を示すフローチャートである。図19は、特別制御処理の一例を示すフローチャートである。図20は、始動口入賞処理を示す

フローチャートである。図 2 1 は、変動開始処理を示すフローチャートである。図 2 2 は、変動パターン設定処理の一例を示すフローチャートである。図 2 3 は、変動中処理の一例を示すフローチャートである。

【 0 2 0 0 】

また、図 2 4 は、大当り遊技開始処理の一例を示すフローチャートである。図 2 5 は、小当り遊技開始処理の一例を示すフローチャートである。図 2 6 は、大当り遊技処理の一例を示すフローチャートである。図 2 7 は、小当り遊技処理の一例を示すフローチャートである。なお、タイマ割込処理は、主制御基板 4 1 0 0 に搭載される主制御 M P U 4 1 0 0 a により所定のタイミング（本実施形態では、4 m s 毎）で実行される。図 2 8 は、特別図柄用乱数記憶手段におけるテーブル構成を示す説明図である。

10

【 0 2 0 1 】

メイン処理は、図 1 6 に示すように、パチンコ機 1 へ電力の供給が開始されると、主制御 M P U 4 1 0 0 a は、電源投入時処理を実行する（ステップ S 1）。この電源投入時処理では、R A M 4 1 0 0 e に記憶されているバックアップデータが正常であるか（停電発生時の設定値となっているか）否か判別し、正常であれば R A M 4 1 0 0 e に記憶されているバックアップデータに従って停電発生時の状態に戻す処理（復電時処理）を実行し、バックアップデータが異常であれば R A M 4 1 0 0 e をクリアして C P U 周辺のデバイス設定（通常の初期設定、割込タイミングの設定、等）を行う。

【 0 2 0 2 】

なお、遊技途中でパチンコ機 1 への電力供給が停止すると、R A M 4 1 0 0 e に現在の遊技状態がバックアップデータとして記憶される。また、電源投入時処理にて R A M 4 1 0 0 e に記憶されているバックアップデータのクリアを指示する R A M クリアスイッチ 4 1 0 0 c がオンであれば、R A M 4 1 0 0 e をクリアし、通常の初期設定を行う。また、電源投入時処理において、主制御基板 4 1 0 0 の R A M 4 1 0 0 e にバックアップデータが保存されていない場合には、R A M 4 1 0 0 e をクリアし、通常の初期設定を行う。

20

【 0 2 0 3 】

また、電源投入時処理では、通常の初期設定を実行した時に周辺制御基板 4 1 4 0 に、主制御基板 4 1 0 0 が起動したことを示す電源投入コマンドを送信可能な状態にセットする処理も実行される。電源投入コマンドは、主制御基板 4 1 0 0 が起動したことを周辺制御基板 4 1 4 0 に通知するものである。なお、パチンコ機 1 を設置する遊技ホールの閉店時等にパチンコ機 1 への電力供給を停止した場合（電源を落とした場合）にも R A M 4 1 0 0 e にバックアップデータが記憶され、再びパチンコ機 1 への電力供給を開始した時には電源投入時処理が実行される。

30

【 0 2 0 4 】

この電源投入時処理が終了すると、主制御 M P U 4 1 0 0 a は、遊技用の各処理を繰返し実行するループ処理を開始する。このループ処理の開始時には、主制御 M P U 4 1 0 0 a は、まず、停電予告信号が検知されているか否かを判定する（ステップ S 2）。なお、この実施の形態では、パチンコ機 1 にて使用する電源電圧は、電源基板 8 5 1 によって生成する。すなわち、パチンコ機 1 に搭載される複数種類の装置はそれぞれ異なる電源電圧で動作するため、外部電源からパチンコ機 1 に供給される電源電圧を電源基板 8 5 1 にて所定の電源電圧に変換した後、各装置に供給している。しかして、停電が発生し、外部電源から電源基板 8 5 1 に供給される電源電圧が所定の電源電圧以下となると、電源基板 8 5 1 から主制御基板 4 1 0 0 に電源電圧の供給が停止することを示す停電予告信号が送信される。そして、ステップ S 2 で主制御基板 4 1 0 0 に搭載される主制御 M P U 4 1 0 0 a により停電予告信号を検知すると、電源断発生時処理を実行する（ステップ S 4）。

40

【 0 2 0 5 】

この電源断発生時処理は、停電後に電源基板 8 5 1 に供給される電源電圧（この実施の形態では、2 4 V）が復旧した場合に（以下、復電と呼ぶ）、遊技機の動作を停電前の状態から開始するために停電発生時の状態を R A M 4 1 0 0 e にバックアップデータとして記憶する処理である。処理内容は後述するが、本実施例においては、図示する通り、電源

50

断発生時処理は、割込処理ではなく、ループの開始直後に停電予告信号の検知有無に応じて実行される分岐処理としてメイン処理（主制御処理）内に組み込まれている。

【0206】

ところで、ステップS2で停電予告信号が検知されていない場合、すなわち外部電源からの電力が正常に供給されている場合には、遊技にて用いられる各種乱数を更新する乱数更新処理2を行う（ステップS3）。なお、乱数更新処理2にて更新される乱数については後述する。

【0207】

次に、電源断発生時処理は、図17に示すように、メイン処理において、停電予告信号が検出された時に実行される処理である。主制御MPU4100aは、まず、割込処理が実行されないように割込禁止設定を行う（ステップS4a）。そして、RAM4100eのチェックサムを算出し、RAM4100eの所定領域に保存する（ステップS4b）。このチェックサムは、復電時に停電前のRAM4100eの内容が保持されているか否かをチェックするのに使用される。

【0208】

続いて、主制御MPU4100aは、RAM4100eの所定領域に設けられたバックアップフラグに、電源断発生時処理が行われたことを示す規定値を設定する（ステップS4c）。以上の処理を終えると、主制御MPU4100aは、RAM4100eへのアクセスを禁止し（ステップS4d）、無限ループに入って電力供給の停止に備える。なお、この処理では、ごく短時間の停電等（以下、「瞬停」と呼ぶ）によって、電源電圧が不安定となることにより、電源断発生時処理が開始されてしまった場合、実際には電源電圧は停止されないため、上記処理では、無限ループから復帰することができなくなる虞れがある。かかる弊害を回避するため、本実施例の主制御MPU4100aには、ウォッチドックタイマが設けられており、所定時間、ウォッチドックタイマが更新されないトリセットがかかるように構成されている。ウォッチドックタイマは、正常に処理が行われている間は定期的に更新されるが、電源断発生時処理に入り、更新が行われなくなる。これにより、瞬停によって、電源断発生時処理に入り、無限ループに入った場合でも、所定期間経過後にリセットがかかり、電源投入時と同じプロセスで主制御MPU4100aが起動するようになっている。

【0209】

次に、タイマ割込処理は、メイン処理の実行中に主制御基板4100に搭載される主制御MPU4100aにより4ms毎にタイマ割込処理が実行されるものであり、図18に示すように、主制御MPU4100aは、レジスタの退避処理を実行した後（ステップS10）、ステップS11からステップS18の処理を実行する。ステップS11のスイッチ入力処理では、上述したスイッチ（ゲートスイッチ、始動口センサ、カウントセンサ、一般入賞スイッチ等）の検出信号を監視する処理を実行する。ステップS12の乱数更新処理1では、遊技にて用いられる各種乱数を更新する処理を実行する。なお、この実施の形態では、乱数更新処理1にて更新される乱数と、上述した乱数更新処理2にて更新される乱数と、は異なる。乱数については後述するが、乱数更新処理2にて更新される乱数を乱数更新処理1でも更新するようにしてもよい。ステップS13の賞球制御処理では、スイッチ入力処理（ステップS11）にて検出された信号に基づいて賞球制御基板4110に遊技者の持ち球数を増加させる処理を行う旨指示する賞球コマンドを設定する。

【0210】

また、ステップS14の普通制御処理では、遊技の進行状態に基づいて、普通図柄を変動させると共に、普通電動役物（すなわち始動口ソレノイド2105によって第二始動口2102を開閉する可動片2106）を制御し、第二始動口2102の開閉状態を変化させる処理を実行する。ステップS15の特別制御処理では、遊技の進行状態に基づいて特別図柄表示器1185、1186で第一特別図柄及び第二特別図柄を変動表示させたり、特別電動役物（すなわちアタッカソレノイド2108によって大入賞口2103を開閉する開閉部材2107）を制御し、大入賞口2103の開閉状態を変化させたりする処理を

実行する。

【0211】

続くステップS16の出力データ設定処理では、パチンコ機1の外部（例えば、管理コンピュータ等）に遊技状態を示す状態信号を出力する処理、特図始動記憶表示器（図示せず）に駆動信号を出力する処理、等を実行する。ステップS17のコマンド送信処理では、演出コマンドを周辺制御基板4140に送信する処理を実行する。また、コマンド送信処理では、パチンコ機1への電力供給が開始された時に電源投入時処理（ステップS1）でセットされた電源投入コマンドを周辺制御基板4140に送信する処理も行われる。ステップS11からステップS17の処理を実行すると、レジスタの復帰処理（ステップS18）を実行して、処理を終了する。

10

【0212】

ここで、上述した乱数更新処理1（ステップS12）および乱数更新処理2（ステップS3）で、主制御基板4100の主制御MPU4100aにより更新される各種乱数について説明する。この実施の形態では、遊技にて用いられる各種乱数として、大当り遊技状態（後述する「小当り」を含む）を発生させるか否かの判定（大当り判定）に用いられる大当り判定用乱数、大当り判定において大当り遊技状態を発生させると判定された時に確変大当りとするか否かの判定（確変判定）に用いられる大当り図柄用乱数、大当り判定において大当り遊技状態を発生させると判定された時に特別図柄の停止図柄を決定するために用いられる大当り図柄用乱数、大当り判定にて大当り遊技状態を発生させないと判定された時にリーチ状態を伴うハズレとするか否かの判定（リーチ判定）に用いられるリーチ判定乱数、特別図柄表示器1185、1186に表示されている特別図柄の変動表示パターン（変動時間）を決定するために用いられる変動表示パターン乱数（変動時間用乱数）、第二始動口2102を開閉する可動片2106を開放状態に制御するか否かの判定（普通抽選当り判定）に用いられる普通当り判定用乱数、等がある。

20

【0213】

なお、本例では、大当り判定用乱数を用いて小当り遊技状態を発生させるか否かの抽選も行われる。また、大当り図柄用乱数を用いて確率変動大当り（特定の利益が付与される確率を通常時よりも高く設定する）とするか否かの判定も行われる。なお、リーチ判定用乱数を用いて特別図柄の変動表示パターンを決定すると共に、パネル側演出表示装置1900にて表示制御される装飾図柄の変動表示パターンを決定するようにしても良い。

30

【0214】

これらの乱数のうち、乱数更新処理1では、大当り遊技状態の発生に関わる大当り判定用乱数、大当り図柄用乱数、および可動片2106を開放状態に制御するか否かに関わる普通図柄当り判定用乱数の更新を行う。すなわち、大当り遊技状態の発生および可動片2106を開放状態に制御するか否かに関わる判定に用いられる乱数は所定のタイミングとして4ms毎に更新される。このようにすることにより、それぞれの乱数での所定期間における確率（大当り遊技状態を発生させると判定する確率、可動片2106を開放状態に制御すると判定する確率）を一定にすることができ、遊技者が不利な状態となることを防止することができる。一方、乱数更新処理2では、大当り遊技状態の発生、及び普通抽選に関わらないリーチ判定乱数、及び変動表示パターン乱数等の更新を行う。

40

【0215】

次に、特別制御処理において主制御MPU4100aは、図19に示すように、ステップS20からステップS90の処理を実行する。ステップS20の始動口入賞処理では、第一始動口2101や第二始動口2102に遊技球が入賞したか否かを判別し、入賞した場合に抽選の保留状態を更新する処理を実行する。ステップS30の変動開始処理では、夫々の大当り抽選における記憶数（保留数）を確認し、保留数（合計の記憶数）が0でなければ、それに対応する特別図柄の変動表示を開始するための設定を行う。具体的には、大当り遊技状態（利益付与状態）を発生させるか否かの判定を行い（当落判定手段）、大当り遊技状態を発生させる場合には、確変大当りとするか否かを夫々判定する。ステップS40の変動パターン設定処理では、各特別図柄および各装飾図柄の変動表示に関わる設

50

定を行う。具体的には、夫々の特別図柄の変動表示パターンを決定し、当該変動表示パターンに対応して設定される変動時間（特別図柄表示器 1 1 8 5 , 1 1 8 6 にて特別図柄の変動表示を開始してから停止するまでの時間）をタイマにセットする。

【 0 2 1 6 】

ステップ S 5 0 の変動中処理では、変動表示パターン設定処理（ステップ S 4 0 ）で変動時間が設定されたタイマを監視し、タイマがタイムアウトしたことに基づいて第一特別図柄表示器 1 1 8 5 または第二特別図柄表示器 1 1 8 6 （特別図柄表示器 1 1 8 5 , 1 1 8 6 に相当）における特別図柄の変動表示を停止させる処理を行う。この時、変動開始処理（ステップ S 3 0 ）にて何れか一方の大当り抽選で大当り遊技状態とする判定がなされていれば、処理選択フラグを「 3 」に更新し、同抽選で小当り遊技状態とする判定がなされていれば、処理選択フラグを「 4 」に更新し、大当りまたは小当り遊技状態とする判定がなされていなければ処理選択フラグを「 0 」に更新する。

10

【 0 2 1 7 】

ステップ S 6 0 の大当り遊技開始処理（利益付与状態制御手段）では、大当り遊技状態を開始するための設定を行う。具体的には後述するが、大当りの種類に応じて開閉部材 2 1 0 7 の開放回数や開放時間等の設定を行う。また、ステップ S 7 0 の小当り遊技開始処理では、小当り遊技状態を開始するための設定を行う。具体的には後述するが、小当りにおける開閉部材 2 1 0 7 の開放回数や開放時間等の設定を行う。ステップ S 8 0 の大当り遊技処理では、大入賞口 2 1 0 3 を開放させると共に、所定個数の遊技球が大入賞口 2 1 0 3 に入賞した時、または、所定期間が経過した時に、開閉部材 2 1 0 7 を閉塞状態にするための処理を行う。また、大当り遊技状態におけるラウンド回数が所定回数に達していなければ、再び、開閉部材 2 1 0 7 を開放状態にするための処理を行い、大当り遊技状態におけるラウンド回数が所定回数に達した時には、処理選択フラグを「 5 」に更新する。また、ラウンド回数が所定回数に達した後、確率変動状態及び時短遊技状態を発生させる処理を実行する（特別遊技状態制御手段）。

20

【 0 2 1 8 】

ステップ S 9 0 の小当り遊技処理では、大入賞口 2 1 0 3 を開放させると共に、所定個数の遊技球が大入賞口 2 1 0 3 に入賞した時、または、所定期間が経過した時開閉部材 2 1 0 7 を閉塞状態にするための処理を行う。なお、詳細は後述するが、小当り遊技処理における大入賞口 2 1 0 3 の開放は、大当り遊技処理（ステップ S 8 0 ）に比べて、遊技者への利益が極めて低くなるように設定されている。次に、ステップ S 2 0 ~ ステップ S 9 0 における具体的な処理について説明する。

30

【 0 2 1 9 】

次に、始動口入賞処理では、図 2 0 に示すように、まず、第二始動口センサ 2 1 0 9 から検出信号が出力されたか否かを判別し、第二始動口センサ 2 1 0 9 から検出信号が出力された場合には、第二始動口 2 1 0 2 に遊技球が入賞したと判別し（ステップ S 2 0 1 にて Y E S ）、第二始動口センサ 2 1 0 9 からの検出信号が出力されていなければ第二始動口 2 1 0 2 に遊技球が入賞していない（ステップ S 2 0 1 にて N O ）と判別する。ステップ S 2 0 1 にて第二始動口 2 1 0 2 に遊技球が入賞したと判別した時には、第二大当り抽選用の各種乱数（大当り判定用乱数、大当り図柄用乱数、等）を取得し、R A M 4 1 0 0 e に設けられている第二保留数カウンタの値が上限値となる 4 未満であるか否かを判別する（ステップ S 2 0 2 ）。そして、ステップ S 2 0 2 で第二保留数カウンタが 4 未満であれば、第二始動保留記憶処理（ステップ S 2 0 3 ）、及び保留履歴更新処理（ステップ S 2 0 4 ）を実行する。なお、これらの処理については後述する。なお、ステップ S 2 0 2 で第二保留数カウンタの値が 4 である場合には、第二始動保留記憶処理及び保留履歴更新処理を実行しない。

40

【 0 2 2 0 】

一方、ステップ S 2 0 1 で第二始動口センサ 2 1 0 9 から検出信号が出力されていない場合（ステップ S 2 0 1 にて N O ）、または、第二保留数カウンタの値が 4 である場合（ステップ S 2 0 2 にて N O ）には、第一始動口 2 1 0 1 に遊技球が入賞したか否かを判別

50

する（ステップS205）。具体的には、第一始動口センサ3022から検出信号が出力されたか否かを判別する。ステップS205にて第一始動口2101に遊技球が入賞したと判別した時には（YES）、第一大当り抽選用の各種乱数を取得し、RAM4100eに設けられている第一保留数カウンタの値が上限値となる4未満であるか否かを判別する（ステップS206）。そして、ステップS206で第一保留数カウンタが4未満であれば、第一始動保留記憶処理（ステップS207）、及び保留履歴更新処理（ステップS208）を実行する。なお、ステップS206で第一保留数カウンタの値が4である場合には、第一始動保留記憶処理及び保留履歴更新処理を実行しない。

【0221】

続いて、変動開始処理では、図21に示すように、まず、処理フラグが「0」か否かを判別し、「0」である場合（ステップS301にてYES）には、ステップS302以降の処理を実行し、「0」でない場合（ステップS301にてNO）には、変動開始処理を終了する。ステップS302では、夫々の特別図柄表示器2390a、2390bに対応する二つの保留数カウンタの値（第一始動記憶数及び第二始動記憶数）がともに「0」であるか否かを判別する。二つの保留数カウンタにおける値の和は、始動記憶の保存領域（特別図柄用乱数記憶手段4515、2940（図28参照））に格納される乱数値の個数を示すものであるため、ステップS302において何れの保留数カウンタの値がともに「0」であれば（YES）、第一大当り抽選及び第二大当り抽選に関する始動条件が成立していないと判別されてステップS317に移行する。

【0222】

一方、ステップS302で何れかの保留数カウンタの値が「0」でなければ（NO）、始動記憶移行処理を実行する（ステップS303～ステップS311）。図28（a）に示すように、第一特別図柄用乱数記憶手段4515には、四つの記憶領域（記憶領域[1]4515a～記憶領域[4]4515d）が設けられており、第一始動記憶数（「1」～「4」）の値にそれぞれ対応付けられている。また、図28（b）に示すように、第二特別図柄用乱数記憶手段4532にも、四つの記憶領域（記憶領域[1]4532a～記憶領域[4]4532d）が設けられており、第二始動記憶数（「1」～「4」）の値にそれぞれ対応付けられている。各記憶領域4515a～4515d、4532a～4532dは、大当り判定用乱数が記憶される大当り判定用乱数記憶領域4580と、大当り図柄用乱数が記憶される大当り図柄用乱数記憶領域4581とを有している。

【0223】

そして、始動記憶移行処理では、まず、第二特別図柄表示器1186に対応する保留数カウンタの値（第二始動記憶数）が「0」であるか否か、すなわち第二特別図柄用乱数記憶手段4532の記憶領域[1]4532aに乱数が記憶されていないかを判別し（ステップS303）、乱数が記憶されていれば（NO）、n番目（nは2以上の自然数）の各記憶領域（記憶領域[2]4532b～記憶領域[4]4532d）に記憶される各種乱数を、n-1番目の記憶領域（記憶領域[1]4532a～記憶領域[3]4532c）に夫々シフトする処理（ステップS304）と、記憶領域[1]4532aに記憶されていた第二特別図柄に関する乱数を取得する処理（ステップS305）とを実行する。また、特別図柄変動フラグに「1」をセットする（ステップS306）と共に、第二特別図柄

【0224】

一方、第二特別図柄用乱数記憶手段4532の記憶領域[1]4532aに乱数が記憶されていない場合、すなわち第二特別図柄表示器1186に対応する保留数カウンタの値が「0」の場合には（ステップS303にてYES）、第一特別図柄用乱数記憶手段4515のn番目（nは2以上の自然数）の各記憶領域（記憶領域[2]4515b～記憶領域[4]4515d）に記憶される各種乱数を、n-1番目の記憶領域（記憶領域[1]4515a～記憶領域[3]4515c）に夫々シフトする処理（ステップS308）と、記憶領域[1]4515aに記憶されていた第一特別図柄に関する乱数を取得する処理（ステップS309）とを実行する。また、第一特別図柄に対応する保留数カウンタを「

1」減算する処理（ステップS311）を実行する。

【0225】

つまり、第一特別図柄に関して言えば、保留する際には、第二特別図柄の場合と同様に、保留数カウンタの値（第一始動記憶数）を「1」増やすと共に、抽出した乱数を、第一始動記憶数の値に対応した記憶領域に格納するが、第一特別図柄の変動を開始する際には第二始動記憶数が「0」である場合のみ、すなわち第一特別図柄による第一処理が待機中であり且つ第二特別図柄による第二処理が待機中でない場合に限り、第一特別図柄用乱数記憶手段4515の1番目の記憶領域「1」4515aから各乱数を読み出すようにしている。そして、この制御により第二処理を第一処理よりも優先的に行わせることを可能にしている。

10

【0226】

その後、確率変動機能作動中か否か、すなわち高確率である確率変動状態か否かを判別し（ステップS312）、確率変動状態でない場合には（ステップS312にてNO）、確率変動未作動時の大当たり判定テーブル、すなわち大当たりとなる確率が低く設定されたテーブルを選択し、一方、確率変動状態の場合には（ステップS312にてYES）、確率変動作動時のテーブル、すなわち大当たりとなる確率が高く設定されたテーブルを選択する。なお、本例では、確率変動未作動時（すなわち通常時）には、大当たりとなる確率が6/499に設定され、確率変動作動時（すなわち高確率時）には、大当たりとなる確率が60/499に設定されている。

【0227】

20

ステップS313又はステップS314において、何れかのテーブルが選択された後、そのテーブルに基づき、ステップS305又はステップS309にて取得された、何れかの特別図柄に関する乱数が、大当たりに相当する乱数（大当たり値）であるか否かを判別する（ステップS315）。そして、大当たり値である場合には（ステップS315にてYES）、大当たりフラグを「ON」にし（ステップS316）、ステップS317に移行する。一方、取得した乱数が大当たり値ではない場合には（ステップS315にてNO）、その乱数が小当たりに相当する乱数（小当たり値）であるか否かを判別する（ステップS318）。そして、小当たり値である場合には（ステップS318にてYES）、小当たりフラグを「ON」にして（ステップS319）、ステップS317に移行する。また、小当たり値ではない場合には（ステップS318にてNO）、ステップS319を経由することなく、ステップS317に移行する。ステップS317では、処理フラグを「1」に更新し、変動開始処理を終了する。なお、大当たりフラグおよび小当たりフラグのON/OFF状態（セット状態、リセット状態）は、RAM4100eに記憶される。また、大当たりフラグおよび小当たりフラグのOFF状態（リセット状態）とは「0」の値がセットされることであり、大当たりフラグおよび小当たりフラグのON状態（セット状態）とは「1」の値がセットされることである。

30

【0228】

次に、変動パターン設定処理では、図22に示すように、処理フラグが「1」か否かを判別し、ステップS317によって「1」となっている場合（ステップS401にてYES）には、ステップS402以降の処理を実行し、「1」でない場合（ステップS401にてNO）には、変動パターン設定処理を終了する。ステップS402では、大当たりフラグが「ON」か否かを判別し、ステップS316によって「ON」となっている場合（ステップS402にてYES）には、取得された乱数を基に、確率変動大当たりまたは通常大当たりの何れの大当たりであるのかを判別する（ステップS403）。そして、確率変動大当たりである場合（ステップS403にてYES）には、特殊当りか否かを判別する（ステップS404）。詳しくは後述するが、何れの確率変動大当たりも、「その後の抽選において、特定の利益が付与される確率を通常時よりも高く設定した確率変動状態とし、且つ何れかの特別図柄表示器1185, 1186で変動する特別図柄の変動時間を短縮させる（通常時よりも相対的に短くする）と共に、第二始動口2102への入賞のし易さを通常よりも増加させるようにした時短遊技状態を発生させる」ことは、共通しているが、特殊当り

40

50

である確率変動大当りと、特殊当りでない一般の確率変動大当りとでは、遊技者に与える利益の程度が大きく異なるように設定されている。

【 0 2 2 9 】

つまり、一般の確率変動大当りでは、大入賞口 2 1 0 3 を開閉する開閉部材 2 1 0 7 の一回当りの開放時間が、複数個（例えば 1 0 個）の遊技球がゆとりを持って入賞できる程度の時間に設定されていると共に、開閉部材 2 1 0 7 の開閉動作を、多くの利益を付与する回数（例えば 7 回）行うように制御される。これに対し、特殊当りである確率変動大当りでは、開閉部材 2 1 0 7 の一回当りの開放時間が、数個（例えば一または二個）の遊技球が辛うじて入賞できる程度の時間に設定されていると共に、開閉部材 2 1 0 7 の開閉動作を例えば二回行うように制御される。

10

【 0 2 3 0 】

ステップ S 4 0 4 において、特殊当りでないと判別された場合、すなわち一般の確率変動大当りであると判別された場合には（ N O ）、確変大当り時変動表示パターンテーブルを選択し（ステップ S 4 0 5 ）、一方、特殊当りであると判別された場合には（ステップ S 4 0 4 にて Y E S ）、確変特殊当り時変動表示パターンテーブルを選択する（ステップ S 4 0 6 ）。なお、ステップ S 4 0 3 において、確率変動大当りでないと判別された場合、すなわち通常大当りであると判別された場合には（ Y E S ）、通常大当り時変動表示パターンテーブルを選択する（ステップ S 4 0 7 ）。

【 0 2 3 1 】

一方、ステップ S 4 0 2 において、大当りフラグが「 O N 」ではないと判別された場合には（ N O ）、小当りフラグが「 O N 」か否かを判別し（ステップ S 4 0 8 ）、ステップ S 3 1 9 によって「 O N 」となっている場合には（ステップ S 4 0 8 にて Y E S ）、小当り時変動表示パターンテーブルを選択する（ステップ S 4 0 9 ）。また、小当りフラグが「 O N 」となっていない場合には（ステップ S 4 0 8 にて N O ）、取得されたリーチ判定用乱数がリーチに相当する乱数（リーチ値）か否かを判別し（ステップ S 4 1 0 ）、リーチ値である場合には（ステップ S 4 1 0 にて Y E S ）、ハズレリーチ時変動表示パターンテーブルを選択し（ステップ S 4 1 1 ）、リーチ値でない場合には（ステップ S 4 1 0 にて N O ）、ハズレ時変動表示パターンテーブルを選択する（ステップ S 4 1 2 ）。

20

【 0 2 3 2 】

このように、何れかのステップにおいて、変動表示パターンテーブルが選択されると、その変動表示パターンテーブル、及びステップ S 3 0 5 またはステップ S 3 0 9 の何れかにおいて取得された変動表示パターン乱数に基づいて、変動表示パターンを決定する（ステップ S 4 1 3 ）。次いで、ステップ S 4 1 3 で決定した変動表示パターンを指定する演出コマンドとして選択値をセットし（ステップ S 4 1 4 ）、当該変動表示パターンに応じた変動時間を主制御基板 4 1 0 0 の R A M 4 1 0 0 e に設けられたタイマ（この実施の形態では、有効期間タイマ）にセットする（ステップ S 4 1 5 ）。ステップ S 4 1 5 では、ステップ S 4 1 3 で決定した変動表示パターンに設定されている変動時間を有効期間タイマにセットする。

30

【 0 2 3 3 】

なお、ステップ S 4 1 4 でセットされた変動表示パターンコマンドは、コマンド伝送出力処理にて周辺制御基板 4 1 4 0 に送信される。また、変動表示パターンコマンドをコマンド伝送出力処理で周辺制御基板 4 1 4 0 に送信する時には、第一特別図柄表示器 1 1 8 5 及び第二特別図柄表示器 1 1 8 6 に駆動信号を出力し、特別図柄の変動表示を開始させる。その後、処理フラグを「 2 」に更新し（ステップ S 4 1 6 ）、変動パターン設定処理を終了する。

40

【 0 2 3 4 】

続いて、変動中処理では、図 2 3 に示すように、まず、処理フラグが「 2 」か否かを判別し（ステップ S 5 0 1 ）、ステップ S 4 1 6 によって「 2 」となっている場合には（ステップ S 5 0 1 にて Y E S ）、ステップ S 5 0 2 以降の処理を実行し、「 2 」でない場合（ステップ S 5 0 1 にて N O ）には、変動中処理を終了する。ステップ S 5 0 2 では、第

50

一特別図柄表示器 1 1 8 5 または第二特別図柄表示器 1 1 8 6 にて第一特別図柄または第二特別図柄が変動中か否かを判別し、変動中の場合には、第一特別図柄または第二特別図柄の変動時間がタイムアップしたか否かを判別する（ステップ S 5 0 3）。そして、変動時間がタイムアップした際、すなわち、変動時間が終了した場合には（ステップ S 5 0 3 にて Y E S）、その変動を停止させる（ステップ S 5 0 4）。

【 0 2 3 5 】

なお、何れの特別図柄も変動していない場合（ステップ S 5 0 2 にて N O）、または変動時間が終了していない場合（ステップ S 5 0 3 にて N O）には、特別図柄の変動を停止させることなく変動中処理を終了する。

【 0 2 3 6 】

ステップ S 5 0 4 によって特別図柄の変動を停止させた後、大当たりフラグが「 O N 」か否かを判別し（ステップ S 5 0 5）、大当たりフラグが「 O N 」の場合には、処理フラグを「 3 」に更新する（ステップ S 5 0 6）。一方、大当たりフラグが「 O N 」でない場合には（ステップ S 5 0 5 にて N O）、小当たりフラグが「 O N 」か否かを判別し（ステップ S 5 0 7）、「 O N 」の場合には処理フラグを「 4 」に更新し（ステップ S 5 0 8）、「 O N 」でない場合には処理フラグを「 0 」に更新する（ステップ S 5 0 9）。このように、ステップ S 5 0 6、ステップ S 5 0 8、またはステップ S 5 0 9 の何れかにおいて処理フラグを更新した後、変動中処理を終了する。

【 0 2 3 7 】

次に、大当たり遊技開始処理では、図 2 4 に示すように、まず、処理フラグが「 3 」か否かを判別し、ステップ S 5 0 6 によって「 3 」となっている場合には（ステップ S 6 0 1 にて Y E S）、ステップ S 6 0 2 以降の処理を実行し、「 3 」でない場合には（ステップ S 6 0 1 にて N O）、大当たり遊技開始処理を終了する。ステップ S 6 0 2 では、確率変動機能作動中か否か、すなわち確率変動状態か否かを判別し、確率変動状態である場合には（ Y E S）、確率変動機能の作動を一端停止し、ステップ S 6 0 4 に移行する。なお、確率変動状態ではない場合、すなわち通常の高確率状態である場合には（ステップ S 6 0 2 にて N O）、ステップ S 6 0 3 の処理を実行することなくステップ S 6 0 4 に移行する。ステップ S 6 0 4 では、時短機能作動中か否か、すなわち時短遊技状態か否かを判別し、時短遊技状態になっている場合には（ Y E S）、時短機能の作動を停止させ（ステップ S 6 0 5）、ステップ S 6 0 6 に移行する。一方、時短遊技状態でない場合には（ステップ S 6 0 4 にて N O）、ステップ S 6 0 5 の処理を実行させることなくステップ S 6 0 6 の処理に移行する。

【 0 2 3 8 】

ステップ S 6 0 6 では、大当たりの種類が、一般の大当たりであるか特殊当りであるかを判別し、一般の大当たりである場合には（ステップ S 6 0 6 にて N O）、開閉部材 2 1 0 7 による大入賞口 2 1 0 3 の開放条件、すなわち、大当たり用開放回数、一回当りの開放時間、及び大入賞口 2 1 0 3 への入賞制限個数を設定する（ステップ S 6 0 7）。一方、大当たりが特殊当りである場合には（ステップ S 6 0 6 にて Y E S）、大入賞口 2 1 0 3 における特殊当り用開放回数、入賞制限個数、及び一回当りの開放時間を設定する（ステップ S 6 0 8）。その後、処理フラグを「 5 」に更新し（ステップ S 6 0 9）、大当たり遊技開始処理を終了する。

【 0 2 3 9 】

一方、小当たり遊技開始処理では、図 2 5 に示すように、まず、処理フラグが「 4 」か否かを判別し、ステップ S 5 0 8 によって「 4 」となっている場合には（ステップ S 7 0 1 にて Y E S）、ステップ S 7 0 2 及びステップ S 7 0 3 の処理を実行し、処理フラグが「 4 」でない場合には（ステップ S 7 0 1 にて N O）、ステップ S 7 0 2 及びステップ S 7 0 3 の処理を実行することなく小当たり遊技開始処理を終了する。ステップ S 7 0 2 では、小当たりの場合における大入賞口 2 1 0 3 の開放条件、すなわち、開閉部材 2 1 0 7 による大入賞口 2 1 0 3 の小当たり用開放回数、及び一回当りの開放時間が夫々設定される。なお、小当たりにおける開放回数、入賞制限個数、及び開放時間は、特殊当りの場合に設定され

10

20

30

40

50

る条件（ステップS 6 0 8）と同一になるように設定されている。すなわち、特殊当りと小当たりとを、視覚的に判別することができないように設定されている。その後、処理フラグが「6」に更新され（ステップS 7 0 3）、小当たり遊技開始処理を終了する。

【0240】

次に、大当たり遊技処理では、図26に示すように、まず、処理フラグが「5」か否かを判別し、ステップS 6 0 9によって「5」となっている場合には（ステップS 8 0 1にてYES）、ステップS 8 0 2以降の処理を実行し、「5」でない場合には（ステップS 8 0 1にてNO）、大当たり遊技処理を終了する。ステップS 8 0 2では、大入賞口2103が開放中か否かを判別し、開放中の場合には（YES）、大入賞口2103の開放時間（開放した後の経過時間）が、予め設定した所定時間に達したか否かを判別し（ステップS 8 0 3）、経過した場合には（ステップS 8 0 3にてYES）、開閉部材2107を作動させて大入賞口2103を閉鎖する（ステップS 8 0 5）。

10

【0241】

なお、設定された開放時間まで経過していない場合でも（ステップS 8 0 3にてNO）、大入賞口2103が開放された後に大入賞口2103に入賞した遊技球の個数が、ステップS 6 0 7で設定された制限個数（例えば10個）を超えた場合には（ステップS 8 0 4にてYES）、ステップS 8 0 5に移行して大入賞口2103を閉鎖する。また、大入賞口2103の開放時間が設定時間に到達しておらず（ステップS 8 0 3にてNO）、しかも遊技球の入賞個数が制限個数に達していない場合には（ステップS 8 0 4にてNO）、大当たり遊技処理を終了する。

20

【0242】

一方、ステップS 8 0 2において、大入賞口2103が開放中でない場合には（NO）、開閉部材2107による大入賞口2103の開放回数が、ステップS 6 0 7で設定された大当たり用開放回数、またはステップS 6 0 8で設定された特殊当り用開放回数に、到達したか否かを判別する（ステップS 8 0 6）。そして、到達していない場合には（ステップS 8 0 6にてNO）、開閉部材2107を制御して大入賞口2103を開放し（ステップS 8 0 7）、大当たり遊技処理を終了する。これにより多量の遊技球を大入賞口2103に入賞させることが可能になる。

【0243】

ステップS 8 0 6において大入賞口2103の開放回数が設定された回数に達した場合（YES）、すなわち、大当たり遊技状態が終了した場合には、ステップS 8 0 8～ステップS 8 1 3の処理を実行し、その後の抽選に対しての遊技状態を設定する。具体的には、まず、大当たりフラグを「OFF」とし（ステップS 8 0 8）、今回の大当たりが、確率変動機能を作動させる当選であるか否かを判別する（ステップS 8 0 9）。つまり、特殊当りを含む確率変動大当たりであるか、通常大当たりであるかを判別する。確率変動大当たりで当選した場合には（ステップS 8 0 9にてYES）、確率変動機能の作動を開始し、高確率である確率変動状態とする（ステップS 8 1 0）。すなわち、その後の抽選において大当たりが当選する確率を通常時よりも高く設定すると共に、抽選による第一特別図柄または第二特別図柄の変動回数が所定回数（規定回数）になるまで時短機能を作動させる。

30

【0244】

なお、大当たりが特殊当りである場合には（ステップS 8 1 1にてYES）、確率変動機能または時短機能の作動中の当りか否かを判別する（ステップS 8 1 4）。そして、特殊当りでない場合、すなわち、一般の確率変動大当たりである場合（ステップS 8 1 0にてNO）、或いは、確率変動機能または時短機能が既に作動している場合に特殊当りが当選した場合には、時短機能の作動を開始し（ステップS 8 1 2）、その後、処理フラグを「0」に更新する（ステップS 8 1 3）。つまり、第一特別図柄表示器1185または第二特別図柄表示器1186で変動する第一特別図柄または第二特別図柄の変動時間を短縮させると共に、可動片2106の開放作動によって第二始動口2102への入賞のし易さを通常よりも高くする。一方、確率変動機能及び時短機能の作動中ではない場合、すなわち、確率変動状態も時短遊技状態も発生していない状態で、特殊当りが当選した場合には（ス

40

50

ステップ S 8 1 4 にて N O)、時短機能を作動させることなくステップ S 8 1 3 に移行する。

【 0 2 4 5 】

一方、ステップ S 8 0 9 において確率変動機能を作動させる当選ではない場合、すなわち、通常大当りの場合には (N O)、時短機能の作動を開始すると共に、時短機能における作動の規定回数を設定し (ステップ S 8 1 5)、その後、ステップ S 8 1 3 に移行する。つまり、抽選による第一特別図柄または第二特別図柄の変動回数が所定回数 (規定回数) になるまで時短機能を作動させる。

【 0 2 4 6 】

次に、小当り遊技処理では、図 2 7 に示すように、まず、処理フラグが「 6 」か否かを判別し、ステップ S 7 0 3 によって「 6 」となっている場合には (ステップ S 9 0 1 にて Y E S)、ステップ S 9 0 2 以降の処理を実行し、「 6 」でない場合には (ステップ S 9 0 1 にて N O)、小当り遊技処理を終了する。ステップ S 9 0 2 では、大入賞口 2 1 0 3 に対する遊技球の入賞数が、予め設定された最大入賞数に達したか否かを判別し (ステップ S 9 0 2)、まだ最大入賞数に達していない場合には (N O)、大入賞口 2 1 0 3 が開放中か否かを判別する (ステップ S 9 0 3)。そして、ステップ S 9 0 3 において、大入賞口 2 1 0 3 が開放中であると判別された場合には (Y E S)、大入賞口 2 1 0 3 の開放時間 (開放した後の経過時間) が、予め設定した所定時間に達したか否かを判別し (ステップ S 9 0 4)、経過した場合には (ステップ S 9 0 4 にて Y E S)、開閉部材 2 1 0 7 を作動させて大入賞口 2 1 0 3 を閉鎖する (ステップ S 9 0 5)。その後、大入賞口 2 1 0 3 の開放回数が予め定めた所定回数 (例えば二回) に達したか否かを判別し (ステップ S 9 0 6)、その回数に達した場合には (Y E S)、処理フラグを「 0 」に更新し (ステップ S 9 0 7)、小当り遊技処理を終了する。

【 0 2 4 7 】

なお、ステップ S 9 0 4 において大入賞口 2 1 0 3 の開放時間が所定時間に達していない場合 (N O)、またはステップ S 9 0 6 において開放回数が所定回数に達していない場合には (N O)、ステップ S 9 0 7 の処理を実行することなく、小当り遊技処理を終了する。また、ステップ S 9 0 3 において、大入賞口 2 1 0 3 が開放中でない場合には (N O)、大入賞口 2 1 0 3 を開放し、遊技球の入賞を可能とする (ステップ S 9 0 8)。また、ステップ S 9 0 2 において、大入賞口 2 1 0 3 に対する遊技球の入賞数が、予め設定された最大入賞数に達した場合には (Y E S)、大入賞口 2 1 0 3 が開放中か否かを判別し (ステップ S 9 0 9)、開放中の場合には (Y E S)、大入賞口 2 1 0 3 を閉鎖し (ステップ S 9 1 0)、ステップ S 9 0 7 に移行する。一方、大入賞口 2 1 0 3 が開放中でない場合には (ステップ S 9 0 9 にて N O)、ステップ S 9 1 0 の処理を実行することなく、ステップ S 9 0 7 に移行する。ステップ S 9 0 7 では処理フラグを「 0 」に更新する。

【 0 2 4 8 】

[3 - 8 . 周辺制御部での制御処理]

次に、周辺制御基板 4 1 4 0 に搭載される周辺制御 M P U によって実行される処理について、図 2 9 乃至図 3 3 を参照して説明する。図 2 9 はサブメイン処理の一例を示すフローチャートであり、図 3 0 は 1 6 m s 定常処理の一例を示すフローチャートである。図 3 1 は、コマンド解析処理 (ステップ S 1 1 0 0) の一例を示すフローチャートである。図 3 2 は、演出制御処理 (ステップ S 1 2 0 0) の一例を示すフローチャートである。図 3 3 は、装飾図柄変動開始処理 (ステップ S 1 2 1 0) の一例を示すフローチャートである。

【 0 2 4 9 】

サブメイン処理では、図 2 9 に示すように、パチンコ機 1 への電力供給が開始されると、周辺制御 M P U によって初期設定処理を行う (ステップ S 1 0 0 1)。この初期設定処理では、周辺制御基板 4 1 4 0 に搭載される周辺制御 R A M 4 1 4 0 e をクリアする処理等が行われる。なお、この初期設定処理中では割込禁止となっており、初期設定処理のあと割込許可となる。初期設定処理 (ステップ S 1 0 0 1) が終了すると、1 6 m s 経過フ

ラグTがセットされたか否かを監視するループ処理を開始する（ステップS 1 0 0 2）。

【0 2 5 0】

本例では、周辺制御MPUは、2 m s経過毎に割込を発生させ、2 m s定常処理を実行する。2 m s定常処理では、1 6 m s経過監視カウンタをカウントアップする（1 6 m s経過監視カウンタを1加算する）処理が実行され、1 6 m s経過監視カウンタの値が8になった時、すなわち、1 6 m s経過した時に1 6 m s経過フラグTをセットすると共に、1 6 m s経過監視カウンタをリセットする（0にする）処理が実行される。このように、1 6 m s経過フラグTは、2 m s定常処理にて1 6 m s毎に「1」に設定（セット）され、通常は「0」に設定（リセット）されている。ステップS 1 0 0 2で1 6 m s経過フラグがセットされている（1 6 m s経過フラグTが「1」）時には、1 6 m s経過フラグを
10
リセットした後（ステップS 1 0 0 3）、1 6 m s定常処理を行う（ステップS 1 0 0 4）。

【0 2 5 1】

この1 6 m s定常処理では、主制御基板4 1 0 0から受信した演出コマンドに基づいてパネル側演出表示装置1 9 0 0や、枠側演出表示装置3 1 2、枠ランプ1 0 2、スピーカ1 0 3、パネル側ランプ1 9 1 0、役物用ソレノイド1 9 2 0等を制御する処理が実行される。1 6 m s定常処理が終了すると、再びステップS 1 0 0 2に戻り、1 6 m s経過フラグTがセットされる毎に、つまり1 6 m s毎に上述したステップS 1 0 0 3～ステップS 1 0 0 4を繰返し行う。一方、ステップS 1 0 0 2で1 6 m s経過フラグTがセットされていない（1 6 m s経過フラグTが「0」）時には、1 6 m s経過フラグTがセットさ
20
れるまでループ処理を行う。

【0 2 5 2】

次に、1 6 m s定常処理では、サブ周辺制御MPUが、図30に示すように、ステップS 1 1 0 0～ステップS 1 6 0 0の処理を実行する。ステップS 1 1 0 0のコマンド解析処理では、主制御基板4 1 0 0から受信した演出コマンドを解析する。ステップS 1 2 0 0の演出制御処理では、変動表示パターンコマンドに基づいてパネル側演出表示装置1 9 0 0や枠側演出表示装置3 1 2に関わる制御処理を実行する。具体的には、予告演出の設定、装飾図柄の停止図柄の決定、等を行う。

【0 2 5 3】

また、ステップS 1 3 0 0の音制御処理では、演出効果を促進させる効果音（例えばBGM）を発生させるための、スピーカ1 0 3に関わる制御処理を実行する。ステップS 1 4 0 0の発光装飾制御処理では、扉枠5や遊技盤4に備えられた発光装飾（枠ランプ、パネル側ランプ）に関わる制御処理を実行する。ステップS 1 5 0 0の情報出力処理では、ランプ駆動基板に演出コマンドを送信する。ステップS 1 6 0 0の乱数更新処理では、演出制御処理（ステップS 1 2 0 0）で各種設定に用いられる乱数を更新する処理を実行する。
30

【0 2 5 4】

なお、1 6 m s定常処理におけるステップS 1 1 0 0～ステップS 1 6 0 0の処理は1 6 m s以内に終了する。仮に、1 6 m s定常処理を開始してから当該1 6 m s定常処理の終了までに1 6 m s以上かかったとしても、1 6 m s定常処理を開始してから1 6 m s経過した時に直ぐに1 6 m s定常処理を最初から（後述するステップS 1 1 0 0のコマンド解析処理から）実行しない。すなわち、1 6 m s定常処理の実行中に1 6 m s経過した時には、1 6 m s経過フラグのセットのみを行い、当該1 6 m s定常処理の終了後にステップS 1 0 0 2で1 6 m s経過フラグがセットされていると判別された時に1 6 m s定常処理を開始する。
40

【0 2 5 5】

また、本例では、1 6 m s定常処理にて乱数更新処理（ステップS 1 6 0 0）を実行して各種乱数を更新するように構成しているが、各種乱数を更新する時期（タイミング）はこれに限られるものではない。例えば、サブメイン処理におけるループ処理および1 6 m s定常処理の何れか一方または両方にて各種乱数を更新するように構成してもよい。
50

【 0 2 5 6 】

次に、コマンド解析処理は、図 3 1 に示すように、まず、主制御基板 4 1 0 0 から演出コマンドを受信したか否かを判別する（ステップ S 1 1 0 1）。この実施の形態では、主制御基板 4 1 0 0 から演出コマンドを受信すると、16ms 定常処理等の他の処理を中断してコマンド受信割込処理を発生させ、受信したコマンドを、周辺制御基板 4 1 4 0 の周辺制御 RAM における受信コマンド格納領域に保存する。なお、受信コマンド格納領域は、演出コマンドの受信順に対応して複数の領域が設けられ、コマンド受信割込処理では、演出コマンドの受信順に対応して各領域に保存する。ステップ S 1 1 0 1 では、受信コマンド格納領域の内容を確認し、演出コマンドが記憶されていれば、受信コマンド格納領域の受信順が先の演出コマンドを読み出す（ステップ S 1 1 0 2）。 10

【 0 2 5 7 】

そして、読み出した演出コマンドが変動表示パターンコマンドであるか判別し（ステップ S 1 1 0 3）、読み出した演出コマンドが変動表示パターンコマンドであれば（ステップ S 1 1 0 3 にて Y E S）、変動表示パターン受信フラグをセットすると共に、周辺制御基板 4 1 4 0 に搭載される周辺制御 RAM における変動表示パターン格納領域に格納する（ステップ S 1 1 0 4）。 20

【 0 2 5 8 】

一方、読み出した演出コマンドが変動表示パターンコマンドでなければ（ステップ S 1 1 0 3 にて N O）、読み出した演出コマンドが確変大当たりコマンドであるか判別し（ステップ S 1 1 0 5）、読み出した演出コマンドが確変大当たりコマンドであれば（ステップ S 1 1 0 5 にて Y E S）、確変大当たりフラグをセットする（ステップ S 1 1 0 6）。また、読み出した演出コマンドが確変大当たりコマンドでなければ（ステップ S 1 1 0 5 にて N O）、受信した演出コマンドに対応したフラグをセットする（ステップ S 1 1 0 7）。 20

【 0 2 5 9 】

続いて、演出制御処理は、図 3 2 に示すように、遊技の進行状態を示す処理選択フラグの値を参照してステップ S 1 2 1 0 ~ ステップ S 1 2 3 0 のうち何れかの処理を行う。

【 0 2 6 0 】

処理選択フラグが「0」の時に実行される装飾図柄変動開始処理（ステップ S 1 2 1 0）では、変動表示パターンコマンドを受信していれば装飾図柄の変動表示を開始させるための設定を行う。具体的には、変動表示パターンコマンドおよび確変大当たりコマンドに応じて装飾図柄の停止図柄を決定すると共に、予告演出等の設定を行う。 30

【 0 2 6 1 】

処理選択フラグが「1」の時に実行される装飾図柄変動処理（ステップ S 1 2 2 0）では、変動停止コマンドを受信した時に液晶制御基板 4 1 5 0 に表示コマンドを送信して装飾図柄の変動表示を停止させる制御を行う。

【 0 2 6 2 】

処理選択フラグが「2」の時に実行される大当たり表示処理（ステップ S 1 2 3 0）では、主制御基板 4 1 0 0 から送信される大当たり開始コマンドに応じてパネル側演出表示装置 1 9 0 0 や枠側演出表示装置 3 1 2 に大当たり遊技状態の開始を示す表示や大当たり遊技状態中の表示（例えば、ラウンド表示等）をさせる制御を行う。 40

【 0 2 6 3 】

次に、装飾図柄変動開始処理は、図 3 3 に示すように、まず、変動表示パターン受信フラグがセットされているか判別する（ステップ S 1 2 2 1）。変動表示パターン受信フラグは、上述したコマンド解析処理（ステップ S 1 1 0 0）のステップ S 1 1 0 4 でセットされ、主制御基板 4 1 0 0 から変動表示パターンコマンドを受信したことを示すフラグである。ステップ S 1 2 2 1 で変動表示パターン受信フラグがセットされていなければ（N O）、変動表示パターンコマンドを受信していないと判別して処理を終了する。

【 0 2 6 4 】

一方、変動表示パターン受信フラグがセットされていれば（ステップ S 1 2 2 1 にて Y E S）、変動表示パターン受信フラグをリセットし（ステップ S 1 2 2 2）、受信した変 50

動表示パターンコマンドに基づく変動表示パターンが大当りを発生させる変動表示パターンであるか（当りパターンであるか）判別する（ステップS 1 2 2 3 a）。

【 0 2 6 5 】

変動表示パターンが当りパターンでなければ（ステップS 1 2 2 3 aにてNO）、ハズレ図柄の停止図柄を決定する（ステップS 1 2 2 4）。また、変動表示パターンが当りパターンであれば（ステップS 1 2 2 3 aにてYES）、確変大当りフラグがセットされているか判別し（ステップS 1 2 2 3 b）、確変大当りフラグがセットされていれば（YES）、確変大当り図柄の停止図柄を決定し（ステップS 1 2 2 5）、確変大当りフラグがセットされていなければ（ステップS 1 2 2 3 bにてNO）、非確変大当り図柄の停止図柄を決定する（ステップS 1 2 2 6）。また、確変大当りフラグは、大当り表示処理（ステップS 1 2 3 0）にて大当り遊技状態を開始する時にリセットされる。なお、確変大当りフラグがリセットされる時期はこれに限らず、例えば、装飾図柄変動処理（ステップS 1 2 2 0）で装飾図柄の変動表示を停止させる時、具体的には、変動停止コマンドを受信した時にリセットするようにしてもよいし、大当り表示処理（ステップS 1 2 3 0）で大当り遊技状態を終了する時にリセットするようにしてもよい。

10

【 0 2 6 6 】

なお、本実施形態では、第一特別図柄と1：1で対応する第一装飾図柄と、第二特別図柄と1：1で対応する第二装飾図柄と、第一装飾図柄及び第二装飾図柄の両方に関連付けられ第一特別図柄及び第二特別図柄に対応する共通の装飾図柄列（以下、「共通装飾図柄列」と称す）とが表示されるようになっている。第一装飾図柄及び第二装飾図柄は、マル、バツ、サンカク等の図形の組合せで構成されており、確変大当り図柄である組合せ、非確変大当り（通常大当り）である組合せ、小当りである組合せ、及びハズレである組合せ等が予め設定されている。つまり、変動表示パターンが当りパターンであれば、第一装飾図柄の確変大当り図柄として設定された複数の組合せ、または非確変大当り図柄として設定された複数の組合せ、のうち何れかの組合せ図柄を停止図柄として決定する。

20

【 0 2 6 7 】

続いて、周辺制御MPUは、予告判定乱数に基づいて予告演出を実行するか否かの判別を行う予告選択処理を実行した後（ステップS 1 2 2 7）、変動表示パターンと、予告種類格納領域に記憶される予告パターンと、ステップS 1 2 2 5、S 1 2 2 6、S 1 2 2 7で決定した共通装飾図柄列の停止図柄とに応じた表示コマンドをセットする（ステップS 1 2 2 8）。そして、処理選択フラグを「1」に更新して処理を終了する（ステップS 1 2 2 9）。なお、ステップS 1 2 2 8でセットされた表示コマンドは、情報出力処理（ステップS 1 5 0 0）にて液晶制御基板4 1 5 0に送信され、液晶制御基板4 1 5 0の液晶制御MPUにより当該表示コマンドを受信したことに基づいてパネル側演出表示装置1 9 0 0にて装飾図柄の変動表示の実行を開始する。

30

【 0 2 6 8 】

また、ステップS 1 2 2 8で予告種類格納領域に記憶される予告パターンを読み出した時には、当該予告パターンを読み出した後、予告種類格納領域の内容をクリアする。これにより、次の装飾図柄の変動表示にて誤って以前の装飾図柄の変動表示を開始する時に決定した予告パターンにもとづく予告演出が実行されることを防止できる。

40

【 0 2 6 9 】

[4 - 1 . 主制御基板での遊技に関する機能的構成]

続いて、主制御基板によって制御される特別図柄等の遊技に関する機能的な構成について、図3 4乃至図3 7を参照して説明する。図3 4は主制御基板での第一大当り抽選に関する機能的な構成を示すブロック図である。図3 5は主制御基板での第二大当り抽選に関する機能的な構成を示すブロック図である。図3 6は第一大当り抽選及び第二大当り抽選における抽選結果に応じて発生する有利遊技状態に関する機能的な構成を示すブロック図である。図3 7は主制御基板での普通抽選に関する機能的な構成を示すブロック図である。

【 0 2 7 0 】

図3 4に示すように、主制御基板4 1 0 0には、第一大当り抽選に関する構成として、

50

第一当り判定用テーブル４５０１、第一当り図柄用テーブル４５０２、第一当り時変動時間設定用テーブル４５０３、及び第一ハズレ時変動時間設定用テーブル４５０４が予め記憶されており、これらのテーブル４５０１～４５０４を基に、第一大当り抽選における抽選の当否、第一特別図柄表示器１１８５における停止図柄、及び変動時間が決定される。第一当り判定用テーブル４５０１は、大当り判定用乱数値と大当りまたは小当りの当否との関係を示すものであり、通常時と高確率時とで当選となる割合が異なっている。また、第一当り図柄用テーブル４５０２は、大当り図柄用乱数値と第一特別図柄表示器１１８５における停止図柄との関係を示すものであり、大当り図柄用乱数値を複数のグループに区分した夫々の範囲と二つのＬＥＤ（第一特別図柄）の点灯状態との対応付けがなされている。

10

【０２７１】

また、第一当り時変動時間設定用テーブル４５０３は、第一大当り抽選における当否の結果が大当りまたは小当りの場合に用いられ、抽出される第一変動時間用乱数と第一特別図柄表示器１１８５における第一特別図柄の変動時間との関係を示すものであり、第一ハズレ時変動時間設定用テーブル４５０４は、第一大当り抽選における当否の結果がハズレの場合に用いられ、抽出される第一変動時間用乱数と第一特別図柄表示器１１８５における第一特別図柄の変動時間との関係を示すものである。なお、通常時のテーブル及び高確率時のテーブルのうち、何れか一方のテーブルを遊技状態に基づいて選択する処理が第一抽選用確率選択手段４５０５によって行われる。また、図示していないが、第一当り図柄用テーブル４５０２には、確率変動大当り用のテーブル、特殊当り用のテーブル、通常大

20

【０２７２】

また、主制御基板４１００には、第一始動口センサ３０２２によって第一始動口２１０１への入賞が検出された時、ランダムカウンタ（乱数発生手段）から、大当り判定用乱数を抽出する第一当り判定用乱数抽出手段４５０７と、大当り図柄用乱数を抽出する第一当り図柄用乱数抽出手段４５０８とが設けられている。また、判定用乱数及び大当り図柄用乱数を基に変動時間用乱数を抽出する第一変動時間用乱数抽出手段４５０９が設けられている。また、第一当り判定用乱数抽出手段４５０７によって大当り判定用乱数が抽出されると、第一当り判定用テーブル４５０１を用いて大当りの当否を決定する第一当否決定手段４５０６、及び第一当り図柄用乱数抽出手段４５０８によって大当り図柄用乱数が抽出されると、第一当り図柄用テーブル４５０２を用いて第一特別図柄表示器１１８５における停止図柄を決定する第一停止図柄決定手段４５１０が設けられている。

30

【０２７３】

更に、第一変動時間用乱数抽出手段４５０９によって変動時間用乱数が抽出され、且つ第一当否決定手段４５０６によって大当りであることが決定されると、第一当り時変動時間設定用テーブル４５０３を用いて第一特別図柄の変動時間を決定し、一方、変動時間用乱数が抽出され、且つ第一当否決定手段４５０６によってハズレであることが決定されると、第一ハズレ時変動時間設定用テーブル４５０４を用いて第一特別図柄の変動時間を決定する第一変動時間決定手段４５１１が設けられている。

40

【０２７４】

また、主制御基板４１００には、第一特別図柄表示器１１８５において第一特別図柄の変動を開始すると共に、第一変動時間決定手段４５１１によって決定された変動時間の経過後、第一停止図柄決定手段４５１０によって決定された停止図柄で変動停止させる特別図柄変動制御手段４５１２と、第一特別図柄の変動開始前に、第一当否決定手段４５０６によって決定された大当りの有無に関する当否コマンド、及び第一特別図柄の変動態様（時間）に対応する変動表示コマンドを含む制御コマンドを発信するコマンド発信手段４５１３が設けられている。

【０２７５】

50

更に、主制御基板 4 1 0 0 には、第一特別図柄または第二特別図柄の変動中に、第一始動口センサ 3 0 2 2 によって第一始動口 2 1 0 1 への入賞が検出された場合、一定球数（4 回）を上限として第一始動記憶数をカウントし記憶すると共に、第一特別図柄の変動表示を始動記憶数分だけ繰返し行わせる第一保留消化手段 4 5 1 4 が設けられている。換言すれば、第一始動口センサ 3 0 2 2 による遊技球の検出に基づく第一処理の実行を待機させる第一保留消化手段 4 5 1 4 が設けられている。第一保留消化手段 4 5 1 4 について更に詳細に説明すると、第一保留消化手段 4 5 1 4 には、第一保留制御手段 4 5 1 4 a 及び第一消化制御手段 4 5 1 4 b が設けられており、第一保留制御手段 4 5 1 4 a は、第一特別図柄または第二特別図柄の変動中に、第一始動口センサ 3 0 2 2 によって第一始動口 2 1 0 1 への入賞が検出された場合、第一始動記憶数が上限値「4」に到達していなければ、第一始動記憶数の値を「1」増やすと共に、第一大当り判定用乱数及び第一大当り図柄用乱数を抽出し、抽出された各乱数を、第一特別図柄用乱数記憶手段 4 5 1 5（図 3 8 を参照）の中の、一番上位の記憶領域に格納する。

10

【0 2 7 6】

一方、第一消化制御手段 4 5 1 4 b は、第一特別図柄または第二特別図柄の変動が停止し、新たな第一特別図柄の変動が可能になった場合、第一特別図柄に関する始動記憶数が「0」でなければ、始動記憶数[1]に対応する記憶領域から第一大当り判定用乱数及び第一大当り図柄用乱数を読み出すと共に、第一始動記憶数の値を「1」減らし、且つ、各記憶領域 n に記憶されている各乱数値を、n - 1 の記憶領域にシフトさせる。

【0 2 7 7】

20

また、主制御基板 4 1 0 0 には、図 3 5 に示すように、第二大当り抽選に関する構成として、第二当り判定用テーブル 4 5 2 1、第二当り図柄用テーブル 4 5 2 2、第二当り時変動時間設定用テーブル 4 5 2 3、及び第二ハズレ時変動時間設定用テーブル 4 5 2 4 が予め記憶されており、これらのテーブル 4 5 2 1 ~ 4 5 2 4 を基に、第二大当り抽選における抽選の当否、第二特別図柄表示器 1 1 8 6 における停止図柄、及び変動時間が決定される。なお、各テーブルの構成は、第一大当り抽選における各テーブルの構成と同様であるため、ここでは詳細な説明を省略する。

【0 2 7 8】

また、主制御基板 4 1 0 0 には、第二始動口センサ 2 1 0 9 によって第二始動口 2 1 0 2 への入賞が検出された時に第二大当り抽選に関する大当り判定用乱数を抽出する第二当り判定用乱数抽出手段 4 5 2 5 と、第二大当り抽選に関する大当り図柄用乱数を抽出する第二当り図柄用乱数抽出手段 4 5 2 6 と、判定用乱数及び大当り図柄用乱数を基に変動時間用乱数を抽出する第二変動時間用乱数抽出手段 4 5 2 7 とが設けられている。また、第二当り判定用乱数抽出手段 4 5 2 5 によって大当り判定用乱数が抽出されると、第二当り判定用テーブル 4 5 2 1 を用いて大当りの当否を決定する第二当否決定手段 4 5 2 8、及び第二当り図柄用乱数抽出手段 4 5 2 6 によって大当り図柄用乱数が抽出されると、第二当り図柄用テーブル 4 5 2 2 を用いて第二特別図柄表示器 1 1 8 6 における停止図柄を決定する第二停止図柄決定手段 4 5 2 9 が設けられている。

30

【0 2 7 9】

更に、第二変動時間用乱数抽出手段 4 5 2 7 によって変動時間用乱数が抽出され、且つ第二当否決定手段 4 5 2 8 によって大当りであることが決定されると、第二当り時変動時間設定用テーブル 4 5 2 3 を用いて第二特別図柄の変動時間を決定し、一方、変動時間用乱数が抽出され、且つ第二当否決定手段 4 5 2 8 によってハズレであることが決定されると、第二ハズレ時変動時間設定用テーブル 4 5 2 4 を用いて第二特別図柄の変動時間を決定する第二変動時間決定手段 4 5 3 0 が設けられている。なお、第二当否決定手段 4 5 2 8 は、当選制限手段 4 5 2 8 a を備えており、遊技者に特定の利益を付与しない大当りである「特殊大当り」については、発生しないように制限を加えている。

40

【0 2 8 0】

また、特別図柄変動制御手段 4 5 1 2 は、第二特別図柄表示器 1 1 8 6 において第二特別図柄の変動を開始すると共に、第二変動時間決定手段 4 5 3 0 によって決定された変動

50

時間の経過後、第二停止図柄決定手段 4 5 2 9 によって決定された停止図柄で変動停止させる。更に、主制御基板 4 1 0 0 には、第一特別図柄または第二特別図柄の変動中に、第二始動口センサ 2 1 0 9 によって第二始動口 2 1 0 2 への入賞が検出された場合、一定球数（4 回）を上限として第二始動記憶数をカウントし記憶すると共に、第二特別図柄の変動表示を始動記憶数分だけ繰返し行わせる第二保留消化手段 4 5 3 1 が設けられている。換言すれば、第二始動口センサ 2 1 0 9 による遊技球の検出に基づく第二処理の実行を待機させる第二保留消化手段 4 5 3 1 が設けられている。

【0281】

この第二保留消化手段 4 5 3 1 について更に詳細に説明すると、第二保留消化手段 4 5 3 1 には、第二保留制御手段 4 5 3 1 a 及び第二消化制御手段 4 5 3 1 b が設けられており、第二保留制御手段 4 5 3 1 a は、第一特別図柄または第二特別図柄の変動中に、第二始動口センサ 2 1 0 9 によって第二始動口 2 1 0 2 への入賞が検出された場合、第二始動記憶数が上限値「4」に到達していなければ、第二始動記憶数の値を「1」増やすと共に、第二大当り判定用乱数及び第二大当り図柄用乱数を抽出し、抽出された各乱数を、第二特別図柄用乱数記憶手段 4 5 3 2（図 3 8 を参照）の中の、一番上位の記憶領域に格納する。一方、第二消化制御手段 4 5 3 1 b は、第一特別図柄または第二特別図柄の変動が停止し、新たな第二特別図柄の変動が可能になった場合、第二特別図柄に関する始動記憶数が「0」でなければ、始動記憶数 [1] に対応する記憶領域から第二大当り判定用乱数及び第二大当り図柄用乱数を読み出すと共に、第二始動記憶数の値を「1」減らし、且つ、各記憶領域 n に記憶されている各乱数値を、 $n - 1$ の記憶領域にシフトさせる。

【0282】

また、主制御基板 4 1 0 0 には、図 3 6 に示すように、第一当否決定手段 4 5 0 6 または第二当否決定手段 4 5 2 8 による抽選結果を基に、遊技者に有利な遊技状態を付与する五つの有利遊技状態制御手段を備えている。ここで、有利な遊技状態には、開閉部材 2 1 0 7 を開放し、大入賞口 2 1 0 3 に対して遊技球の入賞を可能とすることが含まれており、特定利益付与手段 4 5 4 0 または所定利益付与手段 4 5 4 1 の何れか一方によってアタッカユニット 2 1 0 0 のアタッカソレノイド 2 1 0 8 によって開閉部材 2 1 0 7 が開放制御されるようになっている。

【0283】

更に詳しく説明すると、所定利益付与手段 4 5 4 1 は、開閉部材 2 1 0 7 の一回当りの開放時間を、数個（例えば 1 ~ 2 個）の遊技球が辛うじて入賞できる程度の第一所定時間とすると共に、開閉部材 2 1 0 7 の開閉動作を少なくとも一回以上（本例では二回）行うことで、遊技者に所定の利益を付与するものである。これにより、所定数の遊技球を大入賞口 2 1 0 3 に入賞させることが可能になるが、入賞可能な個数は極めて少ないため、遊技者が受ける利益は比較的少ないものとなる。一方、特定利益付与手段 4 5 4 0 は、開閉部材 2 1 0 7 の一回当りの開放時間を、複数個（例えば 10 個）の遊技球がゆとりを持って入賞できる程度の第二所定時間とすると共に、開閉部材 2 1 0 7 の開閉動作を、所定の利益を付与する場合の開閉動作の回数よりも多い回数（本例では 7 回）行うことで、遊技者に特定の利益を付与するものである。これにより、多数の遊技球を大入賞口 2 1 0 3 に入賞させることが可能になり、遊技者は大きな利益を得ることができる。

【0284】

そして、主制御基板 4 1 0 0 には、特定利益付与手段 4 5 4 0 によって特定の利益を付与させる手段として、第一有利遊技状態制御手段 4 5 4 2 及び第二有利遊技状態制御手段 4 5 4 3 が設けられ、所定利益付与手段 4 5 4 1 によって所定の利益を付与させる手段として、第三有利遊技状態制御手段 4 5 4 4、第四有利遊技状態制御手段 4 5 4 5、及び第五有利遊技状態制御手段 4 5 4 6 が設けられている。

【0285】

第一有利遊技状態制御手段 4 5 4 2 によって発生する第一有利遊技状態は、所謂「確率変動大当り」であり、第一当否決定手段 4 5 0 6 または第二当否決定手段 4 5 2 8 の抽選結果が第一結果の場合に発生する。この当りになると、特定利益付与手段 4 5 4 0 によっ

て特定の利益を付与すると共に、高確率状態設定手段4547によって、その後の抽選で特定の利益が付与される確率を通常時よりも高く設定する。つまり、高確率である確率変動状態とする。なお、本例では、高確率時の大当たり判定テーブルでは、0～498までの499個の大当たり判定用乱数のうち、大当たり遊技状態を発生させることが決定される大当たり判定値が、60個設定され、大当たりとなる確率である大当たり確率が60/499となっている。一方、通常時の大当たり判定テーブルでは、0～498までの499個の大当たり判定用乱数のうち大当たり判定値が6個設定され、大当たり確率が6/499となっている。

【0286】

また、第一有利遊技状態では、第一時短状態設定手段4548によって、第一特別図柄表示器1185または第二特別図柄表示器1186で変動する第一特別図柄または第二特別図柄の変動時間を短くすると共に、第一特別図柄または第二特別図柄の変動回数が所定回数に達するまで、第二始動口2102の可動片2106が開閉動作される頻度（すなわち普通抽選において当選となる確率）を高くすることによって第二始動口2102への入賞のし易さを通常時よりも増加させる。つまり、時短遊技状態とする。

【0287】

第二有利遊技状態制御手段4543によって発生する第二有利遊技状態は、所謂「通常大当たり」であり、第一当否決定手段4506または第二当否決定手段4528の抽選結果が第二結果の場合に発生する。この当りになると、特定利益付与手段4540によって特定の利益が付与される点は第一有利遊技状態と同様であるが、この当りの場合には、その後の抽選で特定の利益が付与される確率は低確率のままである。つまり、確率変動状態にはならず、通常時の確率が維持される。なお、この第二有利遊技状態においても、特定の利益を付与した後、第一特別図柄または第二特別図柄の変動回数が所定回数になるまでの間、第一時短状態設定手段4548によって時短遊技状態になり、第一特別図柄または第二特別図柄の変動時間を短くすると共に、可動片2106が開閉動作される頻度（すなわち普通抽選において当選する確率）を高くすることによって遊技球の球持ちを抑制する。

【0288】

第三有利遊技状態制御手段4544によって発生する第三有利遊技状態は、所謂「特殊大当たり」であり、第一当否決定手段4506の抽選結果が第三結果の場合に発生する。この当りでは、まず、所定利益付与手段4541によって遊技者に所定の利益（特定の利益よりも有利性の低い利益）を付与する。そして、その後の抽選に対しては、特定の利益が付与される確率を高くする。すなわち、第一有利遊技状態と同様、確率変動状態とする。ただし、時短遊技状態については、この有利遊技状態を発生させる前の遊技状態が所定の条件を満足する場合に限って発生させるようにしている。つまり、確率変動状態ではなく、且つ時短遊技状態でもない場合に第三有利遊技状態が発生した場合には、時短遊技状態を発生させることなく、確率変動状態としている。一方、遊技状態が確率変動状態であるか、または時短遊技状態である場合に、第三有利遊技状態が発生すると、第二時短状態設定手段4549を作動させ、時短遊技状態を発生させるようにしている。

【0289】

第四有利遊技状態制御手段4545によって発生する第四有利遊技状態は、第一当否決定手段4506の抽選結果が第四結果の場合に発生する。この当りでは、第三有利遊技状態と同様、所定利益付与手段4541によって遊技者に所定の利益を付与する。ただし、その後の抽選に対しては、新たに確率変動状態を発生させない。なお、時短遊技状態については、遊技状態に基づいて付加されるか否かが決定される。

【0290】

第五有利遊技状態制御手段4546によって発生する第五有利遊技状態は、第一当否決定手段4506の抽選結果が第五結果の場合に発生する。この当りでは、所定利益付与手段4541によって遊技者に所定の利益を付与すること、及び高確率状態設定手段4547によって所定の利益を付与することは、第三有利遊技状態と同様であるが、この有利遊技状態では、時短遊技状態でない場合に第三有利遊技状態が発生した場合には、時短遊技状態を発生させることなく、確率変動状態としている。一方、遊技状態が時短遊技状態で

ある場合に、第三有利遊技状態が発生すると、第二時短状態設定手段 4 5 4 9 を作動させ、時短遊技状態を発生させるようにしている。

【 0 2 9 1 】

なお、本例では、夫々の大当りにおける当選の割合を、第一当否決定手段 4 5 0 6 の場合と、第二当否決定手段 4 5 2 8 とで、互いに異なるように振分けている。具体的には、第一当否決定手段 4 5 0 6 の抽選結果では、第一有利遊技状態制御手段 4 5 4 2 によって発生する第一大当り、すなわち確率変動状態及び一定回数の時短遊技状態が何れも付与される確率変動大当りを、大当り全体の 2 2 % に設定し、第二有利遊技状態制御手段 4 5 4 3 によって発生する第二大当り、すなわち確率変動状態が付与されることなく一定回数の時短遊技状態が付与される通常大当りを 4 5 % に設定している。

10

【 0 2 9 2 】

また、第三有利遊技状態制御手段 4 5 4 4 によって発生する第三大当り、すなわち確率変動状態と、条件付きの時短遊技状態が付与される特殊大当りを 1 1 % に設定し、第四有利遊技状態制御手段 4 5 4 5 によって発生する第四大当り、すなわち確率変動状態が付与されることなく条件付きの時短遊技状態が付与される特殊大当りを 1 1 % に設定し、第五有利遊技状態制御手段 4 5 4 6 によって発生する第五大当り、すなわち確率変動状態と、条件付きの時短遊技状態が付与される特殊大当りを 1 1 % に設定している。

【 0 2 9 3 】

一方、第二当否決定手段 4 5 2 8 の抽選結果では、第一有利遊技状態制御手段 4 5 4 2 によって発生する第一大当りを、大当り全体の 4 4 % に設定し、第二有利遊技状態制御手段 4 5 4 3 によって発生する第二大当りを 5 6 % に設定している。そして、第二当否決定手段 4 5 2 8 では、特殊大当り、すなわち第三大当り、第四大当り、及び第五大当りに関しては発生しないように設定されている。このため、特定の利益が付与されることなく確率変動状態が終了してしまうことを確実に防止でき、突然の降格によって遊技意欲が大幅に低下することを抑制できる。

20

【 0 2 9 4 】

また、第一大当り～第五大当りのうち、特定の利益を付与する第一大当りまたは第二大当りとなる割合は、第二当否決定手段 4 5 2 8 の方が高くなることから、主に通常時に行われる第一当否決定手段 4 5 0 6 による大当り抽選では、アタッカユニット 2 1 0 0 における開閉部材 2 1 0 7 の開放を比較的頻繁に行わせながらも、特定の利益が付与される大当りの発生をある程度制限することが可能となる。一方、時短遊技状態の時に実質的に有効となる第二当否決定手段 4 5 2 8 による大当り抽選では、特定の利益が付与される可能性が高くなるため、確率変動状態を有さない通常大当りであっても、遊技意欲の低下を抑制することができる。

30

【 0 2 9 5 】

ところで、主制御基板 4 1 0 0 には、図 3 7 に示すように、普通抽選（第二始動口 2 1 0 2 への入賞のし易さを高めるための抽選）に関する構成として、普通当り判定用乱数抽出手段 4 5 5 1、普通当り判定用テーブル 4 5 5 2、及び普通当否決定手段 4 5 5 3 が設けられている。普通当り判定用乱数抽出手段 4 5 5 1 は、ゲートセンサ 2 3 5 2 によってゲート部 2 3 5 0 への遊技球の通過が検出された時、ランダムカウンタ（乱数発生手段）から、普通当り判定用乱数を抽出するものである。また、普通当り判定用テーブル 4 5 5 2 は、高確率時のテーブルと通常時のテーブルとに分かれており、高確率時の普通当り判定テーブルでは、0 ～ 2 5 0 までの 2 5 1 個の普通当り判定用乱数のうち、普通当りとなる判定値が 2 5 0 個設定され、普通当りとなる確率が 2 5 0 / 2 5 1 となっている。

40

【 0 2 9 6 】

一方、通常時の普通当り判定テーブルでは、0 ～ 2 5 0 までの 2 5 1 個の普通当り判定用乱数のうち、普通当りとなる判定値が 1 個設定され、普通当りとなる確率が 1 / 2 5 1 となっている。また、高確率時の普通当り抽選では、普通図柄の変動時間が 1 3 . 5 6 秒に設定され、始動口ソレノイド 2 1 0 5 による可動片 2 1 0 6 の開放時間が 1 1 8 0 m s、開放回数が 3 回、開放間のインターバルが 5 1 2 m s に設定されている。一方、通常時

50

の普通当り抽選では、普通図柄の変動時間が平均 1 3 . 6 秒に設定され、可動片 2 1 0 6 の開放時間が 1 8 0 m s、開放回数 1 回に設定されている。

【 0 2 9 7 】

また、普通当否決定手段 4 5 5 3 は、普通当り判定用乱数抽出手段 4 5 5 1 によって普通当り判定用の乱数が抽出されると、抽出された乱数と普通当り判定用テーブル 4 5 5 2 に記憶された普通当り判定値とを比較して、一致している場合に普通当りであると決定する。なお、この際、遊技状態判定手段 4 5 5 4 によって、遊技状態が特定の遊技状態、すなわち時短遊技状態か否かが判別され、時短遊技状態である場合には高確率時のテーブルが選択され、時短遊技状態でない場合には通常時のテーブルが選択される。このため、第一有利遊技状態制御手段 4 5 4 2 によって発生する第一大当りの場合であっても、一定回数

10

【 0 2 9 8 】

また、主制御基板 4 1 0 0 には、普通当否決定手段 4 5 5 3 によって普通抽選の当否が決定されると、普通図柄表示器 1 1 8 9 に普通図柄を変動表示させると共に、変動時間（約 1 4 秒または約 1 秒）の経過後、当否の結果を表示させる普通図柄変動制御手段 4 5 5 5 が設けられている。また、普通当否決定手段 4 5 5 3 による判別の結果、普通当りが確定した場合、普通図柄の変動停止後、可動片 2 1 0 6 を開放させ、遊技球を第二始動口 2 1 0 2 に入賞し易くする開放制御手段 4 5 5 6 が設けられている。

【 0 2 9 9 】

20

[4 - 1 A . 主基板による遊技内容]

次に、主制御基板 4 1 0 0 や賞球制御基板 4 1 1 0 等を備えた主基板 4 0 0 0 による遊技内容について説明する。本実施形態のパチンコ機 1 は、扉枠 5 の右下に配置されたハンドル操作部 3 2 2 a を遊技者が回転操作することで、球循環通路 2 3 0 内にある遊技球が、遊技領域 1 1 0 0 内の上部へと打ち込まれて、遊技球による遊技が開始されるようになっている。遊技領域 1 1 0 0 内の上部へ打ち込まれた遊技球は、その打込強さによってセンター役物 2 3 0 0 の上側の左側或いは右側の遊技領域 1 1 0 0 内を流下するようになっている。

【 0 3 0 0 】

なお、遊技球の打込強さは、ハンドル操作部 3 2 2 a の回転量を回転位置検知センサ 5 1 2 で検知した上で、回転位置検知センサ 5 1 2 からの検知信号に基いて打球発射装置 2 1 0 における発射ソレノイド 2 1 1 の駆動強さが制御されるようになっており、時計回りの方向へ回転させるほど強く打ち込むことができるようになっている。また、遊技領域 1 1 0 0 内には、適宜位置に所定のゲージ配列で複数の障害釘が遊技パネル 1 1 5 0 の前面に植設されており、遊技球がその障害釘に当接することで、遊技球の流下速度が抑制されると共に、遊技球に様々な動きが付与されて、その動きを楽しませられるようになっている。

30

【 0 3 0 1 】

センター役物 2 3 0 0 の上部へ打ち込まれた遊技球が、左右方向の略中央から左側を流下してセンター役物 2 3 0 0 の上棚部 2 3 0 1 へ到達すると、上棚部 2 3 0 1 によってセンター役物 2 3 0 0 の左側の領域へと誘導される。そして、センター役物 2 3 0 0 の左側を流下する遊技球が、センター役物 2 3 0 0 の左側に配置されたゲート部 2 3 5 0 に進入してゲートセンサ 2 3 5 2 により検出されると、普通抽選結果としての普通当り判定用乱数が抽出される。そして、その普通当り判定用乱数に基いて、機能表示ユニット 1 1 8 0 における普通図柄表示器 1 1 8 9 の普通図柄が変動表示（一つの L E D からなる普通図柄表示器 1 1 8 9 が、赤色、緑色、橙色に交互に発光）され、所定時間（例えば、2 秒 ~ 3 0 秒の間）経過後に抽出され普通当り判定用乱数（普通抽選結果）に基いた普通図柄が停止表示（普通図柄表示器 1 1 8 9 が赤色又は緑色の何れかに発光）される。この普通図柄の変動表示は、普通当り判定用テーブル 4 5 5 2（普通図柄変動パターン選択テーブル）から選択された普通図柄変動パターンに基いて行われるようになっている。

40

50

【 0 3 0 2 】

詳しくは、抽選された普通乱数が「普通当り」乱数の場合、当りを示唆する普通図柄で停止表示（普通図柄表示器 1 1 8 9 が緑色に発光）され、抽選された普通乱数が「普通ハズレ」乱数の場合、ハズレを示唆する普通図柄で停止表示（普通図柄表示器 1 1 8 9 が赤色に発光）されるようになっている。そして、当りを示唆する普通図柄が停止表示されると、第二始動口 2 1 0 2 を閉鎖する一対の可動片 2 1 0 6 が所定開放時間（例えば、0 . 3 秒～3 秒の間）拡開する動作を所定回数（例えば、1～3 回）繰返し、第二始動口 2 1 0 2 へ遊技球が入賞できるようになっている。

【 0 3 0 3 】

なお、普通図柄の変動時間や第二始動口 2 1 0 2 における可動片 2 1 0 6 の拡開時間については、第一当り判定用乱数や第二当り判定用乱数（特別抽選結果）に応じて変化させるようになっており、特別抽選結果として、「時短当り（普通時短当り、高確率時短当り、等を含む）」が抽出された場合に、その変動時間や拡開時間を短い時間に変更するために、普通当り判定用テーブル 4 5 5 2 を普通時のテーブルから高確率時のテーブルに差替えられるようになっている。

10

【 0 3 0 4 】

なお、本例のパチンコ機 1 では、センター役物 2 3 0 0 の上側において、左右方向中央から左側には遊技球が流下可能な領域が備えられているものの、中央から右側は遊技領域 1 1 0 0 の外周に沿って下方へ延びる円弧状の領域が備えられており、この領域に遊技球が進入するとゲート部 2 3 5 0 やワープ入口 2 3 0 2 へ遊技球が進入する機会を得ることなくセンター役物 2 3 0 0 の下側へ送られてしまい、チャンスが少なくなると共に遊技球の動きがあまり楽しめなくなるようになっている。従って、遊技者は、遊技球がセンター役物 2 3 0 0 の上側において左右方向中央から左側の領域を流下するように、ハンドル操作部 3 2 2 a の回転量を適宜調整して遊技することとなり、闇雲に遊技球を強く打ち込むような遊技操作を抑制して、パチンコ機 1 本来のハンドル操作部 3 2 2 a の操作による遊技を楽しませて興趣が低下するのを防止することができるようになっている。

20

【 0 3 0 5 】

ところで、本例では、普通図柄表示器 1 1 8 9 において普通図柄が変動表示中に、ゲートセンサ 2 3 5 2 で遊技球の通過が検出されると、変動中の普通図柄停止して先に発生・抽出された普通乱数の結果が確定するまでの間、ゲートセンサ 2 3 5 2 からの検出信号に基いて抽出された普通当り判定用乱数（普通図柄変動パターンを含む）を一時的に記憶してその表示を保留するようになっており、その記憶された普通当り判定用乱数の数（保留数とも言う）を、普通図柄記憶表示器 1 1 8 8 で表示するようになっている。この普通図柄記憶表示器 1 1 8 8 は、四つの L E D からなっており、点灯する各 L E D の数によって記憶数を示唆するようになっており、本例では、四つまで記憶して保留数を表示するようになっている。なお、保留数が四つを越えた場合は、ゲートセンサ 2 3 5 2 の検出信号に基いて抽出された普通当り判定用乱数が破棄されるようになっている。

30

【 0 3 0 6 】

また、遊技領域 1 1 0 0 内へ打ち込まれセンター役物 2 3 0 0 の左側を流下した遊技球は、サイド入賞口部材 2 2 0 0 の棚部 2 2 0 2 , 2 2 0 3 , 2 2 0 4 によってセンター役物 2 3 0 0 の下側で遊技領域 1 1 0 0 の中央側へ寄せられるようになっている。そして、センター役物 2 3 0 0 の下方に配置された一般入賞口 2 1 0 4 , 2 1 0 1 に遊技球が入賞して、一般入賞口センサ 3 0 2 0 に検出されると、その検出信号に基いて主制御基板 4 1 0 0 では賞球制御基板 4 1 1 0 に対して所定の賞球コマンドを送信し、その賞球コマンドに応じて賞球制御基板 4 1 1 0 が遊技者の持ち球数を増加させるように処理する。

40

【 0 3 0 7 】

なお、遊技領域 1 1 0 0 内へ打ち込まれた遊技球が、一般入賞口 2 1 0 4 , 2 1 0 1 、第一始動口 2 1 0 1 、第二始動口 2 1 0 2 、及び大入賞口 2 1 0 3 の何れにも入賞しなかった場合、遊技領域 1 1 0 0 の左右方向中央下端に設けられてアウト口 1 1 5 1 から、遊技盤 4 の後側を通して球循環通路 2 3 0 により回収されるようになっている。また、遊技

50

球が、一般入賞口 2 1 0 4 , 2 1 0 1、第一始動口 2 1 0 1、第二始動口 2 1 0 2、及び大入賞口 2 1 0 3 の何れに入賞しても、入賞した遊技球は、遊技領域 1 1 0 0 内へ戻されること無く遊技盤 4 の後側を通して球循環通路 2 3 0 により回収されるようになっている。

【 0 3 0 8 】

一方、センター役物 2 3 0 0 の左側を流下する遊技球が、センター役物 2 3 0 0 の左側側面に開口するワープ入口 2 3 0 2 へ進入すると、センター役物 2 3 0 0 のステージ 2 3 1 0 における後側の第一ステージへと供給されるようになっている。そして、第一ステージ上へ供給された遊技球は、第一ステージ上を左右方向へ転動して、前方へと放出されて第二ステージ上へと供給される。この第二ステージでも遊技球が左右方向へ転動してアタッカユニット 2 1 0 0 の上方の遊技領域 1 1 0 0 内へ放出される。このステージ 2 3 1 0 へ供給された遊技球が、第一ステージにおける中央のチャンス入口 2 3 1 3 へ進入すると、アタッカユニット 2 1 0 0 における第一始動口 2 1 0 1 の直上に配置されたチャンス出口 2 3 1 4 から遊技領域 1 1 0 0 内へ放出され、遊技球が高い確率で第一始動口 2 1 0 1 へと受入れられるようになっている。そして、遊技球が第一始動口 2 1 0 1 に受入れられて第一始動口センサ 3 0 2 2 に検出されると、主制御基板 4 1 0 0 では賞球制御基板 4 1 1 0 に対して所定の賞球コマンドを送信し、その賞球コマンドに応じて賞球制御基板 4 1 1 0 が遊技者の持ち球数を増加（例えば、3 個増加）させるように処理する。

10

【 0 3 0 9 】

なお、本例のパチンコ機 1 では、第一始動口 2 1 0 1、第二始動口 2 1 0 2、及び大入賞口 2 1 0 3 が、上下方向に並んで配置されているので、ステージ 2 3 1 0 から放出される遊技球が、高い確率で第一始動口 2 1 0 1 等に受入れられるようになっており、第二始動口 2 1 0 2 や大入賞口 2 1 0 3 が受入可能な時に、遊技球がステージ 2 3 1 0 やチャンス出口 2 3 1 4 から放出されると受入れられる可能性が高いので、第一始動口 2 1 0 1 だけでなく第二始動口 2 1 0 2 や大入賞口 2 1 0 3 に対しても、遊技球の受入れに関する期待感を持たせて興趣を高めることができるようになっている。

20

【 0 3 1 0 】

ところで、遊技球がゲート部 2 3 5 0 へ進入してゲートセンサ 2 3 5 2 により検出されて普通抽選結果として「普通当り」が抽選されると、上述したように、第二始動口 2 1 0 2 を閉鎖する一対の可動片 2 1 0 6 が所定時間拡開して入賞可能となり、その入賞可能となった時に、遊技球が第二始動口 2 1 0 2 へ受入れられて第二始動口センサ 2 1 0 9 に検出されると、主制御基板 4 1 0 0 では賞球制御基板 4 1 1 0 に対して所定の賞球コマンドを送信し、その賞球コマンドに応じて賞球制御基板 4 1 1 0 が遊技者の持ち球数を増加（例えば、4 個増加）させるように処理する。

30

【 0 3 1 1 】

また、主制御基板 4 1 0 0 では、これら第一始動口 2 1 0 1、第二始動口 2 1 0 2 に遊技球が入賞して、第一始動口センサ 3 0 2 2、第二始動口センサ 2 1 0 9 に検出されると、第一始動口 2 1 0 1 では所定の第一当り判定用乱数の抽出が、第二始動口 2 1 0 2 では所定の第二当り判定用乱数の抽出が、夫々行われる。そして、抽出された当り判定用乱数に基いて、機能表示ユニット 1 1 8 0 の対応する第一特別図柄表示器 1 1 8 5 や第二特別図柄表示器 1 1 8 6 に表示された特別図柄の変動表示が開始された後に、抽出された当り判定用乱数と対応する特別図柄が特別抽選結果として停止表示されるようになっている。これら第一特別図柄表示器 1 1 8 5 や第二特別図柄表示器 1 1 8 6 において、「大当り」を示唆する態様で特別図柄が停止表示されると、アタッカユニット 2 1 0 0 の開閉部材 2 1 0 7 が、所定のパターンで開閉動作する特別有利遊技状態（例えば、大当り遊技）が発生し、その間に大入賞口 2 1 0 3 へ遊技球を入賞させることで、より多くの遊技球を獲得できるようになっている。なお、一つの遊技球が大入賞口 2 1 0 3 へ入賞すると、主制御基板 4 1 0 0 では賞球制御基板 4 1 1 0 に対して所定の賞球コマンドを送信し、その賞球コマンドに応じて賞球制御基板 4 1 1 0 が遊技者の持ち球数を増加（例えば、1 3 個増加）させるように処理する。

40

50

【 0 3 1 2 】

なお、これら第一始動口 2 1 0 1、第二始動口 2 1 0 2 においても、ゲート部 2 3 5 0 への遊技球の進入による普通図柄の変動表示と同様に、第一特別図柄表示器 1 1 8 5 や第二特別図柄表示器 1 1 8 6 において特別図柄が変動表示中、又は、特別有利遊技状態としての大当り遊技中等の特別図柄を変動表示することができない時に、始動口 2 1 0 1、2 1 0 2 へ遊技球が入賞して第一始動口センサ 3 0 2 2、第二始動口センサ 2 1 0 9 で検出されると、特別図柄の変動表示が可能となるまでの間、第一始動口センサ 3 0 2 2、第二始動口センサ 2 1 0 9 からの検出信号に基いて抽出された第一当り判定用乱数や第二当り判定用乱数を記憶してその表示を保留するようになっており、その記憶された当り判定用乱数の保留数を、第一特別図柄記憶表示器 1 1 8 4 や第二特別図柄記憶表示器 1 1 8 7 において表示するようになっている。これら第一特別図柄記憶表示器 1 1 8 4 や第二特別図柄記憶表示器 1 1 8 7 は、夫々二つの L E D からなっており、消灯・点灯・点滅する各 L E D の発光状態の組合せによって記憶数を示唆するようになっており、本例では、夫々四つまで記憶して表示するようになっている。なお、保留数が四つを越えた場合は、抽出された当り判定用乱数が破棄されるようになっている。

10

【 0 3 1 3 】

また、主制御基板 4 1 0 0 では、第一始動口センサ 3 0 2 2、第二始動口センサ 2 1 0 9 の検出に基いて抽出された第一当り判定用乱数や第二当り判定用乱数の当り判定用乱数を、予め決められた所定の当り判定用テーブル 4 5 0 1、4 5 2 1（特別図柄変動パターンテーブルとも称す）と照合することで、その当り判定用乱数が、「ハズレ」、「小当り」、「大当り」の何れであるかが判別されると共に、「大当り」について、「2 R 大当り」、「1 5 R 大当り」の何れかであるかも判別されるようになっている。また、当り判定用テーブル 4 5 0 1、4 5 2 1 によって、「確変時短無し当り」「確変当り」、「時短当り」、「確変時短当り」等も判別されるようになっている。

20

【 0 3 1 4 】

そして、第一始動口 2 1 0 1、第二始動口 2 1 0 2 への遊技球の始動入賞を契機として抽出（抽選）された第一当り判定用乱数や第二当り判定用乱数が（特別抽選結果が）、「小当り」の場合、主制御基板 4 1 0 0 は、アタッカユニット 2 1 0 0 の開閉部材 2 1 0 7 を、所定短時間（例えば、0.2 秒～0.6 秒の間）の間開状態として閉鎖する開閉パターンを複数回（例えば、2 回）繰返すようになっている。

30

【 0 3 1 5 】

一方、抽出された第一当り判定用乱数や第二当り判定用乱数が、「大当り」の場合、主制御基板 4 1 0 0 は、アタッカユニット 2 1 0 0 の開閉部材 2 1 0 7 を開状態とした後に、所定時間（例えば、約 3 0 秒）経過、或いは、所定個数（例えば、1 0 個）の遊技球が大入賞口 2 1 0 3 に入賞の何れかの条件が充足すると開閉部材 2 1 0 7 を閉状態とする開閉パターン（一回の開閉パターンを 1 ラウンドと称す）を、所定回数（所定ラウンド数）繰返すようになっており、「2 R 大当り」であれば 2 ラウンド、「1 5 R 大当り」であれば 1 5 ラウンド、夫々繰返して、遊技者に有利な有利遊技状態を発生させるようになっている。なお、所定ラウンド数の終了後に、「大当り」については、抽出された当り判定用乱数に応じて当り判定用テーブルを高確率のテーブルに変更するようになっている。また、当り判定用乱数に応じて、時短状態としたり時短状態を解除したりするために、変動時間設定用テーブル 4 5 0 3、4 5 0 4、4 5 2 3、4 5 2 4 を適宜変更するようになっている。

40

【 0 3 1 6 】

[4 - 2 . 周辺制御基板での遊技に関する機能的構成]

続いて、周辺制御基板 4 1 4 0 での第一装飾図柄、第二装飾図柄、及び共通装飾図柄列を含む遊技に関する機能的な構成について、図 3 8 を参照して説明する。図 3 8 は周辺制御基板（主に周辺制御基板 4 1 4 0、液晶制御基板 4 1 5 0）での演出に関する機能的な構成を示すブロック図である。

【 0 3 1 7 】

50

本例の周辺制御基板 4 1 4 0 には、図 3 8 に示すように、主制御基板 4 1 0 0 から送信された制御情報コマンドがコマンド受信手段 4 5 6 0 によって受信されると、これを基にパネル側演出表示装置 1 9 0 0 を制御するための各種機能が備えられている。すなわち、第一大当り抽選に対応する演出用テーブルとして、第一当り時演出態様テーブル 4 5 6 1 と、第一ハズレ時演出態様テーブル 4 5 6 2 とが予め記憶されており、これらのテーブル 4 5 6 1 , 4 5 6 2 を基に、ステップ演出及び発展演出等における演出態様が決定されるようになっている。

【 0 3 1 8 】

まず、演出態様テーブル 4 5 6 1 , 4 5 6 2 について詳細に説明する。第一当り時演出態様テーブル 4 5 6 1 は、大当り（又は小当り）の場合に用いられ、演出決定用乱数（後述する）と、演出態様（ここではステップ演出や発展演出における演出パターン）との関係を示すものである。また、第一ハズレ時演出態様テーブル 4 5 6 2 は、ハズレの場合に用いられるテーブルであり、演出決定用乱数と演出パターンとの関係を示すものである。

【 0 3 1 9 】

この周辺制御基板 4 1 4 0 には、ランダムカウンタ（図示しない）から演出決定用乱数を抽出する第一演出用乱数抽出手段 4 5 6 3 と、演出パターンを決定する第一演出態様決定手段 4 5 6 4 とが設けられている。第一演出態様決定手段 4 5 6 4 は、コマンド受信手段 4 5 6 0 を介して制御コマンドを受信すると、第一演出用乱数抽出手段 4 5 6 3 によって演出用乱数を抽出すると共に、制御コマンドに含まれる当否コマンドが大当り（又は小当り）を示すものである場合には、第一演出用乱数抽出手段 4 5 6 3 によって抽出された演出用乱数と、第一当り時演出態様テーブル 4 5 6 1 とから演出パターンを決定し、一方、当否コマンドがハズレを示すものである場合には、第一演出用乱数抽出手段 4 5 6 3 によって抽出された演出用乱数と、第一ハズレ時演出態様テーブル 4 5 6 2 とから演出パターンを決定するものである。

【 0 3 2 0 】

この第一演出態様決定手段 4 5 6 4 によって決定された演出パターンは、演出パターン記憶手段（図示しない）から抽出されると共に、第一演出表示制御手段 4 5 6 5 に送られる。第一演出表示制御手段 4 5 6 5 は、それらの演出の画像を画像記憶手段（キャラ ROM 4 1 5 0 d）から読み出しパネル側演出表示装置 1 9 0 0 に導出する。

【 0 3 2 1 】

一方、第一装飾図柄の演出に関する機能的な構成として、第一装飾図柄変動制御手段 4 5 6 6 が設けられている。第一装飾図柄変動制御手段 4 5 6 6 は、コマンド受信手段 4 5 6 0 によって受信された制御コマンドを基に、停止図柄を第一装飾図柄記憶手段（図示しない）から読み出し変動させると共に、その制御コマンドに含まれる変動時間及び当否コマンド等（すなわち抽選結果）に基づいて装飾図柄を停止させるものである。

【 0 3 2 2 】

なお、上記では、第一大当り抽選に関する演出について説明したが、周辺制御基板 4 1 4 0 には、第二大当り抽選に関する演出を行うための機能的構成も備えられている。具体的には、第二大当り抽選に対応する演出用テーブルとして、第二当り時演出態様テーブル 4 5 6 7 と、第二ハズレ時演出態様テーブル 4 5 6 8 とが予め記憶されており、これらのテーブル 4 5 6 7 , 4 5 6 8 を基に、ステップ演出や発展演出における演出態様が決定されるようになっている。演出態様テーブル 4 5 6 7 , 4 5 6 8 は、第一大当り抽選に対応する演出態様テーブル 4 5 6 1 , 4 5 6 2 と同様の構成であるため、ここでは詳細な説明を省略する。

【 0 3 2 3 】

また、周辺制御基板 4 1 4 0 には、第二大当り抽選に対応して、第二演出用乱数抽出手段 4 5 6 9、第二演出態様決定手段 4 5 7 0、第二演出表示制御手段 4 5 7 1、及び第二装飾図柄変動制御手段 4 5 7 2 が設けられているが、これらの構成も第一大当り抽選に対応する機能的構成と同様の機能を有することから、詳細な説明を省略する。

【 0 3 2 4 】

また、周辺制御基板 4 1 4 0 には、装飾図柄列変動表示手段 4 5 7 3 及び大当り表示手段 4 5 7 4 が設けられている。装飾図柄列変動表示手段 4 5 7 3 は、第一装飾図柄変動制御手段 4 5 6 6 及び第二装飾図柄変動制御手段 4 5 7 2 の出力を基に、或いは、コマンド受信手段 4 5 6 0 によって受信された制御コマンドを基に、共通装飾図柄列を変動させると共に、その制御コマンドに含まれる変動時間及び当否コマンド等（すなわち抽選結果）に基づいて共通装飾図柄列を順に停止させるものである。特に、複数の共通装飾図柄列のうち最後に停止される最終停止図柄列が停止する前の段階で、有効ライン上で既に停止している装飾図柄（停止図柄）の組合せが、特定の装飾図柄の組合せを充足する場合、既に停止している装飾図柄をリーチ形成図柄として、リーチ状態を成立させる。

【 0 3 2 5 】

10

また、大当り表示手段 4 5 7 4 は、第一大当り抽選または第二大当り抽選の抽選結果が第一大当りまたは第二大当りの場合、すなわち、「確変大当り」または「通常大当り」の場合に、その抽選に係る共通装飾図柄列の変動を停止させた後、「大当り」であることを表示させるものである。なお、第一大当り抽選または第二大当り抽選の抽選結果が第三大当り、第四大当り、または第五大当りである場合には、「当り」であることを表示させることなく、共通装飾図柄列の変動停止後、その抽選に係る演出を終了する。

【 0 3 2 6 】

図 3 9 は、枠側演出表示装置 3 1 2 の演出例を示す図である。

同図 3 9 に示されるように、この枠側演出表示装置 3 1 2 には、初期画面においては、従来の上皿を模して描写する第 1 の領域 3 1 2 a と、遊技者の持ち球数（図中は 1 2 3 4 5 発）を表示する第 2 の領域 3 1 2 b と、遊技者の持ち球をドル箱に換算したときのドル箱の数を模して描写する第 3 の領域 3 1 2 c と、遊技の状態に応じた演出が行われる第 4 の領域 3 1 2 d と、タッチ操作によって画面切り替えを行う第 5 の領域 3 1 2 e と、タッチ操作により会社情報が表示されるロゴ表示が行われる第 6 の領域 3 1 2 f とに区分けられるかたちでの表示が現れている。

20

【 0 3 2 7 】

ここで、第 1 の領域 3 1 2 a では、例えば、遊技球が打ち込まれる都度、描写されている上皿内の遊技球が減っていく様子が表示されることとなる。なお、この第 1 の領域 3 1 2 a では、所定期間毎、若しくは描写されている上皿内の遊技球の数量が所定数を下回ったところで、所定数の遊技球が供給される様子が描写されるようになっている。したがって、第 1 の領域 3 1 2 a 内における描写においても、遊技者が上皿に遊技球を供給すること無しで、遊技球を継続的に打ち込むことができるようになっている。

30

【 0 3 2 8 】

また、第 2 の領域 3 1 2 b では、遊技球が打ち込まれる都度、遊技者の持ち球数が減算される様子が表示され、賞球が得られる都度、その得られた分だけ遊技者の持ち球数が増大される様子が表示される。

【 0 3 2 9 】

また、第 3 の領域 3 1 2 c では、遊技者の持ち球数をドル箱に換算したときのドル箱の数が模して描写される。ここでは、遊技者の持ち球数が一定数量減算されたときに、それに応じてドル箱内の遊技球の数を減らす描写を行ったり、ドル箱を減らしたりする処理を行う。また逆に、遊技者の持ち球数が一定数量増大されたときに、それに応じてドル箱内の遊技球の数を増やす描写を行ったり、ドル箱を増やしたりする処理を行う。

40

【 0 3 3 0 】

また、第 4 の領域 3 1 2 d では、所定のキャラクタなどが常に表示されており、このキャラクタに変化が起きるかどうかが、といったような比較的ゆっくりとして穏やかな演出が行われる。これにより、パネル側演出表示装置 1 9 0 0 における演出に注目させることができるようになる。

【 0 3 3 1 】

また、第 5 の領域 3 1 2 e では、タッチ操作のあった場所に応じて、遊技説明が行われる画面や、履歴が表示される画面、各種の出力レベルを個別に設定することのできる画面

50

、前回時の遊技のセーブデータを利用することのできる画面などに、画面が切り替えるようにする部分である。

【 0 3 3 2 】

このように、枠側演出表示装置 3 1 2 は、第 4 の領域 3 1 2 d を除いて、基本的には、遊技者に対して遊技に関する事実情報を伝達するように機能するものとなっている。ただし、この実施の形態にかかるパチンコ機 1 では、主制御基板 4 1 0 0 からの大当たり抽選の結果に基づいて、こうした事実情報を、現在状況とは異なる偽情報としてあえて表示することによって、今後、こうして示された偽情報が現実となるように遊技が進行していくのではないかと、といった演出性を実現するようにしている。

【 0 3 3 3 】

こうした演出としては、例えば、第 1 の領域 3 1 2 a において描写されている上皿に対し、大量の遊技球が突然として流れ込むような表示を行うようにすれば、何らかの条件が満たされることによって賞球が付与されることを想起させることができるようになる。また、第 4 の領域 3 1 2 d に表示されているキャラクタが、第 3 の領域 3 1 2 c に移動してドル箱を 1 つ置いていくような描写が行われる演出を行うようにすれば、大当たり遊技が行われることを想起させることができるようになる。また逆に、いくつかのドル箱を溢してその数を減らすような演出を行うようにすれば、期待度の高い状態にないことを示唆することができるようになる。

【 0 3 3 4 】

このように、事実情報をあえて演出に用いるようにすることで、こうした情報に注目させることができるようになり、遊技球が循環されるパチンコ機 1 にあっても、遊技者に対して自身の遊技成果を定期的に意識する機会を付与することができるようになる。

【 0 3 3 5 】

以上、本発明について好適な実施形態を挙げて説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定されるものではなく、以下に示すように、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々の改良及び設計の変更が可能である。

【 0 3 3 6 】

すなわち、上記実施形態では、遊技機としてパチンコ機 1 に適用したものを示したが、これに限定するものではなく、パチスロ機や、パチンコ機とパチスロ機とを融合させてなる遊技機に、適用しても良く、この場合でも、上記と同様の作用効果を奏することができる。

【 符号の説明 】

【 0 3 3 7 】

- 1 パチンコ機
- 2 外枠
- 4 遊技盤
- 5 扉枠
- 6 台間機
- 1 0 1 遊技窓
- 1 0 2 枠ランプ
- 1 0 3 スピーカ
- 1 0 4 スピーカカバー
- 1 8 0 防犯カバー
- 1 8 2 防犯後突片
- 1 8 3 防犯後端部突片
- 2 1 0 打球発射装置
- 2 1 1 発射ソレノイド
- 2 1 2 打球槌
- 2 1 3 槌先
- 2 1 4 発射レール

10

20

30

40

50

2 1 5	ファール空間	
2 1 6	発射球確認センサ	
2 1 7	発射球検出センサ	
2 1 8	球検出センサ	
2 3 0	球循環通路	
2 3 1	球送りユニット	
2 3 1 a	球送りソレノイド	
2 3 2	球磨きユニット	
2 3 2 a	球磨きモータ	
2 3 3	排出球検出センサ	10
2 3 4	第一球容量確認センサ	
2 3 5	第二球容量確認センサ	
2 3 6	第一発射待機球センサ	
2 3 7	第二発射待機球センサ	
3 0 0	操作演出領域	
3 1 0	タッチパネル液晶	
3 1 1	タッチパネル	
3 1 1 a	タッチパネルセンサ	
3 1 2	枠側演出表示装置	
3 1 2 a	第1の領域	20
3 1 2 b	第2の領域	
3 1 2 c	第3の領域	
3 1 2 d	第4の領域	
3 1 2 e	第5の領域	
3 1 2 f	第6の領域	
3 2 0	グリップ部	
3 2 1	左側把持部	
3 2 1 a	グリップ部	
3 2 2	右側把持部	
3 2 2 a	ハンドル操作部	30
3 2 2 b	発射停止ボタン	
3 3 1	演出操作ボタン	
3 3 1 a	演出ボタンセンサ	
3 3 2	エコモードボタン	
3 3 2 a	エコモードボタンセンサ	
3 3 3	ホームボタン	
3 3 4	球貸しボタン	
3 3 4 a	球貸しボタンセンサ	
3 3 5	精算ボタン	
3 3 5 a	精算ボタンセンサ	40
3 4 2	度数表示器	
3 4 3	球数表示器	
3 6 5 c	残度数表示器	
5 1 2	回転位置検知センサ	
5 1 6	タッチセンサ	
5 1 8	発射停止スイッチ	
5 9 0	ガラスユニット	
5 9 1	ガラスフレーム	
5 9 1 x , 5 9 1 y	ガラス板支持部	
5 9 1 a	枠部	50


5 9 1 b	各取付部	
5 9 1 c	平板部	
5 9 1 d	凸条	
5 9 1 e , 5 9 1 f	内周面	
5 9 1 g , 5 9 1 h	両側面	
5 9 2	前面側ガラス板部	
5 9 3	後面側ガラス板部	
5 9 4	樹脂板部	
6 0 1	遊技盤保持口	
6 3 0 h	収容凹部	10
8 5 1	電源基板	
1 1 0 0	遊技領域	
1 1 1 0	前構成部材	
1 1 1 1	外レール	
1 1 1 2	内レール	
1 1 1 3	内周レール	
1 1 1 4	衝止部	
1 1 1 5	アウト口誘導面	
1 1 1 6	逆流防止部材	
1 1 1 7	防犯突起	20
1 1 1 8	レール防犯溝	
1 1 1 9	位置決め凹部	
1 1 2 0	遊技盤止め具	
1 1 2 1	固定凹部	
1 1 2 2	切欠部	
1 1 2 3	貫通穴	
1 1 2 4	締結部	
1 1 2 5	証紙貼付部	
1 1 2 6	取付ボス	
1 1 2 7	位置決め突起	30
1 1 5 0	遊技パネル	
1 1 5 1	アウト口	
1 1 5 2	切欠部	
1 1 5 3	挿入穴	
1 1 5 4	ボス挿通孔	
1 1 5 5	内レール固定孔	
1 1 5 6	アウト球排出溝	
1 1 5 7	切欠部	
1 1 5 8	開口部	
1 1 6 0	基板ホルダ	40
1 1 6 1	アウト球排出部	
1 1 6 2	固定ボス	
1 1 6 3	固定部	
1 1 6 4	係止部	
1 1 7 0	主制御基板ボックス	
1 1 7 1	基板ベース	
1 1 7 2	基板カバー	
1 1 7 4	固定片	
1 1 7 5	弾性固定片	
1 1 7 6	封止部	50

1 1 7 7	シール保護カバー	
1 1 7 8	基板管理シール	
1 1 8 0	機能表示ユニット	
1 1 8 1	表示部	
1 1 8 2	後方突出部	
1 1 8 3	遊技状態表示器	
1 1 8 4	第一特別図柄記憶表示器	
1 1 8 4 a , 1 1 8 4 b	第一特別図柄記憶ランプ	
1 1 8 5	第一特別図柄表示器	
1 1 8 6	第二特別図柄表示器	10
1 1 8 7 a , 1 1 8 7 b	第二特別図柄記憶ランプ	
1 1 8 8	普通図柄記憶表示器	
1 1 8 8 a	普通図柄記憶ランプ	
1 1 8 9	普通図柄表示器	
1 1 9 0	ラウンド表示器	
1 1 9 0 a	2ラウンド表示ランプ	
1 1 9 0 b	15ラウンド表示ランプ	
1 2 0 0	遊技パネル	
1 2 1 0	パネル板	
1 2 1 1	嵌合孔	20
1 2 1 2	長孔	
1 2 1 3	係合段部	
1 2 1 4	内レール固定孔	
1 2 2 0	パネルホルダ	
1 2 2 1	保持段部	
1 2 2 2	貫通口	
1 2 2 3	突出ピン	
1 2 2 4	係合爪	
1 2 2 5	係合片	
1 2 2 6	ボス挿通孔	30
1 2 2 7	取付支持部	
1 2 2 8	取付孔	
1 2 2 9	位置決め孔	
1 2 3 0	肉抜き部	
1 2 3 1	位置決め部	
1 2 3 3	切欠部	
1 2 3 4	挿入穴	
1 9 0 0	パネル側演出表示装置	
1 9 0 2	固定片	
1 9 1 0	パネル側ランプ	40
1 9 2 0	役物用ソレノイド	
1 9 3 0	エコボタンセンサ	
2 0 0 0	表ユニット	
2 1 0 0	アタッカユニット	
2 1 0 1 , 2 1 0 2	始動口	
2 1 0 1	第一始動口	
2 1 0 2	第二始動口	
2 1 0 3	大入賞口	
2 1 0 4	一般入賞口	
2 1 0 5	始動口ソレノイド	50


2 1 0 6	可動片	
2 1 0 7	開閉部材	
2 1 0 8	アタッカソレノイド	
2 1 0 9	第二始動口センサ	
2 1 1 0	カウントセンサ	
2 2 0 0	サイド入賞口部材	
2 2 0 1	一般入賞口	
2 2 0 2	第一棚部	
2 2 0 3	第二棚部	
2 2 0 4	第三棚部	10
2 3 0 0	センター役物	
2 3 0 1	上棚部	
2 3 0 2	ワープ入口	
2 3 1 0	ステージ	
2 3 1 3	チャンス入口	
2 3 1 4	チャンス出口	
2 3 1 5	アーチ部	
2 3 5 0	ゲート部	
2 3 5 2	ゲートセンサ	
2 3 5 2	ゲート部	20
2 3 9 0 a , 2 3 9 0 b	特別図柄表示器	
2 5 0 0	パネルレンズ部材	
2 5 0 2	挿入導光部	
2 5 1 0	上パネルレンズ	
2 5 2 0	下パネルレンズ	
3 0 0 0	裏ユニット	
3 0 0 1	裏箱	
3 0 0 1 a	固定部	
3 0 0 2	上部ユニット	
3 0 1 4	サイドランプ装飾基板	30
3 0 1 6	左誘導部材	
3 0 1 8	右誘導部材	
3 0 2 0	一般入賞口センサ	
3 0 2 2	第一始動口センサ	
3 1 0 0	上部ユニット	
3 2 0 0	回転装飾体ユニット	
3 2 5 0	昇降機構	
3 3 0 0	揺動装飾体ユニット	
3 3 5 0	可動天井ユニット	
3 4 0 0	キャラクタユニット	40
3 5 0 0	歯車装飾体ユニット	
4 0 0 0	主基板	
4 0 1 0	周辺基板	
4 1 0 0	主制御基板	
4 1 1 0	賞球制御基板	
4 1 4 0	周辺制御基板	
4 1 5 0	液晶制御基板	
4 5 0 5	第一抽選用確率選択手段	
4 5 0 6	第一当否決定手段	
4 5 0 7	第一当り判定用乱数抽出手段	50

4 5 0 9	第一変動時間用乱数抽出手段	
4 5 1	第一停止図柄決定手段	
4 5 1 1	第一変動時間決定手段	
4 5 1 2	特別図柄変動制御手段	
4 5 1 3	コマンド発信手段	
4 5 1 4 b	第一消化制御手段	
4 5 1 4	第一保留消化手段	
4 5 1 4 a	第一保留制御手段	
4 5 2 5	第二当り判定用乱数抽出手段	
4 5 2 7	第二変動時間用乱数抽出手段	10
4 5 2 8	第二当否決定手段	
4 5 2 8 a	当選制限手段	
4 5 2 9	第二停止図柄決定手段	
4 5 3 0	第二変動時間決定手段	
4 5 3 1	第二保留消化手段	
4 5 3 1 a	第二保留制御手段	
4 5 3 1 b	第二消化制御手段	
4 5 3 2	第二特別図柄用乱数記憶手段	
4 5 4 0	特定利益付与手段	
4 5 4 1	所定利益付与手段	20
4 5 4 2	第一有利遊技状態制御手段	
4 5 4 3	第二有利遊技状態制御手段	
4 5 4 4	第三有利遊技状態制御手段	
4 5 4 5	第四有利遊技状態制御手段	
4 5 4 6	第五有利遊技状態制御手段	
4 5 4 7	高確率状態設定手段	
4 5 4 8	第一時短状態設定手段	
4 5 4 9	第二時短状態設定手段	
4 5 5 1	普通当り判定用乱数抽出手段	
4 5 5 3	普通当否決定手段	30
4 5 5 4	遊技状態判定手段	
4 5 5 5	普通図柄変動制御手段	
4 5 5 6	開放制御手段	
4 5 6 0	コマンド受信手段	
4 5 6 3	第一演出用乱数抽出手段	
4 5 6 4	第一演出態様決定手段	
4 5 6 5	第一演出表示制御手段	
4 5 6 6	第一装飾図柄変動制御手段	
4 5 6 9	第二演出用乱数抽出手段	
4 5 7 0	第二演出態様決定手段	40
4 5 7 1	第二演出表示制御手段	
4 5 7 2	第二装飾図柄変動制御手段	
4 5 7 3	装飾図柄列変動表示手段	
4 5 7 4	大当り表示手段	
4 5 8 0	大当り判定用乱数記憶領域	


【図 1】

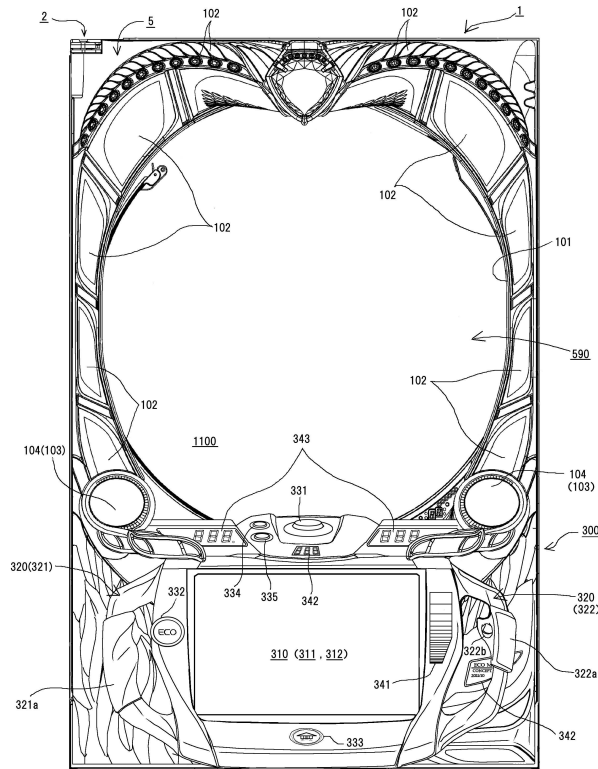


【図 2】

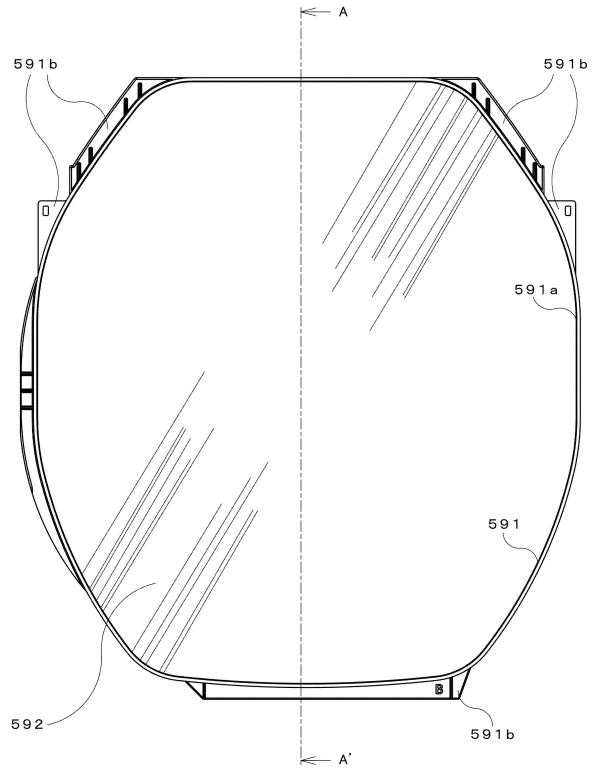


【図 3】

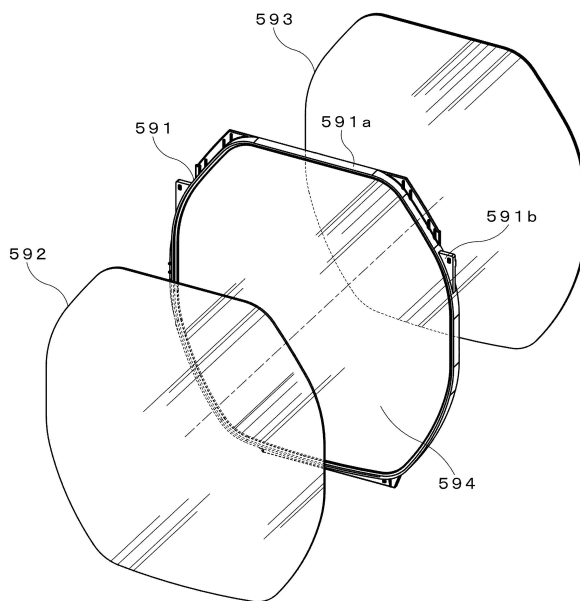


【図 4】

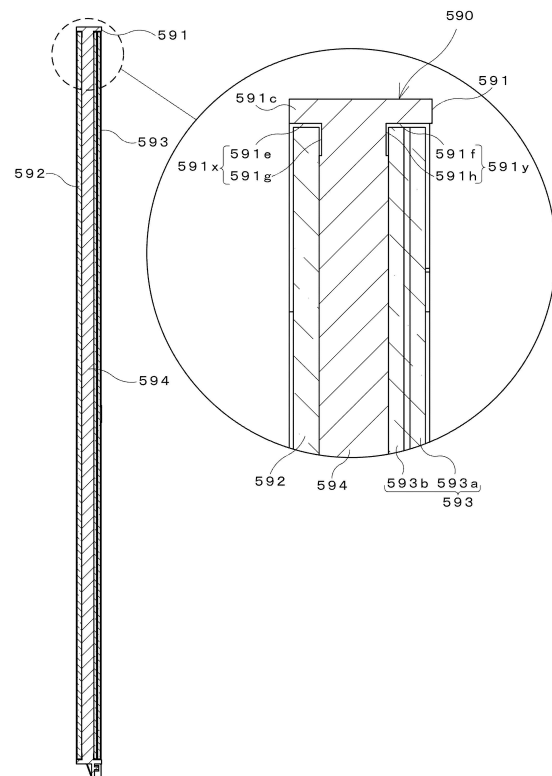


【図 5】

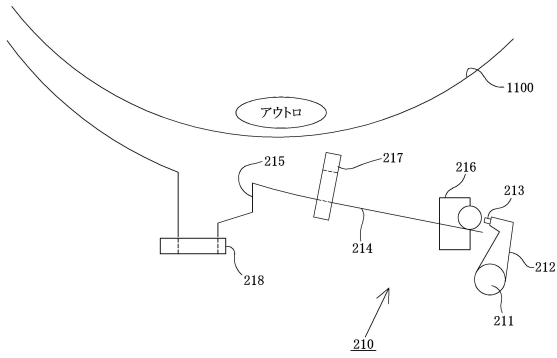


【図 6】

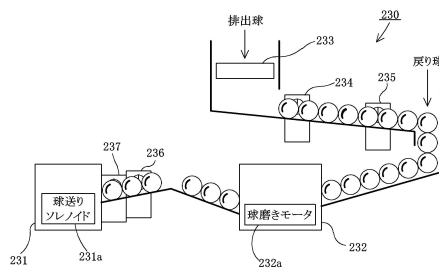


【図 7】

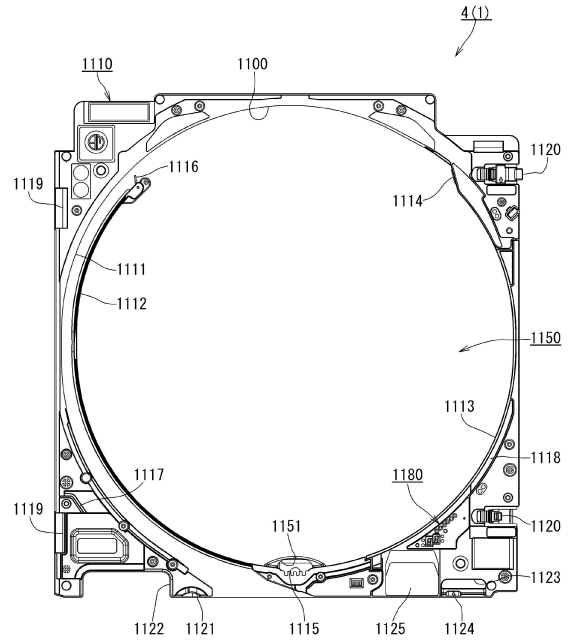


【図 8】

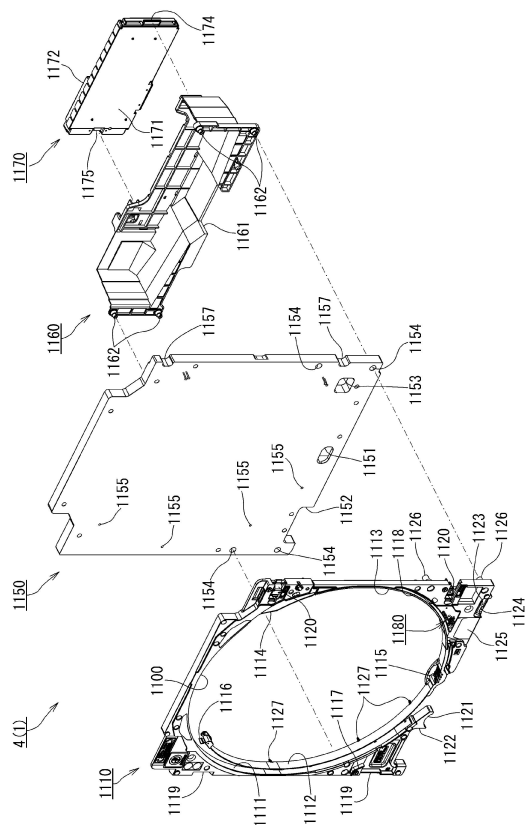


【図 9】

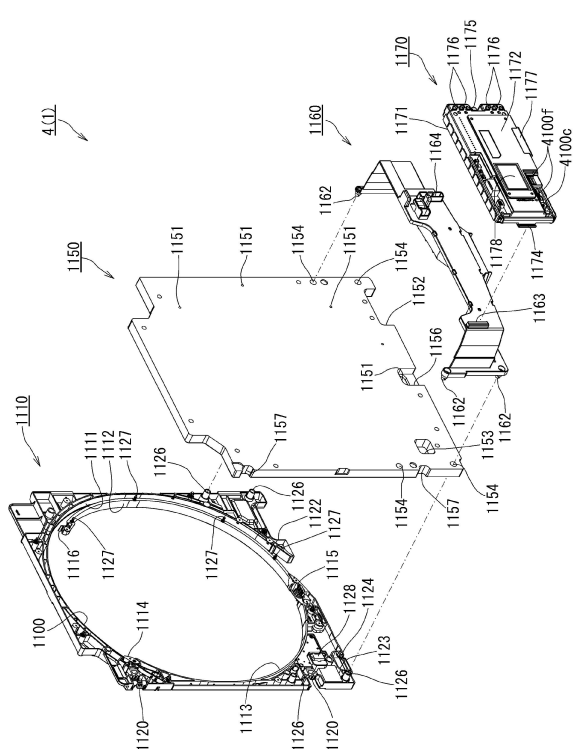


【図 14】

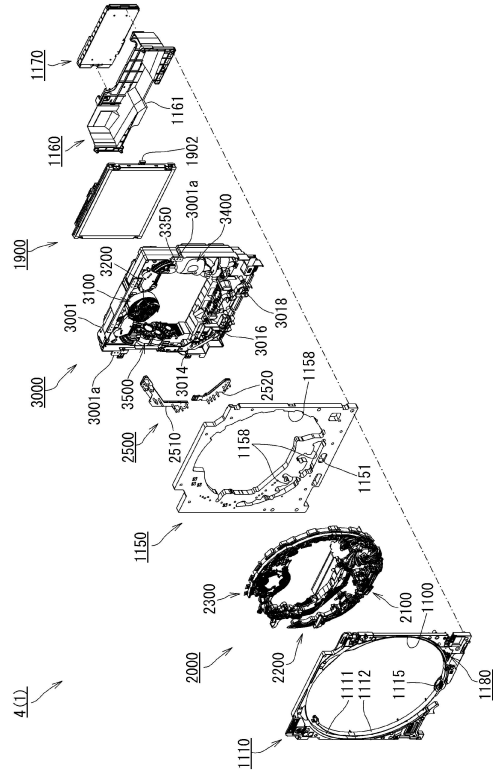


【図 15】

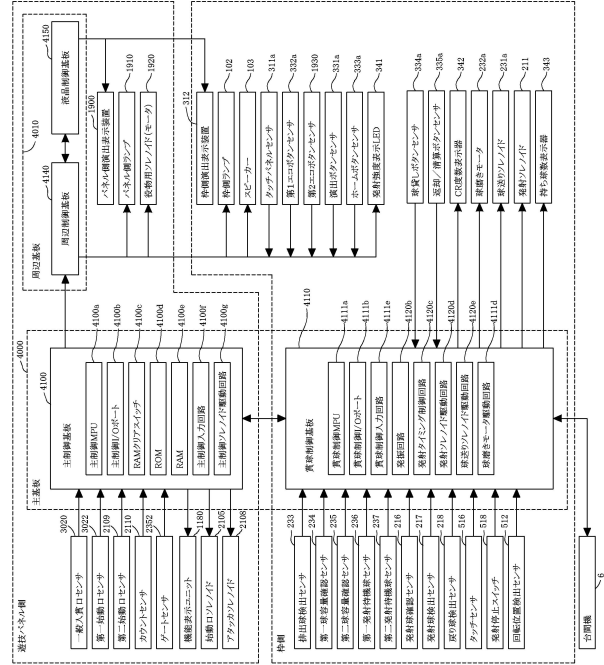


【図 16】

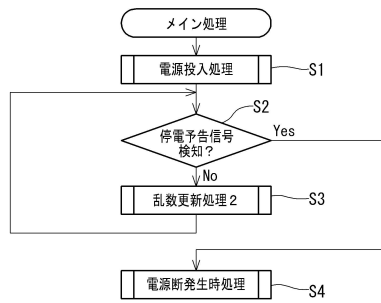


【図 18】

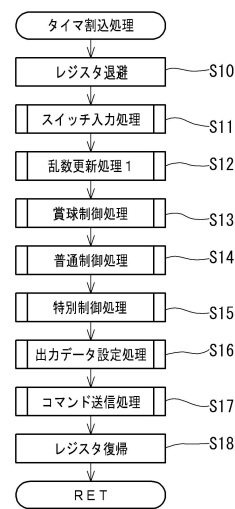


【図 17】




【図 19】

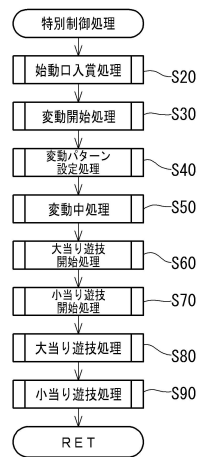


【図 20】

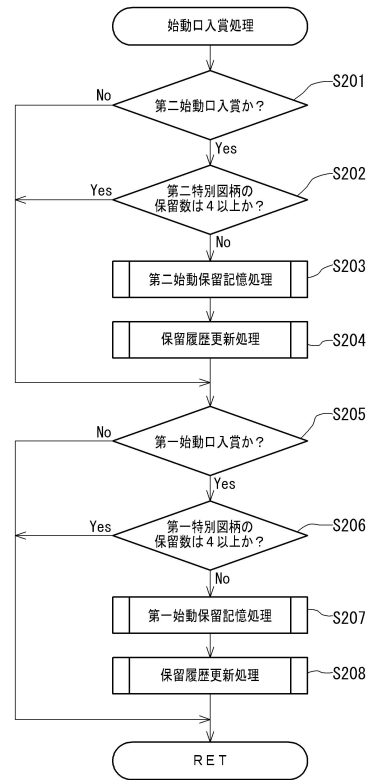


【図 21】

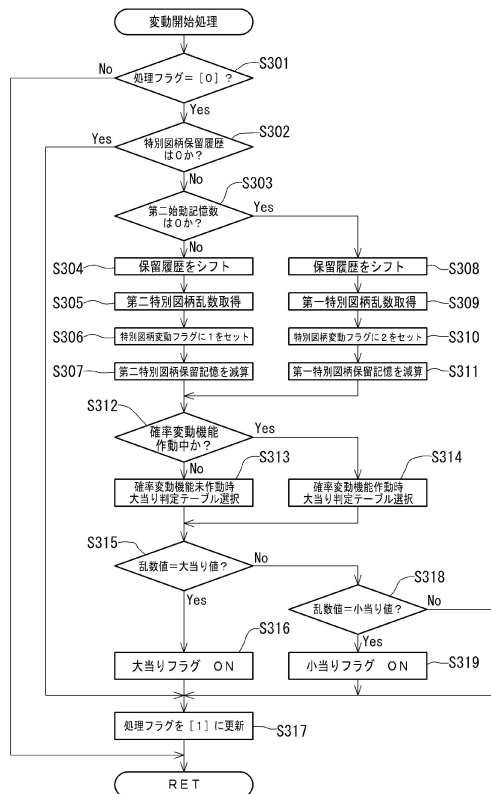


【図 22】

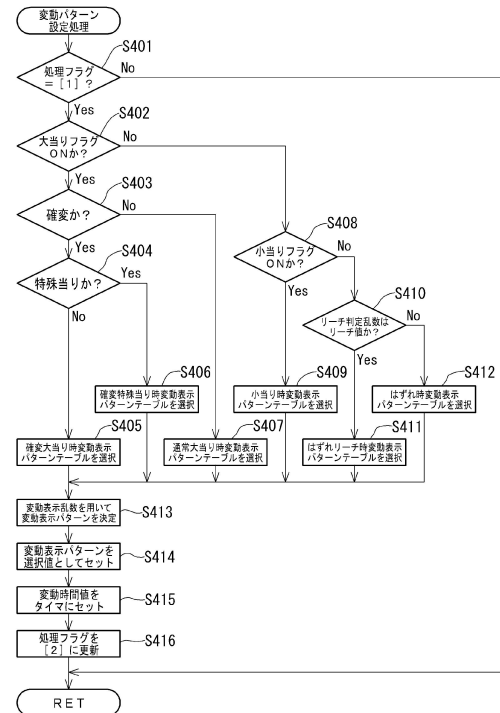


【図 23】

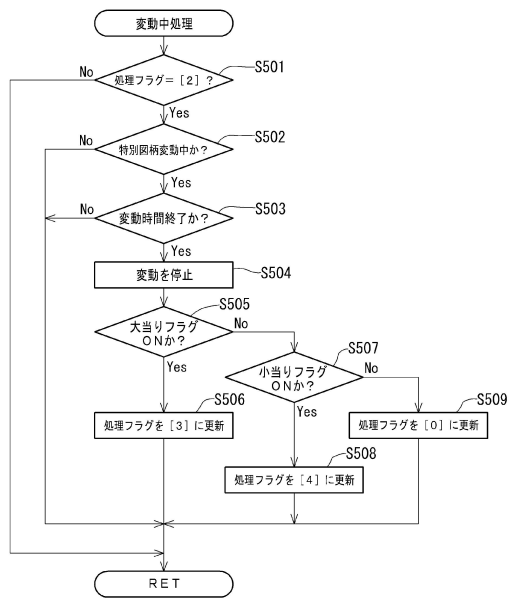


【図 24】

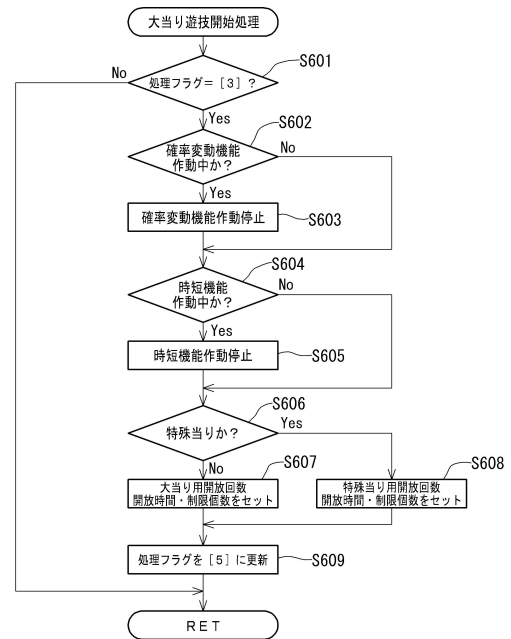


【図 25】



【図 26】

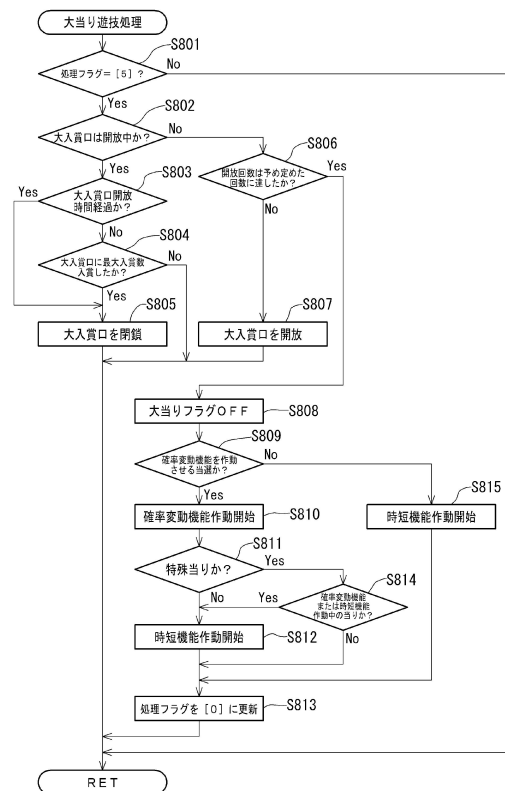


【図 27】

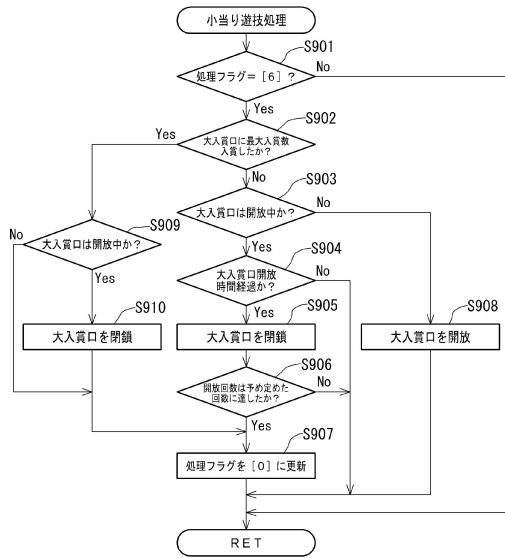


【図 28】


(a) 第一特別図柄用乱数記憶手段




(b) 第二特別図柄用乱数記憶手段




【図 29】




【図 31】

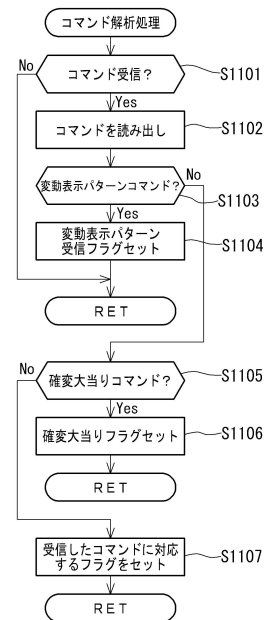


【図 30】

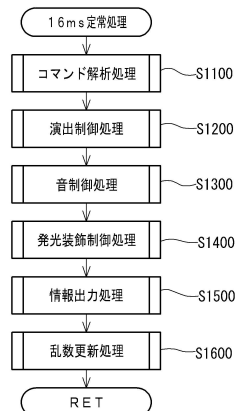


【図 32】

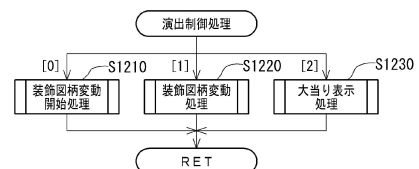


【図 3 3】

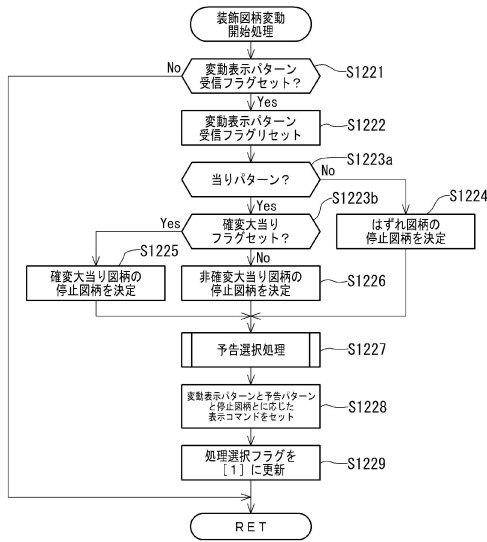


【図 3 4】

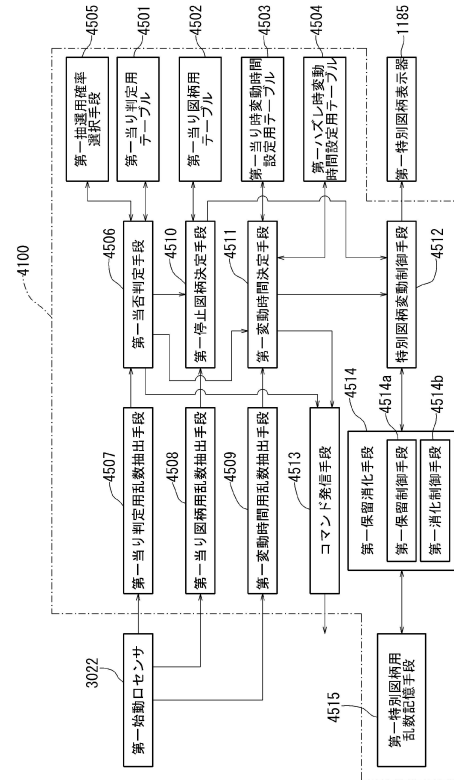


【図 3 5】

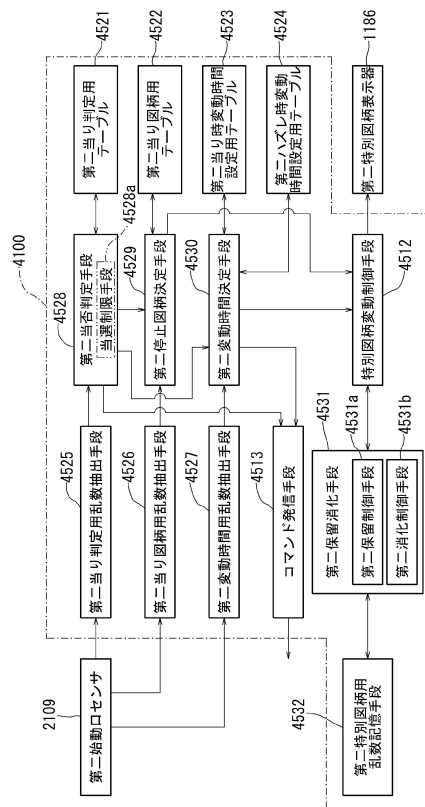


【図 3 6】

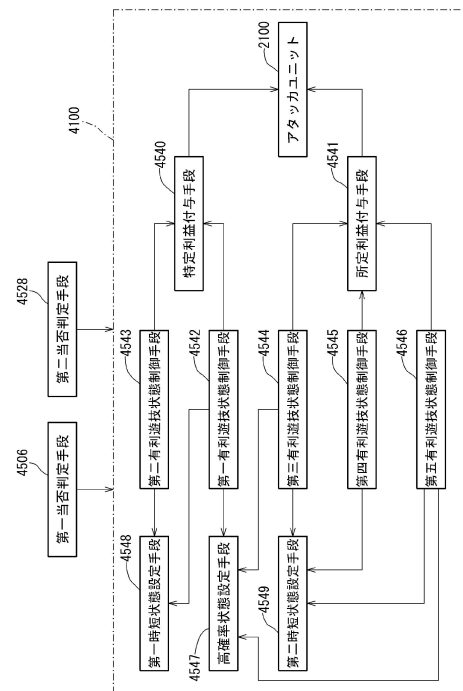


【 図 3 7 】

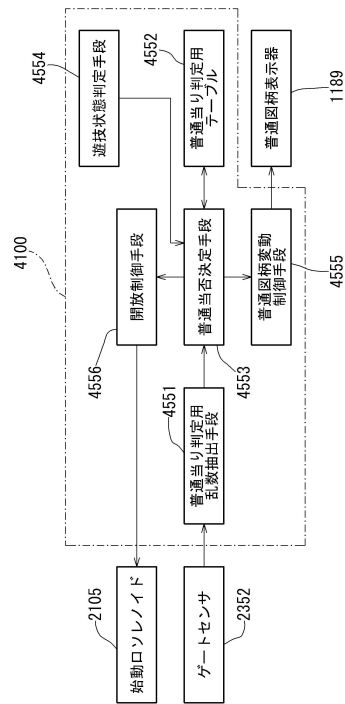

【 図 3 8 】

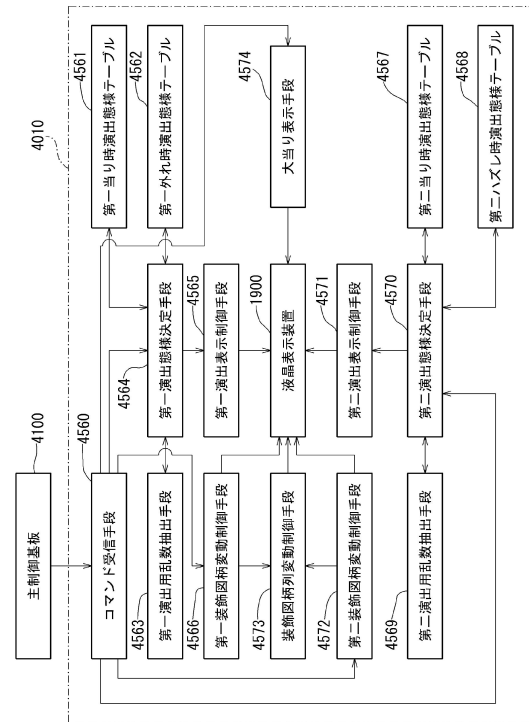

【 図 3 9 】

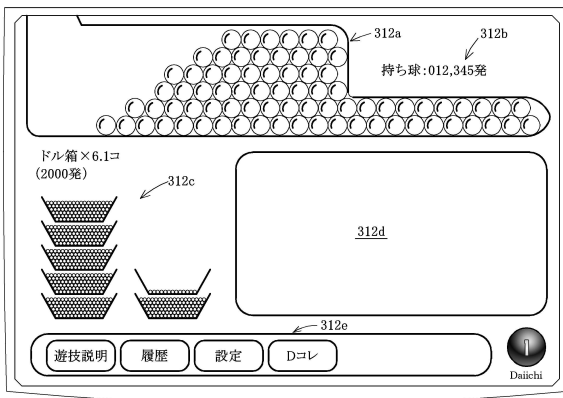

フロントページの続き

(56)参考文献 実開平05 - 095589 (JP, U)
特開平10 - 165600 (JP, A)
実開昭63 - 140982 (JP, U)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
A63F 7/02