(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103866473 A
(43)申请公布日 2014.06.18

(21)申请号 201210594864.1

(22)申请日 2012.12.15

(71)申请人 卞平芳
地址 214423 江苏省江阴市周庄镇三房巷1号

(72)发明人 卞平芳

(51)Int.Cl.
D03D 27/08(2006.01)
D03D 15/00(2006.01)
D03D 13/00(2006.01)
D06Q 1/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)发明名称

垂线针织起圈织物面料

(57)摘要

本发明涉及一种垂线针织起圈织物面料，属于纺织面料领域。一种垂线针织起圈织物面料，包括面料本体(1)，其特征在于：所述面料本体(1)的外表面设有垂线(2)，所述垂线(2)为长为0.1～5厘米的彩色针织线，所述垂线(2)的一端固定于面料本体(1)内，另一端自然下垂，所述垂线(2)均匀分布，所述面料本体(1)由织物制成，所述织物由经纱和纬纱交织而成，其中经纱包括起圈纱和底纱，起圈纱跨过一定数量的纬纱后形成固定地组织。其中，起圈纱形成的毛圈的起点和终点之间间隔三根纬纱；底纱形成的固定地组织，相邻交织点之间间隔三根纬纱。垂线针织起圈织物面料上的彩色针织线随风摆动，增强了面料的立体感和灵动感。

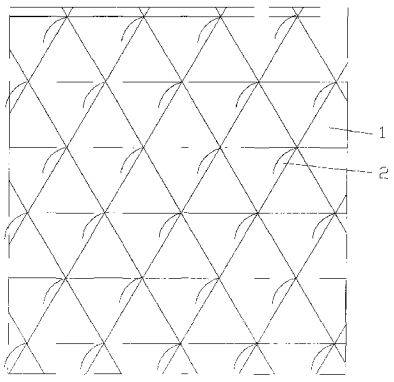

CN 103866473 A

1. 一种垂线针织起圈织物面料，包括面料本体 (1)，其特征在于：所述面料本体 (1) 的外表面设有垂线 (2)，所述垂线 (2) 是长为 0.1 ～ 5 厘米的彩色针织线，所述垂线 (2) 的一端固定于面料本体 (1) 内，另一端自然下垂，所述垂线 (2) 均匀分布，所述面料本体 (1) 由织物制成，所述织物由经纱和纬纱交织而成，其中经纱包括起圈纱和底纱，起圈纱跨过一定数量的纬纱后形成固定地组织。其中，起圈纱形成的毛圈的起点和终点之间间隔三根纬纱；底纱形成的固定地组织，相邻交织点之间间隔三根纬纱。

垂线针织起圈织物面料

（一）技术领域

[0001] 本发明涉及一种面料，尤其涉及一种制作服装、玩具的面料，属于纺织面料领域。

（二）背景技术

[0002] 随着人们生活水平的提高、生活节奏的加快，人们对服饰的要求也越来越高。尤其在女装方面，面料多是色彩与图案的改变，立体感差。且不产品不丰满、不蓬松、不柔软、手感不厚实。

（三）发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述不足，提供一种富有立体感的垂线针织起圈织物面料。

[0004] 本发明的目的是这样实现的：一种垂线针织起圈织物面料，包括面料本体，所述面料本体的外表面设有垂线，所述垂线是长为0.1～5厘米的彩色针织线，所述垂线的一端固定于面料本体内，另一端自然下垂，所述垂线均匀分布，所述面料本体由织物制成，所述织物由经纱和纬纱交织而成，其中经纱包括起圈纱和底纱，起圈纱跨过一定数量的纬纱后形成固定地组织。其中，起圈纱形成的毛圈的起点和终点之间间隔三根纬纱；底纱形成的固定地组织，相邻交织点之间间隔三根纬纱。

[0005] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0006] 1、垂线针织起圈织物面料上的彩色针织线随风摆动，增强了面料的立体感和灵动感。

[0007] 2、本发明可以使产品丰满、蓬松、柔软、手感厚实。

（四）附图说明

[0008] 图1为本发明垂线针织起圈织物面料的平面示意图。

[0009] 其中：面料本体1、垂线2。

（五）具体实施方式

[0010] 参见图1，本发明涉及一种垂线针织起圈织物面料，包括面料本体1，所述面料本体1的外表面设有垂线2。所述垂线2是长为0.1～5厘米的彩色针织线，所述垂线2的一端固定于面料本体1内，另一端自然下垂。所述垂线2均匀分布。在如图2所示的实施例中，面料本体1为三角形格子布，垂线2的一端固定于交线中心，另一端自然下垂。

[0011] 所述面料本体1由织物制成，所述织物由经纱和纬纱交织而成，其中经纱包括起圈纱和底纱，起圈纱跨过一定数量的纬纱后形成固定地组织。其中，起圈纱形成的毛圈的起点和终点之间间隔三根纬纱；底纱形成的固定地组织，相邻交织点之间间隔三根纬纱。

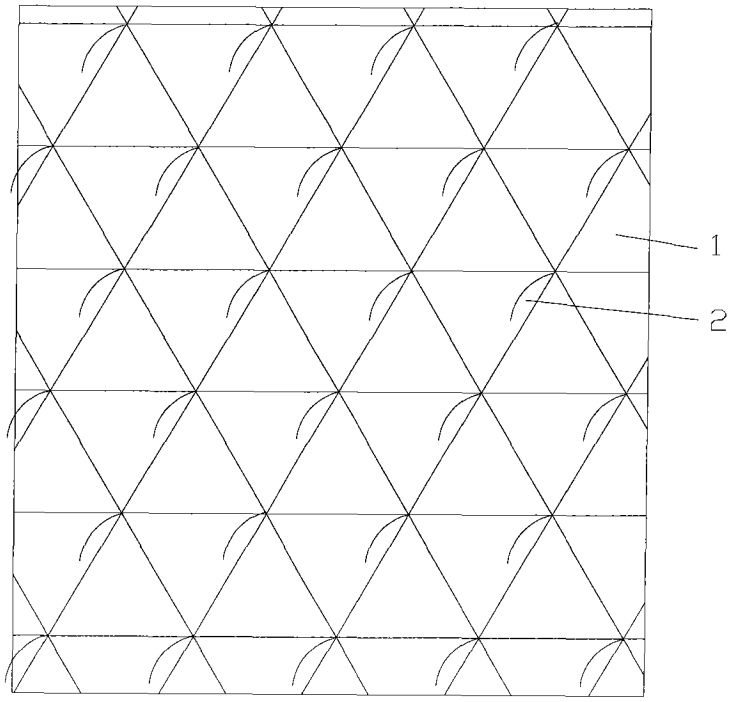

图 1