

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

E 05/6 3/04

№ 304.

Kl. 68 a 69.

Aleksander Jankiewicz,
Nowy-Sącz (Polska).

Klamki do drzwi, połączone ze sobą trzpieniami.

Zgłoszono: 5 czerwca 1919 r.

Udzielono: 20 czerwca 1924 r.

Pierwszeństwo: 19 lutego 1917 r. (Austria).

Celem wynalazku jest umożliwienie łatwej i szybkiej wymiany klamek, w razie ich uszkodzenia.

Fig. 1 i 2 przedstawiają obie klamki, połączone ze sobą, oraz części ich.

Wchodzący do zamka trzpień *a*, na którym osadzona jest klamka *b*, ma gwint *c*, a na nim obracalny, względnie przesuwalny pierścień osadczy *d*, który zamocowywa się w danym położeniu za pomocą śrubki *f*. Trzpień *a*, mający w części swej od gwintu ku końcowi przekrój kwadratowy, jest ukośnie ścięty i na tej skośnej powierzchni zaopatrzonej w uzębienie *g*. Druga klamka jest zupełnie tak samo sporządzona, jak i powyżej opisana. Obie klamki wkłada się w zamek w ten sposób, że np.

najpierw wsuwa się prawą klamkę w środkową, stałą część *h* zamka dotąd, aż uzębienie *g* przejdzie na drugą stronę, poczem wprowadza się lewą klamkę tak, aby uzębienia obu trzpieni do siebie przyłgły, wreszcie przesuwają się je w tem połączeniu napowrót do środkowej części *h* zamka. Część *h* obejmuje teraz oba uzębienia trzpieni *a*, wskutek czego nie może już nastąpić rozłączenie ich. Osiągnąwszy w ten sposób połączenie klamek, zbliża się pierścień osadczy *d* do płytek po obu stronach zamka i zamocowywa się je śrubkami *f*, celem utrzymania klamek w tem położeniu, względnie zabezpieczenia ich przed niepożądanym rozluźnieniem.

Zastrzeżenie patentowe.

Klamki do drzwi, połączone ze sobą trzpieniami (*a*), znamienne ukośnem uzębieniem (*g*) na końcach trzpieni, które tworzą połączenie i pozwalają przesu-

nać je w przeznaczony dlań otwór w środkowej części zamka (*h*), oraz pierścieniami osadczemi zabezpieczającymi trzpień od mimowolnych rozluźnień.

Fig. 1

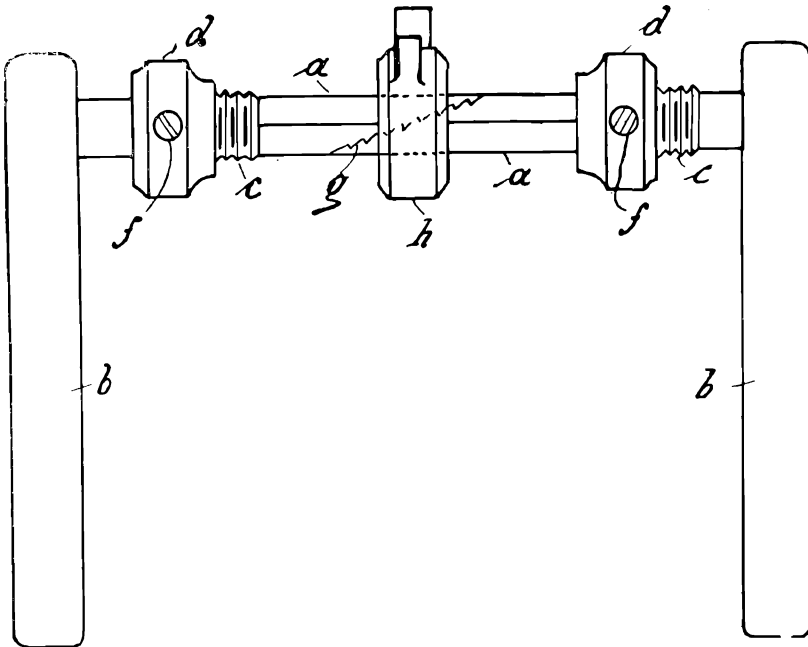


Fig. 2

