

(19)



(11)

EP 3 132 901 B1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung:
23.10.2019 Patentblatt 2019/43

(51) Int Cl.:
B27D 5/00 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **16191750.5**

(22) Anmeldetag: **30.11.2009**

(54) **VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM BESCHICHTEN VON WERKSTÜCKEN**

METHOD AND DEVICE FOR COATING WORKPIECES

DISPOSITIF ET PROCEDE DESTINES AU REVETEMENT DE PIECES A USINER

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR

(30) Priorität: **01.12.2008 DE 202008015878 U**
24.02.2009 EP 09002588

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
22.02.2017 Patentblatt 2017/08

(62) Dokumentnummer(n) der früheren Anmeldung(en) nach Art. 76 EPÜ:
09763940.5 / 2 365 899

(73) Patentinhaber: **HOMAG GmbH**
72296 Schopfloch (DE)

(72) Erfinder: **Schmid, Johannes**
72181 Starzach-Wachendorf (DE)

(74) Vertreter: **Hoffmann Eitle**
Patent- und Rechtsanwälte PartmbB
Arabellastraße 30
81925 München (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
EP-A2- 1 800 813 WO-A1-01/36168
WO-A1-2009/026977 WO-A1-2010/009805
DE-A1- 10 342 723 DE-B- 1 085 625
US-A- 3 560 297 US-A- 5 133 822
US-A1- 2003 217 807

EP 3 132 901 B1

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Beschichten von Werkstücken, die bevorzugt zumindest abschnittsweise aus Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoff oder dergleichen gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Eine solche Vorrichtung ist aus der EP 1 800 813 A2 bekannt.

Stand der Technik

[0002] Vorrichtungen zum Beschichten von Werkstücken der eingangs genannten Art sind beispielsweise in der Form von Kantenanleimmaschinen im Bereich der Möbel- und Bauelementindustrie seit langem bekannt. So offenbart beispielsweise die DE 34 47 592 eine Kantenanleimvorrichtung, bei der das Kantenmaterial über eine Zuführeinrichtung zugeführt und dabei ein Schmelzkleber auf die dem Werkstück zugewandte Fläche des Kantenmaterials aufgebracht wird. Anschließend wird das Kantenmaterial mittels einer Andrückrolle an die zu beschichtende Oberfläche des Werkstücks angedrückt.

[0003] Obgleich sich diese Technik über einen langen Zeitraum bewährt hat, lassen die in der Möbel- und Bauelementindustrie immer weiter wachsenden Anforderungen den Wunsch nach verbesserten Lösungen für das Beschichten von Werkstücken entstehen. Wesentliche Aspekte sind hierbei einerseits die immer größer werdende Vielfalt an Beschichtungsmaterialien, die in den unterschiedlichsten Dicken und Materialien vorliegen und individuelle Lösungen erfordern. Darüber hinaus wird auch immer häufiger eine so genannte Stückzahl-1-Fertigung gefordert, bei der für jedes Werkstück ein anderes Beschichtungsmaterial vorzusehen ist. Dies erfordert eine hohe Variabilität bzw. Anpassungsfähigkeit der Beschichtungsvorrichtung.

[0004] Darüber hinaus kann die Handhabung und Aufbringung heißen Schmelzklebers auf das Beschichtungsmaterial zu Verunreinigungen und Störungen im Betriebsablauf führen, was die Zuverlässigkeit der Bearbeitung beeinträchtigen kann.

[0005] Nicht zuletzt nehmen auch die Anforderungen an die Betriebsgeschwindigkeit bzw. Kapazität der Beschichtungsvorrichtungen immer weiter zu, so dass auch ein Bedarf an einer beschleunigten Arbeitsweise der Beschichtungsvorrichtung besteht.

Darstellung der Erfindung

[0006] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein Beschichtungsverfahren und eine Beschichtungsvorrichtung der eingangs genannten Art bereitzustellen, die einen zuverlässigen, flexiblen und gleichzeitig zügigen Betrieb ermöglichen.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Vorrichtung zum Beschichten von Werkstücken nach

Anspruch 1 gelöst. Besonders bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.

[0008] Die Erfindung stellt eine Vorrichtung zum Beschichten von Werkstücken nach Anspruch 1 bereit. Der erfindungsgemäßen Vorrichtung liegt der Gedanke zugrunde, an der Schnittstelle zwischen Beschichtungsmaterial und Werkstück anzusetzen und den bisher zum Einsatz kommenden, vorgeheizten Schmelzkleber durch neuartige Verbindungstechniken zu ersetzen. Zu diesem Zweck ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass die Vorrichtung zum Beschichten von Werkstücken mindestens eine Energiequelle zum Aufbringen von Energie auf ein Haftmittel bzw. haftend machbares Mittel aufweist, das eigenständig vorgesehen sein kann und/oder Teil des Beschichtungsmaterials und/oder des Werkstücks sein kann. Auf diese Weise ergeben sich deutlich weit reichendere Möglichkeiten, den Verbindungsvorgang des Beschichtungsmaterials an dem Werkstück auf die jeweiligen Anforderungen abzustimmen und so für jeden Einzelfall einen optimalen Betrieb der Beschichtungsvorrichtung zu ermöglichen. Hierdurch ergibt sich selbst bei so genannter Stückzahl-1-Fertigung eine optimale Kombination eines präzisen, flexiblen und zügigen Betriebs.

[0009] Die Energiequelle ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung als Mikrowellenquelle ausgestaltet, wobei der Begriff "Energie" im Rahmen der vorliegenden Erfindung in einem breiten Sinne aufzufassen ist.

[0010] Energiequellen mit Mikrowelle arbeiten berührungslos und können auch während des Andrückens des Beschichtungsmaterials noch Energie in den Prozess einbringen. Gemäß der Erfindung ist ferner vorgesehen, dass die Andrückeinrichtung eingerichtet ist, das Beschichtungsmaterial auf eine Schmalfläche des Werkstücks aufzubringen. Somit lassen sich mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung Werkstücke mit einer beliebigen Gestalt bei weiterhin präzisiertem, flexiblem und zügigem Betrieb herstellen.

[0011] Das Beschichtungsmaterial ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung vorzugsweise in Form eines Vorrats in der Zuführeinrichtung vorgesehen, wobei das Beschichtungsmaterial im Rahmen der vorliegenden Erfindung aus unterschiedlichsten Materialien ausgewählt sein kann. Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist es dabei bevorzugt, dass das Material des Beschichtungsmaterials ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Kunststoff, Furnier, Papier, Pappe, Metall und Kombinationen hiervon.

[0012] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist ferner vorgesehen, dass das Beschichtungsmaterial 12 zumindest abschnittsweise eine integrale oder diskrete Schicht aufweist, die durch Energiezufuhr haftende Eigenschaften entfaltet. Auf diese Weise ist es im Rahmen der Erfindung nicht mehr unbedingt erforderlich, einen herkömmlichen Haftmittelauftrag vorzusehen, sondern diese Funktion kann in die Kantenzufuhr integriert werden. Dabei ermöglicht eine vollständige Integration des Haftmittels bzw. haftend machbaren Mittels in das Be-

schichtungsmaterial einen sehr einfachen und zügigen Betrieb der erfindungsgemäßen Vorrichtung. Demgegenüber besitzt die Ausbildung des Haftmittels bzw. haftend machbaren Mittels als diskrete Schicht, die zu einem geeigneten Zeitpunkt mit dem Beschichtungsmaterial verbunden wird, den Vorteil einer höheren Variantenvielfalt, so muss bei der letztgenannten Ausgestaltung auch für unterschiedlichste Arten von Beschichtungsmaterialien nur eine einzelne diskrete Schicht eines Haftmittels bzw. haftend machbaren Mittels vorgehalten werden.

[0013] Alternativ oder zusätzlich kann es im Rahmen der vorliegenden Erfindung jedoch weiterhin vorteilhaft sein, dass die Vorrichtung ferner mindestens eine Haftmittelbereitstellungseinrichtung aufweist, die eingerichtet ist, ein bereits haftendes oder noch durch Energiebeaufschlagung haftend zu machendes Mittel auf das Beschichtungsmaterial und/oder Werkstück aufzutragen. Hierdurch wird die Variantenvielfalt der Vorrichtung noch weiter erhöht, und es kann auch mit Kombinationen verschiedener Haftmittel gearbeitet werden, sodass mittels der erfindungsgemäßen Vorrichtung praktisch jedes Beschichtungsmaterial auf praktisch jedes Werkstück aufgebracht werden kann. Dabei ist es besonders bevorzugt, dass die Vorrichtung mindestens zwei Haftmittelbereitstellungseinrichtungen aufweist, die voneinander unterschiedliche Haftmittel bzw. haftend machbare Mittel bereitstellen.

[0014] Insbesondere bei einem Aufbringen von Beschichtungsmaterial auf eine Breitfläche des Werkstücks ist es gemäß einer Weiterbildung der Erfindung vorteilhaft, dass die mindestens eine Energiequelle verfahrbar angeordnet ist, und zwar bevorzugt quer zur Richtung einer durch die Fördereinrichtung erzeugten Relativbewegung zwischen der Andrückeinrichtung und dem jeweiligen Werkstück. Hierdurch lassen sich auch großflächige Beschichtungsmaterialien rationell mit einer einzigen bzw. einer geringen Anzahl von Energiequellen aufbringen.

[0015] Die Fördereinrichtung kann im Rahmen der vorliegenden Erfindung auf unterschiedlichste Art und Weise ausgestaltet sein, beispielsweise derart, dass das jeweilige Werkstück stationär vorgesehen ist und ein oder mehrere Bauteile der Vorrichtung in Bezug auf das Werkstück verfahrbar sind. Derartige Stationärrmaschinen zeichnen sich durch einen sehr geringen Platzbedarf und eine hohe Variabilität aus. Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist jedoch vorgesehen, dass die Fördereinrichtung eingerichtet ist, die Werkstücke in einer Durchlaufrichtung zu fördern, wobei der Förderbetrieb kontinuierlich oder gegebenenfalls auch getaktet sein kann. Auf diese Weise wird ein besonders zügiger und störungsfreier Betrieb der erfindungsgemäßen Vorrichtung mit hohem Durchsatz erreicht.

[0016] Die einzelnen Baueinheiten der erfindungsgemäßen Vorrichtung können prinzipiell als eigenständige, fest oder verfahrbar montierte Einheiten angeordnet sein. Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist jedoch vorgesehen, dass zumindest die Andrückeinrichtung und

die Energiequelle zu einer Einheit zusammengefasst sind, die über eine Schnittstelle in eine Versorgungseinheit wie beispielsweise in die Werkzeugaufnahme einer Spindeleinheit einwechselbar ist. Hierdurch lässt sich eine hochgradig variable und flexible Vorrichtung schaffen, mit der unterschiedlichste Werkstücke und Beschichtungsmaterialien verarbeitet werden können, ohne eine übermäßig große Anzahl von Bauteilen vorzusehen. Insbesondere wird durch die Einwechselbarkeit der Einheit aus Andrückeinrichtung und Energiequelle die Anzahl der erforderlichen Antriebseinheiten vermindert, da unterschiedliche Einheiten über die gemeinsame Versorgungseinheit (beispielsweise Spindeleinheit) angetrieben und versorgt werden können.

[0017] Ferner ist gemäß einer Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, dass die Vorrichtung eine Fokussiereinrichtung aufweist, die eingerichtet ist, die von der Energiequelle bereitgestellte Energie auf ausgewählte Bereiche des zu aktivierenden oder zu erzeugenden Haftmittels des zu richten. Auf diese Weise können mehrere Effekte gleichzeitig erzielt werden. Einerseits kann der Betrieb der Vorrichtung problemlos an unterschiedliche Abmessungen des Beschichtungsmaterials abgestimmt werden, ohne dass Umbauarbeiten an der jeweiligen Energiequelle erforderlich sind. So kann die Wirkfläche punkt- oder linienförmig, aber auch flächig mit unterschiedlichen Abmessungen eingestellt werden.

[0018] Darüber hinaus kann über die Fokussiereinrichtung jedoch gegebenenfalls auch die Intensität der auf das Haftmittel aufgebrachten Energie variiert werden, sodass ein optimales Beschichtungsergebnis ohne Beschädigung des Beschichtungsmaterials erreicht werden kann.

[0019] In diesem Zusammenhang ist es besonders bevorzugt, dass die Energiequelle und/oder die Fokussiereinrichtung eingerichtet sind, zu oszillieren. Hierdurch können lokale Energiespitzen vermieden werden, und es kann eine gleichmäßige Abdeckung des mit Energie zu beaufschlagenden Bereichs bewirkt werden.

[0020] Dabei ist es besonders bevorzugt, dass die Energiequelle und/oder die Fokussiereinrichtung eingerichtet sind, umso schneller zu oszillieren, je schneller die Relativbewegung gegenüber dem Werkstück ist.

[0021] Die Fokussiereinrichtung kann die von der Energiequelle bereitgestellte Energie prinzipiell auf eine beliebige Stelle des Beschichtungsmaterials oder gegebenenfalls auch des Werkstücks oder Haftmittels richten. Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist dabei jedoch vorgesehen, dass die Fokussiereinrichtung eingerichtet ist, die von der Energiequelle bereitgestellte Energie in dem Bereich unmittelbar stromaufwärts eines Andrückbereichs zu richten, in welchem das Beschichtungsmaterial an einer Oberfläche eines Werkstücks angedrückt wird. Hierdurch kann mit einer minimalen Energiemenge gearbeitet werden, was nicht nur den Energieverbrauch vermindert, sondern auch mögliche Beeinträchtigungen der mit Energie beaufschlagten Materialien minimiert.

[0022] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung weist die Vorrichtung ferner eine Steuereinrichtung auf, die eingerichtet ist, den Betrieb, insbesondere die Leistung der Energiequelle auf die Eigenschaften und Abmessungen des Haftmittels bzw. haftend machbaren Mittels sowie die Relativgeschwindigkeit zwischen Energiequelle und Haftmittel abzustimmen. Auf diese Weise lässt sich unter allen Betriebsbedingungen und für alle verwendeten Materialien ein optimales Beschichtungsergebnis erzielen, und zwar auch bei wirtschaftlichen Arbeitsbedingungen, in dem nämlich mit einem optimalen Energieeintrag, mit einer optimalen Haftmittelmenge, etc. gearbeitet werden kann.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0023]

Fig. 1 zeigt schematisch eine Draufsicht einer Beschichtungsvorrichtung 1 als bevorzugte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

Fig. 2 zeigt schematisch eine Draufsicht einer Beschichtungsvorrichtung 1 als zweite bevorzugte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

Fig. 3 zeigt schematisch eine Draufsicht einer Beschichtungsvorrichtung 1 als dritte bevorzugte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

Fig. 4 zeigt schematisch eine Seitenansicht einer Beschichtungseinheit für eine erfindungsgemäße Beschichtungsvorrichtung.

Ausführliche Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen

[0024] Bevorzugte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend ausführlich unter Bezugnahme auf die begleitenden Zeichnungen beschrieben.

[0025] Eine Beschichtungsvorrichtung 1 zum Beschichten von Werkstücken 2 als bevorzugte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist in Figur 1 schematisch in einer Draufsicht dargestellt. Die Beschichtungsvorrichtung 1 dient in der vorliegenden Ausführungsform zum Beschichten von plattenförmigen Werkstücken 2, die zumindest abstandsweise aus Holz- Holzwerkstoffen, Kunststoff oder dergleichen bestehen, wie sie beispielsweise im Bereich der Möbel- und Bauelementeindustrie heute zum Einsatz kommen. Dabei kann es sich um unterschiedlichste Werkstücke wie beispielsweise Massivholz- oder Spanplatten, Leichtbauplatten, Sandwichplatten, Fußbodenleisten, Profilen zur Profilummantelung etc. handeln. Es ist jedoch zu beachten, dass die vorliegende Erfindung nicht auf derartige Werkstücke beschränkt ist.

[0026] Die Beschichtungsvorrichtung 1 umfasst zu-

nächst eine Fördereinrichtung 4, die in der vorliegenden Ausführungsform als Durchlauffördereinrichtung ausgestaltet ist, beispielsweise in Form eines Rollenförderers, Riemenförderers oder dergleichen. Dabei dient die Fördereinrichtung 4 dazu, die Werkstücke 2 in einer Durchlaufrichtung (von links nach rechts in Figur 1) zu fördern.

[0027] Neben der Fördereinrichtung 4 ist eine Zuführeinrichtung 10 zum Zuführen eines Beschichtungsmaterials 12 angeordnet, wobei es sich bei dem Beschichtungsmaterial beispielsweise um ein Kantenmaterial für eine Schmalfläche des Werkstücks, aber auch um ein Deckmaterial für eine Breitfläche oder jede andere beliebige Oberfläche des Werkstücks 2 handeln kann. Die Zuführeinrichtung 10 enthält einen Vorrat an Beschichtungsmaterial 12, das aus unterschiedlichsten Materialien bestehen kann, wie beispielsweise Kunststoff, Furnier, Papier, Pappe, Metall, etc. und vielfältigen Kombinationen hiervon. Dabei kann das Beschichtungsmaterial beispielsweise in Rollenform (ggf. in einer Kassette), aber auch in Form von Einzelabschnitten vorgesehen sein.

[0028] In der vorliegenden Ausführungsform gemäß Figur 1 handelt es sich jedoch um ein Beschichtungsmaterial, das eine integrale oder diskrete Schicht 14 enthält, die durch Energiezufuhr haftende Eigenschaften enthält, ein derartiges integrales Beschichtungsmaterial kann beispielsweise durch ein Kunststoffmaterial gebildet sein, das eine Schicht 14 enthält, die durch die Energiezufuhr haftende Eigenschaften entfaltet. Bei Vorsehen einer diskreten Schicht 14 kann das übrige Beschichtungsmaterial prinzipiell aus einem beliebigen Material bestehen. In jedem Falle ist die diskrete Schicht 14 auf der dem Werkstück 2 zugewandten Seite des Beschichtungsmaterials 12 angeordnet.

[0029] Die Zuführeinrichtung 10 führt das Beschichtungsmaterial 12 einer Andrückeinrichtung 20 zum Andrücken des Beschichtungsmaterials 12 an eine Oberfläche 2a des Werkstücks 2 zu. Bei der Andrückeinrichtung 20 handelt es sich in der vorliegenden Ausführungsform um eine Andrückrolle (anstelle einer Andrückrolle können beispielsweise auch Bänder, Schuhe oder dergleichen zum Einsatz kommen), die auf der Oberfläche 2a des Werkstücks 2 abrollt und auf diese Weise das Beschichtungsmaterial 12 an die Oberfläche 2a des Werkstücks 2 andrückt.

[0030] Ferner umfasst die Beschichtungsvorrichtung 1 eine Energiequelle 30 zum Aufbringen von Energie auf das Haftmittel bzw. haftend machbare Mittel 14. Dabei ist erfindungsgemäß die Energiequelle als Mikrowellenquelle ausgebildet. Die Energiequelle 30 stellt Energie in gerichteter Form bereit und richtet diese auf das Haftmittel bzw. haftend machbare Mittel 14, das als integraler oder diskreter Teil des Beschichtungsmaterials 12 zugeführt wird.

[0031] Diese gebündelte bzw. gerichtete Energie ist wie in Figur 1 durch eine von der Energiequelle 30 ausgehende Linie dargestellt. Diese durchläuft eine Fokussiereinrichtung 32, die eingerichtet ist, die von der Ener-

giequelle 30 bereitgestellte Energie auf ausgewählte Bereiche des zu aktivierenden oder zu erfolgenden Haftmittels 14 zu richten. Es ist jedoch zu beachten, dass die Energiequelle 30 im Rahmen der Erfindung auch an anderer geeigneter Stelle angeordnet sein kann. So kann eine Energiequelle gemäß einer allgemeinen Weiterbildung der Erfindung beispielsweise auch in der Andrückeinrichtung und/oder der Fördereinrichtung integriert sein.

[0032] Im einfachsten Falle kann es sich bei der Fokussiereinrichtung 32 um eine Linse handeln. Es ist jedoch zu beachten, dass je nach Energiequelle 30 unterschiedliche Fokussiereinrichtung 32 zum Einsatz kommen können, wobei die Fokussiereinrichtung jeweils eingerichtet sein kann, die Streubreite und gegebenenfalls auch die Intensität der aufgetragenen Energie einzustellen. Auf diese Weise richtet die Fokussiereinrichtung 32 die von der Energiequelle 30 bereitgestellte Energie in den Bereich unmittelbar stromaufwärts eines Andrückbereichs 32, in welchem das Beschichtungsmaterial 12 an die Oberfläche 2a des Werkstücks 2 angedrückt wird.

[0033] Dieser Betrieb der Energiequelle 30 und auch der Fokussiereinrichtung 32 wird durch eine nicht näher gezeigte Steuereinrichtung gesteuert, wobei die Steuereinrichtung insbesondere die Leistung der Energiequelle 30 auf die Eigenschaften und Abmessungen des Haftmittels bzw. haftend machbaren Mittels 14 sowie die Relativgeschwindigkeit zwischen Energiequelle 30 und Haftmittel 14 abstimmt. Zusätzlich kann die Steuereinrichtung auch Informationen von Sensoren auswerten, die den Betrieb der Beschichtungsvorrichtung überwachen, beispielsweise Sensoren, die im Bereich des Andrückbereichs 22 angeordnet sind und beispielsweise die Temperatur des aufgetragenen Beschichtungsmaterials 12 erfassen. Auf der Grundlage dieser Informationen kann die Steuereinrichtung nicht nur die Energiequelle 30, sondern gegebenenfalls auch die Fokussiereinrichtung 32 steuern.

[0034] Dabei ist zu beachten, dass die Fokussiereinrichtung 32 in der vorliegenden Ausführungsform eingerichtet ist, bei Bedarf zu oszillieren beispielsweise in einer Richtung senkrecht zur Zeichenebene in Figur 1. Unter einer Oszillierbewegung wird dabei eine Schwingung mit einer Frequenz von beispielsweise mindestens 10 Hz (z. B. 50 Hz) verstanden. Dabei sorgt die Steuereinrichtung dafür, dass die Fokussiereinrichtung umso schneller oszilliert, je schneller die Relativbewegung gegenüber dem Werkstück 2 ist.

[0035] Ferner ist die Fokussiereinrichtung 32 in der vorliegenden Ausführungsform gemeinsam mit der Energiequelle 30 verfahrbar, und zwar in einer Richtung quer zur Durchlaufrichtung der Fördereinrichtung 4. Dies ist besonders vorteilhaft für großflächige Beschichtungsaufgaben, wie beispielsweise zur Beschichtung der Breitflächen von Werkstücken.

[0036] Zusätzlich oder alternativ zu einer Aktivierung eines Haftmittels bzw. haftend machbaren Mittels 14 (das in beliebiger Form zugeführt werden kann) ermöglicht

die erfindungsgemäße Vorrichtung 1 jedoch auch das erfindungsgemäße Verfahren, bei welchem in dem jeweiligen Werkstück 2 enthaltenes Lignin zum Anbringen des Beschichtungsmaterials 12 an der Oberfläche 2a des Werkstücks 2 genutzt wird. Hierfür sind an der Vorrichtung 1 keine grundlegenden Modifikationen erforderlich. Allerdings wird die Energiequelle 30 hierfür, beispielsweise mithilfe der Fokussiereinrichtung 32, derart eingerichtet und eingestellt, dass in dem Material des Werkstücks 2 enthaltenes Lignin zumindest an der zu beschichtenden Oberfläche 2a des Werkstücks haftende Eigenschaften entfaltet. Dies setzt freilich voraus, dass in dem zu beschichtenden Werkstück Lignin enthalten ist, d.h. dass das Werkstück zumindest abschnittsweise aus Holz, Holzwerkstoffen oder dergleichen besteht.

[0037] Anschließend oder simultan zu dem Aktivieren des Lignins wird das Beschichtungsmaterial 12 an die Oberfläche 2a des Werkstücks angedrückt, sodass das Beschichtungsmaterial unter Nutzung der haftenden Eigenschaften des Lignin mit dem Werkstück verbunden wird. Insoweit bestehen hinsichtlich des Verfahrensablaufs keine grundlegenden Unterschiede zu dem oben beschriebenen Verfahren, das ausschließlich auf einem zugeführten Haftmittel bzw. haftend machbaren Mittel 14 basiert. Ferner kann, wie bereits erwähnt, die Haftwirkung des Lignin mit der Haftwirkung eines separat zugeführten Mittels 14 kombiniert werden.

[0038] Zur Aktivierung bzw. zum Aufschmelzen des Lignin kann die Energie der Energiequelle 30 direkt auf die zu beschichtende Oberfläche 2a aufgebracht werden. Alternativ oder zusätzlich ist es ebenso möglich, die Energie beispielsweise auf das Beschichtungsmaterial 12 aufzubringen. Diese Energie kann von dem Beschichtungsmaterial 12 beispielsweise reflektiert oder in Form von Restwärme in die Oberfläche 2a des Werkstücks eingebracht werden.

[0039] Diese Verfahrensweise, bei der die Haftwirkung des Lignin gezielt aktiviert und genutzt wird, kann auf vielfältige Weise variiert werden und insbesondere auch bei den nachfolgend beschriebenen Ausführungsformen einzeln oder in Kombination mit einem separat zugeführten Haftmittel bzw. haftend machbaren Mittel 14 zum Einsatz kommen. Ferner ist zu beachten, dass auch in dem Beschichtungsmaterial enthaltenes Lignin entsprechend aktiviert und zur Verbindung des Beschichtungsmaterials mit dem Werkstück genutzt werden kann.

[0040] Eine zweite bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Beschichtungsvorrichtung 1 ist in Figur 2 schematisch in einer Draufsicht dargestellt. Diese unterscheidet sich von der in Figur 1 gezeigten ersten Ausführungsform primär dadurch, dass das Haftmittel bzw. haftend machbare Mittel 14 nicht gemeinsam mit dem Beschichtungsmaterial 12 zugeführt wird, sondern mittels einer Haftmittelbereitstellungseinrichtung in Form einer Haftmittelauftragswalze 40 auf die zu beschichtende Oberfläche 2a des Werkstücks 2 aufgebracht wird. Alternativ oder zusätzlich ist es selbstverständlich, ebenso möglich, das Haftmittel durch die Haftmittelbereitstel-

lungseinrichtung 40 auf das Beschichtungsmaterial 12 aufzubringen.

[0041] Das derart aufgebrachte Haftmittel bzw. haftend machbare Mittel 14 wird dann ebenso durch Energiebeaufschlagung mittels der Energiequelle 30 aktiviert oder erzeugt, und zwar wiederum unmittelbar stromaufwärts eines Andrückbereichs 22.

[0042] Obgleich in Figur 2 nicht gezeigt, kann die erfindungsgemäße Beschichtungsvorrichtung 12 selbstverständlich auch weitere Haftmittelbereitstellungseinrichtungen aufweisen, wie beispielsweise eine zweite Haftmittelauftragswalze oder dergleichen, wobei diese unterschiedlichen Haftmittelbereitstellungseinrichtungen vorzugsweise auch voneinander unterschiedliche Haftmittel bzw. haftend machbare Mittel 14 bereitstellen. Hierdurch können einerseits an einem einzelnen Werkstück besondere Effekte erzielt werden, andererseits ist es ebenso möglich, die unterschiedlichen Haftmittelbereitstellungseinrichtungen je nach Bedarf alternierend bei unterschiedlichen Werkstücken und Randbedingungen einzusetzen.

[0043] Eine dritte bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Beschichtungsvorrichtung 1 ist in Figur 3 schematisch in einer Draufsicht dargestellt. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass das Haftmittel bzw. haftend machbare Mittel 14 in Form eines Bahnmaterials von einer Haftmittelbereitstellungseinrichtung 42 bereitgestellt wird. Dieses Bahnmaterial 14 wird synchron mit dem Beschichtungsmaterial 12 in einem Bereich zwischen dem Beschichtungsmaterial 12 und dem Werkstück 2 zugeführt und anschließend in dem Bereich unmittelbar stromaufwärts eines Andrückbereichs 22 mit Energie beaufschlagt und haftend gemacht. Auf diese Weise kann jederzeit Problemlos ein Wechsel des Beschichtungsmaterials 12 erfolgen, während stets mit demselben Haftmittel bzw. haftend machbaren Mittel gearbeitet werden kann.

[0044] Eine bevorzugte Ausgestaltung der Andrückeinrichtung 20 und der Energiequelle 30 sind in Figur 4 schematisch in einer Seitenansicht dargestellt. In dieser Ausführungsform sind die Andrückeinrichtung 20 und die Energiequelle 30 zu einer Einheit 50 zusammengefasst, die über eine Schnittstelle 52 in eine Versorgungseinheit wie beispielsweise in die Werkzeugaufnahme einer Spindeleinheit eingewechselt werden kann. Bei der Schnittstelle 52 kann es sich beispielsweise um einer universelle Schnittstelle handeln, wie sie in der Patenanmeldung EP 0 743 139 der Anmelderin offenbart ist.

[0045] Die einwechselbare Einheit 50 kann ebenso die Fokussiereinrichtung 32 tragen und darüber hinaus einen Zufuhrschlitz 54 für das Beschichtungsmaterial aufweisen, damit dieses problemlos zu der Andrückwalze 20 zugeführt und von der gegenüberliegenden Seite mittels der Energiequelle 30 mit Energie beaufschlagt werden kann. Es ist jedoch zu beachten, dass auch in dieser Ausführungsform - wie generell im Rahmen der Erfindung - auch eine alternative oder zusätzliche Energiebeaufschlagung des Werkstücks erfolgen kann.

[0046] Eine derartige Einheit eignet sich besonders gut für Stationärmaschinen, aber auch für Durchlaufmaschinen, und ermöglicht einen besonders variablen und flexiblen Betrieb derartiger Maschinen, wobei die Anzahl der benötigten Versorgungseinheiten (Spindeleinheiten) entsprechend verringert werden kann.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zum Beschichten von Werkstücken (2), die bevorzugt zumindest abschnittsweise aus Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoff, Aluminium oder dergleichen bestehen, umfassend:

eine Zuführeinrichtung (10) zum Zuführen eines Beschichtungsmaterials (12),
eine Andrückeinrichtung (20) zum Andrücken des Beschichtungsmaterials (12) an eine Oberfläche (2a) eines Werkstücks (2),
eine Fördereinrichtung (4) zum Herbeiführen einer Relativbewegung zwischen der Andrückeinrichtung (20) und dem jeweiligen Werkstück (2),
und

mindestens eine Energiequelle (30) zum Aufbringen von Energie auf ein Haftmittel bzw. haftend machbares Mittel (14), das eigenständig vorgesehen sein kann und/oder Teil des Beschichtungsmaterials (12) und/oder des Werkstücks (2) sein kann, **dadurch gekennzeichnet, dass**

die mindestens eine Energiequelle (30) eine Mikrowellenquelle ist, und
die Andrückeinrichtung (20) eingerichtet ist, das Beschichtungsmaterial (12) auf eine Schmalfläche des Werkstücks (2) aufzubringen,
wobei die Vorrichtung ferner eine Steuereinrichtung und Sensoren, die den Betrieb der Beschichtungsvorrichtung überwachen, aufweist, wobei die Steuereinrichtung eingerichtet ist, einen Betrieb der Energiequelle (30) zu steuern, und eingerichtet ist, Informationen der Sensoren auszuwerten, und die Steuereinrichtung ferner eingerichtet ist, auf der Grundlage der Informationen der Sensoren die Energiequelle (30) steuern.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Zuführeinrichtung (10) einen Vorrat an Beschichtungsmaterial (12) enthält, dessen Material ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Kunststoff, Furnier, Papier, Pappe, Metall, und Kombinationen hiervon.

3. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 und 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Beschichtungsmaterial (12) zumindest abschnittsweise eine integrale oder diskrete Schicht (14) aufweist, die durch

Energiezufuhr haftende Eigenschaften entfaltet.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie ferner mindestens eine Haftmittelbereitstellungseinrichtung (40, 42) aufweist, die eingerichtet ist, ein bereits haftendes oder noch durch Energiebeaufschlagung haftend zu machendes Mittel (14) auf das Beschichtungsmaterial (12) und/oder Werkstück (2) aufzutragen.
5. Vorrichtung nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie mindestens zwei Haftmittelbereitstellungseinrichtungen (40, 42) aufweist, die voneinander unterschiedliche Haftmittel (14) bzw. haftend machbare Mittel (14) bereitstellen.
6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** die mindestens eine Energiequelle (30) verfahrbar angeordnet ist, und zwar bevorzugt quer zur Richtung einer durch die Fördereinrichtung (4) erzeugten Relativbewegung zwischen der Andrückeinrichtung (20) und dem jeweiligen Werkstück (2) .
7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Fördereinrichtung (4) eingerichtet ist, die Werkstücke (2) in einer Durchlaufrichtung zu fördern.
8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie ferner eine Fokussiereinrichtung (32) aufweist, die eingerichtet ist, die von der Energiequelle (30) bereitgestellte Energie auf ausgewählte Bereiche des zu aktivierenden oder zu erzeugenden Haftmittels (14) zu richten.
9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Energiequelle (30) und/oder die Fokussiereinrichtung (32) eingerichtet sind, zu oszillieren.
10. Vorrichtung nach Anspruch 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Energiequelle (30) und/oder die Fokussiereinrichtung (32) eingerichtet sind, umso schneller zu oszillieren, je schneller die Relativbewegung gegenüber dem Werkstück (2) ist.
11. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** Sensoren im Bereich des Andrückbereichs (22) angeordnet sind und insbesondere die Temperatur des aufgetragenen Beschichtungsmaterials (12) erfassen.

Claims

1. Device (1) for coating workpieces (2) preferably consisting at least in sections of wood, wood materials,

plastic, aluminium or the like, comprising:

- a feed device (10) for feeding a coating material (12),
- a pressing device (20) for pressing the coating material (12) onto a surface (2a) of a workpiece (2),
- a conveyor device (4) for effecting a relative movement between the pressing device (20) and the respective workpiece (2), and
- at least one energy source (30) for applying energy to an adhesive agent or agent (14) which can be rendered adhesive, which can be provided independently and/or can be part of the coating material (12) and/or of the workpiece (2), **characterised in that**
- the at least one energy source (30) is a microwave source, and the pressing device (20) is configured to apply the coating material (12) to a narrow surface area of the workpiece (2), wherein the device also comprises a control unit and sensors which monitor the operation of the coating device, wherein the control unit is configured to control an operation of the energy source (30), and is configured to evaluate information from the sensors, and the control unit is further configured to control the energy source (30) on the basis of the information from the sensors.
2. Device according to claim 1, **characterised in that** the feed device (10) contains a supply of coating material (12), the material of which is selected from the group consisting of plastic, veneer, paper, card, metal and combinations thereof.
3. Device according to one of the claims 1 and 2, **characterised in that** the coating material (12) has at least in sections an integral or discrete layer (14) which displays adhesive properties on the input of energy.
4. Device according to one of the claims 1 to 3, **characterised in that** it further comprises at least one adhesive supply device (40, 42) which is configured to apply an already adhesive agent (14) or one which can be rendered adhesive to the coating material (12) and/or workpiece (2).
5. Device according to claim 4, **characterised in that** it has at least two adhesive supply devices (40, 42) which supply different adhesive agents (14) or agents (14) which can be rendered adhesive.
6. Device according to one of the claims 1 to 5, **characterised in that** the at least one energy source (30) is arranged moveably, preferably transversely to the direction of a relative movement between the press-

ing device (20) and the respective workpiece (2) generated by the conveyor device (4).

7. Device according to one of the claims 1 to 6, **characterised in that** the conveyor device (4) is configured to transport the workpieces (2) in a throughput direction. 5
8. Device according to one of the claims 1 to 7, **characterised in that** it further comprises a focusing device (32) which is configured to direct the energy supplied by the energy source (30) onto selected regions of the adhesive agent (14) which is to be activated or created. 10
9. Device according to one of the claims 1 to 8, **characterised in that** the energy source (30) and/or the focusing device (32) are configured to oscillate. 15
10. Device according to claim 9, **characterised in that** the energy source (30) and/or the focusing device (32) are configured to oscillate more quickly the faster the relative movement in relation to the workpiece (2). 20
11. Device according to one of the preceding claims, **characterised in that** sensors are arranged in the region of the pressing region (22) and in particular register the temperature of the applied coating material (12). 25

Revendications

1. Dispositif (1) pour l'enduction de pièces (2), de préférence constituées au moins par sections en bois, en un matériau à base de bois, en plastique, en aluminium ou analogues, comprenant : 35
 - un dispositif d'alimentation (10) pour fournir un matériau de revêtement (12), 40
 - un dispositif de presse (20) pour presser le matériau de revêtement (12) sur une surface (2a) d'une pièce (2),
 - un dispositif de transport (4) pour provoquer un déplacement relatif entre le dispositif de presse (20) et la pièce (2) respective, et 45
 - au moins une source d'énergie (30) pour appliquer de l'énergie sur un agent adhésif ou un moyen apte à être adhésif (14), qui peut être prévu indépendant et/ou en tant que partie du matériau de revêtement (12) et/ou en tant que partie de la pièce (2), **caractérisé en ce que** l'au moins une source d'énergie (30) est une source de micro-ondes, et 50
 - le dispositif de presse (20) est conçu de manière à appliquer le matériau de revêtement (12) sur une surface étroite de la pièce (2), 55

dans lequel le dispositif présente en outre un dispositif de commande et des capteurs, qui surveillent le fonctionnement du dispositif d'enduction, dans lequel le dispositif de commande est conçu pour commander un fonctionnement de la source d'énergie (30) et est conçu pour exploiter des informations des capteurs, et le dispositif de commande est conçu en outre pour commander la source d'énergie (30) sur la base des informations des capteurs.

2. Dispositif selon la revendication 1, **caractérisé en ce que** le dispositif d'alimentation (10) contient un stock de matériau de revêtement (12), dont le matériau est choisi parmi le groupe consistant en du plastique, du placage, du papier, du carton, du métal et des combinaisons de ceux-ci. 15
3. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, **caractérisé en ce que** le matériau de revêtement (12) présente au moins par sections une couche (14) intégrale ou discrète qui dispose de propriétés adhésives lorsque de l'énergie lui est fournie. 20
4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, **caractérisé en ce qu'**il présente en outre au moins un dispositif administrant un agent adhésif (40, 42) qui est conçu pour appliquer, sur le matériau de revêtement (12) et/ou la pièce (2), un agent qui est déjà adhésif ou un moyen apte à être adhésif (14) avec l'application d'énergie. 25
5. Dispositif selon la revendication 4, **caractérisé en ce qu'**il présente au moins deux dispositifs administrant un agent adhésif (40, 42) qui administrent des agents adhésifs (14) ou des moyens aptes à être adhésifs (14) différents l'un de l'autre. 30
6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, **caractérisé en ce que** l'au moins une source d'énergie (30) est montée mobile, et ce de manière davantage préférée transversalement à la direction de déplacement relatif réalisé par le dispositif de transport (4) entre le dispositif de presse (20) et la pièce (2) respective. 35
7. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, **caractérisé en ce que** le dispositif de transport (4) est conçu pour transporter les pièces (2) dans le sens de la sortie. 40
8. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, **caractérisé en ce qu'**il présente en outre un dispositif de focalisation (32), qui est conçu pour diriger l'énergie administrée par la source d'énergie (30) en direction de zones choisies de l'agent adhésif (14) à activer ou à produire. 45

9. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, **caractérisé en ce que** la source d'énergie (30) et/ou le dispositif de focalisation (32) sont conçus pour osciller. 5
10. Dispositif selon la revendication 9, **caractérisé en ce que** la source d'énergie (30) et/ou le dispositif de focalisation (32) sont conçus pour osciller d'autant plus rapidement que le déplacement relatif par rapport à la pièce (2) est rapide. 10
11. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** des capteurs sont agencés au niveau de la zone de pression (22) et détectent en particulier la température du matériau de revêtement (12) appliqué. 15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fig. 1

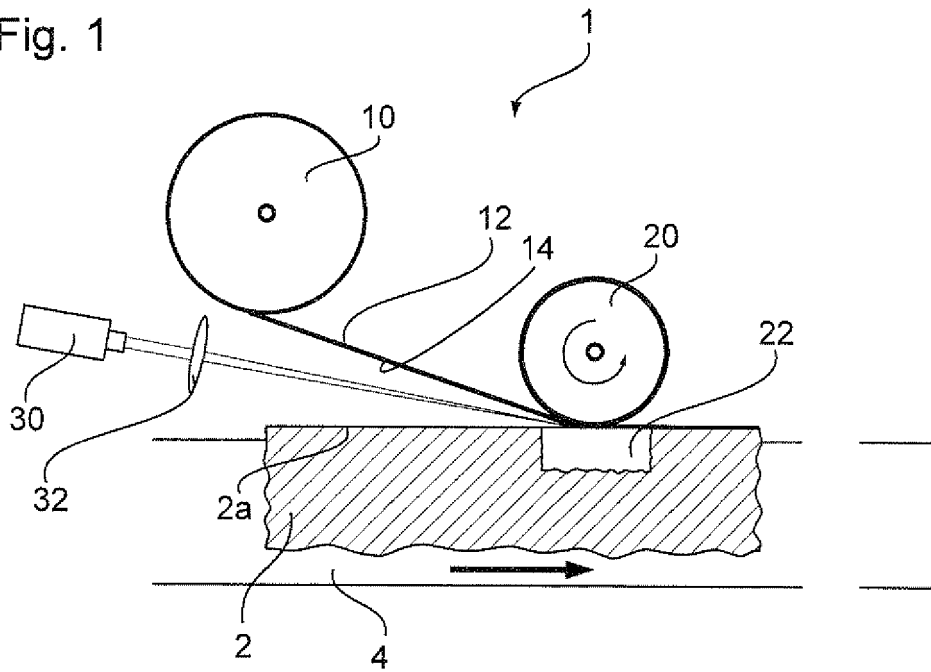


Fig. 2

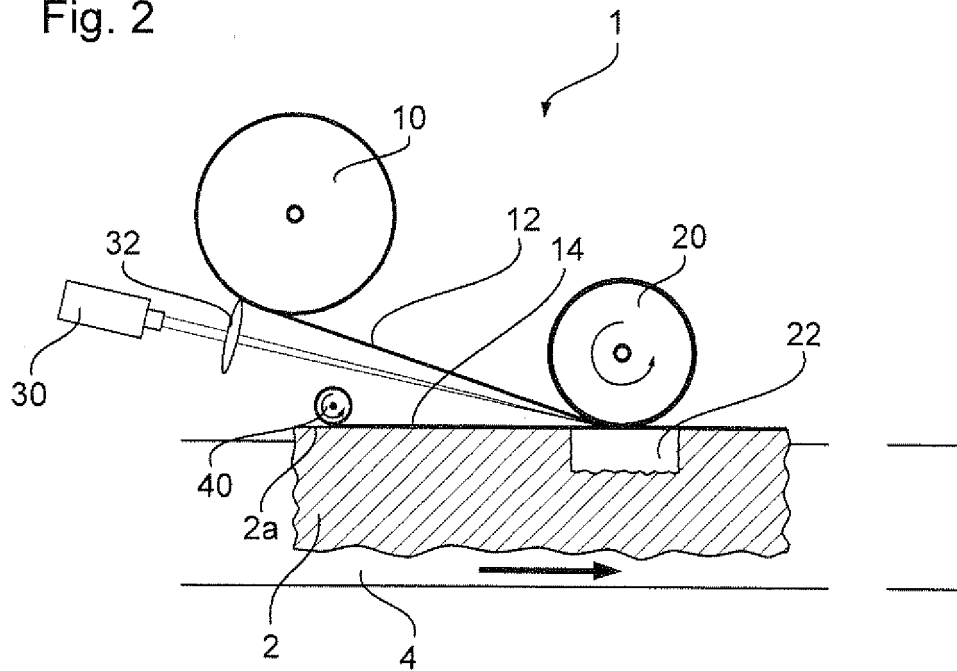


Fig. 3


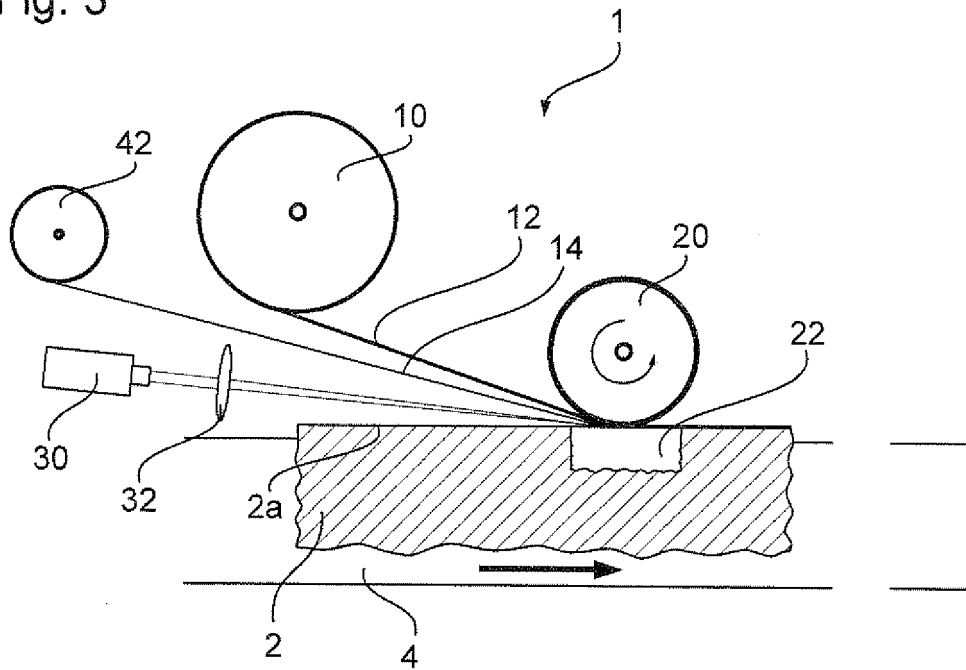


Fig. 4

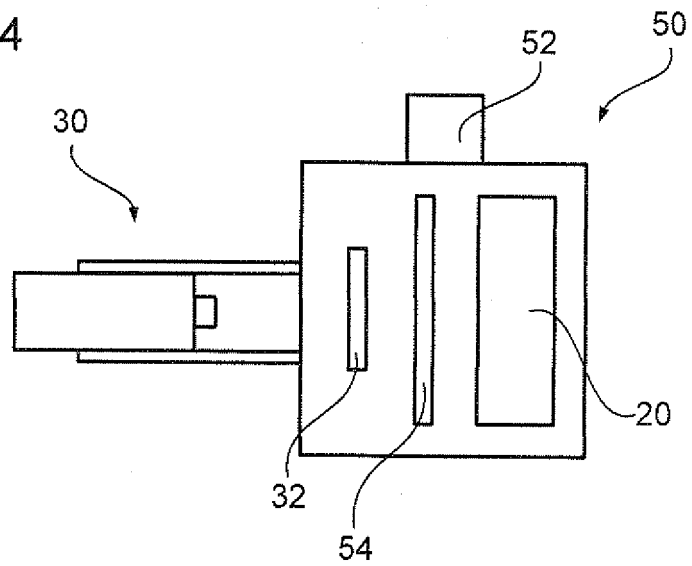

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- EP 1800813 A2 [0001]
- DE 3447592 [0002]
- EP 0743139 A [0044]