RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

(11) N° de publication : **2 520 998**
(A n'utiliser que pour les commandes de reproduction).

A1

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

(21) **N° 82 17752**

(54) **Siège pour baignoire.**

(51) Classification internationale (Int. Cl. ³). **A 47 K 3/12.**

(22) Date de dépôt..... 32 du 12-8-1983.
(33) (32) (31) Priorité revendiquée : *IT, 10 février 1982, n° 61915 B/82.*

(41) Date de la mise à la disposition du public de la demande..... B.O.P.I. — « Listes » n° 32 du 12-8-1983

(71) Déposant : METAL PREDIL SPA. — IT.

(72) Invention de : Luciano Villa.

(73) Titulaire : *Idem* (71)

(74) Mandataire : Cabinet Martinet,
62, rue des Mathurins, 75008 Paris.

SIEGE POUR BAIGNOIRE

L'objet de la présente invention est un siège pour baignoire.

Le but de l'invention est de réaliser un siège pouvant être posé sur les bords d'une baignoire équipée éventuellement d'un coin douche.

Un autre but de l'invention est de réaliser un siège pour baignoire alliant une ligne esthétique à une solidité et un confort élevés.

Un autre but de l'invention est de réaliser un siège pour baignoire qui ne risque en aucun cas d'endommager le bord de la baignoire sur lequel il est posé.

Les buts ci-dessus sont atteints suivant l'invention grâce à un siège pour baignoire caractérisé en ce qu'il est constitué d'un plateau servant de siège proprement dit, soutenu par un élément rigide en forme de selle et muni aux extrémités de cales s'appuyant sur les bords longitudinaux de la baignoire.

Le plateau et/ou les cales peuvent être réalisées en bois.

Toujours suivant l'invention, l'élément rigide en forme de selle peut être réalisé en métal, de préférence en aluminium anodisé.

Toujours suivant l'invention, la surface supérieure du plateau en bois peut comporter une série de rainures longitudinales continues.

Le siège peut présenter une conformation anatomique.

Toujours suivant l'invention, le profil inférieur des cales peut épouser le profil des bords longitudinaux de la baignoire.

La partie supérieure des cales peut comporter des cavités dans lesquelles des objets de bain pourront être logés.

Toujours suivant l'invention, l'encombrement du siège peut être inférieur à la largeur de la baignoire.

La présente invention est décrite ci-après en faisant référence aux schémas en annexe où :

- la Fig. 1 est une vue perspective d'un siège suivant l'invention monté sur une baignoire, et
- la Fig. 2 est une vue de face avant.

Comme les figures le montrent clairement, le siège pour baignoire suivant l'invention est constitué essentiellement d'un plateau en bois 1, dont la partie supérieure présente une conformation anatomique et comporte une série de rainures longitudinales 2 dont l'écartement augmente progressivement.

La partie inférieure du plateau 1 comporte une large rainure 3 destinée à loger une élément en forme de selle 4 réalisé de préférence en aluminium anodisé et fixé au plateau par des vis.

Le siège suivant l'invention comporte également une paire de cales latérales 5, également en bois, dans lesquelles viennent s'insérer les extrémités de l'élément en forme de selle 4.

Le profil inférieur des cales 5 épouse le profil supérieur interieur des bords latéraux 6 de la baignoire 7, assurant ainsi un appui stable. Chacune d'entre elle comporte également une cavité 8 dans laquelle peuvent être logés des objets de bain tels qu'un savon 9, des flacons 10, des éponges, etc...

Ce qui précède fait clairement ressortir les avantages du siège suivant l'invention, et notamment que :

- son encombrement est faible, inférieur à la largeur de la baignoire, il peut donc être utilisé sans gêner la mise en place éventuelle d'un coin douche,

- il est confortable, son aspect est esthétique et il peut être déplacé le long des bords de la baignoire au gré de l'utilisateur,
- il permet de garder à portée de la main les différents objets de bain.

REVENDICATIONS

1. Siège pour baignoire caractérisé en ce qu'il comporte un plateau (1), constituant le siège proprement dit, soutenu par un élément rigide en forme de selle (4) et muni aux extrémités de cales (5) posées sur les bords longitudinaux (6) de la baignoire.

2. Siège suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le plateau (1) et/ou les cales (5) sont en bois.

3. Siège suivant la revendication 1, caractérisé en ce que l'élément en forme de selle (4) est en métal, de préférence en aluminium anodisé.

4. Siège suivant la revendication 1, caractérisé en ce que la surface supérieure du plateau (1) comporte une série de rainures longitudinales continues (2).

5. Siège suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le plateau (1) présente une conformation anatomique.

6. Siège suivant la revendication 1, caractérisé en ce que les cales (5) ont un profil inférieur qui épouse les bords longitudinaux (6) de la baignoire (7).

7. Siège suivant la revendication 1, caractérisé en ce que les cales (5) sont munies en leur partie supérieure de cavités (8) permettant de loger des objets de bain (9, 10).

8. Siège suivant la revendication 1, caractérisé en ce que son encombrement est inférieur à la largeur de la baignoire (7).

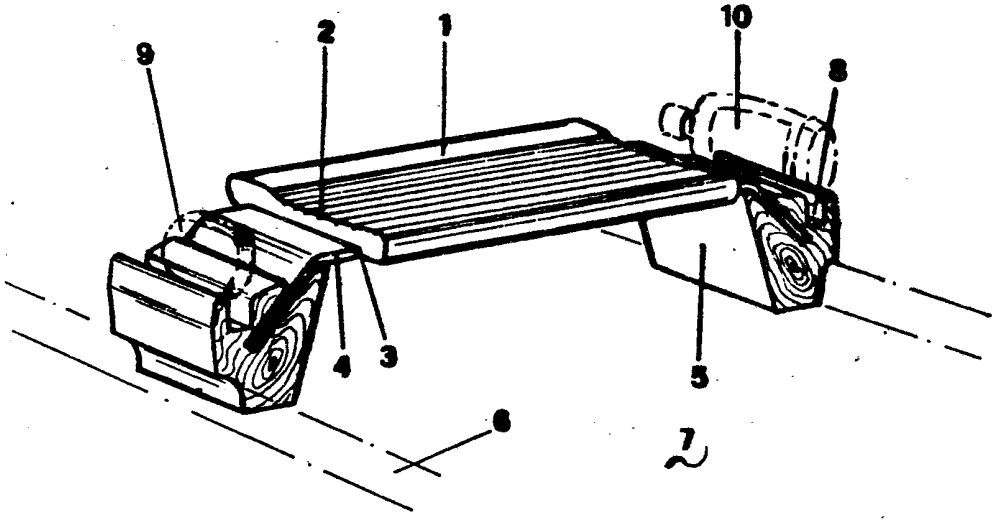


FIG.1

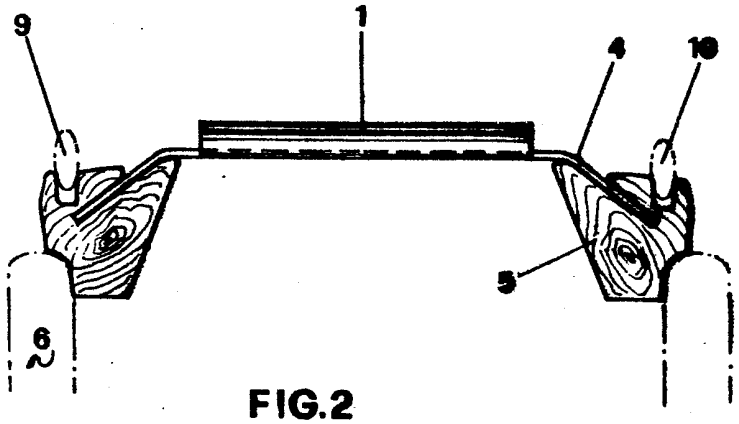


FIG.2