

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21366**

(51) Klasyfikacja:
20-03

(21) Numer zgłoszenia: **22592**

(22) Data zgłoszenia: **03.09.2014**

(54)

Urządzenie informacyjno-reklamowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2015 WUP 04/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MEPROZET KOŚCIAN SPÓŁKA AKCYJNA,
Kościan, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

JANKOWSKI HENRYK, Krzywiń, (PL)

PL 21366

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie informacyjno-reklamowe przeznaczone do przedstawienia danych dotyczących firmy w celach informacyjnych i reklamowych. Urządzenie może być zastosowane również do przedstawiania wyrobów i/lub usług oraz informacji i reklamy różnego rodzaju wydarzeń np. targów, zjazdów, spotkań itp.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać wyrobu przejawiająca się w postaci urządzenia informacyjno-reklamowego oraz kształcie i zestawieniu jego części składowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na materiale informacyjnych, na którym fig. 1 pokazuje urządzenie w pierwszej odmianie w widoku z boku, fig. 2 – urządzenie z fig. 1 w widoku z góry, fig. 3 – urządzenie z fig. 1 w widoku perspektywicznym, fig. 4 – urządzenie w drugiej odmianie w widoku z boku, fig. 5 – urządzenie z fig. 4 w widoku z góry, fig. 6 – urządzenie w trzeciej odmianie w widoku z boku, fig. 7 – urządzenie z fig. 6 w widoku z góry, fig. 8 – urządzenie w czwartej odmianie w widoku z boku, fig. 9 – urządzenie z fig. 8 w widoku z góry, fig. 10 – urządzenie w piątej odmianie w widoku z boku, fig. 11 – urządzenie z fig. 10 w widoku z góry, fig. 12 – urządzenie w szóstej odmianie w widoku z boku, fig. 13 – urządzenie z fig. 12 w widoku z góry, fig. 14 – urządzenie w siódmej odmianie w widoku z boku, fig. 15 – urządzenie z fig. 14 w widoku z góry, fig. 16 – urządzenie w ósmej odmianie w widoku z boku, fig. 17 – urządzenie z fig. 16 w widoku z góry, fig. 18 – urządzenie w dziewiątej odmianie w widoku z boku, fig. 19 – urządzenie z fig. 18 w widoku z góry, fig. 20 – urządzenie w dziesiątej odmianie w widoku z boku, fig. 21 - urządzenie z fig. 20 w widoku z góry.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) odmiana pierwsza – urządzenie z szyldem w postaci owalu
- 2) odmiana druga – urządzenie z szyldem w postaci koła
- 3) odmiana trzecia – urządzenie z szyldem w postaci półkola
- 4) odmiana czwarta – urządzenie z szyldem w postaci kwadratu
- 5) odmiana piąta – urządzenie z szyldem w postaci prostokąta
- 6) odmiana szósta – urządzenie z szyldem w postaci elipsy
- 7) odmiana siódma – urządzenie z szyldem w postaci trapezu
- 8) odmiana ósma – urządzenie z szyldem w postaci sześciokąta
- 9) odmiana dziewiąta – urządzenie z szyldem w postaci ośmiokąta
- 10) odmiana dziesiąta – urządzenie z szyldem w postaci pionowego rombu

Urządzenie informacyjno-reklamowe według wzoru przemysłowego utworzone jest z szyldu przymocowanego do górnego zakończenia wału oraz pierścieniowego panela, który zamocowany jest do wału poniżej szyldu. Urządzenie wsparte jest na konstrukcji wsporczej.

Szyld ma postać formy z obramowaniem i stanowi element informacyjno-reklamowy. W polu szyldu jest miejsce do umieszczania danych informacyjnych dotyczących produktu lub usługi, loga firmy, wizerunku produktu lub samego produktu w formie płaskiej lub przestrzennej oraz innych danych podobnego rodzaju.

Pierścieniowy panel położony poniżej szyldu ma postać prostokątnego paska na którym znajduje się powierzchnia informacyjno-reklamowa, przeznaczona do umieszczania loga i nazwy firmy, danych o firmie i produkcie oraz innego rodzaju oznaczeń identyfikujących firmę, osobę lub wydarzenie.

W widoku z boku urządzenie ma zarys odpowiadający kształtowi szyldu przechodzącego w dolnej części trójkątną podstawą poprzez odcinek wału o kształcie pionowego prostokąta w położony w poziomie prostokąt odzwierciedlający kształt panela.

W widoku z góry urządzenie ma zarys kołowy odzwierciedlający pierścieniowy panel oraz ma wydłużony, wąski prostokątny pasek stanowiący kontury szyldu, usytuowany w jednej z osi zarysu kołowego panela. W środku zarysu kołowego widnieje małe koło od którego promieniowo wyprowadzone są ramiona w postaci wąskich prostokątnych pasków stykających się swymi zewnętrznymi zakończeniami z pierścieniowym panelem.

Urządzenie z szyldem wykonane jest w dziesięciu odmianach.

W pierwszej odmianie urządzenie ma szyld w postaci owalu, w drugiej odmianie w postaci koła, w trzeciej odmianie w postaci półkola, w czwartej odmianie w postaci kwadratu, w piątej odmianie w postaci prostokąta, w szóstej odmianie w postaci elipsy, w siódmej odmianie w postaci trapezu,

w ósmej odmianie w postaci sześciokąta, w dziewiątej odmianie w postaci ośmiokąta, w dziesiątej odmianie w postaci pionowego rombu.

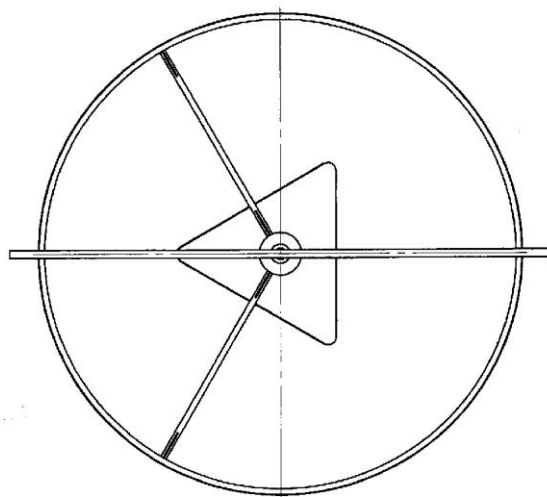
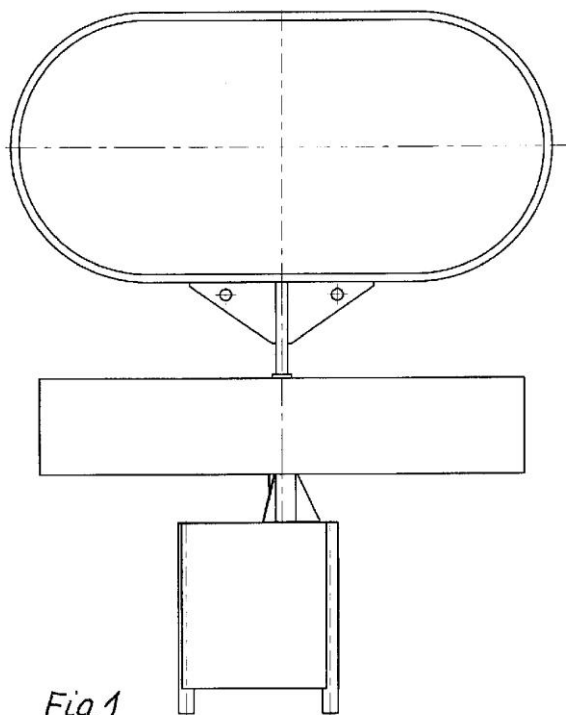
Urządzenie informacyjno-reklamowe według wzoru przemysłowego zasadniczo jest obrotowe, ale może funkcjonować także jako nieobrotowe.

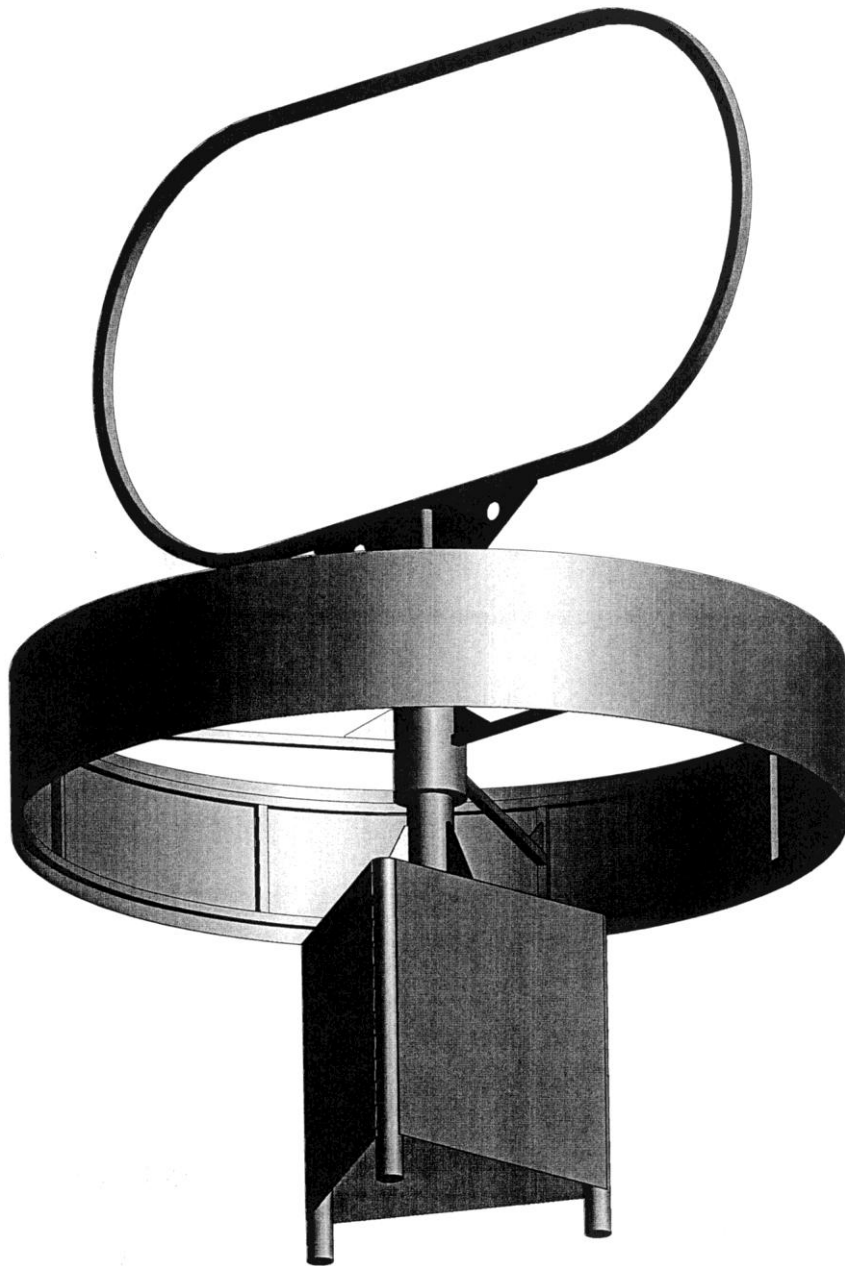
Urządzenie może być zamontowane w pomieszczeniach lub w terenie i może być oświetlone.

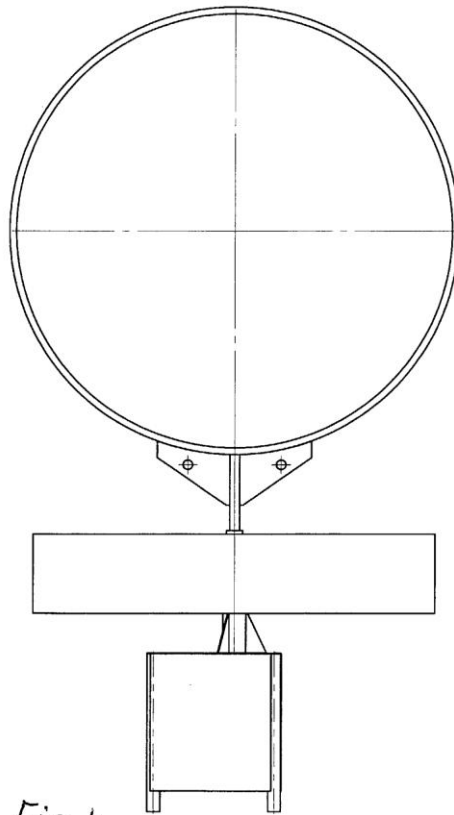
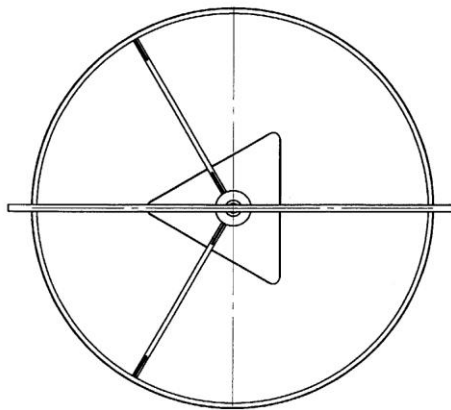
Cechy istotne wzoru przemysłowego:

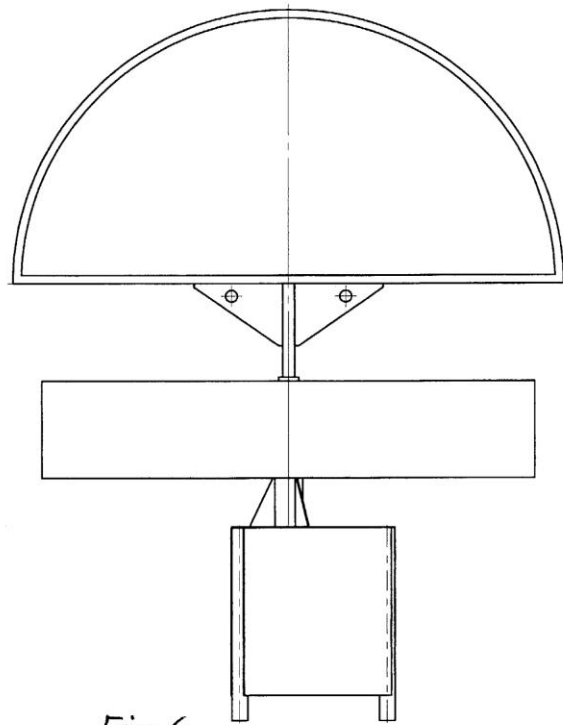
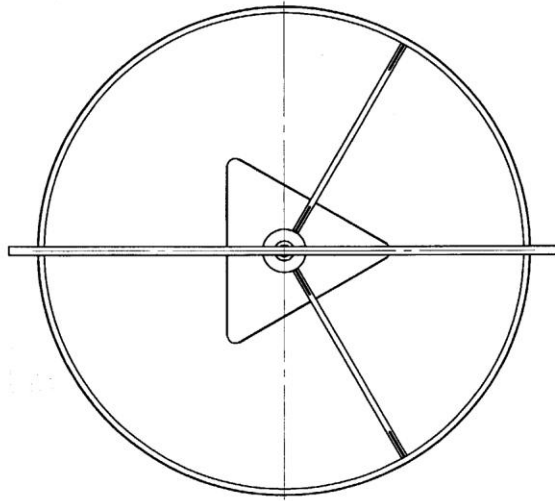
1. Urządzenie informacyjno-reklamowe utworzone jest z szyldu przymocowanego do górnego zakończenia wału oraz pierścieniowego panela, który zamocowany jest do wału poniżej szyldu. Urządzenie wsparte jest na konstrukcji wsporczej.
2. Szyld ma postać formy z obramowaniem i stanowi element informacyjno-reklamowy. W polu szyldu jest miejsce na dane informacyjne dotyczące produktu lub usługi, logo firmy, wizerunek produktu lub sam produkt w formie płaskiej lub przestrzennej oraz inne dane podobnego rodzaju.
3. Pierścieniowy panel ma postać prostokątnego paska na którym znajduje się powierzchnia informacyjno-reklamowa do umieszczania loga i nazwy firmy, danych o firmie i produkcie oraz innego rodzaju oznaczeń identyfikujących firmę, osobę lub wydarzenie.
4. W widoku z boku urządzenie ma zarys odpowiadający kształtowi szyldu przechodzącego w dolnej części trójkątną podstawą poprzez odcinek wału o kształcie pionowego prostokąta w położony w poziomie prostokąt odzwierciedlający kształt panela.
5. W widoku z góry urządzenie ma zarys kołowy odzwierciedlający pierścieniowy panel oraz ma wydłużony, wąski prostokątny pasek stanowiący kontury szyldu, usytuowany w jednej z osi zarysu kołowego panela. W środku zarysu kołowego widnieje małe koło od którego promieniowo wyprowadzone są ramiona w postaci wąskich prostokątnych pasków stykających się swymi zewnętrznymi zakończeniami z pierścieniowym panelem.
6. W pierwszej odmianie urządzenie ma szyld w postaci owalu, w drugiej odmianie w postaci koła, w trzeciej odmianie w postaci półkoła, w czwartej odmianie w postaci kwadratu, w piątej odmianie w postaci prostokąta, w szóstej odmianie w postaci elipsy, w siódmej odmianie w postaci trapezu, w ósmej odmianie w postaci sześciokąta, w dziewiątej odmianie w postaci ośmiokąta, w dziesiątej odmianie w postaci pionowego rombu.

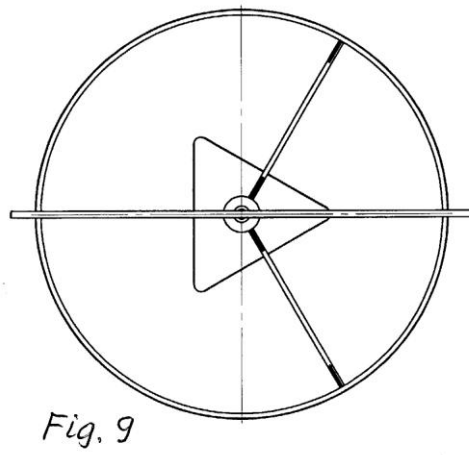
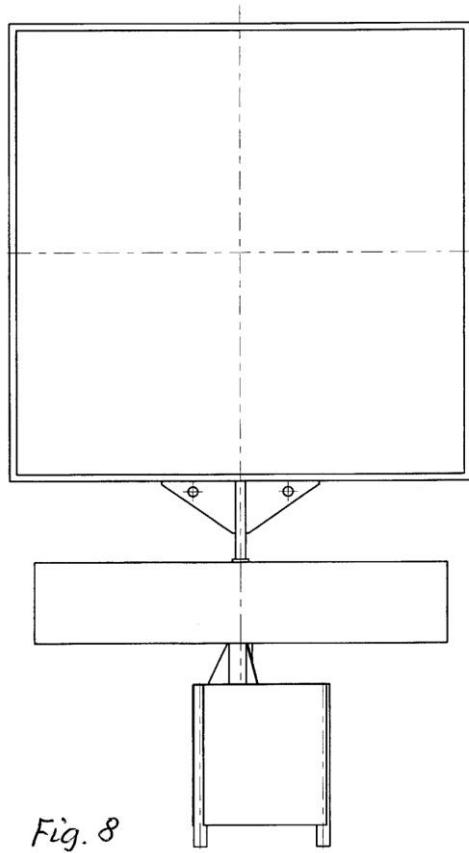
Ilustracja wzoru

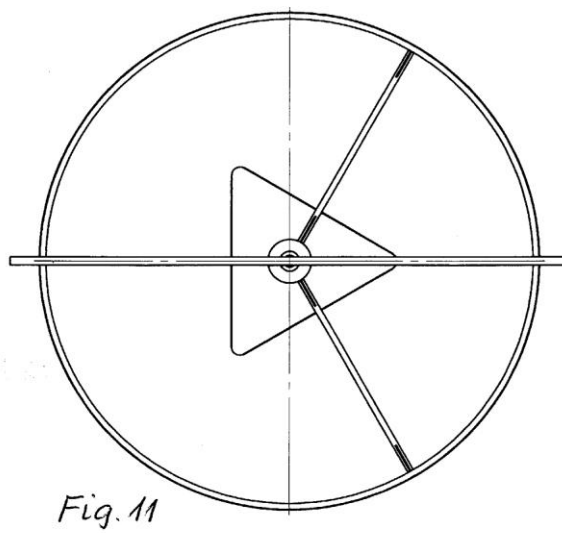
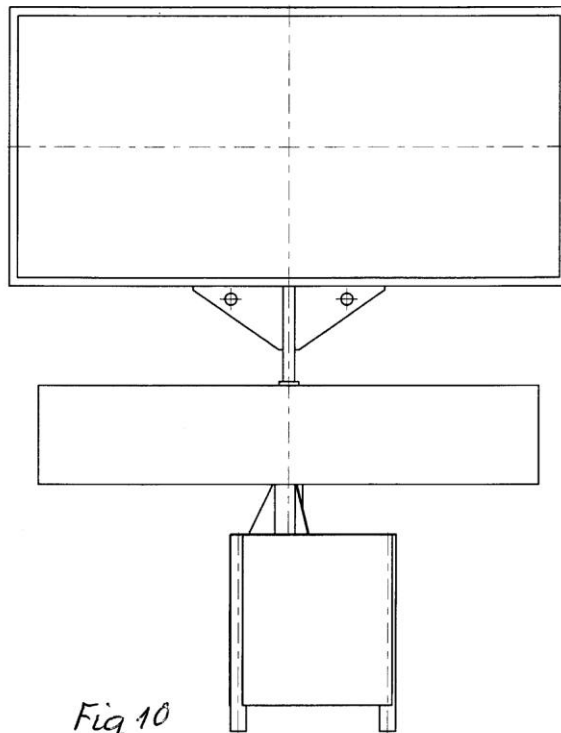


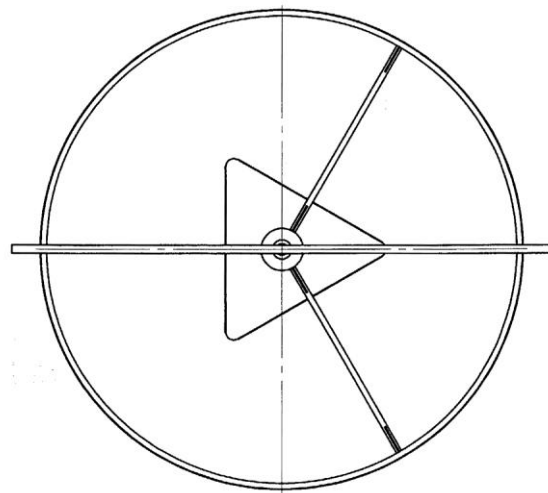
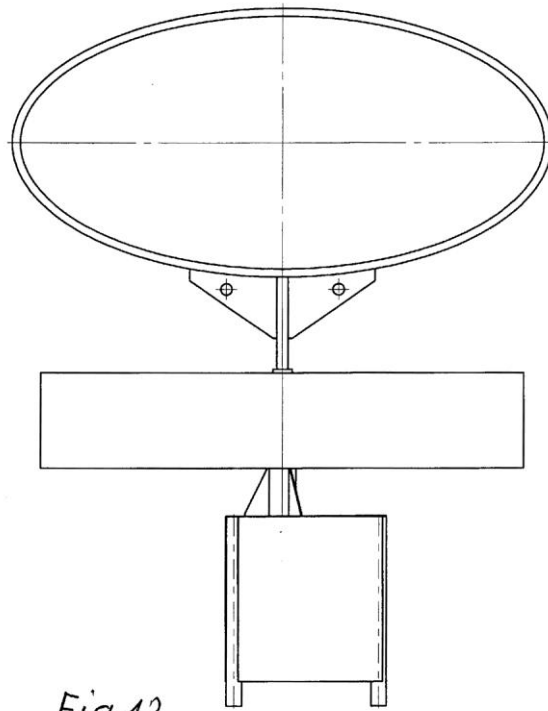
*Fig. 3*

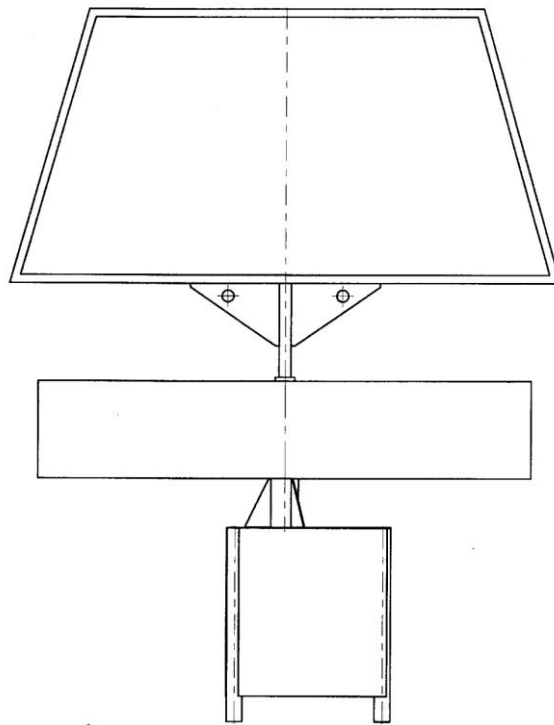
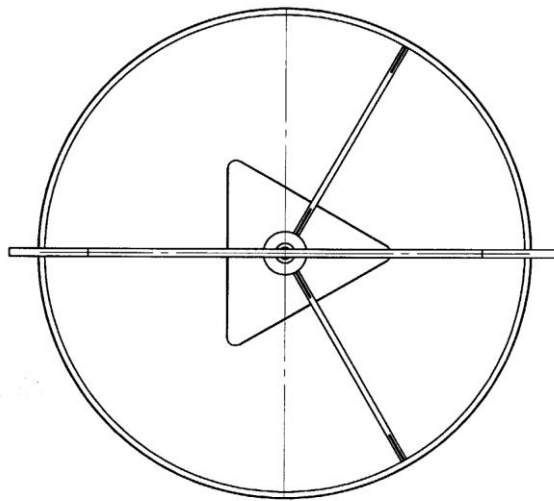
*Fig. 4**Fig. 5*

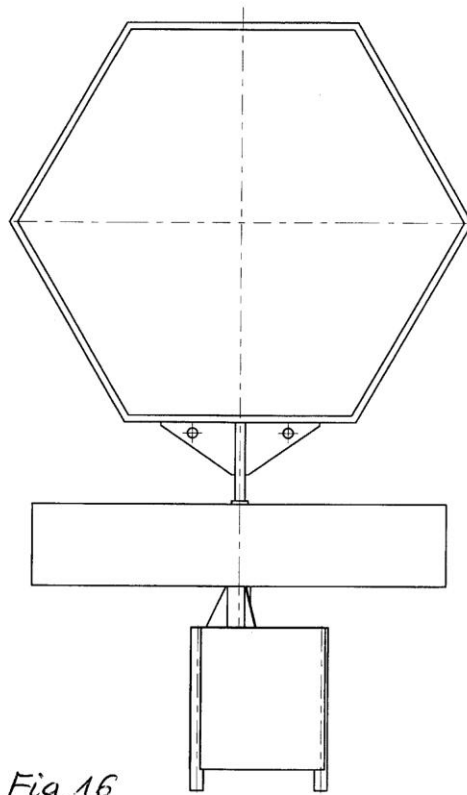
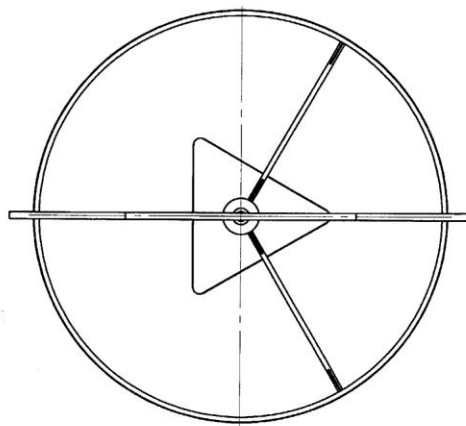
*Fig. 6**Fig. 7*

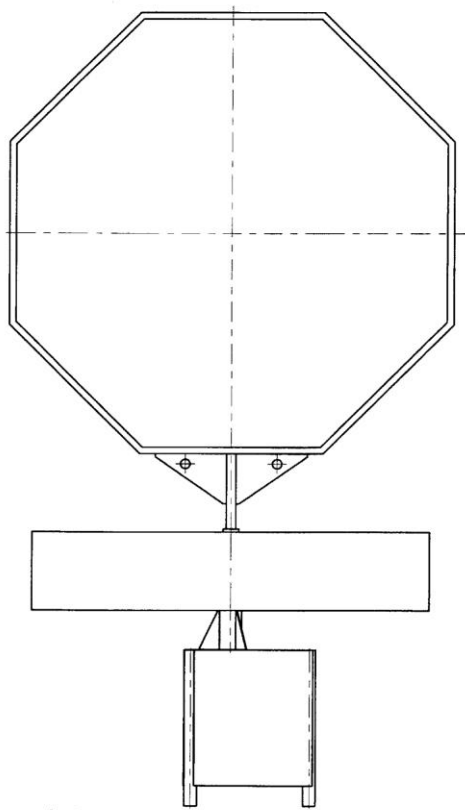
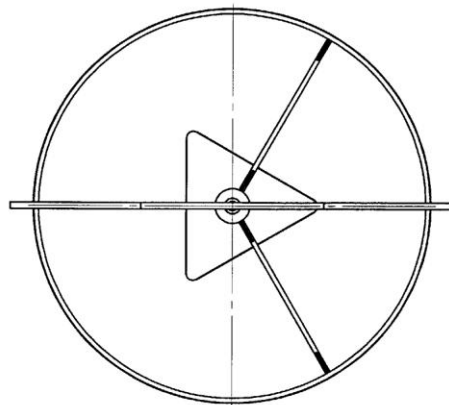






*Fig. 14**Fig. 15*

*Fig. 16**Fig. 17*

*Fig. 18**Fig. 19*

