



(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 공개실용신안공보(U)

(11) 공개번호 20-2019-0001234  
(43) 공개일자 2019년05월24일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)  
A46B 9/02 (2006.01) A45D 33/00 (2006.01)  
A45D 34/04 (2006.01)  
(52) CPC특허분류  
A46B 9/021 (2013.01)  
A45D 33/00 (2013.01)  
(21) 출원번호 20-2018-0005232  
(22) 출원일자 2018년11월15일  
심사청구일자 2018년11월15일  
(30) 우선권주장  
201721532340.4 2017년11월16일 중국(CN)

(71) 출원인  
상하이 뷰케이 코스메틱스 컴퍼니., 리미티드  
중국, 상하이, 평시안 디스트릭트, 베이후안 로드  
넘버 869  
(72) 고안자  
커 밍  
중국, 지양수, 쿤산, 위산 타운, 신청위 가든, 빌  
딩 56, 룸 302  
추이, 웨이  
중국, 상하이, 황푸 디스트릭트, 티안진 로드,  
138 엘리, 넘버 4  
(74) 대리인  
윤여강, 안창우


전체 청구항 수 : 총 4 항

(54) 고안의 명칭 메이크업 브러시

(57) 요약

본 고안은 메이크업 브러시를 개시하고 있고, 브러시 막대, 브러시 모 고정부재 및 브러시 모를 포함하고, 상기 브러시 모 고정부재는 아치형 구조를 가지고 있고, 그 아치형 양단은 상기 브러시 막대의 일단에 고정되어 있으며, 상기 브러시 모는 상기 브러시 모 고정부재에 고정되어 바깥쪽으로 퍼진다. 상기 메이크업 브러시는 아치형 구조로 설치된 브러시 모 고정부재를 제공하여, 한번에 더 많은 소재 본체를 부착할 수 있고, 메이크업 영역이 증가되며, 소재 본체가 소재 본체 통으로부터 자주 픽업되지 않아서 사용하기 쉽고, 동시에 마이크로 브러시 배치를 통해, 특정 부위의 정교한 메이크업에 사용할 수 있어, 사용 범위가 확대된다.

대표도 - 도1

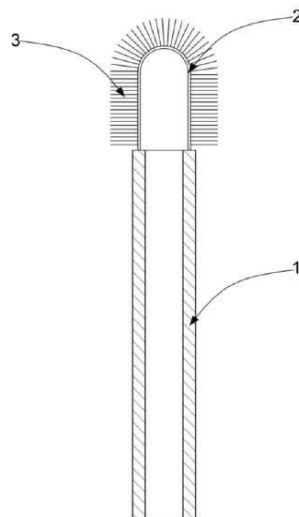

(52) CPC특허분류

**A45D 34/042** (2013.01)

A46B 2200/1046 (2013.01)

---

## 명세서

### 청구범위

#### 청구항 1

메이크업 브러시로서,

브러시 막대, 브러시 모 고정부재 및 브러시 모를 포함하고,

여기서 상기 브러시 모 고정부재는 아치형 구조를 가지고 있고, 그 아치형 양단은 상기 브러시 막대의 일단에 고정되어 있으며, 상기 브러시 모는 상기 브러시 모 고정부재에 고정되어 바깥쪽으로 퍼지는 것을 특징으로 하는 메이크업 브러시.

#### 청구항 2

제 1항에 있어서,

마이크로 브러시를 더 포함하고,

상기 브러시 막대는 공동(cavity)를 구비하고, 상기 마이크로 브러시는 상기 공동 및 상기 브러시 모 고정 부재 내에 배치되는 것을 특징으로 하는 메이크업 브러시.

#### 청구항 3

제 1항에 있어서,

상기 브러시 모 고정부재는 V형 구조인 것을 특징으로 하는 메이크업 브러시.

#### 청구항 4

제 1항에 있어서,

상기 브러시 모 고정부재는 U형 구조인 것을 특징으로 하는 메이크업 브러시.

## 고안의 설명

### 기술 분야

[0001] 본 고안은 메이크업 도구에 관한 것으로, 보다 상세하게는 메이크업 브러시에 관한 것이다.

### 배경 기술

[0002] 메이크업 브러시는 화장 시에 많이 사용되는 도구 중 하나로, 다양한 분말 또는 크림 화장품 사용 시에, 메이크업 브러시는 필수 불가결하다. 현재 시장에 나와있는 메이크업 브러시의 형태는 길다란 브러시 모(毛)가 브러시 손잡이에 직접 부착되어, 사용 하기에 충분히 유연하지 못하고, 브러시 헤드의 상단에만 소재 본체가 부착되어 있어, 한번에 화장하는 면적이 비교적 적다. 또한, 때로는 특정 부위에 정교한 화장을 할 필요가 있기 때문에, 별도의 마이크로 브러시가 필요하고, 이는 휴대하기에 불편함이 있다.

### 고안의 내용

#### 해결하려는 과제

[0003] 본 고안이 해결하고자 하는 기술적인 과제는, 상기 종래 기술의 결점을 감안하여, 한 번에 한번에 더 많은 소재 본체를 부착할 수 있는 메이크업 브러시를 제공하는데 있다.

#### 과제의 해결 수단

[0004] 상기 목적을 달성하기 위해, 본 고안의 메이크업 브러시는, 브러시 막대, 브러시 모 고정부재 및 브러시 모를 포함하고, 여기서 상기 브러시 모 고정부재는 아치형 구조를 가지고 있고, 그 아치형 양단은 상기 브러시 막대

의 일단에 고정되어 있으며, 상기 브러시 모는 상기 브러시 모 고정부재에 고정되어 바깥쪽으로 퍼진다.

[0005] 상기 메이크업 브러시는, 마이크로 브러시를 더 포함하고, 상기 브러시 막대는 공동(cavity)를 구비하고, 상기 마이크로 브러시는 상기 공동 및 상기 브러시 모 고정 부재 내에 배치된다.

[0006] 상기 브러시 모 고정부재는 V형 구조이다.

[0007] 다른 실시 예로서, 상기 브러시 모 고정부재는 U형 구조이다.

### 고안의 효과

[0008] 본 고안의 메이크업 브러시는 아치형 구조로 설치된 브러시 모 고정부재를 제공하여, 한번에 더 많은 소재 본체를 부착할 수 있고, 메이크업 영역이 증가되며, 소재 본체가 소재 본체 통으로부터 자주 픽업되지 않아서 사용하기 쉽고, 동시에 마이크로 브러시 배치를 통해, 특정 부위의 정교한 메이크업에 사용할 수 있어, 사용 범위가 확대된다.

[0009] 이하 본 고안의 목적, 특징 및 효과를 완전히 이해하기 위해, 본 고안의 개념, 특정 구조 및 기술적 효과가 첨부된 도면과 함께 더 설명될 것이다.

### 도면의 간단한 설명

[0010] 도 1은 본 고안의 일 실시 예에 따른 메이크업 브러시의 정면도이다.

### 고안을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0011] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 고안을 더욱 상세하게 설명한다.

[0012] 도 1에 도시된 바와 같이, 본 고안은 브러시 막대 1, 브러시 모 고정부재 2 및 브러시 모 3을 포함하는 메이크업 브러시를 제공하고, 상기 브러시 모 고정부재 2 및 상기 브러시 모 3는 브러시 헤드로 결합된다.

[0013] 상기 브러시 모 고정부재 2는 아치형 구조를 가지며, 그 아치형 양단은 브러시 막대의 일단에 고정되어 중간에 소재 본체 공동을 형성하며, 상기 소재 본체 공동은 소재 본체 장력에 의해 일정량의 소재 본체를 저장할 수 있다. 상기 브러시 모 3은 상기 브러시 모 고정부재 2에 고정되어 바깥쪽으로 퍼진다. 이러한 방식으로 종래의 브러시와 비교하여, 상기 브러시 헤드는 한 번에 더 많은 소재 본체를 부착할 수 있고, 화장 영역을 증가시킬 수 있으며, 소재 본체 통으로부터 소재 본체를 자주 픽업할 필요가 없어 사용하기가 편리하다. 상기 소재 본체 공동 내에는 상기 브러시 모 3이 있을 수 있고, 브러시 모 3이 없을 수도 있으며, 상기 브러시 모 3이 있을 경우, 상기 소재 본체 공동은 소재 본체를 더 잘 저장할 수 있다.

[0014] 상기 브러시 막대 1은 공동을 구비하고 있다. 상기 메이크업 브러시는 마이크로 브러시를 더 포함하고, 상기 마이크로 브러시는 일반적인 브러시 구조를 사용하지만, 부피는 작고, 상기 공동 및 상기 브러시 헤드 내에 위치하여, 상기 브러시 헤드가 소재 본체에 부착되면, 상기 마이크로 브러시도 소재 본체에 부착되고, 상기 마이크로 브러시는 특정 부위의 정교한 화장에 사용할 수 있어, 사용 범위가 확대된다. 상기 공동은 전체 상기 브러시 막대 1을 관통할 수 있고, 단지 브러시 모 고정부재 2의 단부에 가까운 공간의 일부만을 차지할 수 있으며, 상기 공동이 상기 브러시 막대 1을 관통할 경우, 상기 마이크로 브러시는 상기 브러시 막대 1의 하부로부터 꺼내어 사용할 수 있다; 상기 공동이 상기 브러시 막대 1을 관통하지 않을 경우, 상기 마이크로 브러시는 상기 브러시 헤드로부터 펼쳐서 직접 사용하거나(이 시점에서 상기 브러시 헤드는 상기 마이크로 브러시를 막지 않도록 옆쪽으로 구부러야 한다) 또는 꺼낸 후 사용할 수 있다.

[0015] 상기 브러시 모 고정부재 2는 V형 구조를 취할 수 있고, V형 구조의 모서리에는 브러시 모가 회소하기 때문에, 정교한 메이크업이 가능하고 사용이 편리하다. 다른 실시 예로서, 상기 브러시 모 고정부재 2는 U형 구조를 취할 수 있다.

[0016] 이상 본 발명의 바람직한 실시 예를 상세히 설명하였다. 이로부터 본 발명의 범위를 벗어나지 않으면서 본 발명에 많은 수정 및 변형이 이루어질 수 있음을 알 수 있을 것이다. 그러므로, 종래 기술에 따른 논리 분석, 추론 또는 제한된 실험에 의해 종래 기술에 따른 당업자에 의해 획득될 수 있는 임의의 기술적 해결과제는 청구범위에 의해 결정되는 보호의 범위 내에 있어야 한다.

도면

도면1

