

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3486**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **2409**

(22) Data zgłoszenia: **07.02.2000**

(54)

Element ogrodzeniowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Bogacz Jan, Rzeszów, (PL);
Pociask Marta, Rzeszów, (PL);
Czarnota Zbigniew, Wola Rafałowska, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bogacz Jan, Rzeszów, (PL);
Pociask Marta, Rzeszów, (PL);
Czarnota Zbigniew, Wola Rafałowska, (PL)

PL 3486

Rp 3486
25-02

Element ogrodzeniowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element ogrodzeniowy, stosowany do wykonywania ogrodzeń, balkonów i przepierzeń.

Nowa postać i oryginalny charakter wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie oraz układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia element ogrodzeniowy w widoku perspektywicznym, a fig. 2 – zestaw przęśła ogrodzeniowego złożony z elementów ogrodzeniowych przedstawionych na fig. 1 w widoku z przodu.

Element ogrodzeniowy według wzoru przemysłowego pokazany na fig. 1 ma postać prostopadłościennej bryły ażurowej posiadającej symetrycznie usytuowane żebra utworzone z centralnego otworu kołowego, czterech otworów narożnych o kształcie przypominającym trójkąty prostokątne o wypukłych ich przeciwprostokątnych i pozostałych bokach usytuowanych równolegle do boków elementu oraz czterech otworów trójkątnych o bokach wklęsłych usytuowanych pomiędzy każdą parą otworów narożnych.

Po złożeniu z sobą elementów ogrodzeniowych przedstawionych na fig. 1 utworzony zestaw przęśła pokazany na fig. 2 posiada powierzchnię ażurową, którą tworzą otwory centralne każdego z tych elementów i ich otwory narożne, które w narożach stykających się z sobą czterech elementów tworzą otwory kołowe przedzielone w ich osiach symetrii żebrami utworzonymi przez boki tych elementów.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Element ogrodzeniowy w kształcie prostopadłościennej bryły ażurowej posiadającej na swej powierzchni otwory przelotowe tworzące profilowe żebra przedstawiony na załączonym rysunku fig. 1 i 2 charakteryzuje się tym, że:

- jego żebra utworzone są z centralnego otworu kołowego, czterech otworów narożnych o kształcie przypominającym trójkąty prostokątne o wypukłych ich przeciwprostokątnych i pozostałych bokach usytuowanych równolegle do boków tego elementu oraz czterech otworów trójkątnych o bokach wklęsłych usytuowanych pomiędzy każdą parą otworów narożnych;
- po złożeniu go w zestaw przęsła ogrodzeniowego, utworzoną jego powierzchnię ażurową tworzą otwory centralne każdego z tych elementów i ich otwory narożne, które w narożach stykających się z sobą czterech elementów tworzą otwory kołowe przedzielone w ich osiach symetrii żebrami utworzonymi przez boki tych elementów.

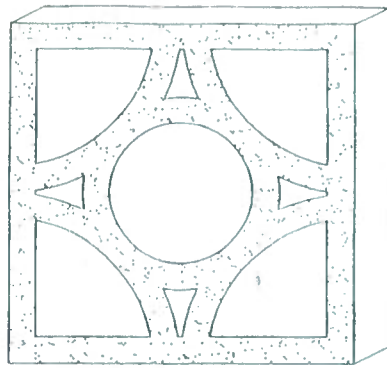


Fig. 1

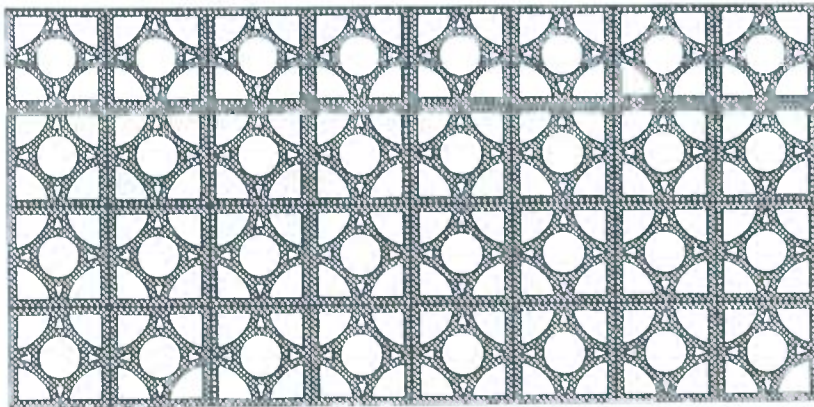


Fig. 2