



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202544095 U

(45) 授权公告日 2012. 11. 21

(21) 申请号 201220100605. 4

(22) 申请日 2012. 03. 18

(73) 专利权人 杭州纽创工业设计有限公司

地址 311200 浙江省杭州市萧山区金城路
1177 号银通大厦 1 幢东单元 1002 室

(72) 发明人 管凯华

(51) Int. Cl.

E04B 1/24 (2006. 01)

E04B 1/58 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

用于钢结构建筑的柱间底支撑

(57) 摘要

本实用新型涉及一种底支撑, 尤其涉及一种用于钢结构建筑的柱间底支撑, 用于钢结构领域。包括立柱和横梁, 所述的立柱的底端内侧壁与横梁的头部外侧壁相固定, 所述的立柱和横梁间设有斜向分布的连接板, 所述的连接板上固定有支撑杆, 所述的支撑杆与连接板通过紧固螺栓相固定。用于钢结构建筑的柱间底支撑结构简单, 使用方便。

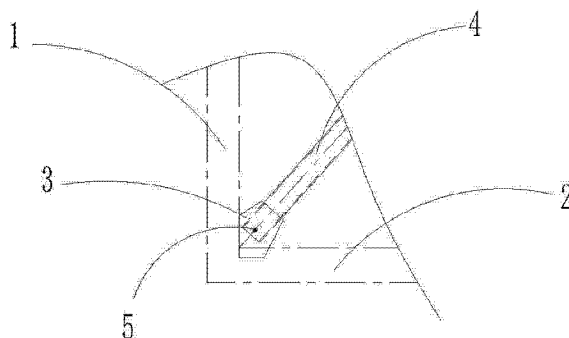

1. 一种用于钢结构建筑的柱间底支撑,其特征在于:包括立柱(1)和横梁(2),所述的立柱(1)的底端内侧壁与横梁(2)的头部外侧壁相固定,所述的立柱(1)和横梁(2)间设有斜向分布的连接板(3),所述的连接板(3)上固定有支撑杆(4),所述的支撑杆(4)与连接板(3)通过紧固螺栓(5)相固定。

用于钢结构建筑的柱间底支撑

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种底支撑,尤其涉及一种用于钢结构建筑的柱间底支撑,用于钢结构领域。

背景技术

[0002] 目前现有的底支撑结构复杂,而且操作不方便,同时存在生产效率低等不足。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种结构简单的用于钢结构建筑的柱间底支撑。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 一种用于钢结构建筑的柱间底支撑,包括立柱和横梁,所述的立柱的底端内侧壁与横梁的头部外侧壁相固定,所述的立柱和横梁间设有斜向分布的连接板,所述的连接板上固定有支撑杆,所述的支撑杆与连接板通过紧固螺栓相固定。

[0006] 本实用新型提供用于钢结构建筑的柱间底支撑,结构简单,使用方便。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0009] 实施例1:如图1所示,一种用于钢结构建筑的柱间底支撑,包括立柱1和横梁2,所述的立柱1的底端内侧壁与横梁2的头部外侧壁相固定,所述的立柱1和横梁2间设有斜向分布的连接板3,所述的连接板3上固定有支撑杆4,所述的支撑杆4与连接板3通过紧固螺栓5相固定。

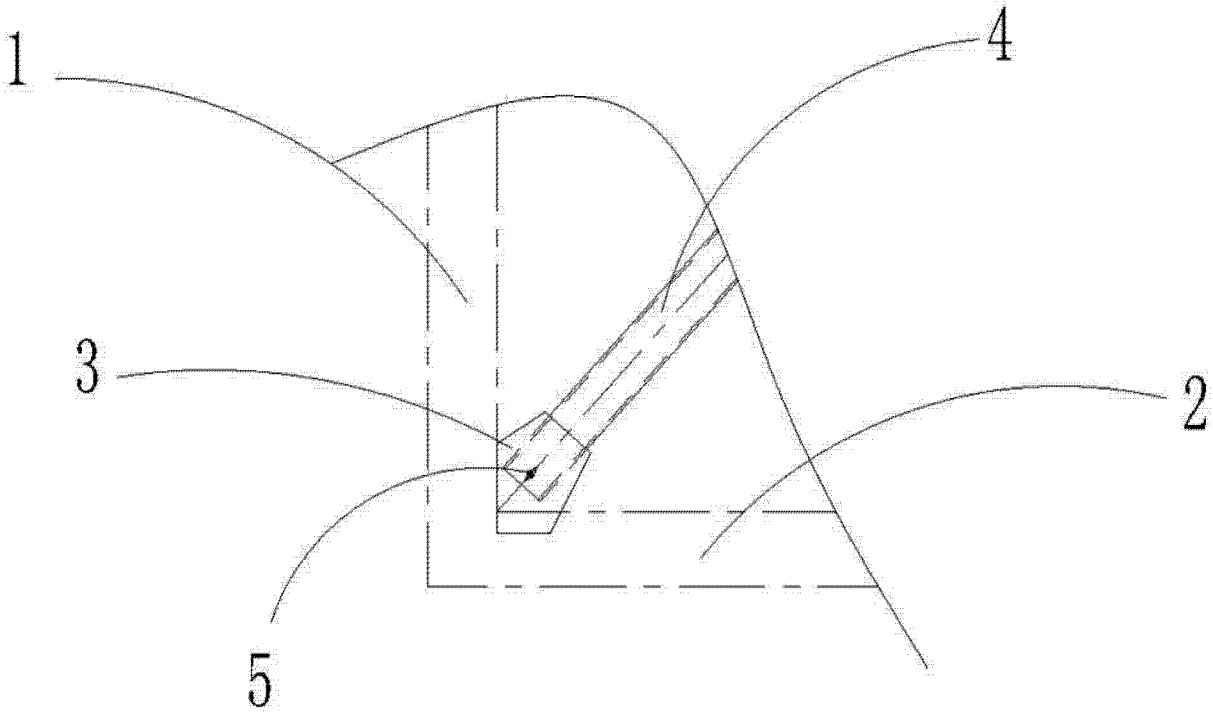


图 1