

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

(11) N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 853 828

(21) N° d'enregistrement national : 03 04731

(51) Int Cl⁷ : A 61 C 8/00

(12)

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

(22) Date de dépôt : 16.04.03.

(30) Priorité :

(43) Date de mise à la disposition du public de la
demande : 22.10.04 Bulletin 04/43.

(56) Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

(60) Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

(71) Demandeur(s) : TANIMURA REMY — FR.



(72) Inventeur(s) : TANIMURA REMY.

(73) Titulaire(s) :

(74) Mandataire(s) : CABINET HECKE.

(54) PROCÉDE DE FIXATION RÉVERSIBLE D'UN OUTIL SUR UN ÉLÉMENT IMPLANTABLE ET DISPOSITIF POUR
LA MISE EN ŒUVRE D'UN TEL PROCÉDE DE FIXATION.

(57) Un procédé de fixation réversible d'un outil (15) sur
une extrémité d'un élément implantable (13), lors de la mise
en place d'une prothèse dentaire, comporte, dans un pre-
mier temps, la fixation réversible d'une pièce de connexion
intermédiaire (9) creuse sur une partie complémentaire ex-
terne (16) de l'outil (15). Dans un second temps, le procédé
consiste à placer l'outil (15) muni de la pièce de connexion
intermédiaire (9), sur l'extrémité de l'élément implantable
(13) jusqu'à encliquetage de la pièce de connexion intermé-
diaire (9) sur une partie complémentaire externe (5) de l'élé-
ment implantable (13). La pièce de connexion intermédiaire
creuse est, de préférence fixée, par encliquetage ou par vis-
sage, sur la partie complémentaire externe de l'outil.



FR 2 853 828 - A1



Procédé de fixation réversible d'un outil sur un élément implantable et dispositif pour la mise en œuvre d'un tel procédé de fixation.

5 Domaine technique de l'invention

L'invention concerne un procédé de fixation réversible d'un outil sur une extrémité d'un élément implantable, lors de sa mise en place et pour l'élaboration d'une prothèse dentaire ainsi qu'un dispositif pour la mise en
10 œuvre d'un tel procédé.

État de la technique

15 La mise en place d'une prothèse implantaire consiste principalement, à implanter une racine artificielle dans le maxillaire ou la mandibule d'un patient, à réaliser une empreinte de l'emplacement de la racine dentaire de manière à, ensuite, fabriquer la prothèse dentaire finale et à la placer sur la racine artificielle. La racine artificielle aussi appelée implant dentaire est destinée à
20 supporter soit un pilier, formant un moignon artificiel sur lequel est scellée une prothèse dentaire, soit un pilier intermédiaire sur lequel est vissée la prothèse dentaire. La prothèse peut également être vissée directement sur l'implant dentaire. Au cours de ces différentes étapes, le praticien doit utiliser de nombreux outils peu pratiques à fixer aux éléments implantables.

25

L'implant dentaire a, généralement, la forme d'une vis (figure 1 et 3), de préférence cylindrique et munie d'un filetage externe 2 destiné à visser l'implant dentaire 1 dans les tissus osseux. Une des extrémités de la vis forme une tête 3 munie d'un alésage prolongeant le filetage externe, l'alésage et la tête 3 formant

un système anti-rotationnel empêchant la rotation de la pièce ou de l'outil fixé à l'implant et qui peut être externe (figure 1) ou interne (figure 3). Elle comporte un filetage interne 4 se prolongeant, en partie, dans le fût de la vis. Le filetage interne 4 permet de fixer, à l'implant dentaire, un outil ou une pièce prothétique telle qu'un pilier.

Ainsi, pour poser l'implant dentaire 1 dans la mâchoire d'un patient, le praticien utilise un outil supportant l'implant dentaire 1. Cet outil, aussi appelé porte-implant 5 est fixé à l'implant 1, le plus souvent, par une vis 6 (figure 2 et 4). L'implant 1 peut être vissé dans l'os à l'aide d'un moteur. Il est, alors, nécessaire de fixer le porte-implant 5 sur un mandrin 7, grâce à des joints toriques 8. Ce type de fixation comporte, cependant, des inconvénients. En effet, une fois l'implant dentaire 1 placé dans la mâchoire, il faut encore dévisser le porte-implant 5. De plus, l'ensemble formé par le mandrin 7, le porte-implant 5 et l'implant 1 est encombrant et il nécessite une grande ouverture buccale.

Après une période d'ostéo-intégration, le praticien réalise une empreinte, de manière à déterminer précisément l'emplacement et l'orientation de l'implant dentaire (ou du pilier intermédiaire) pour la fabrication de la prothèse dentaire définitive. L'empreinte est réalisée au moyen d'une pièce de transfert qui est fixée, dans un premier temps, à l'implant dentaire (ou au pilier intermédiaire). Ensuite, une réplique de l'implant, dit analogue de laboratoire ou die, est fixée sur la pièce de transfert qui se trouve emprisonnée dans le matériau d'empreinte, la réplique étant destinée à représenter, par la suite, l'implant ou le pilier intermédiaire dans le modèle en plâtre coulé d'après l'empreinte.

Il existe deux techniques principales de prise d'empreinte. La première technique de prise d'empreinte dite technique « Pick-up » consiste à utiliser un porte-empreinte ajouré dans lequel est coulé un matériau d'empreinte et qui

- permet de dégager et de dévisser la vis fixant la pièce de transfert à l'implant. Une fois l'empreinte retirée, la pièce de transfert est emprisonnée dans le matériau d'empreinte et l'extrémité de la pièce de transfert peut alors être vissée sur l'analogue de laboratoire. L'analogue de laboratoire est, ensuite, moulé dans
- 5 un matériau d'empreinte, de manière à former un modèle de travail servant de support pour réaliser la prothèse dentaire finale. Cette technique est relativement fiable et précise, mais elle peut s'avérer difficile à mettre en œuvre selon l'emplacement de l'implant. La seconde technique dite technique « Pop-in » diffère de la première technique par le fait d'utiliser un porte-empreinte fermé
- 10 et de repositionner la pièce de transfert dans le matériau à empreinte, une fois celui-ci retiré de l'implant dentaire. Cette technique est relativement simple et rapide, mais elle peut se révéler imprécise, notamment à cause du repositionnement de la pièce de transfert dans le porte-empreinte.
- 15 La fixation de la pièce de transfert sur l'implant ou sur l'analogue de laboratoire est généralement réalisée par vissage, ce qui rend le positionnement et le retrait de la pièce de transfert difficile à mettre en œuvre. Dans le document WO-01/64127, il a été proposé d'utiliser une pièce de transfert adaptée à la technique dite de « Pick-up ». La pièce de transfert comporte un corps prolongé
- 20 par une ou plusieurs branches déformables destinées à s'encliqueter dans la tête d'un implant dentaire. L'encliquetage de la pièce de transfert dans l'implant dentaire n'est cependant pas satisfaisant car des impuretés peuvent s'introduire dans les branches déformables de la pièce de transfert et risquent de bloquer la pièce de transfert dans l'implant dentaire, en empêchant son retrait.
- 25 Les outils et les pièces prothétiques, utilisés lors de la mise en place d'une prothèse dentaire, sont généralement adaptés à une fonction unique. Leur nombre et les différents systèmes de connexion rendent la mise en place de la prothèse dentaire longue et peuvent entraîner des erreurs de manipulation. Ils

peuvent, notamment, poser des problèmes de sécurité, le patient risquant d'ingérer des petites pièces et/ou des outils lors des interventions.

5 Il a été proposé, dans le document WO-0207638, une gamme d'outillages utilisée en implantologie dentaire pour laquelle la partie travaillante d'un outil est fixée, de manière réversible, au reste de l'outil de manière à pouvoir être changée, la fixation pouvant être réalisée par encliquetage. Cette technique permet seulement, au praticien, de se servir de la base commune de l'outil pour
10 plusieurs opérations identiques. Elle ne facilite, donc, pas les différentes étapes de mise en place d'une prothèse dentaire.

Objet de l'invention

15 L'invention a pour but de proposer un procédé de fixation entre des outils et des éléments implantables, fiable, pratique, rapide à mettre en œuvre et s'adaptant à différents types d'outils et éléments implantables utilisés lors des différentes étapes de la mise en place de l'implant dentaire et pour l'élaboration d'une prothèse dentaire.

20

Selon l'invention, ce but est atteint par le fait que le procédé de fixation comporte successivement :

- la fixation réversible d'une pièce de connexion intermédiaire creuse sur une partie complémentaire externe de l'outil,
- 25 - le positionnement de l'outil muni de la pièce de connexion intermédiaire sur l'extrémité de l'élément implantable jusqu'à encliquetage de la pièce de connexion intermédiaire sur une partie complémentaire externe de l'élément implantable.

L'invention a également pour but un dispositif pour la mise en œuvre d'un tel procédé, diminuant les risques d'ingestion d'outils ou de pièces utilisées lors de la mise en place de l'implant dentaire et pour l'élaboration d'une prothèse dentaire et facilitant les étapes d'une telle mise en place.

5

Ce but est atteint par le fait que le dispositif comporte une pièce de connexion intermédiaire creuse comportant des moyens de fixation pour fixer, de manière réversible, la pièce de connexion sur une partie complémentaire externe de l'outil, et des moyens d'encliquetage destinés à venir s'encliqueter dans une
10 partie complémentaire externe de l'élément implantable, de manière à permettre une fixation réversible de différents types d'outils dans différents types d'éléments implantables.

Selon un développement de l'invention, les moyens de fixation comportent au
15 moins une rainure formée dans la paroi interne de la pièce de connexion et destinée à coopérer, par encliquetage, avec une nervure périphérique en saillie sur l'outil.

Selon un premier mode de réalisation préférentiel, la rainure est délimitée par au
20 moins un rebord disposé à une extrémité de la pièce de connexion, ledit rebord étant destiné à coopérer, par encliquetage, avec une rainure externe formée à l'extrémité de l'élément implantable.

Selon un second mode de réalisation préférentiel, les moyens d'encliquetage
25 comportent une seconde rainure formée dans la paroi interne de la pièce de connexion et destinée à coopérer avec une nervure externe formée à l'extrémité de l'élément implantable.

Description sommaire des dessins

D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la description qui va suivre de modes particuliers de réalisation de l'invention
5 donnés à titre d'exemples non limitatifs et représentés aux dessins annexés, dans lesquels :

La figure 1 est une vue en coupe d'un implant dentaire à tête externe selon l'art antérieur.

10 La figure 2 est une vue en coupe d'un outil de pose selon l'art antérieur, fixé à l'implant dentaire selon la figure 1.

La figure 3 est une vue en coupe d'un implant dentaire à tête interne selon l'art antérieur.

15 La figure 4 est une vue en coupe d'un outil de pose selon l'art antérieur, fixé à l'implant dentaire selon la figure 3.

Les figures 5 et 6 sont respectivement une vue en perspective et une vue en coupe d'un implant dentaire à tête externe selon l'invention.

La figure 7 représente schématiquement une pièce de connexion intermédiaire selon l'invention.

20 La figure 8 et 9 représentent respectivement un outil de pose et une pièce de transfert respectivement fixé sur l'implant dentaire selon la figure 5.

Les figures 10 et 11 sont respectivement une vue en perspective et une vue en coupe d'un implant dentaire à tête interne selon l'invention.

25 La figure 12 représente schématiquement une pièce de connexion intermédiaire selon l'invention.

Les figures 13 à 20 représentent schématiquement des outils fixés sur un élément implantable selon l'invention.

Les figures 21 à 25 représentent différents modes de réalisation d'une pièce de connexion intermédiaire selon l'invention.

Les figures 26 et 27 représentent respectivement un mode particulier de réalisation d'une pièce de connexion intermédiaire selon l'invention et un outil muni d'une telle pièce de connexion.

5

Description de modes particuliers de réalisation.

Un procédé de fixation d'un outil sur une extrémité d'un élément implantable lors de la mise en place d'une prothèse dentaire, consiste à fixer, de manière réversible, différents types d'outils sur différents types d'éléments implantables.

10 Pour cela, une pièce de connexion intermédiaire creuse est destinée à être fixée, de manière réversible, par vissage ou par encliquetage, sur une partie complémentaire externe de l'outil et par encliquetage sur une partie complémentaire externe de l'élément implantable. La pièce de connexion

15 intermédiaire est stérile et généralement à usage unique, c'est-à-dire propre à un patient. En effet, une même pièce de connexion intermédiaire peut être utilisée plusieurs fois pour un même patient. La pièce de connexion est destinée à se déformée de manière élastique lors de son encliquetage. Ainsi, elle peut être réalisée en matière plastique telle qu'un polymère fluoré de type Téflon® ou

20 en Nylon®. La pièce de connexion peut également être métallique, par exemple en titane ou en un alliage de titane. Dans ce cas, la pièce de connexion comporte des fentes permettant à la pièce de connexion métallique de se déformer. Elle peut également comporter une partie en matière plastique et une

25

Par élément implantable, on entend un élément servant de racine artificielle à la prothèse dentaire et destiné à être implanté dans la mâchoire d'un patient, tel qu'un implant dentaire ou un pilier intermédiaire destiné à être fixé sur un implant dentaire. Un tel élément implantable est, de préférence, à base de

titane, de manière à favoriser une bonne ostéo-intégration entre les tissus osseux de la mâchoire et l'implant. Ainsi, il peut être en titane pur ou en alliage de titane, d'aluminium et de vanadium. Par élément implantable, on entend également une réplique d'implant dentaire, aussi appelée analogue de laboratoire ou « die » et destinée à former le modèle de laboratoire servant à

5 réaliser la prothèse dentaire.

Par outil, on entend un instrument utilisé lors de la mise en place d'un élément implantable, tel qu'un porte-implant, un porte-pilier, un mandrin mais également

10 la pièce de transfert utilisée pour réaliser le modèle de laboratoire.

Selon un premier mode de réalisation représenté à la figure 7, une pièce de connexion intermédiaire 9, sensiblement cylindrique et creuse, comporte une paroi interne dans laquelle sont formés des premier et second rebords 10 et 11.

15 Les premier et second rebords 10 et 11 font saillie vers l'intérieur de la pièce de connexion 9 et ils sont, chacun, disposés à une extrémité de la pièce de connexion intermédiaire 9. Les premier et second rebords 10 et 11 délimitent une rainure 12 destinée à coopérer avec une partie complémentaire externe d'un outil. Ainsi, la pièce de connexion intermédiaire 9 est destinée à être placée

20 sur un outil pour fixer, de manière réversible, l'outil sur un élément implantable.

L'élément implantable peut être, par exemple, un implant dentaire 13 avec un système anti-rotationnel externe tel que celui représenté aux figures 5 et 6. L'implant dentaire 13 a une forme sensiblement équivalente à celle des implants

25 dentaires 1 à système anti-rotationnel externe, selon l'art antérieur (figure 1), la tête 3 comportant cependant, à sa périphérie externe, une rainure externe 14 servant de partie complémentaire externe pour l'encliquetage de la pièce de connexion 9 sur l'implant dentaire 13. Sur les figures 5 et 6, l'implant dentaire 13 a un système anti-rotationnel hexagonal.

Ainsi, pour placer un tel implant dentaire 13 dans la mâchoire d'un patient, le praticien fixe, par déformation puis par encliquetage, la pièce de connexion 9 sur la partie distale 16 d'un outil de pose 15 faisant office de mandrin (figure 8). L'implant dentaire peut être vissé dans la mâchoire d'un patient, par l'intermédiaire de l'outil de pose, soit à l'aide d'un moteur soit manuellement. La partie distale 16 de l'outil de pose 15 a une forme complémentaire à la paroi interne de la pièce de connexion 9, de manière à parfaitement encliqueter la pièce de connexion autour de l'outil de pose 15. Ainsi elle comporte une nervure périphérique 17 faisant saillie et destinée à coopérer dans la rainure 12 de la pièce de connexion 9. La complémentarité des formes de la partie distale 16 et de la paroi interne de la pièce de connexion 9, et la fixation par encliquetage empêchent les mouvements verticaux de l'outil de pose à l'intérieur de la pièce de connexion 9.

L'extrémité de la partie distale 16 de l'outil de pose 15 comporte, également, une ouverture ayant une forme complémentaire à celle de la tête 3 de l'implant dentaire 13. Ainsi, une fois l'outil de pose 15 muni de la pièce de connexion 9, le praticien place l'ouverture de l'outil de pose 15 sur la tête 3 de l'implant dentaire 13 jusqu'à encliquetage du second rebord 11 de la pièce de connexion intermédiaire dans la rainure externe 14 de l'implant dentaire 13. La fixation réversible de l'outil de pose 15 sur l'implant dentaire 13 est, ainsi, réalisée grâce à l'encliquetage de la pièce de connexion 9 sur l'implant dentaire.

L'ensemble formé par la pièce de connexion intermédiaire 9 et l'outil de pose 15 remplace avantageusement le porte-implant et le mandrin selon l'art antérieur (figure 2). En effet, une légère pression permet de fixer, à l'aide de la pièce de connexion intermédiaire, l'outil de pose 15 sur la tête 3 de l'implant dentaire 13, tandis que pour retirer l'outil de pose il suffit de tirer légèrement pour libérer l'implant dentaire 13. La pièce de connexion intermédiaire 9 évite, ainsi, des

opérations de vissage et de dévissage, qui nécessitent un outil particulier et une ouverture buccale suffisamment grande pour dégager la vis qui fixe le porte-implant selon l'art antérieur à l'implant dentaire.

- 5 Une fois encliquetés, l'outil et la pièce de connexion et la pièce de connexion et l'implant dentaire sont en contact intime, sans jeu. Ainsi, aucun encliquetage partiel ne doit être observé, soit l'assemblage est sans jeu, soit la pièce de connexion et l'implant dentaire sont dé-encliquetés.
- 10 Comme représenté à la figure 9, la pièce de connexion intermédiaire 9 permet, également, de réaliser une fixation réversible entre l'implant dentaire 13 et une pièce de transfert 18. La pièce de transfert peut être de tout type connu. Elle comporte, cependant, une partie distale destinée à être fixée à l'implant dentaire 13 puis à un analogue de laboratoire (non représenté). La partie distale de la
- 15 pièce de transfert 18 a la même forme que celle de l'outil de pose 15. Ainsi, elle comporte une ouverture ayant une forme complémentaire à celle de la tête 3 de l'implant dentaire et elle comporte une nervure périphérique 19 faisant saillie et destinée à coopérer avec la rainure 12 de la pièce de connexion 9. Elle comporte également une partie proximale 20 munie de deux fentes 21 se
- 20 croisant perpendiculairement.

Une telle fixation permet notamment de réaliser une prise d'empreinte avec un porte-empreinte fermé tels que ceux utilisés pour la technique dite « Pop-in », tout en conservant la fiabilité et la précision de la technique dite « Pick-up ».

- 25 Ainsi, la connexion entre la pièce de connexion et l'implant dentaire ou l'analogue de laboratoire est facile à réaliser et elle évite de nombreuses opérations de vissage et de dévissage. De plus, le fait de réaliser un encliquetage externe évite un contact entre la partie distale de l'outil et les tissus

de la mâchoire du patient. Ainsi, l'outil ne risque pas d'être contaminé par des tissus peri-implantaires.

5 Dans un second mode de réalisation représenté à la figure 12, la pièce de connexion intermédiaire 22 comporte une paroi interne dans laquelle sont formées des première et seconde rainures adjacentes, la première rainure 12 étant beaucoup plus large que la seconde. La première rainure 12 est délimitée par les premier et second rebords 10 et 11 tandis que la seconde rainure 23 est délimitée par le second rebord 11 et par un troisième rebord 24 prolongeant
10 l'extrémité de la pièce de connexion destinée à être fixée à l'extrémité de l'élément implantable.

L'élément implantable peut être, par exemple, un implant dentaire avec un système anti-rotationnel interne et destiné à être placé dans la mâchoire d'un patient, tel que celui représenté aux figures 10 et 11. L'implant dentaire 25 a une
15 forme sensiblement équivalente à celle des implants dentaires à système anti-rotationnel interne, selon l'art antérieur (figure 3). Le système anti-rotationnel interne est en forme d'hexagone sur les figures 10 et 11. Ainsi, l'implant dentaire 25 comporte une tête 3, un alésage 26 débouchant sur une extrémité de l'implant dentaire. L'alésage 26 forme le système anti-rotationnel interne de
20 l'implant dentaire 25 et il est prolongé par un filetage interne 4. L'extrémité de l'implant dentaire est munie, à sa périphérie externe, d'au moins une nervure externe 27, servant de partie complémentaire externe pour l'encliquetage de la pièce de connexion 22 sur l'implant dentaire 25.

25

A la figure 13, la pièce de connexion 22 est placée, par déformation élastique puis par encliquetage, autour d'un outil de pose servant à la fois de porte-implant et de mandrin. Ainsi, de manière analogue au premier mode de réalisation, l'outil de pose 28 comporte une partie complémentaire externe 29

destinée à coopérer avec la première rainure 12 de la pièce de connexion 22 lors de l'encliquetage de celle-ci sur l'outil de pose 28. Une fois la pièce de connexion placée sur l'outil de pose 28, l'extrémité de l'outil de pose 28 est introduite dans l'alésage 26 de l'implant dentaire 25, jusqu'à encliquetage de la
5 nervure externe 27 de l'implant dentaire 25 dans la seconde rainure 23 de la pièce de connexion. L'extrémité de l'outil de pose 28 a une forme complémentaire à l'alésage 26 de l'implant dentaire 25.

La pièce de connexion intermédiaire 22 peut également fixer, de manière réversible, un outil de pose à un pilier intermédiaire, notamment pour placer
10 celui-ci dans un implant dentaire 25 à système anti-rotationnel interne tel que celui représenté aux figures 10 et 11. Ainsi, à la figure 14, l'outil de pose 28 utilisé pour placer l'implant dentaire 25 dans la mâchoire d'un patient est muni de la pièce de connexion 22 puis il est fixé, de manière réversible à un pilier
15 intermédiaire 30. Le pilier intermédiaire 30 est destiné à être fixé, par vissage, dans l'implant dentaire 25 (figure 15). Ainsi, il comporte une extrémité filetée 31, un corps 32, une tête 33 et un alésage 34 formant un système anti-rotationnel, l'alésage 34 étant prolongé par un filetage interne 35. Le corps 32 a une forme adaptée pour pouvoir être introduit dans l'alésage 26 de l'implant dentaire sans
20 exploiter le système anti-rotationnel de l'alésage 26 de l'implant dentaire. La tête 33 comporte une nervure externe 27 analogue à celle de l'implant dentaire 25. Ainsi, l'outil de pose 28 est fixé au pilier intermédiaire, au moyen de la pièce de connexion 22. L'ensemble est alors placé sur l'extrémité de l'implant dentaire 25 (figure 15), de manière à placer le pilier intermédiaire dans l'implant dentaire 25.
25 L'outil de pose 28 muni de la pièce de connexion 22 est ensuite retiré du pilier intermédiaire 30 après que celui-ci ait été vissé dans l'implant dentaire 25. Ainsi, la manipulation du pilier intermédiaire est réalisée avec le même outil de pose 28 que pour la mise en place de l'implant dentaire. Ceci permet de réduire le risque de perdre le pilier par ingestion et évite toute contamination lors de la

manipulation. Le procédé de fixation permet également de réduire le temps opératoire et il est économique.

La pièce de connexion 22 permet également de fixer, de manière réversible,
5 une pièce de transfert 36 sur un élément implantable, durant les différentes étapes de réalisation d'une prise d'empreinte. Ainsi, dans un premier temps, la pièce de transfert 36 est, par exemple, fixée sur un pilier intermédiaire 30 grâce à la pièce de connexion 22, le pilier intermédiaire 30 étant lui-même disposé sur un implant dentaire 25 (figure 16). La pièce de connexion 22 est placée, par
10 déformation puis par encliquetage, sur la partie complémentaire externe d'une pièce de transfert 36. Cette partie complémentaire externe a la même forme que la partie complémentaire de l'outil de pose 28, de manière à pouvoir être encliquetée dans les première et seconde rainures 12 et 23 de la pièce de connexion 22. Pour être introduite dans l'alésage 34 du pilier intermédiaire 30, la
15 pièce de transfert 36 comporte, également, une extrémité ayant une forme complémentaire à la forme de l'alésage 34 du pilier intermédiaire 30. La fixation réversible de la pièce de transfert sur le pilier intermédiaire est réalisée par encliquetage de la pièce de connexion 22 sur l'extrémité du pilier intermédiaire 30. La pièce de transfert 36 a également une extrémité identique à l'alésage 26
20 de l'implant dentaire, de sorte que la pièce de connexion 22 puisse être directement encliquetée sur l'implant dentaire. Ceci évite, notamment, de réaliser des opérations de vissage et de dévissage lors de la réalisation de prise d'empreinte. Il en résulte un gain de temps et une plus grande facilité d'exécution.

25

Une fois la pièce de transfert fixée au pilier intermédiaire 30, le praticien réalise une empreinte de la pièce de transfert, à l'aide d'un porte-empreinte fermé et d'un matériau d'empreinte, puis il retire le porte-empreinte par dé-encliquetage de la pièce de connexion et du pilier intermédiaire. La pièce de transfert 36

munie de la pièce de connexion 22 reste emprisonnée dans le matériau d'empreinte 37 (figure 17). Dans un second temps, la pièce de transfert 36 est fixée à un analogue de laboratoire 38 (figures 18 et 19), au moyen de la pièce de connexion 22, l'analogue de laboratoire 38 étant une reproduction de l'implant dentaire et du pilier intermédiaire 30.

Ainsi, le mode de connexion par encliquetage, au moyen d'une pièce de connexion intermédiaire, permet, notamment, d'augmenter la sécurité durant les interventions chirurgicales et prothétiques, tout en diminuant les risques d'ingestion des instruments ou des composants prothétiques. Il permet également de faciliter les différentes étapes de mise en place d'une prothèse dentaire, en supprimant les phases de vissage et de dévissage des outils sur les éléments implantables. Ce mode de connexion est également économique car le nombre de pièces nécessaire lors de la mise en place d'une prothèse dentaire est considérablement réduit. De plus, la pièce de connexion est la seule pièce parmi les outils à être en contact avec les tissus péri-implantaires. La pièce de connexion est à usage unique, c'est-à-dire qu'elle est utilisée pour un seul patient, mais elle peut servir à connecter plusieurs éléments dans une même séance, lors de la mise en place des implants et pour l'élaboration de la prothèse dentaire.

Pour pouvoir être encliquetée sur un outil, la pièce de connexion intermédiaire doit comporter des propriétés de déformation élastique. Ainsi, elle peut être en matière plastique, métallique ou comporter une partie en matière plastique et une partie métallique. Pour une pièce de connexion métallique, celle-ci comporte des fentes destinées à la rendre déformable. Ainsi, la pièce de connexion peut comporter, à chacune de ses deux extrémités, des fentes 39 disposées régulièrement et se prolongeant vers le centre de la pièce (figures 21 à 25). A titre d'exemple, les fentes peuvent être longitudinales et se prolonger

vers le centre de la pièce (figure 21) ou bien elles peuvent être en forme de « T » (figure 22). Aux figures 23 et 24, les fentes 39 sont respectivement parallèles et obliques par rapport à l'axe A1 de la pièce de connexion. La paroi interne de la pièce de connexion peut également comporter au moins deux ergots 40 respectivement disposés à une extrémité de la pièce de connexion, de manière à renforcer le maintien de l'outil sur lequel est posée la pièce de connexion (figure 25). Une pièce de connexion intermédiaire, en matière plastique, peut également comporter des fentes destinées à améliorer la capacité de déformation élastique de la pièce de connexion.

10

La fixation réversible de la pièce de connexion intermédiaire sur l'outil peut également être réalisée par vissage. Ainsi, comme représentée aux figures 26 et 27, la paroi interne d'une pièce de connexion intermédiaire 41 creuse comporte un filetage interne 42 dans lequel est vissée la partie distale filetée 43 d'un outil 44, ladite partie distale filetée formant la partie complémentaire externe de l'outil. La pièce de connexion intermédiaire 41 comporte également une rainure 45 destinée à coopérer, par encliquetage, avec une nervure externe d'un élément implantable.

15

20

L'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation décrits ci-dessus. En effet, la pièce de transfert peut être soit directement fixée à l'implant dentaire, soit être fixée sur un pilier intermédiaire. De plus, l'ensemble des éléments implantables ainsi que les outils peuvent être de tout type connu. Selon l'invention, ils doivent, cependant, comporter une partie complémentaire externe destinée à être fixée de manière réversible à la pièce de connexion. A titre d'exemple, il est possible d'utiliser une pièce de transfert selon l'art antérieur, à condition qu'elle comporte une partie complémentaire externe destinée à être fixée, de manière réversible, avec la pièce de connexion intermédiaire, par exemple par encliquetage ou par vissage. Enfin, la pièce de connexion n'est pas limitée à une pièce de connexion

25

- 5 cylindrique, elle peut, par exemple, être polygonale, conique ou cylindro-conique. Dans le cas d'une pièce de connexion conique ou cylindro-conique, la fixation réversible s'effectue uniquement sur la partie distale de l'outil. La pièce de connexion peut également comporter une ouverture traversant sa surface parallèlement à l'axe A1 de la pièce de connexion, de manière à insérer latéralement la pièce de connexion sur la partie distale de l'outil.

Revendications

1. Procédé de fixation réversible d'un outil sur une extrémité d'un élément
5 implantable, lors de la mise en place d'une prothèse dentaire, caractérisé en ce qu'il comporte successivement :
 - la fixation réversible d'une pièce de connexion intermédiaire (9, 22) creuse sur une partie complémentaire externe de l'outil (15, 18, 28, 36),
 - le positionnement de l'outil (15, 18, 28, 36) muni de la pièce de connexion
10 intermédiaire (9, 22), sur l'extrémité de l'élément implantable (13, 25, 30, 38) jusqu'à encliquetage de la pièce de connexion intermédiaire (9, 22) sur une partie complémentaire externe de l'élément implantable (13, 25, 30, 38).
2. Dispositif pour la mise en œuvre d'un procédé de fixation réversible selon la
15 revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte une pièce de connexion intermédiaire (9, 22) creuse comportant des moyens de fixation pour fixer, de manière réversible, la pièce de connexion sur une partie complémentaire externe de l'outil, et des moyens d'encliquetage destinés à venir s'encliquer dans une partie complémentaire externe de l'élément implantable (13, 25, 30,
20 38), de manière à permettre une fixation réversible de différents types d'outils (15, 18, 28, 36) dans différents types d'éléments implantables (13, 25, 30, 38).
3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que les moyens de fixation comportent au moins une rainure (12) formée dans la paroi interne de la pièce
25 de connexion (9, 22) et destinée à coopérer, par encliquetage, avec une nervure périphérique (17) en saillie sur l'outil (15, 18, 28, 36).
4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que la rainure (12) est délimitée par au moins un rebord (11) disposé à une extrémité de la pièce de

connexion (9), ledit rebord (11) étant destiné à coopérer, par encliquetage, avec une rainure externe (14) formée à l'extrémité de l'élément implantable (13).

- 5 5. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que les moyens d'encliquetage comportent une seconde rainure (23) formée dans la paroi interne de la pièce de connexion (22) et destinée à coopérer avec une nervure externe (27) formée à l'extrémité de l'élément implantable (25, 30, 38).
- 10 6. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que les moyens de fixation comportent des moyens de vissage.
7. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 6, caractérisé en ce que la pièce de connexion intermédiaire (9, 22) est en matière plastique.
- 15 8. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 6, caractérisé en ce que la pièce de connexion intermédiaire (9, 22) est métallique et elle comporte des fentes (39) destinées à la rendre déformable.
- 20 9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en ce que les fentes (39) sont en forme de T.
10. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en ce que les fentes (39) sont parallèles à l'axe (A1) de la pièce de connexion
- 25 11. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en ce que les fentes (39) sont obliques par rapport à l'axe (A1) de la pièce de connexion.

12. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 6, caractérisé en ce que la pièce de connexion intermédiaire (9, 22) comporte une partie métallique et une partie en matière plastique.
- 5 13. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 12, caractérisé en ce que la pièce de connexion comporte une ouverture traversant sa surface parallèlement à l'axe (A1).
- 10 14. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 13, caractérisé en ce que la pièce de connexion (9, 22) comporte des ergots (40) faisant saillie vers l'intérieur de la pièce.
- 15 15. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 14, caractérisé en ce que l'élément implantable est choisi parmi le groupe comportant un implant dentaire (13, 25), un pilier intermédiaire (30) et un analogue de laboratoire (38).
16. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 15, caractérisé en ce que l'outil est un outil de pose (15, 28) de l'élément implantable.
- 20 17. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 15, caractérisé en ce que l'outil est une pièce de transfert (18, 36).

1/14

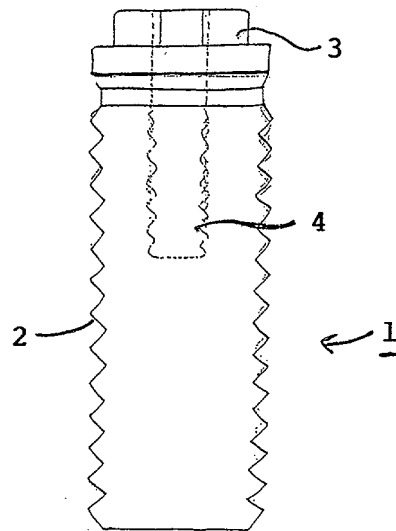


FIG. 1 (Art antérieur)

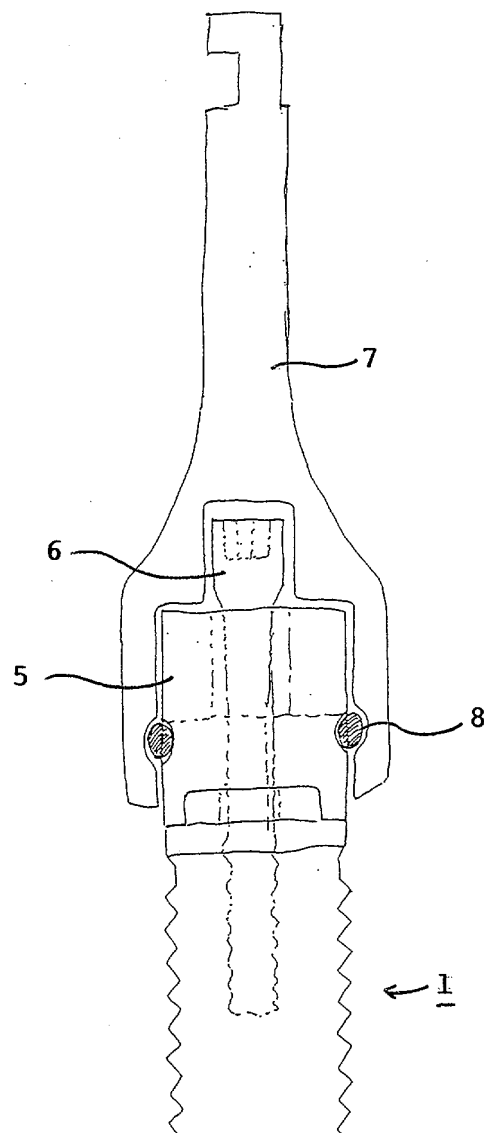


FIG. 2 (Art antérieur)

2/14

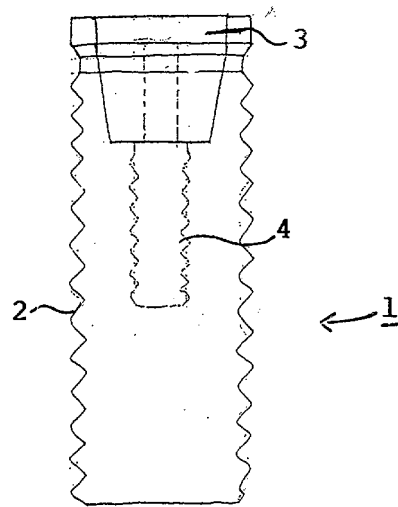


FIG. 3 (Art antérieur)

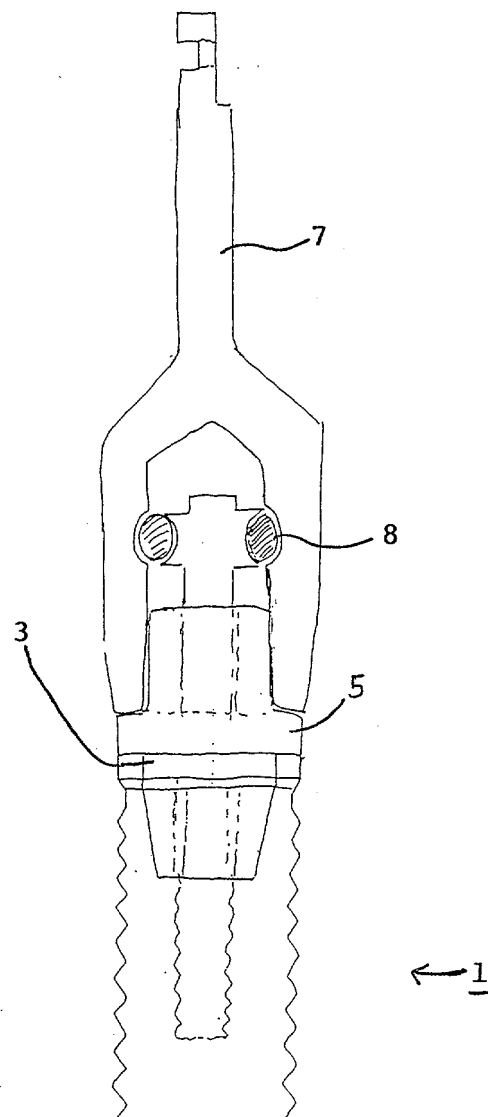


FIG. 4 (Art antérieur)

3/14

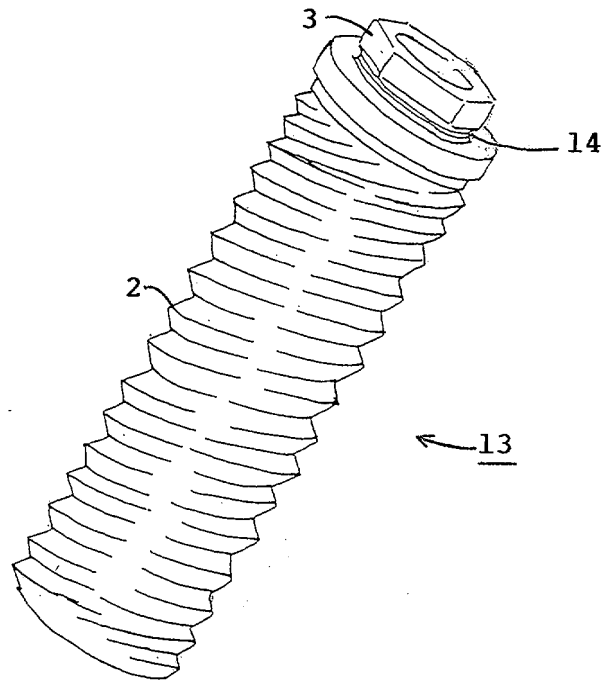


FIG. 5

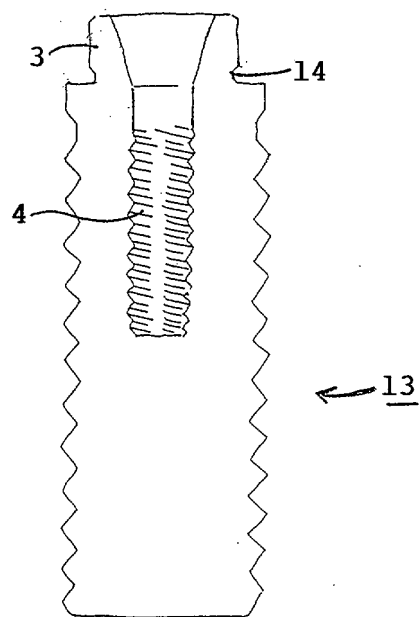


FIG. 6

4/14

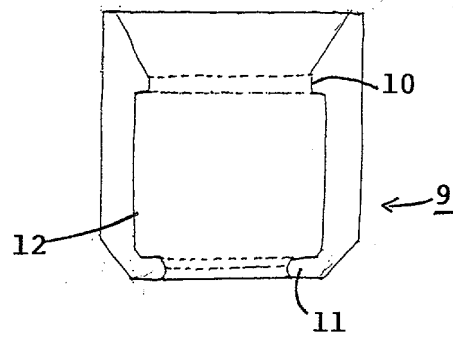


FIG. 7

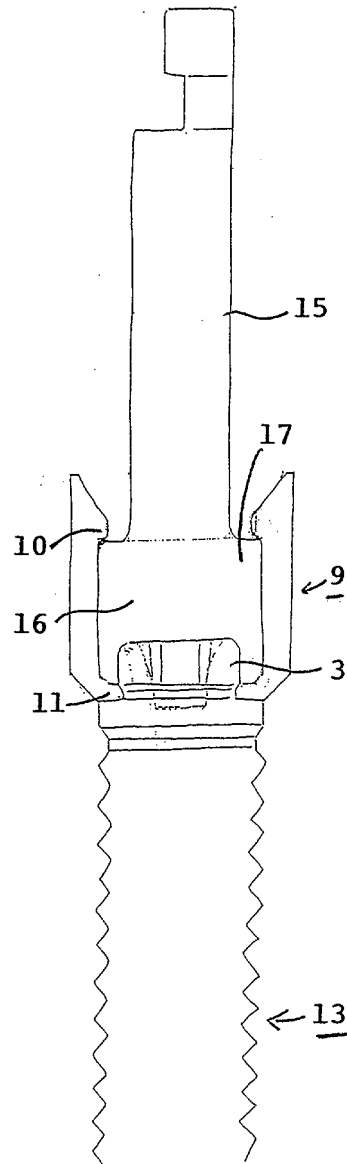


FIG. 8

5/14

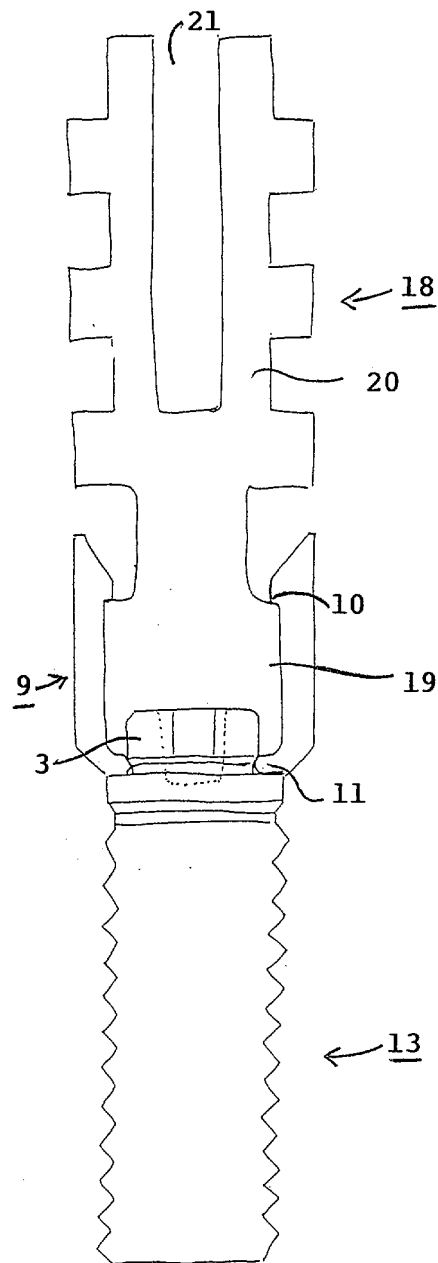


FIG. 9

6/14

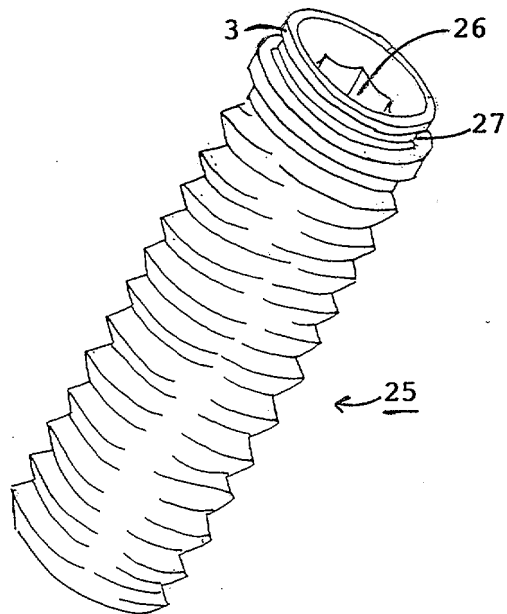


FIG. 10

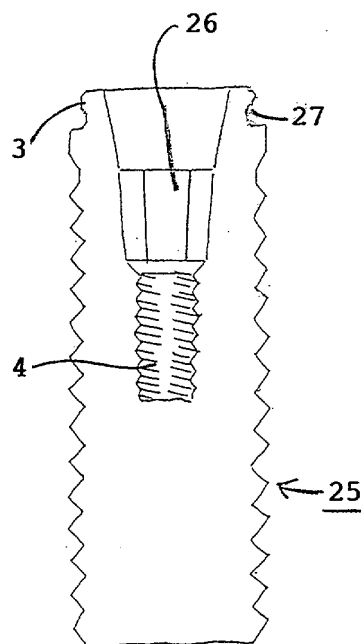


FIG. 11

7/14

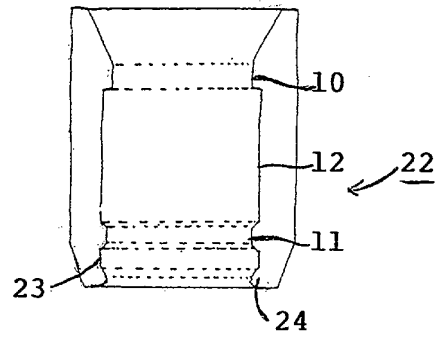


FIG. 12

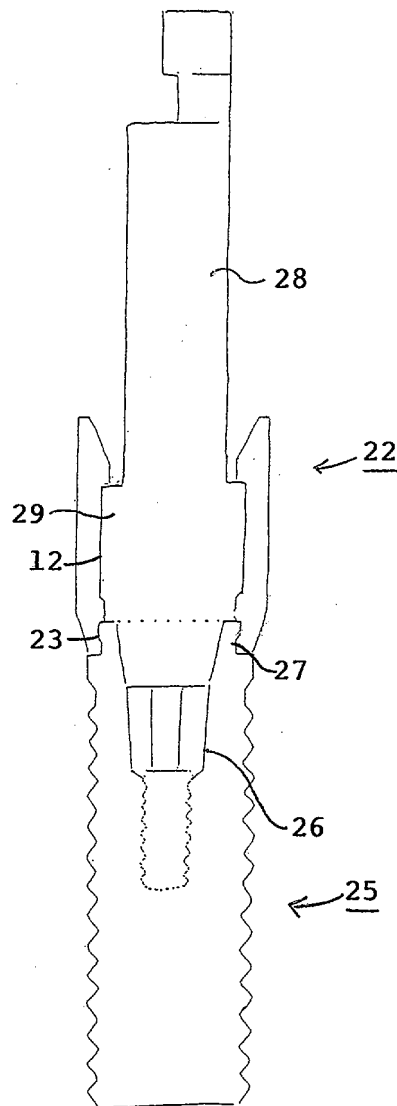


FIG. 13

8/14

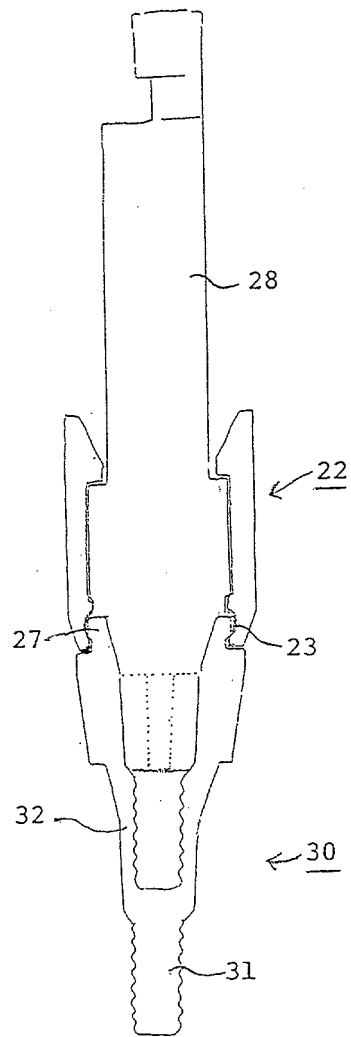


FIG. 14

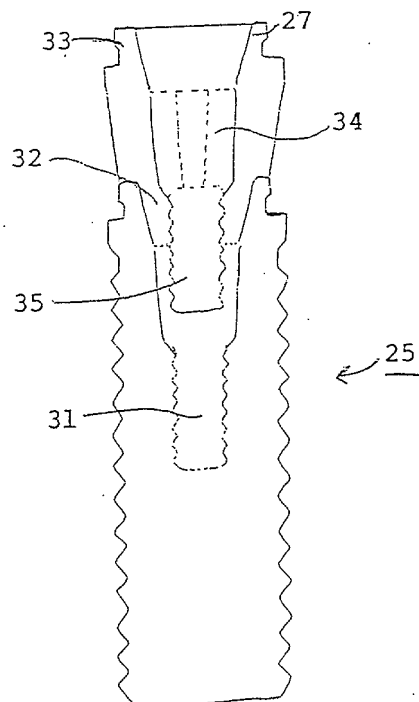


FIG. 15

9/14

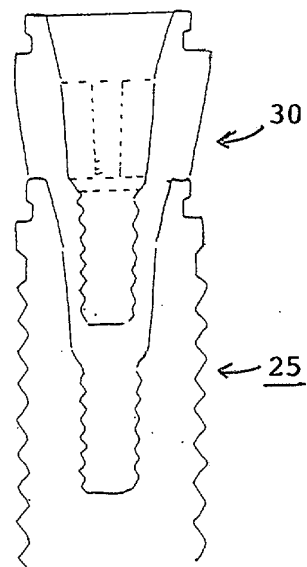
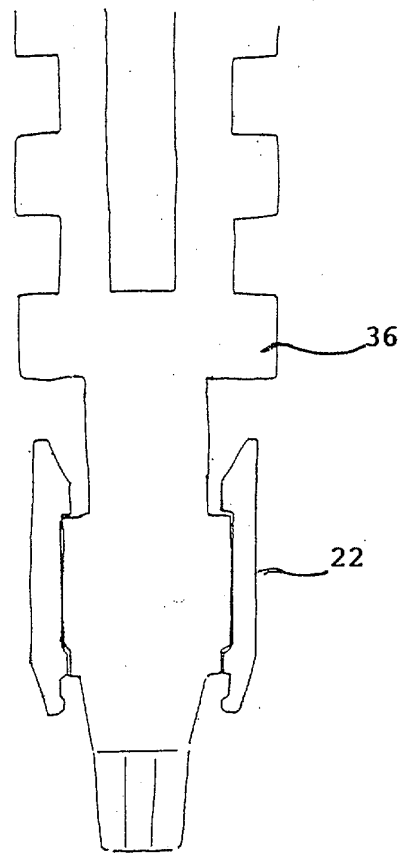


FIG. 16

10/14

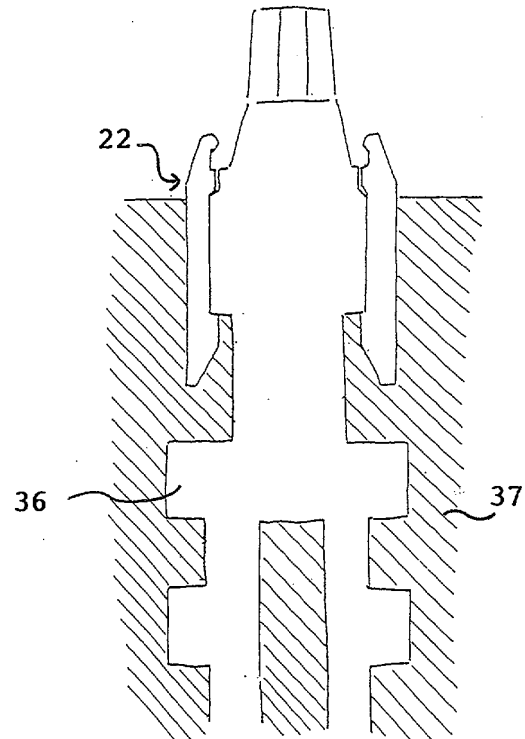


FIG. 17

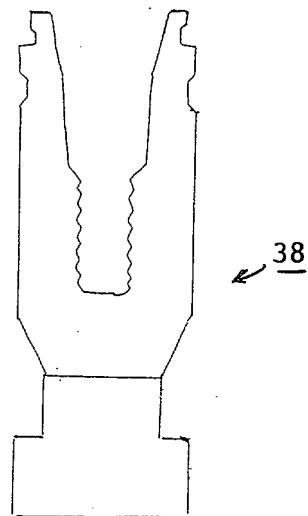


FIG. 18

11/14

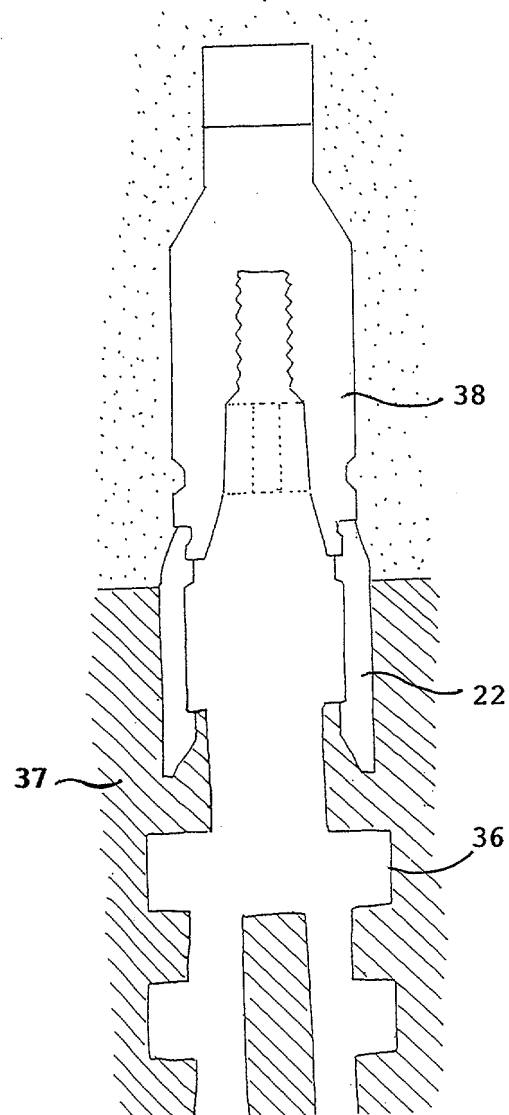


FIG. 19

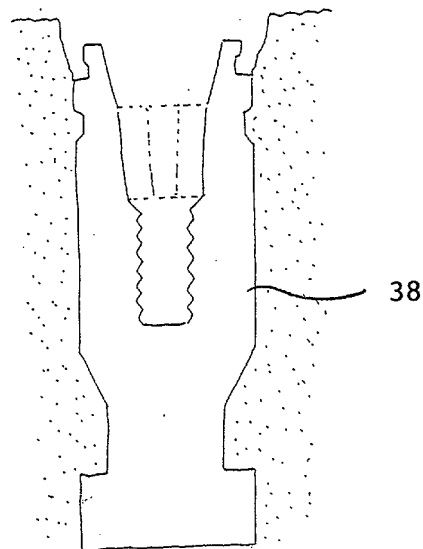


FIG. 20

12/14

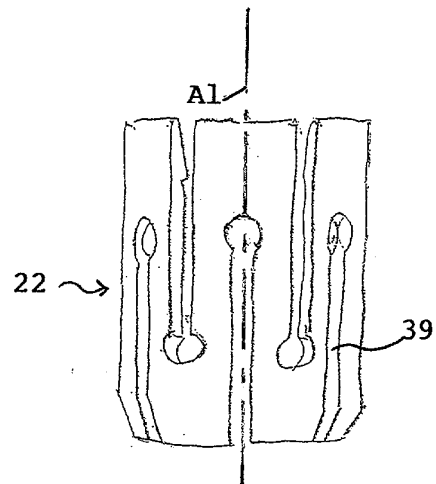


FIG. 21

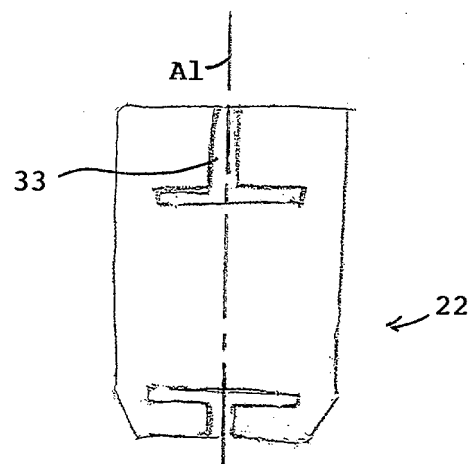


FIG. 22

13/14

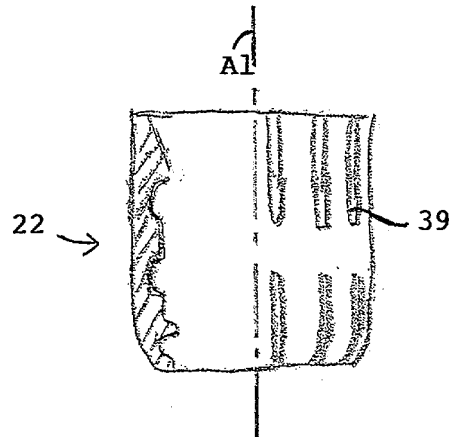


FIG. 23

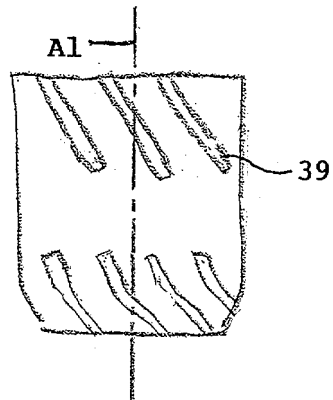


FIG. 24

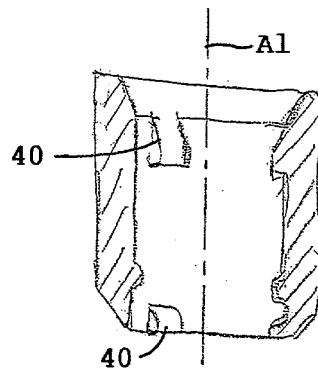


FIG. 25

14/14

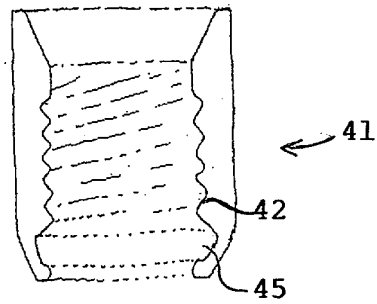


FIG. 26

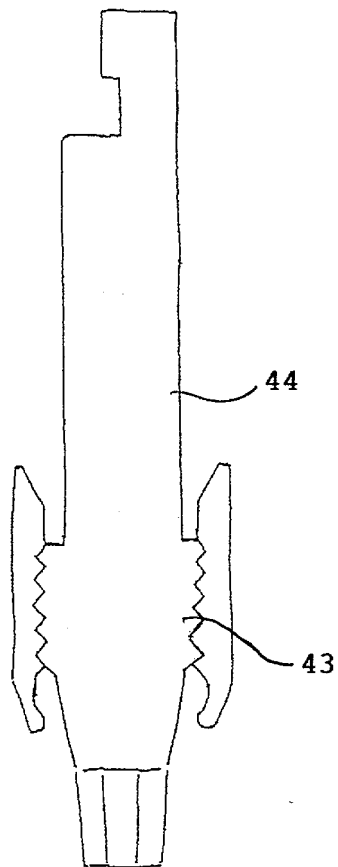


FIG. 27



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 632940
FR 0304731

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	US 4 957 437 A (SHIMURA KAIZO ET AL) 18 septembre 1990 (1990-09-18) * le document en entier *	1-7, 13-17	A61C8/00
X	US 6 332 777 B1 (SUTTER FRANZ) 25 décembre 2001 (2001-12-25) * le document en entier *	1-7, 12, 14-17	
A	US 5 195 891 A (SULC JOSEF M) 23 mars 1993 (1993-03-23) * figures 1-7 *	1-17	
A	WO 00 54696 A (GALLICCHIO ANTONIO) 21 septembre 2000 (2000-09-21) * figures 13-18 *	1	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7)
			A61C
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
10 septembre 2003		Salvatore, C	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 0304731 FA 632940**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **10-09-2003**

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 4957437 A	18-09-1990	JP 1214360 A	28-08-1989
		JP 2580677 B2	12-02-1997
		DE 3905608 A1	07-09-1989
		FR 2627378 A1	25-08-1989
		GB 2216013 A ,B	04-10-1989
		NL 8900452 A ,B,	18-09-1989
US 6332777 B1	25-12-2001	WO 9852490 A1	26-11-1998
		EP 0986343 A1	22-03-2000
		JP 3414757 B2	09-06-2003
		JP 2000512884 T	03-10-2000
US 5195891 A	23-03-1993	DE 69129039 D1	09-04-1998
		DE 69129039 T2	23-07-1998
		EP 0560889 A1	22-09-1993
		JP 6505645 T	30-06-1994
		JP 3297435 B2	02-07-2002
		WO 9210145 A1	25-06-1992
WO 0054696 A	21-09-2000	IT UD990056 A1	18-09-2000
		AU 2667000 A	04-10-2000
		WO 0054696 A1	21-09-2000
		EP 1161196 A1	12-12-2001