



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 066 570**

⑫ Número de solicitud: U 200702385

⑬ Int. Cl.:
A47C 3/16 (2006.01)

⑭

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑮ Fecha de presentación: **20.11.2007**

⑯ Solicitante/s: **Jordi Mas i Sanges**
c/ Montserrat, nº 79-81
08201 Sabadell, Barcelona, ES

⑰ Fecha de publicación de la solicitud: **01.02.2008**

⑱ Inventor/es: **Mas i Sanges, Jordi**

⑲ Agente: **Pons Ariño, Ángel**

⑳ Título: **Mueble de asiento.**

ES 1 066 570 U

DESCRIPCIÓN

Mueble de asiento.

Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un mueble de asiento para la acomodación del usuario, que gracias a su constitución permite un fácil y rápido montaje, y que ocupa un mínimo espacio cuando no está en servicio.

Antecedentes de la invención

Ya existen en el mercado infinidad de muebles de asiento, tales como sofás, sillones, butacas y similares que habitualmente forman parte del mobiliario de un hogar o dependencia. Este tipo de mobiliario, suele estar emplazado en un sitio fijo, ocupando un espacio que no puede ser utilizado para otros fines.

Por otro lado, las plazas de este tipo de mobiliario, están limitadas por su propia estructura, por lo que cuando hay un exceso de usuarios, no es posible la acomodación de todos ellos en la misma dependencia o ambiente. En estos casos, cuando el anfitrión tiene un exceso de invitados, se ve obligado a improvisar elementos de asiento para acomodar de igual forma a todos los invitados.

Finalmente, los muebles de asiento mencionados no están concebidos para su fácil traslado a otra dependencia o espacio en la cual se pueda requerir puntualmente un mueble de asiento cómodo, como por ejemplo en el caso de que se desee tomar el sol, o leer el periódico en la terraza de casa.

Descripción de la invención

El mueble de asiento que la invención propone, resuelve la problemática anteriormente expuesta, al permitir la acomodación de un usuario de una forma fácil y rápida, ocupando un mínimo espacio en posición plegado.

Para ello, y de forma más concreta, el mueble de asiento para la acomodación de usuarios objeto de la invención comprende un cuerpo de apoyo y una banda de tejido textil que en posición de uso se fija parcialmente sobre el plano frontal del cuerpo de apoyo extendiéndose el resto hacia delante sobre el suelo, y que cuando está fuera de servicio se enrolla completamente sobre el cuerpo de apoyo para su almacenamiento. Dicho cuerpo de apoyo, de configuración preferentemente trapezoidal, puede estar obtenido de una sola pieza a partir de un material ligero, tal y como espuma, o a partir de una estructura hueca de varias piezas, para aligerar el conjunto del mueble de asiento facilitando su transporte y montaje.

La longitud de la banda de tejido textil, es aproximadamente igual que el perímetro transversal del cuerpo de apoyo, y su anchura es aproximadamente igual que la anchura del cuerpo de apoyo.

El cuerpo de apoyo y la banda de tejido textil, son dos elementos independientes para su sustitución y limpieza de forma separada. La fijación de la banda de tejido textil sobre el cuerpo de apoyo se realiza mediante velcro, corchetes, botones o similares.

Por otro lado, indicar que la banda de tejido textil es tipo alfombra y puede reproducir elementos ornamentales para un mejor acabado estético.

Opcionalmente, indicar que el cuerpo de apoyo dispone de un asidero para facilitar su transporte.

Descripción de los dibujos

Para completar la descripción que se está realizando, y con objeto de ayudar a una mejor comprensión

de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

La figura 1 muestra una vista en perspectiva del mueble de asiento objeto de la invención, debidamente desplegado y ocupado por un usuario.

La figura 2 muestra una vista en perspectiva del mueble de asiento parcialmente plegado.

La figura 3 muestra una vista en perspectiva del mueble de asiento completamente plegado, listo para su transporte y almacenaje.

Realización preferente de la invención

A la vista de las figuras reseñadas puede observarse como el mueble de asiento para la acomodación de usuarios, comprende un cuerpo de apoyo (1), preferentemente de configuración trapezoidal y una banda de tejido textil (2) que en posición de uso se fija parcialmente sobre el plano frontal (3) del cuerpo de apoyo (1) extendiéndose el resto hacia delante sobre el suelo. De este modo, tal y como puede apreciarse en la figura 1, el plano frontal (3), que en el caso de una configuración trapezoidal coincide con el plano inclinado del cuerpo de apoyo (1), sirve para reclinar la espalda del usuario estirando las piernas a lo largo de la banda de tejido textil (2) que se extiende sobre el suelo. El cuerpo de apoyo (1) asienta su base mayor (4) sobre el suelo ofreciendo el plano frontal (3) una superficie inclinada para un reclinado más cómodo del usuario.

La longitud de la banda de tejido textil (2) es aproximadamente igual que el perímetro transversal del cuerpo de apoyo (1), y su anchura es aproximadamente igual que la anchura del cuerpo de apoyo (1).

Para el presente ejemplo de realización práctica, el cuerpo de apoyo (1) está constituido de una sola pieza a partir de un material ligero, como por ejemplo espuma, y la banda de tejido textil (2) por un tejido tipo alfombra, unidos por el plano frontal (3) mediante tiras de fijación tipo velcro (5).

De este modo, cuando el usuario desea acomodarse sobre el mueble de asiento objeto de la presente invención, tan solo tiene que desenrollar la banda de tejido textil (2) y fijar, a partir de las tiras de velcro (5) dispuestas para tal fin, una porción extrema sobre el plano frontal (3) del cuerpo de apoyo (1), el cual previamente se ha colocado en el suelo asentado sobre su base mayor (4), extendiendo el resto de la banda de tejido textil (2) sobre el suelo. Montado el mueble de asiento, el usuario tan solo debe sentarse sobre la banda de tejido textil (2), apoyando la espalda sobre el plano frontal (3) del cuerpo de apoyo (1) y estirando las piernas.

Cuando se desea retirar el mueble de asiento, el usuario debe enrollar la banda de tejido textil (2) completamente sobre el cuerpo de apoyo (1), tal y como puede apreciarse en la figura 2, hasta fijar sus extremos mediante las correspondientes tiras de velcro (5).

Finalizado el plgado del mueble, éste queda totalmente integrado en un único módulo de fácil transporte y almacenaje, gracias a su reducido tamaño.

Para facilitar el transporte del mueble de asiento, opcionalmente se dispone de un asidero (6) materializado en una cinta textil unida por sus extremos al cuerpo de apoyo (1).

REIVINDICACIONES

1. Mueble de asiento para la acomodación de usuarios, **caracterizado** porque comprende un cuerpo de apoyo (1) y una banda de tejido textil (2) que en posición de uso se fija parcialmente sobre el plano frontal (3) del cuerpo de apoyo (1) extendiéndose el resto hacia delante sobre el suelo, y que cuando está fuera de servicio se enrolla completamente sobre el cuerpo de apoyo (1) para su almacenamiento.

2. Mueble de asiento, según reivindicación 1, **caracterizado** porque la longitud de la banda de tejido textil (2) es aproximadamente igual que el perímetro transversal del cuerpo de apoyo (1), y su anchura es aproximadamente igual que la anchura del cuerpo de apoyo (1).

3. Mueble de asiento, según reivindicación 1, **caracterizado** porque el cuerpo de apoyo (1) es preferentemente de espuma y de configuración trapezoidal, coincidiendo su plano inclinado con el plano frontal (3).

4. Mueble de asiento, según reivindicación 1, **caracterizado** porque la fijación de la banda de tejido textil (2) sobre el cuerpo de apoyo (1) se realiza mediante fijaciones (5) tipo velcro, corchetes, botones o similares.

5. Mueble de asiento, según reivindicación 1, **caracterizado** porque la banda de tejido textil (2) es tipo alfombra.

6. Mueble de asiento, según reivindicación 1, **caracterizado** porque el cuerpo de apoyo (1) dispone de un asidero (6) para su transporte.

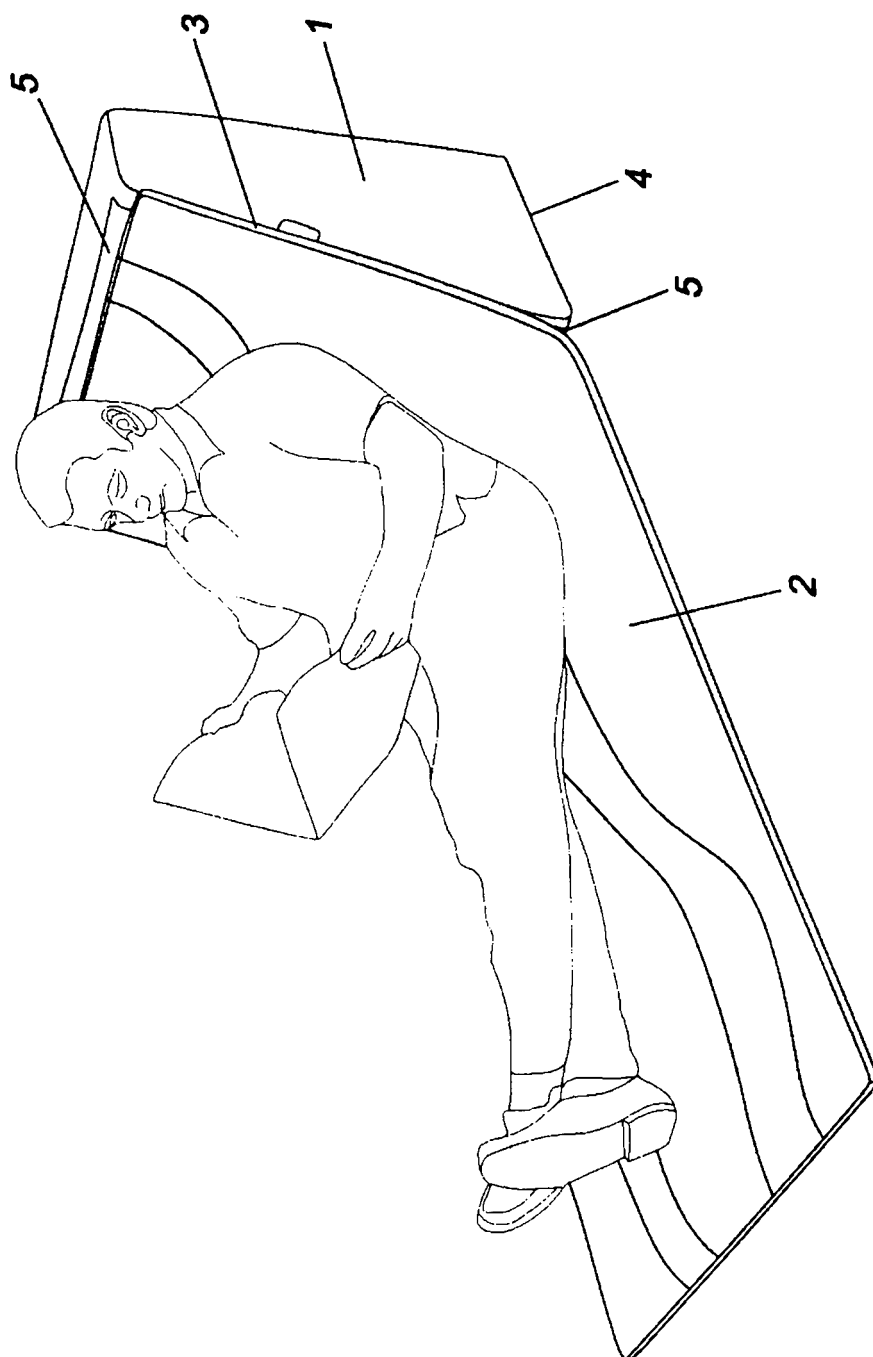


FIG. 1

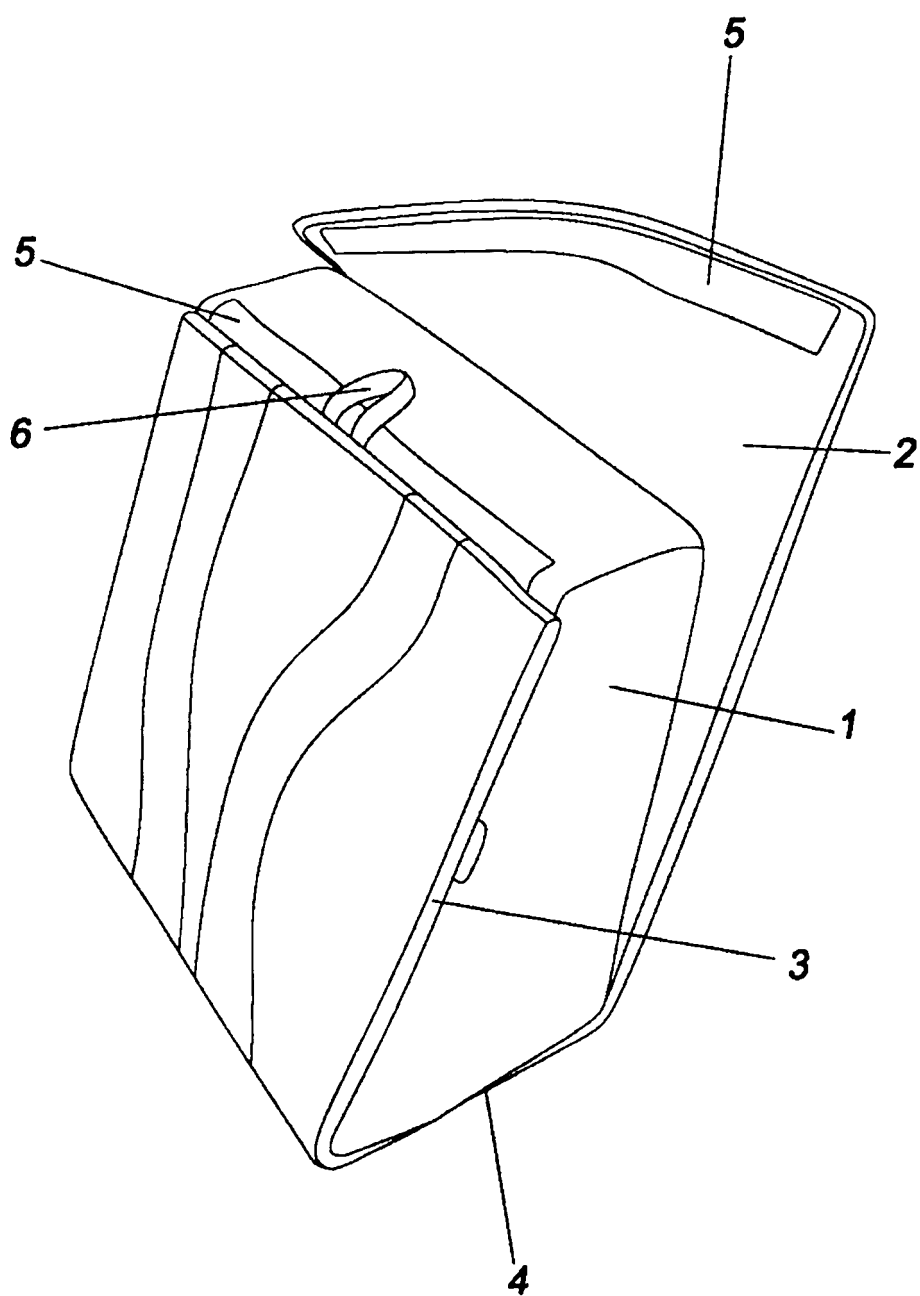


FIG. 2

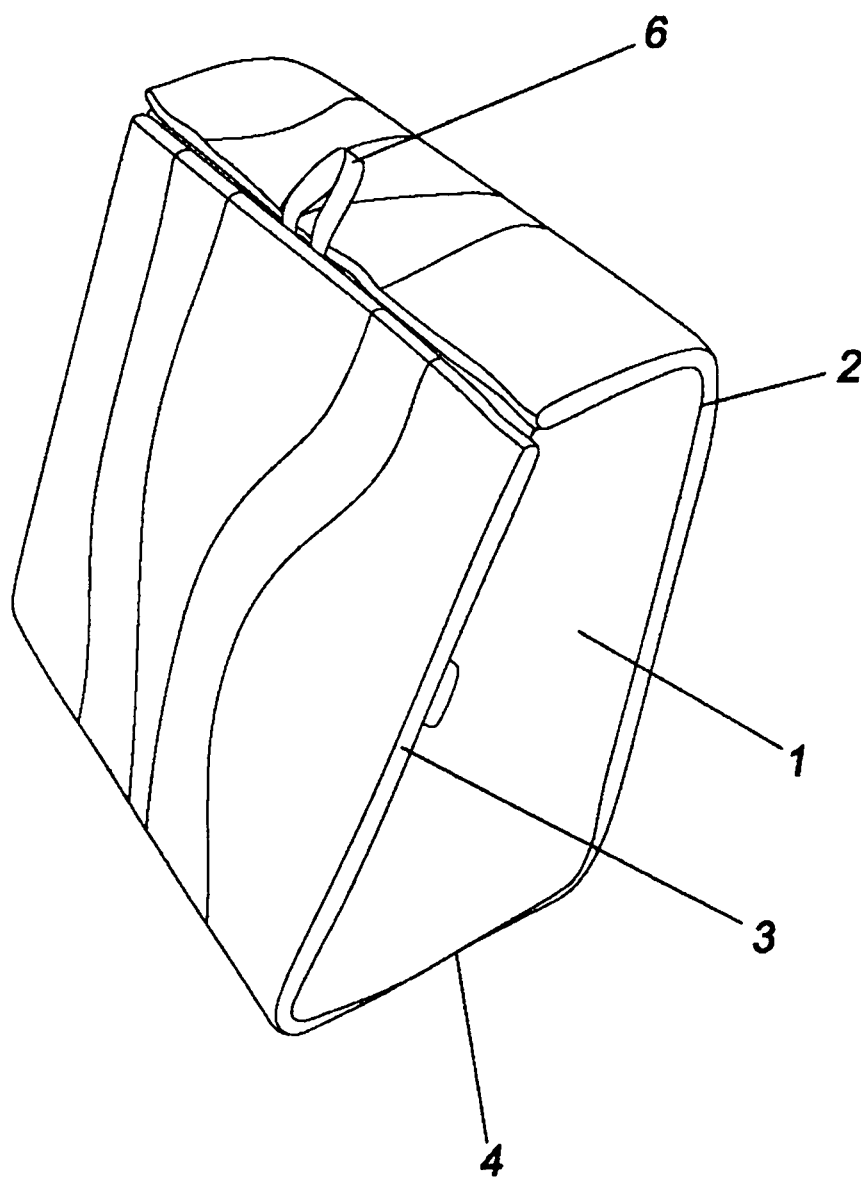


FIG. 3