



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205295746 U

(45) 授权公告日 2016. 06. 08

(21) 申请号 201620018017. 4

(22) 申请日 2016. 01. 08

(73) 专利权人 温州大学城市学院

地址 325000 浙江省温州市温州高教园区

(72) 发明人 温倩倩 潘林

(51) Int. Cl.

D06F 59/02(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

烘干衣架

(57) 摘要

本实用新型涉及一种烘干衣架,包括挂钩和衣架本体,所述的衣架本体上安装有烘干装置,所述的烘干装置包括一个中空设置的烘干板以及与烘干板相连的热风机,所述热风机的出风口连通所述的烘干板,所述的烘干板上设有若干个的出风通孔,所述热风机的出风口通过烘干板的中空与出风通孔相通。使用时,衣物挂设在衣架本体上,通过开启热风机使热风机上的热风通过烘干板的中空从出风通孔吹出,使衣物快速吹干,从而实现了自带烘干设备以及携带方便的技术效果。

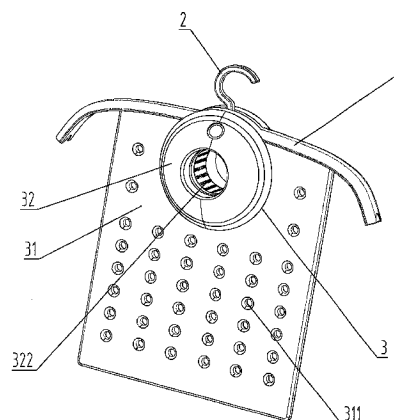

1.一种烘干衣架,包括挂钩和衣架本体,其特征在于:所述的衣架本体上安装有烘干装置,所述的烘干装置包括一个中空设置的烘干板以及与烘干板相连的热风机,所述热风机的出风口连通所述的烘干板,所述的烘干板上设有若干个的出风通孔,所述热风机的出风口通过烘干板的中空与出风通孔相通。

2.根据权利要求1所述的烘干衣架,其特征在于:所述的热风机为环状体,该环状体的内孔设有进风口。

3.根据权利要求2所述的烘干衣架,其特征在于:所述的热风机设置在所述衣架本体的中心线位置。

4.根据权利要求1所述的烘干衣架,其特征在于:所述的烘干板为方体,所述烘干板的长度小于所述衣架本体的长度,所述的出风通孔均匀间隔设置在所述的烘干板的周面上。

5.根据权利要求4所述的烘干衣架,其特征在于:所述的烘干板为不锈钢材质。

烘干衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种衣架,具体涉及一种烘干衣架。

背景技术

[0002] 现有衣架只能单纯的挂放衣物,不能起着烘干衣物的作用;同时现有的烘衣柜虽然具有烘干衣物的功能,但由于价格昂贵、体积庞大、不易携带、结构复杂,同时安全性较低等原因,所以无法大规模普及。

[0003] 中国发明专利授权公告号CN 104594006 A的专利公开了一种烘衣架,包括挂钩、漏斗筒、架体与裤架,漏斗筒与架体设置为一体,挂钩可转动的设置在漏斗筒上部,裤架与架体彼此分离。本烘衣架以通过改变传统衣架,使衣架能与家用电吹风配合使用形成具有红烘干衣物功能的烘衣架,方便烘干衣物。

[0004] 上述的烘衣架结构存在以下缺陷:

[0005] 使用时,都需要配合电吹风给操作带来一定的繁琐,同时给外出携带带来不便。

发明内容

[0006] 为了解决上述问题,本实用新型的目的在于提供一种自带烘干设备以及携带方便的烘干衣架。

[0007] 为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:一种烘干衣架,包括挂钩和衣架本体,所述的衣架本体上安装有烘干装置,所述的烘干装置包括一个中空设置的烘干板以及与烘干板相连的热风机,所述热风机的出风口连通所述的烘干板,所述的烘干板上设有若干个的出风通孔,所述热风机的出风口通过烘干板的中空与出风通孔相通。

[0008] 通过采用上述技术方案,使用时,衣物挂设在衣架本体上,通过开启热风机使热风机上的热风通过烘干板的中空从出风通孔吹出,使衣物快速吹干,从而实现了自带烘干设备以及携带方便的技术效果。

[0009] 本实用新型进一步设置为:所述的热风机为环状体,该环状体的内孔设有进风口。

[0010] 通过采用上述技术方案,使得热风机的可更好的安装在衣架本体上,同时使热风机的进风更加安全可靠。

[0011] 本实用新型进一步设置为:所述的热风机设置在所述衣架本体的中心线位置。

[0012] 通过采用上述技术方案,使得衣架整体更加均衡,设计更加合理,使用更加可靠。

[0013] 本实用新型进一步设置为:所述的烘干板为方体,所述烘干板的长度小于所述衣架本体的长度,所述的出风通孔均匀间隔设置在所述的烘干板的周面上。

[0014] 通过采用上述技术方案,使得衣物更好的套设在烘干板上,同时有效增加了烘干面积,使烘干效果更好。

[0015] 本实用新型进一步设置为:所述的烘干板为不锈钢材质。

[0016] 通过采用上述技术方案,可有效防止烘干板产生锈蚀污染衣物,并且经久耐用。

[0017] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步描述。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型具体实施方式的立体图；

具体实施方式

[0019] 下面通过实施例对本实用新型进行具体的描述，只用于对本实用新型进行进一步说明，不能理解为对本实用新型保护范围的限定。

[0020] 如图1所示，本实用新型公开了一种烘干衣架，包括挂钩2和衣架本体1，衣架本体1上安装有烘干装置3，烘干装置3包括一个中空设置的烘干板31以及与烘干板31相连的热风机32，热风机32的出风口连通烘干板31，烘干板31上设有若干个的出风通孔311，热风机32的出风口通过烘干板31的中空与出风通孔311相通。通过采用上述实施例，使用时，衣物挂在衣架本体1上，通过开启热风机32使热风机32上的热风通过烘干板31的中空从出风通孔311吹出，使衣物快速吹干，从而实现了自带烘干设备以及携带方便的技术效果。

[0021] 优选地，热风机32为环状体，该环状体的内孔设有进风口322。通过采用上述实施例，使得热风机32的可更好的安装在衣架本体1上，同时使热风机32的进风更加安全可靠。

[0022] 优选地，热风机32设置在衣架本体1的中心线位置。通过采用上述实施例，使得衣架整体更加均衡，设计更加合理，使用更加可靠。

[0023] 优选地，烘干板31为方体，烘干板31的长度小于衣架本体1的长度，出风通孔311均匀间隔设置在烘干板31的周面上。通过采用上述实施例，使得衣物更好的套设在烘干板31上，同时有效增加了烘干面积，使烘干效果更好。

[0024] 优选地，烘干板31为不锈钢材质。通过采用上述实施例，可有效防止烘干板31产生锈蚀污染衣物，并且经久耐用。

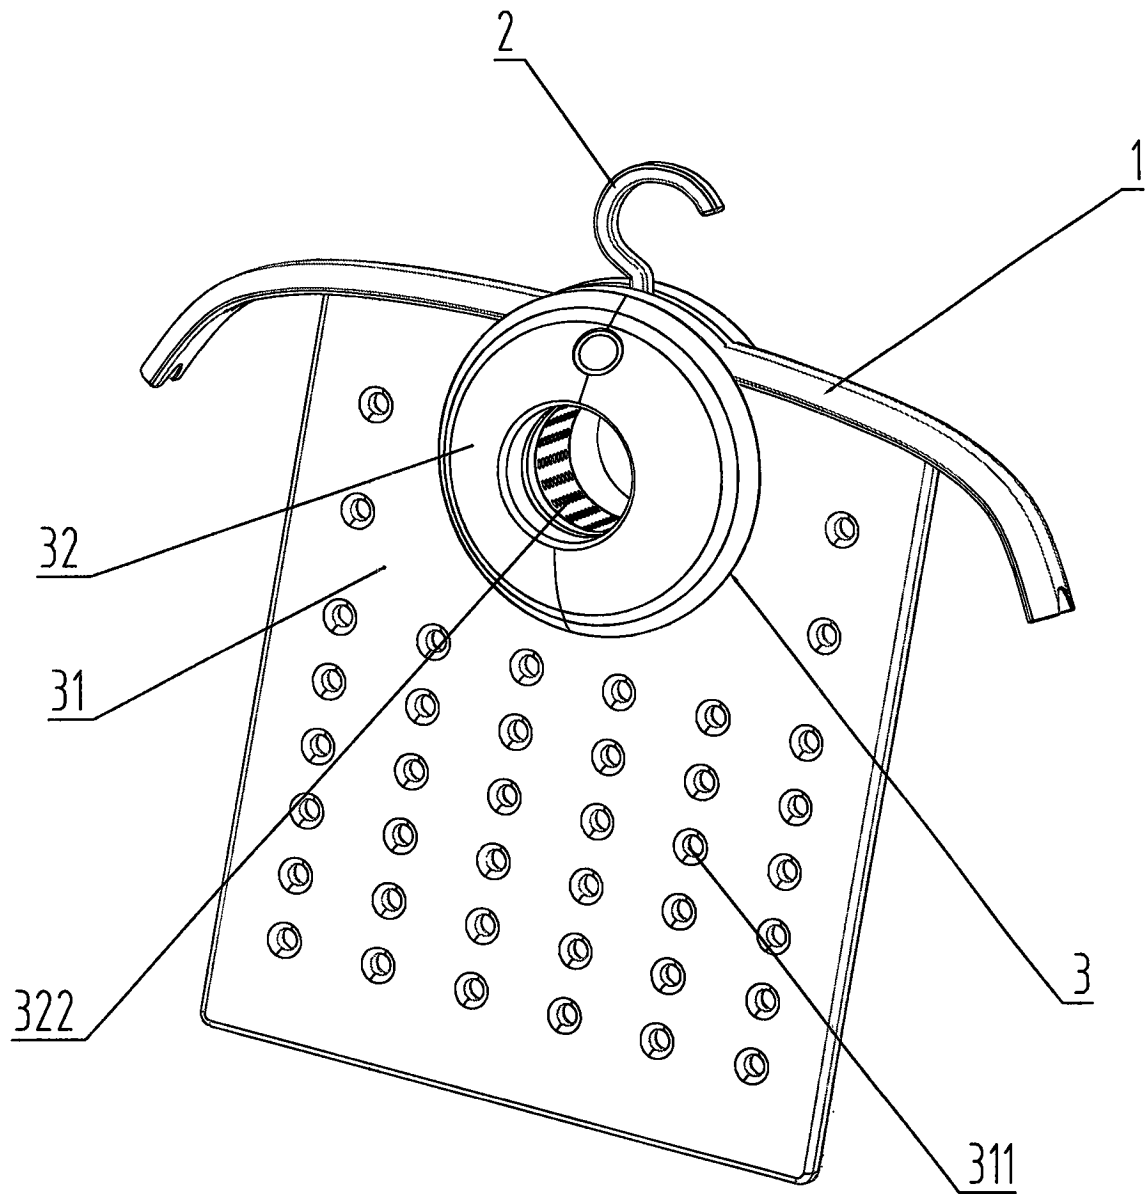


图1