



(19)中華民國智慧財產局

(12)發明說明書公告本

(11)證書號數：TW I361144B1

(45)公告日：中華民國 101 (2012) 年 04 月 01 日

(21)申請案號：098101297

(22)申請日：中華民國 98 (2009) 年 01 月 14 日

(51)Int. Cl. : **B42F13/06 (2006.01)****B42F13/00 (2006.01)****B42C7/00 (2006.01)**

(71)申請人：吳明翰(中華民國) (TW)

臺南市安南區安吉路 1 段 532 巷 87 號

(72)發明人：吳明翰(TW)

(56)參考文獻：

TW M286127

TW 200842047

CN 2895068Y

JP 11-240283A

JP 2000-229492A

JP 2001-47783A

JP 2003-285584A

JP 2008-23901A

審查人員：廖學毅

申請專利範圍項數：4 項 圖式數：17 共 0 頁



(54)名稱

文件裝訂用之封面(三)

(57)摘要

本發明係指一種文件裝訂用之封面，該封面至少具有一第一包覆部、一第二包覆部與一裝訂片，第一、第二包覆部的中間至少具有一條折線，而封面之內側邊連接該裝訂片，此裝訂片的寬度係小於第一或第二包覆部的寬度，且裝訂片設置有複數個穿孔，且於裝訂片之兩側邊，或第一、第二包覆部與裝訂片相對應的側邊上，至少有一側邊上設置有一自黏條；據此而實施時，利用夾掣條的兩端部穿過文件、裝訂片的穿孔，使其兩端部往兩側彎折而服貼在裝訂片面對第一或第二包覆部的側邊上，且利用自黏條而將裝訂片與第一或第二包覆部貼合在一起，而形成一封閉空間，並將服貼於裝訂片上的夾掣條兩端部包覆其中，據而達成無須夾掣片的協助即可成功地令夾掣條的兩端部穩固的定位於裝訂片上之功能，而具有降低成本的優點，且裝訂後的文件外觀可以保持平整等多項優點。

- B . . . 封面
- B1 . . . 第一包覆部
- B2 . . . 第二包覆部
- 4 . . . 裝訂片
- 411 . . . 穿孔
- 5 . . . 折線
- 6 . . . 自黏條

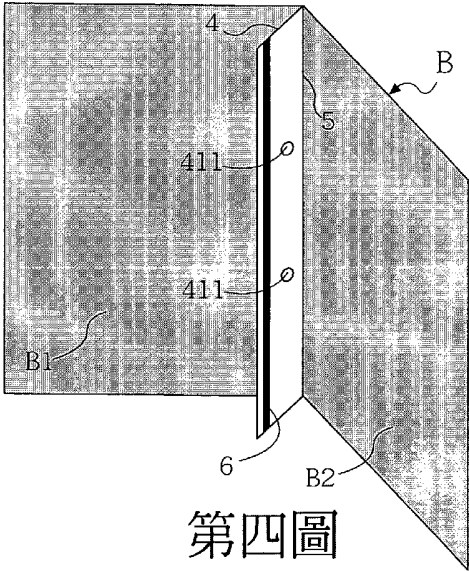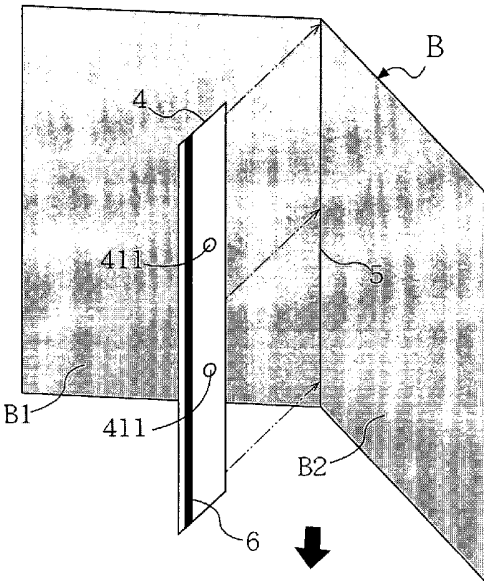

第四圖

## 六、發明說明：

### 【發明所屬之技術領域】

本發明係有關一種改良夾掣條裝訂方式的封面結構設計，尤其有關封面單靠夾掣條，而無須夾掣片的配合即可將文件裝訂於封面裡的技術領域者。

### 【先前技術】

按，如第一圖所示，利用夾掣條 30 與夾掣片 40 來裝訂文件 100，是辦公室人員習以為常的一件事，其係由夾掣條 30 利用兩端部 301 穿過文件 100 及夾掣片 40 後向兩側彎折，接著由扣件 401 推掣限位而成，不過因為夾掣片 40 的體積龐大、扣件 401 向上突出，致使文件 100 無法平整的堆疊在一起，因此造成文件 100 堆疊不易的問題，嚴重困擾著辦公人員。

其次，如第二圖所示，是另一種體積較小，平整性較佳的夾掣片 40 的使用方式。儘管如此，文件 100 堆疊時仍然會很容易因為彼此擠壓摩擦的關係而使夾掣片 40 上的扣件 401 受到拉扯，而使文件 100 發生鬆脫的情況。

於是便有人設計出一種如第三圖所示的文件裝訂封面 A，在封面 A 上靠近中央對折處的側邊上設置有複數個可與文件 100 裝訂部上的穿孔彼此對應的穿孔，並將夾掣片 40 改良成一不再具有扣件 401 的薄型片體，將文件 100 置入封面 A 裡，將夾掣條 30 的兩端部 301 從封面 A 的外側由外往內依序裝訂經過封面 A、文件 100，最後通過夾掣片 40 上的穿孔後往兩側彎折，而完成文件的裝定程序。這

種封面 A 確實改進了文件 100 裝訂後的平整性問題，但也因為取消了扣件 401 的使用，而使得露出於文件 100 裝訂部位上的夾掣條 30 之兩端部 301 無法穩固的定位。在封面 A 裡，文件 100 裝訂部位上的夾掣條 30 之兩端部 301 主要是依靠封面 A 闔上封面時，利用封面 A 壓迫夾掣條 30 之兩端部 301 的力量來讓該兩端部 301 獲得定位的效果，一旦當封面 A 呈現打開狀態時，該兩端部 301 就失去定位的功能，同時也失去夾掣文件 100 的功用，這種情形最常發生在文件 100 不慎掉落地面的情況，因此如第三圖所示的裝訂方法，是上述三種習用方式，夾掣效果最差的一種，也因此，一般都使用在文件數量不多的場合。

上述三個習用的夾掣條 30 之使用方式，都是利用夾掣片 40 而達到將夾掣條 30 的兩端部 301 固定，進而達成夾掣文件 100 的目的，然而夾掣片 40 通常具有一定的體積，所以會影響到文件 100 裝訂完成後外觀的平整性，而不利堆疊；若是為了考慮文件 100 裝訂後的平整性，勢必使用如第三圖所示之薄型片體式的夾掣片 40，惟又會因此而降低了夾掣條 30 夾掣文件 100 的能力，因此，如何設計一種封面結構，使文件 100 在使用夾掣條 30 裝訂文件時，可以兼顧夾掣條 30 的夾掣效果與文件 100 外觀的平整性，於裝訂後能避免上述缺點，便成為本發明的主要創作緣由。

#### 【發明內容】

緣上，所以本發明人便設計出本發明可為至少具有一第一包覆部、一第二包覆部與一裝訂片，其中第一、第二

包覆部的中間至少具有一條折線，使第一、第二包覆部可以沿此折線彎折，其特徵在於封面之內側邊上連接該裝訂片，其可設於第一包覆部或第二包覆部或折線上，此裝訂片的寬度係小於第一或第二包覆部的寬度，且裝訂片設置有複數個穿孔，且此裝訂片之兩側邊，或第一、第二包覆部相對應於該裝訂片的側邊上，至少有一側邊上設置有一自黏條；據此而實施時，文件的裝訂部穿孔對齊該裝訂片的穿孔，然後將夾掣條的兩端部依序裝訂通過文件、裝訂片的穿孔後，往兩側彎折而服貼在裝訂片面對第一或第二包覆部的側邊上，然後利用該自黏條將裝訂片與第一或第二包覆部貼合在一起，而形成一封閉空間，並將服貼於裝訂片上的夾掣條之兩端部包覆於該封閉空間中，藉此，無須夾掣片的協助即可成功地令夾掣條的兩端部穩固的定位於裝訂片上，而具有降低夾掣條使用成本的優點，且裝訂後的文件外觀可以保持平整，合乎美觀上的要求，並方便裝訂後文件堆疊等多項優點。

承上，若將第一、第二包覆部的面積適當地放大，令第一、第二包覆部的面積可以對應被裝訂文件的面積，如此，則第一、第二包覆部便可分別作為文件裝訂完成後的封面與封底使用。也可以在第一、第二包覆部的對折中央處設置兩條，或兩條以上的折線，以利裝訂封面可以對應文件的數量而形成一具有適當高度的書背，而更方便文件的裝訂使用。同時，該裝訂片與封面的連接處，也可以改成連接在書背上，只要不妨礙裝訂片與第一或第二包覆部

利用自黏條貼合就可以。

承上，為了讓文件裝訂後能翻閱方便，可以將裝訂片設計成包含一第一裝訂部及一第二裝訂部，第一、第二裝訂部彼此間具有至少一條折線，以方便第二裝訂部可以沿此折線反折而包覆在第一裝訂部的外側，該第一裝訂部設有複數個穿孔，而該自黏條設於該第二裝訂部與第一裝訂部相對應的任一側邊上，以方便第一、第二裝訂部兩者貼合使用。如此一來，夾掣條之兩端部便會被包覆在第一、二裝訂部內，且此時裝訂片只剩下一個側端與封面連接在一起，因此文件可以 180 度的翻閱，非常方便。

承上所述，可以將裝訂片設計成包含一第一裝訂部、一第二裝訂部及一第三裝訂部，其間具有至少一條折線，且該複數個穿孔係對應設於該第二、三裝訂部，而該自黏條設於該第三裝訂部與第一或第二包覆部相對應的任一側邊上。承此結構實施時，先將第二、第三裝訂部沿第一裝訂部側邊折線往內側彎折，然後再將第三裝訂部沿側邊折線往上彎折，使第二、第三裝訂部形成一 U 形之裝訂空間，可供收納文件的裝訂部使用，並利用自黏條，以利第三裝訂部的外側可以貼合在第一或第二包覆部上。如此一來，整個夾掣條將被由第一、第二、第三裝訂部與第一或第二包覆部所共同形成的封閉空間給包覆住，而具有定位及夾掣文件的功能。

承上結構，也可以在封面的內側邊上預先設置一貼合部，此貼合部的面積須小於第一或第二包覆部，該貼合部

與第三裝訂部之對應側邊上至少有一側邊設置自黏條，以供貼合使用。如此，貼合部便可以取代第一或第二包覆部的位置，而貼合包覆在第三裝訂部的外側邊，使得第一、第二、第三裝訂部與貼合部共同形成一個封閉空間，而將夾掣條整個包覆起來，並使得第一、第二包覆部除了原本與第一裝訂部、貼合部的連接端以外，再無其它位置有發生貼合的情況，而令裝訂完成的文件具有翻閱方便的優點。

又，黏貼部不一定非使用自黏條不可，其他等效功能之構造均可，譬如在裝訂片與第一或第二包覆部，或第二裝訂部與第一裝訂部，或第三裝訂部與貼合部，或第三裝訂部與第一或第二包覆部等彼此相對應的位置上分別設置公母型鈕扣，或舌片與插口等等...之接合元件，均可達到令兩者接合在一起的目的。

是以，本發明之主要目的在於提供一種無須使用夾掣片，即可供夾掣條裝訂文件使用的封面結構，此封面結構由一第一、一第二包覆部與一裝訂片所共同組成，藉由在封面的裡側另外連接一寬度小於第一或第二包覆部寬度的裝訂片，此裝訂片具有複數個可與裝訂文件對應的穿孔，並在裝訂片之兩側，或第一、第二包覆部對應於裝訂片的側邊上，至少有一邊設置一自黏條，據此結構而將文件經由夾掣條夾掣在裝訂片上，然後利用自粘條而將裝訂片貼合在第一或第二包覆部上，而形成一封閉空間，進而將夾掣條包覆於其中，達到將夾掣條之兩端部定位的效果，使夾掣條可以具有夾掣文件的功能。而可以克服因夾掣片體

積過大所引起的文件外觀平整問題，可以有利文件之堆疊，同時，因為沒有使用夾掣片，所以可以降低夾掣條的使用成本，並兼具美化文件外觀的能效者。

#### 【實施方式】

首先如第四圖所示，此為本發明之一較佳構造實施例，本發明之封面 B 至少具有一第一包覆部 B1、一第二包覆部 B2 與一裝訂片 4，其中，第一、第二包覆部 B1、B2 的中間至少具有一條折線 5，且第一、第二包覆部 B1、B2 可以沿此折線 5 彎折（此處係以第一、第二包覆部 B1、B2 的面積對應文件 10 的面積為例，因此第一、第二包覆部 B1、B2 在文件 10 裝訂完成後，可以作為文件 10 的封面與封底使用），並於封面 B 的內側邊，如第二包覆部 B2 上，靠近折線 5 的側邊連接該裝訂片 4，此裝訂片 4 的寬度係小於第一或第二包覆部 B1、B2 的寬度，且裝訂片 4 設置有複數個穿孔 411，且此裝訂片 4 與第一或第二包覆部 B1、B2 相對應的側邊上，至少有一側邊上設置有一自黏條 6（第四圖以自黏條 6 設於裝訂片 4 之側邊上為例）。

據此而實施時，如第五圖，將文件 10 的裝訂部 111 上的穿孔 101 對齊裝訂片 4 上的穿孔 411，然後將夾掣條 30 的兩端部 301 依序穿設通過文件 10、裝訂片 4 上的穿孔 101、411 後，往兩側彎折而服貼在裝訂片 4 面對第二包覆部 B2 的側邊上，然後利用該自黏條 6 將裝訂片 4 與第二包覆部 B2 貼合在一起，而形成一封閉空間 S（另如第六圖），並將服貼於裝訂片 4 上的夾掣條 30 之兩端部 301 包

覆於其中，藉此，無須夾掣片的協助即可成功地令夾掣條 30 的兩端部 301 穩固的定位於裝訂片 4 上，而具有降低夾掣條使用成本的優點，且裝訂後的文件 10 外觀可以保持平整，合乎美觀上的要求，並方便裝訂後文件 10 堆疊等多項優點。

其次，如第七圖所示，自黏條 6 係設於裝訂片 4 之另一側邊上，面對於第一包覆部 B1，與第六圖比較下，可知該自黏條 6 可設於裝訂片 4 之任一側邊，或是設於第一或第二包覆部 B1、B2 之對應於裝訂片 4 的側邊上均可，只要使該裝訂片 4 可利用自黏條 6 貼合於第一或第二包覆部 B1、B2 均可。

第八、九、十圖是本發明的另一較佳實施例，主要是將第四圖裝訂封面 B 的折線 5 從一條改成兩條，使其在第一、第二包覆部 B1、B2 的中間可以形成一個具有適當寬度的書背 B0，以對應不同數量厚度的文件 10 使用，同時裝訂片 4 與第二包覆部 B2 的接合端也由靠近折線 5 的側邊移至書背 B0 側邊的折線 5 上（如第八、十圖）。從第六圖、第十圖可清楚得知，裝訂片 4 的接合端可在靠近折線 5 的側邊，也可以在折線 5 上，甚至在書背 B0 上也行，只要不妨礙裝訂片 4 上的自黏條 6 與第一或第二包覆部 B1、B2 的貼合以形成一個可以包覆夾掣條 30 或其兩端部 301 的封閉空間 S 就可以。

再者，第十一圖係將第四圖的自黏條 6 改設置在第二包覆部 B2 側邊上的實施例，由圖可知，不論自黏條 6 設

置在裝訂片 4 上，或是設置在第一或第二包覆部 B1、B2 上，據此自黏條 6 的作用，兩者構造都可將裝訂片 4 的外側邊與第一或第二包覆部 B1、B2 貼合在一起，而形成一封閉空間 S，令原本外露於裝訂片 4 上的夾掣條 30 之兩端部 301 可獲得包覆與定位的效果。

承上，如第十二圖所示，係於為了讓文件 10 裝訂後能翻閱方便，該裝訂片 4 係包含一第一裝訂部 41 及一第二裝訂部 42，同時，第一、第二裝訂部 41、42 之間具有至少一條折線 5(圖中以一條折線為例)，且該複數個穿孔 411 係設於該第一裝訂部 41，而該自黏條 6 係設於該第二裝訂部 42 與第一裝訂部 41 相對應的任一側邊上(第十二圖係以自黏條 6 設於該第二裝訂部 42 為例)。據此結構，第二裝訂部 42 可以沿折線 5 反折而包覆在第一裝訂部 41 的外側，並藉由自黏條 6 之作用，使第二裝訂部 42 緊緊貼合在第一裝訂部 41 的外側，而無滑動之虞。如此一來，原本露出於第一裝訂部 41 上的夾掣條 30 之兩端部 301 便會被第一、二裝訂部 41、42 包覆起來，因此，與第六、第十圖相比較即可發現，如第十二圖的結構，裝訂片 4 就只剩下第一裝訂部 41 的側端與封面 B 接合在一起，因此文件可以 180 度的翻閱，非常方便。

第十三圖係如第八圖結構的裝訂封面 B 裝訂文件 10 後的翻閱示意圖，第十四圖則係第十二圖結構的裝訂封面 B 裝訂文件 10 後的翻閱示意圖，由比較圖可知，第十三圖的裝訂封面 B 因為裝訂片 4 與第二包覆部 B2 接合在一起，

因此在翻閱時會受到一些限制，無法像第十四圖那樣可以具有較大的翻閱幅度。

第十五圖所示是本創作發明的另一較佳實施例，其係指該裝訂片 4 包含一第一裝訂部 41、一第二裝訂部 42 及一第三裝訂部 43，其間具有至少一條折線 5，且該複數個穿孔 411 係對應設於該第二、三裝訂部 42、43，而該自黏條 6 係設於該第三裝訂部 43 與第一或第二包覆部 B1、B2 相對應的任一側邊上（第十五圖係以自黏條 6 設於該第三裝訂部 43 為例）。承此，第二、第三裝訂部 42、43 可以沿第一裝訂部 41 側邊折線 5 往內側彎折，然後再將第三裝訂部 43 沿側邊折線 5 往上彎折，使第二、第三裝訂部 42、43 形成一 U 形之裝訂空間，可供收納文件 10 的裝訂部 111 使用（如第十六圖所示）。裝訂文件 10 時，先將文件 10 的裝訂部 111 置入由第二、第三裝訂部 42、43 所形成的裝訂空間裡，然後將夾掣條 30 的兩端部 301 依序由第三裝訂部 43 往第二裝訂部 42 的方向穿設，依序通過穿孔 411，最後服貼在第二裝訂部 42 的外側邊上，最後藉由第三裝訂部 43 上的自黏條 6 之作用，可將第三裝訂部 43 貼合在第二包覆部 B2 的側邊上，而使整個夾掣條 30 的基部及兩端部 301 都被包覆住，而具有定位及夾掣文件的功能。

另外，如第十七圖所示，係在第十五圖的書背部 B0 側邊折線 5 上預先設置一貼合部 51，此貼合部 51 設於封面 B 內，其寬度須小於第一或第二包覆部 B1、B2，圖示之貼合部 51 的一端接合在書背部 B0 側邊的折線 5 上，且

可對應第三裝訂部 43 上的自黏條 6 貼合使用。如此，貼合部 51 便可以取代第一或第二包覆部 B1、B2 的位置，而貼合包覆在第三裝訂部 43 的外側邊，使得第一、第二、第三裝訂部 41、42、43 與貼合部 51 共同形成一個封閉空間 S，而將原本露出於第二、第三裝訂部 42、43 上的夾掣條 30 之基部、兩端部 301 整個包覆，並使得第一、第二包覆部 B1、B2 沒有其它位置與第一、第三裝訂部 41、43 有發生貼合的情況，而令裝訂完成的文件 10 具有翻閱方便的優點。

是以，本發明之主要目的在於提供一種無須使用夾掣片，即可供夾掣條 30 裝訂文件 10 使用的封面結構，此封面 B 至少由第一、第二包覆部 B1、B2 與裝訂片 4 所共同組成，藉由在封面 B 的裡側另外連接一寬度小於第一或第二包覆部 B1、B2 寬度的裝訂片 4，且此裝訂片 4 上具有複數個可與裝訂文件 10 對應的穿孔 411，並在裝訂片 4 之兩側邊，或第一、第二包覆部 B1、B2 對應於裝訂片 4 的側邊上至少有一邊設置一自黏條 6，據此結構而將文件 10 經由夾掣條 30 夾掣在裝訂片 4 上，然後利用該自粘條 6 而將裝訂片 4 貼合在第一或第二包覆部 B1、B2 上，而形成一封閉空間 S，進而將夾掣條 30 之兩端部 301 包覆於其中，進而達到將夾掣條 30 之兩端部 301 定位的效果，使夾掣條 30 可以具有夾掣文件 10 的功能。

或者，該裝訂片 4 包含一第一裝訂部 41 及一第二裝訂部 42，使第二裝訂部 42 可以反折後將第一裝訂部 41，連

同外露於第一裝訂部 41 上的夾掣條 30 之兩端部 301 包覆起來；或是該裝訂片 4 包含一第一裝訂部 41、一第二裝訂部 42 及一第三裝訂部 43，使第二、第三裝訂部 42、43 彎折成一具有適當高度的 U 形裝訂空間，供收納包覆文件 10 的裝訂部 111 使用，並藉由第三裝訂部 43 或第一、第二包覆部 B1、B2 相對應側邊上的自黏條 6 作用，而使第三裝訂部 43 可以貼合在第一或第二包覆部 B1、B2 上，使第一或第二包覆部 B1、B2 與第一、第二、第三裝訂部 41、42、43 共同形成一封閉空間 S，並將夾掣條 30 整個包覆於其中，而達到令夾掣條 30 定位的效果；或是書背部 B0 的側邊折線 5 上另增設一貼合部 51，使貼合部 51 和第三裝訂部 43 貼合在一起，而具有翻閱方便之優點。

以上所述者，僅為本發明之較佳實施例而已，當不能以此即限制本發明之實施範圍，即凡依本發明申請專利範圍所做的均等變化與修飾，皆應仍屬本發明專利含括之範圍內，於此先申明之。故本發明不僅具備進步性與產業上之利用性，且本發明之特徵尚未曾公開發表過，應已符合發明專利要件之規定，爰依法提出發明專利申請，懇請惠予審查，並早日賜准專利，實感德便。

#### 【圖式簡單說明】

第一圖係文件利用一習用夾掣條與夾掣片裝訂之立體示意，以及裝訂後之堆疊平面示意圖。

第二圖係文件利用另一習用夾掣條、夾掣片裝訂之立體示意圖。

第三圖係文件利用一習用文件裝訂之封面配合夾掣條、夾掣片裝訂之立體示意圖。

第四圖係本發明之第一具體實施例之立體構造圖。

第五圖係第四圖之封面連續實施立體示意圖。

第六圖係第五圖之裝訂後平面示意圖。

第七圖係第六圖之自黏條改設於裝訂片另一側邊之裝訂後平面示意圖。

第八圖係本發明之第二具體實施例之立體構造圖。

第九圖係第八圖之封面連續實施立體示意圖。

第十圖係第九圖之裝訂後平面示意圖。

第十一圖係第八圖之自黏條設於第二包覆部之立體及其連續實施平面示意圖。

第十二圖係本發明之第三具體實施例之平面構造及其連續實施平面示意圖。

第十三圖係第八圖之封面裝訂後的翻閱平面示意圖。

第十四圖係第十二圖之封面裝訂後的翻閱平面示意圖。

第十五圖係本發明之第四具體實施例之平面構造示意圖。

第十六圖係第十五圖之封面連續實施平面示意圖。

第十七圖係第十五圖之封面另設一貼合部之平面構造及其連續實施平面示意圖。

#### 【主要元件符號說明】

（習用實施例）

A....封面

30....夾掣條

40....夾掣片

(本發明實施例)

B....封面

B2....第二包覆部

S....封閉空間

101....穿孔

30....夾掣條

4....裝訂片

411....穿孔

43....第三裝訂部

51....貼合部

100....文件

301....端部

401....扣件

B1....第一包覆部

B0....書背

10....文件

111....裝訂部

301....端部

41....第一裝訂部

42....第二裝訂部

5....折線

6....自黏條

公告本

發明專利說明書

(本說明書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

※申請案號：98101291

※申請日：

98.1.14

※IPC 分類：B42F 13/06 (2006.01)

B42F 13/00 (2006.01)

B42C 7/00 (2006.01)

一、發明名稱：(中文/英文)

文件裝訂用之封面 (三)

## 二、中文發明摘要：

本發明係指一種文件裝訂用之封面，該封面至少具有一第一包覆部、一第二包覆部與一裝訂片，第一、第二包覆部的中間至少具有一條折線，而封面之內側邊連接該裝訂片，此裝訂片的寬度係小於第一或第二包覆部的寬度，且裝訂片設置有複數個穿孔，且於裝訂片之兩側邊，或第一、第二包覆部與裝訂片相對應的側邊上，至少有一側邊上設置有一自黏條；據此而實施時，利用夾掣條的兩端部穿過文件、裝訂片的穿孔，使其兩端部往兩側彎折而服貼在裝訂片面對第一或第二包覆部的側邊上，且利用自黏條而將裝訂片與第一或第二包覆部貼合在一起，而形成一封閉空間，並將服貼於裝訂片上的夾掣條兩端部包覆其中，據而達成無須夾掣片的協助即可成功地令夾掣條的兩端部穩固的定位於裝訂片上之功能，而具有降低成本的優點，且裝訂後的文件外觀可以保持平整等多項優點。

## 三、英文發明摘要：

## 七、申請專利範圍：

1、一種文件裝訂用之封面(三)，該封面至少具有一第一包覆部及一第二包覆部，該第一、第二包覆部的中間至少具有一條折線，而其特徵係在：該封面的內側邊連接一裝訂片，該裝訂片之寬度小於第一包覆部或第二包覆部的寬度，且該裝訂片設置有複數個穿孔，又該裝訂片之兩側邊，或該第一、第二包覆部對應於該裝訂片之兩側邊，至少有一側邊上設置有至少一自黏條。


2、如申請專利範圍第1項所述之「文件裝訂用之封面(三)」，其中，該裝訂片包含一第一裝訂部及一第二裝訂部，且第一、第二裝訂部之間具有至少一條折線，而該複數個穿孔係設於該第一裝訂部，且該自黏條係設於該裝訂片之一側邊上，並位於該第二裝訂部與該第一裝訂部相對應之側邊。

3、如申請專利範圍第1項所述之「文件裝訂用之封面(三)」，其中，該裝訂片包含一第一裝訂部、一第二裝訂部及一第三裝訂部，第一、第二、第三裝訂部之間具有至少一條折線，且該複數個穿孔係對應設於該第二、三裝訂部，而該自黏條係設於該第三裝訂部與第一、第二包覆部相對應的任一側邊。


4、如申請專利範圍第1項所述之「文件裝訂用之封面(三)」，其中，該裝訂片包含一第一裝訂部、一第二裝訂部及一第三裝訂部，第一、第二、第三裝訂部之間具有至少一條折線，而該複數個穿孔係對應設於該第二、三裝

訂部，且該該封面之內側邊上連接一貼合片，並該自黏條係設於該第三裝訂部與該貼合片相對應的任一側邊。


八、圖式：

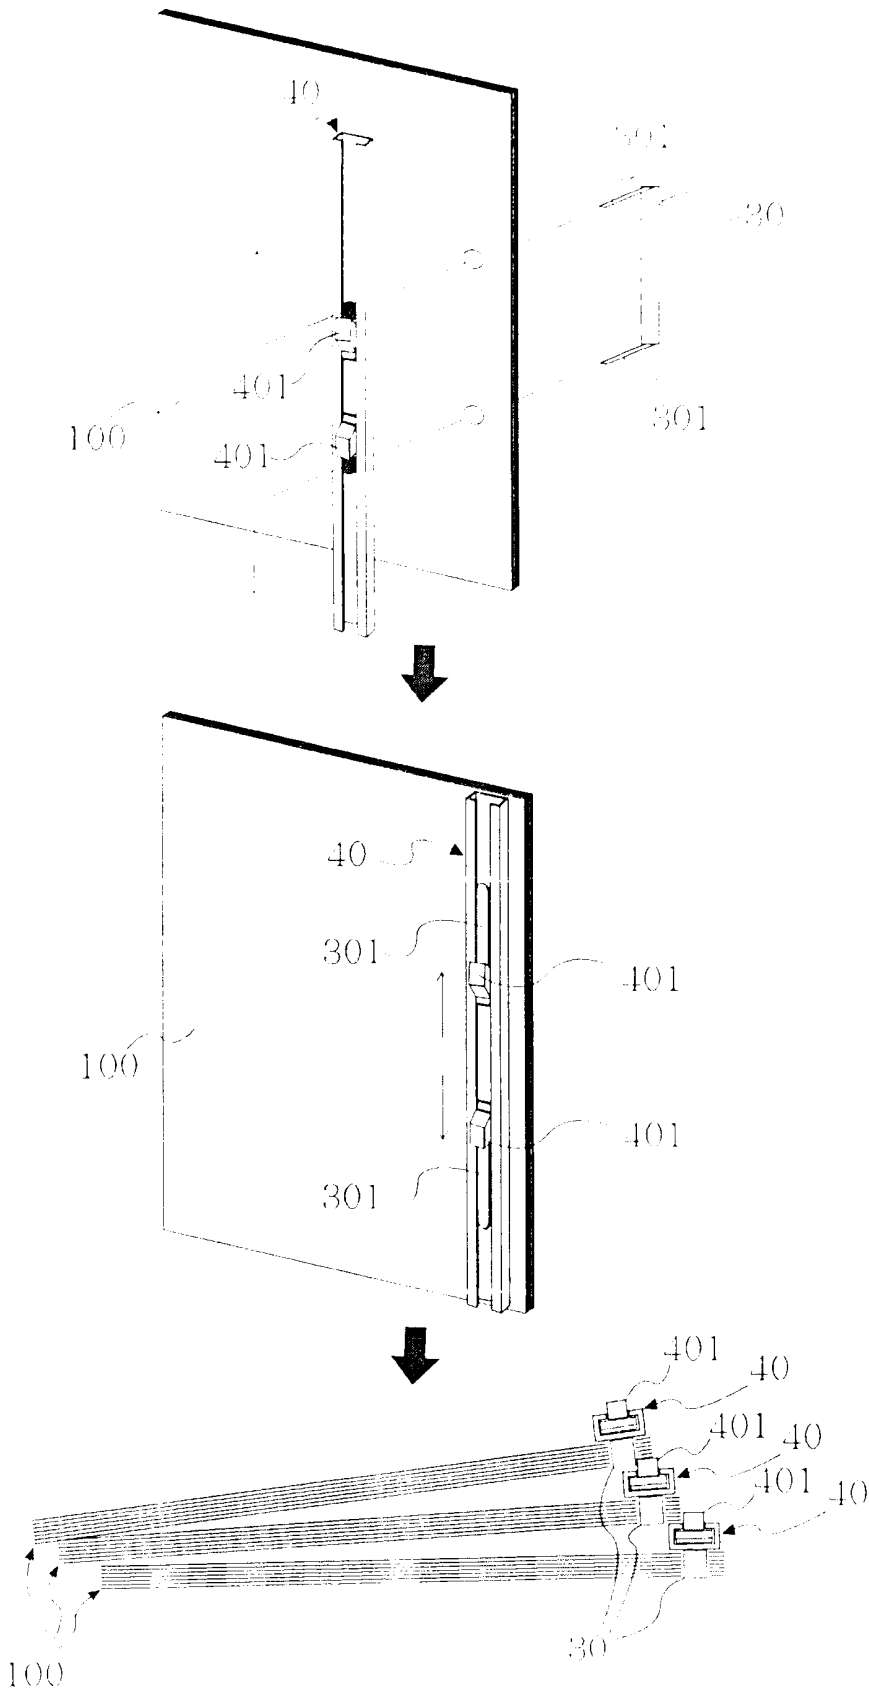



第一圖

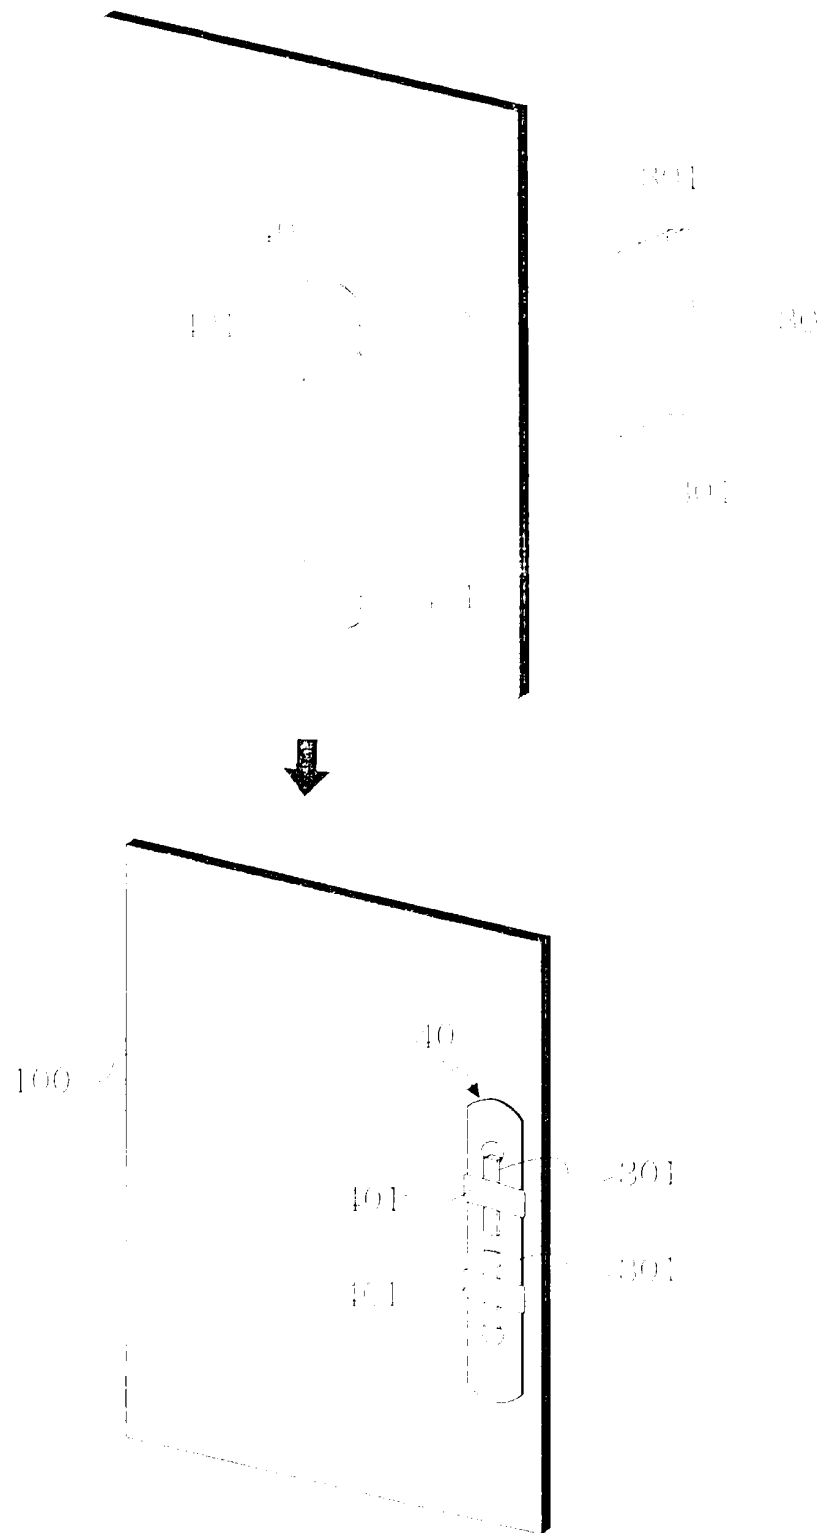


第二圖

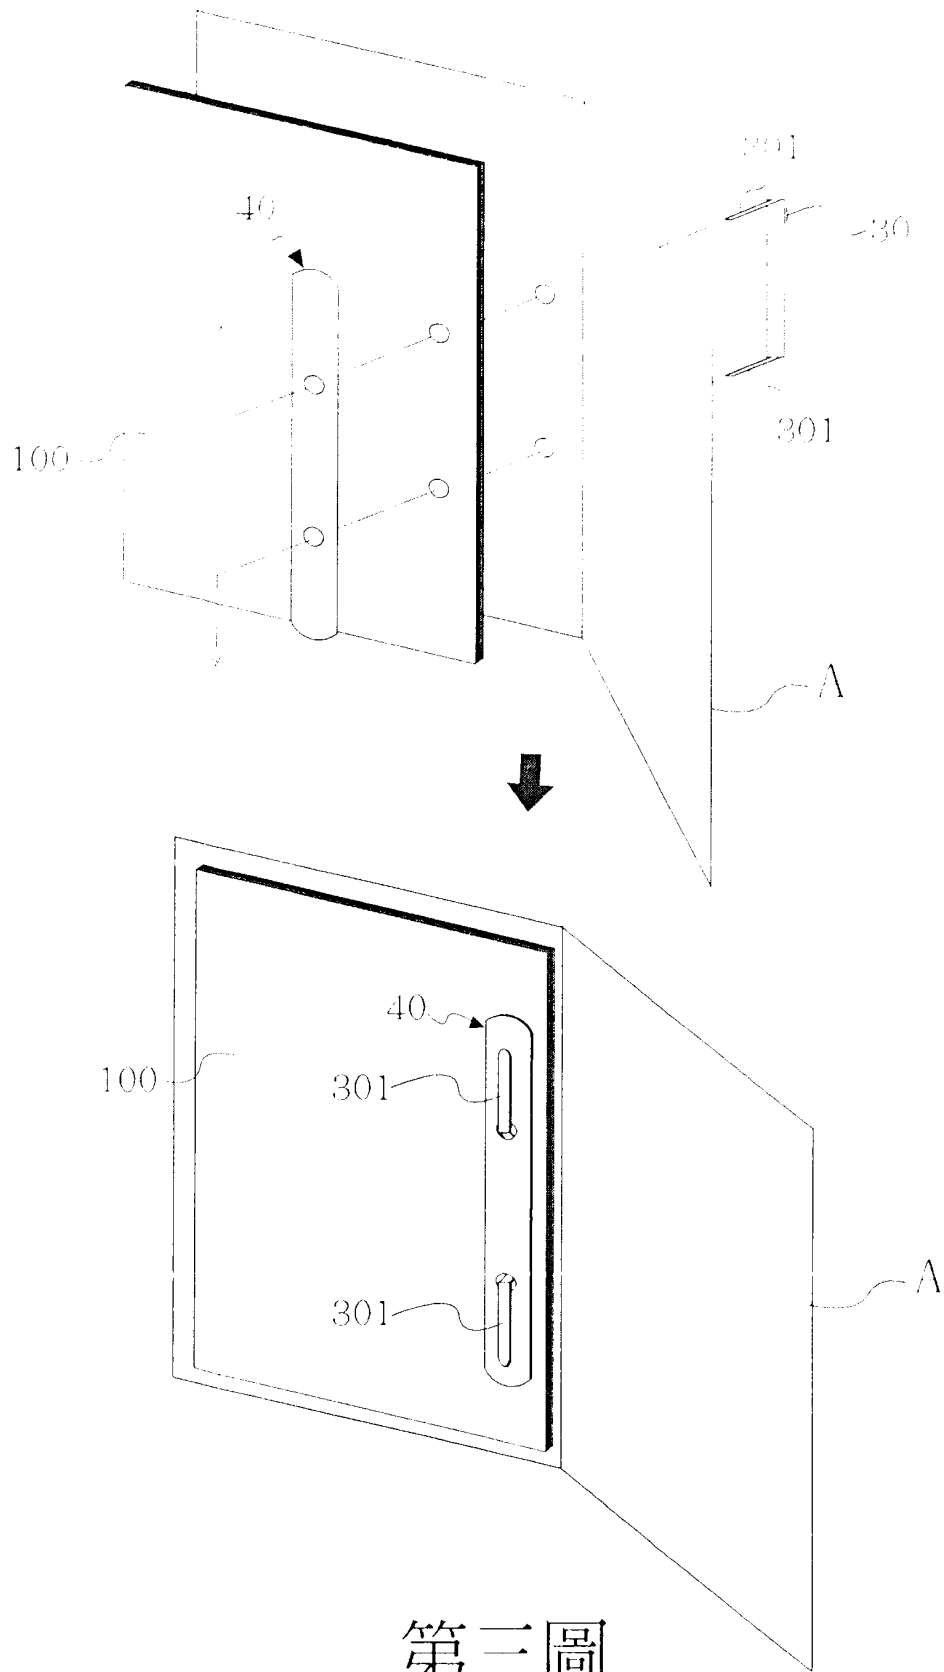


第三圖

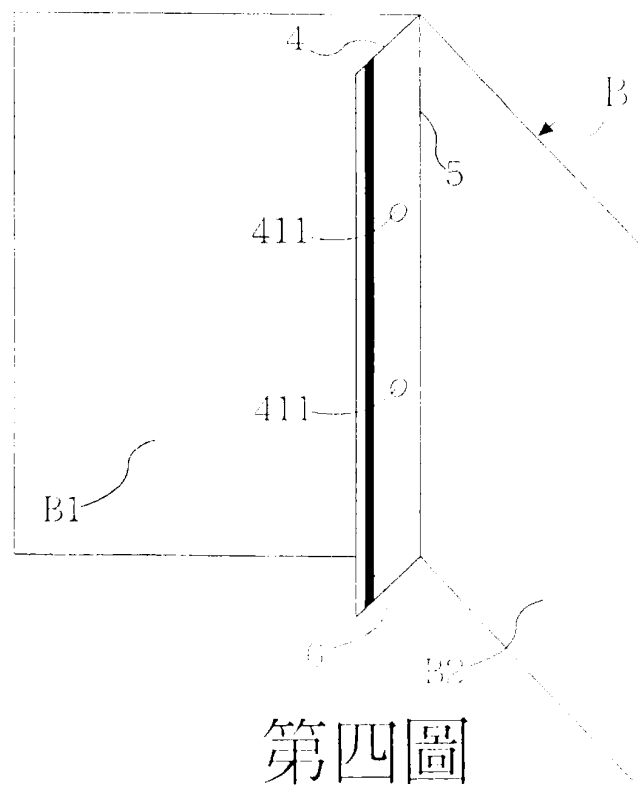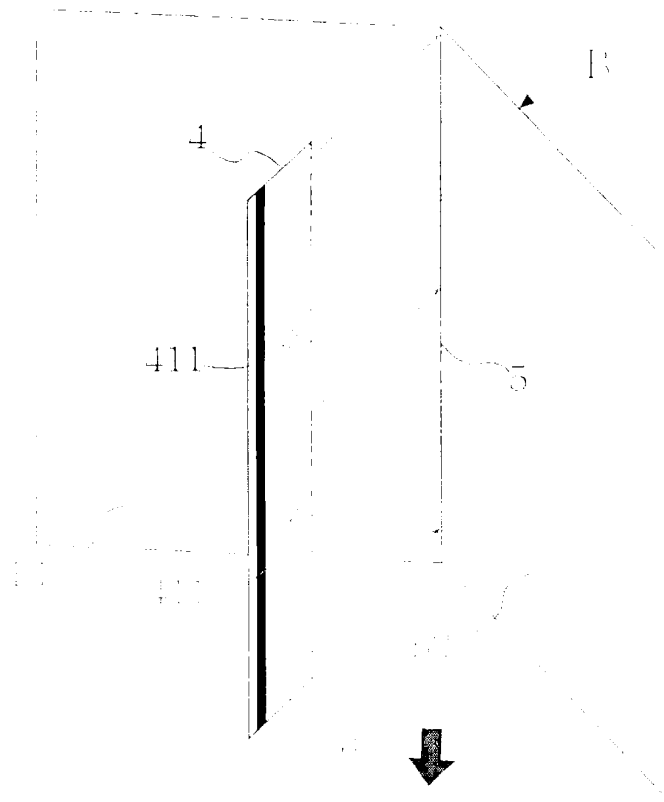


第四圖

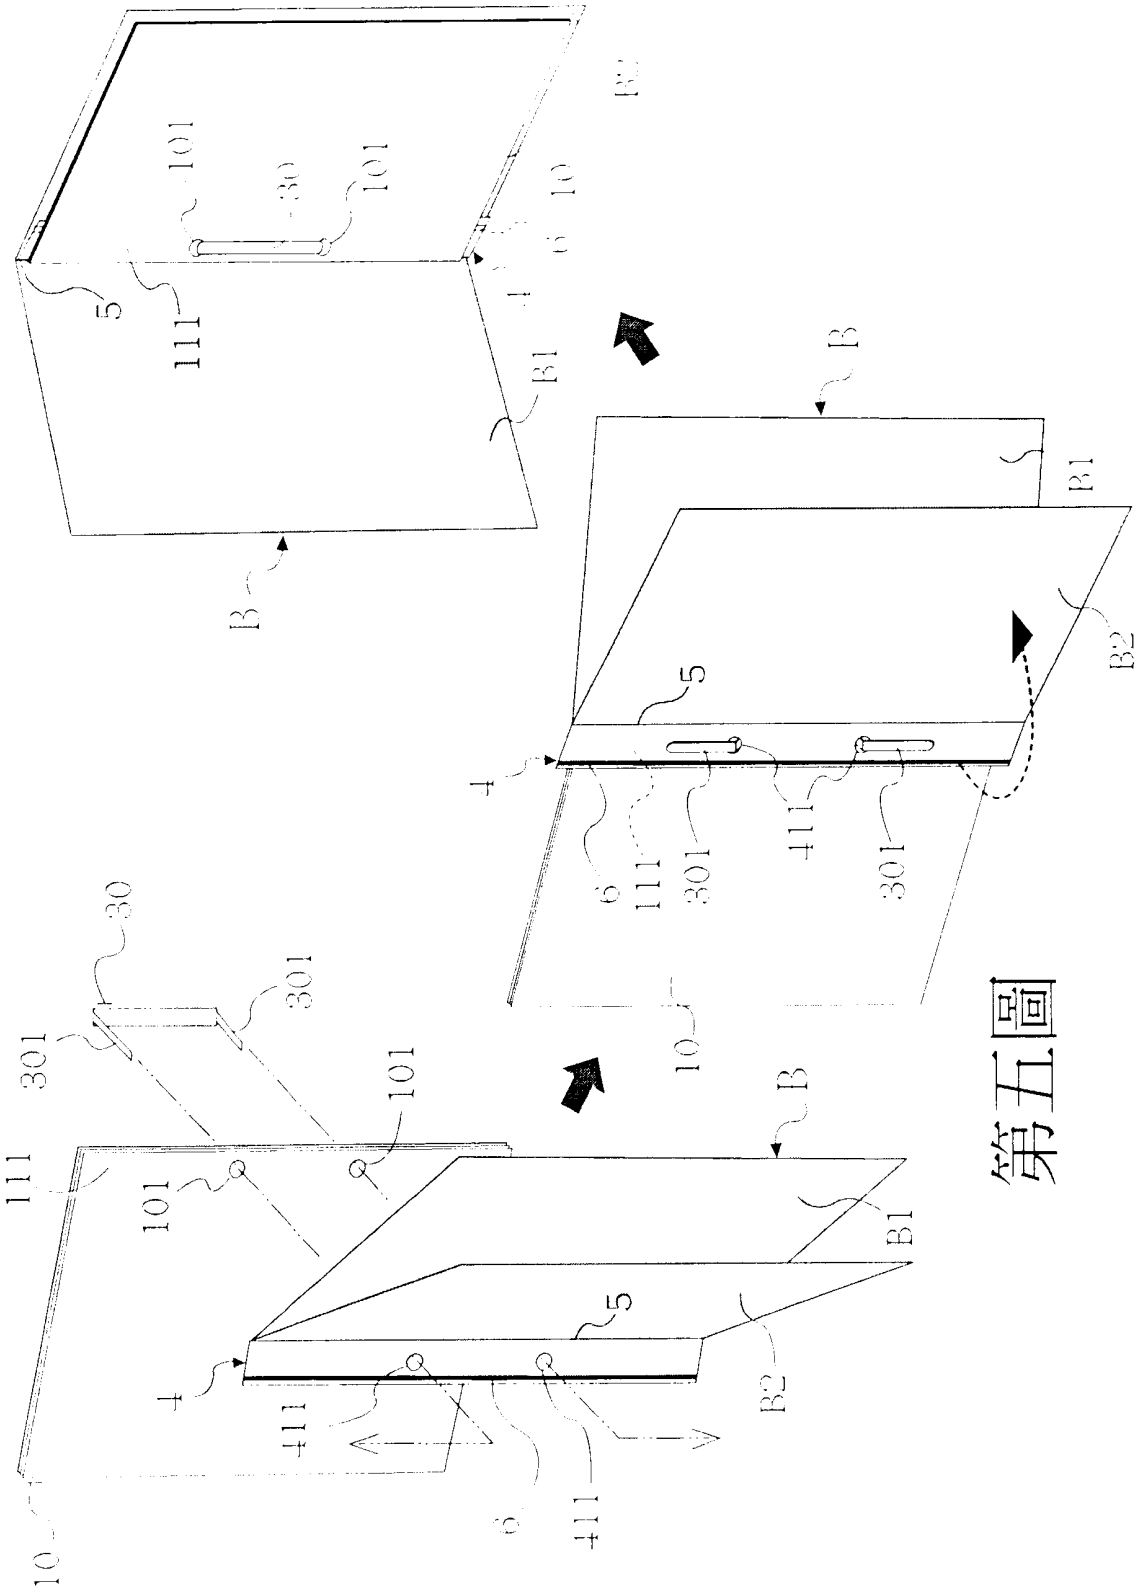


第五圖

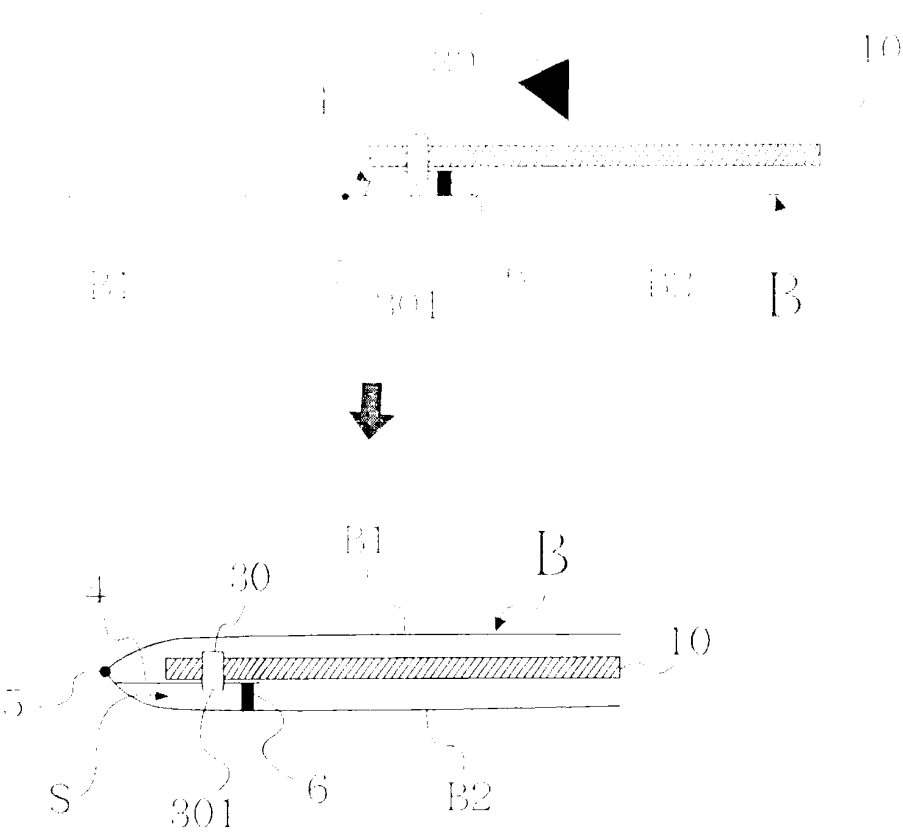


第六圖

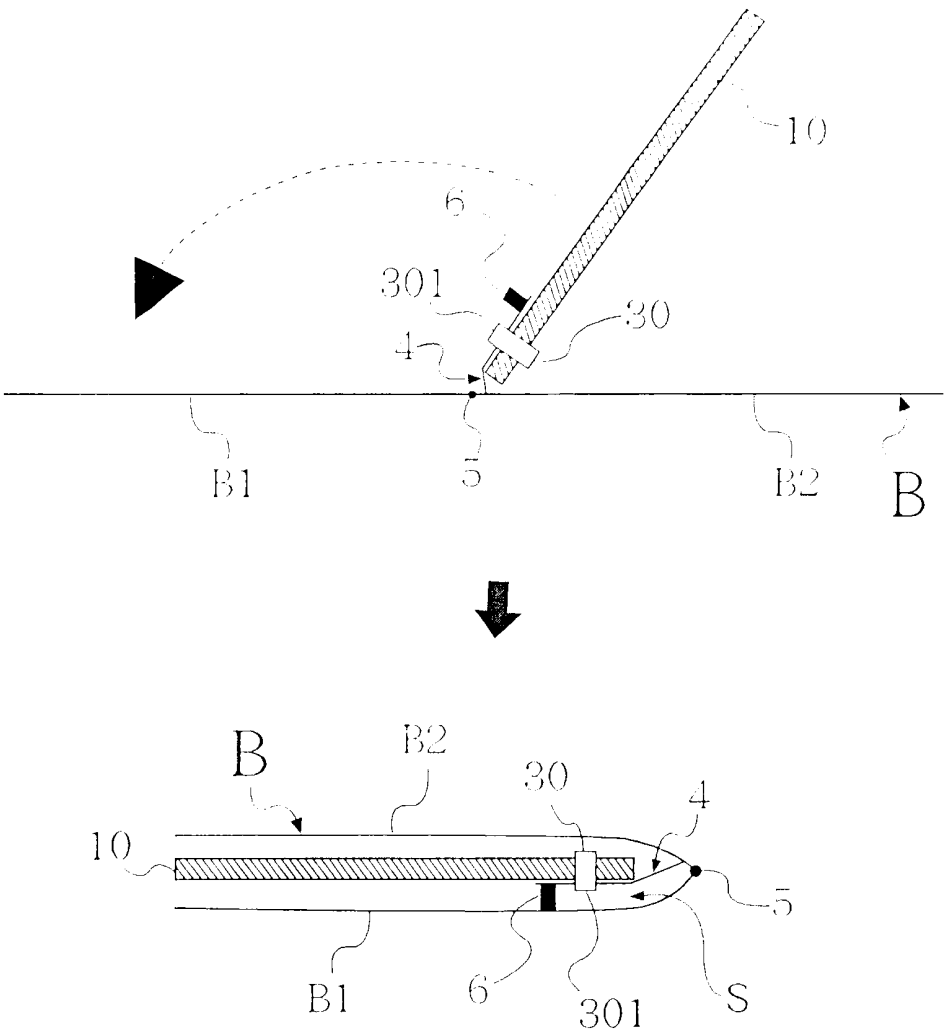


第七圖

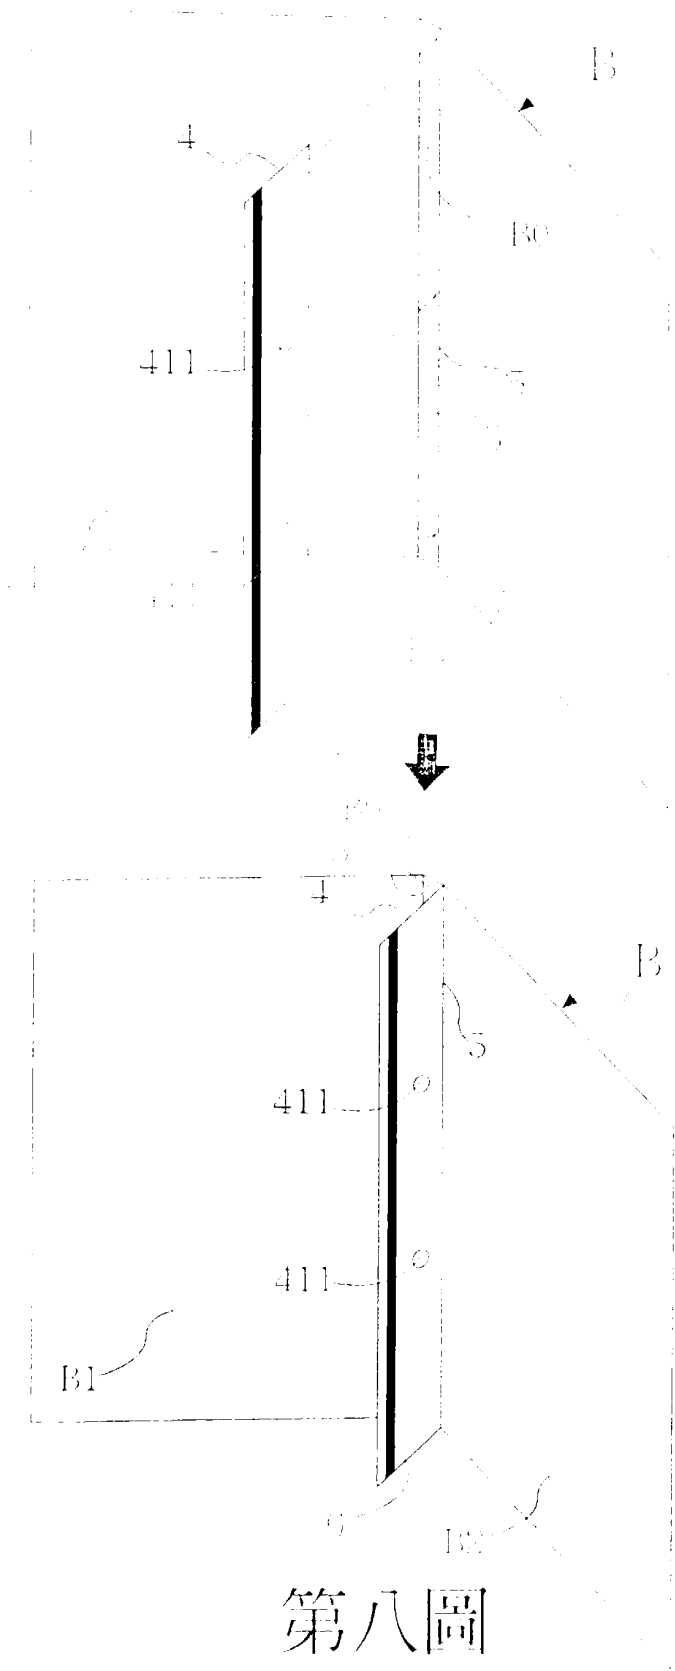


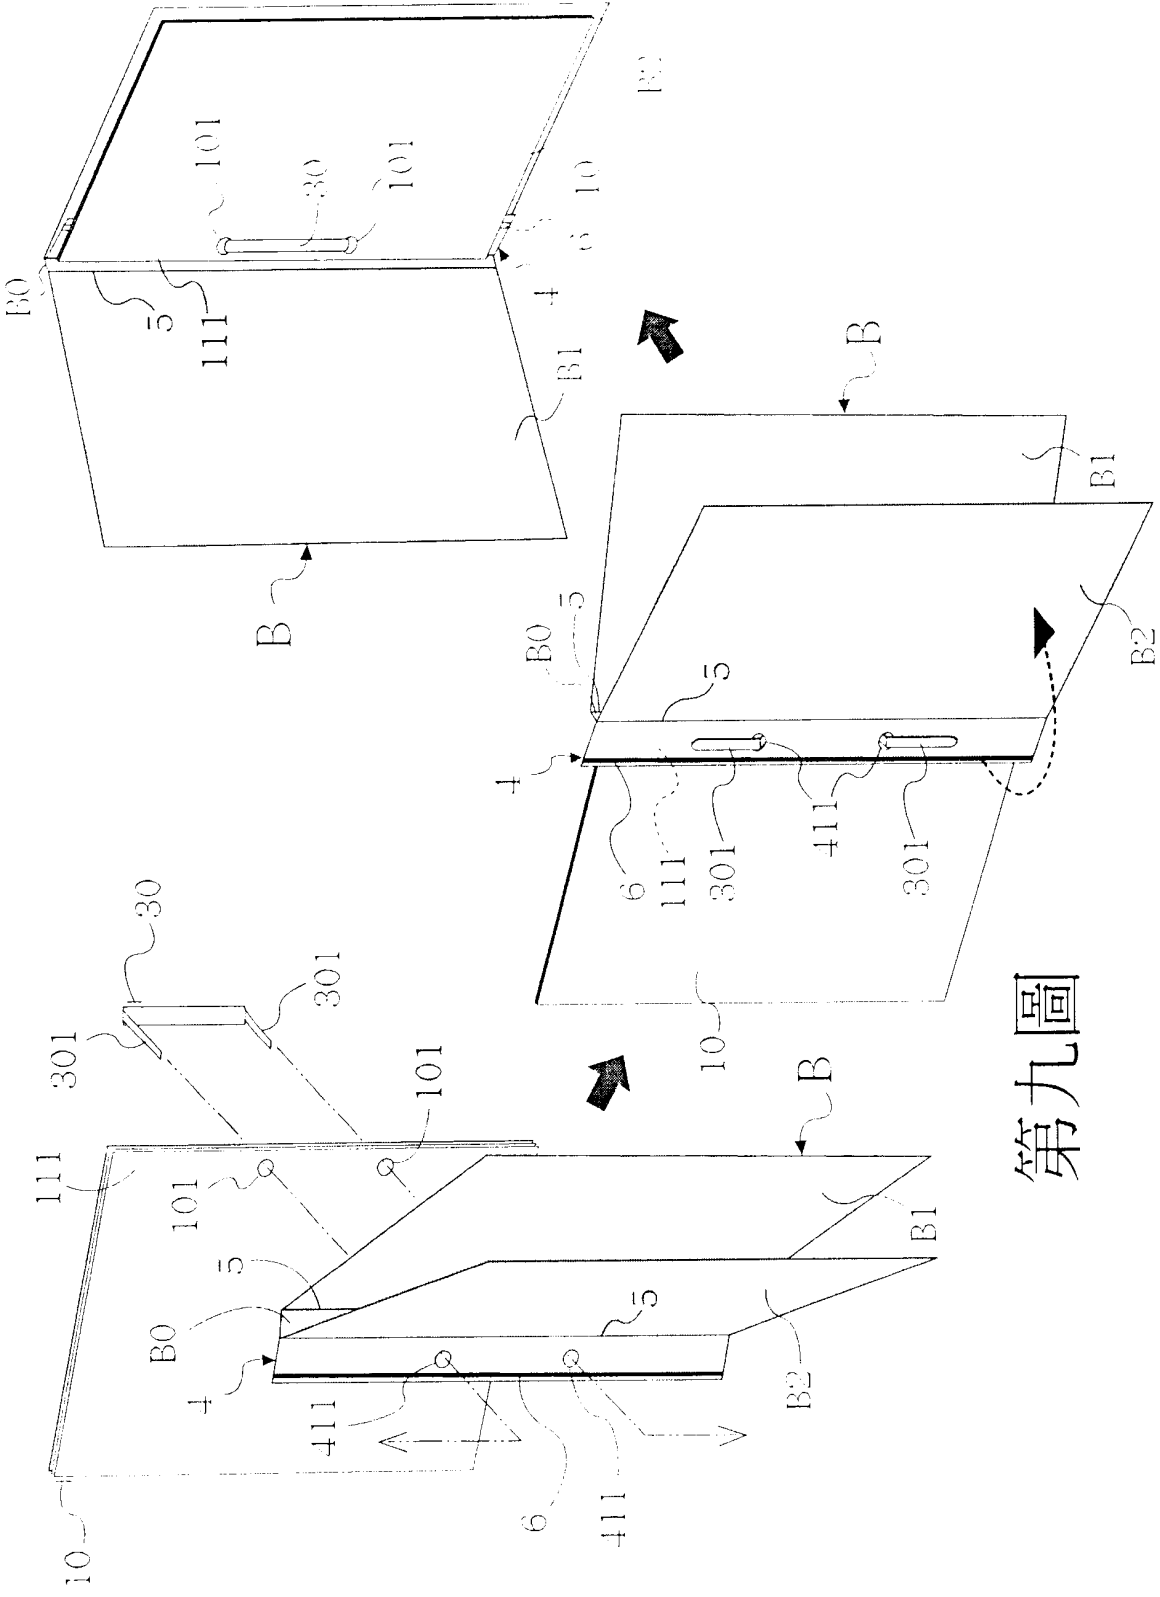


第九圖

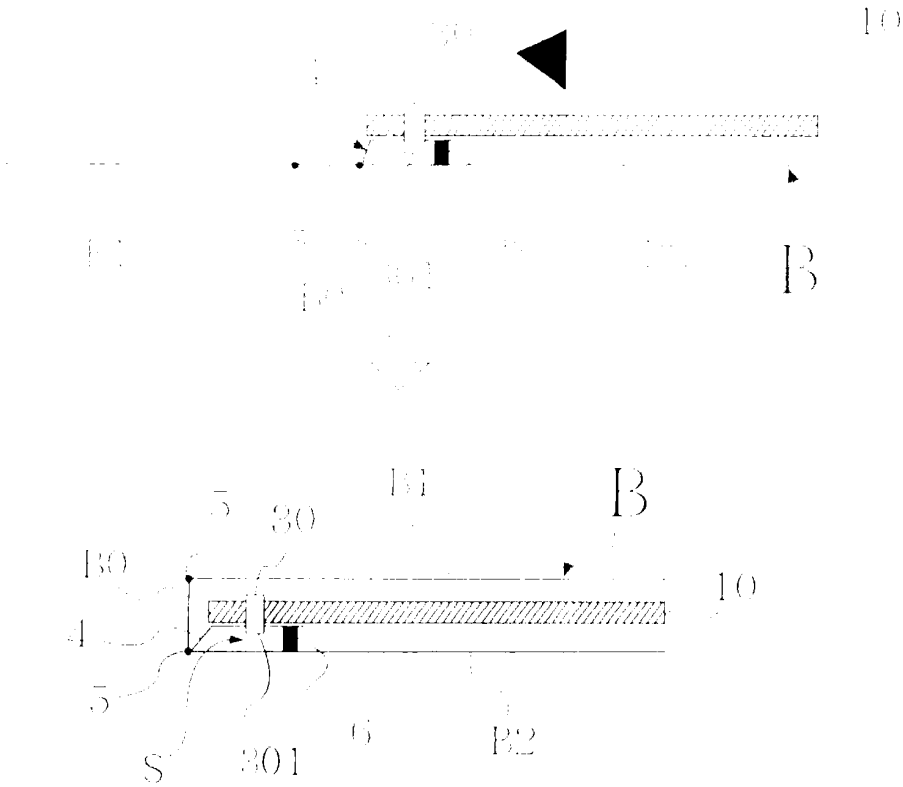


第十圖

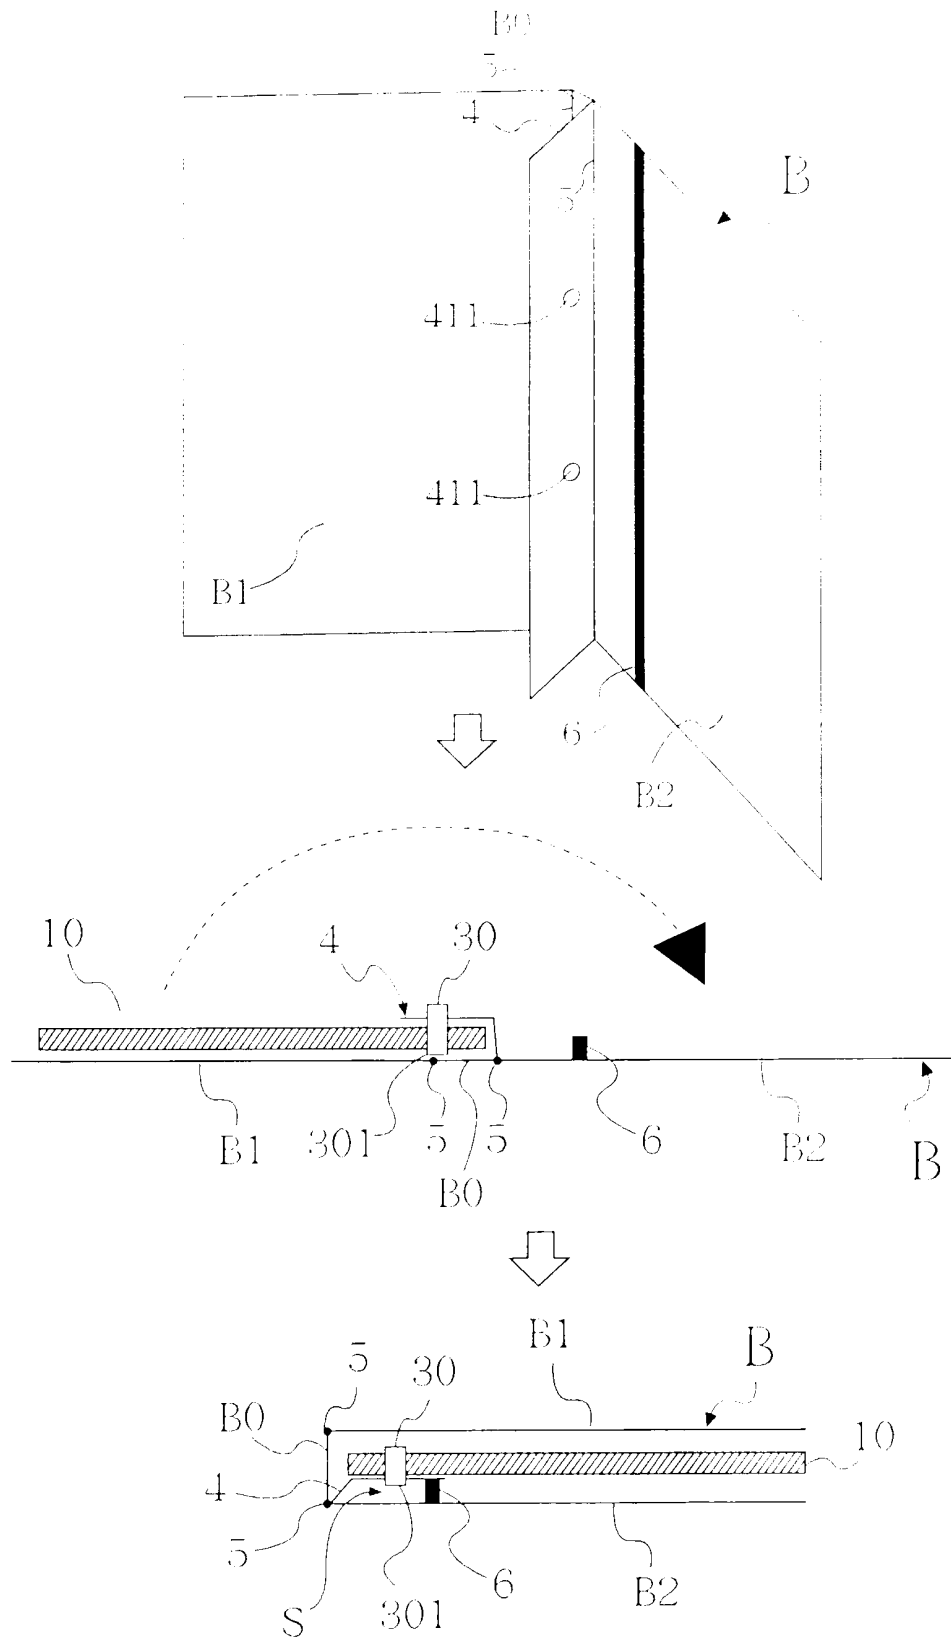


第十一圖

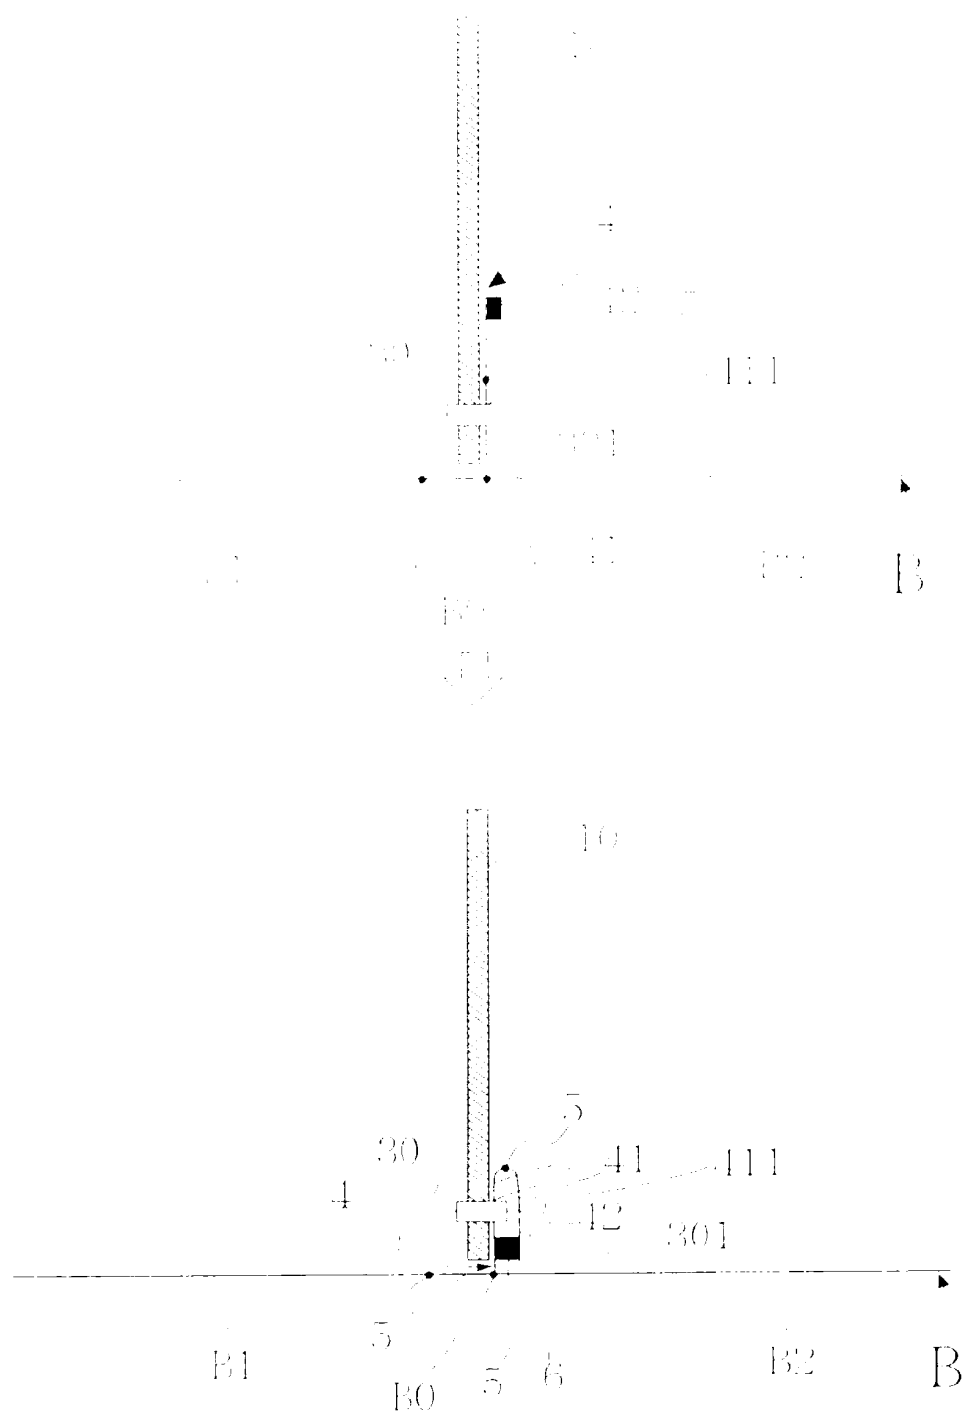


第十二圖

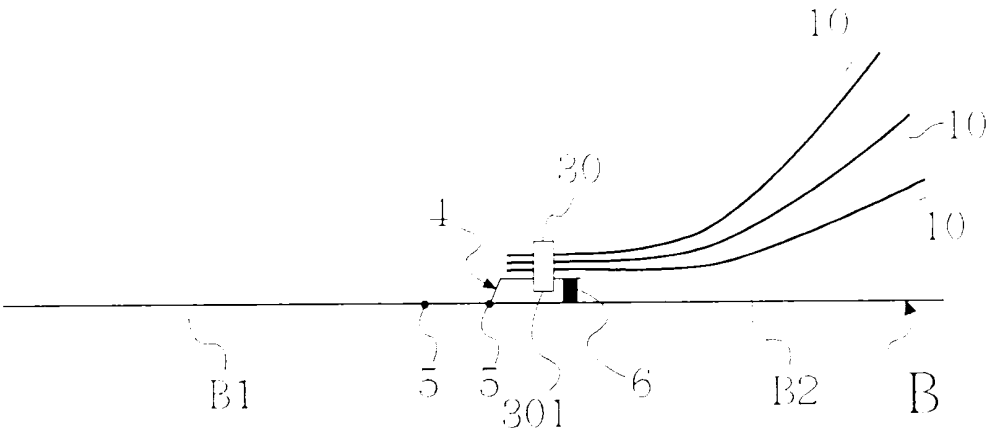


第十三圖

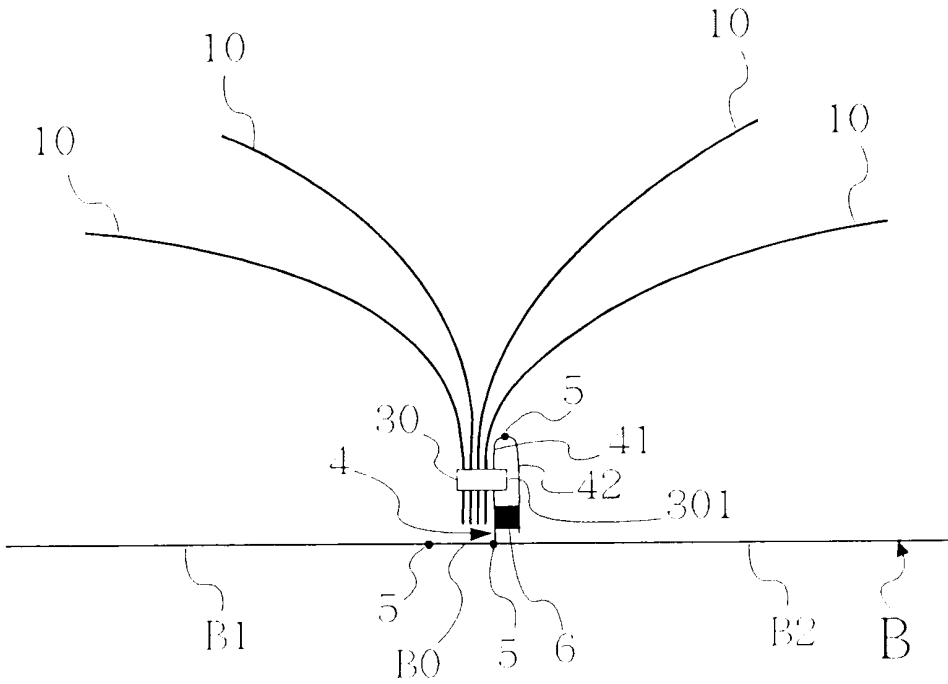


第十四圖

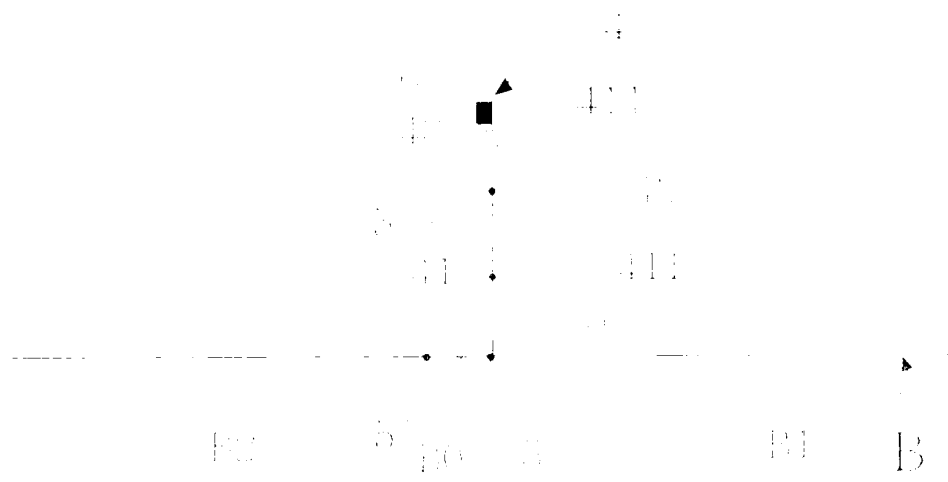

第十五圖

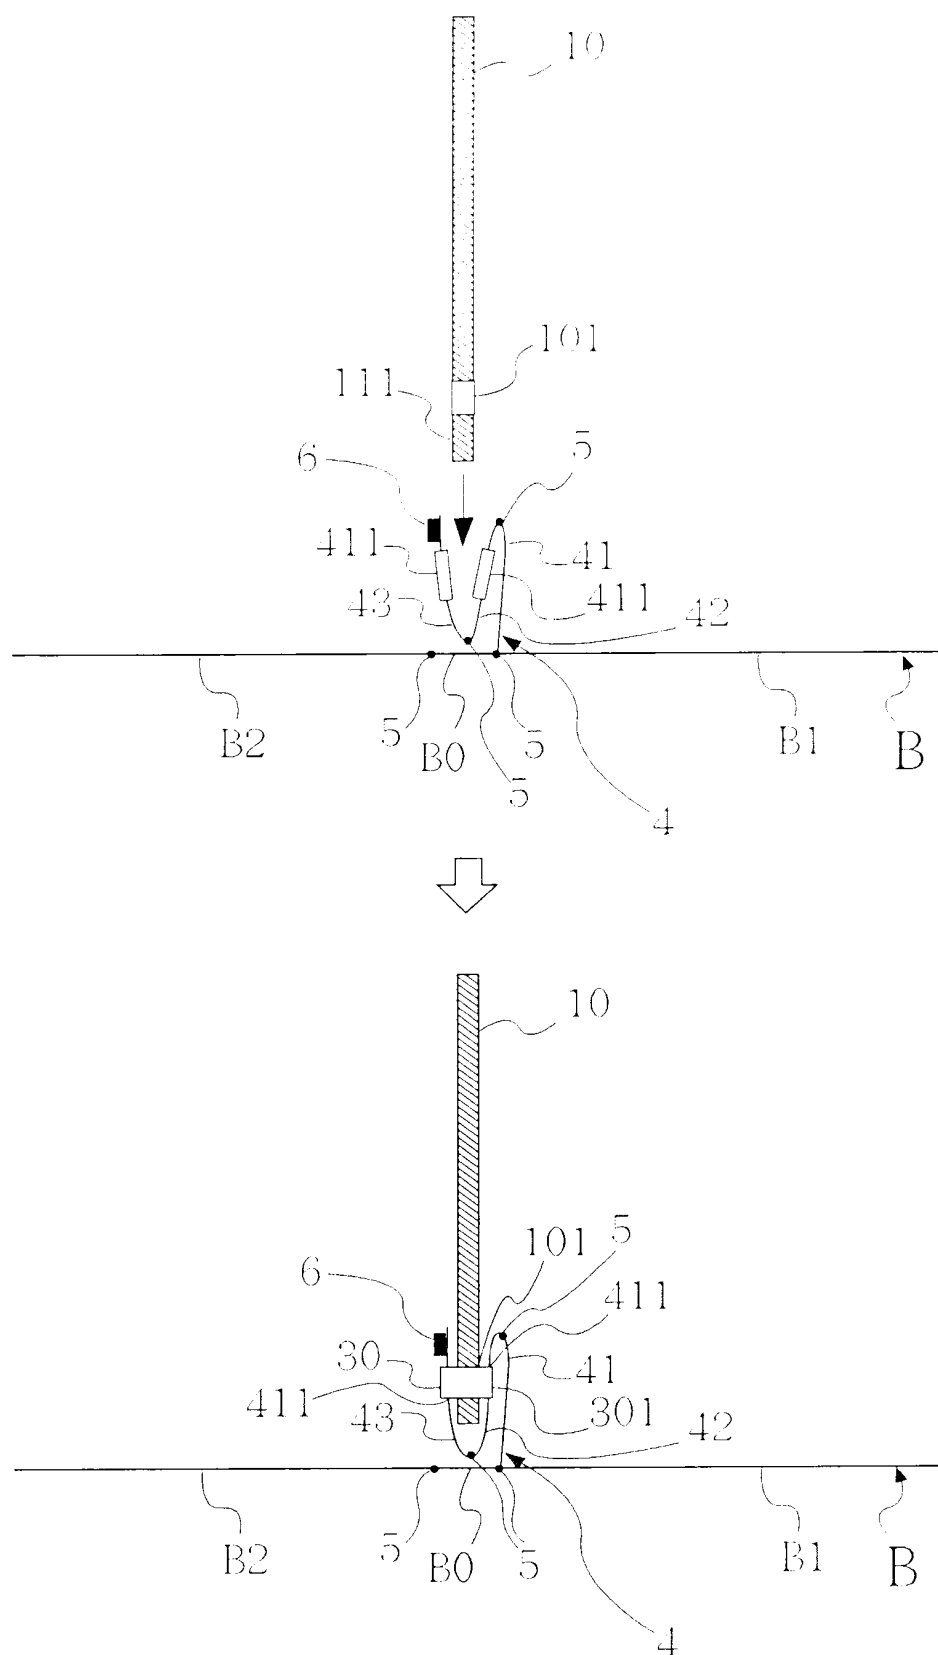

第十六圖

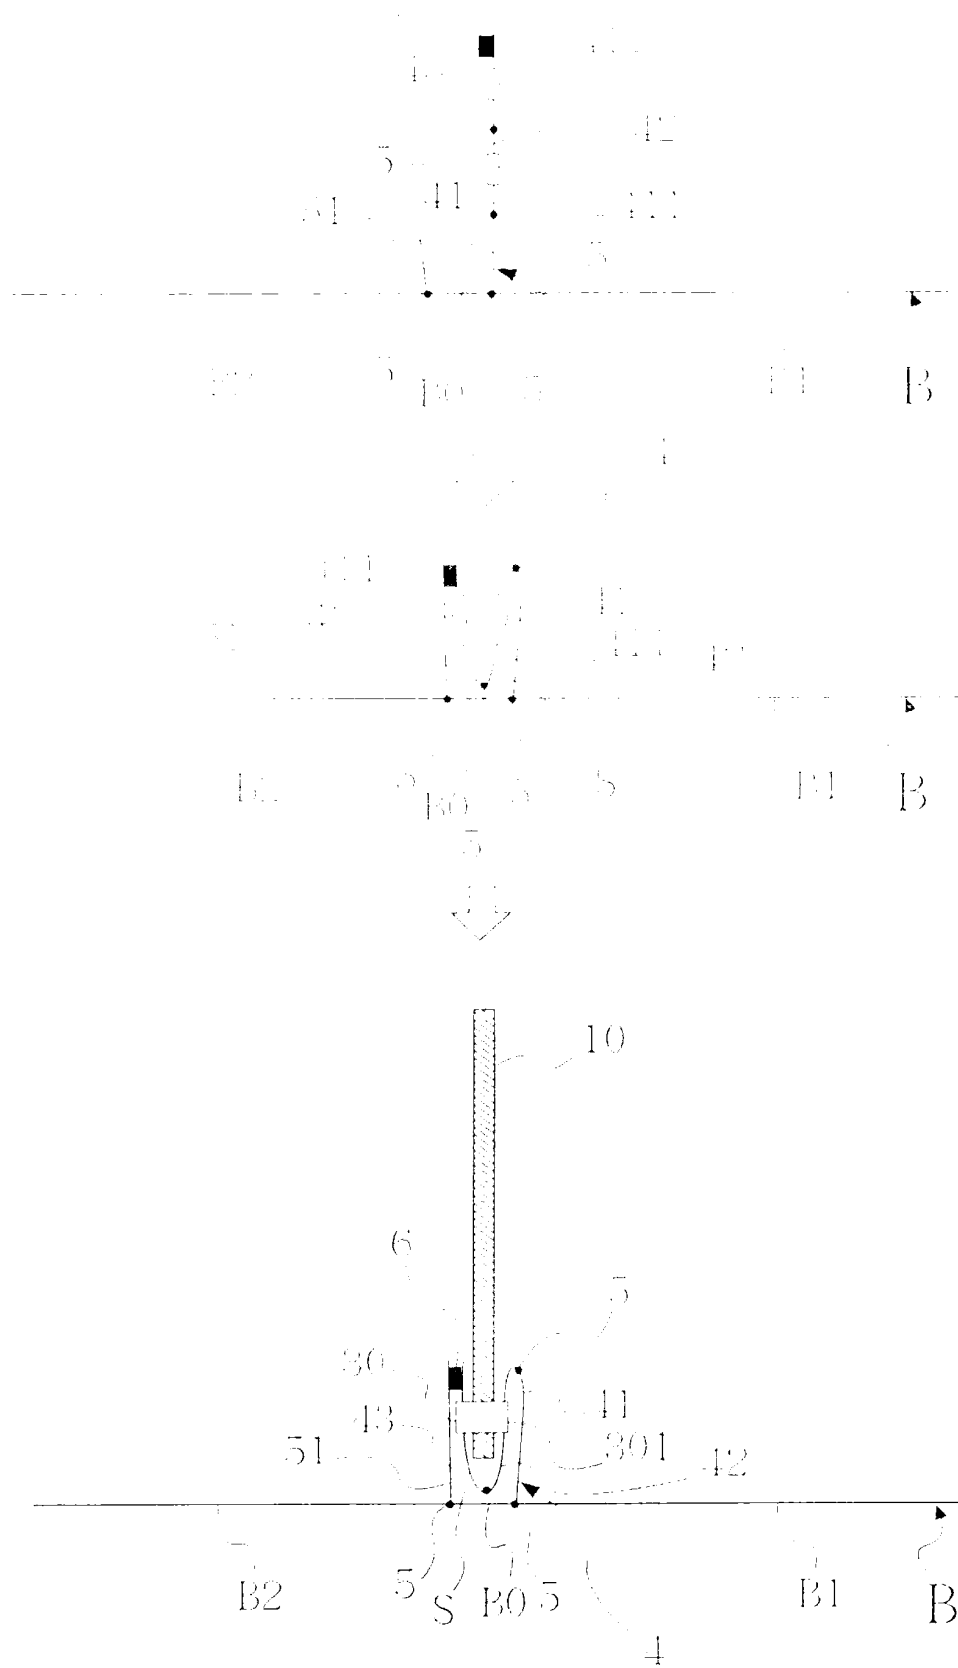

第十七圖

四、指定代表圖：

(一)本案指定代表圖為：第（四）圖。

(二)本代表圖之元件符號簡單說明：

B....封面

B1....第一包覆部

B2....第二包覆部

4....裝訂片

411....穿孔

5....折線

6....自黏條

五、本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學式：