

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
INSTITUT NATIONAL  
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
COURBEVOIE

①1 N° de publication : **3 136 748**  
(à n'utiliser que pour les  
commandes de reproduction)  
②1 N° d'enregistrement national : **22 05801**

⑤1 Int Cl<sup>8</sup> : **B 64 F 5/60** (2022.01), G 07 C 5/08, G 01 M 15/14

⑫

## DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 15.06.22.

③0 Priorité :

④3 Date de mise à la disposition du public de la  
demande : 22.12.23 Bulletin 23/51.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de  
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du  
présent fascicule*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux  
apparentés :

Demande(s) d'extension :

⑦1 Demandeur(s) : AIRBUS HELICOPTERS SAS — FR.

⑦2 Inventeur(s) : ESTERLE Florent.


⑦3 Titulaire(s) : AIRBUS HELICOPTERS SAS.

⑦4 Mandataire(s) : GPI BREVETS.

⑤4 Procédé de diagnostic automatique pour au moins un moteur équipant un aéronef, aéronef et ensemble  
mettant en œuvre le procédé.

⑤7 La présente invention concerne un procédé (20, 220)  
de diagnostic automatique pour suivre un état de santé d'au  
moins un moteur équipant un aéronef, ledit procédé (20,  
220) comportant une acquisition périodique (21) en vol  
d'une pluralité de données de vol avec des senseurs, ladite  
pluralité de données de vol étant représentative d'une plu-  
ralité de paramètres physico-chimiques, une identification  
(22) avec un contrôleur, à partir de ladite pluralité de don-  
nées de vol, d'au moins une phase de contrôle de santé mo-  
teur prédéterminée et un isolement (23) avec ledit  
contrôleur d'une séquence de données significatives parmi  
ladite pluralité de données de vol produites durant ladite au  
moins une phase de contrôle de santé moteur.

Figure d'abrégé : figure 3

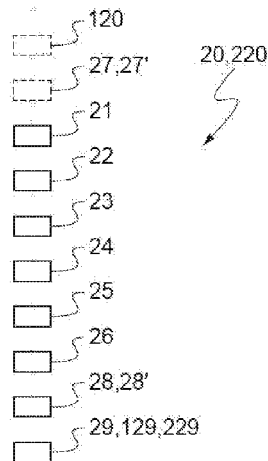

FR 3 136 748 - A1



## Description

### **Titre de l'invention : Procédé de diagnostic automatique pour au moins un moteur équipant un aéronef, aéronef et ensemble mettant en œuvre le procédé**

- [0001] La présente invention concerne un procédé de diagnostic automatique pour suivre une évolution d'un état de santé d'au moins un moteur équipant un aéronef tel un avion ou un giravion. Un tel moteur peut être avantageusement un turbomoteur entraînant en rotation au moins une hélice ou un rotor participant à la sustentation et/ou à la propulsion de l'aéronef dans l'air. En outre, un tel moteur peut être qualifié de « moteur installé » et ses performances prennent alors en compte notamment une entrée d'air frais, une tuyère, une vitesse de déplacement de l'aéronef ou en encore des prélèvements de puissance annexes. A des fins de simplifications pour la suite, le terme de moteur désignera ainsi un tel moteur installé dans un aéronef.
- [0002] En outre, un contrôle de santé peut être réalisé pour vérifier que les performances d'un moteur n'ont pas chuté en dessous d'une valeur acceptable.
- [0003] En effet, un moteur d'aéronef peut développer une puissance courante qui diminue avec le vieillissement et les conditions d'utilisation de ce moteur. La puissance courante d'un moteur diminue donc au fur et à mesure de son utilisation et des conditions extérieures d'utilisation.
- [0004] Un indice de santé moteur peut alors être calculé pour pouvoir vérifier que le moteur est à même de délivrer une puissance supérieure à une puissance minimale garantie.
- [0005] Par calculs ou par essais, des courbes de puissance disponible d'un moteur peuvent alors être déterminées par exemple en fonction de l'altitude de l'aéronef et de la température de l'air extérieur à l'aéronef, et cela pour chacun des régimes d'utilisation d'un moteur. De même, la durée de vie du moteur ainsi que la puissance minimale garantie pour chaque régime peuvent être déterminées. Une telle puissance minimale garantie correspond alors à la puissance que fournira le moteur lorsqu'il aura atteint sa durée de vie, un tel moteur étant dénommé « moteur vieilli » par commodité dans la suite du texte.
- [0006] Autrement dit, une telle puissance disponible « dispose » d'un niveau minimum garanti auquel sont calculées les performances d'un aéronef correspondant au manuel de vol. Un contrôle de santé moteur permet alors de garantir que la performance de la motorisation reste conforme aux hypothèses utilisées dans l'élaboration du manuel de vol de l'aéronef, et au-delà évaluer, en utilisant des méthodes prédictives, le moment dans le futur où cela pourrait ne plus être le cas ainsi qu'à détecter toute panne qui pourrait affecter l'ensemble de la motorisation installée sur l'aéronef.

- [0007] Pour vérifier que le moteur fonctionne correctement, il convient donc de réaliser un contrôle de santé pour s'assurer que ce moteur a des performances supérieures ou égales aux performances d'un moteur vieilli.
- [0008] Tel que décrit dans le document EP 2 623 748, il est ainsi connu de réaliser une surveillance automatique en vol d'un ou de plusieurs paramètres de fonctionnement d'un moteur de giravion pour contrôler l'état de santé de ce moteur.
- [0009] Cependant, cette surveillance en vol peut être mise en œuvre au maximum une fois par heure de vol car l'acquisition des paramètres de fonctionnement du moteur peut nécessiter des actions, comme par exemple la coupure momentanée du chauffage de la cabine du giravion. De telles actions peuvent être contraignantes pour le confort de l'équipage, mais également pour l'organe du circuit d'air qui est sollicité pour effectuer ces actions de manière répétée.
- [0010] En effet, il est nécessaire de couper le chauffage de la cabine afin de placer le moteur dans un état comparable au modèle générique non installé.
- [0011] Le document EP 3 217 242 décrit quant à lui une utilisation des données enregistrées d'un aéronef pendant le vol pour prédire un comportement de moteur d'aéronef.
- [0012] Il décrit notamment l'utilisation d'un modèle probabiliste pour déterminer l'état de santé d'un moteur d'aéronef. Ce procédé permet notamment de prédire l'évolution de cet état de santé moteur en fonction d'une valeur de température de gaz d'échappement et du dépassement par cette température de gaz d'échappement d'une valeur maximale de seuil lors du vol de l'aéronef.
- [0013] Cependant, un tel procédé se limite donc au suivi de la température de gaz d'échappement du moteur pour déterminer le niveau santé du moteur. Ainsi, à l'instar du document EP 2 623 748, le débit d'air pour le chauffage de la cabine prélevé sur le moteur n'est pas mesuré pour le contrôle de santé moteur et donc pas pris en compte. Il est par conséquent également nécessaire de couper le chauffage lors de la mesure de la température de gaz d'échappement du moteur.
- [0014] La présente invention a alors pour objet de proposer un procédé permettant de s'affranchir des limitations mentionnées ci-dessus. En outre, l'invention permet de calculer un niveau de santé d'un moteur de manière plus fine pour chaque aéronef en fonction de son utilisation réelle.
- [0015] L'invention se rapporte donc à un procédé de diagnostic automatique pour suivre un état de santé d'au moins un moteur équipant un aéronef, le procédé comportant les étapes suivantes :
- acquisition périodique en vol d'une pluralité de données de vol avec des senseurs, la pluralité de données de vol étant représentative d'une pluralité de paramètres physico-chimiques,
  - identification avec un contrôleur, à partir de la pluralité de données de vol, d'au

moins une phase de contrôle de santé moteur prédéterminée et isolement avec le contrôleur d'une séquence de données significatives parmi la pluralité de données de vol produites durant la ou les phases de contrôle de santé moteur, les données significatives d'une séquence étant acquises successivement, et

- pour chaque phase de contrôle de santé moteur, calcul avec le contrôleur d'au moins un indice de santé moteur en fonction d'au moins un paramètre de contrôle du ou des moteurs parmi la pluralité de paramètres physico-chimiques.

[0016] Selon l'invention, un tel procédé est remarquable en ce qu'il comporte les étapes suivantes :

- pour chaque indice de santé moteur, génération avec le contrôleur d'un point d'une cartographie à au moins une dimension, chaque point associant l'indice de santé moteur à au moins une valeur d'au moins un paramètre d'état prédéterminé parmi la pluralité de paramètres physico-chimiques, chaque paramètre d'état prédéterminé correspondant à une dimension de la cartographie, chaque valeur correspondant respectivement à une valeur du ou des paramètres d'état à un instant de la séquence de données significatives pour lequel l'indice de santé moteur est calculé,

- regroupement avec le contrôleur des points de la cartographie dans au moins une classe d'intérêt, chaque classe d'intérêt correspondant à un groupe de points espacés les uns des autres dans la cartographie d'une distance maximale prédéterminée,

- surveillance avec le contrôleur des indices de santé moteur correspondant aux points de la ou des classes d'intérêt, et

- génération avec un alerteur d'un signal d'information en fonction des indices de santé moteur surveillés lors de la surveillance.

[0017] Autrement dit, l'acquisition périodique d'une pluralité de données de vol permet d'effectuer un enregistrement d'une multitude de données de vol par exemple au moyen d'un système de suivi de santé et d'utilisation d'un moteur. Un tel système de suivi peut être avantageusement embarqué sur l'aéronef. Ces systèmes embarqués sont généralement désignés par l'expression en langue anglaise « Health and Usage Monitoring System » ou par son acronyme « HUMS » et permettent donc de collecter constamment et automatiquement des données de vol de l'aéronef.

[0018] Ces données de vol représentatives d'une pluralité de paramètres physico-chimiques peuvent ainsi comporter des attitudes de l'aéronef, des vitesses ou accélérations de l'aéronef, des altitudes de l'aéronef, des vitesses de rotation du moteur, des couples moteur, ainsi que des températures, des pressions ou des débits se rapportant à des fluides circulant dans l'aéronef, dans un moteur ou encore à l'air extérieur.

[0019] L'identification d'au moins une phase de contrôle de santé moteur prédéterminée peut être prédéterminée par exemple en fonction de critères prédéterminés et permet alors d'écarter des données non significatives pour ne conserver que des séquences de

données significatives parmi la pluralité de données de vol issues de l'acquisition périodique d'une pluralité de données de vol.

- [0020] Pour toutes les phases de contrôle de santé moteur, le contrôleur calcule alors un ou plusieurs indices de santé moteur selon une loi prédéterminée.
- [0021] Par exemple, de tels indices de santé moteur peuvent être déterminés en calculant une marge de couple, de puissance ou de température des gaz de combustion issus du moteur. Cette marge correspond par exemple à la différence entre une valeur courante de couple, de puissance ou de température avec une valeur minimale garantie correspondant à un moteur vieilli en tenant compte de l'impact lié à l'installation du moteur dans l'aéronef.
- [0022] En outre, une fois les points générés avec le contrôleur, le regroupement des points en une classe ou en différentes classes distinctes s'effectue en comparant les distances séparant chaque point généré avec un barycentre de chaque classe. Cette classe ou ces classes sont donc prédéterminées par exemple par des vols de test, des simulations ou encore par des vols réalisés par des utilisateurs d'un même type d'aéronef. En outre, cette classe ou ces classes peuvent également être actualisées en fonction d'un type de mission ou d'une exploitation particulière de l'aéronef.
- [0023] De plus, les cartographies peuvent être définies dans un espace à N dimensions supérieur ou égal à 1, N étant le nombre de paramètres d'état prédéterminés par exemple par une méthode de calcul désignée généralement par l'expression « machine à vecteurs de support » ou en langue anglaise par l'expression « support-vector machine », notamment en utilisant une fonction noyau, un tel noyau pouvant être linéaire. Une telle méthode de calcul constitue en effet une technique d'apprentissage supervisé destinée à résoudre des problèmes de régression.
- [0024] Dans ce cas, les coordonnées d'un point C de la cartographie peuvent s'écrire  $\begin{bmatrix} C1 \\ \vdots \\ CN \end{bmatrix}$  et les coordonnées du barycentre B peuvent s'écrire  $\begin{bmatrix} B1 \\ \vdots \\ BN \end{bmatrix}$ .
- [0025] Pour chacun des N paramètres d'état prédéterminés, une distance maximale prédéterminée  $D_{1n}$  séparant les points C du barycentre B peut être mémorisée sous la forme  $\begin{bmatrix} D_{11} \\ \vdots \\ D_{1N} \end{bmatrix}$ . Cette distance maximale prédéterminée  $D_{1n}$  peut être définie d'après l'influence de chaque paramètre d'état prédéterminé sur le calcul des indices de santé moteur.
- [0026] Pour chacun des N paramètres, on peut alors calculer la distance normée  $D_n$  entre le barycentre B d'une classe et chaque point C. Une telle distance normée s'écrit alors  $\begin{bmatrix} D1 \\ \vdots \\ DN \end{bmatrix}$  avec  $D_x = \frac{C_x - B_x}{D_{1x}}$  et x variant de 1 à N.

- [0027] A partir des N distances  $D_n$ , on calcule alors la norme du vecteur  $(\overrightarrow{BC})$ , une telle norme s'exprimant sous la forme  $\| \overrightarrow{BC} \| = \sqrt{\sum_{i=1}^N D_i^2}$ .
- [0028] Un point C d'une cartographie appartient alors à une classe de barycentre B si  $\| \overrightarrow{BC} \| \leq 1$ .
- [0029] Par exemple, les paramètres d'état prédéterminés peuvent être au nombre de deux et par conséquent la cartographie de points comporte en abscisse un premier paramètre d'état et en ordonnée un second paramètre d'état.
- [0030] En outre, le calcul des indices de santé moteur peut être réalisé très fréquemment et n'engendre aucune contrainte pour le confort des passagers. Un tel procédé permet ainsi d'effectuer une quantité importante de calculs des indices de santé moteur et de ne prendre en compte que les calculs les plus représentatifs en vue de fournir des services supplémentaires aux utilisateurs de l'aéronef ou aux opérateurs utilisant une flotte d'aéronefs de ce type.
- [0031] En outre, le calcul de la pluralité d'indices de santé moteur peut utiliser des paramètres d'état prédéterminés, et/ou une ou des classes, spécifiquement pour un aéronef ou une variante d'aéronef en particulier et/ou pour une base de décollage à partir de laquelle l'aéronef opère différentes missions.
- [0032] Par ailleurs, la surveillance des variations dans le temps des indices de santé moteur peut être mise en œuvre classe par classe.
- [0033] Enfin, la génération d'une information en fonction des indices de santé moteur appartenant à la même classe peut par exemple consister en une information transmise à un pilote de l'aéronef sous la forme d'un message textuel généré par un afficheur ou encore en un message sonore généré par un haut parleur. En outre, l'information générée peut également consister en une représentation graphique des variations des indices dans le temps sous la forme de courbes ou de graphes présentés sur un afficheur, tel un écran d'ordinateur ou une tablette par exemple.
- [0034] De manière avantageuse, le procédé peut comporter une identification avec un contrôleur d'identification de ladite au moins une classe d'intérêt parmi au moins deux classes distinctes, la ou les classes d'intérêt étant identifiées en fonction d'au moins un paramètre d'identification choisi parmi le groupe comportant une fréquence d'apparition d'un point dans la ou les classes considérées et une répartition des points dans la cartographie.
- [0035] Par suite, une telle identification peut être mise en œuvre préalablement à l'étape de regroupement des points de la cartographie. Le procédé peut alors surveiller tous les indices de santé moteur appartenant à une ou des classes d'intérêt identifiées en amont à partir d'autres données de vol issues du même aéronef, d'un autre aéronef ou encore

d'une flotte d'aéronefs.

- [0036] Certaines classes peuvent être éventuellement écartées et non prises en compte si le nombre de points d'une même classe est insuffisant.
- [0037] Avantagement, le procédé peut comporter une prédétermination du ou des paramètres d'état prédéterminés, la prédétermination comportant les sous étapes suivantes :
- acquisition périodique préliminaire durant au moins un vol préliminaire d'une pluralité de données préliminaires de vol avec des senseurs, la pluralité de données préliminaires de vol étant représentative d'une pluralité de paramètres physico-chimiques,
  - calcul avec le contrôleur de prédétermination d'une pluralité d'indices préliminaires de santé moteur en fonction d'une pluralité de valeurs du ou des paramètres de contrôle du ou des moteurs parmi la pluralité de paramètres physico-chimiques,
  - génération avec le contrôleur de prédétermination d'une base de donnée comportant la pluralité de valeurs d'au moins un paramètre de contrôle préliminaire associée à la pluralité d'indices préliminaires de santé moteur correspondante,
  - génération avec le contrôleur de prédétermination, à partir d'une corrélation entre la pluralité d'indices préliminaires de santé moteur et la pluralité de valeurs du ou des paramètres de contrôle préliminaire du ou des moteurs contenues dans la base de donnée, d'une pluralité de modèles de régression linéaire, chaque modèle de régression linéaire étant associé à un paramètre de contrôle préliminaire ou à une combinaison de plusieurs paramètres de contrôle préliminaire, et
  - identification avec le contrôleur de prédétermination du ou des paramètres d'état prédéterminés parmi le paramètre de contrôle préliminaire ou la combinaison de plusieurs paramètres de contrôle préliminaire correspondant à chaque modèle de régression linéaire, l'identification étant fonction d'une part d'une qualité de prédiction de la pluralité de modèles de régression linéaire et d'autre part d'un nombre de paramètres de contrôle préliminaire .
- [0038] Une telle prédétermination du ou des paramètres d'état prédéterminés peut par exemple être réalisée une fois avant la mise en œuvre du procédé. La prédétermination du ou des paramètres d'état prédéterminés peut également être mise en œuvre plusieurs fois afin de mettre à jour le regroupement des points en classes si par exemple le nombre de points des cartographies ne pouvant être associés à une classe dépasse une valeur prédéterminée.
- [0039] En pratique, le contrôleur et le contrôleur de prédétermination peuvent être distincts l'un de l'autre ou être formés par un même contrôleur.
- [0040] Par exemple, les paramètres d'état prédéterminés peuvent être au nombre de deux et par conséquent chaque cartographie comporte alors en abscisse un première paramètre d'état et en ordonnée un second paramètre d'état.

- [0041] Une fois la base de données générée, on peut alors réaliser des opérations de calcul statistique sur la corrélation entre la pluralité de valeurs du ou des paramètres de contrôle et la pluralité d'indices préliminaires de santé moteur.
- [0042] Par exemple, ces calculs peuvent comprendre un calcul d'une valeur P correspondant à la probabilité pour un modèle statistique donné sous l'hypothèse nulle d'obtenir la même valeur ou une valeur encore plus extrême que celle observée. Un tel calcul permet alors d'identifier si la pluralité d'indices préliminaires de santé moteur calculés est bien significative.
- [0043] On peut alors classer chaque paramètre de contrôle préliminaire et chaque combinaison de paramètres de contrôle préliminaire en fonction des différentes valeurs P calculées. Pour un même nombre d'un ou plusieurs paramètres de contrôle, on identifie alors le meilleur paramètre de contrôle préliminaire et les meilleures combinaisons de paramètres de contrôle préliminaire qui présentent la valeur P la plus faible correspondant au résultat le plus significatif.
- [0044] Pour le meilleur paramètre de contrôle préliminaire et chaque meilleure combinaison de X paramètres de contrôle préliminaire, on effectue un calcul de la régression correspondante à l'aide par exemple d'un algorithme type « SVM regression » ou de type « gradient boosting ».
- [0045] Ainsi, à chaque régression peut être associé un coefficient de détermination linéaire dit « de Pearson », noté  $R^2$  ou score  $R^2$  exprimé en pourcentage. Un tel coefficient de détermination linéaire est alors représentatif de la qualité de la prédiction d'une régression linéaire.
- [0046] Ce coefficient de détermination linéaire permet notamment de fournir une indication relative à la fidélité d'un indice préliminaire de santé moteur modélisé par la régression par rapport à l'indice préliminaire de santé moteur original.
- [0047] De manière connue, plus ce score  $R^2$  est grand, plus la qualité de la prédiction de la régression est importante.
- [0048] Parmi l'ensemble des régressions et leurs scores  $R^2$  associés, on effectue alors un choix de la régression représentative du meilleur compromis entre les scores  $R^2$  les plus grand et le plus faible nombre de paramètres de contrôle.
- [0049] Par exemple, si les scores  $R^2$  de deux régressions sont proches l'un de l'autre d'une valeur de 2 ou 3%, on choisira la régression correspondant à un unique paramètre de contrôle préliminaire ou à la combinaison présentant le plus petit nombre de paramètres de contrôle préliminaire.
- [0050] Ainsi, l'identification du ou des paramètres d'état prédéterminés permet de garantir une dispersion maximale entre chaque classe.
- [0051] Par ailleurs, le ou les vols préliminaires peuvent comporter une pluralité de vols réalisés avec un ou plusieurs aéronefs.

- [0052] En d'autres termes, une flotte de plusieurs aéronefs, par exemple d'une même famille d'aéronefs, peuvent être utilisés pour mettre en œuvre l'étape de prédétermination du ou des paramètres d'état prédéterminés.
- [0053] Avantagusement, la surveillance des indices de santé moteur peut comporter un calcul d'une pente d'une courbe décrite par les indices de santé moteur d'une même classe en fonction du temps et une comparaison de la pente avec une valeur de seuil prédéterminée, la génération du signal d'information étant effectuée lorsque la pente franchit la valeur de seuil prédéterminée.
- [0054] En outre, une telle génération du signal d'information peut alors consister à indiquer une durée maximale avant de procéder à une opération de maintenance de l'aéronef. Une telle durée maximale peut être par exemple déterminée par extrapolation du temps restant avant que les indices de santé moteur atteignent une valeur prédéfinie. En outre, un dépassement de la valeur de seuil prédéterminée par la pente peut être réalisé à la hausse comme à la baisse.
- [0055] De manière complémentaire ou alternative, la surveillance des indices de santé moteur peut comporter une identification d'une discontinuité d'une courbe décrite par les indices de santé moteur d'une même classe en fonction du temps, la génération du signal d'information étant effectuée lorsque la discontinuité est identifiée.
- [0056] Dans ce cas, la génération du signal d'information peut alors consister à indiquer un besoin immédiat de procéder à une opération de maintenance de l'aéronef.
- [0057] Toujours de manière complémentaire ou alternative, la surveillance des indices de santé moteur peut comporter une comparaison entre une valeur des indices de santé moteur et une autre valeur de seuil prédéterminée, la génération du signal d'information étant effectuée lorsque la valeur des indices de santé moteur franchit cette autre valeur de seuil prédéterminée.
- [0058] A l'instar de la pente, un tel dépassement de l'autre valeur de seuil prédéterminée par la valeur des indices de santé moteur peut également être réalisée à la hausse ou à la baisse
- [0059] Selon une première variante de l'invention, la surveillance des indices de santé moteur peut être réalisée périodiquement avec une période prédéterminée.
- [0060] Par exemple, cette surveillance peut être réalisée une fois par heure, une fois par jour, voire de manière hebdomadaire.
- [0061] Selon une seconde variante de l'invention, la surveillance des indices de santé moteur peut être réalisée suite à chaque calcul des indices de santé moteur.
- [0062] Dans ce cas, la surveillance dépend directement de l'utilisation de l'aéronef et de sa capacité à effectuer des phases de vol correspondant à des phases de contrôle de santé moteur.
- [0063] Quelle que soit la variante mise en œuvre, à chaque indice de santé moteur calculé,

un compteur de périodicité des calculs des indices de santé moteur peut être ré-initialisé.

- [0064] En pratique, le procédé peut comporter, pour chaque classe, une détermination d'un barycentre des points et une pondération assignant un poids à chaque indice de santé moteur, le poids étant fonction d'une ou plusieurs distances séparant le ou les points du barycentre, la surveillance des indices de santé moteur étant opérée sous la dépendance des poids de chaque indice de santé moteur en réalisant une courbe pondérée représentative des indices de santé moteur et des poids associés, la génération du signal d'information étant effectuée lorsqu'une pente de la courbe pondérée franchit une valeur de seuil prédéterminée, lorsqu'une discontinuité de la courbe pondérée est identifiée ou lorsqu'une valeur pondérée des indices de santé moteur franchit une autre valeur de seuil prédéterminée.
- [0065] Autrement dit, une telle pondération permet de favoriser les indices de santé moteur les plus proches les uns des autres autour d'un centre de classe et donc les indices de santé moteur les plus représentatifs d'une classe afin de limiter la dispersion.
- [0066] Avantagement, le procédé peut comporter une mémorisation de la pluralité de données de vol dans une mémoire embarquée dans l'aéronef pendant la phase de vol de l'aéronef.
- [0067] Par suite, la pluralité de données de vol peut être stockée dans l'aéronef pour être par exemple transmises ou utilisées ultérieurement par le contrôleur.
- [0068] Dans ce cas, le procédé peut comporter une transmission de la pluralité de données de vol de la mémoire embarquée dans l'aéronef vers au moins une station sol.
- [0069] Une telle transmission peut être réalisée une fois l'aéronef posé au sol par voie filaire, non filaire ou encore à l'aide d'une mémoire amovible qui est extraite de l'aéronef et connectée avec une station sol.
- [0070] Une telle transmission peut également être réalisée lors du vol de l'aéronef au moyen d'un émetteur agencé sur l'aéronef et d'un récepteur connecté à une station sol. L'émetteur et le récepteur communiquent alors entre eux par un procédé de communication sans fil, tel un procédé de communication de téléphonie mobile (GSM, UMTS, GPRS...), satellitaire ou autres.
- [0071] La présente invention a aussi pour objet un aéronef équipé d'au moins un moteur, de senseurs pour acquérir une pluralité de données de vol, d'un contrôleur et d'un alerteur.
- [0072] Selon l'invention, un tel aéronef est remarquable en ce que les senseurs, le contrôleur et l'alerteur de l'aéronef sont configurés pour mettre en œuvre le procédé de diagnostic automatique précité. Un tel aéronef peut être un avion ou encore un giravion et embarquer, ou non, des personnes ou un pilote à son bord.
- [0073] La présente invention vise également un ensemble comportant au moins une station

sol et au moins un aéronef équipé d'au moins un moteur et de senseurs pour acquérir une pluralité de données de vol, ladite au moins une station sol comportant un contrôleur et un alerteur.

- [0074] Selon l'invention, un tel ensemble est remarquable en ce que les senseurs, le contrôleur et l'alerteur de l'ensemble sont configurés pour mettre en œuvre le procédé de diagnostic automatique précité.
- [0075] L'invention et ses avantages apparaîtront avec plus de détails dans le cadre de la description qui suit avec des exemples donnés à titre illustratif en référence aux figures annexées qui représentent :
- [0076] la [Fig.1], une vue schématique d'un aéronef conforme à l'invention,
- [0077] la [Fig.2], un vue schématique d'un ensemble conforme à l'invention,
- [0078] la [Fig.3], un logigramme illustrant un premier exemple de procédé de diagnostic automatique conforme à l'invention,
- [0079] la [Fig.4], un logigramme illustrant des sous étapes du premier exemple de procédé de diagnostic automatique, conformément à l'invention,
- [0080] la [Fig.5], un logigramme illustrant un deuxième exemple de réalisation d'un procédé de diagnostic automatique conforme à l'invention,
- [0081] la [Fig.6], un logigramme illustrant un troisième exemple de réalisation d'un procédé de diagnostic automatique conforme à l'invention,
- [0082] la [Fig.7], un schéma illustrant une première cartographie obtenue par un procédé de diagnostic automatique conforme à l'invention, et
- [0083] la [Fig.8], un schéma illustrant un regroupement en classes d'une cartographie obtenue par un procédé de diagnostic automatique conforme à l'invention.
- [0084] Les éléments présents dans plusieurs figures distinctes sont affectés d'une seule et même référence.
- [0085] Comme déjà évoqué, la présente invention se rapporte au domaine des giravions et plus précisément au domaine de la maintenance prédictive d'un ou de plusieurs moteurs équipant un giravion.
- [0086] Tel que représenté à la [Fig.1], un aéronef 1 comporte ainsi au moins un moteur 2 destiné à entraîner en rotation au moins un rotor 3, 4. Dans l'exemple illustré, l'aéronef 1 peut être un giravion. Le rotor 3, 4 peut ainsi par exemple comporter un rotor principal 3 participant à la sustentation et la propulsion de l'aéronef 1 dans l'air et un rotor arrière 4 participant au contrôle des mouvements en lacet de l'aéronef 1 et contrant le couple transmis à un fuselage généré par la rotation du rotor principal 3.
- [0087] En outre, afin de réaliser la maintenance du moteur 2, il est particulièrement intéressant de suivre l'évolution de l'état de santé de ce moteur 2. Un procédé de diagnostic automatique peut ainsi être avantageusement mis en œuvre afin d'effectuer une maintenance prédictive de l'aéronef 1.

- [0088] Pour mettre en œuvre un tel procédé de diagnostic, l'aéronef 1 comporte alors une pluralité de senseurs 7 permettant d'acquérir des données de vol représentatives d'une pluralité de paramètres physico-chimiques pendant une phase de vol.
- [0089] Ces senseurs 7 peuvent notamment comporter par exemple des capteurs d'attitude, une centrale inertielle, un système de géolocalisation par satellites, un altimètre par exemple barométrique, des capteurs de température, de pression ou de débit d'un fluide circulant dans l'aéronef 1 ou de l'air environnant l'aéronef 1. Les données de vol acquises peuvent ainsi comporter des attitudes de l'aéronef 1, des vitesses ou accélérations de l'aéronef 1, des altitudes de l'aéronef 1, des vitesses de rotation du moteur, des couples moteur, ainsi que des températures, des pressions ou des débits se rapportant à des fluides circulant dans l'aéronef, dans un moteur ou encore à l'air extérieur.
- [0090] Par senseur, on entend ici un capteur physique capable de mesurer directement le paramètre en question mais aussi un système pouvant comprendre un ou plusieurs capteur(s) physique(s) ainsi que des moyens de traitement du signal permettant de fournir une estimation du paramètre à partir des mesures fournies par ces capteurs physiques. De manière similaire, on désignera par mesure de ce paramètre aussi bien une mesure brute d'un capteur physique qu'une mesure obtenue par un traitement de signal plus ou moins complexe à partir de mesures brutes. En outre, une telle mesure générée par un traitement peut notamment être issue d'un capteur dit « virtuel ».
- [0091] Les données de vol acquises peuvent alors être stockées dans une mémoire 6 embarquée dans l'aéronef 1.
- [0092] En outre, l'aéronef 1 peut alors également comporter au moins un contrôleur 5, 35, 105 afin de traiter les données de vol mémorisées dans la mémoire 6.
- [0093] Un tel contrôleur 5, 35, 105 peut comprendre un ou plusieurs calculateurs et par exemple au moins un processeur et au moins une mémoire, au moins un circuit intégré, au moins un système programmable, au moins un circuit logique, ces exemples ne limitant pas la portée donnée à l'expression « calculateur ». Le terme processeur peut désigner aussi bien une unité centrale de traitement connue sous l'acronyme CPU, une unité graphique de traitement GPU, une unité digitale connue sous l'acronyme DSP, un microcontrôleur...
- [0094] Selon les figures 3 à 9, le traitement mis en œuvre par ce contrôleur 5, 35, 105 sera décrit par la suite plus en détail dans les différentes étapes des procédés de diagnostic automatique. Un tel contrôleur 5 permet en outre de calculer des indices de santé du ou des moteurs 2 à partir des données de vol acquises par les senseurs 7.
- [0095] Par ailleurs, l'aéronef 1 peut comporter un alerteur 9 permettant de générer un signal d'information en fonction de ces indices de santé moteur calculés et donc de l'état de santé du ou des moteurs 2.

- [0096] Cet alerteur 9 peut alors permettre de générer une information en fonction des variations des valeurs des indices de santé moteur. Un tel alerteur 9 est en outre apte à générer une première alerte et une deuxième alerte différentes. Chaque alerte peut prendre la forme d'une alarme visuelle, par exemple par le biais de l'émission d'une lumière avec une diode électroluminescente ou un équivalent ou de l'affichage sur un écran d'un ou de plusieurs caractères, d'une alarme sonore, par le biais d'un haut-parleur, et/ou d'une alarme haptique, par exemple à l'aide d'une unité vibrante faisant vibrer un organe tenu ou porté par un individu.
- [0097] Tel que représenté à la [Fig.2], l'invention concerne également un ensemble 11 comportant au moins un aéronef 1, voire un autre aéronef 101, et au moins une station sol 10.
- [0098] Dans ce cas, l'aéronef 1 comporte alors des moyens de transmission 8 pour transmettre les données de vol mémorisées et stockées dans la mémoire 6 à la ou aux stations sol 10.
- [0099] De même, l'autre aéronef 101 comporte au moins un autre moteur 2, des autres senseurs 7 pour acquérir des données de vol, une autre mémoire 6 pour stocker ces données de vol et des autres moyens de transmission 8 pour transmettre les données de vol mémorisées et stockées dans l'autre mémoire 6 vers la ou les stations sol 10.
- [0100] En outre, la ou les stations sol 10 peuvent alors également comporter un contrôleur 15, 115, 135 afin de traiter les données de vol transmises par au moins un aéronef 1, voire également par au moins un autre aéronef 101.
- [0101] A l'instar du contrôleur 5, 35, 105 embarqué, un tel contrôleur 15, 115, 135 peut comprendre un ou plusieurs calculateurs et par exemple au moins un processeur et au moins une mémoire, au moins un circuit intégré, au moins un système programmable, au moins un circuit logique, ces exemples ne limitant pas la portée donnée à l'expression « calculateur ». Le terme processeur peut désigner aussi bien une unité centrale de traitement connue sous l'acronyme CPU, une unité graphique de traitement GPU, une unité digitale connue sous l'acronyme DSP, un microcontrôleur...
- [0102] Par ailleurs, ladite au moins une station sol 10 peut comporter un alerteur 19 de l'état de santé dudit au moins un moteur 2, voir également dudit au moins un autre moteur 2.
- [0103] Cet alerteur 19 peut alors permettre de générer une information en fonction des variations des indices de santé moteur. Un tel alerteur 19 est apte à générer une première alerte et une deuxième alerte différentes. Chaque alerte peut prendre la forme d'une alarme visuelle, par exemple par le biais de l'émission d'une lumière avec une diode électroluminescente ou un équivalent ou de l'affichage sur un écran d'un ou de plusieurs caractères, d'une alarme sonore, par le biais d'un haut-parleur, et/ou d'une alarme haptique, par exemple à l'aide d'une unité vibrante faisant vibrer un organe tenu ou porté par un individu.

- [0104] L'alerteur 19 peut également comporter un générateur de graphes permettant de générer une représentation graphique des variations au cours du temps de l'état de santé dudit au moins un moteur 2, voir également dudit au moins un autre moteur 2.
- [0105] Un technicien en charge de la maintenance des aéronefs 1, 101 peut alors être missionné pour remplacer à brève échéance tout ou partie du ou des moteurs 2, d'une installation de ce ou ces moteurs 2 dans l'aéronef 1, 101, ou plus génériquement du système dégradant les performances du ou des moteurs 2 installés. Une pièce endommagée, usée ou simplement obstruée, tel un filtre, peut alors être remplacée par le technicien en effectuant une opération d'entretien prédictif.
- [0106] Tel que représenté à la [Fig.3], l'invention concerne donc également un procédé 20, 220 de diagnostic automatique pour suivre un état de santé du ou des moteurs 2 équipant un aéronef 1.
- [0107] Tout d'abord, de manière optionnelle, le procédé 20, 220 peut comporter une prédétermination 120 d'un ou plusieurs paramètres d'état prédéterminés. Une telle prédétermination 120 sera décrite plus en détail à la [Fig.4].
- [0108] Le procédé 20, 220 comporte alors une acquisition périodique 21 en vol d'une pluralité de données de vol avec les senseurs 7 précédemment décrits puis une identification 22 avec le contrôleur 5, 15, à partir de la pluralité de données de vol, d'au moins une phase de contrôle de santé moteur prédéterminée et un isolement 23 avec le contrôleur 5, 15 d'une séquence de données significatives parmi la pluralité de données de vol produites durant la ou les phases de contrôle de santé moteur.
- [0109] En outre, de telles données significatives d'une séquence sont alors acquises successivement et de manière sensiblement continue au fil du temps.
- [0110] Le procédé 20, 220 comporte ensuite pour chaque phase de contrôle de santé moteur, un calcul 24 avec le contrôleur 5, 15 d'au moins un indice de santé moteur en fonction d'au moins un paramètre de contrôle du ou des moteurs 2 parmi la pluralité de paramètres physico-chimiques.
- [0111] Par exemple, de tels indices de santé moteur peuvent être déterminés en calculant une marge de couple, de puissance ou de température des gaz combustion issus du moteur. Cette marge correspond alors à la différence entre une valeur courante de couple, de puissance ou de température avec une valeur minimale garantie correspondant à un moteur vieilli en prenant en compte les effets dus à l'installation de ce moteur sur l'aéronef.
- [0112] Le procédé 20, 220 comporte alors, pour chaque indice de santé moteur, une génération 25 avec le contrôleur 5, 15 d'un point d'une cartographie à au moins une dimension, chaque point associant cet indice de santé moteur à au moins une valeur d'au moins un paramètre d'état prédéterminé parmi la pluralité de paramètres physico-chimiques, chaque paramètre d'état prédéterminé correspondant à une dimension de la

cartographie. Chaque valeur correspond ainsi respectivement à une valeur dudit au moins un paramètre d'état à un instant de la séquence de données significatives pour lequel l'indice de santé moteur est calculé.

- [0113] En outre, un tel paramètre d'état prédéterminé peut être identifié lors de l'étape préliminaire 120 du procédé 20, 220.
- [0114] Une cartographie telle que générée à l'étape de génération 25 est illustrée à la [Fig.7]. Cette cartographie est alors par exemple à deux dimensions et comporte en abscisse un premier paramètre d'état prédéterminé tel que l'altitude pression  $Z_p$  et en ordonnée un second paramètre d'état prédéterminé tel qu'une vitesse de rotation  $N_g$  d'un générateur de gaz du moteur 2.
- [0115] La génération 25 permet ainsi de placer un nuage de points correspondant aux instants des phases de contrôle auxquels des indices de santé moteur ont été calculés.
- [0116] Le procédé 20, 220 comporte alors ensuite un regroupement 26 avec le contrôleur 5, 15 des points de la cartographie dans au moins une classe d'intérêt  $C_{i1}$ ,  $C_{i2}$  chaque classe d'intérêt  $C_{i1}$ ,  $C_{i2}$  correspondant à un groupe de points espacés les uns des autres dans la cartographie d'une distance maximale prédéterminée.
- [0117] Un tel regroupement 26 est représenté à la [Fig.8]. Chaque classe intérêt  $C_{i1}$ ,  $C_{i2}$  comporte un certain nombre de points précédemment générés lors de l'étape de génération 25.
- [0118] Le procédé 20, 220 comporte ensuite une surveillance 28, 28' avec le contrôleur 5, 15 des indices de santé moteur correspondant aux points de la ou des classes d'intérêt  $C_{i1}$ ,  $C_{i2}$ .
- [0119] Préalablement à l'étape de regroupement 26, le procédé 20, 220 peut comporter une identification 27, 27' avec un contrôleur d'identification 35, 135 de la ou des classes d'intérêt  $C_{i1}$ ,  $C_{i2}$  parmi au moins deux classes  $C_{11}$ ,  $C_{12}$ ,  $C_{13}$ ,  $C_{14}$ ,  $C_{15}$  distinctes, la ou les classes d'intérêt  $C_{i1}$ ,  $C_{i2}$  étant identifiées en fonction d'au moins un paramètre d'identification choisi parmi le groupe comportant une fréquence d'apparition d'un point dans la ou les classes considérées et une répartition des points dans la cartographie.
- [0120] Un tel contrôleur d'identification 35, 135 peut être par exemple confondu ou distinct du contrôleur 5, 15. De plus, le contrôleur de d'identification 35 peut être embarqué dans un ou plusieurs aéronefs 1, 101. Le contrôleur d'identification 135 peut quant à lui être agencé dans une ou plusieurs stations sol 10.
- [0121] En outre, selon un premier exemple de réalisation, cette surveillance 28 des indices de santé moteur peut être réalisée périodiquement avec une période prédéterminée.
- [0122] Selon un second exemple de réalisation, la surveillance 28' des indices de santé moteur peut être réalisée suite à chaque calcul 24 des indices de santé moteur.
- [0123] Enfin, le procédé 20, 220 comporte une génération 29, 129, 229 avec l'alerteur 9, 19

du signal d'information en fonction des indices de santé moteur surveillés lors de la surveillance 28, 28'.

- [0124] Par exemple, la surveillance 28, 28' des indices de santé moteur peut comporter un calcul d'une pente d'une courbe décrite par les indices de santé moteur d'une même classe d'intérêt Ci1, Ci2 en fonction du temps et une comparaison de cette pente avec une valeur de seuil prédéterminée, la génération 29 du signal d'information étant effectuée lorsque la pente franchit cette valeur de seuil prédéterminée.
- [0125] Selon un autre exemple, la surveillance 28, 28' des indices de santé moteur peut comporter une identification d'une discontinuité d'une courbe décrite par les indices de santé moteur d'une même classe d'intérêt Ci1, Ci2 en fonction du temps, la génération 129 du signal d'information étant effectuée lorsque la discontinuité est identifiée.
- [0126] Selon un autre exemple, la surveillance 28, 28' des indices de santé moteur peut comporter une comparaison entre les valeurs des indices de santé moteur avec une autre valeur de seuil prédéterminée, la génération 229 du signal d'information étant effectuée lorsqu'une valeur des indices de santé moteur franchit cette autre valeur de seuil prédéterminée.
- [0127] Telle que représentée à la [Fig.4], la prédétermination 120 du ou des paramètres d'état prédéterminés peut comporter une acquisition périodique préliminaire 121 durant au moins un vol préliminaire d'une pluralité de données préliminaires de vol avec des senseurs 7. Comme précédemment décrit pour la pluralité de données de vol, la pluralité de données préliminaires de vol est représentative d'une pluralité de paramètres physico-chimiques mesurés en vol.
- [0128] En outre, une pluralité de vols préliminaires peut être réalisée avec un ou plusieurs aéronefs 1, 101 lors de cette acquisition périodique préliminaire 121.
- [0129] Un contrôleur de prédétermination 105, 115 peut être par exemple confondu ou distinct du contrôleur 5, 15. De plus, le contrôleur de prédétermination 105 peut être embarqué dans un ou plusieurs aéronefs 1, 101. Le contrôleur de prédétermination 115 peut quant à lui être agencé dans une ou plusieurs stations sol 10.
- [0130] Dès lors, la prédétermination 120 comporte un calcul 124 avec le contrôleur de prédétermination 105, 115 d'une pluralité d'indices préliminaires de santé moteur en fonction d'une pluralité de valeurs du ou des paramètres de contrôle du ou des moteurs 2 parmi la pluralité de paramètres physico-chimiques.
- [0131] La prédétermination 120 comporte alors une génération 125 avec le contrôleur de prédétermination 105, 115 d'une base de donnée comportant la pluralité de valeurs du ou des paramètres de contrôle associée à la pluralité d'indices préliminaires de santé moteur correspondante.
- [0132] Une fois la base de données générée lors de la génération 125, la prédétermination 120 peut mettre en œuvre des opérations de calcul statistique visant à définir une cor-

rélation entre la pluralité de valeurs du ou des paramètres de contrôle et la pluralité d'indices préliminaires de santé moteur.

- [0133] Par exemple, ces calculs peuvent comprendre un calcul d'une valeur P correspondant à la probabilité pour un modèle statistique donné sous l'hypothèse nulle d'obtenir la même valeur ou une valeur encore plus extrême que celle observée. Un tel calcul permet alors d'identifier si la pluralité d'indices préliminaires de santé moteur calculés est bien significative.
- [0134] On peut alors classer chaque paramètre de contrôle préliminaire et chaque combinaison de paramètres de contrôle préliminaire en fonction des différentes valeurs P calculées. Pour un même nombre d'un ou plusieurs paramètres de contrôle, on identifie alors le meilleur paramètre de contrôle préliminaire et les meilleures combinaisons de paramètres de contrôle préliminaire qui présentent la valeur P la plus faible correspondant au résultat le plus significatif.
- [0135] La prédétermination 120 comporte ensuite une génération 126 avec le contrôleur de prédétermination 105, 115, à partir de cette corrélation entre la pluralité d'indices préliminaires de santé moteur et la pluralité de valeurs du ou des paramètres de contrôle du ou des moteurs 2 contenues dans la base de donnée, d'une pluralité de modèles de régression linéaire, chaque modèle de régression linéaire étant associé à un paramètre de contrôle préliminaire ou à une combinaison de plusieurs paramètres de contrôle préliminaire.
- [0136] Enfin, la prédétermination 120 comporte une identification 128 avec le contrôleur de prédétermination 105, 115 du ou des paramètres d'état prédéterminés parmi le paramètre de contrôle préliminaire ou la combinaison de plusieurs paramètres de contrôle préliminaire correspondant à chaque modèle de régression linéaire, l'identification 128 étant fonction d'une part d'une qualité de prédiction de la pluralité de modèles de régression linéaire et d'autre part d'un nombre de paramètres de contrôle.
- [0137] Une telle base de données peut notamment se présenter sous la forme d'une table, d'un tableau ou d'une matrice comportant en colonnes chaque valeur d'un paramètre de contrôle préliminaire et chaque indice préliminaire de santé moteur et chaque ligne correspondant à un instant de mesure de ces paramètres de contrôle préliminaire.
- [0138] A partir de toutes ces lignes de la base de donnée, on peut alors effectuer une corrélation et on calcule un coefficient de détermination appelé score  $R^2$ . Un tel score  $R^2$  permet alors d'estimer la qualité de prédiction de chacune des régressions linéaires correspondantes.
- [0139] On peut notamment classer les scores  $R^2$  calculés et choisir le plus grand score  $R^2$  ou, si deux scores  $R^2$  maximum sont proches l'un de l'autre, choisir le score  $R^2$  correspondant à la combinaison de paramètres de contrôle comportant le plus petit nombre

de paramètres de contrôle.

- [0140] Par exemple, si une combinaison de deux paramètres de contrôle A et C obtient un score de 95% et une combinaison de trois paramètres de contrôle A, B et C obtient un score  $R^2$  de 96%, on peut privilégier la combinaison des deux paramètres de contrôle A et C car plus simple et nécessitant moins de calculs pour suivre un état de santé du ou des moteurs 2 équipant un aéronef 1, 101.
- [0141] Telle que représentée à la [Fig.5], le procédé 20, 220 peut comporter, pour chaque classe, une détermination d'un barycentre des points et une pondération 59 assignant un poids à chaque indice de santé moteur, le poids étant fonction d'une distance séparant le ou les points du barycentre. Dans ce cas, la surveillance 28, 28' des indices de santé moteur peut être mise en œuvre sous la dépendance des poids de chaque indice de santé moteur en réalisant une courbe pondérée représentative des indices de santé moteur et des poids associés.
- [0142] La génération 329 du signal d'information est alors effectuée lorsqu'une pente de la courbe pondérée est inférieure à une valeur de seuil prédéterminée, lorsqu'une discontinuité de la courbe pondérée est identifiée ou lorsqu'une valeur pondérée des indices de santé moteur franchit une autre valeur de seuil prédéterminée.
- [0143] Tel que représenté à la [Fig.6], le procédé 20, 220 peut également comporter une mémorisation 130 de la pluralité de données de vol dans la mémoire 6 embarquée dans l'aéronef 1 pendant la phase de vol de l'aéronef 1.
- [0144] De manière alternative ou complémentaire, le procédé 20, 220 peut également comporter une transmission 131 de la pluralité de données de vol de l'aéronef 1 vers au moins une station sol 10.
- [0145] Naturellement, la présente invention est sujette à de nombreuses variations quant à sa mise en œuvre. Bien que plusieurs modes de réalisation aient été décrits, on comprend bien qu'il n'est pas concevable d'identifier de manière exhaustive tous les modes possibles. Il est bien sûr envisageable de remplacer un moyen décrit par un moyen équivalent sans sortir du cadre de la présente invention.

## Revendications

[Revendication 1] Procédé (20, 220) de diagnostic automatique pour suivre un état de santé d'au moins un moteur (2) équipant un aéronef (1), ledit procédé (20, 220) comportant les étapes suivantes :

- acquisition périodique (21) en vol d'une pluralité de données de vol avec des senseurs (7), ladite pluralité de données de vol étant représentative d'une pluralité de paramètres physico-chimiques,
- identification (22) avec un contrôleur (5, 15), à partir de ladite pluralité de données de vol, d'au moins une phase de contrôle de santé moteur prédéterminée et isolement (23) avec ledit contrôleur (5, 15) d'une séquence de données significatives parmi ladite pluralité de données de vol produites durant ladite au moins une phase de contrôle de santé moteur, lesdites données significatives d'une séquence étant acquises successivement, et
- pour chaque phase de contrôle de santé moteur, calcul (24) avec ledit contrôleur (5, 15) d'au moins un indice de santé moteur en fonction d'au moins un paramètre de contrôle dudit au moins un moteur (2) parmi ladite pluralité de paramètres physico-chimiques,

caractérisé en ce que ledit procédé (20, 220) comporte les étapes suivantes :

- pour chaque indice de santé moteur, génération (25) avec ledit contrôleur (5, 15) d'un point d'une cartographie à au moins une dimension, chaque point associant ledit indice de santé moteur à au moins une valeur d'au moins un paramètre d'état prédéterminé parmi ladite pluralité de paramètres physico-chimiques, chaque paramètre d'état prédéterminé correspondant à une dimension de ladite cartographie, chaque valeur correspondant respectivement à une valeur dudit au moins un paramètre d'état à un instant de ladite séquence de données significatives pour lequel ledit indice de santé moteur est calculé,
- regroupement (26) avec ledit contrôleur (5, 15) desdits points

de ladite cartographie dans au moins une classe d'intérêt (Ci1, Ci2), chaque classe d'intérêt (Ci1, Ci2) correspondant à un groupe de points espacés les uns des autres dans ladite cartographie d'une distance maximale prédéterminée,

- surveillance (28, 28') avec ledit contrôleur (5, 15) desdits indices de santé moteur correspondant auxdits points de ladite au moins une classe d'intérêt (Ci1, Ci2), et
- génération (29, 129, 229, 329) avec un alerteur (9, 19) d'un signal d'information en fonction desdits indices de santé moteur surveillés lors de ladite surveillance (28, 28').

[Revendication 2]

Procédé (220) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit procédé (220) comporte une identification (27, 27') avec un contrôleur d'identification (35, 135) de ladite au moins une classe d'intérêt (Ci1, Ci2) parmi au moins deux classes (Cl1, Cl2, Cl3, Cl4, Cl5) distinctes, ladite au moins une classe d'intérêt (Ci1, Ci2) étant identifiée en fonction d'au moins un paramètre d'identification choisi parmi le groupe comportant une fréquence d'apparition d'un point dans ladite au moins une classe d'intérêt (Ci1, Ci2) considérée et une répartition desdits points dans ladite cartographie.

[Revendication 3]

Procédé (220) selon l'une quelconque des revendications 1 à 2, caractérisé en ce que ledit procédé (220) comporte une prédétermination (120) dudit au moins un paramètre d'état prédéterminé, ladite prédétermination (120) comportant les sous étapes suivantes :

- acquisition périodique préliminaire (121) durant au moins un vol préliminaire d'une pluralité de données préliminaires de vol avec des senseurs (7), ladite pluralité de données préliminaires de vol étant représentative d'une pluralité de paramètres physico-chimiques,
- calcul (124) avec ledit contrôleur de prédétermination (105, 115) d'une pluralité d'indices préliminaires de santé moteur en fonction d'une pluralité de valeurs d'au moins un paramètre de contrôle préliminaire dudit au moins un moteur (2) parmi ladite pluralité de paramètres physico-chimiques,
- génération (125) avec ledit contrôleur de prédétermination (105, 115) d'une base de donnée comportant ladite pluralité de valeurs dudit au moins un paramètre de contrôle préliminaire

associée à ladite pluralité d'indices préliminaires de santé moteur correspondante,

- génération (126) avec ledit contrôleur de prédétermination (105, 115), à partir d'une corrélation entre ladite pluralité d'indices préliminaires de santé moteur et ladite pluralité de valeurs dudit au moins un paramètre de contrôle préliminaire dudit au moins un moteur (2) contenues dans ladite base de donnée, d'une pluralité de modèles de régression linéaire, chaque modèle de régression linéaire étant associé à un paramètre de contrôle préliminaire ou à une combinaison de plusieurs paramètres de contrôle préliminaire,
- identification (128) avec ledit contrôleur de prédétermination (105, 115) dudit au moins un paramètre d'état prédéterminé parmi ledit paramètre de contrôle préliminaire ou ladite combinaison de plusieurs paramètres de contrôle préliminaire correspondant à chaque modèle de régression linéaire, ladite identification (128) étant fonction d'une part d'une qualité de prédiction de ladite pluralité de modèles de régression linéaire et d'autre part d'un nombre de paramètres de contrôle.

[Revendication 4] Procédé (220) selon la revendication 3, caractérisé en ce que ledit au moins un vol préliminaire comporte une pluralité de vols réalisés avec un ou plusieurs aéronefs (1, 101).

[Revendication 5] Procédé (20, 220) selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que ladite surveillance (28, 28') desdits indices de santé moteur comporte un calcul d'une pente d'une courbe décrite par lesdits indices de santé moteur d'une même classe d'intérêt Ci1, Ci2 en fonction du temps et une comparaison de ladite pente avec une valeur de seuil prédéterminée, ladite génération (29) dudit signal d'information étant effectuée lorsque ladite pente franchit ladite valeur de seuil prédéterminée.

[Revendication 6] Procédé (20, 220) selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que ladite surveillance (28, 28') desdits indices de santé moteur comporte une identification d'une discontinuité d'une courbe décrite par lesdits indices de santé moteur d'une même classe d'intérêt (Ci1, Ci2) en fonction du temps, ladite génération (129) dudit signal d'information étant effectuée lorsque ladite discontinuité est

- identifiée.
- [Revendication 7] Procédé (20, 220) selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que ladite surveillance (28, 28') des indices de santé moteur comporte une comparaison entre une valeur des indices de santé moteur et une autre valeur de seuil prédéterminée, ladite génération (229) du signal d'information étant effectuée lorsque ladite valeur des indices de santé moteur franchit ladite autre valeur de seuil prédéterminée.
- [Revendication 8] Procédé (20, 220) selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que ladite surveillance (28) desdits indices de santé moteur est réalisée périodiquement avec une période prédéterminée.
- [Revendication 9] Procédé (20, 220) selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que ladite surveillance (28') desdits indices de santé moteur est réalisée suite à chaque calcul (24) desdits indices de santé moteur.
- [Revendication 10] Procédé (20, 220) selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que ledit procédé (20, 220) comporte, pour chaque classe, une détermination d'un barycentre desdits points et une pondération (59) assignant un poids à chaque indice de santé moteur, ledit poids étant fonction d'au moins une distance séparant ledit au moins un point dudit barycentre, ladite surveillance (28, 28') desdits indices de santé moteur étant opérée sous la dépendance desdits poids de chaque indice de santé moteur en réalisant une courbe pondérée représentative des indices de santé moteur et desdits poids associés, ladite génération (329) dudit signal d'information étant effectuée lorsqu'une pente de ladite courbe pondérée franchit une valeur de seuil prédéterminée, lorsqu'une discontinuité de ladite courbe pondérée est identifiée ou lorsqu'une valeur pondérée des indices de santé moteur franchit une autre valeur de seuil prédéterminée.
- [Revendication 11] Procédé (20, 220) selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que ledit procédé (20, 220) comporte une mémorisation (130) de ladite pluralité de données de vol dans une mémoire (6) embarquée dans ledit aéronef (1) pendant ladite phase de vol dudit aéronef (1).
- [Revendication 12] Procédé (20, 220) selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que ledit procédé (20, 220) comporte une transmission (131) de ladite pluralité de données de vol dudit aéronef (1) vers au moins une station sol (10).

- [Revendication 13] Aéronef (1) équipé d'au moins un moteur (2), de senseurs (7) pour acquérir une pluralité de données de vol, d'un contrôleur (5) et d'un alerteur (9),  
caractérisé en ce que lesdits senseurs (7), ledit contrôleur (5) et ledit alerteur (9) dudit aéronef (1) sont configurés pour mettre en œuvre ledit procédé (20) de diagnostic automatique selon l'une quelconque des revendications 1 à 12.
- [Revendication 14] Ensemble (11) comportant au moins une station sol (10) et au moins un aéronef (1, 101) équipé d'au moins un moteur (2) et de senseurs (7) pour acquérir une pluralité de données de vol, ladite au moins une station sol (10) comportant un contrôleur (15) et un alerteur (19),  
caractérisé en ce que lesdits senseurs (7), ledit contrôleur (15) et ledit alerteur (120) dudit ensemble (11) sont configurés pour mettre en œuvre ledit procédé (20) de diagnostic automatique selon l'une quelconque des revendications 1 à 12.

[Fig. 1]

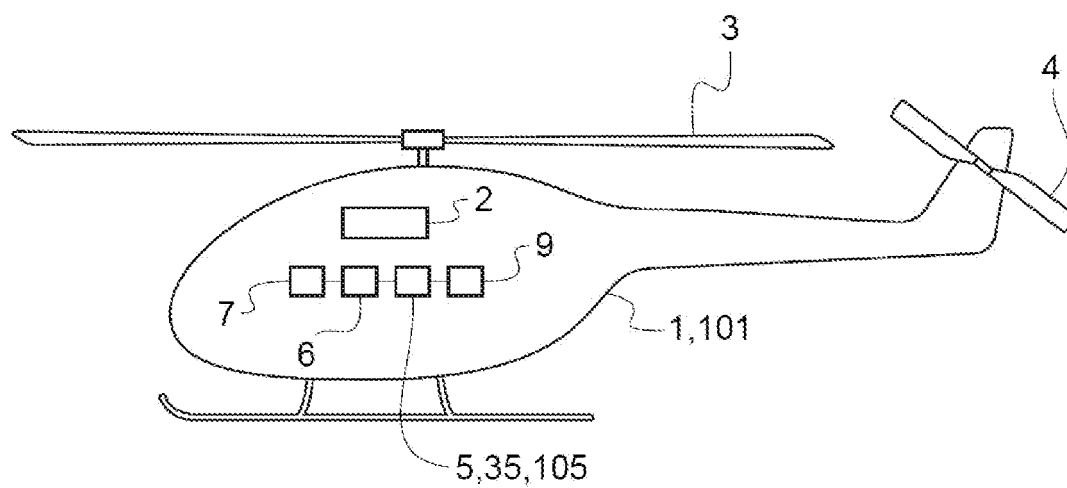


Fig.1

[Fig. 2]

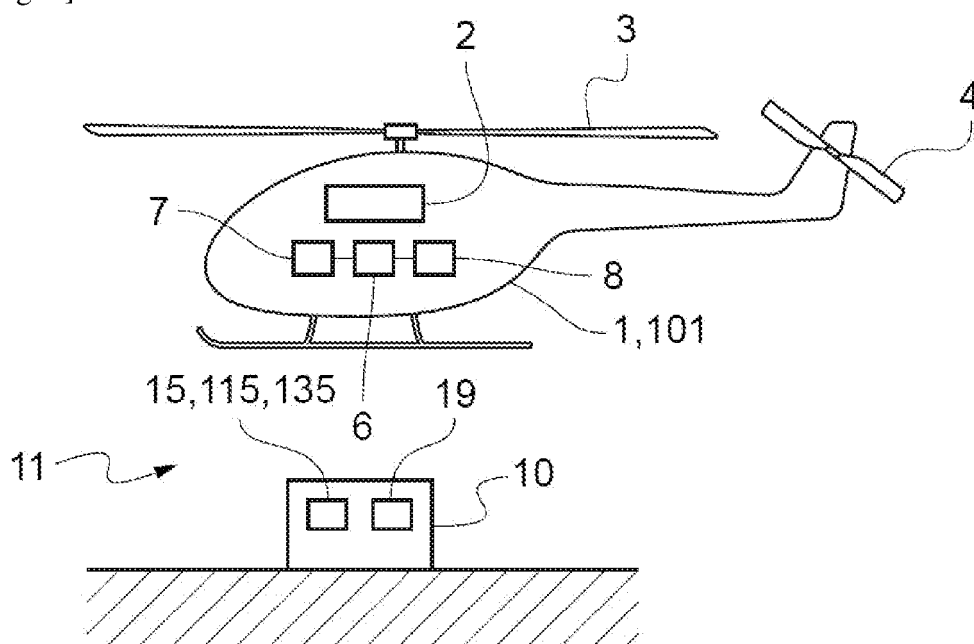


Fig.2

[Fig. 3]

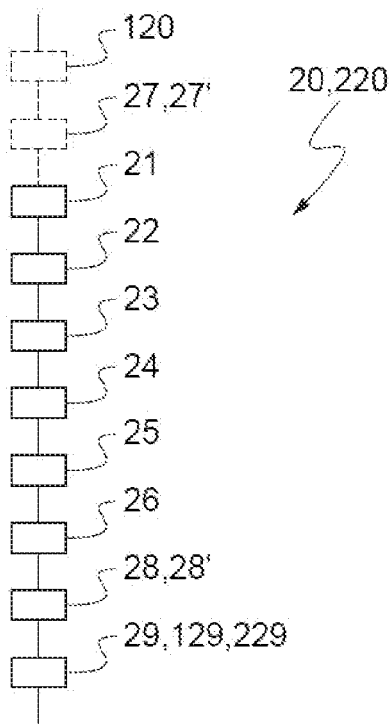


Fig.3

[Fig. 4]

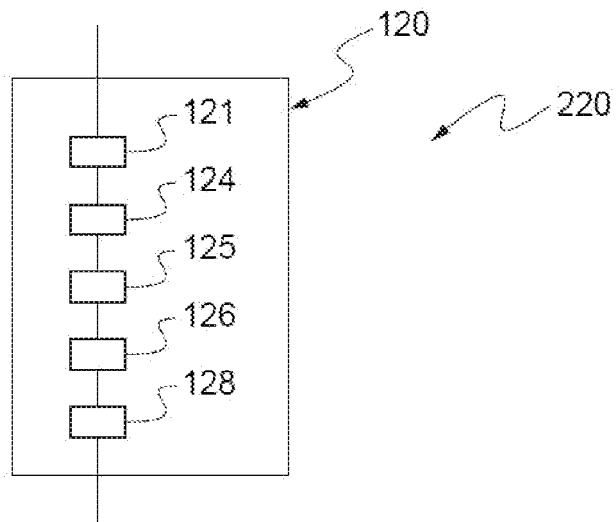


Fig.4

[Fig. 5]

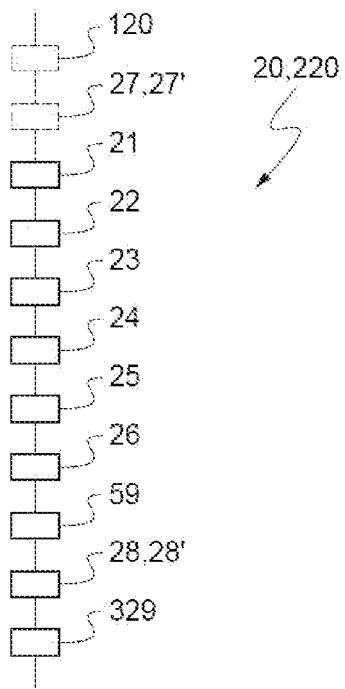


Fig.5

[Fig. 6]

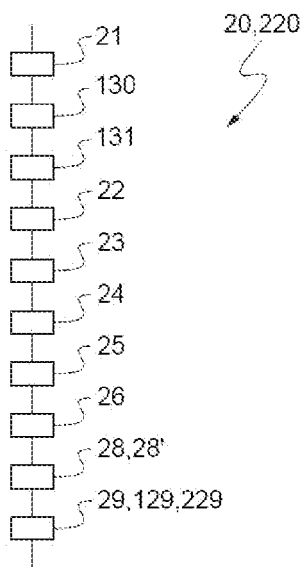


Fig.6

[Fig. 7]

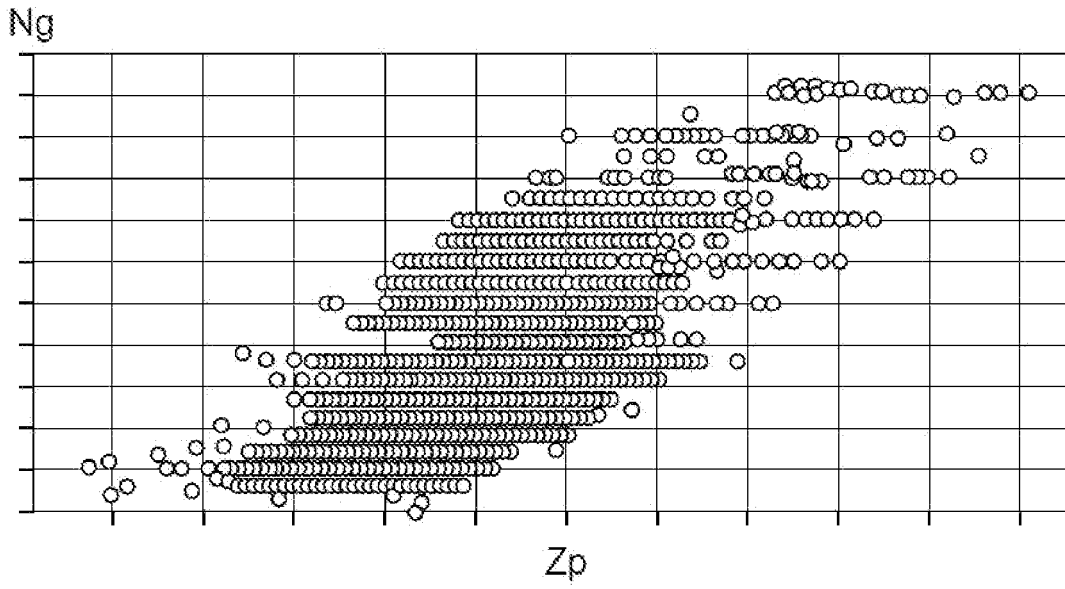


Fig.7

[Fig. 8]

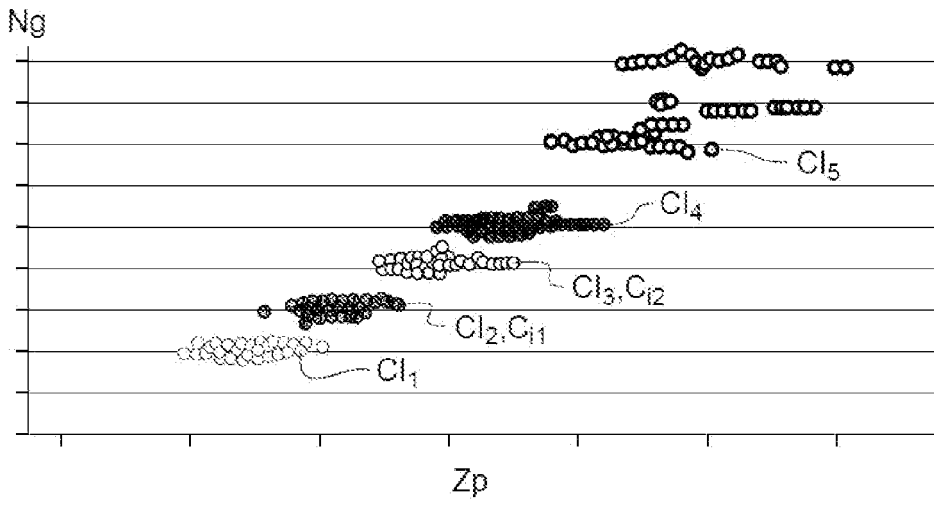


Fig.8

**RAPPORT DE RECHERCHE  
PRÉLIMINAIRE**

N° d'enregistrement  
national

établi sur la base des dernières revendications  
déposées avant le commencement de la recherche

**FA 910415**  
**FR 2205801**

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	FR 3 006 785 A1 (SNECMA [FR]) 12 décembre 2014 (2014-12-12) * page 8, ligne 24 - page 23, ligne 17; figures 1-8 *	1-14	B64F5/60 G07C5/08 G01M15/14  DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)  B64D G07C G05B
A	US 2006/089761 A1 (PETTIGREW JAMES L [US] ET AL) 27 avril 2006 (2006-04-27) * le document en entier *	1-14	
A	US 2016/171796 A1 (VOLPONI ALLAN J [US] ET AL) 16 juin 2016 (2016-06-16) * le document en entier *	1-14	
A	US 2021/055717 A1 (TUCKER BRIAN EDWARD [US] ET AL) 25 février 2021 (2021-02-25) * alinéa [0041] - alinéa [0050]; figures 1-9 *	1-14	
A	US 10 814 883 B1 (DIXIT SUNIL [US]) 27 octobre 2020 (2020-10-27) * colonne 12, ligne 60 - colonne 16, ligne 64; figures 1-13 *	1-14	
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
<b>23 février 2023</b>		<b>Hofmann, Udo</b>	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons ..... & : membre de la même famille, document correspondant	

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE  
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 2205801 FA 910415**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.  
Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **23-02-2023**  
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
<b>FR 3006785</b>	<b>A1</b>	<b>12-12-2014</b>	<b>CA 2914819 A1</b>	<b>18-12-2014</b>
			<b>EP 3008531 A1</b>	<b>20-04-2016</b>
			<b>FR 3006785 A1</b>	<b>12-12-2014</b>
			<b>US 2016140155 A1</b>	<b>19-05-2016</b>
			<b>WO 2014199057 A1</b>	<b>18-12-2014</b>
-----				
<b>US 2006089761</b>	<b>A1</b>	<b>27-04-2006</b>	<b>US 7031812 B1</b>	<b>18-04-2006</b>
			<b>WO 2005120954 A2</b>	<b>22-12-2005</b>
-----				
<b>US 2016171796</b>	<b>A1</b>	<b>16-06-2016</b>	<b>EP 3035142 A1</b>	<b>22-06-2016</b>
			<b>US 2016171796 A1</b>	<b>16-06-2016</b>
-----				
<b>US 2021055717</b>	<b>A1</b>	<b>25-02-2021</b>	<b>EP 3782908 A1</b>	<b>24-02-2021</b>
			<b>US 2021055717 A1</b>	<b>25-02-2021</b>
-----				
<b>US 10814883</b>	<b>B1</b>	<b>27-10-2020</b>	<b>AUCUN</b>	
-----				