



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201830953 U

(45) 授权公告日 2011. 05. 18

(21) 申请号 201020272381. 6

(22) 申请日 2010. 07. 26

(73) 专利权人 江苏圣华盾服饰有限公司

地址 214413 江苏省江阴市顾山镇锡张线
193 号

(72) 发明人 陈太球 王炳来 顾继东 叶远丽
吴振荣 赵仁平

(51) Int. Cl.

A41D 13/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种收口处设有拉链的服装

(57) 摘要

本实用新型涉及服装,具体是一种收口处设有拉链的服装,该服装包括上衣和/或裤装,所述的拉链设置在所述上衣的袖口、领口与门襟及下摆部位,和/或设置在所述裤装的裤脚口部位;所述裤脚口部位的拉链被缝制在所述裤装的外侧缝处;所述的拉链为明拉链或为暗拉链,所述的暗拉链在其拉链的上面设有遮挡条。由于该服装在上衣或裤脚口处设置了拉链,盖拉链可以用明拉链,也可用暗拉链,该拉链可以调节开口的大小,既起到了防护的功能,又可达到美观的效果,该设计使职业服装冲出了传统的设计模式,个性化特征明显,立体感效果突出。该职业服装的款式除了可以凸显个性化的特征外,还具有实用性强,服装穿着后可显得平整、舒适、便捷、牢固耐用的特点。

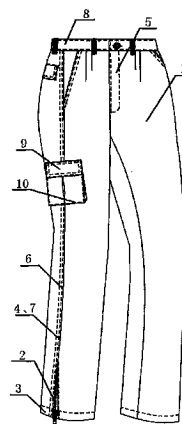

1. 一种收口处设有拉链的服装,其特征在于,所述服装包括上衣和 / 或裤装,所述的拉链设置在所述上衣的袖口、领口与门襟及下摆部位,和 / 或设置在所述裤装的裤脚口部位。
2. 如权利要求 1 所述的收口处设有拉链的服装,其特征在于,所述裤脚口部位的拉链被缝制在所述裤装的外侧缝处。
3. 如权利要求 2 所述的收口处设有拉链的服装,其特征在于,所述的拉链为明拉链,所述的明拉链在其拉链的上面设有遮挡条。
4. 如权利要求 3 所述的收口处设有拉链的服装,其特征在于,在所述拉链的一侧设有双切线。
5. 如权利要求 4 所述的收口处设有拉链的服装,其特征在于,所述双切线间的距离在 0.4mm ~ 0.8mm 之间。
6. 如权利要求 5 所述的收口处设有拉链的服装,其特征在于,在所述裤装上设有口袋,在所述口袋的袋口上缝制有袋盖。
7. 如权利要求 6 所述的收口处设有拉链的服装,其特征在于,在所述袋盖的上端安装、或印制、或刺绣有标识牌。
8. 如权利要求 4 至 7 中任一项所述的收口处设有拉链的服装,其特征在于,所述的双切线分别设置在所述裤装的裤缝部位、腰带部位、袋口部位、口袋的周边。

一种收口处设有拉链的服装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装,具体涉及一种收口处设有拉链的服装。

背景技术

[0002] 服装可分为礼服、职业服、休闲服等类别。其中职业服装主要适用于公司职员,或企业劳动者在工作时穿着。在现有的职业服装中,一般都会采用左右对称,宽松敞口的设计风格,这种职业服装虽然会显得整齐、舒适,但在许多特殊的行业中,有些行业的服装需要设置防风缩口,现有的职业服一般都不加装防风缩口,当人们穿着上没有防风装置的服装是,在寒冷或风大的环境中工作时如冷库、冬季的野外作业环境等,冷空气会在服装的各个敞口之间形成空气的对流,该对流的冷空气会将人体中的热量带走,使人感到非常寒冷。又如有些污染行业中的污染物如玻璃纤维、微粉等容易从服装敞口处进入体,对人体皮肤产生刺激。因此,有必要对现有服装中的敞口部位的结构形式进行改进。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有职业服装设计中的缺陷,设计一种收口处设有拉链的服装,该服装可调节收口处的尺寸,即可对穿着者起到保护的作用,同时又具有美化服装造型的工效。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型的技术方案是设计一种收口处设有拉链的服装,其特征在于,所述服装包括上衣和 / 或裤装,所述的拉链设置在所述上衣的袖口、领口与门襟及下摆部位,和 / 或设置在所述裤装的裤脚口部位。

[0005] 其中优选的技术方案是,所述裤脚口部位的拉链被缝制在所述裤装的外侧缝处。

[0006] 其中优选的技术方案还有,所述的拉链为明拉链或为暗拉链,所述的暗拉链在其拉链的上面设有遮挡条。

[0007] 其中优选的技术方案还有,在所述拉链的一侧设有双切线。

[0008] 其中优选的技术方案还有,所述双切线间的距离在 0.4mm ~ 0.8mm 之间。

[0009] 其中优选的技术方案还有,在所述裤装上设有口袋,在所述口袋的袋口上缝制有袋盖。

[0010] 其中优选的技术方案还有,在所述袋盖的上端安装、或印制、或刺绣有标识牌。

[0011] 其中优选的技术方案还有,所述的双切线分别设置在所述裤装的裤缝部位、腰带部位、袋口部位、口袋的周边。

[0012] 本实用新型的优点和有益效果在于:由于该服装在上衣或裤脚口处设置了拉链,盖拉链可以用明拉链,也可以用暗拉链,该拉链可以调节开口的大小,既起到了防护的功能,又可达到美观的效果,该设计使职业服装冲出了传统的设计模式,个性化特征明显,立体感效果突出。该职业服装的款式除了可以凸显个性化的特征外,还具有实用性强,服装穿着后可显得平整、舒适、便捷、牢固耐用的特点。

附图说明

[0013] 图 1 是本实用新型收口处设有拉链的服装的结构示意图。

[0014] 图中 :1、裤装 ;2、拉链 ;3、裤脚口部位 ;4、外侧缝 ;5、遮挡条 ;6、双切线 ;7、裤缝部位 ;8、腰带部位 ;9、袋口部位 ;10、口袋的周边。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案,而不能以此来限制本实用新型的保护范围。

[0016] 实施例 1

[0017] 如附图 1 所示,本实用新型是一种收口处设有拉链的服装,该服装包括上衣和 / 或裤装 1,所述的拉链 2 设置在所述上衣的袖口、领口与门襟及下摆部位,和 / 或设置在所述裤装 1 的裤脚口部位 3。

[0018] 实施例 2

[0019] 在实施例 1 的基础上,本实用新型优选的实施例是,所述裤脚口部位 3 的拉链 2 被缝制在所述裤装 1 的外侧缝 4 处,其余结构与实施例 1 完全相同。

[0020] 实施例 3

[0021] 在实施例 2 的基础上,本实用新型优选的实施例还有,所述的拉链 2 为明拉链或为暗拉链,所述的暗拉链在其拉链的上面设有遮挡条 5,其余结构与实施例 2 完全相同。

[0022] 实施例 4

[0023] 在实施例 3 的基础上,本实用新型优选的实施例还有,在所述拉链 2 的一侧设有双切线 6,其余结构与实施例 2 完全相同。

[0024] 实施例 5

[0025] 在实施例 4 的基础上,本实用新型优选的实施例还有,所述双切线 6 间的距离在 0.4mm ~ 0.8mm 之间,其余结构与实施例 4 完全相同。

[0026] 实施例 6

[0027] 在实施例 5 的基础上,本实用新型优选的实施例还有,在所述裤装上设有口袋,在所述口袋的袋口上缝制有袋盖,其余结构与实施例 5 完全相同。

[0028] 实施例 7

[0029] 在实施例 6 的基础上,本实用新型优选的实施例还有,在所述袋盖的上端安装、或印制、或刺绣有标识牌,其余结构与实施例 6 完全相。

[0030] 实施例 8

[0031] 在实施例 1 至 7 中任意一项的基础上,本实用新型优选的实施例还有,所述的双切线 6 分别设置在所述裤装 1 的裤缝部位 7、腰带部位 8、袋口部位 9、口袋的周边 10,其余结构与实施例 1 至 7 中任意一项完全相。

[0032] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

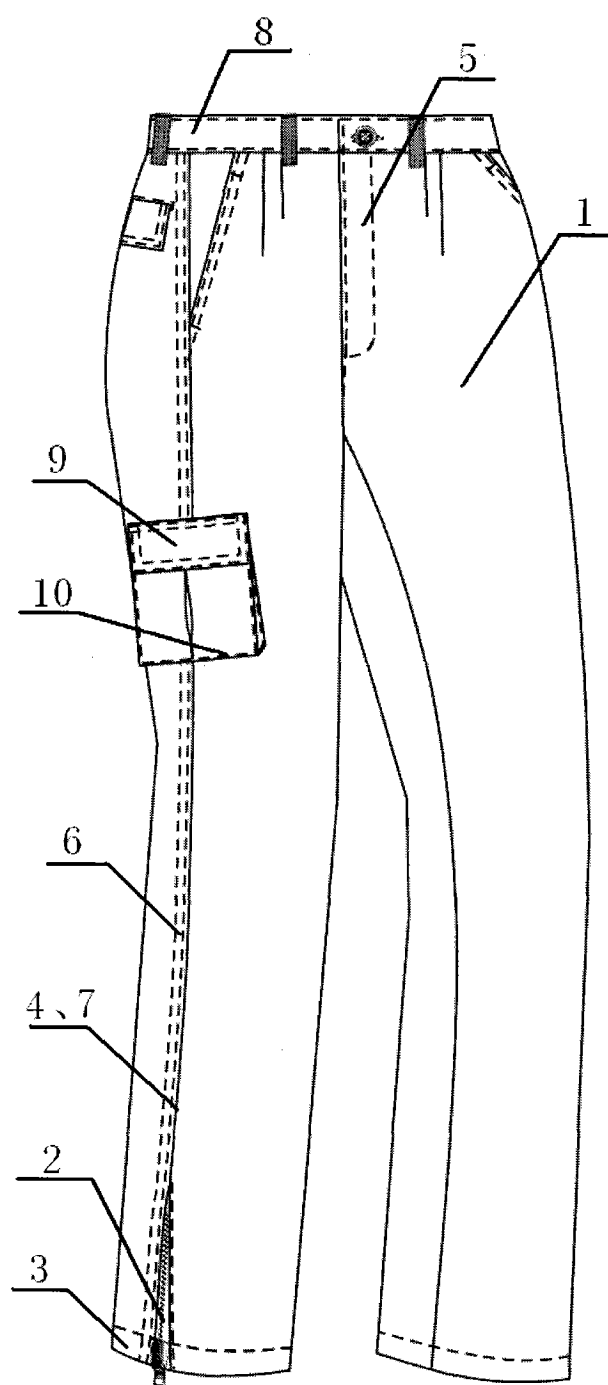


图 1