

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5006**

(51) Klasyfikacja:
08-05

(21) Numer zgłoszenia: **2507**

(22) Data zgłoszenia: **19.02.2003**

(54)

Forma do pieczenia

(30) Pierwszeństwo:

20.08.2002 (US) 29/165,958

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Dart Industries Inc., Orlando, (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2004 WUP 06/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

de Groote Jan-Hendrik, Bruksela, (BE)

PL 5006

T-60882/GR

Nr Rp. 5006

Klasa 08-05

Forma do pieczenia

Dart Industries Inc.

Orlando, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru przemysłowego : Jan-Hendrik de Groote

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 19 luty 2003r

Pierwszeństwo: 20 sierpnia 2002r (Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest forma do pieczenia.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia formę do pieczenia w widoku perspektywicznym od dołu, z boku i z tyłu, fig.2- formę do pieczenia w widoku perspektywicznym z góry, fig.3- formę do pieczenia w widoku z boku, fig.4- formę do pieczenia w widoku z drugiego boku, fig.5- formę do pieczenia w widoku z góry, a fig.6- formę do pieczenia w widoku z dołu.

Forma do pieczenia według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma postać płytki, która w widoku z góry i z dołu, ma zarys koła, przy czym w polu

powierzchni płytki znajduje się dwadzieścia dziewięć dwusegmentowych występów odchodzących ku dołowi oraz para uchwytów usytuowanych naprzeciw siebie przy krawędzi płytki. Każdy uchwyt utworzony jest jako uwypuklenie części powierzchni płytki i ma w widoku z boku zarys trójkąta rozwartokątnego. W dwusegmentowym występie, segment dolny ma kształt półkuli, a segment górny ma kształt stożka ściętego z dwunastoma wypukłościami na ścianie bocznej, spośród których trzy większe wypukłości ułożone są co 120° , zaś mniejsze wypukłości ułożone są trójkami w trzech grupach usytuowanych naprzemiennie z większymi wypukłościami, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.6.

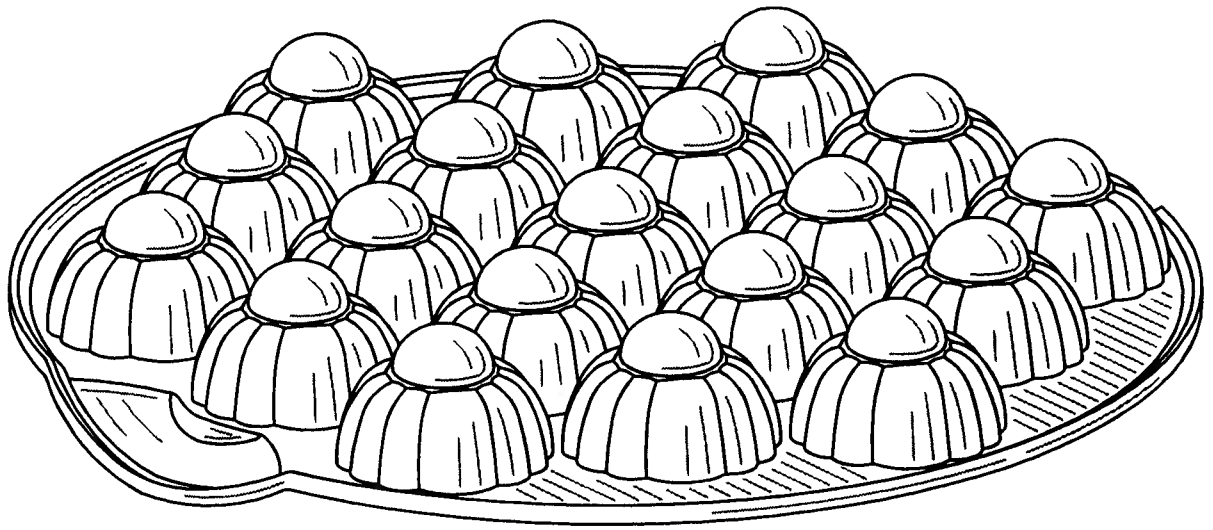


FIG. 1

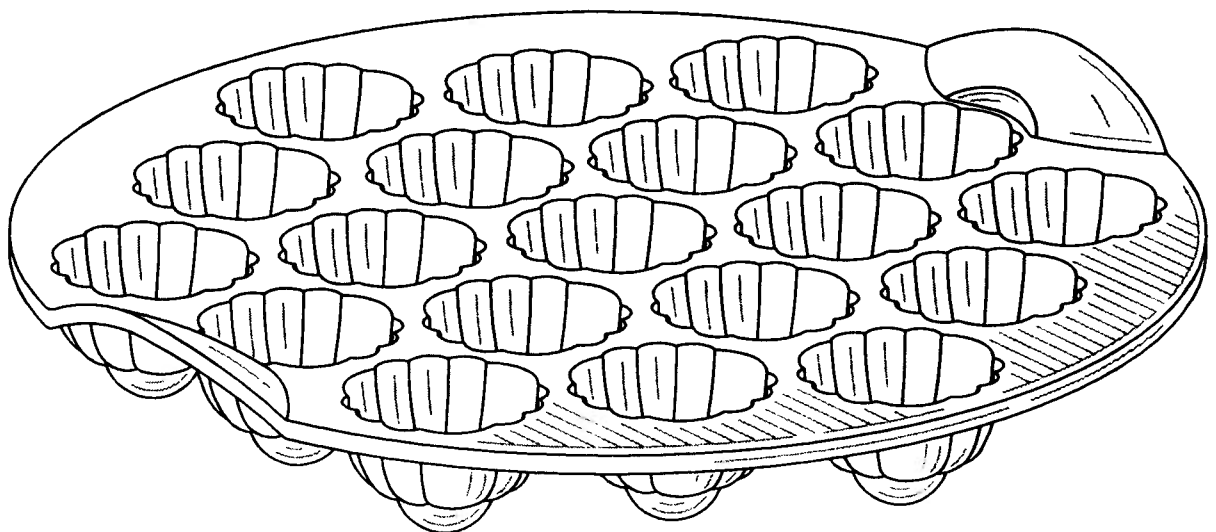


FIG. 2

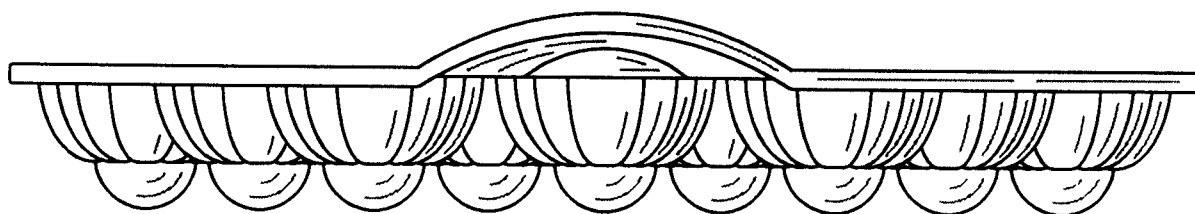


FIG. 3

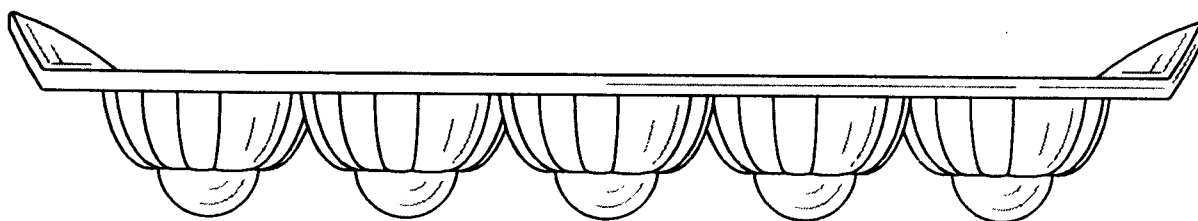


FIG. 4

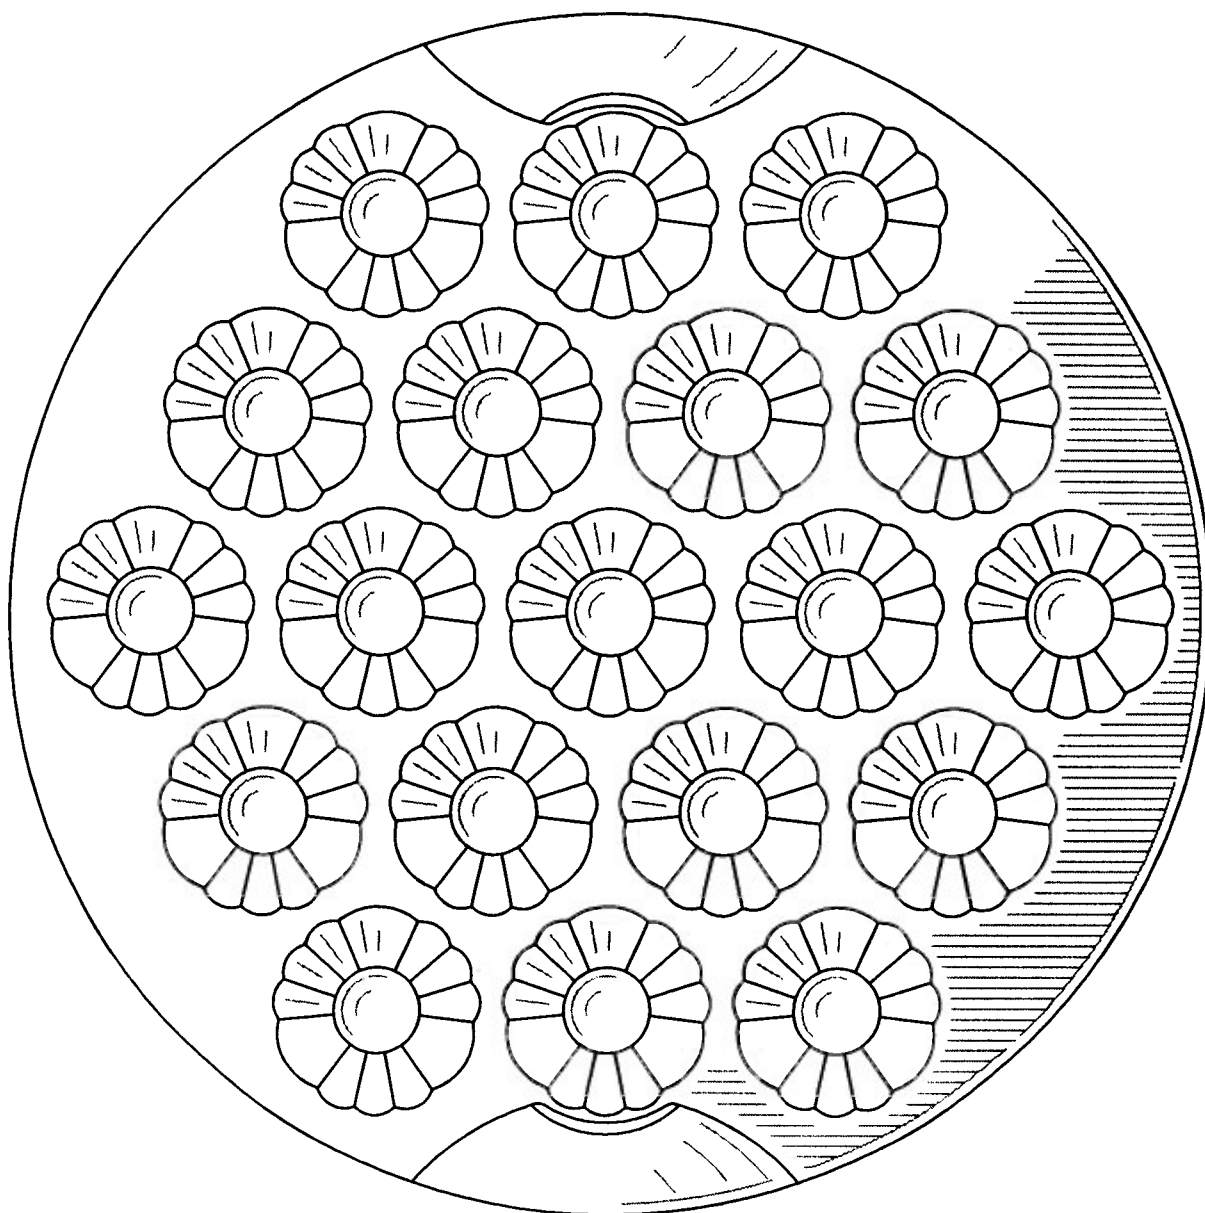


FIG. 5

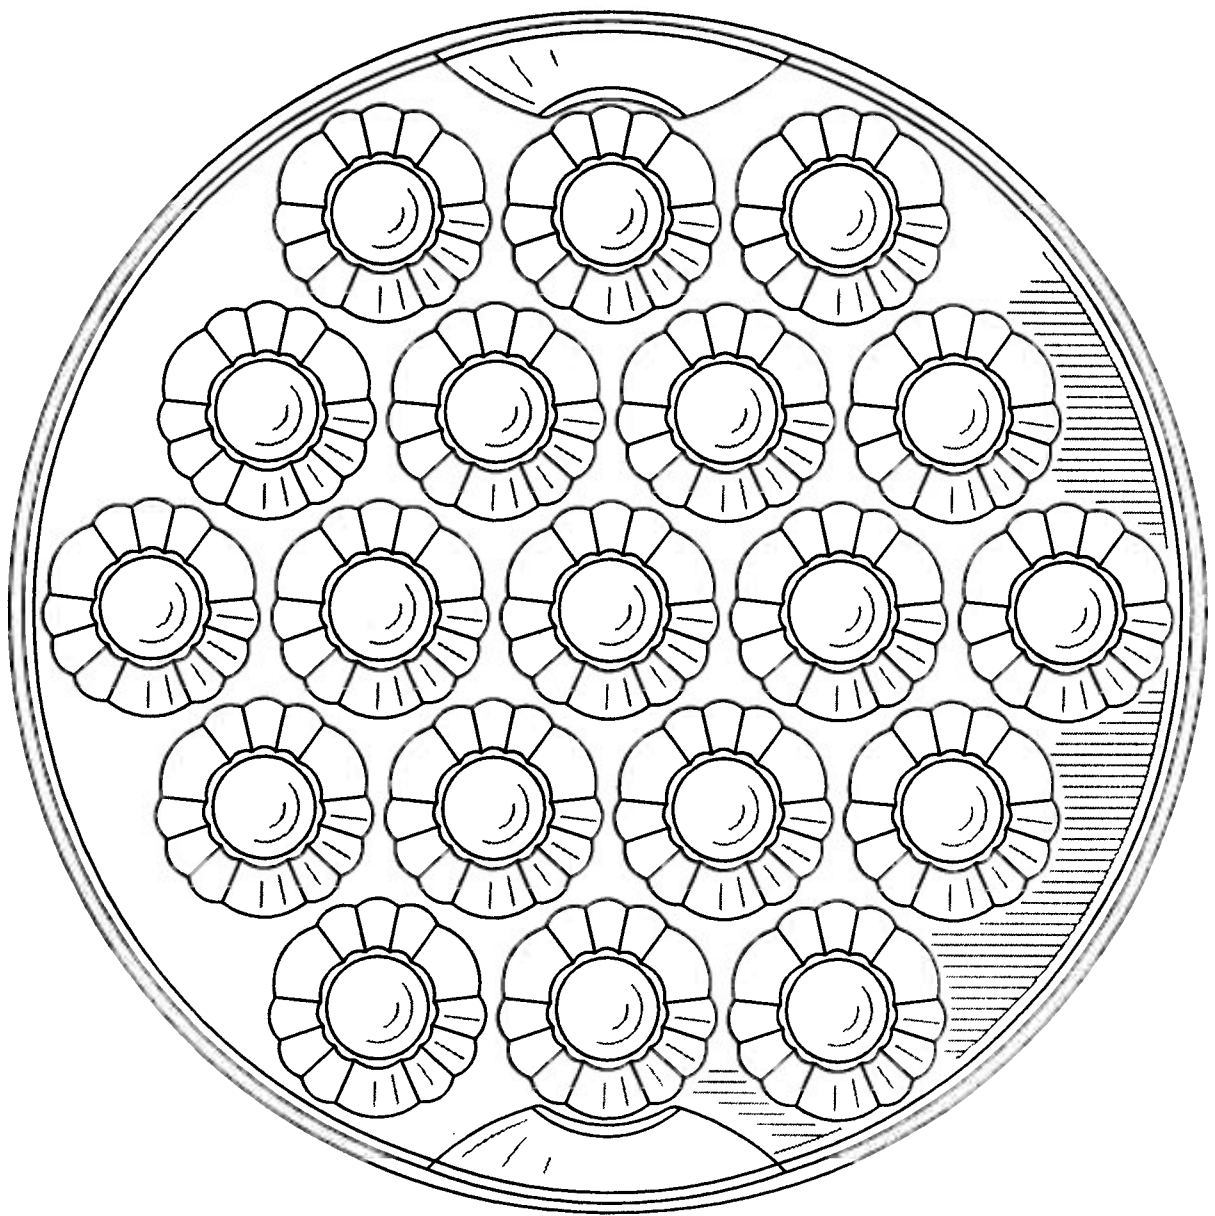


FIG. 6