

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2019-198560

(P2019-198560A)

(43) 公開日 令和1年11月21日(2019.11.21)

(51) Int.Cl.	F 1	テーマコード (参考)
A 6 3 F 7/02 (2006.01)	A 6 3 F 7/02 3 2 6 Z	2 C 0 8 8
	A 6 3 F 7/02 3 3 4	

審査請求 未請求 請求項の数 1 O L (全 469 頁)

(21) 出願番号 特願2018-96078 (P2018-96078)
 (22) 出願日 平成30年5月18日 (2018. 5. 18)

(71) 出願人 000148922
 株式会社大一商会
 愛知県北名古屋市沖村西ノ川 1 番地
 (74) 代理人 100174182
 弁理士 古田 広人
 (74) 代理人 100084227
 弁理士 今崎 一司
 (72) 発明者 市原 高明
 愛知県北名古屋市沖村西ノ川 1 番地 株式
 会社大一商会内
 (72) 発明者 坂根 渉
 愛知県北名古屋市沖村西ノ川 1 番地 株式
 会社大一商会内

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【要約】

【課題】 電磁波ノイズによる耐ノイズ性を向上することができる遊技機を提供する。

【解決手段】 フレキシブルフラットケーブル5030には、電源線と制御線とを含む複数の平型導体が平行に配置されると共に、電源線と制御線とを含む複数の平型導体のうち、電磁波ノイズの発生源と制御線との間に電源線が配置されるようになっているため、最端両側の平型導体を除く他の導体である平型導体に対して、電磁波ノイズによる耐ノイズ性を向上することができる。

【選択図】 図254

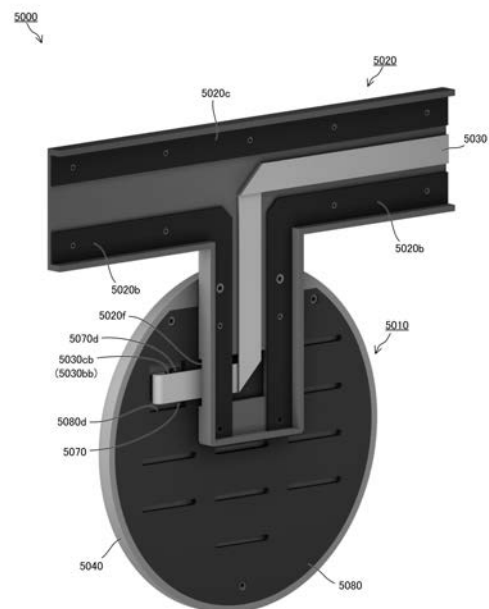

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

遊技を行う遊技機であって、
電源線と制御線とを含む複数の導体が平行に配置されて絶縁材により被覆される平面型配線部材
を備え、
前記平面型配線部材に平行に配置される前記複数の導体であって電磁波ノイズの発生源側を臨む当該平面型配線部材の幅方向における最端側の導体が電源線として配置される、
ことを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】

10

【技術分野】

【0001】

本発明は、遊技機に関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来より、遊技進行や遊技利益に関する制御を行う主制御基板、遊技の進行に伴って実行する演出に関する制御を行うサブ制御基板、画像表示装置等の表示制御を行う画像制御基板等の基板が裏側に配置されると共に、各種配線部材が引き回れている遊技機が提案されている（例えば、特許文献1）。

【先行技術文献】

20

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】特開2017-217381号公報（段落[0051]、及び図2）

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

ところで、遊技ホールの島設備から遊技機に供給される遊技球は、遊技ホールの島設備と遊技機とを循環する際に遊技球が互いに擦れ合うことで静電気を帯びるため、遊技機に引き回れる各種配線に対して遊技球からの静電放電による電磁波ノイズの対策を講ずる必要がある。

30

【0005】

本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、電磁波ノイズによる耐ノイズ性を向上することができる遊技機を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0006】

上述の目的を達成するための有効な解決手段を以下に示す。なお、必要に応じてその作用等の説明を行う。また、理解の容易のため、発明の実施の形態において対応する構成等についても適宜示すが、何ら限定されるものではない。

【0007】

（解決手段1）

40

遊技を行う遊技機であって、電源線と制御線とを含む複数の導体が平行に配置されて絶縁材により被覆される平面型配線部材を備え、前記平面型配線部材に平行に配置される前記複数の導体であって電磁波ノイズの発生源側を臨む当該平面型配線部材の幅方向における最端側の導体が電源線として配置される、ことを特徴とする遊技機。

【0008】

この遊技機では、遊技を行うことができるものであり、平面型配線部材を備えている。平面型配線部材は、電源線と制御線とを含む複数の導体が平行に配置されて絶縁材により被覆されるものである。電磁波ノイズの発生源側を臨む平面型配線部材の幅方向における最端側の導体は、電源線として配置されている。換言すると、電源線と制御線とを含む複数の導体のうち、電磁波ノイズの発生源と制御線との間に電源線が配置されている。

50

【0009】

このように、平面型配線部材には、電源線と制御線とを含む複数の導体が平行に配置されると共に、電源線と制御線とを含む複数の導体のうち、電磁波ノイズの発生源と制御線との間に電源線が配置されるようになっていたため、最端側の導体を除く他の導体に対して、電磁波ノイズによる耐ノイズ性を向上することができる。したがって、電磁波ノイズによる耐ノイズ性を向上することができる。

【0010】

本実施形態では、例えば、図1のパチンコ機1が遊技機に相当し、図254のフレキシブルフラットケーブル5030が平面型配線部材に相当する。

【0011】

10

(解決手段2)

解決手段1に記載の遊技機であって、前記遊技機は、回胴式遊技機であることを特徴とする遊技機。

【0012】

本発明の遊技機において、遊技機が回胴式遊技機であるため、回胴式遊技機において、解決手段1の作用効果が得られる。回胴式遊技機の基本構成としては、複数の図柄情報からなる図柄情報列（例えば、複数の図柄情報を付した複数のリール列）を変動表示した後に、図柄情報の表示結果を停止表示する変動表示手段を備えると共に、始動用操作手段（例えば、始動レバー）の操作に基づいて図柄情報の変動表示を開始し、停止用操作手段（例えば、停止ボタン）の操作あるいは所定時間の経過に基づいて図柄情報の変動表示を停止する。そして、図柄情報が予め定めた特定表示態様となることを条件として利益付与状態（大当り遊技状態）を発生させる利益付与状態発生手段を備えると共に、遊技媒体としてメダルが使用され、利益付与状態の発生時に多量のメダルが払い出されるように構成されたものである。

20

【0013】

(解決手段3)

解決手段1に記載の遊技機であって、前記遊技機は、パチンコ遊技機と回胴式遊技機とを融合させた融合遊技機であることを特徴とする遊技機。

【0014】

本発明の遊技機において、遊技機がパチンコ遊技機と回胴式遊技機とを融合させた融合遊技機であるため、パチンコ遊技機と回胴式遊技機とを融合させた融合遊技機において、解決手段1の作用効果が得られる。パチンコ遊技機と回胴式遊技機とを融合させた融合遊技機の基本構成としては、複数の図柄情報からなる図柄情報列（例えば、複数の図柄を付した複数のリール列）を変動表示した後に、図柄情報の表示結果を停止表示する変動表示手段を備えると共に、始動用操作手段（例えば、始動レバー）の操作に基づいて図柄情報の変動表示を開始し、停止用操作手段（例えば、停止ボタン）の操作あるいは所定時間の経過に基づいて図柄情報の変動表示を停止する。そして、図柄情報が予め定めた特定表示態様となることを条件として利益付与状態（大当り遊技状態）を発生させる利益付与状態発生手段を備えると共に、遊技媒体として遊技球が使用され、利益付与状態の発生時に多量の遊技球が払い出されるように構成されたものである。

30

40

【発明の効果】

【0015】

本発明の遊技機においては、電磁波ノイズによる耐ノイズ性を向上することができる。

【図面の簡単な説明】

【0016】

【図1】本発明の一実施形態であるパチンコ機の正面図である。

【図2】パチンコ機の右側面図である。

【図3】パチンコ機の左側面図である。

【図4】パチンコ機の背面図である。

【図5】パチンコ機を右前から見た斜視図である。

50

【図 6】パチンコ機を左前から見た斜視図である。

【図 7】パチンコ機を後ろから見た斜視図である。

【図 8】演出操作ユニットの押圧操作部が上昇位置の時のパチンコ機の正面図である。

【図 9】演出操作ユニットの押圧操作部が上昇位置の時のパチンコ機を右前から見た斜視図である。

【図 10】本体枠から扉枠を開放させると共に、外枠から本体枠を開放させた状態で前から見たパチンコ機の斜視図である。

【図 11】パチンコ機を扉枠、遊技盤、本体枠、及び外枠に分解して前から見た分解斜視図である。

【図 12】パチンコ機を扉枠、遊技盤、本体枠、及び外枠に分解して後ろから見た分解斜視図である。 10

【図 13】パチンコ機における外枠の正面図である。

【図 14】外枠の背面図である。

【図 15】外枠の右側面図である。

【図 16】外枠を前から見た斜視図である。

【図 17】外枠を後ろから見た斜視図である。

【図 18】外枠を主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。

【図 19】外枠の外枠左組立体及び外枠右組立体を夫々分解して前から見た分解斜視図である。

【図 20】外枠の外枠下組立体を分解して前から見た分解斜視図である。 20

【図 21】(a)は外枠の外枠上ヒンジ組立体を分解して前上から見た分解斜視図であり、(b)は(a)を前下から見た分解斜視図である。

【図 22】パチンコ機における扉枠の正面図である。

【図 23】扉枠の背面図である。

【図 24】扉枠の左側面図である。

【図 25】扉枠の右側面図である。

【図 26】扉枠を右前から見た斜視図である。

【図 27】扉枠を左前から見た斜視図である。

【図 28】扉枠を後ろから見た斜視図である。

【図 29】扉枠を主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。 30

【図 30】扉枠を主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図 31】(a)は扉枠の扉枠ベースユニットを前から見た斜視図であり、(b)は扉枠ベースユニットを後ろから見た斜視図である。

【図 32】扉枠ベースユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。

【図 33】扉枠ベースユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図 34】(a)は扉枠ベースユニットの球送給ユニットを前から見た斜視図であり、(b)は球送給ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図 35】(a)は球送給ユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、(b)は球送給ユニットの後ケースと不正防止部材を外して後から見た分解斜視図である。 40

【図 36】(a)は扉枠ベースユニットのファールカバーユニットを前から見た斜視図であり、(b)はファールカバーユニットを後ろから見た斜視図である。

【図 37】蓋部材を外した状態のファールカバーユニットの正面図である。

【図 38】(a)は扉枠におけるハンドルユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、(b)はハンドルユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図 39】扉枠の皿ユニットを見た斜視図である。

【図 40】皿ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図 41】皿ユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。

【図 42】皿ユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。 50

【図 4 3】皿ユニットにおける皿ベースユニットを前から見た斜視図である。
【図 4 4】皿ユニットにおける皿ベースユニットを後ろから見た斜視図である。
【図 4 5】皿ベースユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。
【図 4 6】皿ベースユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。

。【図 4 7】皿ユニットにおける皿装飾ユニットを前から見た斜視図である。
【図 4 8】皿装飾ユニットを後ろから見た斜視図である。
【図 4 9】皿装飾ユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。
【図 5 0】皿装飾ユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。
【図 5 1】皿ユニットにおける演出操作ユニットを演出操作部ボタンユニットの進退

10

方向から見た平面図である。

【図 5 2】（a）は演出操作ユニットを前から見た斜視図であり、（b）は演出操作ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図 5 3】演出操作ユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。

【図 5 4】演出操作ユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。

。

【図 5 5】（a）は演出操作ユニットの演出操作リングを上前から見た斜視図であり、（b）は演出操作リングを下前から見た斜視図である。

【図 5 6】（a）は演出操作リングを分解して上前から見た分解斜視図であり、（b）は演出操作リングを分解して下前から見た分解斜視図である。

20

【図 5 7】（a）は演出操作ユニットの回転駆動ユニットを前から見た斜視図であり、（b）は回転駆動ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図 5 8】回転駆動ユニットを分解して右前から見た分解斜視図である。

【図 5 9】回転駆動ユニットを分解して左前から見た分解斜視図である。

【図 6 0】演出操作ユニットの演出操作ボタンユニットを分解して前上から見た分解斜視図である。

【図 6 1】演出操作ボタンユニットを分解して前下から見た分解斜視図である。

【図 6 2】（a）は押圧操作部が下降位置の時の演出操作ボタンユニットの断面図であり、（b）押圧操作部が上昇位置の時の演出操作ボタンユニットの断面図である。

【図 6 3】演出操作ユニットの左側面図において演出操作リングと回転駆動ユニットとの関係を示す説明図である。

30

【図 6 4】演出操作ユニットを押圧操作部の押圧方向から見た平面図において演出操作リングと演出操作リング装飾基板との関係を示す説明図である。

【図 6 5】（a）は通常の状態を示す皿ユニットの正面図であり、（b）は押圧操作部が上昇位置の時の皿ユニットの正面図であり、（c）は押圧操作部の中央押圧操作部を押圧した時の皿ユニットの正面図である。

【図 6 6】（a）は扉枠の扉枠左サイドユニットを前から見た斜視図であり、（b）は扉枠左サイドユニットを後ろから見た斜視図である。

【図 6 7】扉枠左サイドユニットを分解して前から見た分解斜視図である。

【図 6 8】扉枠左サイドユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。

40

【図 6 9】（a）は扉枠の扉枠右サイドユニットを前から見た斜視図であり、（b）は扉枠右サイドユニットを後ろから見た斜視図である。

【図 7 0】扉枠右サイドユニットを分解して前から見た分解斜視図である。

【図 7 1】扉枠右サイドユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図 7 2】（a）は扉枠における扉枠トップユニットを前から見た斜視図であり、（b）は扉枠トップユニットを後ろから見た斜視図であり、（c）はトップ下カバーを外した状態で示す扉枠トップユニットの底面図である。

【図 7 3】扉枠トップユニットを分解して前上から見た分解斜視図である。

【図 7 4】扉枠トップユニットを分解して前下から見た分解斜視図である。

【図 7 5】各装飾基板と共に示す扉枠の正面図である。

50

- 【図 7 6】パチンコ機における本体枠の正面図である。
- 【図 7 7】パチンコ機における本体枠の背面図である。
- 【図 7 8】本体枠を右前から見た斜視図である。
- 【図 7 9】本体枠を左前から見た斜視図である。
- 【図 8 0】本体枠を後ろから見た斜視図である。
- 【図 8 1】本体枠を主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。
- 【図 8 2】本体枠を主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。
- 【図 8 3】(a) は本体枠における正面左下隅を示す拡大斜視図であり、(b) は本体枠に対して扉枠を開いた時の本体枠の正面左下隅を示す拡大斜視図である。
- 【図 8 4】(a) ~ (c) は本体枠に対する扉枠の開閉時における本体枠の接続ケーブル案内部材の動作を示す説明図である。 10
- 【図 8 5】(a) は本体枠における球発射装置を前から見た斜視図であり、(b) は球発射装置を後ろから見た斜視図である。
- 【図 8 6】(a) は本体枠の払出ベースユニットを前から見た斜視図であり、(b) は払出ベースユニットを後ろから見た斜視図である。
- 【図 8 7】(a) は本体枠における払出ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は払出ユニットを後ろから見た斜視図である。
- 【図 8 8】(a) は払出ユニットを主な構成毎に分解して前から見た分解斜視図であり、(b) は払出ユニットを主な構成毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。
- 【図 8 9】払出ユニットの払出装置を払出羽根の前後方向中央で切断した背面断面図である。 20
- 【図 9 0】(a) は球抜可動片が開状態の時に払出装置を払出羽根の前後方向中央で切断した背面断面図であり、(b) は(a)におけるA-A線で切断した断面図である。
- 【図 9 1】扉枠のファールカバーユニットと下部満タン球経路ユニットとの関係を示す説明図である。
- 【図 9 2】本体枠における遊技球の流れを示す説明図である。
- 【図 9 3】(a) は本体枠の基板ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は基板ユニットを後ろから見た斜視図である。
- 【図 9 4】基板ユニットを後ろ下から見た斜視図である。 30
- 【図 9 5】基板ユニットを主な構成毎に分解して前から見た分解斜視図である。
- 【図 9 6】基板ユニットを主な構成毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。
- 【図 9 7】左右方向中央で切断したパチンコ機の下部を示す拡大側面断面図である。
- 【図 9 8】(a) は本体枠の施錠ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は施錠ユニットを後ろから見た斜視図である。
- 【図 9 9】(a) は本体枠の平面図であり、(b) は(a)におけるB-B線で切断した断面図である。
- 【図 1 0 0】本体枠を後ろから見た斜視図において上部を拡大して示す拡大図である。
- 【図 1 0 1】(a) は球タンクにタンクレール等を組立てた状態で前上から見た斜視図であり、(b) は(a)を前下から見た斜視図である。 40
- 【図 1 0 2】図 1 0 1 (a) を分解して前から見た分解斜視図である。
- 【図 1 0 3】本体枠上部における球タンクから溢れた遊技球が流通する領域を示す説明図である。
- 【図 1 0 4】本体枠上部における球タンクから溢れた遊技球の流れを示す説明図である。
- 【図 1 0 5】本体枠上部における迂回通路への遊技球の流れを示す説明図である。
- 【図 1 0 6】本体枠をヒンジ側の後ろから見た斜視図においてタンクレール付近を拡大して示す拡大図である。
- 【図 1 0 7】パチンコ機において前構成部材、遊技パネル、及び表ユニット等を不透 50

明にした遊技盤の正面図である。

【図108】図107の遊技盤を右前から見た斜視図である。

【図109】図107の遊技盤を左前から見た斜視図である。

【図110】遊技盤を後ろから見た斜視図である。

【図111】前構成部材、遊技パネル、及び表ユニット等を透明にした状態の遊技盤の正面図である。

【図112】遊技盤を主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。

【図113】遊技盤を主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図114】図107におけるC-C線で切断した断面図である。

【図115】遊技パネルの面と平行に表ユニットを切断して遊技球が流通する遊技領域内と障害釘とを現した状態で示す遊技盤の正面図である。

10

【図116】(a)は遊技盤における前構成部材及び遊技パネルを前から見た斜視図であり、(b)は前構成部材及び遊技パネルを後ろから見た斜視図である。

【図117】(a)は遊技盤における表ユニットを前から見た斜視図であり、(b)は遊技盤における表ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図118】(a)は表ユニットにおける始動口ユニットとサイドユニットを前から見た斜視図であり、(b)は表ユニットにおける始動口ユニットとサイドユニットを後ろから見た斜視図であり、(c)は始動口ユニットの左側面図であり(d)はサイドユニットの左側面図である。

20

【図119】一般入賞口の前面の傾斜と、開状態の時の可変入賞口の扉部材の傾斜とを比較した説明図である。

【図120】遊技盤における始動口ユニット及びサイドユニットの部位を示す拡大正面図である。

【図121】(a)は表ユニットにおける第一アタッカユニットを前から見た斜視図であり、(b)は表ユニットにおける第一アタッカユニットを後ろから見た斜視図である。

【図122】第一アタッカユニットを分解して前から見た分解斜視図である。

【図123】第一アタッカユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図124】第一アタッカユニットにおける第一大入賞口扉の動きを左側面から示す説明図である。

30

【図125】第一アタッカユニットにおける遊技球の通路を断面で示す説明図である。

【図126】(a)は表ユニットのセンター役物を前から見た斜視図であり、(b)は表ユニットのセンター役物を後ろから見た斜視図である。

【図127】センター役物の正面図である。

【図128】(a)は表ユニットにおける第二アタッカユニット、サイド右中ユニット、及びゲート部材を前から見た斜視図であり、(b)は表ユニットにおける第二アタッカユニット、サイド右中ユニット、及びゲート部材を後ろから見た斜視図である。

40

【図129】第二アタッカユニット及びサイド右中ユニットにおける遊技球の通路を断面で示す説明図である。

【図130】図115において遊技領域内の右部を拡大した説明図である。

【図131】遊技盤における裏ユニットを前から見た斜視図である。

【図132】遊技盤における裏ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図133】裏ユニットを主な構成毎に分解して前から見た分解斜視図である。

【図134】裏ユニットを主な構成毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図135】扉枠を透明にした状態で遊技盤の左上隅を拡大して示すパチンコ機の正面図である。

【図136】(a)は裏ユニットにおける裏誘導ユニットを前から見た斜視図であり、(b)は裏ユニットにおける裏誘導ユニットを後ろから見た斜視図である。

50

【図 1 3 7】 (a) は裏ユニットにおける裏後演出ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は裏ユニットにおける裏後演出ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図 1 3 8】 裏後演出ユニットを分解して前から見た分解斜視図である。

【図 1 3 9】 裏後演出ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図 1 4 0】 裏後演出ユニットの可動構成を正面から示す説明図である。

【図 1 4 1】 裏後演出ユニットの動きを示す説明図である。

【図 1 4 2】 裏後可動装飾体を裏後装飾基板と共に示す正面図である。

【図 1 4 3】 (a) は図 1 4 2 における D-D 線で切断した断面図であり、(b) は図 1 4 2 における E-E 線で切断した断面図である。

【図 1 4 4】 (a) は裏後可動装飾体を前から見た斜視図であり、(b) は裏後可動装飾体を後ろから見た斜視図である。

10

【図 1 4 5】 裏後可動装飾体を分解して前から見た分解斜視図である。

【図 1 4 6】 裏後可動装飾体を分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図 1 4 7】 裏後可動装飾体の一部を拡大して示す正面図である。

【図 1 4 8】 図 1 4 7 の正面図に導光放射板と裏後装飾基板とを破線で示す説明図である。

【図 1 4 9】 (a) は裏後可動装飾体における装飾体の一部を示す正面図であり、(b) は (a) の装飾体と同じ部位における装飾シートの一部を示す正面図であり、(c) は (a) の装飾体と同じ部位における導光放射板と裏後装飾基板の一部を示す正面図である。

20

【図 1 5 0】 図 1 4 3 (a) の上部を拡大して示す拡大断面図である。

【図 1 5 1】 図 1 5 0 の断面図を分解して示す分解図である。

【図 1 5 2】 裏後可動装飾体の正面の一部を拡大して装飾体及び装飾シートによる装飾と導光放射板及び裏後装飾基板との関係を示す説明図である。

【図 1 5 3】 (a) は第一 L E D の部位における導光放射板と裏後装飾基板との関係を断面で示す説明図であり、(b) は第一 L E D の光軸上に第二 L E D が位置している部位における導光放射板の作用を正面から示す説明図であり、(c) は装飾体及び装飾シートにおける第二装飾部に対する導光放射板の L E D 収容部及び裏後装飾基板の第一 L E D の配置例を正面から示す説明図である。

【図 1 5 4】 裏後装飾基板の一部を拡大して回路パターンの銅箔と共に示す正面図である。

30

【図 1 5 5】 (a) は裏後装飾基板の正面図であり、(b) は裏後装飾基板の背面図である。

【図 1 5 6】 (a) は裏後可動装飾体における装飾体の一部を示す拡大断面図であり、(b) は (a) とは異なる形態の金属装飾部を有した装飾体の一部を示す拡大断面図であり、(c) は (a) 及び (b) とは更に異なる形態の金属装飾部を有した装飾体の一部を示す拡大断面図である。

【図 1 5 7】 (a) は図 1 4 2 の裏後可動装飾体とは異なる第二実施形態の裏後可動装飾体の構成を断面で示す説明図であり、(b) は第三実施形態の裏後可動装飾体の構成を断面で示す説明図であり、(c) は第四実施形態の裏後可動装飾体の構成を断面で示す説明図である。

40

【図 1 5 8】 (a) は裏ユニットにおける裏下左演出ユニット及び裏下右演出ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は裏ユニットにおける裏下左演出ユニット及び裏下右演出ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図 1 5 9】 裏下左演出ユニット及び裏下右演出ユニットを分解して前から見た分解斜視図である。

【図 1 6 0】 裏下左演出ユニット及び裏下右演出ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図 1 6 1】 裏下左演出ユニット及び裏下右演出ユニットの可動構成を正面から示す説明図である。

50

【図 1 6 2】 (a) は裏ユニットにおける裏下中演出ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は裏ユニットにおける裏下中演出ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図 1 6 3】 裏下中演出ユニットの裏下中昇降機構を分解して前から見た分解斜視図である。

【図 1 6 4】 裏下中演出ユニットの裏下中昇降機構を分解して前から見た分解斜視図である。

【図 1 6 5】 裏下中演出ユニットの裏下中装飾体ユニットを分解して前から見た分解斜視図である。

【図 1 6 6】 裏下中演出ユニットの裏下中装飾体ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。

10

【図 1 6 7】 裏下中演出ユニットにおける裏下中昇降機構による裏下中装飾体ユニットの昇降を示す説明図である。

【図 1 6 8】 (a) は裏下中演出ユニットにおける裏下中装飾体ユニットの裏下中回転装飾体の回転にかかる構成を正面から示す説明図であり、(b) は裏下中回転装飾体の停止位置と各検知センサとの関係を表で示す説明図である。

【図 1 6 9】 裏下中演出ユニットにおける裏下中装飾体ユニットの L E D の配置を正面から示す説明図である。

【図 1 7 0】 (a) は裏ユニットにおける裏上演出ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は裏ユニットにおける裏上演出ユニットを後ろから見た斜視図である。

20

【図 1 7 1】 裏上演出ユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。

【図 1 7 2】 裏上演出ユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図 1 7 3】 裏上演出ユニットにおける裏上昇降装飾体ユニットを分解して前から見た分解斜視図である。

【図 1 7 4】 裏ユニットにおける裏上昇降装飾体ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図 1 7 5】 裏上演出ユニットにおける裏上前回転装飾体の回転機構を正面から示す説明図である。

30

【図 1 7 6】 (a) は裏上演出ユニットにおける裏上昇降装飾体ユニットの昇降機構を正面から示す説明図であり、(b) は裏上昇降装飾体ユニットを出現位置へ移動させた状態で裏上昇降装飾体ユニットの昇降機構と裏上後回転装飾体の回転機構とを正面から示す説明図である。

【図 1 7 7】 裏上演出ユニットにおいて裏上昇降装飾体ユニットを出現位置へ移動させた状態で装飾基板を正面から示す説明図である。

【図 1 7 8】 (a) は裏ユニットにおける裏後左演出ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は裏ユニットにおける裏後左演出ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図 1 7 9】 裏後左演出ユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。

40

【図 1 8 0】 裏後左演出ユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図 1 8 1】 裏後左演出ユニットの裏後左装飾体ユニットを分解して前から見た分解斜視図である。

【図 1 8 2】 裏後左演出ユニットの裏後左装飾体ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図 1 8 3】 裏後左演出ユニットの可動機構を正面から示す説明図である。

【図 1 8 4】 裏後左演出ユニットにおける裏後左装飾体ユニットの動きを示す説明図である。

50

【図185】(a)は裏ユニットにおける裏後右演出ユニットを前から見た斜視図であり、(b)は裏ユニットにおける裏後右演出ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図186】裏後右演出ユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。

【図187】裏後右演出ユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図188】裏後右演出ユニットの裏後右装飾体ユニットを分解して前から見た分解斜視図である。

【図189】裏後右演出ユニットの裏後右装飾体ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。

10

【図190】裏後右演出ユニットの可動機構を正面から示す説明図である。

【図191】裏後右演出ユニットにおける裏後右装飾体ユニットの動きを示す説明図である。

【図192】(a)は裏ユニットにおける裏前左演出ユニットを前から見た斜視図であり、(b)は裏ユニットにおける裏前左演出ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図193】裏前左演出ユニットにおける一つの裏前左装飾体ユニットを分解して前から見た分解斜視図である。

【図194】裏前左演出ユニットにおける一つの裏前左装飾体ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。

20

【図195】(a)は裏前左演出ユニットにおいてシャッター群を閉状態で示す正面図であり、(b)は裏前左演出ユニットにおいてシャッター群を開状態で示す正面図である。

【図196】(a)は裏ユニットにおける裏前右演出ユニットを前から見た斜視図であり、(b)は裏ユニットにおける裏前右演出ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図197】裏前右演出ユニットにおける一つの裏前右装飾体ユニットを分解して前から見た分解斜視図である。

【図198】裏前右演出ユニットにおける一つの裏前右装飾体ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。

30

【図199】(a)は裏前右演出ユニットにおいてシャッター群を閉状態で示す正面図であり、(b)は裏前右演出ユニットにおいてシャッター群を開状態で示す正面図である。

【図200】裏後演出ユニットの裏後可動装飾体を退避位置から出現位置へ移動させた状態で示す遊技盤の正面図である。

【図201】裏下中演出ユニットの裏下中回転装飾体を下降位置から上昇位置へ移動させた状態で示す遊技盤の正面図である。

【図202】裏上後演出ユニットの裏上後回転装飾体を退避位置から出現位置へ、裏後左演出ユニットの裏後左回転装飾体を退避位置から第一出現位置へ、及び裏後右演出ユニットの裏後右回転装飾体を退避位置から第一出現位置へ、夫々移動された状態で示す遊技盤の正面図である。

40

【図203】裏後左演出ユニットの裏後左回転装飾体を退避位置から第二出現位置へ、及び裏後右演出ユニットの裏後右回転装飾体を退避位置から第二出現位置へ、夫々移動された状態で示す遊技盤の正面図である。

【図204】裏前左演出ユニットのシャッターユニットと、裏前右演出ユニットのシャッターユニットと、を夫々閉状態から開状態にして示す遊技盤の正面図である。

【図205】裏後演出ユニットの裏後可動装飾体を退避位置から出現位置へ、裏上後演出ユニットの裏上後回転装飾体を退避位置から出現位置へ、裏後左演出ユニットの裏後左回転装飾体を退避位置から第一出現位置へ、裏後右演出ユニットの裏後右回転

50

装飾体を退避位置から第一出現位置へ、及び裏下中演出ユニットの裏下中回転装飾体を下降位置から上昇位置へ、夫々移動された状態で示す遊技盤の正面図である。

【図 2 0 6】パチンコ機の制御構成を概略で示すブロック図である。

【図 2 0 7】自立補助部材と共に示すパチンコ機の右側面図である。

【図 2 0 8】本体枠に設けられる中継基板に実装されるドロワコネクタの正面斜視図（a）であり、後面斜視図（b）である。

【図 2 0 9】本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）の各端子の半田ブリッジを防止する図（a）～（c）であり、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）と電氣的に接続される D I P タイプの小型コネクタの各端子の半田ブリッジを防止する図（d）～（f）である。

【図 2 1 0】図 2 0 9（c）の変形例を示す図（a）であり、図 2 0 9（f）の変形例を示す図（b）である。

【図 2 1 1】最終段の端子と半田逃げパターンとを所定距離だけ離間して形成する変形例を示す図である。

【図 2 1 2】本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）の各端子に施されるオーバーレジストの概略図（a）であり、（a）における X－X 線の断面の概略図（b）である。

【図 2 1 3】表面実装タイプのコネクタが実装される基板の表面（実装面）側の銅箔面の概略図（a）であり、基板の表面（実装面）の概略図（b）である。

【図 2 1 4】図 2 1 3 の続きであり、図 2 1 3（b）の A 部の拡大図であって表面実装タイプのコネクタの筐体固定ランドに施されるオーバーレジストの概略図（c）であり、（c）における Y－Y 線の断面の概略図（d）である。

【図 2 1 5】変形例における表面実装タイプのコネクタが実装される基板の表面（実装面）側の銅箔面の概略図（a）であり、基板の表面（実装面）の概略図（b）である。

【図 2 1 6】図 2 1 5 の続きであり、図 2 1 5（b）の B 部の拡大図であって表面実装タイプのコネクタの筐体固定ランドに施されるオーバーレジストの概略図（c）であり、（c）における Z－Z 線の断面の概略図（d）である。

【図 2 1 7】周辺制御ユニットの正面分解斜視図である。

【図 2 1 8】周辺制御ユニットの背面分解斜視図である。

【図 2 1 9】周辺制御ユニットの正面図である。

【図 2 2 0】ベース体に形成される断線防止リブ部の正面が周辺制御基板の裏面（ハンダ面）と当接した部分におけるベタグラウンドの形状を示す図であり、周辺制御基板の裏面（ハンダ面）の銅箔面の概略図（a）であり、周辺制御基板の裏面（ハンダ面）の概略図（b）である。

【図 2 2 1】周辺制御基板を半田槽へ流す場合にけるランドに対するレジストの形状を示す図である。

【図 2 2 2】第 2 実施形態に係る周辺制御ユニットの正面分解斜視図である。

【図 2 2 3】第 2 実施形態に係る周辺制御ユニットの背面分解斜視図である。

【図 2 2 4】第 2 実施形態に係る周辺制御ユニットの正面図である。

【図 2 2 5】第 2 実施形態に係る図 2 2 4 の X－X 線の断面図である。

【図 2 2 6】第 2 実施形態に係る図 2 2 4 の A 矢視図である。

【図 2 2 7】第 3 実施形態に係る周辺制御ユニットの正面分解斜視図である。

【図 2 2 8】第 3 実施形態に係る周辺制御ユニットの背面分解斜視図である。

【図 2 2 9】第 3 実施形態に係る図 2 2 4 の A 矢視図である。

【図 2 3 0】第 3 実施形態に係る周辺制御基板の裏面（ハンダ面）側のグラウンド（GND）と導電性弾性部材との接触を良好とする周辺制御基板の裏面（ハンダ面）側のグラウンド（GND）の取り出し方法を示す図であり、周辺制御基板の裏面（ハンダ面）の銅箔面の概略図（剥き出し例（a））、周辺制御基板の裏面（ハンダ面）の概略図（剥き出し例（b））、周辺制御基板の裏面（ハンダ面）の銅箔面の概略図（ランドを有するスルーホール複数配置した例（c））、周辺制御基板の裏面（ハンダ面）の概略図（ランドを有するスルーホール複数配置した例（d））である。

【図 2 3 1】第 4 実施形態に係る周辺制御ユニットの正面分解斜視図である。

【図 2 3 2】第 4 実施形態に係る周辺制御ユニットの背面分解斜視図である。

【図 2 3 3】第 4 実施形態に係る周辺制御基板等の取付手順を示す図である。

【図 2 3 4】第 4 実施形態に係る周辺制御基板等の表面（実装面）側の貫通孔の周囲に形成されるランドを示す図（a）、箔抜き領域を示す図（b）である。

【図 2 3 5】第 4 実施形態に係る周辺制御基板等の裏面（ハンダ面）側の貫通孔の周囲に形成されるランドを示す図（a）、ランド及びネジ止め指定記号を示す図（b）、箔抜き領域を示す図（c）である。

【図 2 3 6】第 5 実施形態に係る周辺制御ユニットの正面分解斜視図である。

【図 2 3 7】第 5 実施形態に係る周辺制御ユニットの背面分解斜視図である。

【図 2 3 8】第 5 実施形態に係る周辺制御ユニットの背面斜視図の一部を示す図（a）、導電性弾性部材が挿入された状態が分かるように周辺制御ユニットを構成するベース体の一部を同図（a）における C L 線で切り取った周辺制御ユニットの背面斜視図の一部を示す図（b）である。

【図 2 3 9】図 2 3 8 の続きであって導電性弾性部材が演出表示装置 1 6 0 0 の金属製裏蓋に押し当てられて変形した状態が分かるように周辺制御ユニットの一部を切り取った周辺制御ユニットの背面斜視図の一部を示す図（c）である。

【図 2 4 0】第 5 実施形態に係るコンタクトプローブの先端部を挿入して接触させることができる開口部を有する周辺制御ユニットを構成するカバー体の正面部分拡大図である。

【図 2 4 1】第 5 実施形態に係る特定の基板の裏面（ハンダ面）側のグラウンド（GND）と導電性弾性部材との接触を良好とする特定の基板の裏面（ハンダ面）側のグラウンド（GND）の取り出し方法を示す図であり、特定の基板の裏面（ハンダ面）の銅箔面の概略図（剥き出し例（a））、特定の基板の裏面（ハンダ面）の概略図（剥き出し例（b））、特定の基板の裏面（ハンダ面）の銅箔面の概略図（ランドを有するスルーホールを複数配置した例（c））、特定の基板の裏面（ハンダ面）の概略図（ランドを有するスルーホールの複数配置した例（d））である。

【図 2 4 2】フレキシブルフラットケーブルの正面斜視図である。

【図 2 4 3】フレキシブルフラットケーブルが演出表示装置の裏面側のコネクタと電氣的に接続された状態を示す図（a）であり、フレキシブルフラットケーブルが液晶出力基板のコネクタと電氣的に接続された状態を示す図（b）であり、（a）に示した B 部及び（b）に示した C 部の一部拡大図であってフレキシブルフラットケーブルが各コネクタと電氣的に接続された状態を切り欠き部を通して示す図（c）である。

【図 2 4 4】フレキシブルフラットケーブルが演出表示装置の裏面側のコネクタと電氣的に正常に接続されていない状態を示す図（a）であり、フレキシブルフラットケーブルが液晶出力基板のコネクタと電氣的に正常に接続されていない状態を示す図（b）である。

【図 2 4 5】中継基板のコネクタの配置を示す図（a）であり、中継基板のコネクタに対して配線やハーネスのコネクタが正常に接続された状態を示す図（b）であり、中継基板のコネクタに対して配線やハーネスのコネクタが正常に接続されていない状態を示す図（c）である。

【図 2 4 6】図 2 4 5 の変形例であり、中継基板のコネクタの配置と部位品配置線とを示す図（a）であり、中継基板のコネクタに対して配線やハーネスのコネクタが正常に接続された状態を示す図（b）であり、中継基板のコネクタに対して配線やハーネスのコネクタが正常に接続されていない状態を示す図（c）である。

【図 2 4 7】配線溝を取り付ける領域を説明する遊技盤を後ろから見た部分斜視図（a）、第 1 実施形態に係る配線溝が遊技盤の裏面側に装着された状態を示す図（b）である。

【図 2 4 8】図 2 4 7 の続きであり、第 2 実施形態に係る配線溝が遊技盤の裏面側に装着された状態を示す図（c）である。

【図 2 4 9】第 1 実施形態に係る配線溝を遊技盤の裏面側に装着された状態であって遊技盤を後ろから見た場合における各種配線の状態を示す斜視図である。

【図 2 5 0】第 1 実施形態に係る配線溝を遊技盤の裏面側に装着された状態であって遊技盤を前から見た場合における各種配線の状態を示す斜視図である。

10

20

30

40

50

【図 2 5 1】第 2 実施形態に係る配線溝を遊技盤の裏面側に装着された状態であって遊技盤を後ろから見た場合における各種配線の状態を示す斜視図である。

【図 2 5 2】第 2 実施形態に係る配線溝を遊技盤の裏面側に装着された状態であって遊技盤を前から見た場合における各種配線の状態を示す斜視図である。

【図 2 5 3】発光演出ユニットを前から見た斜視図である。

【図 2 5 4】発光演出ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図 2 5 5】発光演出ユニットを分解して前から見た分解斜視図である。

【図 2 5 6】発光演出ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図 2 5 7】LED ベアチップと導光板との配置関係を示す正面図である。

【図 2 5 8】導光板の表面に配置された拡散シートを示す正面図である。

10

【図 2 5 9】フレキシブルフラットケーブルが LED 基板のコネクタと電気的に接続された状態を示す図 (a) であり、(a) に示した Z 部の拡大図であってフレキシブルフラットケーブルの LED 基板のコネクタへの差込が正常である状態を示す図 (b) であり、(a) に示した Z 部の拡大図であってフレキシブルフラットケーブルの LED 基板のコネクタへの差込が不足する正常でない状態を示す図 (c) である。

【図 2 6 0】スロットマシンの概略斜視図である。

【発明を実施するための形態】

【0017】

[1. パチンコ機の全体構造]

本発明の一実施形態であるパチンコ機 1 について、図面を参照して詳細に説明する。まず、図 1 乃至図 12 を参照して本実施形態のパチンコ機 1 の全体構成について説明する。図 1 は本発明の一実施形態であるパチンコ機の正面図である。図 2 はパチンコ機の右側面図であり、図 3 はパチンコ機の左側面図であり、図 4 はパチンコ機の背面図である。図 5 はパチンコ機を右前から見た斜視図であり、図 6 はパチンコ機を左前から見た斜視図であり、図 7 はパチンコ機を後ろから見た斜視図である。図 8 は演出操作ユニットの押圧操作部が上昇位置の時のパチンコ機の正面図であり、図 9 は演出操作ユニットの押圧操作部が上昇位置の時のパチンコ機を右前から見た斜視図である。また、図 10 は、本体枠から扉枠を開放させると共に、外枠から本体枠を開放させた状態で前から見たパチンコ機の斜視図である。図 11 はパチンコ機を扉枠、遊技盤、本体枠、及び外枠に分解して前から見た分解斜視図であり、図 12 はパチンコ機を扉枠、遊技盤、本体枠、及び外枠に分解して後ろから見た分解斜視図である。

20

30

【0018】

本実施形態のパチンコ機 1 は、遊技ホールの島設備（図示しない）に設置される枠状の外枠 2 と、外枠 2 の前面を開閉可能に閉鎖する扉枠 3 と、扉枠 3 を開閉可能に支持していると共に外枠 2 に開閉可能に取付けられている本体枠 4 と、本体枠 4 に前側から着脱可能に取付けられると共に扉枠 3 を通して遊技者側から視認可能とされ遊技者によって遊技球 B（図 90 を参照）が打込まれる遊技領域 5 a を有した遊技盤 5 と、を備えている。

【0019】

外枠 2 は、正面視の形状が上下に延びた四角形の枠に形成されている。外枠 2 は、左右に離間しており上下に延びている外枠左組立体 10 及び外枠右組立体 20 と、外枠左組立体 10 及び外枠右組立体 20 の上端同士を連結している外枠上部材 30 と、外枠左組立体 10 及び外枠右組立体 20 の下端同士を連結している外枠下部材 40 と、外枠上部材 30 の上面左端に取付けられている外枠上ヒンジ組立体 50 と、外枠左組立体 10 の右側面下部と外枠下部材 40 の上面左端に取付けられている外枠下ヒンジ部材 60 と、を備えている。

40

【0020】

外枠 2 は、パチンコ機 1 が設置される遊技ホールの島設備に取付けられ、外枠上ヒンジ組立体 50 と外枠下ヒンジ部材 60 とによって、本体枠 4 の本体枠上ヒンジ部材 510 と本体枠下ヒンジ組立体 520 とを同軸上で回転可能に支持して、本体枠 4 を正面視左側を中心にして前方へ開閉可能に取付けるためのものである。

50

【0021】

また、扉枠3は、本体枠4を閉じた時に、外枠下組立体40が、本体枠4における基板ユニット620のスピーカユニット620aと協働して、本体枠スピーカ622のエンクロージャ624の一部を形成し、本体枠スピーカ622の後方へ出力されたサウンドを、位相反転させて前方へ放射することで、より重低音のサウンドを遊技者に聴かせることができるものである。

【0022】

扉枠3は、遊技球Bが打込まれる遊技盤5の遊技領域5aを前側から視認可能に閉鎖し、遊技領域5a内に打込むための遊技球Bを貯留すると共に、貯留している遊技球Bを遊技領域5a内へ打込むために遊技者が操作するハンドル182を備えているものである。また、扉枠3は、パチンコ機1の前面全体を装飾するものである。

10

【0023】

また、扉枠3は、ハンドル182とは別に遊技者が操作可能な演出操作部301を備えており、遊技者参加型演出が実行された際に、遊技者が演出操作部301を操作することで遊技者が演出に参加できるようになり、遊技球Bによる遊技に加えて、演出操作部301の操作によっても遊技者を楽しませることができるようになっている。

【0024】

本体枠4は、後部が外枠2の枠内に挿入可能とされると共に遊技盤5の外周を支持可能とされた枠状の本体枠ベースユニット500と、本体枠4を外枠2に対して開閉可能に取付けると共に扉枠3を開閉可能に取付けるための本体枠上ヒンジ部材510及び本体枠下ヒンジ組立体520と、本体枠ベースユニット500を補強している本体枠補強フレーム530と、遊技盤5の遊技領域5a内に遊技球Bを打込むための球発射装置540と、遊技ホールの島設備から供給される遊技球Bを受取る払出ベースユニット550と、払出ベースユニット550で受取った遊技球Bを遊技者側へ払出すための払出ユニット560と、電源基板630や払出制御基板633を有している基板ユニット620と、本体枠ベース501に取付けられた遊技盤5の後側を覆う裏カバー640と、外枠2と本体枠4、及び扉枠3と本体枠4の間を施錠する施錠ユニット650と、を備えている。

20

【0025】

本体枠4は、遊技球Bを打込むことで遊技が行われる遊技領域5aを有した遊技盤5を保持すると共に、遊技球Bを遊技者側へ払出したり、遊技に使用された遊技球Bをパチンコ機1の後方（遊技ホールの島設備側）へ排出したり、するためのものである。本体枠4は、前方が開放された箱状に形成されており、内部に前方から遊技盤5が着脱可能に収容される。また、本体枠4は、正面左辺側前端の上下において、遊技ホールの島設備に取付けられる枠状の外枠2に開閉可能に取付けられると共に、開放された前面側が閉鎖されるように扉枠3が開閉可能に取付けられる。

30

【0026】

遊技盤5は、遊技者の操作によって遊技球Bが行われる遊技領域5aと、遊技領域5aの外周を区画し外形が正面視略四角形状とされた前構成部材1000と、前構成部材1000の後側に取付けられており遊技領域5aの後端を区画する板状の遊技パネル1100と、遊技パネル1100の後側下部に取付けられている基板ホルダ1200と、基板ホルダ1200の後面に取付けられており主制御基板1310を有している主制御ユニット1300と、主制御基板1310からの制御信号に基づいて遊技状況を表示する機能表示ユニット1400と、遊技パネル1100の後側に配置されている周辺制御ユニット1500（図12を参照）と、正面視において遊技領域5aの中央に配置されており所定の演出画像を表示可能な演出表示装置1600と、遊技パネル1100の前面に取付けられる表ユニット2000と、遊技パネル1100の後面に取付けられる裏ユニット3000と、を備えている。裏ユニット3000には、遊技状態に応じて可動演出や発光演出を行うことが可能な各種の演出ユニットを備えている。

40

【0027】

遊技盤5の遊技領域5a内には、遊技球Bと当接し所定のゲージ配列で植設されている

50

複数の障害釘Nと、遊技球Bの受入れ又は通過により遊技者に対して所定の特典（例えば、所定数の遊技球Bの払出し）を付与する一般入賞口2001、第一始動口2002、ゲート部2003、第二始動口2004、第一大入賞口2005、及び第二大入賞口2006と、を備えている。障害釘Nは、遊技パネル1100の前面に植設されている。一般入賞口2001、第一始動口2002、ゲート部2003、第二始動口2004、第一大入賞口2005、及び第二大入賞口2006は、表ユニット2000に備えられている。

【0028】

遊技盤5の遊技領域5a内には、遊技者がハンドルユニット180のハンドル182を操作することで、遊技球Bを打込むことができる。これにより、遊技球Bが、遊技領域5a内の一般入賞口2001、第一始動口2002、ゲート部2003、第二始動口2004、第一大入賞口2005、及び第二大入賞口2006等に、受入れられたり通過したりするように、遊技者に対してハンドル182の打込操作を楽しませることができる。

【0029】

また、遊技盤5は、遊技領域5a内に遊技球Bを打込むことで変化する遊技状態に応じて、演出表示装置1600に所定の演出画像を表示させたり、裏後演出ユニット3100、裏下左演出ユニット3200、裏下右演出ユニット3250、裏下中演出ユニット3300、裏上演出ユニット3400、裏後左演出ユニット3500、裏後右演出ユニット3600、裏前左演出ユニット3700、裏前右演出ユニット3800、等により発光演出や可動演出等を行わせたりして、遊技者を楽しませることができる。

【0030】

[2. 外枠の全体構成]

パチンコ機1の外枠2について、図13乃至図18を参照して説明する。図13はパチンコ機における外枠の正面図であり、図14は外枠の背面図であり、図15は外枠の右側面図である。また、図16は外枠を前から見た斜視図であり、図17は外枠を後ろから見た斜視図である。図18は、外枠を主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。外枠2は、遊技ホール等のパチンコ機1が設置される島設備（図示は省略）に取付けられるものである。外枠2は、正面視の形状が上下に延びた四角形の枠に形成されている。

【0031】

外枠2は、図示するように、左右に離間しており上下に延びている外枠左組立体10及び外枠右組立体20と、外枠左組立体10及び外枠右組立体20の上端同士を連結している外枠上部材30と、外枠左組立体10及び外枠右組立体20の下端同士を連結している外枠下組立体40と、外枠上部材30の上面左端に取付けられている外枠上ヒンジ組立体50と、外枠左組立体10の右側面下部と外枠下組立体40の上面左端に取付けられている外枠下ヒンジ部材60と、を備えている。

【0032】

外枠2は、本体枠4を閉じた時に、外枠下組立体40が、本体枠4における基板ユニット620のスピーカユニット620aと協働して、本体枠スピーカ622のエンクロージャ624の一部を形成していると共に、本体枠スピーカ622の後方へ出力されたサウンドを、位相反転させて前方へ放射することができるものである。

【0033】

外枠2は、外枠上ヒンジ組立体50が、本体枠4の本体枠上ヒンジ部材510を着脱可能に支持することができる。外枠2は、外枠上ヒンジ組立体50と外枠下ヒンジ部材60とによって、本体枠4の本体枠上ヒンジ部材510と本体枠下ヒンジ組立体520とを同軸上で回転可能に支持することができ、本体枠4を正面視左側を中心にして前方へ開閉可能に取付けることができる。

【0034】

[2-1. 外枠左組立体及び外枠右組立体]

外枠2の外枠左組立体10及び外枠右組立体20について、主に図19を参照して詳細に説明する。図19は、外枠の外枠左組立体及び外枠右組立体を夫々分解して前から見た分解斜視図である。外枠2の外枠左組立体10及び外枠右組立体20は、夫々が上下に延

びており、互いに左右に離間して配置されている。外枠左組立体 10 及び外枠右組立体 20 は、本体枠 4 の本体枠上ヒンジ部材 510 及び本体枠下ヒンジ組立体 520 を同軸上で回転可能に支持して、外枠 2 に対して本体枠 4 を開閉可能に取付けるためのものである。

【0035】

まず、外枠左組立体 10 は、前後方向が一定の幅（奥行）で上下に延びている外枠左部材 11 と、外枠左部材 11 の右側面上端に取付けられている左上連結部材 12 と、外枠左部材 11 の右側面下端に取付けられている左下連結部材 13 と、を備えている。

【0036】

外枠左部材 11 は、一定の断面形状で上下に延びており、アルミ合金の押出型材によって形成されている。外枠左部材 11 は、左側面における前後方向を三等分したうちの後側の部位において平坦状に右方へ窪んでいる凹部 11a と、右側面における凹部 11a とは反対側の部位から右方へ膨出している膨出部 11b と、膨出部 11b を上下に貫通している空洞部 11c と、を備えている。外枠左部材 11 は、凹部 11a や膨出部 11b によって、強度・剛性が高められていると共に、空洞部 11c によって、重量が軽減されている。

10

【0037】

また、外枠左部材 11 は、左右両側面において、上下に延びた複数の溝が形成されている。左側面の複数の溝は、V 字状に形成されており、右側面の複数の溝は、半円形状に形成されている。外枠左部材 11 は、後述する外枠右組立体 20 の外枠右部材 21 と左右対称形状に形成されている。

20

【0038】

左上連結部材 12 は、外枠左部材 11 の上端と外枠上部材 30 の左端とを連結するためのものである。左上連結部材 12 は、水平に延びた平板状の水平固定部 12a と、水平固定部 12a の左辺における前後方向の中間から上方へ延出している平板状の上横固定部 12b と、水平固定部 12a の左辺における上横固定部 12b の前後両側から下方へ延出している平板状の一对の下横固定部 12c と、を備えている。左上連結部材 12 は、平板状の金属板を屈曲させて形成されている。

【0039】

左上連結部材 12 は、後側の下横固定部 12c を外枠左部材 11 の空洞部 11c 内に挿入させると共に、水平固定部 12a を外枠左部材 11 の上端に当接させ、更に、前側及び後側の下横固定部 12c を外枠左部材 11 の右側面に当接させた状態で、外枠左部材 11 の左側面の外側から下横固定部 12c にビスを掘り込むことで、外枠左部材 11 に取付けられる。また、左上連結部材 12 は、水平固定部 12a を外枠上部材 30 の左端側の下面に当接させると共に、上横固定部 12b を外枠上部材 30 の左側面の切欠部 30a 内に挿入させた状態で、水平固定部 12a 及び上横固定部 12b を通して外枠上部材 30 にビスを掘り込むことで、外枠上部材 30 に取付けられる。

30

【0040】

左下連結部材 13 は、外枠左部材 11 の下端と外枠下組立体 40（外枠下部材 41）の左端とを連結するためのものである。左下連結部材 13 は、水平に延びた平板状の水平固定部 13a と、水平固定部 13a の左辺から上方へ延出していると共に水平固定部 13a よりも後方へ延出している平板状の上横固定部 13b と、上横固定部 13b の下辺における水平固定部よりも後側の部位から下方へ延出している平板状の下横固定部 13c と、上横固定部 13b の後辺から右方へ短く延出している平板状の当接部 13d と、を備えている。左下連結部材 13 は、平板状の金属板を屈曲させて形成されている。

40

【0041】

左下連結部材 13 は、当接部 13d の後面を外枠左部材 11 の膨出部 11b の前面に当接させると共に、上横固定部 13b の左側面を外枠左部材 11 の右側面に当接させ、水平固定部 13a の下面を外枠左部材 11 の下端と一致させた状態で、外枠左部材 11 の左側面の外側から上横固定部 13b にビスを掘り込むことで、外枠左部材 11 に取付けられる。また、左下連結部材 13 は、水平固定部 13a を外枠下部材 41 の左端側の上面に当接

50

させると共に、下横固定部 1 3 c を外枠下部材 4 1 の左側面の切欠部 4 1 a に挿入させた状態で、水平固定部 1 3 a 及び下横固定部 1 3 c を通して外枠下部材にビスを掘り込むことで、外枠下部材 4 1 に取付けられる。

【0042】

次に、外枠右組立体 2 0 は、前後方向が一定の幅（奥行）で上下に延びている外枠右部材 2 1 と、外枠右部材 2 1 の左側面上端に取付けられている右上連結部材 2 2 と、外枠右部材 2 1 の左側面下端に取付けられている右下連結部材 2 3 と、外枠右部材 2 1 の左側面上部に取付けられている上鉤掛部材 2 4 と、外枠右部材 2 1 の左側面下部に取付けられている下鉤掛部材 2 5 と、を備えている。

【0043】

外枠右部材 2 1 は、一定の断面形状で上下に延びており、アルミ合金の押出型材によって形成されている。外枠右部材 2 1 は、右側面における前後方向を三等分したうちの後側の部位において平坦状に左方へ窪んでいる凹部 2 1 a と、左側面における凹部 2 1 a とは反対側の部位から左方へ膨出している膨出部 2 1 b と、膨出部 2 1 b を上下に貫通している空洞部 2 1 c と、を備えている。外枠右部材 2 1 は、凹部 2 1 a や膨出部 2 1 b によって、強度・剛性が高められていると共に、空洞部 2 1 c によって、重量が軽減されている。

【0044】

また、外枠右部材 2 1 は、左右両側面において、上下に延びた複数の溝が形成されている。右側面の複数の溝は、V 字状に形成されており、左側面の複数の溝は、半円形状に形成されている。外枠右部材 2 1 は、外枠左組立体 1 0 の外枠左部材 1 1 と左右対称形状に形成されている。

【0045】

右上連結部材 2 2 は、外枠右部材 2 1 の上端と外枠上部材 3 0 の右端とを連結するためのものである。右上連結部材 2 2 は、水平に延びた平板状の水平固定部 2 2 a と、水平固定部 2 2 a の右辺における前後方向の中間から上方へ延出している平板状の上横固定部 2 2 b と、水平固定部 2 2 a の右辺における上横固定部 2 2 b の前後両側から下方へ延出している平板状の一对の下横固定部 2 2 c と、を備えている。右上連結部材 2 2 は、平板状の金属板を屈曲させて形成されている。

【0046】

右上連結部材 2 2 は、後側の下横固定部 2 2 c を外枠右部材 2 1 の空洞部 2 1 c 内に挿入させると共に、水平固定部 2 2 a を外枠右部材 2 1 の上端に当接させ、更に、前側及び後側の下横固定部 2 2 c を外枠右部材 2 1 の左側面に当接させた状態で、外枠右部材 2 1 の右側面の外側から下横固定部 2 2 c にビスを掘り込むことで、外枠右部材 2 1 に取付けられる。また、右上連結部材 2 2 は、水平固定部 2 2 a を外枠上部材 3 0 の右端側の下面に当接させると共に、上横固定部 2 2 b を外枠上部材 3 0 の右側面の切欠部 3 0 a 内に挿入させた状態で、水平固定部 2 2 a 及び上横固定部 2 2 b を通して外枠上部材 3 0 にビスを掘り込むことで、外枠上部材 3 0 に取付けられる。

【0047】

右下連結部材 2 3 は、外枠右部材 2 1 の下端と外枠下組立体 4 0（外枠下部材 4 1）の右端とを連結するためのものである。右下連結部材 2 3 は、水平に延びた平板状の水平固定部 2 3 a と、水平固定部 2 3 a の右辺から上方へ延出していると共に水平固定部 2 3 a よりも後方へ延出している平板状の上横固定部 2 3 b と、上横固定部 2 3 b の下辺における水平固定部よりも後側の部位から下方へ延出している平板状の下横固定部 2 3 c と、上横固定部 2 3 b の後辺から左方へ短く延出している平板状の当接部 2 3 d と、を備えている。右下連結部材 2 3 は、平板状の金属板を屈曲させて形成されている。

【0048】

右下連結部材 2 3 は、当接部 2 3 d の後面を外枠右部材 2 1 の膨出部 2 1 b の前面に当接させると共に、上横固定部 2 3 b の右側面を外枠右部材 2 1 の左側面に当接させ、水平固定部 2 3 a の下面を外枠右部材 2 1 の下端と一致させた状態で、外枠右部材 2 1 の右側

面の外側から上横固定部 2 3 b にビスを掘り込むことで、外枠右部材 2 1 に取付けられる。また、右下連結部材 2 3 は、水平固定部 2 3 a を外枠下部材 4 1 の右端側の上面に当接させると共に、下横固定部 2 3 c を外枠下部材 4 1 の右側面の切欠部 4 1 a に挿入させた状態で、水平固定部 2 3 a 及び下横固定部 2 3 c を通して外枠下部材にビスを掘り込むことで、外枠下部材 4 1 に取付けられる。

【0049】

上鉤掛部材 2 4 及び下鉤掛部材 2 5 は、後述する本体枠 4 における施錠ユニット 6 5 0 の外枠用鉤 6 5 3 が掛止されるものである。上鉤掛部材 2 4 は、前後方向に一定の幅で上下に延びており外枠右部材 2 1 の左側面に取付けられる平板状の取付部 2 4 a と、取付部 2 4 a の前辺から左方へ延出しており上側の外枠用鉤 6 5 3 が掛止される平板状の掛止片部 2 4 b と、を備えている。

10

【0050】

下鉤掛部材 2 5 は、前後方向に一定の幅で上下に延びており外枠右部材 2 1 の左側面に取付けられる平板状の取付部 2 5 a と、取付部 2 5 a の前辺から左方へ延出しており下側の外枠用鉤 6 5 3 が掛止される平板状の掛止片部 2 5 b と、掛止片部 2 5 b を前後に貫通しており下側の外枠用鉤 6 5 3 が挿通可能な挿通口 2 5 c と、を備えている。

【0051】

[2-2. 外枠上部材]

外枠 2 の外枠上部材 3 0 について、主に図 1 8 を参照して詳細に説明する。外枠上部材 3 0 は、左右に離間している外枠左組立体 1 0 及び外枠右組立体 2 0 の上端同士を連結するためのものである。外枠上部材 3 0 は、前後方向の幅が、外枠左部材 1 1 及び外枠右部材 2 1 の前後方向と略同じ幅で、上下方向の厚さが一定で、左右方向に延びており、木材によって形成されている。外枠上部材 3 0 は、左右方向の長さが、後述する外枠下組立体 4 0 の外枠下部材 4 1 の左右方向の長さと同じに形成されている。

20

【0052】

外枠上部材 3 0 は、左右両側面における前後方向の中央において、上下に貫通した状態で左右方向中央側へ夫々窪んでいる切欠部 3 0 a を備えている。これら左右両端の切欠部 3 0 a には、左上連結部材 1 2 の上横固定部 1 2 b 及び右上連結部材 2 2 の上横固定部 2 2 b が夫々挿入された状態で取付けられる。

【0053】

また、外枠上部材 3 0 は、左側端部において、上面と前面が一般面よりも窪んだ取付段部 3 0 b を備えている。この取付段部 3 0 b には、後述する外枠上ヒンジ組立体 5 0 が取付けられる。

30

【0054】

[2-3. 外枠下組立体]

外枠 2 の外枠下組立体 4 0 について、主に図 2 0 を参照して詳細に説明する。図 2 0 は、外枠の外枠下組立体を分解して前から見た分解斜視図である。外枠下組立体 4 0 は、左右に離間している外枠左組立体 1 0 及び外枠右組立体 2 0 の下端同士を連結すると共に、パチンコ機 1 において扉枠 3 よりも下側を閉鎖して装飾するためのものである。

【0055】

外枠下組立体 4 0 は、左右に離間している外枠左組立体 1 0 及び外枠右組立体 2 0 の下端同士を連結しており左右に延びている外枠下部材 4 1 と、外枠下部材 4 1 の前方に配置されており外枠下部材 4 1 に沿って左右に延びていると共に後方が開放されている箱状の幕板前部材 4 2 と、幕板前部材 4 2 の後側に取付けられていると共に外枠下部材 4 1 の上面に取付けられており前方が開放されている左右に延びた箱状の幕板後部材 4 3 と、幕板後部材 4 3 の上面における左端に形成されている球嚙防止機構 4 4 と、を備えている。

40

【0056】

外枠下部材 4 1 は、前後方向の幅が、外枠左部材 1 1 及び外枠右部材 2 1 の前後方向と略同じ幅で、上下方向の厚さが一定で、左右方向に延びており、木材によって形成されている。外枠下部材 4 1 は、左右方向の長さが、外枠上部材 3 0 の左右方向の長さと同じに

50

形成されている。

【0057】

外枠下部材41は、左右両側面における前後方向の中央において、上下に貫通した状態で左右方向中央側へ夫々窪んでいる切欠部41aを備えている。これら左右両端の切欠部41aには、左下連結部材13の下横固定部13c及び右下連結部材23の下横固定部23cが夫々挿入された状態で取付けられる。これにより、外枠左部材11及び外枠右部材21の下端同士を連結することができる。

【0058】

また、外枠下部材41は、上面から凹んでおり、幕板後部材43の下部が挿入される凹部41bを備えている。凹部41bは、左右に延びていると共に、前後方向中央の後ろ寄りの位置から前端側へ抜けている。この凹部41bにより、幕板前部材42及び幕板後部材43により形成される幕板内部空間40aの容積を可及的に広くしている。

【0059】

幕板前部材42は、左右方向の長さが外枠下部材41と同じ長さに延びており、高さに対して前後方向の奥行が短い横長の直方体状の箱状に形成されており、後側の全面が開放されている。幕板前部材42は、開放されている後側を、幕板後部材43によって閉鎖することで、幕板後部材43と協働して本体枠スピーカ622のエンクロージャ624の一部となる幕板内部空間40aを形成する。幕板前部材42は、右端付近の前面において、前後に貫通していると共に左右に延びている長孔状の開口部42aを備えている。

【0060】

幕板後部材43は、左右方向の長さが外枠下部材41よりも若干短く延びており、前方が開放された箱状に形成されている。幕板後部材43は、前面に幕板前部材42を取付けることで、幕板前部材42と協働して本体枠スピーカ622のエンクロージャ624の一部となる幕板内部空間40aを形成する。幕板後部材43は、上面における左右方向中央部において、左右に延びていると共に上方へ突出しており幕板内部空間40aと連通している筒状の接続筒部43aを有している。接続筒部43aは、上端が、幕板後部材43の一般的な上面と一致している前端側から後方へ向かうほど上方へ位置するように傾斜している。本実施形態では、接続筒部43aの上端は、45度の角度で傾斜している。

【0061】

この接続筒部43aは、左右方向の長さが、幕板後部材43全体の約1/3の長さに形成されていると共に、前後方向の奥行が、幕板後部材43全体の奥行よりも若干短く形成されている。接続筒部43a内には、前端側と後端側とを結ぶ複数のリブ43bが備えられている。この接続筒部43aの上端には、外枠2に対して本体枠4を閉じた時に、本体枠4における基板ユニット620のスピーカユニット620aにおけるスピーカカバー621の接続部621cが接続されて、スピーカユニット620aの内部空間と連通した状態となり、エンクロージャ624を形成する。

【0062】

球嚙防止機構44は、幕板後部材43の上面における左端において、外枠下ヒンジ部材60の部位に遊技球Bが滞留することで、外枠2と本体枠4との間に遊技球Bが挟まれるのを防止するためのものである。

【0063】

球嚙防止機構44は、幕板後部材43の上面における左端に形成されており、後述する外枠下ヒンジ部材60が際されるように平坦に形成された載置部44aと、載置部44aの左端において上方へ向かって開口している第一排出口44bと、載置部44aにおける第一排出口44bよりも右方で上方へ向かって開口している第二排出口44cと、載置部44aの後辺及び右辺から上方へ延出している立壁部44dと、立壁部44dの上端から前方へ突出していると共に上面が後方へ向かうに従って上方に位置するように傾斜している上端突出部44eと、を備えている。

【0064】

第一排出口44bは、後述する外枠下ヒンジ部材60の排出孔60dと一致する位置に

10

20

30

40

50

形成されている。第一排出口 4 4 b 及び第二排出口 4 4 c は、遊技球 B が通過可能な大きさに形成されている。第一排出口 4 4 b 及び第二排出口 4 4 c は、幕板内部空間 4 0 a とは連通しておらず、幕板後部材 4 3 の後面に開口している。従って、第一排出口 4 4 b 及び第二排出口 4 4 c に進入した遊技球 B を、幕板後部材 4 3 の後方へ排出することができる。

【0065】

この球嚙防止機構 4 4 は、球嚙防止機構 4 4 は、外枠下ヒンジ部材 6 0 と後述する本体枠下ヒンジ組立体 5 2 0 との間の隙間を通して、ピアノ線等の不正な工具が挿入された場合、載置部 4 4 a の後端から立上っている立壁部 4 4 d により、不正な工具の侵入を阻止することができる。仮に、不正な工具の先端が立壁部 4 4 d に当接することで、上方へ曲がったとしても、立壁部 4 4 d の上端に備えられている前方へ突出した上端突出部 4 4 e に当接し、これ以上の侵入を阻止することができる。従って、外枠下ヒンジ部材 6 0 の部位を介して、不正行為が行われるのを防止することができる。

10

【0066】

ところで、載置部 4 4 a の後端に立壁部 4 4 d を備えた場合、外枠 2 に対して本体枠 4 を開けた時に、何らかの理由により載置部 4 4 a 上に落下した遊技球 B が、立壁部 4 4 d によって外枠 2 の後方への移動が阻止されるため、載置部 4 4 a 上に遊技球 B が滞留し易くなる。そして、載置部 4 4 a 上に遊技球 B が滞留していると、外枠 2 に対して本体枠 4 を閉じる際に、外枠 2 と本体枠 4 との間に遊技球 B が挟み込まれてしまい、本体枠 4 を閉じることができなくなる問題が発生する。

20

【0067】

これに対して、本実施形態の球嚙防止機構 4 4 では、外枠下ヒンジ部材 6 0 上や載置部 4 4 a 上に落下した遊技球 B を、外枠下ヒンジ部材 6 0 の排出孔 6 0 d と第一排出口 4 4 b を通して、又は、第二排出口 4 4 c を通して、遊技球 B を幕板後部材 4 3 の後方（外枠 2 の後方）へ排出することができ、外枠 2 と本体枠 4 との間に遊技球 B が挟まれるのを防止することができる。

【0068】

外枠下組立体 4 0 は、幕板前部材 4 2 及び幕板後部材 4 3 の上面に左右に離間して配置されている一对の案内部材 4 5 と、幕板前部材 4 2 の開口部 4 2 a を後側から閉鎖している平板状のグリル部材 4 6 と、グリル部材 4 6 を挟んで開口部 4 2 a を閉鎖するように幕板前部材 4 2 の内部に取付けられており前後に延びた二つの円筒を有したポート部材 4 7 と、幕板後部材 4 3 の接続筒部 4 3 a の上端に配置される枠状のシール部材 4 8 と、を備えている。

30

【0069】

一对の案内部材 4 5 は、外枠 2 に対して本体枠 4 を閉じた時に、扉枠 3 の下端が当接するものである。案内部材 4 5 は、摩擦抵抗の低い低摩擦材料によって形成されており、本体枠 4 の下端を滑り易くして、開閉を容易にしている。

【0070】

グリル部材 4 6 は、無数の小穴を有したパンチングメタルにより形成されている。ポート部材 4 7 は、二つの円筒により、グリル部材 4 6 を介して幕板内部空間 4 0 a（エンクロージャ 6 2 4）と外枠 2 の前方とを連通させている。ポート部材 4 7 は、二つの円筒が、所定の内径で所定の長さに形成されており、ヘルムホルツ共鳴の原理により本体枠スピーカ 6 2 2 から後方（エンクロージャ 6 2 4 内）へ発せられた低音を共振・増幅させて、豊かな低音を外枠 2 の前方（遊技者側）へ放射することができる。つまり、本実施形態では、本体枠スピーカ 6 2 2 のエンクロージャ 6 2 4 がバスレフ型とされており、遊技者に対して重低音を聞かせることができる。

40

【0071】

シール部材 4 8 は、外枠 2 に対して本体枠 4 を閉じた時に、接続筒部 4 3 a の上端と本体枠 4 におけるスピーカカバー 6 2 1 の接続部 6 2 1 c の下端との間に挟まれて圧縮されるものであり、接続筒部 4 3 a と接続部 6 2 1 c との間から本体枠スピーカ 6 2 2 のエン

50

クロージャ 6 2 4 内の音が漏れるのを防止するものである。

【0072】

〔2-4. 外枠上ヒンジ組立体〕

外枠 2 の外枠上ヒンジ組立体 5 0 について、主に図 2 1 を参照して詳細に説明する。図 2 1 (a) は外枠の外枠上ヒンジ組立体を分解して前上から見た分解斜視図であり、(b) は (a) を前下から見た分解斜視図である。外枠上ヒンジ組立体 5 0 は、外枠左組立体 1 0 の上端と外枠上部材 3 0 の左端に取付けられるものであり、外枠 2 に対して本体枠 4 をヒンジ回転可能に取付けるためのものである。外枠上ヒンジ組立体 5 0 は、外枠左部材 1 1 の凹部 1 1 a の上端と外枠上部材 3 0 の取付段部 3 0 b とに取付けられる外枠上ヒンジ部材 5 1 と、外枠上ヒンジ部材 5 1 に取付けられているロック部材 5 2 と、ロック部材 5 2 を外枠上ヒンジ部材 5 1 に取付けている取付ビス 5 3 と、を備えている。

10

【0073】

外枠上ヒンジ部材 5 1 は、水平に延びた平板状で外枠上部材 3 0 の取付段部 3 0 b の上面に取付けられる上固定部 5 1 a と、上固定部 5 1 a の前辺から前方へ延出している平板状の前方延出部 5 1 b と、前方延出部 5 1 b の右辺の途中から前方へ向かうに従って前方延出部 5 1 b の左右中央へ延びており上下に貫通している軸受溝 5 1 c と、上固定部 5 1 a の左辺から下方へ延びている平板状の横固定部 5 1 d と、前方延出部 5 1 b の左辺から前辺を周って軸受溝 5 1 c が開口している部位までの端縁から下方へ延びており横固定部 5 1 d と連続している平板状の端縁壁部 5 1 e と、を備えている。外枠上ヒンジ部材 5 1 は、金属板をプレス成型により打抜き・屈曲させて形成されている。外枠上ヒンジ部材 5 1 は、軸受溝 5 1 c 内において、本体枠上ヒンジ部材 5 1 0 の後述する本体枠上ヒンジピン 5 1 2 を回転可能に支持することができる。

20

【0074】

ロック部材 5 2 は、前後に延びている帯板状のロック本体 5 2 a と、ロック本体 5 2 a の後端から右方へ突出している操作片 5 2 b と、ロック本体 5 2 a の後端から左方へ延びた後に斜め左前方へ延びている弾性変形可能な棒状の弾性部 5 2 c と、ロック本体 5 2 a の後端付近で上下に貫通している取付孔 5 2 d と、を備えている。ロック部材 5 2 は、合成樹脂によって形成されている。ロック部材 5 2 は、取付ビス 5 3 によって、外枠上ヒンジ部材 5 1 における前方延出部 5 1 b の下面で、軸受溝 5 1 c よりも後側の部位に回転可能に取付けられる。

30

【0075】

ロック部材 5 2 は、外枠上ヒンジ部材 5 1 に取付けた状態で、ロック本体 5 2 a が、平面視で軸受溝 5 1 c を遮ることができると共に、前端付近の右側面が、外枠上ヒンジ部材 5 1 の端縁壁部 5 1 e における軸受溝 5 1 c の開口まで延びている部位と当接可能となるように前方へ延びている。また、ロック本体 5 2 a の後端から左方へ延びている弾性部 5 2 c の先端は、外枠上ヒンジ部材 5 1 における端縁壁部 5 1 e の内周面に当接している。このロック部材 5 2 は、弾性部 5 2 c の付勢力によって取付孔 5 2 d を中心に、前端が左方へ回転する方向に付勢されている。従って、通常の状態では、ロック部材 5 2 のロック本体 5 2 a の前端付近の右側面が、端縁壁部 5 1 e に当接している。この状態では、軸受溝 5 1 c におけるロック本体 5 2 a よりも前側の部位に、本体枠上ヒンジ部材 5 1 0 の本体枠上ヒンジピン 5 1 2 を収容可能な空間が形成される。

40

【0076】

このロック部材 5 2 は、操作片 5 2 b を操作することで、弾性部 5 2 c の付勢力に抗してロック本体 5 2 a を回転させることができる。そして、操作片 5 2 b の操作によって、ロック本体 5 2 a を、その前端が左方へ移動する方向へ回転させることで、平面視において軸受溝 5 1 c からロック本体 5 2 a を後退させることができ、軸受溝 5 1 c が全通している状態とすることができる。これにより、軸受溝 5 1 c 内に本体枠上ヒンジピン 5 1 2 を挿入したり、軸受溝 5 1 c 内から本体枠上ヒンジピン 5 1 2 を外したりすることができる。

【0077】

50

〔 2－5．外枠下ヒンジ部材〕

外枠 2 の外枠下ヒンジ部材 60 について、主に図 18 を参照して詳細に説明する。外枠下ヒンジ部材 60 は、水平に延びた平板状の水平部 60 a と、水平部 60 a の左辺において前後方向中央よりも後側の部位から上方へ立上っている平板状の立上部 60 b と、水平部 60 a の前端付近から上方へ突出している外枠下ヒンジピン 60 c と、水平部 60 a を上下に貫通しており遊技球 B が一つのみ通過可能な大きさの排出孔 60 d と、を備えている。この外枠下ヒンジ部材 60 は、金属板をプレス成型により打抜き・屈曲させて形成されている。

【 0078 】

外枠下ヒンジ部材 60 の水平部 60 a は、平面視において、左辺を底辺とした台形に形成されている。外枠下ヒンジピン 60 c は、円柱状で、上下方向中央よりも上部が、上端が窄まった円錐台状に形成されている。この外枠下ヒンジピン 60 c は、水平部 60 a の前端付近における左寄りの位置に取付けられている。排出孔 60 d は、水平部 60 a において、立上部 60 b の前後方向中央の部位と接し、水平部 60 a の左辺から右方へ逆 U 字状に延びるように形成されている。この排出孔 60 d は、外枠下組立体 40 における球嚙防止機構 44 の第一排出口 44 b と、略同じ大きさに形成されている。

【 0079 】

外枠下ヒンジ部材 60 は、外枠 2 に組立てた状態で、水平部 60 a の後部が、外枠下組立体 40 における幕板後部材 43 の載置部 44 a 上に載置され、図示しないビスによって幕板後部材 43 に固定されている。また、立上部 60 b が、外枠左部材 11 の右側面における膨出部 11 b よりも前側の部位に、図示しないビスによって取付けられている。この外枠下ヒンジ部材 60 は、外枠下ヒンジピン 60 c を、本体枠 4 の本体枠下ヒンジ組立体 520 における外枠用下ヒンジ孔 521 a に挿通させることで、外枠上ヒンジ部材 51 と協働して本体枠 4 を開閉可能に取付けることができる。

【 0080 】

また、外枠 2 を組立てた状態では、排出孔 60 d が、外枠下組立体 40 における球嚙防止機構 44 の第一排出口 44 b と一致している。これにより、水平部 60 a 上の遊技球 B を、排出孔 60 d 及び第一排出口 44 b を通して、外枠 2 の後方へ落下（排出）させることができる。詳述すると、外枠 2 に対して本体枠 4 を閉じる時に、外枠 2 と本体枠 4 との間に落下した遊技球 B が、本体枠 4 が閉じられるのに従って、外枠 2 と本体枠 4 との間が徐々に狭くなることから、間隔が広い後方側へ転動とすることとなり、排出孔 60 d から排出させることができる。この際に、排出孔 60 d が、パチンコ機 1 に組立てた状態で、外枠 2 に対して本体枠 4 を閉じた時に、本体枠 4 の後端と略同じとなる位置に形成されているため、外枠 2 と本体枠 4 との間に落下した遊技球 B を、排出孔 60 d から排出させることで本体枠 4 よりも後側へ転動するのを阻止し易くすることができ、外枠下ヒンジ部材 60 の部位に遊技球 B が留まり難くすることができる。

【 0081 】

〔 3．扉枠の全体構成〕

パチンコ機 1 の扉枠 3 について、主に図 22 乃至図 30 を参照して詳細に説明する。図 22 はパチンコ機における扉枠の表面図であり、図 23 は扉枠の背面図であり、図 24 は扉枠の左側面図であり、図 25 は扉枠の右側面図である。図 26 は扉枠を右前から見た斜視図であり、図 27 は扉枠を左前から見た斜視図であり、図 28 は扉枠を後ろから見た斜視図である。図 29 は扉枠を主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図であり、図 30 は扉枠を主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。

【 0082 】

扉枠 3 は、外枠 2 の枠内と略同じ大きさで正面視において上下に延びた四角形に形成されており、本体枠 4 を介して外枠 2 の枠内を前側から開閉可能に取付けられている。扉枠 3 は、遊技球 B が打込まれる遊技盤 5 の遊技領域 5 a を前側から視認可能に閉鎖し、遊技領域 5 a 内に打込むための遊技球 B を貯留すると共に、貯留している遊技球 B を遊技領域 5 a 内へ打込むために遊技者が操作するハンドル 182 を備えているものである。また、

扉枠 3 は、パチンコ機 1 の前面全体を装飾するものである。

【0083】

扉枠 3 は、正面視の外形が上下に延びた四角形で枠状の扉枠ベースユニット 100 と、扉枠ベースユニット 100 に着脱可能に取付けられており本体枠 4 に取付けられた遊技盤 5 の遊技領域 5 a を前方から視認可能に閉鎖しているガラスユニット 160 と、ガラスユニット 160 の下部を後側から覆うように扉枠ベースユニット 100 に取付けられている防犯カバー 170 と、扉枠ベースユニット 100 の前面右下隅に取付けられているハンドルユニット 180 と、扉枠ベースユニット 100 の前面下部に取付けられている皿ユニット 200 と、皿ユニット 200 の上側で扉枠ベースユニット 100 の前面左部に取付けられている扉枠左サイドユニット 400 と、皿ユニットの上側で扉枠ベースユニット 100 の前面右部に取付けられている扉枠右サイドユニット 410 と、扉枠左サイドユニット 400 及び扉枠右サイドユニット 410 の上側で扉枠ベースユニット 100 の前面上部に取付けられている扉枠トップユニット 450 と、を備えている。

10

【0084】

扉枠ベースユニット 100 は、正面視の外形が上下に延びた四角形（長方形）に形成されており前後に貫通している扉窓 101 a を有した扉枠ベース 101 と、扉枠ベース 101 の前面右下に取付けられているハンドル取付部材 102 と、扉枠ベース 101 の後側で背面視右下隅に取付けられているスピーカダクト 103 と、扉枠ベース 101 の後側の下部における背面視右端付近に取付けられている扉枠主中継基板 104 と、扉枠主中継基板 104 の背面視左方に取付けられている扉枠副中継基板 105 と、扉枠副中継基板 105 の背面視左方に取付けられているハンドル後中継基板 106 と、扉枠主中継基板 104 と扉枠副中継基板 105 の一部とを後側から被覆する扉枠中継基板カバー 107 と、ハンドル後中継基板 106 を後側から被覆するハンドル後中継基板カバー 108 と、配線ケーブルを被覆するケーブルカバー 109 と、を備えている。

20

【0085】

また、扉枠ベースユニット 100 は、扉枠ベース 101 の後側に取付けられている枠状の扉枠補強ユニット 110 と、扉枠補強ユニット 110 に取付けられている扉枠上ヒンジ組立体 120 及び扉枠下ヒンジ部材 125 と、扉枠補強ユニット 110 に取付けられている開閉用のシリンダ錠 130 と、扉枠ベース 101 の後側でハンドル後中継基板 106 の上方に取付けられている球送給ユニット 140 と、扉枠ベース 101 の後側の下部における背面視右側に取付けられているファールカバーユニット 150 と、を備えている。

30

【0086】

扉枠補強ユニット 110 は、扉枠ベース 101 の後側に取付けられることで、扉枠ベース 101 を補強して剛性を付与するものである。扉枠上ヒンジ組立体 120 及び扉枠下ヒンジ部材 125 は、扉枠 3 を本体枠 4 に対して開閉可能に取付けるためのものである。シリンダ錠 130 は、本体枠 4 の施錠ユニット 650 と協働して、扉枠 3 と本体枠 4 との開閉、及び、外枠 2 と本体枠 4 との開閉施錠に使用されるものである。

【0087】

また、球送給ユニット 140 は、上皿 201 内の遊技球 B を一つずつ本体枠 4 の球発射装置 540 へ供給するためのものである。ファールカバーユニット 150 は、球発射装置 540 により発射されて遊技盤 5 の遊技領域 5 a 内に到達しなかった遊技球 B（ファール球）を、下皿 202 に誘導すると共に、払出装置 580 から払出された遊技球 B を、上皿 201 又は下皿 202 に誘導するためのものである。

40

【0088】

ガラスユニット 160 は、透明なガラス板 162 を有しており扉枠ベース 101 の扉窓 101 a を閉鎖している。防犯カバー 170 は、ガラスユニット 160 の下部を後方から覆うように扉枠ベース 101 に取付けられている。ハンドルユニット 180 は、遊技者が回転操作可能なハンドル 182 を備えており、ハンドル 182 を操作することで、上皿 201 内の遊技球 B を、球発射装置 540 によって遊技盤 5 の遊技領域 5 a 内に打込む遊技を行うためのものである。

50

【0089】

[3-1. 扉枠ベースユニットの全体構成]

扉枠3の扉枠ベースユニット100について、主に図31乃至図33を参照して詳細に説明する。図31(a)は扉枠の扉枠ベースユニットを前から見た斜視図であり、(b)は扉枠ベースユニットを後ろから見た斜視図である。図32は扉枠ベースユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図であり、図33は扉枠ベースユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。

【0090】

扉枠ベースユニット100は、正面視左辺側が本体枠4に対してヒンジ回転可能に取付けられ、本体枠4の前面を開閉可能に閉鎖していると共に、本体枠4に取付けられている遊技盤の遊技領域を前方から視認可能としている。扉枠ベースユニット100は、外形が上下に延びた四角形で平板状の扉枠ベース101と、扉枠ベース101の前面右下に取付けられておりハンドルユニット180を取付けるためのハンドル取付部材102と、扉枠ベース101の後側で背面視右下隅に取付けられているスピーカダクト103と、を備えている。

10

【0091】

また、扉枠ベースユニット100は、扉枠ベース101の後側の下部における背面視右端付近に取付けられている扉枠主中継基板104と、扉枠ベース101の後側の下部における扉枠主中継基板104の背面視左方に取付けられている扉枠副中継基板105と、扉枠ベース101の後側の下部における扉枠副中継基板105の背面視左方に取付けられているハンドル後中継基板106と、扉枠ベース101の後側に取付けられており扉枠主中継基板104と扉枠副中継基板105の一部とを後側から被覆する扉枠中継基板カバー107と、扉枠ベース101の後側に取付けられておりハンドル後中継基板106を後側から被覆するハンドル後中継基板カバー108と、扉枠ベース101の後側に取付けられており配線ケーブルを被覆するケーブルカバー109と、を備えている。

20

【0092】

更に、扉枠ベースユニット100は、扉枠ベース101の後側に取付けられている枠状の扉枠補強ユニット110と、扉枠補強ユニット110に取付けられている扉枠上ヒンジ組立体120及び扉枠下ヒンジ部材125と、扉枠補強ユニット110に取付けられている開閉用のシリンダ錠130と、扉枠ベース101の後側でハンドル後中継基板106の上方に取付けられている球送給ユニット140と、扉枠ベース101の後側の下部における背面視右側に取付けられているファールカバーユニット150と、を備えている。

30

【0093】

この扉枠ベースユニット100には、前面下隅にハンドルユニット180が、扉窓101aの下側前面に皿ユニット200が、扉窓101aの左外側前面に扉枠左サイドユニット400が、扉窓101aの右外側前面に扉枠右サイドユニット410が、扉窓101aの上外側前面に扉枠トップユニット450が、夫々取付けられるものである。

【0094】

また、扉枠ベースユニット100には、扉窓101aを後方から閉鎖するようにガラスユニット160が取付けられると共に、ガラスユニット160の下部を後方から覆うように透明な防犯カバー170が取付けられるものである。

40

【0095】

[3-1a. 扉枠ベース]

扉枠3における扉枠ベースユニット100の扉枠ベース101について、主に図31乃至図33を参照して詳細に説明する。扉枠ベース101は、正面視の外形が上下に延びた四角形(長方形)に形成されている。扉枠ベース101は、前後に貫通しており、正面視における内周形状が上下に延びた略四角形に形成された扉窓101aを備えている。扉窓101aは、内周を形成している上辺及び左右両辺が、扉枠ベース101の外周に夫々接近しており、内周を形成している下辺が、扉枠ベース101の下端から上下方向の約1/3の高さに位置している。このように、扉枠ベース101は、前後に貫通している扉窓

50

101aにより全体が枠状に形成されている。この扉枠ベース101は、合成樹脂により一体成形されている。

【0096】

扉枠ベース101は、前面における正面視右下隅に形成されており左端側が右端側よりも前方へやや突出するように傾斜しているハンドル取付座面101bと、ハンドル取付座面101bと扉窓101aとの間で正面視右端付近に後面から前方へ向かって窪み、扉枠補強ユニット110のシリンダ取付フレーム115が挿入される挿入凹部101cと、挿入凹部101cにおいて前後に貫通しておりシリンダ錠130のシリンダ本体131が挿通されるシリンダ挿通孔101dと、シリンダ挿通孔101d及びハンドル取付座面101bの正面視左側で前後に貫通しており球送給ユニット140の進入口141a及び球抜口141bを前方に臨ませるための球送給開口101eと、を備えている。

10

【0097】

また、扉枠ベース101は、左右方向中央より左寄りで且つハンドル取付座面101bと略同じ高さで前後に貫通しておりファールカバーユニット150の球放出口150dを前方に臨ませる下皿用球通過口101fと、正面視左端付近で扉窓101aの下辺に隣接するように前後に貫通しておりファールカバーユニット150の貫通球通路150aを前方に臨ませる上皿用球通過口101gと、扉窓101aの内周に沿って後面から前方へ向かって窪み、ガラスユニット160のガラス枠161が挿入されるガラスユニット取付部101hと、を備えている。

【0098】

20

また、扉枠ベース101は、正面視左下隅（上皿用球通過口101gの下方）に形成されており前後に貫通した縦長の複数のスリット101iを、備えている。複数のスリット101iの後側にスピーカダクト103が取付けられる。また、複数のスリット101iは、パチンコ機1を組立てた状態で、前方に皿ユニット200における皿ユニットベース211のスピーカ口211bが位置していると共に、後方に本体枠4のスピーカユニット620aにおける本体枠スピーカ622が位置しており、本体枠スピーカ622からの音を前方へ放射することができる。

【0099】

更に、扉枠ベース101は、扉窓101aの下方でハンドル取付座面101bの上方において、前後に貫通している貫通孔101jを備えている。この貫通孔101jは、扉枠ベースユニット100側と皿ユニット200側とを接続する配線ケーブル（図示は省略）が挿通されるものであり、後述する扉枠補強ユニット110における中間補強フレーム114の貫通部114bと一致するように形成されている。

30

【0100】

[3-1b. ハンドル取付部材]

扉枠ベースユニット100のハンドル取付部材102について、主に図31乃至図33を参照して詳細に説明する。ハンドル取付部材102は、扉枠ベース101の前面にハンドルユニットを取付けるためのものであり、扉枠ベース101の前面のハンドル取付座面101bに取付けられる。

【0101】

40

ハンドル取付部材102は、前後方向へ延びた円筒状の筒部102aと、筒部102aの後端から筒部102aの軸に対して直角方向外方へ延びた円環状のフランジ部102bと、筒部102a内に突出していると共に筒部102aの軸方向全長に亘って延びており筒部102aの周方向に対して不等間隔に配置された複数（本実施形態では三つ）の突条102cと、筒部102aの外周面とフランジ部102bの前面とを繋ぎ、筒部102aの周方向に対して複数配置された補強リブ102dと、を備えている。

【0102】

ハンドル取付部材102は、フランジ部102bの後面を、扉枠ベース101におけるハンドル取付座面101bの前面に当接させた状態で、ビスによってハンドル取付座面101bに取付けられる。

50

【0103】

筒部102aは、内径がハンドルユニット180におけるハンドルベース181の基部181aの外径よりも若干大きく形成されている。三つの突条102cは、一つが筒部102aの上部に備えられており、残り二つが筒部102aの下部に備えられている。これら三つの突条102cは、ハンドルベース181における三つの溝部181cと対応する位置に形成されている。従って、ハンドル取付部材102は、三つの突条102cと、ハンドルベース181の三つの溝部181cとを一致させた状態でのみ、筒部102a内にハンドルベース181の基部181aを挿入させることができ、扉枠ベース101に対してハンドルベース181（ハンドルユニット180）の回転位置を規制することができる。

10

【0104】

なお、ハンドル取付部材102は、フランジ部102bの後面に対して、筒部102aの軸線が垂直に延びていることから、扉枠ベース101の傾斜しているハンドル取付座面101bに取付けることで、筒部102aの軸線が右前方へ延びるように傾いた状態となり、ハンドルユニット180を同様に傾いた状態で扉枠ベース101に取付けることができる。

【0105】

[3-1c. スピーカダクト]

扉枠ベースユニット100のスピーカダクト103について、主に図31乃至図33を参照して詳細に説明する。このスピーカダクト103は、筒状に形成されており、扉枠ベース101の後側において複数のスリット101iが形成されている部位に取付けられる。スピーカダクト103は、パチンコ機1を組立てた状態で、筒状の部位の後端が、本体枠4の本体枠スピーカ622の前方に位置している。これにより、本体枠4の本体枠スピーカ622から放射（出力）された音（サウンド）を、拡散させることなく前方へ誘導することができ、扉枠ベース101の複数のスリット101i及び皿ユニット200の皿ユニットベース211におけるスピーカ口211bを通して、パチンコ機1の前方（遊技者側）へ良好に誘導することができる。

20

【0106】

また、スピーカダクト103は、筒状の部位の下方の後面に、接続ケーブル503を保持するケーブルホルダ103aを備えている。ケーブルホルダ103aは、扉枠中継基板カバー107よりも正面視左方に配置されており、扉枠主中継基板104及び扉枠副中継基板105に接続されている接続ケーブル503を、扉枠3の左端側へ延びるように保持している。

30

【0107】

[3-1d. 扉枠主中継基板・扉枠副中継基板・ハンドル後中継基板]

扉枠ベースユニット100の扉枠主中継基板104、扉枠副中継基板105、ハンドル後中継基板106について、主に図32及び図33等を参照して説明する。扉枠主中継基板104は、外形が上下に延びた四角形に形成されており、扉枠ベース101の後側の下部における背面視右下隅に取付けられる。扉枠主中継基板104は、ハンドル後中継基板106と本体枠4の基板ユニット620におけるインターフェイス基板635との接続を中継するためのものであり、本体枠4から延びている接続ケーブル503（図83及び図84を参照）の一部が接続される。

40

【0108】

扉枠副中継基板105は、外形が、上下に延びた四角形の上部の正面視右側に左右に延びた四角形が組み合された逆L字状に形成されており、上下に延びているが扉枠主中継基板104の背面視左方に隣接するように、扉枠ベース101の後側に取付けられている。扉枠副中継基板105は、ハンドルユニット180のハンドル装飾基板184、皿ユニット200の皿ユニット中継基板214、扉枠左サイドユニット400の扉枠左サイド装飾基板402、扉枠右サイドユニット410のサイド窓内装飾部装飾基板413及び扉枠右サイド装飾基板418、扉枠トップユニット450の扉枠トップ中継基板467等と、本

50

体枠４のインターフェイス基板６３５との接続を中継するためのものであり、本体枠４から延びている接続ケーブル５０３の残りが接続される。

【０１０９】

扉枠主中継基板１０４及び扉枠副中継基板１０５は、接続端子が後方へ向かって突出するように、扉枠ベース１０１に取付けられる。扉枠主中継基板１０４及び扉枠副中継基板１０５は、扉枠ベースユニット１００を組立てた状態で、扉枠主中継基板１０４と扉枠副中継基板１０５の上下に延びている部位とが、扉枠中継基板カバー１０７によって後側が被覆された状態となり、扉枠副中継基板１０５の残りの部位が、ファールカバーユニット１５０によって後側が被覆された状態となる。

【０１１０】

ハンドル後中継基板１０６は、外形が左右に延びた四角形に形成されており、扉枠ベース１０１の後側における球送給開口１０１eの下方でハンドル取付座面１０１bの後側に取付けられる。ハンドル後中継基板１０６は、扉枠主中継基板１０４とハンドルユニット１８０のハンドル回転検知センサ１８９、ハンドルタッチセンサ１９２、単発ボタン操作センサ１９４、及び球送給ユニット１４０の球送給ソレノイド１４５との接続を中継するためのものである。ハンドル後中継基板１０６は、扉枠ベースユニット１００を組立てた状態で、ハンドル後中継基板カバー１０８によって後側が被覆された状態となる。

【０１１１】

[３－１e. 扉枠中継基板カバー・ハンドル後中継基板カバー・ケーブルカバー]

扉枠ベースユニット１００の扉枠中継基板カバー１０７、ハンドル後中継基板カバー１０８、及びケーブルカバー１０９について、主に図３１乃至図３３を参照して説明する。扉枠中継基板カバー１０７は、扉枠ベース１０１の後側に取付けることで、扉枠主中継基板１０４と扉枠副中継基板の一部（逆Ｌ字状の上下に延びている部位）の後側を被覆するものである。扉枠中継基板カバー１０７は、前方及び正面視左方が開放された箱状に形成されている。扉枠ベースユニット１００に組立てた状態では、後側を被覆している扉枠主中継基板１０４及び扉枠副中継基板１０５の接続端子が扉枠中継基板カバー１０７の内部に露出しており、開放されている左側から接続ケーブル５０３を内部に挿入して、それら端子に接続することができる。

【０１１２】

ハンドル後中継基板カバー１０８は、ハンドル後中継基板１０６の後側を被覆するように扉枠ベース１０１の後側に取付けられるものである。ケーブルカバー１０９は、扉枠補強ユニット１１０における中間補強フレーム１１４の後側に取付けられ、扉枠主中継基板１０４と皿ユニット２００の球貸操作ユニット２２０とを接続する配線ケーブル（図示は省略）を被覆するためのものである。ケーブルカバー１０９は、左右に延びた箱状に形成されており、前面の左端付近と下面の左右方向中央に、配線ケーブルを通すための開口が形成されている。

【０１１３】

[３－１f. 扉枠補強ユニット]

扉枠ベースユニット１００の扉枠補強ユニット１１０について、主に図３１乃至図３３を参照して詳細に説明する。扉枠補強ユニット１１０は、扉枠ベース１０１の後側に取付けられることで、平板状の扉枠ベース１０１を補強して、扉枠ベースユニット１００に剛性を付与している。扉枠補強ユニット１１０は、左右に離間して配置されている上下に延びた左補強フレーム１１１及び右補強フレーム１１２と、左補強フレーム１１１及び右補強フレーム１１２の上端同士を連結している左右に延びた上補強フレーム１１３と、左補強フレーム１１１の下端から上寄りの位置に左端側が取付けられており右補強フレーム１１２付近まで右方へ延びた中間補強フレーム１１４と、中間補強フレーム１１４の右端と右補強フレーム１１２とを連結しているシリンダ取付フレーム１１５と、右補強フレーム１１２の後側に上下に離間して複数取付けられており本体枠４の施錠ユニット６５０の扉枠用鉤６５２が掛止される鉤掛部材１１６と、を備えている。

【０１１４】

左補強フレーム 1 1 1 及び右補強フレーム 1 1 2 は、左右方向が一定の幅で、扉枠ベース 1 0 1 の上下の高さと略同じ長さで上下に延びている。右補強フレーム 1 1 2 には、上下方向に離間しており、前後方向に貫通している複数の挿通孔が形成されている。これら挿通孔は、本体枠 4 に対して扉枠 3 を閉めた時に、施錠ユニット 6 5 0 の扉枠用鉤 6 5 2 の先端が挿通される。上補強フレーム 1 1 3 は、上下方向が一定の幅で、扉枠ベース 1 0 1 の左右の幅と略同じ長さで左右に延びている。

【0 1 1 5】

中間補強フレーム 1 1 4 は、上下方向が上補強フレーム 1 1 3 の上下の幅よりも広い幅で左右に延びている。中間補強フレーム 1 1 4 は、左端付近において上端から下方へ四角く切欠かれた切欠部 1 1 4 a と、右端付近において前後に貫通している貫通部 1 1 4 b と、を有している。切欠部 1 1 4 a は、扉枠ベース 1 0 1 の上皿用球通過口 1 0 1 g と、貫通部 1 1 4 b は、扉枠ベース 1 0 1 の貫通孔 1 0 1 j と、夫々一致する位置に形成されている。

10

【0 1 1 6】

シリンダ取付フレーム 1 1 5 は、左右に離間して配置されており正面視において上下に延びた四角形の平板状に形成されている一对の後片部と、一对の後片部の対面している夫々の辺から前方へ平板状に延出している一对の側片部と、一对の前方延出部の前端の辺同士を連結している平板状の前片部と、を備えている。このシリンダ取付フレーム 1 1 5 は、平面視の形状が前方へ突出した凸形状に形成されている。シリンダ取付フレーム 1 1 5 は、左側の後片部が中間補強フレーム 1 1 4 の右端に取付けられ、右側の後片部が右補強フレーム 1 1 2 に取付けられる。このシリンダ取付フレーム 1 1 5 は、前片部にシリンダ錠 1 3 0 が取付けられる。

20

【0 1 1 7】

鉤掛部材 1 1 6 は、右補強フレーム 1 1 2 の後側において、前後に貫通している挿通孔の部位に取付けられている。これら鉤掛部材 1 1 6 は、施錠ユニット 6 5 0 の扉枠用鉤 6 5 2 が掛止される。

【0 1 1 8】

扉枠補強ユニット 1 1 0 を構成している左補強フレーム 1 1 1、右補強フレーム 1 1 2、上補強フレーム 1 1 3、中間補強フレーム 1 1 4、シリンダ取付フレーム 1 1 5、及び鉤掛部材 1 1 6 は、金属板をプレス成型によって打抜き・屈曲することで形成されている。これらは、リベットによって組立てられている。

30

【0 1 1 9】

扉枠補強ユニット 1 1 0 は、左補強フレーム 1 1 1、右補強フレーム 1 1 2、及び上補強フレーム 1 1 3 が、扉枠ベース 1 0 1 の左辺、右辺、及び上辺に沿うように組立てられていると共に、中間補強フレーム 1 1 4 が、扉枠ベース 1 0 1 の扉窓 1 0 1 a の下方に位置するように組立てられている。

【0 1 2 0】

扉枠補強ユニット 1 1 0 は、図示しない複数のビスにより扉枠ベース 1 0 1 の後側に取付けられる。この扉枠補強ユニット 1 1 0 は、扉枠ベース 1 0 1 に取付けた状態で、中間補強フレーム 1 1 4 の切欠部 1 1 4 a 及び貫通部 1 1 4 b が、扉枠ベース 1 0 1 の上皿用球通過口 1 0 1 g 及び貫通孔 1 0 1 j と一致した状態となると共に、シリンダ取付フレーム 1 1 5 が、扉枠ベース 1 0 1 の挿入凹部 1 0 1 c 内に挿入された状態となる。

40

【0 1 2 1】

[3-1 g. 扉枠上ヒンジ組立体]

扉枠ベースユニット 1 0 0 の扉枠上ヒンジ組立体 1 2 0 について、主に図 3 1 乃至図 3 3 を参照して説明する。扉枠上ヒンジ組立体 1 2 0 は、扉枠補強ユニット 1 1 0 の正面視左上隅に取付けられる。扉枠上ヒンジ組立体 1 2 0 は、扉枠 3 を、扉枠下ヒンジ部材 1 2 5 と協働して本体枠 4 に対してヒンジ回転可能に取付けるためのものである。扉枠上ヒンジ組立体 1 2 0 は、扉枠補強ユニット 1 1 0 に取付けられるヒンジブラケット 1 2 1 と、ヒンジブラケット 1 2 1 に上下方向へ移動可能に取付けられる扉枠上ヒンジピン 1 2 2 と

50

、扉枠上ヒンジピン 1 2 2 に取付けられる錨部材 1 2 3 と、扉枠上ヒンジピン 1 2 2 を上方へ移動するように付勢しているロックバネ 1 2 4 と、を備えている。

【0 1 2 2】

ヒンジブラケット 1 2 1 は、正面視四角形の平板状の取付片 1 2 1 a と、取付片 1 2 1 a の上辺及び下辺から前方へ延出している平板状の突出片 1 2 1 b と、を備えている。ヒンジブラケット 1 2 1 は、取付片 1 2 1 a が扉枠補強ユニット 1 1 0 に取付けられる。ヒンジブラケット 1 2 1 は、金属板を屈曲させて形成されている。

【0 1 2 3】

扉枠上ヒンジピン 1 2 2 は、円柱状の金属棒を L 字状に屈曲させたものである。扉枠上ヒンジピン 1 2 2 は、扉枠上ヒンジ組立体 1 2 0 に組立てた状態で、上下に延びている部位が、ヒンジブラケット 1 2 1 における一对の突出片 1 2 1 b の前端付近において下方から貫通し、上端が上側の突出片 1 2 1 b よりも上方へ延び出していると共に、水平に延びている部位が下側の突出片 1 2 1 b の下面に当接している。扉枠上ヒンジピン 1 2 2 は、上端が本体枠 4 の本体枠上ヒンジ部材 5 1 0 における上ヒンジ本体 5 1 1 の扉枠用上ヒンジ孔 5 1 1 a に回転可能に挿通される。

【0 1 2 4】

錨部材 1 2 3 は、Eリングとされており、扉枠上ヒンジピン 1 2 2 における一对の突出片 1 2 1 b の間となる部位に取付けられている。ロックバネ 1 2 4 は、コイル状に形成されており、錨部材 1 2 3 とヒンジブラケット 1 2 1 における下側の突出片 1 2 1 b との間において扉枠上ヒンジピン 1 2 2 の上下に延びている部位の周りに被せられている。この

【0 1 2 5】

扉枠上ヒンジ組立体 1 2 0 は、扉枠上ヒンジピン 1 2 2 がロックバネ 1 2 4 により上方へ付勢された状態となっており、扉枠上ヒンジピン 1 2 2 における下端の水平に延びている部位が下側の突出片 1 2 1 b の下面に当接することで、これ以上の上方への移動が規制されている。この状態では、扉枠上ヒンジピン 1 2 2 の上端が、上側の突出片 1 2 1 b の上面よりも所定量上方に突出している。

【0 1 2 6】

扉枠上ヒンジ組立体 1 2 0 は、扉枠上ヒンジピン 1 2 2 における下端の水平に延びている部位を、ロックバネ 1 2 4 の付勢力に抗してその部位を下方へ移動させると、扉枠上ヒンジピン 1 2 2 を全体的に下方へ移動させることができ、扉枠上ヒンジピン 1 2 2 の上端を、上側の突出片 1 2 1 b の上面よりも下方へ没入させることができる。従って、扉枠上ヒンジ組立体 1 2 0 は、扉枠上ヒンジピン 1 2 2 の上端を、本体枠上ヒンジ部材 5 1 0 の扉枠用上ヒンジ孔 5 1 1 a に対して下方から挿入させたり、下方へ抜いたりすることができる。これにより、扉枠上ヒンジピン 1 2 2 の上端を、本体枠上ヒンジ部材 5 1 0 の扉枠用上ヒンジ孔 5 1 1 a に挿入させることで、扉枠 3 の正面視上部左端を、本体枠 4 に対してヒンジ回転可能に支持させることができる。

【0 1 2 7】

また、扉枠上ヒンジ組立体 1 2 0 は、扉枠上ヒンジピン 1 2 2 における上下に延びている部位が、後述する扉枠下ヒンジ部材 1 2 5 の扉枠下ヒンジピン 1 2 6 と同軸上に位置している。これにより、扉枠上ヒンジピン 1 2 2 と扉枠下ヒンジピン 1 2 6 とによって、扉枠 3 を本体枠 4 に対して良好な状態でヒンジ回転させることができる。

【0 1 2 8】

[3-1 h. 扉枠下ヒンジ部材]

扉枠ベースユニット 1 0 0 の扉枠下ヒンジ部材 1 2 5 について、主に図 3 1 乃至図 3 3 を参照して説明する。扉枠下ヒンジ部材 1 2 5 は、扉枠補強ユニット 1 1 0 の正面視左下隅に取付けられる。扉枠下ヒンジ部材 1 2 5 は、扉枠 3 を、扉枠上ヒンジ組立体 1 2 0 と協働して本体枠 4 に対してヒンジ回転可能に取付けるためのものである。

【0 1 2 9】

扉枠下ヒンジ部材 1 2 5 は、扉枠補強ユニット 1 1 0 に取付けられ正面視四角形で平板状の取付片 1 2 5 a と、取付片 1 2 5 a の下辺から前方へ延出している平板状の突出片 1 2 5 b と、突出片 1 2 5 b の前端付近の下面から下方へ突出している扉枠下ヒンジピン 1 2 6 (図 2 2 等を参照) と、を備えている。

【0 1 3 0】

扉枠下ヒンジ部材 1 2 5 の取付片 1 2 5 a 及び突出片 1 2 5 b は、金属板を屈曲させて形成されている。扉枠下ヒンジピン 1 2 6 は、円柱状の金属棒で、下端部の外周にテーパ状の面取りが施されている。この扉枠下ヒンジピン 1 2 6 は、扉枠ベースユニット 1 0 0 に組立てた状態で、突出片 1 2 5 b における扉枠上ヒンジ組立体 1 2 0 の扉枠上ヒンジピン 1 2 2 の上下に延びている部位と同軸上となる部位に取付けられている。

10

【0 1 3 1】

この扉枠下ヒンジ部材 1 2 5 は、扉枠下ヒンジピン 1 2 6 を本体枠側下ヒンジ部材の扉枠用ヒンジ孔に挿入することで、扉枠 3 を本体枠 4 に対してヒンジ回転可能に支持することができる。

【0 1 3 2】

[3 - 1 i . シリンダ錠]

扉枠ベースユニット 1 0 0 のシリンダ錠 1 3 0 について、主に図 3 1 乃至図 3 3 を参照して詳細に説明する。シリンダ錠 1 3 0 は、扉枠補強ユニット 1 1 0 のシリンダ取付フレーム 1 1 5 に取付けられ、後述する施錠ユニット 6 5 0 と協働して、扉枠 3 と本体枠 4 との開閉、及び、外枠 2 と本体枠 4 との開閉施錠に使用されるものである。シリンダ錠 1 3 0 は、前後に延びた円柱状のシリンダ本体 1 3 1 と、シリンダ本体 1 3 1 の前端面に形成されている鍵穴 1 3 2 と、シリンダ本体 1 3 1 の後側に取付けられており鍵穴 1 3 2 に挿入され正規の鍵を回転させると一緒に回転する回転伝達部材 1 3 3 と、を備えている。

20

【0 1 3 3】

シリンダ錠 1 3 0 のシリンダ本体 1 3 1 は、シリンダ取付フレーム 1 1 5 の前片部を後方から貫通して後端が前片部に取付けられている。回転伝達部材 1 3 3 は、後方が開放された円筒状 (詳しくは、後方へ向かうに従って直径が大きくなる円錐筒状) に形成されており、中心軸を挟んで対向した位置に後端から前方へ向かって切欠かれた一対の切欠部を有している。回転伝達部材 1 3 3 は、本体枠 4 における施錠ユニット 6 5 0 の伝達シリンダ 6 5 4 が後方から挿入されるように形成されており、伝達シリンダ 6 5 4 の一対の突起が一対の切欠部内に挿入されることで、回転伝達部材 1 3 3 (鍵穴 1 3 2 に挿入された鍵) の回転を、伝達シリンダ 6 5 4 に伝達させて回転させることができる。

30

【0 1 3 4】

シリンダ錠 1 3 0 は、扉枠 3 に組立てた状態で、シリンダ本体 1 3 1 の前端が皿ユニット 2 0 0 における皿ユニット本体 2 5 2 のシリンダ挿通口 2 5 2 h の前端と略一致した状態となる (図 2 2 等を参照)。

【0 1 3 5】

[3 - 1 j . 球送給ユニット]

扉枠ベースユニット 1 0 0 の球送給ユニット 1 4 0 について、主に図 3 4 及び図 3 5 を参照して詳細に説明する。図 3 4 (a) は扉枠ベースユニットの球送給ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は球送給ユニットを後ろから見た斜視図である。図 3 5 (a) は球送給ユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、(b) は球送給ユニットの後ケースと不正防止部材を外して後ろから見た分解斜視図である。球送給ユニット 1 4 0 は、皿ユニット 2 0 0 の上皿 2 0 1 から供給される遊技球 B を一つずつ本体枠 4 の球発射装置 5 4 0 へ供給することができると共に、上皿 2 0 1 内に貯留された遊技球 B を、上皿球抜ボタン 2 2 2 の操作によって下皿 2 0 2 へ抜くことができるものである。

40

【0 1 3 6】

球送給ユニット 1 4 0 は、皿ユニット 2 0 0 の上皿 2 0 1 から遊技球 B が供給され前後方向に貫通している進入口 1 4 1 a、及び進入口 1 4 1 a の下側に開口する球抜口 1 4 1 b を有し後方が開放された箱状の前カバー 1 4 1 と、前カバー 1 4 1 の後端を閉鎖すると

50

共に前方が開放された箱状で、前後方向に貫通している前カバー 1 4 1 の進入口 1 4 1 a から進入した遊技球 B を球発射装置 5 4 0 へ供給するための打球供給口 1 4 2 a を有した後カバー 1 4 2 と、後カバー 1 4 2 及び前カバー 1 4 1 の間で前後方向へ延びた軸周りに回動可能に軸支され前カバー 1 4 1 の後側で進入口 1 4 1 a と球抜口 1 4 1 b との間を仕切る仕切部 1 4 3 a を有した球抜部材 1 4 3 と、球抜部材 1 4 3 の仕切部 1 4 3 a 上の遊技球 B を一つずつ後カバー 1 4 2 の打球供給口 1 4 2 a へ送り、前カバー 1 4 1 と後カバー 1 4 2 との間で上下方向へ延びた軸周りに回動可能に支持された球送給部材 1 4 4 と、球送給部材 1 4 4 を回動させる球送給ソレノイド 1 4 5 と、を備えている。

【0137】

この球送給ユニット 1 4 0 は、図示するように、正面視で、球送給部材 1 4 4 が進入口 1 4 1 a の右側に配置されており、球送給部材 1 4 4 の左側に球抜部材 1 4 3 が、球送給部材 1 4 4 の右側に球送給ソレノイド 1 4 5 が夫々配置されている。

【0138】

球送給ユニット 1 4 0 の前カバー 1 4 1 は、正面視で球抜口 1 4 1 b の左側に、球抜部材 1 4 3 の回転中心に対して同心円状に形成された円弧状のスリット 1 4 1 c を備えており、このスリット 1 4 1 c から後述する球抜部材 1 4 3 の作動棒 1 4 3 c が前方へ延びだすようになっている。また、前カバー 1 4 1 は、進入口 1 4 1 a の上縁から上側が上方へ延びだしており、扉枠 3 を組立てた際に、上皿球抜後ユニット 2 4 0 における後ベース 2 4 1 の球送給誘導路 2 4 1 b 及び球抜誘導路 2 4 1 c の上流端側の後方へ開放されている部位を後側から閉鎖するように形成されている。

【0139】

球抜部材 1 4 3 は、進入口 1 4 1 a よりも下側で進入口 1 4 1 a と球抜口 1 4 1 b との間を仕切り上面が球送給部材 1 4 4 の方向へ向かって低くなる仕切部 1 4 3 a と、仕切部 1 4 3 a の球送給部材 1 4 4 とは反対側の端部から下方へ延出すると共に上下方向の中間付近から球抜口 1 4 1 b の下側中央へ向かってく字状に屈曲し下端が前後方向へ延びた軸周りに回動可能に支持される回動棹部 1 4 3 b と、回動棹部 1 4 3 b の上端から前方へ向かって突出する棒状の作動棒 1 4 3 c と、作動棒 1 4 3 c よりも下側で回動棹部 1 4 3 b の側面から仕切部 1 4 3 a とは反対側へ突出した錘部 1 4 3 d と、を備えている。球抜部材 1 4 3 の作動棒 1 4 3 c は、前カバー 1 4 1 に形成された円弧状のスリット 1 4 1 c を通して前方へ突出するように形成されている（図 3 4 (a) を参照）。作動棒 1 4 3 c は、扉枠ベース 1 0 1 の球送給開口 1 0 1 e を介して皿ユニット 2 0 0 の上皿球抜ボタン 2 2 2 の押圧操作によって下方へ移動する上皿球抜スライダ 2 4 2 の作動伝達部 2 4 2 b の上端（上面）と当接する。

【0140】

球送給部材 1 4 4 は、進入口 1 4 1 a 及び球抜部材 1 4 3 の仕切部 1 4 3 a の方を向き上下方向へ延びた回転軸芯を中心とした平面視が扇状の遮断部 1 4 4 a と、遮断部 1 4 4 a の後端から回転軸芯側へ円弧状に窪んだ球保持部 1 4 4 b と、球保持部 1 4 4 b の後端から下方へ延出する棒状の棹部 1 4 4 c と、を備えている。球送給部材 1 4 4 における遮断部 1 4 4 a と球保持部 1 4 4 b は、夫々回転軸芯を中心とした約 180° の角度範囲内に隣接して形成されている。また、球送給部材 1 4 4 の球保持部 1 4 4 b は、一つの遊技球 B を保持可能な大きさとされている。球送給部材 1 4 4 は、球送給ソレノイド 1 4 5 の駆動によって回転軸芯と偏芯した位置に配置された棹部 1 4 4 c が左右方向へ移動させられることで、回転軸芯周りに回動する。

【0141】

この球送給部材 1 4 4 は、遮断部 1 4 4 a が仕切部 1 4 3 a の方向を向くと同時に球保持部 1 4 4 b が打球供給口 1 4 2 a と連通した方向を向いた供給位置と、球保持部 1 4 4 b が仕切部 1 4 3 a の方向へ向いた保持位置との間で回動するようになっている。球送給部材 1 4 4 が供給位置の時には、球保持部 1 4 4 b に保持された遊技球 B が、打球供給口 1 4 2 a から球発射装置 5 4 0 へ供給されると共に、進入口 1 4 1 a から仕切部 1 4 3 a 上に進入した遊技球 B が、遮断部 1 4 4 a によって球保持部 1 4 4 b （打球供給口 1 4 2

a) 側への移動が遮断されて仕切部 1 4 3 a 上に留まった状態となる。一方、球送給部材 1 4 4 が保持位置へ回動すると、球保持部 1 4 4 b が仕切部 1 4 3 a の方向を向くと共に、球保持部 1 4 4 b の棹部 1 4 4 c 側の端部が打球供給口 1 4 2 a を閉鎖した状態となり、仕切部 1 4 3 a 上の遊技球 B が一つだけ球保持部 1 4 4 b 内に保持される。

【0 1 4 2】

また、球送給ユニット 1 4 0 は、球送給ソレノイド 1 4 5 の駆動（通電）によって先端が上下方向へ揺動する球送給作動棹 1 4 6 と、球送給作動棹 1 4 6 における上下方向へ揺動する先端の動きによって前後方向へ延びた軸周りに回動すると共に、球送給部材 1 4 4 を上下方向へ延びた軸周りに回動させる球送給クランク 1 4 7 と、を備えている。

【0 1 4 3】

球送給作動棹 1 4 6 は、球送給ソレノイド 1 4 5 の下方の部位に鉄板 1 4 6 a を備えている。球送給作動棹 1 4 6 は、左右に延びており、球送給クランク 1 4 7 とは反対側の端部（右端部）が前後に延びた軸周りに回転可能に前カバー 1 4 1 及び後カバー 1 4 2 に取付けられている。球送給作動棹 1 4 6 は、球送給ソレノイド 1 4 5 が駆動されると、発生する磁力によって鉄板 1 4 6 a が球送給ソレノイド 1 4 5 の方（上方）へ引寄せられ、右端部を中心にして球送給クランク 1 4 7 に近い左端部側が上方へ移動するように回動する。その後、球送給ソレノイド 1 4 5 の駆動が解除されると、磁力が消滅することによって鉄板 1 4 6 a の自重が作用して、右端部を中心にして球送給クランク 1 4 7 に近い左端部側が下方へ移動するように回動して初めの状態に復帰する。これにより、球送給作動棹 1 4 6 は、球送給ソレノイド 1 4 5 によって、球送給クランク 1 4 7 に近い左端部（先端）が上下方向に揺動することとなる。

【0 1 4 4】

球送給クランク 1 4 7 は、球送給作動棹 1 4 6 の上下動する先端と係合可能とされ左右方向へ延びた係合部 1 4 7 a と、係合部 1 4 7 a の球送給作動棹 1 4 6 と係合する側とは反対側に配置され前カバー 1 4 1 と後カバー 1 4 2 との間で前後方向へ延びた軸周りに回動可能に軸支される軸部 1 4 7 b と、軸部 1 4 7 b から上方へ延出しており、球送給部材 1 4 4 における回動中心に対して偏芯した位置から下方へ突出する棒状の棹部 1 4 4 c （図 3 5 （b）を参照）と係合する伝達部 1 4 7 c と、を備えている。

【0 1 4 5】

この球送給ユニット 1 4 0 は、球送給ソレノイド 1 4 5 の駆動により球送給作動棹 1 4 6 の先端（左端）を上方へ移動させることで、球送給作動棹 1 4 6 を介して球送給クランク 1 4 7 を前後に延びた軸周りに回動させることができる。

【0 1 4 6】

球送給ユニット 1 4 0 は、球送給ソレノイド 1 4 5 の非駆動時（通常時）では、球送給作動棹 1 4 6 が球送給ソレノイド 1 4 5 の下端から離れて先端が下方へ位置した状態となり、この状態では球送給部材 1 4 4 が供給位置に位置した状態となる。また、球送給ソレノイド 1 4 5 の駆動時では、球送給作動棹 1 4 6 が球送給ソレノイド 1 4 5 の下端に吸引されて先端（左端）が上方へ位置した状態となり、球送給部材 1 4 4 が保持位置へ回動する。つまり、球送給ソレノイド 1 4 5 が駆動される（ON の状態）と、球送給部材 1 4 4 が遊技球 B を一つ受入れ、球送給ソレノイド 1 4 5 の駆動が解除される（OFF の状態）と、球送給部材 1 4 4 が受入れた遊技球 B を球発射装置 5 4 0 側へ送る（供給する）ことができる。この球送給ユニット 1 4 0 における球送給ソレノイド 1 4 5 の駆動は、払出制御基板 6 3 3 の発射制御部 6 3 3 b （図 2 0 6 を参照）により発射ソレノイド 5 4 2 の駆動制御と同期して制御される。

【0 1 4 7】

また、球送給ユニット 1 4 0 は、回動可能に軸支されている球抜部材 1 4 3 か、錘部 1 4 3 d によって正面視反時計周りの方向へ回転するようなモーメントがかかるようになっている。しかしながら、球抜部材 1 4 3 の前方へ突出している作動棹 1 4 3 c が、皿ユニット 2 0 0 の上皿球抜ボタン 2 2 2 の押圧操作によって動作する上皿球抜スライダ 2 4 2 の作動伝達部 2 4 2 b の上端と当接することで、その回動が規制されているため、通常の

10

20

30

40

50

状態では、球抜部材 1 4 3 の仕切部 1 4 3 a が進入口 1 4 1 a と球抜口 1 4 1 b との間に位置して仕切っており、球抜口 1 4 1 b 側へ遊技球 B が侵入することはない。

【0 1 4 8】

そして、遊技者が、皿ユニット 2 0 0 の上皿球抜ボタン 2 2 2 を下方へ押圧操作すると、上皿球抜スライダ 2 4 2 が作動伝達部 2 4 2 b と共に下方へスライドし、作動伝達部 2 4 2 b の下方への移動に伴って作動棹 1 4 3 c も相対的に下方へ移動することとなる。作動伝達部 2 4 2 b と共に作動棹 1 4 3 c が下方へ移動すると、球抜部材 1 4 3 が正面視反時計周りの方向へ回動し、仕切部 1 4 3 a が進入口 1 4 1 a と球抜口 1 4 1 b との間から移動して仕切りが解除される。これにより、進入口 1 4 1 a から進入した遊技球 B が、球抜口 1 4 1 b 側へ落下し、球抜口 1 4 1 b から皿ユニット 2 0 0 における上皿球抜後ユニット 2 4 0 の球抜誘導路 2 4 1 c へと排出され、下皿球供給口 2 1 1 c を介して下皿 2 0 2 へ排出（供給）させることができる。

10

【0 1 4 9】

なお、球抜部材 1 4 3 の作動棹 1 4 3 c が当接する作動伝達部 2 4 2 b が形成されている上皿球抜スライダ 2 4 2 は、バネ 2 4 3 によって上方へ付勢されているので、仕切部 1 4 3 a 上に遊技球 B が勢い良く供給されても、その衝撃を、作動棹 1 4 3 c を介してバネ 2 4 3 によって吸収させることができ、球抜部材 1 4 3 等が破損するのを防止することができると共に、遊技球 B が仕切部 1 4 3 a で跳ね返るのを防止することができる。

【0 1 5 0】

また、球送給ユニット 1 4 0 は、後カバー 1 4 2 における打球供給口 1 4 2 a の背面視で右上に前方へ窪んだ矩形状の取付凹部 1 4 2 b（図 3 5（b）等を参照）が形成されていると共に、その取付凹部 1 4 2 b 内に不正防止部材 1 4 8 が取付けられている。球送給ユニット 1 4 0 の不正防止部材 1 4 8 は、工具鋼やステンレス等の硬質の金属板により形成されており、後カバー 1 4 2 の取付凹部 1 4 2 b 内に対して後側から脱着可能に取付けられている。

20

【0 1 5 1】

不正防止部材 1 4 8 は、正面視の外形が左右に延びた長形状に形成されており、右辺から左方へ所定距離の間において、上下方向略中央で上下に分離している上片部 1 4 8 a 及び下片部 1 4 8 b と、上片部 1 4 8 a 及び下片部 1 4 8 b の互いに対向している辺の先端側（正面視右端側）で C 面取り状に夫々形成されている傾斜部 1 4 8 c と、を備えている。不正防止部材 1 4 8 の上片部 1 4 8 a は、不正防止部材 1 4 8 の一般面に対して、正面視右端が後方へ突出するように屈曲させられている。下片部 1 4 8 b は、不正防止部材 1 4 8 の一般面と同一面上に延びている。これにより、平面視において、上片部 1 4 8 a と下片部 1 4 8 b とによって、右方に向かうに従って広がる V 字状の溝を形成している。

30

【0 1 5 2】

不正防止部材 1 4 8 は、後カバー 1 4 2 の取付凹部 1 4 2 b に取付けられることで、上片部 1 4 8 a と下片部 1 4 8 b とで形成される V 字状の溝が、打球供給口 1 4 2 a 内と連通した状態となる。

【0 1 5 3】

この不正防止部材 1 4 8 によれば、紐を取付けた不正な遊技球 B を、上皿から球送給ユニット 1 4 0 を介して球発射装置 5 4 0 により遊技領域 5 a 内に打込み、不正な遊技球 B に取付けられた紐を操作して、不正な遊技球 B を第一始動口 2 0 0 2 等に出し入れさせるような不正行為が行われる際に、球発射装置 5 4 0 により発射（打球）された不正な遊技球 B の勢いによって、不正な遊技球 B に取付けられた紐を、上片部 1 4 8 a と下片部 1 4 8 b との間に挿入させた上で、上片部 1 4 8 a と下片部 1 4 8 b とによって形成された V 字状の狭くなった部位により切断させることができ、紐を取付けた不正な遊技球 B を用いた不正行為が行われるのを防止することができる。

40

【0 1 5 4】

[3-1 k. ファールカバーユニット]

扉枠ベースユニット 1 0 0 のファールカバーユニット 1 5 0 について、主に図 3 6 及び

50

図 37 を参照して詳細に説明する。図 36 (a) は扉枠ベースユニットのファールカバーユニットを前から見た斜視図であり、(b) はファールカバーユニットを後ろから見た斜視図である。また、図 37 は、蓋部材を外した状態のファールカバーユニットの正面図である。ファールカバーユニット 150 は、扉枠ベース 101 の後側の下部における背面視右側に取付けられている。ファールカバーユニット 150 は、球発射装置 540 により発射されて遊技盤 5 の遊技領域 5a 内に到達しなかった遊技球 B (ファール球) を、下皿 202 に誘導すると共に、払出装置 580 から払出された遊技球 B を、上皿 201 又は下皿 202 に誘導するためのものである。ファールカバーユニット 150 は、図示するように、扉枠ベース 101 の後側に取付けられ前側が開放された浅い箱状のユニット本体 151 と、ユニット本体 151 の前面に取付けられている平板状の蓋部材 152 と、を備えている。

10

【0155】

ファールカバーユニット 150 は、正面視左上隅において前後に貫通しており本体枠 4 の下部満タン球経路ユニット 610 の下部通常払出通路 610a と皿ユニット 200 の上皿球供給口 211a とを連通させる貫通球通路 150a と、貫通球通路 150a の正面視右下側で後方へ向かって開口しており本体枠 4 の下部満タン球経路ユニット 610 の下部満タン払出通路 610b と連通可能な満タン球受口 150b と、を備えている。

【0156】

また、ファールカバーユニット 150 は、満タン球受口 150b の正面視右側で上方へ向かって開口しており本体枠 4 の球発射装置 540 により発射されにも関わらず遊技領域 5a 内へ到達しなかった遊技球 B (ファール球) を受けるファール球受口 150c と、正面視右下隅付近で前方へ向かって開口しており満タン球受口 150b 及びファール球受口 150c に受入れられた遊技球 B を前方へ放出すると共に皿ユニット 200 の下皿球供給口 211c と連通する球放出口 150d と、を備えている。

20

【0157】

更に、ファールカバーユニット 150 は、ユニット本体 151 及び蓋部材 152 によって、満タン球受口 150b 及びファール球受口 150c と球放出口 150d との間に形成されており所定量の遊技球 B を貯留可能な広さを有している貯留通路 150e を、備えている。

【0158】

貫通球通路 150a は、ユニット本体 151 と蓋部材 152 の両方に跨って形成されている。満タン球受口 150b 及びファール球受口 150c は、ユニット本体 151 に形成されている。球放出口 150d は、蓋部材 152 に形成されている。貯留通路 150e は、ユニット本体 151 と蓋部材 152 とで形成されている。

30

【0159】

また、ファールカバーユニット 150 は、貯留通路 150e の内壁の一部を構成しており下端が回動可能にユニット本体 151 及び蓋部材 152 に取付けられている平板状の可動片 153 と、可動片 153 の貯留通路 150e から遠ざかる方向への回動を検知する満タン検知センサ 154 と、可動片 153 を貯留通路 150e 側へ付勢しているバネ 155 と、を備えている。

40

【0160】

このファールカバーユニット 150 は、皿ユニット 200 の下皿 202 内が遊技球 B で一杯になって、球放出口 150d から遊技球 B が下皿 202 側へ放出されなくなると、貯留通路 150e 内にある程度の数の遊技球 B を貯留することができる。そして、貯留通路 150e 内にある程度の数の遊技球 B が貯留されると、遊技球 B の重さによって可動片 153 の上端がバネ 155 の付勢力に抗して貯留通路 150e から遠ざかる方向へ移動するように可動片 153 が回動し、その回動が満タン検知センサ 154 によって検知される。これにより、下皿 202 が遊技球 B で満タンになっていると判断することができるため、満タン検知センサ 154 により満タンが検知されると、これ以上の遊技球 B の払出しを停止させると共に、その旨を遊技者や遊技ホールの係員等に報知して、下皿 202 の満タン

50

を解消させるように促すことができる。

【0161】

また、ファールカバーユニット150は、ユニット本体151の後側で貫通球通路150aの下側に取付けられており、本体枠4の後述する払出ユニット560における下部満タン球経路ユニット610の払出通路開閉扉613の作動突部613aが当接可能な扉開閉当接部150fを備えている（図91を参照）。扉開閉当接部150fは、後面が下方へ向かうに従って前方へ移動するように傾斜している。この扉開閉当接部150fに払出通路開閉扉613の作動突部613aが当接することで、払出通路開閉扉613を回動させて下部通常払出通路610a及び下部満タン払出通路610bの下流端（前側開口）を開放させることができる。

10

【0162】

[3-2. ガラスユニット]

扉枠3におけるガラスユニット160について、主に図29及び図30等を参照して詳細に説明する。ガラスユニット160は、扉枠ベースユニット100における扉枠ベース101の扉窓101aを閉鎖するように、後方からガラスユニット取付部101h内に挿入されて着脱可能に取付けられている。このガラスユニット160は、扉枠3を本体枠4に対して閉めた時に、本体枠4に取付けられている遊技盤5の遊技領域5aを遊技者側（前方）から視認可能とすると共に、遊技領域5aの前方を閉鎖するものである。

【0163】

ガラスユニット160は、扉枠ベース101の扉窓101aの内周形状よりも大きくガラスユニット取付部101hに取付可能な枠状のガラス枠161と、ガラス枠161の枠内を閉鎖し外周がガラス枠161に取付けられている透明な二つのガラス板162と、扉枠ベースユニット100における扉枠ベース101の後側に回転可能に取付けられガラス枠161を扉枠ベース101に取付けるための一対のガラスユニット取付部材163と、を備えている。

20

【0164】

ガラス枠161は、正面視左右上隅よりも下側の位置から外方へ平板状に延出している一対の取付片161aと、下端から下方へ突出していると共に下辺に沿って延びている帯板状の係止片161bと、を有している。ガラス枠161の取付片161aは、ガラスユニット取付部材163の突出部163bと当接可能とされている。係止片161bは、扉枠ベース101と扉枠補強ユニット110の中間補強フレーム114との間の空間内に挿入可能とされている（図97を参照）。二つのガラス板162は、ガラス枠161の前端側と後端側とに夫々取付けられており、互いの間に空間が形成されるように前後に離間している（図97を参照）。

30

【0165】

ガラスユニット取付部材163は、扉枠ベース101の後側で前後に延びた軸線周りに対して回転可能に取付けられる円盤状の基部163aと、基部163aから回転軸線に対して直角方向へ棒状に突出している突出部163bと、を有している。ガラスユニット取付部材163は、扉枠ベース101の後面における扉窓101aの四隅のうち上側の二つの隅の外側に、夫々回転可能に取付けられる。

40

【0166】

ガラスユニット160を扉枠ベース101に取付けるには、まず、扉枠ベース101に取付けられているガラスユニット取付部材163を、突出部163bが基部163aよりも上方に位置するように回転させた状態とする。そして、扉枠ベース101の後側から、ガラスユニット160のガラス枠161の係止片161bを、扉枠ベース101と扉枠補強ユニット110の中間補強フレーム114との間の隙間に上方から挿入した上で、ガラス枠161の前端を扉枠ベース101のガラスユニット取付部101hの後面に当接させる。その後、ガラスユニット取付部材163を、突出部163bが基部163aよりも下方に位置するように回転させて、突出部163bをガラス枠161の取付片161aの後面と当接させる。これにより、ガラスユニット160が扉枠ベース101に取付けられる

50

。

【0167】

ガラスユニット160を扉枠ベース101から取外す場合は、上記と逆の手順により、取外すことができる。これにより、ガラスユニット160は、扉枠ベース101（扉枠ベースユニット100）に対して着脱可能となっている。

【0168】

なお、ガラスユニット160では、ガラスユニット取付部材163の突出部163bが、基部163aよりも下方に位置している回転位置の時に、突出部163bによりガラス枠161の後方への移動を規制しているため、ガラスユニット取付部材163に振動等が作用しても、突出部163bが基部163aよりも上方となるように位置へ回転することはない。従って、ガラス枠161の後方への移動の規制が自然に解除されることはなく、ガラスユニット160が扉枠ベース101から自然に外れることはない。

【0169】

[3-3. 防犯カバー]

扉枠3における防犯カバー170について、主に図29及び図30等を参照して詳細に説明する。防犯カバー170は、ガラスユニット160の後面下部を覆うように扉枠ベースユニット100の後側に取付けられ、透明な合成樹脂により形成されている。防犯カバー170は、外周が所定形状に形成された平板状の本体部171と、本体部171の外周縁に沿って後方へ短く突出した平板状の後方突片172と、左右に離間して配置され本体部171よりも前方に突出し、扉枠ベース101の後側に係止可能とされている一対の係止片173と、を備えている。

【0170】

防犯カバー170の本体部171は、扉枠ベースユニット100に取付けた状態で下端がガラスユニット160の下端よりも下方へ突出するように形成されている。また、本体部171は、上端が、パチンコ機1に組立てた状態で、遊技盤5における遊技領域5aの下端に沿った形状に形成されている。詳述すると、本体部171の上端は、後述する前構成部材1000の内レール1002の一部、アウト誘導部1003、右下レール1004の一部、及び右レール1005に沿った形状に形成されており、パチンコ機1に組立てた状態で遊技領域5a内に突出しないように形成されている。

【0171】

後方突片172は、本体部171の外周縁の略全周に亘って形成されている。従って、防犯カバー170は、本体部171と後方突片172とによって、後方へ開放された浅い箱状に形成されており、強度・剛性が高くなっている。また、後方突片172は、本体部171の外周縁とは異なる本体部171の後面の一部からも後方に突出している。この本体部171の後面の一部から後方に突出している後方突片172は、パチンコ機1に組立てた状態で遊技盤5の前構成部材1000における外レール1001の一部と沿うように形成されている。

【0172】

なお、後方突片172は、パチンコ機1に組立てた状態で、遊技盤5における外レール1001と内レール1002との間に位置する部位には形成されていない。これにより、外レール1001と内レール1002との間を通る遊技球B（球発射装置540により発射された遊技球B）が、防犯カバー170の後方突片172に当接することはない、遊技領域5a内への遊技球Bの打込みを阻害することはない。

【0173】

一対の係止片173は、扉枠ベースユニット100（スピーカダクト103及びケーブルカバー109）の後側に弾性係止される。これにより、防犯カバー170は、扉枠ベースユニット100に対して容易に着脱することができる。

【0174】

防犯カバー170は、パチンコ機1に組立てた状態で、本体部171の前面がガラスユニット160の後面（ガラス枠161の後端）と当接し、本体部171の下辺から後方へ

突出している部位を除いた後方突片 172 が、前構成部材 1000 の防犯凹部 1009 内に挿入された状態となる。また、防犯カバー 170 は、本体部 171 の下辺から後方に突出している後方突片 172 が、前構成部材 1000 の下面と接するように前構成部材 1000 の前面よりも後方へ突出している状態となる。これにより、防犯カバー 170 と遊技盤 5（前構成部材 1000）との間が、防犯カバー 170 の後方突片 172 と前構成部材 1000 の防犯凹部 1009 とによって複雑に屈曲した状態となるため、遊技盤 5 の前下方より防犯カバー 170 と前構成部材 1000 との間を通してピアノ線等の不正な工具を遊技領域 5a 内に侵入させようとしても、後方突片 172 や防犯凹部 1009 に阻まれることとなり、遊技領域 5a 内への不正な工具の侵入を阻止することができる。

【0175】

10

〔3-4. ハンドルユニット〕

扉枠 3 におけるハンドルユニット 180 について、主に図 38 等を参照して詳細に説明する。図 38（a）は扉枠におけるハンドルユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、（b）はハンドルユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。ハンドルユニット 180 は、扉枠ベースユニット 100 のハンドル取付部材 102 に取付けられ、遊技者が操作することで、上皿 201 内の遊技球 B を遊技盤 5 の遊技領域 5a 内に打込むことができるものである。

【0176】

ハンドルユニット 180 は、扉枠ベースユニット 100 におけるハンドル取付部材 102 の筒部 102a に取付けられるハンドルベース 181 と、ハンドルベース 181 の前端に回転可能に取付けられるハンドル 182 と、ハンドル 182 の前端側を覆うようにハンドルベース 181 に取付けられる円盤状のカバー台座 183 と、カバー台座 183 の前側に取付けられており前面に複数の LED が実装されているハンドル装飾基板 184 と、ハンドル装飾基板 184 の前側を覆うようにカバー台座 183 に取付けられているハンドルカバー 185 と、を備えている。

20

【0177】

また、ハンドルユニット 180 は、ハンドル 182 の後側でハンドルベース 181 の前面に取付けられるインナーベース 186 と、前端にハンドル 182 が取付けられると共にインナーベース 186 とハンドルベース 181 とによって回転可能に取付けられ外周に駆動ギア部 187a を有している軸部材 187 と、軸部材 187 の駆動ギア部 187a と噛合している伝達ギア 188 と、伝達ギア 188 と一体回転する検知軸 189a を有しハンドルベース 181 とインナーベース 186 との間に挟持されているハンドル回転検知センサ 189 と、を備えている。

30

【0178】

更に、ハンドルユニット 180 は、一端側がハンドルベース 181 に取付けられると共に他端側がハンドル 182 に取付けられハンドル 182 を初期回転位置（正面視で反時計周りの方向への回転端）へ復帰させるように付勢しているハンドル復帰バネ 190 と、一端側がインナーベース 186 に取付けられると共に他端側が伝達ギア 188 に取付けられ伝達ギア 188 を介してハンドル回転検知センサ 189 の検知軸 189a を正面視で時計回りの方向へ付勢している補助バネ 191 と、を備えている。

40

【0179】

また、ハンドルユニット 180 は、インナーベース 186 の後方でハンドルベース 181 に取付けられているハンドルタッチセンサ 192 と、先端側がハンドルベース 181 の前端外周面の正面視における左側から外方に突出していると共に基端側がインナーベース 186 の後方でハンドルベース 181 に前後に延びた軸周りに回転可能に取付けられている単発ボタン 193 と、単発ボタン 193 の押圧操作を検知しハンドルベース 181 に取付けられている単発ボタン操作センサ 194 と、を備えている。

【0180】

ハンドルユニット 180 のハンドルベース 181 は、前後に延びた円筒状の基部 181a と、基部 181a の前端から半径方向へ突出している円盤状の前端部 181b と、円筒

50

状の基部 181a の外周面から窪んでいると共に軸方向に延びており周方向へ不等間隔で三つ形成されている溝部 181c と、を備えている。ハンドルベース 181 の基部 181a は、外径がハンドル取付部材 102 の筒部 102a の内径よりも若干小さく形成されている。また、三つの溝部 181c は、ハンドル取付部材 102 における筒部 102a の三つの突条 102c と対応した位置に形成されている。従って、三つの溝部 181c を三つの突条 102c と一致させた状態で、基部 181a をハンドル取付部材 102 の筒部 102a 内に挿入させることができると共に、三つの溝部 181c 内に夫々突条 102c が挿入されることで、ハンドルベース 181 がハンドル取付部材 102 に対して相対回転不能な状態となる。

【0181】

ハンドル 182 は、外周面から周方向に離れて外方へ突出している四つの第一突起 182a、第二突起 182b、第三突起 182c、及び第四突起 182d と、回転軸（軸部材 187）を中心として円弧状に延びていると共に前後方向に貫通している二つのスリット 182e と、スリット 182e よりも回転中心に対して内側の位置から後方に突出しておりハンドル復帰バネ 190 の他端側が係止される係止突部 182f と、を備えている。

【0182】

四つの第一突起 182a、第二突起 182b、第三突起 182c、及び第四突起 182d は、正面視において時計回りの方向に順番に備えられている。詳述すると、第一突起 182a は、ハンドル 182 の一般外周面から最も突出した部位の正面視時計回りの方向の側面が、外側へ膨らむように膨出しており、反対側である反時計回りの方向の側面が、内側へ湾曲するように凹んでいる（挟れている）。第二突起 182b は、ハンドル 182 の一般外周面から最も突出した部位が、第一突起 182a の最も突出した部位から時計回りの方向へ約 85 度の回転角度で離れており、第一突起 182a よりはやや低く突出している。この第二突起 182b は、最も突出した部位の正面視時計回りの方向の側面が、外側へ膨らむように膨出しており、反対側である反時計回りの方向の側面が、内側へ湾曲するように凹んでおり、第一突起 182a と相似した形状に形成されている。

【0183】

第三突起 182c は、ハンドル 182 の一般外周面から最も突出した部位が、第二突起 182b の最も突出した部位から時計回りの方向へ約 70 度の回転角度で離れており、第一突起 182a の約半分の高さで突出している。この第三突起 182c は、両側の側面が略直線状に傾斜しており、時計回りの方向の側面が反対側である反時計回りの方向の側面よりもなだらかに傾斜している。第四突起 182d は、ハンドル 182 の一般外周面から最も突出した部位が、第三突起 182c の最も突出した部位から時計回りの方向へ約 55 度の回転角度で離れており、第一突起 182a よりもやや高く突出している。この第四突起 182d は、両側の側面が略直線状に傾斜しており、略二等辺三角形に形成されている。

【0184】

カバー台座 183 は、円盤状に形成されており、後面から後方へ突出している三つの取付ボス 183a を備えている。三つの取付ボス 183a は、ハンドル 182 のスリット 182e を前方から貫通してハンドルベース 181 の前面に取付けられる。ハンドルカバー 185 の取付ボス 183a が、ハンドル 182 のスリット 182e を貫通していることから、取付ボス 183a がスリット 182e の周方向端部に当接することとなり、ハンドル 182 の回転角度を規制している。本実施形態では、ハンドル 182 を、約 120 度の回転角度の範囲内で回転させることができる。

【0185】

ハンドルカバー 185 は、前面が前方へ丸く膨出しており、透光性を有している。ハンドルカバー 185 は、内部に、透明な部材で立体的に形成されたレンズ部材が備えられている。このハンドルカバー 185 は、ハンドル装飾基板 184 の前面の LED を適宜発光させることで、発光装飾させられる。

【0186】

このハンドルユニット180は、扉枠ベース101のハンドル取付座面101bに対して、ハンドル取付部材102を介して取付けられる。この扉枠ベース101のハンドル取付座面101bは、平面視において、右端側が左端側よりも後方に位置するように傾斜しており、外側（開放側）を向いているため、ハンドル取付部材102を介して取付けられるハンドルユニット180も平面視で外側に傾斜（換言すると、パチンコ機1の前面に直交する線に対してその先端部がパチンコ機1の外側に向かうように傾斜している。）して扉枠3に取付固定される。これにより、遊技者がハンドルユニット180のハンドル182が握り易く、違和感がなく回動操作を行わせることができる。

【0187】

ハンドルユニット180のハンドル回転検知センサ189は、可変抵抗器とされており、ハンドル182を回転させると、軸部材187及び伝達ギア188を介してハンドル回転検知センサ189の検知軸189aが回転する。この検知軸189aの回転角度に応じてハンドル回転検知センサ189の内部抵抗が変化し、ハンドル回転検知センサ189の内部抵抗に応じて後述する球発射装置540における発射ソレノイド542の駆動力が変化して、ハンドル182の回転角度に応じた強さで遊技球Bが遊技領域5a内へ打込まれる。

【0188】

ハンドルタッチセンサ192は、ハンドルユニット180に作用する静電気を検知するものであり、遊技者がハンドル182等に接触することで、遊技者から作用する静電気を検知し、遊技者のハンドル182等への接触を検出する。そして、ハンドルタッチセンサ192が遊技者の接触を検出している時に、ハンドル182を回動させると、ハンドル回転検知センサ189の検知が受け付けられ、ハンドル182の回転角度に応じた強さで発射ソレノイド542の駆動が制御されて、遊技球Bを打込むことができる。つまり、遊技者がハンドル182に触れずに、何らかの方法でハンドル182を回転させて遊技球Bを遊技領域5a内に打込もうとしても、ハンドルタッチセンサ192が遊技者の接触を検知していないことから、発射ソレノイド542は駆動されず、遊技球Bを打込むことができないようになっている。これにより、遊技者が本来とは異なる方法でハンドル182を回転させて遊技が行われるのを防止することができ、パチンコ機1を設置する遊技ホールに係る負荷（負担）を軽減させることができる。

【0189】

また、ハンドルユニット180は、遊技者がハンドル182を回転操作中に、単発ボタン193を押圧すると、単発ボタン操作センサ194が単発ボタン193の操作を検知し、払出制御基板633の発射制御部633bによって発射ソレノイド542の駆動が停止させられる。これにより、ハンドル182の回転操作を戻さなくても、遊技球Bの発射を一時的に停止させることができると共に、単発ボタン193の押圧操作を解除することで、単発ボタン193を操作する前の打込強さで再び遊技球Bを遊技領域5a内に打込むことができる。

【0190】

更に、ハンドルユニット180は、ハンドル182に、四つの第一突起182a、第二突起182b、第三突起182c、及び第四突起182dを備えており、ハンドル182を正面視時計回りの方向へ最も回転させて、遊技球Bを最も強く遊技領域5a内に打込むようにした（所謂、「右打ち」した）時に、第四突起182dが、ハンドル182を回転させていない時の第一突起182aの位置と、略同じ位置となるため、第四突起182dを第一突起182aとしてハンドル182を持ち替えることで、遊技者が楽な状態で「右打ち」の位置でハンドル182を維持させることができ、遊技者の疲労感を軽減させて遊技に対する興趣の低下を抑制させることができる。

【0191】

〔3-5. 皿ユニットの全体構成〕

扉枠3における皿ユニット200について、主に図39乃至図42を参照して詳細に説明する。図39は扉枠の皿ユニットを見た斜視図であり、図40は皿ユニットを後ろから

10

20

30

40

50

見た斜視図である。図 4 1 は皿ユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図であり、図 4 2 は皿ユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。皿ユニット 2 0 0 は、扉枠ベースユニット 1 0 0 の扉枠ベース 1 0 1 の前面における扉窓 1 0 1 a よりも下側の部位に取付けられる。皿ユニット 2 0 0 は、遊技領域 5 a 内に打込むための遊技球 B を貯留する上皿 2 0 1 と、上皿 2 0 1 の下側に配置されており上皿 2 0 1 やファールカバーユニット 1 5 0 から供給される遊技球 B を貯留可能な下皿 2 0 2 と、を備えている。

【0192】

皿ユニット 2 0 0 は、上皿 2 0 1 を有しており扉枠ベースユニット 1 0 0 の扉枠ベース 1 0 1 の前面に取付けられている皿ベースユニット 2 1 0 と、皿ベースユニット 2 1 0 の前面に取付けられており下皿 2 0 2 を有している皿装飾ユニット 2 5 0 と、皿装飾ユニット 2 5 0 及び皿ベースユニット 2 1 0 の前面に取付けられており遊技者が操作可能な演出操作ユニット 3 0 0 と、を備えている。

10

【0193】

皿ベースユニット 2 1 0 は、左右に延びた平板状の皿ユニットベース 2 1 1 と、皿ユニットベース 2 1 1 の前面上部に取付けられ上皿 2 0 1 を有している上皿本体 2 1 2 と、上皿本体 2 1 2 の右方に取付けられており前方へ突出している取付ベース 2 1 3 と、取付ベース 2 1 3 の右方に取付けられている皿ユニット中継基板 2 1 4 と、取付ベース 2 1 3 の上面に取付けられている球貸操作ユニット 2 2 0 と、取付ベース 2 1 3 の下方に取付けられている上皿球抜前ユニット 2 3 0 と、上皿球抜前ユニット 2 3 0 の後方に取付けられて

20

【0194】

皿装飾ユニット 2 5 0 は、皿ユニットベース 2 1 1 の前面下部に取付けられており下皿 2 0 2 を有している下皿本体 2 5 1 と、下皿本体 2 5 1 の外周を覆うように皿ユニットベース 2 1 1 の前面に取付けられる皿ユニット本体 2 5 2 と、下皿本体 2 5 1 の下面に取付けられている下皿球抜ユニット 2 6 0 と、皿ユニット本体 2 5 2 の前面上部に左右に離間して夫々取付けられている皿左上装飾ユニット 2 7 0 及び皿右上装飾ユニット 2 7 5 と、皿左上装飾ユニット 2 7 0 及び皿右上装飾ユニット 2 7 5 の夫々の下方に取付けられている皿左下装飾ユニット 2 8 0 及び皿右下装飾ユニット 2 8 5 と、を備えている。

【0195】

30

演出操作ユニット 3 0 0 は、遊技者が操作可能な演出操作部 3 0 1 として、遊技者が回転操作可能な回転操作部 3 0 2 と、遊技者が押圧操作可能な押圧操作部 3 0 3 と、を備えている。演出操作ユニット 3 0 0 は、皿装飾ユニット 2 5 0 の前面に取付けられる演出操作部カバーユニット 3 1 0 と、演出操作部カバーユニット 3 1 0 に内に収容される操作部ベース 3 2 0 と、操作部ベース 3 2 0 の上面に取付けられており回転操作部 3 0 2 を有している円環状の演出操作リング 3 3 0 と、回転操作部 3 0 2 を回転させる回転駆動ユニット 3 4 0 と、回転駆動ユニット 3 4 0 の回転を回転操作部 3 0 2 に伝達させる操作リング用伝達ギア 3 5 0 と、操作リング用伝達ギア 3 5 0 を回転可能に取付けているギア取付部材 3 5 1 と、を備えている。

【0196】

40

また、演出操作ユニット 3 0 0 は、演出操作リング 3 3 0 を発光装飾させる演出操作リング装飾基板 3 5 2 と、演出操作リング装飾基板 3 5 2 の上側を覆う装飾基板カバー 3 5 3 と、操作部ベース 3 2 0 の下面に取付けられている振動スピーカ 3 5 4 と、演出操作リング 3 3 0 の環内に臨むように操作部ベース 3 2 0 に取付けられている演出操作ボタンユニット 3 6 0 と、操作部ベース 3 2 0 の後面に取付けられている操作部中継基板ユニット 3 9 0 と、を備えている。

【0197】

皿ユニット 2 0 0 は、全体が前方へ膨出しており、左右方向中央において演出操作部 3 0 1 の上面が斜め上前方を向くように演出操作ユニット 3 0 0 が配置されており、上面における演出操作ユニット 3 0 0 の左側に上皿 2 0 1 が演出操作ユニット 3 0 0 の右側に球

50

貸操作ユニット 220 が配置されていると共に、上皿 201 の下側で演出操作ユニット 300 の左側に下皿 202 が配置されている。

【0198】

[3-5a. 上皿]

皿ユニット 200 の上皿 201 について、主に図 39 乃至図 42 等を参照して詳細に説明する。上皿 201 は、皿ユニットベース 211 と上皿本体 212 とによって形成されており、正面視左右の中央より左側の方が大きく前方へ膨出し、上方へ開放された容器状に形成されている。上皿 201 (上皿本体 212) は、扉枠 3 の左右方向の幅に対して左端から右方へ約 1/3 の部位が最も前方に膨出している。上皿 201 は、最も膨出した部位から正面視右方へ向かうに従って、前端が後方へ後退しており、前後方向の奥行が遊技球 B の外径よりも若干大きい誘導通路部 201a (図 46 を参照) を有している。上皿 201 は、誘導通路部 201a を含む底面の全体が、右端側が低くなるように傾斜しており、誘導通路部 201a の正面視右端側が、球貸操作ユニット 220 の下方へ潜り込んでいる。

10

【0199】

上皿 201 は、皿ユニット 200 に組立てた状態で、その底面が、皿ユニットベース 211 の上皿球供給口 211a よりも下側の位置から上皿球送給口 211e の上端に対して遊技球 B の外径よりも若干下側の位置へ向かって低くなるように傾斜している。これにより、上皿球供給口 211a から前方へ放出された遊技球 B が、上皿 201 内に受けられて貯留させることができると共に、受けられた遊技球 B を誘導通路部 201a の右端側から上皿球送給口 211e を通って球送給ユニット 140 側へ供給させることができる。

20

【0200】

なお、誘導通路部 201a には、パチンコ機 1 において電氣的に接地 (アース) されている金属製のアース金具 201b が備えられており、遊技球 B が接触 (転動) することで、遊技球 B に帯電した静電気を除去させることができる。

【0201】

[3-5b. 下皿]

皿ユニット 200 の下皿 202 について、主に図 39 乃至図 42 等を参照して詳細に説明する。下皿 202 は、上皿 201 の下方で、正面視において皿ユニット 200 (扉枠 3) の左右方向中央よりも左側に配置されている。下皿 202 は、下皿本体 251 と皿ユニットベース 211 とで形成されている。下皿 202 は、遊技球 B を貯留可能な容器状に形成されており、底壁に上下に貫通し遊技球 B を排出可能とされた下皿球抜孔 202a を備えている。下皿 202 の下皿球抜孔 202a は、下皿球抜ユニット 260 によって開閉可能に閉鎖されている。

30

【0202】

下皿 202 は、平面視の形状が左右に延びた略四角形に形成されており、左右方向中央より左側の前端が右側よりも前方へ突出している。下皿 202 は、上下に貫通している下皿球抜孔 202a が、右端付近の前端付近に配置されている。この下皿 202 は、底面が下皿球抜孔 202a へ向かって低くなるように傾斜している。下皿 202 の下皿球抜孔 202a は、皿ユニット 200 に組立てた状態で、下皿球供給口 211c の前方で演出操作ユニット 300 の下方に位置している。

40

【0203】

下皿 202 は、下皿球抜孔 202a を閉鎖している状態で、下皿球供給口 211c から前方へ放出された遊技球 B を貯留できると共に、下皿球抜孔 202a を開放することで貯留されている遊技球 B を皿ユニット 200 の下方 (例えば、ドル箱) へ排出させることができる。また、下皿 202 の下皿球抜孔 202a が開放されている状態では、下皿球抜孔 202a が下皿球供給口 211c の前方に配置されていることから、下皿球供給口 211c から前方へ放出された遊技球 B を、最短距離の移動で速やかに下皿球抜孔 202a から下方へ排出させることができる。

【0204】

50

〔 3－5 c．皿ベースユニット 〕

皿ユニット 200 における皿ベースユニット 210 について、主に図 4 3 乃至図 4 6 を参照して詳細に説明する。図 4 3 は皿ユニットにおける皿ベースユニットを前から見た斜視図であり、図 4 4 は皿ユニットにおける皿ベースユニットを後ろから見た斜視図である。また、図 4 5 は皿ベースユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図であり、図 4 6 は皿ベースユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。皿ベースユニット 210 は、扉枠ベースユニット 100 の扉枠ベース 101 の前面における扉窓 101 a の下方に取付けられると共に、前面に、皿装飾ユニット 250 及び演出操作ユニット 300 が取付けられるものである。

【 0205 】

皿ベースユニット 210 は、扉枠ベースユニット 100 の前面下部に取付けられ左右に延びた平板状の皿ユニットベース 211 と、皿ユニットベース 211 の前面上部に取付けられ上皿 201 を有している上皿本体 212 と、皿ユニットベース 211 の前面上部における上皿本体 212 の右方に取付けられており前方へ突出している取付ベース 213 と、皿ユニットベース 211 の前面で取付ベース 213 の右方に取付けられている皿ユニット中継基板 214 と、を備えている。

【 0206 】

また、皿ベースユニット 210 は、取付ベース 213 の上面に取付けられている球貸操作ユニット 220 と、取付ベース 213 の下方で皿ユニットベース 211 の前面に取付けられている上皿球抜前ユニット 230 と、上皿球抜前ユニット 230 の後方で皿ユニットベース 211 の後側に取付けられている上皿球抜後ユニット 240 と、を備えている。

【 0207 】

〔 3－5 c－1．皿ユニットベース 〕

皿ベースユニット 210 の皿ユニットベース 211 について、主に図 4 5 及び図 4 6 を参照して詳細に説明する。皿ユニットベース 211 は、扉枠ベースユニット 100 の扉枠ベース 101 の前面における扉窓 101 a の下方に取付けられ、扉枠ベース 101 の全幅に亘って左右に延びた平板状（後方が開放された浅い箱状）に形成されている。

【 0208 】

皿ユニットベース 211 は、正面視左上隅付近で前後に貫通していると共に後方へ筒状に延びている上皿球供給口 211 a と、上皿球供給口 211 a の下方で前後に貫通しており前側にパンチングメタルが取付けられているスピーカ口 211 b と、正面視左右中央に対して左寄りの下部において前後に貫通していると共に後方へ筒状に延びている下皿球供給口 211 c と、下皿球供給口 211 c の後方へ筒状に延びている部位の右側壁において遊技球 B が通過可能な大きさに切欠かれている切欠部 211 d と、下皿球供給口 211 c の正面視右上側で前後に貫通していると共に上下に延びており上部が上皿本体 212 の右端に位置する上皿球送給口 211 e と、を備えている。

【 0209 】

また、皿ユニットベース 211 は、上皿球送給口 211 e の右方で前方へ突出しており取付ベースが載置される載置突部 211 f と、上皿球送給口 211 e の左方で上皿本体の下方において前後に貫通しており上皿球抜後ユニット 240 における上皿球抜スライダ 242 の作動伝達部 242 b が挿通されるスライダ挿通口 211 g と、正面視右下隅で前後に貫通しており扉枠ベースユニット 100 のハンドル取付部材 102 の筒部 102 a が挿通されるハンドル挿通口 211 h と、正面視右隅付近で前後に貫通しておりシリンダ錠 130 のシリンダ本体 131 が挿通されるシリンダ挿通口 211 i と、を備えている。

【 0210 】

皿ユニットベース 211 の上皿球供給口 211 a は、扉枠 3 に組立てた状態で、前端が上皿 201 の後壁に開口し、筒状の後端が扉枠ベース 101 の上皿用球通過口 101 g を前側から貫通してファールカバーユニット 150 の貫通球通路 150 a の前端と接続している。これにより、払出ユニット 560 の払出装置 580 から払出された遊技球 B が、上皿球供給口 211 a を通って上皿 201 内に供給（払出）される。

【0211】

下皿球供給口211cは、扉枠3に組立てた状態で、前端が下皿202の後壁に開口し、筒状の後端が扉枠ベース101の下皿用球通過口101fを前側から貫通してファールカバーユニット150の球放出口150dの前端と接続している。これにより、ファールカバーユニット150の貯留通路150e内を流通する遊技球Bが、下皿球供給口211cを通過して下皿202内に供給される。また、下皿球供給口211cの筒状に延びている部位に形成されている切欠部211dには、上皿球抜後ユニット240の後ベース241における球抜誘導路241cの下流端が接続されている。これにより、上皿201に貯留されている遊技球Bが、上皿球抜ボタン222の操作により、上皿球送給口211e、球送給ユニット140の進入口141a及び球抜口141b、上皿球抜後ユニット240の球送給誘導路241b及び球抜誘導路241c、及び切欠部211dを介して、下皿球供給口211cから下皿202内に排出される。

10

【0212】

上皿球送給口211eは、皿ベースユニット210に組立てた状態で、上皿球抜後ユニット240における後ベース241の球受口241aの前方に位置しており、上皿201内の遊技球Bが、上皿球抜後ユニット240の球受口241aから球送給誘導路241bへ供給される。

【0213】

[3-5c-2. 上皿本体]

皿ベースユニット210の上皿本体212について、主に図45及び図46等を参照して詳細に説明する。上皿本体212は、皿ユニットベース211の前面に取付けられ、皿ユニットベース211と協働して上皿201を形成するものである。上皿本体212は、上方及び後方が開放された容器状（皿状）に形成されている。上皿本体212は、左右に延びており、正面視左右の中央より左側の方が大きく前方へ膨出している。上皿本体212は、最も前方へ膨出した部位から正面視右方へ向かうに従って、前端が後方へ後退しており、前後方向の奥行が遊技球Bの外径よりも若干大きい幅に形成されている。上皿本体212の底面は、右端が最も低くなるように傾斜している。上皿本体212は、右端付近の上方が閉鎖されている。

20

【0214】

上皿本体212は、皿ユニット200に組立てた状態で、右端付近の上方が閉鎖されている部位が、球貸操作ユニット220の下方に潜り込むように取付けられている。また、上皿本体212は、上部における左右方向の中間部に、演出操作ユニット取付部212aが形成されており、この演出操作ユニット取付部212aに演出操作ユニット300の一部が取付けられる。

30

【0215】

[3-5c-3. 取付ベース]

皿ベースユニット210の取付ベース213について、主に図45及び図46を参照して詳細に説明する。取付ベース213は、皿ユニットベース211の載置突部211fの上面に載置された状態で皿ユニットベース211の前面に取付けられると共に、上側に球貸操作ユニット220が取付けられるものである。取付ベース213は、上方が開放された浅い箱状に形成されている。取付ベース213は、左端付近において上下に貫通している挿通口213aと、後端右隅において上下に貫通している貫通口213bと、を備えている。

40

【0216】

取付ベース213の挿通口213aは、上皿球抜前ユニット230の前スライダ232が挿通されるものである。また、貫通口213bは、球貸操作ユニット220と扉枠主中継基板104とを接続するための配線ケーブルが挿通されるものである。

【0217】

[3-5c-4. 皿ユニット中継基板]

皿ベースユニット210の皿ユニット中継基板214は、扉枠ベースユニット100に

50

おける扉枠副中継基板 105 と、皿左上装飾基板 273、皿右上装飾基板 278、皿左下装飾基板 283、皿右下装飾基板 288、及び操作部中継基板 392 との接続を中継するためのものである。皿ユニット中継基板 214 は、皿ユニットベース 211 の前面における載置突部 211f より右側に取付けられる。この皿ユニット中継基板 214 は、皿ユニットベース 211 に取付けた状態では、後面が皿ユニットベース 211 の後側に臨んでいる。

【0218】

[3-5c-5. 球貸操作ユニット]

皿ベースユニット 210 の球貸操作ユニット 220 について、主に図 39 乃至図 46 等を参照して詳細に説明する。球貸操作ユニット 220 は、取付ベース 213 を介して皿ユニットベース 211 の前面に取付けられている。この球貸操作ユニット 220 は、上皿 201 に貯留されている遊技球 B を下皿 202 へ排出したり、パチンコ機 1 に隣接して設けられた球貸機（例えば、CR ユニット）（図示は省略）に対して現金やプリペイドカードを投入した上で、所定数の遊技球 B を皿ユニット 200 の上皿 201 内へ貸出したり、球貸機に投入された現金やプリペイドカードの残量を表示したり、球貸機に投入された現金やプリペイドカードを貸出された遊技球 B の分を差し引いて返却したり、するためのものである。

10

【0219】

球貸操作ユニット 220 は、取付ベース 213 の上側に取付けられるベース部 221 と、ベース部 221 の上面の左端付近に配置されている上皿球抜ボタン 222 と、ベース部 221 の上面における上皿球抜ボタン 222 の右方に配置されており透光性を有した円盤状の球貸操作ベース 223 と、球貸操作ベース 223 の前部左側に配置されている球貸ボタン 224 と、球貸操作ベース 223 の前部右側に配置されている返却ボタン 225 と、球貸操作ベース 223 の後部下方に配置されている球貸表示部（図示は省略）と、を備えている。

20

【0220】

上皿球抜ボタン 222 は、ベース部 221 の上面から円柱状に上方へ突出しており、遊技者が押圧操作することで下方へ移動することができる。球貸ボタン 224 は、円形状に形成されている。返却ボタン 225 は、三角形状に形成されている。球貸表示部は、三つの 7 セグメント LED により構成されており、発光している状態で透明な球貸操作ベース 223 を通して視認することができる。

30

【0221】

球貸操作ユニット 220 は、上皿球抜ボタン 222 を押圧操作することで、上皿 201 に貯留されている遊技球 B を下皿へ排出することができる。また、球貸機に現金や残金のあるプリペイドカードを投入した上で、球貸ボタン 224 を押圧操作すると、所定数の遊技球 B が上皿 201 に供給される。返却ボタン 225 を押圧操作すると、球貸機に投入されている現金やプリペイドカードに対して、貸出された遊技球 B の分を差し引いて返却する。球貸表示部には、球貸機に投入されている現金やプリペイドカードの残量が表示される。また、球貸表示部には、球貸機が故障した時にエラーコードが表示される。

40

【0222】

[3-5c-6. 上皿球抜前ユニット及び上皿球抜後ユニット]

皿ベースユニット 210 における上皿球抜前ユニット 230 及び上皿球抜後ユニット 240 について、主に図 45 及び図 46 等を参照して詳細に説明する。上皿球抜前ユニット 230 及び上皿球抜後ユニット 240 は、球貸操作ユニット 220 の上皿球抜ボタン 222 が押圧操作された時に、球送給ユニット 140 と協働して、上皿 201 内に貯留されている遊技球 B を下皿 202 へ排出させるためのものである。

【0223】

上皿球抜前ユニット 230 は、皿ユニットベース 211 の前面における載置突部 211f の左方で球貸操作ユニット 220 の下方に取付けられる。上皿球抜後ユニット 240 は、皿ユニットベース 211 の後面における上皿球抜前ユニット 230 の後方となる部位に

50

取付けられる。

【0224】

上皿球抜前ユニット230は、皿ユニットベース211の前面に取付けられており上下に延びた筒状の前ベース231と、前ベース231の筒内に上下方向へ移動可能に挿入されている前スライダ232と、を備えている。前ベース231は、皿ユニットベース211の前面における上皿球送給口211e及びスライダ挿通口211gの前方付近に取付けられている。前スライダ232は、上下に延びており、上端が上皿球抜ボタン222の下端と当接していると共に、下端が上皿球抜後ユニット240の上皿球抜スライダ242の作動受部242aの上面と当接している。

【0225】

上皿球抜後ユニット240は、上皿球送給口211e及びスライダ挿通口211gを後方から閉鎖するように皿ユニットベース211の後面に取付けられる後ベース241と、後ベース241の前面に上下方向へスライド可能に取付けられている上皿球抜スライダ242と、上皿球抜スライダ242を上方へ付勢しているバネ243と、後ベース241の後側に取付けられている後カバー244と、を備えている。

【0226】

後ベース241は、上皿球抜スライダ242をスライド可能に取付ける部位から上方へ突出していると共に前方へ向かって開口しており遊技球Bが通過可能な球受口241aと、球受口241aに受入れられた遊技球Bを後ベース241の後面において下方へ誘導した後に後方へ誘導する球送給誘導路241bと、後ベース241の後面において球送給誘導路241bよりも下側の位置から遊技球Bを下方へ誘導した後に背面視右方へ誘導する球抜誘導路241cと、を備えている。

【0227】

球受口241aは、皿ベースユニット210に組立てた状態で、上皿201の誘導通路部201a下流端（正面視右端）において、皿ユニットベース211の上皿球送給口211eを通して前方へ向かって開口する位置に形成されている。球送給誘導路241bは、扉枠3に組立てた状態で、下部の後方に球送給ユニット140の進入口141aが位置するように形成されている。これにより、上皿201に供給された遊技球Bが、球受口241a及び球送給誘導路241bを通して球送給ユニット140の進入口141aに進入するようになっている。

【0228】

球抜誘導路241cの左右に延びている部位は、上皿球抜スライダ242をスライド可能に取付けている部位よりも背面視右方へ突出していると共に、背面視右端側が低くなるように傾斜しており、背面視右側面に開口している。球抜誘導路241cの左右に延びている部位は、後側が後カバー244によって閉鎖される。球抜誘導路241cは、扉枠3に組立てた状態で、球送給誘導路241bの下方で上下に延びている部位の上部が、球送給ユニット140の球抜口141bの前方に位置すると共に、左右に延びている部位の背面視右端が皿ユニットベース211における下皿球供給口211cの切欠部211dに接続されるように形成されている。これにより、球送給ユニット140の球抜口141bから排出された遊技球Bは、球抜誘導路241c及び切欠部211dを介して下皿球供給口211cから下皿202内へ放出される。

【0229】

上皿球抜スライダ242は、正面視の形状が四角形に形成されており、左上隅から前方へ突出している作動受部242aと、作動受部242aの後側となる後面から後方へ突出している作動伝達部242bと、を備えている。作動受部242aは、上面が平坦に形成されている。また、作動伝達部242bは、上面が後方へ向かうに従って下方へ位置するように傾斜しており、上面の後端と繋がるように下面が水平に延びている。

【0230】

上皿球抜スライダ242は、扉枠3に組立てた状態で、作動受部242aが、皿ユニットベース211のスライダ挿通口211gを後側から貫通して前方へ突出していると共に

10

20

30

40

50

、作動受部 2 4 2 a の上面に上皿球抜前ユニット 2 3 0 の前スライダ 2 3 2 の下端が当接している。また、上皿球抜スライダ 2 4 2 は、扉枠 3 に組立てた状態で、作動伝達部 2 4 2 b が、後ベース 2 4 1 の後方に突出していると共に、上面に球送給ユニット 1 4 0 の球抜部材 1 4 3 における作動棹 1 4 3 c が当接している。

【0 2 3 1】

バネ 2 4 3 は、上端が後ベース 2 4 1 に取付けられていると共に、下端が上皿球抜スライダ 2 4 2 に取付けられており、上皿球抜スライダ 2 4 2 を上方へ付勢している。従って、上皿球抜スライダ 2 4 2 は、バネ 2 4 3 の付勢力により上方への移動端に位置しており、バネ 2 4 3 の付勢力に抗することで下方へ移動することができる。

【0 2 3 2】

上皿球抜前ユニット 2 3 0 及び上皿球抜後ユニット 2 4 0 は、バネ 2 4 3 の付勢力により、上皿球抜スライダ 2 4 2 が上方への移動端に位置させていると共に、上皿球抜スライダ 2 4 2 の作動受部 2 4 2 a の上面に当接している前スライダ 2 3 2 を介して上皿球抜ボタン 2 2 2 を上方へ移動端に位置させている。また、バネ 2 4 3 の付勢力により、上皿球抜スライダ 2 4 2 が上方への移動端に位置させていることから、作動伝達部 2 4 2 b の上面に当接している作動棹 1 4 3 c の下方への移動を阻止しており、球抜部材 1 4 3 の仕切部 1 4 3 a を進入口 1 4 1 a と球抜口 1 4 1 b との間に位置させて、両者の間を仕切っている。

【0 2 3 3】

従って、上皿球抜ボタン 2 2 2 を押圧していない状態では、球送給ユニット 1 4 0 において進入口 1 4 1 a と球抜口 1 4 1 b との間が仕切られており、上皿 2 0 1 から球受口 2 4 1 a へ送られた遊技球 B を、進入口 1 4 1 a 及び球送給部材 1 4 4 を介して打球供給口 1 4 2 a から球発射装置 5 4 0 側へ送ることができる。

【0 2 3 4】

一方、上皿球抜ボタン 2 2 2 を、バネ 2 4 3 の付勢力に抗して下方へ押圧すると、前スライダ 2 3 2 を介して上皿球抜スライダ 2 4 2 が下方へ移動し、上皿球抜スライダ 2 4 2 の作動伝達部 2 4 2 b の上面に当接している球抜部材 1 4 3 の作動棹 1 4 3 c が下方へ移動できるようになり、球抜部材 1 4 3 の錘部 1 4 3 d の荷重により球抜部材 1 4 3 が回転して仕切部 1 4 3 a が進入口 1 4 1 a と球抜口 1 4 1 b との間から後退する。これにより、上皿 2 0 1 から球受口 2 4 1 a 及び球送給誘導路 2 4 1 b を通って進入口 1 4 1 a に進入した遊技球 B が、進入口 1 4 1 a の下方に開口している球抜口 1 4 1 b から前方へ排出されることとなる。そして、球抜口 1 4 1 b から前方へ排出された遊技球 B は、球抜誘導路 2 4 1 c を通って切欠部 2 1 1 d から下皿球供給口 2 1 1 c 内へ誘導された後に、下皿球供給口 2 1 1 c から下皿 2 0 2 内へ放出され、上皿 2 0 1 内の遊技球 B が下皿 2 0 2 内へ排出されることとなる。

【0 2 3 5】

上皿球抜ボタン 2 2 2 の下方への押圧を解除すると、バネ 2 4 3 の付勢力により上皿球抜スライダ 2 4 2 が上方へ移動し、作動受部 2 4 2 a と当接している前スライダ 2 3 2 を介して上皿球抜ボタン 2 2 2 が上昇すると共に、作動伝達部 2 4 2 b と当接している作動棹 1 4 3 c により球抜部材 1 4 3 が回転して進入口 1 4 1 a と球抜口 1 4 1 b との間に仕切部 1 4 3 a が位置して元の状態に復帰することとなる。

【0 2 3 6】

このように、上皿球抜前ユニット 2 3 0 及び上皿球抜後ユニット 2 4 0 によって、上皿 2 0 1 内の遊技球 B を、球送給ユニット 1 4 0 を介して球発射装置 5 4 0 側へ送給したり、下皿 2 0 2 側へ排出したりすることができる。

【0 2 3 7】

[3 - 5 d . 皿装飾ユニット]

皿ユニット 2 0 0 における皿装飾ユニット 2 5 0 について、主に図 4 7 乃至図 5 0 等を参照して詳細に説明する。図 4 7 は皿ユニットにおける皿装飾ユニットを前から見た斜視図であり、図 4 8 は皿装飾ユニットを後ろから見た斜視図である。また、図 4 9 は皿装飾

10

20

30

40

50

ユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図であり、図 50 は皿装飾ユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。皿装飾ユニット 250 は、下皿 202 を有しており皿ベースユニット 210 の前面に取付けられると共に、左右方向中央に前方から演出操作ユニット 300 が取付けられるものである。皿装飾ユニット 250 は、皿ユニット 200 の略全体を装飾している。

【0238】

皿装飾ユニット 250 は、皿ユニットベース 211 の前面下部に取付けられ皿ユニットベース 211 と協働して下皿 202 を形成する下皿本体 251 と、下皿本体 251 の外周を覆うように皿ユニットベース 211 の前面に取付けられる皿ユニット本体 252 と、下皿本体 251 の下面に取付けられている下皿球抜ユニット 260 と、皿ユニット本体 252 の前面上部に左右に離間して夫々取付けられている皿左上装飾ユニット 270 及び皿右上装飾ユニット 275 と、皿ユニット本体 252 の全面で皿左上装飾ユニット 270 及び皿右上装飾ユニット 275 の夫々の下方に取付けられている皿左下装飾ユニット 280 及び皿右下装飾ユニット 285 と、を備えている。

【0239】

[3-5d-1. 下皿本体]

皿装飾ユニット 250 における下皿本体 251 について、主に図 47 乃至図 50 等を参照して詳細に説明する。下皿本体 251 は、皿ベースユニット 210 の皿ユニットベース 211 と協働して下皿 202 を形成するものである。下皿本体 251 は、左右に延びていると共に、上方及び後方が開放された容器状（皿状）に形成されている。この下皿本体 251 は、皿ユニットベース 211 の前面下部における左右方向中央より左側の部位に、開放されている後方が閉鎖されるように取付けられる。

【0240】

下皿本体 251 は、平面視の形状が左右に延びた略四角形に形成されており、左右方向中央より左側の前端が右側よりも前方へ突出している。下皿本体 251 には、平面視において、右端の前端付近において、上下に貫通している下皿球抜孔 202a が形成されている。下皿本体 251 は、底面が、下皿球抜孔 202a へ向かって低くなるように傾斜している。下皿球抜孔 202a は、下皿球抜ユニット 260 の下皿球抜蓋 265 によって開閉可能に閉鎖される。

【0241】

下皿本体 251 は、皿装飾ユニット 250 に組立てた状態で、外周と下面の一部とが皿ユニット本体 252 に覆われた状態となる。また、下皿本体 251 は、皿ユニット 200 に組立てた状態で、底面が皿ユニットベース 211 の下皿球供給口 211c よりも下方に位置していると共に、下皿球抜孔 202a が下皿球供給口 211c の前方に位置している。これにより、下皿球供給口 211c から前方へ放出された遊技球 B を、貯留することができる。

【0242】

[3-5d-2. 皿ユニット本体]

皿装飾ユニット 250 における皿ユニット本体 252 について、主に図 47 乃至図 50 等を参照して詳細に説明する。皿ユニット本体 252 は、皿ベースユニット 210 における皿ユニットベース 211 の前面に取付けられ、皿ユニット 200 の前面を装飾するものである。皿ユニット本体 252 は、上部側では左右方向の中央が前方へ突出するように膨出しており、下部側では左右方向の左側が前方へ突出するように膨出している。また、皿ユニット本体 252 は、上面が、左右方向の中央が最も低くなるように湾曲している。皿ユニット本体 252 は、後方へ開放された箱状に形成されている。

【0243】

皿ユニット本体 252 は、上部において左右両端から左右方向中央へ向かうに従って前方へ膨出していると共に下方へ延びており左右に離間している上部サイド膨出部 252a と、下部において左右方向中央より左側が下皿本体 251 の外周を被覆するように前方へ膨出している下部前面装飾部 252b と、下部前面装飾部 252b の下端から後方へ平板

状に延びている底板部 2 5 2 c と、を備えている。

【0 2 4 4】

左右の上部サイド膨出部 2 5 2 a は、後方が開放された箱状に形成されており、夫々の前面に皿左上装飾ユニット 2 7 0 及び皿左下装飾ユニット 2 8 0 と皿右上装飾ユニット 2 7 5 及び皿右下装飾ユニット 2 8 5 が取付けられる。左側の上部サイド膨出部 2 5 2 a は、下面の右端が下部前面装飾部 2 5 2 b と接続されている。また、右側の上部サイド膨出部 2 5 2 a は、下端が下部前面装飾部 2 5 2 b と接続されている。

【0 2 4 5】

皿ユニット本体 2 5 2 は、左側の上部サイド膨出部 2 5 2 a と下部前面装飾部 2 5 2 b との間で前後に貫通している下皿開口部 2 5 2 d が形成されている。下皿開口部 2 5 2 d は、遊技者の手指が挿入可能な大きさで、左方へ向かうに従って上下が広くなるように形成されている。下皿開口部 2 5 2 d は、下皿本体 2 5 1 と左側の上部サイド膨出部 2 5 2 a の下面とによって、前後に延びた筒状に形成されている。

【0 2 4 6】

また、皿ユニット本体 2 5 2 は、下部前面装飾部 2 5 2 b における下皿本体 2 5 1 の外周を被覆している部位の前面下端から上方へ切欠かれている前面切欠部 2 5 2 e と、底板部 2 5 2 c における下皿本体 2 5 1 の下方となる部位において切欠かれている底面切欠部 2 5 2 f と、を備えている。前面切欠部 2 5 2 e 及び底面切欠部 2 5 2 f には、下皿球抜ユニット 2 6 0 が挿入される。

【0 2 4 7】

更に、皿ユニット本体 2 5 2 は、下部前面装飾部 2 5 2 b の右下隅において前後に貫通しておりハンドル取付部材 1 0 2 の筒部 1 0 2 a が挿通されるハンドル挿通口 2 5 2 g と、ハンドル挿通口 2 5 2 g の上方で下部前面装飾部 2 5 2 b を前後に貫通しておりシリンダ錠 1 3 0 のシリンダ本体 1 3 1 が挿通されるシリンダ挿通口 2 5 2 h と、左右方向中央となる一对の上部サイド膨出部 2 5 2 a の間に形成されており演出操作ユニット 3 0 0 が取付けられる演出操作ユニット取付部 2 5 2 i と、を備えている。演出操作ユニット取付部 2 5 2 i は、皿ユニット本体 2 5 2 の左右方向の幅の約 1 / 3 の幅に形成されている。

【0 2 4 8】

皿ユニット本体 2 5 2 は、皿ユニット 2 0 0 に組立てた状態で、皿ベースユニット 2 1 0 の前面を全体的に覆うように形成されており、下皿開口部 2 5 2 d を通してスピーカ口 2 1 1 b が前方へ臨んだ状態となる。また、皿装飾ユニット 2 5 0 に組立てた状態では、前面切欠部 2 5 2 e から下皿球抜ユニット 2 6 0 の下皿球抜ボタン 2 6 3 が前方へ臨むと共に、下皿球抜ユニット 2 6 0 の下皿球抜ベース 2 6 1 が底面切欠部 2 5 2 f を閉鎖して下面同士が同一面上の状態となる。

【0 2 4 9】

[3 - 5 d - 3 . 下皿球抜ユニット]

皿装飾ユニット 2 5 0 における下皿球抜ユニット 2 6 0 について、主に図 4 7 乃至図 5 0 等を参照して詳細に説明する。下皿球抜ユニット 2 6 0 は、下皿本体 2 5 1 の下面に取付けられ、下皿球抜孔 2 0 2 a を開閉させることで、下皿 2 0 2 に遊技球 B を貯留させたり、下皿 2 0 2 から遊技球 B を排出させたりするためのものである。

【0 2 5 0】

下皿球抜ユニット 2 6 0 は、下皿本体 2 5 1 の下面に取付けられており平面視右前隅に上下に貫通している貫通孔を有した平板状の下皿球抜ベース 2 6 1 と、下皿球抜ベース 2 6 1 の上面側において前後へスライド可能に取付けられているスライダ 2 6 2 と、スライダ 2 6 2 の前端に取付けられている下皿球抜ボタン 2 6 3 と、スライダ 2 6 2 を前方へ付勢しているバネ 2 6 4 と、スライダ 2 6 2 の前後方向への移動によって貫通孔を開閉する下皿球抜蓋 2 6 5 と、スライダ 2 6 2 を介して下皿球抜蓋 2 6 5 を開状態に保持する保持機構 2 6 6 と、を備えている。

【0 2 5 1】

下皿球抜ベース 2 6 1 は、皿ユニット本体 2 5 2 の底面切欠部 2 5 2 f を閉鎖する大き

10

20

30

40

50

さに形成されており、下皿 202（下皿本体 251）の下皿球抜孔 202a と一致する位置に上下に貫通している貫通孔が形成されている。下皿球抜ベース 261 の貫通孔は、下皿球抜孔 202a と同じ大きさに形成されている。スライダ 262 は、前後に延びた平板状に形成されており、下皿球抜ベース 261 における左右方向中央から左寄りの部位に、前後へスライド可能に取付けられている。スライダ 262 は、上方へ円柱状に突出している突ピンを備えている。

【0252】

下皿球抜蓋 265 は、左端側が、スライダ 262 よりも左方の位置で、上下に延びた軸周りに対して回転可能に下皿球抜ベース 261 に取付けられており、右端側が、スライダ 262 を越えて右方へ延出しており右端側が貫通孔を閉鎖可能に形成されている。下皿球抜蓋 265 には、スライダ 262 の突ピンが摺動可能に挿入される左右に延びたスリットが形成されている。

10

【0253】

下皿球抜ユニット 260 は、皿装飾ユニット 250 に組立てた状態で、下皿球抜ベース 261 が皿ユニット本体 252 の底面切欠部 252f を閉鎖していると共に、下皿球抜ベース 261 の下面が底板部 252c の下面と同一面上に位置している。また、下皿球抜ボタン 263 が、皿ユニット本体 252 の前面切欠部 252e から前方に臨んでいる。下皿球抜ユニット 260 は、通常の状態では、スライダ 262 がバネ 264 の付勢力により前方側の移動端に位置していると共に、下皿球抜蓋 265 の右端側が貫通孔の直上に位置しており、貫通孔（下皿球抜孔 202a）を閉鎖している。

20

【0254】

この通常の状態では、下皿球抜孔 202a が下皿球抜蓋 265 によって閉鎖されており、下皿 202 に遊技球 B を貯留させることができる。また、通常の状態では、下皿球抜ボタン 263 の前面が、下部前面装飾部 252b の前面における前面切欠部 252e の周囲の前面と略一致している。

【0255】

通常の状態において、下皿球抜ボタン 263 を後方へ押圧して、バネ 264 の付勢力に抗して後方へ移動させると、下皿球抜ボタン 263 と伴にスライダ 262 が後方へ移動することとなる。このスライダ 262 が後方へ移動することで、スライダ 262 の突ピンがスリットを介して下皿球抜蓋 265 を後方へ押圧し、下皿球抜蓋 265 が左端側を中心にして右端側が後方へ移動する方向へ回動することとなる。そして、貫通孔の直上に位置していた下皿球抜蓋 265 の右端側が、貫通孔の位置から後方へ移動することで、貫通孔が開放されて下皿球抜孔 202a が開いた状態となり、下皿球抜孔 202a を通して下皿 202 内の遊技球 B を皿ユニット 200 の下方へ排出させることができる。

30

【0256】

なお、下皿球抜ボタン 263 の押圧によりスライダ 262 を後方へ移動させると、スライダ 262 の後端が保持機構 266 によって保持されるようになっており、下皿球抜ボタン 263 の押圧を解除しても、スライダ 262 がバネ 264 の付勢力によって前方へ移動することはない。これにより、下皿球抜蓋 265 の右端側が後方へ回動したままの状態となり、下皿球抜孔 202a が開放されたままの状態維持され、下皿 202 内の遊技球 B を連続して下方へ排出させることができる。

40

【0257】

この状態から下皿球抜孔 202a を閉鎖するには、下部前面装飾部 252b の前面よりも後退している下皿球抜ボタン 263 を後方へ押圧すると、保持機構 266 によるスライダ 262 の保持が解除される。そして、下皿球抜ボタン 263 の押圧を放すと、スライダ 262 がバネ 264 の付勢力により前方へ移動し、下皿球抜ボタン 263 の前面が下部前面装飾部 252b の前面と一致した状態に復帰すると共に、下皿球抜蓋 265 が回動して右端側が貫通孔の直上に位置し、下皿球抜孔 202a が下皿球抜蓋 265 により閉鎖された状態となる。これにより、下皿 202 内に遊技球 B を貯留させることができる。

【0258】

50

〔 3－5 d－4．皿左上装飾ユニット及び皿右上装飾ユニット 〕

皿装飾ユニット 250 における皿左上装飾ユニット 270 及び皿右上装飾ユニット 275 について、主に図 47 乃至図 50 等を参照して詳細に説明する。皿左上装飾ユニット 270 及び皿右上装飾ユニット 275 は、皿ユニット本体 252 の上部サイド膨出部 252a における前面の上部に取付けられる。皿左上装飾ユニット 270 及び皿右上装飾ユニット 275 は、皿ユニット 200 の上部で演出操作ユニット 300 の左右両側を装飾するものである。

【 0259 】

皿左上装飾ユニット 270 は、半円筒状で左右に延びており透光性を有している皿左上装飾体 271 と、皿左上装飾体 271 の後側に取付けられている皿左上リフレクタ 272 と、皿左上リフレクタ 272 の後側に取付けられており前面に複数の LED が実装されている皿左上装飾基板 273 と、を備えている。

10

【 0260 】

皿左上装飾体 271 は、左端から右端へ向かうに従って、前方へ移動すると共に下方へ移動するように曲線状に延びており、左側の上部サイド膨出部 252a の上部に取付けられる。皿左上装飾体 271 は、前方へ膨出した半円弧が、左端では中心軸が斜め左上に延びておりと共に、右端では中心軸が左右に延びており、半円筒が捩れているような形状に形成されている。この皿左上装飾体 271 は、乳白色に形成されている。

【 0261 】

皿左上リフレクタ 272 は、皿左上装飾体 271 の内部に後方から挿入されており、皿左上装飾基板 273 の LED と対応している部位に貫通孔が形成されている。皿左上装飾基板 273 に実装されている複数の LED は、フルカラー LED とされており、発光させることで、皿左上装飾体 271 を発光装飾させることができる。

20

【 0262 】

皿左上装飾ユニット 270 は、扉枠 3 に組立てた状態で、左端が扉枠左サイドユニット 400 の下端と連続し、右端が演出操作ユニット 300 におけるユニット前カバー 312 の皿中央上装飾体 312a の左端と連続している。皿左上装飾ユニット 270 は、皿左上装飾体 271 において長手方向の途中にリブを有していないことから、皿左上装飾基板 273 の複数の LED を発光させると、皿左上装飾体 271 の前面全体を略均一に発光装飾させることができ、蛍光灯が埋め込まれているように見せることができる。

30

【 0263 】

皿右上装飾ユニット 275 は、半円筒状で左右に延びており透光性を有している皿右上装飾体 276 と、皿右上装飾体 276 の後側に取付けられている皿右上リフレクタ 277 と、皿右上リフレクタ 277 の後側に取付けられており前面に複数の LED が実装されている皿右上装飾基板 278 と、を備えている。

【 0264 】

皿右上装飾体 276 は、右端から左端へ向かうに従って、前方へ移動すると共に下方へ移動するように曲線状に延びており、右側の上部サイド膨出部 252a の上部に取付けられる。皿右上装飾体 276 は、前方へ膨出した半円弧が、右端では中心軸が斜め右上に延びておりと共に、左端では中心軸が左右に延びており、半円筒が捩れているような形状に形成されている。この皿右上装飾体 276 は、乳白色に形成されている。

40

【 0265 】

皿右上リフレクタ 277 は、皿右上装飾体 276 の内部に後方から挿入されており、皿右上装飾基板 278 の LED と対応している部位に貫通孔が形成されている。皿右上装飾基板 278 に実装されている複数の LED は、フルカラー LED とされており、発光させることで、皿右上装飾体 276 を発光装飾させることができる。

【 0266 】

皿右上装飾ユニット 275 は、扉枠 3 に組立てた状態で、右端が扉枠右サイドユニット 410 の下端と連続し、左端が演出操作ユニット 300 におけるユニット前カバー 312 の皿中央上装飾体 312a の右端と連続している。皿右上装飾ユニット 275 は、皿右上

50

装飾体 276 において長手方向の途中にリブを有していないことから、皿右上装飾基板 278 の複数の LED を発光させると、皿右上装飾体 276 の前面全体を略均一に発光装飾させることができ、蛍光灯が埋め込まれているように見せることができる。

【0267】

皿左上装飾ユニット 270 及び皿右上装飾ユニット 275 は、扉枠 3 に組立てた状態で、皿装飾ユニット 250 の皿ユニット本体 252 における上部サイド膨出部 252a の前端よりも一部が上方へ突出しており、上部サイド膨出部 252a との間で皿左上装飾ユニット 270 及び皿右上装飾ユニット 275 側が高くなった段差を形成することができる。これにより、皿左上装飾ユニット 270 及び皿右上装飾ユニット 275 と上部サイド膨出部 252a との段差を利用して、遊技者が指を引掛けることができ、上皿 201 内の遊技球 B を均したり、後述する演出操作部 301 を操作したり、する際の指掛りとすることができる。また、皿左上装飾ユニット 270 及び皿右上装飾ユニット 275 と上部サイド膨出部 252a との段差により、上部サイド膨出部 252a 上の遊技球 B が、前方へ流出することを防止することができる。

【0268】

[3-5d-5. 皿左下装飾ユニット及び皿右下装飾ユニット]

皿装飾ユニット 250 における皿左下装飾ユニット 280 及び皿右下装飾ユニット 285 について、主に図 47 乃至図 50 等を参照して詳細に説明する。皿左下装飾ユニット 280 及び皿右下装飾ユニット 285 は、皿左上装飾ユニット 270 及び皿右上装飾ユニット 275 に夫々沿って延びるように、皿ユニット本体 252 の上部サイド膨出部 252a における前面の下部に取付けられる。皿左下装飾ユニット 280 及び皿右下装飾ユニット 285 は、皿左上装飾ユニット 270 及び皿右上装飾ユニット 275 と協働して、皿ユニット 200 の前面と演出操作ユニット 300 の左右両側を装飾するものである。

【0269】

皿左下装飾ユニット 280 は、半円筒状で左右に延びており透光性を有している皿左下装飾体 281 と、皿左下装飾体 281 の後側に取付けられている皿左下リフレクタ 282 と、皿左下リフレクタ 282 の後側に取付けられており前面に複数の LED が実装されている皿左下装飾基板 283 と、を備えている。

【0270】

皿左下装飾体 281 は、左端から右端へ向かうに従って、前方へ移動すると共に下方へ移動するように曲線状に延びていると共に、平面視において後方に中心を有した円弧状に延びており、左側の上部サイド膨出部 252a の下部に取付けられる。皿左下装飾体 281 は、皿左上装飾体 271 及び皿右上装飾体 276 よりも小さい半径で前方へ膨出した半円弧が、左端では中心軸がやや斜め左上後方に延びていると共に、右端では中心軸が左右に延びており、半円筒が曲げられているような形状に形成されている。皿左下装飾体 281 は、左端が球面状に形成されている。皿左下装飾体 281 は、左端側へ向かうに従って細くなるように半円弧の曲率に変化している。この皿左下装飾体 281 は、乳白色に形成されている。

【0271】

皿左下リフレクタ 282 は、皿左下装飾体 281 の内部に後方から挿入されており、皿左下装飾基板 283 の LED と対応している部位に貫通孔が形成されている。皿左下装飾基板 283 に実装されている複数の LED は、フルカラー LED とされており、発光させることで、皿左下装飾体 281 を発光装飾させることができる。

【0272】

皿左下装飾ユニット 280 は、扉枠 3 に組立てた状態で、左端が皿左上装飾ユニット 270 の左端の下方に位置し、右端が演出操作ユニット 300 におけるユニット前カバー 312 の皿中央下装飾体 312b の左端と連続している。皿左下装飾ユニット 280 は、皿左下装飾体 281 の左端が球面状に形成されていることから、左端が扉枠 3 内へ潜り込んでいるように見える。皿左下装飾ユニット 280 は、皿左下装飾体 281 において長手方向の途中にリブを有していないことから、皿左下装飾基板 283 の複数の LED を発光さ

せると、皿左下装飾体 281 の前面全体を略均一に発光装飾させることができ、蛍光灯が埋め込まれているように見せることができる。

【0273】

皿右下装飾ユニット 285 は、半円筒状で左右に延びており透光性を有している皿右下装飾体 286 と、皿右下装飾体 286 の後側に取付けられている皿右下リフレクタ 287 と、皿右下リフレクタ 287 の後側に取付けられており前面に複数の LED が実装されている皿右下装飾基板 288 と、を備えている。

【0274】

皿右下装飾体 286 は、右端から左端へ向かうに従って、前方へ移動すると共に下方へ移動するように曲線状に延びていると共に、平面視において後方に中心を有した円弧状に延びており、右側の上部サイド膨出部 252a の下部に取付けられる。皿右下装飾体 286 は、皿左上装飾体 271 及び皿右上装飾体 276 よりも小さい半径で前方へ膨出した半円弧が、右端では中心軸がやや斜め右上後方に延びていると共に、左端では中心軸が左右に延びており、半円筒が曲げられているような形状に形成されている。皿右下装飾体 286 は、右端が球面状に形成されている。皿右下装飾体 286 は、右端側へ向かうに従って細くなるように半円弧の曲率が変化している。この皿右下装飾体 286 は、乳白色に形成されている。

【0275】

皿右下リフレクタ 287 は、皿右下装飾体 286 の内部に後方から挿入されており、皿右下装飾基板 288 の LED と対応している部位に貫通孔が形成されている。皿右下装飾基板 288 に実装されている複数の LED は、フルカラー LED とされており、発光させることで、皿右下装飾体 286 を発光装飾させることができる。

【0276】

皿右下装飾ユニット 285 は、扉枠 3 に組立てた状態で、右端が皿右上装飾ユニット 275 の右端の下方に位置し、左端が演出操作ユニット 300 におけるユニット前カバー 312 の皿中央下装飾体 312b の右端と連続している。皿右下装飾ユニット 285 は、皿右下装飾体 286 の右端が球面状に形成されていることから、右端が扉枠 3 内へ潜り込んでいるように見える。皿右下装飾ユニット 285 は、皿右下装飾体 286 において長手方向の途中にリブを有していないことから、皿右下装飾基板 288 の複数の LED を発光させると、皿右下装飾体 286 の前面全体を略均一に発光装飾させることができ、蛍光灯が埋め込まれているように見せることができる。

【0277】

[3-5e. 演出操作ユニットの全体構成]

皿ユニット 200 における演出操作ユニット 300 の全体構成について、主に図 51 乃至図 54 等を参照して詳細に説明する。図 51 は、皿ユニットにおける演出操作ユニットを演出操作ボタンの進退方向から見た平面図である。図 52 (a) は演出操作ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は演出操作ユニットを後ろから見た斜視図である。図 53 は演出操作ユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図であり、図 54 は演出操作ユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。演出操作ユニット 300 は、皿ユニット 200 における左右方向中央に備えられており、皿ユニット 200 を装飾していると共に、遊技者参加型演出が実行された際に遊技者が操作して演出に参加することができるものである。演出操作ユニット 300 は、皿ベースユニット 210 と皿装飾ユニット 250 とに取付けられている。

【0278】

演出操作ユニット 300 は、遊技者が操作可能な演出操作部 301 を備えている。演出操作部 301 は、遊技者が回転操作可能な回転操作部 302 と、遊技者が押圧操作可能な押圧操作部 303 と、から構成されている。演出操作部 301 は、回転操作部 302 が、外径に対して約 3/5 の大きさの内径を有した円環状に形成されており、その環内に押圧操作部 303 が配置されている。押圧操作部 303 は、回転操作部 302 の中心に配置され、回転操作部 302 の内径の半分よりも若干大きい直径の中央押圧操作部 303a と、

中央押圧操作部 303a の外周と回転操作部 302 の内周との間に配置されている円環状の外周押圧操作部 303b とで構成されている。

【0279】

演出操作ユニット 300 は、皿装飾ユニット 250 の前面に取付けられる演出操作部カバーユニット 310 と、演出操作部カバーユニット 310 に内に収容される操作部ベース 320 と、操作部ベース 320 の上面に取付けられており回転操作部 302 を有している円環状の演出操作リング 330 と、演出操作リング 330 の回転操作部 302 を回転させる回転駆動ユニット 340 と、回転駆動ユニット 340 と演出操作リング 330 の回転操作部 302 との間で回転を伝達させる操作リング用伝達ギア 350 と、操作リング用伝達ギア 350 を回転可能に操作部ベース 320 に取付けているギア取付部材 351 と、を備えている。

10

【0280】

また、演出操作ユニット 300 は、演出操作リング 330 の下方で操作部ベース 320 の上面に取付けられており上面に複数の LED が実装されている演出操作リング装飾基板 352 と、演出操作リング装飾基板 352 の上側を覆うように操作部ベース 320 に取付けられている装飾基板カバー 353 と、操作部ベース 320 の下面に取付けられている振動スピーカ 354 と、演出操作リング 330 の環内に臨むように操作部ベース 320 に取付けられている演出操作ボタンユニット 360 と、操作部ベース 320 の後面に取付けられている操作部中継基板ユニット 390 と、を備えている。

【0281】

20

[3-5e-1. 演出操作部カバーユニット]

演出操作ユニット 300 の演出操作部カバーユニット 310 について、主に図 53 及び図 54 等を参照して詳細に説明する。演出操作部カバーユニット 310 は、皿装飾ユニット 250 の皿ユニット本体 252 の演出操作ユニット取付部 252i に取付けられ、皿ユニット 200 の左右方向中央で演出操作ユニット 300 の前面を装飾するものである。演出操作部カバーユニット 310 は、上方及び後方が開放された容器状に形成されている。

【0282】

演出操作部カバーユニット 310 は、下方へ窪んだ半球状のユニット下カバー 311 と、ユニット下カバー 311 の前側上端に取付けられており前方へ膨出した半円環状のユニット前カバー 312 と、ユニット前カバー 312 の皿中央上装飾体 312a 内に後方から取付けられている皿中央上リフレクタ 313 と、皿中央上リフレクタ 313 に取付けられており前方へ向かって光を照射可能な複数の LED が実装されている皿中央上装飾基板 314 と、ユニット前カバー 312 の皿中央下装飾体 312b 内に後方から取付けられている皿中央下リフレクタ 315 と、皿中央下リフレクタ 315 に取付けられており前方へ向かって光を照射可能な複数の LED が実装されている皿中央下装飾基板 316 と、を備えている。

30

【0283】

ユニット下カバー 311 は、ユニット下カバー 311 は、前後方向中央後寄りから前側が、下方へ膨出した半球面状に形成されており、これより後側が、皿ユニット本体 252 の演出操作ユニット取付部 252i に、上方から載置されるように取付けられる。ユニット下カバー 311 は、前部の半円弧状に延びている上端縁に形成される仮想の平面に垂直な軸線が、上方へ向かうに従って前方へ位置するように、傾斜した状態で取付けられる。本実施形態では、鉛直線に対して約 18 度（18.65 度）の角度で傾斜している。ユニット下カバー 311 は、皿ユニット 200 に組立てた時に、最も低くなる部位に複数の排水孔 311a が形成されている。

40

【0284】

ユニット前カバー 312 は、ユニット前カバー 312 は、平面視の形状がユニット下カバー 311 の前端に沿うように前方へ膨出した半円弧状に形成されており、ユニット下カバー 311 の前部上端に取付けられている。ユニット前カバー 312 は、前方へ膨出した半円弧がユニット下カバー 311 の前端に沿うように半円弧状に延びている皿中央上装飾

50

体 3 1 2 a と、皿中央上装飾体 3 1 2 a の下方で前方へ膨出した半円弧がユニット下カバー 3 1 1 の前端に沿うように半円弧状に延びている皿中央下装飾体 3 1 2 b と、を備えている。ユニット前カバー 3 1 2 は、皿中央下装飾体 3 1 2 b の下端がユニット下カバー 3 1 1 に取付けられている。

【0285】

ユニット前カバー 3 1 2 の皿中央上装飾体 3 1 2 a と皿中央下装飾体 3 1 2 b は、略同じ太さ（半径）の円筒を、半割にした上で剖面を中心側へ向けて半円弧状に延びるように屈曲させた形状に形成されている。皿中央上装飾体 3 1 2 a に対して皿中央下装飾体 3 1 2 b は、大きい曲率で半円弧状に延びていると共に、皿中央上装飾体 3 1 2 a に対して皿中央下装飾体 3 1 2 b は、若干細い太さの半円筒状に形成されている。ユニット前カバー 3 1 2 は、皿ユニット 2 0 0 に組立てた状態で、皿中央上装飾体 3 1 2 a の前端が、皿中央下装飾体 3 1 2 b の前端よりも前方へ突出している。また、皿ユニット 2 0 0 に組立てた状態では、皿中央上装飾体 3 1 2 a の左右両端が、皿左上装飾ユニット 2 7 0 の右端及び皿右上装飾ユニット 2 7 5 の左端と夫々連続していると共に、皿中央下装飾体 3 1 2 b の左右両端が、皿左下装飾ユニット 2 8 0 の右端及び皿右下装飾ユニット 2 8 5 の左端と夫々連続している。ユニット前カバー 3 1 2 は、透光性を有し、乳白色に形成されている。

10

【0286】

また、ユニット前カバー 3 1 2 は、扉枠 3 に組立てた状態で、その前端が扉枠 3 の前端となっており、扉枠ベース 1 0 1 の前面からユニット前カバー 3 1 2 の前端までの距離が、扉枠ベース 1 0 1 の左右方向の全幅の約 $1/2$ の距離となっている。

20

【0287】

皿中央上リフレクタ 3 1 3 は、前方へ膨出した半円弧状に形成されており、ユニット前カバー 3 1 2 の皿中央上装飾体 3 1 2 a 内に後方から挿入されて取付けられる。皿中央上リフレクタ 3 1 3 は、皿中央上装飾基板 3 1 4 に実装されている L E D からの光が、後方（内側）へ漏れるのを遮断している。皿中央上装飾基板 3 1 4 は、皿中央上装飾体 3 1 2 a に沿うように半円弧状に形成されており、上面に前方（外側）へ向かって光を照射可能な複数の L E D が実装されている。皿中央上装飾基板 3 1 4 の複数の L E D は、フルカラー L E D とされており、発光させることで皿中央上装飾体 3 1 2 a を発光装飾させることができる。

30

【0288】

皿中央下リフレクタ 3 1 5 は、前方へ膨出した半円弧状に形成されており、ユニット前カバー 3 1 2 の皿中央下装飾体 3 1 2 b 内に後方から挿入されて取付けられる。皿中央下リフレクタ 3 1 5 は、皿中央下装飾基板 3 1 6 に実装されている L E D からの光が、後方（内側）へ漏れるのを遮断している。皿中央下装飾基板 3 1 6 は、皿中央下装飾体 3 1 2 b に沿うように半円弧状に形成されており、上面に前方（外側）へ向かって光を照射可能な複数の L E D が実装されている。皿中央下装飾基板 3 1 6 の複数の L E D は、フルカラー L E D とされており、発光させることで皿中央下装飾体 3 1 2 b を発光装飾させることができる。

【0289】

演出操作部カバーユニット 3 1 0 は、ユニット前カバー 3 1 2 の皿中央上装飾体 3 1 2 a 及び皿中央下装飾体 3 1 2 b において、半円弧状に延びている途中に補強用のリブを有していないことから、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 及び皿中央下装飾基板 3 1 6 の L E D を発光させると、夫々の全体を略均一に発光装飾させることができ、蛍光灯が埋め込まれているように見せることができる。

40

【0290】

演出操作部カバーユニット 3 1 0 は、皿ユニット 2 0 0 に組立てた状態で、前端が、上皿 2 0 1 や下皿 2 0 2 よりも前方へ大きく突出している。また、演出操作部カバーユニット 3 1 0 は、皿中央上装飾体 3 1 2 a が皿左上装飾体 2 7 1 及び皿右上装飾体 2 7 6 と連続していると共に、皿中央下装飾体 3 1 2 b が皿左下装飾体 2 8 1 及び皿右下装飾体 2 8

50

6と連続している。これにより、演出操作ユニット300を目立たせていると共に、一体的な装飾により見栄えを良くしている。

【0291】

[3-5e-2. 操作部ベース]

演出操作ユニット300の操作部ベース320について、主に図53及び図54等を参照して詳細に説明する。操作部ベース320は、演出操作部カバーユニット310内に上方から挿入され、下端が演出操作部カバーユニット310に取付けられると共に、上部後端が皿ベースユニット210における上皿本体212の演出操作ユニット取付部212aに取付けられる。操作部ベース320は、上方が開放された容器状に形成されている。

【0292】

操作部ベース320は、外形が略立方体の箱状に形成されており上方が開放されている本体部321と、本体部321の上端から外方へ延出しており外周が円形状に形成されているフランジ部322と、本体部321の底面から下方へ突出している複数（ここでは四つ）の脚部323と、フランジ部322の後端に形成されており皿ベースユニット210に取付けられる上部取付部324と、本体部321の左外側でフランジ部322を貫通して上方に開口しており操作リング用伝達ギア350を回転可能に支持するためのギア軸受部325と、を備えている。

【0293】

操作部ベース320は、本体部321が、内部に演出操作ボタンユニット360を収容可能な大きさに形成されている。本体部321は、底壁に下側から振動スピーカ354が取付けられると共に、下面における振動スピーカ354が取付けられる部位が平坦面に形成されている。本体部321の底壁は、振動スピーカ354からの振動に対して共振し易く形成されており、振動を増幅させることができると共に、振動を音声や音楽等のサウンドに変換して出力させることができる。

【0294】

本体部321の底壁の上面には、演出操作ボタンユニット360におけるボタンユニットベース361の脚部361bが取付けられる。また、本体部321は、底壁の外周縁において、本体部321内に侵入した液体を排出させる貫通孔が形成されている。本体部321は、左側壁外側に回転駆動ユニット340が取付けられると共に、後側壁外側に操作中継基板ユニット390が取付けられる。

【0295】

フランジ部322は、外周がユニット前カバー312の皿中央上装飾体312aの内周と略一致する直径に形成されている。フランジ部322の上面には、演出操作リング装飾基板352及び装飾基板カバー353が取付けられると共に、演出操作リング330のリング取付ベース331が取付けられる。複数の脚部323は、下端が演出操作部カバーユニット310におけるユニット下カバー311の上面に取付けられる。

【0296】

ギア軸受部325は、ギア取付部材と協働して操作リング用伝達ギアを、左右に延びた軸周りに対して回転可能に取付けることができる。ギア軸受部325に操作リング用伝達ギア350を取付けた状態では、操作リング用伝達ギア350の上部が上方へ突出した状態となると共に、操作リング用伝達ギア350の駆動側ギア部350bがフランジ部322の下方において外側に露出した状態となる。

【0297】

操作部ベース320は、演出操作ユニット300に組立てた状態で、フランジ部322の上面が、ユニット前カバー312の皿中央上装飾体312aの上面よりも若干下方に位置している。また、演出操作ユニット300に組立てた状態では、本体部321の下面に振動スピーカ354が接した状態で取付けられている。

【0298】

[3-5e-3. 演出操作リング]

演出操作ユニット300の演出操作リング330について、主に図55及び図56等を

10

20

30

40

50

参照して詳細に説明する。図 5 5 (a) は演出操作ユニットの演出操作リングを上前から見た斜視図であり、(b) は演出操作リングを下前から見た斜視図である。図 5 6 (a) は演出操作リングを分解して上前から見た分解斜視図であり、(b) は演出操作リングを分解して下前から見た分解斜視図である。演出操作リング 3 3 0 は、操作部ベース 3 2 0 におけるフランジ部 3 2 2 の上面に取付けられ、遊技者が回転操作可能な回転操作部 3 0 2 を有している。演出操作リング 3 3 0 (回転操作部 3 0 2) は、直径(外径)が上皿 2 0 1 の前後方向の寸法の約 2 倍の大きさとされており、内径が外径の約 $3/5$ の大きさの円環状に形成されている。本実施形態では、演出操作リング 3 3 0 の外径が約 13 cm とされている。

【0299】

演出操作リング 3 3 0 は、操作部ベース 3 2 0 のフランジ部 3 2 2 の上面に取付けられる円環状のリング取付ベース 3 3 1 と、リング取付ベース 3 3 1 に回転可能に載置される円環状の回転ベース 3 3 2 と、回転ベース 3 3 2 の外周面と当接しリング取付ベース 3 3 1 に上下に延びた軸周りに回転可能に取付けられている複数のブッシュ 3 3 3 と、リング取付ベース 3 3 1 に取付けられており回転ベース 3 3 2 の上方への移動を規制しているリング抜止部材 3 3 4 と、を備えている。

【0300】

また、演出操作リング 3 3 0 は、回転ベース 3 3 2 の上面に取付けられており回転操作部 3 0 2 の一部を構成しているリング外上カバー 3 3 5 と、リング外上カバー 3 3 5 の下側に取付けられており回転操作部 3 0 2 の一部を構成しているリング外下カバー 3 3 6 と、リング外上カバー 3 3 5 の内周側で回転ベース 3 3 2 の上面に取付けられており回転操作部 3 0 2 の一部を構成しているリング内カバー 3 3 7 と、を備えている。リング外上カバー 3 3 5、リング外下カバー 3 3 6、及びリング内カバー 3 3 7 は、夫々透光性を有した円環状に形成されている。

【0301】

リング取付ベース 3 3 1 は、外径が操作部ベース 3 2 0 のフランジ部 3 2 2 の外径よりも若干大きく、内径がフランジ部 3 2 2 の内径と略同じ大きさに形成されている。リング取付ベース 3 3 1 は、内周縁に沿った上面側に回転ベース 3 3 2 が周方向へ摺動可能に載置される載置部 3 3 1 a と、上面における載置部 3 3 1 a よりも外側で周方向へ離間して複数(ここでは四つ)の部位から上方へ円筒状に突出しておりブッシュ 3 3 3 を回転可能に取付けるためのボス部 3 3 1 b と、上面における載置部 3 3 1 a よりも外側で周方向へ間隔をあけて複数の部位において上下に貫通している貫通口 3 3 1 c と、を備えている。複数の貫通口 3 3 1 c は、演出操作リング装飾基板 3 5 2 の LED と対応する位置に形成されている。

【0302】

回転ベース 3 3 2 は、外径がリング取付ベース 3 3 1 の載置部 3 3 1 a の直径(外径)よりも若干小さく、内径がリング取付ベース 3 3 1 の内径よりも小さく形成されている。回転ベース 3 3 2 は、下面から下方へ突出していると共に周方向へ延びているリングギア 3 3 2 a を備えている。リングギア 3 3 2 a は、回転ベース 3 3 2 の中心側へ向かうに従って下方へ突出するように傘歯車に形成されている。リングギア 3 3 2 a は、リング取付ベース 3 3 1 の内径よりも外径が小さく形成されており、演出操作リング 3 3 0 に組立てた状態では、リング取付ベース 3 3 1 の内周側から下方へ臨んだ状態となる。このリングギア 3 3 2 a は、演出操作ユニット 3 0 0 に組立てた状態で、操作リング用伝達ギア 3 5 0 のリング側ギア部 3 5 0 a と噛合する。

【0303】

リング外上カバー 3 3 5 は、円形における外部且つ上部を構成している円弧が円環状に延びている外上表面部 3 3 5 a と、外上表面部 3 3 5 a に立体的に形成されており周方向へ複数配置されている装飾部 3 3 5 b と、外上表面部 3 3 5 a の内周端から下方へ延出した後に中心側へ延出しており周方向へ複数配置されている外上カバー取付部 3 3 5 c と、を備えている。リング外上カバー 3 3 5 の外上表面部 3 3 5 a は、円の $1/4$ の範囲の円

10

20

30

40

50

弧が円環状に延びた形状に形成されている。装飾部 335b は、外形が六角形に形成されている。外上カバー取付部 335c は、外上表面部 335a の下端よりも若干下方へ延出しており、回転ベース 332 の上面に取付けられるものである。

【0304】

リング外下カバー 336 は、円形における外部且つ下部を構成している円弧が円環状に延びている外下表面部 336a と、外下表面部 336a の内側から上方且つ中心側へ突出し周方向に複数配置されている外下カバー取付部 336b と、を備えている。リング外下カバー 336 の外下表面部 336a は、円の $1/8$ の範囲の円弧が円環状に延びた形状に形成されている。外下カバー取付部 336b は、リング外上カバー 335 に取付けられるものである。

10

【0305】

リング内カバー 337 は、円形における内部且つ上部を構成している円弧が円環状に延びている内表面部 337a と、内表面部 337a の内側端部から中心軸に平行に下方へ延びている筒状の筒表面部 337b と、筒表面部 337b の外周に形成されており周方向へ複数配置されている内カバー取付部 337c と、を備えている。リング内カバー 337 の内表面部 337a は、円の $1/8$ の範囲の円弧が円環状に延びた形状に形成されている。筒表面部 337b は、円筒状の内径が回転ベース 332 の内径と同じ大きさである。内カバー取付部 337c は、回転ベース 332 の上面に取付けられるものである。

【0306】

リング外上カバー 335、リング外下カバー 336、及びリング内カバー 337 は、演出操作リング 330 に組立てた状態で、外上表面部 335a、外下表面部 336a、及び内表面部 337a が、連続するように形成されており、外上表面部 335a、外下表面部 336a、及び内表面部 337a によって、円の $1/2$ 以上の範囲の部位を構成し、全体がドーナツ状となる。演出操作リング 330 は、演出操作リング装飾基板 352 によって発光装飾可能とされている。

20

【0307】

[3-5e-4. 回転駆動ユニット]

演出操作ユニット 300 における回転駆動ユニット 340 について、主に図 57 乃至図 59 等を参照して詳細に説明する。図 57 (a) は演出操作ユニットの回転駆動ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は回転駆動ユニットを後ろから見た斜視図である。図 58 は回転駆動ユニットを分解して右前から見た分解斜視図であり、図 59 は回転駆動ユニットを分解して左前から見た分解斜視図である。回転駆動ユニット 340 は、演出操作リング 330 の回転操作部 302 を回転駆動させたり、回転操作部 302 の回転操作を検知したりするためのものである。回転駆動ユニット 340 は、操作部ベース 320 の本体部 321 における左側面の外側に取付けられる。

30

【0308】

回転駆動ユニット 340 は、操作部ベース 320 の本体部 321 に取付けられる回転駆動ベース 341 と、回転駆動ベース 341 の右側面後部に回転軸が左方へ突出するように取付けられる操作リング駆動モータ 342 と、操作リング駆動モータ 342 の回転軸に取付けられる駆動ギア 343 と、駆動ギア 343 により回転させられる変速ギア 344 と、変速ギア 344 により回転させられると共に操作リング用伝達ギア 350 を回転させる伝達検知ギア部材 345 と、変速ギア 344 及び伝達検知ギア部材 345 を回転駆動ベースと協働して回転可能に取付けていると共に駆動ギア 343、変速ギア 344 及び伝達検知ギア部材 345 左方から被覆しているギアカバー 346 と、を備えている。

40

【0309】

また、回転駆動ユニット 340 は、ギアカバー 346 に取付けられており伝達検知ギア部材 345 の回転位置を検知している第一回転検知センサ 347 及び第二回転検知センサ 348 と、第一回転検知センサ 347 及び第二回転検知センサ 348 を左方から覆うようにギアカバー 346 に取付けられているセンサカバー 349 と、を備えている。

【0310】

50

回転駆動ベース 341 は、左右方向が短く前後方向へ長く延びており左方へ開放されている浅い箱状に形成されている。操作リング駆動モータ 342 は、ステッピングモータとされている。駆動ギア 343 は、平歯車とされている。変速ギア 344 は、駆動ギアと噛合する平歯車状の第一ギア 344a と、第一ギア 344a と一体回転すると共に大径に形成されている平歯車状の第二ギア 344b と、から構成されている。変速ギア 344 の第二ギア 344b は、伝達検知ギア部材 345 のギア部 345a と噛合する。

【0311】

伝達検知ギア部材 345 は、変速ギア 344 よりも大径（第二ギア 344b の直径の 2 倍の大きさ）のギア部 345a と、ギア部 345a の左側面から左方へ突出しており周方向に一定の間隔で列設されている複数の検知片 345b と、を備えている。ギア部 345a は、変速ギア 344 の第二ギア 344b と噛合すると共に、操作リング用伝達ギア 350 の駆動側ギア部 350b と噛合する。複数の検知片 345b は、周方向の長さが周方向へ離間している間隔と同じ長さとなっている。本実施形態では、検知片 345b は、45 度の回転角度の間隔で、周方向に八つ配置されている。これら検知片 345b は、第一回転検知センサ 347 及び第二回転検知センサ 348 によって検知される。

【0312】

第一回転検知センサ 347 及び第二回転検知センサ 348 は、伝達検知ギア部材 345 の検知片 345b を検知するものである。第一回転検知センサ 347 及び第二回転検知センサ 348 は、周方向へ列設されている検知片 345b の間隔に対して、整数倍とは異なる間隔で周方向へ離間して配置されている。本実施形態では、第一回転検知センサ 347 及び第二回転検知センサ 348 は、101.25 度の回転角度で離間している。これにより、伝達検知ギア部材 345 が回転した時に、第一回転検知センサ 347 及び第二回転検知センサ 348 が同じタイミングで検知片 345b を検知することはなく、一方が先に検知片 345b を検知するようになっている。これにより、伝達検知ギア部材 345 を介して演出操作リング 330 における回転操作部 302 の回転方向や回転速度を検知することができる。

【0313】

回転駆動ユニット 340 は、組立てた状態で、伝達検知ギア部材 345 のギア部 345a の上部が上方へ露出しており、ギア部 345a の露出した部位が操作リング用伝達ギア 350 の駆動側ギア部 350b と噛合する。また、回転駆動ユニット 340 は、演出操作ユニット 300 に組立てた状態で、全体が演出操作部カバーユニット 310 内に位置している。

【0314】

回転駆動ユニット 340 は、操作リング駆動モータ 342 の駆動により、駆動ギア 343、変速ギア 344、伝達検知ギア部材 345、及び操作リング用伝達ギアを介して、演出操作リング 330 の回転操作部 302 を任意の方向へ回転させることができる。また、回転駆動ユニット 340 は、操作リング駆動モータ 342 により駆動ギア 343 を、所定の回転角度の範囲で正転・逆転を繰返させることで、回転操作部 302 を往復回動させて振動させることができる。

【0315】

また、回転駆動ユニット 340 は、遊技者により演出操作リング 330 の回転操作部 302 が回転させられると、操作リング用伝達ギア 350 を介して伝達検知ギア部材 345 が回転し、伝達検知ギア部材 345 の検知片 345b が第一回転検知センサ 347 及び第二回転検知センサ 348 によって検知され、回転操作部 302 の回転操作を検知することができる。従って、回転操作部 302 の回転方向に応じて遊技者参加型演出の内容を変化させることができる。

【0316】

また、回転駆動ユニット 340 では、第一回転検知センサ 347 及び第二回転検知センサ 348 によって回転操作部 302 の回転操作を検知することができるため、回転操作された回転方向と同じ方向へ操作リング駆動モータ 342 を駆動させることで、遊技者の回

10

20

30

40

50

転操作をアシストすることができる。或いは、回転操作部 302 の回転方向とは反対の方向へ操作リング駆動モータ 342 を駆動させることで、遊技者の回転操作に負荷を与えることができる。従って、これらを適宜組合せることで、回転操作部 302 に、遊技者参加型演出の内容に応じた操作感を付与したり、クリック感を付与したりすることができる。

【0317】

[3-5e-5. 操作リング用伝達ギア]

演出操作ユニット 300 の操作リング用伝達ギア 350 について、主に図 53 及び図 54 等を参照して詳細に説明する。操作リング用伝達ギア 350 は、回転駆動ユニット 340 の伝達検知ギア部材 345 と演出操作リング 330 の回転操作部 302 の回転ベース 332 との間で回転を伝達させるものであり、操作部ベース 320 のギア軸受部 325 に回転可能に取付けられるものである。

10

【0318】

操作リング用伝達ギア 350 は、演出操作リング 330 の回転ベース 332 におけるリングギア 332a と噛合する傘歯車状のリング側ギア部 350a と、リング側ギア部 350a と一体回転し回転駆動ユニット 340 の伝達検知ギア部材 345 におけるギア部 345a と噛合する平歯車状の駆動側ギア部 350b と、を備えている。リング側ギア部 350a と駆動側ギア部 350b は、ピッチ円が同じ直径に形成されている。傘歯車状のリング側ギア部 350a は、回転ベース 332 の回転軸の方向へ窄まっている。

【0319】

操作リング用伝達ギア 350 は、回転軸が左右方向へ延びていると共に、演出操作リング 330 の回転ベース 332 の回転軸と交わるように、操作部ベース 320 に取付けられる。操作リング用伝達ギア 350 は、操作部ベース 320 のギア軸受部 325 に上方から挿入された上で、ギア取付部材 351 が操作部ベース 320 に取付けられることで、操作部ベース 320 に回転可能に取付けられる。

20

【0320】

操作リング用伝達ギア 350 は、演出操作ユニット 300 に組立てられた状態で、リング側ギア部 350a が演出操作リング 330 における回転ベース 332 のリングギア 332a と噛合していると共に、駆動側ギア部 350b が回転駆動ユニット 340 における伝達検知ギア部材 345 のギア部 345a と噛合している。従って、操作リング用伝達ギア 350 は、演出操作リング 330 の回転操作部 302 の回転操作を回転駆動ユニット 340 側へ伝達させることができると共に、回転駆動ユニット 340 の操作リング駆動モータ 342 の回転駆動を演出操作リング 330 の回転操作部 302 に伝達させて回転させることができる。

30

【0321】

[3-5e-6. 演出操作リング装飾基板]

演出操作ユニット 300 における演出操作リング装飾基板 352 について、主に図 53 及び図 54 等を参照して説明する。演出操作リング装飾基板 352 は、操作部ベース 320 におけるフランジ部 322 の上面に取付けられ、上面に複数の LED が実装されている。演出操作リング装飾基板 352 は、演出操作リング 330 の下方に取付けられており、複数の LED を適宜発光させることで演出操作リング 330 (回転操作部 302) を発光装飾させることができる。

40

【0322】

演出操作リング装飾基板 352 は、円環を前後に分割したような形態に形成されており、前側の前装飾基板 352a と、後側の後装飾基板 352b とで構成されている。前装飾基板 352a 及び後装飾基板 352b の上面の夫々に、複数の LED が外周に沿って列設されている。演出操作リング装飾基板 352 の複数の LED は、フルカラー LED とされている。

【0323】

演出操作リング装飾基板 352 は、演出操作ユニット 300 に組立てた状態で、演出操作リング 330 のリング取付ベース 331 の下方に位置している。演出操作リング装飾基

50

板 3 5 2 は、上側が透明な装飾基板カバー 3 5 3 によって被覆されている。装飾基板カバー 3 5 3 は、演出操作リング装飾基板 3 5 2 と同様に、前後に分割された形態に形成されており、前装飾基板 3 5 2 a を上側から覆い操作部ベース 3 2 0 のフランジ部 3 2 2 に取付けられる前基板カバー 3 5 3 a と、後装飾基板 3 5 2 b を上側から覆い操作部ベース 3 2 0 のフランジ部 3 2 2 に取付けられる後基板カバー 3 5 3 b と、で構成されている。

【0324】

演出操作リング装飾基板 3 5 2 は、上面に実装されている複数の LED を発光させることで、装飾基板カバー 3 5 3 及びリング取付ベース 3 3 1 の貫通口 3 3 1 c を通して、回転操作部 3 0 2 を構成しているリング外上カバー 3 3 5、リング外下カバー 3 3 6、及びリング内カバー 3 3 7 を、内部から発光装飾させることができる。従って、回転操作部 3 0 2 内に LED が備えられているような発光装飾を遊技者に見せることができる。

10

【0325】

[3-5e-7. 振動スピーカ]

演出操作ユニット 3 0 0 における振動スピーカ 3 5 4 について、主に図 5 3 及び図 5 4 等を参照して詳細に説明する。振動スピーカ 3 5 4 は、操作部ベース 3 2 0 における本体部 3 2 1 の下面に出力方向を上方へ向けて取付けられており、音声や音楽等のサウンドに加えて、多彩な周波数の振動を出力することができるものである。

【0326】

振動スピーカ 3 5 4 は、操作部ベース 3 2 0 の底壁を振動板として振動させることで、音声や音楽等のサウンド（音）を出力することができる。また、振動スピーカ 3 5 4 は、操作部ベース 3 2 0 を介して演出操作ユニット 3 0 0 全体を振動させることができる。この振動スピーカ 3 5 4 は、偏芯させた錘をモータで回転させる振動装置と比較して、様々な周波数の振動を発生させることができ、より多彩な演出を遊技者に提示することができる。

20

【0327】

[3-5e-8. 演出操作ボタンユニット]

演出操作ユニット 3 0 0 における演出操作ボタンユニット 3 6 0 について、主に図 6 0 乃至図 6 2 等を参照して詳細に説明する。図 6 0 は演出操作ユニットの演出操作ボタンユニットを分解して前上から見た分解斜視図であり、図 6 1 は演出操作ボタンユニットを分解して前下から見た分解斜視図である。図 6 2 (a) は押圧操作部が下降位置の時の演出操作ボタンユニットの断面図であり、(b) 押圧操作部が上昇位置の時の演出操作ボタンユニットの断面図である。演出操作ボタンユニット 3 6 0 は、演出操作リング 3 3 0 の環内に臨むように操作部ベース 3 2 0 に取付けられており、遊技者が押圧操作可能な押圧操作部 3 0 3 を有している。演出操作ボタンユニット 3 6 0 の押圧操作部 3 0 3 は、円柱状の中央押圧操作部 3 0 3 a と、中央押圧操作部 3 0 3 a の外周を覆うように形成されている円筒状の外周押圧操作部 3 0 3 b と、で構成されている。

30

【0328】

演出操作ボタンユニット 3 6 0 は、外周が略円形状に形成されており操作部ベース 3 2 0 の本体部 3 2 1 内に取付けられるボタンユニットベース 3 6 1 と、ボタンユニットベース 3 6 1 の中心軸を境にして対象に配置されており上方へ円柱状に延出している一対のガイドシャフト 3 6 2 と、一対のガイドシャフト 3 6 2 の上端同士を連結しており外周がボタンユニットベース 3 6 1 よりも小さい円形状に形成されている円盤状の上部ベース 3 6 3 と、上部ベース 3 6 3 とボタンユニットベース 3 6 1 との間において一対のガイドシャフト 3 6 2 によって上下方向へ移動可能に取付けられており外周がボタンユニットベース 3 6 1 と略同じ大きさの円形状に形成されている円盤状の昇降ベース 3 6 4 と、一対のガイドシャフト 3 6 2 が夫々挿通されており昇降ベース 3 6 4 を上方へ付勢している一対の昇降バネ 3 6 5 と、を備えている。

40

【0329】

また、演出操作ボタンユニット 3 6 0 は、ボタンユニットベース 3 6 1 の中心から上方へ円柱状に延出しており上端が上部ベース 3 6 3 に取付けられている中央シャフト 3 6 6

50

と、ボタンユニットベース 361 の下面に回転軸が上方へ突出するように取付けられている操作ボタン昇降駆動モータ 367 と、操作ボタン昇降駆動モータ 367 の回転軸に取付けられている平歯車状の昇降駆動ギア 368 と、昇降駆動ギア 368 と噛合しておりボタンユニットベース 361 の上側に回転可能に取付けられている平歯車状の従動ギア 369 と、従動ギア 369 により回転させられ中央シャフト 366 が挿通されて回転可能に取付けられている昇降カム駆動ギア部材 370 と、昇降カム駆動ギア部材 370 と下端が連結されていると共に中央シャフト 366 が挿通されて回転可能に取付けられており回転することで昇降ベース 364 を昇降させる昇降カム部材 371 と、昇降駆動ギア 368、従動ギア 369、及び昇降カム駆動ギア部材 370 を上方から覆うようにボタンユニットベース 361 の上側に取付けられている円盤状のギアカバー 372 と、を備えている。

10

【0330】

更に、演出操作ボタンユニット 360 は、内径が上部ベースよりも大径で上下に延びた有底筒状に形成されており昇降ベース 364 より上側で一对のガイドシャフト 362 によって上下方向へ移動可能に取付けられている中央ボタン本体 373 と、中央ボタン本体 373 と昇降ベース 364 との間に配置されており中央ボタン本体 373 を上方へ付勢している一对のボタンバネ 374 と、中央ボタン本体 373 と略同じ径で上端側が閉鎖された有底筒状に形成されており上部ベース 363 の上方を覆うように中央ボタン本体 373 の上端に取付けられている中央ボタンカバー 375 と、上部ベース 363 の上面に取付けられており上方へ光を照射可能な複数の LED が実装されている中央ボタン装飾基板 376 と、を備えている。演出操作ボタンユニット 360 は、中央ボタン本体 373 と中央ボタンカバー 375 とで中央押圧操作部 303a を構成している。

20

【0331】

また、演出操作ボタンユニット 360 は、昇降ベース 364 の上面における中央ボタン本体 373 よりも外側の部位に取付けられており上面に複数の LED が実装されている円環状の外周ボタン装飾基板 377 と、外周ボタン装飾基板 377 の上側を覆うと共に中央ボタン本体 373 の外周を覆うように昇降ベース 364 に取付けられている外周基板カバー 378 と、外周基板カバー 378 における中央ボタン本体 373 の外周を覆っている部位の外周側で外周ボタン装飾基板 377 の上方に配置されており立体的な装飾が施された透光性を有する円筒状の外周装飾レンズ 379 と、外周装飾レンズ 379 の外周及び上面を覆うように昇降ベース 364 に取付けられており中央において中央ボタンカバー 375 が上方へ臨む透明な外周ボタンカバー 380 と、を備えている。演出操作ボタンユニット 360 は、外周基板カバー 378 と外周装飾レンズ 379 と外周ボタンカバー 380 とで、外周押圧操作部 303b を構成している。

30

【0332】

また、演出操作ボタンユニット 360 は、ボタンユニットベース 361 に取付けられており押圧操作部 303 の押圧操作を検知する押圧検知センサ 381 と、ボタンユニットベース 361 に取付けられており昇降カム駆動ギア部材 370 の回転位置を検知することで昇降ベース 364 の昇降を検知する昇降検知センサ 382 と、を備えている。

【0333】

ボタンユニットベース 361 は、円盤状に形成されているベース本体 361a と、ベース本体 361a から下方へ突出している複数の脚部 361b と、を備えている。ボタンユニットベース 361 のベース本体 361a は、外径が、操作部ベース 320 における本体部 321 の内周径よりも若干小さい大きさに形成されている。このベース本体 361a は、上面に、一对のガイドシャフト 362、中央シャフト 366、従動ギア 369、昇降カム駆動ギア部材 370、及びギアカバー 372 が取付けられ、下面に、押圧検知センサ 381 及び昇降検知センサ 382 が取付けられる。ボタンユニットベース 361 は、脚部 361b の下端が操作部ベース 320 における本体部 321 の底壁に取付けられる。

40

【0334】

一对のガイドシャフト 362 は、ボタンユニットベース 361 のベース本体 361a の上面において、中心から前方及び後方へ、ベース本体 361a の直径の半分の距離の位置

50

に夫々取付けられている。一对のガイドシャフト 3 6 2 及び中央シャフト 3 6 6 は、金属棒によって形成されている。一对のガイドシャフト 3 6 2 は、中央シャフト 3 6 6 よりも太く形成されている。

【0 3 3 5】

上部ベース 3 6 3 は、外径がボタンユニットベース 3 6 1 のベース本体 3 6 1 a の外径の約 1 / 2 の大きさに形成されている。一对の昇降バネ 3 6 5 は、コイルスプリングとされており、下端がボタンユニットベース 3 6 1 のベース本体 3 6 1 a に当接していると共に、上端が昇降ベース 3 6 4 に当接している。昇降バネ 3 6 5 は、ボタンバネ 3 7 4 よりも付勢力の強いバネとされている。

【0 3 3 6】

昇降ベース 3 6 4 は、外径がボタンユニットベース 3 6 1 のベース本体 3 6 1 a の外径と略同じ大きさに形成されている。昇降ベース 3 6 4 は、一对のガイドシャフト 3 6 2 が夫々摺動可能に挿入される一对のガイド孔 3 6 4 a と、中央において昇降カム部材 3 7 1 が通過可能な大きさで上下に貫通している中央孔 3 6 4 b と、中央孔 3 6 4 b の周縁から上方へ円筒状に突出している立壁部 3 6 4 c と、立壁部 3 6 4 c の下端付近において中央孔 3 6 4 b の内へ互いに対向するように突出している一对の案内ピン 3 6 4 d と、を備えている。一对の案内ピン 3 6 4 d は、同一軸芯上で互いに対向していると共に、軸芯周りに回転可能に取付けられている。

【0 3 3 7】

昇降ベース 3 6 4 は、一对のガイド孔 3 6 4 a に一对のガイドシャフト 3 6 2 が挿通されることで、上下方向へ昇降可能に案内される。昇降ベース 3 6 4 は、立壁部 3 6 4 c の上端が上部ベース 3 6 3 に当接することで、上方への移動が規制されると共に、上部ベース 3 6 3 との間に中央ボタン本体 3 7 3 の底部 3 7 3 b が移動可能な空間を形成している。また、昇降ベース 3 6 4 は、一对の案内ピン 3 6 4 d が、昇降カム部材 3 7 1 のカム部 3 7 1 a に案内されることで、上下方向へ移動させられる。

【0 3 3 8】

昇降カム駆動ギア部材 3 7 0 は、従動ギア 3 6 9 と噛合する平歯車状のギア部 3 7 0 a と、ギア部 3 7 0 a から上方へ突出しており昇降カム部材 3 7 1 の下端が連結される連結部 3 7 0 b と、ギア部 3 7 0 a から下方へ筒状に突出していると共に対向している二箇所が切欠かれており昇降検知センサ 3 8 2 により検知される昇降検知片 3 7 0 c と、を備えている。昇降カム駆動ギア部材 3 7 0 は、ギア部 3 7 0 a の中心に中央シャフト 3 6 6 が挿入されることで、回転可能に取付けられる。

【0 3 3 9】

昇降カム部材 3 7 1 は、中心に中央シャフト 3 6 6 が挿通されることで、回転可能に取付けられる。昇降カム部材 3 7 1 は、円柱状の外周面において周方向へ 1 8 0 度離間しており、外方へ突出している一对のカム部 3 7 1 a を備えている。一对のカム部 3 7 1 a は、昇降ベース 3 6 4 の案内ピン 3 6 4 d を案内するものである。

【0 3 4 0】

カム部 3 7 1 a は、下端付近において軸芯に対して直角方向へ延びている第一カム 3 7 1 b と、第一カム 3 7 1 b の中間で上方へ窪んでいる係止部 3 7 1 c と、第一カム 3 7 1 b の一方の端部から軸芯と平行に上方へ延びている第二カム 3 7 1 d と、第一カム 3 7 1 b の第二カム 3 7 1 d とは反対側の端部から螺旋状に上方へ延びている第三カム 3 7 1 e と、を備えている（図 6 2 を参照）。第二カム 3 7 1 d と第三カム 3 7 1 e は、同じ高さまで上方へ延びており、隣接するカム部 3 7 1 a 同士の間では、昇降ベース 3 6 4 の案内ピン 3 6 4 d の直径よりも小さい距離で離間している。

【0 3 4 1】

また、昇降カム部材 3 7 1 は、下端に昇降カム駆動ギア部材 3 7 0 の連結部 3 7 0 b と連結する被連結部 3 7 1 f を備えている。

【0 3 4 2】

昇降カム部材 3 7 1 は、カム部 3 7 1 a において、第二カム 3 7 1 d が、昇降カム部材

371を平面視において反時計回りの方向へ回転させた時に、第一カム371bの後端側から上方へ延出するように形成されている。昇降カム部材371は、回転することで、カム部371aにより昇降ベース364の案内ピン364dを案内して昇降ベース364を昇降させることができる。

【0343】

中央ボタン本体373は、中央ボタン本体373は、上下に延びた円筒状の筒部373aと、筒部373aの下端側を閉鎖している底部373bと、底部373bを貫通しており一对のガイドシャフト362が摺動可能に挿入される一对のガイド孔373cと、底部373bの中央において昇降ベース364の立壁部364cの外径よりも大きい径で貫通している中央口373dと、底部373bから下方へ突出しており押圧検知センサ381により検知される押圧検知片373eと、底部373bから後方へ円柱状に突出しておりボタンバネ374に挿通される一对のガイドボス373fと、を備えている。

10

【0344】

中央ボタン本体373は、筒部373aと底部373bとによって、有底筒状に形成されている。中央ボタン本体373は、底部373bが上部ベース363と昇降ベース364との間に配置されると共に、筒部373aの上端が上部ベース363よりも上方へ突出するように形成されている。中央口373dは、下方へ短く延びた円筒状に形成されており、下端が昇降ベース364の上面に当接することで、中央ボタン本体373の下方への移動が規制される。中央ボタン本体373の中央口373dを通して、昇降ベース364の立壁部364cの上端が上部ベース363に当接する。

20

【0345】

中央ボタン本体373は、一对のガイドボス373fが挿通されている一对のボタンバネ374によって上方へ付勢されている。一对のガイドボス373fは、下端が昇降ベース364を貫通して下方へ延出するように形成されており、下端にワッシャが挿通されたビスが取付けられる。ガイドボス373fの下端に取付けられたワッシャが昇降ベース364の下面に当接することで、中央ボタン本体373の上方への移動が規制される。

【0346】

中央ボタン本体373の押圧検知片373eは、一对のボタンバネ374の付勢力に抗して中央ボタン本体373の底部373b（中央口373dの下端）が昇降ベース364の上面に当接した時に、昇降ベース364を貫通して下方へ突出するように形成されている。この中央ボタン本体373は、不透明に形成されている。一对のボタンバネ374は、昇降ベース365よりも付勢力の弱いコイルバネとされている。

30

【0347】

中央ボタンカバー375は、中央ボタン本体373の筒部373aと略同じ直径の円盤状の天板部375aと、天板部375aの外周から下方へ延出している筒状の周壁部375bと、を備えており、透光性を有するように形成されている。中央ボタンカバー375は、天板部375aと周壁部375bとによって有底筒状に形成されている。この中央ボタンカバー375は、周壁部375bの下端が中央ボタン本体373における筒部373aの上端に取付けられる。

【0348】

中央ボタン装飾基板376は、上面に実装されている複数のLEDがフルカラーLEDとされている。中央ボタン装飾基板376は、複数のLEDを適宜発光させることで、中央ボタンカバー375を発光装飾させることができる。外周ボタン装飾基板377は、上面に実装されている複数のLEDがフルカラーLEDとされている。外周ボタン装飾基板377は、複数のLEDを適宜発光させることで、外周装飾レンズ379及び外周ボタンカバー380を発光装飾させることができる。

40

【0349】

外周基板カバー378は、外周ボタン装飾基板377の上側を覆い昇降ベース364に取付けられる円環状の基板部378aと、基板部378aの内周から上方へ筒状に延出しており中央ボタン本体373の外周を覆う円筒部378bと、を備えている。外周基板カ

50

バー 378 は、透明に形成されている。

【0350】

外周装飾レンズ 379 は、上方へ向かうに従って周方向へ移動するように延びている振れた部位が、周方向に一定の間隔で列設されている。外周装飾レンズ 379 は、外周基板カバー 378 における基板部 378a の上側に取付けられている。外周ボタンカバー 380 は、外周装飾レンズ 379 の外周を覆う円筒状の筒状部 380a と、筒状部 380a の上端から中心側へ延出している円環状の環状部 380b と、を備えている。外周ボタンカバー 380 は、筒状部 380a の下端が昇降ベース 364 に取付けられる。環状部 380b は、内径が外周基板カバー 378 の円筒部 378b と略同じ大きさに形成されている。

【0351】

演出操作ボタンユニット 360 は、組立てた状態では、図 62 (a) に示すように、昇降ベース 364 が一对の昇降バネ 365 によって上方へ付勢された状態で、昇降ベース 364 の案内ピン 364d が、昇降カム部材 371 のカム部 371a における係止部 371c に下方から挿入されている。この状態では、昇降ベース 364 が下方へ移動した下降位置の状態となっており、一对の昇降バネ 365 が圧縮されている。また、この状態では、中央ボタン本体 373 がボタンバネ 374 の付勢力により上方側への移動端に位置しており、中央ボタンカバー 375 の上面が、外周ボタンカバー 380 の上面よりも上方へ突出した状態となっている。

【0352】

従って、演出操作ユニット 300 に組立てた状態では、外周ボタンカバー 380 の上面が演出操作リング 330 の上面よりも僅かに上方へ突出していると共に、中央ボタンカバー 375 の上面が外周ボタンカバー 380 の上面よりも上方へ突出している（図 63 等を参照）。

【0353】

この状態（図 62 (a) の状態）で、中央ボタンカバー 375（中央押圧操作部 303a）を下方へ押圧して、ボタンバネ 374 の付勢力に抗して下方へ移動させると、中央ボタン本体 373 の押圧検知片 373e が押圧検知センサ 381 により検知され、中央押圧操作部 303a の押圧操作が検知される。中央押圧操作部 303a を押圧操作した状態では、中央ボタンカバー 375 の上面が、外周ボタンカバー 380 の上面と略一致した高さとなっている（図 65 (c) を参照）。

【0354】

また、この状態で、外周ボタンカバー 380（外周押圧操作部 303b）を下方へ押圧操作しても、外周ボタンカバー 380 は下方へ移動することなく、中央ボタン本体 373 の押圧検知片 373e が押圧検知センサ 381 に検知されることもない。つまり、押圧操作部 303 の押圧操作が検知されない。

【0355】

この下降位置の状態、操作ボタン昇降駆動モータ 367 により昇降駆動ギア 368 を平面視において反時計回りの方向へ回転させると、昇降駆動ギア 368 と噛合している従動ギア 369 を介して昇降カム駆動ギア部材 370 が平面視反時計回りの方向へ回転し、昇降カム駆動ギア部材 370 と連結されている昇降カム部材 371 も同じ方向へ回転することとなる。この昇降カム部材 371 が反時計回りの方向へ回転すると、図 62 において正面に見えているカム部 371a が右方へ移動することとなり、昇降ベース 364 の案内ピン 364d が、係止部 371c から第一カム 371b における係止部 371c の左方の部位へ転動すると共に、案内ピン 364d を介して昇降ベース 364 が昇降バネ 365 の付勢力に抗して下方へ移動する。

【0356】

そして、昇降カム部材 371 の回転に伴って、第一カム 371b に沿って相対的に左方へ転動する案内ピン 364d が、第一カム 371b の左端から第二カム 371d 側へ位置すると、第二カム 371d が第一カム 371b に対して垂直に上方へ延びていることから、昇降バネ 365 の付勢力により案内ピン 364d が第二カム 371d に沿って上方へ移

10

20

30

40

50

動することとなり、案内ピン 364d と一緒に昇降ベース 364 が上昇して上昇位置の状態となる。

【0357】

上昇位置の状態では、図 62 (b) に示すように、昇降ベース 364 の案内ピン 364d が、一方のカム部 371a の第二カム 371d と残りのカム部 371a の第三カム 371e とに接した状態となっている。この状態で、操作ボタン昇降駆動モータ 367 の駆動が一旦停止される。

【0358】

上昇位置の状態では、昇降ベース 364 の立壁部 364c の上端が上部ベース 363 の下面に当接しており、昇降ベース 364 のこれ以上の上方への移動が規制されている。また、上昇位置の状態では、下降位置の時の中央ボタンカバー 375 (中央押圧操作部 303a) と外周ボタンカバー 380 (外周押圧操作部 303b) との位置関係が保持されており、中央ボタンカバー 375 及び外周ボタンカバー 380 を含む押圧操作部 303 全体が上方へ移動していると共に、中央ボタンカバー 375 の上面が外周ボタンカバー 380 の上面よりも上方へ突出している。

【0359】

演出操作ユニット 300 に組立てた状態で、上昇位置へ移動させると、中央ボタンカバー 375 及び外周ボタンカバー 380 が、演出操作リング 330 の上面よりも大きく突出した状態となる (図 65 (b) 等を参照)。

【0360】

この上昇位置の状態では、中央ボタンカバー 375 (中央押圧操作部 303a) を、ボタンバネ 374 の付勢力よりも強い力で下方へ押圧した場合、中央ボタンカバー 375 及び中央ボタン本体 373 がボタンバネ 374 の付勢力に抗して下方へ移動し、中央ボタン本体 373 が昇降ベース 364 に当接することとなる。中央ボタン本体 373 が昇降ベース 364 に当接している状態では、中央ボタン本体 373 の押圧検知片 373e が昇降ベース 364 よりも下方へ突出した状態となっているが、昇降ベース 364 がボタンユニットベース 361 から離れているため、押圧検知片 373e が押圧検知センサ 381 によって検知されることはない。

【0361】

中央ボタンカバー 375 (中央押圧操作部 303a) を、昇降バネ 365 の付勢力よりも強い力で下方へ押圧した場合、中央ボタンカバー 375 及び中央ボタン本体 373 がボタンバネ 374 の付勢力に抗して、中央ボタン本体 373 が昇降ベース 364 に当接した上で、昇降ベース 364 が、昇降バネ 365 の付勢力に抗して下方へ移動し、昇降ベース 364 の下端がボタンユニットベース 361 に当接することとなる。昇降ベース 364 がボタンユニットベース 361 に当接することで、昇降ベース 364 が下降位置の状態となり、昇降ベース 364 と共に外周ボタンカバー 380 (外周押圧操作部 303b) も下降位置の状態となる。

【0362】

このように、中央ボタン本体 373 が昇降ベース 364 に当接した状態で、昇降ベース 364 がボタンユニットベース 361 に当接すると、昇降ベース 364 から下方へ突出している中央ボタン本体 373 の押圧検知片 373e が、押圧検知センサ 381 に検知された状態となり、中央ボタンカバー 375 (中央押圧操作部 303a) の押圧が検知される。

【0363】

一方、上昇位置の状態では、外周ボタンカバー 380 (外周押圧操作部 303b) を、昇降バネ 365 の付勢力よりも力強く下方へ押圧した場合、外周ボタンカバー 380 を介して昇降ベース 364 が昇降バネ 365 の付勢力に抗して下方へ移動し、昇降ベース 364 の下端がボタンユニットベース 361 に当接することとなる。この状態では、昇降ベース 364 と共に外周ボタンカバー 380 が下降位置の状態となるが、中央ボタンカバー 375 (中央押圧操作部 303a) がボタンバネ 374 の付勢力により上方へ突出していること

から、中央ボタン本体 373 の押圧検知片 373 e が昇降ベース 364 から下方へ突出しておらず、押圧検知片 373 e が押圧検知センサ 381 により検知されない。

【0364】

中央ボタンカバー 375 及び外周ボタンカバー 380 を（押圧操作部 303 を）、上昇位置から下降位置へ戻すには、操作ボタン昇降駆動モータ 367 により、昇降カム部材 371 を平面視反時計回りの方向へ回転させると、図 62（b）において、昇降ベース 364 の案内ピン 364 d の左上と当接している第三カム 371 e が、右方（案内ピン 364 d の方向）へ移動することとなるため、第三カム 371 e によって案内ピン 364 d が下方へ押圧され、案内ピン 364 d を介して昇降ベース 364 が昇降バネ 365 の付勢力に抗して下方へ移動することとなる。

10

【0365】

そして、昇降カム部材 371 の回転に伴って案内ピン 364 d が第三カム 371 e の下端から第一カム 371 b 側へ移動すると、昇降ベース 364 の下方への移動が停止し、案内ピン 364 d が第一カム 371 b に沿って転動する。その後、案内ピン 364 d が第一カム 371 b の途中の係止部 371 c の位置に到達すると、昇降バネ 365 の付勢力により案内ピン 364 d が上方へ窪んだ係止部 371 c 内に挿入されると共に、操作ボタン昇降駆動モータ 367 による昇降カム部材 371 の回転を停止させることで、元の下降位置の状態となる。

【0366】

〔3-5e-9. 操作部中継基板ユニット〕

20

演出操作ユニット 300 における操作部中継基板ユニット 390 について、主に図 53 及び図 54 等を参照して詳細に説明する。操作部中継基板ユニット 390 は、操作部ベース 320 の後面に取付けられている。操作部中継基板ユニット 390 は、操作部ベース 320 における本体部 321 の後面に取付けられる箱状の基板ボックス 391 と、基板ボックス 391 内に取付けられている操作部中継基板 392 と、を備えている。

【0367】

基板ボックス 391 は、演出操作ユニット 300 に組立てた時に、回転駆動ユニット 340 の操作リング駆動モータ 342 を後側から覆うモータカバー部 391 a を有している。操作部中継基板 392 は、皿中央上装飾基板 314、皿中央下装飾基板 316、操作リング駆動モータ 342、第一回転検知センサ 347、第二回転検知センサ 348、演出操作リング装飾基板 352、振動スピーカ 354、操作ボタン昇降駆動モータ 367、中央ボタン装飾基板 376、外周ボタン装飾基板 377、押圧検知センサ 381、及び昇降検知センサ 382 と、皿ベースユニット 210 の皿ユニット中継基板 214 との接続を中継している。

30

【0368】

〔3-5e-10. 演出操作ユニットの作用〕

次に、演出操作ユニット 300 の作用について、主に図 63 乃至図 65 等を参照して詳細に説明する。図 63 は、演出操作ユニットの左側面図において演出操作リングと回転駆動ユニットとの関係を示す説明図である。図 64 は、演出操作ユニットを押圧操作部の押圧方向から見た平面図において演出操作リングと演出操作リング装飾基板との関係を示す説明図である。図 65（a）は通常の状態を示す皿ユニットの正面図であり、（b）は押圧操作部が上昇位置の時の皿ユニットの正面図であり、（c）は押圧操作部の中央押圧操作部を押圧した時の皿ユニットの正面図である。

40

【0369】

演出操作ユニット 300 は、上面に遊技者が操作可能な演出操作部 301 を備えている。演出操作部 301 は、大きな円環状の回転操作部 302 と、回転操作部 302 の環内に配置されている押圧操作部 303 とで構成されている。押圧操作部 303 は、回転操作部 302 の中心に位置する円柱状の中央押圧操作部 303 a と、中央押圧操作部 303 a と回転操作部 302 との間に配置されている円環状の外周押圧操作部 303 b とで構成されている。

50

【0370】

回転操作部302は、演出操作リング330のリング外上カバー335、リング外下カバー336、及びリング内カバー337によって形成されている。中央押圧操作部303aは、演出操作ボタンユニット360の中央ボタンカバー375及び中央ボタン本体373によって形成されており、外周押圧操作部303bは、外周ボタンカバー380及び外周基板カバー378によって形成されている。

【0371】

演出操作ユニット300は、円環状の回転操作部302（演出操作リング330）の上面によって形成される仮想の平面の前方側が低くなるように傾斜した状態で皿ユニット200に組立てられる。従って、回転操作部302の環内に配置されている押圧操作部303の押圧方向が、下方へ向かうに従って後方へ移動する（換言すると、上方へ向かうに従って前方へ移動する）ように傾斜している。

10

【0372】

演出操作ユニット300は、通常の状態では、回転操作部302の上面よりも押圧操作部303が僅かに上方へ突出した状態となっている。詳しくは、演出操作リング330の上面よりも外周ボタンカバー380の上面が僅かに上方へ突出していると共に、外周ボタンカバー380の上面よりも中央ボタンカバー375の上面が上方へ突出した状態となっている（図63等を参照）。

【0373】

この通常の状態で、回転駆動ユニット340の操作リング駆動モータ342により、伝達検知ギア部材345を左側面視で時計回りの方向へ回転させると、操作リング用伝達ギア350を介して演出操作リング330の回転操作部302が、平面視において時計周りの方向へ回転する。一方、操作リング駆動モータ342により、伝達検知ギア部材345を左側面視で反時計周りの方向へ回転させると、演出操作リング330の回転操作部302が平面視において反時計回りの方向へ回転する。

20

【0374】

操作リング駆動モータ342は、ステッピングモータとされており、所定の回転角度の範囲で正転・逆転を繰返させることで、回転操作部302を往復回動させて振動させることができる。この振動は、振動スピーカ354による振動とは異なり、回転操作部302のみが振動する。

30

【0375】

演出操作リング330の回転操作部302は、操作リング駆動モータ342により回転させられるだけでなく、遊技者によっても回転させることができる。回転操作部302を平面視において時計回りの方向へ回転させると、操作リング用伝達ギア350を介して回転駆動ユニット340の伝達検知ギア部材345が左側面視において時計回りの方向へ回転し、回転操作部302を平面視において反時計回りの方向へ回転させると、伝達検知ギア部材345が左側面視において反時計回りの方向へ回転する。この伝達検知ギア部材345は、第一回転検知センサ347と第二回転検知センサ348の二つのセンサによって回転を検知している。

【0376】

伝達検知ギア部材345の回転は、複数の検知片345bを第一回転検知センサ347及び第二回転検知センサ348によって検知することで、回転を検知している。詳述すると、周方向に等間隔で列設されている複数の検知片345bの間隔に対して、周方向に離間している第一回転検知センサ347と第二回転検知センサ348との間隔が、整数倍とされない間隔とされている。これにより、第一回転検知センサ347と第二回転検知センサ348とが、同じタイミングで検知片345bを検知しないように構成されている。

40

【0377】

本実施形態では、伝達検知ギア部材345が左側面視において時計回りの方向へ回転すると、第二回転検知センサ348が検知片345bを検知してから第一回転検知センサ347が検知片345bを検知する。これに対して、伝達検知ギア部材345が左側面視に

50

において反時計回りの方向へ回転すると、第一回転検知センサ 347 が検知片 345b を検知してから第二回転検知センサ 348 が検知片 345b を検知する。従って、第一回転検知センサ 347 と第二回転検知センサ 348 とが、検知片 345b を検知する順番によって、伝達検知ギア部材 345（回転操作部 302）の回転方向を検知することができる。また、第一回転検知センサ 347 及び第二回転検知センサ 348 における検知片 345b の検知時間によって、伝達検知ギア部材 345（回転操作部 302）の回転速度を検知することができる。

【0378】

このように、回転操作部 302 の回転操作を検知することができるため、回転操作部 302 の回転方向に応じて遊技者参加型演出の内容を変化させることができる。また、回転操作部 302 の回転操作を検知した時に、操作リング駆動モータ 342 により、回転操作部 302 を回転操作方向と同じ方向へ回転駆動させることで、回転操作を軽くしてアシストすることができる。或いは、操作リング駆動モータ 342 により、回転操作部 302 を回転操作方向と反対方向へ回転駆動させることで、回転操作を重くしたり、クリック感を付与したりすることができる。

【0379】

演出操作リング 330 の回転操作部 302 は、リング外上カバー 335、リング外下カバー 336、及びリング内カバー 337 によって形成されており、円の半分以上の円弧が環状に延びている形状に形成されている。換言すると、回転操作部 302 がドーナツ状に形成されている。そして、回転操作部 302 は、図示するように、外周面、上面、及び内周面の一部、が露出した状態で取付けられているため、遊技者の手で掴み易い形状に形成されている。

【0380】

これにより、回転操作部 302 に対して遊技者が様々な方向から触れることができるため、遊技者のやり易い思い通りの仕方で回転操作部 302 を回転操作させることができ、回転操作部 302 の操作性が高められている。また、回転操作部 302 は、押圧操作部 303 が下降位置又は上昇位置の何れの状態の時でも、回転操作することができる。なお、回転操作部 302 は、下面側が操作部ベース 320 に取付けられているため、自動車のハンドルのように握ることはできない。

【0381】

演出操作ユニット 300 は、図 64 に示すように、演出操作リング 330 の下方に、複数の LED が円環状に列設されている演出操作リング装飾基板 352 を備えている。これにより、演出操作リング装飾基板 352 の LED を発光させることで、演出操作リング 330 の回転操作部 302 を発光装飾させることができる。また、演出操作リング装飾基板 352 では、複数の LED を回転操作部 302 に沿って環状に列設しているため、回転操作部 302 の回転に合わせて、列設されている複数の LED を順次発光させることで、回転している回転操作部 302 の特定の部位のみを発光装飾させることができる。これにより、回転する回転操作部 302 内に、LED（装飾基板）が備えられているように遊技者を錯覚させることができる。

【0382】

演出操作ユニット 300 は、通常の状態では、図 65（a）に示すように、回転操作部 302 の環内に配置されている押圧操作部 303 が、その上面が回転操作部 302 の上面よりも僅かに上方に突出した下降位置の状態となっている。この状態では、回転操作部 302 を回転させることができると共に、押圧操作部 303 における中央押圧操作部 303a を押圧操作することができる。中央押圧操作部 303a を下方へ押圧操作すると、中央押圧操作部 303a（中央ボタンカバー 375）の上面が、外周押圧操作部 303b（外周ボタンカバー 380）の上面と略同じ高さまで下降し、押圧検知センサ 381 により押圧が検知される。

【0383】

この通常（下降位置）の状態では、押圧操作部 303 における外周押圧操作部 303b

10

20

30

40

50

を下方へ押圧しても、外周押圧操作部 303b（外周ボタンカバー 380）が下方へ移動することはなく、押圧検知センサ 381 により押圧が検知されることはない。

【0384】

通常の状態、操作ボタン昇降駆動モータ 367 により、昇降カム部材 371 を平面視において反時計回りの方向へ回転させると、昇降ベース 364 の案内ピン 364d がカム部 371a（第一カム 371b）から外れて、一对の昇降バネ 365 の付勢力により、昇降ベース 364 と共に押圧操作部 303 が勢いよく上方へ突出して上昇位置の状態となる（図 65（b）を参照）。この上昇位置の状態では、押圧操作部 303 の上面が回転操作部 302 の上面よりも大きく上方に位置している。換言すると、中央ボタンカバー 375 及び外周ボタンカバー 380 が、演出操作リング 330 の上面よりも大きく上方へ突出している。

10

【0385】

押圧操作部 303 が上昇位置の状態、中央押圧操作部 303a を下方へ押圧すると、まず、ボタンバネ 374 の付勢力に抗して中央押圧操作部 303a が下方へ移動し、中央押圧操作部 303a の上面と外周押圧操作部 303b の上面とが略同じ高さの状態となる。この状態では、押圧検知センサ 381 が押圧を検知しない。更に、昇降バネ 365 の付勢力に抗して中央押圧操作部 303a が外周押圧操作部 303b と一緒に下方へ移動し、中央押圧操作部 303a 及び外周押圧操作部 303b の上面が回転操作部 302 の上面と略同じ高さの状態となる（図 65（c）を参照）。この状態では、押圧検知センサ 381 が押圧を検知する。

20

【0386】

また、押圧操作部 303 が上昇位置の状態、外周押圧操作部 303b を下方へ押圧すると、中央押圧操作部 303a の上面が外周押圧操作部 303b の上面よりも上方へ突出している状態のまま、外周押圧操作部 303b と中央押圧操作部 303a とが下方へ移動し、外周押圧操作部 303b の上面が回転操作部 302 の上面と略同じ高さの状態となる（図 65（a）を参照）。この状態では、押圧検知センサ 381 が押圧を検知しない。

【0387】

このように、本実施形態の押圧操作部 303 は、下降位置或いは上昇位置に関わらず、中央押圧操作部 303a を、下方への移動端まで押圧しないと、押圧検知センサ 381 により検知されないようになっている。従って、遊技者に対して、中央押圧操作部 303a をしっかりと押圧操作させることを促すことが可能となるため、遊技者参加型演出において演出操作部 301 の操作に注意を引付けさせることができ、遊技者参加型演出をより楽しませることができる。

30

【0388】

なお、押圧操作部 303 が上昇位置の状態でも、回転操作部 302 を回転させることができる。従って、押圧操作部 303 を上昇位置の状態とした時では、遊技者によっては、押圧操作部 303 を手がかりにして回転操作が楽になったり、押圧操作部 303 が邪魔になって回転操作がし難くなったりすることから、回転操作部 302 の操作性を変化させることができ、より多彩な操作を楽しませることができる。

【0389】

40

〔3-6. 扉枠左サイドユニット〕

扉枠 3 における扉枠左サイドユニット 400 について、主に図 66 乃至図 68 を参照して詳細に説明する。図 66（a）は扉枠の扉枠左サイドユニットを前から見た斜視図であり、（b）は扉枠左サイドユニットを後ろから見た斜視図である。図 67 は扉枠左サイドユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、図 68 は扉枠左サイドユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。扉枠左サイドユニット 400 は、皿ユニット 200 の上側で扉枠ベースユニット 100 の前面左部に取付けられており、正面視において遊技領域 5a の左外側を装飾するものである。

【0390】

扉枠左サイドユニット 400 は、扉枠ベースユニット 100 の扉枠ベース 101 の前面

50

における扉窓101aの左外側に取付けられる扉枠左サイドベース401と、扉枠左サイドベース401の前面に取付けられており前面に複数のLEDが実装されている扉枠左サイド装飾基板402と、扉枠左サイド装飾基板402の前側を覆うように扉枠左サイドベース401に取付けられている左サイドリフレクタ403と、左サイドリフレクタ403の前側を覆うように扉枠左サイドベース401に取付けられている扉枠左サイド装飾体404と、を備えている。

【0391】

扉枠左サイドベース401は、上下に延びており前方へ開放された箱状に形成されている。扉枠左サイド装飾基板402は、上下に延びた帯板状に形成されており、左サイド上装飾基板402aと左サイド下装飾基板402bとで構成されている。扉枠左サイド装飾基板402は、前面に実装されている複数のLEDが、フルカラーLEDとされている。扉枠左サイド装飾基板402は、複数のLEDを適宜発光させることで、扉枠左サイド装飾体404を発光装飾させることができる。

【0392】

左サイドリフレクタ403は、扉枠左サイド装飾基板402に実装されているLEDと対応する位置に前後に貫通している貫通孔403aが形成されている。扉枠左サイド装飾体404は、透光性を有した乳白色に形成されている。扉枠左サイド装飾体404は、前方へ膨出した半円弧が上下に延びた形態に形成されている。これにより、扉枠左サイド装飾体404は、後方へ開放された半チューブ状に形成されている。

【0393】

扉枠左サイドユニット400は、下端が皿ユニット200における皿左上装飾ユニット270の皿左上装飾体271の左端と連続するように形成されており、上端が扉枠トップユニット450扉枠トップ装飾体453の左側下端と連続するように形成されている。

【0394】

扉枠左サイドユニット400は、左右方向の幅と前後方向の奥行が、略同じ距離に形成されている。扉枠左サイドユニット400は、扉枠3に組立てた状態で、扉枠ベース101の扉窓101aの左外側を装飾しており、円柱状の蛍光灯が埋め込まれているように見せている。

【0395】

[3-7. 扉枠右サイドユニット]

扉枠3における扉枠右サイドユニット410について、主に図69乃至図71を参照して詳細に説明する。図69(a)は扉枠の扉枠右サイドユニットを前から見た斜視図であり、(b)は扉枠右サイドユニットを後ろから見た斜視図である。図70は扉枠右サイドユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、図71は扉枠右サイドユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。扉枠右サイドユニット410は、皿ユニット200の上側で扉枠ベースユニット100の前面右部に取付けられており、正面視において遊技領域5aの右外側を装飾するものである。

【0396】

扉枠右サイドユニット410は、扉枠3の右辺から皿ユニット200の上皿201や下皿202と略同じ位置まで前方へ平板状に延出しており、左右方向へ貫通しているサイド窓410aと、サイド窓410a内に複数配置されている発光可能なサイド窓内装飾部410bと、を備えている。この扉枠右サイドユニット410は、パチンコ機1が設置された遊技ホール等において、右側に配置されているパチンコ機の遊技領域内を見え難くしたり、右側のパチンコ機で遊技している遊技者から本パチンコ機1の遊技領域5a内を見え難くしたりすることができ、遊技のプライバシーを保護するような遊技者のパーソナル空間を形成することができる。

【0397】

扉枠右サイドユニット410は、扉枠ベースユニット100の扉枠ベース101の前面における扉窓101aの右外側に取付けられ上下に延びている扉枠右サイドベース411と、扉枠右サイドベース411の前面に取付けられており前方へ円筒状に延出し上下に列

設されている複数のサイド窓内装飾部 4 1 0 b を有するサイド窓内装飾部材 4 1 2 と、前面におけるサイド窓内装飾部材 4 1 2 の複数のサイド窓内装飾部 4 1 0 b と対応する部位に複数の L E D が実装されており扉枠右サイドベース 4 1 1 の前側に取付けられているサイド窓内装飾部装飾基板 4 1 3 と、サイド窓内装飾部材 4 1 2 の複数のサイド窓内装飾部 4 1 0 b の内部に夫々挿入されている内部リフレクタ 4 1 4 と、を備えている。

【0398】

また、扉枠右サイドユニット 4 1 0 は、サイド窓内装飾部材 4 1 2 の前端よりも前方に配置されており上下に延びている右サイドリフレクタ 4 1 5 と、扉枠右サイドベース 4 1 1 に取付けられており扉枠右サイドベース 4 1 1 と右サイドリフレクタ 4 1 5 の右側面を被覆するように上下方向及び前後方向へ平板状に延びていると共に左右方向へ貫通しサイド窓 4 1 0 a を構成する貫通口 4 1 6 a が形成されている扉枠右サイド外パネル 4 1 6 と、扉枠右サイドベース 4 1 1 及び右サイドリフレクタ 4 1 5 に取付けられており扉枠右サイドベース 4 1 1 と右サイドリフレクタ 4 1 5 の左側面を被覆するように上下方向及び前後方向へ平板状に延びていると共に左右方向へ貫通しサイド窓 4 1 0 a を構成する貫通口 4 1 7 a が形成されている扉枠右サイド内パネル 4 1 7 と、を備えている。

【0399】

更に、扉枠右サイドユニット 4 1 0 は、右サイドリフレクタ 4 1 5 の後面に取付けられており前面に複数の L E D が実装されている扉枠右サイド装飾基板 4 1 8 と、右サイドリフレクタ 4 1 5 の前側を覆うように右サイドリフレクタ 4 1 5 に取付けられている扉枠右サイド装飾体 4 1 9 と、を備えている。

【0400】

扉枠右サイドベース 4 1 1 は、上下に延びており後方へ開放された箱状に形成されている。サイド窓内装飾部材 4 1 2 は、上下方向に列設されている複数（ここでは三つ）のサイド窓内装飾部 4 1 0 b の下端同士を連結している平板状の連結ベース 4 1 2 a を有している。サイド窓内装飾部材 4 1 2 のサイド窓内装飾部 4 1 0 b は、前端側が後端側よりも外径がやや小さくなった円錐台状の円筒に形成されていると共に、円筒の前端が半球状に形成されている。サイド窓内装飾部材 4 1 2 は、サイド窓内装飾部 4 1 0 b の前端が扉枠右サイド外パネル 4 1 6 に取付けられる。サイド窓内装飾部材 4 1 2 は、扉枠右サイドベース 4 1 1 の前面において、上下方向中央に対して下寄りの位置から上側の部位に取付けられる。サイド窓内装飾部材 4 1 2 は、透光性を有した乳白色に形成されている。

【0401】

サイド窓内装飾部装飾基板 4 1 3 は、扉枠右サイドベース 4 1 1 の前面において、サイド窓内装飾部材 4 1 2 の連結ベース 4 1 2 a の後方となる部位に取付けられる。サイド窓内装飾部装飾基板 4 1 3 に備えられている複数の L E D は、フルカラー L E D とされている。サイド窓内装飾部装飾基板 4 1 3 は、複数のサイド窓内装飾部 4 1 0 b の夫々の後方となる部位に、四つの L E D がサイド窓内装飾部 4 1 0 b の軸芯を中心として上下左右の十字状に配置されている。

【0402】

内部リフレクタ 4 1 4 は、正面視の形状が X 状に形成されており、挿入されるサイド窓内装飾部 4 1 0 b の内面に沿うように前後方向に延びている。内部リフレクタ 4 1 4 は、サイド窓内装飾部 4 1 0 b の内部を、上下左右の四つに仕切っている。

【0403】

右サイドリフレクタ 4 1 5 は、扉枠右サイドベース 4 1 1 と同じ高さで上下に延びており、前後方向の形状が、上端から下端へ向かうに従って、前方へ移動した後に後方へ移動するような波状に形成されている。右サイドリフレクタ 4 1 5 は、前後に貫通し、扉枠右サイド装飾基板 4 1 8 の L E D が前方へ臨む複数の貫通孔 4 1 5 a が形成されている。

【0404】

扉枠右サイド外パネル 4 1 6 は、平板状で上下及び前後に延びており、後辺が鉛直に直線状に延びていると共に、前辺が右サイドリフレクタ 4 1 5 に沿って波状に延びている。扉枠右サイド外パネル 4 1 6 は、左右方向へ貫通している貫通口 4 1 6 a が、上下に延び

た変楕円形状に形成されていると共に、サイド窓内装飾部材412の連結ベース412aの前側と扉枠右サイド装飾基板418（右サイドリフレクタ415）の後側とを被覆可能に形成されている。扉枠右サイド外パネル416は、不透光性に形成されている。

【0405】

扉枠右サイド内パネル417は、平板状で上下及び前後に延びており、後辺が鉛直に直線状に延びていると共に、前辺が右サイドリフレクタ415に沿って波状に延びている。扉枠右サイド内パネル417は、左右方向へ貫通している貫通口417aが、上下に延びた変楕円形状に形成されていると共に、サイド窓内装飾部材412の連結ベース412aの前側と扉枠右サイド装飾基板418（右サイドリフレクタ415）の後側とを被覆可能に形成されている。扉枠右サイド内パネル417は、不透光性に形成されている。

10

【0406】

扉枠右サイド装飾基板418は、上下に延びた帯板状に形成されており、右サイド上装飾基板418aと、右サイド下装飾基板418bとで構成されている。扉枠右サイド装飾基板418は、前面に実装されている複数のLEDが、フルカラーLEDとされている。扉枠右サイド装飾基板418は、複数のLEDを適宜発光させることで、扉枠右サイド装飾体419を発光装飾させることができる。

【0407】

扉枠右サイド装飾体419は、透光性を有した乳白色に形成されている。扉枠右サイド装飾体419は、前方へ膨出した半円弧が、右サイドリフレクタ415に沿うように波状に上下に延びた形態に形成されている。これにより、扉枠右サイド装飾体419は、後方へ開放された半チューブ状に形成されている。

20

【0408】

扉枠右サイドユニット410は、下端が皿ユニット200における皿右上装飾ユニット275の皿右上装飾体276の右端と連続するように形成されていると共に、上端が扉枠トップユニット450の扉枠トップ装飾体453の右側下端と連続するように形成されている。

【0409】

扉枠右サイドユニット410は、扉枠3に組立てた状態で、扉枠ベース101の扉窓101aの右外側を装飾しており、扉枠右サイド装飾体419の部位が円柱状の蛍光灯が埋め込まれているように見える。扉枠右サイドユニット410は、上から1/4の部位が最も前方へ突出するように前端（前辺）が波状に前方へ延びており、衝立状に形成されている。扉枠右サイドユニット410は、左右方向へ貫通しているサイド窓410aを有しており、サイド窓410aを通して反対側を視認することができる。

30

【0410】

扉枠右サイドユニット410は、サイド窓410a内に、前後に延びた円筒状（円柱状）のサイド窓内装飾部410bを備えており、サイド窓内装飾部装飾基板413のLEDを発光させることで、サイド窓内装飾部410bを発光装飾させることができる。そして、サイド窓内装飾部410bを発光装飾させることで、サイド窓410a内を眩しくすることができ、サイド窓410aを通して反対側を見え難くすることができる。

【0411】

本実施形態の扉枠右サイドユニット410によれば、通常の状態では、複数のサイド窓内装飾部410bを発光装飾させるサイド窓内装飾部装飾基板413のLEDが消灯しているため、サイド窓410aにおける三つのサイド窓内装飾部410bの間を通して、本パチンコ機1の横（島設備の端）から遊技領域5a内を視認することができる。従って、遊技をするパチンコ機として本パチンコ機1（本遊技盤5）を探している遊技者が、島設備に沿って本パチンコ機1の前方まで移動しなくても、本パチンコ機1を簡単に見つけることができ、本パチンコ機1での遊技に対する期待感を高めさせて興趣の低下を抑制させることができる。

40

【0412】

また、扉枠右サイドユニット410にサイド窓410aが貫通していてもサイド窓内装

50

飾部 4 1 0 b を含むその他の部位によって、近隣に位置している遊技者の視線を遮ることができるため、他の遊技者から遊技領域 5 a の全体を見え辛くすることができ、他の遊技者から見られているような感じを受け難くすることで他の遊技者に気兼ねすることなく遊技を行わせることができる。

【0 4 1 3】

更に、サイド窓内装飾部装飾基板 4 1 3 の L E D により三つのサイド窓内装飾部 4 1 0 b を発光させると、その光によりサイド窓 4 1 0 a 内を眩しくすることができ、サイド窓 4 1 0 a を通した視認性を変化させる。この際に、三つのサイド窓内装飾部 4 1 0 b を、円柱状としていることから、光が帯状且つ放射状に放射されることとなるため、サイド窓内装飾部 4 1 0 b を眩しくさせて間から反対側を視認し難くすることができ、隣等の他の遊技者から遊技領域 5 a 内を覗かれ難くすることができる。このように、遊技領域 5 a 内を覗かれ難くすることができることから、他の遊技者が本パチンコ機 1 に注目するのを回避させることができるため、注目されることで他の遊技者が気になって遊技に専念できないことから不快感を覚えたり、ミスが誘発されることで損した気分になったりするのを防止することができ、遊技者を遊技に専念させることで遊技をより楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【0 4 1 4】

[3 - 8 . 扉枠トップユニット]

扉枠 3 における扉枠トップユニット 4 5 0 について、主に図 7 2 乃至図 7 4 等を参照して詳細に説明する。図 7 2 (a) は扉枠における扉枠トップユニットを前から見た斜視図であり、(b) は扉枠トップユニットを後ろから見た斜視図であり、(c) はトップ下カバーを外した状態で示す扉枠トップユニットの底面図である。図 7 3 は扉枠トップユニットを分解して前上から見た分解斜視図であり、図 7 4 は扉枠トップユニットを分解して前下から見た分解斜視図である。扉枠トップユニット 4 5 0 は、扉枠左サイドユニット 4 0 0 及び扉枠右サイドユニット 4 1 0 の上側で扉枠ベースユニット 1 0 0 の前面上部に取付けられるものである。

【0 4 1 5】

扉枠トップユニット 4 5 0 は、扉枠ベースユニット 1 0 0 の扉枠ベース 1 0 1 の前面における扉窓 1 0 1 a よりも上側に取り付けられる扉枠トップベース 4 5 1 と、扉枠トップベース 4 5 1 の左右両側と前面上部を覆うように扉枠トップベース 4 5 1 に取り付けられているトップ上カバー 4 5 2 と、トップ上カバー 4 5 2 の前端に取り付けられている扉枠トップ装飾体 4 5 3 と、扉枠トップ装飾体 4 5 3 の下端と扉枠トップベース 4 5 1 の下端とを連結している扉枠トップ底板 4 5 4 と、を添えている。

【0 4 1 6】

また、扉枠トップユニット 4 5 0 は、扉枠トップ装飾体 4 5 3 の後方でトップ上カバー 4 5 2 の前面中央に取り付けられており前面に複数の L E D が実装されている扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5 と、扉枠トップ装飾体 4 5 3 の後方でトップ上カバー 4 5 2 の前面における扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5 の左方に取り付けられており前面に複数の L E D が実装されている扉枠トップ左装飾基板 4 5 6 と、扉枠トップ装飾体 4 5 3 の後方でトップ上カバー 4 5 2 の前面における扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5 の右方に取り付けられており前面に複数の L E D が実装されている扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 と、を備えている。

【0 4 1 7】

また、扉枠トップユニット 4 5 0 は、扉枠トップ装飾体 4 5 3 と扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5 との間に配置されトップ上カバー 4 5 2 の前面に取り付けられているトップ中央リフレクタ 4 5 8 と、扉枠トップ装飾体 4 5 3 と扉枠トップ左装飾基板 4 5 6 との間に配置されトップ上カバー 4 5 2 の前面に取り付けられているトップ左リフレクタ 4 5 9 と、扉枠トップ装飾体 4 5 3 と扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 との間に配置されトップ上カバー 4 5 2 の前面に取り付けられているトップ右リフレクタ 4 6 0 と、を備えている。

【0 4 1 8】

更に、扉枠トップユニット 4 5 0 は、扉枠トップ底板 4 5 4 の上面中央に取り付けられて

いる中央スピーカボックス４６１と、中央スピーカボックス４６１に下方へ向けて取付けられている一対のトップ中央スピーカ４６２と、扉枠トップベース４５１の前面左右両端付近に取付けられている一対のスピーカブラケット４６３と、一対のスピーカブラケット４６３に夫々取付けられている一対のトップサイドスピーカ４６４と、扉枠トップ底板４５４を下方から覆うように扉枠トップ底板４５４に取付けられているトップ下カバー４６５と、トップ下カバー４６５の外周縁を下方から押圧するように扉枠トップ底板４５４に取付けられている下カバー枠４６６と、扉枠トップベース４５１の上部右端付近に取付けられている扉枠トップ中継基板４６７と、扉枠トップベース４５１の上方を覆うようにトップ上カバー４５２に取付けられている扉枠トップ天板４６８と、を備えている。

【０４１９】

扉枠トップベース４５１は、扉枠ベースユニット１００の扉枠ベース１０１の左右方向の幅と同じ長さで左右に延びている平板状の本体部４５１ａと、本体部４５１ａの前面における左右両端付近から前方へ突出している前方突出部４５１ｂと、を備えている。本体部４５１ａは、下辺が、扉枠ベース１０１における扉窓１０１ａの上縁と沿うように、左右方向の中央が上方へ位置するような湾曲状に形成されている。左右の前方突出部４５１ｂは、前端が下方へ向かうに従って後方へ移動するように傾斜しており、後方へ開放された箱状に形成されている。正面視右側の前方突出部４５１ｂは、上方にも開放されている。

【０４２０】

トップ上カバー４５２は、正面視の形状が、扉枠トップベース４５１と略同じ形状に形成されている。トップ上カバー４５２は、扉枠トップベース４５１の左右の前方突出部４５１ｂの夫々の外側を覆うと共に、左右の前方突出部４５１ｂの前端上部の間を結ぶような形状に形成されている。トップ上カバー４５２の前端は、左右方向中央が前方へ最も突出しており、左右方向中央から左右方向両端へ向かうに従って、下方及び後方へ移動するように湾曲状に延びている。また、トップ上カバー４５２は、上面に後端から前方へ向かって大きく切欠かれた開口部４５２ａを有している。この開口部４５２ａは、扉枠トップ天板４６８によって閉鎖される。

【０４２１】

扉枠トップ装飾体４５３は、透光性を有した乳白色に形成されている。扉枠トップ装飾体４５３は、前方へ膨出した半円弧が、左右両端から左右方向中央へ向かうに従って曲率が小さくなると共に、トップ上カバー４５２の前端に沿うように、左右方向へ延びた形態に形成されている。これにより、扉枠トップ装飾体４５３は、後方へ開放された半チューブ状に形成されている。扉枠トップ装飾体４５３は、左右方向の両端が下方へ延びるように向いており、扉枠左サイド装飾体４０４及び扉枠右サイド装飾体４１９の上端と夫々連続するように形成されている。

【０４２２】

扉枠トップ底板４５４は、扉枠トップ装飾体４５３の下端と扉枠トップベース４５１の本体部４５１ａの下端同士を連結するように前後方向へ延びていると共に、左右方向中央が上方へ膨出するように左右方向へ延びている。扉枠トップ底板４５４は、前後方向の中央が下方へ突出するように折れ曲がった形態に形成されている。扉枠トップ底板４５４は、左右方向へ離間しており前端と後端とを結ぶと共に上方へ平板状に延びている一対の補強リブ４５４ａと、一対の補強リブ４５４ａの間において上下に貫通しておりトップ中央スピーカ４６２が臨む一対の中央スピーカ口４５４ｂと、一対の補強リブ４５４ａの夫々の左右方向外側において上下に貫通しておりトップサイドスピーカ４６４が臨む一対のサイドスピーカ口４５４ｃと、を有している。扉枠トップ底板４５４の上面における一対の補強リブ４５４ａの間に中央スピーカボックス４６１が取付けられる。

【０４２３】

扉枠トップ中央装飾基板４５５は、左右に延びた帯板状に形成されている。扉枠トップ中央装飾基板４５５は、前面に実装されている複数のＬＥＤが、フルカラーＬＥＤとされている。この扉枠トップ中央装飾基板４５５は、複数のＬＥＤを適宜発光させることで、

扉枠トップ装飾体 4 5 3 の中央部分を発光装飾させることができる。

【0 4 2 4】

扉枠トップ左装飾基板 4 5 6 は、左右に延びた帯板状に形成されている。扉枠トップ左装飾基板 4 5 6 は、前面に実装されている複数の L E D が、フルカラー L E D とされている。この扉枠トップ左装飾基板 4 5 6 は、複数の L E D を適宜発光させることで、扉枠トップ装飾体 4 5 3 の左部分を発光装飾させることができる。

【0 4 2 5】

扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 は、左右に延びた帯板状に形成されている。扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 は、前面に実装されている複数の L E D が、フルカラー L E D とされている。この扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 は、複数の L E D を適宜発光させることで、扉枠ト

10

【0 4 2 6】

トップ中央リフレクタ 4 5 8、トップ左リフレクタ 4 5 9、及びトップ右リフレクタ 4 6 0 は、夫々左右方向に延びており、扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5、扉枠トップ左装飾基板 4 5 6、及び扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 に夫々実装されている L E D と対応する位置に前後に貫通している貫通孔が形成されている。

【0 4 2 7】

中央スピーカボックス 4 6 1 は、左右に延びた箱状に形成され、一対のトップ中央スピーカ 4 6 2 が下前を向くように取付けられる。この中央スピーカボックス 4 6 1 は、扉枠トップ底板 4 5 4 の上面における一対の補強リブ 4 5 4 a の間に取付けられる。トップ中央スピーカ 4 6 2 は、フルレンジスピーカとされており、広い周波数帯域で音声や音楽等のサウンドを出力するものである。

20

【0 4 2 8】

スピーカブラケット 4 6 3 は、扉枠トップベース 4 5 1 における左右の前方突出部 4 5 1 b の下面に取付けられる。トップサイドスピーカ 4 6 4 は、ツイータとされており、音声や音楽等のサウンドの高音域を出力するものである。

【0 4 2 9】

トップ下カバー 4 6 5 は、無数の貫通孔を有した金属板からなるパンチングメタルによって形成されている。トップ下カバー 4 6 5 を通して、トップ中央スピーカ 4 6 2 やトップサイドスピーカ 4 6 4 から出力されたサウンドが、前方且つ下方へ向けて放射される。

30

【0 4 3 0】

扉枠トップ中継基板 4 6 7 は、扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5、扉枠トップ左装飾基板 4 5 6、扉枠トップ右装飾基板 4 5 7、トップ中央スピーカ 4 6 2、及びトップサイドスピーカ 4 6 4 と、扉枠ベースユニット 1 0 0 の扉枠副中継基板 1 0 5 との接続を中継するためのものである。

【0 4 3 1】

扉枠トップ天板 4 6 8 は、トップ上カバー 4 5 2 の開口部 4 5 2 a を閉鎖するものであり、前端がトップ上カバー 4 5 2 に係止されると共に、後端が扉枠ベースユニット 1 0 0 に取付けられる。

【0 4 3 2】

扉枠トップユニット 4 5 0 は、扉枠 3 に組立てた状態で、扉枠ベース 1 0 1 の扉窓 1 0 1 a の上外側を装飾している。扉枠トップユニット 4 5 0 は、扉枠トップ装飾体 4 5 3 の左右両端が、扉枠左サイド装飾体 4 0 4 及び扉枠右サイド装飾体 4 1 9 の上端と夫々連続しており、一体的な装飾を形成している。また、扉枠トップユニット 4 5 0 は、一対のトップ中央スピーカ 4 6 2 及び一対のトップサイドスピーカ 4 6 4 によって、音声や音楽等のサウンドを遊技者側へ出力することができる。

40

【0 4 3 3】

[3 - 9 . 扉枠の装飾]

扉枠 3 における装飾について、主に図 7 5 等を参照して詳細に説明する。図 7 5 は、各装飾基板と共に示す扉枠の正面図である。扉枠 3 は、図示するように、正面視中央に、ガ

50

ラスユニット 160 の透明なガラス板 162 によって閉鎖されている上下に延びた略四角形の扉窓 101 a を有している。扉枠 3 は、皿ユニット 200 の皿左上装飾体 271、皿右上装飾体 276、演出操作ユニット 300 の皿中央上装飾体 312 a、扉枠左サイドユニット 400 の扉枠左サイド装飾体 404、扉枠右サイドユニット 410 の扉枠右サイド装飾体 419、及び扉枠トップユニット 450 の扉枠トップ装飾体 453 によって、扉窓 101 a の外周が全周に亘って囲まれている。

【0434】

扉窓 101 a の外周を囲っている皿左上装飾体 271、皿右上装飾体 276、皿中央上装飾体 312 a、扉枠左サイド装飾体 404、扉枠右サイド装飾体 419、及び扉枠トップ装飾体 453 は、半チューブ状に形成されているため、扉窓 101 a の全周が蛍光灯で

10

【0435】

扉枠 3 では、扉窓 101 a の外周を囲っている皿左上装飾体 271、皿右上装飾体 276、皿中央上装飾体 312 a、扉枠左サイド装飾体 404、扉枠右サイド装飾体 419、及び扉枠トップ装飾体 453 の後方に、皿左上装飾基板 273、皿右上装飾基板 278、皿中央上装飾基板 314、扉枠左サイド装飾基板 402、扉枠右サイド装飾基板 418、扉枠トップ中央装飾基板 455、扉枠トップ左装飾基板 456、及び扉枠トップ右装飾基板 457 が配置されているため、それら装飾基板の LED を適宜発光させることで、扉窓 101 a の外周全体を発光装飾させたり、扉窓 101 a の外周に沿って光が移動するように発光演出を遊技者に見せたり、することができる。

20

【0436】

扉枠 3 の皿ユニット 200 では、上面に、上皿 201 の前後方向の距離よりも直径が大きい円環状でドーナツ形状の回転操作部 302 と、回転操作部 302 の環内に同軸状に配置された円筒状の外周押圧操作部 303 b と円柱状の中央押圧操作部 303 a とからなる押圧操作部 303 とが取付けられていると共に、回転操作部 302 の下方に回転操作部 302 と同じような半円弧のドーナツ形状（半円筒状、若しくは、半チューブ状）で直径の大きな二つの皿中央上装飾体 312 a 及び皿中央下装飾体 312 b が上下に二つ離間して取付けられていると共に、皿中央上装飾体 312 a 及び皿中央下装飾体 312 b の両端と連続するように同じような形状の扉枠左サイドユニット 400 の扉枠左サイド装飾体 404、扉枠右サイドユニット 410 の扉枠右サイド装飾体 419、及び扉枠トップユニット 450 の扉枠トップ装飾体 453 が遊技領域 5 a の外周を囲むように扉枠ベース 101 の扉窓 101 a の外側に取付けられている。

30

【0437】

これにより、皿ユニット 200 において、回転操作部 302 と二つの皿中央上装飾体 312 a 及び皿中央下装飾体 312 b とで三つのドーナツ形状の部材が上下に並んでいると共に、回転操作部 302、外周押圧操作部 303 b、及び中央押圧操作部 303 a が同心円状に並んでいるため、見た目のインパクトを高めることができ、回転操作部 302 や押圧操作部 303 を目立たせることができる。

【0438】

また、皿左上装飾体 271、皿右上装飾体 276、及び皿中央上装飾体 312 a の下方に配置されている皿左下装飾体 281、皿右下装飾体 286 及び皿中央下装飾体 312 b を、半チューブ状のチューブの太さを若干細くしていると共に、皿中央下装飾体 312 b の下方に半球面状のユニット下カバー 311 を備えている。これにより、演出操作ユニット 300 では下端から上方へ向かうほど大きくなっているため、上下方向に対する遠近感を強調することが可能となり、上側に配置されている遊技者が操作可能な回転操作部 302 や押圧操作部 303 を大きく見せることができ、遊技者の関心を皿ユニット 200 の上面の演出操作ユニット 300 における回転操作部 302 や押圧操作部 303 へ強く引付けさせて興趣の低下を抑制させることができる。

40

【0439】

更に、皿ユニット 200 の上面に、ドーナツ形状の回転操作部 302 を上方へ向かうに

50

従って前方へ位置するように延びている軸周りに回転可能に取付けており、回転操作部 302 の上面が、前端側が低くなるように傾斜した状態となるため、回転操作部 302 や押圧操作部 303 の上面が本パチンコ機 1 の前方に着座した遊技者の頭（顔）の方向を向くこととなり、遊技者から回転操作部 302 や押圧操作部 303 の全容が見え易くすることができ、回転操作部 302 や押圧操作部 303 を大きく見せることができる。また、上述したように、回転操作部 302 や押圧操作部 303 の全容が判り易くなるため、遊技者に対して回転操作部 302 がドーナツ形状であることを認識させ易くすることができる。従って、遊技者に対して、ドーナツ形状の回転操作部 302 が回転操作するものであることを即座に認識させることができるため、遊技者参加型演出が実行された時に、即座に遊技者が回転操作部 302 を回転操作することができ、回転操作部 302 の操作により遊技者参加型演出を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

10

【0440】

また、回転操作部 302 の直径を上皿 201 の前後方向の距離よりも大きくしていると共に、皿中央上装飾体 312a 及び皿中央下装飾体 312b の直径を回転操作部 302 よりも大きくしており、パチンコ機 1 の皿ユニット 200 において、回転操作部 302 や皿中央上装飾体 312a 及び皿中央下装飾体 312b の前端側が上皿 201 よりも前方へ大きく突出した状態となると共に、皿中央上装飾体 312a 及び皿中央下装飾体 312b が回転操作部 302 の外周を装飾している状態となるため、回転操作部 302 や皿中央上装飾体 312a 及び皿中央下装飾体 312b を大きく目立たせることができると同時に、皿中央上装飾体 312a 及び皿中央下装飾体 312b によって回転操作部 302 周りの見栄えを良くすることができる。従って、遊技者に対して、一見して他のパチンコ機とは異なるパチンコ機 1 であることを認識させることができ、遊技者の関心を強く引付けさせることができると共に、遊技者に対する訴求力を高めることができ、遊技するパチンコ機として本パチンコ機 1 を選択させ易くすることができる。

20

【0441】

[4. 本体枠の全体構成]

パチンコ機 1 における本体枠 4 の全体構成について、主に図 76 乃至図 82 を参照して詳細に説明する。図 76 はパチンコ機における本体枠の正面図であり、図 77 はパチンコ機における本体枠の背面図である。図 78 は本体枠を右前から見た斜視図であり、図 79 は本体枠を左前から見た斜視図であり、図 80 は本体枠を後ろから見た斜視図である。図 81 は本体枠を主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図であり、図 82 は本体枠を主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。

30

【0442】

本体枠 4 は、遊技球 B を打込むことで遊技が行われる遊技領域 5a を有した遊技盤 5 を保持すると共に、遊技球 B を遊技者側へ払出したり、遊技に使用された遊技球 B をパチンコ機 1 の後方（遊技ホールの島設備側）へ排出したり、するためのものである。本体枠 4 は、図示するように、前方が開放された箱状に形成されており、内部に前方から遊技盤 5 が着脱可能に收容される。本体枠 4 は、正面左辺側前端の上下において、遊技ホールの島設備に取付けられる枠状の外枠 2 に開閉可能に取付けられると共に、開放された前面側が閉鎖されるように扉枠 3 が開閉可能に取付けられる。

40

【0443】

本体枠 4 は、後部が外枠 2 の枠内に挿入可能とされると共に遊技盤 5 の外周を支持可能とされた枠状の本体枠ベースユニット 500 と、本体枠ベースユニット 500 の正面視左側の上端に取付けられ外枠 2 の外枠上ヒンジ組立体 50 に回転可能に取付けられると共に扉枠 3 の扉枠上ヒンジ組立体 120 が回転可能に取付けられる本体枠上ヒンジ部材 510 と、本体枠ベースユニット 500 の正面視左側の下端に取付けられ外枠 2 の外枠下ヒンジ部材 60 に回転可能に取付けられると共に扉枠 3 の扉枠下ヒンジ部材 125 が回転可能に取付けられる本体枠下ヒンジ組立体 520 と、を備えている。

【0444】

また、本体枠 4 は、本体枠ベースユニット 500 の正面視左側面に取付けられる本体枠

50

補強フレーム 530 と、本体枠ベースユニット 500 の前面下部に取付けられており遊技盤 5 の遊技領域 5a 内に遊技球 B を打込むための球発射装置 540 と、本体枠ベースユニット 500 の後側における正面視上辺及び左辺に沿って取付けられている逆 L 字状の払出ベースユニット 550 と、払出ベースユニット 550 の後側に取付けられており遊技者側へ遊技球 B を払出するための払出ユニット 560 と、本体枠ベースユニット 500 の後面下部に取付けられている基板ユニット 620 と、本体枠ベースユニット 500 の後側に開閉可能に取付けられ本体枠ベース 501 に取付けられた遊技盤 5 の後側を覆う裏カバー 640 と、本体枠ベースユニット 500 の正面視右側面に取付けられており外枠 2 と本体枠 4、及び扉枠 3 と本体枠 4 の間を施錠する施錠ユニット 650 と、を備えている。

【0445】

本体枠ベースユニット 500 は、正面視の形状が上下に延びた長方形の枠状に形成されている本体枠ベース 501 と、扉枠 3 側と接続するための接続ケーブル 503 を案内する接続ケーブル案内部材 502 と、遊技盤 5 を着脱可能に保持するための遊技盤ロック部材 505 と、を備えている。

【0446】

払出ベースユニット 550 は、本体枠ベースユニット 500 の本体枠ベース 501 の後側に取付けられる払出ベース 551 と、払出ベース 551 に取付けられており左右に延びた箱状で上方へ開放されている球タンク 552 と、球タンク 552 の左側に取付けられており上方へ開放された溝状に左方へ延びているタンクレール 553 と、タンクレール 553 の上端に取付けられている第一レールカバー 554 と、第一レールカバー 554 から正面視左方に離間してタンクレール 553 の上端に取付けられている第二レールカバー 555 と、第一レールカバー 554 と第二レールカバー 555 の間の位置でタンクレール 553 の上端に取付けられている球整流部材 556 と、タンクレール 553 の下流側端に取付けられている球止部材 557 と、を備えている。

【0447】

払出ユニット 560 は、タンクレール 553 からの遊技球 B を蛇行状に下方へ誘導する球誘導ユニット 570 と、球誘導ユニット 570 により誘導された遊技球 B を払出制御基板 633 からの指示に基づいて一つずつ払出す払出装置 580 と、払出装置 580 を通った遊技球 B を下方へ誘導する上部満タン球経路ユニット 600 と、上部満タン球経路ユニット 600 を通った遊技球 B を扉枠 3 側又は基板ユニット 620 側へ誘導する下部満タン球経路ユニット 610 と、を備えている。

【0448】

基板ユニット 620 は、本体枠ベースユニット 500 の本体枠ベース 501 に取付けられるスピーカユニット 620a と、本体枠ベース 501 の後面に取付けられるベースユニット 620b と、ベースユニット 620b の後側に取付けられている電源ユニット 620c と、電源ユニット 620c の後側に取付けられている払出制御ユニット 620d と、スピーカユニット 620a の後面に取付けられているインターフェイスユニット 620e と、を備えている。

【0449】

施錠ユニット 650 は、本体枠ベース 501 に取付けられるユニットベース 651 と、ユニットベース 651 から前方へ突出しており扉枠 3 と係止可能な複数の扉枠用鉤 652 と、ユニットベース 651 から後方へ突出しており外枠 2 と係止可能な複数の外枠用鉤 653 と、扉枠用鉤 652 又は外枠用鉤 653 を上下方向へ移動させる伝達シリンダ 654 と、扉枠用鉤 652 を下方へ付勢していると共に外枠用鉤 653 を上方へ付勢している錠バネ 655 と、外枠用鉤 653 を下方へ移動させる外枠用開錠レバー 656 と、を備えている。

【0450】

[4-1. 本体枠ベースユニット]

本体枠 4 における本体枠ベースユニット 500 について、主に図 76 乃至図 84 等を参照して詳細に説明する。図 83 (a) は本体枠における正面左下隅を示す拡大斜視図であ

10

20

30

40

50

り、(b)は本体枠に対して扉枠を開いた時の本体枠の正面左下隅を示す拡大斜視図である。図84の(a)～(c)は、本体枠に対する扉枠の開閉時における本体枠の接続ケーブル案内部材の動作を示す説明図である。本体枠ベースユニット500は、前方から後部が外枠2の枠内に挿入されると共に、前方から挿入された遊技盤5の外周を保持するものである。

【0451】

本体枠ベースユニット500は、正面視の形状が上下に延びた長方形の枠状に形成されている本体枠ベース501と、本体枠ベース501の前面における左下隅に取付けられており接続ケーブル503を案内する接続ケーブル案内部材502と、本体枠ベース501の前面下部に前後に延びた軸周りに回転可能に取付けられており遊技盤5を着脱可能に保持するための遊技盤ロック部材505と、を備えている。

10

【0452】

本体枠ベースユニット500の本体枠ベース501は、正面視の形状が上下に延びた長方形に形成されているベース本体501aと、ベース本体501aの上端よりやや下側の位置から全高の約3/4の高さの範囲で前後に貫通しており遊技盤5が前側から挿入される遊技盤挿入口501bと、遊技盤挿入口501bの下辺を形成しており遊技盤5が載置される遊技盤載置部501cと、遊技盤載置部501cの左右方向中央から上方へ突出しており遊技盤5の下端の左右及び後方への移動を規制する遊技盤規制部501dと、を備えている。

【0453】

20

また、本体枠ベース501は、ベース本体501aの前面における遊技盤載置部501cの正面視右下側で後方へ窪んでおり球発射装置540を取付けるための発射装置取付部501eと、発射装置取付部501eの正面視右側で前後に貫通しており施錠ユニット650の伝達シリンダ654が挿通されるシリンダ挿通口501fと、遊技盤載置部501cの正面視左下側で前後に貫通しており基板ユニット620におけるスピーカユニット620aの本体枠スピーカ622を前方へ臨ませる円形状のスピーカ用開口部501gと、本体枠ベース501は、スピーカ用開口部501gの下方で後方へ窪んでいると共に左右に延びており接続ケーブル案内部材502が取付けられるケーブル取付凹部501hと、ケーブル取付凹部501hの正面視右端上部において前後に貫通しているケーブル挿通口501iと、を備えている。

30

【0454】

更に、本体枠ベース501は、ベース本体501aにおける遊技盤挿入口501bの正面視右辺から後方へ板状に延出しており、右側面に施錠ユニット650が取付けられると共に、後端に裏カバー640が回転可能に取付けられる後方延出部501jと、ベース本体501aの後面における正面視左端の上下両端部付近に形成されており、本体枠上ヒンジ部材510及び本体枠下ヒンジ組立体520を取付けるための上ヒンジ取付部501k及び下ヒンジ取付部501lと、を備えている。

【0455】

本体枠ベース501には、前面における遊技盤載置部501cの下方でスピーカ用開口部501gの右方の位置に、遊技盤ロック部材505が前後に延びた軸周りに回転可能に取付けられる。遊技盤ロック部材505は、遊技盤挿入口501bに挿通された遊技盤5の前方への移動を規制可能とすることで、遊技盤挿入口501bに挿入された遊技盤5を着脱可能としている。

40

【0456】

本体枠ベース501のケーブル取付凹部501hは、下ヒンジ取付部501lの右端側からスピーカ用開口部501gよりも右方で遊技盤ロック部材505が取付けられ部位の下方の位置まで左右方向に延びている。ケーブル取付凹部501hは、接続ケーブル案内部材502を収容可能な大きさに形成されており、接続ケーブル案内部材502の右端側を上下に延びた軸周りに回転可能に取付けることができる。

【0457】

50

本体枠ベースユニット 500 の接続ケーブル案内部材 502 は、左右に延びた平板状の案内本体 502 a と、案内本体 502 a の上下両辺において夫々前方へ突出していると共に案内本体 502 a の右端よりも右方へ延出している帯板状の一对の枠片 502 b と、一对の枠片 502 b の右端同士を連結している円柱状の取付軸 502 c と、案内本体 502 a の上下両端において前後に貫通していると共に左右方向へ列設されている複数の貫通孔 502 d と、を備えている。

【0458】

接続ケーブル案内部材 502 は、左右方向の長さが、本体枠ベース 501 のケーブル取付凹部 501 h の左右方向の長さよりも若干短い長さとされており、ケーブル取付凹部 501 h 内に収容可能な大きさに形成されている。接続ケーブル案内部材 502 は、取付軸 502 c が、ケーブル取付凹部 501 h 内における右端付近において上下に延びた軸周りに回転可能に取付けられる。これにより、接続ケーブル案内部材 502 は、左端側が前方へ突出するように回動（ヒンジ回転）することができる。

10

【0459】

この接続ケーブル案内部材 502 は、接続ケーブル 503 を案内するためのものである。接続ケーブル 503 は、複数の配線コードからなり、一方の端部が基板ユニット 620 のインターフェイス基板 635 に接続されると共に、反対側の端部が扉枠 3 の扉枠主中継基板 104 及び扉枠副中継基板 105 に接続される。

【0460】

続いて、接続ケーブル案内部材 502 による作用効果について説明する。接続ケーブル案内部材 502 は、図 84 等に示すように、本体枠ベース 501 に対して、左右方向における扉枠 3 をヒンジ回転可能に取付ける側（左側）とは反対側の端部（右側端部）が、扉枠 3 のヒンジ軸と平行に延びた軸周りに回転可能に取付けられる。

20

【0461】

そして、本体枠 4 のインターフェイス基板 635 と扉枠 3 の扉枠主中継基板 104 及び扉枠副中継基板 105 とを接続する接続ケーブル 503 は、インターフェイス基板 635 に接続されている側が、接続ケーブル案内部材 502 の案内本体 502 a の右方から左方へ延びるように案内本体 502 a の前面に当接させた状態で、案内本体 502 a の上下両端側に形成されている複数の貫通孔 502 d のうち左右方向が同じ位置の一組の貫通孔 502 d に挿通した結束バンド 504 により、案内本体 502 a と一緒に締付けられることで、案内本体 502 a に取付けられる。

30

【0462】

本体枠 4 の接続ケーブル案内部材 502 は、パチンコ機 1 に組立て扉枠 3 を本体枠 4 に対して閉じた状態で、扉枠 3 の扉枠主中継基板 104 及び扉枠副中継基板 105 の後方に位置している（図 84（a）を参照）。この状態では、接続ケーブル 503 が、接続ケーブル案内部材 502 から左方へ延び出した後、下ヒンジ取付部 501 l の前方で曲げ返されて扉枠 3 のケーブルホルダ 103 a を通って扉枠中継基板カバー 107 内へ延出している。扉枠 3 のケーブルホルダ 103 a は、接続ケーブル案内部材 502 の左端よりも左方に配置されている。

【0463】

この状態で、扉枠 3 を本体枠 4 に対して開くようにヒンジ回転させると、接続ケーブル案内部材 502 の左端側が、接続ケーブル 503 における扉枠 3 に取付けられている側によって前方へ引っ張られ、接続ケーブル案内部材 502 が右端の取付軸 502 c を中心にして回動することとなる。この際に、本実施形態では、扉枠 3 の開角度 α と、接続ケーブル案内部材 502 の開角度 β との関係が、 $\alpha / 2 \geq \beta$ （望ましくは、 $\alpha / 3 \geq \beta$ ）を満たすように形成されている（図 84（b）を参照）。

40

【0464】

接続ケーブル案内部材 502 の開角度 β は、扉枠 3 が閉じている状態（扉枠 3 の開角度 α が 0 度の状態）では、0 度となっている。接続ケーブル案内部材 502 の開角度 β は、扉枠 3 を開いて開角度 α が大きくなるに従って、大きくなるが、開角度 α がある程度（例

50

えば、約90度)よりも大きくなると、増加が停止するように推移する。本実施形態では、開角度 β の最大角度が、45度未満とされている。

【0465】

このように、扉枠3を開けた時に、接続ケーブル案内部材502の左端側が、本体枠ベース501よりも前方へ移動するように接続ケーブル案内部材502が回転するため、接続ケーブル案内部材502に接続ケーブル503が案内されることで、扉枠3と本体枠4との間で接続ケーブル503が垂れ下がってしまうのを防止することができる。

【0466】

開いた扉枠3を閉める時には、接続ケーブル503における扉枠3に取付けられている部位が相対的に後方へ移動することとなるため、接続ケーブル503によって接続ケーブル案内部材502の左端側が後方へ押圧され、接続ケーブル案内部材502が取付軸502cを中心にして左端側が後方へ移動するように回転することとなる。この際に、接続ケーブル案内部材502が、45度未満の開角度 β で開いているため、接続ケーブル案内部材502が扉枠3の閉じる方向への移動を阻害することではなく、扉枠3をスムーズに閉めることができる。また、接続ケーブル503が接続ケーブル案内部材502に案内されているため、扉枠3を閉める際に、接続ケーブル503が扉枠3と本体枠4との間に挟まれることはなく、接続ケーブル503に不具合が生じるのを防止することができる。

【0467】

また、本体枠4に対して扉枠3を閉じた時に、接続ケーブル案内部材502に案内されている接続ケーブル503を、180度折返していることから、接続ケーブル503の折返している部位に、折り癖を付けることができる。これにより、扉枠3を開くことで、接続ケーブル503の180度折返されている部位が開くように変化した時に、折り癖により接続ケーブル503に対して閉じようとする力が作用することとなるため、扉枠3を閉じる際に、その折り癖により接続ケーブル503(接続ケーブル案内部材502)が開く方向へ移動するのを阻止することができると共に、接続ケーブル503(接続ケーブル案内部材502)を閉じる方向へ誘導させることができ、扉枠3を円滑に閉じさせることができる。

【0468】

更に、扉枠3側において、折返されている接続ケーブル503を接続ケーブル案内部材502の先端よりも扉枠上ヒンジピン122及び扉枠下ヒンジピン126の中心軸(軸芯)に近い位置でケーブルホルダ103aによって保持していることから、本体枠4に対して扉枠3を閉じる際に、ケーブルホルダ103aによって保持されている接続ケーブル503により、接続ケーブル案内部材502の先端側を扉枠上ヒンジピン122及び扉枠下ヒンジピン126の中心軸(軸芯)側へ引寄せることができる。

【0469】

また、本実施形態では、接続ケーブル案内部材502の回転中心を通り、扉枠上ヒンジピン122及び扉枠下ヒンジピン126の中心軸(軸芯)を中心として、スピーカダクト103におけるケーブルホルダ103aよりも扉枠上ヒンジピン122及び扉枠下ヒンジピン126の中心軸(軸芯)側で後方へ突出している部位(押圧部)を通る円に接する接線と、本体枠4の前面と交差する角度が、45度以下となるように構成している。これにより、これにより、本体枠4に対して扉枠3を閉じる時に、押圧部が接続ケーブル503に当接することにより、接続ケーブル503を介して開いている接続ケーブル案内部材502の先端側を閉じる方向へ押圧することができるため、扉枠3の閉方向への移動に伴って接続ケーブル案内部材502をスムーズに閉じさせることができ、扉枠3を確実に閉じることができる。また、扉枠3の開閉に伴って回転(開閉)する接続ケーブル案内部材502の最大開角度 β を、45度以下とすることができるため、扉枠3を閉じる際に、接続ケーブル案内部材502を閉じる方向へ確実に回転させることができ、上述と同様の作用効果を奏することができる。

【0470】

[4-2. 本体枠上ヒンジ部材]

本体枠４における本体枠上ヒンジ部材５１０について、主に図８１及び図８２等を参照して詳細に説明する。本体枠上ヒンジ部材５１０は、本体枠ベースユニット５００の本体枠ベース５０１における上ヒンジ取付部５０１ｋに取付けられ、外枠２の外枠上ヒンジ組立体５０に回転可能に取付けられると共に、扉枠３の扉枠上ヒンジ組立体１２０を回転可能に取付けるものである。

【０４７１】

本体枠上ヒンジ部材５１０は、水平に延びた平板状の板材の後部が下方へＬ字状に折り曲げられている上ヒンジ本体５１１と、上ヒンジ本体５１１の前端から上方へ円柱状に突出しており外枠上ヒンジ組立体５０に軸支される本体枠上ヒンジピン５１２と、を備えている。上ヒンジ本体５１１は、水平に延びた部位における本体枠上ヒンジピン５１２の正面視左側で上下方向に貫通しており扉枠上ヒンジ組立体１２０を軸支するための扉枠用上ヒンジ孔５１１ａを備えている。

10

【０４７２】

本体枠上ヒンジ部材５１０は、上ヒンジ本体５１１における下方へ折り曲げられて上下に延びている部位が、本体枠ベースユニット５００の本体枠ベース５０１における上ヒンジ取付部５０１ｋに取付けられる。本体枠上ヒンジ部材５１０は、本体枠上ヒンジピン５１２が、外枠上ヒンジ組立体５０における外枠上ヒンジ部材５１の軸受溝５１ｃ内に挿入されて軸支される。上ヒンジ本体５１１の扉枠用上ヒンジ孔５１１ａには、扉枠３の扉枠上ヒンジ組立体１２０における扉枠上ヒンジピン１２２が下方から回転可能に挿入される。

20

【０４７３】

この本体枠上ヒンジ部材５１０は、本体枠下ヒンジ組立体５２０と協働して、本体枠４を外枠２に対してヒンジ回転可能に取付けることができると共に、本体枠４に対して扉枠３をヒンジ回転可能に取付けることができる。

【０４７４】

〔４－３． 本体枠下ヒンジ組立体〕

本体枠４における本体枠下ヒンジ組立体５２０について、主に図８１及び図８２等を参照して詳細に説明する。本体枠下ヒンジ組立体５２０は、本体枠ベースユニット５００の本体枠ベース５０１における下ヒンジ取付部５０１ｌに取付けられ、外枠２の外枠下ヒンジ部材６０に回転可能に取付けられると共に、扉枠３の扉枠下ヒンジ部材１２５が回転可能に取付けられる。

30

【０４７５】

本体枠下ヒンジ組立体５２０は、水平に延びた平板状の板材の後部が上方へＬ字状に折り曲げられている下ヒンジ第一本体５２１と、下ヒンジ第一本体５２１の上側に配置されており水平に延びた平板状の板材の後部が上方へＬ字状に折り曲げられている下ヒンジ第二本体５２２と、を備えている。本体枠下ヒンジ組立体５２０は、下ヒンジ第一本体５２１の水平に延びている部位から上方へ間隔をあけて下ヒンジ第二本体５２２の水平に延びている部位が配置されていると共に、下ヒンジ第一本体５２１の垂直に延びている部位の前面に、下ヒンジ第二本体５２２の垂直に延びている部位が当接している。

【０４７６】

下ヒンジ第一本体５２１は、水平に延びている部位の前端付近で上下に貫通しており外枠２の外枠下ヒンジ部材６０における外枠下ヒンジピン６０ｃが下方から挿入される外枠用下ヒンジ孔５２１ａを有している。外枠用下ヒンジ孔５２１ａは、本体枠上ヒンジ部材５１０の本体枠上ヒンジピン５１２と同軸上に形成されている。

40

【０４７７】

下ヒンジ第二本体５２２は、水平に延びている部位の前端付近で上下に貫通しており扉枠３の扉枠下ヒンジ部材１２５の扉枠下ヒンジピン１２６が上方から挿入される扉枠用下ヒンジ孔５２２ａと、水平に延びている部位の左辺における扉枠用下ヒンジ孔５２２ａよりも後側の位置から上方へ延出しており扉枠３の回動範囲を規制するための規制片５２２ｂと、を備えている。扉枠用下ヒンジ孔５２２ａは、本体枠上ヒンジ部材５１０の上ヒン

50

ジ本体 5 1 1 における扉枠用上ヒンジ孔 5 1 1 a と同軸上に形成されている。

【0478】

本体枠下ヒンジ組立体 5 2 0 は、下ヒンジ第一本体 5 2 1 と下ヒンジ第二本体 5 2 2 とにおける垂直に延びている部位が、本体枠ベースユニット 5 0 0 の本体枠ベース 5 0 1 における下ヒンジ取付部 5 0 1 1 に取付けられる。本体枠下ヒンジ組立体 5 2 0 は、本体枠上ヒンジ部材 5 1 0 と協働して、本体枠 4 を外枠 2 に対してヒンジ回転可能に取付けることができると共に、本体枠 4 に対して扉枠 3 をヒンジ回転可能に取付けることができる。

【0479】

[4-4. 本体枠補強フレーム]

本体枠 4 における本体枠補強フレーム 5 3 0 について、主に図 8 1 及び図 8 2 等を参照して詳細に説明する。本体枠補強フレーム 5 3 0 は、本体枠ベースユニット 5 0 0 における本体枠ベース 5 0 1 の左側面に取付けられる。本体枠補強フレーム 5 3 0 は、平面視の断面形状が、右側が開放されたコ字状に形成されており、一定の断面形状で上下に延びている。本実施形態では、本体枠補強フレーム 5 3 0 が、金属の押出型材によって形成されている。

【0480】

本体枠補強フレーム 5 3 0 には、前端から右方へ延びている部位の後側に、本体枠ベース 5 0 1 の遊技盤挿入口 5 0 1 b に挿入された遊技盤 5 が前方及び上下に移動するのを規制する左位置規制部材 5 3 1 が、上下に離間して二つ取付けられている。

【0481】

本体枠補強フレーム 5 3 0 は、平面視において右側が開放されたコ字状に形成されている前側に、右方へ開放されていると共に上下に延びている溝部 5 3 0 a を有している。この溝部 5 3 0 a は、本体枠 4 に対して扉枠 3 を閉じた時に、扉枠 3 における扉枠補強ユニット 1 1 0 の左補強フレーム 1 1 1 の後部左端が挿入されるものである。溝部 5 3 0 a 内に左補強フレーム 1 1 1 が挿入されることで、平面視において、本体枠補強フレーム 5 3 0 と左補強フレーム 1 1 1 との間の隙間が蛇行した状態となり、パチンコ機 1 の左側面から不正な工具が内部に挿入されることを防止することができる。本体枠補強フレーム 5 3 0 は、本体枠ベースユニット 5 0 0 の本体枠ベース 5 0 1 の左側（ヒンジ側）を補強していると共に、外枠 2 と本体枠 4 の間を通した左側からの本体枠 4 内（遊技盤 5）への不正な工具の差し込みを防止している。

【0482】

[4-5. 球発射装置]

本体枠 4 における球発射装置 5 4 0 について、主に図 8 5 等を参照して詳細に説明する。図 8 5 (a) は本体枠における球発射装置を前から見た斜視図であり、(b) は球発射装置を後ろから見た斜視図である。球発射装置 5 4 0 は、本体枠ベースユニット 5 0 0 の前面下部に取付けられており、扉枠 3 における皿ユニット 2 0 0 の上皿 2 0 1 に貯留されている遊技球 B を、本体枠 4 に取付けられた遊技盤 5 の遊技領域 5 a 内に打込むためのものである。球発射装置 5 4 0 は、扉枠 3 の前面右下隅のハンドルユニット 1 8 0 のハンドル 1 8 2 の回転角度に応じた強さで遊技球 B を打込むことができる。

【0483】

球発射装置 5 4 0 は、本体枠ベースユニット 5 0 0 における本体枠ベース 5 0 1 の発射装置取付部 5 0 1 e に取付けられる平板状の発射ベース 5 4 1 と、発射ベース 5 4 1 の正面視右部の後面に取付けられており回転軸が発射ベース 5 4 1 を貫通して前方へ延出しているロータリーソレノイドからなる発射ソレノイド 5 4 2 と、発射ソレノイド 5 4 2 の回転軸に基端が取付けられている打球槌 5 4 3 と、打球槌 5 4 3 の先端付近から左斜め上方へ延出するように発射ベース 5 4 1 の前面に取付けられており遊技球 B が転動可能な発射レール 5 4 4 と、を備えている。

【0484】

球発射装置 5 4 0 は、扉枠 3 の球送給ユニット 1 4 0 から遊技球 B が発射レール 5 4 4 の上面右端に供給されるようになっており、発射レール 5 4 4 の上面右端に遊技球 B が供

10

20

30

40

50

給されている状態で、ハンドル 182 を回動操作すると、その回動操作角度に応じた強さで発射ソレノイド 542 が駆動して、打球槌 543 により遊技球 B を打球する。そして、打球槌 543 により打たれた遊技球 B は、発射レール 544 を通って遊技盤 5 の外レール 1001 及び内レール 1002 に案内されて遊技領域 5a 内に打込まれる。

【0485】

なお、遊技球 B の打込強さ等の関係で、打球した遊技球 B が遊技領域 5a 内に到達しなかった場合は、発射レール 544 と遊技盤 5（外レール 1001 及び内レール 1002）との間から、下方のファールカバーユニット 150 のファール球受口 150c へ落下し、ファールカバーユニット 150 内を通して下皿 202 に排出される。

【0486】

[4-6. 払出ベースユニット]

本体枠 4 における払出ベースユニット 550 について、主に図 86 等を参照して詳細に説明する。図 86 (a) は本体枠の払出ベースユニットを前から見た斜視図であり、(b) は払出ベースユニットを後ろから見た斜視図である。払出ベースユニット 550 は、逆 L 字状に形成されており、本体枠ベースユニット 500 の後側に取付けられる。

【0487】

払出ベースユニット 550 は、本体枠ベースユニット 500 における本体枠ベース 501 の後側に取付けられる払出ベース 551 を備えている。払出ベース 551 は、前後方向が略一定の幅で左右に延びている天板部 551a と、天板部 551a の正面視左辺から前後方向の幅が天板部と略同じ幅で下方へ長く延びている左側板部 551b と、天板部 551a の正面視右辺から前後方向の幅が天板部 551a と略同じ幅で下方へ短く延びている右側板部 551c と、天板部 551a の後辺から右側板部 551c の下辺と同じ位置まで下方へ延びている背板上部 551d と、左側板部 551b の後辺よりも前方寄りの位置から右方へ略一定の幅で下端付近まで延びている背板左部 551e と、背板左部 551e の右辺から後方へ左側板部 551b の後辺と同じ位置まで延びている内側板部 551f と、左側板部 551b の下辺の前部から右方へ背板左部 551e の右辺と略同じ位置まで延びている底板部 551g と、底板部 551g の右辺と内側板部 551f の下辺とを連結している連結板部 551h と、を備えている。払出ベース 551 は、正面視において逆 L 字状に形成されており、前方と L 字の内方へ開放された箱状に形成されている。

【0488】

払出ベース 551 は、天板部 551a が本体枠ベース 501 の遊技盤挿入口 501b の左右方向の幅と略同じ長さで左右に延びていると共に、左側板部 551b が遊技盤挿入口 501b の上下方向の高さと略同じ長さで上下に延びている。払出ベース 551 は、天板部 551a、左側板部 551b、及び右側板部 551c の前端が本体枠ベース 501 の後側に取付けられる。

【0489】

また、払出ベース 551 は、左側板部 551b、背板左部 551e、及び内側板部 551f によって、後方へ開放されており上下に延びている浅い凹部状の部位を備えており、その部位に払出ユニット 560 が取付けられる。また、払出ベース 551 は、内側板部 551f の正面視右側面の上部において右方へ突出しており、裏カバー 640 が取付けられる裏カバー取付部 551i を有している。

【0490】

払出ベースユニット 550 は、払出ベース 551 の天板部 551a の上面に取付けられており左右に延びた箱状で上方へ開放されている球タンク 552 と、払出ベース 551 の左右に延びている部位の上側における球タンク 552 の左側に取付けられており上方へ開放された溝状に左方へ延びているタンクレール 553 と、を備えている。

【0491】

また、払出ベースユニット 550 は、タンクレール 553 の上端における左右方向の途中に取付けられている第一レールカバー 554 と、第一レールカバー 554 から正面視左方に離間してタンクレール 553 の上端に取付けられておりタンクレール 553 の左端ま

10

20

30

40

50

で延びている第二レールカバー 5 5 5 と、第一レールカバー 5 5 4 と第二レールカバー 5 5 5 の間の位置でタンクレール 5 5 3 の上端に取付けられている球整流部材 5 5 6 と、タンクレール 5 5 3 の下端における正面視左端付近に取付けられている球止部材 5 5 7 と、を備えている。

【0492】

球タンク 5 5 2 は、左右方向が払出ベース 5 5 1 の天板部 5 5 1 a の左右方向の幅の約半分の長さに形成されていると共に、前後方向が天板部 5 5 1 a の前後方向の奥行よりも短い長さに形成されている。球タンク 5 5 2 は、天板部 5 5 1 a の上面において、左右方向の右寄りの位置に取付けられている。球タンク 5 5 2 の底面は、左端側が低くなるように傾斜している。球タンク 5 5 2 は、左端側がタンクレール 5 5 3 と連通している。

10

【0493】

タンクレール 5 5 3 は、払出ベース 5 5 1 の天板部 5 5 1 a の上面における左右方向中央より左側の後端付近に取付けられている。タンクレール 5 5 3 は、平面視の形状が、球タンク 5 5 2 と連通している右端から左方且つ後方へ斜めで前後方向の奥行が遊技球 B の外径の数倍の奥行から略一つ分の奥行になるように延びた後に、前後方向の奥行が遊技球 B の外径よりも若干大きい奥行で左方へ真直ぐに延びた形状に形成されている。タンクレール 5 5 3 は、左端側が低くなるように底面が傾斜しており、底面の左端が遊技球 B の外径よりも若干大きい大きさで下方へ向かって開口している。タンクレール 5 5 3 の底面の左端の開口が、払出ユニット 5 6 0 の球誘導ユニット 5 7 0 における誘導通路 5 7 0 a の上端開口と連通している。

20

【0494】

また、タンクレール 5 5 3 は、左方へ真直ぐに延びている部位の上端が、左端側の高さが遊技球 B の外径よりも若干大きい高さとなるように、底面よりも水平に対して急な角度で左端側が低くなるように傾斜している。タンクレール 5 5 3 は、左方へ真直ぐに延びている部位の後端が、天板部 5 5 1 a の後辺と略一致するように天板部 5 5 1 a の上面に取付けられる。また、タンクレール 5 5 3 は、左方へ真直ぐ延びている部位の上端に、第一レールカバー 5 5 4、第二レールカバー 5 5 5、球整流部材 5 5 6、及び球止部材 5 5 7 が取付けられる。

【0495】

第一レールカバー 5 5 4 及び第二レールカバー 5 5 5 は、タンクレール 5 5 3 における左方へ真直ぐに延びている部位の上端に取付けられる。第一レールカバー 5 5 4 及び第二レールカバー 5 5 5 は、タンクレール 5 5 3 の上端の前後方向の奥行が、タンクレール 5 5 3 内の遊技球 B の圧力によって、広がったり、狭くなったりするのを防止するためのものである。

30

【0496】

球整流部材 5 5 6 は、タンクレール 5 5 3 の上端における第一レールカバー 5 5 4 と第二レールカバー 5 5 5 との間に部位において、第一レールカバー 5 5 4 側の端部が前後方向に延びた軸周りに対して回転可能に取付けられている。球整流部材 5 5 6 は、タンクレール 5 5 3 内へ突出し左右方向に延びている整流片 5 5 6 a を備えている（図 9 2 を参照）。この整流片 5 5 6 a によって上下二段になって流通している遊技球 B の上段側の遊技球 B の流れを遅らせて、下流側では一段となって流れるように整流することで、タンクレール 5 5 3 内の高さが低くなっても球詰りしないようにしている。

40

【0497】

球止部材 5 5 7 は、タンクレール 5 5 3 の下面における正面視左端付近において、左右方向へスライド可能に取付けられており、左方へスライドさせることで、タンクレール 5 5 3 の底面左端の開口を閉鎖して、タンクレール 5 5 3 から下流の払出ユニット側へ遊技球 B が流通しないようにすることができる。

【0498】

更に、払出ベースユニット 5 5 0 は、払出ベース 5 5 1 の左右に延びている部位の上面における球タンク 5 5 2 の正面視左方に取付けられている外部端子板 5 5 8 を、更に備え

50

ている。外部端子板 558 は、パチンコ機 1 とパチンコ機 1 が設置される遊技ホールの島設備との間で電氣的な接続を行うためのものである。外部端子板 558 は、図示は省略するが、本体枠ベース 501 の遊技盤挿入口 501b 側へ臨んだアース接続部を備えている。アース接続部には、遊技盤 5 側から延びたアース線が接続される。

【0499】

[4-7. 払出ユニットの全体構成]

本体枠 4 における払出ユニット 560 の全体構成について、主に図 87 及び図 88 等を参照して詳細に説明する。図 87 (a) は本体枠における払出ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は払出ユニットを後ろから見た斜視図である。図 88 (a) は払出ユニットを主な構成毎に分解して前から見た分解斜視図であり、(b) は払出ユニットを主な構成毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。払出ユニット 560 は、払出ベースユニット 550 の払出ベース 551 の背板左部 551e の後面に取付けられるものである。

【0500】

払出ユニット 560 は、タンクレール 553 からの遊技球 B を蛇行状に下方へ誘導する球誘導ユニット 570 と、球誘導ユニット 570 の下側に配置されており球誘導ユニット 570 により誘導された遊技球 B を払出制御基板 633 からの指示に基づいて一つずつ払出す払出装置 580 と、払出装置 580 を通った遊技球 B を下方へ誘導する上部満タン球経路ユニット 600 と、上部満タン球経路ユニット 600 を通った遊技球 B を扉枠 3 側又は基板ユニット 620 側へ誘導する下部満タン球経路ユニット 610 と、を備えている。

【0501】

球誘導ユニット 570 は、タンクレール 553 により一列に整列された遊技球 B を、払出装置 580 へ供給する。払出装置 580 は、球誘導ユニット 570 から供給された遊技球 B が流通可能な払出通路 580a と、払出通路 580a の途中から分岐している球抜通路 580b とを有しており、通常の状態では、払出制御基板 633 からの指示に基づいて払出通路 580a から上部満タン球経路ユニット 600 側へ遊技球 B を放出し、球抜レバー 593 が操作される球抜通路 580b から上部満タン球経路ユニット 600 側へ遊技球 B を放出するものである。

【0502】

上部満タン球経路ユニット 600 は、払出装置 580 の払出通路 580a から放出された遊技球 B と、球抜通路 580b から放出された遊技球 B とを、分けて下方へ誘導するものである。下部満タン球経路ユニット 610 は、上部満タン球経路ユニット 600 を介して、払出装置 580 の払出通路 580a から放出された遊技球 B を扉枠 3 側へ誘導し、球抜通路 580b から放出された遊技球 B を基板ユニット 620 側へ誘導するものである。

【0503】

[4-7a. 球誘導ユニット]

払出ユニット 560 における球誘導ユニット 570 について、主に図 87 及び図 88 等を参照して詳細に説明する。球誘導ユニット 570 は、払出ベースユニット 550 における払出ベース 551 の背板左部 551e の後面上部に後方から取付けられ、タンクレール 553 からの遊技球 B を受取って払出装置 580 側へ遊技球 B を誘導するためのものである。

【0504】

球誘導ユニット 570 は、遊技球 B が流通可能な蛇行状に延びた誘導通路 570a を有しており前方へ開放されている箱状の誘導ユニットベース 571 と、誘導ユニットベース 571 の前側を閉鎖している平板状の誘導通路前蓋 572 と、誘導通路 570a 内を流通する遊技球 B により可動する可動片部材 573 と、可動片部材 573 の可動を検知することで誘導通路 570a 内の遊技球 B の有無を検知する球切検知センサ 574 と、を備えている(図 92 を参照)。

【0505】

球誘導ユニット 570 は、誘導ユニットベース 571 及び誘導通路前蓋 572 の正面視の形状が、上下に延びた四角形に形成されている。誘導通路 570a は、誘導ユニットベ

ース５７１の上面の左端付近において上方へ開口しており、上端から誘導ユニットベース５７１の高さ方向中央付近まで垂直に下方へ延びた後に、右方へ屈曲し、誘導ユニットベース５７１の左右方向の幅の間で折返しを繰返ししながら蛇行状に下方へ延びて、誘導ユニットベース５７１の下面の左端付近において下方へ開口している。

【０５０６】

誘導通路５７０ａは、遊技球Ｂが流通する流通方向に対して、前後右方の奥行と、左右方向の幅とが、遊技球Ｂの外径よりも若干大きく形成されており、遊技球Ｂを一系列で誘導することができる。

【０５０７】

球誘導ユニット５７０は、上部付近において、可動片部材５７３が誘導通路５７０ａ内へ進退可能に取付けられている。詳しくは、可動片部材５７３は、上部が誘導通路５７０ａの正面視右外側の部位で前後に延びた軸周りに回転可能に取付けられており、自重により下端の一部が誘導通路５７０ａ内へ突出するように形成されている。この可動片部材５７３は、誘導通路５７０ａ内へ突出している部位に遊技球Ｂが当接することで、突出している部位が遊技球Ｂに押されて誘導通路５７０ａ内から後退して突出していない状態となる。

【０５０８】

球切検知センサ５７４は、可動片部材５７３の一部が誘導通路５７０ａ内へ突出している時には、可動片部材５７３を検知せず、可動片部材５７３の一部が誘導通路５７０ａ内から後退して突出していない時には、可動片部材５７３を検知する。従って、球切検知センサ５７４は、誘導通路５７０ａ内に遊技球Ｂが存在している時には検知の状態となり、誘導通路５７０ａ内に遊技球Ｂが存在していない時には非検知の状態となる。

【０５０９】

球誘導ユニット５７０は、本体枠４に組立てた状態で、誘導通路５７０ａの上流端が、タンクレール５５３の下流端と連通していると共に、誘導通路５７０ａの下流端が、払出装５８０の払出通路５８０ａの上流端と連通している。球誘導ユニット５７０は、遊技球Ｂを誘導する誘導通路５７０ａが蛇行状に延びていることから、球誘導ユニット５７０の全高よりも誘導通路５７０ａが長く延びており、誘導通路５７０ａ内に多くの遊技球Ｂを貯留することができる。また、球誘導ユニット５７０は、球切検知センサ５７４によって誘導通路５７０ａ内の遊技球Ｂの有無を検知することができるため、誘導通路５７０

【０５１０】

〔４－７ｂ．払出装〕

払出ユニット５６０における払出装５８０について、主に図８７乃至図９０等を参照して詳細に説明する。図８９は、払出ユニットの払出装を払出羽根の前後方向中央で切断した背面断面図である。図９０（ａ）は球抜可動片が開状態の時に払出装を払出羽根の前後方向中央で切断した背面断面図であり、（ｂ）は（ａ）におけるＡ－Ａ線で切断した断面図である。払出装５８０は、払出ベースユニット５５０の払出ベース５５１における背板左部５５１ｅの後面の球誘導ユニット５７０の下側に後方から着脱可能に取付けられる。

【０５１１】

払出装５８０は、後方へ開放された箱状で遊技球Ｂが流通可能な払出通路５８０ａ及び払出通路５８０ａの途中から分岐している球抜通路５８０ｂを有している払出装本体５８１と、払出装本体５８１を後側から閉鎖している平板状の払出装後蓋５８２と、払出装本体５８１の前側に取付けられており後方へ開放された浅い箱状の払出装前蓋５８３と、を備えている。

【０５１２】

また、払出装５８０は、払出装本体５８１の後面に取付けられており回転軸が払出装本体５８１と払出装前蓋５８３との間に突出している払出モータ５８４と、払出モータ５８４の回転軸に取付けられている平歯車状の駆動ギア５８５と、駆動ギア５８５と

噛合しており払出装置本体 581 と払出装置前蓋 583 とによって回転可能に取付けられている平歯車状の第一伝達ギア 586 と、第一伝達ギア 586 と噛合しており払出装置本体 581 と払出装置前蓋 583 とによって回転可能に取付けられている平歯車状の第二伝達ギア 587 と、第二伝達ギア 587 と噛合している平歯車状の払出ギア 588a 及び払出ギア 588a よりも外方へ延出している複数の検知片 588b を有し払出装置本体 581 と払出装置前蓋 583 との間で回転可能に取付けられている払出ギア部材 588 と、払出装置本体 581 と払出装置後蓋 582 との間で払出ギア部材 588 と一体回転し払出通路 580a 内に突出している複数の羽根片 589a を有した払出羽根 589 と、払出装置本体 581 の後側に取付けられており払出ギア部材 588 の検知片 588b を検知する羽根回転検知センサ 590 と、を備えている。

10

【0513】

更に、払出装置 580 は、払出通路 580a の下流端において払出装置本体 581 と払出装置後蓋 582 とによって取付けられており遊技球 B を検知する払出検知センサ 591 と、払出装置本体 581 と払出装置後蓋 582 とによって払出通路 580a から分岐する部位で球抜通路 580b を開閉可能に取付けられている球抜可動片 592 と、球抜可動片 592 が球抜通路 580b を閉鎖している位置で保持可能とされており払出装置本体 581 と払出装置後蓋 582 とによって上下方向へスライド可能に取付けられている球抜レバー 593 と、を備えている。

【0514】

払出装置 580 は、平面視の形状が上下に延びた四角形に形成されている。払出装置 580 は、左右方向の幅が、球誘導ユニット 570 の左右方向の幅よりも正面視右方へ大きく形成されている。

20

【0515】

払出装置 580 の払出通路 580a は、図 89 に示すように、背面視において、上流端が左右方向の中央から左寄りの位置で上方へ開口しており、下流端が左右方向の右端付近の位置で下方へ開口している。払出通路 580a は、上流端から下方へ向かうに従って少しずつ左方へ移動するように上から全高の約 $1/3$ の高さほど下方へ斜めに延び、そこから右方やや斜め下へ折れ曲がった後に、左右の幅の約 $1/3$ のところで折れ曲がって払出羽根 589 の中心（回転軸）へ向かうように下方へ略垂直に延びている。そして、払出羽根 589 の中心よりも上側において、遊技球 B の外径よりも若干大きい幅で背面視右方へ折れ曲がった後に、払出羽根 589 の外周との間に遊技球 B よりも若干大きい隙間が形成されるように払出羽根 589 と同心円の円弧状に下方へ延びた上で、払出羽根 589 の中心よりも背面視右方の位置で下流端まで下方へ垂直に延びている。

30

【0516】

払出通路 580a 内において、払出羽根 589 よりも下方で下流端の直上に払出検知センサ 591 が配置されている。

【0517】

球抜通路 580b は、払出通路 580a 内における上流端から斜め下方へ延びて右方へ折れ曲がっている部位で分岐して、背面視左辺に沿って下端まで垂直に延びており、底面の背面視における左端付近で下方へ開口している。

40

【0518】

払出装置本体 581 及び払出装置後蓋 582 は、払出通路 580a と球抜通路 580b とが分岐している部位における球抜可動片 592 が取付けられている側において、互に対向し遊技球 B の外径よりも狭い隙間を形成するように夫々から後方及び前方へ突出していると共に、夫々が払出通路 580a と球抜通路 580b の背面視における左側壁と連続するように形成されている本体側ガイド壁 581a 及び後蓋側ガイド壁 582a を備えている。本体側ガイド壁 581a 及び後蓋側ガイド壁 582a は、払出通路 580a における球抜通路 580b と分岐して上から約 $1/3$ の高さの位置で背面視右方へ延びている部位の背面視左方の位置に形成されている。本体側ガイド壁 581a 及び後蓋側ガイド壁 582a は、背面視において左斜め上へ窪むように湾曲しており、主に球抜通路 580b の

50

側壁を構成するように形成されている。本体側ガイド壁 581a と後蓋側ガイド壁 582a との間を通過して球抜可動片 592 が回転する。

【0519】

払出モータ 584 は、払出装置本体 581 における払出通路 580a が上流端から斜め下方へ延びている部位の背面視右方に取り付けられている。駆動ギア 585、第一伝達ギア 586、第二伝達ギア 587、及び払出ギア部材 588 は、払出装置本体 581 の前方に配置されており、前側が払出装置前蓋 583 によって被覆されている。払出ギア部材 588 は、外方へ延出している平板状の検知片 588b が、周方向へ 120 度の角度の間隔で三つ備えられている。

【0520】

払出羽根 589 は、払出装置本体 581 と払出装置後蓋 582 との間に配置されている。払出羽根 589 は、外方へ平板状に延出している複数の羽根片 589a が、周方向へ 120 度の角度の間隔で三つ備えられている。羽根片 589a は、払出通路 580a 内における上方から回転軸に向かって延びた後に背面視右方へ延びている部位において、払出通路の側壁との間が遊技球 B の外径よりも狭くなるように、払出通路 580a 内へ突出している。払出羽根 589 は、三つの羽根片 589a の間に、中心側へ遊技球 B の半径よりも若大きい半径の円弧で窪んだ球収容部 589b を備えている。この球収容部 589b には、遊技球 B を一つのみ収容可能とされている。これにより、払出羽根 589 は、羽根片 589a によって払出通路 580a 内の遊技球 B が、払出羽根 589 よりも下流側へ移動するのを規制することができると共に、背面視時計回りの方向へ回転することで球収容部 589b に収容された遊技球 B を下流側へ移動させることができる。

【0521】

払出ギア部材 588 と払出羽根 589 は、払出装置後蓋 582 と払出装置前蓋 583 とによって同軸上で一体回転可能に取り付けられている。羽根回転検知センサ 590 は、背面視において、払出ギア部材 588 の回転軸の背面視左方に配置されている。羽根回転検知センサ 590 は、払出羽根 589 と一体回転する払出ギア部材 588 の検知片 588b を検知することで、払出羽根 589 の回転を検知するためのものである。

【0522】

球抜可動片 592 は、上端が、本体側ガイド壁 581a 及び後蓋側ガイド壁 582a の上端において前後に延びた軸周りに回転可能に取り付けられている。球抜可動片 592 は、く字状に屈曲しており、窪んでいる側が払出通路 580a 内を向くように取り付けられている。球抜可動片 592 は、前後方向の奥行が、本体側ガイド壁 581a と後蓋側ガイド壁 582a との間の隙間よりも小さく形成されており、本体側ガイド壁 581a 及び後蓋側ガイド壁 582a の間の隙間を通過して、球抜通路 580b 内へ突出したり球抜通路 580b 外へ後退したりすることができる。

【0523】

球抜レバー 593 は、球抜可動片 592 の上端付近の背面視左方において上下方向へスライド可能に、払出装置本体 581 及び払出装置後蓋 582 に取り付けられている。球抜レバー 593 は、一部が払出装置後蓋 582 を貫通して後方へ突出しており、その突出している部位を操作することで、スライドさせることができる。球抜レバー 593 は、下降端に位置させることで、下部が球抜可動片 592 と当接可能となり、球抜可動片 592 の背面視時計回りの方向への回転を規制することができ、球抜可動片 592 によって球抜通路 580b を閉鎖させることができる。また、球抜レバー 593 は、上昇端に位置させることで、球抜可動片 592 を球抜通路 580b の外側へ回転できるようにすることができ、球抜通路 580b を開くことができる（図 90 を参照）。

【0524】

球抜レバー 593 を上昇させて球抜可動片 592 を回転可能な状態とすると、球抜可動片 592 の上流側で数珠繋ぎのような状態となっていた遊技球 B が、球抜可動片 592 を越えて球抜通路 580b 側へ流下することとなる。この際に、球抜通路 580b が払出通路 580a の上流側から真直ぐに直線状に延びているため、払出通路 580a の上流から

流下してきた遊技球 B が、真直ぐに球抜通路 580b 側へ流下すると共に、球抜通路 580b の下流側が島設備側に連通していることから、払出羽根 589 のように遊技球 B の流れを抑制するようなものがないため、遊技球 B が払出通路 580a 側よりも早く流下することとなる。

【0525】

このように、球抜可動片 592 を回動可能としている状態では、球抜通路 580b 内を遊技球 B が早い速度で流下することから、球抜通路 580b 内に突出している球抜可動片 592 の下端側に遊技球 B が勢い良く当接することとなるが、球抜可動片 592 が払出装置本体 581 の本体側ガイド壁 581a と払出装置後蓋 582 の後蓋側ガイド壁 582a との間を通して球抜通路 580b の内面よりも外側へ移動することができることから、その当接の力によって球抜可動片 592 が球抜通路 580b の外側へ移動することとなるため、球抜可動片 592 が球抜通路 580b の壁面と遊技球 B との間に挟まれることはなく、遊技球 B により球抜可動片 592 に強い力が作用しないようにすることができ、遊技球 B の衝突による球抜可動片 592 の耐久性の低下や破損を抑制させることができる。

【0526】

このようなことから、球抜可動片 592 を破損し難くすることができることから、球抜通路 580b の下流側の島設備側へより多くの遊技球 B をより早く排出させることができるため、パチンコ機 1 の交換やメンテナンス等にかかる時間の増加を抑制させることができ、遊技ホール側の負担を軽減させることができる。

【0527】

また、球抜可動片 592 が回動可能な状態の時に、球抜可動片 592 が遊技球 B よりも狭い間隔の本体側ガイド壁 581a と後蓋側ガイド壁 582a との間を通して球抜通路 580b の外側へ移動するため、球抜通路 580b 内に突出している球抜可動片 592 に遊技球 B が当接することで球抜可動片 592 が本体側ガイド壁 581a と後蓋側ガイド壁 582a との間を通して外側へ移動する際に、球抜可動片 592 と一緒に遊技球 B が本体側ガイド壁 581a と後蓋側ガイド壁 582a との間側へ移動しても、遊技球 B よりも間隔の狭い本体側ガイド壁 581a と後蓋側ガイド壁 582a との間により、遊技球 B のみが外側への移動を阻止することができる。

【0528】

そして、本体側ガイド壁 581a と後蓋側ガイド壁 582a との間によって遊技球 B の外側への移動が阻止されることで、球抜可動片 592 から遊技球 B が離れることとなり、その後の球抜可動片 592 の移動が慣性力によることとなるため、球抜可動片 592 に対して強い力が作用することではなく、球抜可動片 592 を破損し難くすることができると共に、本体側ガイド壁 581a と後蓋側ガイド壁 582a との間から遊技球 B が球抜通路 580b の外側へ飛び出すことはなく、遊技球 B を球抜通路 580b の下流側へ確実に流通させることができる。

【0529】

[4-7c. 上部満タン球経路ユニット]

払出ユニット 560 における上部満タン球経路ユニット 600 について、主に図 87 及び図 88 等を参照して詳細に説明する。上部満タン球経路ユニット 600 は、払出ベースユニット 550 における払出ベース 551 の背板左部 551e の後面下部で払出装置 580 の下側に後方から取付けられる。上部満タン球経路ユニット 600 は、払出装置 580 から下方へ放出され遊技球 B を、下部満タン球経路ユニット 610 へ誘導するためのものである。上部満タン球経路ユニット 600 は、正面視の形状が上下に延びた四角形に形成されている。

【0530】

上部満タン球経路ユニット 600 は、払出ベース 551 に取付けられ後側が開放された箱状の上部満タンベース 601 と、上部満タンベース 601 の後側に取付けられており前側が開放された箱状の上部満タンカバー 602 と、上部満タンカバー 602 の上端付近に回転可能に取付けられており払出装置 580 を上方へ押圧可能な払出装置押圧部材 603

と、を備えている。上部満タンベース601は、正面視右辺から右方へ突出しており、裏カバーを取付けるための裏カバー取付部601aを備えている。

【0531】

また、上部満タン球経路ユニット600は、上面における正面視左端付近において上方へ開口しており下から全高の約2/3の高さの位置まで左辺に沿って下方へ延出している上部払出球受通路600aと、上部払出球受通路600aと連通しており正面視右方へ全幅の約3/4ほど延びていると共に下から全高の約1/6の高さまで下方へ延出している上部球貯留通路600bと、上部球貯留通路600bの左右方向中央より正面視左側から下方へ延びており下面において下方へ開口している上部通常払出通路600cと、上部通常払出通路600cと隣接し上部球貯留通路600bの左右方向中央より正面視右側から下方へ延びており下面において下方へ開口している上部満タン払出通路600dと、上面における正面視右端付近において上方へ開口して下方へ略垂直に延びた後に下面の右端付近において下方へ開口している上部球抜通路600eと、を備えている（図92を参照）

10

【0532】

上部満タン球経路ユニット600は、下面において、正面視左側から、上部通常払出通路600c、上部満タン払出通路600d、及び上部球抜通路600eが、順に並んで下方へ開口している。上部満タン球経路ユニット600は、払出ユニット560に組立てた状態で、上部払出球受通路600aの上流端が、払出装置580における払出通路580aの下流端の直下で開口しており、上部球抜通路600eの上流端が、払出装置580における球抜通路580bの下流端の直下で開口している。これにより、払出装置580の払出通路580aから放出（払出）された遊技球Bは、上部払出球受通路600a及び上部球貯留通路600bを通して、上部通常払出通路600c又は上部満タン払出通路600dの何れかから下方へ放出される。また、払出装置580の球抜通路580bから下方へ放出された遊技球Bは、上部球抜通路600eを通して下方へ放出される。

20

【0533】

〔4-7d. 下部満タン球経路ユニット〕

払出ユニット560における下部満タン球経路ユニット610について、主に図87及び図88等を参照して詳細に説明する。下部満タン球経路ユニット610は、払出ベースユニット550における払出ベース551の底板部551gに載置されると共に、上部満タン球経路ユニット600の下部に取付けられる。下部満タン球経路ユニット610は、上部満タン球経路ユニット600から下方へ放出された遊技球Bを、扉枠3側へ誘導したり、基板ユニット620側へ誘導したりするものである。下部満タン球経路ユニット610は、前端側が低くなるように前後方向に延びていると共に、後端が上方へ延びている。

30

【0534】

下部満タン球経路ユニット610は、下部通常払出通路610a、下部満タン払出通路610b、及び下部球抜通路610cを有しており前後方向に延びていると共に上方へ開放されている下部満タンベース611と、下部満タンベース611の上側に取付けられている下部満タンカバー612と、下部満タンベース611の前端に前後に延びた軸周りに回動可能に取付けられており下部通常払出通路610a及び下部満タン払出通路610bの下流端開口を開閉可能としている払出通路開閉扉613と、下部通常払出通路610a及び下部満タン払出通路610bの下流端開口を閉鎖する方向へ払出通路開閉扉613を付勢している閉鎖バネ614と、を備えている。

40

【0535】

下部満タン球経路ユニット610は、後端の上方へ延びている部位の上面に、正面視左から順に、下部通常払出通路610a、下部満タン払出通路610b、及び下部球抜通路610cが並んだ状態で、夫々の上流端が上方へ向かって開口している。下部通常払出通路610a及び下部満タン払出通路610bは、左右に並んだ状態で前方へ延びた上で、下部満タン球経路ユニット610の前端において前方へ向かって開口している。下部満タン払出通路610bは、下部通常払出通路610aよりも若干低い状態で前方へ延びてい

50

る。下部球抜通路 6 1 0 c は、下部満タン払出通路 6 1 0 b の正面視右側面に沿って前方へ延びており、前後方向の途中において右方へ向かって開口している。

【0 5 3 6】

払出通路開閉扉 6 1 3 は、下部通常払出通路 6 1 0 a と下部満タン払出通路 6 1 0 b との夫々の前端開口の間の位置で回動可能に取付けられている。この払出通路開閉扉 6 1 3 は、閉鎖パネ 6 1 4 によって正面視時計回りの方向へ付勢されており、通常の状態では、下部通常払出通路 6 1 0 a 及び下部満タン払出通路 6 1 0 b の夫々の前端開口（下流端開口）を閉鎖している。払出通路開閉扉 6 1 3 は、前方へ突出している作動突部 6 1 3 a を備えている。作動突部 6 1 3 a は、正面視の形状が、払出通路開閉扉 6 1 3 の回動中心を中心とした短い円弧状に形成されており、前端面が、反時計回りの方向の端部側へ近づくに従って前方へ突出するように傾斜している。この作動突部 6 1 3 a は、本体枠 4 に対して扉枠 3 を閉めた時に、扉枠 3 におけるファールカバーユニット 1 5 0 の扉開閉当接部 1 5 0 f と当接するように形成されている。

10

【0 5 3 7】

下部満タン球経路ユニット 6 1 0 は、払出ユニット 5 6 0 に組立てた状態で、後部上端において上方へ開口している下部通常払出通路 6 1 0 a、下部満タン払出通路 6 1 0 b、下部球抜通路 6 1 0 c が、夫々上部満タン球経路ユニット 6 0 0 の上部通常払出通路 6 0 0 c、上部満タン払出通路 6 0 0 d、及び上部球抜通路 6 0 0 e の下流端の直下に位置している。これにより、上部通常払出通路 6 0 0 c から下方へ放出された遊技球 B は、下部通常払出通路 6 1 0 a を流通し、上部満タン払出通路 6 0 0 d から下方へ放出された遊技球 B は下部満タン払出通路 6 1 0 b を流通し、上部球抜通路 6 0 0 e から下方へ放出された遊技球 B は下部球抜通路 6 1 0 c を流通することとなる。

20

【0 5 3 8】

また、下部満タン球経路ユニット 6 1 0 は、パチンコ機 1 に組立てた状態で、下部通常払出通路 6 1 0 a 及び下部満タン払出通路 6 1 0 b の前端（下流端）が、扉枠 3 におけるファールカバーユニット 1 5 0 の貫通球通路 1 5 0 a 及び満タン球受口 1 5 0 b の直後で開口している。また、下部球抜通路 6 1 0 c の下流端は、基板ユニット 6 2 0 のベースユニット 6 2 0 b における左方へ開口した球抜誘導部 6 2 7 と対向するように開口している。

【0 5 3 9】

下部満タン球経路ユニット 6 1 0 は、通常の状態（本体枠 4 に対して扉枠 3 を閉じている状態）では、払出通路開閉扉 6 1 3 の作動突部 6 1 3 a がファールカバーユニット 1 5 0 の扉開閉当接部 1 5 0 f と当接することで、閉鎖パネ 6 1 4 の付勢力に抗して正面視反時計回りの方向へ回動している。これにより、下部通常払出通路 6 1 0 a 及び下部満タン払出通路 6 1 0 b の夫々の下流端の開口が開いた状態となっており、ファールカバーユニット 1 5 0 の貫通球通路 1 5 0 a 及び満タン球受口 1 5 0 b と連通した状態となっている。

30

【0 5 4 0】

一方、本体枠 4 に対して扉枠 3 を開いた状態とすると、払出通路開閉扉 6 1 3 の作動突部 6 1 3 a がファールカバーユニット 1 5 0 の扉開閉当接部 1 5 0 f から離れることとなり、払出通路開閉扉 6 1 3 が閉鎖パネ 6 1 4 の付勢力によって正面視時計回りの方向へ回動し、下部通常払出通路 6 1 0 a 及び下部満タン払出通路 6 1 0 b の夫々の下流端の開口が閉じられた状態となる。この状態では、下部通常払出通路 6 1 0 a 及び下部満タン払出通路 6 1 0 b 内の遊技球 B が、夫々の前端開口から前方へ移動することができなくなる。これにより、本体枠 4 に対して扉枠 3 を開けても、下部通常払出通路 6 1 0 a 及び下部満タン払出通路 6 1 0 b から遊技球 B がこぼれることはない。

40

【0 5 4 1】

[4 - 7 e . 払出ユニットにおける遊技球の流れ]

続いて、払出ユニット 5 6 0 における遊技球 B の流れについて、主に図 9 2 を参照して詳細に説明する。払出ユニット 5 6 0 は、本体枠 4 に組立てた状態では、払出ベース 5 5

50

1の後面に取付けられている。通常の状態では、払出装置580の球抜レバー593が下降端に位置しており、払出通路580aから分岐している球抜通路580bを分岐部分において閉鎖している。また、下部満タン球経路ユニット610では、払出通路開閉扉613が開状態となっている。

【0542】

上方へ開放されている球タンク552には、パチンコ機1を設置している遊技ホール島設備から、例えば、球誘導ユニット570の球切検知センサ574による球切れの検知に基づいて、所定数の遊技球Bが供給される。球タンク552に供給・貯留された遊技球Bは、タンクレール553によって一列に整列された状態で、球誘導ユニット570の誘導通路570aを通して払出装置580の払出通路580a内へと送られる。払出モータ584が回転していない状態では、遊技球Bが払出羽根589よりも下流側へ移動（流下）することができず、払出羽根589よりも上流側に複数の遊技球Bが滞留した状態となる。

10

【0543】

そして、球誘導ユニット570の誘導通路570a内の遊技球Bが可動片部材573を押圧し、球切検知センサ574が可動片部材573を検知することとなる。これにより、少なくとも可動片部材573から払出羽根589までの間の通路内に遊技球Bが貯留されていることが判る。

【0544】

この状態で、払出モータ584により払出羽根589が背面視時計周りの方向へ回転すると、球収容部589bに収容された遊技球Bが背面視時計回りの方向へ移動し、払出通路580aにおける払出羽根589よりも下流側へ放出される。そして、払出羽根589（球収容部589b）から放出された遊技球Bは、払出検知センサ591に検知された後に、上部満タン球経路ユニット600の上部払出球受通路600aへと送られる。

20

【0545】

上部満タン球経路ユニット600の上部払出球受通路600aへ送られた遊技球Bは、通常の状態では、上部球貯留通路600bを通して、上部払出球受通路600aの直下に配置されている上部通常払出通路600cへと流下する。そして、上部通常払出通路600cへと流下した遊技球Bは、下部満タン球経路ユニット610の下部通常払出通路610a、扉枠3のファールカバーユニット150の貫通球通路150aを通して、皿ユニット200における皿ユニットベース211の上皿球供給口211aから上皿201内へ放出される。

30

【0546】

払出装置580から多くの遊技球Bが払出されて、上皿201内が遊技球Bで一杯になると、上皿球供給口211aから前方へ遊技球Bを放出することができなくなるため、払出装置580から払出された遊技球Bが、下部満タン球経路ユニット610の下部通常払出通路610a内に滞留するようになり、更に遊技球Bが払出されると、下部通常払出通路610aと上流側で連通している上部満タン球経路ユニット600の上部通常払出通路600c内にも滞留することとなる。そして、上部通常払出通路600c内が遊技球Bで一杯になった状態で、更に遊技球Bが払出されると、上部通常払出通路600cの上流側で連通している上部球貯留通路600b内に遊技球Bが滞留し始める共に、遊技球Bが上部通常払出通路600cと隣接している上部満タン払出通路600d側へ流下し初める。

40

【0547】

そして、上部満タン払出通路600d側へ流下した遊技球Bは、下部満タン球経路ユニット610の下部満タン払出通路610bを通して、扉枠3のファールカバーユニット150における満タン球受口150bに受けられる。その後、満タン球受口150bに受けられた遊技球Bは、貯留通路150e、球放出口150d、及び皿ユニットベース211の下皿球供給口211cを通して下皿202内へ放出される。これにより、上皿201が遊技球Bで満タンになった状態で、更に遊技球Bが払出された場合、遊技球Bを自動的に下皿202へ払出させることができる。

50

【0548】

なお、下皿202が遊技球Bで一杯になって、下皿球供給口211cから前方へ遊技球Bを放出することができなくなった状態で、更に遊技球Bが払出されると、下皿球供給口211cの上流側のファールカバーユニット150の貯留通路150e内に遊技球Bが滞留して貯留されることとなる。そして、貯留通路150e内にある程度の数の遊技球Bが貯留されると、可動片153が可動して満タン検知センサ154に検知され、上皿201及び下皿202が遊技球Bで満杯（満タン）になっていることを遊技者に案内すると共に、払出装置580の払出モータ584を、満タン検知センサ154が非検知の状態となるまで一時的に停止させる。

【0549】

パチンコ機1のメンテナンスや交換等の際に、球タンク552内に貯留されている遊技球Bをパチンコ機1から排出する場合は、払出装置580の球抜レバー593を下降端の位置から上方へスライドさせて上昇端の位置の状態とする。その後、球抜可動片592の下端側が遊技球Bに押されて、背面視時計回りの方向へ回動することとなり、球抜可動片592が本体側ガイド壁581aと後蓋側ガイド壁582aとの間を通過して、球抜通路580bの外側へ押し出された状態となる。これにより、払出通路580aから分岐している球抜通路580bへ遊技球Bが進入可能となり、上流側の遊技球Bが球抜通路580bを通過して下方へ放出される。

【0550】

この際に、球抜可動片592の部位では、流下する遊技球Bが、球抜可動片592よりも本体側ガイド壁581a及び後蓋側ガイド壁582aに強く当接するため、球抜可動片592が破損し難くなっている。

【0551】

そして、払出装置580の球抜通路580bから下方へ放出された遊技球Bは、上部満タン球経路ユニット600の上部球抜通路600e、及び下部満タン球経路ユニット610の下部球抜通路610cを通過して、下部球抜通路610cの下流端開口から基板ユニット620の球抜誘導部627へ放出された後に、排出球受部628及び球排出口629を通過してパチンコ機1の後方外部（遊技ホールの島設備側）に排出される。

【0552】

[4-8. 基板ユニット]

本体枠4における基板ユニット620について、主に図93乃至図97等を参照して詳細に説明する。図93(a)は本体枠の基板ユニットを前から見た斜視図であり、(b)は基板ユニットを後ろから見た斜視図である。図94は、基板ユニットを後ろ下から見た斜視図である。図95は基板ユニットを主な構成毎に分解して前から見た分解斜視図であり、図96は基板ユニットを主な構成毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。図97は、左右方向中央で切断したパチンコ機の下部を示す拡大側面断面図である。基板ユニット620は、本体枠ベースユニット500の後面下部に取付けられている。

【0553】

基板ユニット620は、本体枠ベースユニット500における本体枠ベース501の後面における遊技盤載置部501cよりも下側に取付けられるスピーカユニット620aと、スピーカユニット620aの一部を後方から覆うように本体枠ベース501の後面に取付けられるベースユニット620bと、ベースユニット620bの後側に取付けられている電源ユニット620cと、電源ユニット620cの後側に取付けられている払出制御ユニット620dと、払出制御ユニット620dの一部を後方から覆うようにスピーカユニット620aの後面に取付けられているインターフェイスユニット620eと、を備えている。

【0554】

スピーカユニット620aは、本体枠ベースユニット500における本体枠ベース501の後面における遊技盤載置部501cよりも下側に取付けられるスピーカカバー621と、スピーカカバー621の後面における正面視左端付近において前方へ向けて取付けら

10

20

30

40

50

れている本体枠スピーカ622と、本体枠スピーカ622の後側を覆うようにスピーカカバー621の後側に取り付けられており前方へ開放された容器状のスピーカボックス623と、を備えている。

【0555】

スピーカカバー621は、左右方向へ延びており、正面視左端付近において前後に貫通しており上下に延びた複数のスリットにより構成されている円形状のスピーカ取付部621aと、スピーカ取付部621aの正面視右方側で後方から前方へ膨出するように窪んでいる空間用前凹部621bと、空間用前凹部621bの下面から下方へ突出していると共に左右方向へ延びており斜め下後へ向けて開口している接続部621cと、を備えている。

10

【0556】

スピーカカバー621のスピーカ取付部621aに、後側から本体枠スピーカ622が前方へ向けて取り付けられる。また、スピーカカバー621の接続部621cは、下端が外枠2の外枠下組立体40における幕板後部材43の接続筒部43aの上端と一致するように45度の角度で傾斜している。本体枠スピーカ622は、主に低音を出力するコーン型スピーカとされている。

【0557】

スピーカボックス623は、前方へ開放された容器状に形成されており、本体枠スピーカ622の後側となる部位が後方へ最も大きく突出しており、正面視右方へ向かうに従って、階段状に後方への突出が小さくなるように形成されている。これにより、スピーカボックス623の正面視中央より右側の後方の空間を十分に確保することができ、ベースユニット620bや電源ユニット620c等が配置できるようにしている。スピーカボックス623は、スピーカカバー621の接続部621cを除いた後面の全体を被覆する（閉じる）ように形成されている。

20

【0558】

スピーカユニット620aは、スピーカカバー621とスピーカボックス623とで本体枠スピーカ622から後方へ出力されるサウンドを封じ込めるエンクロージャ624の一部を形成している。このエンクロージャ624は、スピーカカバー621においてスピーカ取付部621aの正面視右方に前方へ膨出した空間用前凹部621bが形成されることから、スピーカボックス623が右方へ向かうに従って後方への突出量が小さくなるように階段状に形成されていても、本体枠スピーカ622よりも右方の空間を十分に広く確保されている。

30

【0559】

スピーカユニット620aは、外枠2に対して本体枠4を閉じた状態とすると、スピーカカバー621の接続部621cがシール部材48を挟むように接続筒部43aに接続され、本体枠スピーカ622の後方の空間と、外枠2の幕板内部空間40aとが連通した状態となる。従って、本体枠スピーカ622の後側に、スピーカカバー621、スピーカボックス623、幕板前部材42、及び幕板後部材43によって、広い空間のエンクロージャ624を形成することができ、本体枠スピーカ622の後方へ出力されたサウンドを幕板前部材42の開口部42aから前方へ出力（放射）させることができる。

40

【0560】

詳述すると、上述したように、スピーカユニット620aでは、本体枠スピーカ622の後方の空間（エンクロージャ624の一部）を、比較的広い奥行で正面視右方まで延出させて、接続部621c及び接続筒部43aを介して外枠下組立体40側へ連通させていることから、本体枠スピーカ622から後方へ出力されたサウンドにおいて、特に低音域を減衰させることなく、外枠下組立体40側へ伝達させることができると共に、伝達された低音域を二つのポート部材47を通すことで共振・増幅させて幕板前部材42の開口部42aから前方へ放射することができる。

【0561】

この際に、幕板前部材42の開口部42aから前方へ放射されるサウンドは、位相が反

50

転された状態で、放射されるようにしているため、本体枠スピーカ 6 2 2 の前面から出力されて皿ユニット 2 0 0 のスピーカ口 2 1 1 b から放射されたサウンドに対して、増幅させるように共振することとなり、本体枠スピーカ 6 2 2 の口径が小さくても重低音が響く大きなサウンドを出力することができる。

【0 5 6 2】

つまり、本実施形態では、本体枠スピーカ 6 2 2 のエンクロージャ 6 2 4 がバスレフ型とされており、遊技者に対して重低音を聞かせることができる。これにより、本体枠スピーカ 6 2 2 の前面から出力されて皿ユニット 2 0 0 のスピーカ口 2 1 1 b から放射されるサウンドと、本体枠スピーカ 6 2 2 の後面から出力されて外枠 2 のグリル部材 4 6 から放射されるサウンドとによって、豊かな低音を有したサウンドを遊技者に聴かせることができる。

10

【0 5 6 3】

また、スピーカユニット 6 2 0 a は、スピーカカバー 6 2 1 に、スピーカ取付部 6 2 1 a の下部と空間用前凹部 6 2 1 b との間の位置で前後方向に貫通している貫通口 6 2 1 d が形成されていると共に、スピーカボックス 6 2 3 に、貫通口 6 2 1 d と連通して筒状に延びており前後に貫通している貫通筒 6 2 3 a が形成されている。スピーカユニット 6 2 0 a に組立てた状態では、貫通口 6 2 1 d と貫通筒 6 2 3 a が互いに連通し、エンクロージャ 6 2 4 とは独立した状態となる。これら貫通口 6 2 1 d 及び貫通筒 6 2 3 a には、接続ケーブル 5 0 3 が挿通される。

【0 5 6 4】

基板ユニット 6 2 0 のベースユニット 6 2 0 b は、スピーカボックス 6 2 3 の一部を後方から覆うように本体枠ベース 5 0 1 の後面に取付けられる前ベース 6 2 5 と、前ベース 6 2 5 の後側に取付けられており後面に電源ユニット 6 2 0 c が取付けられる後ベース 6 2 6 と、を備えている。

20

【0 5 6 5】

また、ベースユニット 6 2 0 b は、前ベース 6 2 5 と後ベース 6 2 6 とで協働して形成しており、下部満タン球経路ユニット 6 1 0 の下部球抜通路 6 1 0 c から放出された遊技球 B を受取って正面視右方へ誘導する球抜誘導部 6 2 7 と、球抜誘導部 6 2 7 の下流側で正面視右方において上方へ開口しており遊技盤 5 から下方に排出された遊技球 B を受ける排出球受部 6 2 8 と、球抜誘導部 6 2 7 及び排出球受部 6 2 8 を通った遊技球 B を下方へ排出する球排出口 6 2 9 と、を備えている。

30

【0 5 6 6】

球抜誘導部 6 2 7 は、上流端が正面視において左側面の上部に左方へ向けて開口しており、下流端が排出球受部 6 2 8 の左端側に開口している。球抜誘導部 6 2 7 は、本体枠 4 に組立てた状態で、上流端の開口が、下部満タン球経路ユニット 6 1 0 の下部球抜通路 6 1 0 c の下流端開口と一致するように対向しており、下部球抜通路 6 1 0 c から放出された遊技球 B を受取って、排出球受部 6 2 8 へ誘導することができる。

【0 5 6 7】

排出球受部 6 2 8 は、上方へ開放されていると共に、左右に長く延びている。排出球受部 6 2 8 の底面は、正面視左端が球抜誘導部 6 2 7 の底面と連続しており、右方へ向かうに従って低くなるように傾斜している。

40

【0 5 6 8】

ベースユニット 6 2 0 b は、球タンク 5 5 2 から抜かれた遊技球 B や、遊技盤 5 から排出された遊技球 B を、球抜誘導部 6 2 7 や排出球受部 6 2 8 によって正面視右方へ誘導した後に、球排出口 6 2 9 から下方へ排出するようにしているため、正面視において左右方向中央より左側の空間を広く確保し易くすることができる。これにより、スピーカユニット 6 2 0 a のエンクロージャ 6 2 4 の空間を広くすることができ、従来のパチンコ機よりも豊かな低音を有したサウンドを遊技者に聴かせることができる。

【0 5 6 9】

基板ユニット 6 2 0 の電源ユニット 6 2 0 c は、ベースユニット 6 2 0 b の後ベース 6

50

26の後側に取付けられている電源基板630と、電源基板630の後側を覆うように後ベース626に取付けられている電源基板カバー631と、を備えている。

【0570】

払出制御ユニット620dは、電源ユニット620cにおける電源基板カバー631の後側に着脱可能に取付けられる箱状の払出制御基板ボックス632と、払出制御基板ボックス632内に収容されている払出制御基板633（図97を参照）と、を備えている。払出制御基板633は、皿ユニット200における球貸操作ユニット220の球貸ボタン224の押圧操作や、遊技盤5の主制御基板1310等からの払出コマンドに応じて、払出装置580の払出モータ584を制御して、指示された数の遊技球Bを遊技者側（上皿201又は下皿202）に払出するためのものである。払出制御基板ボックス632は、開閉の痕跡が残るように形成されている。これにより、払出制御基板633に対する不正な改造を察知することができ、不正行為に対する抑止力を高めている。

10

【0571】

インターフェイスユニット620eは、スピーカユニット620aにおけるスピーカボックス623の後側に取付けられている基板ベース634と、基板ベース634の後面に取付けられているインターフェイス基板635と、インターフェイス基板635の後側を覆うように基板ベース634に取付けられているインターフェイス基板カバー636と、を備えている。

【0572】

基板ベース634は、スピーカボックス623の後面における本体枠スピーカ622の後方となる後方へ最も突出している部位に取付けられている。インターフェイス基板635は、接続ケーブル503の一方（本体枠4側）の端部が接続されている。インターフェイス基板635は、電源基板630、払出制御基板633、主制御基板1310、周辺制御基板1510、等が接続されると共に、パチンコ機1の外部に設置されているCRユニットと接続される。インターフェイス基板カバー636は、払出制御ユニット620dの一部を覆うように基板ベース634（インターフェイス基板635）よりも正面視右方へ延出している。

20

【0573】

〔4-9. 裏カバー〕

本体枠4における裏カバー640について、主に図76乃至図82を参照して詳細に説明する。裏カバー640は、本体枠ベースユニット500の本体枠ベース501の遊技盤挿入口501b内に前方から挿入されて取付けられた遊技盤5の後側を覆うものである。裏カバー640は、正面視における右辺が、本体枠ベース501の後方延出部501jの上下に延びている後端に、上下に延びた軸周りに回転可能に取付けられ、左辺が、払出ベース551の裏カバー取付部551iと上部満タン球経路ユニット600の裏カバー取付部601aとに取付けられる。

30

【0574】

裏カバー640は、上下左右に延びた平板の正面視右辺側が前方へ折り曲げられたような形状に形成されており、本体枠4に組立てた状態で、後面が払出ベース551の背板上部551dの後面と略同一面上に位置するように形成されている。裏カバー640は、前後に貫通し上下に延びている複数のスリット641が形成されている。本実施形態では、裏カバー640は、透明な合成樹脂によって形成されており、パチンコ機1の後側から本体枠4内を視認することができる。

40

【0575】

〔4-10. 施錠ユニット〕

本体枠4における施錠ユニット650について、主に図98を参照して詳細に説明する。図98（a）は本体枠の施錠ユニットを前から見た斜視図であり、（b）は施錠ユニットを後ろから見た斜視図である。施錠ユニット650は、本体枠4の本体枠ベース501に取付けられ、本体枠4と扉枠3、本体枠4と外枠2、との間を施錠するものである。

【0576】

50

施錠ユニット650は、本体枠ベース501の後方延出部501jの右側面に取付けられ上下に延びているユニットベース651と、ユニットベース651から前方へ突出しており扉枠3と係止可能な複数の扉枠用鉤652と、ユニットベース651から後方へ突出しており外枠2と係止可能な複数の外枠用鉤653と、ユニットベース651の前端下部から前方へ突出しており回転方向によって扉枠用鉤652又は外枠用鉤653を上下方向へ移動させる伝達シリンダ654と、を備えている。

【0577】

また、施錠ユニット650は、扉枠用鉤652を下方へ付勢していると共に外枠用鉤653を上方へ付勢している錠バネ655と、ユニットベース651の前端における伝達シリンダ654よりも上方の位置から前方へ突出しており下方へスライドさせることで、外

10

【0578】

施錠ユニット650は、本体枠4に組立てた状態で、複数（三つ）の扉枠用鉤652、伝達シリンダ654、及び外枠用開錠レバー656が、本体枠ベース501の前面よりも前方へ突出している。伝達シリンダ654は、本体枠ベース501のシリンダ挿通口501fを通して前方へ突出し、本体枠4に対して扉枠3を閉じた状態とすることで、前端が扉枠3のシリンダ錠130の回転伝達部材133と係合し、鍵穴132に挿入された鍵の回転が伝達されて回転する。

【0579】

施錠ユニット650は、複数（三つ）の扉枠用鉤652が、扉枠3の扉枠ベースユニット100における扉枠補強ユニット110の鉤掛部材116に係止され、複数（二つ）の外枠用鉤653が、外枠2における外枠右組立体20の上鉤掛部材24と下鉤掛部材25とに係止される。

20

【0580】

施錠ユニット650は、パチンコ機1に組立てた状態で、シリンダ錠130の鍵穴132に対応している鍵を差し込んで、正面視反時計回りの方向へ回転させると、伝達シリンダ654を介して複数の扉枠用鉤652が上方へ移動し、本体枠4に対して扉枠3が開錠される。一方、鍵を正面視時計回りの方向へ回転させると、伝達シリンダ654を介して複数の外枠用鉤653が下方へ移動し、外枠2に対して本体枠4が開錠される。本体枠4に対して扉枠3を開いた状態では、外枠用開錠レバー656を下方へスライドさせると、

30

【0581】

本体枠4と扉枠3との間や、本体枠4と外枠2との間を施錠する場合は、扉枠用鉤652及び外枠用鉤653の先端側が細くなるように傾斜しているため、本体枠4に対して扉枠3を閉じたり、外枠2に対して本体枠4を閉じたりすると、扉枠用鉤652や外枠用鉤653が、鉤掛部材116や上鉤掛部材24及び下鉤掛部材25を乗り越えるように下方や上方へ移動した後に、錠バネ655の付勢力によって施錠状態となる。

【0582】

40

〔4-11. 本体枠上部の詳細な構成〕

続いて、本体枠4の上部の詳細な構成について、主に図99乃至図106を参照して詳細に説明する。図99(a)は本体枠の平面図であり、(b)は(a)におけるB-B線で切断した断面図である。図100は、本体枠を後ろから見た斜視図において上部を拡大して示す拡大図である。図101(a)は球タンクにタンクレール等を組立てた状態で前上から見た斜視図であり、(b)は(a)を前下から見た斜視図である。図102は、図101(a)を分解して前から見た分解斜視図である。図103は、本体枠上部における球タンクから溢れた遊技球が流通する領域を示す説明図である。図104は、本体枠上部における球タンクから溢れた遊技球の流れを示す説明図である。図105は、本体枠上部における迂回通路への遊技球の流れを示す説明図である。図106は、本体枠をヒンジ側

50

の後ろから見た斜視図においてタンクレール付近を拡大して示す拡大図である。

【0583】

本体枠4は、上述したように、後部が外枠2の枠内に挿入可能とされると共に本体枠上ヒンジ部材510及び本体枠下ヒンジ組立体520により外枠2に対して着脱可能且つヒンジ回転可能に取付けられ遊技盤5の外周を支持可能とされた枠状の本体枠ベース501と、本体枠ベース501の後側における正面視上辺及び左辺に沿って取付けられている逆L字状の払出ベース551と、払出ベース551に取付けられており左右に延びた箱状（容器状）で上方へ開放されている球タンク552と、球タンク552の左側に取付けられており上方へ開放された溝状に左方へ延びているタンクレール553と、タンクレール553の上端の一部に取付けられている第一レールカバー554と、第一レールカバー554から正面視左方に離間してタンクレール553の上端に取付けられている第二レールカバー555と、第一レールカバー554と第二レールカバー555の間の位置でタンクレール553の上端に取付けられている球整流部材556と、タンクレール553の下流端に取付けられている球止部材557と、払出ベース551の後側でタンクレール553の下流側に取付けられており遊技者側へ遊技球Bを払出すための払出装置580と、を備えている。

10

【0584】

球タンク552は、平面視の形状が左右方向へ延びた四角形に形成されており正面視において左側が低くなるように傾斜している底壁552aと、底壁552aの前辺及び後辺から夫々上方へ延びている前壁552b及び後壁552cと、底壁552aの左右両辺から夫々上方へ延びている左側壁552d及び右側壁552eと、を有し、上側が開放されている容器状に形成されている。球タンク552には、パチンコ機1が設置される遊技ホール等の島設備から供給される遊技球Bが貯留される。

20

【0585】

また、球タンク552は、前壁552bにおいて上方から切欠いて残りの外周上端縁よりも低く形成されている越流部552fを有している。この越流部552fは、前壁552bにおける左側壁552dの端部側から反対側（右側壁552e側）の端部へ向かって、前壁552bの左右方向の長さの約3/4の長さに亘って形成されている。

【0586】

タンクレール553は、正面視において右端側（上流側）が球タンク552の内部と連通していると共に、球タンク552から遠ざかるように下流側が左右方向の一方側（左方側）へ延びている。タンクレール553は、底部において上流付近から下流端まで延びており遊技球Bの流通方向に直交する幅方向が遊技球Bを一つのみ流通可能に形成されている樋状の主誘導部553aを有している。主誘導部553aは、正面視左方へ向かうほど低くなるように傾斜している。また、主誘導部553aは、平面視において、右端側から左方へ左右方向に延びた軸線に対して平行に右端から左右方向の全長の約1/10の位置まで延びた後に、左方へ向かうに従って後方へ移動するように右端から左右方向の全長の約4/10の位置まで斜めに延び、そこから左右方向に延びた軸線に対して平行に左端まで延びたクランク状に形成されている。タンクレール553は、主誘導部553aにおいて、左端から右方へ左右方向に延びた軸線に対して平行に延びている部位が、同じ幅で上端まで延びており、この部位の上端に第一レールカバー554、第二レールカバー555、及び球整流部材556が取付けられることで上側が閉鎖される。また、タンクレール553は、上側が閉鎖される部位において、遊技球Bが流通する流路の高さが下流端（左端）へ向かうに従って低くなるように形成されており、下流端では遊技球Bが一つのみ流通可能な高さ（遊技球Bの外径よりも若干高い高さ）に形成されている。

30

40

【0587】

また、タンクレール553は、主誘導部553aよりも上方で上流端から上側が閉鎖される部位まで延びており、遊技球Bの流通方向に直交する幅方向へ遊技球Bが複数並ぶように主誘導部553aの幅よりも広く膨出していると共に上流端から下流側へ向かって幅方向が狭くなって主誘導部553aの幅と一致するように変化している膨出部553bを

50

有している。この膨出部 5 5 3 b によって、上流側では幅方向に広がっていた複数の遊技球 B を、下流側へ向かうに従って、幅方向を遊技球 B 一つ分の幅となるように整列させることができる。また、膨出部 5 5 3 b は、上端側から下方の主誘導部 5 5 3 a へ向かうに従って幅方向が狭くなるように形成されている。このようなことから、タンクレール 5 5 3 は、膨出部 5 5 3 b を流通している複数の遊技球 B を、下流側及び下方側へ向かうに従って、幅方向が一行となるように整列させることができる。

【0588】

タンクレール 5 5 3 の膨出部 5 5 3 b は、曲率の中心が内部側に配置されており、三次元的に湾曲した形状に形成されている。膨出部 5 5 3 b は、湾曲している曲率の中心が、主誘導部 5 5 3 a よりも上方に配置されているため、タンクレール 5 5 3 では、主誘導部 5 5 3 a と膨出部 5 5 3 b との境に、わずかに面取りされた角が形成されている。また、膨出部 5 5 3 b は、上流側よりも下流側の方が、湾曲している曲率が大きく形成されている。このようなことから、三次元的に湾曲している膨出部 5 5 3 b を流通する遊技球 B では、当接する膨出部 5 5 3 b の位置によって、膨出部 5 5 3 b 側からの反力が作用する向きが様々な方向へ変化することとなり、膨出部 5 5 3 b 内において球ガミの発生を抑制させることができる。詳述すると、膨出部 5 5 3 b を一定に延びている形状に形成した場合、膨出部 5 5 3 b 内を流通する遊技球 B には、膨出部 5 5 3 b の内面から常に一定の方向へ反力が作用することとなり、反力が分散し難くなるため、内部の遊技球 B が常に一定の方向へ押されることで、遊技球 B が逃げ難くなり、球詰り（球ガミ）が発生し易くなる。これに対して、膨出部 5 5 3 b を三次元的な湾曲面としていることから、遊技球 B の位置によって膨出部 5 5 3 b の内面から作用する反力の向きが区々となるため、内部を流通する複数の遊技球 B の押される方向が分散されることで、押された遊技球 B を逃げ易くすることができ、球詰り（球ガミ）が発生し難くすることができる。

【0589】

また、タンクレール 5 5 3 は、透明な素材により形成されており、外側から内部を視認することができるように構成されている。これにより、仮に、タンクレール 5 5 3 内において球詰り（球ガミ）が発生しても、外側からタンクレール 5 5 3 内の遊技球 B の状態を見ることができるため、球詰りしている場所を素早く特定することができる。従って、タンクレール 5 5 3 内での球詰りを、素早く解消させることができるため、球詰りの発生による遊技の中断を可及的に短くすることができ、遊技の中断による遊技者の遊技に対する興趣の低下を抑制させることができる。また、タンクレール 5 5 3 を透明にしていることから、後方からタンクレール 5 5 3 を通して本体枠 4 に取付けられている遊技盤 5 の後側（裏ユニット 3 0 0 0）を視認することができるため、遊技盤 5 の可動演出ユニット等において可動の不具合が発生した時に、遊技盤 5 を本体枠 4 に取付けたままの状態、駆動モータやギアやベルト等の伝達機構の状況を確認することができ、上記と同様の作用効果を奏することができる。

【0590】

本体枠 4 は、球タンク 5 5 2 の前側に備えられ、前後方向へ延びていると共に左右方向におけるタンクレール 5 5 3 の下流側と同じ側（正面視において左側）が球タンク 5 5 2 の左側壁 5 5 2 d よりも外方（左方）へ延びており、球タンク 5 5 2 から前方へ溢れた遊技球 B を球タンク 5 5 2 へ戻すために後端側が越流部 5 5 2 f と同じ高さで前端側が高くなるように傾斜している越流面部 5 0 1 m と、越流面部 5 0 1 m の後端における球タンク 5 5 2 の左側壁 5 5 2 d の外側からタンクレール 5 5 3 における上側が開放されている膨出部 5 5 3 b の上方まで後方へ延び、後端側が低くなるように傾斜していると共に、左右方向において球タンク 5 5 2 から遠ざかっている側（左側）が低くなるように傾斜しており、球タンク 5 5 2 から越流面部 5 0 1 m に溢れた遊技球 B の一部を誘導する迂回通路 5 5 2 g と、を備えている。

【0591】

また、本体枠 4 は、迂回通路 5 5 2 g の左右方向両外側のうち球タンク 5 5 2 の左側壁 5 5 2 d とは反対側に備えられており、左右方向の間隔が遊技球の外径よりも広く、底面

の高さがタンクレール 5 5 3 における上側が開放されている部位よりも低い排出部 5 5 1 j と、排出部 5 5 1 j を間にして迂回通路 5 5 2 g とは反対側で、越流面部 5 0 1 m よりも低い位置に備えられており、後方から電気配線を接続可能とされている複数の電線接続端子 5 5 8 a を有した外部端子板 5 5 8 と、複数の電線接続端子 5 5 8 a (外部端子板 5 5 8) の上側を覆い、上面が越流面部 5 0 1 m よりも高い位置で水平に延びている端子カバー 5 5 1 k と、を備えている。

【0 5 9 2】

越流面部 5 0 1 m は、本体枠ベース 5 0 1 に形成されている。越流面部 5 0 1 m は、正面視の形状が上下に延びた長方形に形成されているベース本体 5 0 1 a の後面における上辺から遊技球 B の外径の 2 倍～4 倍の距離低い位置から後方へ平板状に延出している。越流面部 5 0 1 m は、左右方向の長さが、本体枠ベース 5 0 1 の左右方向の長さの約 $1/3$ の長さに形成されており、正面視における左端が、本体枠ベース 5 0 1 の左端から左右方向の全長の $1/3$ よりも右方に位置している。越流面部 5 0 1 m は、前端から後端までの高さが、遊技球 B の外径の約 $1/2$ の高さに形成されている。この越流面部 5 0 1 m は、本体枠 4 を外枠 2 に対して閉じた状態で、外枠上部材 3 0 との間に、遊技球 B の外径の約 2 倍の距離の隙間が形成される。

【0 5 9 3】

本体枠ベース 5 0 1 は、越流面部 5 0 1 m の左右両側に配置されており、越流面部 5 0 1 m の前端と同じ高さで略水平に延びている平板状の左段部 5 0 1 n 及び右段部 5 0 1 o と、左段部 5 0 1 n 及び右段部 5 0 1 o の夫々の左右方向両外側において左段部 5 0 1 n 及び右段部 5 0 1 o よりも上端が高く前後方向へ帯板状に延びており、左右方向へ遊技球 B の外径よりも狭い間隔で列設されている複数のリブ 5 0 1 p と、を有している。左段部 5 0 1 n は、前後方向の長さに対して、左右方向の長さが短く形成されている。また、左段部 5 0 1 n は、水平面に対して、正面視において後端右隅が僅かに低くなるように傾斜している。右段部 5 0 1 o は、前後方向の長さに対して、左右方向の長さが長く形成されている。また、右段部 5 0 1 o は、水平面に対して、正面視において後端左隅が僅かに低くなるように傾斜している。

【0 5 9 4】

本体枠ベース 5 0 1 の複数のリブ 5 0 1 p は、端子カバー 5 5 1 k の上面よりも高く形成されており、本体枠 4 を外枠 2 に対して閉じた状態では、外枠 2 の外枠上部材 3 0 の下面との間の隙間が、遊技球 B の外径よりも狭くなる高さに形成されている。

【0 5 9 5】

本体枠ベース 5 0 1 は、本体枠 4 に組立てた状態で、正面視において、越流面部 5 0 1 m の右端が球タンク 5 5 2 における越流部 5 5 2 f の右端と左右方向が一致していると共に、越流面部 5 0 1 m の左端が迂回通路 5 5 2 g の左端と左右方向が度一致しており、右段部 5 0 1 o の右端が球タンク 5 5 2 の右側壁 5 5 2 e と左右方向が一致している。

【0 5 9 6】

迂回通路 5 5 2 g は、球タンク 5 5 2 と一体に形成されている。なお、以下では、底壁 5 5 2 a、前壁 5 5 2 b、後壁 5 5 2 c、左側壁 5 5 2 d、及び右側壁 5 5 2 e で囲まれた容器状の領域を、単に球タンク 5 5 2 とも称する。迂回通路 5 5 2 g は、球タンク 5 5 2 の左側壁 5 5 2 d の外側から左方へ平板状に延出しており前端が越流部 5 5 2 f と同じ高さで後端が低くなるように傾斜している通路面 5 5 2 h と、通路面 5 5 2 h における左側壁 5 5 2 d とは反対側の端辺から上方へ左側壁 5 5 2 d と同じ高さまで延出している堰部と、を有している。迂回通路 5 5 2 g の通路面 5 5 2 h の後端辺は、正面視において後端辺の左端側 (堰部 5 5 2 i 側) が、球タンク 5 5 2 の後壁 5 5 2 c と同じ位置まで後方に延びており、その左端側から右端側へ向かうに従って前方へ移動するように斜めに延びている。なお、迂回通路 5 5 2 g の通路面 5 5 2 h は、左右方向の傾斜を水平にしても良い。

【0 5 9 7】

迂回通路 5 5 2 g は、本体枠 4 に組立てた状態で、後端が、左右方向へクランク状に延

びているタンクレーン 553 において、左右方向に対して斜めに延びている部位の前端側と沿うように延びている。つまり、迂回通路 552 g の後端は、左右方向に対して斜めに延びている。これにより、迂回通路 552 g により後方へ誘導された遊技球 B は、斜めになっている後端より、その流通方向が斜めの後端に対して垂直方向となるように変化することとなる。迂回通路 552 g の斜めに延びている後端は、タンクレーン 553 の斜めに延びている部位と、略平行（タンクレーン 553 内における遊技球 B の流通方向）に延びている。従って、迂回通路 552 g の後端からは、タンクレーン 553 の流通方向（幅方向）に対して略垂直な方向へ遊技球 B が放出されるため、タンクレーン 553 で幅の広い部位で迂回通路 552 g からの遊技球 B を受けることができる。また、迂回通路 552 g からタンクレーン 553 内へは、遊技球 B の流通方向に対して略垂直方向（直角方向）に遊技球 B が供給されるため、迂回通路 552 g からの遊技球 B によるタンクレーン 553 内での球詰りを発生し難くすることができる。

10

【0598】

迂回通路 552 g は、後端が、タンクレーン 553 の下流側へ向かうに従って後方へ移動するように、左右方向に対して斜めに延びているため、迂回通路 552 g からタンクレーン 553 側へ遊技球 B が放出される際に、斜めに延びている後端により、遊技球 B を、タンクレーン 553 の幅が狭くなっている下流側よりも幅の広がっている上流側へ放出することができ、幅の広い部位に放出することでタンクレーン 553 内での球ガミの発生を抑制することができる。

【0599】

20

また、迂回通路 552 g により遊技球 B を誘導する部位は、タンクレーン 553 において、球タンク 552 の左側壁 552 d の後部と後壁 552 c の正面視左部の外側に該当している。この部位には、球タンク 552 内から、球タンク 552 の案内面部 552 j の下側（開口部 552 k の天井側）を潜った遊技球 B が流通する。このようなことから、タンクレーン 553 における迂回通路 552 g の後方となる部位では、上下方向に積み重なった複数の遊技球 B の高さが、開口部 552 k の天井の高さ（タンクレーン 553 の壁の高さ）を越えることはない。従って、タンクレーン 553 における球タンク 552 の下流側、つまり、迂回通路 552 g の後端側において、上側へ遊技球 B を積み重ねることが可能なスペース（空き）を確保することができるため、迂回通路 552 g により後方へ誘導された遊技球 B を、タンクレーン 553 において確実に受取ることができ、タンクレーン 553 から遊技球 B が後方へこぼれることはない。

30

【0600】

球タンク 552 は、前壁 552 b、後壁 552 c、及び左側壁 552 d に囲まれた内側において、左側壁 552 d における越流部 552 f よりも若干低い位置から右方へ低くなるように延びている平板状の案内面部 552 j を有している。案内面部 552 j は、前後方向が前壁 552 b から後壁 552 c まで延びている。また、案内面部 552 j は、正面視において右端辺が、前壁 552 b における左端から前壁 552 b の左右方向の全長の約 $1/3$ の位置から、前壁 552 b における左端から前壁 552 b の左右方向の全長の約 $1/9$ で前壁 552 b から左側壁 552 d の前後方向の全長の約 $1/2$ 付近の位置まで後方へ斜めに延びた後に、左側壁 552 d と平行に後壁 552 c の近傍まで延び、そこから後壁 552 c に平行に前後方向が一定の幅で後壁 552 c の左端から後壁 552 c の左右方向の全長の約 $1/3$ の位置まで延びた形状に形成されている。

40

【0601】

球タンク 552 には、平面視において、上記のような形状に形成されている案内面部 552 j の右端辺と、当該右端辺の前壁 552 b 側の端と後壁 552 c 側の端とを結んだ直線とで囲まれた領域が、上下方向に貫通するように形成された開口部 552 k を有している。また、球タンク 552 は、右側壁 552 e の前端側と迂回通路 552 g の堰部 552 i の前端側に、夫々前壁 552 b と同一面上で左右方向外方及び上下方向に延びている平板状のフランジ部 552 l を有している。球タンク 552 は、前壁 552 b における越流部 552 f を除いた部位の上端縁と、二つのフランジ部 552 l の上端縁の高さが、左側

50

壁 5 5 2 d や後壁 5 5 2 c の上端縁（本体枠ベース 5 0 1 の左段部 5 0 1 n 及び右段部 5 0 1 o の上面）よりも高く形成されている。

【0602】

球タンク 5 5 2 とタンクレール 5 5 3 は、互いに組立てた状態では、球タンク 5 5 2 の開口部 5 5 2 k に、タンクレール 5 5 3 の上流端（正面視において右端）が接続されている。また、平面視においてクランク状に左右方向へ延びているタンクレール 5 5 3 の斜めに延びている部位とその左側の左右方向へ真直ぐに延びている部位とは、球タンク 5 5 2 よりも後方に位置（突出）している。そして、球タンク 5 5 2 の左側壁 5 5 2 d の左側の迂回通路 5 5 2 g の後端辺は、クランク状に左右方向へ延びているタンクレール 5 5 3 の斜めに延びている部位の前端に位置している。

10

【0603】

排出部 5 5 1 j は、払出ベース 5 5 1 の上面に形成されている。排出部 5 5 1 j は、本体枠 4 に組立てた状態で、迂回通路 5 5 2 g よりも低い高さから球タンク 5 5 2 の底壁 5 5 2 a と同じ高さまで後方へ向かって階段状に低くなるように、球タンク 5 5 2 における正面視左側のフランジ部 5 5 2 l の後側からタンクレール 5 5 3 まで後方へ延びた後に、タンクレール 5 5 3 に沿って左方へタンクレール 5 5 3 の上端よりも高くなる位置（第二レールカバー 5 5 5 の左右方向中央付近の位置）まで延びた上で、後方へ向かって延びている。

【0604】

外部端子板 5 5 8 は、後面に複数の電線接続端子 5 5 8 a が左右方向へ並んだ状態で取付けられている。この電線接続端子 5 5 8 a は、レバーの操作により把持部が開いて電気配線の先端を把持することができワンタッチターミナルである。外部端子板 5 5 8 は、本体枠 4 に組立てた状態で、タンクレール 5 5 3 における上側が第一レールカバー 5 5 4 、第二レールカバー 5 5 5 、及び球整流部材 5 5 6 により閉鎖される部位の前方に配置されている。外部端子板 5 5 8 （複数の電線接続端子 5 5 8 a ）の上側を覆う端子カバー 5 5 1 k は、払出ベース 5 5 1 の上面に形成されている。端子カバー 5 5 1 k の上面は、球タンク 5 5 2 におけるフランジ部 5 5 2 l の上端と略同じ高さに形成されている。

20

【0605】

次に、パチンコ機 1 における本体枠 4 の上部の作用効果について説明する。まず、越流面部 5 0 1 m 、左段部 5 0 1 n 、右段部 5 0 1 o 、及び迂回通路 5 5 2 g は、図 1 0 3 において白抜きの矢印で示すように、越流面部 5 0 1 m と迂回通路 5 5 2 g は後端側が低くなるように傾斜しており、左段部 5 0 1 n は後端右隅が、右段部 5 0 1 o は後端左隅が、夫々低くなるように傾斜している。また、球タンク 5 5 2 の底壁 5 5 2 a 及びタンクレール 5 5 3 （主誘導部 5 5 3 a ）は、正面視において、夫々左端側が低くなるように傾斜している。また、球タンク 5 5 2 の案内面部 5 5 2 j は、底壁 5 5 2 a とは逆方向の右端側が低くなるように傾斜している。

30

【0606】

そして、島設備から供給されることで球タンク 5 5 2 内に貯留されている遊技球 B の量が増えてくると、まず初めに、外周上端縁のうち最も高さの低い越流部 5 5 2 f を越えて球タンク 5 5 2 の外側（前方）へ流出させることができ、球タンク 5 5 2 から溢れた遊技球 B を越流面部 5 0 1 m に逃すことができると共に、球タンク 5 5 2 から前方の越流面部 5 0 1 m へ流出させた遊技球 B を、越流面部 5 0 1 m の傾斜により球タンク 5 5 2 内へ戻すことができる（図 1 0 4 を参照）。従って、球タンク 5 5 2 内でのこれ以上の遊技球 B の増加を防止することができるため、球タンク 5 5 2 内において遊技球 B 同士が強く押合うこと（球圧の増加）を抑制させることができ、球タンク 5 5 2 内において遊技球 B 同士の噛み合いによる詰り（所謂、球ガミ）の発生を防止することができる。

40

【0607】

また、迂回通路 5 5 2 g を備えていることから、図 1 0 5 に示すように、球タンク 5 5 2 から越流面部 5 0 1 m に溢れた遊技球 B を、迂回通路 5 5 2 g を介してタンクレール 5 5 3 へ送ることができる。これにより、越流面部 5 0 1 m に溜った遊技球 B により球タン

50

ク 5 5 2 内の遊技球 B に後方への押圧力が強く作用することを回避させることができ、球タンク 5 5 2 内における遊技球 B の詰りを防止することができる。また、迂回通路 5 5 2 g を介して遊技球 B をタンクレール 5 5 3 へ送ることができるため、球タンク 5 5 2 や越流面部 5 0 1 m から溢れた遊技球 B が本体枠 4 の外側（後側）にこぼれるのを防止することができる。従って、本体枠 4 の外側にこぼれた遊技球 B が、外枠 2 と本体枠 4 との間に挟まれて本体枠 4 が開閉できなくなるような不具合の発生を回避させることができる。

【0608】

更に、球タンク 5 5 2 から越流面部 5 0 1 m に溢れた遊技球 B の一部を、迂回通路 5 5 2 g によりタンクレール 5 5 3 の下流側へ誘導することができると共に、球タンク 5 5 2 から遠ざかっている左側に沿った一定の位置から遊技球 B をタンクレール 5 5 3 へ送ることができるため、迂回通路 5 5 2 g によってタンクレール 5 5 3 へ送られた遊技球 B による流れ（圧力）をタンクレール 5 5 3 の下流側へ向けさせることができ、タンクレール 5 5 3 内において遊技球 B 同士が強く押し合うのを抑制して遊技球 B が詰まるのを防止することができる。

10

【0609】

また、球タンク 5 5 2 の外周上端縁において、越流部 5 5 2 f 以外の残りの上端縁の高さを越流部 5 5 2 f よりも高くしていることから、球タンク 5 5 2 と迂回通路 5 5 2 g との間の球タンク 5 5 2 における左右方向の一方側の左側壁 5 5 2 d の上端縁が、越流部 5 5 2 f、つまり、越流面部 5 0 1 m の後端よりも高くなっている。これにより、球タンク 5 5 2 から越流部 5 5 2 f を越えて越流面部 5 0 1 m に溢れた上で、越流面部 5 0 1 m から迂回通路 5 5 2 g へ流通している遊技球 B が、球タンク 5 5 2 の一方側の左側壁 5 5 2 d により遮られることで、迂回通路 5 5 2 g から球タンク 5 5 2 側へ戻ってしまうことを防止することができ、迂回通路 5 5 2 g 側の遊技球 B が球タンク 5 5 2 内の遊技球 B を押圧して球タンク 5 5 2 内において遊技球 B の詰りが発生することを防止することができる。

20

【0610】

更に、上述したように、球タンク 5 5 2 と迂回通路 5 5 2 g との間の左側壁 5 5 2 d の上端縁が、越流面部 5 0 1 m の後端（迂回通路 5 5 2 g における遊技球 B が転動する通路面 5 5 2 h）よりも高くなっているため、越流面部 5 0 1 m を介することなく遊技球 B が球タンク 5 5 2 から迂回通路 5 5 2 g へ溢れてしまうことを防止することができる。これにより、迂回通路 5 5 2 g に対して横（球タンク 5 5 2）からの遊技球 B の流入を防止することができるため、迂回通路 5 5 2 g における遊技球 B の流れを、前端側の越流面部 5 0 1 m から後端側のタンクレール 5 5 3 へ向かう一定の方向の流れとすることができ、迂回通路 5 5 2 g からタンクレール 5 5 3 へ誘導される遊技球 B の圧力を一定方向とすることができ、従って、タンクレール 5 5 3 内において、遊技球 B にかかる圧力の向きがばらばらとなることで遊技球 B 同士が押し合っただけで詰み込んでしまうことを防止することができる。遊技球 B の詰りの発生を防止することができる。

30

【0611】

また、タンクレール 5 5 3 の底部に、下流端まで延びている主誘導部 5 5 3 a を備えていることから、タンクレール 5 5 3 内の遊技球 B が主誘導部 5 5 3 a に到達することで、左右方向へ一列に並んだ状態となるため、タンクレール 5 5 3 内の遊技球 B を整列させることができ、遊技球 B を下流側の払出装 5 8 0 へ確実に誘導することができる。また、タンクレール 5 5 3 における上側が開放されている部位において、複数の遊技球 B が並ぶことが可能な幅の広い膨出部 5 5 3 b を備えているため、迂回通路 5 5 2 g の後端から放出された遊技球 B を確実に受けることができ、上述した作用効果を確実に奏することができる。

40

【0612】

また、タンクレール 5 5 3 の膨出部 5 5 3 b を、上流端から上側が閉鎖されている部位まで延びるようにすると共に、上流端から下流側へ向かって幅方向が狭くなって主誘導部 5 5 3 a の幅と一致するように変化させるようにしているため、複数の遊技球 B が膨出部

50

5 5 3 b 内において下流側へ向かうに従って、それらが幅方向に対して一列となるように整列させられることができる。また、タンクレール 5 5 3 における上側が閉鎖されている部位を、遊技球 B が流通する流路の高さが下流端へ向かうに従って低くなるように形成しているため、上流側（球タンク 5 5 2 側）において高さ方向へ複数段に積み重なっていた複数の遊技球 B を、タンクレール 5 5 3 における上側が閉鎖されている部位を通して下流側へ流通させることで、高さ方向の段数を少なくして一列に整列させることができる。従って、タンクレール 5 5 3 により、複数の遊技球 B を、一列に整列させた状態で下流側（払出装置 5 8 0 側）へ誘導することができる。

【0 6 1 3】

更に、越流面部 5 0 1 m 及び迂回通路 5 5 2 g を備えていることから、それらにおいて或る程度の数の遊技球 B を貯留することが可能となると共に、タンクレール 5 5 3 に膨出部 5 5 3 b を備えていることから、タンクレール 5 5 3 内の容積を大きくすることができるため、球タンク 5 5 2 と合わせてより多くの遊技球 B を貯留することができる。

【0 6 1 4】

また、迂回通路 5 5 2 g 及び排出部 5 5 1 j を間にして球タンク 5 5 2 とは反対側に、電気配線が接続される複数の電線接続端子 5 5 8 a を備えた外部端子板 5 5 8 と、複数の電線接続端子 5 5 8 a（外部端子板 5 5 8）の上側を覆う端子カバー 5 5 1 k とを備えているため、島設備から遊技球 B が供給される球タンク 5 5 2 に対して、電線接続端子 5 5 8 a 及び端子カバー 5 5 1 k を遠くすることができるため、島設備から供給された遊技球 B が、球タンク 5 5 2 や越流面部 5 0 1 m において跳ねたり勢いよく供給されたりしても、電線接続端子 5 5 8 a 等に到達（当接）し難くすることができ、遊技球 B の当接によりショートしたり電気配線が外れたりするような不具合が発生することはない。

【0 6 1 5】

また、複数の電線接続端子 5 5 8 a を後方へ向けると共に、端子カバー 5 5 1 k の上面を、越流面部 5 0 1 m よりも高くしているため、島設備から球タンク 5 5 2 に供給された遊技球 B が球タンク 5 5 2 や越流面部 5 0 1 m で跳ねても、端子カバー 5 5 1 k の上面に乗り難くすることができると共に、端子カバー 5 5 1 k の上面に遊技球 B が乗っても、後側から落下し難くすることができ上述したような不具合の発生を回避させ易くすることができる。

【0 6 1 6】

更に、越流面部 5 0 1 m から球タンク 5 5 2 の案内面部 5 5 2 j に戻された遊技球 B は、案内面部 5 5 2 j の傾斜により球タンク 5 5 2 の上流側（図 1 0 4 において右方向）へ送られる。これにより、案内面部 5 5 2 j 上の遊技球 B が、球タンク 5 5 2 内の遊技球 B に対して下流方向へ押圧することを防止することができ、球タンク 5 5 2 内において遊技球 B の詰りが発生することを防止することができる。

【0 6 1 7】

また、島設備から球タンク 5 5 2 に供給された遊技球 B が、球タンク 5 5 2 や越流面部 5 0 1 m で跳ねて、越流面部 5 0 1 m の左右両側にある左段部 5 0 1 n や右段部 5 0 1 o に乗っても、図 1 0 4 に示すように、それらの傾斜により遊技球 B を越流面部 5 0 1 m や迂回通路 5 5 2 g へ誘導することができ、本体枠 4 の外側に遊技球 B がこぼれることで不具合が発生するのを防止することができる。

【0 6 1 8】

また、球タンク 5 5 2 からタンクレール 5 5 3 側へ遊技球 B が流通する際に、遊技球 B が案内面部 5 5 2 j の下側を通る構成としているため、案内面部 5 5 2 j によりタンクレール 5 5 3 において上側に積み重なる遊技球 B の量（高さ）を、案内面部 5 5 2 j の下面よりも高くないように規制することができる。従って、タンクレール 5 5 3 における球タンク 5 5 2（案内面部 5 5 2 j）の下流側、つまり、迂回通路 5 5 2 g の後端側において、上側へ遊技球 B を積み重ねることが可能なスペース（空き）を確保することができ、迂回通路 5 5 2 g により誘導された遊技球 B を確実に受取ることができる。

【0 6 1 9】

更に、複数の電線接続端子 558a 及び端子カバー 551k を、タンクレール 553 における上側が閉鎖されている部位の前方に配置しているため、端子カバー 551k から後方へ遊技球 B が落下しても、その遊技球 B がタンクレール 553 に受入られることはなく、当該遊技球 B がタンクレール 553 内の遊技球 B に影響を与えて不具合が発生することを防止することができる。

【0620】

〔5. 遊技盤の全体構成〕

パチンコ機 1 における遊技盤 5 の全体構成について、主に図 107 乃至図 115 を参照して詳細に説明する。図 107 は、パチンコ機において前構成部材、遊技パネル、及び表ユニット等を不透明にした遊技盤の正面図である。図 108 は図 107 の遊技盤を右前から見た斜視図であり、図 109 は図 107 の遊技盤を左前から見た斜視図であり、図 110 は遊技盤を後ろから見た斜視図である。図 111 は、前構成部材、遊技パネル、及び表ユニット等を透明にした状態の遊技盤の正面図である。図 112 は遊技盤を主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図であり、図 113 は遊技盤を主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。図 114 は図 107 における C-C 線で切断した断面図である。図 115 は、遊技パネルの面と平行に表ユニットを切断して遊技球が流通する遊技領域内と障害釘とを現した状態で示す遊技盤の正面図である。

【0621】

なお、以下では、装飾基板の面に対して垂直方向から見た時に、装飾基板に実装された LED の形状が正方形の時には、当該 LED が装飾基板の面に対して垂直方向へ光を照射するもの（トップビュー LED）であり、装飾基板に実装された LED の形状が長方形の時には、当該 LED が装飾基板の面に平行な方向へ光を照射するもの（サイドビュー LED）であることを表しており、詳細な説明は省略する。

【0622】

パチンコ機 1 の遊技盤 5 は、遊技者がハンドルユニット 180 のハンドル 182 を操作することで遊技球 B が打込まれる遊技領域 5a を有している。遊技領域 5a には、遊技球 B の受入れ又は通過により遊技者に対して所定の特典（例えば、所定数の遊技球 B の払出し）を付与する一般入賞口 2001、第一始動口 2002、ゲート部 2003、第二始動口 2004、第一大入賞口 2005、及び第二大入賞口 2006 が備えられている。この遊技盤 5 は、遊技球 B が、遊技領域 5a 内の一般入賞口 2001、第一始動口 2002、ゲート部 2003、第二始動口 2004、第一大入賞口 2005、及び第二大入賞口 2006 等に、受入れられる又は通過するように、ハンドル 182 の打込操作と遊技領域 5a 内での遊技球 B の流通とを楽しませる遊技を行うためのものである。

【0623】

遊技盤 5 は、遊技領域 5a の外周を区画し外形が正面視略四角形状とされた前構成部材 1000 と、前構成部材 1000 の後側に取付けられており遊技領域 5a の後端を区画する板状の遊技パネル 1100 と、を備えている。遊技パネル 1100 の前面における遊技領域 5a 内となる部位には、遊技球 B と当接する複数の障害釘 N（図 115 等を参照）が所定のゲージ配列で植設されている。また、遊技盤 5 は、遊技パネル 1100 の後側下部に取付けられている基板ホルダ 1200 と、基板ホルダ 1200 の後面に取付けられており遊技球 B を遊技領域 5a 内へ打込むことで行われる遊技内容を制御する主制御基板 1310（図 114 及び図 206 等を参照）を有している主制御ユニット 1300 と、を備えている。

【0624】

また、遊技盤 5 は、主制御基板 1310 からの制御信号に基づいて遊技状況を表示し前構成部材 1000 の左上隅に遊技者側へ視認可能に取付けられている機能表示ユニット 1400 と、遊技パネル 1100 の後側に配置されている周辺制御ユニット 1500 と、正面視において遊技領域 5a の中央に配置されており所定の演出画像を表示可能な演出表示装置 1600 と、遊技パネル 1100 の後側に配置されている駆動基板ユニット 1700 と、遊技パネル 1100 の前面に取付けられる表ユニット 2000 と、遊技パネル 110

0の後面に取付けられる裏ユニット3000と、を更に備えている。

【0625】

裏ユニット3000の後面に演出表示装置1600が取付けられていると共に、演出表示装置1600の後面に周辺制御ユニット1500が取付けられている。また、演出表示装置1600の後方で裏ユニット3000の後面に、駆動基板ユニット1700が取付けられている。

【0626】

前構成部材1000は、全体が透明に形成されている。前構成部材1000は、正面視の外形が略正方形とされ、内形が略円形状に前後方向へ貫通しており、内形の内周によって遊技領域5aの外周を区画している。

【0627】

遊技パネル1100は、外周が枠状の前構成部材1000の内周よりもやや大きく形成されていると共に透明な平板状のパネル板1110と、パネル板1110の外周を保持しており前構成部材1000の後側に取付けられると共に後面に裏ユニット3000が取付けられる枠状のパネルホルダ1120（図116等を参照）と、を備えている。

【0628】

駆動基板ユニット1700は、主制御基板1310と周辺制御基板1510との接続を中継しているパネル中継基板1710と、周辺制御基板1510からのコマンドに応じて表ユニット2000や裏ユニット3000に備えられている装飾基板、駆動モータ及び駆動ソレノイド等を駆動させる演出駆動基板1720と、パネル中継基板1710と演出駆動基板1720とを収容している駆動基板ボックス1730と、を備えている。駆動基板ボックス1730は、背面視左辺側が裏ユニット3000における裏箱3010の後面にヒンジ回転可能に取付けられていると共に、背面視右辺側が演出表示装置1600の後面に着脱可能に取付けられている。

【0629】

表ユニット2000は、遊技領域5a内に打込まれた遊技球Bを受入可能に常時開口している複数（ここでは四つ）の一般入賞口2001と、複数の一般入賞口2001とは遊技領域5a内の異なる位置で遊技球Bを受入可能に常時開口している第一始動口2002と、遊技領域5a内の所定位置に取付けられており遊技球Bの通過を検知するゲート部2003と、遊技球Bがゲート部2003を通過することにより抽選される普通抽選結果に応じて遊技球Bの受入れが可能となる第二始動口2004と、第一始動口2002又は第二始動口2004への遊技球Bの受入れにより抽選される第一特別抽選結果又は第二特別抽選結果に応じて遊技球Bの受入れが可能となる第一大入賞口2005と、第一始動口2002又は第二始動口2004への遊技球Bの受入れにより抽選される第一特別抽選結果又は第二特別抽選結果に応じて遊技球Bの受入れが可能となる第二大入賞口2006と、を備えている。

【0630】

また、表ユニット2000は、遊技領域5aの下端に設けられており遊技球Bを遊技領域5a内から排出するアウト口2010と、遊技領域5a内の上下方向の途中に設けられており遊技球Bを遊技領域5a内から排出する第一サブアウト口2011及び第二サブアウト口2012と、を備えている。

【0631】

また、表ユニット2000は、遊技領域5a内の左右方向中央で遊技領域5aの下端の直上に取付けられており第一始動口2002を有している始動口ユニット2100と、始動口ユニット2100の正面視左方で内ルール1002に沿うように設けられており三つの一般入賞口2001を有しているサイドユニット2200と、サイドユニット2200の正面視左方のやや上側に設けられているサイド左上ユニット2300と、遊技領域5a内の正面視右下隅となる始動口ユニット2100の正面視右方に設けられており第二始動口2004、第一大入賞口2005、及び第一サブアウト口2011を有している第一アタッカユニット2400と、始動口ユニット2100及びサイドユニット2200よりも

10

20

30

40

50

上方で、遊技領域 5 a 内の正面視略中央やや上寄りに設けられている枠状のセンター役物 2 5 0 0 と、センター役物 2 5 0 0 の右方で第一アタッカユニット 2 4 0 0 の上方に設けられており第二大入賞口 2 0 0 6 を有している第二アタッカユニット 2 6 0 0 と、第二アタッカユニット 2 6 0 0 の上方に設けられており一つの一般入賞口 2 0 0 1 及び第二サブアウト口 2 0 1 2 を有しているサイド右中ユニット 2 7 0 0 と、サイド右中ユニット 2 7 0 0 の上方に設けられておりゲート部 2 0 0 3 を有しているゲート部材 2 8 0 0 と、を備えている。

【0632】

裏ユニット 3 0 0 0 は、遊技パネル 1 1 0 0 のパネルホルダ 1 1 2 0 の後面に取付けられ前方が開放されている箱状で後壁に四角い開口部 3 0 1 0 a を有している裏箱 3 0 1 0 と、裏箱 3 0 1 0 の後面に取付けられており演出表示装置 1 6 0 0 を着脱可能に取付けるためのロック機構 3 0 2 0 と、を備えている。

10

【0633】

また、裏ユニット 3 0 0 0 は、裏箱 3 0 1 0 の前端の左右両端付近に夫々設けられている平板状の裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前右装飾体 3 0 4 0 と、裏箱 3 0 1 0 内の前端の下部に設けられている裏誘導ユニット 3 0 5 0 と、裏箱 3 0 1 0 内の後端に設けられている裏後演出ユニット 3 1 0 0 と、裏箱 3 0 1 0 内の下部における裏誘導ユニット 3 0 5 0 の後方で左右に離隔して設けられている裏下左演出ユニット 3 2 0 0 及び裏下右演出ユニット 3 2 5 0 と、裏箱 3 0 1 0 内における裏下左演出ユニット 3 2 0 0 及び裏下右演出ユニット 3 2 5 0 の後方に設けられている裏下中演出ユニット 3 3 0 0 と、を備えている。

20

【0634】

更に、裏ユニット 3 0 0 0 は、裏箱 3 0 1 0 内の上部における裏後演出ユニット 3 1 0 0 の前方に設けられている裏上演ユニット 3 4 0 0 と、裏箱 3 0 1 0 内における裏前左装飾体 3 0 3 0 の後方に設けられている裏後左演出ユニット 3 5 0 0 と、裏箱 3 0 1 0 内における裏前右装飾体 3 0 4 0 の後方に設けられている裏後右演出ユニット 3 6 0 0 と、裏箱 3 0 1 0 内における裏前左装飾体 3 0 3 0 と裏後左演出ユニット 3 5 0 0 との間に設けられている裏前左演出ユニット 3 7 0 0 と、裏箱 3 0 1 0 内における裏前右装飾体 3 0 4 0 と裏後右演出ユニット 3 6 0 0 との間に設けられている裏前右演出ユニット 3 8 0 0 と、を備えている。

【0635】

30

〔5-1. 前構成部材〕

遊技盤 5 における前構成部材 1 0 0 0 について、主に図 1 1 6 を参照して詳細に説明する。図 1 1 6 (a) は遊技盤における前構成部材及び遊技パネルを前から見た斜視図であり、(b) は前構成部材及び遊技パネルを後ろから見た斜視図である。

【0636】

前構成部材 1 0 0 0 は、全体が透明に形成されている。前構成部材 1 0 0 0 は、正面視の外形が略正方形とされ、内形が略円形状に前後方向へ貫通しており、内形の内周によって遊技領域 5 a の外周を区画している。この前構成部材 1 0 0 0 は、正面視で左右方向中央から左寄りの下端から時計回りの周方向へ沿って円弧状に延び正面視左右方向中央上端を通り過ぎて右斜め上部まで延びた外レール 1 0 0 1 と、外レール 1 0 0 1 に略沿って前構成部材 1 0 0 0 の内側に配置され正面視左右方向中央下部から正面視左斜め上部まで円弧状に延びた内レール 1 0 0 2 と、内レール 1 0 0 2 の下端の正面視右側で遊技領域 5 a の最も低くなった位置に形成されており後方（アウト口 2 0 1 0）へ向かって低くなるように傾斜しているアウト誘導部 1 0 0 3 と、を備えている。

40

【0637】

また、前構成部材 1 0 0 0 は、アウト誘導部 1 0 0 3 の正面視右端から前構成部材 1 0 0 0 の右辺付近まで右端側が僅かに高くなるように直線状に傾斜している右下レール 1 0 0 4 と、右下レール 1 0 0 4 の右端から前構成部材 1 0 0 0 の右辺に沿って外レール 1 0 0 1 の上端の下側まで延びており上部が前構成部材 1 0 0 0 の内側へ湾曲している右レール 1 0 0 5 と、右レール 1 0 0 5 の上端と外レール 1 0 0 1 の上端とを繋いでおり外レール

50

ル 1 0 0 1 に沿って転動して来た遊技球 B が当接する衝止部 1 0 0 6 と、を備えている。

【0638】

また、前構成部材 1 0 0 0 は、内レール 1 0 0 2 の上端に回動可能に軸支され、外レール 1 0 0 1 との間を閉鎖するように内レール 1 0 0 2 の上端から上方へ延出した閉鎖位置と正面視時計回りの方向へ回動して外レール 1 0 0 1 との間を開放した開放位置との間でのみ回動可能とされると共に閉鎖位置側へ復帰するように図示しないバネによって付勢された逆流防止部材 1 0 0 7 を、備えている。

【0639】

更に、前構成部材 1 0 0 0 は、枠内における正面視左右方向中央下部で、アウト誘導部 1 0 0 3 の後端において前後に貫通しているアウト口 2 0 1 0 を備えている。アウト口 2 0 1 0 は、二つの遊技球 B が左右方向へ十分に並ぶ幅で貫通している。アウト誘導部 1 0 0 3 によって後方へ誘導された遊技球 B は、アウト口 2 0 1 0 及び後述する裏ユニット 3 0 0 0 のアウト球検知部材 3 0 8 0 を通って前構成部材 1 0 0 0 (遊技パネル 1 1 0 0) の後方へ排出される。

【0640】

また、前構成部材 1 0 0 0 は、外レール 1 0 0 1 及び内レール 1 0 0 2 における下端から略垂直に延びた付近の部位の外側、アウト誘導部 1 0 0 3 及び右下レール 1 0 0 4 の下側、及び右レール 1 0 0 5 の外側、の夫々の部位において、前端から後方へ窪んだ防犯凹部 1 0 0 9 を備えている。この防犯凹部 1 0 0 9 は、遊技盤 5 を本体枠 4 に取付けて、本体枠 4 に対して扉枠 3 を閉じた状態とすると、扉枠 3 における防犯カバー 1 7 0 の後方へ突出した後方突片 1 7 2 が挿入された状態となる。これにより、防犯カバー 1 7 0 と遊技盤 5 (前構成部材 1 0 0 0) との間が、防犯カバー 1 7 0 の後方突片 1 7 2 と前構成部材 1 0 0 0 の防犯凹部 1 0 0 9 とによって複雑に屈曲した状態となるため、遊技盤 5 の前面下方より防犯カバー 1 7 0 と前構成部材 1 0 0 0 との間を通してピアノ線等の不正な工具を遊技領域 5 a 内に侵入させようとしても、後方突片 1 7 2 や防犯凹部 1 0 0 9 に阻まれることとなり、遊技領域 5 a 内への不正な工具の侵入を阻止することができる。

【0641】

また、前構成部材 1 0 0 0 は、正面視左下隅において下端から上方へ切欠かれている切欠部 1 0 1 0 を備えている。この切欠部 1 0 1 0 は、遊技パネル 1 1 0 0 におけるパネルホルダ 1 1 2 0 の切欠部 1 1 2 2 と一致しており、遊技盤 5 を本体枠 4 に取付けた時に、切欠部 1 0 1 0 及び切欠部を貫通して下部満タン球経路ユニット 6 1 0 の下部通常払出通路 6 1 0 a 及び下部満タン払出通路 6 1 0 b の前端開口が前方へ臨むようになっている。

【0642】

更に、前構成部材 1 0 0 0 は、正面視において左上隅に形成されており、機能表示ユニット 1 4 0 0 が取付けられる機能表示ユニット取付部 1 0 1 1 と、左下隅に形成されている証紙貼付部 1 0 1 2 と、を備えている。

【0643】

また、前構成部材 1 0 0 0 は、略全体が透明に形成されており、後側に配置されている遊技パネル 1 1 0 0 や裏ユニット 3 0 0 0 等を前方から視認することができる。この前構成部材 1 0 0 0 は、後側に取付けられる遊技パネル 1 1 0 0 と伴に透明に形成されているため、遊技盤 5 に組立てた時に、遊技領域 5 a の境界が明瞭に見えることを低減させることができ、遊技者に対して開放感を与えることができると共に、実際の遊技領域 5 a の大きさが変わらないものの、遊技者に対して遊技領域 5 a を大きく (広く) 見せることができる。

【0644】

また、前構成部材 1 0 0 0 を、遊技パネル 1 1 0 0 と伴に透明としているため、演出表示装置 1 6 0 0、表ユニット 2 0 0 0 や裏ユニット 3 0 0 0、等からの光を、前方 (遊技者側) へ反射させたり屈折させたりすることで発光しているように見せることができ、遊技盤 5 の全体の装飾性をより高めることができる。

【0645】

〔５－２．遊技パネル〕

遊技盤５における遊技パネル１１００について、主に図１１６等を参照して詳細に説明する。遊技パネル１１００は、前構成部材１０００の後面に取付けられており、表ユニット２０００及び裏ユニット３０００が取付けられるものである。遊技パネル１１００は、外周が枠状の前構成部材１０００の内周よりもやや大きく形成されていると共に透明な合成樹脂で形成されている平板状のパネル板１１１０と、パネル板１１１０の外周を保持しており前構成部材１０００の後側に取付けられると共に後面に裏ユニット３０００が取付けられる枠状のパネルホルダ１１２０と、を備えている。遊技パネル１１００におけるパネル板１１１０の前面には、所定のゲージ配列で複数の障害釘Ｎが植設されている（図１１５等を参照）。

10

【０６４６】

遊技パネル１１００のパネル板１１１０は、アクリル樹脂、ポリカーボネイト樹脂、ポリアリレート樹脂、メタクリル樹脂等の合成樹脂板や、ガラスや金属等の無機質板により形成されている。このパネル板１１１０の板厚は、パネルホルダよりも薄く、障害釘Ｎを前面に植設したり表ユニット２０００を取付けたりしても十分に保持可能な必要最低限の厚さ（８～１０mm）とされている。なお、本実施形態では、透明な合成樹脂板によってパネル板１１１０が形成されている。

【０６４７】

パネル板１１１０は、遊技領域５a内において最も低い位置となり前構成部材１０００のアウト口２０１０と対応した位置が、下端から上方へ窪んでいる。また、パネル板１１１０には、前後に貫通しており表ユニット２０００を取付けるための開口部１１１２が複数形成されている。

20

【０６４８】

また、図示は省略するが、パネル板１１１０は、前後に貫通した丸孔及び短い長孔に形成されている複数の位置決孔と、上縁と下縁とにおいて夫々左右方向へ離隔しており板厚が薄く形成されている複数の係合段部と、を備えている。位置決孔は、パネルホルダ１１２０の突出ピン（図示は省略）が挿入されることで、パネルホルダ１１２０との位置決めをするためのものである。係合段部は、パネルホルダ１１２０の係合爪（図示は省略）や係合片（図示は省略）に係合されることで、パネルホルダ１１２０に対して着脱可能に取付けられるためのものである。

30

【０６４９】

パネル板１１１０は、図１１６に示すように、センター役物２５００を取付けるための大きな開口部１１１２が、正面視において中央よりも右上にオフセットしている。これにより、パネル板１１１０が枠状となっており、正面視において、遊技球Ｂの流通方向（枠状の周方向）に対して直交している幅が、中央より左側と下側が複数の遊技球Ｂが並ぶことが可能な広い幅となっており、上側が複数の遊技球Ｂが並ぶことが不能な狭い幅となっている。

【０６５０】

遊技パネル１１００のパネルホルダ１１２０は、パネル板１１１０を包含する大きさで外形が略四角形状とされ、パネル板１１１０よりも厚く（本実施形態では、約２０mm）形成されている。パネルホルダ１１２０は、透明な合成樹脂（例えば、熱可塑性合成樹脂）により形成されている。このパネルホルダ１１２０は、パネル板１１１０と略同じ大きさで前面側から後方側に向かって凹んでいる保持段部（図示は省略）と、保持段部を略遊技領域５aと同等の大きさで前後方向に貫通している貫通口１１２１を備えている。

40

【０６５１】

また、パネルホルダ１１２０は、正面視左下隅において下端から上方へ切欠かれている切欠部１１２２を備えている。この切欠部１１２２は、前構成部材１０００の切欠部１０１０と一致するように形成されており、遊技盤５を本体枠４に取付けた時に、切欠部１０１０及び切欠部を貫通して貫通して下部満タン球経路ユニット６１０の下部通常払出通路６１０a及び下部満タン払出通路６１０bの前端開口が前方へ臨むようになっている。

50

【0652】

更に、パネルホルダ1120には、下端からアウト口2010に対応した位置まで上方へ延びており、後面から前方へ向かって窪んでいるアウト凹部1123が形成されている。アウト凹部1123は、上部がアウト口2010と連通している。このアウト凹部1123には、後述する裏ユニット3000の裏誘導ユニット3050におけるアウト球検知部材3080の筒部3081が挿入される。

【0653】

また、パネルホルダ1120は、図示は省略するが、保持段部から前方へ突出しておりパネル板1110の複数の位置決孔に夫々が挿入される複数の突出ピンと、保持段部よりも外側に配置されておりパネル板1110の上側と左下の傾斜している部位の係合段部に対して弾性係合する三つの係合爪と、保持段部の下外側から上方へ突出しておりパネル板1110の下辺の二つの係合段部と夫々係合する一対の係合片と、を備えている。パネルホルダ1120は、前方斜め上からパネル板1110の下辺の係合段部を、係合片に係合させた上で、パネル板1110の上部を後方へ移動させて、上側と左下の傾斜している部位の係合段部を係合爪に弾性係合させることで、パネル板1110を保持段部に収容した状態で着脱可能に取付けることができる。この際に、パネル板1110の位置決孔に、パネルホルダ1120の突出ピンが挿入され、パネル板1110がパネルホルダ1120に対して所定の位置に位置決めされる。

【0654】

この遊技パネル1100は、前側に取付けられる前構成部材1000と共に透明に形成されているため、遊技盤5に組立てた時に、遊技領域5aの境界が明瞭に見えることを低減させることができ、遊技者に対して開放感を与えることができると共に、実際の遊技領域5aの大きさが変わらないものの、遊技者に対して遊技領域5aを大きく（広く）見せることができる。

【0655】

また、遊技パネル1100を、前構成部材1000と共に透明としているため、演出表示装置1600、表ユニット2000や裏ユニット3000、等からの光を、前方（遊技者側）へ反射させたり屈折させたりすることで発光しているように見せることができ、遊技盤5の全体の装飾性をより高めることができる。

【0656】

〔5-3. 基板ホルダ〕

遊技盤5における基板ホルダ1200について、主に図112及び図113等を参照して詳細に説明する。基板ホルダ1200は、上方及び前方が開放された横長の箱状に形成されており、底面が左右方向中央へ向かって低くなるように傾斜している。基板ホルダ1200は、底面における左右方向中央において、前端から後方へ向かって切欠かれている排出部1201を有している。この基板ホルダ1200は、遊技盤5に組立てた状態で、遊技パネル1100の後側に取付けられている裏ユニット3000の下部を下側及び後側から覆っていると共に、後面に主制御ユニット1300の主制御基板ボックス1320が取付けられている。

【0657】

基板ホルダ1200は、パチンコ機1に組立てた状態で、排出部1201が、本体枠4の基板ユニット620におけるベースユニット620bの排出球受部628の直上に位置していると共に、裏ユニット3000のアウト球検知部材3080の直下に位置している。この基板ホルダ1200は、表ユニット2000及び裏ユニット3000から下方へ排出された遊技球B、を全て受けることができ、底面に形成された排出部1201から下方の排出球受部628へ排出させることができる。

【0658】

〔5-4. 主制御基板ユニット〕

遊技盤5における主制御ユニット1300について、主に図112乃至図114等を参照して詳細に説明する。主制御ユニット1300は、基板ホルダ1200の後面に着脱可

10

20

30

40

50

能に取付けられている。主制御ユニット1300は、遊技内容及び遊技球Bの払出し等を制御する主制御基板1310（図206を参照）と、主制御基板1310を収容しており基板ホルダ1200に取付けられる主制御基板ボックス1320と、を備えている。

【0659】

主制御基板ボックス1320は、複数の封印機構を備えており、一つの封印機構を用いて主制御基板ボックス1320を閉じると、次に、主制御基板ボックス1320を開けるためにはその封印機構を破壊する必要がある、主制御基板ボックス1320の開閉の痕跡を残すことができる。従って、開閉の痕跡を見ることで、主制御基板ボックス1320の不正な開閉を発見することができ、主制御基板1310への不正行為に対する抑止力が高められている。

10

【0660】

主制御ユニット1300の主制御基板1310は、インターフェイス基板635、及び周辺制御基板1510と、接続されている。また、主制御基板1310は、機能表示ユニット1400、第一始動口センサ3052、ゲートセンサ2801、第二始動口センサ2401、一般入賞口センサ3051、第一大入賞口センサ2402、第二大入賞口センサ2601、アウト口センサ3053、第一サブアウト口センサ2403、第二サブアウト口センサ3054、及び磁気センサ2404、2602、3055、等と接続されている。

【0661】

[5-5. 機能表示ユニット]

遊技盤5における機能表示ユニット1400について、主に図107等を参照して詳細に説明する。機能表示ユニット1400は、遊技領域5aの外側で前構成部材1000の左上隅に取付けられている。機能表示ユニット1400は、パチンコ機1に組立てた状態で、扉枠3の扉窓101aを通して前方（遊技者側）から視認することができる。この機能表示ユニット1400は、主制御基板1310からの制御信号に基づき複数のLEDを用いて、遊技状態（遊技状況）や、普通抽選結果や特別抽選結果等を表示するものである。

20

【0662】

機能表示ユニット1400は、詳細な図示は省略したが、遊技状態を表示する三つのLEDからなる状態表示器と、ゲート部2003での遊技球Bの通過により抽選される普通抽選結果を表示する二つのLEDからなる普通図柄表示器と、ゲート部2003での遊技球Bの通過に係る保留数を表示する二つのLEDからなる普通保留表示器と、を備えている。

30

【0663】

また、機能表示ユニット1400は、第一始動口2002への遊技球Bの受入れにより抽選された第一特別抽選結果を表示する八つのLEDからなる第一特別図柄表示器と、第一始動口2002への遊技球Bの受入れに係る保留数を表示する二つのLEDからなる第一特別保留数表示器と、第二始動口2004への遊技球Bの受入れにより抽選された第二特別抽選結果を表示する八つのLEDからなる第二特別図柄表示器と、第二始動口2004への遊技球Bの受入れに係る保留数を表示する二つのLEDからなる第二特別保留数表示器と、を備えている。

40

【0664】

更に、機能表示ユニット1400は、第一特別抽選結果又は第二特別抽選結果が「当り」等の時に、第一大入賞口2005又は第二大入賞口2006の開閉パターンの繰返し回数（ラウンド数）を表示する五つのLEDからなるラウンド表示器、を備えている。

【0665】

この機能表示ユニット1400では、備えられているLEDを、適宜、点灯、消灯、及び、点滅、等させることにより、保留数や図柄等を表示することができる。

【0666】

[5-6. 周辺制御ユニット]

50

遊技盤 5 における周辺制御ユニット 1500 について、主に図 110、図 113、及び図 114 等を参照して説明する。周辺制御ユニット 1500 は、裏ユニット 3000 の裏箱 3010 の後面に取付けられている演出表示装置 1600 の後側に取付けられている。周辺制御ユニット 1500 は、主制御基板 1310 からの制御信号に基づいて遊技者に提示する演出を制御する周辺制御基板 1510（図 206 を参照）と、周辺制御基板 1510 を収容している周辺制御基板ボックス 1520 と、を備えている。周辺制御基板 1510 は、発光演出、サウンド演出、及び可動演出、等を制御するための周辺制御部 1511 と、演出画像を制御するための演出表示制御部 1512 と、を備えている。

【0667】

周辺制御ユニット 1500 の周辺制御基板 1510 は、主制御基板 1310、演出操作ユニット 300、扉枠 3 側の各種装飾基板、演出表示装置 1600、等と接続されている。

10

【0668】

[5-7. 演出表示装置]

遊技盤 5 における演出表示装置 1600 について、主に図 112 及び図 113 等を参照して説明する。演出表示装置 1600 は、正面視において遊技領域 5a の中央に配置されており、遊技パネル 1100 の後側に、裏ユニット 3000 の裏箱 3010 を介して取付けられている。演出表示装置 1600 は、裏箱 3010 の後壁の略中央の後面に対して、着脱可能に取付けられている。演出表示装置 1600 は、遊技盤 5 を組立てた状態で、枠状のセンター役物 2500 の枠内を通して、前側（遊技者側）から視認することができる。演出表示装置 1600 は、演出表示装置 1600 の表示領域を除いて非導電性を有する透明な樹脂により成型される保護カバー体 1601 により覆われている。保護カバー体 1601 の裏面側には、保護カバー体 1601 の上下方向に沿って各種配線を係止するための L 字状の配線処理片 1601a が複数形成されていると共に、上下方向に長い通風長孔が上下左右に整列した状態で複数形成されている。

20

【0669】

演出表示装置 1600 は、白色 LED をバックライトとした 19 inch のフルカラーの液晶表示装置であり、裏箱 3010 における後壁の左右方向の幅と略同じ幅である。演出表示装置 1600 は、周辺制御ユニット 1500 に接続されており、所定の静止画像や動画を表示することができる。

30

【0670】

演出表示装置 1600 は、上端面から上方へ突出している二つの上固定片 1601b と、下端から下方へ突出している一つの下固定片 1601c と、を備えている。この演出表示装置 1600 は、液晶画面を前方へ向けた状態で、後述する裏箱 3010 の枠状の液晶取付部 3010b 内の上内周面に開口している二つの固定溝 3010c に、裏箱 3010 の斜め後方から二つの上固定片 1601b を挿入した上で、下固定片 1601c を前方へ移動させて、下固定片 1601c をロック機構 3020 の開口部内に挿入し、ロック機構 3020 を背面視において右方へスライドさせることにより、裏箱 3010 に取付けられる。

【0671】

40

[5-8. 表ユニットの全体構成]

遊技盤 5 における表ユニット 2000 について、主に図 117 を参照して詳細に説明する。図 117 (a) は遊技盤における表ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は遊技盤における表ユニットを後ろから見た斜視図である。表ユニット 2000 は、遊技パネル 1100 のパネル板 1110 に、前方から取付けられており、前端がパネル板 1110 の前面よりも前方へ突出していると共に、後端の一部がパネル板 1110 の開口部 1112 を貫通してパネル板 1110 の後面よりも後方へ突出している。

【0672】

表ユニット 2000 は、遊技領域 5a 内に打込まれた遊技球 B を受入可能としており常時開口している複数（ここでは四つ）の一般入賞口 2001 と、複数の一般入賞口 200

50

1とは遊技領域5a内の異なる位置で遊技球Bを受入可能に常時開口している第一始動口2002と、遊技領域5a内の所定位置に設けられており遊技球Bの通過を検知するゲート部2003と、遊技球Bがゲート部2003を通過することにより抽選される普通抽選結果に応じて遊技球Bの受入れが可能となる第二始動口2004と、第一始動口2002又は第二始動口2004への遊技球Bの受入れにより抽選される第一特別抽選結果又は第二特別抽選結果に応じて遊技球Bの受入れが可能となる第一大入賞口2005と、第一大入賞口2005とは異なる位置に設けられており第一始動口2002又は第二始動口2004への遊技球Bの受入れにより抽選される第一特別抽選結果又は第二特別抽選結果に応じて遊技球Bの受入れが可能となる第二大入賞口2006と、を備えている。

【0673】

複数(ここでは四つ)の一般入賞口2001は、三つが遊技領域5a内の下部における左右方向中央に対して左側に配置されており、残りの一つが遊技領域5a内の右部における上下方向中央より上側に配置されている。第一始動口2002は、遊技領域5a内の左右方向中央で最下端にあるアウト口2010の直上に配置されている。ゲート部2003は、遊技領域5a内における正面視右端付近で上下方向の下から約3/4の高さに配置されている。第二始動口2004は、遊技領域5aの右下隅で左端の一般入賞口2001よりも若干高い高さに配置されている。第一大入賞口2005は、第一始動口2002と第二始動口2004との間に配置されている。第二大入賞口2006は、第二始動口2004の上方で右側の一般入賞口2001の直下に配置されている。

【0674】

第一サブアウト口2011は、第二始動口2004の下方に配置されており、第二サブアウト口2012は、右側の一般入賞口2001の右側に配置されている。

【0675】

また、表ユニット2000は、遊技領域5a内の左右方向中央で遊技領域5aの下端の直上に取付けられており第一始動口2002を有している始動口ユニット2100と、始動口ユニット2100の正面視左方で内ルール1002に沿うように設けられており三つの一般入賞口2001を有しているサイドユニット2200と、サイドユニット2200の正面視左方のやや上側に設けられているサイド左上ユニット2300と、遊技領域5a内の正面視右下隅となる始動口ユニット2100の正面視右方に設けられており第二始動口2004、第一大入賞口2005、及び第一サブアウト口2011を有している第一アタッカユニット2400と、始動口ユニット2100及びサイドユニット2200よりも上方で、遊技領域5a内の正面視略中央やや上寄りに設けられている枠状のセンター役物2500と、を備えている。

【0676】

更に、表ユニット2000は、センター役物2500の右方で第一アタッカユニット2400の上方に設けられており第二大入賞口2006を有している第二アタッカユニット2600と、第二アタッカユニット2600の上方に設けられており一つの一般入賞口2001及び第二サブアウト口2012を有しているサイド右中ユニット2700と、サイド右中ユニット2700の上方に設けられておりゲート部2003を有しているゲート部材2800と、を備えている。

【0677】

[5-8a. 始動口ユニット]

表ユニット2000の始動口ユニット2100について、主に図118乃至図120等を参照して詳細に説明する。図118(a)は表ユニットにおける始動口ユニットとサイドユニットを前から見た斜視図であり、(b)は表ユニットにおける始動口ユニットとサイドユニットを後ろから見た斜視図であり、(c)は始動口ユニットの左側面図であり、(d)はサイドユニットの左側面図である。図119は、一般入賞口の前面の傾斜と、開状態の時の可変入賞口の扉部材の傾斜とを比較した説明図である。図120は、遊技盤における始動口ユニット及びサイドユニットの部位を示す拡大正面図である。表ユニット2000の始動口ユニット2100は、遊技領域5a内において、左右方向中央の下端部付

10

20

30

40

50

近でアウト口 2 0 1 0 の直上に配置されており、遊技パネル 1 1 0 0 に前方から取付けられている。始動口ユニット 2 1 0 0 は、遊技球 B が一つのみ受入可能な幅で上方へ向かって常時開口している第一始動口 2 0 0 2 を有している。

【0678】

始動口ユニット 2 1 0 0 は、遊技領域 5 a（遊技パネル 1 1 0 0）の面と平行に延びている前壁部 2 1 0 1 と、前壁部 2 1 0 1 の周縁から後方へ延出している周壁部 2 1 0 2 と、周壁部 2 1 0 2 の前後方向の途中から左右方向外方へ延出している平板状のフランジ部 2 1 0 3 と、を備えており、全体が透明な部材により形成されている。前壁部 2 1 0 1 は、正面視の形状が、左右に長い長方形の部位と、その長方形の部位の下辺を弦とした半円形の部位と、を組合せたような形状に形成されている。周壁部 2 1 0 2 は、前壁部 2 1 0 1 の上辺を除いた周縁から後方へ延出しており、上方が開放された樋状に形成されている。この周壁部 2 1 0 2 の底面は、後端側が低くなるように傾斜しており、遊技球 B を後方へ誘導することができる。

10

【0679】

始動口ユニット 2 1 0 0 は、周壁部 2 1 0 2 の途中から左右方向へ延出したフランジ部 2 1 0 3 が遊技パネル 1 1 0 0 のパネル板 1 1 1 0 の前面に当接させられた状態で、パネル板 1 1 1 0 に取付けられる。始動口ユニット 2 1 0 0 は、パネル板 1 1 1 0 に取り付けられた状態で、パネル板 1 1 1 0 よりも前方へ突出している前壁部 2 1 0 1 と周壁部 2 1 0 2 とにより、遊技球 B を受入可能な第一始動口 2 0 0 2 を形成している。

【0680】

始動口ユニット 2 1 0 0 は、遊技パネル 1 1 0 0 に取付けることで、第一始動口 2 0 0 2 が、遊技パネル 1 1 0 0 の前面よりも前方に突出した上で、上方へ開放された状態となり、センター役物 2 5 0 0 のステージ 2 5 1 3 の中央の直下に位置する。従って、ステージ 2 5 1 3 の中央放出部 2 5 1 3 a から下方へ遊技球 B が放出されると、極めて高い確率で第一始動口 2 0 0 2 に受入れられる。

20

【0681】

始動口ユニット 2 1 0 0 は、遊技パネル 1 1 0 0 に取付けた状態で、第一始動口 2 0 0 2 に受入れられた遊技球 B を、樋状の周壁部 2 1 0 2 の傾斜により遊技パネル 1 1 0 0 の後方へ誘導し、裏ユニット 3 0 0 0 における裏誘導ユニット 3 0 5 0 の第一受渡口 3 0 6 1 に受け渡すことができる。裏誘導ユニット 3 0 5 0 の第一受渡口 3 0 6 1 に受け渡された遊技球 B は、第一始動口センサ 3 0 5 2 により検知された上で、下方の基板ホルダ 1 2 0 0 上に排出される。

30

【0682】

なお、図示は省略するが、前壁部 2 1 0 1 の前面には、装飾用のシールが貼り付けられており、サイドユニット 2 2 0 0 の一般入賞口 2 0 0 1 よりも目立つようになっている。これにより、遊技者の関心を一般入賞口 2 0 0 1 よりも第一始動口 2 0 0 2 へ向けさせることができ、遊技者に対して第一始動口 2 0 0 2 を狙った遊技球 B の打込操作を促すことができると共に、第一始動口 2 0 0 2 に遊技球 B を受入れさせることにより、「大当たり」遊技等の遊技者が有利となる有利遊技状態が発生する特別抽選結果（第一特別抽選結果）の抽選が行われるため、第一始動口 2 0 0 2 への遊技球 B の受入れにより抽選される特別抽選結果に対する期待感を高めさせることができ、遊技者の興趣の低下を抑制させることができる。

40

【0683】

この始動口ユニット 2 1 0 0 は、遊技球 B を後方へ誘導する周壁部 2 1 0 2 の底面が、サイドユニット 2 2 0 0 の第一前壁部 2 2 0 3 の傾斜している部位よりも緩い角度（水平に近い角度）で傾斜しているため、相対的に後方への遊技球 B の移動速度（転動速度）が遅くなっている。従って、第一始動口 2 0 0 2 に遊技球 B が受入れられると、一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられた遊技球 B よりも長い時間、受入れられた遊技球 B が見えることとなるため、遊技者に対して遊技球 B が第一始動口 2 0 0 2 に受入れられたことを確実に認識させることができると共に、第一始動口 2 0 0 2 に遊技球 B が受入れられたことに対す

50

る喜び（優越感）を、一般入賞口2001に受入れられた時よりも長い時間味わわせることができる。

【0684】

また、始動口ユニット2100は、遊技盤5に組立てた状態では、図120に示すように、後方に裏ユニット3000の裏下中演出ユニット3300が位置し、裏下中演出ユニット3300に設けられている裏下中装飾体ユニット3320の裏下中第一装飾基板3322や裏下中第二装飾基板3329等のLEDからの光により、発光装飾されるようになっている。

【0685】

更に、詳細な図示は省略するが、始動口ユニット2100において、第一始動口2002における前壁部2101と周壁部2102の底部とに跨るリブを設けるようにしても良い。このリブは、側面視において三角形（一部分が丸みを帯びていてもよい）に形成されており、上面が、サイドユニット2200における右側から二つの一般入賞口2001の第一前壁部2203における傾斜している部分と、略同じ角度で傾斜させると共に、第一前壁部2203の上端までの距離を、サイドユニット2200の第一前壁部2203において上端から傾斜している部位までの距離よりも長くしている（リブの位置を第一前壁部2203における傾斜している部位よりも下方にしている）。これにより、第一始動口2002に受入れられた遊技球Bが、リブに当接して後方へ誘導されるタイミングを、一般入賞口2001に受入れられた遊技球Bが、第一前壁部2203における傾斜している部位に当接して後方へ誘導されるタイミングよりも遅くすることができ、上述と同様の作用効果を奏することができる。

10

20

【0686】

[5-8b. サイドユニット]

表ユニット2000におけるサイドユニット2200について、主に図118乃至図120等を参照して詳細に説明する。表ユニット2000のサイドユニット2200は、遊技領域5a内において、始動口ユニット2100の左方で内レール1002に沿うように延びており、遊技パネル1100に前方から取付けられている。サイドユニット2200は、遊技球Bを常時受入可能に開口している三つの一般入賞口2001を備えている。サイドユニット2200の三つの一般入賞口2001は、内レール1002に沿うように円弧状に列設されている。右側の二つの一般入賞口2001は上方へ向けて開口しており、左側の一般入賞口2001は左上へ向けて開口している。

30

【0687】

サイドユニット2200は、平板状の台板と、台板から前後に樋状に延出していると共に前端が下方へ向かうに従って後方へ移動するように傾斜しており左右に離隔している二つの第一誘導樋と、二つの第一誘導樋の夫々の前端側を閉鎖している第一前壁部と、二つの第一誘導樋よりも左方において台板から前後に樋状に延出している第二誘導樋と、第二誘導樋の前端側を閉鎖している第二前壁部と、を備えている。サイドユニット2200は、全体が透明な部材により形成されている。

【0688】

第一誘導樋2202及び第二誘導樋2204は、断面がU字状に形成されている。第一誘導樋2202は、U字の開放されている部位が上方へ向けられており、第二誘導樋2204は、U字の開放されている部位が左上へ向けられている。第一誘導樋2202の前端は、下から約3/4の高さの部位を境にして、上側が垂直に延びていると共に、下側が下方へ向かうに従って後方へ移動するように台板2201付近まで斜めに延びている。従って、第一誘導樋2202の前端側を閉鎖している第一前壁部2203は、下から約3/4の高さの位置で、下側が後方へ折れ曲がった形状となっている。

40

【0689】

第二誘導樋2204は、前端側が垂直となっている。従って、第二誘導樋2204の前端側を閉鎖している第二前壁部2205は、台板2201と平行に垂直に延びている。

【0690】

50

このサイドユニット 2200 は、台板 2201 が遊技パネル 1100 のパネル板 1110 の前面に当接させられた状態で、パネル板 1110 に取付けられる。そして、第一誘導樋 2202 及び第二誘導樋 2204 におけるパネル板 1110 よりも前方に突出している部位と、第一前壁部 2203 及び第二前壁部 2205 とで、遊技球 B を受入可能な一般入賞口 2001 を形成している。また、サイドユニット 2200 は、パネル板 1110 に取付けた状態では、第一誘導樋 2202 及び第二誘導樋 2204 における台板 2201 よりも後方に突出している部位が、パネル板 1110 の開口部 1112 を貫通してパネル板 1110 の後面よりも後方に突出している。これら第一誘導樋 2202 及び第二誘導樋 2204 は、底面が後方へ向かって低くなるように傾斜しており、一般入賞口 2001 に受入れられた遊技球 B を後方へ誘導することができる。

10

【0691】

サイドユニット 2200 は、遊技盤 5 に組立てた状態で、三つの一般入賞口 2001 が遊技パネル 1100 の前面よりも前方に突出している。このサイドユニット 2200 は、一般入賞口 2001 に受入れられた遊技球 B を、遊技パネル 1100 の後方に誘導し、裏ユニット 3000 における裏誘導ユニット 3050 の第二受渡口 3062、第三受渡口 3063、及び第四受渡口 3064 の何れかに受け渡すことができる。裏誘導ユニット 3050 の第二受渡口 3062、第三受渡口 3063、及び第四受渡口 3064 の何れかに受け渡された遊技球 B は、一般入賞口センサ 3051 により検知された上で、下方の基板ホルダ 1200 上に排出される。

【0692】

サイドユニット 2200 は、始動口ユニット 2100 とは異なり、一般入賞口 2001 の前面を形成している第一前壁部 2203 や第二前壁部 2205 に装飾用のシールが貼り付けられておらず、第一始動口 2002 よりも目立たないようになっている。なお、サイドユニット 2200 における二つの一般入賞口 2001 では、前端を傾斜させているため、それら一般入賞口 2001 の立体感を強調することができ、前面に装飾用のシールを貼り付けていなくても、見栄えが悪くなることはない。

20

【0693】

サイドユニット 2200 は、遊技盤 5 に組立てた状態では、図 120 に示すように、後方に裏ユニット 3000 の裏下左演出ユニット 3200 が位置しており、裏下左演出ユニット 3200 における裏下左装飾基板 3203 の LED からの光により発光装飾することができると共に、裏下左回転装飾体 3201 を良好な状態で視認させることができる。また、サイドユニット 2200 は、二つの一般入賞口 2001 の前端を夫々形成している第一前壁部 2203 に傾斜している部位を有しているため、当該部位により裏ユニット 3000 における裏下左演出ユニット 3200 の裏下左装飾基板 3203 から前方へ照射された光を、パチンコ機 1 の前方に着座している遊技者の頭部付近へ反射（又は屈折）させることができ、パチンコ機 1 の見栄えを良くすることができる。

30

【0694】

このサイドユニット 2200 は、第一前壁部 2203 における折れ曲がって斜めに延びている部位が、始動口ユニット 2100 における周壁部 2102 の底面よりも急な角度で傾斜しているため、相対的に後方への遊技球 B の移動速度（転動速度）が速くなっている。なお、第一誘導樋 2202 及び第二誘導樋 2204 の底面は、始動口ユニット 2100 における周壁部 2102 の底面と、略同じ角度で傾斜している。従って、一般入賞口 2001 に遊技球 B が受入れられると、第一始動口 2002 に受入れられた遊技球 B よりも短い時間で、受入れられた遊技球 B が見えなくなる。これにより、遊技者に対して一般入賞口 2001 への遊技球 B の受入れを確実に認識させつつ、遊技者の関心が一般入賞口 2001 に対して無用に長く引き付けられることを抑制することが可能となるため、遊技者の関心を次の遊技球 B や第一始動口 2002、第一大入賞口 2005 及び第二大入賞口 2006 等の他の入賞口へ向けさせ易くすることができ、引き続き遊技領域 5a 内での遊技を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

40

【0695】

50

換言すると、サイドユニット 2 2 0 0 の第一前壁部 2 2 0 3 における折れ曲がって斜めに延びている部位を、始動口ユニット 2 1 0 0 における周壁部 2 1 0 2 の底面よりも急な角度で傾斜させているため、一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられた遊技球 B の転動速度よりも、第一始動口 2 0 0 2 に受入れられた遊技球 B の転動速度を遅くすることができる。従って、第一始動口 2 0 0 2 に遊技球 B が受入れられると、一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられた遊技球 B よりも長い時間、受入れられた遊技球 B が見えることとなるため、遊技者に対して遊技球 B が第一始動口 2 0 0 2 に受入れられたことを確実に認識させることができると共に、第一始動口 2 0 0 2 に遊技球 B が受入れられたことに対する喜び（優越感）を、一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられた時よりも長い時間味わわせることができる。

【0696】

ところで、サイドユニット 2 2 0 0 では、二つの一般入賞口 2 0 0 1 の前端を夫々形成している第一前壁部 2 2 0 3 を傾斜させているため、第一誘導樋 2 2 0 2 の側方から、第一前壁部 2 2 0 3 の傾斜している部位の前方を遊技球 B が通過することが可能となる。遊技球 B が第一前壁部 2 2 0 3 の前方を通過した場合、正面から見ると遊技球 B が一般入賞口 2 0 0 1 と重なって見えるため、遊技者によっては遊技球 B が一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられたと錯覚してしまい、遊技球 B の払出しが行われないことでパチンコ機 1 や遊技ホール側への不信感を覚えてしまい、遊技に対する興味を低下させてしまう恐れがある。これに対して、本実施形態のサイドユニット 2 2 0 0 では、上述したように、第一前壁部 2 2 0 3 の傾斜している部位と第一誘導樋 2 2 0 2 とで、一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられて後方へ誘導される遊技球 B を、短時間ながら遊技者に視認させることができるため、遊技球 B が一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられたことを認識させることができる。従って、第一前壁部 2 2 0 3 の前方を通過した遊技球 B が一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられたと錯覚しても、直ちに錯覚であると認識させることができる。

【0697】

また、このサイドユニット 2 2 0 0 では、第一前壁部 2 2 0 3 の前方を遊技球 B の一部が通過可能とするようにしているため、一般入賞口 2 0 0 1 の第一前壁部 2 2 0 3 の前方を遊技球 B が通過した時に、正面視において、遊技球 B の大部分（少なくとも遊技球 B の半分以上）が一般入賞口 2 0 0 1 と重なっていると、遊技者によっては当該遊技球 B が一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられたかのように錯覚させることができ、遊技者を楽しませることができる。この際に、遊技球 B の一部が一般入賞口 2 0 0 1 と重なっていないことから、遊技球 B が一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられたと強く認識することはなく、錯覚であったとも思わせることができるため、その後の特典（遊技球 B の払出しや第一特別抽選結果の抽選）が付与されなくても、パチンコ機 1 や遊技ホール側に対して不信感を抱いてしまうことを回避させることができ、遊技者に対して引続き遊技を楽しませて興味の低下を抑制させることができる。

【0698】

また、サイドユニット 2 2 0 0 は、三つの一般入賞口 2 0 0 1 のうち、最も左側（左端）の一般入賞口 2 0 0 1 の前端を、第二前壁部 2 2 0 5 により遊技パネル 1 1 0 0 （パネル板 1 1 1 0）と平行に延びており、始動口ユニット 2 1 0 0 の第一始動口 2 0 0 2 と同じような形状としている。これにより、左端の一般入賞口 2 0 0 1 に遊技球 B が受入れられると、遊技者によっては始動口に受入れられたと錯覚させることができる。そして、始動口であると錯覚した一般入賞口 2 0 0 1 に遊技球 B が受入れられても、特別抽選結果の抽選が行われないため、パチンコ機 1 や遊技ホール側に対して不信感を覚えてしまう恐れがある。しかしながら、当該一般入賞口 2 0 0 1 を、左右方向中央の第一始動口 2 0 0 2 から左方へ離れたサイドユニット 2 2 0 0 の左端（「右打ち」では受入れさせることができない位置）に設けていると共に、第二前壁部 2 2 0 5 の前面に始動口を示すような装飾用のシールが貼り付けられていないため、始動口ではないと再確認させることができ、遊技者が不信感を覚えることで遊技に対する興味を低下させてしまうことを回避させることができる。

【0699】

また、サイドユニット 2200 は、二つの一般入賞口 2001 の前端を傾斜させているため、それらの前端を遊技パネル 1100 の面と平行にした場合と比較して、サイドユニット 2200 に必要な素材の量を低減させることができると共に、一般入賞口 2001 の前面に装飾用のシールを貼り付けないようにしているため、パチンコ機 1 にかかるコストを低減させることができる。

【0700】

なお、サイドユニット 2200（一般入賞口 2001）の第一前壁部 2203 における水平からの傾斜角度は、図示は省略するが、大入賞口や役物入賞口等の可変入賞口を開閉可能に閉鎖する入賞口扉が、遊技球 B を入賞口側へ誘導するように、上辺が前方へ移動するように下辺を中心に回動して開状態となった時の水平からの傾斜角度よりも大きい角度としてしている。詳述すると、遊技者によっては、可変入賞口への遊技球 B の受入れにより払出される遊技球 B の数を一般入賞口 2001 よりも多くした場合、当該可変入賞口への遊技球 B の多くの入賞を願うようになる。或いは、規定入賞数が定められている可変入賞口（大入賞口）であっても、規定数以上の入賞を願うようになる。従って、当該可変入賞口の入賞口扉の傾斜を、一般入賞口 2001（第一前壁部 2203）よりも緩くしていることで、入賞口扉上を転動する遊技球 B の速度が遅くなり、上述したように、可変入賞口に遊技球 B が受入れられると、一般入賞口 2001 に受入れられた遊技球 B よりも長い時間、受入れられた遊技球 B が見えることとなるため、遊技者に対して遊技球 B が可変入賞口に受入れられたことを確実に認識させることができると共に、可変入賞口に遊技球 B が受入れられたことに対する喜び（優越感）を、一般入賞口 2001 に受入れられた時よりも長い時間味わわせることができる。また、開状態の時の入賞口扉の角度が緩いことから、開状態の入賞口扉が閉状態となるまでの時間が長くなるため、遊技者に対して規定数以上に遊技球 B が入賞するように思わせることができる。

【0701】

また、サイドユニット 2200 における右側の二つの一般入賞口 2001 では、第一前壁部 2203 における上端から下方へ垂直に延びている部位の距離よりも、当該部位の下端から斜め下方へ延びている部位の距離の方が長く形成されている。これにより、当該入賞口が一般入賞口 2001 であることから、遊技球 B の払出しは行われるものの普通抽選や特別抽選等の抽選は行われないので、一般入賞口 2001 に受入れられた遊技球 B を早期に遊技者の視界から見えなくすることができる。

【0702】

更に、上記の実施形態では、サイドユニット 2200 において、複数ある一般入賞口 2001 のうち特定の一般入賞口 2001 の前面を傾斜させたものを示したが、これに限定するものではなく、全ての一般入賞口 2001 の前面を傾斜させるようにしても良い。また、本実施形態では、前面を傾斜させていない一般入賞口 2001 を、通常の遊技状態の時の発射位置（所謂、「左打ち」）に発射された遊技球 B が入球可能とされる位置に設けたものを示したが、これに限定するものではなく、前面を傾斜させていない一般入賞口 2001 を、有利遊技状態（「時短」や「確変」や「大当たり」中）のときの発射位置（所謂、「右打ち」）に発射された遊技球 B が入球可能とされる位置に設けるようにしても良いし、両方に設けるようにしても良い。

【0703】

また、図 119 に示すように、前面に傾斜を設けた一般入賞口 2001 の傾斜角度は、可変入賞口（例えば、大入賞口）が閉鎖しているときから開放させたときの開放角度よりも狭い角度としてしている。大入賞口への入賞したときの遊技球 B の払出し個数を一般入賞口 2001 よりも多くした場合、規定入賞数が定められている大入賞口であっても規定数以上の入賞を遊技者は願う。そのため、大入賞口へ入賞した遊技球 B が奥側に転がるときの速度は、前面を傾斜させた一般入賞口 2001 に入賞した遊技球 B が奥側に転がるときの速度よりも遅いとされている。言い換えると、大入賞口へ入賞したときの払出し数よりも少ない一般入賞口 2001 へ入賞した場合には、大入賞口へ入賞した遊技球 B が奥側に転がるときの速度に比べて速いとされている。つまり、払出しが多い入賞口ほど、遊技者の

視界から消える時間が遅い、ということが言える。これにより、払出しが多い入賞口ほど、入賞したときの喜びの時間を長く提供することができる。

【0704】

[5-8c. サイド左上ユニット]

表ユニット2000におけるサイド左上ユニット2300について、主に図117等を参照して詳細に説明する。表ユニット2000のサイド左上ユニット2300は、遊技領域5a内において、サイドユニット2200の左方で内ルール1002に接するように、遊技パネル1100に前方から取付けられている。サイド左上ユニット2300は、右方へ低くなるように傾斜した棚部2301を有している。このサイド左上ユニット2300は、全体が透明に形成されている。

10

【0705】

サイド左上ユニット2300は、遊技盤5に組立てた状態で、棚部2301が遊技パネル1100の前面よりも前方へ突出している。サイド左上ユニット2300は、センター役物2500の左側を流下してきた遊技球Bを、棚部2301により、センター役物2500の下方となる右方側へ誘導することができる。

【0706】

[5-8d. 第一アタッカユニット]

表ユニット2000における第一アタッカユニット2400について、主に図121乃至図125等を参照して詳細に説明する。図121(a)は表ユニットにおける第一アタッカユニットを前から見た斜視図であり、(b)は表ユニットにおける第一アタッカユニットを後ろから見た斜視図である。図122は第一アタッカユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、図123は第一アタッカユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。図124は、第一アタッカユニットにおける第一大入賞口扉の動きを左側面から示す説明図である。図125は、第一アタッカユニットにおける遊技球の通路を断面で示す説明図である。

20

【0707】

表ユニット2000の第一アタッカユニット2400は、遊技領域5a内において、正面視右下隅となる始動口ユニット2100の正面視右方に配置されており、遊技パネル1100のパネル板1110の前面に前方から取付けられている。この第一アタッカユニット2400は、第二始動口2004、第一大入賞口2005、及び第一サブアウト口2011を備えている(図130等を参照)。第一アタッカユニット2400では、正面視において、第二始動口2004が左右方向中央から右寄りの上部に設けられており、第一大入賞口2005が左右方向中央より左側で第二始動口2004よりも低い位置に設けられており、第一サブアウト口2011が第二始動口2004の下方で第一大入賞口2005よりも低い位置に設けられている。

30

【0708】

また、第一アタッカユニット2400は、第二始動口2004に受入れられた遊技球Bを検知する第二始動口センサ2401と、第一大入賞口2005に受入れられた遊技球Bを検知する第一大入賞口センサ2402と、第一サブアウト口2011に受入れられた遊技球Bを検知する第一サブアウト口センサ2403と、不正な磁気を検知する磁気センサ2404と、を備えている。第一大入賞口センサ2402と磁気センサ2404は、夫々二つずつ設けられている。

40

【0709】

第一アタッカユニット2400は、パネル板1110に取付けられるユニットベース2411と、ユニットベース2411の前側に取付けられ遊技球Bの流路を形成している前カバー2412と、ユニットベース2411の後側に取付けられている後カバー2413と、ユニットベース2411に取付けられており第二始動口2004を閉鎖可能な第二始動口扉2414と、第二始動口扉2414を可動させて第二始動口2004を開閉させるための始動口ソレノイド2415と、始動口ソレノイド2415を覆っているソレノイドカバー2416と、ユニットベース2411に取付けられており第一大入賞口2005を

50

閉鎖可能な第一大入賞口扉 2 4 1 7 と、第一大入賞口扉 2 4 1 7 を可動させて第一大入賞口 2 0 0 5 を開閉させるための第一アタッカソレノイド 2 4 1 8 と、第一アタッカソレノイド 2 4 1 8 の進退を伝達して第一大入賞口扉 2 4 1 7 を可動させる伝達部材 2 4 1 9 と、を備えている。

【0710】

また、第一アタッカユニット 2 4 0 0 は、後カバー 2 4 1 3 に取付けられており第一大入賞口 2 0 0 5 を発光装飾させるための第一大入賞口装飾基板 2 4 2 0 と、後カバー 2 4 1 3 の後面に取付けられており、第二始動口センサ 2 4 0 1、第一大入賞口センサ 2 4 0 2、第一サブアウト口センサ 2 4 0 3、磁気センサ 2 4 0 4、始動口ソレノイド 2 4 1 5、第一アタッカソレノイド 2 4 1 8、及び第一大入賞口装飾基板 2 4 2 0 とパネル中継基板 1 7 1 0 との接続を中継するための第一アタッカ中継基板 2 4 2 1 と、を備えている。

10

【0711】

ユニットベース 2 4 1 1 は、透明な部材により形成されている。ユニットベース 2 4 1 1 は、左右方向中央から右寄りの上端付近において前後に貫通している第一開口部 2 4 1 1 a と、第一開口部 2 4 1 1 a の下方で前後に貫通している第一誘導孔 2 4 1 1 b と、左右方向中央より左側の上部において左右に長く前後に貫通している第二開口部 2 4 1 1 c と、第二開口部 2 4 1 1 c の下方で左右に並んで前後に貫通している二つの第二誘導孔 2 4 1 1 d と、第一誘導孔 2 4 1 1 b の下方で前後に貫通している第一サブアウト口 2 0 1 1 と、を有している。

【0712】

20

ユニットベース 2 4 1 1 の第一開口部 2 4 1 1 a は、左右の幅が遊技球 B の直径よりも若干長く形成されており、第二始動口扉 2 4 1 4 の扉部 2 4 1 4 a が挿通される。第一誘導孔 2 4 1 1 b は、上下方向中央より下側の位置に設けられている。第一誘導孔 2 4 1 1 b は、筒状に後方へ突出しており、後端側が低くなるように傾斜している。第二開口部 2 4 1 1 c は、遊技球 B の直径の 4 倍～6 倍の長さで左右に延びており、第一大入賞口扉 2 4 1 7 の扉部 2 4 1 7 a が挿通される。第二誘導孔 2 4 1 1 d は、夫々が筒状に後方へ突出しており、後端側が低くなるように傾斜している。

【0713】

また、ユニットベース 2 4 1 1 は、第二開口部 2 4 1 1 c の上辺に沿って左右に並んでおり、三角形状に前方へ突出した二つの当接部 2 4 1 1 e を有している。これら当接部 2 4 1 1 e は、第一大入賞口 2 0 0 5 が閉状態の時に、第一大入賞口扉 2 4 1 7 の扉部 2 4 1 7 a 上を転動している遊技球 B を、前カバー 2 4 1 2 の当接部と協働して、前後方向へ大きくジグザグ状に流通させるものである。

30

【0714】

ユニットベース 2 4 1 1 には、第一誘導孔 2 4 1 1 b の直上において、ユニットベース 2 4 1 1 の前面から検知孔を前方へ突出させた状態で第二始動口センサ 2 4 0 1 が取付けられている。また、二つの第二誘導孔 2 4 1 1 d の夫々の直上において、ユニットベース 2 4 1 1 の前面から検知孔を前方へ突出させた状態で第一大入賞口センサ 2 4 0 2 が取付けられている。更に、第一サブアウト口 2 0 1 1 の後端において、検知孔が一致するように第一サブアウト口センサ 2 4 0 3 がユニットベース 2 4 1 1 に取付けられている。また、ユニットベース 2 4 1 1 の後面における第一誘導孔 2 4 1 1 b よりも左側の部位と、二つの第二誘導孔 2 4 1 1 d よりも右側の部位とに、夫々磁気センサ 2 4 0 4 が取付けられている。

40

【0715】

前カバー 2 4 1 2 は、後方へ開放された箱状に形成されており、透明に部材に形成されている。前カバー 2 4 1 2 は、ユニットベース 2 4 1 1 の前面に、遊技球 B の通路を形成するためのものである。前カバー 2 4 1 2 は、図 1 2 5 に示すように、正面視において、右上隅付近から左方へ低くなるように延びている第一柵部 2 4 1 2 a と、第一柵部 2 4 1 2 a の左端から左方へ遊技球 B の直径よりも若干長く間隔をあけると共に第一柵部 2 4 1 2 a の左端よりも低い位置から左方へ低くなるように第一柵部 2 4 1 2 a よりも短く延び

50

ており、第一棚部 2 4 1 2 a との間で第二始動口 2 0 0 4 を形成している第二棚部 2 4 1 2 b と、第二棚部 2 4 1 2 b の左端よりも左方で遊技球 B の直径よりも低い位置から左方へ低くなるように第二棚部 2 4 1 2 b よりも短く延びている第三棚部 2 4 1 2 c と、第三棚部 2 4 1 2 c の左端から左方へ遊技球 B の直径の 4 倍～6 倍の長さの間隔をあけると共に第三棚部 2 4 1 2 c よりも低い位置から左方へ低くなるように延びており、第三棚部 2 4 1 2 c との間で第一大入賞口 2 0 0 5 を形成している第四棚部 2 4 1 2 d と、を有している。

【0716】

第一棚部 2 4 1 2 a の右端は、前カバー 2 4 1 2 の右辺から、遊技球 B の直径よりも若干長く左方へ離れている。第一棚部 2 4 1 2 a、第二棚部 2 4 1 2 b、第三棚部 2 4 1 2 c は、夫々が同じ角度で傾斜しており、第四棚部 2 4 1 2 d は、第一棚部 2 4 1 2 a 等よりも急な角度で傾斜している。

【0717】

また、前カバー 2 4 1 2 は、第一棚部 2 4 1 2 a の右端から下方へ垂直に延びている第一立壁部 2 4 1 2 e と、第一棚部 2 4 1 2 a の左端から下方へ垂直に第一立壁部 2 4 1 2 e の下端と同じ高さまで延びている第二立壁部 2 4 1 2 f と、第二棚部 2 4 1 2 b の右端から下方へ垂直に第一立壁部 2 4 1 2 e の下端と同じ高さまで延びている第三立壁部 2 4 1 2 g と、第三棚部 2 4 1 2 c の右端から下方へ垂直に前カバー 2 4 1 2 の下辺まで延びている第四立壁部 2 4 1 2 h と、第三棚部 2 4 1 2 c の左端から下方へ延びている第五立壁部 2 4 1 2 i と、第四棚部 2 4 1 2 d の右端から下方へ延びている第六立壁部 2 4 1 2 j と、第四棚部 2 4 1 2 d の左端から下方へ延びている第七立壁部 2 4 1 2 k と、を有している。

【0718】

第五立壁部 2 4 1 2 i は、第三棚部 2 4 1 2 c の左端から下方へ第四棚部 2 4 1 2 d よりも低い位置まで延びた後に左方へ低くなるように遊技球 B の直径よりも若干長く延びた上で、更に下方へ前カバー 2 4 1 2 の下辺まで延びている。また、第六立壁部 2 4 1 2 j は、第四棚部 2 4 1 2 d の右端から下方へ第四棚部 2 4 1 2 d よりも低い位置まで延びた後に右方へ低くなるように遊技球 B の直径よりも若干長く延びた上で、更に下方へ前カバー 2 4 1 2 の下辺まで延びている。第五立壁部 2 4 1 2 i と第六立壁部 2 4 1 2 j との下部同士の左右方向の間隔は、遊技球 B の直径の 2 倍よりも長い間隔である。

【0719】

更に、前カバー 2 4 1 2 は、第一立壁部 2 4 1 2 e、第二立壁部 2 4 1 2 f、及び第三立壁部 2 4 1 2 g の下端同士を連結している第一横壁部 2 4 1 2 l と、前カバー 2 4 1 2 の右辺における第一立壁部 2 4 1 2 e の下端よりも低い位置から、第一横壁部 2 4 1 2 l との間で遊技球 B が流通可能な間隔をあけて左方へ低くなるように傾斜した後に左方の第四立壁部 2 4 1 2 h の途中へ向かって高くなるように傾斜している第二横壁部 2 4 1 2 m と、を有している。第一横壁部 2 4 1 2 l は、ユニットベース 2 4 1 1 における第一誘導孔 2 4 1 1 b の下端と同じ高さに設けられている。第二横壁部 2 4 1 2 m は、第二始動口 2 0 0 4 の下方の第一サブアウト口 2 0 1 1 の部位が最も低くなるように形成されている。

【0720】

また、前カバー 2 4 1 2 は、第五立壁部 2 4 1 2 i 及び第六立壁部 2 4 1 2 j の夫々の下部付近から、互いに接近する方向へ、夫々第五立壁部 2 4 1 2 i と第六立壁部 2 4 1 2 j との間の中央付近まで延びている第三横壁部 2 4 1 2 n と、二つの第三横壁部 2 4 1 2 n の対向している夫々の端部同士を連結していると共に上方へ延出している仕切部 2 4 1 2 o と、を有している。第三横壁部 2 4 1 2 n は、ユニットベース 2 4 1 1 における第二誘導孔 2 4 1 1 d の下端と同じ高さに設けられている。

【0721】

更に、前カバー 2 4 1 2 は、前カバーの上辺に沿って左方へ低くなるように階段状に延びており、第二棚部 2 4 1 2 b 及び第三棚部 2 4 1 2 c の間で遊技球 B が流通可能な間隔

10

20

30

40

50

をあけて設けられている。上棚部 2 4 1 2 p を、有している。上棚部 2 4 1 2 p は、右端が第一棚部 2 4 1 2 a の左端の直上に位置しており、左端が第四棚部 2 4 1 2 d の右端よりも若干右方に位置している。また、上棚部 2 4 1 2 p は、右端付近が右方へ低くなるように傾斜している。

【0722】

また、前カバー 2 4 1 2 は、図示は省略するが、ユニットベース 2 4 1 1 の当接部 2 4 1 1 e の前方となると共に、ユニットベース 2 4 1 1 の二つの当接部 2 4 1 1 e に対して左右方向へ互い違いとなる部位に、三角形状に後方へ突出している二つの当接部を、有している。これら当接部は、第一大入賞口 2 0 0 5 が閉状態の時に、第一大入賞口扉 2 4 1 7 の扉部 2 4 1 7 a 上を転動している遊技球 B を、ユニットベース 2 4 1 1 の当接部 2 4 1 1 e と協働して、前後方向へ大きくジグザグ状に流通させるものである。

10

【0723】

後カバー 2 4 1 3 は、前方へ開放された箱状に形成されている。後カバー 2 4 1 3 は、ユニットベース 2 4 1 1 と協働して、第二始動口扉 2 4 1 4、ソレノイドカバー 2 4 1 6、第一大入賞口扉 2 4 1 7、第一アタッカソレノイド 2 4 1 8、等を保持している。また、後カバー 2 4 1 3 は、前カバー 2 4 1 2 と協働して、第二始動口センサ 2 4 0 1、第一大入賞口センサ 2 4 0 2、及び第一サブアウト口センサ 2 4 0 3 を、挟持するように保持している。

【0724】

第二始動口扉 2 4 1 4 は、平板状の扉部 2 4 1 4 a と、扉部 2 4 1 4 a から下方へ延出しているアーム部 2 4 1 4 b と、アーム部 2 4 1 4 b の下端から左右方向へ延出しており、ユニットベース 2 4 1 1 に対して回転可能に取付けられる回転軸 2 4 1 4 c と、アーム部 2 4 1 4 b の下部における回転軸 2 4 1 4 c から離れた部位に設けられており始動口ソレノイド 2 4 1 5 のプランジャの先端と接続させる接続部 2 4 1 4 d と、を有している。

20

【0725】

第二始動口扉 2 4 1 4 の扉部 2 4 1 4 a は、左端側が低くなるように傾斜している。第二始動口扉 2 4 1 4 のアーム部 2 4 1 4 b は、扉部 2 4 1 4 a の後端から下方へ延びた後に、扉部 2 4 1 4 a の前端と略同じ位置まで前方へ屈曲している。接続部 2 4 1 4 d は、アーム部 2 4 1 4 b における回転軸 2 4 1 4 c よりも扉部 2 4 1 4 a に近い側に設けられている。

30

【0726】

この第二始動口扉 2 4 1 4 は、扉部 2 4 1 4 a により第二始動口 2 0 0 4 を閉鎖することができる。第二始動口扉 2 4 1 4 は、始動口ソレノイド 2 4 1 5 のプランジャの前後方向への進退により、回転軸 2 4 1 4 c を中心として回転（回動）することで、扉部 2 4 1 4 a が前後方向へ移動して、第二始動口 2 0 0 4 を開閉することができる。

【0727】

始動口ソレノイド 2 4 1 5 は、プランジャが突出している向きを前方へ向けて取付けられている。この始動口ソレノイド 2 4 1 5 は、通電していない状態では図示しないバネの付勢力によってプランジャが前方へ突出しており、通電することによりプランジャが後退する。

40

【0728】

第一大入賞口扉 2 4 1 7 は、左右に長い平板状の扉部 2 4 1 7 a と、扉部 2 4 1 7 a の左右方向両端から夫々下方へ延出している一对のアーム部 2 4 1 7 b と、一对のアーム部 2 4 1 7 b の夫々の下端から互いに同軸上で左右方向へ夫々が延出している回転軸 2 4 1 7 c と、右側のアーム部 2 4 1 7 b の下部から右方へ突出している円柱状のリンクピン 2 4 1 7 d と、を有している。

【0729】

第一大入賞口扉 2 4 1 7 の扉部 2 4 1 7 a は、左端側が低くなるように傾斜している。一对のアーム部 2 4 1 7 b は、扉部 2 4 1 7 a の後端から下方へ延びた後に、扉部 2 4 1 7 a の前端と略同じ位置まで前方へ屈曲している。リンクピン 2 4 1 7 d は、アーム部 2

50

４１７ｂの下部における回転軸２４１７ｃよりも扉部２４１７ａに近い側に設けられている。このリンクピン２４１７ｄは、後述する伝達部材２４１９の上下に延びているスリット２４１９ｃ内に、摺動可能に挿入される。

【０７３０】

この第一大入賞口扉２４１７は、扉部２４１７ａにより第一大入賞口２００５を閉鎖することができる。第一大入賞口扉２４１７は、第一アタッカソレノイド２４１８のプランジャの前後方向への進退により、回転軸２４１７ｃを中心として回転（回動）することで、扉部２４１７ａが前後方向へ移動して、第一大入賞口２００５を開閉することができる。

【０７３１】

第一アタッカソレノイド２４１８は、プランジャが突出している向きを前方へ向けて取付けられている。この第一アタッカソレノイド２４１８は、通電していない状態では図示しないバネの付勢力によってプランジャが前方へ突出しており、通電することによりプランジャが後退する。

【０７３２】

伝達部材２４１９は、第一アタッカソレノイド２４１８のプランジャの先端に取り付けられる基部２４１９ａと、基部２４１９ａから前方へ延出している延出部２４１９ｂと、延出部２４１９ｂの前端付近で左右方向へ貫通していると共に上下に延びているスリット２４１９ｃと、を有している。伝達部材２４１９のスリット２４１９ｃ内には、第一大入賞口扉２４１７のリンクピン２４１７ｄが摺動可能に挿入される。

【０７３３】

第一大入賞口装飾基板２４２０は、前方へ光を照射可能な複数のＬＥＤが前面に実装されている。第一大入賞口装飾基板２４２０の複数のＬＥＤは、フルカラーＬＥＤである。第一大入賞口装飾基板２４２０は、複数のＬＥＤを発光させることで、第一大入賞口２００５を発光装飾させることができる。

【０７３４】

第一アタッカユニット２４００は、通常の状態では、始動口ソレノイド２４１５及び第一アタッカソレノイド２４１８が、夫々非通電（ＯＦＦ）の状態となっている。この通常の状態では、始動口ソレノイド２４１５のプランジャが、図示しないバネの付勢力により前方へ突出していると共に、第二始動口扉２４１４の扉部２４１４ａがユニットベース２４１１の第一開口部２４１１ａを通過して前方へ突出している。この状態では、第二始動口扉２４１４の扉部２４１４ａが、第二始動口２００４の上方に位置しており、扉部２４１４ａにより第二始動口２００４への遊技球Ｂの受入れが不能な状態となっている。つまり、第二始動口２００４が第二始動口扉２４１４（扉部２４１４ａ）により閉鎖されている（図１２５を参照）。

【０７３５】

また、通常の状態では、第一アタッカソレノイド２４１８のプランジャが、図示しないバネの付勢力により前方へ突出していると共に、第一大入賞口扉２４１７の扉部２４１７ａがユニットベース２４１１の第二開口部２４１１ｃを通過して前方へ突出している。この状態では、第一大入賞口扉２４１７の扉部２４１７ａが、第一大入賞口２００５の上方に位置しており、扉部２４１７ａにより第一大入賞口２００５への遊技球Ｂの受入れが不能な状態となっている。つまり、第一大入賞口２００５が第一大入賞口扉２４１７（扉部２４１７ａ）により閉鎖されている（図１２４及び図１２５を参照）。

【０７３６】

この通常の状態では、第一柵部２４１２ａ上に遊技球Ｂが流下すると、第一柵部２４１２ａの傾斜により遊技球Ｂが左方へ転動し、第二始動口扉２４１４の扉部２４１４ａの上面、及び第二柵部２４１２ｂを転動した上で、第二柵部２４１２ｂの左端から左方へ放出される。第二柵部２４１２ｂから左方へ放出された遊技球Ｂは、その勢いに応じて、第三柵部２４１２ｃ又は第一大入賞口扉２４１７の扉部２４１７ａ上に落下し、それらの傾斜により左方へ転動する。なお、第二柵部２４１２ｂから左方へ放出された遊技球Ｂが、上柵

10

20

30

40

50

部 2 4 1 2 p の下面に当接して右方へ跳ね返ると、第二柵部 2 4 1 2 b と第三柵部 2 4 1 2 c との間の隙間に進入することがある。

【0737】

この際に、第一大入賞口 2 0 0 5 を閉鎖している扉部 2 4 1 7 a 上を転動している遊技球 B は、ユニットベース 2 4 1 1 の当接部 2 4 1 1 e と前カバー 2 4 1 2 の当接部に対して、交互に当接することとなり、前後方向へジグザグしながら左方へ転動することとなる。扉部 2 4 1 7 a 上を左方へ転動した遊技球 B は、第四柵部 2 4 1 2 d を転動した後に、その左端から第一アタッカユニット 2 4 0 0 外へ放出される。

【0738】

この第一アタッカユニット 2 4 0 0 では、第一柵部 2 4 1 2 a よりも右方に遊技球 B が流下すると、第一立壁部 2 4 1 2 e の右側を通り、第二横壁部 2 4 1 2 m の右端付近に落下し、第二横壁部 2 4 1 2 m の傾斜により左方へ転動して第一サブアウト口 2 0 1 1 に進入する。また、遊技球 B が、第二柵部 2 4 1 2 b と第三柵部 2 4 1 2 c との間の隙間に進入すると、第三立壁部 2 4 1 2 g と第四立壁部 2 4 1 2 h との間を通って第二横壁部 2 4 1 2 m の左端付近に落下し、第二横壁部 2 4 1 2 m の傾斜により右方へ転動して第一サブアウト口 2 0 1 1 に進入する。

【0739】

第一サブアウト口 2 0 1 1 に進入した遊技球 B は、第一サブアウト口センサ 2 4 0 3 により検知された上で、遊技領域 5 a 内に戻されることなく裏ユニット 3 0 0 0 における裏誘導ユニット 3 0 5 0 の第五受渡口 3 0 6 5 に受け渡され、裏誘導ユニット 3 0 5 0 から下方の基板ホルダ 1 2 0 0 上に排出される。この第一アタッカユニット 2 4 0 0 では、第一柵部 2 4 1 2 a の右側を流通した遊技球 B と、第二柵部 2 4 1 2 b と第三柵部 2 4 1 2 c の間の隙間を通った遊技球 B とが、何れも第一サブアウト口 2 0 1 1 に進入するように形成されており、実質的に第一サブアウト口 2 0 1 1 が二つ設けられている。

【0740】

この通常の状態において、ゲート部 2 0 0 3 を遊技球 B が通過することで抽選された普通抽選結果に応じて、始動口ソレノイド 2 4 1 5 に通電（ON）されると、バネの付勢力に抗してプランジャが後退し、第二始動口扉 2 4 1 4 のアーム部 2 4 1 4 b における回転軸 2 4 1 4 c よりも上側（扉部 2 4 1 4 a 側）の接続部 2 4 1 4 d が、プランジャの先端により後方へ引っ張られる。これにより、第二始動口扉 2 4 1 4 が、回転軸 2 4 1 4 c を中心として、扉部 2 4 1 4 a が後方に移動する方向へ回動することとなる。そして、扉部 2 4 1 4 a がユニットベース 2 4 1 1 の前面から後退するように回動することにより、第二始動口 2 0 0 4 の上方が開放された状態となり、第二始動口 2 0 0 4 への遊技球 B の受入れが可能となる。つまり、第二始動口 2 0 0 4 が開状態となる。

【0741】

第二始動口 2 0 0 4 が開状態の時に、遊技球 B が第二始動口 2 0 0 4 に受入れられると、第二立壁部 2 4 1 2 f と第三立壁部 2 4 1 2 g との間を流下し、第二始動口センサ 2 4 0 1 に検知された後に、第一横壁部 2 4 1 2 l 上に落下する。この第一横壁部 2 4 1 2 l における第二立壁部 2 4 1 2 f と第三立壁部 2 4 1 2 g との間の部位は、後方へ低くなるように傾斜しており、その傾斜により遊技球 B が後方へ転動し、ユニットベース 2 4 1 1 の第一誘導孔 2 4 1 1 b に進入し、その後端から後方へ放出される。第一誘導孔 2 4 1 1 b の後端から後方へ放出された遊技球 B は、裏ユニット 3 0 0 0 における裏誘導ユニット 3 0 5 0 の第五受渡口 3 0 6 5 に受け渡され、裏誘導ユニット 3 0 5 0 から下方の基板ホルダ 1 2 0 0 上に排出される。

【0742】

一方、通常の状態において、第一始動口 2 0 0 2 や第二始動口 2 0 0 4 に遊技球 B が受入れられることで抽選された特別抽選結果（第一特別抽選結果や第二特別抽選結果）に応じて、第一アタッカソレノイド 2 4 1 8 に通電（ON）されると、バネの付勢力に抗してプランジャが、その先端に取付けられている伝達部材 2 4 1 9 と一緒に後退する。この伝達部材 2 4 1 9 が後退すると、伝達部材 2 4 1 9 のスリット 2 4 1 9 c に挿入されている

第一大入賞口扉 2 4 1 7 のリンクピン 2 4 1 7 d が、スリット 2 4 1 9 c 内を摺動しながらスリット 2 4 1 9 c の内壁により後方へ押圧されることとなる。

【0743】

これにより、第一大入賞口扉 2 4 1 7 が、回転軸 2 4 1 7 c を中心にして扉部 2 4 1 7 a が後方へ移動するように回転することとなり、扉部 2 4 1 7 a の前端がユニットベース 2 4 1 1 の前面よりも後方へ移動することとなる。この第一大入賞口扉 2 4 1 7 の扉部 2 4 1 7 a が、ユニットベース 2 4 1 1 の前面よりも後方へ移動することにより、第一大入賞口 2 0 0 5 が上方へ開放された状態となり、第一大入賞口 2 0 0 5 への遊技球 B の受入れが可能な状態となる（図 1 2 4 を参照）。つまり、第一大入賞口 2 0 0 5 が開状態となる。

10

【0744】

第一大入賞口 2 0 0 5 が開状態の時に、遊技球 B が第一大入賞口 2 0 0 5 に受入れられると、第五立壁部 2 4 1 2 i と第六立壁部 2 4 1 2 j との間を通った上で、第五立壁部 2 4 1 2 i と仕切部 2 4 1 2 o との間、又は、第六立壁部 2 4 1 2 j と仕切部 2 4 1 2 o との間を通して、二つの第一大入賞口センサ 2 4 0 2 のうちの一つに検知された上で、第三横壁部 2 4 1 2 n 上に落下する。この第三横壁部 2 4 1 2 n は、上面から後方へ向かって低くなるように傾斜しており、第三横壁部 2 4 1 2 n 上に落下した遊技球 B は、その傾斜により後方へ転動し、ユニットベース 2 4 1 1 の第二誘導孔 2 4 1 1 d を通って後方へ放出される。第二誘導孔 2 4 1 1 d から後方へ放出された遊技球 B は、裏ユニット 3 0 0 0 における裏誘導ユニット 3 0 5 0 の第六受渡口 3 0 6 6 に受け渡され、裏誘導ユニット 3 0 5 0 から下方の基板ホルダ 1 2 0 0 上に排出される。

20

【0745】

このように、本実施形態の第一アタッカユニット 2 4 0 0 によれば、第一大入賞口 2 0 0 5 を開閉する第一大入賞口扉 2 4 1 7 において、第一大入賞口 2 0 0 5 を閉鎖する扉部 2 4 1 7 a の前端付近と前後方向が同じ位置で左右に延びた回転軸 2 4 1 7 c を中心として扉部 2 4 1 7 a を回転させることにより、第一大入賞口 2 0 0 5 を開閉させるようにしているため、第一大入賞口 2 0 0 5（第一アタッカユニット 2 4 0 0）にかかる前後方向の奥行を可及的に短くすることができる。この効果は、第二始動口扉 2 4 1 4 により開閉される第二始動口 2 0 0 4 においても同じである。これにより、第一アタッカユニット 2 4 0 0 の後方のスペースを相対的に広くすることができる。

30

【0746】

また、第一アタッカユニット 2 4 0 0 では、第一大入賞口 2 0 0 5 から受入れられた遊技球 B を仕切部 2 4 1 2 o により二つに分けて、夫々を異なる第一大入賞口センサ 2 4 0 2 により検知してユニットベース 2 4 1 1 の後方へ放出するようにしているため、第一大入賞口 2 0 0 5 と第一大入賞口センサ 2 4 0 2 との間で遊技球 B が滞ることを抑制させることができると共に、短時間で多くの遊技球 B を受入れることができる。

【0747】

[5-8e. センター役物]

次に、表ユニット 2 0 0 0 のセンター役物 2 5 0 0 について、主に図 1 2 6 及び図 1 2 7 等を参照して詳細に説明する。図 1 2 6 (a) は表ユニットのセンター役物を前から見た斜視図であり、(b) は表ユニットのセンター役物を後ろから見た斜視図である。図 1 2 7 は、センター役物の正面図である。表ユニット 2 0 0 0 のセンター役物 2 5 0 0 は、遊技領域 5 a 内において、始動口ユニット 2 1 0 0 よりも上方で、正面視略中央やや上寄りに配置されており、遊技パネル 1 1 0 0 におけるパネル板 1 1 1 0 の前面に取付けられている。センター役物 2 5 0 0 は、透明な枠状に形成されており、遊技パネル 1 1 0 0 の後方に設けられた演出表示装置 1 6 0 0 や裏ユニット 3 0 0 0 に備えられている各種演出ユニット等を前方から視認することができる。

40

【0748】

枠状のセンター役物 2 5 0 0 は、全周に亘って遊技パネル 1 1 0 0 の前面よりも前方へ突出している部位を有しており、遊技領域 5 a 内に打込まれた遊技球 B が、枠内に侵入で

50

きないようにしている。

【0749】

センター役物2500は、前後方向に延びている枠状の周壁部2501（センターフレームとも称する）と、周壁部2501の外周から突出しており遊技パネル1100のパネル板1110の前面に当接する平板状のフランジ部2502と、周壁部2501の内周から突出している平板状のサポート部2503と、を有している。周壁部2501は、遊技盤5に組立てた状態で、後端が遊技パネル1100のパネル板1110の後面と一致する位置まで後方に延びている。また、周壁部2501は、パネル板1110におけるセンター役物2500が挿入される開口部1112の内周に沿うような形状に形成されている。この周壁部2501は、遊技盤5に組立てた状態で、センター役物2500の外側から枠内の内側への遊技球Bの侵入を防止することができる。

10

【0750】

フランジ部2502とサポート部2503の厚さは、パネル板1110の厚さよりも薄く（パネル板1110の厚さの $1/4 \sim 1/5$ の厚さ）形成されている。フランジ部2502とサポート部2503は、前後方向の同じ位置で周壁部2501から突出している。従って、サポート部2503（フランジ部2502）の後面から周壁部2501の後端までの距離が、パネル板1110の厚さと同じである。

【0751】

サポート部2503は、周壁部2501の内周において、部分的に複数設けられている。また、サポート部2503は、周壁部2501におけるフランジ部2502の突出していない部位に設けられており、周壁部2501を補強している。また、サポート部2503は、周壁部2501から突出した端辺が、周壁部2501の正面形状に倣った形状、若しくは、直線状に形成されており、サポート部2503が目立たないようにしている。このサポート部2503は、周壁部2501からの突出量を、サポート部2503の厚さ～パネル板1110の厚さ（1mm～10mm）、の範囲内としており、補強としての効果を発揮させつつ遊技者から目立ち難いようにしている。

20

【0752】

更に詳述すると、センター役物2500のサポート部2503は、複数設けられている。例えば、後述するワープ入口2511よりも上方で、周壁部2501が最も左方に突出した部位に設けられているサポート部2503では、当該部位における周壁部2501の形状が、上下に延びた部位の中間が左方へ膨出したような形状となっている。そして、サポート部2503の先端辺は、周壁部2501の左方へ膨出した部位の上下両側では、周壁部2501に沿った形状に形成され、周壁部2501の左方へ膨出した部位では、周壁部2501とは異なる形状で、上下両側の部位を繋ぐように直線状に形成されている（図135を参照）。この部位のサポート部2503は、遊技盤5に組立てた状態で、サポート部2503の先端辺における上下に直線状に延びている部位が、後方に設けられている裏ユニット3000における裏前左装飾体3030の右辺の一部に略沿っている。従って、サポート部2503の先端辺が、裏前左装飾体3030の辺縁と一致していることで、サポート部2503が判別し辛くなり、相対的に、後方に設けられている裏前左装飾体3030の装飾を目立たせることができる。

30

40

【0753】

また、複数のサポート部2503のうち、ワープ入口2511の下側のサポート部2503は、周壁部2501が斜めに延びているのに対して、四角形に右方へ延出している。この部位のサポート部2503は、遊技盤5に組立てた状態で、裏ユニット3000の裏前左演出ユニット3700における第三裏前左装飾体ユニット3710Cの前方に位置している（図107等を参照）。このサポート部2503の左右に延びている先端辺は、第三裏前左装飾体ユニット3710Cにおけるシャッターユニット3730の複数のシャッター3732と平行に延びていることから、シャッター3732の形状に一部のように見え、サポート部2503が判別し辛くなっている（図111を参照）。

【0754】

50

センター役物 2 5 0 0 は、周壁部 2 5 0 1 における正面視左側で遊技パネル 1 1 0 0 (パネル板 1 1 1 0) の前面よりも前画の部位において、遊技領域 5 a 内の遊技球 B が進入可能に開口しているワープ入口 2 5 1 1 と、ワープ入口 2 5 1 1 に進入した遊技球 B を放出可能とされ遊技パネル 1 1 0 0 の前面よりも後側で枠内に開口しているワープ出口 2 5 1 2 と、ワープ出口 2 5 1 2 から放出された遊技球 B を左右方向に転動させた後に遊技領域 5 a 内へ放出可能なステージ 2 5 1 3 と、ステージ 2 5 1 3 の上方を覆うように設けられているステージカバー 2 5 1 5 と、を備えている(図 1 2 7 等を参照)。ステージカバー 2 5 1 5 は、ステージ 2 5 1 3 上で跳ねた遊技球 B をステージ 2 5 1 3 側へ跳ね返すことで、センター役物 2 5 0 0 の枠外から枠内への遊技球 B の侵入を防止するためのものである。

10

【0 7 5 5】

センター役物 2 5 0 0 のステージ 2 5 1 3 は、左右方向の中央側が窪んだ湾曲状で、始動口ユニット 2 1 0 0 の第一始動口 2 0 0 2 の直上と対応した位置、つまり、センター役物 2 5 0 0 を遊技パネル 1 1 0 0 のパネル板 1 1 1 0 に取付けた状態で左右方向の略中央の位置が、その左右両側よりも若干高くなるような波状(W字状)に形成されている。このステージ 2 5 1 3 は、左右方向中央の左右両側よりも若干高くなっている部位(中央放出部 2 5 1 3 a)と、その左右両側の最も低くなっている部位(サイド放出部 2 5 1 3 b)とが、前方へ向かって低くなるように傾斜しており、それらの部位から遊技球 B を遊技領域 5 a 内へ放出させることができる。

20

【0 7 5 6】

センター役物 2 5 0 0 は、遊技盤 5 に組立てた状態で、ステージ 2 5 1 3 の左右方向中央の高くなっている部位(中央放出部 2 5 1 3 a)が、始動口ユニット 2 1 0 0 の第一始動口 2 0 0 2 の直上に位置している。これにより、ステージ 2 5 1 3 の中央の中央放出部 2 5 1 3 a から遊技球 B が放出されると、極めて高い確率で第一始動口 2 0 0 2 に受入れられる。

【0 7 5 7】

また、センター役物 2 5 0 0 は、右上隅に設けられており遊技球 B が流通可能な二つの通路からなる案内通路群 2 5 2 0 を備えている。このセンター役物 2 5 0 0 は、遊技盤 5 に組立てた状態で、案内通路群 2 5 2 0 の右端(センター役物 2 5 0 0 の右上隅の端部)が、遊技領域 5 a の内周縁(前構成部材 1 0 0 0 の衝止部 1 0 0 6 付近の右レール 1 0 0 5)に略接しており、センター役物 2 5 0 0 の上方の右側に打込まれた遊技球 B が、必ず案内通路群 2 5 2 0 を通るように形成されている。

30

【0 7 5 8】

案内通路群 2 5 2 0 は、上下方向の長さが、遊技領域 5 a の全高に対して、約 1 / 7 の長さである。この案内通路群 2 5 2 0 は、何れも前方へ開放された溝状に形成されており、内部を流通する遊技球 B を、前方から良好な状態で視認することができる。

【0 7 5 9】

案内通路群 2 5 2 0 は、センター役物 2 5 0 0 における周壁部 2 5 0 1 の外側に設けられており、周壁部 2 5 0 1 から離れている第一案内通路 2 5 2 1 と、第一案内通路 2 5 2 1 の右方で周壁部 2 5 0 1 に沿って延びている第二案内通路 2 5 2 2 と、から構成されている。第一案内通路 2 5 2 1 の入口と第二案内通路 2 5 2 2 の入口は、左右に離隔している。また、第一案内通路 2 5 2 1 の出口と第二案内通路 2 5 2 2 の出口は、左右に隣接しており、右レール 1 0 0 5 上部の円弧に沿うように斜め右下へ向かって開口している。

40

【0 7 6 0】

案内通路群 2 5 2 0 は、センター役物 2 5 0 0 を遊技盤 5 に組立てた状態で、ゲート部 2 0 0 3 の上方に位置している。また、第一案内通路 2 5 2 1 は、その入口の右端が前構成部材 1 0 0 0 の衝止部 1 0 0 6 の下端の直下に位置しており、衝止部 1 0 0 6 に当接した遊技球 B の殆どが第一案内通路 2 5 2 1 へ進入するように形成されている。

【0 7 6 1】

また、センター役物 2 5 0 0 は、周壁部 2 5 0 1 の右下隅から右方へ突出しており、上

50

方からの遊技球 B を右方へ誘導した後に下方へ放出する右下案内通路 2 5 3 0 を、備えている。この右下案内通路 2 5 3 0 は、入口が左右方向の前幅に亘って上方へ開口しており、出口が遊技球 B 一つ分の幅で斜め左下へ向かって開口している。

【0762】

この右下案内通路 2 5 3 0 は、遊技盤 5 に組立てた状態で、右端が右レール 1 0 0 5 に略接しており、第一アタッカユニット 2 4 0 0 と第二アタッカユニット 2 6 0 0 との間に位置している。従って、案内通路群 2 5 2 0 と右下案内通路 2 5 3 0 との間には、第二アタッカユニット 2 6 0 0、サイド右中ユニット 2 7 0 0、及びゲート部材 2 8 0 0 が、配置されている。

【0763】

本実施形態のセンター役物 2 5 0 0 によれば、周壁部 2 5 0 1 から内側へ突出したサポート部 2 5 0 3 を設けるようにしていることから、サポート部 2 5 0 3 を設けた部位では、周壁部 2 5 0 1 がセンター役物 2 5 0 0 の外縁となるため、周壁部 2 5 0 1 の内側（センター役物 2 5 0 0 の枠内）を相対的に広くすることができ、センター役物 2 5 0 0 の枠内を通して後方の演出表示装置 1 6 0 0 の演出画像や、裏ユニット 3 0 0 0 の装飾等をより見え易くすることができる。

【0764】

また、周壁部 2 5 0 1 におけるフランジ部 2 5 0 2 が設けられていない部位に内側へ突出したサポート部 2 5 0 3 を設けているため、周壁部 2 5 0 1 の強度を補強することができる。これにより、周壁部 2 5 0 1 におけるサポート部 2 5 0 3 が設けられている部位の外側に遊技球 B が当接しても、周壁部 2 5 0 1 が変形したり破損したりすることを防止することができる。また、サポート部 2 5 0 3 によりセンター役物 2 5 0 0 の強度を高めることができるため、センター役物 2 5 0 0 を変形させることなく射出成型型から脱型することができる。

【0765】

また、透明なサポート部 2 5 0 3 を周壁部 2 5 0 1 の内周から短く突出させていると共に、周壁部 2 5 0 1 の全周に対して部分的に設けているため、サポート部 2 5 0 3 が後方に設けられている裏ユニット 3 0 0 0 の装飾体や演出表示装置 1 6 0 0 の演出画像等の視認性を妨げることを低減させることができる。また、サポート部 2 5 0 3 等のセンター役物 2 5 0 0 を透明としていると共に、センター役物 2 5 0 0 の後面に対して可及的に近い位置に裏ユニット 3 0 0 0 の裏前左装飾体 3 0 3 0 や裏前左演出ユニット 3 7 0 0 を配置しているため、透明なセンター役物 2 5 0 0 によるレンズ効果により後側の裏前左装飾体 3 0 3 0 や裏前左演出ユニット 3 7 0 0 の装飾がぼやけてしまうことを抑制することができる。このようなことから、本実施形態のセンター役物 2 5 0 0 によれば、後方に設けられている装飾体等の視認性を向上させることができ、それらによる装飾効果を確実に発揮させることができる。

【0766】

更に、サポート部 2 5 0 3 等を透明としていると共に、サポート部 2 5 0 3 を発光装飾可能な装飾体や演出表示装置 1 6 0 0 の前方に設けているため、それらからの光によって発光装飾することができ、見栄えを良くすることができる。詳述すると、図 1 3 5 等に示すように、サポート部 2 5 0 3（図 1 3 5 においてクロスハッチング部分）の後方には、裏ユニット 3 0 0 0 における裏前左演出ユニット 3 7 0 0 や演出表示装置 1 6 0 0 等が設けられているため、裏前左演出ユニット 3 7 0 0 における裏前左装飾基板 3 7 1 4 の LED や演出表示装置 1 6 0 0 等から前方へ照射された光を、透過させたり反射させたり屈折させたり拡散させたりして煌びやかな発光装飾を遊技者に見せることができる。なお、サポート部 2 5 0 3 に段差や切欠き等を設けるようにしても良く、段差などにより後方からの光を拡散させることができ、より煌びやかに見せることができる。

【0767】

また、サポート部 2 5 0 3 を設けることにより、周壁部 2 5 0 1 から外方へ突出しているフランジ部 2 5 0 2 が設けられていない部位を有するようにしているため、遊技パネル

10

20

30

40

50

1 1 0 0（パネル板 1 1 1 0）におけるサポート部 2 5 0 3 に近い部位では、周壁部 2 5 0 1 に対して可及的に接近した位置に障害釘 N を植設することができる。これにより、遊技領域 5 a 内において複数の障害釘 N による遊技の領域を可及的に広くすることができ、本来の遊技を楽しませられるパチンコ機 1 とすることができる。

【0 7 6 8】

また、周壁部 2 5 0 1 をパネル板 1 1 1 0 の開口部 1 1 1 2 の内周形状と同じような形状とした上で、周壁部 2 5 0 1 の後端をパネル板 1 1 1 0 の後面と同一面上としていると共に、サポート部 2 5 0 3 をパネル板 1 1 1 0 の前面と略同一面上に設けているため、遊技者に対してサポート部 2 5 0 3 を目立ち難くすることができると共に、センター役物 2 5 0 0 がパネル板 1 1 1 0 と一体化しているように見せることができる。

10

【0 7 6 9】

更に、センター役物 2 5 0 0 の全周の一部にサポート部 2 5 0 3 を設けているため、全周に亘ってサポート部 2 5 0 3 を設けるようにした場合と比較して、センター役物 2 5 0 0 の枠内をより広くすることができ、後方に設けられている演出表示装置 1 6 0 0 の表示画面をより見え易くすることができる。換言すると、センター役物 2 5 0 0 の周壁部 2 5 0 1（センターフレーム）により区画される非流通領域（枠の内側）を大きく見せたい場合、サポート部 2 5 0 3 を、周壁部 2 5 0 1 の全周の一部に設けるようにしても良い。或いは、サポート部 2 5 0 3 を、正面視において、後方に設けられている演出表示装置 1 6 0 0 の表示画面とは重ならない程度の延出量とすることが好ましい。

【0 7 7 0】

20

なお、サポート部 2 5 0 3 の辺縁を、後方に設けられている裏前左演出ユニット 3 7 0 0 の前カバー 3 7 1 1 の形状（装飾体の形状）と同じような形状としても良い。これにより、サポート部 2 5 0 3 が後方の装飾と異なることで、サポート部 2 5 0 3 が目立って後方の装飾体の装飾性を低下させてしまうことを抑制することができると同時に、サポート部 2 5 0 3 によっても装飾性を高めることができる。

【0 7 7 1】

また、上記の実施形態では、サポート部 2 5 0 3 を、後方に設けられている裏ユニット 3 0 0 0 の裏前左装飾体 3 0 3 0 や裏前左演出ユニット 3 7 0 0 に近い位置に設けて、レンズ効果によりそれらの装飾がぼやけて見えてしまうことを抑制するようにしたものを示したが、これに限定するものではなく、サポート部 2 5 0 3 を、後方の裏ユニット 3 0 0 0 から遠ざかった周壁部 2 5 0 1 の前端付近に設けるようにして、意図的に、後方に設けられている裏ユニット 3 0 0 0 の裏前左装飾体 3 0 3 0 や裏前左演出ユニット 3 7 0 0 がぼやけて見えるようにしても良い。

30

【0 7 7 2】

また、上記の実施形態では、遊技パネル 1 1 0 0 のパネル板 1 1 1 0 に貫通した開口部 1 1 1 2 を有し、センター役物 2 5 0 0 の周壁部 2 5 0 1 の後側を開口部 1 1 1 2 に挿入したものを示したが、これに限定するものではなく、周壁部 2 5 0 1 における開口部 1 1 1 2 に挿入される後側の部位が無いものとしても良く、この場合、開口部 1 1 1 2 を有していない遊技パネル 1 1 0 0 に取付けるようにしても良い。また、センター役物 2 5 0 0 を、開口部 1 1 1 2 を有していない遊技パネル 1 1 0 0 に取付ける場合、サポート部 2 5 0 3 を遊技パネル 1 1 0 0 に取付けても良く、この場合、センター役物 2 5 0 0 にフランジ部 2 5 0 2 を設けないようにしても良い。

40

【0 7 7 3】

[5－8 f. 第二アタッカユニット]

続いて、表ユニット 2 0 0 0 の第二アタッカユニット 2 6 0 0 について、主に図 1 2 8 及び図 1 2 9 等を参照して詳細に説明する。図 1 2 8（a）は表ユニットにおける第二アタッカユニット、サイド右中ユニット、及びゲート部材を前から見た斜視図であり、（b）は表ユニットにおける第二アタッカユニット、サイド右中ユニット、及びゲート部材を後ろから見た斜視図である。図 1 2 9 は、第二アタッカユニット及びサイド右中ユニットにおける遊技球の通路を断面で示す説明図である。

50

【0774】

表ユニット2000の第二アタッカユニット2600は、センター役物2500の周壁部2501における右辺よりも右側で、右下案内通路2530と遊技領域5aの上下方向の中央との間に配置されており、遊技パネル1100におけるパネル板1110の前面に取付けられている。第二アタッカユニット2600は、左方へ向けて開閉可能に開口している第二大入賞口2006を備えている（図129を参照）。

【0775】

第二アタッカユニット2600は、第二大入賞口2006に受入れられた遊技球Bを検知する第二大入賞口センサ2601と、第二大入賞口2006付近に作用する不正な時期を検知する磁気センサ2602と、を備えている。また、第二アタッカユニット2600は、第二大入賞口2006を開閉可能に閉鎖するための第二大入賞口扉2611と、第二大入賞口扉2611を可動させて第二大入賞口2006を開閉するための第二アタッカソレノイド2612と、第二アタッカソレノイド2612のプランジャの進退を伝達させて第二大入賞口扉2611を可動させる伝達部材（図示は省略）と、第二大入賞口2006に受入れられた遊技球Bを誘導して後方へ放出する誘導通路2613と、を有している。

【0776】

第二アタッカユニット2600は、第二大入賞口2006が左右方向中央から右寄りの位置で左方へ向かって開口しており、その第二大入賞口2006を左方から閉鎖するように第二大入賞口扉2611が設けられている。

【0777】

第二大入賞口扉2611は、下方へ膨出した半円形状の下辺と、下辺の右端に接して上方へ直線状に延びている右辺と、右辺の上端から左方へ膨出するように下辺の左側に接している円弧状の左辺と、で構成された、所謂羽根状に形成されている。第二大入賞口扉2611は、半円形状の下辺の中心を軸芯として前後方向に延びた円柱状の回転軸2611aと、回転軸よりも離れた位置から後方へ円柱状に突出しているリンクピン（図示は省略）と、を有している。第二大入賞口扉2611は、上端が左方へ移動するように、下部の回転軸が回転可能に取付けられている。

【0778】

第二アタッカソレノイド2612は、詳細な図示は省略するが、プランジャが下方へ突出する向きで取付けられている。図示しない伝達部材は、第二アタッカソレノイド2612のプランジャの先端に取付けられる基部と、前後方向に貫通していると共に左右方向に延びており第二大入賞口扉2611のリンクピンが摺動可能に挿入されるスリットと、を有しており、上下方向へスライド可能に取付けられている。

【0779】

第二アタッカユニット2600は、遊技盤5に組立てた状態で、右辺が前構成部材1000の右レール1005に略接するように位置しており、第二大入賞口2006とセンター役物2500の周壁部2501における右辺側との間に、遊技球Bが流通可能な空間を形成している。また、第二アタッカユニット2600は、遊技盤5に組立てた状態で、誘導通路2613の後端を含む後面が、遊技パネル1100におけるパネル板1110の後面よりも後方へ突出している。

【0780】

この第二アタッカユニット2600は、通常の状態では、第二アタッカソレノイド2612が非通電（OFF）の状態となっており、プランジャが自身の自重と伝達部材の自重とにより下方へ突出している。この状態では、第二大入賞口扉2611が直立しており、第二大入賞口2006が第二大入賞口扉2611により閉鎖されている。つまり、通常の状態では、第二大入賞口2006に対して遊技球Bが受入不能となっている。

【0781】

この通常の状態において、第一始動口2002や第二始動口2004に遊技球Bが受入れられることで抽選された特別抽選結果（第一特別抽選結果や第二特別抽選結果）に応じて、第二アタッカソレノイド2612に通電（ON）されると、プランジャと一緒に伝達

10

20

30

40

50

部材が上方へ移動し、伝達部材のスリット内に挿入されている第二大入賞口扉 2 6 1 1 のリンクピンが、上方へ引き上げられると共に、スリット内を摺動することで、第二大入賞口扉 2 6 1 1 が回転軸 2 6 1 1 a を中心として反時計回りの方向へ回転することとなる。

【0782】

これにより、第二大入賞口扉 2 6 1 1 の上端が左方へ移動して、第二大入賞口 2 0 0 6 が左方へ開放された状態となると共に、第二大入賞口扉 2 6 1 1 の右端側が低くなるように傾斜した状態となる。つまり、第二大入賞口 2 0 0 6 が開状態となる。この状態で、流下してきた遊技球 B が第二大入賞口扉 2 6 1 1 に当接すると、その傾斜により右方へ転動して、第二大入賞口 2 0 0 6 に受入れられることとなる。第二大入賞口 2 0 0 6 に受入れられた遊技球 B は、第二大入賞口センサ 2 6 0 1 により検知された後に、誘導通路 2 6 1 3 により誘導されて後方へ放出される。誘導通路 2 6 1 3 から後方へ放出された遊技球 B は、裏ユニット 3 0 0 0 における裏誘導ユニット 3 0 5 0 の第七受渡口 3 0 6 7 に受け渡され、裏誘導ユニット 3 0 5 0 から下方の基板ホルダ 1 2 0 0 上に排出される。

10

【0783】

[5-8 g. サイド右中ユニット]

次に、表ユニット 2 0 0 0 におけるサイド右中ユニット 2 7 0 0 について、主に図 1 2 8 及び図 1 2 9 等を参照して詳細に説明する。表ユニット 2 0 0 0 のサイド右中ユニット 2 7 0 0 は、遊技領域 5 a 内において、第二アタッカユニット 2 6 0 0 の直上に配置されており、遊技パネル 1 1 0 0 におけるパネル板 1 1 1 0 の前面に取付けられている。このサイド右中ユニット 2 7 0 0 は、一つの一般入賞口 2 0 0 1 と、第二サブアウト口 2 0 1 2 と、を備えている。

20

【0784】

サイド右中ユニット 2 7 0 0 は、左右方向が遊技球 B 一つの分の幅で上方へ向かって一般入賞口 2 0 0 1 が常時開口していると共に、一般入賞口 2 0 0 1 の右側に隣接して、左右方向が遊技球 B 二つの分の幅で上方へ向かって第二サブアウト口 2 0 1 2 が常時開口している。

【0785】

また、サイド右中ユニット 2 7 0 0 は、一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられた遊技球 B を後方へ誘導する第一誘導通路 2 7 0 1 と、第二サブアウト口 2 0 1 2 に受入れられた遊技球 B を後方へ誘導する第二誘導通路 2 7 0 2 と、を有している。第一誘導通路 2 7 0 1 は、一般入賞口 2 0 0 1 から後方へ延出した後に、右方へ屈曲した上で更に後方へ屈曲した、クランク状に形成されている。第二誘導通路 2 7 0 2 は、第二サブアウト口 2 0 1 2 から第一誘導通路 2 7 0 1 よりも下方へ延出した後に、後方へ屈曲している。第一誘導通路 2 7 0 1 の出口と第二誘導通路 2 7 0 2 の出口は、上下に並んでいる。

30

【0786】

このサイド右中ユニット 2 7 0 0 は、遊技盤 5 に組立てた状態で、第一誘導通路 2 7 0 1 及び第二誘導通路 2 7 0 2 の夫々の後端が、遊技パネル 1 1 0 0 におけるパネル板 1 1 1 0 の後面よりも後方へ突出している。

【0787】

また、サイド右中ユニット 2 7 0 0 は、遊技盤 5 に組立てた状態で、右端が前構成部材 1 0 0 0 の右レール 1 0 0 5 と略接していると共に、下端が第二アタッカユニット 2 6 0 0 の上端と略接しており、左端とセンター役物 2 5 0 0 における周壁部 2 5 0 1 の右辺との間に遊技球 B が流通可能な空間を形成している。このサイド右中ユニット 2 7 0 0 は、一般入賞口 2 0 0 1 が第二大入賞口 2 0 0 6 よりも若干左方の位置で上方に開口しており、第二サブアウト口 2 0 1 2 が一般入賞口 2 0 0 1 と右レール 1 0 0 5 との間の略全体に亘って上方に開口している（図 1 3 0 等を参照）。

40

【0788】

サイド右中ユニット 2 7 0 0 は、一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられた遊技球 B を、第一誘導通路 2 7 0 1 により遊技パネル 1 1 0 0 のパネル板 1 1 1 0 よりも後側へ誘導した上で、後方に設けられている裏ユニット 3 0 0 0 における裏誘導ユニット 3 0 5 0 の第八受

50

渡口3068に受け渡すことができる。第八受渡口3068に受け渡された遊技球Bは、一般入賞口センサ3051により検知された上で、下方の基板ホルダ1200上に排出される。また、サイド右中ユニット2700は、第二サブアウト口2012に受入れられた遊技球Bを、第二誘導通路2702によりパネル板1110よりも後側へ誘導した上で、後方に設けられている裏ユニット3000における裏誘導ユニット3050の第九受渡口3069に受け渡すことができる。第九受渡口3069に受け渡された遊技球Bは、第二サブアウト口センサ3054により検知された上で、下方の基板ホルダ1200上に排出される。

【0789】

[5-8h. ゲート部材]

次に、表ユニット2000におけるゲート部材2800について、主に図117及び図128等を参照して詳細に説明する。表ユニット2000のゲート部材2800は、遊技領域5a内において、センター役物2500の案内通路群2520とサイド右中ユニット2700との間に配置されており、遊技パネル1100におけるパネル板1110の前面に取付けられている。ゲート部材2800は、遊技球Bの通過により第二始動口2004を開閉させる普通抽選結果の抽選が行われるゲート部2003と、ゲート部2003を遊技球Bが通過したことを検知するためのゲートセンサ2801と、を有している。ゲートセンサ2801における遊技球Bを検知するための検知孔を、ゲート部2003としている。

【0790】

ゲート部材2800は、下面の右端付近から斜め左下へ向かって突出している誘導片2802を有している。誘導片2802は、ゲート部2003を通過した遊技球Bを左下へ誘導するためのものである。この誘導片2802は、遊技盤5に組立てた状態で、その延長線が、サイド右中ユニット2700における一般入賞口2001の左端付近を通るように傾斜している。

【0791】

ゲート部材2800は、遊技盤5に組立てた状態で、前構成部材1000の右レール1005とセンター役物2500の周壁部2501の右辺との間の略中央に位置しており、左右両外側に遊技球Bが流通可能な隙間を形成している。このゲート部材2800は、センター役物2500の案内通路群2520における第一案内通路2521の直下よりもやや左寄りに位置していると共に、サイド右中ユニット2700の一般入賞口2001の直上よりも右寄りに位置している。

【0792】

[5-8i. 遊技領域内での遊技球の流れ]

次に、遊技領域5a内での遊技球Bの流れについて、主に図115及び図130等を参照して詳細に説明する。図130は、図115において遊技領域内の右部を拡大した説明図である。遊技盤5に組立てた状態では、センター役物2500が遊技領域5aの略中央に設けられている。遊技領域5a内において、センター役物2500の左右両外側の部位と下側の部位に、複数の障害釘Nが所定のゲージ配列で植設されている。また、センター役物2500の左側でサイド左上ユニット2300の上方に、遊技球Bの当接により回転する風車Wが設けられている。

【0793】

センター役物2500の左側に植設されている複数の障害釘Nは、センター役物2500の左側に打込まれた遊技球Bを、風車Wの中心よりも右側の部位、へ主に進入するように調整されていると共に、それらより低い確率で、風車Wの中心よりも左側の部位へ進入するように調整されている。これにより、遊技球Bが、センター役物2500の左側を流下するように打込むことにより、ある程度の確率で、センター役物2500のワープ入口2511に進入させることができる。

【0794】

センター役物2500の案内通路群2520とゲート部材2800との間に植設されて

10

20

30

40

50

いる複数の障害釘Nは、案内通路群2520の右側の第一案内通路2521を流通した遊技球Bよりも、案内通路群2520の左側の第二案内通路2522を流通した遊技球Bの方が、高い確率でゲート部2003を通過するように調整されている。また、案内通路群2520とゲート部材2800との間に植設されている複数の障害釘Nは、主に、ゲート部材2800の右側の部位よりも左側を遊技球Bが流通するように調整されている。

【0795】

ゲート部材2800とサイド右中ユニット2700との間に植設されている複数の障害釘Nは、主に、サイド右中ユニット2700よりも左側を遊技球Bが流通するように調整されている。

【0796】

遊技領域5a内には、遊技球Bが、外レール1001と内レール1002とに案内されて左側から遊技領域5aの周縁に沿って上部に打込まれる。遊技領域5a内に対してセンター役物2500の左側を流通するように遊技球Bを打込んだ場合、図115に示すように、センター役物2500の左側に植設されている複数の障害釘Nにより、センター役物2500のワープ入口2511、又は、風車Wの中心よりも右側の部位、の何れかに進入するように誘導され、それらよりも低い確率で風車Wの中心よりも左側の部位に進入するように誘導される。

【0797】

風車Wの中心よりも左側の部位に誘導された遊技球Bは、サイド左上ユニット2300の棚部2301により、右方へ誘導されてサイドユニット2200へ流下する。そして、サイドユニット2200に設けられている三つの一般入賞口2001に受入れられる可能性がある。一般入賞口2001に受入れられた遊技球Bは、遊技パネル1100の後方へ誘導された後に、裏ユニット3000における裏誘導ユニット3050の第二受渡口3062、第三受渡口3063、及び第四受渡口3064の何れかに受け渡されて、一般入賞口センサ3051により検知された上で基板ホルダ1200上に排出される。一般入賞口センサ3051により遊技球Bが検知されると、所定数の遊技球Bが払出される特典が付与される。風車Wの中心よりも左側の部位へ誘導された遊技球Bは、第一始動口2002に受入れられることは殆んどない。そして、一般入賞口2001に受入れられなかった遊技球Bは、アウト口2010から遊技領域5a外へ排出される。

【0798】

風車Wの中心よりも右側に誘導された遊技球Bは、センター役物2500の下辺に沿って斜めに列設されている複数の障害釘Nにより、左右方向の中央（第一始動口2002）側へ誘導され、第一始動口2002に受入れられる可能性がある。また、風車Wの中心よりも右側に誘導された遊技球Bは、斜めに列設されている複数の障害釘Nの間を通過して、サイドユニット2200上へ流下することがあり、サイドユニット2200の一般入賞口2001に受入れられる可能性がある。

【0799】

センター役物2500のワープ入口2511に進入した（受入れられた）遊技球Bは、ワープ出口2512からステージ2513に供給される。ステージ2513に供給された遊技球Bは、ステージ2513上を転動して左右に行ったり来たりして、左右方向中央部分から前方へ放出される。ステージ2513の中央の中央放出部2513aから遊技球Bが遊技領域5a内に放出されると、その中央放出部2513aが第一始動口2002の直上に位置していることから、高い確率で第一始動口2002に受入れられる。中央放出部2513aの左右両側のサイド放出部2513bから遊技球Bが放出されると、或る程度の確率で第一始動口2002に受入れられる。

【0800】

第一始動口2002に受入れられた遊技球Bは、遊技パネル1100の後方へ誘導された後に、裏ユニット3000における裏誘導ユニット3050の第一受渡口3061に受け渡されて、第一始動口センサ3052により検知された上で基板ホルダ1200上に排出される。第一始動口センサ3052により遊技球Bが検知されると、第一特別抽選結果

10

20

30

40

50

の抽選が行われると共に所定数の遊技球 B が払出される等の特典が付与される。ステージ 2 5 1 3 から放出されて第一始動口 2 0 0 2 に受入れられなかった遊技球 B は、アウト口 2 0 1 0 から遊技領域 5 a 外へ排出される。

【0801】

なお、遊技領域 5 a 内におけるセンター役物 2 5 0 0 の左側を流通した遊技球 B は、ゲート部 2 0 0 3 を通過したり、第二始動口 2 0 0 4、第一大入賞口 2 0 0 5 及び第二大入賞口 2 0 0 6 に受入れられたりする可能性はない。

【0802】

本実施形態の遊技盤 5 では、センター役物 2 5 0 0 の右側へ打込んだ遊技球 B が第二始動口 2 0 0 4 に受入れられる確率に対して、センター役物 2 5 0 0 の左側へ打込んだ遊技球 B が第一始動口 2 0 0 2 に受入れられる確率の方が、高く設定されている。これにより、第一大入賞口 2 0 0 5 や第二大入賞口 2 0 0 6 が開状態でない時には、センター役物 2 5 0 0 の左側への遊技球 B の打込操作（「左打ち」）を促すことができる。

【0803】

本実施形態の遊技盤 5 では、センター役物 2 5 0 0 の周壁部 2 5 0 1 の上辺における左右方向中央付近から右方へ向かって低くなる部位の上方に、遊技球 B が進入する強さで遊技球 B を打込むと、案内通路群 2 5 2 0 の第一案内通路 2 5 2 1 又は第二案内通路 2 5 2 2 の何れかを遊技球 B が流通する。

【0804】

具体的に詳述すると、遊技球 B を、遊技領域 5 a の周縁の一部を構成する外レール 1 0 0 1 から内方へ突出している衝止部 1 0 0 6 に当接する強さで打込む（所謂、右打ちする）と、衝止部 1 0 0 6 に当接した遊技球 B が第一案内通路 2 5 2 1 に進入する。この第一案内通路 2 5 2 1 に進入した遊技球 B は、ゲート部 2 0 0 3 の直上よりもやや右寄りの位置で下方へ放出される。

【0805】

第一案内通路 2 5 2 1 の出口から下方へ放出された遊技球 B は、案内通路群 2 5 2 0 とゲート部材 2 8 0 0 との間に植設されている複数の障害釘 N により、ゲート部材 2 8 0 0 の左側、ゲート部 2 0 0 3、ゲート部材 2 8 0 0 の右側、の順に確率が低くなるように誘導されて、サイド右中ユニット 2 7 0 0 側へ流下する。

【0806】

一方、センター役物 2 5 0 0 の上部の右側に打込まれた遊技球 B が第二案内通路 2 5 2 2 の入口に進入して、第二案内通路 2 5 2 2 を流通すると、第一案内通路 2 5 2 1 の出口よりも左側から下方へ放出される。第二案内通路 2 5 2 2 の出口から下方へ放出された遊技球 B は、ゲート部 2 0 0 3 とゲート部材 2 8 0 0 の左側とが略同じ確率で、ゲート部材 2 8 0 0 の右側がそれらよりも低い確率となるように誘導されて、サイド右中ユニット 2 7 0 0 側へ流下する。

【0807】

ゲート部材 2 8 0 0 の右側を通った遊技球 B は、第二サブアウト口 2 0 1 2 に受入れられる。第二サブアウト口 2 0 1 2 に受入れられた遊技球 B は、遊技パネル 1 1 0 0 の後方へ誘導されて、裏ユニット 3 0 0 0 における裏誘導ユニット 3 0 5 0 の第九受渡口 3 0 6 9 に受け渡された後に、第二サブアウト口センサ 3 0 5 4 により検知された上で遊技領域 5 a 外へ排出される。また、ゲート部 2 0 0 3 を通過した遊技球 B は、ゲートセンサ 2 8 0 1 により検知された後に、サイド右中ユニット 2 7 0 0 側へ放出される。このゲートセンサ 2 8 0 1 による遊技球 B の検知により、第二始動口 2 0 0 4 が開閉する普通抽選結果の抽選が行われる。

【0808】

ゲート部 2 0 0 3 及びゲート部材 2 8 0 0 の左側を通った遊技球 B は、ゲート部材 2 8 0 0 とサイド右中ユニット 2 7 0 0 との間に植設されている複数の障害釘 N により、高い確率でサイド右中ユニット 2 7 0 0 の左側を流下し、たまにサイド右中ユニット 2 7 0 0 の一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられたり、まれに第二サブアウト口 2 0 1 2 に受入れられ

10

20

30

40

50

たりする。サイド右中ユニット 2700 の一般入賞口 2001 に受入れられた遊技球 B は、遊技パネル 1100 の後方へ誘導された後に、裏ユニット 3000 における裏誘導ユニット 3050 の第八受渡口 3068 に受け渡されて、一般入賞口センサ 3051 により検知された上で基板ホルダ 1200 上に排出される。この際に、所定数の遊技球 B が払出される特典が付与される。

【0809】

サイド右中ユニット 2700 の左側を流下する遊技球 B は、サイド右中ユニット 2700 の左側に植設されている複数の障害釘 N に誘導されて、第二アタッカユニット 2600 における第二大入賞口 2006 の左方を流下する。

【0810】

この際に、第一始動口 2002 や第二始動口 2004 に遊技球 B が受入れられて第一特別抽選結果や第二特別抽選結果として「小当り」が抽選されている場合、第二大入賞口 2006 が所定のパターンで開閉するため、サイド右中ユニット 2700 の左側を流下した遊技球 B が、高い確率で第二大入賞口 2006 に受入れられる。

【0811】

第二大入賞口 2006 に受入れられた遊技球 B は、第二大入賞口センサ 2601 に検知された上で、遊技領域 5a 外となる遊技パネル 1100 の後方へ誘導された後に、裏ユニット 3000 における裏誘導ユニット 3050 の第七受渡口 3067 に受け渡されて基板ホルダ 1200 上に排出される。この第二大入賞口センサ 2601 による遊技球 B の検知により、所定数の遊技球 B が払出される特典が付与される。

【0812】

第二大入賞口 2006 に受入れられずに、第二大入賞口 2006 の左方を流下した遊技球 B は、センター役物 2500 の右下案内通路 2530 に進入し、右下案内通路 2530 の出口から第一アタッカユニット 2400 側へ放出される。

【0813】

センター役物 2500 の右下案内通路 2530 から下方（斜め左下）へ放出された遊技球 B は、第一アタッカユニット 2400 の第一棚部 2412a 上に流下する。なお、右下案内通路 2530 と第一アタッカユニット 2400 との間には、複数の障害釘 N が植設されているため、遊技球 B が、右下案内通路 2530 から直接第一アタッカユニット 2400 における第一立壁部 2412e の右側へ流下することはない。

【0814】

第一アタッカユニット 2400 の第一棚部 2412a に流下した遊技球 B は、その傾斜により左方へ転動して、第二始動口扉 2414 の扉部 2414a の上面、及び第二棚部 2412b を転動した上で、第二棚部 2412b の左端から左方へ放出される。そして、第二棚部 2412b から左方へ放出された遊技球 B は、その勢いに応じて、第三棚部 2412c 又は第一大入賞口扉 2417 の扉部 2417a 上に落下し、それらの傾斜により左方へ転動し、扉部 2417a から第四棚部 2412d を転動した後に、第四棚部 2412d から第一アタッカユニット 2400 外となる左方へ放出される。

【0815】

なお、センター役物 2500 の右下案内通路 2530 から放出された遊技球 B の勢いによつては、複数の障害釘 N に当接することで、第一棚部 2412a に流下せずに、上棚部 2412p に流下することがある。そして、上棚部 2412p に流下した遊技球 B は、その傾斜により左方へ転動して上棚部 2412p の左端から左方へ放出された上で、左方に植設されている障害釘 N に当接して下方へ向きを変えて、第一大入賞口扉 2417 における扉部 2417a の上面の左端付近に流下した後に、扉部 2417a 及び第四棚部 2412d を左方へ転動して第一アタッカユニット 2400 外へ放出される。従って、遊技球 B が上棚部 2412p 上を転動した場合でも、上棚部 2412p から遊技球 B が放出されるタイミングと、第一大入賞口 2005 が開状態となるタイミングとによつては、第一大入賞口 2005 に受入れられることがある。

【0816】

また、センター役物 2 5 0 0 の右下案内通路 2 5 3 0 から放出された遊技球 B の勢いによっては、障害釘 N や上棚部 2 4 1 2 p の右端への当接等により、右方へ跳ね返って第一棚部 2 4 1 2 a 上に流下することで、第一棚部 2 4 1 2 a をその傾斜に抗して右方へ転動して、第一棚部 2 4 1 2 a の右端から右方（下方）へ放出されることがある。第一棚部 2 4 1 2 a の右端から右方へ放出された遊技球 B は、第一立壁部 2 4 1 2 e と前構成部材 1 0 0 0 の右レール 1 0 0 5 との間を通過して、第二横壁部 2 4 1 2 m の右端付近に流下し、第二横壁部 2 4 1 2 m の傾斜により左方へ転動して第一サブアウト口 2 0 1 1 に受入れられる。第一サブアウト口 2 0 1 1 に受入れられた遊技球 B は、第一サブアウト口センサ 2 4 0 3 により検知された上で、遊技領域 5 a 内に戻されることなく裏ユニット 3 0 0 0 における裏誘導ユニット 3 0 5 0 の第五受渡口 3 0 6 5 に受け渡され、裏誘導ユニット 3 0 5 0 から下方の基板ホルダ 1 2 0 0 上に排出される。

10

【0817】

センター役物 2 5 0 0 の右下案内通路 2 5 3 0 から遊技球 B が放出された際に、ゲート部 2 0 0 3 での遊技球 B の通過により普通抽選結果として「普通当り」が抽選されている場合、第二始動口扉 2 4 1 4 が可動して第二始動口 2 0 0 4 が所定のパターンで開状態となるため、第一棚部 2 4 1 2 a を左方へ転動している遊技球 B が、第二始動口 2 0 0 4 に受入れられる可能性がある。そして、遊技球 B が第二始動口 2 0 0 4 に受入れられると、第二始動口センサ 2 4 0 1 に検知された後に、遊技領域 5 a 外となる基板ホルダ 1 2 0 0 上に排出される。第二始動口センサ 2 4 0 1 により遊技球 B が検知されると、第二特別抽選結果の抽選が行われると共に所定数の遊技球 B が払出される等の特典が付与される。

20

【0818】

また、第二棚部 2 4 1 2 b から左方へ遊技球 B が放出された際に、第一始動口 2 0 0 2 や第二始動口 2 0 0 4 に遊技球 B が受入れられて第一特別抽選結果や第二特別抽選結果として「大当り」が抽選されている場合、第一大入賞口扉 2 4 1 7 が可動して第一大入賞口 2 0 0 5 が所定のパターンで開閉するため、第二棚部 2 4 1 2 b から左方へ放出された遊技球 B が、高い確率で第一大入賞口 2 0 0 5 に受入れられることとなる。第一大入賞口 2 0 0 5 に受入れられた遊技球 B は、第一大入賞口センサ 2 4 0 2 により検知された上で、遊技領域 5 a 外の基板ホルダ 1 2 0 0 上に排出される。この第一大入賞口センサ 2 4 0 2 による遊技球 B の検知により、所定数の遊技球 B が払出される特典が付与される。

【0819】

30

なお、第二棚部 2 4 1 2 b から左方へ放出された遊技球 B の勢いによっては、上棚部 2 4 1 2 p の下面の段差に当接することで、斜め右下へ流下して第二棚部 2 4 1 2 b と第三棚部 2 4 1 2 c との間の隙間に遊技球 B が進入することがある。第二棚部 2 4 1 2 b と第三棚部 2 4 1 2 c との間の隙間に進入した遊技球 B は、第三立壁部 2 4 1 2 g と第四立壁部 2 4 1 2 h との間を通過して第二横壁部 2 4 1 2 m の左端付近に落下し、第二横壁部 2 4 1 2 m の傾斜により右方へ転動して第一サブアウト口 2 0 1 1 に受入れられる。

【0820】

センター役物 2 5 0 0 の右下案内通路 2 5 3 0 から第一アタッカユニット 2 4 0 0 側へ放出された遊技球 B が、第二始動口 2 0 0 4 、第一大入賞口 2 0 0 5 、及び第一サブアウト口 2 0 1 1 の何れにも受け入れられなかった場合は、遊技領域 5 a の下端のアウト口 2 0 1 0 へ、遊技領域 5 a 外となる遊技パネル 1 1 0 0 の後方の下方へ排出される。

40

【0821】

このようなことから、第一大入賞口 2 0 0 5 や第二大入賞口 2 0 0 6 を開閉させるためには、第一始動口 2 0 0 2 又は第二始動口 2 0 0 4 に遊技球 B を受入れさせて、「小当り」や「大当り」等の第一特別抽選結果又は第二特別抽選結果の抽選を行わせる必要がある。第一始動口 2 0 0 2 は常時開口しているのに対して、第二始動口 2 0 0 4 はゲート部 2 0 0 3 に遊技球 B を通過させて普通抽選結果としての「普通当り」を抽選させる（引き当てる）必要があるため、第二始動口 2 0 0 4 へ遊技球 B を受入れさせる機会は、第一始動口 2 0 0 2 よりも低くなっている。

【0822】

50

従って、通常の状態では、遊技者に対して、第一始動口 2 0 0 2 に遊技球 B が受入れられるように、センター役物 2 5 0 0 の左側を遊技球 B が流下するように、遊技球 B の打込操作を行わせることができ、複数の障害釘 N により案内される遊技球 B の動きを見せてパチンコ機 1 による本来の遊技を楽しませることができると共に、第一始動口 2 0 0 2 への遊技球 B の受入れに対する期待感を高めさせることができる。

【0 8 2 3】

そして、第一始動口 2 0 0 2 へ遊技球 B が受入れられることで、第一特別抽選結果として「小当り」や「大当り」が抽選されると、第一大入賞口 2 0 0 5 又は第二大入賞口 2 0 0 6 が開閉するため、第一大入賞口 2 0 0 5 又は第二大入賞口 2 0 0 6 に遊技球 B が受入れられるように、遊技球 B の打込操作を「右打ち」に変更させて、第一大入賞口 2 0 0 5 又は第二大入賞口 2 0 0 6 への遊技球 B の受入れに対する期待感を高めさせることができる。

10

【0 8 2 4】

この際に、センター役物 2 5 0 0 の右上隅に第一案内通路 2 5 2 1 と第二案内通路 2 5 2 2 とからなる案内通路群 2 5 2 0 が設けられており、流通させる案内通路によって、ゲート部 2 0 0 3 を通過させ易かったり、第二サブアウト口 2 0 1 2 に受入れられ易かったりするため、所望の案内通路を遊技球 B が流通するように、遊技球 B の打込強さを調整させることができ、遊技者に対して遊技球 B の打込操作を楽しませることができる。

【0 8 2 5】

また、「右打ち」を行うことで、ゲート部 2 0 0 3 に遊技球 B を通過させることで、第二始動口 2 0 0 4 が開状態となる「普通当り」が抽選される可能性があり、開状態の第二始動口 2 0 0 4 に遊技球 B を受入れさせて、「小当り」や「大当り」が抽選される可能性があるため、遊技に対する期待感を高めさせることができ、興趣の低下を抑制させることができる。

20

【0 8 2 6】

[5 - 9 . 裏ユニットの全体構成]

遊技盤 5 における裏ユニット 3 0 0 0 の全体構成について、主に図 1 3 1 乃至図 1 3 4 等を参照して詳細に説明する。図 1 3 1 は遊技盤における裏ユニットを前から見た斜視図であり、図 1 3 2 は遊技盤における裏ユニットを後ろから見た斜視図である。図 1 3 3 は裏ユニットを主な構成毎に分解して前から見た分解斜視図であり、図 1 3 4 は裏ユニットを主な構成毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。遊技盤 5 における裏ユニット 3 0 0 0 は、遊技パネル 1 1 0 0 の後面に取付けられており、後側に演出表示装置 1 6 0 0 及び駆動基板ユニット 1 7 0 0 が取付けられている。

30

【0 8 2 7】

裏ユニット 3 0 0 0 は、遊技パネル 1 1 0 0 におけるパネルホルダ 1 1 2 0 の後面に取付けられ前方が開放されている箱状で後壁に四角い開口部 3 0 1 0 a を有している裏箱 3 0 1 0 と、裏箱 3 0 1 0 の後面に取付けられており演出表示装置 1 6 0 0 を着脱可能に取付けるためのロック機構 3 0 2 0 と、を備えている。

【0 8 2 8】

また、裏ユニット 3 0 0 0 は、裏箱 3 0 1 0 の前端の左右両端付近に夫々設けられている平板状の裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前右装飾体 3 0 4 0 と、裏箱 3 0 1 0 内の前端の下部に設けられている裏誘導ユニット 3 0 5 0 と、裏箱 3 0 1 0 内の後端に設けられている裏後演出ユニット 3 1 0 0 と、裏箱 3 0 1 0 内の下部における裏誘導ユニット 3 0 5 0 の後方で左右に離隔して設けられている裏下左演出ユニット 3 2 0 0 及び裏下右演出ユニット 3 2 5 0 と、裏箱 3 0 1 0 内における裏下左演出ユニット 3 2 0 0 及び裏下右演出ユニット 3 2 5 0 の後方に設けられている裏下中演出ユニット 3 3 0 0 と、を備えている。

40

【0 8 2 9】

更に、裏ユニット 3 0 0 0 は、裏箱 3 0 1 0 内の上部における裏後演出ユニット 3 1 0 0 の前方に設けられている裏上演出ユニット 3 4 0 0 と、裏箱 3 0 1 0 内における裏前左装飾体 3 0 3 0 の後方に設けられている裏後左演出ユニット 3 5 0 0 と、裏箱 3 0 1 0 内

50

における裏前右装飾体 3040 の後方に設けられている裏後右演出ユニット 3600 と、裏箱 3010 内における裏前左装飾体 3030 と裏後左演出ユニット 3500 との間に設けられている裏前左演出ユニット 3700 と、裏箱 3010 内における裏前右装飾体 3040 と裏後右演出ユニット 3600 との間に設けられている裏前右演出ユニット 3800 と、を備えている。

【0830】

[5-9a. 裏箱]

裏ユニット 3000 の裏箱 3010 について、主に図 131 乃至図 134 等を参照して説明する。裏箱 3010 は、遊技パネル 1100 におけるパネルホルダ 1120 の後面に取付けられるものである。この裏箱 3010 内には、裏前左装飾体 3030 及び裏前右装飾体 3040 や、各種演出ユニットが取付けられると共に、後側に演出表示装置 1600 及び駆動基板ユニット 1700 が取付けられる。この裏箱 3010 は、透明に合成樹脂により形成されている。

10

【0831】

裏ユニット 3000 の裏箱 3010 は、前方が開放されている箱状で後壁に四角く貫通している開口部 3010a と、開口部 3010a の周縁から間隔を開けて後方へ突出している平板枠状の液晶取付部 3010b と、液晶取付部 3010b における上辺において枠内の内側から上方へ向かって窪んでおり演出表示装置 1600 の上固定片 1601b が挿入される二つの固定溝 3010c と、液晶取付部 3010b の下辺の左右方向中央付近において後端から裏箱 3010 の後壁まで切欠かれロック機構 3020 が取付けられる切欠部 3010d と、を備えている。

20

【0832】

裏箱 3010 の開口部 3010a は、演出表示装置 1600 の表示画面と略同じ大きさに形成されている。また、液晶取付部 3010b は、枠内に演出表示装置 1600 を嵌め込むことが可能な大きさに形成されている。裏箱 3010 は、後面における切欠部 3010d の背面視左側にロック機構 3020 が左右にスライド可能に取付けられる。

【0833】

また、裏箱 3010 は、前端から外方へ延出している平板状の固定片部 3010e を備えている。この固定片部 3010e は、前面が遊技パネル 1100 の後面に当接した状態で、遊技パネル 1100 に取付けられる。裏箱 3010 は、装飾体や演出ユニット等を取付けるためのボスや取付孔等が適宜位置に形成されている。

30

【0834】

また、裏箱 3010 は、開口部 3010a の下辺と左右両辺とに沿って取付けられている金属板からなる帯板状の補強板 3011 を有している。この補強板 3011 により、液晶取付部 3010b が補強されている。

【0835】

[5-9b. 裏前左装飾体及び裏前右装飾体]

続いて、裏ユニット 3000 における裏前左装飾体 3030 及び裏前右装飾体 3040 について、主に図 131 乃至図 135 等を参照して詳細に説明する。図 135 は、扉枠を透明にした状態で遊技盤の左上隅を拡大して示すパチンコ機の正面図である。裏ユニット 3000 の裏前左装飾体 3030 及び裏前右装飾体 3040 は、裏箱 3010 の前端に、左右に離隔して取付けられているものである。

40

【0836】

裏前左装飾体 3030 は、上下に延びている平板状のベース 3031 と、ベース 3031 の前面に貼り付けられている装飾シール 3032 と、を備えている。ベース 3031 は、裏箱 3010 の開口部 3010a と同じ高さで上下に延びており、左端側が裏箱 3010 の前端に取付けられている。装飾シール 3032 は、図示は省略するが、パチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプトに沿った装飾が施されている。この裏前左装飾体 3030 は、不透明に形成されており、後方の部材を前方から視認不能とすることができる。

【0837】

50

裏前右装飾体 3040 は、上下に延びている平板状のベース 3041 と、ベース 3041 の前面に貼り付けられている装飾シール 3042 と、を備えている。ベース 3041 は、裏箱 3010 の上端から上下方向の中央付近まで延びており、右端側が裏箱 3010 の前端に取付けられている。装飾シール 3042 は、図示は省略するが、パチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプトに沿った装飾が施されている。この裏前右装飾体 3040 は、不透明に形成されており、後方の部材を前方から視認不能とすることができる。

【0838】

裏前左装飾体 3030 及び裏前右装飾体 3040 は、遊技盤 5 に組立てた状態で、外側となる外周縁が、正面視において遊技領域 5a よりも外側に位置するように、平板状に延出している（図 111 及び図 135 等を参照）。更に、裏前左装飾体 3030 及び裏前右装飾体 3040 は、パチンコ機 1 に組立てた時に、外側となる外周縁が、扉枠 3 における扉窓 101a よりも外側に位置するように、平板状に延出している。

10

【0839】

詳述すると、例えば、図 135 に示すように、正面視において、裏前左装飾体 3030 を、裏後左演出ユニット 3500 の左上隅に設けられている裏後左昇降駆動モータ 3554 の下から半分の位置まで延出させている。換言すると、裏前左装飾体 3030 を、正面視において、前構成部材 1000 の左上隅に取付けられている機能表示ユニット 1400 よりも外側へ延出させている。更に、換言すると、裏前左装飾体 3030 を、扉枠 3 における扉窓 101a よりも外側へ延出させている。

【0840】

20

これにより、遊技盤 5 に組立てた状態では、裏後左昇降駆動モータ 3554 の下半分を裏前左装飾体 3030（図 135 において網掛け部分）により覆うことができ、遊技者側から裏後左昇降駆動モータ 3554 を見え難くすることができる。また、パチンコ機 1 に組立てた状態では、裏後左昇降駆動モータ 3554 の下半分を覆っている裏前左装飾体 3030 が、扉枠 3（図 135 においてハッチング部分）の扉窓 101a よりも外側へ延出しているため、裏前左装飾体 3030 と扉枠 3 とで裏後左昇降駆動モータ 3554 を遊技者側から視認不能とする（見えなくする）ことができる。従って、裏前左装飾体 3030 の後方に設けられている駆動モータや駆動ソレノイド等の機能部品を、遊技者側から視認不能とすることができ、遊技盤 5（パチンコ機 1）の見栄えを良くすることができる。

【0841】

30

また、裏前左装飾体 3030 では、裏後左昇降駆動モータ 3554 の一部（下半分）を覆うように延出させており、遊技盤 5 に組立てた状態では裏後左昇降駆動モータ 3554 の一部（上半分）が前方から見えることとなるが、パチンコ機 1 に組立てることで、裏後左昇降駆動モータ 3554 の上半分を扉枠 3 により覆って隠すことができる。従って、裏前左装飾体 3030 を、裏後左昇降駆動モータ 3554 の全体を覆うように延出させる必要が無く、裏前左装飾体 3030 が無用に大きくなることを抑制することができ、パチンコ機 1 にかかるコストを低減させることができる。

【0842】

更に、裏前左装飾体 3030 を、機能表示ユニット 1400 よりも外側へ延出させているため、前構成部材 1000 において正面視左上隅に機能表示ユニット 1400 が取付けられていなくても、機能表示ユニット 1400 の替りに裏前左装飾体 3030 によって、後方に設けられている裏後左昇降駆動モータ 3554（機能部品）等を隠すことができる。

40

【0843】

一方、裏前右装飾体 3040 では、正面視において、裏後右演出ユニット 3600 における裏後右昇降駆動モータ 3654 の全体を覆うように、裏箱 3010 の右上隅まで延出しており、透明な前構成部材 1000 及び透明な遊技パネル 1100 を通しても、裏後右昇降駆動モータ 3654 を前方（遊技者側）から視認不能としている。従って、裏前右装飾体 3040 の後方に設けられている駆動モータや駆動ソレノイド等の機能部品を、遊技者側から視認不能とすることで、遊技盤 5（パチンコ機 1）の見栄えを良くすることがで

50

き、裏前左装飾体 3030 と同様の作用効果を発揮することができる。

【0844】

このように、本実施形態の裏前左装飾体 3030 及び裏前右装飾体 3040 によれば、後方に設けられている駆動モータや駆動ソレノイド等の機能部品の少なくとも一部を覆うようにしているため、遊技者側から機能部品を見え辛くすることができ、遊技盤 5（パチンコ機 1）の見栄えを良くすることができる。

【0845】

また、上述したように、裏前左装飾体 3030 及び裏前右装飾体 3040 により後方に設けられている機能部品の前方を覆うことができるため、前構成部材 1000 及び遊技パネル 1100 を透明にしても、機能部品を遊技者側から視認不能とすることができる。つまり、前構成部材 1000 及び遊技パネル 1100 を透明にすることができる。従って、透明な前構成部材 1000 及び遊技パネル 1100 により、遊技領域 5a の境界が明瞭に見えることを低減させることができ、遊技者に対して開放感を与えることができると共に、実際の遊技領域 5a の大きさが変わらないものの、遊技者に対して遊技領域 5a を大きく（広く）見せることができる。この際に、所定の装飾が施されている裏前左装飾体 3030 の装飾シール 3032 及び裏前右装飾体 3040 の装飾シール 3042 における遊技領域 5a 外の部位が、前構成部材 1000 及び遊技パネル 1100 を通して前方から視認することができるため、それらによって遊技領域 5a 外も装飾することができると共に、遊技領域 5a を実際よりも大きく見せることができ、遊技者の関心を強く引付けることが可能な遊技盤 5（パチンコ機 1）とすることができる。

【0846】

また、上述したように、裏前左装飾体 3030 及び裏前右装飾体 3040 により、前構成部材 1000 及び遊技パネル 1100 を透明とすることができるため、演出表示装置 1600、表ユニット 2000 や裏ユニット 3000、等からの光を、前構成部材 1000 及び遊技パネル 1100 によって前方（遊技者側）へ反射させたり屈折させたりすることができ、前構成部材 1000 や遊技パネル 1100 が発光しているように見せることができ、遊技盤 5 の全体の装飾性をより高めることができる。

【0847】

なお、裏前左装飾体 3030 及び裏前右装飾体 3040 における遊技領域 5a よりも外側へ延出させた部位により、後方に設けられている駆動モータや駆動ソレノイド等の機能部品を遊技者側から視認不能とすることができることから、全ての機能部品を正面視において遊技領域 5a 外へ設けるようにしても良い。この際に、遊技盤 5 の大きさには限りがあることから、全ての機能部品を遊技領域 5a 外に設けるためのスペースを確保しようとすると、相対的に遊技領域 5a の大きさを小さくしなければならない課題が発生する恐れがあるため、本実施形態のように、遊技盤 5 の大きさに対して遊技領域 5a を大きく採れるようなバランスで、機能部品の一部を遊技領域 5a 外に設けることが望ましい。

【0848】

また、裏前左装飾体 3030 及び裏前右装飾体 3040 の装飾を、正面視において、遊技領域 5a 内の装飾（デザイン）と関連した装飾とすることが望ましい。これにより、遊技領域 5a 内から遊技領域 5a 外まで延びる裏前左装飾体 3030 及び裏前右装飾体 3040 により、遊技領域 5a 内のデザインを遊技領域 5a 外まで延長させることができるため、遊技領域 5a を実際よりも大きく見せることができ、遊技者の関心を強く引付けることが可能なパチンコ機 1 とすることができる。

【0849】

[5-9c. 裏誘導ユニット]

次に、裏ユニット 3000 における裏誘導ユニット 3050 について、主に図 136 等を参照して詳細に説明する。図 136（a）は裏ユニットにおける裏誘導ユニットを前から見た斜視図であり、（b）は裏ユニットにおける裏誘導ユニットを後ろから見た斜視図である。裏ユニット 3000 の裏誘導ユニット 3050 は、裏箱 3010 内における前端的下部に取付けられており、左右に延びた両端が上方へ屈曲されたような形状に形成され

ている。裏誘導ユニット 3050 は、略全体が透明に形成されている。

【0850】

裏誘導ユニット 3050 は、一般入賞口 2001 に受入れられた遊技球 B を検知する一般入賞口センサ 3051 と、第一始動口 2002 に受入れられた遊技球 B を検知する第一始動口センサ 3052 と、アウト口 2010 に受入れられた遊技球 B を検知するアウト口センサ 3053 と、第二サブアウト口 2012 に受入れられた遊技球 B を検知する第二サブアウト口センサ 3054 と、センター役物 2500 のワープ入口 2511 の後方となる部位に設けられており不正な磁気を検知する磁気センサ 3055 と、を備えている。

【0851】

また、裏誘導ユニット 3050 は、始動口ユニット 2100 の第一始動口 2002 に受入れられた遊技球 B が受け渡される第一受渡口 3061 と、サイドユニット 2200 の右側の一般入賞口 2001 に受入れられた遊技球 B が受け渡される第二受渡口 3062 と、サイドユニット 2200 の中側の一般入賞口 2001 に受入れられた遊技球 B が受け渡される第三受渡口 3063 と、サイドユニット 2200 の左側の一般入賞口 2001 に受入れられた遊技球 B が受け渡される第四受渡口 3064 と、第一アタッカユニット 2400 の第二始動口 2004 及び第一サブアウト口 2011 に受入れられた遊技球 B が受け渡される第五受渡口 3065 と、第一アタッカユニット 2400 の第一大入賞口 2005 に受入れられた遊技球 B が受け渡される第六受渡口 3066 と、第二アタッカユニット 2600 の第二大入賞口 2006 に受入れられた遊技球 B が受け渡される第七受渡口 3067 と、サイド右中ユニット 2700 の一般入賞口 2001 に受入れられた遊技球 B が受け渡される第八受渡口 3068 と、サイド右中ユニット 2700 の第二サブアウト口 2012 に受入れられた遊技球 B が受け渡される第九受渡口 3069 と、を備えている。

【0852】

更に、裏誘導ユニット 3050 は、詳細な図示は省略するが、第一受渡口 3061 に受け渡された遊技球 B を右方へ誘導した上で下方へ排出する第一排出路と、第二受渡口 3062 に受け渡された遊技球 B と第三受渡口 3063 に受け渡された遊技球 B とを、合流させた上で下方へ排出する第二排出路と、第四受渡口 3064 に受け渡され遊技球 B を、下方へ誘導した上で斜め右下へ排出する第三排出路と、第八受渡口 3068 に受け渡された遊技球 B を第六受渡口 3066 よりも下側となる位置まで下方へ誘導した上で、第六受渡口 3066 よりも左側となる位置まで左方へ誘導した後に、斜め左下へ放出する第四排出路と、を備えている。この第四排出路には、第五受渡口 3065、第六受渡口 3066、第七受渡口 3067、及び第九受渡口 3069 が、連通している。

【0853】

始動口ユニット 2100 の第一始動口 2002 に受入れられて第一受渡口 3061 に受け渡された遊技球 B は、第一排出路の途中で第一始動口センサ 3052 により検知された後に下方へ排出される。サイドユニット 2200 の右側の一般入賞口 2001 に受入れられて第二受渡口 3062 に受け渡された遊技球 B と、中側の一般入賞口 2001 に受入れられて第三受渡口 3063 に受け渡され遊技球 B とは、第二排出路において合流した上で、一般入賞口 2001 に検知された後に下方へ排出される。サイドユニット 2200 の左側の一般入賞口 2001 に受入れられて第四受渡口 3064 に受け渡された遊技球 B は、第三排出路の途中で一般入賞口 2001 に検知された後に下方へ排出される。

【0854】

第一アタッカユニット 2400 の第二始動口 2004 又は第一サブアウト口 2011 に受入れられて第五受渡口 3065 に受け渡され遊技球 B と、第一アタッカユニット 2400 の第一大入賞口 2005 に受入れられて第六受渡口 3066 に受け渡された遊技球 B と、第二アタッカユニット 2600 の第二大入賞口 2006 に受入れられて第七受渡口 3067 に受け渡された遊技球 B とは、第四排出路を通して排出される。

【0855】

サイド右中ユニット 2700 の一般入賞口 2001 に受入れられて第八受渡口 3068 に受け渡された遊技球 B は、第四排出路における第九受渡口 3069 と連通している部位

よりも上流側で一般入賞口センサ 3051 に検知され、第四排出路を通して排出される。サイド右中ユニット 2700 の第二サブアウト口 2012 に受入れられて第九受渡口 3069 に受け渡された遊技球 B は、第二サブアウト口センサ 3054 により検知された後に第四排出路と合流し、第四排出路を通して排出される。

【0856】

この裏誘導ユニット 3050 は、アウト口 2010 に受入れられた遊技球 B を検知するアウト球検知部材 3080 を備えている。アウト球検知部材 3080 は、遊技領域 5a 内に打込まれ、一般入賞口 2001、第一始動口 2002、第二始動口 2004、第一大入賞口 2005、及び第二大入賞口 2006 に受入れられなかった遊技球 B（特典が付与されなかった遊技球 B、「アウト球」とも称する）のうち、遊技領域 5a の下端に開口しているアウト口 2010 に受入れられた遊技球 B を検知するためのものである。

10

【0857】

アウト球検知部材 3080 は、遊技パネル 1100 におけるパネルホルダ 1120 のアウト凹部 1123 内に後方から挿入され、遊技球 B が流通可能に前後方向へ筒状に延びている筒部 3081 と、筒部 3081 の内部を左右に分割している仕切部 3082 と、筒部 3081 の後端の外周から左右方向へ平板状に突出しているフランジ部 3083 と、筒部 3081 の後端と連続し遊技球 B を下方へ誘導して排出可能な後カバー 3084 と、を備えている（図 114 を参照）。アウト球検知部材 3080 は、筒部 3081 と後カバー 3084 との間にアウト口センサ 3053 が設けられている。

【0858】

筒部 3081 は、アウト口 2010 と略同じ大きさであり、左右方向の幅が二つの遊技球 B が十分に並ぶ幅（遊技球 B が三つは並ばない幅）で、下側の内面が後方側へ向かって低くなるように傾斜している。仕切部 3082 は、筒部 3081 の後端付近に設けられており、左右両側において遊技球 B が一つ通過可能な大きさに仕切っている。仕切部 3082 は、前端側が、下方へ向かうに従って前方へ突出するように湾曲しており、遊技球 B の直径よりも短く前方へ突出している。

20

【0859】

アウト球検知部材 3080 では、アウト口センサ 3053 が左右に並んで二つ設けられている。左側のアウト口センサ 3053 は、筒部 3081 内における仕切部 3082 の左側を流通した遊技球 B を検知するものであり、右側のアウト口センサ 3053 は、筒部 3081 内における仕切部 3082 の右側を流通した遊技球 B を検知するものである。アウト口センサ 3053 は、非接触タイプの電磁式の近接スイッチである。

30

【0860】

二つのアウト口センサ 3053 は、遊技球 B の検知方向（遊技球 B が通過する検知孔の軸方向）が、筒部 3081 の下側の内面と平行になるように設けられている。これにより、筒部 3081 内を流通する遊技球 B の流通方向がアウト口センサ 3053 の部位でも変わらないため、アウト口センサ 3053 に対して遊技球 B をスムーズに検知させることができ、遊技球 B を速やかに排出してアウト口センサ 3053 の前側で滞ることを抑制させることができる。

【0861】

このアウト球検知部材 3080 は、遊技盤 5 に組立てた状態で、筒部 3081 が遊技パネル 1100 におけるパネルホルダ 1120 のアウト凹部 1123 内に挿入されている（図 114 を参照）。

40

【0862】

アウト球検知部材 3080 は、遊技盤 5 に組立てた状態で、筒部 3081 の前端上部が、前構成部材 1000 のアウト誘導部 1003 の後端よりも前方に突出している（図 114 を参照）。つまり、筒部 3081 内に、アウト誘導部 1003 の後端が挿入されている。また、後カバー 3084 の下端は、基板ホルダ 1200 の排出部 1201 を通って基板ホルダ 1200 の下面よりも下方に突出している。

【0863】

50

このアウト球検知部材 3080 は、遊技領域 5a 内において、前構成部材 1000 の内レール 1002 又は右下レール 1004 の下流端まで流下した後に、アウト誘導部 1003 により後方へ誘導されてアウト口 2010 に受入れられた遊技球 B を、筒部 3081 内を通して、二つのアウト口センサ 3053 の何れかで検知した上で、後カバー 3084 により下方へ誘導して排出する。アウト球検知部材 3080 は、遊技球 B を、基板ホルダ 1200 上に当接させることなく、本体枠 4 の排出球受部 628 へ排出する。

【0864】

本実施形態のアウト球検知部材 3080 によれば、左右に備えられている二つのアウト口センサ 3053 の間を仕切部 3082 で仕切っているため、センター役物 2500 の左側を流下した遊技球 B を左側のアウト口センサ 3053 側へ誘導することができると共に、センター役物 2500 の右側を流下してきた遊技球 B を右側のアウト口センサ 3053 側へ誘導することができる。従って、左右のアウト口センサ 3053 の夫々において、時間当りに検知される遊技球 B の数により、遊技者が「左打ち」の傾向にあるのか「右打ち」の傾向にあるのかを判別することができ、その判別に基づいて、遊技状況に最適な打込操作を促して、意図した遊技を楽しませることができる。

10

【0865】

また、アウト球検知部材 3080 では、仕切部 3082 の前方への突出を短くして遊技球 B が乗り越え易いものとしているため、時間当りに多くの遊技球 B がアウト口 2010 に進入した時に、仕切部 3082 の比較的遊技球 B の流通量が少ない左側又は右側へ遊技球 B を逃がすことができ、アウト口 2010 において遊技球 B が滞ることなく排出することができる。

20

【0866】

また、後カバー 3084 の下端を、基板ホルダ 1200 の排出部 1201 よりも下方へ突出させているため、一般入賞口 2001、第一始動口 2002、第二始動口 2004、第一大入賞口 2005、第二大入賞口 2006、第一サブアウト口 2011、及び第二サブアウト口 2012 に受入れられて基板ホルダ 1200 上に排出された遊技球 B が、アウト球検知部材 3080 で逆流してアウト口センサ 3053 で検知されてしまうことを防止することができ、アウト口 2010 に受入れられた「アウト球」のみを正確に検知することができる。

【0867】

なお、本実施形態では、アウト球検知部材 3080 を、裏ユニット 3000 に設けたものを示したが、これに限定するものではなく、アウト球検知部材 3080 を遊技パネル 1100 に取付けるものとしても良い。この際に、遊技パネル 1100 として、アウト凹部 1123 を有しているものであれば、アウト球検知部材 3080 を取付けることができるため、アウト凹部 1123 を有した既存の遊技パネル 1100 に対応することができると共に、既存の遊技盤 5 に対して後付けすることができる。

30

【0868】

また、本実施形態によれば、遊技領域 5a 内に打込まれ、一般入賞口 2001、第一始動口 2002、第二始動口 2004、第一大入賞口 2005、及び第二大入賞口 2006 の何れにも受入れられなかった遊技球 B（「アウト球」）を、アウト口センサ 3053、第一サブアウト口センサ 2403、及び第二サブアウト口センサ 3054 により検知することができるため、例えば、特定の入賞口への遊技球 B の受入れが継続的に検知されているのにも関わらず、「アウト球」が検知されないような場合、特定の入賞口に対して不正行為が行われていることとなり、不正行為が行われている旨を報知することができる。

40

【0869】

また、「アウト球」の検知により、その数をカウントすることができるため、一般入賞口 2001、第一始動口 2002、第二始動口 2004、第一大入賞口 2005、及び第二大入賞口 2006 に受入れられた遊技球 B の検知によりカウントされた「入賞球」の数と、「アウト球」の数と、一般入賞口 2001、第一始動口 2002、第二始動口 2004、第一大入賞口 2005、及び第二大入賞口 2006 への遊技球 B の受入れにより払出

50

された「セーフ球」の数とから、パチンコ機 1 における「出玉率」を知ることができる。なお、図示は省略するが、遊技盤 5 の後側には、「出玉率」を表示する表示部が設けられている。

【0870】

また、遊技盤 5 において、遊技領域 5 a 内に打込まれた全ての遊技球 B（「全球」）を検知するようにしたり、遊技領域 5 a 内から排出された全ての遊技球 B（「全球」）を検知するようにしたりした場合、アウト口センサ 3053、第一サブアウト口センサ 2403、及び第二サブアウト口センサ 3054 により「アウト球」のみを検知しているため、「アウト球」、「入賞球」、及び「全球」、の夫々の数を比較することで、遊技盤 5 内における球詰りの発生を検知することができる。

10

【0871】

[5-9d. 裏後演出ユニット]

次に、裏ユニット 3000 における裏後演出ユニット 3100 について、主に図 137 乃至図 141 等を参照して詳細に説明する。図 137 (a) は裏ユニットにおける裏後演出ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は裏ユニットにおける裏後演出ユニットを後ろから見た斜視図である。図 138 は裏後演出ユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、図 139 は裏後演出ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。図 140 は、裏後演出ユニットの可動構成を正面から示す説明図である。図 141 は、裏後演出ユニットの動きを示す説明図である。

【0872】

20

裏ユニット 3000 の裏後演出ユニット 3100 は、裏箱 3010 内の最も後方（後壁の前面）に取付けられている。裏後演出ユニット 3100 は、正面視の形状が下方へ開放されているコ字状で、裏箱 3010 の内形と略同じ大きさに形成されている。裏後演出ユニット 3100 は、左右方向へ延びている裏後可動装飾体 3110 と、裏後可動装飾体 3110 を上下方向へ移動させる裏後可動機構 3120 と、を備えている。

【0873】

裏後可動装飾体 3110 は、左右方向へ延びており前面にレリーフ状の装飾が施されている透光性を有した装飾体 3111 と、装飾体 3111 の後方に設けられており前面に複数の第一 LED 3114 a 及び第二 LED 3114 b が実装されている裏後装飾基板 3114 と、裏後装飾基板 3114 の後側を覆うように装飾体 3111 に取付けられている装飾体ベース 3115 と、を備えている。裏後装飾基板 3114 に実装されている複数の第一 LED 3114 a 及び第二 LED 3114 b は、夫々がフルカラー LED である。裏後装飾基板 3114 の複数の第一 LED 3114 a 及び第二 LED 3114 b により、装飾体 3111（裏後可動装飾体 3110）を発光装飾させることができる。

30

【0874】

また、裏後可動装飾体 3110 は、装飾体 3111 よりも左側で上下延びている左スライダ 3116 と、装飾体 3111 よりも右側で上下に延びている右スライダ 3117 と、を備えている。左スライダ 3116 は、下端付近から左方へ突出している可動用突起 3116 a と、上端付近から左方へ三角形形状に突出しているロック用突起 3116 b と、上端に設けられている検知片 3116 c と、を有している。

40

【0875】

裏後可動機構 3120 は、正面視の形状が下方へ開放されたコ字状に形成されており裏箱 3010 内に取り付けられるユニットベース 3121 と、ユニットベース 3121 の左辺において円柱状に上下方向へ延びており裏後可動装飾体 3110 の左スライダ 3116 を上下方向へ移動可能に支持しているスライドシャフト 3122 と、スライドシャフト 3122 よりも左側でスライドシャフト 3122 と平行に上下に延びており、外周にスパイラル状の溝が形成されているスパイラルシャフト 3123 と、を備えている。

【0876】

また、裏後可動機構 3120 は、スパイラルシャフト 3123 の下端に取り付けられている平歯車状の伝達ギア 3124 と、伝達ギア 3124 と噛合している平歯車状のモータギ

50

ア 3 1 2 5 と、モータギア 3 1 2 5 が回転軸に取付けられている裏後駆動モータ 3 1 2 6 と、裏後駆動モータ 3 1 2 6 をユニットベース 3 1 2 1 の左辺の下端に取付けているモータベース 3 1 2 7 と、スパイラルシャフト 3 1 2 3 の上端を回転可能にユニットベース 3 1 2 1 に取付けている上軸受部材 3 1 2 8 と、スパイラルシャフト 3 1 2 3 の下端付近を回転可能にユニットベース 3 1 2 1 に取付けている下軸受部材 3 1 2 9 と、を備えている。

【0877】

また、裏後可動機構 3 1 2 0 は、スパイラルシャフト 3 1 2 3 に螺合されており裏後可動装飾体 3 1 1 0 の可動用突起 3 1 1 6 a に対して下方から当接可能なスライドガイド 3 1 3 0 と、スパイラルシャフト 3 1 2 3 よりも左側で上下に延びていると共に昇降可能とされており下端側が上方からスライドガイド 3 1 3 0 に当接可能とされている伝達スライダ 3 1 3 1 と、伝達スライダ 3 1 3 1 を上方へ付勢しているバネ 3 1 3 2 と、伝達スライダ 3 1 3 1 の昇降により前後方向の軸周りに回動するリンク部材 3 1 3 3 と、リンク部材 3 1 3 3 の回動により左右方向へスライドし裏後可動装飾体 3 1 1 0 のロック用突起 3 1 1 6 b と当接可能なロック部材 3 1 3 4 と、を備えている。

【0878】

更に、裏後可動機構 3 1 2 0 は、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の検知片 3 1 1 6 c を検知する裏後上検知センサ 3 1 3 5 と、スライドガイド 3 1 3 0 の検知片 3 1 3 0 a を検知する裏後下検知センサ 3 1 3 6 と、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の左端側を前方から覆うようにユニットベース 3 1 2 1 の左辺に取付けられている前左カバー 3 1 3 7 と、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の右端側を前方から覆うようにユニットベース 3 1 2 1 の右辺に取付けられている前右カバー 3 1 3 8 と、前左カバー 3 1 3 7 の前面下部に取付けられており裏後駆動モータ 3 1 2 6、裏後上検知センサ 3 1 3 5、及び裏後下検知センサ 3 1 3 6 と演出駆動基板 1 7 2 0 との接続を中継している裏後左中継基板 3 1 3 9 と、ユニットベース 3 1 2 1 と前右カバー 3 1 3 8 との間に取付けられており裏後可動装飾体 3 1 1 0 の裏後装飾基板 3 1 1 4 と演出駆動基板 1 7 2 0 との接続を中継している裏後右中継基板 3 1 4 0 と、を備えている。

【0879】

ユニットベース 3 1 2 1 は、下方へ移動した裏後可動装飾体 3 1 1 0 の左スライダ 3 1 1 6 の下面、及び右スライダ 3 1 1 7 の下面、と当接して衝撃を吸収する衝撃吸収部材 3 1 2 1 a を有している。スライドシャフト 3 1 2 2 は、上端と下端とがユニットベース 3 1 2 1 と前左カバー 3 1 3 7 とで挟持されている。

【0880】

スライドガイド 3 1 3 0 は、下端付近から右方へ突出しており、裏後下検知センサ 3 1 3 6 により検知される検知片 3 1 3 0 a を有している。スライドガイド 3 1 3 0 は、ユニットベース 3 1 2 1 と前左カバー 3 1 3 7 との間で上下方向へ摺動可能に設けられており、それらに接することでスパイラルシャフト 3 1 2 3 の軸周りに対して回転不能とされている。スライドガイド 3 1 3 0 は、上端面に裏後可動装飾体 3 1 1 0 の可動用突起 3 1 1 6 a の下面が当接可能とされている。また、スライドガイド 3 1 3 0 は、下面に伝達スライダ 3 1 3 1 の下突部 3 1 3 1 a の上端面が当接可能とされている。

【0881】

伝達スライダ 3 1 3 1 は、ユニットベース 3 1 2 1 と前左カバー 3 1 3 7 との間で上下方向へ移動可能に取付けられている。伝達スライダ 3 1 3 1 は、前左カバー 3 1 3 7 により、所定範囲内でのみ上下方向へ移動可能とされている。伝達スライダ 3 1 3 1 は、下端側において右方へ突出している下突部 3 1 3 1 a と、上端側において右方へ突出している上突部 3 1 3 1 b と、上突部 3 1 3 1 b の上端付近から後方へ円柱状に突出している突起ピン 3 1 3 1 c と、を備えている。伝達スライダ 3 1 3 1 は、下突部 3 1 3 1 a の上面に、スライドガイド 3 1 3 0 の下面が当接可能とされている。また、伝達スライダ 3 1 3 1 は、突起ピン 3 1 3 1 c が、リンク部材 3 1 3 3 の第一スリット 3 1 3 3 a 内に摺動可能に挿入される。

10

20

30

40

50

【0882】

バネ3132は、上端側がユニットベース3121に取付けられていると共に、下端側が伝達スライダ3131の上突部3131bに取付けられており、伝達スライダ3131を上方へ付勢している。

【0883】

リンク部材3133は、正面視の形状が、各頂点がR面取りされた三角形に形成されている。リンク部材3133は、一つの頂点付近でユニットベース3121に前後方向の軸周りに対して回転可能に取付けられている。リンク部材3133は、回転軸から左方の頂点付近において回転軸の方向へ延びた長孔状の第一スリット3133aと、回転軸から上方の頂点付近において回転軸の方向へ延びた長孔状の第二スリット3133bと、を有している。リンク部材3133は、第一スリット3133aに伝達スライダ3131の突起ピン3131cが摺動可能に挿入されると共に、第二スリット3133bにロック部材3134の伝達ピン3134aが摺動可能に挿入される。

10

【0884】

ロック部材3134は、ユニットベース3121と前左カバー3137との間で、前左カバー3137により左右方向へスライド可能に取付けられている。

ロック部材3134は、後方へ円柱状に突出しており、リンク部材3133の第二スリット3133b内に摺動可能に挿入される伝達ピン3134aと、平坦状の上端面を形成していると共に左右方向へ延びており裏後可動装飾体3110のロック用突起3116bの下面が当接可能な当接面3134bと、当接面3134bの右端から下方へ向かうに従って左方へ移動するように傾斜しており、ロック用突起3116bが当接可能な案内面3134cと、を有している。

20

【0885】

前右カバー3138は、ユニットベース3121と協働して裏後可動装飾体3110の右スライダ3117を上下方向へ摺動可能に支持している。

【0886】

続いて、裏後演出ユニット3100の動作について説明する。裏後演出ユニット3100は、通常の状態では、図140（図141（a））に示すように、裏後可動装飾体3110が、上方へ移動した退避位置の状態となっており、スライドガイド3130がスパイラルシャフト3123の上端付近に位置していると共に、ロック部材3134が右方へ移動してロック位置に位置している。この状態では、スライドガイド3130の上端面に裏後可動装飾体3110の左スライダ3116の可動用突起3116aの下面が当接していると共に、ロック部材3134の当接面3134bに、裏後可動装飾体3110のロック用突起3116bの下面が当接している。

30

【0887】

通常の状態では、伝達スライダ3131がバネ3132の付勢力により上方への移動端に位置している。そして、伝達スライダ3131の突起ピン3131cがリンク部材3133の第一スリット3133aに挿入されていると共に、リンク部材3133の第二スリット3133bにロック部材3134の伝達ピン3134aが挿入されていることから、バネ3132の付勢力が、リンク部材3133が回転軸を中心として時計回りの方向へ作用していると共に、ロック部材3134が右方へスライドする方向へ付勢されている。従って、ロック部材3134が、バネ3132の付勢力により、ロック位置の状態に維持されている。

40

【0888】

この状態では、裏後可動装飾体3110が、スライドガイド3130とロック部材3134の二つにより、下方への移動が規制されている。従って、何らかの理由（不具合）により、スライドガイド3130及びロック部材3134の何れかが、当該位置から移動しても、残りにより裏後可動装飾体3110の下方への移動（落下）を阻止することができる。

【0889】

50

また、通常の状態では、リンク部材 3 1 3 3 の第一スリット 3 1 3 3 a がリンク部材 3 1 3 3 の回転軸よりも上方に位置していると共に、ロック部材 3 1 3 4 の伝達ピン 3 1 3 4 a が挿入されている第二スリット 3 1 3 3 b が回転軸よりも右方に位置している。また、裏後上検知センサ 3 1 3 5 が裏後可動装飾体 3 1 1 0 の検知片 3 1 1 6 c を検知していると共に、裏後下検知センサ 3 1 3 6 がスライドガイド 3 1 3 0 の検知片 3 1 3 0 a を非検知としている。

【0890】

裏後演出ユニット 3 1 0 0 は、退避位置の通常の状態では、裏上演出ユニット 3 4 0 0 の後方に位置しており、前方（遊技者側）から視認不能となっている。

【0891】

この通常の状態では、裏後駆動モータ 3 1 2 6 によりスパイラルシャフト 3 1 2 3 を所定方向（ここでは、平面視において反時計回りの方向）へ回転させると、スパイラルシャフト 3 1 2 3 に螺合されているスライドガイド 3 1 3 0 が下方へ移動する。このスライドガイド 3 1 3 0 が下方へ移動しても、裏後可動装飾体 3 1 1 0 のロック用突起 3 1 1 6 b がロック部材 3 1 3 4 と当接しているため、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は退避位置から下方へ移動することではなく、スライドガイド 3 1 3 0 のみが裏後可動装飾体 3 1 1 0 の可動用突起 3 1 1 6 a から離れて下方へ移動することとなる。

【0892】

そして、スパイラルシャフト 3 1 2 3 の回転によりスライドガイド 3 1 3 0 が下方へ移動して、その検知片 3 1 3 0 a が裏後下検知センサ 3 1 3 6 により検知されると、スライドガイド 3 1 3 0 の下面が伝達スライダ 3 1 3 1 の下突部 3 1 3 1 a の上端面に当接する（図 1 4 1（b）を参照）。裏後下検知センサ 3 1 3 6 がスライドガイド 3 1 3 0 の検知片 3 1 3 0 a を検知としている状態で、更にスライドガイド 3 1 3 0 が下方へ移動すると、スライドガイド 3 1 3 0 が、伝達スライダ 3 1 3 1 の下突部 3 1 3 1 a を下方へ押圧し、伝達スライダ 3 1 3 1 がバネ 3 1 3 2 の付勢力に抗してスライドガイド 3 1 3 0 と一緒に下方へ移動することとなる。

【0893】

この伝達スライダ 3 1 3 1 が下方へ移動することで、伝達スライダ 3 1 3 1 の突起ピン 3 1 3 1 c が挿入されているリンク部材 3 1 3 3 の第一スリット 3 1 3 3 a が下方へ押圧され、リンク部材 3 1 3 3 がその回転軸を中心として反時計回りの方向へ回転することとなる。そして、リンク部材 3 1 3 3 が反時計周りの方向へ回転することにより、リンク部材 3 1 3 3 の第二スリット 3 1 3 3 b が左方へ移動することとなり、第二スリット 3 1 3 3 b に挿入されている伝達ピン 3 1 3 4 a を介してロック部材 3 1 3 4 が左方へ移動することとなる（図 1 4 1（c）を参照）。

【0894】

ロック部材 3 1 3 4 が裏後可動装飾体 3 1 1 0 のロック用突起 3 1 1 6 b よりも左方へ移動すると、ロック部材 3 1 3 4 によるロック（下方への規制）が解除され、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が落下する。この際に、下方へ移動しているスライドガイド 3 1 3 0 の検知片 3 1 3 0 a が、裏後下検知センサ 3 1 3 6 に対して非検知の状態となり、裏後駆動モータ 3 1 2 6 の回転が停止する。

【0895】

そして、落下した裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、ユニットベース 3 1 2 1 の衝撃吸収部材 3 1 2 1 a に当接することにより、落下が停止して出現位置の状態となる（図 1 4 1（c）を参照）。この出現位置の状態では、スライドガイド 3 1 3 0 が、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の左スライダ 3 1 1 6 の下端よりも下方に位置しており、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が当接することはない。

【0896】

裏後演出ユニット 3 1 0 0 は、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が落下した出現位置の状態では、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が前方（遊技者側）から視認可能となる。この状態で、裏後装飾基板 3 1 1 4 に実装されている複数の LED を適宜発光させることで、裏後可動装飾体

10

20

30

40

50

3 1 1 0（装飾体 3 1 1 1）を発光装飾させることができ、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の発光装飾により遊技者を楽しませることができる。

【0 8 9 7】

裏後可動装飾体 3 1 1 0 を下方の移動端の出現位置から、通常の状態の退避位置へ復帰させる場合は、裏後駆動モータ 3 1 2 6 によりスパイラルシャフト 3 1 2 3 を逆方向（ここでは、平面視において時計回りの方向）へ回転させて、スライドガイド 3 1 3 0 を上方へ移動させる。このスライドガイド 3 1 3 0 が上方へ移動すると、スライドガイド 3 1 3 0 と一緒に、伝達スライダ 3 1 3 1 がバネ 3 1 3 2 の付勢力により上方へスライドする。そして、伝達スライダ 3 1 3 1 が上方へ移動することで、上記とは逆に、リンク部材 3 1 3 3 が時計回りの方向へ回動すると共に、ロック部材 3 1 3 4 が右方へ移動し、ロック位置で停止することとなる。

10

【0 8 9 8】

また、スライドガイド 3 1 3 0 が上方へ移動することで、下突部 3 1 3 1 a の上端面が裏後可動装飾体 3 1 1 0 の可動用突起 3 1 1 6 a の下面に当接することとなり、スライドガイド 3 1 3 0 が可動用突起 3 1 1 6 a を上方へ押圧することで、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が上方へ移動することとなる（図 1 4 1（d）を参照）。

【0 8 9 9】

そして、スライドガイド 3 1 3 0 により裏後可動装飾体 3 1 1 0 が退避位置付近まで上方へ移動すると、ロック用突起 3 1 1 6 b がロック部材 3 1 3 4 の案内面 3 1 3 4 c に下方から当接することとなる。ロック用突起 3 1 1 6 b が案内面 3 1 3 4 c に下方から当接して、ロック用突起 3 1 1 6 b が案内面 3 1 3 4 c を上方へ押圧すると、案内面 3 1 3 4 c の傾斜により、ロック部材 3 1 3 4 に左方へ移動させようとする力が作用することとなり、伝達スライダ 3 1 3 1 及びリンク部材 3 1 3 3 を介して右方へ移動させようとするバネ 3 1 3 2 の付勢力に抗して、ロック部材 3 1 3 4 が右方へスライドする。

20

【0 9 0 0】

裏後可動装飾体 3 1 1 0 の上方への移動により、ロック用突起 3 1 1 6 b がロック部材 3 1 3 4 の案内面 3 1 3 4 c の上端よりも上方に位置すると、案内面 3 1 3 4 c に対するロック用突起 3 1 1 6 b による上方への押圧が無くなり、ロック部材 3 1 3 4 がバネ 3 1 3 2 の付勢力により右方へスライドしてロック位置の状態となる。これにより、裏後可動装飾体 3 1 1 0 のロック用突起 3 1 1 6 b の下方に、ロック部材 3 1 3 4 の当接面 3 1 3 4 b の右端側が位置した状態となり、ロック部材 3 1 3 4 により裏後可動装飾体 3 1 1 0 の下方への移動を規制することができる。

30

【0 9 0 1】

この際に、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の検知片 3 1 1 6 c が裏後上検知センサ 3 1 3 5 により検知され、裏後駆動モータ 3 1 2 6 の回転が停止する。このようにして、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が、出現位置から、通常の状態である退避位置の状態に復帰することができる。

【0 9 0 2】

本実施形態の裏後演出ユニット 3 1 0 0 によれば、左右に延びた裏後可動装飾体 3 1 1 0 を、遊技者側から視認不能な退避位置の状態から、視認可能となる出現位置の状態へ落下させることができるため、遊技者に対して強いインパクトを与えることができ、遊技者の関心を強く引付けさせることができる。

40

【0 9 0 3】

また、裏後可動装飾体 3 1 1 0 を退避位置の状態でロック（規制）しているロック部材 3 1 3 4 を、左方へ移動させることでロックを解除するようにしているため、前後方向の軸周りに回動させてロックを解除するようにした場合と比較して、ロックの解除の際に裏後可動装飾体 3 1 1 0 が上方へ移動することなく落下させることができる。

【0 9 0 4】

[5-9 d-1. 裏後可動装飾体]

続いて、裏後演出ユニット 3 1 0 0 における裏後可動装飾体 3 1 1 0 について、主に図

50

1 4 2乃至図1 5 6を参照して詳細に説明する。図1 4 2は、裏後可動装飾体を裏後装飾基板と共に示す正面図である。図1 4 3 (a)は図1 4 2におけるD-D線で切断した断面図であり、(b)は図1 4 2におけるE-E線で切断した断面図である。図1 4 4 (a)は裏後可動装飾体を前から見た斜視図であり、(b)は裏後可動装飾体を後ろから見た斜視図である。図1 4 5は裏後可動装飾体を分解して前から見た分解斜視図であり、図1 4 6は裏後可動装飾体を分解して後ろから見た分解斜視図である。図1 4 7は裏後可動装飾体の一部を拡大して示す正面図であり、図1 4 8は図1 4 7の正面図に導光放射板と裏後装飾基板とを破線で示す説明図である。図1 4 9 (a)は裏後可動装飾体における装飾体の一部を示す正面図であり、(b)は(a)の装飾体と同じ部位における装飾シートの一部を示す正面図であり、(c)は(a)の装飾体と同じ部位における導光放射板と裏後装飾基板の一部を示す正面図である。

10

【0 9 0 5】

また、図1 5 0は、図1 4 3 (a)の上部を拡大して示す拡大断面図である。図1 5 1は、図1 5 0の断面図を分解して示す分解図である。図1 5 2は、裏後可動装飾体の正面の一部を拡大して装飾体及び装飾シートによる装飾と導光放射板及び裏後装飾基板との関係を示す説明図である。図1 5 3 (a)は第一LEDの部位における導光放射板と裏後装飾基板との関係を断面で示す説明図であり、(b)は第一LEDの光軸上に第二LEDが位置している部位における導光放射板の作用を正面から示す説明図であり、(c)は装飾体及び装飾シートにおける第二装飾部に対する導光放射板のLED収容部及び裏後装飾基板の第一LEDの配置例を正面から示す説明図である。図1 5 4は、裏後装飾基板の一部を拡大して回路パターンの銅箔と共に示す正面図である。図1 5 5 (a)は裏後装飾基板の正面図であり、(b)は裏後装飾基板の背面図である。図1 5 6 (a)は裏後可動装飾体における装飾体の一部を示す拡大断面図であり、(b)は(a)とは異なる形態の金属装飾部を有した装飾体の一部を示す拡大断面図であり、(c)は(a)及び(b)とは更に異なる形態の金属装飾部を有した装飾体の一部を示す拡大断面図である。

20

【0 9 0 6】

裏後可動装飾体3 1 1 0は、図1 4 2等々に示すように、左右方向に延びており、前方から見た時に所定の装飾からなる装飾部3 1 5 0が施されている。詳述すると、裏後可動装飾体3 1 1 0の装飾部3 1 5 0は、正面視において、左右両端付近に夫々設けられている二つの第一装飾部3 1 5 1と、二つの第一装飾部3 1 5 1の間で左右方向へ列設されている複数の第二装飾部3 1 5 2と、を有している。第一装飾部3 1 5 1は、夫々一つの桜の花を模している。また、第二装飾部3 1 5 2は、図示は省略するが、夫々が所定の文字を模しており、左右に列設されていることで本パチンコ機1のコンセプトに沿った所定のロゴを形成している。このように、裏後可動装飾体3 1 1 0は、二つの桜の花の間にロゴをあしらったが装飾が施されている。

30

【0 9 0 7】

裏後演出ユニット3 1 0 0における裏後可動装飾体3 1 1 0は、図1 4 2乃至図1 4 6等々に示すように、左右方向へ延びており浮彫状(レリーフ状)の凹凸により装飾部3 1 5 0の一部を構成する装飾を有している透明平板状の装飾体3 1 1 1と、装飾体3 1 1 1の後方に設けられ装飾部3 1 5 0の残りを構成している装飾(絵柄)が施された透光性を有するシート状の装飾シート3 1 1 2と、装飾シート3 1 1 2の後方に設けられている透明平板状の導光放射板3 1 1 3と、導光放射板3 1 1 3の後方に設けられており前面に複数の第一LED及び第二LEDが実装されている裏後装飾基板3 1 1 4と、裏後装飾基板3 1 1 4の後側を覆うように装飾体3 1 1 1に取付けられている平板状の装飾体ベース3 1 1 5と、装飾体3 1 1 1よりも左側で上下に延びている左スライダ3 1 1 6と、装飾体3 1 1 1よりも右側で上下に延びている右スライダ3 1 1 7と、を備えている。

40

【0 9 0 8】

[5-9 d-2. 裏後可動装飾体の装飾体]

装飾体3 1 1 1は、前面側及び後面側の一般面が平坦に形成されている。装飾体3 1 1 1は、前面側の一般面から前方へ突出している第一装飾突部3 1 1 1 aと、第一装飾突部

50

3 1 1 1 a よりも短く前方へ突出している第二装飾突部 3 1 1 1 b と、第二装飾突部 3 1 1 1 b よりも短く前方へ突出している第三装飾突部 3 1 1 1 c と、を有している。第一装飾突部 3 1 1 1 a は、第一装飾部 3 1 5 1 や第二装飾部 3 1 5 2 の輪郭となる部位に設けられている。第一装飾部 3 1 5 1 の部位における第一装飾突部 3 1 1 1 a は、桜の花を模した第一装飾部 3 1 5 1 の花卉の外周と、中央の雄しべ及び雌しべを模した部位と、に夫々が形成されている。第二装飾部 3 1 5 2 の部位における第一装飾突部 3 1 1 1 a は、夫々の第二装飾部 3 1 5 2 の外周を二重（二条）に囲むように形成されている。第一装飾突部 3 1 1 1 a は、前面が前方へ膨出するように湾曲している。

【0909】

第二装飾突部 3 1 1 1 b は、第一装飾部 3 1 5 1 や第二装飾部 3 1 5 2 の外側に設けられている。第二装飾突部 3 1 1 1 b は、第一装飾部 3 1 5 1 よりも小さい桜の花や花卉を模した形状に形成されている。第二装飾突部 3 1 1 1 b は、前面が前方へ膨出するように湾曲している。

【0910】

第三装飾突部 3 1 1 1 c は、第一装飾突部 3 1 1 1 a の枠内に設けられている。第一装飾部 3 1 5 1 に対応している部位の第三装飾突部 3 1 1 1 c は、前面が湾曲している。また、第二装飾部 3 1 5 2 に対応している部位の第三装飾突部 3 1 1 1 c は、前面が平坦である。

【0911】

装飾体 3 1 1 1 の第一装飾突部 3 1 1 1 a 及び第三装飾突部 3 1 1 1 c は、装飾部 3 1 5 0 における第一装飾部 3 1 5 1 と第二装飾部 3 1 5 2 の夫々の一部を構成している。

【0912】

また、装飾体 3 1 1 1 は、第一装飾突部 3 1 1 1 a における第二装飾突部 3 1 1 1 b よりも前方に突出している部位（第一箔押領域（図 1 5 6（a）を参照））に金属光沢を持った金属装飾部 3 1 1 1 d（図 1 4 7 乃至図 1 4 9 において、濃淡の濃い網掛け部分）を有している。装飾体 3 1 1 1 は、金属装飾部 3 1 1 1 d を除いた全体が、無色透明に形成されている。本実施形態の金属装飾部 3 1 1 1 d は、図 1 5 0 及び図 1 5 6（a）等）に示すように、第一装飾突部 3 1 1 1 a の湾曲している前面の部位に設けられており、第一装飾突部 3 1 1 1 a の側面の部位には設けられていない。これにより、第一装飾突部 3 1 1 1 a の側面にも金属装飾部 3 1 1 1 d を設けた場合と比較して、装飾体 3 1 1 1 の金属装飾部 3 1 1 1 d から裏後装飾基板 3 1 1 4 までの沿面距離 E L をより長くすることができ、静電気等の放電やショートに対する絶縁性を高めることができる。

【0913】

装飾体 3 1 1 1 は、前方へ突出した第一装飾突部 3 1 1 1 a の湾曲している前面に沿って金属装飾部 3 1 1 1 d が設けられているため、金属装飾部 3 1 1 1 d の金属光沢により高級感を付与することができると共に、金属装飾部 3 1 1 1 d の湾曲により第一装飾突部 3 1 1 1 a の立体感をより強調することができる。金属装飾部 3 1 1 1 d は、第二装飾部 3 1 5 2 において、図 1 4 8 等）に示すように、裏後装飾基板 3 1 1 4 の第一 L E D 3 1 1 4 a の前方となる部位に設けられており、第一 L E D 3 1 1 4 a や導光放射板 3 1 1 3 の第一 L E D 收容部 3 1 1 3 c を、前方から見え難くしている。

【0914】

また、金属装飾部 3 1 1 1 d を、第一装飾突部 3 1 1 1 a の前面にのみ設けているため、後方の裏後装飾基板 3 1 1 4 の第一 L E D 3 1 1 4 a 等からの光を、金属装飾部 3 1 1 1 d の裏面（後面）により後方へ反射させて、後方に設けられている装飾シート 3 1 1 2 の前面を照らすことができ、装飾シート 3 1 1 2 の装飾（第一輪郭部 3 1 1 2 a）をより見え易くすることができる。

【0915】

この金属装飾部 3 1 1 1 d は、所定色（本実施形態では金色）の金属箔を、ホットスタンピングによる箔押しによって形成したものである。詳述すると、まず、合成樹脂の射出成形により装飾体 3 1 1 1 の完成前の中間品を成形する。形成した装飾体 3 1 1 1 の中間

10

20

30

40

50

品を、第一装飾突部 3 1 1 1 a 等が突出している前面側を上方へ向けた状態で、ホットスタンプ装置の所定位置に装着する。この際に、装飾体 3 1 1 1 の中間品の上方には、所望の金属箔を有した転写シートと、下面側が弾性を有し所定の温度に加熱された平板状のホットプレートとが配置されている。そして、ホットプレートを、装飾体 3 1 1 1 の中間品における第一装飾突部 3 1 1 1 a の上端から下方へ所定距離の位置（第二装飾突部 3 1 1 1 b の上端よりも高い位置）まで下降させて、ホットプレートの熱により転写シートの金属箔を第一装飾突部 3 1 1 1 a に転写（箔押し）する。これにより、装飾体 3 1 1 1 における第二装飾突部 3 1 1 1 b よりも上方（前方）の第一箔押領域 F S 1 の部位に、金属装飾部 3 1 1 1 d が形成された状態となる（図 1 5 6（a）を参照）。

【0916】

本実施形態の金属装飾部 3 1 1 1 d の形成に用いるホットスタンプ装置のホットプレートは、転写シートの金属箔の転写先となる装飾体 3 1 1 1 と当接する部位が、弾性を有しているため、転写先（第一装飾突部 3 1 1 1 a の前面）が、平坦でなく湾曲していても、その面に沿って弾性変形することができ、湾曲面等の立体的な形状の部位にも金属箔を良好な状態で転写させる（箔押しさせる）ことができる。これにより、金属装飾部 3 1 1 1 d を、メッキや蒸着により形成する場合と比較して、大がかりな設備を必要とせず、容易に形成することができ、コストの増加を抑制させることができる。

【0917】

なお、上記の実施形態では、装飾体 3 1 1 1 において、第一装飾突部 3 1 1 1 a の先端部分にのみ金属装飾部 3 1 1 1 d を設けたものを示したが、これに限定するものではない。例えば、ホットスタンプ装置により金属装飾部 3 1 1 1 d を形成する際に、ホットプレートを、第二装飾突部 3 1 1 1 b よりも低く、第三装飾突部 3 1 1 1 c よりも高い位置まで下降させることで、第一装飾突部 3 1 1 1 a と第二装飾突部 3 1 1 1 b の先端部分に金属装飾部 3 1 1 1 d を設け装飾体 3 1 1 1 を形成することができる。

【0918】

或いは、装飾体 3 1 1 1 の完成前の中間品を、ホットスタンプ装置に装着した状態で、初めに、所定の色の金属箔（第一金属箔）を有した転写シートを用いてホットプレートを、第二装飾突部 3 1 1 1 b よりも低く第三装飾突部 3 1 1 1 c よりも高い位置（第二箔押領域 F S 2）まで下降させて、第一装飾突部 3 1 1 1 a と第二装飾突部 3 1 1 1 b の先端部分に第一金属箔を転写する。続いて、第一金属箔とは異なる色の金属箔（第二金属箔）を有した転写シートを用いてホットプレートを、第一装飾突部 3 1 1 1 a よりも低く第二装飾突部 3 1 1 1 b よりも高い位置（第一箔押領域 F S 1）まで下降させて、第一装飾突部 3 1 1 1 a の先端部分に第二金属箔を転写する（図 1 5 6（b）を参照）。これにより、装飾体 3 1 1 1 の中間品に対してマスキング処理を行うことなく、第一装飾突部 3 1 1 1 a と第二装飾突部 3 1 1 1 b とで異なる色の金属装飾部 3 1 1 1 d を備えた装飾体 3 1 1 1 を形成することができる。

【0919】

また、上記の実施形態では、装飾体 3 1 1 1 の金属装飾部 3 1 1 1 d を、ホットスタンプ（箔押し）により形成したものを示したが、これに限定するものではない。例えば、装飾体 3 1 1 1 の完成前の中間品の表面に、メッキや蒸着により金属膜を形成した後に、レーザー光により第一装飾突部 3 1 1 1 a を除いた部位の金属膜を剥離（レーザー剥離）させて、第一装飾突部 3 1 1 1 a に金属装飾部 3 1 1 1 d を有した装飾体 3 1 1 1 を形成するようにしても良い。この際に、図 1 5 6（c）に示すように、金属装飾部 3 1 1 1 d が、第一装飾突部 3 1 1 1 a の先端部分に加えて側面の部位にも設けられていても良い。

【0920】

裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾体 3 1 1 1 は、後面側の一般面から前方へ向かって凹んでいる後凹部 3 1 1 1 e を有している。後凹部 3 1 1 1 e は、第一装飾突部 3 1 1 1 a、第二装飾突部 3 1 1 1 b、及び第三装飾突部 3 1 1 1 c、と対応するように設けられている。この後凹部 3 1 1 1 e により、装飾体 3 1 1 1 の板厚を均等化して、射出成形時の樹

10

20

30

40

50

脂のヒケによる変形を抑制することができるようにしている。

【0921】

装飾体3111の後凹部3111eは、平坦な後面における第一装飾突部3111a、第二装飾突部3111b、及び第三装飾突部3111cと対応している部位に、前方へ凹むように設けていることから、後凹部3111eを除いた後面の平坦な部位が、装飾シート3112における後述する第一輪郭部3112aの前面に当接することとなる。これにより、装飾体3111の後面と装飾シート3112の第一輪郭部3112aとが密着することとなるため、装飾体3111の後面と第一輪郭部3112aとの間で光が乱反射することはなく、透明な装飾体3111を通して装飾シート3112の第一輪郭部3112aの絵柄等を鮮明に視認させることができる。

10

【0922】

また、後凹部3111eは、第三装飾突部3111cと対応している部位に設けられていることから、装飾シート3112における後述する第一光拡散部3112c及び第二光拡散部3112dの前方となる部位に設けられている。これにより、後凹部3111eの部位では、装飾シート3112の前面との間に隙間が形成されることとなるため、その隙間によって、前方から装飾体3111の後凹部3111eの部位に照射された光が、装飾シート3112の前面と後凹部3111eの後面との間で乱反射することとなり、前方からの光により後凹部3111eの部位が明るくなる。これにより、裏後装飾基板3114の第一LED3114aや第二LED3114bを発光させていなくても、前方からの光によって装飾シート3112における第一光拡散部3112c及び第二光拡散部3112dの部位、つまり、桜の花を模した第一装飾部3151とロゴを構成している複数の第二装飾部3152とが明るくなり、前方から見え易くなる。

20

【0923】

更に、装飾体3111は、後面から後方へ円柱状に突出している複数の取付ボス3111fを有している。取付ボス3111fは、装飾体3111の後側に装飾体ベース3115を取付けるためのものである。取付ボス3111fは、第三装飾突部3111cの真後ろとなる部位に設けられている。これにより、第三装飾突部3111cのレンズ作用により前方（遊技者側）から取付ボス3111fが見え辛いようになっている。換言すると、取付ボス3111fの前方となる部位に第三装飾突部3111cを設けており、第三装飾突部3111cのレンズ作用により取付ボス3111fを前方から視認し難いようにしている。

30

【0924】

[5-9d-3. 裏後可動装飾体の装飾シート]

装飾シート3112は、薄いシート状で、装飾体3111の外形と略同じ大きさの外形に形成されている。装飾シート3112は、透明な樹脂シートの後面に、絵柄を施したものである。装飾シート3112は、第一装飾部3151及び第二装飾部3152よりも外側で装飾体3111の第二装飾突部3111bの後方を除いた部位と第一装飾部3151の中央部分とに設けられている第一輪郭部3112aと、第二装飾部3152と対応し装飾体3111の二重に形成されている第一装飾突部3111aの間となる部位に設けられている第二輪郭部3112bと、第一装飾部3151と対応し装飾体3111の第一装飾突部3111aの内側となる部位（第三装飾突部3111cの後方となる部位）に設けられている第一光拡散部3112cと、第二装飾部3152と対応し装飾体3111の二重に設けられている第一装飾突部3111aの内側となる部位（第三装飾突部3111cの後方となる部位）に設けられている第二光拡散部3112dと、を有している。

40

【0925】

また、装飾シート3112は、装飾体3111における第一装飾突部3111a、第二装飾突部3111b、及び第三装飾突部3111cの後方となる部位に設けられている透明な透過部3112eを、更に有している。

【0926】

装飾シート3112の第一輪郭部3112aは、図149(b)等に示すように、第一

50

装飾部 3 1 5 1 とよりも小さい桜の花を模した絵柄の部位を有しており、残りの部位が、ホログラムにより光の干渉縞が表示される部位とされている。第一輪郭部 3 1 1 2 a は、不透明に形成されている。本実施形態では、第一輪郭部 3 1 1 2 a におけるホログラムの部位は、装飾体 3 1 1 1 の金属装飾部 3 1 1 1 d と同じ金色とされている。また、第一輪郭部 3 1 1 2 a における桜の花を模した部位は、白色や桃色を用いて着色されている。なお、絵柄等に用いられるインク（塗料）に、粒子状にキラキラ光るグリッターを有したものを用いても良い。

【0927】

この第一輪郭部 3 1 1 2 a は、裏後可動装飾体 3 1 1 0 を正面から見た時に、装飾体 3 1 1 1 の第一装飾突部 3 1 1 1 a（金属装飾部 3 1 1 1 d）よりも外側の後方に位置していると共に、金属装飾部 3 1 1 1 d と同じような色（本実施形態では、金色）の部位を有しているため、第一輪郭部 3 1 1 2 a と金属装飾部 3 1 1 1 d とによる装飾に対する連続性を付与することができる。従って、第一輪郭部 3 1 1 2 a と金属装飾部 3 1 1 1 d との遠近感を強調することができ、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の薄さを感じさせ難くすることができる。

【0928】

また、第一輪郭部 3 1 1 2 a は、後面側が明るい灰色又は白色に形成されている。これにより、前面側の絵柄やホログラムの発色を良くしている。また、第一輪郭部 3 1 1 2 a の明るい灰色又は白色からなる後面により、導光放射板 3 1 1 3 から前方へ放射された光を後方へ反射させて導光放射板 3 1 1 3 へ戻すことができることから、導光放射板 3 1 1 3 をより明るく発光させることができるため、装飾シート 3 1 1 2 における透光性を有する部位から前方へ放射される光量をより多くすることができ、裏後可動装飾体 3 1 1 0 をより明るく発光装飾させることができると共に、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾部 3 1 5 0 をより均一に発光装飾させることができる。

【0929】

更に、第一輪郭部 3 1 1 2 a は、装飾体 3 1 1 1 における第一装飾突部 3 1 1 1 a や第二装飾突部 3 1 1 1 b の外側に設けられていることから、装飾体 3 1 1 1 の後面における後凹部 3 1 1 1 e を除いた平坦な部位の後方に設けられている。これにより、第一輪郭部 3 1 1 2 a の前面に透明な装飾体 3 1 1 1 の平坦な後面が面で当接して密着することとなるため、装飾体 3 1 1 1 の後面と第一輪郭部 3 1 1 2 a との間で光が乱反射することはなく、透明な装飾体 3 1 1 1 を通して装飾シート 3 1 1 2 の第一輪郭部 3 1 1 2 a の絵柄やホログラムを前方から鮮明に視認することができる。

【0930】

装飾シート 3 1 1 2 の第二輪郭部 3 1 1 2 b は、図示するように、所定幅の黒色の線状に形成されている。この第二輪郭部 3 1 1 2 b は、第二装飾部 3 1 5 2 における装飾体 3 1 1 1 の二重に設けられている第一装飾突部 3 1 1 1 a（金属装飾部 3 1 1 1 d）の間の部位の後方に位置している。つまり、黒色の第二輪郭部 3 1 1 2 b を、二重に形成されている金色の金属装飾部 3 1 1 1 d の間に設けているため、第二輪郭部 3 1 1 2 b の黒色により、二重の金属装飾部 3 1 1 1 d を引き立たせることができ、当該金属装飾部 3 1 1 1 d の装飾効果をより高めさせることができる。

【0931】

装飾シート 3 1 1 2 の第一光拡散部 3 1 1 2 c は、透光性を有しており、光を攪乱可能な複数の微細な凹凸により形成されている。詳述すると、第一光拡散部 3 1 1 2 c は、ランダムな方向へ短く線状に延びた複数の突条により梨肌状のパターンに形成されている。本実施形態では、第一光拡散部 3 1 1 2 c の部位に、図 1 4 9（b）等に応示するように、第一装飾部 3 1 5 1 により摸されている桜の花の一つの花弁において、花弁の中央から周縁へ向かうに従って、濃淡が濃くなる（透明度が低くなる）なるように所定色（本実施形態では桃色）の複数のドットが印刷により施されている。このようなことから、第一光拡散部 3 1 1 2 c に後方から光を放射するための裏後装飾基板 3 1 1 4 の第一 LED 3 1 1 4 a を発光させると、第一光拡散部 3 1 1 2 c の梨肌状のパターンにより、僅かな濃淡が現

れることとなり、桜の花を模した第一装飾部 3 1 5 1 の発光装飾に立体感を付与することができる。

【0932】

装飾シート 3 1 1 2 の第二光拡散部 3 1 1 2 d は、透光性を有しており、光を攪乱可能な複数の微細な凹凸により形成されている。この第二光拡散部 3 1 1 2 d は、図 1 4 7 乃至図 1 4 9 において、濃淡の薄い網掛けにより示すように、夫々の第二装飾部 3 1 5 2 における装飾体 3 1 1 1 の第一装飾突部 3 1 1 1 a の内側の全体に設けられている。第二光拡散部 3 1 1 2 d は、透光性を有しており、光を攪乱可能な複数の微細な凹凸により形成されている。第二光拡散部 3 1 1 2 d を形成している複数の微細な凹凸は、縦横に対して一定の間隔で網点状のパターンに形成されている。本実施形態の第二光拡散部 3 1 1 2 d は、半透明の乳白色に形成されている。このようなことから、第二光拡散部 3 1 1 2 d に後方から光を放射するための裏後装飾基板 3 1 1 4 の第一 LED 3 1 1 4 a を発光させると、第二光拡散部 3 1 1 2 d の網点状のパターンにより、所定の文字からなる第二装飾部 3 1 5 2 を均一な明るさで発光装飾させることができる。

10

【0933】

装飾シート 3 1 1 2 の第一光拡散部 3 1 1 2 c 及び第二光拡散部 3 1 1 2 d は、装飾体 3 1 1 1 における第一装飾突部 3 1 1 1 a の内側となる部位の後方に設けられており、装飾体 3 1 1 1 の当該部位の後面には前方へ凹んだ後凹部 3 1 1 1 e が設けられている。従って、装飾シート 3 1 1 2 を装飾体 3 1 1 1 の後面に当接させると、第一光拡散部 3 1 1 2 c 及び第二光拡散部 3 1 1 2 d の部位では、装飾体 3 1 1 1 の後凹部 3 1 1 1 e の存在により、前面に隙間が形成された状態となる。その隙間によって、前方から装飾体 3 1 1 1 の後凹部 3 1 1 1 e の部位に照射された光が、装飾シート 3 1 1 2 の前面と後凹部 3 1 1 1 e の後面との間で乱反射することとなり、前方からの光により第一光拡散部 3 1 1 2 c 及び第二光拡散部 3 1 1 2 d が明るくなる。これにより、裏後装飾基板 3 1 1 4 の第一 LED 3 1 1 4 a や第二 LED 3 1 1 4 b を発光させていなくても、前方からの光によって装飾シート 3 1 1 2 における第一光拡散部 3 1 1 2 c 及び第二光拡散部 3 1 1 2 d の部位、つまり、桜の花を模した第一装飾部 3 1 5 1 とロゴを構成している複数の第二装飾部 3 1 5 2 とが明るくなり、前方から見え易くなる。

20

【0934】

装飾シート 3 1 1 2 は、第一輪郭部 3 1 1 2 a、第二輪郭部 3 1 1 2 b、第一光拡散部 3 1 1 2 c、及び第二光拡散部 3 1 1 2 d によって、所定の絵柄を形成しており、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾部 3 1 5 0 における装飾体 3 1 1 1 による装飾を除いた残りを構成している。本実施形態の装飾シート 3 1 1 2 は、第一輪郭部 3 1 1 2 a、第二輪郭部 3 1 1 2 b、第一光拡散部 3 1 1 2 c、及び第二光拡散部 3 1 1 2 d が、ベースとなる透明なシートの後面側に設けられている。装飾シート 3 1 1 2 の第一輪郭部 3 1 1 2 a 及び第二輪郭部 3 1 1 2 b は、印刷により形成されている。また、装飾シート 3 1 1 2 の第一光拡散部 3 1 1 2 c 及び第二光拡散部 3 1 1 2 d は、所定の光拡散フィルム（ディフューザーフィルム）の貼付けにより形成されている。なお、第一光拡散部 3 1 1 2 c 及び第二光拡散部 3 1 1 2 d を、レンズフィルムやプリズムフィルムとしても良い。

30

【0935】

装飾シート 3 1 1 2 の透過部 3 1 1 2 e は、透明に形成されている。この透過部 3 1 1 2 e は、装飾体 3 1 1 1 の第一装飾突部 3 1 1 1 a（金属装飾部 3 1 1 1 d）の後方に設けられていることから、裏後装飾基板 3 1 1 4 の第一 LED 3 1 1 4 a の発光により導光放射板 3 1 1 3 から前方へ放射された光の一部を透過させて、第一装飾突部 3 1 1 1 a に照射させることができる。この際に、前方へ突出している第一装飾突部 3 1 1 1 a では、前面側のみに金属装飾部 3 1 1 1 d が設けられ、側面側が透明なままであるため、透過部 3 1 1 2 e を通して後方から第一装飾突部 3 1 1 1 a へ照射された光が、第一装飾突部 3 1 1 1 a の側面から外部に漏れることとなる。このようなことから、透過部 3 1 1 2 e を透過した光により、第一装飾突部 3 1 1 1 a（金属装飾部 3 1 1 1 d）に後光がさしているような発光装飾を遊技者に見せることができる。また、透過部 3 1 1 2 e を透過して第

40

50

一装飾突部 3 1 1 1 a の側面から外部へ放射された光により、第一装飾突部 3 1 1 1 a の外側に位置している第一輪郭部 3 1 1 2 a を前方から照らすことができるため、第一輪郭部 3 1 1 2 a に設けられている絵柄やホログラムをより見え易くすることができ、第一輪郭部 3 1 1 2 a による装飾効果をより発揮させ易くすることができる。

【0936】

本実施形態の装飾シート 3 1 1 2 は、装飾体 3 1 1 1 と略同じ大きさに形成されているため、絵柄やホログラムを有した第一輪郭部 3 1 1 2 a により、装飾体 3 1 1 1 の外周縁まで装飾することができ、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾を大きく見せることができる。また、装飾シート 3 1 1 2 を装飾体 3 1 1 1 と略同じ大きさにしていることから、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾が縁取りされていない状態となるため、裏後可動装飾体 3 1 1 0 を出現位置へ移動させた時に、後方に設けられている演出表示装置 1 6 0 0 に裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾と連続するような演出画像を表示させることで、一体感のある演出を遊技者に見せることができ、遊技者に見た目のインパクトを与えて注目させることができると共に、大きな装飾を楽しませることができ、遊技者の興趣の低下を抑制させることができる。

【0937】

なお、上記の実施形態の装飾シート 3 1 1 2 では、装飾体 3 1 1 1 の金属装飾部 3 1 1 1 d (第一装飾突部 3 1 1 1 a) の後方に透明な透過部 3 1 1 2 e を設けたものを示したが、これに限定するものではない。例えば、第一輪郭部 3 1 1 2 a を、金属装飾部 3 1 1 1 d の後方となる部位にも設けるようにしても良い。これにより、裏後可動装飾体 3 1 1 0 を斜め前方から見た時に、装飾体 3 1 1 1 における第一装飾突部 3 1 1 1 a の透明な側面と装飾シート 3 1 1 2 における透明な透過部 3 1 1 2 e とを通して後方が見えてしまうことで、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾部 3 1 5 0 の見栄えが悪くなることを回避させることができる。また、第一輪郭部 3 1 1 2 a を金属装飾部 3 1 1 1 d の後方の部位まで設けるようにすることで、装飾体 3 1 1 1 における第一装飾突部 3 1 1 1 a の透明な側面を通して、第一輪郭部 3 1 1 2 a における第一装飾突部 3 1 1 1 a の後方に位置している部位が見えることとなるため、第一輪郭部 3 1 1 2 a の当該部位により第一装飾突部 3 1 1 1 a の側面を装飾することができ、金属装飾部 3 1 1 1 d が第一装飾突部 3 1 1 1 a の前面にのみ設けられていても、装飾部 3 1 5 0 の見栄えを良くすることができる。

【0938】

[5-9d-4. 裏後可動装飾体の導光放射板]

導光放射板 3 1 1 3 は、図 1 4 5 及び図 1 4 6 等 to 示すように、左右に延びた透明平板状の本体部 3 1 1 3 a と、本体部 3 1 1 3 a の外周縁から後方へ延出しているフランジ部 3 1 1 3 b と、本体部 3 1 1 3 a を前後方向に貫通しており裏後装飾基板 3 1 1 4 の第一 LED 3 1 1 4 a が挿入される複数の第一 LED 收容部 3 1 1 3 c と、本体部 3 1 1 3 a を前後方向に貫通しており裏後装飾基板 3 1 1 4 の第二 LED 3 1 1 4 b が挿入される複数の第二 LED 收容部 3 1 1 3 d と、本体部 3 1 1 3 a の後面の略全面に亘って設けられている複数の反射部 3 1 1 3 e と、本体部 3 1 1 3 a の後面における第一 LED 收容部 3 1 1 3 c の周縁から後方へ突出している脚部 3 1 1 3 f と、脚部 3 1 1 3 f における第一 LED 收容部 3 1 1 3 c とは反対側の後端辺に沿って設けられている補助反射部 3 1 1 3 g と、を有している。

【0939】

また、導光放射板 3 1 1 3 は、本体部 3 1 1 3 a の正面視右端から下方へ延出している右スライダ前部 3 1 1 3 h を、有している。

【0940】

導光放射板 3 1 1 3 の本体部 3 1 1 3 a は、装飾シート 3 1 1 2 の後面が当接する前面が平坦に形成されている。フランジ部 3 1 1 3 b は、本体部 3 1 1 3 a の厚さの 1.5 倍ほど後方へ突出している。このフランジ部 3 1 1 3 b は、図 1 5 0 等 to 示すように、裏後可動装飾体 3 1 1 0 に組立てた状態で、後端が裏後装飾基板 3 1 1 4 よりも後方に突出している。

【0941】

第一LED收容部3113cは、内周形状が長方形に形成されている。複数の第一LED收容部3113cは、図148に示すように、裏後可動装飾体3110を前方から見た時に、装飾部3150における透明度の低い部位の後方に設けられている。詳述すると、第一装飾部3151の部位では、複数の第一LED收容部3113cが、装飾シート3112の第一光拡散部3112cにおけるドットによる桃色の濃淡の濃くなっている部位の後方に設けられている。詳述すると、第一装飾部3151の部位に設けられている第一LED收容部3113cは、桜の花を模した五つの花卉の夫々において、装飾体3111の第一装飾突部3111aよりも中心側で、内周が長方形の長辺の中央が、花卉の中心線上に位置するように設けられている。

10

【0942】

一方、第二装飾部3152の部位に設けられている複数の第一LED收容部3113cは、装飾体3111の金属装飾部3111d及び装飾シート3112の第二輪郭部3112bの後方に位置するように設けられている。このようなことから、複数の第一LED收容部3113c（第一LED3114a）が、前方から視認し難いようになっている。

【0943】

また、複数の第一LED收容部3113cは、第二装飾部3152の部位において、第二装飾部3152の外周を囲むように設けられている。また、複数の第一LED收容部3113cは、互いがある程度接近している場合、図149（c）及び図153（c）等に示すように、夫々の第一LED收容部3113c同士が互いに繋がった状態に形成されている。接近している第一LED收容部3113c同士を繋げていることで、本体部3113aにおいてその厚さよりも細くなる部位が形成されてしまうことを回避させることができ、導光放射板3113を破損し難いものとすることができる。

20

【0944】

ところで、第一LED收容部3113cは、内周が長方形で本体部3113aを貫通している。これにより、本体部3113aの内部（板厚内）で本体部3113aの面（前面や後面）に沿った方向へ導光されている光が、第一LED收容部3113cに到達すると、その光の一部が、第一LED收容部3113cの内周面により本体部3113aの内部側へ真直ぐに反射させられると共に、残りが、第一LED收容部3113cの内周面を通過して第一LED收容部3113cの内側へ放射されることとなる。そして、第一LED收容部3113cの内周面の四面の一つから内部に放射された光が、内周面の別の面に到達すると、当該面において一部が第一LED收容部3113cの内側へ反射し、残りが本体部3113aの内部に入射することとなる。つまり、本体部3113aの内部において、本体部3113aの面に沿った方向へ導光されている光が、第一LED收容部3113cを通過しようとする、第一LED收容部3113cの内側へ放射する内周面の部位と、第一LED收容部3113cにおける本体部3113a側へ入射する内周面の部位とで、当該光の一部が夫々反射するため、第一LED收容部3113cを通過した光の光量は、通過する前と比較して大きく減少することとなる。

30

【0945】

このようなことから、第一LED收容部3113cによって、本体部3113aの内部において本体部3113aの面に沿った方向へ導光されている光を遮ることができる。なお、この第一LED收容部3113cの内部には、裏後装飾基板3114の第一LED3114aが收容されるため、第一LED收容部3113cを通過しようとする光を、第一LED3114aにより遮ることができ、第一LED3114aが收容されている部位では、第一LED收容部3113cの反対側へ光が通過しないようになっている。これにより、第二装飾部3152の外周形状に対して、第一LED收容部3113cを最適な位置に設けることで、当該第一LED收容部3113cに收容されている第一LED3114aからの光が、別の第二装飾部3152へ導光されて発光装飾させてしまうことを回避させることができ、複数の第二装飾部3152において所望の第二装飾部3152のみを確実に発光装飾させることができる。

40

50

【0946】

上記のような第一LED收容部3113cの作用について更に詳述すると、例えば、図153(c)に示すように、「い」「ろ」「は」「☆」の複数の第二装飾部3152を発光装飾させるために、夫々の第二装飾部3152の外周に第一LED收容部3113cを設けると共に、夫々の第一LED收容部3113c内に第二装飾部3152の内側へ向けて光が照射されるように第一LED3114aを設ける。この実施形態では、「い」と「ろ」の間と、「ろ」と「は」の間に設けられている第一LED收容部3113cが、互いに接近していることから、夫々が互いに繋がって一つの孔となっている。これにより、導光放射板3113の本体部3113aにおいて、破損し易い細い部位が形成されることはない。また、この実施形態では、「い」の下方に配置されている「☆」を発光装飾させるための第一LED收容部3113c及び第一LED3114aを、「☆」の下側に設けている。そのため、「☆」を発光装飾させるための第一LED3114aを発光させると、「☆」の上方に設けられている「い」が発光装飾されてしまう恐れがあるが、「☆」の左上に設けられている「い」の一部を発光装飾させるための第一LED3114aが收容されている第一LED收容部3113cに、「☆」の上方を覆うように延出している延出部3113jを設けている。この延出部3113jにより、「☆」を発光装飾させるための第一LED3114aからの光が、「い」側へ導光されてしまうことを低減させる（遮る）ことができる。これにより、「☆」を発光装飾させても、「い」が発光装飾されることはない。また、「い」を発光装飾させるための光が、「☆」側へ導光されることを、当該延出部3113jによって低減させる（遮る）ことができる。「い」や「☆」等の所望の第二装飾部3152のみを確実に発光装飾させることができ、所望の演出効果を十分に発揮させることができる。

10

20

【0947】

第二LED收容部3113dは、図152等に示すように、内周が円形に形成されている。複数の第二LED收容部3113dは、桜の花を模した第一装飾部3151において、中央の周囲に設けられている雄しべを模した五つの円形の部位の後方に設けられている。詳述すると、第二LED收容部3113dは、桜の花を模した五つの花卉の夫々において、当該花卉の中心線上に位置している雄しべを模した円形の部位の後方に設けられている。これにより、五つの花卉の夫々において、花卉の中心線上に、第一LED收容部3113cと第二LED收容部3113dとが、一つずつ設けられている。

30

【0948】

この第二LED收容部3113dは、内周が円形で本体部3113aを貫通している。これにより、本体部3113aの内部（板厚内）で本体部3113aの面（前面や後面）に沿った方向へ導光されている光が、第二LED收容部3113dに到達すると、その光の一部が、第二LED收容部3113dの内周面により本体部3113aの内部側へ扇状に拡散するように反射させられる。本実施形態では、桜の花を模した第一装飾部3151における五つの花卉の夫々において、第一LED3114aの光軸上に、第二LED收容部3113dを設けているため、図153(b)に示すように、当該第一LED3114aから本体部3113aの内部に照射された光が、第二LED收容部3113dの円形の内周面により、当該第一LED3114a側へ扇状に反射することとなり、その反射光により花卉をより明るく発光装飾させることができる。

40

【0949】

複数の反射部3113eは、一つが四角錐に形成されており、縦横へ連続するように列設されている。複数の反射部3113eは、本体部3113aの後面におけるフランジ部3113bの部位と、第一LED收容部3113c及び第二LED收容部3113dの周辺の部位と、右スライダ前部3113hの部位と、を除いた略全面に形成されている。複数の反射部3113eは、本体部3113aの板厚内において、板面に沿った方向へ照射された光を主に前方へ反射させて本体部3113aの前面から前方へ放射させることができる。本実施形態の導光放射板3113は、複数の反射部3113eの存在により、前方から見た時に後方が視認し難いように形成されている。

50

【0950】

また、導光放射板3113の複数の反射部3113eは、本体部3113aの後面の略全面に設けられていることから、略全面から光を前方へ放射させることができるため、機種の変更や設計変更等により、装飾体3111及び装飾シート3112による装飾部3150のデザインを変更しても、導光放射板3113を変更する必要はなく、設計変更等に対して容易に対応することができ、コストの増加を抑制させることができる。

【0951】

脚部3113fは、第一LED收容部3113cの内面における挿入される第一LED3114aの発光面と対面する部位の後端側から後方へ突出している。脚部3113fは、図150等に応示するように、第一LED收容部3113c側の面が、第一LED收容部3113cの内面と同一面上に設けられている。これにより、第一LED3114aから照射された光を、本体部3113a内へ受けるための受光部3113iの面積を広くすることができ、第一LED3114aからの光をより多く本体部3113a内へ照射させることができる。また、脚部3113fは、裏後可動装飾体3110に組立てた状態では、後面が裏後装飾基板3114の前面に当接し、本体部3113aの後面と裏後装飾基板3114の前面との間に隙間を形成することができる。

【0952】

補助反射部3113gは、脚部3113fの後端における第一LED收容部3113cとは反対側の辺に沿ってC面取り状に設けられている。この補助反射部3113gは、第一LED3114aから脚部3113fに照射された光を、前方へ反射させるためのものである。

【0953】

右スライダ前部3113hは、装飾体ベース3115の後述する右スライダ後部3115dと協働して右スライダ3117を構成するためのものである。

【0954】

本実施形態の導光放射板3113は、裏後可動装飾体3110に組立てた時に、フランジ部3113bにより裏後装飾基板3114の外周を覆っているため、フランジ部3113bによって裏後装飾基板3114の外周面を見え難くすることができ、見栄えが悪くなることを防止することができる。また、導光放射板3113は、裏後装飾基板3114よりも後方へ突出しているフランジ部3113bを有しているため、装飾体3111の前面に設けられている金属装飾部3111dから裏後装飾基板3114（銅箔3114dや電子部品3114e）までの沿面距離ELをより長くすることができ、金属装飾部3111dにおいて蓄積された静電気が裏後装飾基板3114に流れて、裏後装飾基板3114が破損してしまうことを防止することができる。

【0955】

本実施形態の導光放射板3113は、第一LED收容部3113c及び第二LED收容部3113dを、本体部3113aを貫通した孔としているため、第一LED收容部3113cに收容されている第一LED3114aや第二LED收容部3113dに收容されている第二LED3114bからの熱を、本体部3113aの前方へ逃すことができ、裏後装飾基板3114における熱影響を低減させることができる。

【0956】

また、第一LED收容部3113c及び第二LED收容部3113dを貫通孔としているため、第一LED收容部3113c及び第二LED收容部3113dの前側が、装飾シート3112や装飾体3111等によって塞がれていても、第一LED收容部3113c及び第二LED收容部3113dを貫通しない有底の凹状（溝状）に形成した場合と比較して、第一LED收容部3113c及び第二LED收容部3113dの容積（熱容量）を大きくすることができる。これにより、收容されている第一LED3114aや第二LED3114bからの熱による急激な温度上昇を緩和させることができ、裏後装飾基板3114等に対する熱影響を抑制させることができる。また、接近して互いに繋がっている第一LED收容部3113cや、延出部3113jを有している第一LED收容部3113

cでは、当該第一LED收容部3113cの容積が大きくなっているため、上記と同様の理由により、第一LED3114aからの熱をより多く放熱させたり、急激な温度上昇をより緩和させたりすることができる。

【0957】

また、導光放射板3113は、裏後装飾基板3114の前面に実装されている第一LED3114a及び第二LED3114bが後方から挿入される第一LED收容部3113c及び第二LED收容部3113dを有しているため、第一LED收容部3113c及び第二LED收容部3113dに第一LED3114a及び第二LED3114bを挿入させることで、本体部3113aの後面を裏後装飾基板3114の前面へ可及的に接近させることができ、裏後可動装飾体3110の前後方向の厚さをより薄くすることができる。

10

【0958】

更に、導光放射板3113は、本体部3113aの後面から後方へ突出している脚部3113fを有しているため、脚部3113fの後端を裏後装飾基板3114の前面に当接させることで、本体部3113aの後面と裏後装飾基板3114の前面との間に隙間を形成させることができる。これにより、当該隙間を通して裏後装飾基板3114の前面に実装されている第一LED3114aや第二LED3114b等からの熱を逃がすことができ、裏後装飾基板3114における温度上昇を抑制して熱による影響を低減させることができる。なお、本体部3113aと裏後装飾基板3114の基板本体3114cとの間の隙間を、「基板本体3114cの前面から第一LED3114aの発光部までの距離の半分」～「基板本体3114cの前面から第一LED3114aの前面までの距離」、の範囲内とすることが望ましい。これよりも隙間が小さいと、本体部3113aと裏後装飾基板3114との間の隙間を通して熱を十分に排出させることができなくなる恐れがあるためである。また、これよりも隙間が大きいと、第一LED3114aからの導光放射板3113の本体部3113a内へ入射される光量が低下することで、装飾体3111及び装飾シート3112を十分な明るさで発光装飾させることができなくなる恐れがあるためである。

20

【0959】

また、導光放射板3113は、裏後装飾基板3114の複数の所定位置に実装されている第一LED3114aからの光を導光して、本体部3113aの後面の略全面に反射部3113eにより前方へ放射させることができるため、本体部3113aにおける後方に裏後装飾基板3114が設けられていない部位でも、第一LED3114aからの光を前方へ放射させることができる。換言すると、本体部3113aの大きさよりも裏後装飾基板3114を小さくしても、本体部3113aの略全面から光を前方へ放射させることができる。従って、裏後装飾基板3114を本体部3113aよりも小さくすることができるため、本体部3113aの外周と裏後装飾基板3114の外周との間の距離をより長くことができ、装飾体3111の前面の金属装飾部3111dからの沿面距離ELをより長くして上述した作用効果をより発揮させ易くすることができる。

30

【0960】

[5-9d-5. 裏後可動装飾体の裏後装飾基板]

裏後装飾基板3114は、前面に、サイドビュータイプの複数の第一LED3114aと、トップビュータイプの複数の第二LED3114bとが実装されている。また、裏後装飾基板3114は、平板状の基板本体3114cと、基板本体3114cの前面と後面に夫々設けられ所定の回路パターンを形成している銅箔3114d（図154等を参照）と、基板本体3114cの後面に実装されているLEDドライバICや抵抗器等の電子部品3114e（図155（b）を参照）と、を有している。

40

【0961】

また、裏後装飾基板3114は、第一LED3114a、第二LED3114b、電子部品3114e等を除いた表面に、白色のソルダーレジストからなる被覆膜（図示は省略）を有している。更に、裏後装飾基板3114は、図示は省略するが、実装されている第一LED3114a、第二LED3114b、及び電子部品3114e、等の実装部品の

50

近傍に、当該実装部品を表記している表記部を有している。表記部は、被覆膜の上から、目立ち難い所定色（例えば、黄色）でシルク印刷により設けられている。

【0962】

裏後装飾基板 3114 は、外周形状が、導光放射板 3113 におけるフランジ部 3113b の内周に略沿った形状で、フランジ部 3113b との間に、フランジ部 3113b の厚さよりも若干大きい隙間が、略一定に形成される大きさに形成されている。また、裏後装飾基板 3114 は、外周形状が、後述する装飾体ベース 3115 におけるフランジ部 3115b の内周に略沿った形状で、当該フランジ部 3115b の内周との間に、若干の隙間が略一定に形成される大きさに形成されている。つまり、裏後装飾基板 3114 は、装飾体ベース 3115 におけるフランジ部 3115b の内側に収容される大きさに形成されている。 10

【0963】

複数の第一 LED 3114a における第一装飾部 3151 の部位では、図 152 等のように、桜の花を模している五つの花卉の夫々の中心線上において、装飾体 3111 の第一装飾突部 3111a（金属装飾部 3111d）よりも内側の先端付近で、花の中央へ向けて光が照射されるように設けられている。これにより、第一装飾部 3151 の部位の第一 LED 3114a により、桜の花を模した五つの花卉の一つずつを発光装飾させることができる。

【0964】

また、複数の第一 LED 3114a における第二装飾部 3152 の部位では、左右に列設されている各第二装飾部 3152 の夫々において、装飾体 3111 の二重に設けられている第一装飾突部 3111a の後方付近で、第二装飾部 3152 の内側へ向けて光が照射されるように設けられている。これにより、第二装飾部 3152 の部位の第一 LED 3114a により、左右に列設されている複数の第二装飾部 3152 を一つずつ発光装飾させることができる。 20

【0965】

複数の第二 LED 3114b は、図 152 等のように、第一装飾部 3151 において、桜の花を模した中央部分で、五つの花卉の中心線上に位置している雄しべを模した円形の部位の後方に設けられている。つまり、第二 LED 3114b は、第一装飾部 3151 における桜の花を模した一つの花卉に対応している第一 LED 3114a の光軸上に設けられている。これにより、第二 LED 3114b によって、第一装飾部 3151 における中央部分の雄しべを模した五つの部位を、夫々発光装飾させることができる。 30

【0966】

第二 LED 3114b は、前方へ向けて光を照射可能なトップビュータイプであることから、第二 LED 3114b を発光させると、第一装飾部 3151 の中央部分の雄しべを模した部位を、他の部位よりも高輝度で点発光させることができ、遊技者の関心を強く引付けさせることができる。従って、装飾部 3150 の発光装飾において、第一 LED 3114a により面状に発光する部位と、第二 LED 3114b により点状に発光する部位とを、設けることができるため、それらの発光を適宜組合せることで多彩な発光演出を行うことができ、遊技者を飽きさせ難くすることができる。 40

【0967】

基板本体 3114c は、厚さが導光放射板 3113 の本体部 3113a よりも若干薄いリジッド基板である。本実施形態の基板本体 3114c は、ガラスコンポジット基材を用いている。

【0968】

銅箔 3114d は、基板本体 3114c の前面と後面の略全面に設けられている。銅箔 3114d は、所定の厚さ（ $18\mu\text{m} \sim 70\mu\text{m}$ ）に形成されており、エッチング処理により回路パターンを構成している（図 154 における網掛け部分）。銅箔 3114d は、図 154 に示すように、外周縁が基板本体 3114c の外周縁から所定距離 SL（ $0.5\text{mm} \sim 3\text{mm}$ ）（本実施形態では、 $SL = 1\text{mm}$ ）内側へ離れた位置に設けられている。 50

この所定距離 S L により、裏後装飾基板 3 1 1 4 の外部の導電性部材（例えば、装飾体 3 1 1 1 の金属装飾部 3 1 1 1 d）から銅箔 3 1 1 4 d までの沿面距離 E L や空間距離を稼いで、静電気等の放電やショートに対する絶縁性を高めることができ、放電等による裏後装飾基板 3 1 1 4 の破損を抑制できるようにしている。

【0969】

また、銅箔 3 1 1 4 d の外周縁を、第一 L E D 3 1 1 4 a、第二 L E D 3 1 1 4 b、及び電子部品 3 1 1 4 e の有無に関わらず、基板本体 3 1 1 4 c の外周縁から所定距離内側の部位まで設けており、銅箔 3 1 1 4 d の面積を可及的に広くしている。これにより、第一 L E D 3 1 1 4 a、第二 L E D 3 1 1 4 b、及び電子部品 3 1 1 4 e において発生する熱の一部を、銅箔 3 1 1 4 d に伝達させることで、銅箔 3 1 1 4 d から放熱させることができ、第一 L E D 3 1 1 4 a、第二 L E D 3 1 1 4 b、及び電子部品 3 1 1 4 e に対する冷却効果を高めて熱による破損を防止することができる。

10

【0970】

また、裏後装飾基板 3 1 1 4 は、前面側におけるサイドビュータイプの第一 L E D 3 1 1 4 a の発光面側に、第一 L E D 3 1 1 4 a から基板本体 3 1 1 4 c 側へ照射された光を前方へ反射させ易くするための所定広さの光反射補助領域 3 1 1 4 f を、有している（図 1 5 4 において破線で囲んだ領域）。本実施形態の光反射補助領域 3 1 1 4 f は、図 1 5 1 及び図 1 5 3（a）に示すように、銅箔 3 1 1 4 d が設けられていない。これにより、光反射補助領域 3 1 1 4 f の前面が、第一 L E D 3 1 1 4 a が実装されている銅箔 3 1 1 4 d の前面よりも低くなるため、光反射補助領域 3 1 1 4 f に銅箔 3 1 1 4 d を設けた場合と比較して、第一 L E D 3 1 1 4 a から光反射補助領域 3 1 1 4 f 内へ照射される光の角度が、基板本体 3 1 1 4 c の前面の垂直線に近付くような角度となり、基板本体 3 1 1 4 c 側へ照射された光を前方へ反射させ易くすることができる。

20

【0971】

更に、図 1 5 3（a）等に示すように、光反射補助領域 3 1 1 4 f 内に銅箔 3 1 1 4 d を設けないようにした上で、導光放射板 3 1 1 3 の後方へ突出している脚部 3 1 1 3 f の後端を当接させるようにしているため、銅箔 3 1 1 4 d の厚さの分だけ、脚部 3 1 1 3 f を後方へ長くすることができる。従って、第一 L E D 3 1 1 4 a からの光を受ける受光部 3 1 1 3 i を大きくすることができ、導光放射板 3 1 1 3 から前方へ放射される光（光量）を多くして、裏後可動装飾体 3 1 1 0（装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2）をより明るく発光装飾させることができる。

30

【0972】

また、光反射補助領域 3 1 1 4 f 内において、導光放射板 3 1 1 3 の後方へ突出している脚部 3 1 1 3 f の後端が当接するようにしている（図 1 5 3（a）等を参照）。これにより、脚部 3 1 1 3 f の当接により表面に施されている被覆膜（ソルダーレジスト）が摩耗したり捲れたりしても、基板本体 3 1 1 4 c の前面が露出するだけで、銅箔 3 1 1 4 d が露出することはない。従って、銅箔 3 1 1 4 d の露出により絶縁性が低下して、静電気等のショートによる破損を抑制することができる。

【0973】

本実施形態の裏後装飾基板 3 1 1 4 は、図 1 5 0 等 to 示すように、裏後可動装飾体 3 1 1 0 に組立てることにより、装飾体ベース 3 1 1 5 の後述するフランジ部 3 1 1 5 b と、導光放射板 3 1 1 3 のフランジ部 3 1 1 3 b とで、外周が二重に囲まれた状態となるため、外部から外周面が見え辛くなり、見栄えの悪化が防止されている。また、裏後装飾基板 3 1 1 4 を裏後可動装飾体 3 1 1 0 に組立てた状態では、裏後装飾基板 3 1 1 4 の外周が、一定の隙間をあけて導光放射板 3 1 1 3 のフランジ部 3 1 1 3 b により囲まれている上に、導光放射板 3 1 1 3 のフランジ部 3 1 1 3 b との間の隙間に、後方から装飾体ベース 3 1 1 5 のフランジ部 3 1 1 5 b が挿入されて、当該フランジ部 3 1 1 5 b によっても囲まれている。これにより、装飾体 3 1 1 1 の前面の金属装飾部 3 1 1 1 d から裏後装飾基板 3 1 1 4 までの面に沿った最短ルートが、装飾体ベース 3 1 1 5 のフランジ部 3 1 1 5 b の存在により導光放射板 3 1 1 3 のフランジ部 3 1 1 3 b を回り込むように蛇行するこ

40

50

ととなるため、沿面距離 E L をより長くすることができ、金属装飾部 3 1 1 1 d において蓄積された静電気が裏後装飾基板 3 1 1 4 に流れて、裏後装飾基板 3 1 1 4 が破損してしまうことを防止することができる。なお、本実施形態では、この沿面距離 E L を、1 0 m m 以上、或いは、1 0 k V の放電圧に対応できる距離としている。

【0 9 7 4】

また、裏後装飾基板 3 1 1 4 は、導光放射板 3 1 1 3 の後方に設けられているため、裏後装飾基板 3 1 1 4 により、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の後方に設けられている部材（本実施形態では、演出表示装置 1 6 0 0）からの光を遮ることができる。これにより、後方に設けられている演出表示装置 1 6 0 0 等からの光が装飾シート 3 1 1 2 や装飾体 3 1 1 1 に照射されることを防止することができるため、装飾部 3 1 5 0 が意図しない状態で発光装飾させられてしまうことを回避させることができ、裏後可動装飾体 3 1 1 0 に対して確実に所望の発光演出を行わせることができる。また、裏後装飾基板 3 1 1 4 を導光放射板 3 1 1 3 の後方に設けているため、裏後装飾基板 3 1 1 4 により導光放射板 3 1 1 3 を通して後方が見えてしまうことを防止することができ、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の見栄えの悪化を抑制させることができる。

【0 9 7 5】

また、裏後装飾基板 3 1 1 4 は、導光放射板 3 1 1 3 の第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c 及び第二 L E D 収容部 3 1 1 3 d に対して後方から収容される第一 L E D 3 1 1 4 a 及び第二 L E D 3 1 1 4 b のみを前面に設けるようにしているため、第一 L E D 3 1 1 4 a 及び第二 L E D 3 1 1 4 b を第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c 及び第二 L E D 収容部 3 1 1 3 d に挿入させることで、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面を本体部 3 1 1 3 a の後面へ可及的に接近させることができ、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の前後方向の厚さをより薄くすることができる。

【0 9 7 6】

更に、裏後装飾基板 3 1 1 4 は、L E D ドライバ I C や抵抗器等の電子部品 3 1 1 4 e を、後面に実装している。電子部品 3 1 1 4 e としての L E D ドライバ I C や抵抗器等は、一般的に黒色の部品であるため、電子部品 3 1 1 4 e を裏後装飾基板 3 1 1 4 の後面に設けることで、前方から黒色の電子部品 3 1 1 4 e を見えなくすることができ、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の見栄えを良くすることができる。また、黒色の電子部品 3 1 1 4 e を、前方から見えない裏後装飾基板 3 1 1 4 の後面に設けているため、電子部品 3 1 1 4 e に対して見え難くするための白色等の色の塗料を塗布する必要が無く、裏後装飾基板 3 1 1 4 にかかるコストを低減させることができる。

【0 9 7 7】

[5 - 9 d - 6 . 裏後可動装飾体の装飾体ベース]

装飾体ベース 3 1 1 5 は、全体が透明に形成されている。装飾体ベース 3 1 1 5 は、裏後装飾基板 3 1 1 4 の後側を覆う平板状の被覆板部 3 1 1 5 a と、被覆板部 3 1 1 5 a の外周縁から前方へ突出しているフランジ部 3 1 1 5 b と、被覆板部 3 1 1 5 a を貫通している複数の開口部 3 1 1 5 c と、被覆板部 3 1 1 5 a の正面視右端から下方へ延出している右スライダ後部 3 1 1 5 d と、を備えている。

【0 9 7 8】

被覆板部 3 1 1 5 a は、外周形状が、導光放射板 3 1 1 3 におけるフランジ部 3 1 1 3 b の内周に略沿った形状で、当該フランジ部 3 1 1 3 b の内周との間に、若干の隙間が略一定に形成される大きさに形成されている。つまり、被覆板部 3 1 1 5 a （装飾体ベース 3 1 1 5）は、導光放射板 3 1 1 3 におけるフランジ部 3 1 1 3 b の内側に収容され得る大きさに形成されている。この被覆板部 3 1 1 5 a により、裏後装飾基板 3 1 1 4 の後側を覆っているため、他の部材が後方から裏後装飾基板 3 1 1 4 に当接することを回避させて裏後装飾基板 3 1 1 4 を保護することができ、裏後装飾基板 3 1 1 4 の破損を防止することができる。

【0 9 7 9】

フランジ部 3 1 1 5 b は、図 1 5 0 等に示すように、導光放射板 3 1 1 3 のフランジ部

3 1 1 3 bと裏後装飾基板3 1 1 4の外周との間の空間へ進入して、裏後装飾基板3 1 1 4よりも前方に前端が位置するように突出している。このフランジ部3 1 1 5 bは、裏後装飾基板3 1 1 4の外周を覆うように形成されており、外部から裏後装飾基板3 1 1 4の外周面を見え難くして、見栄えを良くしている。また、フランジ部3 1 1 5 bは、裏後可動装飾体3 1 1 0に組立てた状態では、導光放射板3 1 1 3のフランジ部3 1 1 3 bと裏後装飾基板3 1 1 4の外周との間の空間に挿入された状態となるため、装飾体3 1 1 1の前面の金属装飾部3 1 1 1 dから裏後装飾基板3 1 1 4までの最短ルートを、装飾体ベース3 1 1 5のフランジ部3 1 1 5 bの存在により導光放射板3 1 1 3のフランジ部3 1 1 3 bを回り込むように蛇行させることができる。従って、沿面距離ELをより長くすることができ、金属装飾部3 1 1 1 dにおいて蓄積された静電気が裏後装飾基板3 1 1 4に流れて、裏後装飾基板3 1 1 4が破損してしまうことを防止することができる。

10

【0980】

複数の開口部3 1 1 5 cは、左右に長いスリット状の部位と、スリット状の部位よりも大きく開口している部位とを有している。これら複数の開口部3 1 1 5 cにより、裏後装飾基板3 1 1 4の後面に実装されている電子部品3 1 1 4 eからの熱を、裏後可動装飾体3 1 1 0の外部へ逃すことができ、裏後装飾基板3 1 1 4における熱影響を低減させることができる。

【0981】

右スライダ後部3 1 1 5 dは、導光放射板3 1 1 3の右スライダ前部3 1 1 3 hと協働して、右スライダ3 1 1 7を構成するためのものである。

20

【0982】

また、装飾体ベース3 1 1 5は、被覆板部3 1 1 5 aの前面から僅かに突出している複数の突部3 1 1 5 eを有している。複数の突部3 1 1 5 eは、裏後装飾基板3 1 1 4の後面における外周縁付近の銅箔3 1 1 4 dが設けられていない部位に当接するように配置されている。複数の突部3 1 1 5 eは、その前面に、裏後装飾基板3 1 1 4の後面を当接させることにより、裏後装飾基板3 1 1 4の後面と被覆板部3 1 1 5 aの前面との間に隙間を形成することができる。これにより、裏後装飾基板3 1 1 4の後面と被覆板部3 1 1 5 aの前面との間の隙間を通して、電子部品3 1 1 4 eからの熱を逃がし易くすることができる。

【0983】

30

[5-9d-7. 裏後可動装飾体の主な作用効果]

続いて、本実施形態における裏後可動装飾体3 1 1 0の主な作用効果について説明する。本実施形態の裏後可動装飾体3 1 1 0は、装飾体3 1 1 1の後面と導光放射板3 1 1 3の本体部3 1 1 3 aの前面との間に装飾シート3 1 1 2を挟んでいると共に、導光放射板3 1 1 3と装飾体ベース3 1 1 5との間に裏後装飾基板3 1 1 4を挟んでいる状態で、装飾体3 1 1 1の取付ボス3 1 1 1 fが装飾体ベース3 1 1 5に取付けられることにより組立てられている(図143等を参照)。これにより、裏後可動装飾体3 1 1 0の前後方向の厚さを、比較的薄いものとしている。

【0984】

裏後可動装飾体3 1 1 0は、透明平板状の装飾体3 1 1 1に、前方へ突出している第一装飾突部3 1 1 1 a、第二装飾突部3 1 1 1 b、及び第三装飾突部3 1 1 1 cを有していると共に、装飾体3 1 1 1の後側の装飾シート3 1 1 2に、絵柄や光の干渉縞が表示されるホログラムを備えた第一輪郭部3 1 1 2 aを有しているため、裏後可動装飾体3 1 1 0の装飾部3 1 5 0に対して、第一装飾突部3 1 1 1 a、第二装飾突部3 1 1 1 b、及び第三装飾突部3 1 1 1 cにより立体感を付与することができると共に、第二装飾突部3 1 1 1 b及び第三装飾突部3 1 1 1 cによるレンズ効果とホログラムにより奥行感を付与することができる。これにより、裏後可動装飾体3 1 1 0の前後方向の厚さが薄くても、遊技者に対して薄さを感じさせることはなく、裏後可動装飾体3 1 1 0の装飾部3 1 5 0による装飾効果を十分に発揮させて、遊技者を楽しませることができる。

40

【0985】

50

また、上述したように、第一装飾突部 3 1 1 1 a、第二装飾突部 3 1 1 1 b、及び第三装飾突部 3 1 1 1 c や、第一輪郭部 3 1 1 2 a 等により、立体感や奥行感を付与することができるため、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の前後方向の厚さを、より薄くすることができる。これにより、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の設置にかかるスペースを小さくすることができるため、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の配置自由度を高めることができ、遊技盤 5 の内部におけるより効果的な部位に裏後可動装飾体 3 1 1 0 を設けて、遊技者を楽しませられるパチンコ機 1 を具現化し易くすることができる。また、裏後可動装飾体 3 1 1 0 を薄くすることができることから、相対的に、他の装飾体を配置するためのスペースを確保し易くすることができるため、他の装飾体を備えることで、より見栄えの良いパチンコ機 1 を提供したり、多彩な演出を楽しませられるパチンコ機 1 を提供したりすることができ、遊技者に対する訴求力が高くより差別化することが可能なパチンコ機 1 を提供することができる。

10

【0986】

裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、第一装飾部 3 1 5 1 や第二装飾部 3 1 5 2 の外周を形成している装飾体 3 1 1 1 の第一装飾突部 3 1 1 1 a の前面に、金属箔からなる金属装飾部 3 1 1 1 d を有しているため、金属装飾部 3 1 1 1 d の金属光沢により、第一装飾部 3 1 5 1 や第二装飾部 3 1 5 2 を目立たせることができ、遊技者の関心を強く引付けさせることができる。また、第一装飾突部 3 1 1 1 a の湾曲している前面に金属装飾部 3 1 1 1 d を設けているため、金属装飾部 3 1 1 1 d に対して立体感を付与することができると共に高級感を付与することができる。これにより、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が、遊技者から視認不能な退避位置から、視認可能な出現位置へ移動した時に、高級感のある装飾部 3 1 5 0

20

【0987】

また、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、装飾体 3 1 1 1 の後面を平坦にして、装飾シート 3 1 1 2 を装飾体 3 1 1 1 の外周と略同じ大きさとしているため、絵柄やホログラムを有した第一輪郭部 3 1 1 2 a により、装飾体 3 1 1 1 の外周縁まで装飾することができ、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾を大きく見せることができる。また、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、装飾シート 3 1 1 2 を装飾体 3 1 1 1 と略同じ大きさにしていることから、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾が縁取りされていない状態となるため、裏後可動装飾体 3 1 1 0 を出現位置へ移動させた時に、後方に設けられている演出表示装置 1 6 0 0 に裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾と連続するような演出画像を表示させることで、一体感のある演出を遊技者に見せることができ、遊技者に見た目のインパクトを与えて注目させることができると共に、大きな装飾を楽しませることができ、遊技者の興趣の低下を抑制させることができる。

30

【0988】

また、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、装飾体 3 1 1 1 の金属装飾部 3 1 1 1 d や装飾シート 3 1 1 2 の第二輪郭部 3 1 1 2 b の後方となる部位に、第一 LED 3 1 1 4 a を設けているため、金属装飾部 3 1 1 1 d や第二輪郭部 3 1 1 2 b によって前方から第一 LED 3 1 1 4 a を見え難くすることができ、装飾部 3 1 5 0 の見栄えの悪化を抑制して装飾効果を十分に発揮させることができる。

40

【0989】

更に、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、第一装飾部 3 1 5 1 や複数の第二装飾部 3 1 5 2 の夫々において、夫々の外周を囲むように複数の第一 LED 3 1 1 4 a を設けているため、第一装飾部 3 1 5 1 や第二装飾部 3 1 5 2 を夫々個別に発光装飾させることができる。これにより、左右に列設されている複数の第二装飾部 3 1 5 2 を順番に発光装飾させたり、特定の第一装飾部 3 1 5 1 や第二装飾部 3 1 5 2 のみを発光装飾させたりすることができるため、第一装飾部 3 1 5 1 や複数の第二装飾部 3 1 5 2 を適宜発光装飾させることで、多彩な発光演出を遊技者に見せることができ、遊技者を飽きさせ難くして興趣の低下を抑制させることができる。

50

【0990】

また、裏後可動装飾体3110は、サイドビュータイプの第一LED3114aにより、導光放射板3113の本体部3113aの板厚内において、その面に沿った方向へ光を照射させた上で、複数の反射部3113eにより前方へ光を放射して、装飾体3111や装飾シート3112を発光装飾させるようにしているため、第一LEDからの光が導光放射板3113の前面から前方へ放射されるまでの距離を長くすることができる。これにより、第一LEDからの光を十分に拡散させて導光放射板3113から前方へ放射させることができるため、裏後可動装飾体3110の前後方向の厚さが薄くても、装飾体3111や装飾シート3112をムラなく均一に発光装飾させることができ、見栄えの良い発光装飾により遊技者を楽しませることができる。また、導光放射板3113とサイドビュータイプの第一LED3114aとにより、装飾体3111や装飾シート3112を均一に発光装飾させることができるため、裏後可動装飾体3110の前後方向の厚さをより薄くすることができ、上述した作用効果を奏するパチンコ機1を確実に具現化することができる。

10

【0991】

また、裏後可動装飾体3110は、第一LED3114aをサイドビュータイプとして面状発光に用いるようにしていると共に、第二LED3114bをトップビュータイプとしているため、裏後可動装飾体3110（装飾部3150）の発光装飾（発光演出）において、第一LED3114aにより面状に発光装飾されている部位に、第二LED3114bにより高輝度で点状に発光する部位を付加することができる。これにより、第二LED3114bの発光により発光演出にメリハリを付けることができるため、遊技状態に応じた最適な発光演出を提示し易くすることができ、遊技者をより楽しませることができると共に、遊技に対する期待感を高めさせることができ、遊技者の興趣の低下を抑制させることができる。

20

【0992】

また、裏後可動装飾体3110は、導光放射板3113に、サイドビュータイプの第一LED3114aが挿入される第一LED収容部3113cを設けて、第一LED収容部3113cの内周面の受光部3113iに、第一LED3114aからの光を照射して、本体部3113aの内部へ光を入射されるようにしている。これにより、第一LED3114aにより発光装飾させたい所望の部位に対して、第一LED収容部3113cを接近させた位置に設けることで、所望の部位をより明るく発光装飾させることができ、より演出効果の高い発光装飾を遊技者に楽しませることができる。

30

【0993】

更に、裏後可動装飾体3110は、導光放射板3113に、裏後装飾基板3114に実装されている第一LED3114a及び第二LED3114bが後方から挿入される第一LED収容部3113c及び第二LED収容部3113dを有しているため、第一LED収容部3113c及び第二LED収容部3113dに第一LED3114a及び第二LED3114bを挿入させることで、本体部3113aの後面を裏後装飾基板3114の前面へ可及的に接近させることができ、裏後可動装飾体3110の前後方向の厚さをより薄くすることができる。

40

【0994】

また、裏後可動装飾体3110は、導光放射板3113の後方へ突出している脚部3113fが、裏後装飾基板3114の前面に当接して、本体部3113aと裏後装飾基板3114との間に隙間が形成されるようにしているため、当該隙間を通して裏後装飾基板3114の前面に実装されている第一LED3114aや第二LED3114b等からの熱を逃がすことができ、裏後装飾基板3114における温度上昇を抑制して熱による影響を低減させることができる。なお、導光放射板3113の本体部3113aと裏後装飾基板3114の基板本体3114cとの間の隙間を、「基板本体3114cの前面から第一LED3114aの発光部までの距離の半分」～「基板本体3114cの前面から第一LED3114aの前面までの距離」、の範囲内とすることが望ましい。これよりも隙間が小

50

さいと、本体部 3 1 1 3 a と裏後装飾基板 3 1 1 4 との間の隙間を通して熱を十分に排出させることができなくなる恐れがあるためである。また、これよりも隙間が大きいと、第一 LED 3 1 1 4 a からの導光放射板 3 1 1 3 の本体部 3 1 1 3 a 内へ入射される光量が低下することで、装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2 を十分な明るさで発光装飾させることができなくなる恐れがあるためである。

【0995】

また、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、脚部 3 1 1 3 f により導光放射板 3 1 1 3 の本体部 3 1 1 3 a と裏後装飾基板 3 1 1 4 との間に隙間を形成することができると共に、装飾体ベース 3 1 1 5 に複数の開口部 3 1 1 5 c を有しているため、裏後可動装飾体 3 1 1 0 を昇降させることで、当該隙間や開口部 3 1 1 5 c を通して裏後装飾基板 3 1 1 4 の表面を換気することができ、第一 LED 3 1 1 4 a や第二 LED 3 1 1 4 b、及び電子部品 3 1 1 4 e 等からの熱を逃がして、裏後装飾基板 3 1 1 4 の温度上昇を抑制させることができる。

10

【0996】

なお、裏後可動装飾体 3 1 1 0 に温度センサを設けて、裏後可動装飾体 3 1 1 0（裏後装飾基板 3 1 1 4）が所定の温度よりも高くなった時に、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が昇降する可動演出が実行される頻度（確率）を高くするようにしても良い。これにより、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が昇降することで、裏後装飾基板 3 1 1 4 の表面を換気することができ、裏後装飾基板 3 1 1 4 を冷却して熱による不具合の発生を抑制させることができる。

【0997】

20

更に、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、裏後装飾基板 3 1 1 4 の外周を、装飾体ベース 3 1 1 5 のフランジ部 3 1 1 5 b により後側から囲んでいると共に、そのフランジ部 3 1 1 5 b の外周を、導光放射板 3 1 1 3 のフランジ部 3 1 1 3 b により囲んでいる。これにより、装飾体 3 1 1 1 の前面に設けられている金属箔の金属装飾部 3 1 1 1 d から裏後装飾基板 3 1 1 4 までの面に沿った最短ルートが、装飾体ベース 3 1 1 5 のフランジ部 3 1 1 5 b の存在により導光放射板 3 1 1 3 のフランジ部 3 1 1 3 b を回り込むように蛇行することとなるため、長い沿面距離 EL とすることができ、金属装飾部 3 1 1 1 d において蓄積された静電気が裏後装飾基板 3 1 1 4 に流れて、裏後装飾基板 3 1 1 4 が破損してしまうことを防止することができる。

【0998】

30

また、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、裏後装飾基板 3 1 1 4 において、回路を構成している銅箔 3 1 1 4 d を、基板本体 3 1 1 4 c の外周から所定距離 SL 内側へ離れた位置に設けるようにしているため、この所定距離 SL によっても沿面距離 EL や空間距離を長くすることができ、静電気等の放電やショートに対する絶縁性を高めて、放電等による裏後装飾基板 3 1 1 4 の破損を抑制することができる。

【0999】

また、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、装飾体 3 1 1 1 の前面に設けられている金属装飾部 3 1 1 1 d を、第一装飾突部 3 1 1 1 a の前面にのみ設けており、第一装飾突部 3 1 1 1 a の側面に設けていない。これにより、第一装飾突部 3 1 1 1 a の側面の長さの分だけ、裏後装飾基板 3 1 1 4 までの沿面距離 EL を長くすることができ、上述と同様の作用効果を奏することができる。また、第一装飾突部 3 1 1 1 a の側面に金属装飾部 3 1 1 1 d を設けていないため、第一装飾突部 3 1 1 1 a の側面に金属装飾部 3 1 1 1 d を設けた場合と比較して、金属装飾部 3 1 1 1 d の面積を小さくすることができ、金属装飾部 3 1 1 1 d に蓄積される静電気の量を少なくすることができる。従って、放電圧を低くすることができるため、仮に裏後装飾基板 3 1 1 4 へ放電が生じても、その影響を少なくすることができる。

40

【1000】

ところで、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、上述したように、裏後駆動モータ 3 1 2 6 の駆動により、上方へ移動した退避位置と下方へ移動した出現位置との間で、昇降（可動）するものであることから、昇降するたびに左スライダ 3 1 1 6 や右スライダ 3 1 1 7 等におい

50

て摩擦が起こり、その摩擦によって発生した静電気が裏後可動装飾体 3 1 1 0 の表面に蓄積され易い。この裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、表面を構成している装飾体 3 1 1 1 や装飾体ベース 3 1 1 5 が、導電性の低い合成樹脂で形成されているため、多くの静電気が蓄積されても、それらの表面全体に蓄積された静電気が一気に放電され難い。これに対して、装飾体 3 1 1 1 の金属箔からなる金属装飾部 3 1 1 1 d では、導電性が高いため、金属装飾部 3 1 1 1 d の表面全体に蓄積された静電気が一気に放電され易い。このようなことから、本実施形態の裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、装飾体 3 1 1 1 の前面の金属装飾部 3 1 1 1 d において、静電気が蓄積され易いものであるが、上述したように、金属装飾部 3 1 1 1 d から裏後装飾基板 3 1 1 4 までの沿面距離 E L が十分に長いと、静電気の放電により裏後装飾基板 3 1 1 4 が破損することはない、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が昇降する可動演出と、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が発光装飾される発光演出との両方を楽しませられるパチンコ機 1 を提供することができる。

10

【1001】

なお、静電気が蓄積される金属装飾部 3 1 1 1 d の面積が、所定以上（例えば、100 cm² 以上）の時は、当該金属装飾部 3 1 1 1 d を GND（グラウンド）に接続することが望ましい。これにより、金属装飾部 3 1 1 1 d において蓄積された静電気が裏後装飾基板 3 1 1 4 へ放電されてしまうことを確実に防止することができる。

【1002】

[5-9d-8. 裏後可動装飾体の別の実施形態]

次に、上記の裏後可動装飾体 3 1 1 0 とは異なる実施形態の裏後可動装飾体 3 1 6 0、裏後可動装飾体 3 1 7 0、及び裏後可動装飾体 3 1 8 0、等について、主に図 157 を参照して詳細に説明する。図 157（a）は図 142 の裏後可動装飾体とは異なる第二実施形態の裏後可動装飾体の構成を断面で示す説明図であり、（b）は第三実施形態の裏後可動装飾体の構成を断面で示す説明図であり、（c）は第四実施形態の裏後可動装飾体の構成を断面で示す説明図である。

20

【1003】

第二実施形態の裏後可動装飾体 3 1 6 0 は、図 157（a）において模式的に示すように、前面に所定の装飾が施されている装飾体 3 1 6 1 と、装飾体 3 1 6 1 の後側に設けられ所定の装飾が施されているシート状の装飾シート 3 1 6 2 と、装飾シート 3 1 6 2 の後側に設けられ内部において前面に沿った方向の光を前方へ放射させる導光放射板 3 1 6 3 と、導光放射板 3 1 6 3 の内部に対して前面に沿った方向へ光を照射する複数の LED 3 1 6 4 a が前面に実装されている裏後装飾基板 3 1 6 4 と、を備えている。

30

【1004】

裏後可動装飾体 3 1 6 0 の装飾体 3 1 6 1 は、透明平板状の本体部 3 1 6 1 a と、本体部 3 1 6 1 a の外周縁から後方へ延出しているフランジ部 3 1 6 1 b と、本体部 3 1 6 1 a の前面に設けられている金属装飾部 3 1 6 1 c と、を有している。本体部 3 1 6 1 a は、平坦であっても良いし、凹凸のあるレリーフ状の装飾が施されていても良い。金属装飾部 3 1 6 1 c は、本体部 3 1 6 1 a の前面の一部に設けられており、所定の装飾を構成している。この金属装飾部 3 1 6 1 c は、箔押しにより形成されているものであっても良いし、メッキにより形成されているものであっても良いし、蒸着により形成されているものであっても良い。

40

【1005】

装飾シート 3 1 6 2 は、透明なシートに所定の装飾（絵柄）が印刷されているものである。この装飾シート 3 1 6 2 は、裏後装飾基板 3 1 6 4 の LED 3 1 6 4 a の前方となる部位に、装飾における透明度の低い部位が位置している（図示は省略）。これにより、前方から LED 3 1 6 4 a を見え難く隠すようにしている。装飾シート 3 1 6 2 は、装飾体 3 1 6 1 におけるフランジ部 3 1 6 1 b の内周形状よりも小さい大きさに形成されている。

【1006】

導光放射板 3 1 6 3 は、装飾シート 3 1 6 2 と同じ大きさの平板状に形成されており、

50

裏後装飾基板 3 1 6 4 の L E D 3 1 6 4 a が後方から挿入される L E D 收容部 3 1 6 3 a と、後面の設けられている複数の反射部 3 1 6 3 b と、を有している。L E D 收容部 3 1 6 3 a は、導光放射板 3 1 6 3 を前後方向に貫通している孔とされており、内周が、L E D 3 1 6 4 a の外周に沿った四角形に形成されている。複数の反射部 3 1 6 3 b は、夫々が断面三角形に前方へ窪んでおり、所定の部位にのみ設けられている。複数の反射部 3 1 6 3 b は、夫々が決められた L E D 收容部 3 1 6 3 a からの光を前方へ反射させるように設けられており、決められた L E D 收容部 3 1 6 3 a を中心とした同心円の扇状に配置されている。つまり、複数の反射部 3 1 6 3 b は、特定の方向からの光を強く前方へ反射させるように形成されている。なお、複数の反射部 3 1 6 3 b を、上記の裏後可動装飾体 3 1 1 0 の導光放射板 3 1 1 3 の反射部 3 1 1 3 e と同様に、不特定の方向からの光を前方へ反射させることができるようにしても良いし、後面の略全面に設けるようにしても良い。

10

【1007】

裏後装飾基板 3 1 6 4 は、装飾シート 3 1 6 2 及び導光放射板 3 1 6 3 と同じ大きさに形成されている。裏後装飾基板 3 1 6 4 は、導光放射板 3 1 6 3 の L E D 收容部 3 1 6 3 a に後方から挿入されるサイドビュータイプの L E D 3 1 6 4 a が前面に複数実装されている。裏後装飾基板 3 1 6 4 は、図示は省略するが、前面と後面とにおける裏後装飾基板 3 1 6 4 の外周から所定距離 S L 内側の部位に、銅箔により所定の回路パターンが形成されている。また、裏後装飾基板 3 1 6 4 は、表面（両面）に白色のソルダーレジストからなる被覆膜が形成されている。

20

【1008】

本実施形態の裏後可動装飾体 3 1 6 0 は、組立てた状態では、装飾体 3 1 6 1 の本体部 3 1 6 1 a の後面に装飾シート 3 1 6 2 が当接していると共に、装飾シート 3 1 6 2 の後面に導光放射板 3 1 6 3 の前面が当接しており、更に、導光放射板 3 1 6 3 の後面に裏後装飾基板 3 1 6 4 の前面が当接している。これにより、裏後可動装飾体 3 1 6 0 の前後方向の厚さが、薄いものとなっている。装飾体 3 1 6 1 のフランジ部 3 1 6 1 b は、裏後装飾基板 3 1 6 4 の後面と同じ位置まで後方へ延出している。これにより、裏後可動装飾体 3 1 6 0 では、装飾シート 3 1 6 2、導光放射板 3 1 6 3、及び裏後装飾基板 3 1 6 4 の外周が、フランジ部 3 1 6 1 b により覆われており、外部からそれらの外周面を見え難くして、見栄えを良くしている。

30

【1009】

この裏後可動装飾体 3 1 6 0 は、装飾体 3 1 6 1 の本体部 3 1 6 1 a から、裏後装飾基板 3 1 6 4 の外周を覆うようにフランジ部 3 1 6 1 b が後方へ延出しているため、本体部 3 1 6 1 a の前面の金属装飾部 3 1 6 1 c から裏後装飾基板 3 1 6 4 （の銅箔）までの沿面距離 E L を、十分な距離とすることができ、金属装飾部 3 1 6 1 c において蓄積された静電気が裏後装飾基板 3 1 6 4 に流れて、裏後装飾基板 3 1 6 4 が破損してしまうことを防止することができる。

【1010】

このように、本実施形態の裏後可動装飾体 3 1 6 0 によれば、上記の裏後可動装飾体 3 1 1 0 と同様の作用効果を奏することができる。なお、裏後可動装飾体 3 1 6 0 において、裏後装飾基板 3 1 6 4 の後側を覆う装飾体ベースを設けるようにしても良い。

40

【1011】

続いて、第三実施形態の裏後可動装飾体 3 1 7 0 は、図 1 5 7 （b）において模式的に示すように、枠状に形成されている外装飾体 3 1 7 1 と、外装飾体 3 1 7 1 の内側（枠内）を閉鎖している透光性を有する平板状の内装飾体 3 1 7 2 と、内装飾体 3 1 7 2 の後方に設けられ内部において全面に沿った方向の光を前方へ放射させる導光放射板 3 1 7 3 と、導光放射板 3 1 7 3 の内部に対して前面に沿った方向へ光を照射する複数の L E D 3 1 7 4 a が前面に実装されている裏後装飾基板 3 1 7 4 と、を備えている。

【1012】

裏後可動装飾体 3 1 7 0 の外装飾体 3 1 7 1 は、枠状で前後に延びている本体部 3 1 7

50

1 aと、本体部 3 1 7 1 a の内周面から内側へ平板状に突出している支持部 3 1 7 1 b と、本体部 3 1 7 1 a の前面に設けられている金属装飾部 3 1 7 1 c と、を有している。本体部 3 1 7 1 a の前端から支持部 3 1 7 1 b の前面までの距離は、内装飾体 3 1 7 2 の前後方向の厚さと同じである。金属装飾部 3 1 7 1 c は、本体部 3 1 7 1 a の前面の一部に設けられており、所定の装飾を構成している。この金属装飾部 3 1 7 1 c は、箔押しにより形成されているものであっても良いし、メッキにより形成されているものであっても良いし、蒸着により形成されているものであっても良い。

【1013】

内装飾体 3 1 7 2 は、図示は省略するが、凹凸のあるレリーフ状の装飾が形成されている。内装飾体 3 1 7 2 は、枠状の外装飾体 3 1 7 1 の前側の開口を閉鎖するように取付けられている。

10

【1014】

導光放射板 3 1 7 3 は、内装飾体 3 1 7 2 と略同じ大きさに形成されている。導光放射板 3 1 7 3 は、外装飾体 3 1 7 1 の枠内に挿入されて、前面の外周が支持部 3 1 7 1 b の後面に当接している。導光放射板 3 1 7 3 は、裏後装飾基板 3 1 7 4 の LED 3 1 7 4 a が後方から挿入される LED 収容部 3 1 7 3 a と、後面の設けられている複数の反射部 3 1 7 3 b と、を有している。LED 収容部 3 1 7 3 a は、導光放射板 3 1 7 3 を前後方向に貫通している孔とされており、内周が、LED 3 1 7 4 a の外周に沿った四角形に形成されている。反射部 3 1 7 3 b は、決められた LED 収容部 3 1 7 3 a を中心として円弧状に延びていると共に、同心円状に複数設けられている。反射部 3 1 7 3 b は、断面が三角形に形成されている。複数の反射部 3 1 7 3 b は、夫々が決められた LED 収容部 3 1 7 3 a からの光を前方へ反射させるように設けられている。つまり、複数の反射部 3 1 7 3 b は、特定の方向からの光を強く前方へ反射させるように形成されている。なお、複数の反射部 3 1 7 3 b を、上記の裏後可動装飾体 3 1 1 0 の導光放射板 3 1 1 3 の反射部 3 1 1 3 e と同様に、不特定の方向からの光を前方へ反射させることができるようにしても良いし、後面の略全面に設けるようにしても良い。

20

【1015】

裏後装飾基板 3 1 7 4 は、導光放射板 3 1 7 3 と同じ大きさに形成されている。裏後装飾基板 3 1 7 4 は、導光放射板 3 1 7 3 の LED 収容部 3 1 7 3 a に後方から挿入されるサイドビュータイプの LED 3 1 7 4 a が前面に複数実装されている。裏後装飾基板 3 1 7 4 は、図示は省略するが、前面と後面とにおける裏後装飾基板 3 1 7 4 の外周から所定距離 SL 内側の部位に、銅箔により所定の回路パターンが形成されている。また、裏後装飾基板 3 1 7 4 は、表面（両面）に白色のソルダーレジストからなる被覆膜が形成されている。

30

【1016】

本実施形態の裏後可動装飾体 3 1 7 0 は、組立てた状態では、外装飾体 3 1 7 1 の枠内に内装飾体 3 1 7 2 が前方から嵌め込まれており、外装飾体 3 1 7 1 の前面と内装飾体 3 1 7 2 の前面とが略一致していると共に、支持部 3 1 7 1 b の前面に内装飾体 3 1 7 2 の後面の外周付近が当接している。また、裏後可動装飾体 3 1 7 0 は、外装飾体 3 1 7 1 の枠内に、後方から導光放射板 3 1 7 3 及び裏後装飾基板 3 1 7 4 が挿入されており、支持部 3 1 7 1 b の後面に導光放射板 3 1 7 3 の前面の外周付近が当接していると共に、導光放射板 3 1 7 3 の後面に裏後装飾基板 3 1 7 4 の前面が当接している。これにより、裏後可動装飾体 3 1 7 0 の前後方向の厚さが、薄いものとなっている。なお、裏後可動装飾体 3 1 7 0 では、内装飾体 3 1 7 2 と導光放射板 3 1 7 3 との間には、支持部 3 1 7 1 b の厚さの隙間が形成されている。

40

【1017】

外装飾体 3 1 7 1 の本体部 3 1 7 1 a は、裏後装飾基板 3 1 7 4 の後面と同じ位置まで後方へ延出している。この裏後可動装飾体 3 1 6 0 では、内装飾体 3 1 7 2、導光放射板 3 1 7 3、及び裏後装飾基板 3 1 7 4 の外周が、外装飾体 3 1 7 1 の本体部 3 1 7 1 a により覆われており、外部からそれらの外周面を見え難くして、見栄えを良くしている。

50

【1018】

この裏後可動装飾体3170は、外装飾体3171の後方へ延びている本体部3171aにより、裏後装飾基板3174の外周を覆うようにしているため、本体部3171aの前面の金属装飾部3171cから裏後装飾基板3174（の銅箔）までの沿面距離ELを、十分な距離とすることができ、金属装飾部3171cにおいて蓄積された静電気が裏後装飾基板3174に流れて、裏後装飾基板3174が破損してしまうことを防止することができる。

【1019】

このように、本実施形態の裏後可動装飾体3170によれば、上記の裏後可動装飾体3110と同様の作用効果を奏することができる。なお、内装飾体3172の前面にも金属装飾部を設けるようにしても良い。また、裏後可動装飾体3170において、裏後装飾基板3174の後側を覆う装飾体ベースを設けるようにしても良い。

【1020】

続いて、第四実施形態の裏後可動装飾体3180は、図157（c）において模式的に示すように、枠状に形成されている外装飾体3181と、外装飾体3181の内側（枠内）を閉鎖している透光性を有した内装飾体3182と、内装飾体3182の後方に設けられ前方へ光を照射可能な複数のLED3183aが前面に実装されている裏後装飾基板3183と、を備えている。

【1021】

裏後可動装飾体3180の外装飾体3181は、平板枠状の本体部3181aと、本体部3181aの外周から後方へ延出しているフランジ部3181bと、本体部3181a及びフランジ部3181bの表面全体を被覆している金属装飾部3181cと、を有している。金属装飾部3181cは、外装飾体3181の表面全体に設けられている。この金属装飾部3181cは、メッキにより形成されているものであっても良いし、蒸着により形成されているものであっても良い。

【1022】

内装飾体3182は、透明な部材により形成されている。内装飾体3182は、外形が外装飾体3181の枠状の本体部3181aの内周よりも大きく、フランジ部3181bの内周よりも小さい平板状の本体部3182aと、本体部3182aの外周から後方へ延出しているフランジ部3182bと、を有している。本体部3182aは、図示は省略するが、凹凸のあるレリーフ状の装飾が、略全面に形成されている。

【1023】

裏後装飾基板3183は、外形が、内装飾体3182におけるフランジ部3182bの内周よりも小さい大きさに形成されている。つまり、裏後装飾基板3183は、外周と内装飾体3182のフランジ部3182bの内周との間に、所定以上の距離の隙間が形成される大きさに形成されている。裏後装飾基板3183は、前面に、トップビュータイプのLED3183aが複数実装されている。裏後装飾基板3183は、図示は省略するが、前面と後面とにおける裏後装飾基板3183の外周から所定距離SL内側の部位に、銅箔により所定の回路パターンが形成されている。また、裏後装飾基板3183は、表面（両面）に白色のソルダーレジストからなる被覆膜が形成されている。

【1024】

本実施形態の裏後可動装飾体3180は、組立てた状態では、枠状の外装飾体3181の枠内に、後方から内装飾体3182と裏後装飾基板3183とが挿入されている。裏後可動装飾体3180は、外装飾体3181の本体部3181aの後面に、内装飾体3182の外周付近の前面が当接しており、内装飾体3182のフランジ部3182bが、外装飾体3181のフランジ部3181bの後端と同じ位置まで後方へ延出している。つまり、外装飾体3181のフランジ部3181bの内周側が、内装飾体3182のフランジ部3182bにより覆われている。換言すると、内装飾体3182のフランジ部3182bの外周が、外装飾体3181のフランジ部3181bにより覆われている。従って、外装飾体3181のフランジ部3181bにより、内装飾体3182及び裏後装飾基板318

10

20

30

40

50

3の外周が、外部から見えないようになっている。

【1025】

この裏後可動装飾体3180は、金属装飾部3181cが設けられている外装飾体3181のフランジ部3181bの内側に、内装飾体3182のフランジ部3182bが設けられていると共に、内装飾体3182の本体部3182aの後側に設けられている裏後装飾基板3183の外周が、内装飾体3182のフランジ部3182bの内周から離れているため、金属装飾部3181cから裏後装飾基板3183（の銅箔）までの沿面距離ELを、十分な距離とすることができ、金属装飾部3181cにおいて蓄積された静電気が裏後装飾基板3183に流れて、裏後装飾基板3183が破損してしまうことを防止することができる。

10

【1026】

このように、本実施形態の裏後可動装飾体3180によれば、上記の裏後可動装飾体3110と同様の作用効果を奏することができる。なお、内装飾体3182の本体部3182aの前面にも金属装飾部を設けるようにしても良い。また、裏後可動装飾体3180において、裏後装飾基板3183の後側を覆う装飾体ベースを設けるようにしても良い。

【1027】

[5-9e. 裏下左演出ユニット及び裏下右演出ユニット]

次に、裏ユニット3000における裏下左演出ユニット3200及び裏下右演出ユニット3250について、主に図158乃至図161等を参照して詳細に説明する。図158(a)は裏ユニットにおける裏下左演出ユニット及び裏下右演出ユニットを前から見た斜視図であり、(b)は裏ユニットにおける裏下左演出ユニット及び裏下右演出ユニットを後ろから見た斜視図である。図159は裏下左演出ユニット及び裏下右演出ユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、図160は裏下左演出ユニット及び裏下右演出ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。図161は、裏下左演出ユニット及び裏下右演出ユニットの可動構成を正面から示す説明図である。

20

【1028】

裏ユニット3000の裏下左演出ユニット3200及び裏下右演出ユニット3250は、裏箱3010内における開口部3010aよりも下側で、裏後演出ユニット3100の下端に取付けられている。裏下左演出ユニット3200及び裏下右演出ユニット3250は、遊技盤5に組立てた状態で、裏下中演出ユニット3300の裏下中装飾体ユニット3320の左右両側に位置しており、正面からは透明な遊技パネル1100や表ユニット2000等を通して視認可能とされている。

30

【1029】

まず、裏下左演出ユニット3200について説明する。裏下左演出ユニット3200は、後方へ突出した軸シャフト3201aを有した透光性を有する裏下左回転装飾体3201と、裏下左回転装飾体3201の後方に設けられており、透光性を有する裏下左装飾体3202と、裏下左装飾体3202の後方に設けられており、前面に複数のLEDが実装されている裏下左装飾基板3203と、裏下左装飾基板3203の後方に設けられており、裏下左回転装飾体3201が回転可能に取付けられていると共に裏下左装飾体3202が取付けられており、裏後演出ユニット3100の左辺の下端に取付けられるユニットベース3204と、を備えている。

40

【1030】

また、裏下左演出ユニット3200は、ユニットベース3204の前面に回転軸が後方へ突出するように取付けられている裏下左駆動モータ3205と、裏下左駆動モータ3205の回転軸に取付けられている平歯車状の駆動ギア3206と、駆動ギア3206と噛合しておりユニットベース3204に回転可能に取付けられている平歯車状の第一伝達ギア3207と、第一伝達ギア3207と噛合しておりユニットベース3204に回転可能に取付けられている平歯車状の第二伝達ギア3208と、第二伝達ギア3208と噛合しており裏下左回転装飾体3201の軸シャフト3201aの後端に取付けられている平歯車状の第三伝達ギア3209と、裏下左装飾体3202よりも下側でユニットベース32

50

04の前面に取付けられている前カバー3210と、を備えている。

【1031】

裏下左回転装飾体3201は、桜の花を模した形状に形成されている。裏下左回転装飾体3201の後面の中央から後方へ突出している軸シャフト3201aは、裏下左装飾体3202、裏下左装飾基板3203、及びユニットベース3204を貫通する長さに形成されている。裏下左装飾体3202は、裏下左回転装飾体3201と同じ大きさの二つの桜の花を、前後に重ねた上で後側の花卉が、前側の花卉同士の上に位置するように回転させたような形状に形成されている。

【1032】

裏下左装飾基板3203は、前面に実装されている複数のLEDが、フルカラーLEDである。裏下左装飾基板3203は、後面に第三伝達ギア3209の検知片3209aを検知する裏下左検知センサ3203aが設けられている。裏下左検知センサ3203aは、ユニットベース3204を貫通して後方へ突出している。第三伝達ギア3209は、前方へ突出し裏下左装飾基板3203の裏下左検知センサ3203aに検知される検知片3209aを有している。第三伝達ギア3209の検知片3209aが裏下左検知センサ3203aにより検知されている状態では、裏下左回転装飾体3201が一つの花弁を上方へ向けた状態となっている（図161を参照）。

【1033】

本実施形態の裏下左演出ユニット3200は、裏下左駆動モータ3205により駆動ギア3206を回転されると、第一伝達ギア3207、第二伝達ギア3208、及び第三伝達ギア3209を介して裏下左回転装飾体3201を前後方向の軸周りに回転させることができる。また、裏下左演出ユニット3200は、裏下左装飾基板3203の複数のLEDを発光させることで、裏下左回転装飾体3201及び裏下左装飾体3202を発光装飾させることができる。

【1034】

次に、裏下右演出ユニット3250について説明する。裏下右演出ユニット3250は、後方へ突出した軸シャフト3251aを有した透光性を有する裏下右回転装飾体3251と、裏下右回転装飾体3251の後方に設けられており、透光性を有する裏下右装飾体3252と、裏下右装飾体3252の後方に設けられており、前面に複数のLEDが実装されている裏下右装飾基板3253と、裏下右装飾基板3253の後方に設けられており、裏下右回転装飾体3251が回転可能に取付けられていると共に裏下右装飾体3252が取付けられており、裏後演出ユニット3100の右辺の下端に取付けられるユニットベース3254と、を備えている。

【1035】

また、裏下右演出ユニット3250は、ユニットベース3254の前面に回転軸が後方へ突出するように取付けられている裏下右駆動モータ3255と、裏下右駆動モータ3255の回転軸に取付けられている平歯車状の駆動ギア3256と、駆動ギア3256と噛合しておりユニットベース3254に回転可能に取付けられている平歯車状の第一伝達ギア3257と、第一伝達ギア3257と噛合しておりユニットベース3254に回転可能に取付けられている平歯車状の第二伝達ギア3258と、第二伝達ギア3258と噛合しており裏下右回転装飾体3251の軸シャフト3251aの後端に取付けられている平歯車状の第三伝達ギア3259と、裏下右装飾体3252よりも下側でユニットベース3254の前面に取付けられている前カバー3260と、を備えている。

【1036】

裏下右回転装飾体3251は、桜の花を模した形状に形成されている。裏下右回転装飾体3251の後面の中央から後方へ突出している軸シャフト3251aは、裏下右装飾体3252、裏下右装飾基板3253、及びユニットベース3254を貫通する長さに形成されている。裏下右装飾体3252は、裏下右回転装飾体3251と同じ大きさの二つの桜の花を、前後に重ねた上で後側の花卉が、前側の花卉同士の上に位置するように回転させたような形状に形成されている。

10

20

30

40

50

【1037】

裏下右装飾基板3253は、前面に実装されている複数のLEDが、フルカラーLEDである。裏下右装飾基板3253は、後面に第三伝達ギア3259の検知片3259aを検知する裏下右検知センサ3253aが設けられている。裏下右検知センサ3253aは、ユニットベース3254を貫通して後方へ突出している。第三伝達ギア3259は、前方へ突出し裏下右装飾基板3253の裏下右検知センサ3253aに検知される検知片3259aを有している。第三伝達ギア3259の検知片3259aが裏下右検知センサ3253aにより検知されている状態では、裏下右回転装飾体3251が一つの花弁を上方へ向けた状態となっている（図161を参照）。

【1038】

本実施形態の裏下右演出ユニット3250は、裏下右駆動モータ3255により駆動ギア3256を回転されると、第一伝達ギア3257、第二伝達ギア3258、及び第三伝達ギア3259を介して裏下右回転装飾体3251を前後方向の軸周りに回転させることができる。また、裏下右演出ユニット3250は、裏下右装飾基板3253の複数のLEDを発光させることで、裏下右回転装飾体3251及び裏下右装飾体3252を発光装飾させることができる。

【1039】

[5-9f. 裏下中演出ユニット]

続いて、裏ユニット3000における裏下中演出ユニット3300について、主に図162乃至図169等を参照して詳細に説明する。図162(a)は裏ユニットにおける裏下中演出ユニットを前から見た斜視図であり、(b)は裏ユニットにおける裏下中演出ユニットを後ろから見た斜視図である。図163は裏下中演出ユニットの裏下中昇降機構を分解して前から見た分解斜視図であり、図164は裏下中演出ユニットの裏下中昇降機構を分解して前から見た分解斜視図である。図165は裏下中演出ユニットの裏下中装飾体ユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、図166は裏下中演出ユニットの裏下中装飾体ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。図167は、裏下中演出ユニットにおける裏下中昇降機構による裏下中装飾体ユニットの昇降を示す説明図である。図168(a)は裏下中演出ユニットにおける裏下中装飾体ユニットの裏下中回転装飾体の回転にかかる構成を正面から示す説明図であり、(b)は裏下中回転装飾体の停止位置と各検知センサとの関係を表で示す説明図である。図169は、裏下中演出ユニットにおける裏下中装飾体ユニットのLEDの配置を正面から示す説明図である。

【1040】

裏ユニット3000の裏下中演出ユニット3300は、裏箱3010内における開口部3010aよりも下側に配置されている。裏下中演出ユニット3300は、裏下左演出ユニット3200及び裏下右演出ユニット3250の後側に取付けられている。裏下中演出ユニット3300は、前後方向の軸周りに回転可能な裏下中回転装飾体3310を有する裏下中装飾体ユニット3320と、裏下中装飾体ユニット3320を昇降させる裏下中昇降機構3350と、を備えている。

【1041】

裏下中演出ユニット3300の裏下中回転装飾体3310は、正面視の形状が、正六角形に形成されている。この裏下中回転装飾体3310は、全面に「1」～「6」までのレリーフ状に形成された六つの数字装飾が、中央を中心にして時計回りの方向へ60度の角度毎に円周上に配置されている。この裏下中回転装飾体3310は、透光性を有している。裏下中回転装飾体3310は、後面に後述する裏下中装飾体ユニット3320における拡散レンズ3321、裏下中第一装飾基板3322、及び基板固定部材3323の前端側、を収容可能な凹部3311を有している。

【1042】

裏下中装飾体ユニット3320は、図165及び図166等に応示するように、裏下中回転装飾体3310の後方に設けられている拡散レンズ3321と、拡散レンズ3321の後方に設けられており、前面に複数のLEDが実装されている裏下中第一装飾基板3322

10

20

30

40

50

と、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 を後側から挟むように拡散レンズ 3 3 2 1 に取付けられており後方へ円柱状に突出している軸部 3 3 2 3 a を有する基板固定部材 3 3 2 3 と、基板固定部材 3 3 2 3 の軸部 3 3 2 3 a が相対回転可能に挿入される軸孔 3 3 2 4 a を有しており裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の後側に取付けられる回転ベース 3 3 2 4 と、を備えている。

【1043】

また、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 は、回転ベース 3 3 2 4 の後面から後方へ突出しており軸孔 3 3 2 4 a と同軸上の半円弧に延びている領域検知片 3 3 2 5 と、領域検知片 3 3 2 5 と同軸の円周上で回転ベース 3 3 2 4 から複数突出している位置検知片 3 3 2 6 と、回転ベース 3 3 2 4 の後面に設けられている平歯車状の回転ギア 3 3 2 7 と、を備えている。

10

【1044】

更に、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 は、回転ベース 3 3 2 4 の後方に設けられていると共に領域検知片 3 3 2 5 及び位置検知片 3 3 2 6 が通過可能な貫通した開口部 3 3 2 8 a を有しており、透光性を有する裏下中装飾体 3 3 2 8 と、裏下中装飾体 3 3 2 8 の後方に設けられており前面に複数の LED が実装されている裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 と、裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の前面に取付けられており、領域検知片 3 3 2 5 を検知可能な複数の領域特定センサ 3 3 3 0 と、裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の前面に取付けられており、位置検知片 3 3 2 6 を検知可能な位置特定センサ 3 3 3 1 と、を備えている。

【1045】

20

また、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 は、裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の後方に設けられており、基板固定部材 3 3 2 3 の軸部 3 3 2 3 a の後端が取付けられると共に裏下中装飾体 3 3 2 8 が取付けられる可動ベース 3 3 3 2 と、可動ベース 3 3 3 2 の後面に回転軸が前方へ突出するように取付けられている裏下中回転駆動モータ 3 3 3 3 と、裏下中回転駆動モータ 3 3 3 3 の回転軸に取付けられていると共に回転ギア 3 3 2 7 と噛合している平歯車状の駆動ギア 3 3 3 4 と、可動ベース 3 3 3 2 の後側に取付けられている後カバー 3 3 3 5 と、可動ベース 3 3 3 2 の後側に取付けられており裏下中昇降機構 3 3 5 0 のスライドレール 3 3 6 0 により上下方向へスライド可能に案内される昇降スライダ 3 3 3 6 と、を備えている。

【1046】

30

拡散レンズ 3 3 2 1、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2、及び基板固定部材 3 3 2 3 の前端側は、組立てた状態で、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 と回転ベース 3 3 2 4 との間に位置して、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の凹部 3 3 1 1 内に収容された状態となっており、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 及び回転ベース 3 3 2 4 の何れにも接触していない。裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の複数の LED を適宜発光させることで、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 における数字の装飾（レリーフ）の部位を発光装飾させることができる。裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の LED は、フルカラー LED である。また、裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の LED は、フルカラー LED である。

【1047】

領域検知片 3 3 2 5 は、回転ギア 3 3 2 7 よりも大きい直径で回転ベース 3 3 2 4 の後面から後方へ突出している。領域検知片 3 3 2 5 は、図 168 (a) に示すように、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 における「2」と「3」の数字装飾の間から、「3」、「4」、「5」の数字装飾を通して、「5」と「6」の数字装飾の間まで、回転軸を中心として 180 度の範囲で円弧状に形成されている。

40

【1048】

複数（ここでは、六個）の位置検知片 3 3 2 6 は、夫々が、領域検知片 3 3 2 5 よりも大きい直径の円周上で回転ベース 3 3 2 4 の後面から後方へ突出している。各位置検知片 3 3 2 6 は、夫々が裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の数字の装飾の中央に位置するように、周方向へ θ 度（ここでは、60 度）の角度で等間隔に設けられている。本実施形態では、一つの位置検知片 3 3 2 6 は、回転軸を中心として所定角度 α 度（20 度～25 度、ここで

50

は、 23.34 度)の範囲で円弧状に形成されており、隣の位置検知片3326との間は、回転軸を中心として、 $2 \times \beta$ 度(θ 度 $-\alpha$ 度(ここでは、 36.66 度))の間隔が空いている(図168(a)を参照)。

【1049】

複数(ここでは、三個)の領域特定センサ3330は、裏下中回転装飾体3310の回転軸を中心にして、 θ 度(60 度)の角度の間隔で並ぶように設けられている。三つの領域特定センサ3330は、時計回りの順に、第一領域特定センサ3330a、第二領域特定センサ3330b、及び第三領域特定センサ3330c、の順番に設けられている。本実施形態では、3つの領域特定センサ3330が、裏下中回転装飾体3310の「1」の装飾を回転中心の直上に位置させた状態で、「3」、「4」、「5」の数字装飾と対応する位置に設けられている(図168(a)を参照)。

10

【1050】

位置特定センサ3331は、第一領域特定センサ3330aから裏下中回転装飾体3310の回転軸を中心にして反時計回りの方向へ、 γ 度(ここでは、 30 度)の角度の位置に設けられている。

【1051】

可動ベース3332は、後面の下部から後方へ円柱状に突出している昇降ピン3332aを有している。この昇降ピン3332aは、裏下中昇降機構3350における昇降アーム3357の第二スリット3357b内に摺動可能に挿入されるものである。裏下中回転駆動モータ3333は、回転位置を検知可能なステッピングモータである。

20

【1052】

この裏下中装飾体ユニット3320は、裏下中回転駆動モータ3333により駆動ギア3334を回転させることで、回転ギア3327を介して裏下中回転装飾体3310を前後方向の軸周りに回転させることができる。また、裏下中装飾体ユニット3320は、裏下中第一装飾基板3322及び裏下中第二装飾基板3329に夫々実装されている複数のLEDを発光させることで、裏下中回転装飾体3310及び裏下中装飾体3328を発光装飾させることができる。

【1053】

裏下中昇降機構3350は、図163及び図164等に応示するように、左右に延びており両端側が裏下左演出ユニット3200及び裏下右演出ユニット3250に取付けられるユニットベース3351と、ユニットベース3351の前面に回転軸が後方へ突出するように取付けられる裏下中昇降駆動モータ3352と、裏下中昇降駆動モータ3352の回転軸に取付けられ一部がユニットベース3351の前面側に臨んでいる平歯車状の駆動ギア3353と、駆動ギア3353と噛合しておりユニットベース3351の前面に回転可能に取付けられている平歯車状の第一伝達ギア3354と、第一伝達ギア3354と噛合しておりユニットベース3351の前面に回転可能に取付けられている平歯車状の第二伝達ギア3355と、第二伝達ギア3355と噛合している平歯車状のギア部3356a、及びギア部3356aの前面の外周付近から円柱状に前方へ突出している駆動ピン3356bを有しており、ユニットベース3351の前面における左右方向の中央上部で回転可能に取付けられている昇降カムギア3356と、を備えている。

30

40

【1054】

また、裏下中昇降機構3350は、左右方向へ延びている基端側がユニットベース3351の前面に回転可能に取付けられており、昇降カムギア3356の駆動ピン3356bが摺動可能に挿入される長手方向へ延びた第一スリット3357a、第一スリット3357aよりも先端側で長手方向へ延びており裏下中装飾体ユニット3320における可動ベース3332の昇降ピン3332aが摺動可能に挿入される第二スリット3357b、及び先端に設けられている検知片3357c、を有している昇降アーム3357と、昇降アーム3357の検知片3357cを検知可能な裏下中昇降検知センサ3358aが設けられており、ユニットベース3351の前面に取付けられている裏下中中継基板3358と、を備えている。

50

【1055】

更に、裏下中昇降機構3350は、第一伝達ギア3354、第二伝達ギア3355、昇降カムギア3356、及び昇降アーム3357を前側から覆うようにユニットベース3351の前面に取付けられており、裏下中装飾体ユニット3320における可動ベース3332の昇降ピン3332aが挿通される上下に延びた昇降スリット3359aを有する前カバー3359と、前カバー3359の前面に取付けられており、裏下中装飾体ユニット3320における昇降スライダ3336を上下方向へ案内するスライドレール3360と、駆動ギア3353を後方から覆うようにユニットベース3351の後側に取付けられているギアカバー3361と、昇降アーム3357の先端側が上方に移動方向（正面視に対して時計回りの方向）へ昇降アーム3357が回転するように付勢しているバネ3362と、を備えている。

10

【1056】

裏下中昇降駆動モータ3352は、ユニットベース3351の左右方向中央よりも左側の下部に取付けられている。昇降アーム3357は、基端側が昇降カムギア3356の右方で昇降カムギア3356の中心と同じ高さで回転可能に取付けられている。昇降アーム3357は、先端側が昇降カムギア3356よりも左方へ延びている。

【1057】

裏下中中継基板3358は、裏下中第一装飾基板3322、裏下中第二装飾基板3329、領域特定センサ3330、位置特定センサ3331、裏下中回転駆動モータ3333、裏下中昇降駆動モータ3352、裏下中昇降検知センサ3358aと、演出駆動基板1720との接続を中継している。

20

【1058】

前カバー3359は、ユニットベース3351の左右方向の中央に取付けられており、昇降スリット3359aがユニットベース3351の左右方向中央よりも左側に設けられている。前カバー3359の昇降スリット3359aには、裏下中装飾体ユニット3320における可動ベース3332の昇降ピン3332aが摺動可能に挿入される。スライドレール3360は、前カバー3359におけるユニットベース3351の左右方向中央よりも右側に設けられている。この昇降スリット3359aとスライドレール3360とにより、裏下中装飾体ユニット3320を、上下方向へ真直ぐにスライドするように支持することができる。

30

【1059】

この裏下中昇降機構3350は、裏下中昇降駆動モータ3352により駆動ギア3353を回転させると、第一伝達ギア3354、第二伝達ギア3355、及び昇降カムギア3356のギア部3356aを介して昇降カムギア3356を回転させることができる。そして、昇降カムギア3356の回転により公転する駆動ピン3356bにより、駆動ピン3356bが摺動可能に挿入されている第一スリット3357aを介して昇降アーム3357を回転させることができ、昇降アーム3357の第二スリット3357bに摺動可能に挿入されている可動ベース3332の昇降ピン3332aを介して裏下中装飾体ユニット3320を裏下中回転装飾体3310と共に昇降させることができる。

【1060】

次に、裏下中演出ユニット3300における裏下中回転装飾体3310や裏下中装飾体ユニット3320の動きについて、詳細に説明する。裏下中演出ユニット3300は、通常の状態では、裏下中装飾体ユニット3320が最も下方へ移動した下降位置の状態となっている。この通常の状態では、裏下中昇降機構3350における昇降アーム3357が、先端側が基端側よりも下方に位置しており、先端の検知片3357cが、裏下中中継基板3358の裏下中昇降検知センサ3358aに検知されている（図167（a）を参照）。

40

【1061】

この通常の状態では、昇降カムギア3356の駆動ピン3356bが、その公転中心よりも下方に位置していると共に、昇降アーム3357の第一スリット3357a内にお

50

る基端側の端部付近に位置している。詳述すると、駆動ピン 3 3 5 6 b における第一スリット 3 3 5 7 a との接点を通る法線が、昇降カムギア 3 3 5 6 の回転中心を通るように延びている。これにより、バネ 3 3 6 2 により昇降アーム 3 3 5 7 を時計回りの方向へ回動させようとする付勢力が作用していても、その付勢力の力線が、第一スリット 3 3 5 7 a に当接している駆動ピン 3 3 5 6 b を介して、昇降カムギア 3 3 5 6 の回転中心を通るため、昇降カムギア 3 3 5 6 は回転することはない。従って、昇降カムギア 3 3 5 6 の駆動ピン 3 3 5 6 b も公転しないため、昇降アーム 3 3 5 7 が回動することはない、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 が下降位置からバネ 3 3 6 2 の付勢力により移動することはないと共に、バネ 3 3 6 2 の付勢力が昇降アーム 3 3 5 7 等を介して裏下中昇降駆動モータ 3 3 5 2 に作用することはない。

10

【1062】

なお、通常の状態において、昇降カムギア 3 3 5 6 の駆動ピン 3 3 5 6 b を、第一スリット 3 3 5 7 a の基端側の端部に当接させるようにしても良い。これにより、バネ 3 3 6 2 の付勢力により昇降アーム 3 3 5 7 が時計回りの方向へ回動しようとする、第一スリット 3 3 5 7 a から駆動ピン 3 3 5 6 b を介して作用する力により、昇降カムギア 3 3 5 6 が反時計回りの方向へ回動しようとする。この際に、駆動ピン 3 3 5 6 b が昇降アーム 3 3 5 7 の基端側へ移動するように公転しようとする事となるが、駆動ピン 3 3 5 6 b が第一スリット 3 3 5 7 a の基端側の端部に当接しているため、駆動ピン 3 3 5 6 b が公転することができず、昇降アーム 3 3 5 7 の回動がロックされて、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 の上方への移動を阻止することができる。

20

【1063】

裏下中演出ユニット 3 3 0 0 は、通常の状態では、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 における複数の数字装飾のうち、最も上側に位置している数字装飾が、センター役物 2 5 0 0 の枠内よりも内側に位置しており、前方（遊技者側）から良好に視認することができる（図 1 1 1 等を参照）。また、通常の状態では、最も下側に位置している数字装飾が、始動口ユニット 2 1 0 0 の第一始動口 2 0 0 2 の後方に位置しており、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 や裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の LED を発光させることで、裏下中回転装飾体の発光装飾に加えて、透明部材で形成された第一始動口 2 0 0 2 をも発光装飾させることができる（図 1 2 0 等を参照）。

【1064】

この通常の状態では、裏下中昇降駆動モータ 3 3 5 2 により、駆動ギア 3 3 5 3 を正面視において反時計回りの方向へ回動させると、第一伝達ギア 3 3 5 4、第二伝達ギア 3 3 5 5、及びギア部 3 3 5 6 a を介して、昇降カムギア 3 3 5 6 が時計回りの方向へ回動することとなり、昇降カムギア 3 3 5 6 の駆動ピン 3 3 5 6 b が時計回りの方向へ公転することとなる。この駆動ピン 3 3 5 6 b が公転することで、駆動ピン 3 3 5 6 b と当接している第一スリット 3 3 5 7 a の内面が上方へ押圧され、駆動ピン 3 3 5 6 b が第一スリット 3 3 5 7 a 内を先端側へ摺動すると共に、昇降アーム 3 3 5 7 の先端側が上方へ移動するように、基端側を中心として時計回りの方向へ回動することとなる。

30

【1065】

この昇降アーム 3 3 5 7 が時計回りの方向へ回動することにより、昇降アーム 3 3 5 7 の先端側の第二スリット 3 3 5 7 b 内に挿入されている可動ベース 3 3 3 2 の昇降ピン 3 3 3 2 a が、第二スリット 3 3 5 7 b の内面により上方へ押圧され、昇降ピン 3 3 3 2 a を介して裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 が上方へ移動することとなる。そして、駆動ピン 3 3 5 6 b が、公転中心よりも上方へ移動すると、駆動ピン 3 3 5 6 b が第一スリット 3 3 5 7 a 内を基端側へ向かって摺動するようになる。この際に、昇降アーム 3 3 5 7 では、バネ 3 3 6 2 により時計回りの方向への付勢力が作用しているため、その付勢力により裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 の上方への移動がアシストされ、裏下中昇降駆動モータ 3 3 5 2 にかかる負荷を軽減させている。

40

【1066】

この駆動ピン 3 3 5 6 b が更に時計回りの方向へ公転して、第一スリット 3 3 5 7 a の

50

基端側の端部付近に到達すると、裏下中昇降駆動モータ 3 3 5 2 による駆動ギア 3 3 5 3 の回転が停止すると同時に、駆動ピン 3 3 5 6 b の公転が停止する。これにより、昇降アーム 3 3 5 7 による裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 の移動が停止し、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 が最も上方へ移動した上昇位置の状態となる。

【1 0 6 7】

裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 が上昇位置の状態では、駆動ピン 3 3 5 6 b における第一スリット 3 3 5 7 a との接点を通る法線が、昇降カムギア 3 3 5 6 の回転中心を通るように延びている。これにより、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 の自重により昇降アーム 3 3 5 7 を反時計回りの方向へ回動させようとする力が作用していても、その力の力線が、第一スリット 3 3 5 7 a に当接している駆動ピン 3 3 5 6 b を介して、昇降カムギア 3 3 5 6 の回転中心を通るため、昇降カムギア 3 3 5 6 は回転することはない。従って、昇降カムギア 3 3 5 6 の駆動ピン 3 3 5 6 b も公転しないため、昇降アーム 3 3 5 7 が回動することはない。裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 が上昇位置から下方へ移動することはないと共に、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 の自重が昇降アーム 3 3 5 7 等を介して裏下中昇降駆動モータ 3 3 5 2 に作用することはない。

【1 0 6 8】

なお、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 が上昇位置の状態において、昇降カムギア 3 3 5 6 を更に公転させて、駆動ピン 3 3 5 6 b を第一スリット 3 3 5 7 a の基端側の端部に当接させるようにしても良い。これにより、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 の自重により昇降アーム 3 3 5 7 が反時計回りの方向へ回動しようとする、第一スリット 3 3 5 7 a から駆動ピン 3 3 5 6 b を介して作用する力により、昇降カムギア 3 3 5 6 が時計回りの方向へ回転しようとする。この際に、駆動ピン 3 3 5 6 b が昇降アーム 3 3 5 7 の基端側へ移動するように公転しようとする事となるが、駆動ピン 3 3 5 6 b が第一スリット 3 3 5 7 a の基端側の端部に当接しているため、駆動ピン 3 3 5 6 b が公転することができず、昇降アーム 3 3 5 7 の回動がロックされて、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 の下方への移動を阻止することができる。

【1 0 6 9】

裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 を上昇位置へ移動させた状態では、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の殆どが、センター役物 2 5 0 0 の枠内に位置（さらには、遊技領域 5 a を回転する遊技球 B がセンターフレーム（周壁部 2 5 0 1）の外側から内側へと跳ね返ることを防止するセンター役物 2 5 0 0 に設けられた跳ね返り防止部材（ステージカバー 2 5 1 5）よりも上側に位置）しており、前方（遊技者側）から良好に、全ての数字装飾を視認することができる（図 2 0 1 を参照）。

【1 0 7 0】

裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 を上昇位置へ移動させた状態から、下降位置へ復帰させる場合は、裏下中昇降駆動モータ 3 3 5 2 により駆動ギア 3 3 5 3 を上記とは逆方向に回転させると、昇降アーム 3 3 5 7 が反時計回りの方向へ回動して裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 が上昇位置から下方へ移動する。そして、昇降アーム 3 3 5 7 の先端の検知片 3 3 5 7 c が、裏下中継基板 3 3 5 8 の裏下中昇降検知センサ 3 3 5 8 a により検知されたら、裏下中昇降駆動モータ 3 3 5 2 により駆動ギア 3 3 5 3 の回転を停止させることにより、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 を通常の状態である下降位置（さらには、遊技領域 5 a を回転する遊技球 B がセンターフレーム（周壁部 2 5 0 1）の外側から内側へと跳ね返ることを防止するセンター役物 2 5 0 0 に設けられた跳ね返り防止部材（ステージカバー 2 5 1 5）をパチンコ機 1 において正面視した場合に重なる位置）に復帰させることができる。

【1 0 7 1】

本実施形態の裏下中演出ユニット 3 3 0 0 は、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 における裏下中回転駆動モータ 3 3 3 3 により駆動ギア 3 3 3 4 を回転させることで、回転ギア 3 3 2 7 を介して裏下中回転装飾体 3 3 1 0 を前後方向の軸周りに回転させることができる。この裏下中回転装飾体 3 3 1 0 を回転させることで、前面に設けられている六つの数字

装飾がルーレットのように回転する。裏下中回転装飾体 3 3 1 0 は、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 が下降位置や上昇位置等の何れの位置においても、裏下中回転駆動モータ 3 3 3 3 により回転させることができる。

【1072】

本実施形態の裏下中演出ユニット 3 3 0 0 は、通常の状態では、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 における複数（ここでは、6 個）の数字装飾の一つが、回転中心の直上（停止位置）に位置している。例えば、図 1 6 8（a）に示すように、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 における「1」の数字装飾が上に位置している状態では、回転ベース 3 3 2 4 の領域検知片 3 3 2 5 を、第一領域特定センサ 3 3 3 0 a、第二領域特定センサ 3 3 3 0 b、及び第三領域特定センサ 3 3 3 0 c の三つの領域特定センサ 3 3 3 0 により検知していると共に、複数（ここでは、6 個）の位置検知片 3 3 2 6 を、位置特定センサ 3 3 3 1 が検知していない。

10

【1073】

ここで、まず、三つの領域特定センサ 3 3 3 0 と、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の六つの停止位置との関係について説明する。「1」の数字装飾を停止位置とした状態では、上記のように、第一領域特定センサ 3 3 3 0 a、第二領域特定センサ 3 3 3 0 b、及び第三領域特定センサ 3 3 3 0 c が、回転ベース 3 3 2 4 の領域検知片 3 3 2 5 を検知している。つまり、図 1 6 8（b）に示すように、第一領域特定センサ 3 3 3 0 a、第二領域特定センサ 3 3 3 0 b、及び第三領域特定センサ 3 3 3 0 c が検知の時には、「1」の数字装飾が、停止位置を中心とした±30度の領域の範囲内に位置している。

20

【1074】

また、第一領域特定センサ 3 3 3 0 a 及び第二領域特定センサ 3 3 3 0 b が検知、第三領域特定センサ 3 3 3 0 c が非検知の時には、「2」の数字装飾が、停止位置を中心とした±30度の領域の範囲内に位置している。

【1075】

また、第一領域特定センサ 3 3 3 0 a が検知、第二領域特定センサ 3 3 3 0 b 及び第三領域特定センサ 3 3 3 0 c が非検知の時には、「3」の数字装飾が、停止位置を中心とした±30度の領域の範囲内に位置している。

【1076】

更に、第一領域特定センサ 3 3 3 0 a、第二領域特定センサ 3 3 3 0 b、及び第三領域特定センサ 3 3 3 0 c が非検知の時には、「4」の数字装飾が、停止位置を中心とした±30度の領域の範囲内に位置している。

30

【1077】

また、第一領域特定センサ 3 3 3 0 a 及び第二領域特定センサ 3 3 3 0 b が非検知、第三領域特定センサ 3 3 3 0 c が検知の時には、「5」の数字装飾が、停止位置を中心とした±30度の領域の範囲内に位置している。

【1078】

また、第一領域特定センサ 3 3 3 0 a が非検知、第二領域特定センサ 3 3 3 0 b 及び第三領域特定センサ 3 3 3 0 c が検知の時には、「6」の数字装飾が、停止位置を中心とした±30度の領域の範囲内に位置している。

40

【1079】

このように、第一領域特定センサ 3 3 3 0 a、第二領域特定センサ 3 3 3 0 b、及び第三領域特定センサ 3 3 3 0 c の三つの領域特定センサ 3 3 3 0 の検知・非検知の組合せにより、何れの数字装飾が、停止位置を含む停止領域内に位置しているのかを、知る（検知する）ことができる。

【1080】

そして、本実施形態の裏下中回転駆動モータ 3 3 3 3 は、ステッピングモータとされていることから、領域特定センサ 3 3 3 0 が領域検知片 3 3 2 5 を検知してから、30度回転した時に、裏下中回転駆動モータ 3 3 3 3 の回転を停止させることにより、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の所望の数字装飾を、停止位置で停止させることが可能となる。しかしな

50

がら、そのような制御を行う場合、三つの領域特定センサ 3330 により停止位置の領域を特定させつつ、停止位置で停止させるための原点の認識を行わせなければならず、裏下中回転装飾体 3310 の回転停止にかかる制御が複雑になり、負荷が高くなる問題がある。そこで、本実施形態では、停止位置を特定するための複数の位置検知片 3326 と、位置検知片 3326 を検知する位置特定センサ 3331 と、を設けており、位置特定センサ 3331 により原点を認識させることで、裏下中回転装飾体 3310 の回転停止にかかる制御の複雑化を抑制して、負荷を軽減させている。

【1081】

具体的に詳述すると、裏下中回転装飾体 3310 を、所望の数字装飾を停止位置で停止させたい場合、裏下中回転装飾体 3310 が回転して三つの領域特定センサ 3330 が所望の停止位置を充足する組合せとなると、位置特定センサ 3331 が、第一領域特定センサ 3330a に対し、30 度の角度で回転方向ヘズレているため、位置特定センサ 3331 が位置検知片 3326 の中央を検知している。この状態では、所望の数字が、停止位置から 30 度の回転角度で離れている。

10

【1082】

この状態で、裏下中回転装飾体 3310 が、位置検知片 3326 の長さとなる $\alpha / 2$ 度（ここでは、11.67 度）、更に回転すると、位置検知片 3326 が位置特定センサ 3331 から離れて、位置特定センサ 3331 が非検知となる。この位置特定センサ 3331 が非検知となった角度を原点とする。そして、そこから（原点から）、 β 度（ここでは、18.33 度）回転した時に、裏下中回転駆動モータ 3333 による裏下中回転装飾体 3310 の回転を停止させることで、所望の数字装飾を停止位置に正確に停止させることができる。

20

【1083】

なお、上記では、裏下中回転装飾体 3310 の回転停止を、角度により説明したが、ステッピングモータからなる裏下中回転駆動モータ 3333 の回転 step により回転停止させるようにしても良い。例えば、1 回転を 396 step とした場合、三つの領域特定センサ 3330 が所望の停止位置を充足する組合せとなった状態で、裏下中回転装飾体 3310 が、13 step 更に回転すると、位置検知片 3326 が位置特定センサ 3331 から離れて、位置特定センサ 3331 が非検知となる。この位置特定センサ 3331 が非検知となった角度を原点として、20 step 回転した時に、裏下中回転駆動モータ 3333 による裏下中回転装飾体 3310 の回転を停止させることで、所望の数字装飾を停止位置に正確に停止させることができる。

30

【1084】

次に、裏下中演出ユニット 3300 における発光装飾について説明する。裏下中演出ユニット 3300 は、図 169 に示すように、裏下中装飾体ユニット 3320 に、裏下中回転装飾体 3310 を発光装飾させるための複数の LED が実装された、裏下中第一装飾基板 3322 と裏下中第二装飾基板 3329 とを備えている。裏下中第一装飾基板 3322 の複数の LED は、裏下中回転装飾体 3310 における六つの数字装飾の後方に位置しており、夫々の数字装飾を、独立して発光装飾させることができる。

【1085】

一方、裏下中第二装飾基板 3329 の複数の LED は、裏下中回転装飾体 3310 における複数の数字装飾よりも外側の部位の後方に位置しており、裏下中回転装飾体 3310 の外周縁を発光装飾させることができる。

40

【1086】

この裏下中演出ユニット 3300 は、上述したように、三つの領域特定センサ 3330 により裏下中回転装飾体 3310 の回転位置をある程度、検知することができるため、領域特定センサ 3330 の検知に基づいて、裏下中第一装飾基板 3322 の複数の LED を適宜発光させることにより、特定の数字装飾のみを発光装飾させた状態や、夫々の数字装飾を異なる色で発光装飾させた状態で、回転させることができ、遊技者の関心を強く引付けられる演出を遊技者に見せることができる。

50

【1087】

また、裏下中装飾体ユニット3320が下降位置の状態では、裏下中回転装飾体3310の下側の数字装飾が、始動口ユニット2100の第一始動口2002の後方に位置しているため、裏下中第一装飾基板3322における当該部位のLEDを発光させることにより、第一始動口2002を発光装飾させることができる。これにより、遊技者の関心を第一始動口2002へ向けさせることができる。また、第一始動口2002へ遊技球Bが入賞したことを契機に、裏下中第一装飾基板3322のLEDを発光（または、複数の発光態様の中から一の発光態様を決定して発光）させるようにしても良い。

【1088】

このように、本実施形態の裏下中演出ユニット3300によれば、これにより、6つの停止位置を有した回転する裏下中回転装飾体3310に、三つの停止位置に亘る長さの領域検知片3325と、各停止位置に対応している六つの位置検知片3326と、を設けると共に、領域検知片3325を検知する三つ領域特定センサ3330と、位置検知片3326を検知する一つの位置特定センサ3331と、を設けるようにしているため、裏下中回転装飾体3310が回転すると、領域検知片3325を検知する三つの領域特定センサ3330が、回転方向の一方側から順番に増加した後に減少することを繰り返すこととなり、裏下中回転装飾体3310が次の停止位置へ回転するまでの間でも、一旦全ての領域特定センサ3330が非検知となることはなく、領域検知片3325を検知している領域特定センサ3330の組合せにより、裏下中回転装飾体3310の現在の回転位置を大まかに把握することができる。

【1089】

そして、裏下中回転装飾体3310に、夫々の停止位置に対応している六つの位置検知片3326を備えているため、三つの領域特定センサ3330による領域検知片3325の検知により裏下中回転装飾体3310の任意の停止位置への回転を大まかに検知した上で、一つの位置特定センサ3331による位置検知片3326の検知により、停止位置を正確に検知することができ、停止位置のズレを可及的に少なくして複数の停止位置を有する裏下中回転装飾体3310の停止位置を正確に把握することができる。

【1090】

また、裏下中回転装飾体3310の停止位置を正確に把握することができるため、裏下中回転装飾体3310を任意の停止位置に正確に停止させることができ、停止位置がズレることによって遊技者に対して違和感を与えてしまうことを防止することが可能となり、裏下中回転装飾体3310による演出（可動演出）を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【1091】

更に、裏下中回転装飾体3310の停止位置を正確に把握することができるため、裏下中回転装飾体3310の回転速度を速くしても停止位置のズレを抑制することができると共に、裏下中回転装飾体3310を回転するものとする事で、裏下中回転装飾体3310を往復するものとした場合と比較して、裏下中回転装飾体3310の移動速度（回転速度）をより速くすることができる。従って、速く回転する裏下中回転装飾体3310により遊技者に対して強いインパクトを与えることができ、遊技者の関心を強く引付けさせることができると共に、裏下中回転装飾体3310の回転を楽しませることができ、遊技者の遊技に対する興趣の低下を抑制させることができる。

【1092】

また、裏下中回転装飾体3310を前後方向の軸周りに回転するものとしていると共に、前面に複数の数字装飾を設けていることから、グルグル回転した後に任意の停止位置で回転停止するルーレットのような演出を遊技者に見せることができるため、所望の数字装飾が停止位置で回転停止するか否かによって遊技者をドキドキ・ワクワクさせることができ、裏下中回転装飾体3310による可動演出を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【1093】

また、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の停止位置の数を偶数としているため、任意の停止位置への移動の検知に必要な最小限の領域特定センサ 3 3 3 0 の数により対応可能な停止位置の数と、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の停止位置との数とが同じとなり、複数の領域特定センサ 3 3 3 0 による能力（停止位置の把握）を最大限に引き出すことができ、より多くの停止位置を有した裏下中回転装飾体 3 3 1 0 により遊技者を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【1 0 9 4】

更に、領域検知片 3 3 2 5 や位置検知片 3 3 2 6 を、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 と一緒に回転する回転ベース 3 3 2 4 に設けているため、領域検知片 3 3 2 5 や位置検知片 3 3 2 6 の半径（直径）を可及的に大きくすることができ、停止位置の位置決め精度をより高くすることができる。

10

【1 0 9 5】

なお、上記の実施形態では、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 と一体的に（一緒に）回転する回転ベース 3 3 2 4 に、領域検知片 3 3 2 5 や位置検知片 3 3 2 6 を設けたものを示したが、これに限定するものではなく、駆動ギア 3 3 3 4 のように裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の回転に伴って回転する部材に領域検知片 3 3 2 5 や位置検知片 3 3 2 6 を設けるようにしても良い。

【1 0 9 6】

[5 - 9 g. 裏上演出ユニット]

続いて、裏ユニット 3 0 0 0 における裏上演出ユニット 3 4 0 0 について、主に図 1 7 0 乃至図 1 7 7 等を参照して詳細に説明する。図 1 7 0 (a) は裏ユニットにおける裏上演出ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は裏ユニットにおける裏上演出ユニットを後ろから見た斜視図である。図 1 7 1 は裏上演出ユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図であり、図 1 7 2 は裏上演出ユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。図 1 7 3 は裏上演出ユニットにおける裏上昇降装飾体ユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、図 1 7 4 は裏ユニットにおける裏上昇降装飾体ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。

20

【1 0 9 7】

図 1 7 5 は、裏上演出ユニットにおける裏上前回転装飾体の回転機構を正面から示す説明図である。図 1 7 6 (a) は裏上演出ユニットにおける裏上昇降装飾体ユニットの昇降機構を正面から示す説明図であり、(b) は裏上昇降装飾体ユニットを出現位置へ移動させた状態で裏上昇降装飾体ユニットの昇降機構と裏上後回転装飾体の回転機構とを正面から示す説明図である。図 1 7 7 は、裏上演出ユニットにおいて裏上昇降装飾体ユニットを出現位置へ移動させた状態で装飾基板を正面から示す説明図である。

30

【1 0 9 8】

裏ユニット 3 0 0 0 の裏上演出ユニット 3 4 0 0 は、裏箱 3 0 1 0 内における開口部 3 0 1 0 a よりも上方で、裏後演出ユニット 3 1 0 0 の前側に取付けられるものである。裏上演出ユニット 3 4 0 0 は、図 1 7 1 及び図 1 7 2 に示すように、後面の中央から後方へ突出した軸シャフト 3 4 1 0 a を有している裏上前回転装飾体 3 4 1 0 と、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 の軸シャフト 3 4 1 0 a が左右方向の中央で貫通している左右に延びた裏上前装飾体 3 4 2 1 と、裏上前装飾体 3 4 2 1 の後方に設けられており前面に複数の LED が実装されている裏上前装飾基板 3 4 2 2 と、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後方に設けられていると共に前面に裏上前装飾体 3 4 2 1 が取付けられており裏上前回転装飾体 3 4 1 0 の軸シャフト 3 4 1 0 a を回転可能に支持しているユニットベース 3 4 2 3 と、を備えている。

40

【1 0 9 9】

また、裏上演出ユニット 3 4 0 0 は、ユニットベース 3 4 2 3 の後面との間に空間を形成するように取付けられている後カバー 3 4 2 4 と、後カバー 3 4 2 4 の後面に回転軸が前方のユニットベース 3 4 2 3 との間の空間内に突出するように取付けられている裏上前回転駆動モータ 3 4 2 5 と、裏上前回転駆動モータ 3 4 2 5 の回転軸に取付けられている

50

平歯車状の駆動ギア 3426 と、駆動ギア 3426 と噛合している平歯車状で裏上前回転装飾体 3410 の軸シャフト 3410a の後端に取付けられていると共に前方へ突出した検知片 3427a を有している回転ギア 3427 と、裏上前装飾基板 3422 の後面に取付けられており回転ギア 3427 の検知片 3427a を検知可能な裏上回転検知センサ 3428 と、を備えている。

【1100】

また、裏上演出ユニット 3400 は、後カバー 3424 の後面に回転軸が前方のユニットベース 3423 との間の空間内に突出するように取付けられている裏上昇降駆動モータ 3429 と、裏上昇降駆動モータ 3429 の回転軸に取付けられている平歯車状のモータギア 3430 と、モータギア 3430 と噛合しているギア部 3431a、ギア部 3431a の円周よりも外方へ突出した部位から後カバー 3424 を貫通して後方へ円柱状に突出している駆動ピン 3431b、及びギア部 3431a の外周付近から前方へ突出している検知片 3431c、を有しており後カバー 3424 に回転可能に取付けられている昇降カムギア 3431 と、裏上前装飾基板 3422 の後面に取付けられており昇降カムギア 3431 の検知片 3431c を検知可能な裏上昇降検知センサ 3432 と、裏上後回転装飾体 3440 が設けられている先端側が昇降カムギア 3431 の駆動ピン 3431b の公転により昇降するように、基端側が後カバー 3424 の後面に前後方向の軸周りに回動可能に取付けられている裏上昇降装飾体ユニット 3450 と、裏上昇降装飾体ユニット 3450 を先端側が上方へ移動する方向へ回動するように付勢しているバネ 3433 と、後カバー 3424 の後側に取付けられており、裏上昇降装飾体ユニット 3450 の上方への移動を規制している棒状の規制部材 3434 と、を備えている。

【1101】

裏上昇降装飾体ユニット 3450 は、図 173 及び図 174 に示すように、裏上後回転装飾体 3440 の後面の中央から後方へ突出している軸シャフト 3440a が中央で貫通している裏上後装飾体 3451 と、裏上後装飾体 3451 の後方に設けられており前面に複数の LED が実装されている裏上後装飾基板 3452 と、裏上後装飾基板 3452 の後方から裏上後装飾体 3451 が前面に取付けられていると共に、ユニットベース 3423 に回転可能に取付けられ、裏上後回転装飾体 3440 の軸シャフト 3440a を回転可能に支持している昇降ユニットベース 3453 と、を備えている。

【1102】

また、裏上昇降装飾体ユニット 3450 は、昇降ユニットベース 3453 の前面に回転軸が後方へ突出するように取付けられている裏上後回転駆動モータ 3454 と、裏上後回転駆動モータ 3454 の回転軸に取付けられている平歯車状の駆動ギア 3455 と、駆動ギア 3455 と噛合しており昇降ユニットベース 3453 に回転可能に取付けられている平歯車状の第一伝達ギア 3456 と、第一伝達ギア 3456 と噛合しており昇降ユニットベース 3453 に回転可能に取付けられている平歯車状の第二伝達ギア 3457 と、第二伝達ギア 3457 と噛合しており裏上後回転装飾体 3440 の軸シャフト 3440a の後端に取付けられている平歯車状の回転ギア 3458 と、を備えている。

【1103】

更に、裏上昇降装飾体ユニット 3450 は、駆動ギア 3455、第一伝達ギア 3456、第二伝達ギア 3457、及び回転ギア 3458 を後方から覆うように昇降ユニットベース 3453 の後面に取付けられているギアカバー 3459 と、裏上後回転駆動モータ 3454 を前方から覆うように昇降ユニットベース 3453 の前面に取付けられているモータカバー 3460 と、を備えている。

【1104】

裏上演出ユニット 3400 の裏上前回転装飾体 3410 は、桜の花を模した形状に形成されており、透光性を有している。裏上前回転装飾体 3410 の後面の中央から後方へ突出している軸シャフト 3410a は、裏上前装飾体 3421、裏上前装飾基板 3422、及びユニットベース 3423 を貫通して、ユニットベース 3423 と後カバー 3424 との間の空間まで延びている。裏上前装飾体 3421 は、左右方向の中央に、裏上前回転装

飾体 3 4 1 0 と同じ大きさの二つの桜の花を、前後に重ねた上で後側の花卉が、前側の花卉同士の上に位置するように回転させたような形状の装飾を有している。裏上前装飾体 3 4 2 1 は、全体が透光性を有している。

【1 1 0 5】

裏上前装飾基板 3 4 2 2 は、裏上前装飾体 3 4 2 1 の左右方向の略全長に亘って左右に延びている。裏上前装飾基板 3 4 2 2 の L E D を発光させることで、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1 を発光装飾させることができる。裏上前装飾基板 3 4 2 2 に実装されている複数の L E D は、フルカラー L E D である。

【1 1 0 6】

ユニットベース 3 4 2 3 は、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後面に取付けられている裏上回転検知センサ 3 4 2 8 及び裏上昇降検知センサ 3 4 3 2 が夫々挿通される貫通孔 3 4 2 3 a を有している。後カバー 3 4 2 4 は、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 の軸シャフト 3 4 1 0 a と同軸上で、後面から後方へ突出している円柱状の支持軸 3 4 2 4 a と、昇降カムギア 3 4 3 1 の駆動ピン 3 4 3 1 b が挿通される円弧状に延びたスリット 3 4 2 4 b と、を有している。後カバー 3 4 2 4 の支持軸 3 4 2 4 a は、裏上昇降装飾体ユニット 3 4 5 0 を回動可能に支持するためのものであり、昇降ユニットベース 3 4 5 3 の軸孔 3 4 5 3 a 内に挿入される。

【1 1 0 7】

回転ギア 3 4 2 7 の検知片 3 4 2 7 a は、ユニットベース 3 4 2 3 の貫通孔 3 4 2 3 a を貫通して後方へ突出した裏上回転検知センサ 3 4 2 8 に検知される。昇降カムギア 3 4 3 1 は、ギア部 3 4 3 1 a が半円弧状に形成されており、ギア部 3 4 3 1 a の反対側から外方へ膨出した部位に後方へ突出した駆動ピン 3 4 3 1 b が設けられている。昇降カムギア 3 4 3 1 の駆動ピン 3 4 3 1 b は、後カバー 3 4 2 4 のスリット 3 4 2 4 b を貫通して裏上昇降装飾体ユニット 3 4 5 0 における昇降ユニットベース 3 4 5 3 のスリット 3 4 5 3 b 内に摺動可能に挿入される。また、昇降カムギア 3 4 3 1 の検知片 3 4 3 1 c は、ユニットベース 3 4 2 3 の貫通孔 3 4 2 3 a を貫通して後方へ突出した裏上昇降検知センサ 3 4 3 2 に検知される。

【1 1 0 8】

裏上後回転装飾体 3 4 4 0 は、桜の花を模した形状に形成されており、透光性を有している。裏上後回転装飾体 3 4 4 0 の後面の中央から後方へ突出している軸シャフト 3 4 4 0 a は、裏上後装飾体 3 4 5 1、裏上後装飾基板 3 4 5 2、及び昇降ユニットベース 3 4 5 3 を貫通して、昇降ユニットベース 3 4 5 3 の後側まで延びている。裏上後装飾体 3 4 5 1 は、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 と同じ大きさの二つの桜の花を、前後に重ねた上で後側の花卉が、前側の花卉同士の上に位置するように回転させたような形状の装飾を有している。裏上後装飾体 3 4 5 1 は、全体が透光性を有している。

【1 1 0 9】

裏上後装飾基板 3 4 5 2 は、前面に実装されている複数の L E D を発光させることで、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 を発光装飾させることができる。裏上後装飾基板 3 4 5 2 の L E D は、フルカラー L E D である。

【1 1 1 0】

昇降ユニットベース 3 4 5 3 は、基端側（正面視において右端側）に前後に貫通し後カバー 3 4 2 4 の支持軸 3 4 2 4 a が相対回転可能に挿入される軸孔 3 4 5 3 a と、軸孔 3 4 5 3 a の右方に設けられており軸孔 3 4 5 3 a の中心を通る線上に沿って延びている長孔状のスリット 3 4 5 3 b と、を有している。昇降ユニットベース 3 4 5 3 のスリット 3 4 5 3 b 内には、昇降カムギア 3 4 3 1 の駆動ピン 3 4 3 1 b が摺動可能に挿入される。モータカバー 3 4 6 0 は、前面に桜の花を模した装飾が形成されている。

【1 1 1 1】

次に、裏上演習ユニット 3 4 0 0 における裏上前回転装飾体 3 4 1 0、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、及び裏上昇降装飾体ユニット 3 4 5 0 の動きについて説明する。裏上演習ユニット 3 4 0 0 は、通常の状態では、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 の軸シャフト 3 4 1 0 a

10

20

30

40

50

に取付けられている回転ギア 3 4 2 7 の検知片 3 4 2 7 a が、裏上回転検知センサ 3 4 2 8 により検知されており、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 が、一つの花弁を上方へ向けた状態となっている（図 1 7 5 を参照）。この状態で、裏上前回転駆動モータ 3 4 2 5 により駆動ギア 3 4 2 6 を回転させると、回転ギア 3 4 2 7 を介して裏上前回転装飾体 3 4 1 0 を前後方向の軸周りに回転させることができる。

【1 1 1 2】

また、通常の状態では、先端側に裏上後回転装飾体 3 4 4 0 が設けられている裏上昇降装飾体ユニット 3 4 5 0 が、左右方向へ延びた状態となっており、先端側を除いた全体が、裏上前装飾体 3 4 2 1 の後方に位置して前方から視認不能な退避位置の状態となっている（図 1 7 6 (a) を参照）。なお、裏上昇降装飾体ユニット 3 4 5 0 の裏上前装飾体 3 4 2 1 よりも左方へ突出している部位は、遊技盤 5 に組立てた状態で、裏前左演出ユニット 3 7 0 0 の後方に位置しており、前方から視認不能となっている。

10

【1 1 1 3】

この通常の状態では、昇降カムギア 3 4 3 1 の検知片 3 4 3 1 c が、裏上昇降検知センサ 3 4 3 2 により検知されている。また、昇降カムギア 3 4 3 1 の駆動ピン 3 4 3 1 b が、その公転中心よりも下方に位置していると共に、裏上昇降装飾体ユニット 3 4 5 0 の昇降ユニットベース 3 4 5 3 のスリット 3 4 5 3 b 内における軸孔 3 4 5 3 a から遠い端部付近に位置している。

【1 1 1 4】

詳述すると、昇降カムギア 3 4 3 1 の駆動ピン 3 4 3 1 b におけるスリット 3 4 5 3 b との接点を通る法線が、昇降カムギア 3 4 3 1 の回転中心を通るように延びている。これにより、裏上昇降装飾体ユニット 3 4 5 0 の自重により昇降ユニットベース 3 4 5 3 を、先端側が下方へ移動するように反時計回りの方向へ回動させようとする力が作用していても、その力の力線が、スリット 3 4 5 3 b に当接している駆動ピン 3 4 3 1 b を介して、昇降カムギア 3 4 3 1 の回転中心を通るため、昇降カムギア 3 4 3 1 は回転することはない。従って、昇降カムギア 3 4 3 1 の駆動ピン 3 4 3 1 b も公転しないため、昇降ユニットベース 3 4 5 3 が回動することはない。裏上昇降装飾体ユニット 3 4 5 0 が退避位置から、先端側が下方へ移動するように回動することはない。そのため、裏上昇降装飾体ユニット 3 4 5 0 の自重が、昇降ユニットベース 3 4 5 3 及び昇降カムギア 3 4 3 1 を介して裏上昇降駆動モータ 3 4 2 9 に作用することはない。

20

30

【1 1 1 5】

なお、通常の状態において、昇降カムギア 3 4 3 1 の駆動ピン 3 4 3 1 b を、スリット 3 4 5 3 b の軸孔 3 4 5 3 a から遠い端部に当接させるようにしても良い。これにより、裏上昇降装飾体ユニット 3 4 5 0 の自重により昇降ユニットベース 3 4 5 3 が反時計回りの方向へ回動しようとする、スリット 3 4 5 3 b から駆動ピン 3 4 3 1 b を介して作用する力により、昇降カムギア 3 4 3 1 が反時計回りの方向へ回転しようとする。この際に、駆動ピン 3 4 3 1 b が昇降ユニットベース 3 4 5 3 の軸孔 3 4 5 3 a から遠ざかる方向へ移動するように公転しようとする、スリット 3 4 5 3 b の軸孔 3 4 5 3 a から遠い端部に当接しているため、駆動ピン 3 4 3 1 b が公転することができず、昇降ユニットベース 3 4 5 3 の回動がロックされて、裏上昇降装飾体ユニット 3 4 5 0 の反時計回りの方向への回動を阻止することができる。

40

【1 1 1 6】

この通常の状態では、裏上昇降駆動モータ 3 4 2 9 によりモータギア 3 4 3 0 を反時計回りの方向へ回転させると、モータギア 3 4 3 0 に噛合しているギア部 3 4 3 1 a により、昇降カムギア 3 4 3 1 が時計回りの方向へ回転することとなり、昇降カムギア 3 4 3 1 の駆動ピン 3 4 3 1 b が時計回りの方向へ公転することとなる。この駆動ピン 3 4 3 1 b が時計回りの方向へ公転することで、駆動ピン 3 4 3 1 b が左方且つ上方へ移動することとなり、駆動ピン 3 4 3 1 b がスリット 3 4 5 3 b 内を軸孔 3 4 5 3 a の方向へ向かって摺動すると共に、裏上昇降装飾体ユニット 3 4 5 0 の自重により昇降ユニットベース 3 4 5 3 が、その先端側が下方へ移動するように軸孔 3 4 5 3 a を中心として反時計回りの方向

50

へ回転することとなる。

【1117】

昇降カムギア3431の駆動ピン3431bが時計回りの方向へ公転して、昇降カムギア3431の回転中心と昇降ユニットベース3453の軸孔3453aの中心とを結んだ直線よりも上方へ移動すると、駆動ピン3431bがスリット3453b内を、軸孔3453aから遠ざかる方向へ摺動するようになる。そして、駆動ピン3431bが更に時計回りの方向へ公転して、スリット3453bにおける軸孔3453aから遠い端部付近に到達すると、裏上昇駆動モータ3429によりモータギア3430の回転が停止すると同時に、駆動ピン3431bの公転が停止する。

【1118】

これにより、昇降ユニットベース3453を介した裏上昇装飾体ユニット3450の反時計回りの方向への回転が停止し、裏上後回転装飾体3440を含む裏上昇装飾体ユニット3450の先端側が、裏上前装飾体3421よりも下方へ移動した出現位置の状態となる(図176(b))を参照)。この出現位置の状態では、裏上昇装飾体ユニット3450の中央付近よりも先端側が、裏上前装飾体3421よりも下方に位置しているため、裏上後回転装飾体3440等が前方から視認可能な状態となる。

【1119】

裏上昇装飾体ユニット3450が出現位置の状態では、駆動ピン3431bにおけるスリット3453bとの接点を通る法線が、昇降カムギア3431の回転中心を通るように延びている。これにより、裏上昇装飾体ユニット3450の自重により昇降ユニットベース3453を更に反時計回りの方向へ回転させようとする力が作用していても、その力の力線が、スリット3453bに当接している駆動ピン3431bを介して、昇降カムギア3431の回転中心を通るため、昇降カムギア3431は回転することはない。従って、昇降カムギア3431の駆動ピン3431bも公転しないため、昇降ユニットベース3453が回転することはない、裏上昇装飾体ユニット3450が出現位置から更に、先端側が下方へ移動するように反時計回りの方向へ回転することはないと共に、裏上昇装飾体ユニット3450の自重が昇降カムギア3431を介して裏上昇駆動モータ3429に作用することはない。

【1120】

なお、裏上昇装飾体ユニット3450が出現位置の状態において、昇降カムギア3431を更に公転させて、駆動ピン3431bをスリット3453bの軸孔3453aから遠い端部に当接させるようにしても良い。これにより、裏上昇装飾体ユニット3450の自重により昇降ユニットベース3453が更に反時計回りの方向へ回転しようとする、スリット3453bから駆動ピン3431bを介して作用する力により、昇降カムギア3431が時計回りの方向へ回転しようとする。この際に、駆動ピン3431bが昇降ユニットベース3453の軸孔3453aから遠ざかる方向へ移動するように公転しようとする、駆動ピン3431bがスリット3453bの軸孔3453aから遠い端部に当接しているため、駆動ピン3431bは公転することができず、昇降ユニットベース3453の回転がロックされて、裏上昇装飾体ユニット3450の反時計回りの方向への回転を阻止することができる。

【1121】

裏上昇装飾体ユニット3450を退避位置から出現位置側へ移動させた状態では、先端側に設けられている裏上後回転装飾体3440が前方から視認可能となる。裏上昇装飾体ユニット3450では、裏上後回転駆動モータ3454により駆動ギア3455を回転させると、第一伝達ギア3456、第二伝達ギア3457、及び回転ギア3458を介して、裏上後回転装飾体3440を前後方向の軸周りに回転させることができる(図176(b))を参照)。従って、裏上後回転装飾体3440が前方から視認可能な時に、裏上後回転駆動モータ3454により駆動ギア3455を回転させると、回転している裏上後回転装飾体3440を視認させることができる。

【1122】

裏上昇降装飾体ユニット 3 4 5 0 を出現位置から退避位置へ復帰させる場合は、裏上昇降駆動モータ 3 4 2 9 によりモータギア 3 4 3 0 を上記とは逆方向へ回転させることで、昇降カムギア 3 4 3 1 の駆動ピン 3 4 3 1 b が、昇降ユニットベース 3 4 5 3 のスリット 3 4 5 3 b の内面を下方へ押圧し、昇降ユニットベース 3 4 5 3 が時計回りの方向へ回転して、裏上昇降装飾体ユニット 3 4 5 0 の先端側が上方へ移動する。そして、昇降カムギア 3 4 3 1 の検知片 3 4 3 1 c が、裏上昇降検知センサ 3 4 3 2 により検知されたら、裏上昇降駆動モータ 3 4 2 9 によるモータギア 3 4 3 0 の回転を停止させることにより、裏上昇降装飾体ユニット 3 4 5 0 を退避位置に復帰させることができる。

【1 1 2 3】

この際に、バネ 3 4 3 3 が、裏上昇降装飾体ユニット 3 4 5 0 を時計回りの方向へ付勢しており、裏上昇降装飾体ユニット 3 4 5 0 の退避位置側への回転をアシストして、裏上昇降駆動モータ 3 4 2 9 にかかる負荷を軽減させている。

【1 1 2 4】

本実施形態の裏上演出ユニット 3 4 0 0 は、図 1 7 7 に示すように、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1 の後方に、裏上前装飾基板 3 4 2 2 が設けられているため、裏上前装飾基板 3 4 2 2 に実装されている複数の L E D を適宜発光させることで、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1 を発光装飾させることができる。また、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 の後方に、裏上後装飾基板 3 4 5 2 が設けられているため、裏上後装飾基板 3 4 5 2 に実装されている複数の L E D を適宜発光させることで、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 を発光装飾させることができる。

【1 1 2 5】

この際に、裏上昇降装飾体ユニット 3 4 5 0 を退避位置から出現位置側へ回転させた状態で、裏上後装飾基板 3 4 5 2 の L E D を発光させることで、発光装飾されている裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 を遊技者に見せることができる。

【1 1 2 6】

[5-9 h. 裏後左演出ユニット]

続いて、裏ユニット 3 0 0 0 における裏後左演出ユニット 3 5 0 0 について、主の図 1 7 8 乃至図 1 8 4 等を参照して、詳細に説明する。図 1 7 8 (a) は裏ユニットにおける裏後左演出ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は裏ユニットにおける裏後左演出ユニットを後ろから見た斜視図である。図 1 7 9 は裏後左演出ユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図であり、図 1 8 0 は裏後左演出ユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。図 1 8 1 は裏後左演出ユニットの裏後左装飾体ユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、図 1 8 2 は裏後左演出ユニットの裏後左装飾体ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。図 1 8 3 は、裏後左演出ユニットの可動機構を正面から示す説明図である。図 1 8 4 は、裏後左演出ユニットにおける裏後左装飾体ユニットの動きを示す説明図である。

【1 1 2 7】

裏ユニット 3 0 0 0 の裏後左演出ユニット 3 5 0 0 は、裏箱 3 0 1 0 内の左端付近で、裏後演出ユニット 3 1 0 0 の左辺の前方に設けられている。裏後左演出ユニット 3 5 0 0 は、前後方向の軸周りに回転可能な透光性を有する裏後左回転装飾体 3 5 1 0 と、下端側において裏後左回転装飾体 3 5 1 0 を回転可能に支持している裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 と、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 の上端側を前後方向の軸周りに回転させ、裏箱 3 0 1 0 内に取付けられている裏後左駆動ユニット 3 5 5 0 と、を備えている。

【1 1 2 8】

裏後左演出ユニット 3 5 0 0 の裏後左回転装飾体 3 5 1 0 は、桜の花を模した形状に形成されており、透光性を有している。裏後左回転装飾体 3 5 1 0 は、後面の中央から後方へ円柱状に突出している軸シャフト 3 5 1 0 a を有している (図 1 8 2 を参照) 。

【1 1 2 9】

裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 は、図 1 8 1 及び図 1 8 2 に示すように、裏後左回転装

飾体 3 5 1 0 の軸シャフト 3 5 1 0 a が中央で貫通している裏後左装飾体 3 5 2 1 と、裏後左装飾体 3 5 2 1 の後方に設けられており前面に複数の LED が実装されている裏後左装飾基板 3 5 2 2 と、裏後左装飾基板 3 5 2 2 の後方から裏後左装飾体 3 5 2 1 の後側に取付けられていると共に、裏後左回転装飾体 3 5 1 0 の軸シャフト 3 5 1 0 a を回転可能に支持している前カバー 3 5 2 3 と、前カバー 3 5 2 3 の後側に取付けられていると共に、上端側が裏後左駆動ユニット 3 5 5 0 に回転可能に取付けられる可動ベース 3 5 2 4 と、を備えている。

【1 1 3 0】

また、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 は、可動ベース 3 5 2 4 の後面に回転軸が可動ベース 3 5 2 4 と前カバー 3 5 2 3 との間へ突出するように取付けられている裏後左回転駆動モータ 3 5 2 5 と、裏後左回転駆動モータ 3 5 2 5 の回転軸に取付けられている平歯車状の駆動ギア 3 5 2 6 と、駆動ギア 3 5 2 6 と噛合しており裏後左回転装飾体 3 5 1 0 の軸シャフト 3 5 1 0 a の後端に取付けられている平歯車状の回転ギア 3 5 2 7 と、を備えている。

10

【1 1 3 1】

裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 の裏後左装飾体 3 5 2 1 は、透光性を有しており、裏後左回転装飾体 3 5 1 0 と同じ大きさの二つの桜の花を、前後に重ねた上で後側の花卉が、前側の花卉同士の間位置するように回転させたような形状に形成されている。裏後左装飾基板 3 5 2 2 の複数の LED は、フルカラー LED である。

【1 1 3 2】

前カバー 3 5 2 3 は、正面視の形状が、裏後左装飾体 3 5 2 1 の外形と同じ形状の部位と、当該部位の左上から上方へ四角形に延びている部位とを、組み合わせた形状に形成されている。前カバー 3 5 2 3 は、上方へ四角形に延びている部位の前面に複数の桜の花の装飾が形成されている。前カバー 3 5 2 3 は、後方へ開放された浅い容器状に形成されている。

20

【1 1 3 3】

可動ベース 3 5 2 4 は、前カバー 3 5 2 3 の開放されている後側を閉鎖するように形成されており、上端側が前カバー 3 5 2 3 の上端よりも上方へ延出している。可動ベース 3 5 2 4 は、上端側において前後に貫通している軸孔 3 5 2 4 a と、軸孔 3 5 2 4 a から離れた位置で前方へ円柱状に突出している作動ピン 3 5 2 4 b と、を有している。可動ベース 3 5 2 4 の軸孔 3 5 2 4 a は、裏後左駆動ユニット 3 5 5 0 の補強板 3 5 5 1 の支持軸 3 5 5 1 a が相対回転可能に挿入される。また、作動ピン 3 5 2 4 b は、軸孔 3 5 2 4 a の下方且つ右方の位置で、前方へ突出している。

30

【1 1 3 4】

この裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 は、裏後左回転駆動モータ 3 5 2 5 により駆動ギア 3 5 2 6 を回転させると、駆動ギア 3 5 2 6 と噛合している回転ギア 3 5 2 7 を介して裏後左回転装飾体 3 5 1 0 を、前後方向の軸周りに回転させることができる。

【1 1 3 5】

裏後左駆動ユニット 3 5 5 0 は、図 1 7 9 及び図 1 8 0 に示すように、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 を回転可能に支持する支持軸 3 5 5 1 a を有している上下に延びた平板状の補強板 3 5 5 1 と、補強板 3 5 5 1 の前面に取付けられており裏箱 3 0 1 0 内に取付けられる上下に延びたユニットベース 3 5 5 2 と、ユニットベース 3 5 5 2 の前面に取付けられているユニットカバー 3 5 5 3 と、ユニットカバー 3 5 5 3 の前面上部に回転軸がユニットベース 3 5 5 2 とユニットカバー 3 5 5 3 との間へ突出するように取付けられている裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 と、裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 の回転軸に取付けられている平歯車状のモータギア 3 5 5 5 と、を備えている。

40

【1 1 3 6】

また、裏後左駆動ユニット 3 5 5 0 は、モータギア 3 5 5 5 と噛合しておりユニットカバー 3 5 5 3 に回転可能に取付けられている平歯車状の伝達ギア 3 5 5 6 と、伝達ギア 3 5 5 6 と噛合する平歯車状のギア部 3 5 5 7 a、ギア部 3 5 5 7 a の外周付近から後方へ

50

円柱状に突出している駆動ピン 3 5 5 7 b、及びギア部 3 5 5 7 a の前面外周付近から前方へ突出している検知片 3 5 5 7 c、を有している昇降カムギア 3 5 5 7 と、昇降カムギア 3 5 5 7 の駆動ピン 3 5 5 7 b が摺動可能に挿入される左右に延びた第一スリット 3 5 5 8 a、及び第一スリット 3 5 5 8 a の下方で左右に延びており裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 における可動ベース 3 5 2 4 の作動ピン 3 5 2 4 b が摺動可能に挿入される第二スリット 3 5 5 8 b、を有しており、ユニットベース 3 5 5 2 とユニットカバー 3 5 5 3 との間で上下方向へスライド可能に取付けられているリンク部材 3 5 5 8 と、を備えている。

【1 1 3 7】

更に、裏後左駆動ユニット 3 5 5 0 は、リンク部材 3 5 5 8 を上方へ付勢しているバネ 3 5 5 9 と、リンク部材 3 5 5 8 と昇降カムギア 3 5 5 7 との間に設けられている平板状の仕切板 3 5 6 0 と、ユニットカバー 3 5 5 3 の前面に取付けられている裏後左中継基板 3 5 6 1 と、裏後左中継基板 3 5 6 1 の後面に取付けられており、昇降カムギア 3 5 5 7 の検知片 3 5 5 7 c を検知可能な裏後左昇降検知センサ 3 5 6 2 と、を備えている。

【1 1 3 8】

裏後左駆動ユニット 3 5 5 0 の補強板 3 5 5 1 は、上下に延びた金属板であり、上部において支持軸 3 5 5 1 a が前方へ突出している。補強板 3 5 5 1 の支持軸 3 5 5 1 a は、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 における可動ベース 3 5 2 4 の軸孔 3 5 2 4 a に、相対回転可能に挿入される。

【1 1 3 9】

ユニットベース 3 5 5 2 は、上下方向の中央付近に補強板 3 5 5 1 の支持軸 3 5 5 1 a が位置するように、補強板 3 5 5 1 よりも上下方向へ長く延びている。ユニットカバー 3 5 5 3 は、ユニットベース 3 5 5 2 と略同じ長さで上下に延びており、後方へ開放された浅い容器状に形成されている。

【1 1 4 0】

昇降カムギア 3 5 5 7 は、駆動ピン 3 5 5 7 b が仕切板 3 5 6 0 のスリット 3 5 6 0 a を貫通してリンク部材 3 5 5 8 の第一スリット 3 5 5 8 a に摺動可能に挿入される。検知片 3 5 5 7 c は、ユニットカバー 3 5 5 3 を貫通して後方へ突出した裏後左昇降検知センサ 3 5 6 2 により検知される。リンク部材 3 5 5 8 は、上下に延びており、上端付近に第一スリット 3 5 5 8 a が設けられていると共に、下端に第二スリット 3 5 5 8 b が設けられている。バネ 3 5 5 9 は、下端がリンク部材 3 5 5 8 に取付けられており、上端が仕切板 3 5 6 0 に取付けられている。

【1 1 4 1】

仕切板 3 5 6 0 は、昇降カムギア 3 5 5 7 の駆動ピン 3 5 5 7 b が挿通される半円弧状に延びたスリット 3 5 6 0 a を有している。裏後左中継基板 3 5 6 1 は、裏後左装飾基板 3 5 2 2、裏後左回転駆動モータ 3 5 2 5、裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4、及び裏後左昇降検知センサ 3 5 6 2 と、演出駆動基板 1 7 2 0 との接続を中継するためのものである。

【1 1 4 2】

続いて、裏後左演出ユニット 3 5 0 0 の動作について説明する。裏後左演出ユニット 3 5 0 0 は、通常の状態では、図 1 8 3 及び図 1 8 4 (a) に示すように、下端側（先端側）に裏後左回転装飾体 3 5 1 0 が設けられている裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 が垂下した退避位置の状態となっている。この通常の状態では、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0（裏後左回転装飾体 3 5 1 0）が、裏前左演出ユニット 3 7 0 0 の後方に位置しており、前方（遊技者側）から視認不能な状態となっている。

【1 1 4 3】

また、遊技盤 5 に組立てた通常の状態では、裏後左演出ユニット 3 5 0 0 の殆どが、裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前左演出ユニット 3 7 0 0 の後方に位置しており、裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 の一部のみが前方へ臨んでいる（図 1 3 1 等を参照）。なお、裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 の前方へ臨んでいる部位は、パチンコ機 1 に組立てた状態では、

10

20

30

40

50

扉枠 3 の扉窓 101a よりも外側の部位により前方が覆われた状態となり、遊技者側から視認不能となる（図 135 を参照）。

【1144】

この通常の状態では、昇降カムギア 3557 の検知片 3557c が、裏後左昇降検知センサ 3562 により検知されている。また、通常の状態では、昇降カムギア 3557 の駆動ピン 3557b が、昇降カムギア 3557 の回転中心の直下に位置していると共に、リンク部材 3558 における第一スリット 3558a 内の左端付近に位置している。また、通常の状態では、リンク部材 3558 が下方の移動端に位置しており、裏後左装飾体ユニット 3520 における可動ベース 3524 の軸孔 3524a よりも右方に位置している作動ピン 3524b が、リンク部材 3558 の第二スリット 3558b 内の左端付近に位置している。

10

【1145】

この通常の状態では、バネ 3559 により、リンク部材 3558 が上方へ移動する方向へ付勢されているが、昇降カムギア 3557 の駆動ピン 3557b における第一スリット 3558a と接している接点を通る法線が、昇降カムギア 3557 の回転中心（駆動ピン 3557b の公転中心）を通過しているため、バネ 3559 の付勢力により第一スリット 3558a を介して駆動ピン 3557b に上方への力が作用しても、駆動ピン 3557b は何れの方へも公転することはない。従って、リンク部材 3558 が上方へ移動しないため、裏後左装飾体ユニット 3520（裏後左回転装飾体 3510）が、退避位置の状態から可動ベース 3524 の軸孔 3524a（支持軸 3551a）を中心として回転することはないと共に、バネ 3559 の付勢力が、リンク部材 3558 及び昇降カムギア 3557 等を介して裏後左昇降駆動モータ 3554 に作用することはない。

20

【1146】

なお、通常の状態において、昇降カムギア 3557 の駆動ピン 3557b を、第一スリット 3558a の左端に当接させるようにしても良い。これにより、バネ 3559 の付勢力によりリンク部材 3558 が上方へ移動しようとする、第一スリット 3558a から駆動ピン 3557b を介して作用する力により、昇降カムギア 3557 が時計回りの方向へ回転しようとする。この際に、昇降カムギア 3557 の駆動ピン 3557b が、左方へ移動する方向へ公転しようとする、駆動ピン 3557b が第一スリット 3558a の左端に当接していることで、駆動ピン 3557b が公転することができず、昇降カムギア 3557 を介してリンク部材 3558 の上方への移動がロックされて、裏後左装飾体ユニット 3520 の退避位置からの回転を阻止することができる。

30

【1147】

この通常の状態では、裏後左昇降駆動モータ 3554 によりモータギア 3555 を反時計回りの方向へ回転させると、伝達ギア 3556 及びギア部 3557a を介して昇降カムギア 3557 が反時計回りの方向へ回転することとなり、昇降カムギア 3557 の駆動ピン 3557b が反時計回りの方向へ公転することとなる。この駆動ピン 3557b が反時計回りの方向へ公転すると、第一スリット 3558a の内面を上方へ押圧しながら、第一スリット 3558a 内を右方へ摺動することとなり、リンク部材 3558 が上方へ移動することとなる。

40

【1148】

リンク部材 3558 が上方へ移動すると、支持軸 3551a の下方且つ右方で突出している裏後左装飾体ユニット 3520 の可動ベース 3524 の作動ピン 3524b が、リンク部材 3558 の第二スリット 3558b の内面により上方へ押圧され、作動ピン 3524b が第二スリット 3558b 内を右方へ摺動しながら、可動ベース 3524 が支持軸 3551a を中心として反時計回りの方向へ回転し、裏後左装飾体ユニット 3520 が退避位置から反時計回りの方向へ回転することとなる（図 184（a）及び（b）を参照）。この際に、バネ 3559 の付勢力によりリンク部材 3558 の上方への移動をアシストしており、裏後左昇降駆動モータ 3554 にかかる負荷を軽減させている。

50

【1149】

このようにして裏後左装飾体ユニット3520が支持軸3551aを中心として反時計回りの方向へ回動することで、下端側に設けられている裏後左回転装飾体3510が右方へ移動しつつ上方へ移動することとなり、裏後左回転装飾体3510が裏前左演出ユニット3700よりも右方へ移動して、前方（遊技者側）から視認可能な状態となる。

【1150】

本実施形態の裏後左演出ユニット3500では、昇降カムギア3557が、通常の状態（退避位置の状態）から反時計回りの方向へ約90度回転した時の裏後左装飾体ユニット3520の回動位置を、第一出現位置としている（図184（b）を参照）。この第一出現位置の状態では、裏後左装飾体ユニット3520が、退避位置の状態から反時計回りの方向へ約44度回動している。

10

【1151】

そして、第一出現位置の状態から、昇降カムギア3557が更に反時計回りの方向へ回転すると、駆動ピン3557bが、第一スリット3558a内を左方へ摺動するようになる。そして、駆動ピン3557bが、公転中心の直上まで移動すると（通常の状態から180度公転すると）、裏後左昇降駆動モータ3554によるモータギア3555の回転が停止すると同時に、駆動ピン3557bの公転が停止する。

【1152】

これにより、リンク部材3558の上方への移動が停止し、裏後左装飾体ユニット3520の反時計回りの方向への回動が停止して、第二出現位置の状態となる（図184（c）を参照）。この第二出現位置の状態では、裏後左装飾体ユニット3520が、退避位置の状態から反時計回りの方向へ約74度回動している。

20

【1153】

裏後左装飾体ユニット3520が第二出現位置の状態では、駆動ピン3557bが、昇降カムギア3557の回転中心の直上に位置している。この状態では、裏後左装飾体ユニット3520の自重により、裏後左装飾体ユニット3520が支持軸3551aを中心にして時計回りの方向へ回動しようとする力が作用し、その力により可動ベース3524の作動ピン3524b及び第二スリット3558bを介してリンク部材3558が下方へ移動しようとする事となるが、第一スリット3558aに挿入されている駆動ピン3557bが公転中心の直上に位置しているため、駆動ピン3557bが何れの方向へも公転することはない。

30

【1154】

従って、駆動ピン3557bが公転しないことから昇降カムギア3557も回転することはないため、リンク部材3558が下方へ移動することはないと、裏後左装飾体ユニット3520が第二出現位置の状態から回動することはないと共に、裏後左装飾体ユニット3520の自重による力が、リンク部材3558及び昇降カムギア3557等を介して裏後左昇降駆動モータ3554に作用することはない。

【1155】

なお、裏後左装飾体ユニット3520が第二出現位置の状態において、昇降カムギア3557を更に反時計回りの方向へ回転させて、駆動ピン3557bを第一スリット3558aの左端に当接させるようにしても良い。これにより、裏後左装飾体ユニット3520が自重により支持軸3551aを中心として時計回りの方向へ回動しようとする事と、作動ピン3524bを介してリンク部材3558が下方へ移動しようとする事と、第一スリット3558aから駆動ピン3557bを介して作用する力により、昇降カムギア3557が反時計回りの方向へ回転しようとする。この際に、駆動ピン3557bが左方へ移動するように公転しようとする事となるが、駆動ピン3557bが第一スリット3558aの左端に当接しているため、駆動ピン3557bは公転することができず、リンク部材3558の下方への移動が阻止され、裏後左装飾体ユニット3520が第二出現位置の状態では回動不能にロックすることができる。

40

【1156】

50

裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 を、退避位置から第一出現位置及び第二出現位置へ回動させた状態では、下端側に設けられている裏後左回転装飾体 3 5 1 0 が前方（遊技者側）から視認可能となる。

【1 1 5 7】

この裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 では、裏後左回転駆動モータ 3 5 2 5 により駆動ギア 3 5 2 6 を回転させることで、駆動ギア 3 5 2 6 と噛合している回転ギア 3 5 2 7 を介して裏後左回転装飾体 3 5 1 0 を、前後方向の軸周りに回転させることができる（図 1 8 3 を参照）。従って、裏後左回転装飾体 3 5 1 0 が前方（遊技者側）から視認可能な時に、裏後左回転駆動モータ 3 5 2 5 により駆動ギア 3 5 2 6 を回転させると、回転している裏後左回転装飾体 3 5 1 0 を遊技者に視認させることができる。

10

【1 1 5 8】

裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 を第一出現位置や第二出現位置の状態から、通常の状態である退避位置へ復帰させる場合は、裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 によりモータギア 3 5 5 5 を、上記とは逆の方向へ回転させることで、昇降カムギア 3 5 5 7 の駆動ピン 3 5 5 7 b の公転によりリンク部材 3 5 5 8 を下方へ移動させることができ、リンク部材 3 5 5 8 の下方への移動に伴って、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 が退避位置の方向（時計回りの方向）へ回動することとなる。そして、昇降カムギア 3 5 5 7 の検知片 3 5 5 7 c が、裏後左昇降検知センサ 3 5 6 2 により検知されたら、裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 によるモータギア 3 5 5 5 の回転を停止させることにより、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 を退避位置の状態に復帰させることができる。

20

【1 1 5 9】

本実施形態の裏後左演出ユニット 3 5 0 0 は、図 1 8 3 に示すように、裏後左回転装飾体 3 5 1 0 及び裏後左装飾体 3 5 2 1 の後方に、裏後左装飾基板 3 5 2 2 が設けられているため、裏後左装飾基板 3 5 2 2 に実装されている複数の LED を適宜発光させることで、裏後左回転装飾体 3 5 1 0 及び裏後左装飾体 3 5 2 1 を発光装飾させることができる。この際に、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 を、退避位置から第一出現位置及び第二出現位置側へ回動させた状態で、裏後左装飾基板 3 5 2 2 の LED を発光させることで、発光装飾されている裏後左回転装飾体 3 5 1 0 及び裏後左装飾体 3 5 2 1 を遊技者に見せることができる。

【1 1 6 0】

30

[5 - 9 i . 裏後右演出ユニット]

続いて、裏ユニット 3 0 0 0 における裏後右演出ユニット 3 6 0 0 について、主の図 1 8 5 乃至図 1 9 1 等を参照して、詳細に説明する。図 1 8 5 (a) は裏ユニットにおける裏後右演出ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は裏ユニットにおける裏後右演出ユニットを後ろから見た斜視図である。図 1 8 6 は裏後右演出ユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図であり、図 1 8 7 は裏後右演出ユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。図 1 8 8 は裏後右演出ユニットの裏後右装飾体ユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、図 1 8 9 は裏後右演出ユニットの裏後右装飾体ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。図 1 9 0 は、裏後右演出ユニットの可動機構を正面から示す説明図である。図 1 9 1 は、裏後右演出ユニットにおける裏後右装飾体ユニットの動きを示す説明図である。

40

【1 1 6 1】

裏ユニット 3 0 0 0 の裏後右演出ユニット 3 6 0 0 は、裏箱 3 0 1 0 内の右端付近で、裏後演出ユニット 3 1 0 0 の右辺の前方に設けられている。裏後右演出ユニット 3 6 0 0 は、前後方向の軸周りに回転可能な透光性を有する裏後右回転装飾体 3 6 1 0 と、下端側において裏後右回転装飾体 3 6 1 0 を回転可能に支持している裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 と、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 の上端側を前後方向の軸周りに回動させ、裏箱 3 0 1 0 内に取付けられている裏後右駆動ユニット 3 6 5 0 と、を備えている。

【1 1 6 2】

裏後右演出ユニット 3 6 0 0 の裏後右回転装飾体 3 6 1 0 は、桜の花を模した形状に形

50

成されており、透光性を有している。裏後右回転装飾体 3 6 1 0 は、後面の中央から後方へ円柱状に突出している軸シャフト 3 6 1 0 a を有している（図 1 8 8 を参照）。

【1 1 6 3】

裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 は、図 1 8 8 及び図 1 8 9 に示すように、裏後右回転装飾体 3 6 1 0 の軸シャフト 3 6 1 0 a が中央で貫通している裏後右装飾体 3 6 2 1 と、裏後右装飾体 3 6 2 1 の後方に設けられており前面に複数の LED が実装されている裏後右装飾基板 3 6 2 2 と、裏後右装飾基板 3 6 2 2 の後方から裏後右装飾体 3 6 2 1 の後側に取付けられていると共に、裏後右回転装飾体 3 6 1 0 の軸シャフト 3 6 1 0 a を回転可能に支持している前カバー 3 6 2 3 と、前カバー 3 6 2 3 の後側に取付けられていると共に、上端側が裏後右駆動ユニット 3 6 5 0 に回転可能に取付けられる可動ベース 3 6 2 4 と、を備えている。

10

【1 1 6 4】

また、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 は、可動ベース 3 6 2 4 の後面に回転軸が可動ベース 3 6 2 4 と前カバー 3 6 2 3 との間へ突出するように取付けられている裏後右回転駆動モータ 3 6 2 5 と、裏後右回転駆動モータ 3 6 2 5 の回転軸に取付けられている平歯車状の駆動ギア 3 6 2 6 と、駆動ギア 3 6 2 6 と噛合しており裏後右回転装飾体 3 6 1 0 の軸シャフト 3 6 1 0 a の後端に取付けられている平歯車状の回転ギア 3 6 2 7 と、を備えている。

【1 1 6 5】

裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 の裏後右装飾体 3 6 2 1 は、透光性を有しており、裏後右回転装飾体 3 6 1 0 と同じ大きさの二つの桜の花を、前後に重ねた上で後側の花卉が、前側の花卉同士の上に位置するように回転させたような形状に形成されている。裏後右装飾基板 3 6 2 2 の複数の LED は、フルカラー LED である。

20

【1 1 6 6】

前カバー 3 6 2 3 は、正面視の形状が、裏後右装飾体 3 6 2 1 の外形と同じ形状の部位と、当該部位の右上から上方へ四角形に延びている部位とを、組み合わせた形状に形成されている。前カバー 3 6 2 3 は、上方へ四角形に延びている部位の前面に複数の桜の花の装飾が形成されている。前カバー 3 6 2 3 は、後方へ開放された浅い容器状に形成されている。

【1 1 6 7】

可動ベース 3 6 2 4 は、前カバー 3 6 2 3 の開放されている後側を閉鎖するように形成されており、上端側が前カバー 3 6 2 3 の上端よりも上方へ延出している。可動ベース 3 6 2 4 は、上端側において前後に貫通している軸孔 3 6 2 4 a と、軸孔 3 6 2 4 a から離れた位置で前方へ円柱状に突出している作動ピン 3 6 2 4 b と、を有している。可動ベース 3 6 2 4 の軸孔 3 6 2 4 a は、裏後右駆動ユニット 3 6 5 0 の補強板 3 6 5 1 の支持軸 3 6 5 1 a が相対回転可能に挿入される。また、作動ピン 3 6 2 4 b は、軸孔 3 6 2 4 a の下方且つ左方の位置で、前方へ突出している。

30

【1 1 6 8】

この裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 は、裏後右回転駆動モータ 3 6 2 5 により駆動ギア 3 6 2 6 を回転させると、駆動ギア 3 6 2 6 と噛合している回転ギア 3 6 2 7 を介して裏後右回転装飾体 3 6 1 0 を、前後方向の軸周りに回転させることができる。

40

【1 1 6 9】

裏後右駆動ユニット 3 6 5 0 は、図 1 8 6 及び図 1 8 7 に示すように、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 を回転可能に支持する支持軸 3 6 5 1 a を有している上下に延びた平板状の補強板 3 6 5 1 と、補強板 3 6 5 1 の前面に取付けられており裏箱 3 0 1 0 内に取付けられる上下に延びたユニットベース 3 6 5 2 と、上部がユニットベース 3 6 5 2 の前面に取付けられている上下に延びたユニットカバー 3 6 5 3 と、ユニットカバー 3 6 5 3 の前面上部に回転軸がユニットベース 3 6 5 2 とユニットカバー 3 6 5 3 との間へ突出するように取付けられている裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 と、裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 の回転軸に取付けられている平歯車状のモータギア 3 6 5 5 と、を備えている。

50

【1170】

また、裏後右駆動ユニット3650は、モータギア3655と噛合している平歯車状のギア部3657a、ギア部3657aの外周付近から後方へ円柱状に突出している駆動ピン3657b、及びギア部3657aの前面外周付近から前方へ突出している検知片3657c、を有している昇降カムギア3657と、昇降カムギア3657の駆動ピン3657bが摺動可能に挿入される左右に延びた第一スリット3658a、及び第一スリット3658aの下方で左右に延びており裏後右装飾体ユニット3620における可動ベース3624の作動ピン3624bが摺動可能に挿入される第二スリット3658b、を有しており、ユニットベース3652とユニットカバー3653との間で上下方向へスライド可能に取付けられているリンク部材3658と、を備えている。

10

【1171】

更に、裏後右駆動ユニット3650は、リンク部材3658を上方へ付勢しているバネ3659と、リンク部材3658と昇降カムギア3657との間に設けられている平板状の仕切板3660と、ユニットカバー3653の前面に取付けられている裏後右中継基板3661と、裏後右中継基板3661の後面に取付けられており、昇降カムギア3657の検知片3657cを検知可能な裏後右昇降検知センサ3662と、ユニットベース3652の下方で補強板3651の前面に取付けられていると共に、前面にユニットカバー3653の下部が取付けられている下部ベース3663と、を備えている。

【1172】

裏後右駆動ユニット3650の補強板3651は、上下に延びた金属板であり、上部において支持軸3651aが前方へ突出している。補強板3651の支持軸3651aは、裏後右装飾体ユニット3620における可動ベース3624の軸孔3624aに、相対回転可能に挿入される。

20

【1173】

ユニットベース3652は、下端付近に補強板3651の支持軸3651aが位置するように、補強板3651よりも上方へ延びている。ユニットカバー3653は、ユニットベース3652の上端から補強板3651（下部ベース3663）の下端までと略同じ長さで上下に延びており、後方へ開放された浅い容器状に形成されている。

【1174】

昇降カムギア3657は、駆動ピン3657bが仕切板3660のスリット3660aを貫通してリンク部材3658の第一スリット3658aに摺動可能に挿入される。検知片3657cは、ユニットカバー3653を貫通して後方へ突出した裏後右昇降検知センサ3662により検知される。リンク部材3658は、上下に延びており、上端付近に第一スリット3658aが設けられていると共に、下端に第二スリット3658bが設けられている。バネ3659は、下端がリンク部材3658に取付けられており、上端が仕切板3660に取付けられている。

30

【1175】

仕切板3660は、昇降カムギア3657の駆動ピン3657bが挿通される半円弧状に延びたスリット3660aを有している。裏後右中継基板3661は、裏後右装飾基板3622、裏後右回転駆動モータ3625、裏後右昇降駆動モータ3654、及び裏後右昇降検知センサ3662と、演出駆動基板1720との接続を中継するためのものである。

40

【1176】

続いて、裏後右演出ユニット3600の動作について説明する。裏後右演出ユニット3600は、通常の状態では、図190及び図191(a)に示すように、下端側（先端側）に裏後右回転装飾体3610が設けられている裏後右装飾体ユニット3620が垂下した退避位置の状態となっている。この通常の状態では、裏後右装飾体ユニット3620（裏後右回転装飾体3610）が、裏前右演出ユニット3800の後方に位置しており、前方（遊技者側）から視認不能な状態となっている。

【1177】

50

また、遊技盤 5 に組立てた通常の状態では、裏後右演出ユニット 3 6 0 0 が、裏前右装飾体 3 0 4 0 及び裏前右演出ユニット 3 8 0 0 の後方に位置しており、全体が前方（遊技者側）から視認不能となっている。

【1178】

この通常の状態では、昇降カムギア 3 6 5 7 の検知片 3 6 5 7 c が、裏後右昇降検知センサ 3 6 6 2 により検知されている。また、通常の状態では、昇降カムギア 3 6 5 7 の駆動ピン 3 6 5 7 b が、昇降カムギア 3 6 5 7 の回転中心の直下に位置していると共に、リンク部材 3 6 5 8 における第一スリット 3 6 5 8 a 内の右端付近に位置している。また、通常の状態では、リンク部材 3 6 5 8 が下方の移動端に位置しており、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 における可動ベース 3 6 2 4 の軸孔 3 6 2 4 a よりも左方に位置している作動ピン 3 6 2 4 b が、リンク部材 3 6 5 8 の第二スリット 3 6 5 8 b 内の右端付近に位置している。

10

【1179】

この通常の状態では、バネ 3 6 5 9 により、リンク部材 3 6 5 8 が上方へ移動する方向へ付勢されているが、昇降カムギア 3 6 5 7 の駆動ピン 3 6 5 7 b における第一スリット 3 6 5 8 a と接している接点を通る法線が、昇降カムギア 3 6 5 7 の回転中心（駆動ピン 3 6 5 7 b の公転中心）を通過しているため、バネ 3 6 5 9 の付勢力により第一スリット 3 6 5 8 a を介して駆動ピン 3 6 5 7 b に上方への力が作用しても、駆動ピン 3 6 5 7 b は何れの方へも公転することはない。従って、リンク部材 3 6 5 8 が上方へ移動しないため、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 （裏後右回転装飾体 3 6 1 0）が、退避位置の状態から可動ベース 3 6 2 4 の軸孔 3 6 2 4 a （支持軸 3 6 5 1 a）を中心として回動することはないと共に、バネ 3 6 5 9 の付勢力が、リンク部材 3 6 5 8 及び昇降カムギア 3 6 5 7 等を介して裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 に作用することはない。

20

【1180】

なお、通常の状態において、昇降カムギア 3 6 5 7 の駆動ピン 3 6 5 7 b を、第一スリット 3 6 5 8 a の右端に当接させるようにしても良い。これにより、バネ 3 6 5 9 の付勢力によりリンク部材 3 6 5 8 が上方へ移動しようとする、第一スリット 3 6 5 8 a から駆動ピン 3 6 5 7 b を介して作用する力により、昇降カムギア 3 6 5 7 が反時計回りの方向へ回転しようとする。この際に、昇降カムギア 3 6 5 7 の駆動ピン 3 6 5 7 b が、右方へ移動する方向へ公転しようとする、駆動ピン 3 6 5 7 b が第一スリット 3 6 5 8 a の右端に当接していることで、駆動ピン 3 6 5 7 b が公転することができず、昇降カムギア 3 6 5 7 を介してリンク部材 3 6 5 8 の上方への移動がロックされて、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 の退避位置からの回動を阻止することができる。

30

【1181】

この通常の状態では、裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 によりモータギア 3 6 5 5 を反時計回りの方向へ回転させると、ギア部 3 6 5 7 a を介して昇降カムギア 3 6 5 7 が時計回りの方向へ回転することとなり、昇降カムギア 3 6 5 7 の駆動ピン 3 6 5 7 b が時計回りの方向へ公転することとなる。この駆動ピン 3 6 5 7 b が時計回りの方向へ公転すると、第一スリット 3 6 5 8 a の内面を上方へ押圧しながら、第一スリット 3 6 5 8 a 内を左方へ摺動することとなり、リンク部材 3 6 5 8 が上方へ移動することとなる。

40

【1182】

リンク部材 3 6 5 8 が上方へ移動すると、支持軸 3 6 5 1 a の下方且つ左方で突出している裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 の可動ベース 3 6 2 4 の作動ピン 3 6 2 4 b が、リンク部材 3 6 5 8 の第二スリット 3 6 5 8 b の内面により上方へ押圧され、作動ピン 3 6 2 4 b が第二スリット 3 6 5 8 b 内を左方へ摺動しながら、可動ベース 3 6 2 4 が支持軸 3 6 5 1 a を中心として時計回りの方向へ回動し、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 が退避位置から時計回りの方向へ回動することとなる（図 191（a）及び（b）を参照）。この際に、バネ 3 6 5 9 の付勢力によりリンク部材 3 6 5 8 の上方への移動をアシストしており、裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 にかかる負荷を軽減させている。

50

【1183】

このようにして裏後右装飾体ユニット3620が支持軸3651aを中心として時計回りの方向へ回動することで、下端側に設けられている裏後右回転装飾体3610が左方へ移動しつつ上方へ移動することとなり、裏後右回転装飾体3610が裏前右演出ユニット3800よりも左方へ移動して、前方（遊技者側）から視認可能な状態となる。

【1184】

本実施形態の裏後右演出ユニット3600では、昇降カムギア3657が、通常の状態（退避位置の状態）から時計回りの方向へ約90度回転した時の裏後右装飾体ユニット3620の回動位置を、第一出現位置としている（図191（b）を参照）。この第一出現位置の状態では、裏後右装飾体ユニット3620が、退避位置の状態から時計回りの方向へ約44度回動している。

10

【1185】

そして、第一出現位置の状態から、昇降カムギア3657が更に時計回りの方向へ回転すると、駆動ピン3657bが、第一スリット3658a内を右方へ摺動するようになる。そして、駆動ピン3657bが、公転中心の直上まで移動すると（通常の状態から180度公転すると）、裏後右昇降駆動モータ3654によるモータギア3655の回転が停止すると同時に、駆動ピン3657bの公転が停止する。

【1186】

これにより、リンク部材3658の上方への移動が停止し、裏後右装飾体ユニット3620の時計回りの方向への回動が停止して、第二出現位置の状態となる（図191（c）を参照）。この第二出現位置の状態では、裏後右装飾体ユニット3620が、退避位置の状態から時計回りの方向へ約74度回動している。

20

【1187】

裏後右装飾体ユニット3620が第二出現位置の状態では、駆動ピン3657bが、昇降カムギア3657の回転中心の直上に位置している。この状態では、裏後右装飾体ユニット3620の自重により、裏後右装飾体ユニット3620が支持軸3651aを中心にして反時計回りの方向へ回動しようとする力が作用し、その力により可動ベース3624の作動ピン3624b及び第二スリット3658bを介してリンク部材3658が下方へ移動しようとする事となるが、第一スリット3658aに挿入されている駆動ピン3657bが公転中心の直上に位置しているため、駆動ピン3657bが何れの方向へも公転することはない。

30

【1188】

従って、駆動ピン3657bが公転しないことから昇降カムギア3657も回転することはないため、リンク部材3658が下方へ移動することはないと、裏後右装飾体ユニット3620が第二出現位置の状態から回動することはないと共に、裏後右装飾体ユニット3620の自重による力が、リンク部材3658及び昇降カムギア3657等を介して裏後右昇降駆動モータ3654に作用することはない。

【1189】

なお、裏後右装飾体ユニット3620が第二出現位置の状態において、昇降カムギア3657を更に時計回りの方向へ回転させて、駆動ピン3657bを第一スリット3658aの右端に当接させるようにしても良い。これにより、裏後右装飾体ユニット3620が自重により支持軸3651aを中心として反時計回りの方向へ回動しようとする事と、作動ピン3624bを介してリンク部材3658が下方へ移動しようとする事と、第一スリット3658aから駆動ピン3657bを介して作用する力により、昇降カムギア3657が時計回りの方向へ回転しようとする。この際に、駆動ピン3657bが右方へ移動するように公転しようとする事となるが、駆動ピン3657bが第一スリット3658aの右端に当接しているため、駆動ピン3657bは公転することができず、リンク部材3658の下方への移動が阻止され、裏後右装飾体ユニット3620が第二出現位置の状態では回動不能にロックすることができる。

40

【1190】

50

裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 を、退避位置から第一出現位置及び第二出現位置へ回動させた状態では、下端側に設けられている裏後右回転装飾体 3 6 1 0 が前方（遊技者側）から視認可能となる。

【1 1 9 1】

この裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 では、裏後右回転駆動モータ 3 6 2 5 により駆動ギア 3 6 2 6 を回転させることで、駆動ギア 3 6 2 6 と噛合している回転ギア 3 6 2 7 を介して裏後右回転装飾体 3 6 1 0 を、前後方向の軸周りに回転させることができる（図 1 9 0 を参照）。従って、裏後右回転装飾体 3 6 1 0 が前方（遊技者側）から視認可能な時に、裏後右回転駆動モータ 3 6 2 5 により駆動ギア 3 6 2 6 を回転させると、回転している裏後右回転装飾体 3 6 1 0 を遊技者に視認させることができる。

10

【1 1 9 2】

裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 を第一出現位置や第二出現位置の状態から、通常の状態である退避位置へ復帰させる場合は、裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 によりモータギア 3 6 5 5 を、上記とは逆の方向へ回転させることで、昇降カムギア 3 6 5 7 の駆動ピン 3 6 5 7 b の公転によりリンク部材 3 6 5 8 を下方へ移動させることができ、リンク部材 3 6 5 8 の下方への移動に伴って、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 が退避位置の方向（反時計回りの方向）へ回動することとなる。そして、昇降カムギア 3 6 5 7 の検知片 3 6 5 7 c が、裏後右昇降検知センサ 3 6 6 2 により検知されたら、裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 によるモータギア 3 6 5 5 の回転を停止させることにより、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 を退避位置の状態に復帰させることができる。

20

【1 1 9 3】

本実施形態の裏後右演出ユニット 3 6 0 0 は、図 1 9 0 に示すように、裏後右回転装飾体 3 6 1 0 及び裏後右装飾体 3 6 2 1 の後方に、裏後右装飾基板 3 6 2 2 が設けられているため、裏後右装飾基板 3 6 2 2 に実装されている複数の LED を適宜発光させることで、裏後右回転装飾体 3 6 1 0 及び裏後右装飾体 3 6 2 1 を発光装飾させることができる。この際に、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 を、退避位置から第一出現位置及び第二出現位置側へ回動させた状態で、裏後右装飾基板 3 6 2 2 の LED を発光させることで、発光装飾されている裏後右回転装飾体 3 6 1 0 及び裏後右装飾体 3 6 2 1 を遊技者に見せることができる。

【1 1 9 4】

30

〔5-9 j. 裏前左演出ユニット〕

続いて、裏ユニット 3 0 0 0 における裏前左演出ユニット 3 7 0 0 について、主に図 1 9 2 乃至図 1 9 5 を参照して詳細に説明する。図 1 9 2 (a) は裏ユニットにおける裏前左演出ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は裏ユニットにおける裏前左演出ユニットを後ろから見た斜視図である。図 1 9 3 は裏前左演出ユニットにおける一つの裏前左装飾体ユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、図 1 9 4 は裏前左演出ユニットにおける一つの裏前左装飾体ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。図 1 9 5 (a) は裏前左演出ユニットにおいてシャッター群を閉状態で示す正面図であり、(b) は裏前左演出ユニットにおいてシャッター群を開状態で示す正面図である。

【1 1 9 5】

40

裏ユニット 3 0 0 0 における裏前左演出ユニット 3 7 0 0 は、裏箱 3 0 1 0 内において、左端付近が裏前左装飾体 3 0 3 0 の後方に位置するように、裏後左演出ユニット 3 5 0 0 の前側に取付けられている。裏前左演出ユニット 3 7 0 0 は、上から順に、第一裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 A、第二裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 B、及び第三裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 C、の三つの裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 により構成されている。

【1 1 9 6】

裏前左演出ユニット 3 7 0 0 では、図 1 9 5 に示すように、第一裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 A は、第二裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 B 及び第三裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 C と比較して、上端側が右方へ移動するように、斜めに傾斜させられている。また、第一裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 A は、後カバー 3 7 1 5 の形状が、第二裏前左装飾体

50

ユニット 3710B 及び第三裏前左装飾体ユニット 3710C のものとは若干異なっている。

【1197】

裏前左演出ユニット 3700 の裏前左装飾体ユニット 3710 は、図 193 及び図 194 に示すように、前後に貫通した枠状の前カバー 3711 と、前カバー 3711 の後側に取付けられている枠状のシャッター支持部材 3712 と、シャッター支持部材 3712 の前面において上下方向へ列設されていると共に夫々が左右方向の軸周りに回動可能に支持されて前カバー 3711 の枠内を開閉可能としているシャッターユニット 3730 と、を備えている。

【1198】

また、裏前左装飾体ユニット 3710 は、シャッター支持部材 3712 の枠内を後方から閉鎖しており、透光性を有した平板状の裏前左装飾体 3713 と、裏前左装飾体 3713 の後方に設けられており、前面に複数の LED が実装されている裏前左装飾基板 3714 と、裏前左装飾基板 3714 を後方から覆うように前カバー 3711 に取付けられており裏後左演出ユニット 3500 の前面に取付けられる後カバー 3715 と、を備えている。

【1199】

更に、裏前左装飾体ユニット 3710 は、シャッター支持部材 3712 の左辺側に取付けられている金属板からなる支持板 3716 と、支持板 3716 に取付けられている裏前左駆動ソレノイド 3717 と、裏前左駆動ソレノイド 3717 におけるプランジャの先端に取付けられている伝達部材 3718 と、支持板 3716 に左右方向の軸周りに回動可能に取付けられており、裏前左駆動ソレノイド 3717 による伝達部材 3718 の進退により回動するリンク部材 3719 と、リンク部材 3719 の回動により上下方向へスライドしてシャッターユニット 3730 を開閉させる開閉スライダ 3720 と、を備えている。

【1200】

裏前左装飾体ユニット 3710 の前カバー 3711 は、外形が、「凸」字を右に倒して角を丸めたような形状（「松」を図案化した形状）に形成されている。シャッター支持部材 3712 は、前面にシャッターユニット 3730 における各シャッター部材 3731 の軸部 3733 を回転可能に支持する軸受部 3712a が複数設けられている。また、シャッター支持部材 3712 は、前面の左端付近から円筒状に前方へ突出しているボス部 3712b を有している。このボス部 3712b は、開閉スライダ 3720 のスリット 3720b 内に摺動可能に挿入されると共に、先端に支持板 3716 が取付けられる。

【1201】

シャッターユニット 3730 は、複数（ここでは、8 個）のシャッター部材 3731 により構成されている。シャッター部材 3731 は、左右に延びた平板状のシャッター 3732 と、シャッター 3732 の左右方向両端から円柱状に延びている軸部 3733 と、左側の軸部 3733 の先端から軸直角方向へ突出した後に左方へ円柱状に延びているクランク軸 3734 と、を有している。

【1202】

シャッター 3732 は、前カバー 3711 の枠内の形状に対して、シャッター部材 3731 が配置されている高さに応じた長さ及び形状に、形成されている。軸部 3733 は、シャッター 3732 の面を前方へ向けた状態でシャッター 3732 の上端付近から突出している。クランク軸 3734 は、軸部 3733 よりも後方に位置している。

【1203】

シャッター部材 3731 は、軸部 3733 が、シャッター支持部材 3712 の軸受部 3712a により回転可能に支持されることで、軸部 3733 を中心として左右方向の軸周りに回動することができる。クランク軸 3734 は、開閉スライダ 3720 の伝達溝 3720a 内に摺動可能に挿入される。

【1204】

裏前左装飾体 3713 は、図示は省略するが、パチンコ機 1 のコンセプトに沿ったキャ

10

20

30

40

50

ラクタ、アイテム、ロゴ、等の絵柄が施されている。裏前左装飾体 3713 は、裏前左装飾基板 3714 の LED からの光を拡散させることができる。裏前左装飾基板 3714 の複数の LED は、フルカラー LED である。

【1205】

支持板 3716 は、左右方向へ板面を向けた状態で上下に延びていると共に、前端側が右方へ屈曲された形状に形成されている。支持板 3716 は、前端側の右方へ屈曲された部位が、シャッター支持部材 3712 のボス部 3712b の前面に取付けられ、残りの部位が、シャッター支持部材 3712 の左方を通して後方へ突出している。また、支持板 3716 は、下端付近から右方へ円柱状に突出している支持ピン 3716a を有している。この支持ピン 3716a は、リンク部材 3719 を回動可能に支持するためのものである。

10

【1206】

裏前左駆動ソレノイド 3717 は、プランジャが下方へ進退する向きで支持板 3716 に取付けられている。裏前左駆動ソレノイド 3717 は、バネによりプランジャが下方へ突出する方向へ付勢されている。リンク部材 3719 は、支持板 3716 の支持ピン 3716a が挿入されることで、支持ピン 3716a を中心として左右方向の軸周りに回動することができる。このリンク部材 3719 は、支持ピン 3716a が挿入される部位を間にして、伝達部材 3718 に接続される第一接続部 3719a が後側に設けられていると共に、開閉スライダ 3720 に接続される第二接続部 3719b が前側に設けられている。

20

【1207】

開閉スライダ 3720 は、複数のシャッター部材 3731 からなるシャッターユニット 3730 の高さと同様長さで上下に延びており、シャッターユニット 3730 の各クランク軸 3734 が前後方向へ摺動可能に挿入される伝達溝 3720a と、シャッター支持部材 3712 のボス部 3712b が上下方向へ摺動可能に挿入されるスリット 3720b と、を有している。

【1208】

次に、裏前左演出ユニット 3700 の動作について説明する。裏前左演出ユニット 3700 は、通常の状態では、図 195 (a) に示すように、シャッターユニット 3730 のシャッター部材 3731 のシャッター 3732 が、その板面を前方へ向けた状態となっており、複数のシャッター 3732 により前カバー 3711 の枠内が閉鎖された閉状態となっている。この通常の状態では、シャッターユニット 3730 の後方に設けられている裏前左装飾体 3713 が前方（遊技者側）から視認不能となっている。なお、図示は省略するが、シャッターユニット 3730 が閉状態の時に、シャッターユニット 3730（複数のシャッター 3732）の前面に、後方の裏前左装飾体 3713 に施されている絵柄とは異なる絵柄が施されている。

30

【1209】

通常の状態では、裏前左駆動ソレノイド 3717 が非通電 (OFF) の状態となっており、バネの付勢力によりプランジャが下方へ突出している。また、通常の状態では、開閉スライダ 3720 が上方の移動端に位置していると共に、各シャッター部材 3731 のクランク軸 3734 が軸部 3733 よりも上方に位置している。

40

【1210】

この通常の状態では、裏前左駆動ソレノイド 3717 が通電 (ON) されると、バネの付勢力に抗してプランジャが上方へ移動すると同時に、プランジャの先端に取付けられている伝達部材 3718 が上方へ移動する。この伝達部材 3718 が上方へ移動することで、伝達部材 3718 に接続されているリンク部材 3719 の第一接続部 3719a が上方へ移動することとなり、リンク部材 3719 が支持ピン 3716a を中心として回動することで、第一接続部 3719a とは反対側の第二接続部 3719b が下方へ移動することとなる。そして、リンク部材 3719 の第二接続部 3719b の下方への移動により、第二接続部 3719b に接続されている開閉スライダ 3720 が下方へ移動することとなる。

50

【1211】

この開閉スライダ3720が下方へ移動することにより、伝達溝3720aに挿入されているシャッター部材3731のクランク軸3734が下方へ押圧され、クランク軸3734が軸部3733よりも下方へ位置するように、シャッター部材3731が軸部3733を中心として回転することとなる。これにより、シャッター3732の板面が上下方向を向いた状態となるため、複数のシャッター3732により前カバー3711の枠内が開放された開状態となり、シャッターユニット3730の後方に設けられている裏前左装飾体3713が前方から視認可能な状態となる（図195（b）を参照）。

【1212】

その後、裏前左駆動ソレノイド3717を非通電（OFF）とすることで、上方へ移動していたプランジャがバネの付勢力により下方へ移動することとなり、上記とは逆の動きをすることで、開状態のシャッターユニット3730が通常の状態である閉状態に復帰することができる。

10

【1213】

このように、本実施形態の裏前左演出ユニット3700によれば、裏前左駆動ソレノイド3717によりシャッターユニット3730を開閉させることで、シャッターユニット3730の装飾（絵柄）から、裏前左装飾体3713の装飾（絵柄）に切り換えることができ、遊技者に対して装飾の変化を楽しませることができる。

【1214】

また、シャッターユニット3730及び裏前左装飾体3713の後方に裏前左装飾基板3714を設けているため、シャッターユニット3730が閉状態の時に、裏前左装飾基板3714の複数のLEDを発光させることで、発光装飾されたシャッターユニット3730を遊技者に見せることができ、シャッターユニット3730が開状態の時に、裏前左装飾基板3714の複数のLEDを発光させることで、発光装飾された裏前左装飾体3713を遊技者に見せることができる。

20

【1215】

更に、裏前左演出ユニット3700では、第一裏前左装飾体ユニット3710A、第二裏前左装飾体ユニット3710B、及び第三裏前左装飾体ユニット3710C、の三つの裏前左装飾体ユニット3710を、夫々独立してシャッターユニット3730を開閉させたり、発光装飾させたりすることができるため、三つの裏前左装飾体ユニット3710による演出を適宜組合せることで、多彩な演出を遊技者に見せることができる。

30

【1216】

〔5-9k. 裏前右演出ユニット〕

続いて、裏ユニット3000における裏前右演出ユニット3800について、主に図196乃至図199等を参照して詳細に説明する。図196（a）は裏ユニットにおける裏前右演出ユニットを前から見た斜視図であり、（b）は裏ユニットにおける裏前右演出ユニットを後ろから見た斜視図である。図197は裏前右演出ユニットにおける一つの裏前右装飾体ユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、図198は裏前右演出ユニットにおける一つの裏前右装飾体ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。図199（a）は裏前右演出ユニットにおいてシャッター群を閉状態で示す正面図であり、（b）は裏前右演出ユニットにおいてシャッター群を開状態で示す正面図である。

40

【1217】

裏ユニット3000における裏前右演出ユニット3800は、裏箱3010内において、右端付近の上部が裏前右装飾体3040の後方に位置するように、裏後右演出ユニット3600の前側に取付けられている。裏前右演出ユニット3800は、上から順に、第一裏前右装飾体ユニット3810A、第二裏前右装飾体ユニット3810B、及び第三裏前右装飾体ユニット3810C、の三つの裏前右装飾体ユニット3810により構成されている。

【1218】

裏前右演出ユニット3800では、図199に示すように、第一裏前右装飾体ユニット

50

3810Aは、第二裏前右装飾体ユニット3810B及び第三裏前右装飾体ユニット3810Cと比較して、上端側が左方へ移動するように、斜めに傾斜させられている。また、第一裏前右装飾体ユニット3810Aは、後カバー3815の形状が、第二裏前右装飾体ユニット3810B及び第三裏前右装飾体ユニット3810Cのものとは若干異なっている。

【1219】

裏前右演出ユニット3800の裏前右装飾体ユニット3810は、図197及び図198に示すように、前後に貫通した枠状の前カバー3811と、前カバー3811の後側に取付けられている枠状のシャッター支持部材3812と、シャッター支持部材3812の前面において上下方向へ列設されていると共に夫々が左右方向の軸周りに回動可能に支持

10

【1220】

また、裏前右装飾体ユニット3810は、シャッター支持部材3812の枠内を後方から閉鎖しており、透光性を有した平板状の裏前右装飾体3813と、裏前右装飾体3813の後方に設けられており、前面に複数のLEDが実装されている裏前右装飾基板3814と、裏前右装飾基板3814を後方から覆うように前カバー3811に取付けられており裏後右演出ユニット3600の前面に取付けられる後カバー3815と、を備えている。

【1221】

20

更に、裏前右装飾体ユニット3810は、シャッター支持部材3812の右辺側に取付けられている金属板からなる支持板3816と、支持板3816に取付けられている裏前右駆動ソレノイド3817と、裏前右駆動ソレノイド3817におけるプランジャの先端に取付けられている伝達部材3818と、支持板3816に左右方向の軸周りに回動可能に取付けられており、裏前右駆動ソレノイド3817による伝達部材3818の進退により回動するリンク部材3819と、リンク部材3819の回動により上下方向へスライドしてシャッターユニット3830を開閉させる開閉スライダ3820と、を備えている。

【1222】

裏前右装飾体ユニット3810の前カバー3811は、外形が、「凸」字を左に倒して角を丸めたような形状（「松」を図案化した形状）に形成されている。シャッター支持部材3812は、前面にシャッターユニット3830における各シャッター部材3831の軸部3833を回転可能に支持する軸受部3812aが複数設けられている。また、シャッター支持部材3812は、前面の右端付近から円筒状に前方へ突出しているボス部3812bを有している。このボス部3812bは、開閉スライダ3820のスリット3820b内に摺動可能に挿入されると共に、先端に支持板3816が取付けられる。

30

【1223】

シャッターユニット3830は、複数（ここでは、8個）のシャッター部材3831により構成されている。シャッター部材3831は、左右に延びた平板状のシャッター3832と、シャッター3832の左右方向両端から円柱状に延びている軸部3833と、右側の軸部3833の先端から軸直角方向へ突出した後に右方へ円柱状に延びているクランク軸3834と、を有している。

40

【1224】

シャッター3832は、前カバー3811の枠内の形状に対して、シャッター部材3831が配置されている高さに応じた長さ及び形状に、形成されている。軸部3833は、シャッター3832の面を前方へ向けた状態でシャッター3832の上端付近から突出している。クランク軸3834は、軸部3833よりも後方に位置している。

【1225】

シャッター部材3831は、軸部3833が、シャッター支持部材3812の軸受部3812aにより回転可能に支持されることで、軸部3833を中心として左右方向の軸周りに回動することができる。クランク軸3834は、開閉スライダ3820の伝達溝38

50

20 a 内に摺動可能に挿入される。

【1226】

裏前右装飾体3813は、図示は省略するが、パチンコ機1のコンセプトに沿ったキャラクター、アイテム、ロゴ、等の絵柄が施されている。裏前右装飾体3813は、裏前右装飾基板3814のLEDからの光を拡散させることができる。裏前右装飾基板3814の複数のLEDは、フルカラーLEDである。

【1227】

支持板3816は、左右方向へ板面を向けた状態で上下に延びていると共に、前端側が左方へ屈曲された形状に形成されている。支持板3816は、前端側の左方へ屈曲された部位が、シャッター支持部材3812のボス部3812bの前面に取付けられ、残りの部位が、シャッター支持部材3812の右方を通して後方へ突出している。また、支持板3816は、下端付近から左方へ円柱状に突出している支持ピン3816aを有している。この支持ピン3816aは、リンク部材3819を回動可能に支持するためのものである。

10

【1228】

裏前右駆動ソレノイド3817は、プランジャが下方へ進退する向きで支持板3816に取付けられている。裏前右駆動ソレノイド3817は、バネによりプランジャが下方へ突出する方向へ付勢されている。リンク部材3819は、支持板3816の支持ピン3816aが挿入されることで、支持ピン3816aを中心として左右方向の軸周りに回動することができる。このリンク部材3819は、支持ピン3816aが挿入される部位を間にして、伝達部材3818に接続される第一接続部3819aが後側に設けられていると共に、開閉スライダ3820に接続される第二接続部3819bが前側に設けられている。

20

【1229】

開閉スライダ3820は、複数のシャッター部材3831からなるシャッターユニット3830の高さと略同じ長さで上下に延びており、シャッターユニット3830の各クラック軸3834が前後方向へ摺動可能に挿入される伝達溝3820aと、シャッター支持部材3812のボス部3812bが上下方向へ摺動可能に挿入されるスリット3820bと、を有している。

【1230】

30

次に、裏前右演出ユニット3800の動作について説明する。裏前右演出ユニット3800は、通常の状態では、図199(a)に示すように、シャッターユニット3830のシャッター部材3831のシャッター3832が、その板面を前方へ向けた状態となっており、複数のシャッター3832により前カバー3811の枠内が閉鎖された閉状態となっている。この通常の状態では、シャッターユニット3830の後方に設けられている裏前右装飾体3813が前方（遊技者側）から視認不能となっている。なお、図示は省略するが、シャッターユニット3830が閉状態の時に、シャッターユニット3830（複数のシャッター3832）の前面に、後方の裏前右装飾体3813に施されている絵柄とは異なる絵柄が施されている。

【1231】

40

通常の状態では、裏前右駆動ソレノイド3817が非通電（OFF）の状態となっており、バネの付勢力によりプランジャが下方へ突出している。また、通常の状態では、開閉スライダ3820が上方の移動端に位置していると共に、各シャッター部材3831のクラック軸3834が軸部3833よりも上方に位置している。

【1232】

この通常の状態では、裏前右駆動ソレノイド3817が通電（ON）されると、バネの付勢力に抗してプランジャが上方へ移動すると同時に、プランジャの先端に取付けられている伝達部材3818が上方へ移動する。この伝達部材3818が上方へ移動することで、伝達部材3818に接続されているリンク部材3819の第一接続部3819aが上方へ移動することとなり、リンク部材3819が支持ピン3816aを中心として回動するこ

50

とで、第一接続部 3819a とは反対側の第二接続部 3819b が下方へ移動することとなる。そして、リンク部材 3819 の第二接続部 3819b の下方への移動により、第二接続部 3819b に接続されている開閉スライダ 3820 が下方へ移動することとなる。

【1233】

この開閉スライダ 3820 が下方へ移動することにより、伝達溝 3820a に挿入されているシャッター部材 3831 のクランク軸 3834 が下方へ押圧され、クランク軸 3834 が軸部 3833 よりも下方へ位置するように、シャッター部材 3831 が軸部 3833 を中心として回転することとなる。これにより、シャッター 3832 の板面が上下方向を向いた状態となるため、複数のシャッター 3832 により前カバー 3811 の枠内が開放された開状態となり、シャッターユニット 3830 の後方に設けられている裏前右装飾体 3813 が前方から視認可能な状態となる（図 199（b）を参照）。 10

【1234】

その後、裏前右駆動ソレノイド 3817 を非通電（OFF）とすることで、上方へ移動していたプランジャがバネの付勢力により下方へ移動することとなり、上記とは逆の動きをすることで、開状態のシャッターユニット 3830 が通常の状態である閉状態に復帰することができる。

【1235】

このように、本実施形態の裏前右演出ユニット 3800 によれば、裏前右駆動ソレノイド 3817 によりシャッターユニット 3830 を開閉させることで、シャッターユニット 3830 の装飾（絵柄）から、裏前右装飾体 3813 の装飾（絵柄）に切換えることができ、遊技者に対して装飾の変化を楽しませることができる。 20

【1236】

また、シャッターユニット 3830 及び裏前右装飾体 3813 の後方に裏前右装飾基板 3814 を設けているため、シャッターユニット 3830 が閉状態の時に、裏前右装飾基板 3814 の複数の LED を発光させることで、発光装飾されたシャッターユニット 3830 を遊技者に見せることができ、シャッターユニット 3830 が開状態の時に、裏前右装飾基板 3814 の複数の LED を発光させることで、発光装飾された裏前右装飾体 3813 を遊技者に見せることができる。

【1237】

更に、裏前右演出ユニット 3800 では、第一裏前右装飾体ユニット 3810A、第二裏前右装飾体ユニット 3810B、及び第三裏前右装飾体ユニット 3810C、の三つの裏前右装飾体ユニット 3810 を、夫々独立してシャッターユニット 3830 を開閉させたり、発光装飾させたりすることができるため、三つの裏前右装飾体ユニット 3810 による演出を適宜組合せることで、多彩な演出を遊技者に見せることができる。 30

【1238】

〔5-10. 遊技盤における演出〕

次に、遊技盤 5 における主な演出（可動演出）について、主に図 200 乃至図 205 等を参照して詳細に説明する。図 200 は、裏後演出ユニットの裏後可動装飾体を退避位置から出現位置へ移動させた状態で示す遊技盤の正面図である。図 201 は、裏下中演出ユニットの裏下中回転装飾体を下降位置から上昇位置へ移動させた状態で示す遊技盤の正面図である。図 202 は、裏上後演出ユニットの裏上後回転装飾体を退避位置から出現位置へ、裏後左演出ユニットの裏後左回転装飾体を退避位置から第一出現位置へ、及び裏後右演出ユニットの裏後右回転装飾体を退避位置から第一出現位置へ、夫々移動された状態で示す遊技盤の正面図である。図 203 は、裏後左演出ユニットの裏後左回転装飾体を退避位置から第二出現位置へ、及び裏後右演出ユニットの裏後右回転装飾体を退避位置から第二出現位置へ、夫々移動された状態で示す遊技盤の正面図である。図 204 は、裏前左演出ユニットのシャッターユニットと、裏前右演出ユニットのシャッターユニットと、を夫々閉状態から開状態にして示す遊技盤の正面図である。 40

【1239】

図 205 は、裏後演出ユニットの裏後可動装飾体を退避位置から出現位置へ、裏上後演 50

出ユニットの裏上後回転装飾体を退避位置から出現位置へ、裏後左演出ユニットの裏後左回転装飾体を退避位置から第一出現位置へ、裏後右演出ユニットの裏後右回転装飾体を退避位置から第一出現位置へ、及び裏下中演出ユニットの裏下中回転装飾体を下降位置から上昇位置へ、夫々移動された状態で示す遊技盤の正面図である。

【1240】

本実施形態の遊技盤5は、遊技領域5aの外周を区画している前構成部材1000、遊技領域5aの後端側を区画している遊技パネル1100、始動口ユニット2100、サイドユニット2200、サイド左上ユニット2300、第一アタッカユニット2400、センター役物2500、第二アタッカユニット2600、サイド右中ユニット2700、及びゲート部材2800が、略全体的に透明に形成されていることから、通常の状態では、
図111に示すように、それらを通して、遊技パネル1100の後方に配置されている裏ユニット3000における裏前左装飾体3030、裏前右装飾体3040、裏下左演出ユニット3200の裏下左回転装飾体3201、裏下右演出ユニット3250の裏下右回転装飾体3251、裏下中演出ユニット3300の裏下中回転装飾体3310、裏上演出力ユニット3400の裏上前回転装飾体3410及び裏上前装飾体3421、裏前左演出ユニット3700の前カバー3711及びシャッターユニット3730、裏前右演出ユニット3800の前カバー3811及びシャッターユニット3830、等を良好に視認することができると共に、センター役物2500の枠内を通して、演出表示装置1600に表示されている演出画像を、良好に視認することができる。

【1241】

更に、詳述すると、裏前左装飾体3030は、センター役物2500よりも左側に位置していると共に、裏前右装飾体3040は、前構成部材1000の衝止部1006から右レール1005に沿ってサイド右中ユニット2700付近までの間に位置している。また、裏後演出ユニット3100の裏後可動装飾体3110は、裏上演出力ユニット3400の後方に位置しており、遊技者側から視認不能となっている。

【1242】

また、裏下左回転装飾体3201は、センター役物2500の枠内よりも下方でサイドユニット2200の中央と左側の一般入賞口2001の後方に位置していると共に、裏下右回転装飾体3251は、センター役物2500の枠内よりも下方で第一アタッカユニット2400の第一大入賞口2005の後方に位置している。裏下左回転装飾体3201及び裏下右回転装飾体3251は、透明な遊技パネル1100及び表ユニット2000を通して、遊技者側から視認可能となっている。

【1243】

また、裏下中回転装飾体3310は、下降位置の状態となっており、上部がセンター役物2500の枠内に突出するように、始動口ユニット2100の第一始動口2002の後方に位置している。この裏下中回転装飾体3310は、パチンコ機1の前方に着座した遊技者からは、斜め上方からの視点となるため、センター役物2500の枠内を通して、回転中心よりも上側の数字装飾を良好に視認することができる。

【1244】

更に、裏上演出力ユニット3400の裏上前装飾体3421は、正面視において、遊技領域5aの上部で左右に延びており、左右方向中央より左側の上部が、透明な遊技パネル1100及びセンター役物2500を通して視認することができると共に、残りがセンター役物2500の枠内を通して良好に視認することができる。裏上前回転装飾体3410は、裏上前装飾体3421の前方における左右方向中央で、一つの花弁を上方へ向けた状態となっており、センター役物2500の枠内を通して遊技者側から良好に視認することができる。裏上演出力ユニット3400の裏上後回転装飾体3440を有する裏上昇降装飾体ユニット3450は、通常の状態では、裏上前装飾体3421の後方となる退避位置の状態となっており、遊技者側から視認不能となっている。

【1245】

また、裏後左演出ユニット3500の裏後左回転装飾体3510を有する裏後左装飾体

ユニット 3 5 2 0 は、通常の状態では、裏前左演出ユニット 3 7 0 0 の後方となる退避位置の状態となっており、遊技者側から視認不能となっている。また、裏後右演出ユニット 3 6 0 0 の裏後右回転装飾体 3 6 1 0 を有する裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 は、通常の状態では、裏前右演出ユニット 3 8 0 0 の後方となる退避位置の状態となっており、遊技者側から視認不能となっている。

【1 2 4 6】

また、裏前左演出ユニット 3 7 0 0 の三つの裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 は、遊技パネル 1 1 0 0 の左辺に沿うように上下に並んでおり、正面視において、遊技領域 5 a 内に位置し、透明な遊技パネル 1 1 0 0 及びセンター役物 2 5 0 0、センター役物 2 5 0 0 の枠内、を通して遊技者側から視認可能となっている。三つの裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 のうちの上側の第一裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 A は、正面視において、殆どが、透明な遊技パネル 1 1 0 0 及びセンター役物 2 5 0 0 の後方に位置しており、下部がセンター役物 2 5 0 0 の枠内に位置している。中側の第二裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 B は、正面視において、センター役物 2 5 0 0 の枠内に位置している。下側の第三裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 C は、正面視において、殆どが、透明な遊技パネル 1 1 0 0 及びセンター役物 2 5 0 0 の後方に位置しており、右部がセンター役物 2 5 0 0 の枠内に位置している。

10

【1 2 4 7】

裏前左演出ユニット 3 7 0 0 は、通常の状態では、三つの裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 の夫々において、シャッターユニット 3 7 3 0 が閉状態となっており、裏前左装飾体 3 7 1 3 が視認不能となっていると共に、シャッターユニット 3 7 3 0 の装飾が視認可能となっている。

20

【1 2 4 8】

更に、裏前右演出ユニット 3 8 0 0 の三つの裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 は、遊技パネル 1 1 0 0 の右辺に沿うように上下に並んでおり、正面視において、遊技領域 5 a 内に位置し、透明な遊技パネル 1 1 0 0 及びセンター役物 2 5 0 0、センター役物 2 5 0 0 の枠内、を通して遊技者側から視認可能となっている。三つの裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 のうちの上側の第一裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 A は、正面視において、右側が、透明な遊技パネル 1 1 0 0 及びセンター役物 2 5 0 0 の後方に位置しており、左側がセンター役物 2 5 0 0 の枠内に位置している。中側の第二裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 B 及び下側の第三裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 C は、正面視において、左右方向中央よりも左寄りの部位から右側が、透明な遊技パネル 1 1 0 0 及びセンター役物 2 5 0 0 の後方に位置しており、残りの左側がセンター役物 2 5 0 0 の枠内に位置している。

30

【1 2 4 9】

裏前右演出ユニット 3 8 0 0 は、通常の状態では、三つの裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 の夫々において、シャッターユニット 3 8 3 0 が閉状態となっており、裏前右装飾体 3 8 1 3 が視認不能となっていると共に、シャッターユニット 3 8 3 0 の装飾が視認可能となっている。

【1 2 5 0】

遊技盤 5 は、第一始動口 2 0 0 2 や第二始動口 2 0 0 4 に遊技球 B が受入れられることで抽選される第一特別抽選結果や第二特別抽選結果に応じて、裏ユニット 3 0 0 0 の裏後演出ユニット 3 1 0 0、裏下左演出ユニット 3 2 0 0、裏下右演出ユニット 3 2 5 0、裏下中演出ユニット 3 3 0 0、裏上演出ユニット 3 4 0 0、裏後左演出ユニット 3 5 0 0、裏後右演出ユニット 3 6 0 0、裏前左演出ユニット 3 7 0 0、及び裏前右演出ユニット 3 8 0 0 が、所定の演出（可動演出や発光演出）を行う。

40

【1 2 5 1】

具体的には、裏ユニット 3 0 0 0 の裏後演出ユニット 3 1 0 0 を用いた演出としては、例えば、図 2 0 0 に示すように、裏後駆動モータ 3 1 2 6 によりスライドガイド 3 1 3 0 を下方へ移動させることで、ロック部材 3 1 3 4 によるロックを解除して、裏後可動装飾体 3 1 1 0 を退避位置から出現位置へ落下させる。これにより、演出表示装置 1 6 0 0 の

50

表示画面を左右方向へ跨ぐ大きな裏後可動装飾体 3 1 1 0 が、演出表示装置 1 6 0 0 の表示画面を遮りながら自由落下する演出（可動演出）を遊技者に見せることができるため、遊技者に対して強いインパクトを与えることができ、遊技者を楽しませることができると共に、遊技者に対して遊技者が有利となる有利遊技状態（例えば、「大当り」遊技）が発生するのではないかと思わせることができ、遊技に対する期待感を高めさせることができる。

【1 2 5 2】

この裏後演出ユニット 3 1 0 0 では、図示は省略するが、裏後可動装飾体 3 1 1 0 を出現位置へ落下させた後に、裏後駆動モータ 3 1 2 6 によりスライドガイド 3 1 3 0 を上方へ移動させて、裏後可動装飾体 3 1 1 0 を退避位置へ復帰させる際に、裏後駆動モータ 3 1 2 6 の正転・逆転を適宜変化させることで、スライドガイド 3 1 3 0 を介して裏後可動装飾体 3 1 1 0 を、演出表示装置 1 6 0 0 の表示画面の上下方向中央付近において、上下に往復移動させるようにしても良い。これにより、演出表示装置 1 6 0 0 の表示画面の上下方向中央を遮りながら、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が上下に移動するため、遊技者の関心を裏後可動装飾体 3 1 1 0 に強く引付けさせて裏後可動装飾体 3 1 1 0 に注目させることができ、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の動きを楽しませることができる。

【1 2 5 3】

裏ユニット 3 0 0 0 における裏下中演出ユニット 3 3 0 0 を用いた演出としては、例えば、図 2 0 1 に示すように、裏下中昇降駆動モータ 3 3 5 2 により昇降アーム 3 3 5 7 を回動させて、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 を下降位置から上昇位置へ移動させると共に、裏下中回転駆動モータ 3 3 3 3 により裏下中回転装飾体 3 3 1 0 を前後方向の軸周りに回転させる。これにより、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が、演出表示装置 1 6 0 0 の演出画像の一部を遮るように、上方へ移動してセンター役物 2 5 0 0 の枠内に位置することとなり、遊技者側から良好に視認できると共に、グルグルと回転するため、遊技者に対して強いインパクトを与えることができ、遊技者を楽しませることができる。

【1 2 5 4】

この裏下中回転装飾体 3 3 1 0 には、六つの数字装飾が設けられているため、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 を回転させることで、遊技者に対して恰もルーレットが回転しているような印象を与えることができる。従って、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 を回転させる際に、演出表示装置 1 6 0 0 に、「双六」のような演出画像を表示させると共に、回転停止した裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の数字装飾の数字に応じて、「駒」が進むようにしても良い。これにより、「駒」が所望の「升」へ進むように、回転している裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が、所望の数字装飾の位置で回転停止するか否かによって、遊技者をハラハラ・ドキドキさせることができ、遊技者を楽しませることができる。また、遊技者に対して、「駒」が進むことで、期待値が高まりつつあるような気分させることができ、遊技に対する期待感を高めさせることができる。

【1 2 5 5】

裏ユニット 3 0 0 0 における裏下左演出ユニット 3 2 0 0、裏下右演出ユニット 3 2 5 0、裏上演出ユニット 3 4 0 0、裏後左演出ユニット 3 5 0 0、及び裏後右演出ユニット 3 6 0 0 を用いた演出としては、例えば、図 2 0 2 に示すように、裏下左演出ユニット 3 2 0 0 において裏下左駆動モータ 3 2 0 5 により裏下左回転装飾体 3 2 0 1 を回転させると共に、裏下右演出ユニット 3 2 5 0 において裏下右駆動モータ 3 2 5 5 により裏下右回転装飾体 3 2 5 1 を回転させる。また、裏上演出ユニット 3 4 0 0 においては、裏上前回転駆動モータ 3 4 2 5 により裏上前回転装飾体 3 4 1 0 を回転させると共に、裏上昇降駆動モータ 3 4 2 9 により裏上昇降装飾体ユニット 3 4 5 0 を退避位置から下方の出現位置へ回動させると同時に、裏上後回転駆動モータ 3 4 5 4 により裏上後回転装飾体 3 4 4 0 を回転させる。更に、裏後左演出ユニット 3 5 0 0 において裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 により裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 を退避位置からやや右上の第一出現位置へ移動させると共に、裏後左回転駆動モータ 3 5 2 5 により裏後左回転装飾体 3 5 1 0 を回転させる。また、裏後右演出ユニット 3 6 0 0 において裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 により裏後

右装飾体ユニット 3 6 2 0 を退避位置からやや左上の第一出現位置へ移動させると共に、裏後右回転駆動モータ 3 6 2 5 により裏後右回転装飾体 3 6 1 0 を回転させる。

【1 2 5 6】

これにより、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左回転装飾体 3 5 1 0、及び裏後右回転装飾体 3 6 1 0 が、演出表示装置 1 6 0 0 の前方へ移動して視認可能となると共に、裏下左回転装飾体 3 2 0 1、裏下右回転装飾体 3 2 5 1、裏上前回転装飾体 3 4 1 0、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左回転装飾体 3 5 1 0、及び裏後右回転装飾体 3 6 1 0、が夫々回転するため、六つの装飾体がグルグル回転することで、遊技者に対して強いインパクトを与えることができ、何か良いことが起こるのではないかと思わせて遊技に対する期待感を高めさせることができる。

10

【1 2 5 7】

この際に、裏上昇降駆動モータ 3 4 2 9、裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4、及び裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 を、正転・逆転を適宜繰り返して、裏上昇降装飾体ユニット 3 4 5 0、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0、及び裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 を、夫々揺動させるようにしても良い。これにより、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左回転装飾体 3 5 1 0、及び裏後右回転装飾体 3 6 1 0 が、フラフラと揺れながら回転するため、遊技者の関心を強く引付けさせることができ、遊技者を楽しませることができる。

【1 2 5 8】

また、この際に、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 を回転させるようにしても良い。これにより、七つの装飾体がグルグルと回転するため、遊技者に対して遊技者が有利となる有利遊技状態（例えば、「大当たり」遊技）が発生するのではないかと強く思わせることができ、遊技に対する期待感を高めさせることができる。

20

【1 2 5 9】

裏ユニット 3 0 0 0 における裏後左演出ユニット 3 5 0 0 及び裏後右演出ユニット 3 6 0 0 を用いた演出としては、例えば、図 2 0 3 に示すように、裏後左演出ユニット 3 5 0 0 において裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 により裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 を退避位置から右上の第二出現位置へ移動させると共に、裏後左回転駆動モータ 3 5 2 5 により裏後左回転装飾体 3 5 1 0 を回転させる。また、裏後右演出ユニット 3 6 0 0 において裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 により裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 を退避位置から左上の第二出現位置へ移動させると共に、裏後右回転駆動モータ 3 6 2 5 により裏後右回転装飾体 3 6 1 0 を回転させる。これにより、パチンコ機 1 の前方に着座した遊技者の目と、略の高さの位置で二つの装飾体がグルグルと回転することとなるため、遊技者を驚かせて何か良いことがあるのではないかと思わせることができ、遊技に対する期待感を高めさせることができる。

30

【1 2 6 0】

この際に、演出表示装置 1 6 0 0 において、第二出現位置の裏後左回転装飾体 3 5 1 0 及び裏後右回転装飾体 3 6 1 0 の位置が、パチンコ機 1 のコンセプトに沿った所定のキャラクタの顔の目の位置となるような演出画像を表示させるようにしても良い。これにより、キャラクタの目がグルグル回っているような演出を遊技者に見せることができ、遊技者を楽しませることができる。

40

【1 2 6 1】

裏ユニット 3 0 0 0 における裏前左演出ユニット 3 7 0 0 及び裏前右演出ユニット 3 8 0 0 を用いた演出として、例えば、図 2 0 4 に示すように、裏前左演出ユニット 3 7 0 0 において裏前左駆動ソレノイド 3 7 1 7 によりシャッターユニット 3 7 3 0 を閉状態から開状態とすると共に、裏前右演出ユニット 3 8 0 0 において裏前右駆動ソレノイド 3 8 1 7 によりシャッターユニット 3 8 3 0 を閉状態から開状態とする。これにより、シャッターユニット 3 7 3 0 の後方の裏前左装飾体 3 7 1 3 及びシャッターユニット 3 8 3 0 の後方の裏前右装飾体 3 8 1 3 が、遊技者側から視認可能となるため、裏前左装飾体 3 7 1 3 及び裏前右装飾体 3 8 1 3 の装飾を遊技者に見せることができ、遊技者に対して装飾の変化を楽しませることができる。

50

【1262】

なお、裏前左演出ユニット3700及び裏前右演出ユニット3800を用いた演出としては、夫々において三つの裏前左装飾体ユニット3710及び三つの裏前右装飾体ユニット3810を有していることから、裏前左装飾体ユニット3710のシャッターユニット3730や、裏前右装飾体ユニット3810のシャッターユニット3830を、夫々において個々に開閉させるようにしても良く、開閉させるシャッターユニット3730及びシャッターユニット3830の組合せにより、多彩な演出を遊技者に見せることができ、遊技者を飽きさせ難くすることができる。

【1263】

裏ユニット3000における裏後演出ユニット3100、裏下左演出ユニット3200、裏下右演出ユニット3250、裏下中演出ユニット3300、裏上演出ユニット3400、裏後左演出ユニット3500、裏後右演出ユニット3600、裏前左演出ユニット3700、及び裏前右演出ユニット3800を用いた演出として、例えば、図205に示すように、全ての装飾体等を可動させるようにしても良い。これにより、全ての装飾体可動することで、遊技者に対して有利遊技状態（例えば、「大当り」遊技状態）が発生すると確信させることができ、有利遊技状態に対する期待感を高めさせることができる。なお、この場合、裏後左演出ユニット3500及び裏後右演出ユニット3600では、裏後左装飾体ユニット3520及び裏後右装飾体ユニット3620を、退避位置から第一出現位置まで移動させた状態とすることで、裏後可動装飾体3110との接触を回避させる。

【1264】

なお、上記では、各装飾体の可動について説明したが、各装飾体を可動させる際に、後方に設けられている装飾基板のLEDを適宜発光させることで、装飾体の発光演出を遊技者に見せることができ、遊技者の関心をより一層引付けることができる。

【1265】

また、本実施形態の遊技盤5では、上記したような可動演出と発光演出とを適宜組合せることができる共に、演出表示装置1600の表示画面に表示される演出画像（表示演出）とも組合せることができる。これにより、発光演出、可動演出、表示演出、等を適宜組合せることで多彩なパターンの演出を遊技者に提示することができ、遊技者を飽きさせ難くすることができると共に、各種の演出によって遊技者を楽しませることができ、遊技者の遊技に対する興味が低下するのを抑制することができる。

【1266】

〔5-11. 遊技盤の主な作用効果〕

次に、上記のような構成を備えた本実施形態の遊技盤5の主な作用効果について説明する。本実施形態の遊技盤5は、前側に遊技領域5aが設けられる遊技パネル1100に、貫通した開口部1112を有するようにした上で、遊技領域5aを遊技球Bが流通可能な流通領域と流通不能な非流通領域とに区画し開口部1112の内周に沿った形状に形成されているセンター役物2500の枠状の周壁部2501を、前端を遊技パネル1100の前面から前方へ突出させた状態で後側を開口部1112内に挿入していることから、蓋然的に、周壁部2501の外側が流通領域となり、内側が非流通領域となる。そして、周壁部2501における遊技パネル1100の前面と前後方向が同じ位置から非流通領域側（内側）へ遊技パネル1100のパネル板1110の厚さよりも薄い平板状のサポート部2503を延出させていると共に、周壁部2501におけるサポート部2503が設けられていない部位から流通領域側（外側）へ遊技パネル1100のパネル板1110の前面に当接するフランジ部2502を設けるようにしていることから、周壁部2501におけるサポート部2503が設けられている部位の流通領域側には何も延出させていないため、周壁部2501に対して可及的に接近させた位置に障害釘Nを植設することが可能となり、実質的な流通領域を周壁部2501に接する位置までとすることができ、従来のパチンコ機よりも実質的な流通領域を大きくすることができる。つまり、センター役物2500の周壁部2501により区画される非流通領域（センター役物2500の枠内）を大きく

しても、従来のパチンコ機のように実質的な流通領域が小さくなることはない。従って、遊技領域5a内において遊技球Bが流通する流通領域が実質的に小さくなることを抑制しつつ、センター役物2500の周壁部2501により区画される非流通領域を大きくすることで、非流通領域の後方に設けられた演出装置としての演出表示装置1600の演出画像や演出ユニットの可動体や装飾体等をより見え易くすることができ、遊技球Bによる流通領域での遊技と非流通領域での演出との何れをも楽しませることが可能なパチンコ機1を提供することができる。

【1267】

また、センター役物2500では、サポート部2503によって周壁部2501を非流通領域側（内側）から補強することができると共に、サポート部2503が設けられていない部位に設けられているフランジ部2502によって周壁部2501を流通領域側（外側）から補強することができる上に、フランジ部2502を介してセンター役物2500を遊技パネル1100のパネル板1110に取付けることで、周壁部2501の強度が向上するため、遊技領域5a内の遊技球Bが、周壁部2501におけるサポート部2503が設けられている部位に接触（当接）したとしても、サポート部2503等により周壁部2501の強度を保つことができ、周壁部2501（センター役物2500）の変形や破損を防止することができる。

【1268】

また、サポート部2503やフランジ部2502、及び遊技パネル1100への取付け、等によりセンター役物2500の周壁部2501の強度・剛性を高められることから、遊技球Bが当接した時に、周壁部2501が弾性変形して弾性体（ゴムやバネ）のように遊技球Bを弾いてしまうことを防止することができる。従って、遊技領域5a内を流通する遊技球Bが、周壁部2501に当接することで従来とは異なる変な動きをしてしまうことを防止することができ、遊技者に不快感を与えてしまうのを防止して興趣の低下を抑制させることができる。

【1269】

更に、サポート部2503を含むセンター役物2500を透明にしていることから、周壁部2501から非流通領域側へ延出しているサポート部2503を、見え辛くすることができると共に、サポート部2503（センター役物2500）を通して後方に設けられている演出装置としての演出表示装置1600の演出画像や裏ユニット3000に設けられている演出ユニットの可動体や装飾体等が見えることとなるため、非流通領域の後方に設けられている演出画像や可動体や装飾体等が見える範囲をより大きくすることができ、演出装置による演出効果をより発揮させ易くすることができると共に、非流通領域の後方に設けられている演出表示装置1600の演出画像や可動体や装飾体等の見える範囲が大きいことで、本パチンコ機1を目立たせることができ、遊技者に対する訴求力の高いパチンコ機1とすることができる。

【1270】

また、サポート部2503を含むセンター役物2500を透明にしているため、透明な部位により、本パチンコ機1が設置されている遊技ホール内の照明の光や、本パチンコ機1に設けられている発光手段（LEDや演出表示装置1600等）からの光を、反射させたり屈折させたり拡散させたり透過させたりすることが可能となるため、サポート部2503や周壁部2501等の透明な部位を煌びやかに見せることができ、見栄えを良くして遊技者に対する訴求力を高めることができる。この際に、透明なサポート部2503に段差や切欠き等を設けて、より拡散効果を高めるようにしても良い。

【1271】

更に、サポート部2503を含むセンター役物2500を透明にしているため、サポート部2503の後方に設けられた可動体（例えば、裏前左演出ユニット3700や裏後左演出ユニット3500）に備えられた発光手段（LED）による発光によって、上記のような効果が得られると共に、透明なサポート部2503により可動体の存在を遊技者に認識させることが可能となる。

10

20

30

40

50

【1272】

また、透明なサポート部2503を、周壁部2501における遊技パネル1100の前面と前後方向が同じ位置で、遊技パネル1100の厚さよりも薄い平板状に延出させているため、サポート部2503を遊技パネル1100と同じ厚さで延出させた時と比較して、サポート部2503によるレンズ効果を低減させることができると共に、サポート部2503が後方の裏前左装飾体3030や演出装置（演出表示装置1600等）に接近するため、透明なサポート部2503によるレンズ効果が更に低くなり、裏前左装飾体3030や演出装置の演出画像や可動体や装飾体等におけるサポート部2503の後方にある部位（デザイン）の視認性を向上させることができ、裏前左装飾体3030や演出画像等をより見え易くすることができる。

10

【1273】

更に、サポート部2503における少なくとも一部の先端辺を、周壁部2501とは異なる形状に形成していることから、サポート部2503の先端辺における周壁部2501とは異なる形状の部位では、サポート部2503の先端辺により周壁部2501とは異なるラインを見せることができるため、周壁部2501に沿った形状とした場合と比較して、単一的なデザインに見え難くなり、細部にまで拘ったような深みのあるデザインを有したパチンコ機1を提供することができる。

【1274】

また、サポート部2503における少なくとも一部の先端辺を、周壁部2501とは異なる形状にしているため、サポート部2503の当該部位では、周壁部2501からの延出量が一定ではなく、異なることとなるため、周壁部2501の形状に応じた延出量とすることにより、サポート部2503による周壁部2501の補強効果を向上させることができる。

20

【1275】

更に、サポート部2503を、周壁部2501における遊技パネル1100の前面と前後方向が同じ位置から延出させているため、遊技者に対してサポート部2503が遊技パネル1100のパネル板1110一部であるかのように錯覚させることができ、サポート部2503の存在に気付かせ難くすることができる。

【1276】

また、サポート部2503を遊技パネル1100のパネル板1110の前面と前後方向が同じ位置に設けており、周壁部2501の前後方向の中間（途中）から延出させているため、周壁部2501の後端側からサポート部2503を延出させるようにした場合と比較して、周壁部2501の先端側に対するサポート部2503による補強効果の低下を低減させることができるため、周壁部2501の強度を十分に保つことができ、遊技媒体が当接しても周壁部2501（センター役物2500）が変形したり破損したりすることを防止することができる。

30

【1277】

更に、センター役物2500の周壁部2501を、遊技パネル1100の開口部1112の内周に沿った形状として後側を開口部1112に挿入させるようにしているため、遊技パネル1100の開口部1112の内周面を、周壁部2501により隠したり装飾したり見え難くしたりすることができる。

40

【1278】

また、センター役物2500の周壁部2501の外形を、遊技パネル1100の開口部1112の内周に沿った形状としているため、センター役物2500を遊技パネル1100に取付けた状態では、周壁部2501が開口部1112の周縁から前方へ突出しているように見え、周壁部2501（センター役物2500）と遊技パネル1100とに対して一体感を付与することができる、遊技領域5a内の見栄えの良いパチンコ機1を提供することができる。

【1279】

また、センター役物2500を遊技パネル1100の開口部1112に取付けているた

50

め、遊技パネル 1 1 0 0 が透明であっても不透明であっても、遊技パネル 1 1 0 0 の開口部 1 1 1 2 内である周壁部 2 5 0 1 により区画される非流通領域の後方に設けられている演出表示装置 1 6 0 0 の演出画像や演出ユニットの可動体や装飾体等を、前方（遊技者側）から良好に視認させることができ、演出表示装置 1 6 0 0 等による演出効果を十分に発揮させることが可能なパチンコ機 1 を提供することができる。

【1 2 8 0】

更に、センター役物 2 5 0 0 の周壁部 2 5 0 1 の前端を、遊技パネル 1 1 0 0 の前面よりも前方へ突出させていることから、遊技領域 5 a を斜めから見ると、遊技パネル 1 1 0 0 の前面から周壁部 2 5 0 1 が前方へ突出して見えるため、遊技者に対して周壁部 2 5 0 1 の存在に気付かせ易くすることができると共に、周壁部 2 5 0 1 により区画される流通領域や非流通領域を認識させ易くすることができる。

10

【1 2 8 1】

また、センター役物 2 5 0 0 の周壁部 2 5 0 1 におけるサポート部 2 5 0 3 が延出していない部位に、流通領域側（外側）へ延出するフランジ部 2 5 0 2 を設けており、フランジ部 2 5 0 2 が設けられている部位には、非流通領域側（内側）へ延出するサポート部 2 5 0 3 を設けていないため、当該サポート部 2 5 0 3 が演出装置（演出表示装置 1 6 0 0 や裏ユニット 3 0 0 0 の演出ユニット）の視認性の邪魔をすることはなく、演出表示装置 1 6 0 0 の演出画像や演出ユニットの可動体等が見える領域を大きくすることができ、演出装置による演出効果をより発揮させ易くすることができると共に、遊技者に対して演出装置による演出を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

20

【1 2 8 2】

更に、センター役物 2 5 0 0 では、サポート部 2 5 0 3 及びフランジ部 2 5 0 2 により周壁部 2 5 0 1 の強度を、従来品と同等に保つことができるため、周壁部 2 5 0 1 とサポート部 2 5 0 3 とを一体に樹脂成形して金型から抜く時に、成形品の変形を防止することができる。

【1 2 8 3】

また、サポート部 2 5 0 3 を、遊技パネル 1 1 0 0 の厚さよりも薄い平板状に延出させているため、センター役物 2 5 0 0 を合成樹脂により一体成形した時に、サポート部 2 5 0 3 の部位のみが他の部位との収縮量の差が大きくなることを回避させることができ、成形時におけるセンター役物 2 5 0 0 の変形を防止することができる。

30

【1 2 8 4】

更に、本実施形態によると、遊技領域 5 a の外周を区画している枠状の前構成部材 1 0 0 0 と、前構成部材 1 0 0 0 の枠内を後側から閉鎖している平板状の遊技パネル 1 1 0 0 とを、夫々透明とすると共に、遊技パネル 1 1 0 0 の後側の、裏ユニット 3 0 0 0 における裏後左演出ユニット 3 5 0 0 の機能部品としての裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 及び裏後右演出ユニット 3 6 0 0 の裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 を、正面視において、少なくとも一部が遊技領域 5 a 外となるように配置し、遊技パネル 1 1 0 0 と裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 及び裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 との間に、裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 及び裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 における遊技領域 5 a 内の部位を少なくとも覆うように、遊技領域 5 a 内から遊技領域 5 a 外まで延びた裏前左装飾体 3 0 3 0 や裏前右装飾体 3 0 4 0 を備えるようにしているため、裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前右装飾体 3 0 4 0 によって裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 及び裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 の少なくとも一部を覆って隠すことが可能となり、透明な前構成部材 1 0 0 0 及び遊技パネル 1 1 0 0 や遊技領域 5 a 内を通して、遊技者側から裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 及び裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 を見え難くすることができ、パチンコ機 1 全体の見栄えが悪くなるのを抑制することができると共に、裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 及び裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 の代わりに前側の裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前右装飾体 3 0 4 0 が見えることで、パチンコ機 1 全体の見栄えを良くすることができ、遊技者に対する訴求力を高められるパチンコ機 1 とすることができる。

40

【1 2 8 5】

50

また、前構成部材 1000 及び遊技パネル 1100 を透明としていることから、前構成部材 1000 及び遊技パネル 1100 により区画される遊技領域 5a の境界が判り辛くなるため、遊技領域 5a の外周が区画されていないように見えることで開放感を与えることができ、遊技領域 5a が従来のパチンコ機と同じ大きさであっても、遊技領域 5a をより大きく見せることができる。従って、従来のパチンコ機よりも遊技領域 5a が大きく見えることで、遊技者に対して強いインパクトを与えることができ、本パチンコ機 1 での遊技に対する期待感を高めさせることができると共に、遊技するパチンコ機として本パチンコ機 1 を選択させ易くすることができ、遊技者に対する訴求力を高められるパチンコ機 1 とすることができる。

【1286】

また、裏前左装飾体 3030 及び裏前右装飾体 3040 を、裏後左昇降駆動モータ 3554 及び裏後右昇降駆動モータ 3654 等の機能部品の前方の少なくとも遊技領域 5a 内の部位を覆うようにしていることから、裏前左装飾体 3030 及び裏前右装飾体 3040 によって、遊技領域 5a 内で機能部品が見えることを防止することができるため、遊技領域 5a 内の見栄えを良くすることができ、上述と同様の作用効果を奏することができる他に、遊技領域 5a の中央側から斜めから見た時でも機能部品を見え難くすることができる。

【1287】

更に、裏前左装飾体 3030 及び裏前右装飾体 3040 に、全面に亘って連続した装飾を有するようにしており、正面視において、遊技領域 5a 内から遊技領域 5a 外まで延びている裏前左装飾体 3030 及び裏前右装飾体 3040 の装飾が、全面に亘って連続しているため、連続した装飾により遊技領域 5a の外周の境界を判り辛くすることができ、開放感を与えて遊技領域 5a の大きさを実際の大きさよりも大きく見せることができると共に、裏前左装飾体 3030 及び裏前右装飾体 3040 の装飾によりパチンコ機 1 の見栄えを良くすることができ、パチンコ機 1 を目立たせて遊技者に対する訴求力をより高めることができる。

【1288】

また、裏前左装飾体 3030 及び裏前右装飾体 3040 を不透明にしているため、裏前左装飾体 3030 及び裏前右装飾体 3040 を通して後側に設けられている裏後左演出ユニット 3500 及び裏後右演出ユニット 3600 等が見えることを防止することができ、前構成部材 1000 及び遊技パネル 1100 を通して当該裏後左演出ユニット 3500 及び裏後右演出ユニット 3600 等が遊技者側から見えることで見栄えが悪くなるのを防止して、パチンコ機 1 の見栄えを良くすることができる。

【1289】

また、正面視において遊技領域 5a 外に、機能部品としての裏後左昇降駆動モータ 3554 及び裏後右昇降駆動モータ 3654 の少なくとも一部を配置するようにしている（裏後左昇降駆動モータ 3554 では完全に（全体を）遊技領域 5a 外に配置している）ため、裏後左昇降駆動モータ 3554 及び裏後右昇降駆動モータ 3654 を配置するために前構成部材 1000 と遊技領域 5a の外周との間のスペースを大きくしなくても、裏後左昇降駆動モータ 3554 及び裏後右昇降駆動モータ 3654 を配置することができ、裏後左昇降駆動モータ 3554 及び裏後右昇降駆動モータ 3654 の配置のバランスを取ることによって遊技領域 5a のスペースが小さくなることを抑制することができる。換言すると、裏後右昇降駆動モータ 3654 の一部を、正面視において遊技領域 5a 内に配置するようにしているため、前構成部材 1000 と遊技領域 5a の外周との間のスペースを小さくすることが可能となり、相対的に、遊技領域 5a のスペースを大きくすることができ、上述した作用効果をより一層発揮させることが可能なパチンコ機 1 とすることができる。また、遊技領域 5a 内で可動する役物の駆動源（モータやソレノイド等）の一部を遊技領域 5a 外に設けることで、遊技領域 5a 内のスペースを大きくすることもでき、その場合には遊技領域 5a 内で行われる演出の幅が広がる。遊技領域 5a 内で可動する役物の全ての駆動源（モータやソレノイド等）を遊技領域 5a 外に配置するようにしても良い。

10

20

30

40

50

【1290】

更に、前構成部材1000及び遊技パネル1100を透明としているため、本パチンコ機1が設置される遊技ホール内の照明の光や、パチンコ機1に設けられている各種のLEDや演出表示装置1600等からの光を、透過させたり反射させたり屈折させたり拡散させたりすることが可能となり、あたかも前構成部材1000や遊技パネル1100が発光しているかのように見せることができ、パチンコ機1の全体の見栄えを良くすることができる。また、裏前左装飾体3030及び裏前右装飾体3040には不透明な装飾シール3032及び装飾シール3042が施されるものの、裏前左装飾体3030及び裏前右装飾体3040の夫々のベース3031及びベース3041（装飾シール3032及び装飾シール3042を含めても良い）は透明部材で形成しているため、パチンコ機1に設けられている各種のLEDからの光が裏前左装飾体3030または裏前右装飾体3040に届いて裏前左装飾体3030及び裏前右装飾体3040が発光するような印象を与えることができる。パチンコ機1に設けられている各種のLEDからの光が届く位置に裏前左装飾体3030及び裏前右装飾体3040が配置されているとも言える。

10

【1291】

また、裏前左装飾体3030により機能部品としての裏後左昇降駆動モータ3554の少なくとも一部を覆うようにしているため、全部を覆わなくてもある程度覆うことで、機能部品であることが判り辛くなり、装飾の一部のように見せることができる。従って、裏前左装飾体3030を、裏後左昇降駆動モータ3554の全体を覆うような大きさにしなくても、上述と同様の作用効果を奏することが可能となるため、裏前左装飾体3030にかかるコストを低減させつつ、遊技領域5aを大きく見せることができる。なお、裏前左装飾体3030及び裏前右装飾体3040によって裏後左昇降駆動モータ3554及び裏後右昇降駆動モータ3654の少なくとも一部を覆って隠しているが、当該一部は、パチンコ機1の中心から近い部分（遊技領域5a内と遊技領域5a外とを区画する境界線からより近い部分）としたほうが望ましい。また、遊技領域5a外に駆動源がない所定の箇所（図131における左下の箇所等、つまり、遊技盤5における左下隅の箇所等）に対しても遊技領域5a内から遊技領域5a外まで延びる装飾体を設けることで遊技領域5aを大きく見せることができる。

20

【1292】

また、遊技領域5aの外周を区画している前構成部材1000の枠内を、透明な遊技パネル1100により後方から閉鎖するようにしており、遊技パネル1100の前側に遊技領域5aが位置することとなるため、裏前左装飾体3030及び裏前右装飾体3040が遊技領域5aよりも後側に設けられることとなる。従って、正面視において、遊技領域5a内から遊技領域5a外まで延びている裏前左装飾体3030及び裏前右装飾体3040により、遊技領域5aの内外を後方から装飾することができ、上述と同様の作用効果を奏することができると共に、遊技領域5a内において裏前左装飾体3030及び裏前右装飾体3040が遊技球Bの邪魔になることはなく、遊技領域5a内での遊技を円滑に楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

30

【1293】

また、裏前左装飾体3030及び裏前右装飾体3040を、正面視において、扉枠3の扉窓101aよりも外側まで延ばすようにしているため、扉窓101a内において、裏前左装飾体3030及び裏前右装飾体3040の後方の裏後左演出ユニット3500及び裏後右演出ユニット3600等を見えなくすることができ、パチンコ機1の外観の見栄えを良くすることができる。また、裏前左装飾体3030を、機能部品としての裏後左昇降駆動モータ3554における扉窓101aの内側の部位が隠れる程度に延ばしていることから、裏前左装飾体3030により裏後左昇降駆動モータ3554の全体を覆わなくても、覆われていない部位を枠状の扉枠3により覆うことができるため、裏前左装飾体3030が必要以上に長くなることを回避させることができ、裏前左装飾体3030（パチンコ機1）にかかるコストを低減させることができる。

40

【1294】

50

更に、本実施形態によると、遊技盤5の表ユニット2000におけるサイドユニット200の右から二つの一般入賞口2001では前面を形成している第一前壁部2203を遊技パネル1100へ向かって傾斜させているのに対して、始動口ユニット2100における第一始動口2002では前面を形成している前壁部2101を遊技パネル1100と平行にしていると共に、前面に透光性を有した装飾を施す（シールを貼り付ける）ようにしているため、第一始動口2002の前面が前方（遊技者側）へ向くこととなり、一般入賞口2001よりも第一始動口2002を目立たせることができる。従って、遊技者の意識を一般入賞口2001よりも第一始動口2002へ向けさせ易くすることができるため、第一始動口2002に受入れられる遊技球Bの数が減少する（若しくは、第一始動口2002よりも一般入賞口2001へと遊技者の意識が集中してしまう）ことを回避させることができ、第一始動口2002への遊技球Bの受入れにより行われる第一特別抽選結果の抽選に対する期待感を高めさせて興趣の低下を抑制させることができると共に、遊技者が狙うべき第一始動口2002の位置を確実に認識させることができ、遊技者に第一始動口2002を狙った遊技を楽しませることができる。

10

【1295】

そして、遊技領域5a内の遊技球Bが、第一始動口2002に受入れられるか否かによって、遊技者をハラハラさせることができる上に、第一始動口2002に遊技球Bが受入れられると、第一特別抽選結果の抽選により有利遊技状態が発生する当選（例えば、「大当たり」）が抽選されるか否かによって、遊技者をドキドキ・ワクワクさせることができ、遊技に対する期待感を高めさせて興趣の低下を抑制させることができる。その後、第一特別抽選結果の抽選により当選が抽選されると、第一大入賞口2005や第二大入賞口2006が所定のパターンで開閉する有利遊技状態が発生するため、遊技者を大いに楽しませることができる。この際に、第一始動口2002を狙った遊技球Bが、一般入賞口2001に受入れられた場合、第一特別抽選結果の抽選は行われないものの特典として遊技球Bの払出しが行われるため、遊技者を落胆させることはなく、引続き遊技を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

20

【1296】

また、一般入賞口2001の第一前壁部2203を遊技パネル1100の面に対して傾斜させていると共に、第一始動口2002の前壁部2101を遊技パネル1100の面に対して平行にしておき、一般入賞口2001と第一始動口2002との形態（外観）が大きく異なることとなるため、第一始動口2002の前面にシールを貼り付け、一般入賞口2001の前面にはシールを貼り付けなくても、遊技者に対して違和感を与えることはなく、パチンコ機1の見栄えが悪くなることを防止することができ、遊技者に本パチンコ機1での遊技を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

30

【1297】

また、一般入賞口2001及び第一始動口2002を、透明な部材により形成していることから、一般入賞口2001や第一始動口2002に受入れられた遊技球Bを、透明な部材を通して視認することができるため、遊技者に対して、遊技球Bが一般入賞口2001や第一始動口2002に受入れられたことを確実に認識させることができ、受入れられたことによる喜びを十分に味わわせることで興趣の低下を抑制させることができる。また、一般入賞口2001及び第一始動口2002を透明な部材により形成していることから、本パチンコ機1が設置される遊技ホール内の照明の光や、パチンコ機1に設けられている発光手段（装飾基板のLED）からの光を、反射させたり屈折させたり拡散させたりすることが可能となるため、一般入賞口2001及び第一始動口2002を煌びやかに見せることができ、見栄えを良くして遊技者に対する訴求力を高めることができる。

40

【1298】

更に、一般入賞口2001では、前面を形成している第一前壁部2203を遊技パネル1100へ向かって傾斜させていると共に、第一始動口2002では、受入れられた遊技球Bを一般入賞口2001に受入れられた遊技球Bよりも遅く後方へ誘導するようにしてことから、第一特別抽選結果の抽選が行われる第一始動口2002に受入れられた遊技球

50

Bを、一般入賞口2001に受入れられた遊技球Bよりも、遅いタイミングで後方へ誘導することができるため、第一始動口2002に受入れられた遊技球Bを相対的に長い時間、遊技者に見せることができる。従って、第一特別抽選結果の抽選が行われる第一始動口2002に遊技球Bが受入れられると、第一始動口2002へ遊技球Bが受入れられたことによる喜び（優越感）を、一般入賞口2001へ遊技球Bが受入れられた時よりも長い時間、遊技者に味わわせることができ、遊技者を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【1299】

また、一般入賞口2001の前面を形成している第一前壁部2203を、遊技パネル1100へ向かって傾斜させていることから、一般入賞口2001に受入れられた遊技球Bを、直ちに後方（遊技パネル1100側）へ誘導して、第一始動口2002に受入れられた遊技球Bよりも速く排出することができるため、遊技球Bが一般入賞口2001に受入れられたことに対して、無用に長い時間実感させることを抑制することが可能となり、遊技者の関心を次の遊技球Bへ向けさせることができ、遊技をサクサクと進めさせて興趣の低下を抑制させることができる。

【1300】

更に、一般入賞口2001では、前面を形成している第一前壁部2203を遊技パネル1100に対して傾斜させた上で、第一前壁部2203の前方を遊技球Bの一部が通過可能とするようにしているため、一般入賞口2001の第一前壁部2203の前方を遊技球Bが通過した時に、正面視において、遊技球Bの大部分が一般入賞口2001と重なっていると、遊技者によっては、当該遊技球Bが一般入賞口2001に受入れられたかのように錯覚させることができ、遊技者を楽しませることができる。この際に、遊技球Bの一部が一般入賞口2001と重なっていないことから、遊技球Bが一般入賞口2001に受入れられたと強く認識することはなく、錯覚であったとも思わせることができるため、その後の特典（第一特別抽選結果の抽選）が付与されなくても、パチンコ機1や遊技ホール側に対して不信感を抱いてしまうことを回避させることができ、遊技者に対して引続き遊技を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【1301】

また、一般入賞口2001の第一前壁部2203を遊技パネル1100へ向かって傾斜させているため、一般入賞口2001（サイドユニット2200）にかかる素材の量を低減させることができると共に、一般入賞口2001の前面にシール等の装飾を省略することができる。従って、一般入賞口2001にかかるコストを低減させることができるため、その分を演出装置等に回すことで、より遊技者を楽しませられるパチンコ機1とすることができる。

【1302】

更に、本実施形態によると、裏ユニット3000における裏下中演出ユニット3300の裏下中装飾体ユニット3320において、偶数箇所の複数（ここでは6箇所）の停止位置を有した回転する裏下中回転装飾体3310に、停止位置の半数に亘る長さの領域検知片3325と、各停止位置に対応している複数（ここでは六つ）の位置検知片3326と、を設けると共に、領域検知片3325を検知する停止位置の半数からなる複数（ここでは三つ）の領域特定センサ3330と、位置検知片3326を検知する一つの位置特定センサ3331と、からなる複数（ここでは四つ）のセンサを設けるようにしているため、裏下中回転装飾体3310が回転すると、領域検知片3325を検知する複数の領域特定センサ3330が、回転方向の一方側から順番に増加した後に減少することを繰り返すこととなり、領域検知片3325を検知している領域特定センサ3330の組合せにより、裏下中回転装飾体3310の現在の回転位置を大まかに把握することができる。

【1303】

詳述すると、回転方向へ第一停止位置から第六停止位置までの6箇所の停止位置を有した裏下中回転装飾体3310の場合、領域検知片3325が半数となる3つの並んだ停止位置に亘る長さとなると共に、任意の停止位置への移動の検知に必要な最小限の領域特定

センサ 3 3 3 0 の数が停止位置の数の半数の三つとなる。そして、三つの領域特定センサ 3 3 3 0 を、回転方向へ第一領域特定センサ 3 3 3 0 a、第二領域特定センサ 3 3 3 0 b、及び第三領域特定センサ 3 3 3 0 c とすると共に、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が第一停止位置（「3」の装飾数字の位置）の時に第一領域特定センサ 3 3 3 0 a のみが領域検知片 3 3 2 5 を検知している状態とする。この状態から裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が第二停止位置（「2」の装飾数字の位置）へ回転すると、第一領域特定センサ 3 3 3 0 a と第二領域特定センサ 3 3 3 0 b とが領域検知片 3 3 2 5 を検知する。更に、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が第三停止位置（「1」の装飾数字の位置）へ回転すると、第一領域特定センサ 3 3 3 0 a と第二領域特定センサ 3 3 3 0 b と第三領域特定センサ 3 3 3 0 c とが領域検知片 3 3 2 5 を検知する。

10

【1304】

更に、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が第四停止位置（「6」の装飾数字の位置）へ回転すると、第一領域特定センサ 3 3 3 0 a が非検知となり、第二領域特定センサ 3 3 3 0 b と第三領域特定センサ 3 3 3 0 c とが領域検知片 3 3 2 5 を検知する。更に、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が第五停止位置（「5」の装飾数字の位置）へ回転すると、第二領域特定センサ 3 3 3 0 b が非検知となり、第三領域特定センサ 3 3 3 0 c のみが領域検知片 3 3 2 5 を検知する。そして、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が第六停止位置（「4」の装飾数字の位置）へ回転すると、第三領域特定センサ 3 3 3 0 c も非検知となり、全ての領域特定センサ 3 3 3 0 が領域検知片 3 3 2 5 を検知していない状態となる。その後、更に、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が回転すると第一停止位置（「3」の装飾数字の位置）へと回転することとなり、第一領域特定センサ 3 3 3 0 a のみが領域検知片 3 3 2 5 を検知している最初の状態となり、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の回転に伴って上記のような領域特定センサ 3 3 3 0 の検知・非検知が繰り返されることとなる。

20

【1305】

このように、停止位置の数の半数の停止位置に亘る長さの領域検知片 3 3 2 5 を備えているため、複数の領域特定センサ 3 3 3 0 による領域検知片 3 3 2 5 の検知の組合せにより、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の回転を検知することができると共に、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が次の停止位置へ回転するまでの間でも、全ての領域特定センサ 3 3 3 0 が非検知となることはないため、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の現在位置を大まかに把握することができる。

30

【1306】

そして、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 に、夫々の停止位置に対応している複数（ここでは六つ）の位置検知片 3 3 2 6 を備えているため、複数の領域特定センサ 3 3 3 0 による領域検知片 3 3 2 5 の検知により裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の任意の停止位置への回転を大まかに検知した上で、一つの位置特定センサ 3 3 3 1 による位置検知片 3 3 2 6 の検知により、停止位置を正確に検知することができ、停止位置のズレを可及的に少なくして複数の停止位置を有する裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の停止位置を正確に把握することができる。

【1307】

また、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の停止位置を正確に把握することができるため、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 を任意の停止位置に正確に停止させることができ、停止位置がズレることによって遊技者に対して違和感（不快感）を与えてしまうことを防止することが可能となり、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 による演出（可動演出）を楽しませて興趣の低下を抑制させることができると共に、遊技者に対して不快感を与えない可動体（裏下中回転装飾体 3 3 1 0）の動作を実現可能なパチンコ機 1 とすることができる。

40

【1308】

更に、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の停止位置を正確に把握することができるため、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の回転速度を速くしても停止位置のズレを抑制することができることと共に、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 を回転するものとする事で、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 を往復するものとした場合と比較して、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の移動速度（回転速

50

度)をより速くすることができる。従って、速く回転する裏下中回転装飾体3310により遊技者に対して強いインパクトを与えることができ、遊技者の関心を強く引付けさせることができると共に、裏下中回転装飾体3310の回転を楽しませることができ、遊技者の遊技に対する興趣の低下を抑制させることができる。

【1309】

また、裏下中回転装飾体3310を前後方向の軸周りに回転するものとすることで、裏下中回転装飾体3310の回転面が前方の遊技者側を向くこととなり、グルグル回転した後任意の停止位置で回転停止するルーレットのような演出を遊技者に見せることができるため、所望の停止位置で裏下中回転装飾体3310が回転停止するか否かによって遊技者をドキドキ・ワクワクさせることができ、裏下中回転装飾体3310による可動演出を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

10

【1310】

また、裏下中回転装飾体3310の停止位置の数を偶数としているため、任意の停止位置への移動の検知に必要な最小限のセンサ(領域特定センサ3330)の数により対応可能な停止位置の数と、裏下中回転装飾体3310の停止位置との数とが同じとなり、複数のセンサ(領域特定センサ3330及び位置特定センサ3331)による能力(停止位置の把握)を最大限に引き出すことができ、より多くの停止位置を有した裏下中回転装飾体3310により遊技者を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【1311】

なお、上記の実施形態では、裏ユニット3000の裏下中演出ユニット3300における裏下中回転装飾体3310として、6箇所の停止位置を有したものを示したが、これに限定するものではなく、4箇所～10箇所の停止位置を有するものとしても良い。

20

【1312】

また、上記の実施形態では、複数の停止位置を有する可動体(裏下中回転装飾体3310)として回転するものを示したが、これに限定するものではなく、複数の停止位置を有する可動体として、「周回するもの」、「直線状に移動するもの」、「円弧状に移動するもの」、「曲線状の移動するもの」、等としても良い。

【1313】

[6. 制御構成]

次に、パチンコ機1の各種制御を行う制御構成について、図206を参照して説明する。図206は、パチンコ機の制御構成を概略で示すブロック図である。パチンコ機1の主な制御構成は、図示するように、遊技盤5に取付けられる主制御基板1310及び周辺制御基板1510と、本体枠4に取付けられる払出制御基板633と、から構成されており、夫々の制御が分担されている。主制御基板1310は、遊技動作(遊技の進行)を制御する。周辺制御基板1510は、主制御基板1310からのコマンドに基づいて遊技中の各種演出を制御する周辺制御部1511と、周辺制御部1511からのコマンドに基づいて演出表示装置1600での演出画像の表示を制御する演出表示制御部1512と、を備えている。払出制御基板633は、遊技球Bの払出し等を制御する払出制御部633aと、ハンドル182の回転操作による遊技球Bの発射を制御する発射制御部633bと、を備えている。

30

40

【1314】

[6-1. 主制御基板]

遊技の進行を制御する主制御基板1310は、詳細な図示は省略するが、各種処理プログラムや各種コマンドを記憶するROMや一時的にデータを記憶するRAM等が内蔵されるマイクロプロセッサである主制御MPUと、入出力デバイス(I/Oデバイス)としての主制御I/Oポートと、各種検出スイッチからの検出信号が入力される主制御入力回路と、各種ソレノイドを駆動するための主制御ソレノイド駆動回路と、主制御MPUに内蔵されているRAMに記憶された情報を完全に消去するためのRAMクリアスイッチと、を備えている。主制御MPUは、その内蔵されたROMやRAMのほかに、その動作(システム)を監視するウォッチドックタイマや不正を防止するための機能等も内蔵されている

50

。

【1315】

主制御基板1310の主制御MPUは、第一始動口2002に受入れられた遊技球Bを検出する第一始動口センサ3052、ゲート部2003を通過した遊技球Bを検知するゲートセンサ2801、第二始動口2004に受入れられた遊技球Bを検出する第二始動口センサ2401、一般入賞口2001に受入れられた遊技球Bを検出する一般入賞口センサ3051、第一大入賞口2005に受入れられた遊技球Bを検知する第一大入賞口センサ2402、第二大入賞口2006に受入れられた遊技球Bを検知する第二大入賞口センサ2601、アウト口2010に受入れられた遊技球Bを検知するアウト口センサ3053、第一サブアウト口2011に受入れられた遊技球Bを検知する第一サブアウト口センサ2403、第二サブアウト口2012に受入れられた遊技球Bを検知する第二サブアウト口センサ3054、及び遊技領域5a内における不正な磁気を検知する磁気センサ2404、2602、3055、等からの検出信号が夫々主制御I/Oポートを介して入力される。

10

【1316】

主制御MPUは、これらの検出信号に基づいて、主制御I/Oポートから主制御ソレノイド駆動回路に制御信号を出力することにより、始動口ソレノイド2415、第一アタッカソレノイド2418、及び第二アタッカソレノイド2612、等に駆動信号を出力したり、主制御I/Oポートから機能表示ユニット1400の状態表示器、普通図柄表示器、普通保留表示器、第一特別図柄表示器、第一特別保留数表示器、第二特別図柄表示器、第二特別保留数表示器、ラウンド表示器、等に駆動信号を出力したりする。

20

【1317】

なお、本実施形態において、第一始動口センサ3052、第二始動口センサ2401、ゲートセンサ2801、第一大入賞口センサ2402、第二大入賞口センサ2601、アウト口センサ3053には、非接触タイプの電磁式の近接スイッチを用いているのに対して、一般入賞口センサ3051、第一サブアウト口センサ2403、及び第二サブアウト口センサ3054には、接触タイプのON/OFF動作式のメカニカルスイッチを用いている。これは、遊技球Bが、第一始動口2002や第二始動口2004、ゲート部2003、には頻繁に入球又は通過するため、第一始動口センサ3052、第二始動口センサ2401、及びゲートセンサ2801による遊技球Bの検出も頻繁に発生する。このため、第一始動口センサ3052、第二始動口センサ2401、及びゲートセンサ2801には、耐久性が高く寿命の長い近接スイッチを用いている。

30

【1318】

また、遊技者にとって有利となる有利遊技状態（「大当たり」遊技、等）が発生すると、第一大入賞口2005や第二大入賞口2006が開放されて遊技球Bが頻繁に入球するため、第一大入賞口センサ2402や第二大入賞口センサ2601による遊技球Bの検出も頻繁に発生する。このため、第一大入賞口センサ2402や第二大入賞口センサ2601にも、耐久性が高く寿命の長い近接スイッチを用いている。これに対して、遊技球Bが頻繁に入球しない一般入賞口2001には、一般入賞口センサ3051による検出も頻繁に発生しない。このため、一般入賞口センサ3051には、近接スイッチより寿命が短いメカニカルスイッチを用いている。

40

【1319】

更に、アウト口2010には遊技球Bが頻繁に入球するため、アウト口センサ3053には耐久性が高く寿命の長い近接スイッチを用いている。一方、第一サブアウト口2011及び第二サブアウト口2012には、遊技球Bが頻繁に入球しないため、第一サブアウト口センサ2403及び第二サブアウト口センサ3054には近接スイッチより寿命が短いメカニカルスイッチを用いている。

【1320】

また、主制御MPUは、遊技に関する各種情報（遊技情報）及び払出しに関する各種コマンド等を払出制御基板633に送信したり、この払出制御基板633からのパチンコ機

50

1の状態に関する各種コマンド等を受信したりする。更に、主制御MPUは、遊技演出の制御に関する各種コマンド及びパチンコ機1の状態に関する各種コマンドを、主制御I/Oポートを介して周辺制御基板1510の周辺制御部1511に送信したりする。なお、主制御MPUは、その詳細な説明は後述するが、払出制御基板633からパチンコ機1の状態に関する各種コマンドを受信すると、これらの各種コマンドを整形して周辺制御部1511に送信する。

【1321】

主制御基板1310には、詳細な説明は後述するが、基板ユニット620の電源基板630から各種電圧が供給されている。この主制御基板1310に各種電圧を供給する電源基板630は、電源遮断時にでも所定時間、主制御基板1310に電力を供給するためのバックアップ電源としての電気二重層キャパシタ（以下、単に「キャパシタ」と記載する。）を備えている。このキャパシタにより主制御MPUは、電源遮断時にでも電源断時処理において各種情報をRAMに記憶することができる。この記憶した各種情報は、電源投入時に主制御基板1310のRAMクリアスイッチが操作されると、RAMから完全に消去（クリア）される。このRAMクリアスイッチの操作信号（検出信号）は、払出制御基板633にも出力される。

10

【1322】

また、主制御基板1310には、停電監視回路が設けられている。この停電監視回路は、電源基板630から供給される各種電圧の低下を監視しており、それらの電圧が停電予告電圧以下となると、停電予告として停電予告信号を出力する。この停電予告信号は、主制御I/Oポートを介して主制御MPUに入力される他に、払出制御基板633等にも出力されている。

20

【1323】

[6-2. 払出制御基板]

遊技球Bの払出し等を制御する払出制御基板633は、払出しに関する各種制御を行う払出制御部633aと、発射ソレノイド542による発射制御を行うとともに、球送給ソレノイド145による球送給制御を行う発射制御部633bと、パチンコ機1の状態を表示するエラーLED表示器と、エラーLED表示器に表示されているエラーを解除するためのエラー解除スイッチと、メンテナンスの際に、球タンク552、タンクレール553、球誘導ユニット570、及び払出装置580内の遊技球Bを、パチンコ機1の外部（上皿201）に排出して、球抜き動作を開始するための球抜きスイッチと、を備えている。

30

【1324】

[6-2a. 払出制御部]

払出制御基板633における払出しに関する各種制御を行う払出制御部633aは、詳細な図示は省略するが、各種処理プログラムや各種コマンドを記憶するROMや一時的にデータを記憶するRAM等が内蔵されるマイクロプロセッサである払出制御MPUと、I/Oデバイスとしての払出制御I/Oポートと、払出制御MPUが正常に動作しているかを監視するための外部WDT（外部ウォッチドックタイマ）と、払出装置580の払出モータ584に駆動信号を出力するための払出モータ駆動回路と、払出しに関する各種検出スイッチからの検出信号が入力される払出制御入力回路と、を備えている。払出制御MPUには、その内蔵されたROMやRAMのほかに、不正を防止するため機能等も内蔵されている。

40

【1325】

払出制御部633aの払出制御MPUは、主制御基板1310からの遊技に関する各種情報（遊技情報）及び払い出しに関する各種コマンドを払出制御I/Oポートを介してシリアル方式で受信したり、主制御基板1310からのRAMクリアスイッチの操作信号（検出信号）が払出制御I/Oポートを介して入力されたりする他に、満タン検知センサ154からの検出信号が入力されたり、球切検知センサ574、払出検知センサ591、及び羽根回転検知センサ590からの検出信号が入力される。

【1326】

50

球誘導ユニット 570 の球切検知センサ 574、払出装置 580 の払出検知センサ 591 及び羽根回転検知センサ 590 からの検出信号は、払出制御入力回路に入力され、払出制御 I/O ポートを介して払出制御 MPU に入力される。

【1327】

また、本体枠 4 に対する扉枠 3 の開放を検出する扉枠開放スイッチ、及び外枠 2 に対する本体枠 4 の開放を検出する本体枠開放スイッチからの検出信号は、払出制御入力回路に入力され、払出制御 I/O ポートを介して払出制御 MPU に入力される。

【1328】

また、ファールカバーユニット 150 の満タン検知センサ 154 からの検出信号は、払出制御入力回路に入力され、払出制御 I/O ポートを介して払出制御 MPU に入力される。

10

【1329】

払出制御 MPU は、払出モータ 584 を駆動するための駆動信号を、払出制御 I/O を介して払出モータ 584 に出力したり、パチンコ機 1 の状態をエラー LED 表示器に表示するための信号を、払出制御 I/O ポートを介してエラー LED 表示器に出力したり、パチンコ機 1 の状態を示すためのコマンドを、払出制御 I/O ポートを介して主制御基板 1310 にシリアル方式で送信したり、実際に払出した遊技球 B の球数を払出制御 I/O ポートを介して外部端子板 558 に出力したりする。この外部端子板 558 は、遊技ホール側に設置されたホールコンピュータに接続されている。このホールコンピュータは、パチンコ機 1 が払出した遊技球 B の球数やパチンコ機 1 の遊技情報等を把握することにより遊技者の遊技を監視している。

20

【1330】

エラー LED 表示器（図示は省略）は、セグメント表示器であり、英数字や図形等を表示してパチンコ機 1 の状態を表示している。エラー LED 表示器が表示して報知する内容としては、次のようなものがある。例えば、図形「一」が表示されているときには「正常」である旨を報知し、数字「0」が表示されているときには「接続異常」である旨（具体的には、主制御基板 1310 と払出制御基板 633 との基板間の電氣的な接続に異常が生じている旨）を報知し、数字「1」が表示されているときには「球切れ」である旨（具体的には、球切検知センサ 574 からの検出信号に基づいて払出装置 580 内に遊技球 B がいない旨）を報知し、数字「2」が表示されているときには「球がみ」である旨（具体的には、羽根回転検知センサ 590 からの検出信号に基づいて払出装置 580 の払出通路 580a と払出羽根 589 との間に遊技球 B がかみ込んで払出羽根 589 が回転困難となっている旨）を報知し、数字「3」が表示されているときには「計数スイッチエラー」である旨（具体的には、払出検知センサ 591 からの検出信号に基づいて払出検知センサ 591 に不具合が生じている旨）を報知し、数字「5」が表示されているときには「リトライエラー」である旨（具体的には、払出し動作のリトライ回数が予め設定された上限値に達した旨）を報知し、数字「6」が表示されているときには「満タン」である旨（具体的には、満タン検知センサ 154 からの検出信号に基づいてファールカバーユニット 150 内に貯留された遊技球 B で満タンである旨）を報知し、数字「7」が表示されているときには「CR 未接続」である旨（払出制御基板 633 から CR ユニットまでに亘るいずれかにおいて電氣的な接続が切断されている旨）を報知し、数字「9」が表示されているときには「ストック中」である旨（具体的には、まだ払出していない遊技球 B の球数が予め定めた球数に達している旨）を報知している。

30

40

【1331】

球貸ボタン 224 からの遊技球 B の球貸要求信号、及び返却ボタン 225 からのプリペイドカードの返却要求信号は、CR ユニットに入力される。CR ユニットは、球貸要求信号に従って貸し出す遊技球 B の球数を指定した信号を、払出制御基板 633 にシリアル方式で送信し、この信号が払出制御 I/O ポートで受信されて払出制御 MPU に入力される。また CR ユニットは、貸出した遊技球 B の球数に応じて挿入されたプリペイドカードの残度を更新するとともに、その残度の表示信号を球貸操作ユニット 220 へ出力し、この

50

信号が球貸操作ユニット 220 の球貸表示部に入力されて表示される。

【1332】

[6-2b. 発射制御部]

発射制御部 633b は、発射ソレノイド 542 による発射制御と、球送給ソレノイド 145 による球送給制御と、を行う。発射制御部 633b は、詳細に図示は省略するが、発射に関する各種検出スイッチからの検出信号が入力される発射制御入力回路と、定時間毎にクロック信号を出力する発振回路と、このクロック信号に基づいて遊技球 B を遊技領域 5a に向かって打ち出すための発射基準パルスを出力する発射タイミング制御回路と、この発射基準パルスに基づいて発射ソレノイド 542 に駆動信号を出力する発射ソレノイド駆動回路と、発射基準パルスに基づいて球送給ソレノイド 145 に駆動信号を出力する球送給ソレノイド駆動回路と、を備えている。発射タイミング制御回路は、発振回路からのクロック信号に基づいて、1 分当たり 100 個の遊技球 B が遊技領域 5a に向かって打ち出されるよう発射基準パルスを生成して発射ソレノイド駆動回路に出力するとともに、発射基準パルスを所定数倍した球送基準パルスを生成して球送給ソレノイド駆動回路に出力する。

10

【1333】

ハンドルユニット 180 の関係では、ハンドル 182 に手のひらや指が触れているか否かを検出するハンドルタッチセンサ 192、及び遊技者の意志によって遊技球 B の打ち出しを強制的に停止するか否かを検出する単発ボタン操作センサ 194 からの検出信号は、発射制御入力回路に入力された後に、発射タイミング制御回路に入力される。また CR ユニ
ットと CR ユニ
ット接続端子板とが電氣的に接続されると、CR 接続信号として発射制
御入力回路に入力され、発射タイミング制御回路に入力される。ハンドル 182 の回転位
置に応じて遊技球 B を遊技領域 5a に向かって打ち出す強度を電氣的に調節するハンドル
回転検知センサ 189 からの信号は、発射ソレノイド駆動回路に入力され。

20

【1334】

この発射ソレノイド駆動回路は、ハンドル回転検知センサ 189 からの信号に基づいて、ハンドル 182 の回転位置に見合う打ち出し強度で遊技球 B を遊技領域 5a に向かって打ち出すための駆動電流を、発射基準パルスが入力されたことを契機として、発射ソレノ
イド 542 に出力する。一方、球送給ソレノイド駆動回路は、球送基準パルスが入力され
たことを契機として、球送給ソレノイド 145 に一定電流を出力することにより、皿ユ
ニ
ット 200 の上皿 201 に貯留された遊技球 B を球送給ユニット 140 内に 1 球受入れ、
その球送基準パルスの入力終了したことを契機として、その一定電流の出力を停止す
ることにより受入れた遊技球 B を球発射装置 540 側へ送る。このように、発射ソレノ
イド駆動回路から発射ソレノイド 542 に出力される駆動電流は可変に制御されるのに対して
、球送給ソレノイド駆動回路から球送給ソレノイド 145 に出力される駆動電流は一定に
制御されている。

30

【1335】

なお、払出制御基板 633 に各種電圧を供給する電源基板 630 は、電源遮断時にでも所定時間、主制御基板 1310 に電力を供給するためのバックアップ電源としてのキャパシタを備えている。このキャパシタにより払出制御 MPU は、電源遮断時にでも電源断時
処理において各種情報を払出制御基板 633 の RAM に記憶することができる。この記憶
した各種情報は、電源投入時に主制御基板 1310 の RAM クリアスイッチが操作されると、払出制御基板 633 の RAM から完全に消去（クリア）される。

40

【1336】

[6-3. 周辺制御基板]

周辺制御基板 1510 は、図 206 に示すように、主制御基板 1310 からのコマンドに基づいて演出制御を行う周辺制御部 1511 と、この周辺制御部 1511 からの制御データに基づいて、演出表示装置 1600 の描画制御を行う演出表示制御部 1512 と、を備えている。

【1337】

50

〔 6－3 a．周辺制御部〕

周辺制御基板 1 5 1 0 における演出制御を行う周辺制御部 1 5 1 1 は、詳細な図示は省略するが、マイクロプロセッサとしての周辺制御 M P U と、各種処理プログラムや各種コマンドを記憶する周辺制御 R O M と、高音質の演奏を行う音源 I C と、この音源 I C が参照する音楽、音声、及び効果音等の音情報が記憶されている音 R O M と、を備えている。

【 1 3 3 8 】

周辺制御 M P U は、パラレル I / O ポート、シリアル I / O ポート等を複数内蔵しており、主制御基板 1 3 1 0 から各種コマンドを受信すると、この各種コマンドに基づいて、遊技盤 5 の各装飾基板に設けられたカラー L E D 等への点灯信号、点滅信号又は階調点灯信号を出力するための遊技盤側発光データをランプ駆動基板用シリアル I / O ポートから遊技盤 5 の各装飾基板に送信したり、遊技盤 5 に設けられた各種演出ユニットを作動させる駆動モータへの駆動信号を出力するための遊技盤側駆動データを遊技盤装飾駆動基板用シリアル I / O ポートから遊技盤 5 の駆動モータ或いは駆動ソレノイドに送信したり、扉枠 3 に設けられた操作リング駆動モータ 3 4 2、及び操作ボタン昇降駆動モータ 3 6 7 等への駆動信号を出力するための扉側駆動データと、扉枠 3 の各装飾基板に設けられたカラー L E D 等への点灯信号、点滅信号又は階調点灯信号を出力するための扉側発光データと、から構成される扉側駆動発光データを枠装飾駆動基板用シリアル I / O ポートから扉枠 3 側に送信したり、演出表示装置 1 6 0 0 に表示させる画面を示す制御データ（表示コマンド）を表示制御部用シリアル I / O ポートから演出表示制御部 1 5 1 2 に送信したり、するほかに、音 R O M から音情報を抽出するための制御信号（音コマンド）を音源 I C に出力したりする。

【 1 3 3 9 】

また、扉枠 3 に設けられた演出操作ユニット 3 0 0 の押圧検知センサ 3 8 1、第一回転検知センサ 3 4 7 及び第二回転検知センサ 3 4 8 からの検知信号は、周辺制御 M P U に入力されている。

【 1 3 4 0 】

また周辺制御 M P U は、演出表示制御部 1 5 1 2 が正常に動作している旨を伝える信号（動作信号）が演出表示制御部 1 5 1 2 から入力されており、この動作信号に基づいて演出表示制御部 1 5 1 2 の動作を監視している。

【 1 3 4 1 】

音源 I C は、周辺制御 M P U からの制御データ（音コマンド）に基づいて音 R O M から音情報を抽出し、扉枠 3 や本体枠 4 等に設けられた振動スピーカ 3 5 4、トップ中央スピーカ 4 6 2、トップサイドスピーカ 4 6 4 や、本体枠 4 の本体枠スピーカ 6 2 2 等から各種演出に合せた音楽及び効果音等のサウンドが流れるように制御を行う。なお、周辺制御基板 1 5 1 0 が収容された周辺制御基板ボックスから後方へ突出しているボリュームを回転操作することで、音量を調整することができるようになっている。本実施形態では、扉枠 3 側のトップ中央スピーカ 4 6 2、トップサイドスピーカ 4 6 4 と、本体枠 4 の低音用の本体枠スピーカ 6 2 2 とに、音情報としての音響信号（例えば、2 c h ステレオ信号、4 c h ステレオ信号、2 . 1 c h サラウンド信号、或いは、4 . 1 c h サラウンド信号、等）を送ることで、従来よりも臨場感のある音響効果（音響演出）を提示することができる。

【 1 3 4 2 】

なお、周辺制御部 1 5 1 1 は、周辺制御 M P U に内蔵された内蔵 W D T（ウォッチドックタイマ）のほかに、図示しない、外部 W D T（ウォッチドックタイマ）も備えており、周辺制御 M P U は、内蔵 W D T と外部 W D T とを併用して自身のシステムが暴走しているか否かを診断している。

【 1 3 4 3 】

この周辺制御 M P U から演出表示制御部 1 5 1 2 に出力される表示コマンドはシリアル入出力ポートにより行われ、本実施形態では、ビットレート（単位時間あたりに送信できるデータの大きさ）として 1 9 . 2 キロ（k）ビーピーエス（b i t s p e r s e c

10

20

30

40

50

ond、以下、「bps」と記載する)が設定されている。一方、周辺制御MPUから遊技盤5側に出力される、初期データ、扉枠側点灯点滅コマンド、遊技盤側点灯点滅コマンド、可動体駆動コマンド等は、表示コマンドと異なる複数のシリアル入出力ポートにより行われ、本実施形態では、ビットレートとして250kbpsが設定されている。

【1344】

[6-3b. 演出表示制御部]

演出表示制御部1512は、演出表示装置1600の描画制御を行うものである。演出表示制御部1512は、詳細な図示は省略するが、マイクロプロセッサとしての表示制御MPUと、各種処理プログラム、各種コマンド及び各種データを記憶する表示制御ROMと、演出表示装置1600を表示制御するVDP(Video Display Processorの略)と、演出表示装置1600に表示される画面の各種データを記憶する画像ROMと、この画像ROMに記憶されている各種データが転送されてコピーされる画像RAMと、を備えている。

10

【1345】

この表示制御MPUは、パラレルI/Oポート、シリアルI/Oポート等を内蔵しており、周辺制御部1511からの制御データ(表示コマンド)に基づいてVDPを制御して演出表示装置1600の描画制御を行っている。なお、表示制御MPUは、正常に動作していると、その旨を伝える動作信号を周辺制御部1511に出力する。また表示制御MPUは、VDPから実行中信号が入力されており、この実行中信号の出力が16msごとに停止されたことを契機として、割り込み処理を行っている。

20

【1346】

表示制御ROMは、演出表示装置1600に描画する画面を生成するための各種プログラムのほかに、周辺制御部1511からの制御データ(表示コマンド)と対応するスケジュールデータ、その制御データ(表示コマンド)と対応する非常駐領域転送スケジュールデータ等を複数記憶している。スケジュールデータは、画面の構成を規定する画面データが時系列に配列されて構成されており、演出表示装置1600に描画する画面の順序が規定されている。非常駐領域転送スケジュールデータは、画像ROMに記憶されている各種データを画像RAMの非常駐領域に転送する際に、その順序を規定する非常駐領域転送データが時系列に配列されて構成されている。この非常駐領域転送データは、スケジュールデータの進行に従って演出表示装置1600に描画される画面データを、前もって、画像ROMから画像RAMの非常駐領域に各種データを転送する順序が規定されている。

30

【1347】

表示制御MPUは、周辺制御部1511からの制御データ(表示コマンド)と対応するスケジュールデータの先頭の画面データを表示制御ROMから抽出してVDPに出力した後に、先頭の画面データに続く画面データを表示制御ROMから抽出してVDPに出力する。このように、表示制御MPUは、スケジュールデータに時系列に配列された画面データを、先頭の画面データから1つずつ表示制御ROMから抽出してVDPに出力する。

【1348】

VDPは、表示制御MPUから出力された画面データが入力されると、この入力された画面データに基づいて画像RAMからスプライトデータを抽出して演出表示装置1600に表示する描画データを生成し、この生成した描画データを、演出表示装置1600に出力する。またVDPは、演出表示装置1600が、表示制御MPUからの画面データを受入れないときに、その旨を伝える実行中信号を表示制御MPUに出力する。なお、VDPは、ラインバッファ方式が採用されている。この「ラインバッファ方式」とは、演出表示装置1600の左右方向を描画する1ライン分の描画データをラインバッファに保持し、このラインバッファに保持した1ライン分の描画データを、演出表示装置1600に出力する方式である。

40

【1349】

画像ROMには、極めて多くのスプライトデータが記憶されており、その容量が大きくなっている。画像ROMの容量が大きくなると、つまり、演出表示装置1600に描画す

50

るスプライトの数が多くなると、画像ROMのアクセス速度が無視できなくなり、演出表示装置1600に描画する速度に影響することとなる。そこで、本実施形態では、アクセス速度の速い画像RAMに、画像ROMに記憶されているスプライトデータを転送してコピーし、この画像RAMからスプライトデータを抽出している。なお、スプライトデータは、スプライトをビットマップ形式に展開する前のデータである基データであり、圧縮された状態で画像ROMに記憶されている。

【1350】

ここで、「スプライト」について説明すると、「スプライト」とは、演出表示装置1600に、纏まった単位として表示されるイメージである。例えば、演出表示装置1600に、種々の人物（キャラクタ）を表示させる場合には、夫々の人物を描くためのデータを「スプライト」と呼ぶ。これにより、演出表示装置1600に複数人の人物を表示させる場合には、複数のスプライトを用いることとなる。また人物のほかに、背景を構成する家、山、道路等もスプライトであり、背景全体を1つのスプライトとすることもできる。これらのスプライトは、画面に配置される位置やスプライト同士が重なる場合の上下関係（以下、「スプライトの重ね合わせの順序」と記載する。）が設定されて演出表示装置1600に描画される。

【1351】

なお、スプライトは縦横それぞれ64画素の矩形領域を複数張り合わせて構成されている。この矩形領域を描くためのデータを「スプライトキャラクタ」と呼ぶ。小さなスプライトの場合には1つのスプライトキャラクタを用いて表現することができるし、人物など比較的大きいスプライトの場合には、例えば横2×縦3などで配置した合計6個のスプライトキャラクタを用いて表現することができる。背景のように更に大きいスプライトの場合には更に多数のスプライトキャラクタを用いて表現することができる。このように、スプライトキャラクタの数及び配置は、スプライトごとに任意に指定することができるようになっている。

【1352】

演出表示装置1600は、その正面から見て左から右に向かって順次、画素に沿った一方向に画素ごとの表示状態を設定する主走査と、その一方向と交差する方向に主走査を繰り返す副走査と、によって駆動される。演出表示装置1600は、演出表示制御部1512から出力された1ライン分の描画データが入力されると、主走査として演出表示装置1600の正面から見て左から右に向かって順次、1ライン分の画素にそれぞれ出力する。そして1ライン分の出力が完了すると、演出表示装置1600は、副走査として直下のラインに移行し、同様に次ライン分の描画データが入力されると、この次ライン分の描画データに基づいて主走査として演出表示装置1600の正面から見て左から右に向かって順次、1ライン分の画素にそれぞれ出力する。

【1353】

[7. 遊技内容]

本実施形態のパチンコ機1による遊技内容について、図115及び図130等を参照して説明する。本実施形態のパチンコ機1は、扉枠3の前面右下隅に配置されたハンドルユニット180のハンドル182を遊技者が回転操作することで、皿ユニット200の上皿201に貯留された遊技球Bが、遊技盤5における外レール1001と内レール1002との間を通過して遊技領域5a内の上部へと打ち込まれて、遊技球Bによる遊技が開始される。遊技領域5a内の上部へ打ち込まれた遊技球Bは、その打込強さによってセンター役物2500の左側、或いは、右側の何れかを流下する。なお、遊技球Bの打込強さは、ハンドル182の回転量によって調整することができ、時計回りの方向へ回転させるほど強く打込むことができ、連続で一分間に最大100個の遊技球B、つまり、0.6秒間隔で遊技球Bを打込むことができる。

【1354】

また、遊技領域5a内には、適宜位置に所定のゲージ配列で複数の障害釘Nが遊技パネル1100の前面に植設されており、遊技球Bが障害釘Nに当接することで、遊技球Bの

流下速度が抑制されると共に、遊技球 B に様々な動きが付与されて、その動きを楽しませられるようになっている。また、遊技領域 5 a 内には、障害釘 N の他に、遊技球 B の当接により回転する風車 W がサイド左上ユニット 2 3 0 0 の上方でセンター役物 2 5 0 0 の左方に設けられている。

【1 3 5 5】

センター役物 2 5 0 0 の上部へ打込まれた遊技球 B は、センター役物 2 5 0 0 の外周面のうち、最も高くなった部位よりも正面視左側へ進入すると、複数の障害釘 N に当接しながら、センター役物 2 5 0 0 よりも左側の領域を流下することとなる。そして、センター役物 2 5 0 0 の左側の領域を流下する遊技球 B が、センター役物 2 5 0 0 の周壁部 2 5 0 1 に開口しているワープ入口 2 5 1 1 に進入すると、ワープ出口 2 5 1 2 からステージ 2 5 1 3 に供給される。

10

【1 3 5 6】

ステージ 2 5 1 3 に供給された遊技球 B は、ステージ 2 5 1 3 上を転動して左右に行ったり来たりして、左右方向中央部分から前方へ放出される。ステージ 2 5 1 3 の中央の中央放出部 2 5 1 3 a から遊技球 B が遊技領域 5 a 内に放出されると、その中央放出部 2 5 1 3 a が第一始動口 2 0 0 2 の直上に位置していることから、高い確率で第一始動口 2 0 0 2 に受入れられる。この第一始動口 2 0 0 2 に遊技球 B が受入れられると、主制御基板 1 3 1 0 及び払出制御基板 6 3 3 を介して払出装置 5 8 0 から所定数（例えば、3 個）の遊技球 B が、上皿 2 0 1 に払出されると共に、主制御基板 1 3 1 0 において、遊技者に有利な有利遊技状態（例えば、「大当り」、「中当り」、「小当り」、「確率変動（確変）当り」、「時間短縮（時短）当り」、を発生させる特別抽選結果（第一特別抽選結果）の抽選が行われる。

20

【1 3 5 7】

センター役物 2 5 0 0 のステージ 2 5 1 3 から遊技領域 5 a 内に放出された遊技球 B は、始動口ユニット 2 1 0 0 の第一始動口 2 0 0 2 に受入れられる可能性がある。

【1 3 5 8】

ところで、センター役物 2 5 0 0 の左側へ流下した遊技球 B が、ワープ入口 2 5 1 1 に進入しなかった場合、サイド左上ユニット 2 3 0 0 の柵部 2 3 0 1 や障害釘 N により左右方向中央側へ寄せられ、サイドユニット 2 2 0 0 の一般入賞口 2 0 0 1、或いは、始動口ユニット 2 1 0 0 の第一始動口 2 0 0 2 等、に受入れられる可能性がある。そして、一般入賞口 2 0 0 1 に遊技球 B が受入れられると、主制御基板 1 3 1 0 及び払出制御基板 6 3 3 を介して払出装置 5 8 0 から所定数（例えば、1 0 個）の遊技球 B が、上皿 2 0 1 に払出される。

30

【1 3 5 9】

一方、遊技領域 5 a 内においてセンター役物 2 5 0 0 の上部に打込まれた遊技球 B が、センター役物 2 5 0 0 の周壁部 2 5 0 1 の最も高くなった部位よりも右側へ進入すると、センター役物 2 5 0 0 の案内通路群 2 5 2 0 の第一案内通路 2 5 2 1 又は第二案内通路 2 5 2 2 の何れかを通って、ゲート部 2 0 0 3 の上方に放出され、案内通路群 2 5 2 0 とゲート部 2 0 0 3 との間に植設されている複数の障害釘 N に当接した上で、ある程度の確率でゲート部 2 0 0 3 を通過する。

40

【1 3 6 0】

センター役物 2 5 0 0 の案内通路群 2 5 2 0 は、衝止部 1 0 0 6 の近傍に入口が開口している第一案内通路 2 5 2 1 と、第一案内通路 2 5 2 1 の入口から左方へ間隔をあけて入口が開口している第二案内通路 2 5 2 2 と、から構成されている。これにより、衝止部 1 0 0 6 に当接する強さで遊技球 B を打込む（所謂、右打ちする）と、第一案内通路 2 5 2 1 に進入し、衝止部 1 0 0 6 に当接しない強さ（右打ちよりもある程度弱い強さ）で遊技球 B を打込むと、高い確率で第二案内通路 2 5 2 2 に進入する。つまり、センター役物 2 5 0 0 の上部の右側に打込まれた遊技球 B は、その打込強さに応じて、第一案内通路 2 5 2 1 又は第二案内通路 2 5 2 2 の何れかを流通する。

【1 3 6 1】

50

本実施形態では、第一案内通路 2 5 2 1 よりも第二案内通路 2 5 2 2 を流通させた方が、高い確率でゲート部 2 0 0 3 を遊技球 B が通過するように構成されている。また、第一案内通路 2 5 2 1 よりも第二案内通路 2 5 2 2 を流通させた方が、高い確率でゲート部 2 0 0 3 及びゲート部 2 0 0 3 の左側を通過するように構成されている。

【1 3 6 2】

このゲート部 2 0 0 3 を遊技球 B が通過してゲートセンサ 2 8 0 1 により検知されると、主制御基板 1 3 1 0 において普通抽選が行われ、抽選された普通抽選結果が「普通当り」の場合、第一アタッカユニット 2 4 0 0 における閉鎖されている第二始動口 2 0 0 4 が所定時間（例えば、0. 3 ～ 1 0 秒）の間、開状態となり、第二始動口 2 0 0 4 への遊技球 B の受入れが可能となる。

10

【1 3 6 3】

本実施形態では、ゲート部 2 0 0 3 を遊技球 B が通過することで行われる普通抽選において、普通抽選を開始してから普通抽選結果を示唆するまでにある程度の時間を設定している（例えば、0. 0 1 ～ 6 0 秒、普通変動時間とも称す）。この普通抽選結果の示唆は、遊技盤 5 の機能表示ユニット 1 4 0 0 に表示される。第二始動口 2 0 0 4 では、普通変動時間の経過後に開状態となる。

【1 3 6 4】

なお、遊技球 B がゲート部 2 0 0 3 を通過してから普通抽選結果が示唆されるまでの間に、遊技球 B がゲート部 2 0 0 3 を通過すると、普通抽選結果の示唆を開始することができないため、普通抽選結果の示唆の開始を、先の普通抽選結果の示唆が終了するまで保留するようにしている。また、普通抽選結果の保留数は、4 つまでを上限とし、それ以上については、ゲート部 2 0 0 3 に遊技球 B が通過しても、保留せずに破棄している。これにより、保留が貯まることで遊技ホール側の負担の増加を抑制している。

20

【1 3 6 5】

ゲート部 2 0 0 3 及びゲート部 2 0 0 3 の左側を通った遊技球 B は、ゲート部 2 0 0 3 とサイド右中ユニット 2 7 0 0 との間に植設されている複数の障害釘 N により、高い確率でサイド右中ユニット 2 7 0 0 の左側を流下し、たまにサイド右中ユニット 2 7 0 0 の一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられたり、まれに第二サブアウト口 2 0 1 2 に受入れられたりする。遊技球 B がサイド右中ユニット 2 7 0 0 の一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられると、サイドユニット 2 2 0 0 の一般入賞口 2 0 0 1 と同様に、所定数の遊技球 B が払出される。一方、遊技球 B が第二サブアウト口 2 0 1 2 に受入れられると、第二大入賞口 2 0 0 6、第二始動口 2 0 0 4 や第一大入賞口 2 0 0 5 に受入れられる機会もなく、遊技領域 5 a 外へ排出される。

30

【1 3 6 6】

また、ゲート部 2 0 0 3 の右側を通った遊技球 B は、サイド右中ユニット 2 7 0 0 の第二サブアウト口 2 0 1 2 に受入れられ、サイド右中ユニット 2 7 0 0 の一般入賞口 2 0 0 1、第二大入賞口 2 0 0 6、第二始動口 2 0 0 4 や第一大入賞口 2 0 0 5 に受入れられる機会もなく、遊技領域 5 a 外へ排出される。

【1 3 6 7】

このように、案内通路群 2 5 2 0 の下流側の第二サブアウト口 2 0 1 2 に遊技球 B が受入れられると、当該遊技球 B が遊技領域 5 a 外へ排出されてしまうため、遊技者に対して第二サブアウト口 2 0 1 2 に遊技球 B が受けられないような、打込操作を促すことができる。本実施形態では、センター役物 2 5 0 0 の案内通路群 2 5 2 0 において、第一案内通路 2 5 2 1 よりも第二案内通路 2 5 2 2 の方が、第二サブアウト口 2 0 1 2 の遊技球 B の受入確率が低くなっているため、第二案内通路 2 5 2 2 を狙った遊技球 B の打込操作を促すことができる。つまり、遊技球 B が衝止部 1 0 0 6 に当接するような「右打ち」よりも、ハンドル 1 8 2 の回転操作に微妙な調整が必要な打込操作を促すことができ、遊技球 B の打込操作をメインとしたパチンコ機 1 本来の遊技を楽しませることができる。

40

【1 3 6 8】

サイド右中ユニット 2 7 0 0 の左側を通った遊技球 B は、サイド右中ユニット 2 7 0 0

50

の左側に植設されている複数の障害釘Nに誘導されて、第二アタッカユニット2600における第二大入賞口2006の左方を通った後に、センター役物2500の右下案内通路2530を介して第一アタッカユニット2400側へ放出される。

【1369】

この際に、第一始動口2002や第二始動口2004に遊技球Bが受入れられて第一特別抽選結果や第二特別抽選結果として「小当り」が抽選されている場合、第二大入賞口2006が所定のパターンで開閉するため、サイド右中ユニット2700の左側を流下した遊技球Bが、高い確率で第二大入賞口2006に受入れられる。第二大入賞口2006が開状態の時に、第二大入賞口2006に遊技球Bが受入れられると、主制御基板1310及び払出制御基板633によって払出装置580から所定数（例えば、10個、又は、13個）の遊技球Bが、上皿201に払出される。

10

【1370】

第二大入賞口2006の左方を通して第一アタッカユニット2400側へ放出された遊技球Bは、第一棚部2412a、第二始動口扉2414、及び第二棚部2412b、上を左方へ転動した後に、左方へ放出され、更に、第三棚部2412c、第一大入賞口扉2417、及び第四棚部2412d、上を左方へ転動して遊技領域5a内へ放出される。

【1371】

そして、遊技球Bが第二始動口扉2414上を転動している時に、ゲート部2003での遊技球Bの通過により抽選された普通抽選結果が「普通当り」で、第二始動口扉2414が後退していると、当該遊技球Bが第二始動口2004に遊技球Bが受入れられる。この第二始動口2004に遊技球Bが受入れられると、主制御基板1310及び払出制御基板633を介して払出装置580から所定数（例えば、4個）の遊技球Bが、上皿201に払出されると共に、主制御基板1310において、遊技者に有利な有利遊技状態（例えば、「大当り」、「中当り」、「小当り」、「確率変動（確変）当り」、「時間短縮（時短）当り」、を発生させる特別抽選結果（第一特別抽選結果）の抽選が行われる。

20

【1372】

また、遊技球Bが第一大入賞口扉2417上を転動している際に、第一始動口2002及び第二始動口2004への遊技球Bの受入れにより抽選された特別抽選結果（第一特別抽選結果及び第二特別抽選結果）が、有利遊技状態を発生させる特別抽選結果（例えば、「大当り」）の場合、特別変動時間の経過後に、第一大入賞口2005が所定の開閉パターンで遊技球Bの受入れが可能な状態となる。第一大入賞口2005が開状態の時に、第一大入賞口2005に遊技球Bが受入れられると、主制御基板1310及び払出制御基板633によって払出装置580から所定数（例えば、10個、又は、13個）の遊技球Bが、上皿201に払出される。従って、第一大入賞口2005が遊技球Bを受入可能としている時に、第一大入賞口2005に遊技球Bを受入れさせることで、多くの遊技球Bを払出させることができ、遊技者を楽しませることができる。

30

【1373】

本実施形態のパチンコ機1は、第一始動口2002及び第二始動口2004に遊技球Bが受入れられると、主制御基板1310において、遊技者に有利な有利遊技状態（例えば、「大当り」、「中当り」、「小当り」、「確率変動（確変）当り」、「時間短縮（時短）当り」、を発生させる特別抽選結果の抽選が行われる。そして、抽選された特別抽選結果を、所定時間（例えば、0.1～360秒、特別変動時間とも称す）かけて遊技者に示唆する。なお、第一始動口2002及び第二始動口2004に遊技球Bが受入れられることで抽選される特別抽選結果には、「ハズレ」、「小当り」、「2R大当り」、「5R大当り」、「15R大当り」、「確変（確率変更）当り」、「時短（時間短縮）当り」、「確変時短当り」、「確変時短無し当り」、「第二大当り」、等がある。

40

【1374】

特別抽選結果が「小当り」の場合、第二大入賞口2006が、所定短時間（例えば、0.2秒～0.6秒の間）の間、遊技球Bを受入可能な開状態となってから閉鎖する開閉パターンを複数回（例えば、2回）繰返す。一方、特別抽選結果が「大当り」の場合、第一

50

大入賞口 2 0 0 5 が、遊技球 B を受入可能な開状態となった後に、所定時間（例えば、約 3 0 秒）経過、或いは、第一大入賞口 2 0 0 5 への所定個数（例えば、1 0 個）の遊技球 B の受入れ、の何れかの条件が充足すると、遊技球 B を受入不能な閉状態とする開閉パターン（一回の開閉パターンを 1 ラウンドと称す）を、所定回数（所定ラウンド数）繰返す。例えば、「2 R 大当り」であれば 2 ラウンド、「5 R 大当り」であれば 5 ラウンド、「1 5 R 大当り」であれば 1 5 ラウンド、夫々繰返して、遊技者に有利な有利遊技状態を発生させる。

【1 3 7 5】

なお、「大当り」では、大当り遊技の終了後に、「大当り」等の特別抽選結果が抽選される確率を変更（「確変当り」）したり、特別抽選結果を示唆する演出画像の表示時間を変更（「時短当り」）したりする「当り」がある。

10

【1 3 7 6】

特別抽選結果（例えば、第二特別抽選結果）が「第二大当り」の場合、第一大入賞口 2 0 0 5 が、所定のパターンで遊技球 B を受入可能とした後に、有利遊技状態として S T（スペシャル・タイム）を発生させる。この S T とは、予め決められた特定の変動回数の間、確変や時短の状態を維持するものである。

【1 3 7 7】

本実施形態では、第一始動口 2 0 0 2 及び第二始動口 2 0 0 4 への遊技球 B の受入れにより特別抽選の開始から抽選された特別抽選結果が示唆されるまでの間に、第一始動口 2 0 0 2 及び第二始動口 2 0 0 4 に遊技球 B が受入れられると、特別抽選結果の示唆を開始することができないため、先に抽選された特別抽選結果の示唆が完了するまで、特別抽選結果の示唆の開始が保留される。この保留される特別抽選結果の保留数は、第一始動口 2 0 0 2 及び第二始動口 2 0 0 4 に対して、夫々 4 つまでを上限とし、それ以上については、第一始動口 2 0 0 2 及び第二始動口 2 0 0 4 に遊技球 B が受入れられても特別抽選結果を保留せずに、破棄している。これにより、保留が貯まることで遊技ホール側の負担の増加を抑制している。

20

【1 3 7 8】

この特別抽選結果の示唆は、機能表示ユニット 1 4 0 0 と演出表示装置 1 6 0 0 とで行われる。機能表示ユニット 1 4 0 0 では、主制御基板 1 3 1 0 によって直接制御されて特別抽選結果の示唆が行われる。機能表示ユニット 1 4 0 0 での特別抽選結果の示唆は、複数の L E D を、点灯・消灯を繰返して所定時間点滅させ、その後に、点灯している L E D の組合せによって特別抽選結果を示唆する。

30

【1 3 7 9】

一方、演出表示装置 1 6 0 0 では、主制御基板 1 3 1 0 からの制御信号に基づいて、周辺制御基板 1 5 1 0 によって間接的に制御され演出画像として特別抽選結果の示唆が行われる。演出表示装置 1 6 0 0 での特別抽選結果を示唆する演出画像は、複数の絵柄からなる絵柄列を、左右方向へ三つ並べて表示した状態で、各絵柄列を変動させ、変動表示されている絵柄列を順次停止表示させ、停止表示される三つの絵柄列の絵柄が、特別抽選結果と対応した組合せとなるように夫々の絵柄列が停止表示される。特別抽選結果が「ハズレ」以外の場合は、三つの絵柄列が停止して各絵柄が停止表示された後に、特別抽選結果を示唆する確定画像が演出表示装置 1 6 0 0 に表示されて、抽選された特別抽選結果に応じた有利遊技状態（例えば、「小当り」遊技、「大当り」遊技、等）が発生する。

40

【1 3 8 0】

なお、機能表示ユニット 1 4 0 0 での特別抽選結果を示唆する時間（L E D の点滅時間（変動時間））と、演出表示装置 1 6 0 0 での特別抽選結果を示唆する時間（絵柄列が変動して確定画像が表示されるまでの時間）とは、異なっており、機能表示ユニット 1 4 0 0 の方が長い時間に設定されている。

【1 3 8 1】

また、周辺制御基板 1 5 1 0 では、演出表示装置 1 6 0 0 による特別抽選結果を示唆するための演出画像の表示の他に、抽選された特別抽選結果に応じて、扉枠 3 における演出

50

操作ユニット３００における演出操作部３０１の回転操作部３０２や押圧操作部３０３を操作させる遊技者参加型演出を行うことができる。遊技者参加型演出では、操作リング駆動モータ３４２により回転操作部３０２を回転させたり、振動させたり、回転操作をアシストしたり、回転操作を阻害したりすることができると共に、操作ボタン昇降駆動モータ３６７により押圧操作部３０３を上昇させて目立たせることができ、演出操作部３０１の操作により遊技者参加型演出を楽しませることができる。

【１３８２】

また、周辺制御基板１５１０では、扉枠３に備えられている各装飾基板や、遊技盤５に備えられている各装飾基板、演出表示装置１６００、及び裏ユニット３０００の裏後演出ユニット３１００、裏下左演出ユニット３２００、裏下右演出ユニット３２５０、裏下中演出ユニット３３００、裏上演出ユニット３４００、裏後左演出ユニット３５００、裏後右演出ユニット３６００、裏前左演出ユニット３７００、及び裏前右演出ユニット３８００、等を適宜用いて、発光演出や表示演出等を行うことが可能であり、各種の演出によっても遊技者を楽しませることができ、遊技者の遊技に対する興味が低下するのを抑制することができる。

10

【１３８３】

更に、周辺制御基板１５１０では、回転操作部３０２や押圧操作部３０３を操作する遊技者参加型演出において、遊技者が操作すべき操作を間違えたり、行わなかったりした時に、正しい操作を行わせるように遊技者にその旨を告知する。具体的には、例えば、中央押圧操作部３０３ａの押圧操作が要求されている時に、外周押圧操作部３０３ｂを押圧操作したり、回転操作部３０２を回転操作した場合、振動スピーカ３５４により振動させたり演出表示装置１６００にその旨を表示させたりする。

20

【１３８４】

[８．自立補助部材]

続いて、本パチンコ機１における自立補助部材７について、主に図２０７を参照して説明する。図２０７は、自立補助部材と共に示すパチンコ機の右側面図である。パチンコ機１の自立補助部材７は、扉枠３における皿ユニット２００の下面と、パチンコ機１が設置される遊技ホールにおける島設備の膳板８との間に装着され、パチンコ機１を島設備に設置する（取付ける）際に、パチンコ機１の自立を補助して転倒することを防止するものである。この自立補助部材７は、ブロック状に形成されている。また、自立補助部材７は、硬質の発泡樹脂、プラスチック、段ボール紙、木材、パルプモールド、等の少なくとも一つを用いて形成されている。

30

【１３８５】

本実施形態のパチンコ機１は、詳細な図示は省略するが、扉枠３における皿ユニット２００の下面に、自立補助部材７を取付けるための装着部が設けられている。一方、自立補助部材７には、皿ユニット２００の装着部に装着される被装着部が設けられている。本実施形態では、皿ユニット２００に装着部として、前後に延びた溝が設けられていると共に、自立補助部材７に被装着部として、皿ユニット２００の溝内に挿入される突条が設けられている。これにより、皿ユニット２００に対して自立補助部材７を前後方向へスライドさせて、皿ユニット２００の装着部に、自立補助部材７の被装着部を挿入することで、皿ユニット２００に自立補助部材７を取付ける（装着する）ことができる。これにより、扉枠３の皿ユニット２００に自立補助部材７を取付けた状態で、パチンコ機１を島設備に取付けた時に、自立補助部材７を前方へスライドさせることで、簡単に取外すことができる。また、島設備に取り付けられたパチンコ機１を取外す時に、自立補助部材７を取外した時とは逆方向へスライドさせることで、簡単に取付けることができる。

40

【１３８６】

なお、皿ユニット２００の装着部と自立補助部材７の被装着部との取付け（装着）としては、上記のものに限定するものではなく、「孔への突起の挿入によるもの」、「爪の係止によるもの」、「磁石による磁着によるもの」、「面ファスナーによるもの」、「吸着盤によるもの」、「剥離可能な粘着材によるもの」、等としても良い。また、皿ユニット

50

200における装着部を設ける位置としては、上記のような皿ユニット200の下面に限定するものではなく、「内部」、「少なくとも左右一方の側面」、「前面」、等としても良い。

【1387】

この自立補助部材7は、パチンコ機1を島設備に設置した後は、皿ユニット200の装着部から取外して、遊技ホール側において保管し、本パチンコ機1を島設備から取外する際に、再び皿ユニット200に装着して使用する。なお、自立補助部材7は、メーカー側から遊技ホール側へパチンコ機1を出荷する際に、予め皿ユニット200に取付けておいても良いし、設置作業の時に取付けても良い。

【1388】

本実施形態のパチンコ機1によれば、扉枠3には、前方へ大きく突出している皿ユニット200、扉枠右サイドユニット410、及び扉枠トップユニット450を有していることから、前方へ倒れ易くなっているが、皿ユニット200の下側の装着部に自立補助部材7を装着することで、パチンコ機1の自立を補助して、前方へ倒れることを防止することができる。これにより、パチンコ機1を遊技ホールの島設備に設置する際に、皿ユニット200の装着部に自立補助部材7を装着しておくことで、皿ユニット200と島設備の膳板8との間に位置している自立補助部材7により、パチンコ機1が前方へ転倒することを防止することができるため、パチンコ機1の島設備への設置する時に、パチンコ機1が転倒しないように抑えておく必要が無く、設置作業にかかる手間が容易なパチンコ機1となっている。

【1389】

また、皿ユニット200の装着部に自立補助部材7を装着することで、パチンコ機1の転倒を防止することができるため、転倒によるパチンコ機1の破損を回避させることができ、遊技ホールやメーカー側の負担を軽減させることが可能なパチンコ機1となっている。

【1390】

更に、扉枠3の皿ユニット200に自立補助部材7を取付けるための装着部を設けていることから、皿ユニット200の装着部に自立補助部材7を取付けることで、パチンコ機1の自立を補助して前方へ転倒することを防止することができるため、扉枠3に設けられる演出装置や装飾部材等を、より大きくしたり、より前方へ突出させたりすることが可能となり、これまでのパチンコ機とは外観が大きく異なるパチンコ機を構成し易くすることができ、遊技者に対する訴求力の高いパチンコ機1を提供することができる。従って、本パチンコ機1では、扉枠3において、皿ユニット200等を大きく前方へ突出させており、訴求力の高いパチンコ機1となっている。

【1391】

なお、上記の実施形態では、自立補助部材7を前後方向へスライドさせることで、皿ユニット200の装着部から着脱できるものを示したが、これに限定するものではなく、自立補助部材7を扉枠3の皿ユニット200に対して、左右方向へスライドさせることで、着脱できるようにしても良い。

【1392】

また、自立補助部材7を、扉枠3（皿ユニット200）の装着部に対して着脱可能とした上で、扉枠3に着脱可能に設けた機能部材（例えば、上皿201又は下皿202、扉枠左サイドユニット400、扉枠右サイドユニット410、扉枠トップユニット450、等）と兼用するようしても良い。これにより、パチンコ機1を島設備に取付けたり島設備から取外したりする時には、扉枠3から取外された機能部材を、自立補助部材7として扉枠3の皿ユニット200に取付けて、パチンコ機1が安定した状態で自立できるようにする。一方、パチンコ機1が島設備に取付けられている状態では、扉枠3の皿ユニット200から取外した自立補助部材7を、機能部材として扉枠3に取付けることで、パチンコ機1の一部を構成する機能部材として機能させることができる。具体的には、例えば、自立補助部材7と兼用する機能部材として扉枠3における扉窓101aの左側から前方へ膨出し

ている扉枠左サイドユニット４００とした場合、扉枠３から取外した扉枠左サイドユニット４００を皿ユニット２００の下側に取付けることで自立補助部材７として機能させることができ、皿ユニット２００の下側から取外して扉窓１０１aの左側に取付けることで機能部材として機能させることができる。このようなことから、自立補助部材７を着脱可能とした時に、取外した自立補助部材７を別途に保管しておく必要が無く、取外された自立補助部材７が紛失しないように管理する手間をなくすことができ、遊技ホール側の負担を軽減させることができる。

【１３９３】

或いは、自立補助部材７を、扉枠３（皿ユニット２００）に対して着脱可能とした上で、本体枠４に着脱可能に設けた機能部材（例えば、「基板を覆う基板カバー」、「配線を保持する配線保持部材」、「演出表示装置や可動装飾体等の後方を保護する保護カバー」、「遊技媒体が貯留される貯留タンク」、「遊技媒体が流通する誘導部材」、等）と兼用するようにしても良い。これにより、パチンコ機１を島設備に取付けたり島設備から取外したりする時には、本体枠４から取外された自立補助部材７を扉枠３（皿ユニット２００）に取付けて、パチンコ機１が安定した状態で自立できるようにする。一方、パチンコ機１が島設備に取付けられている状態では、扉枠３から取外した自立補助部材７を、本体枠４の所定の部位に取付けることで、パチンコ機１の一部を構成する機能部材として機能させることができる。このようなことから、自立補助部材７を着脱可能とした時に、取外した自立補助部材７を別途に保管しておく必要が無く、取外された自立補助部材７が紛失しないように管理する手間をなくすことができ、遊技ホール側の負担を軽減させることができる。なお、自立補助部材７を、本体枠４に設けられている機能部材と兼用するようにした場合、機能部材が本体枠４に取付けられている状態では、着脱可能な機能部材を遊技者が触れることはできないため、遊技者が起因となって機能部材が外れしなうことを回避させることができ、遊技者に不快感を与えることのないパチンコ機１とすることができる。

【１３９４】

また、自立補助部材７を、扉枠３や本体枠４に設けられている機能部材と兼用するようにした場合、自立補助部材７を、機能部材と兼用しない場合と比較して、パチンコ機１にかかる部品点数を少なくすることができ、コストの増加を抑制させることができる。

【１３９５】

更に、自立補助部材７を、扉枠３の皿ユニット２００内に収容可能に設けるようにしても良い。これにより、パチンコ機１を島設備に取付けて自立させる必要の無い時には、自立補助部材７を扉枠３の皿ユニット２００内に収容することで、自立補助部材７の存在によりパチンコ機１の見栄えが悪くなったり、自立補助部材７が遊技の邪魔になったりすることを回避させることができる。一方、パチンコ機１を島設備に取付けたり島設備から取外したりする時には、扉枠３の皿ユニット２００内に収容されている自立補助部材７を取出して、パチンコ機１が自立できるようにすることで、パチンコ機１の設置作業や取外作業を容易にすることができる。また、この場合、自立補助部材７を取外して別途に保管するようにした場合と比較して、自立補助部材７を保管しておく必要が無く、自立補助部材７が紛失しないように管理する手間をなくすことができ、遊技ホール側の負担を軽減させることができる。

【１３９６】

なお、上記の実施形態では、皿ユニット２００の装着部に取付けられる被装着部を有した自立補助部材７を示したが、これに限定するものではなく、被装着部を有していないものとしても良い。

【１３９７】

また、皿ユニット２００の装着部に対して着脱可能な自立補助部材７を示したが、これに限定するものではなく、自立補助部材７が、皿ユニット２００（扉枠３）に内蔵されていて、島設備に設置する際に、自立補助部材７を下方へ突出させて膳板８に当接させるようにしても良い。これにより、パチンコ機１を島設備に設置した後に、自立補助部材７を取外して別途に保管しておく必要が無く、遊技ホール側の管理にかかる手間を軽減させる

ことができる。

【1398】

〔9. 本実施形態と本発明の関係〕

本実施形態の裏後演出ユニット3100における裏後可動装飾体3110の装飾体3111、装飾シート3112、及び導光放射板3113は本発明の装飾部材に、本実施形態における装飾体3111及び装飾シート3112は本発明の装飾板体に、本実施形態における導光放射板3113は本発明の放射板に、本実施形態における導光放射板3113のフランジ部3113bは本発明の周壁部に、本実施形態における裏後装飾基板3114は本発明の装飾基板に、本実施形態における第一LED3114a及び第二LED3114bは本発明のLEDに、本実施形態における第一LED3114aは本発明の特定LEDに、夫々相当している。

10

【1399】

〔10. 本実施形態の特徴的な作用効果〕

このように、本実施形態のパチンコ機1によると、裏後演出ユニット3100の裏後可動装飾体3110において、複数の第一LED3114a及び第二LED3114bが実装されている裏後装飾基板3114の前側に、装飾部材を構成している装飾体3111と導光放射板3113とを配置していると共に、装飾体3111の前側に金属装飾部3111dを設けていることから、裏後装飾基板3114と金属装飾部3111dとの間に装飾体3111における金属装飾部3111dを除いた部位と装飾シート3112と導光放射板3113とが位置することとなるため、金属装飾部3111dにおいて蓄積された静電気が、金属装飾部3111dから裏後装飾基板3114へ直線的に放電してしまうことを防止することができる。また、金属装飾部3111dの静電気が、裏後装飾基板3114に対して放電しようとしても、当該静電気が装飾体3111や導光放射板3113等の内部を通過することができないことから、装飾体3111の前面に沿った上で外周を通り、導光放射板3113から後方へ突出しているフランジ部3113bの後端を迂回してフランジ部3113bの内側（裏後装飾基板3114側）へ流れなければならず、装飾体3111及び導光放射板3113等によって金属装飾部3111dから裏後装飾基板3114までの沿面距離ELを十分に取ることができる。

20

【1400】

この際に、裏後装飾基板3114の外周が、導光放射板3113のフランジ部3113bにより囲まれるように装飾体3111等の外周に対して所定よりも小さく形成されているため、フランジ部3113bの内側へ迂回した静電気が、裏後装飾基板3114が小さい分だけ導光放射板3113の後面に沿って流れる必要があり、金属装飾部3111dから裏後装飾基板3114までの沿面距離ELを更に長くすることができ、裏後装飾基板3114へ放電されてしまうことを抑制させることができる。従って、金属装飾部3111dに蓄積された静電気が、裏後装飾基板3114へ放電されてしまうことを防止することができるため、放電（スパーク）により裏後装飾基板3114に実装されている第一LED3114aや第二LED3114b等が破損してしまうことを回避させることが可能となり、金属装飾部3111dを有した装飾体3111を、裏後装飾基板3114の第一LED3114aや第二LED3114bにより確実に発光装飾させることができ、遊技者に装飾体3111及び装飾シート3112の発光装飾（発光演出）を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

30

40

【1401】

また、裏後装飾基板3114において回路を構成している銅箔3114dを、基板本体3114cの外周縁から所定距離SL内側へ控えて設けているため、静電気が裏後装飾基板3114の外周側から銅箔3114dへ放電しようとしても、基板本体3114cの外周から銅箔3114dまでの所定距離SLの分だけ沿面距離ELを更に長くすることができ、裏後装飾基板3114（銅箔3114d）へ放電されてしまうことを抑制させることができる。従って、金属装飾部3111dから静電気が裏後装飾基板3114へ放電されてしまうことを防止することができるため、放電（スパーク）により裏後装飾基板311

50

4 に実装されている複数の第一LED 3114a や第二LED 3114b が破損してしまうことを回避させることができ、上述と同様の作用効果を奏することができる。

【1402】

また、裏後装飾基板 3114 の外周を囲むフランジ部 3113b を導光放射板 3113 に設けるようにしているため、前方から装飾体 3111 を見た時に、装飾体 3111 よりも外側にフランジ部 3113b が突出することはなく、装飾体 3111 の見栄えを良くすることができる。

【1403】

更に、本実施形態のパチンコ機 1 によると、裏後演出ユニット 3100 の裏後可動装飾体 3110 における裏後装飾基板 3114 の両側を、装飾体 3111、装飾シート 3112 及び導光放射板 3113 と、装飾体ベース 3115 とで覆っているため、裏後装飾基板 3114 の面に対して垂直方向から静電気が放電されることを防止することができる。また、裏後装飾基板 3114 において、基板本体 3114c の前面に電子部品としての複数の第一LED 3114a や第二LED 3114b を実装させ、基板本体 3114c の両側の面で回路を構成している銅箔 3114d を、基板本体 3114c の外周縁から所定距離 SL 内側へ控えて設けようにした上で、裏後装飾基板 3114 の前側の面を装飾体 3111、装飾シート 3112 及び導光放射板 3113（導光放射板 3113 の本体部 3113a）により覆うと共に、裏後装飾基板 3114 の後側の面を装飾体ベース 3115 の被覆板部 3115a で覆い、更に、導光放射板 3113 の本体部 3113a から裏後装飾基板 3114 の外周を囲むフランジ部 3113b を後側へ、装飾体ベース 3115 の被覆板部 3115a から裏後装飾基板 3114 の外周を囲むフランジ部 3115b を前側へ、夫々延出させているため、装飾体 3111 における裏後装飾基板 3114 とは反対側の面に設けられている金属装飾部 3111d から裏後装飾基板 3114 の銅箔 3114d までの静電気が放電される沿面距離 EL のルートが、フランジ部 3113b の外側において後側へ進み、フランジ部 3113b の先端（後端）においてフランジ部 3113b の内側へ折返して、フランジ部 3113b とフランジ部 3115b との間を前側へ進み、フランジ部 3115b の先端（前端）においてフランジ部 3115b の内側へ折返すような蛇行したルートとなり、金属装飾部 3111d から裏後装飾基板 3114 の銅箔 3114d までの沿面距離 EL を十分に長いものとすることができ、裏後装飾基板 3114 へ放電されてしまうことを抑制させることができる。従って、金属装飾部 3111d に蓄積された静電気が、裏後装飾基板 3114 へ放電されてしまうことを防止することができるため、放電（スパーク）により裏後装飾基板 3114 に実装されている複数の第一LED 3114a、第二LED 3114b、電子部品 3114e 等が破損してしまうことを回避させることが可能となり、金属装飾部 3111d を有した装飾体 3111 を、裏後装飾基板 3114 の複数の第一LED 3114a や第二LED 3114b により確実に発光装飾させることができ、遊技者に装飾体 3111 及び装飾シート 3112（裏後可動装飾体 3110）の発光装飾（発光演出）を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【1404】

また、裏後装飾基板 3114 の基板本体 3114c における銅箔 3114d が設けられている表面に被覆膜（図示は省略）を設けているため、当該被覆膜によっても静電気が銅箔 3114d へ放電されることを阻害することができ、上述した作用効果を確実に奏するパチンコ機 1 を提供することができる。

【1405】

また、裏後装飾基板 3114 における銅箔 3114d が設けられていない部位に、導光放射板 3113 の脚部 3113f 及び装飾体ベース 3115 の突部 3115e を当接させるようにしている。換言すると、裏後装飾基板 3114 における導光放射板 3113 及び装飾体ベース 3115 が当接する部位に、銅箔 3114d を設けないようにしている。これにより、金属装飾部 3111d に蓄積された静電気が、裏後装飾基板 3114 における導光放射板 3113 や装飾体ベース 3115 が当接する部位を伝って銅箔 3114d へ放電されてしまうことを抑制させることができ、上記と同様の作用効果を奏することができ

る。

【1406】

更に、裏後装飾基板3114における導光放射板3113や装飾体ベース3115が当接する部位に、銅箔3114dを設けないようにしているため、パチンコ機1内の振動や裏後可動装飾体3110の移動による振動により導光放射板3113や装飾体ベース3115と裏後装飾基板3114との間で摩擦が生じても、当該摩擦により銅箔3114dが摩耗したり剥離したりすることはない。従って、複数の第一LED3114aや第二LED3114b、及び電子部品3114e等を接続している回路が断線したり、剥離した銅箔3114dにより回路がショートしたりするような不具合の発生を回避させることができ、電子部品3114e等を確実に機能させて上記と同様の作用効果を奏することができる。

10

【1407】

また、上述したように、裏後装飾基板3114の両側を導光放射板3113と装飾体ベース3115とで覆うことで、裏後装飾基板3114の面に対して垂直方向からの静電気の放電を阻止することができるため、被覆膜による耐放電性能を低くすることが可能となり、被覆膜を可及的に薄くすることができ、被覆膜にかかるコストを低減させることができる。

【1408】

更に、本実施形態のパチンコ機1によると、裏後演出ユニット3100の裏後可動装飾体3110における裏後装飾基板3114に実装されている複数の第一LED3114aを発光させると、第一LED3114aから裏後装飾基板3114の前面に沿った方向へ照射された光が、導光放射板3113における第一LED3114aが収容されている第一LED収容部3113cの内面における第一LED3114aの発光面と対面している部位から本体部3113a内に入射され、本体部3113aの後面に設けられている複数の反射部3113eにより前方へ反射されられて本体部3113aの前面から放射されることとなり、導光放射板3113の前側に設けられている透光性を有した装飾体3111及び装飾シート3112が発光装飾させることとなる。この際に、装飾体3111及び導光放射板3113を平板状としていることから、装飾体3111の前面から裏後装飾基板3114の後面までの前後方向の厚さを薄くすることが可能となり、裏後可動装飾体3110の厚さを薄くすることができる。また、導光放射板3113の本体部3113aから、第一LED収容部3113cの内面における第一LED3114aからの光が照射される部位と連続するように脚部3113fを後方へ突出させていることから、導光放射板3113における第一LED3114aからの光を受ける受光部3113iを広くすることができるため、第一LED3114aからの光をより多く本体部3113a内へ入射させることができ、前方へ放射される光を多くして装飾体3111や装飾シート3112をより明るく発光装飾させることができる。そして、導光放射板3113の本体部3113aでは、裏後装飾基板3114の前面に沿った方向の光を複数の反射部3113eにより前方へ反射させるようにしていることから、第一LED3114aを前方へ向けて光を照射させるようにした場合と比較して、第一LED3114aの発光面から導光放射板3113における光が前方へ放射される前面の部位までの距離が長くなり、第一LED3114aからの光を広く拡散させて前方へ放射させることができる。従って、装飾体3111や装飾シート3112の全体をムラなく明るく発光装飾させることができ、装飾体3111等における発光装飾の見栄えが損なわれることはなく、装飾体3111等による演出効果を十分に発揮させることができる。このように、裏後可動装飾体3110の前後方向の寸法（厚さ）を小さくすることができることから、パチンコ機1内における裏後可動装飾体3110の配置自由度を高めることができるため、従来のパチンコ機では配置されないような部位に裏後可動装飾体3110を配置することが可能となり、予想しない部位に裏後可動装飾体3110が配置されていることで、遊技者の関心を強く引付けさせることができ、遊技するパチンコ機として遊技者に選択され易くできると共に、遊技者に対する訴求力の高いパチンコ機1を提供することができる。

20

30

40

50

【1409】

また、裏後装飾基板3114の前面の複数の第一LED3114aを、導光放射板3113の本体部3113aを貫通している第一LED收容部3113c内に收容させているため、第一LED3114aからの熱を第一LED收容部3113c内へ拡散させることができ、第一LED3114aの温度上昇を抑制させることができる。また、導光放射板3113の本体部3113aから後方へ突出させている脚部3113fにより、本体部3113aと裏後装飾基板3114との間に隙間を形成するようにしているため、当該隙間を通して第一LED3114aからの熱を排出させることができ、第一LED3114aからの熱が蓄積されることを抑制させることができる。従って、導光放射板3113と裏後装飾基板3114との間で蓄積された熱により、第一LED3114aの発光が不安定になったり破損したりすることを低減させることができ、第一LED3114aを意図したように確実に発光させることができると共に、第一LED3114aにより装飾体3111及び装飾シート3112（裏後可動装飾体3110）を確実に発光装飾させることができ、裏後可動装飾体3110による発光装飾（発光演出）を遊技者に楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

10

【1410】

更に、導光放射板3113の脚部3113fにおける第一LED收容部3113cとは反対側に、第一LED3114aからの光を前方へ反射可能な補助反射部3113gを有していることから、補助反射部3113gにより、脚部3113fにおける第一LED收容部3113cの内面側から入射された光が、反対側の面から脚部3113f（本体部3113a）外へ放射されて、第一LED3114aからの光が脚部3113fを素通りしてしまうことを低減させることができるため、第一LED3114aからの光をより多く本体部3113a内へ入射させることができ、上述した作用効果を確実に奏することができる。

20

【1411】

また、裏後装飾基板3114の前面と後面の略全体に、複数の第一LED3114a（及び第二LED3114b）を発光させるための回路を構成している銅箔3114dを設けており、当該銅箔3114dが熱伝導性に優れているため、第一LED3114aからの熱を、銅箔3114dを通して広く拡散させることができると共に、銅箔3114dから放熱させることができ、第一LED3114aからの熱を蓄積され難くして上述した作用効果を確実に発揮させることができる。

30

【1412】

また、裏後装飾基板3114の前面において、銅箔3114dを設けないことで第一LED3114aの発光面側で後方へ窪んでいる光反射補助領域3114fを設けた上で、当該光反射補助領域3114fに、導光放射板3113における基板本体3114cの前面に実装されている第一LED3114aからの光を受ける受光部3113iの一部を構成している脚部3113fを当接させているため、導光放射板3113の本体部3113aと裏後装飾基板3114との間の隙間を広げることなく、後方への脚部3113fの突出量を大きくすることが可能となり、第一LED3114aからの光をより多く本体部3113a内へ入射させることができ、装飾体3111及び装飾シート3112（裏後可動装飾体3110）をより明るく発光装飾させることができる。

40

【1413】

また、裏後装飾基板3114の前面から後方へ凹んだ光反射補助領域3114fを設けていることから、第一LED3114aから光反射補助領域3114fの底面へ照射される角度を、裏後装飾基板3114の前面に対して垂直に近づく角度にすることができるため、光反射補助領域3114fの底面により第一LED3114aからの光を前方へ反射させ易くすることができる、装飾体3111及び装飾シート3112をより明るく発光装飾させて上記と同様の作用効果を奏することができる。

【1414】

更に、裏後装飾基板3114において後方へ凹ませた光反射補助領域3114fにより

50

第一LED 3114aからの光の一部を前方へ反射させるようにしているため、裏後装飾基板3114の前面における第一LED 3114aの発光面側に反射用の突起を前方へ突出させた場合と比較して、裏後装飾基板3114の前面に第一LED 3114aからの光による突起の影が落ちて当該影の部位が暗くなることはなく、裏後可動装飾体3110の全体を均一な明るさで発光装飾させることができる。

【1415】

また、裏後装飾基板3114の光反射補助領域3114fを、銅箔3114dを設けていないことで形成していることから、第一LED 3114a及び第二LED 3114bを発光させるための回路を形成する際に、光反射補助領域3114fと一緒に形成することができるため、基板本体3114cを切削やプレス等により物理的に凹ませる場合と比較して、容易に光反射補助領域3114fを形成することができ、パチンコ機1にかかるコストの増加を抑制させることができる。

10

【1416】

また、銅箔3114dを設けないことにより形成された光反射補助領域3114f内に、導光放射板3113の脚部3113fを当接させるようにしており、脚部3113fが裏後装飾基板3114の銅箔3114dに接触することはないため、パチンコ機1内の振動により脚部3113fと光反射補助領域3114fとの間で摩擦が生じて、当該摩擦により銅箔3114d（及び被覆膜）が摩耗したり剥離したりすることはない。従って、第一LED 3114a等を発光させるための回路が断線したり、剥離した銅箔3114dにより回路がショートしたりするような不具合の発生を回避させることができ、第一LED 3114a等を確実に発光させて所望の発光演出を遊技者に見せることができる。

20

【1417】

更に、裏後装飾基板3114の前面及び後面に、白色の被覆膜を設けているため、被覆膜の白色により、裏後装飾基板3114の前面側へ照射された光を前方へ反射させることができ、裏後装飾基板3114の前面を明るくして装飾体3111及び装飾シート3112（裏後可動装飾体3110）をより明るく発光装飾させることができる。

【1418】

また、白色の被覆膜により、裏後装飾基板3114の前面に設けられている第一LED 3114aや第二LED 3114b、回路パターン等を、装飾体3111、装飾シート3112、及び導光放射板3113を通して前方から見え難くすることができるため、裏後可動装飾体3110の装飾の見栄えを良くすることができ、装飾効果を十分に発揮させることが可能なパチンコ機1を提供することができる。

30

【1419】

更に、本実施形態のパチンコ機1によると、裏後演出ユニット3100の裏後可動装飾体3110の装飾体3111（装飾シート3112）と裏後装飾基板3114との間に設けられている平板状の導光放射板3113に、裏後装飾基板3114の前面に実装されている第一LED 3114aや第二LED 3114bが挿入される貫通した第一LED収容部3113cや第二LED収容部3113dを設けているため、第一LED 3114aや第二LED 3114bが挿入される第一LED収容部3113cや第二LED収容部3113dを貫通していない有底の凹状に形成した場合と比較して、第一LED 3114aや第二LED 3114bが挿入される空間の容積（熱容積）を大きくすることができ、第一LED 3114aや第二LED 3114bからの熱を拡散させることができる。この際に、隣接（接近）している第一LED収容部3113c同士を繋げるようにしているため、第一LED 3114aが挿入される空間の容積（熱容積）をより大きくすることができる。従って、第一LED 3114aや第二LED 3114bからの熱を蓄積され難くすることができるため、蓄積された熱により第一LED 3114aや第二LED 3114bの発光が不安定になったり第一LED 3114aや第二LED 3114bが破損したりすることを低減させることができ、第一LED 3114aや第二LED 3114bを意図したように確実に発光させることができると共に、第一LED 3114aや第二LED 3114bにより装飾体311

40

50

1（裏後可動装飾体3110）を確実に発光装飾させることができ、裏後可動装飾体3110による発光装飾（発光演出）を遊技者に楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【1420】

また、前面に沿った方向へ光を照射する第一LED3114aが挿入されている第一LED收容部3113cにおける第一LED3114aからの光が照射される内面と連続するように、導光放射板3113の本体部3113aから後方へ突出している脚部3113fを、裏後装飾基板3114の基板本体3114cの前面に当接させて、導光放射板3113の本体部3113aと裏後装飾基板3114の基板本体3114cとの間に隙間を形成するようにしているため、当該隙間を通して第一LED3114aや第二LED3114bからの熱を排出させることができる。これにより、第一LED3114aや第二LED3114bからの熱が蓄積されるのを防止して発光が不安定になったり破損したりすることを低減させることができ、第一LED3114aや第二LED3114bを意図したように確実に発光させることができると共に、第一LED3114aや第二LED3114bにより装飾体3111や装飾シート3112を確実に発光装飾させることができ、裏後可動装飾体3110による発光装飾（発光演出）を遊技者に楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

10

【1421】

また、裏後装飾基板3114、導光放射板3113、及び装飾体3111を、裏後可動装飾体3110に設けるようにしていることから、裏後可動装飾体3110を動かすことで、風の発生により裏後装飾基板3114の前側や後側を換気して第一LED3114aや第二LED3114b及び電子部品3114eからの熱を逃がすことができるため、第一LED3114aや第二LED3114b等からの熱を蓄積され難くすることが可能となり、蓄積された熱により第一LED3114aや第二LED3114bの発光が不安定になったり第一LED3114aや第二LED3114bが破損したりすることを低減させることができ、上記と同様の作用効果を奏することができる。

20

【1422】

更に、第一LED3114aや第二LED3114bを発光させるための電子部品3114eを、基板本体3114cの後面に実装するようにしているため、電子部品3114eからの熱が第一LED3114aや第二LED3114bに影響を与えてしまうことを低減させることができ、電子部品3114eからの熱により第一LED3114aや第二LED3114bに不具合が発生することを防止して上記と同様の作用効果を奏することができる。

30

【1423】

また、隣接（接近）している第一LED收容部3113c同士を互いに繋げているため、導光放射板3113の本体部3113aにおいて、第一LED收容部3113c同士の間に細い部位が形成されてしまうことを回避させることができ、導光放射板3113を破損し難いものとすることができる。

【1424】

また、電子部品3114eを基板本体3114cの後面に実装させるようにしているため、基板本体3114cの前面に実装されている複数の第一LED3114aや第二LED3114bを、導光放射板3113における夫々対応している第一LED收容部3113cや第二LED收容部3113dに挿入させることで、導光放射板3113（本体部3113a）の後面と基板本体3114cの前面とを可及的に接近させることができ、装飾体3111の前面から裏後装飾基板3114の後面まで（裏後可動装飾体3110）の前後方向の寸法（厚さ）を小さくすることができる。

40

【1425】

また、電子部品3114eを基板本体3114cの後面に実装させるようにしているため、電子部品3114eとして黒色のような暗い色のものを用いても、装飾体3111及び導光放射板3113を通して前方から見えることはなく、装飾体3111（裏後可動装

50

飾体 3 1 1 0) の見栄えが悪くなることを防止することができ、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の見栄えを良くして装飾効果を十分に発揮させることができる。

【1 4 2 6】

更に、本実施形態のパチンコ機 1 によると、裏後演出ユニット 3 1 0 0 の裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾体 3 1 1 1 における複数の第三装飾突部 3 1 1 1 c を夫々囲んでいる第一装飾突部 3 1 1 1 a (金属装飾部 3 1 1 1 d) の後側に、導光放射板 3 1 1 3 の第一 LED 收容部 3 1 1 3 c を間にして第一 LED 3 1 1 4 a を裏後装飾基板 3 1 1 4 に実装しており、金属装飾部 3 1 1 1 d を前方から後方が視認し難いように形成しているため、金属装飾部 3 1 1 1 d により第一 LED 3 1 1 4 a や第一 LED 收容部 3 1 1 3 c を前方から見え難くすることができ、前方(遊技者側)から第一 LED 3 1 1 4 a や第一 LED 收容部 3 1 1 3 c が見えることで装飾体 3 1 1 1 (裏後可動装飾体 3 1 1 0) の装飾性が損なわれて見栄えが悪くなってしまうことを回避させることができると共に、装飾体 3 1 1 1 による装飾効果を確実に発揮させることができ、遊技者に装飾体 3 1 1 1 の装飾を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

10

【1 4 2 7】

また、導光放射板 3 1 1 3 の第一 LED 收容部 3 1 1 3 c を、装飾体 3 1 1 1 の第一装飾突部 3 1 1 1 a に沿った形状としているため、装飾体 3 1 1 1 を通して第一 LED 收容部 3 1 1 3 c が見えたとしても、第一 LED 收容部 3 1 1 3 c が第一装飾突部 3 1 1 1 a に沿っていることで、第一 LED 收容部 3 1 1 3 c が第一装飾突部 3 1 1 1 a による装飾の一部のように見えることとなり、遊技者に対して第一 LED 收容部 3 1 1 3 c の存在に気付かせ難くすることができ、装飾体 3 1 1 1 の装飾性が損なわれて見栄えが悪くなってしまうことを回避させることができると共に、装飾体 3 1 1 1 による装飾効果を確実に発揮させることができ、上述と同様の作用効果を奏するパチンコ機 1 を提供することができる。

20

【1 4 2 8】

更に、第三装飾突部 3 1 1 1 c の外周を第一装飾突部 3 1 1 1 a (金属装飾部 3 1 1 1 d) で囲むようにしているため、金属装飾部 3 1 1 1 d が枠の作用をすることで第三装飾突部 3 1 1 1 c を目立たせることができる。そして、複数の第一 LED 3 1 1 4 a を導光放射板 3 1 1 3 の本体部 3 1 1 3 a における第三装飾突部 3 1 1 1 c の後方となる部位へ光を照射するように実装して、第一 LED 3 1 1 4 a から導光放射板 3 1 1 3 の前面に沿った方向で本体部 3 1 1 3 a 内へ光を照射させると共に、本体部 3 1 1 3 a の複数の反射部 3 1 1 3 e により内部に照射された前面に沿った方向の光を前方へ放射させるようにしているため、第一 LED 3 1 1 4 a からの光を、本体部 3 1 1 3 a 内における第三装飾突部 3 1 1 1 c の後方の部位において可及的に広い範囲へ拡散させた上で前方へ放射させることができ、装飾体 3 1 1 1 の第三装飾突部 3 1 1 1 c の広い範囲を均一な明るさで発光装飾させることができると共に、装飾体 3 1 1 1 における金属装飾部 3 1 1 1 d で囲まれている第三装飾突部 3 1 1 1 c をより目立たせて、装飾体 3 1 1 1 の装飾効果をより発揮させることができ、遊技者に装飾体 3 1 1 1 (裏後可動装飾体 3 1 1 0) の装飾を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。この際に、導光放射板 3 1 1 3 の前面に沿った方向へ第一 LED 3 1 1 4 a から光を照射させるようにしているため、装飾体 3 1 1 1 を通して第一 LED 3 1 1 4 a の点状の光源が前方から見えってしまうことを低減させることができる。このようなことから、装飾体 3 1 1 1 の複数の第三装飾突部 3 1 1 1 c をムラなく発光装飾させることができるため、遊技者に対して装飾体 3 1 1 1 の発光装飾を楽しませることができ、遊技に対する興趣の低下を抑制させることができる。

30

40

【1 4 2 9】

また、複数の第一 LED 3 1 1 4 a により装飾体 3 1 1 1 の第三装飾突部 3 1 1 1 c を発光装飾させる際に、導光放射板 3 1 1 3 の第一 LED 收容部 3 1 1 3 c の内周面における裏後装飾基板 3 1 1 4 の第一 LED 3 1 1 4 a からの光が照射される部位に、後方へ突出した脚部 3 1 1 3 f を設けるようにしているため、脚部 3 1 1 3 f により第一 LED 3 1 1 4 a からの光が照射される部位(受光部 3 1 1 3 i)の面積を広くすることができ、

50

第一LED 3114aからの光をより多く導光放射板3113の本体部3113a内へ入射させることができる。従って、導光放射板3113の本体部3113aによって、第一LED 3114aからの光をより多く前方へ放射させることが可能となるため、装飾体3111の第三装飾突部3111cをより明るく発光装飾させることができ、より演出効果の高い発光装飾を遊技者に見せて興趣の低下を抑制させることができる。

【1430】

また、導光放射板3113の本体部3113aにおいて、金属装飾部3111dの後側で金属装飾部3111dに沿った形状で前後方向に貫通している複数の第一LED收容部3113cを設けているため、複数の第一LED收容部3113c（金属装飾部3111d）を境にして発光装飾の明るさを異ならせることができる。詳述すると、導光放射板3113の本体部3113aの内部において、前面に沿った方向へ進んでいる光が、前後に貫通した第一LED收容部3113cの部位（内周面）に到達すると、その内周面により一部が本体部3113aの内部側へ反射し、残りが第一LED收容部3113cの内側へ放射されることとなる。そして、第一LED收容部3113cの内側へ放射された光が、第一LED收容部3113cの反対側の内周面に到達すると、その内周面により一部が第一LED收容部3113cの内側へ反射し、残りが本体部3113aの内部へ入射することとなる。これにより、本体部3113a内の光が第一LED收容部3113cを通過しようとする、その光量が大きく減少して反対側へ導光されることとなり、第一LED收容部3113cの反対側が暗くなる。このようなことから、第一LED收容部3113cに対して両側に第一LED 3114aを設けるようにした場合、一方側の第一LED 3114aのみを発光させると第一LED收容部3113cよりも一方側が明るくなると共に他方側が暗くなり、他方側の第一LED 3114aのみを発光させると第一LED收容部3113cよりも他方側が明るくなると共に一方側が暗くなり、両方の第一LED 3114aを発光させると第一LED收容部3113cの両側が明るくなる。そして、複数の第一LED收容部3113cが金属装飾部3111dの後側に設けられているため、上述したように、第一LED 3114aを適宜発光させることで、金属装飾部3111dを境にして、一方側のみを明るくしたり、他方側のみを明るくしたり、両側を明るくしたりすることが可能となり、多彩な発光演出を遊技者に見せることができ、遊技者を飽きさせ難くして興趣の低下を抑制させることができる。

【1431】

そして、金属装飾部3111d（第一装飾突部3111a）により複数の第三装飾突部3111cの夫々を囲んでいることから、第三装飾突部3111c同士の間には第一装飾突部3111aが位置しており、当該部の後方に設けられている導光放射板3113の第一LED收容部3113cにより、他の第三装飾突部3111cを発光装飾させるための第一LED 3114aからの光を届き難くすることができるため、所定の第三装飾突部3111c（装飾シート3112における第一光拡散部3112cや第二光拡散部3112d）のみを良好な状態で発光装飾させることができる。従って、複数の第三装飾突部3111cを所定の順番で発光装飾させたり、特別な第三装飾突部3111cを発光装飾させることで遊技者に対して所定のメッセージを示唆させたりすることができるため、より多彩な発光演出を遊技者に見せることができ、遊技者を飽きさせ難くして興趣の低下を抑制させることができる。

【1432】

また、裏後装飾基板3114の第二LED 3114bを発光させると、その光が導光放射板3113の貫通している第二LED收容部3113dを通して装飾体3111（装飾シート3112）の後面に直接照射されることとなり、装飾体3111における第二LED 3114bからの光が照射される部位を、第一LED 3114aにより発光装飾される部位よりも明るく点状に発光装飾させることができる。従って、第一LED 3114aにより面状に発光装飾される部位と第二LED 3114bにより点状に発光装飾される部位とを遊技者に見せることができるため、装飾体3111の発光装飾にメリハリを付けることができ、遊技者の関心を強く引付けさせることができると共に、発光装飾による演出効

果をよりたかめることができ、遊技者を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【1433】

また、上述したように、金属装飾部3111dにより第一LED3114aや第一LED收容部3113cを前方から見え難くすることができるため、装飾体3111の前面から裏後装飾基板3114の後面までの前後方向の寸法（厚さ）を小さくしても、装飾体3111（及び装飾シート3112）の装飾性が損なわれることはなく、装飾体3111の装飾効果を十分に発揮させることができる。従って、裏後可動装飾体3110における装飾体3111の前面から裏後装飾基板3114の後面までの前後方向の寸法（厚さ）を小さくすることができることから、パチンコ機1内における裏後可動装飾体3110の配置自由度を高めることができる。

10

【1434】

更に、本実施形態のパチンコ機1によると、裏後演出ユニット3100の裏後可動装飾体3110における透明な装飾体3111において、最も前方へ大きく突出している第一装飾突部3111aと、第一装飾突部3111aよりも小さく突出している第二装飾突部3111bと、第二装飾突部3111bよりも小さく突出している第三装飾突部3111cと、の夫々の前面が湾曲している三つの装飾突部における、第一装飾突部3111aの前面に、箔押しにより金属装飾部3111dを有するようにしているため、金属装飾部3111dを設けていない部位が透明なままの状態となっている。つまり、金属装飾部3111dと透明な部位（透光装飾部）とを有した一つの装飾体3111としているため、従来のように、金属装飾部と透光装飾部とを組立てるような構造とする必要が無く、組立構造がないことから前後方向の寸法が大きくなることを抑制させることができ、結果的に前後方向の厚さを小さくすることができる。従って、パチンコ機1内における装飾体3111（裏後可動装飾体3110）の配置自由度を高めることができるため、従来のパチンコ機では配置されないような部位に装飾体3111を配置することが可能となり、予想しない部位に装飾体3111が配置されていることで、遊技者の関心を強く引付けさせることができ、遊技するパチンコ機として遊技者に選択され易くすることができると共に、遊技者に対する訴求力の高いパチンコ機1を提供することができる。

20

【1435】

また、装飾体3111における三つの装飾突部における第一装飾突部3111aの湾曲している前面に金属装飾部3111dを設けるようにしており、第一装飾突部3111aの前面に倣って金属装飾部3111dが湾曲しているため、本パチンコ機1内の光や、本パチンコ機1が設置されている遊技ホール内の光を、様々な方向へ反射させることができ、金属装飾部3111dをキラキラと輝かせることができると共に、金属装飾部3111d（第一装飾突部3111a）の立体感を強調させることができ、立体感のある金属装飾部3111dにより高級感（プレミアム感）を付与して遊技者の関心を強く引付けさせることができる。

30

【1436】

なお、第一装飾突部3111aと第二装飾突部3111bの両方に金属装飾部3111dを設けるようにした場合、装飾体3111の装飾に前後方向の異なる金属光沢を有した部位が見えることとなるため、当該装飾に対して奥行感をより増させることができ、立体的な装飾により遊技者の関心をより引付けさせ易くすることができる。

40

【1437】

また、透明な装飾体3111に、前方への突出量が異なる第一装飾突部3111a、第二装飾突部3111b、及び第三装飾突部3111cを有し、第一装飾突部3111aの前面に金属装飾部3111dを設けるようにしているため、突出量の異なる三つの装飾突部により装飾体3111の装飾に対して立体感を付与することができる。これにより、奥行感のある立体的な装飾を遊技者に見せることができるため、装飾体3111の厚さ（前後方向の寸法）を薄くしても装飾効果が低下することはない、装飾体3111の前後方向の寸法を小さくすることができ、装飾体3111の配置自由度を高めることができると共

50

に、装飾体 3 1 1 1 による装飾効果を十分に発揮させることができ、遊技者の関心を強く引付けることが可能な訴求力の高いパチンコ機 1 とすることができる。

【1 4 3 8】

また、装飾体 3 1 1 1 の装飾突部における最も前方へ突出した第一装飾突部 3 1 1 1 a に金属装飾部 3 1 1 1 d を設けるようにしており、金属装飾部 3 1 1 1 d の部位が最も前方へ突出しているため、金属装飾部 3 1 1 1 d をより目立たせることができると共に、金属装飾部 3 1 1 1 d と金属装飾部 3 1 1 1 d 以外の部位との見かけの落差を大きく見せることができ、装飾体 3 1 1 1 の装飾に対してより立体感を付与することができる。従って、装飾体 3 1 1 1 の前後方向の寸法を小さくしても立体的な装飾を見せることができるため、装飾体 3 1 1 1 の前後方向の寸法を小さくすることができ、上述したような作用効果を確実に奏することが可能なパチンコ機 1 を具現化し易くすることができる。

10

【1 4 3 9】

更に、上述したように、装飾体 3 1 1 1 の前後方向の寸法を小さくして（厚さを薄くして）配置自由度を高めることができることから、本装飾体 3 1 1 1 の前側や後側に演出部材を設けることができるため、多くの演出部材を備えることで多彩な演出を遊技者に提示することができ、遊技者を飽きさせ難くして興趣の低下を抑制させることができる。

【1 4 4 0】

また、第一装飾突部 3 1 1 1 a に金属装飾部 3 1 1 1 d を設けるようにしているため、金属装飾部 3 1 1 1 d が設けられていない第二装飾突部 3 1 1 1 b 及び第三装飾突部 3 1 1 1 c では、前方へ突出していることによるレンズ効果により、後方に設けられている装飾シート 3 1 1 2 の装飾の絵柄に対して奥行感が付与されることとなり、装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2 によってより立体感のある装飾を遊技者に見せることができる。また、装飾シート 3 1 1 2 をシート状としているため、装飾体 3 1 1 1 の後側に装飾シート 3 1 1 2 を設けても、前後方向の厚さ（寸法）の増加を抑制させることができる。このようなことから、前後方向の厚さが薄い装飾体 3 1 1 1 と装飾シート 3 1 1 2 とからなる演出部材（裏後可動装飾体 3 1 1 0）を提供することができ、上記と同様の作用効果を奏するパチンコ機 1 とすることができる。

20

【1 4 4 1】

また、装飾体 3 1 1 1 の後側に補助装飾部（第一輪郭部 3 1 1 2 a 及び第二輪郭部 3 1 1 2 b）を有した装飾シート 3 1 1 2 を設けているため、第一輪郭部 3 1 1 2 a や第二輪郭部 3 1 1 2 b により第一装飾突部 3 1 1 1 a の透明な側面を通して装飾体 3 1 1 1 の後側が見えてしまうことを低減させることができる。従って、装飾体 3 1 1 1 を斜め前方から見ても、第一輪郭部 3 1 1 2 a や第二輪郭部 3 1 1 2 b により装飾体 3 1 1 1 の後側が見え難くすることができるため、装飾体 3 1 1 1 の装飾の見栄えが悪くなることを回避させることができ、装飾体 3 1 1 1 の装飾による装飾効果を十分に発揮させることができる。

30

【1 4 4 2】

また、装飾体 3 1 1 1 の後側に設けられる装飾シート 3 1 1 2 に第一輪郭部 3 1 1 2 a や第二輪郭部 3 1 1 2 b を有しているため、第一輪郭部 3 1 1 2 a や第二輪郭部 3 1 1 2 b により第一装飾突部 3 1 1 1 a の側面に金属装飾部 3 1 1 1 d が設けられているように遊技者を錯覚させることができる。また、装飾シート 3 1 1 2 の第一輪郭部 3 1 1 2 a や第二輪郭部 3 1 1 2 b を、正面視において金属装飾部 3 1 1 1 d の外側に設けていることで、第一輪郭部 3 1 1 2 a や第二輪郭部 3 1 1 2 b により金属装飾部 3 1 1 1 d を広く見せることができる。このようなことから、装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2 により、より装飾効果の高い装飾を遊技者に見せることができ、遊技者の関心を強く引付けることが可能な訴求力の高いパチンコ機 1 を提供することができる。

40

【1 4 4 3】

更に、装飾体 3 1 1 1 における金属装飾部 3 1 1 1 d を箔押しにより形成しているため、メッキ槽に浸漬させたり気化金属を蒸着させたりする場合と比較して、金属装飾部 3 1 1 1 d を容易に形成することができ、パチンコ機 1 にかかるコストの増加を抑制させるこ

50

とができる。

【1444】

また、金属装飾部3111dを箔押しするためのホットスタンプ装置に、弾性を有している平板状のホットプレートを用意しているため、ホットプレートが装飾体3111の第一装飾突部3111aの前面に当接した時に、ホットプレートの面が弾性変形することで、湾曲した第一装飾突部3111aの前面に倣った形状となり、転写シートの金属箔を、第一装飾突部3111aの湾曲している前面に対して密着するように良好な状態で転写する（箔押しする）ことができる。また、ホットスタンプ装置を用いて箔押しにより金属装飾部3111dを形成しているため、金属箔を有した転写シートが最初に第一装飾突部3111aの前面に接触することで、転写シートが引っ張られて皺が生じ難くなり、皺の無い状態で綺麗に金属箔を転写することができ、見栄えの良い金属装飾部3111dとすることができる。

10

【1445】

また、ホットプレートにおける装飾体3111側を向いている側の面を、弾性を有した平面としているため、第一装飾突部3111aの形状が異なっても、ホットプレートを交換することなく転写シートの金属箔を転写させることができる。従って、機種変更や設計変更等に対して容易に対応することができ、コストの増加を抑制させることができる。

【1446】

更に、ホットプレートにおける装飾体3111側を向いている面を、弾性を有するようにしているため、ホットプレートを装飾体3111側へ移動させる距離に応じて、つまり、ホットプレートを第一装飾突部3111aに押し当てる強さに応じて、ホットプレートに対して第一装飾突部3111aの没入する量（深さ）を異ならせることができ、第一装飾突部3111a（装飾体3111）におけるホットプレートが当接する部位の範囲を広くしたり狭くしたりすることができる。つまり、装飾体3111（前方へ突出している装飾突部）に対して箔押しされる範囲を自由に変化させることができる。これにより、機種変更や設計変更等により金属装飾部3111dが設けられる範囲を変更したい時に、ホットプレートの相対的な移動量を変更することで、金属装飾部3111dの範囲を容易に変更することができる。

20

【1447】

また、上述したように、ホットプレートの弾性を有した面により、装飾体3111（第一装飾突部3111a等）に対して箔押しされる範囲を自由に変更することができるため、例えば、第二装飾突部3111bにも金属装飾部3111dを設けるようにした場合、第一装飾突部3111aと第二装飾突部3111bとで金属装飾部3111dの色を異ならせることができる。詳述すると、従来の技術では、一つの部材（装飾体）に対して、色の異なる金属装飾部を形成しようとする、例えば、全体に第一の色の金属層を形成した後に、マスキング処理をして全体に第二の色の金属層を形成し、マスキングを除去することで、マスキングした部位としていない部位とで色を異ならせることができる。或いは、全体に第一の色の金属層を形成した後に、その上から第二の色の金属層を形成し、第二の色の金属層の一部をレーザー剥離等により剥離させることで、剥離させた部位と剥離させていない部位とで色を異ならせることができる。しかしながら、上記のような何れの技術を用いても、装飾体の製造に手間がかかり、コストが増加する問題がある。これに対して、本実施形態では、ホットプレートの弾性を有した面により、装飾体3111の第一装飾突部3111a等に対して箔押しされる範囲を自由に変更することができるため、第一の色の金属箔を有した転写シートを用いて、第二装飾突部3111bの前面まで没入するようにホットプレートを移動させて第一の色の金属箔を第二装飾突部3111b及び第一装飾突部3111aに転写し、次に、第二の色の金属箔を有した転写シートを用いて、第二装飾突部3111bの前面に当接させずに第一装飾突部3111aのみが没入するようにホットプレートを移動させて第二の色の金属箔を第一装飾突部3111aに転写させる。これにより、第一装飾突部3111aと第二装飾突部3111bとで異なる色の金属装飾

30

40

50

部 3 1 1 1 d を簡単に形成することができ、コストの増加を抑制させることができると共に、より装飾性の優れた装飾体 3 1 1 1 を備えることができ、遊技者に対する訴求力の高いパチンコ機 1 を提供することができる。

【1 4 4 8】

更に、金属装飾部 3 1 1 1 d を箔押しにより形成しているため、レーザー剥離を用いて金属装飾部 3 1 1 1 d を残すようにした場合と比較して、金属装飾部 3 1 1 1 d 以外の部位に金属箔の剥離残しが発生することはない、装飾体 3 1 1 1 の見栄えの悪化を低減させることができる。詳述すると、レーザー剥離を用いた場合、剥離対象となる装飾体 3 1 1 1 の前面に第一装飾突部 3 1 1 1 a 等のような凹凸を有していると、装飾体 3 1 1 1 の位置によってレーザーの焦点距離が異なることとなるため、焦点距離に対して所定以上離れた（又は近付いた）部位では、金属層が十分に剥離されず、剥離残しが生じて見栄えが悪くなってしまう恐れがある。これに対して、本実施形態では、箔押しにより必要な部位にのみ金属装飾部 3 1 1 1 d を設けるようにしており、箔押しの後に金属箔を剥離させて透明な部分を形成する必要がなく、見栄えの良い装飾体 3 1 1 1 を形成することができる。

【1 4 4 9】

また、上述したように、前後方向の厚さを薄くすることができることで、配置自由度を高めることができることから、装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2 を、遊技者側から視認不能な待機位置（退避位置）と遊技者側から視認可能な出現位置との間で移動可能な裏後可動装飾体 3 1 1 0 としているため、裏後可動装飾体 3 1 1 0 を出現位置へ移動させることで、金属装飾部 3 1 1 1 d を有した装飾性の高い裏後可動装飾体 3 1 1 0 （装飾体 3 1 1 1 ）が出現する（見える）ことで、遊技者に対して何か良いことがあるのではないかとと思わせることができ、遊技に対する期待感を高めさせて興趣の低下を抑制させることができる。

【1 4 5 0】

更に、本実施形態のパチンコ機 1 によると、裏後演出ユニット 3 1 0 0 の裏後可動装飾体 3 1 1 0 において、前面に金属装飾部 3 1 1 1 d を有した平板状の装飾体 3 1 1 1 に、平板状の導光放射板 3 1 1 3 と裏後装飾基板 3 1 1 4 を設けた上で、導光放射板 3 1 1 3 の外周から裏後装飾基板 3 1 1 4 の外周を囲むフランジ部 3 1 1 3 b を後方へ延出させると共に、裏後装飾基板 3 1 1 4 の後側を覆っている装飾体ベース 3 1 1 5 からフランジ部 3 1 1 3 b と裏後装飾基板 3 1 1 4 の外周との間にフランジ部 3 1 1 5 b を前方へ向かって延出させているため、金属装飾部 3 1 1 1 d から裏後装飾基板 3 1 1 4 までの沿面距離 E L のルートが、フランジ部 3 1 1 3 b の外側において後方へ進み、そのフランジ部 3 1 1 3 b の後端においてフランジ部 3 1 1 3 b の内側へ折返して、フランジ部 3 1 1 3 b とフランジ部 3 1 1 5 b との間を前方へ進み、フランジ部 3 1 1 5 b の前端においてフランジ部 3 1 1 5 b の内側へ折返するような蛇行したルートとなり、金属装飾部 3 1 1 1 d から裏後装飾基板 3 1 1 4 までの沿面距離 E L を十分に長い（10 mm 以上、或いは、少なくとも 10 k V の放電圧を阻止することが可能な距離）ものとするができる。この際に、前面に金属装飾部 3 1 1 1 d を有している装飾体 3 1 1 1 と、装飾体 3 1 1 1 を発光装飾させるための複数の第一 L E D 3 1 1 4 a 及び第二 L E D 3 1 1 4 b が実装されている裏後装飾基板 3 1 1 4 と、裏後装飾基板 3 1 1 4 の後側を覆っている装飾体ベース 3 1 1 5 とを、上下方向へ移動することで静電気の発生し易い裏後可動装飾体 3 1 1 0 に設けているため、裏後可動装飾体 3 1 1 0 において静電気が蓄積され易く、金属装飾部 3 1 1 1 d に静電気が蓄積されると、導電性が高いことから蓄積された静電気が一気に放電されることとなり、放電圧が高くなることで第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 3 1 1 4 b 等の電子部品を破損させてしまう恐れがあるが、上述したように、金属装飾部 3 1 1 1 d から裏後装飾基板 3 1 1 4 までの沿面距離 E L を十分に長いものとするができるため、金属装飾部 3 1 1 1 d に蓄積された静電気が、裏後装飾基板 3 1 1 4 へ放電されてしまうことを確実に防止することができ、裏後装飾基板 3 1 1 4 に実装されている第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 3 1 1 4 b 等の破損を防止することで、金属装飾部 3 1 1 1 d を有した装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2 を確実に発光装飾させることが可能となり、遊

技者に装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2（裏後可動装飾体 3 1 1 0）の発光装飾（発光演出）を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【1 4 5 1】

また、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾体 3 1 1 1 において、所定の装飾を構成するように前方へ突出している第一装飾突部 3 1 1 1 a の前面に、金属装飾部 3 1 1 1 d を設けており、第一装飾突部 3 1 1 1 a の側面には金属装飾部 3 1 1 1 d を設けていないため、第一装飾突部 3 1 1 1 a における側面の前後方向の長さの分だけ、金属装飾部 3 1 1 1 d から裏後装飾基板 3 1 1 4 までの沿面距離 E L をより長くすることができ、上述した作用効果を確実に奏することが可能なパチンコ機 1 を提供することができる。

【1 4 5 2】

また、裏後装飾基板 3 1 1 4 の後側を装飾体ベース 3 1 1 5 により覆っているため、装飾体 3 1 1 1 の金属装飾部 3 1 1 1 d から裏後装飾基板 3 1 1 4 の後面へ静電気が放電されてしまうことを防止することができると共に、装飾体ベース 3 1 1 5 の後方の設けられている他の部材（例えば、演出表示装置 1 6 0 0）において蓄積された静電気が、裏後装飾基板 3 1 1 4 へ放電されてしまうことも防止することができ、静電気の放電による裏後装飾基板 3 1 1 4 の第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 3 1 1 4 b 等の破損の防止をより確実なものとするすることができる。

【1 4 5 3】

更に、裏後装飾基板 3 1 1 4 において回路パターンを構成している銅箔 3 1 1 4 d が、光反射補助領域 3 1 1 4 f により導光放射板 3 1 1 3（の脚部 3 1 1 3 f）と当接しないようにしているため、金属装飾部 3 1 1 1 d から裏後装飾基板 3 1 1 4 の銅箔 3 1 1 4 d までの沿面距離 E L を、少しでも長くすることができ、上述と同様の作用効果を奏することができる。

【1 4 5 4】

また、裏後装飾基板 3 1 1 4 の銅箔 3 1 1 4 d を、光反射補助領域 3 1 1 4 f により導光放射板 3 1 1 3 の脚部 3 1 1 3 f と当接しないように設けていることから、パチンコ機 1 の内外からの振動が作用しても、脚部 3 1 1 3 f と銅箔 3 1 1 4 d との間で摩擦が発生することはなく、当該摩擦により銅箔 3 1 1 4 d が摩耗して回路が断線してしまうことはないため、回路の断線により第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 3 1 1 4 b が発光しなくなるような不具合の発生を防止することができ、装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2 を発光装飾させて所望の演出効果を確実に発揮させることができる。

【1 4 5 5】

また、装飾体 3 1 1 1 に、金属装飾部 3 1 1 1 d と、裏後装飾基板 3 1 1 4 の第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 3 1 1 4 b からの光を透過させる第二装飾突部 3 1 1 1 b や第三装飾突部 3 1 1 1 c とを、有しているため、金属装飾部 3 1 1 1 d の金属の輝きにより高級感を付与することができ、パチンコ機 1 の見栄えを良くすることができると共に、第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 3 1 1 4 b からの光により第二装飾突部 3 1 1 1 b や第三装飾突部 3 1 1 1 c が発光装飾されることで装飾体 3 1 1 1（裏後可動装飾体 3 1 1 0）を目立たせることができ、遊技者の関心を強く引付けられるパチンコ機 1 を提供することができる。

【1 4 5 6】

更に、金属装飾部 3 1 1 1 d を、所定の装飾の形状で前方へ突出している第一装飾突部 3 1 1 1 a の前面に有するようにしているため、金属装飾部 3 1 1 1 d に立体感が付与されることとなり、金属装飾部 3 1 1 1 d をより目立たせることができると共に、金属装飾部 3 1 1 1 d による高級感をより高めることができ、遊技者の関心を強く引付けることが可能なパチンコ機 1 を提供することができる。

【1 4 5 7】

また、導光放射板 3 1 1 3 のフランジ部 3 1 1 3 b と、装飾体ベース 3 1 1 5 のフランジ部 3 1 1 5 b とで、裏後装飾基板 3 1 1 4 の外周を二重に囲んでいるため、裏後装飾基板 3 1 1 4 の外周をフランジ部 3 1 1 3 b とフランジ部 3 1 1 5 b とで隠して遊技者側か

10

20

30

40

50

ら見えなくすることができ、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の見栄えを良くすることができる。

【1 4 5 8】

更に、裏後可動装飾体 3 1 1 0 に、光を拡散させる導光放射板 3 1 1 3 を設けていることから、裏後装飾基板 3 1 1 4 の複数の第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 3 1 1 4 b からの光を拡散させて、後方から装飾体 3 1 1 1 の金属装飾部 3 1 1 1 d や第二装飾突部 3 1 1 1 b や第三装飾突部 3 1 1 1 c へ照射させることができるため、装飾体 3 1 1 1 (装飾シート 3 1 1 2) の全体を均一な明るさで発光装飾させることができ、発光装飾の見栄えを良くすることができると共に、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の発光演出による演出効果をより高めることができ、遊技者を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【1 4 5 9】

また、第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 3 1 1 4 b からの光を拡散させて前方へ放射する導光放射板 3 1 1 3 から、裏後装飾基板 3 1 1 4 の外周を囲むフランジ部 3 1 1 3 b を後方へ延出させているため、導光放射板 3 1 1 3 の内部に入射された光の一部がフランジ部 3 1 1 3 b から外部へ放射されてフランジ部 3 1 1 3 b も発光装飾させることができ、フランジ部 3 1 1 3 b の発光装飾により裏後装飾基板 3 1 1 4 の外周を遊技者側からより見え難くすることができると共に、フランジ部 3 1 1 3 b も発光装飾されることで裏後可動装飾体 3 1 1 0 の発光装飾の見栄えをより良くすることができ、遊技者を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【1 4 6 0】

なお、裏後可動装飾体 3 1 6 0、裏後可動装飾体 3 1 7 0、及び裏後可動装飾体 3 1 8 0 においても、上記と同様の作用効果を奏することができる。

【1 4 6 1】

更に、本実施形態のパチンコ機 1 によると、裏後演出ユニット 3 1 0 0 における裏後可動装飾体 3 1 1 0 では、装飾体 3 1 1 1 と装飾シート 3 1 1 2 とから構成されている装飾部材の後方に、透明な導光放射板 3 1 1 3 と裏後装飾基板 3 1 1 4 とが設けられており、導光放射板 3 1 1 3 の後面に形成されている複数の第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c の夫々に、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面に実装されているサイドビュータイプの第一 L E D 3 1 1 4 a が収容されるように挿入されている。この裏後装飾基板 3 1 1 4 に実装されている複数の第一 L E D 3 1 1 4 a を発光させると、第一 L E D 3 1 1 4 a からの光が、第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c の内面から導光放射板 3 1 1 3 の板厚内における板面に沿った方向へ照射され、導光放射板 3 1 1 3 の後面の略全面に形成されている複数の反射部 3 1 1 3 e により前方へ反射させられ、導光放射板 3 1 1 3 の前面から前方へ放射されることとなる。そして、導光放射板 3 1 1 3 から前方へ放射された光が、装飾部材を構成している装飾シート 3 1 1 2 及び装飾体 3 1 1 1 を通って前方へ照射されることで、装飾部 3 1 5 0 が設けられている透光性を有する装飾部材 (装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2) が発光装飾されることとなる。

【1 4 6 2】

この際に、第一 L E D 3 1 1 4 a から導光放射板 3 1 1 3 の板面に沿った方向へ照射された光を、導光放射板 3 1 1 3 の板厚内において複数の反射部 3 1 1 3 e により前方へ反射させて装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2 を発光装飾させるようにしているため、第一 L E D 3 1 1 4 a を前方へ向けて光を照射するようにした場合と比較して、第一 L E D 3 1 1 4 a の光が導光放射板 3 1 1 3 の前面から前方へ放射されるまでの距離を長くすることができる、第一 L E D 3 1 1 4 a からの光を広く拡散させて導光放射板 3 1 1 3 から前方へ放射させることができる。従って、第一 L E D 3 1 1 4 a を発光させた時に、第一 L E D 3 1 1 4 a からの光を広く拡散させることができると共に、点状に発光しているように見えることを抑制することができるため、装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2 をムラなく発光装飾させて綺麗に見せることができ、遊技者を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【1 4 6 3】

また、裏後可動装飾体 3 1 1 0 では、平板状の装飾部材 (装飾体 3 1 1 1 及び装飾シ

ト 3 1 1 2) と導光放射板 3 1 1 3 の後方に裏後装飾基板 3 1 1 4 を設けているため、前後方向の寸法を薄くすることができ、裏後可動装飾体 3 1 1 0 を配置するスペースを確保し易くすることができると共に、他の演出部材(裏上前回転装飾体 3 4 1 0、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、等)を配置するスペースも確保し易くすることができ、多様な演出部材を備えることで遊技者をより楽しませられるパチンコ機 1 を提供することができる。

【1 4 6 4】

更に、装飾部 3 1 5 0 が設けられている装飾部材(裏後可動装飾体 3 1 1 0)を、第一装飾突部 3 1 1 1 a、第二装飾突部 3 1 1 1 b、及び第三装飾突部 3 1 1 1 c 等の浮彫部を有した装飾体 3 1 1 1 と、第一輪郭部 3 1 1 2 a 等の絵柄を有した装飾シート 3 1 1 2 とで構成しているため、浮彫部により装飾部 3 1 5 0 に立体感を付与することができると共に、浮彫部の浮彫りによるレンズ効果により後方に設けられている装飾シート 3 1 1 2 の絵柄に奥行感を付与することができる。従って、装飾体 3 1 1 1 の浮彫部と装飾シート 3 1 1 2 の絵柄とによって、奥行感のある立体的な装飾(装飾部 3 1 5 0)を遊技者に見せることができるため、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の厚さ(前後方向の寸法)を薄くしても装飾効果が低下することはなく、遊技者の関心を引付けたり楽しませたりすることができると共に、裏後可動装飾体 3 1 1 0 をより薄くすることができ、上述した作用効果を確実に奏することができる。

【1 4 6 5】

また、第一装飾突部 3 1 1 1 a、第二装飾突部 3 1 1 1 b、及び第三装飾突部 3 1 1 1 c 等の浮彫部を有した装飾体 3 1 1 1 の後方に、第一輪郭部 3 1 1 2 a 等の絵柄を有した装飾シート 3 1 1 2 を設けているため、透明な装飾体 3 1 1 1 に着色しなくても、装飾シート 3 1 1 2 の絵柄の色により装飾体 3 1 1 1 が着色されているように見せることができ、装飾体 3 1 1 1 にかかるコストを低減させることができる。また、装飾シート 3 1 1 2 の絵柄を変更することで、装飾体 3 1 1 1 (裏後可動装飾体 3 1 1 0)の装飾(装飾部 3 1 5 0)を容易に変更することができるため、機種変更や設計変更等に対して対応し易いパチンコ機 1 とすることができる。

【1 4 6 6】

また、装飾シート 3 1 1 2 の第一輪郭部 3 1 1 2 a に、光の干渉縞により装飾部 3 1 5 0 としての絵柄の一部が表示されるホログラムの部位を有するようにしており、裏後装飾基板 3 1 1 4 の第一 LED 3 1 1 4 a からの光、本パチンコ機 1 に設けられている他の LED や演出表示装置 1 6 0 0 等からの光、本パチンコ機 1 を設置している遊技ホール内の光、等が第一輪郭部 3 1 1 2 a のホログラムの部位に当たること、光の干渉縞により所定のホログラムを見せることができるため、ホログラムにより装飾部 3 1 5 0 の見栄えを良くすることができ、遊技者の関心を強く引付けさせることができると共に、ホログラムにより裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾部 3 1 5 0 の一部に立体感を付与することができ、裏後可動装飾体 3 1 1 0 を薄くしても遊技者に薄さを感じさせないようにすることができる。

【1 4 6 7】

更に、装飾シート 3 1 1 2 の第一輪郭部 3 1 1 2 a における絵柄の一部をホログラムにより構成するようにしていることから、ホログラムが第一装飾突部 3 1 1 1 a、第二装飾突部 3 1 1 1 b、及び第三装飾突部 3 1 1 1 c 等の浮彫部を有した透明な装飾体 3 1 1 1 を通して見えることとなるため、浮彫部によるレンズ効果によりホログラム等の絵柄に奥行感を付与することができ、遊技者の関心を強く引付けることが可能な装飾部 3 1 5 0 を遊技者に見せることができる。また、装飾シート 3 1 1 2 の第一輪郭部 3 1 1 2 a にホログラムの部位を有するようにしているため、ホログラムの部位の形成に印刷技術を用いることが可能となり、コストの増加を抑制することができる。

【1 4 6 8】

また、装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2 からなる装飾部材において、装飾体 3 1 1 1 の後面を平坦にして、装飾シート 3 1 1 2 の外形を装飾体 3 1 1 1 の外形と同じ大きさにしていることから、透明な装飾体 3 1 1 1 の外周縁まで装飾シート 3 1 1 2 の絵柄に

より装飾することができ、装飾（装飾部 3 1 5 0）の外周に枠のようなものがないため、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾に対して開放感を付与することができると共に、装飾を大きく見せることができる。従って、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾（装飾シート 3 1 1 2 の絵柄等）をより目立たせることができ、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾効果を十分に発揮させることができると共に、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾により遊技者の関心を強く引付けさせることができ、遊技者を楽しませられるパチンコ機 1 を提供することができる。

【1 4 6 9】

また、透明な装飾体 3 1 1 1 の後面を平坦にしていることから、装飾体 3 1 1 1 の後面に装飾シート 3 1 1 2 が接触（当接）した状態となるため、装飾体 3 1 1 1 と装飾シート 3 1 1 2 との間で光が乱反射することはなく、透明な装飾体 3 1 1 1 を通して装飾シート 3 1 1 2 の第一輪郭部 3 1 1 2 a の絵柄をより見え易くすることができ、装飾シート 3 1 1 2 の絵柄による装飾効果を十分に発揮させることができる。また、装飾体 3 1 1 1 の後面を平坦にしていることから、装飾体 3 1 1 1 と装飾シート 3 1 1 2 とで構成されている装飾部材の前後方向の寸法を可及的に小さくすることが可能となるため、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の厚さを薄くすることができ、上述した作用効果を具現化することが可能なパチンコ機 1 を提供することができる。

【1 4 7 0】

更に、装飾シート 3 1 1 2 を、装飾体 3 1 1 1 の外形と同じ大きさに形成するようにしており、装飾シート 3 1 1 2 の絵柄により裏後可動装飾体 3 1 1 0（装飾体 3 1 1 1）の外周縁まで装飾することができるため、当該裏後可動装飾体 3 1 1 0 と隣接している部材の装飾態様を、当該裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾と連続するような装飾とすることにより、一体感のある大きな装飾を遊技者に見せることができ、遊技者に見た目のインパクトを与えて注目させることができると共に、大きな装飾を楽しませることができ、遊技者の興趣の低下を抑制させることができる。

【1 4 7 1】

また、導光放射板 3 1 1 3 に、裏後装飾基板 3 1 1 4 の第一 L E D 3 1 1 4 a が後方から收容される複数の第一 L E D 收容部 3 1 1 3 c を有するようにしているため、導光放射板 3 1 1 3 の第一 L E D 收容部 3 1 1 3 c に後方から第一 L E D 3 1 1 4 a を收容させることで、導光放射板 3 1 1 3 の後面と裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面とを可及的に接近させることが可能となり、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の前後方向の厚さを薄くすることができ、上述した作用効果を奏するパチンコ機 1 を確実に具現化することができる。

【1 4 7 2】

また、導光放射板 3 1 1 3 の第一 L E D 收容部 3 1 1 3 c に裏後装飾基板 3 1 1 4 の第一 L E D 3 1 1 4 a を收容して、第一 L E D 收容部 3 1 1 3 c の内面から板厚内へ第一 L E D 3 1 1 4 a からの光を照射するようにしているため、導光放射板 3 1 1 3 の外周面から光を照射するようにした場合と比較して、外周面からの光が届き難い導光放射板 3 1 1 3 の部位（例えば、中央部分）でも、当該部位に第一 L E D 收容部 3 1 1 3 c を設けてその内面から光を照射するようにすることで、当該部位を明るく発光させることができ、裏後可動装飾体 3 1 1 0（装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2）をムラなく発光装飾させることができる。

【1 4 7 3】

更に、裏後装飾基板 3 1 1 4 の第一 L E D 3 1 1 4 a をサイドビュータイプのものとしているため、導光放射板 3 1 1 3 の第一 L E D 收容部 3 1 1 3 c に第一 L E D 3 1 1 4 a を收容して発光させるだけで、第一 L E D 收容部 3 1 1 3 c の内面（受光部 3 1 1 3 i）から導光放射板 3 1 1 3 の板厚内における板面に沿った方向へ光を照射することができ、上述した作用効果を奏するパチンコ機 1 を確実に具現化することができる。

【1 4 7 4】

また、導光放射板 3 1 1 3 の後面の略全面に複数の反射部 3 1 1 3 e を有するようにしており、装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2 の略全体に光を放射することができるた

10

20

30

40

50

め、装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2 に設けられている装飾（装飾部 3 1 5 0）を変更しても反射部 3 1 1 3 e を変更する必要はなく、装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2 の装飾の変更に対して容易に対応することができ、機種変更や設計変更等に対して対応し易いパチンコ機 1 を提供することができる。

【1 4 7 5】

なお、裏後可動装飾体 3 1 6 0 及び裏後可動装飾体 3 1 7 0 においても、上記と同様の作用効果を奏することができる。

【1 4 7 6】

以上、本発明について好適な実施形態を挙げて説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定されるものではなく、以下に示すように、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々の改良及び設計の変更が可能である。

【1 4 7 7】

すなわち、上記の実施形態では、遊技機としてパチンコ機 1 に適用したものを示したが、これに限定するものではなく、パチンコ機とパチスロ機とを融合させてなる遊技機（パロット機）に、適用しても良く、この場合でも、上記と同様の作用効果を奏することができる。

【1 4 7 8】

また、上記の実施形態では、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾部 3 1 5 0 として、装飾体 3 1 1 1 の第一装飾突部 3 1 1 1 a、第二装飾突部 3 1 1 1 b、第三装飾突部 3 1 1 1 c、及び金属装飾部 3 1 1 1 d による装飾と、装飾シート 3 1 1 2 の第一輪郭部 3 1 1 2 a、第二輪郭部 3 1 1 2 b、第一光拡散部 3 1 1 2 c、及び第二光拡散部 3 1 1 2 d による装飾と、で構成したものを示したが、これに限定するものではない。例えば、装飾体 3 1 1 1 と装飾シート 3 1 1 2 とを一つの装飾部材とし、その装飾部材に装飾部 3 1 5 0 を施すようにしても良い。

【1 4 7 9】

なお、パチンコ機等の遊技機は、遊技者の操作によって遊技媒体が打込まれる遊技領域に、遊技媒体を受入可能な受入口（一般入賞口、始動口、可変入賞口（可変始動口、大入賞口、役物入賞口）、V入賞口、等）を備えており、受入口に遊技媒体が受入れられると、遊技者に対して特典（遊技媒体の払出し、可変入賞口の開閉動作等の遊技者が有利となる有利遊技状態の発生、等）が付与されるため、遊技者に対して遊技媒体が所望の受入口へ受入られるように、遊技媒体の打込操作を楽しませられるようにしている。この種の遊技機として、表面に金属メッキが施され前後に貫通している切欠部が透明なレンズ部により閉鎖されている装飾部材と、装飾部材の後側に設けられておりレンズ部を通して前方へ光を照射可能な複数の LED が実装されている装飾基板と、を備えたものが提案されている（例えば、特開 2 0 1 5 - 2 2 3 4 8 5 号公報）。この文献の技術によれば、装飾部材における金属メッキの輝きにより、装飾部材の見栄えを良くすることができると共に、LED の発光により装飾部材（レンズ部）を発光装飾させることにより、遊技者の関心を引かせて楽しませることができる。ところで、この文献の技術のように、表面に金属メッキによる金属装飾部が施されている装飾部材では、装飾部材の表面において静電気が蓄積されると、金属装飾部の部位では導電性が高いことから、表面の全体に蓄積された静電気が一気に放電されることとなり、放電（スパーク）の電圧（放電圧）が高いものとなる。そして、この文献の技術では、金属メッキが施されている装飾部材の後側に装飾基板を設けていることから、金属メッキと装飾基板とが可及的に接近しているため、装飾部材（金属メッキ）と装飾基板との間で、金属メッキにおいて蓄積された静電気が放電されてスパークが発生する恐れがある。従って、金属メッキと装飾基板との間でスパーク（放電）が発生することにより、装飾基板に実装されている LED が破損してしまい、装飾部材の発光装飾（発光演出）を行うことができなくなること、遊技者を楽しませることができなくなって、遊技者の興趣を低下させてしまう恐れがあった。

【1 4 8 0】

〔本体枠と遊技盤 5 との電氣的な接続方法〕

10

20

30

40

50

次に、本体枠 4 と遊技盤 5 との電氣的な接続方法について、図 208 を参照して説明する。図 208 は本体枠に設けられる中継基板に実装されるドロワコネクタの正面斜視図 (a) であり、後面斜視図 (b) である。ドロワコネクタは、遊技盤 5 を本体枠 4 に装着するだけで自動的に本体枠 4 と遊技盤 5 との電氣的接続を行うことができるコネクタであり、遊技盤 5 の後面の所定位置に配置される遊技盤側中継基板に遊技盤側ドロワコネクタ (凸タイプ) が設けられると共に、本体枠 4 の前面の所定位置に配置される本体枠側中継基板に本体枠側ドロワコネクタ (凹タイプ) が設けられている。

【1481】

遊技盤 5 を本体枠 4 に装着すると、図示しない遊技盤 5 の遊技盤側ドロワコネクタ (凸タイプ) が本体枠 4 の本体枠側ドロワコネクタ (凹タイプ) DCN に案内されて遊技盤 5 の遊技盤側ドロワコネクタ (凸タイプ) の各端子と、本体枠 4 の本体枠側ドロワコネクタ (凹タイプ) DCN の各端子 PN と、が電氣的に接続されるようになっている。

【1482】

例えば、本体枠 4 の本体枠側ドロワコネクタ (凹タイプ) DCN について説明すると、本体枠側ドロワコネクタ (凹タイプ) DCN は、非導電性を有する樹脂により形成され、正面側が矩形形状に開口されると共に左右方向に長い箱状本体 DCNa を有し、箱状本体 DCNa の後面側に左右方向に長い板状のベース体 DCNb が一体に形成されて全体として英字 T 形に形成された形状となっている。

【1483】

箱状本体 DCNa の開口部 DCNa a の周囲には、この開口部 DCNa a の前面から箱状本体 DCNa の底面へ向かって所定距離までに亘って、遊技盤 5 の遊技盤側ドロワコネクタ (凸タイプ) を箱状本体 DCNa の底面へ向かって案内するための傾斜部 DCNa a がそれぞれ形成されている。箱状本体 DCNa の開口部 DCNa a の内側上面の中央部分 (1 カ所) と内側上面の左右部分 (左部分に 1 カ所、右部分に 1 カ所) とには、遊技盤 5 の遊技盤側ドロワコネクタ (凸タイプ) が正規の向きと異なる上下方向ひっくり返して本体枠側ドロワコネクタ (凹タイプ) DCN に挿入されることを防止すると共に、遊技盤 5 の遊技盤側ドロワコネクタ (凸タイプ) が正規の向きで本体枠側ドロワコネクタ (凹タイプ) DCN に挿入された際に遊技盤 5 の遊技盤側ドロワコネクタ (凸タイプ) と本体枠側ドロワコネクタ (凹タイプ) DCN との左右方向の位置ズレを防止して遊技盤 5 の遊技盤側ドロワコネクタ (凸タイプ) と本体枠側ドロワコネクタ (凹タイプ) DCN との嵌合を高める溝 DCNa a b が箱状本体 DCNa の開口部 DCNa a の前面近傍から箱状本体 DCNa の底面へ向かってそれぞれ形成されている。

【1484】

箱状本体 DCNa の底面には、この底面に対して垂直方向に、左右方向に 2 列に並んだピンタイプの各端子 PN (左右方向に 1 列に 6 つのピンタイプの端子 PN が並んでいる。) が箱状本体 DCNa 及びベース体 DCNb を貫通している。

【1485】

ベース体 DCNb の左側及び右側には、取付貫通穴 DCNb a, DCNb a がそれぞれ形成されている。取付貫通穴 DCNb a, DCNb a には、本体枠側中継基板 KB (図 209 を参照。) に本体枠側ドロワコネクタ (凹タイプ) DCN を実装する場合に、まず本体枠側ドロワコネクタ (凹タイプ) DCN の前方から図示しないリベットがそれぞれ挿入されて本体枠側中継基板 KB (図 209 を参照。) の裏面 (ハンダ面) において端部がカシメられて塑性変形される。これにより、本体枠側ドロワコネクタ (凹タイプ) DCN は、本体枠側中継基板 KB (図 209 を参照。) に固定される。

【1486】

また、ベース体 DCNb の裏面には、本体枠側中継基板 KB (図 209 を参照。) に本体枠側ドロワコネクタ (凹タイプ) DCN を実装する際に、本体枠側中継基板に本体枠側ドロワコネクタ (凹タイプ) DCN の正規の向きに実装されるように円柱状の突出部 DCNb b が形成されている。

【1487】

10

20

30

40

50

本体枠側中継基板KB（図209を参照。）は、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNのほかに、この本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNと電氣的に接続されるDIP（Dual Inline Package）タイプの小型コネクタが実装され、図示しない配線（ハーネス）を介して、払出制御基板633と電氣的に接続されている。遊技盤5を本体枠4に装着すると、遊技盤5の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）が本体枠4の本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNに案内され、遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）の各端子と本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNの各端子PNとが電氣的に接続されることにより、DIPタイプの小型コネクタ、そして図示しない配線（ハーネス）を介して、遊技盤5に備える主制御基板1310と本体枠4に備える払出制御基板633とによる各種制御信号を伝える制御信号ラインが形成されることとなる。

10

【1488】

なお、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNは、遊技盤5に備える主制御基板1310と本体枠4に備える払出制御基板633とを電氣的に接続すると共に、電源基板630からの各種電源を遊技盤5に備える各種基板へ供給する各種電源供給ライン（グラウンド（GND）を含む。）と電氣的に接続するものであり、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNとは別にもう一つ図示しない本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCN'が本体枠側中継基板KBとは別の図示しない本体枠側中継基板KB'に設けられている。この本体枠側中継基板KB'は、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCN'のほかに、この本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCN'と電氣的に接続されるDIP（Dual Inline Package）タイプの小型コネクタが実装され、図示しない配線（ハーネス）を介して、扉枠3に備える各装飾基板や各種センサ等と電氣的に接続されている。遊技盤5を本体枠4に装着すると、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNと電氣的に接続される遊技盤5の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）とは別の他の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）が本体枠4の図示しない本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCN'に案内され、他の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）の各端子と図示しない本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCN'の各端子PNとが電氣的に接続されることにより、DIPタイプの小型コネクタ、そして図示しない配線（ハーネス）を介して、遊技盤5に備える周辺制御基板1510と、扉枠3に備える各装飾基板、各種センサ、及び各種スピーカ等と、による各種制御信号や検出信号を伝える制御信号ラインが形成されることとなる。図示しない本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCN'の構造は、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNと同一の構造となっており、また図示しない本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCN'の図示しない本体枠側中継基板KB'への固定方法は、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNの本体枠側中継基板KBへの固定方法（リベットを利用する固定方法）と同一となっている。

20

30

【1489】

また、本体枠4の本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNに案内される遊技盤5の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）の図示しない遊技盤側中継基板への固定方法、本体枠4の本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCN'に案内される遊技盤5の他の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）の図示しない他の遊技盤側中継基板（この他の遊技盤側中継基板は、本体枠4の本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNに案内される遊技盤5の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）が実装される図示しない遊技盤側中継基板と異なるものである。）への固定方法は、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNの本体枠側中継基板KBへの固定方法（リベットを利用する固定方法）と同一となっている。

40

【1490】

本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNを本体枠側中継基板KB（図209を参照。）に固定する場合にリベットを用いているのは、ドロワコネクタを利用することで、遊技盤5を本体枠4に装着するだけで自動的に本体枠4と遊技盤5との電氣的接続を行うことができるものの、遊技盤5を本体枠4に装着する際に、遊技盤5の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）から本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNの箱状本体DCNaに大きな力が付与される場合があるため、この大きな力により本体枠側ドロワコネクタ（凹

50

タイプ) D C Nにおけるピンタイプの各端子 P Nが本体枠側中継基板 K B (図 2 0 9を参照。)の裏面(ハンダ面)においてハンダ付けされた面が剥離することを防止するためである。なお、ボルトとナットとを用いて、本体枠側ドロワコネクタ(凹タイプ) D C Nを本体枠側中継基板 K B (図 2 0 9を参照。)に固定する場合や遊技盤側ドロワコネクタ(凸タイプ)を図示しない遊技盤側中継基板に固定する場合では、遊技盤 5を本体枠 4に装着したり、取り外したりすることでナットが緩む場合があるという欠点がある。

【1 4 9 1】

本実施形態では、本体枠側ドロワコネクタ(凹タイプ) D C Nの各端子 P Nとしてピンタイプのものを利用したが、ターミナル及びコンタクトを用いるベローズタイプを利用すると、次のような問題がある。例えば、遊技盤 5の遊技盤側ドロワコネクタ(凸タイプ)の各端子をターミナルとし、本体枠 4の本体枠側ドロワコネクタ(凹タイプ) D C Nの各端子をコンタクトとする場合において、パチンコ機 1に電源が投入された状態で遊技盤 5を本体枠 4に装着すると、ターミナルとコンタクトとの接点(具体的には、各種電源供給ライン用接点では大電流(突入電流)が流れる)が溶着することとなる。この溶着した状態のまま、遊技盤 5を本体枠 4に無理に押し込んで装着しようとする、本体枠側ドロワコネクタ(凹タイプ) D C Nのコンタクトが折れ曲がって壊れたり、この遊技盤 5を本体枠 4から取り外すときに、コンタクトが本体枠側ドロワコネクタ(凹タイプ) D C Nから剥がれて破損したりして、本体枠側ドロワコネクタ(凹タイプ) D C Nが使用できなくなるという問題。

【1 4 9 2】

また、ターミナルとコンタクトとが溶着すると、コネクタの破損にともない、各種制御基板が誤動作したり、各種制御基板に実装された電子部品が破損したりするおそれもあるため、溶着を防止する専用回路を設ける必要があるという問題。

【1 4 9 3】

本実施形態では、本体枠側ドロワコネクタ(凹タイプ) D C Nの各端子 P Nとしてピンタイプのものを利用することで、上述した問題が全く発生しない。つまり、仮に作業員が誤ってパチンコ機 1に電源が投入された状態で遊技盤 5を本体枠 4に装着したとしても、遊技盤 5の遊技盤側ドロワコネクタ(凸タイプ)の各端子と本体枠 4の本体枠側ドロワコネクタ(凹タイプ) D C Nの各端子 P Nとが溶着することがなし、溶着を防止する専用回路を設ける必要もない。

【1 4 9 4】

[ハンダ短絡防止]

次に、ハンダ短絡防止について図 2 0 9を参照して説明する。図 2 0 9は本体枠側ドロワコネクタ(凹タイプ)の各端子の半田ブリッジを防止する図(a)～(c)であり、本体枠側ドロワコネクタ(凹タイプ)と電氣的に接続される D I Pタイプの小型コネクタの各端子の半田ブリッジを防止する図(d)～(f)である。なお、図 2 0 9には、各種配線パターン、基板グラウンド(G N D)(以下、「ベタグラウンド」と記載する場合がある。)を図面の見易さから省略した。また、図 2 0 9において、実線で示した矢印は、基板を半田槽に流した際にハンダが流れる方向を示し、一点鎖線で示した矢印は、基板を半田槽に流す方向を示している。

【1 4 9 5】

本体枠 4の前面の所定位置に配置される本体枠側中継基板 K Bは、上述したように、本体枠 4の本体枠側ドロワコネクタ(凹タイプ) D C Nのほかに、この本体枠側ドロワコネクタ(凹タイプ) D C Nと電氣的に接続される D I Pタイプの小型コネクタが実装されている。この D I Pタイプの小型コネクタの端子は、2列に並んだピンタイプのものである。本体枠側ドロワコネクタ(凹タイプ) D C Nは、本体枠側中継基板 K Bにおける左右方向の同一直線上に本体枠側ドロワコネクタ(凹タイプ) D C Nのベース体 D C N bに形成される取付貫通穴 D C N b a, D C N b a及び円柱状の突出部 D C N b bが配置されている(ドロワコネクタ用所定位置)のに対して、D I Pタイプの小型コネクタは、本体枠側中継基板 K Bにおける上下方向となるように、つまり、D I Pタイプの小型コネクタの 2

列に並ぶ各端子が本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNの2列に並ぶ各端子PNと90度回転させた位置となるように配置されている（小型コネクタ用所定位置）。

【1496】

本体枠側中継基板KBは、その表面（実装面）KBxに、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNがドロワコネクタ用所定位置に置かれると、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNの各端子PNがランドを有するスルーホールKTH1（以下、単に「ランドKTH1」と記載する場合がある。）にそれぞれ挿通され、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNの円柱状の突出部DCNbが位置決め穴KBbに挿通され、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNの取付貫通穴DCNb_a、DCNb_aと、この取付貫通穴DCNb_a、DCNb_a対応する位置に形成される取付穴KB_a、KB_aと、が連通して本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNの前方から図示しないリベットが取付貫通穴DCNb_a、DCNb_aへそれぞれ挿入されて本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByにおいて端部がカシメられて固定される。そして、本体枠側中継基板KBは、その表面（実装面）KBxに、DIPタイプの小型コネクタが小型コネクタ用所定位置に置かれると、DIPタイプの小型コネクタの各端子がランドを有するスルーホールKTH2（以下、単に「ランドKTH2」と記載する場合がある。）にそれぞれ挿通される。

10

【1497】

本体枠側中継基板KBの表面（実装面）KBxに本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNがドロワコネクタ用所定位置に置かれると、上下方向に2段となり、下から1段目となる第1列の6つの端子PNと、下から2段目となる第2列の6つの端子PNと、が平行に並ぶこととなる。これに対して、本体枠側中継基板KBの表面（実装面）KBxにDIPタイプの小型コネクタが小型コネクタ用所定位置に置かれると、上下方向に6段となり、下から1段目となる第1列の2つの端子PNと、下から2段目となる第2列の2つの端子PNと、下から3段目となる第3列の2つの端子PNと、下から4段目となる第4列の2つの端子PNと、下から5段目となる第5列の2つの端子PNと、下から6段目となる第6列の2つの端子PNと、がそれぞれ平行に並ぶこととなる。

20

【1498】

本体枠側中継基板KBは、その表面（実装面）KBxに、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNがドロワコネクタ用所定位置に置かれると共に、DIPタイプの小型コネクタが小型コネクタ用所定位置に置かれると、その裏面（ハンダ面）KByから本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNの各端子PNとDIPタイプの小型コネクタの各端子とが突出した状態となる。このような状態で本体枠側中継基板KBをその裏面（ハンダ面）KByを半田槽へ流すことで本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNの各端子PNと各ランドKTH1とを本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByにハンダ付けすることができると共に、DIPタイプの小型コネクタの各端子と各ランドKTH2とを本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByにハンダ付けすることができる。

30

【1499】

本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByを半田槽へ流す方向は、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNの下から2段目となる第2列の6つの端子PNから下から1段目となる第1列の6つの端子PNへ向かう方向となっていると共に、DIPタイプの小型コネクタの下から6段目となる第6列の2つの端子から下から1段目となる第1列の2つの端子へ向かう方向となっている。つまり、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNでは、下から1段目となる第1列の6つの端子PNが最終段の端子となり、DIPタイプの小型コネクタでは、下から1段目となる第1列の2つの端子が最終段の端子となる。

40

【1500】

基板の裏面（ハンダ面）を半田槽へ流す場合において、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNやDIPタイプの小型コネクタの各端子のように、ピンタイプのものが整列された状態で半田槽へ流すと、流す方向に沿って半田ブリッジが発生するおそれがあり、特に最終段の端子とその手前の段の端子とで半田ブリッジが発生する。そこで、最終段の

50

端子には、半田逃げパターンが形成される。

【1501】

本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNでは、上述したように、下から1段目となる第1列の6つの端子PNが最終段の端子であるため、第1列の6つの端子PNの各ランドKTH1と、上下方向に長く幅がランドKTH1の外径の大きさとなる矩形形状を有する半田逃げパターンKNP1と、がそれぞれ接続されるように（つまり、第1列の6つの端子PNの各ランドKTH1と各半田逃げパターンKNP1とがそれぞれ電氣的に接続されるように）本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByの銅箔面にそれぞれ形成されている。

【1502】

DIPタイプの小型コネクタでは、上述したように、下から1段目となる第1列の2つの端子が最終段の端子であるため、第1列の2つの端子PNの各ランドKTH2と、上下方向に長く幅がランドKTH2の外径の大きさとなる矩形形状を有する半田逃げパターンKNP2と、がそれぞれ接続されるように（つまり、第1列の2つの端子の各ランドKTH2と各半田逃げパターンKNP2とがそれぞれ電氣的に接続されるように）、本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByの銅箔面にそれぞれ形成されている。

【1503】

このように、最終段の端子に半田逃げパターンを形成することで最終段の端子における半田ブリッジの発生を抑制してハンダ短絡防止に寄与することができるものの、最終段の端子以外にも半田ブリッジが発生するおそれがある。そこで、本実施形態では、半田ブリッジの発生を抑制することができる方法として、レジストの上にシルク印刷により水平線を各段の境界にそれぞれ印刷する方法（シルク印刷による対策1）、レジストの上にシルク印刷により水平線を各段の境界にそれぞれ印刷すると共に垂直線を左右方向に隣り合う各端子のランド及び半田逃げパターンの境界にそれぞれ印刷する方法（シルク印刷による対策2）、レジストの上にシルク印刷により各端子のランド及び半田逃げパターンを所定の図形で囲みその領域を塗りつぶす方法（シルク印刷による対策3）を挙げることができる。

【1504】

〔シルク印刷による対策1〕

まず、半田ブリッジの発生を抑制することができる方法として、レジストの上にシルク印刷により水平線を各段の境界にそれぞれ印刷する方法（シルク印刷による対策1）について説明する。

【1505】

本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNでは、図209（a）に示すように、下から1段目となる第1列の6つの端子PNと、下から2段目となる第2列の6つの端子PNと、の境界にシルク印刷により水平線KSH1を本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByに対して印刷する。つまり、本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByにおけるレジストの上にシルク印刷により水平線KSH1が印刷されることとなるため、レジストの面から見ると、水平線KSH1が山脈のような縦壁が連なっている状態となる。これにより、本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByを半田槽へ流すと、ハンダがレジストの上を流れて水平線KSH1という山脈のような縦壁を越えて流れる必要があるため、下から2段目となる第2列の6つの端子PN及びランドKTH1と、下から1段目となる第1列の6つの端子PN及びランドKTH1と、の境界における水平線KSH1という山脈のような縦壁によりレジストにハンダが留まろうとすることでハンダが分離される力が働くことにより、上下方向に隣り合う各端子PN及びランドKTH1において半田ブリッジを抑制することができる。

【1506】

DIPタイプの小型コネクタの各端子では、図209（d）に示すように、下から6段目となる第6列の2つの端子と、下から5段目となる第5列の2つの端子と、の境界にシルク印刷により水平線KSH2を本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByに対し

10

20

30

40

50

て印刷し、下から５段目となる第５列の２つの端子と、下から４段目となる第４列の２つの端子と、の境界にシルク印刷により水平線ＫＳＨ２を本体枠側中継基板ＫＢの裏面（ハンダ面）ＫＢｙに対して印刷し、下から４段目となる第４列の２つの端子と、下から３段目となる第３列の２つの端子と、の境界にシルク印刷により水平線ＫＳＨ２を本体枠側中継基板ＫＢの裏面（ハンダ面）ＫＢｙに対して印刷し、下から３段目となる第３列の２つの端子と、下から２段目となる第２列の２つの端子と、の境界にシルク印刷により水平線ＫＳＨ２を本体枠側中継基板ＫＢの裏面（ハンダ面）ＫＢｙに対して印刷し、下から２段目となる第２列の２つの端子と、下から１段目となる第１列の２つの端子と、の境界にシルク印刷により水平線ＫＳＨ２を本体枠側中継基板ＫＢの裏面（ハンダ面）ＫＢｙに対して印刷する。つまり、本体枠側中継基板ＫＢの裏面（ハンダ面）ＫＢｙにおけるレジストの上にシルク印刷により水平線ＫＳＨ２が印刷されることとなるため、レジストの面から見ると、水平線ＫＳＨ２が山脈のような縦壁が連なっている状態となる。これにより、例えば、本体枠側中継基板ＫＢの裏面（ハンダ面）ＫＢｙを半田槽へ流すと、ハンダがレジストの上を流れて水平線ＫＳＨ２という山脈のような縦壁を越えて流れる必要があるため、下から６段目となる第６列の２つの端子及びランドＫＴＨ２と、下から５段目となる第５列の２つの端子及びランドＫＴＨ２と、の境界における水平線ＫＳＨ２という山脈のような縦壁によりレジストにハンダが留まろうとすることでハンダが分離される力が働くことにより、上下方向に隣り合う各端子において半田ブリッジを抑制することができる。下から５段目となる第５列の２つの端子及びランドＫＴＨ２と、下から４段目となる第４列の２つの端子及びランドＫＴＨ２と、の境界における水平線ＫＳＨ２、下から４段目となる第４列の２つの端子及びランドＫＴＨ２と、下から３段目となる第３列の２つの端子及びランドＫＴＨ２と、の境界における水平線ＫＳＨ２、下から３段目となる第３列の２つの端子及びランドＫＴＨ２と、下から２段目となる第２列の２つの端子及びランドＫＴＨ２と、の境界における水平線ＫＳＨ２、及び下から２段目となる第２列の２つの端子及びランドＫＴＨ２と、下から１段目となる第１列の２つの端子及びランドＫＴＨ２と、の境界における水平線ＫＳＨ２についても、下から６段目となる第６列の２つの端子及びランドＫＴＨ２と、下から５段目となる第５列の２つの端子及びランドＫＴＨ２と、の境界における水平線ＫＳＨ２と同様に、水平線ＫＳＨ２という山脈のような縦壁によりレジストにハンダが留まろうとすることでハンダが分離される力が働くことにより、上下方向に隣り合う各端子及びランドＫＴＨ２において半田ブリッジを抑制することができる。

【１５０７】

〔シルク印刷による対策２〕

次に、半田ブリッジの発生を抑制することができる方法として、レジストの上にシルク印刷により水平線を各段の境界にそれぞれ印刷すると共に垂直線を左右方向に隣り合う各端子のランド及び半田逃げパターンの境界にそれぞれ印刷する方法（シルク印刷による対策２）について説明する。このシルク印刷による対策２は、上述したシルク印刷による対策１に対して、さらに、シルク印刷により垂直線を左右方向に隣り合う各端子のランドと左右方向に隣り合う半田逃げパターンの境界とに印刷する方法であるため、シルク印刷による対策１に対する説明を省略する。

【１５０８】

本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）ＤＣＮでは、図２０９（ａ）に示したシルク印刷により印刷された水平線ＫＳＨ１に加えて、さらに、図２０９（ｂ）に示すように、下から１段目となる第１列の６つの端子ＰＮ及びランドＫＴＨ１と、下から２段目となる第２列の６つの端子ＰＮ及びランドＫＴＨ１と、のうち、左右方向に隣り合う各端子ＰＮ及びランドＫＴＨ１と、左右方向に隣り合う半田逃げパターンＫＮＰ１と、の境界にシルク印刷により垂直線ＫＳＶ１を本体枠側中継基板ＫＢの裏面（ハンダ面）ＫＢｙに対してそれぞれ印刷する。つまり、本体枠側中継基板ＫＢの裏面（ハンダ面）ＫＢｙにおけるレジストの上にシルク印刷により垂直線ＫＳＶ１がそれぞれ印刷されることとなるため、レジストの面から見ると、垂直線ＫＳＶ１が山脈のような縦壁が連なっている状態となる。これにより、本体枠側中継基板ＫＢの裏面（ハンダ面）ＫＢｙを半田槽へ流すと、ハンダがレ

ジストの上を流れて垂直線 K S V 1 という山脈のような縦壁に沿って流れることができると共に、垂直線 K S V 1 という山脈のような縦壁上を流れるハンダが垂直線 K S V 1 という山脈のような縦壁を境として縦壁の左方又は縦壁の右方へ流れることによりレジストに留まろうとすることでハンダが分離される力が働くことにより、左右方向に隣り合う各端子 P N 及びランド K T H 1 と、左右方向に隣り合う半田逃げパターン K N P 1 と、において半田ブリッジをそれぞれ抑制することができる。

【1509】

D I P タイプの小型コネクタの各端子では、図 209 (d) に示したシルク印刷により印刷された水平線 K S H 2 に加えて、さらに、図 209 (e) に示すように、下から 1 段目となる第 1 列の 2 つの端子及びランド K T H 2 から下から 6 段目となる第 6 列の 2 つの端子及びランド K T H 2 までに亘って、左右方向に隣り合う各端子及びランド K T H 2 と、左右方向に隣り合う半田逃げパターン K N P 2 と、の境界にシルク印刷により垂直線 K S V 2 を本体枠側中継基板 K B の裏面 (ハンダ面) K B y に対して印刷する。つまり、本体枠側中継基板 K B の裏面 (ハンダ面) K B y におけるレジストの上にシルク印刷により垂直線 K S V 2 が印刷されることとなるため、レジストの面から見ると、垂直線 K S V 2 が山脈のような縦壁が連なっている状態となる。これにより、本体枠側中継基板 K B の裏面 (ハンダ面) K B y を半田槽へ流すと、ハンダがレジストの上を流れて垂直線 K S V 2 という山脈のような縦壁に沿って流れることができると共に、垂直線 K S V 2 という山脈のような縦壁上を流れるハンダが垂直線 K S V 2 という山脈のような縦壁を境として縦壁の左方又は縦壁の右方へ流れることによりレジストに留まろうとすることでハンダが分離される力が働くことにより、左右方向に隣り合う各端子及びランド K T H 2 と、左右方向に隣り合う半田逃げパターン K N P 2 と、において半田ブリッジをそれぞれ抑制することができる。

【1510】

[シルク印刷による対策 3]

次に、半田ブリッジの発生を抑制することができる方法として、レジストの上にシルク印刷により各端子のランド及び半田逃げパターンを所定の図形で囲みその領域を塗りつぶす方法 (シルク印刷による対策 3) について説明する。

【1511】

本体枠側ドロワコネクタ (凹タイプ) D C N では、図 209 (c) に示すように、本体枠側ドロワコネクタ (凹タイプ) D C N の各端子 P N が挿通されるランド K T H 1 と、各半田逃げパターン K N P 1 と、を本体枠側中継基板 K B の裏面 (ハンダ面) K B y にシルク印刷により左右方向に長い矩形形状で囲み、この矩形形状に囲まれた領域 K S A 1 のうち、各ランド K T H 1 と各半田逃げパターン K N P 1 とを除いた領域を塗りつぶすように印刷する。つまり、本体枠側中継基板 K B の裏面 (ハンダ面) K B y におけるレジストの上にシルク印刷により各ランド K T H 1 と各半田逃げパターン K N P 1 とが矩形形状に囲まれた領域 K S A 1 のうち、各ランド K T H 1 と各半田逃げパターン K N P 1 とを除いた領域が塗りつぶすように印刷されることとなるため、シルク印刷された領域 K S A 1 の表面から各ランド K T H 1 と各半田逃げパターン K N P 1 とを見ると、各ランド K T H 2 と各半田逃げパターン K N P 1 とが窪んだ領域となるし、また、レジストの面から見ると、シルク印刷された領域 K S A 1 が小高い台地の領域となる。これにより、本体枠側中継基板 K B の裏面 (ハンダ面) K B y を半田槽へ流すと、ハンダがレジストの上を流れてシルク印刷された領域 K S A 1 という小高い台地を越えて流れる必要があるため、シルク印刷された領域 K S A 1 上を流れるハンダの量を抑制することができると共に、シルク印刷された領域 K S A 1 という小高い台地に形成される窪んだ領域となる各ランド K T H 1 と各半田逃げパターン K N P 1 とにハンダが流れると、窪んだ領域となる各ランド K T H 1 と各半田逃げパターン K N P 1 とからシルク印刷された領域 K S A 1 という小高い台地を乗り越えることができずに留まろうとすることでハンダが分離される力が働くことにより、上下左右方向に隣り合う各端子 P N 及びランド K T H 1 と、左右方向に隣り合う半田逃げパターン K N P 1 と、において半田ブリッジをそれぞれ抑制することができる。

【1512】

DIPタイプの小型コネクタの各端子では、図209（f）に示すように、DIPタイプの小型コネクタの各端子が挿通されるランドKTH2と、各半田逃げパターンKNP2と、を本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByにシルク印刷により上下方向に長い矩形形状で囲み、この矩形形状に囲まれた領域KSA2のうち、各ランドKTH2と各半田逃げパターンKNP2とを除いた領域を塗りつぶすように印刷する。つまり、本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByにおけるレジストの上にシルク印刷により各ランドKTH2と各半田逃げパターンKNP2とが矩形形状に囲まれた領域KSA2のうち、各ランドKTH2と各半田逃げパターンKNP2とを除いた領域が塗りつぶすように印刷されることとなるため、シルク印刷された領域KSA2の表面から各ランドKTH2と各半田逃げパターンKNP2とを見ると、各ランドKTH2と各半田逃げパターンKNP2とが窪んだ領域となるし、また、レジストの面から見ると、シルク印刷された領域KSA2が小高い台地の領域となる。これにより、本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByを半田槽へ流すと、ハンダがレジストの上を流れてシルク印刷された領域KSA2という小高い台地を越えて流れる必要があるため、シルク印刷された領域KSA2上を流れるハンダの量を抑制することができると共に、シルク印刷された領域KSA2という小高い台地に形成される窪んだ領域となる各ランドKTH2と各半田逃げパターンKNP2とにハンダが流れると、窪んだ領域となる各ランドKTH2と各半田逃げパターンKNP2とからシルク印刷された領域KSA2という小高い台地をハンダが留まろうとすることでハンダが分離される力が働くことにより、上下左右方向に隣り合う各端子及びランドKTH2と、左右方向に隣り合う半田逃げパターンKNP2と、において半田ブリッジをそれぞれ抑制することができる。

10

20

【1513】

上述したシルク印刷による対策1～対策3が施されたコネクタは、シルク印刷による対策1～対策3が施されていないコネクタと比べると、シルク印刷された部分が極めて目立つため、基板に半田ブリッジが発生しているか否かを目視により確認する作業を行う場合には、作業者が基板のどこに注視すればよいか目印となるため、素早く視線を向けることができる。

【1514】

[変形例]

なお、本実施形態では、基板を半田槽に流す場合に上述したシルク印刷による対策1～対策3を施して半田ブリッジの発生を防止してハンダ短絡防止を行っていたが、上述したシルク印刷による対策1～対策3を、作業者が直接基板にハンダ付けするコネクタがどのコネクタであるかを示す目印として利用することもできる。

30

【1515】

また、上述した実施形態では、基板を半田槽に流す場合に上述したシルク印刷による対策3を施して、本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCNでは、図209（c）に示した矩形形状に囲まれた領域KSA1、DIPタイプの小型コネクタの各端子では、図209（f）に示した矩形形状に囲まれた領域KSA2により半田ブリッジの発生を防止してハンダ短絡防止を行っていたが、矩形形状に代えて他の形状に囲まれた領域により半田ブリッジの発生を防止してハンダ短絡防止を行ってもよい。図210は図209（c）の変形例を示す図（a）であり、図209（f）の変形例を示す図（b）である。なお、図210における図中の符号のうち図209と同一の構成部分については、同一の符号を付している。また、図210において、実線で示した矢印は、基板を半田槽に流した際にハンダが流れる方向を示し、一点鎖線で示した矢印は、基板を半田槽に流す方向を示している。

40

【1516】

本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCNでは、図210（a）に示すように、本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCNの各端子PNが挿通されるランドKTH1と、各半田逃げパターンKNP1と、のそれぞれの形状より約3倍程度大きい形状で本体枠側中

50

継基板 K B の裏面（ハンダ面） K B y にシルク印刷により囲み、この形状に囲まれた領域 K S A 1 ' のうち、各ランド K T H 1 と各半田逃げパターン K N P 1 とを除いた領域を塗りつぶすように印刷する。また、レジストの面から見ると、シルク印刷された領域 K S A 1 ' が小高い台地の領域となる。これにより、本体枠側中継基板 K B の裏面（ハンダ面） K B y を半田槽へ流すと、ハンダがレジストの上を流れてシルク印刷された領域 K S A 1 ' という小高い台地を越えて流れる必要があるため、シルク印刷された領域 K S A 1 ' 上を流れるハンダの量を抑制することができると共に、シルク印刷された領域 K S A 1 ' という小高い台地に形成される窪んだ領域となる各ランド K T H 1 と各半田逃げパターン K N P 1 とにハンダが流れると、窪んだ領域となる各ランド K T H 1 と各半田逃げパターン K N P 1 とからシルク印刷された領域 K S A 1 ' という小高い台地を乗り越えることができずに留まろうとすることでハンダが分離される力が働くことにより、上下左右方向に隣り合う各端子 P N 及びランド K T H 1 と、左右方向に隣り合う半田逃げパターン K N P 1 と、において半田ブリッジをそれぞれ抑制することができる。

10

【1517】

また、D I P タイプの小型コネクタの各端子では、図 2 1 0 （b）に示すように、D I P タイプの小型コネクタの各端子が挿通されるランド K T H 2 と、各半田逃げパターン K N P 2 と、のそれぞれの形状より約 3 倍程度大きい形状で本体枠側中継基板 K B の裏面（ハンダ面） K B y にシルク印刷により囲み、この形状に囲まれた領域 K S A 2 ' のうち、各ランド K T H 2 と各半田逃げパターン K N P 2 とを除いた領域を塗りつぶすように印刷する。また、レジストの面から見ると、シルク印刷された領域 K S A 2 ' が小高い台地の領域となる。これにより、本体枠側中継基板 K B の裏面（ハンダ面） K B y を半田槽へ流すと、ハンダがレジストの上を流れてシルク印刷された領域 K S A 2 ' という小高い台地を越えて流れる必要があるため、シルク印刷された領域 K S A 2 ' 上を流れるハンダの量を抑制することができると共に、シルク印刷された領域 K S A 2 ' という小高い台地に形成される窪んだ領域となる各ランド K T H 2 と各半田逃げパターン K N P 2 とにハンダが流れると、窪んだ領域となる各ランド K T H 2 と各半田逃げパターン K N P 2 とからシルク印刷された領域 K S A 2 ' という小高い台地をハンダが留まろうとすることでハンダが分離される力が働くことにより、上下左右方向に隣り合う各端子及びランド K T H 2 と、左右方向に隣り合う半田逃げパターン K N P 2 と、において半田ブリッジをそれぞれ抑制することができる。

20

30

【1518】

また、上述した実施形態では、最終段の端子と半田逃げパターンとを接続して本体枠側中継基板 K B の裏面（ハンダ面） K B y の銅箔面にそれぞれ形成されていたが、所定距離だけ離間して形成してもよい。図 2 1 1 は、最終段の端子と半田逃げパターンとを所定距離だけ離間して形成する変形例を示す図である。

【1519】

本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）D C N では、図 2 1 1 （a）に示すように、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）D C N の最終段の端子 P N が挿通されるランド K T H 1 と、上下方向に長く幅がランド K T H 1 の外径の大きさとなる矩形形状を有する半田逃げパターン K N P 1 ' （一辺がランド K T H 1 の外径の大きさとなる四角形状を有するものであってもよい。）と、が所定距離（例えば、ランド K T H 1 の外径の 3 分の 1 から 2 分の 1 の長さ）だけ離間して本体枠側中継基板 K B の裏面（ハンダ面） K B y の銅箔面にそれぞれ形成されるようにしてもよい。この半田逃げパターン K N P 1 ' は、各種配線パターンやベタランドと電氣的に接続されず、絶縁された状態となっている。

40

【1520】

D I P タイプの小型コネクタでは、図 2 1 1 （a）に示すように、D I P タイプの小型コネクタの最終段の端子が挿通されるランド K T H 2 と、左右方向に長く幅がランド K T H 2 の外径の大きさとなる矩形形状を有する半田逃げパターン K N P 2 ' （一辺がランド K T H 2 の外径の大きさとなる四角形状を有するものであってもよい。）と、が所定距離（例えば、ランド K T H 2 の外径の 3 分の 1 から 2 分の 1 の長さ）だけ離間して本体枠側

50

中継基板 K B の裏面（ハンダ面）K B y の銅箔面にそれぞれ形成されるようにしてもよい。この半田逃げパターン K N P 2 ' は、各種配線パターンやベタグランドと電氣的に接続されず、絶縁された状態となっている。

【1521】

また、本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）D C N では、図 2 1 1 （b）に示すように、本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）D C N の最終段の端子 P N が挿通されるランド K T H 1 と、上下方向に長く幅がランド K T H 1 の外径の大きさとなる矩形形状であってランド K T H 1 と反対側に半円形状を有する半田逃げパターン K N P 1 ' ' （一辺がランド K T H 1 の外径の大きさとなる四角形状を有するものであってランド K T H 1 と反対側に半円形状を有するものであってもよい。）と、が所定距離（例えば、ランド K T H 1 の外径の 3 分の 1 から 2 分の 1 の長さ）だけ離間して本体枠側中継基板 K B の裏面（ハンダ面）K B y の銅箔面にそれぞれ形成されるようにしてもよい。この半田逃げパターン K N P 1 ' ' は、各種配線パターンやベタグランドと電氣的に接続されず、絶縁された状態となっている。

10

【1522】

D I P タイプの小型コネクタでは、図 2 1 1 （b）に示すように、D I P タイプの小型コネクタの最終段の端子が挿通されるランド K T H 2 と、左右方向に長く幅がランド K T H 2 の外径の大きさとなる矩形形状であってランド K T H 2 と反対側に半円形状を有する半田逃げパターン K N P 2 ' ' （一辺がランド K T H 2 の外径の大きさとなる四角形状を有するものであってランド K T H 2 と反対側に半円形状を有するものであってもよい。）と、が所定距離（例えば、ランド K T H 2 の外径の 3 分の 1 から 2 分の 1 の長さ）だけ離間して本体枠側中継基板 K B の裏面（ハンダ面）K B y の銅箔面にそれぞれ形成されるようにしてもよい。この半田逃げパターン K N P 2 ' ' は、各種配線パターンやベタグランドと電氣的に接続されず、絶縁された状態となっている。

20

【1523】

また、本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）D C N では、図 2 1 1 （c）に示すように、本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）D C N の最終段の端子 P N が挿通されるランド K T H 1 と、上下方向に長く幅がランド K T H 1 の外径の大きさとなる矩形形状であってランド K T H 1 と反対側に三角形形状を有する半田逃げパターン K N P 1 ' ' ' （一辺がランド K T H 1 の外径の大きさとなる四角形状を有するものであってランド K T H 1 と反対側に三角形形状を有するものであってもよい。）と、が所定距離（例えば、ランド K T H 1 の外径の 3 分の 1 から 2 分の 1 の長さ）だけ離間して本体枠側中継基板 K B の裏面（ハンダ面）K B y の銅箔面にそれぞれ形成されるようにしてもよい。この半田逃げパターン K N P 1 ' ' ' は、各種配線パターンやベタグランドと電氣的に接続されず、絶縁された状態となっている。

30

【1524】

D I P タイプの小型コネクタでは、図 2 1 1 （c）に示すように、D I P タイプの小型コネクタの最終段の端子が挿通されるランド K T H 2 と、左右方向に長く幅がランド K T H 2 の外径の大きさとなる矩形形状であってランド K T H 2 と反対側に三角形形状を有する半田逃げパターン K N P 2 ' ' ' （一辺がランド K T H 2 の外径の大きさとなる四角形状を有するものであってランド K T H 2 と反対側に三角形形状を有するものであってもよい。）と、が所定距離（例えば、ランド K T H 2 の外径の 3 分の 1 から 2 分の 1 の長さ）だけ離間して本体枠側中継基板 K B の裏面（ハンダ面）K B y の銅箔面にそれぞれ形成されるようにしてもよい。この半田逃げパターン K N P 2 ' ' ' は、各種配線パターンやベタグランドと電氣的に接続されず、絶縁された状態となっている。

40

【1525】

また、上述した実施形態では、最終段の端子が挿通されるランド K T H 1 （K T H 2）に矩形形状を有する半田逃げパターン K N P 1 （K N P 2）が接続されて形成されていたが、最終段の端子に接続されていない反対側の半田逃げパターンの形状を半円形状（図 2 1 1 （b）の半円形状を参照。）や三角形形状（図 2 1 1 （c）の三角形形状を参照。）とし

50

てもよい。

【1526】

また、実施形態では、図209に示したように、基板を半田槽に流す方向（つまり、図209（a）～（c）の一点鎖線の矢印の方向）が予め決められていたが、この方向に加えてこの方向と反方向に基板を流すことができる場合には（つまり、基板を半田槽に両方向から流すことができる場合には）、上述したシルク印刷による対策1～対策3を施して半田ブリッジの発生を防止してハンダ短絡防止を行うようにしてもよい。この場合、流れの方向によって最終段の端子が挿通されるランドには矩形形状を有する半田逃げパターンが接続されて形成されることとなる。なお、最終段の端子に接続されていない反対側の半田逃げパターンの形状を半円形状（図211（b）の半円形状を参照。）や三角形形状（図211（c）の三角形形状を参照。）としてもよい。また、最終段の端子と半田逃げパターンとを所定距離だけ離間して形成してもよい。上述した半田逃げパターンは、基板を半田槽に流す方向に対して、コネクタの両端に形成されていればよい。また、基板設計時には基板をどの方向から流すのか解らない場合には、どちらの方向から流してもよいように両方向に上述した半田逃げパターンを形成する。

10

【1527】

因みに、従来より、遊技進行や遊技利益に関する制御を行う主制御基板、遊技の進行に伴って実行する演出に関する制御を行うサブ制御基板、画像表示装置等の表示制御を行う画像制御基板等の各種基板が裏側に配置される遊技機が提案されている（例えば、特開2017-217381号公報（段落〔0051〕、及び図2））。ところで、この文献に

20

【1528】

〔オーバーレジストによる剥離防止〕

次に、オーバーレジストによる剥離防止について、図212～図214を参照して説明する。ここでは、まず本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNの各端子PNに施されるオーバーレジストについて説明し、表面実装タイプのコネクタの筐体固定ランドに施されるオーバーレジストについて説明する。図212は本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）の各端子に施されるオーバーレジストの概略図（a）であり、（a）におけるX-X線の断面の概略図（b）である。図213は表面実装タイプのコネクタが実装される基板の表面（実装面）側の銅箔面の概略図（a）であり、基板の表面（実装面）の概略図（b）である。図214は図213の続きであり、図213（b）のA部の拡大図であって表面実装タイプのコネクタの筐体固定ランドに施されるオーバーレジストの概略図（c）であり、（c）におけるY-Y線の断面の概略図（d）である。なお、図212～図214には、各種配線パターンや基板グランド（GND）（以下、「ベタグランド」と記載する場合がある。）を図面の見易さから省略したものもある。

30

【1529】

〔本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）の各端子に施されるオーバーレジスト〕

本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNの各端子PNに施されるオーバーレジストについて説明すると、図212（a）、（b）に示すように、ランドを有するスルーホールKTH1（以下、単に「ランドKTH1」と記載する場合がある。）は、本体枠側中継基板KBの基材KB0にスルーホールが形成されると共に、本体枠側中継基板KBの表面（実装面）KBxの銅箔面と、本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByの銅箔面と、において銅箔を抜くことで外径KTHD1を有するランドがそれぞれ形成される。本実施形態では、本体枠側中継基板KBの表面（実装面）KBxに形成されるランドの外径と本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByに形成されるランドの外径とが外径KTHD1であり同一の大きさとなっている。

40

【1530】

本体枠側中継基板KBの表面（実装面）KBxの銅箔面の上には、レジスト液が塗布さ

50

れて表面（実装面）側レジスト層 $KBxr$ が形成されているものの、表面（実装面）側レジスト層 $KBxr$ のうちランド $KTH1$ と対応する領域には、ランド $KTH1$ の外径 $KTHD1$ より小さい開口径 $KBxrD1$ を有する表面（実装面）側レジスト開口部 $KBxra$ が形成されている。また、本体枠側中継基板 KB の裏面（ハンダ面） KBy の銅箔面上には、レジスト液が塗布されて裏面（ハンダ面）側レジスト層 $KByr$ が形成されているものの、裏面（ハンダ面）側レジスト層 $KByr$ のうちランド $KTH1$ と対応する領域には、ランド $KTH1$ の外径 $KTHD1$ より小さい開口径 $KByrD1$ を有する裏面（ハンダ面）側レジスト開口部 $KByra$ が形成されている。

【1531】

本実施形態では、表面（実装面）側レジスト開口部 $KBxra$ の開口径 $KBxrD1$ と裏面（ハンダ面）側レジスト開口部 $KByra$ の開口径 $KByrD1$ とが同一の大きさとなっている。なお、本体枠側中継基板 KB の表面（実装面） KBx に形成される基板グランド（ GND ）（つまり、ベタグランド）と本体枠側中継基板 KB の裏面（ハンダ面） KBy に形成される基板グランド（ GND ）（つまり、ベタグランド）とは図示しないスルーホールにより電氣的に接続されて同一のグランド（ GND ）となっている。

【1532】

このように、本体枠側中継基板 KB の表面（実装面） KBx において、表面（実装面）側レジスト層 $KBxr$ のうちランド $KTH1$ と対応する領域には、ランド $KTH1$ の外径 $KTHD1$ より小さい開口径 $KBxrD1$ を有する表面（実装面）側レジスト開口部 $KBxra$ が形成されているため、ランド $KTH1$ の外径 $KTHD1$ の外周からランド $KTH1$ の中心へ向かってランド $KTH1$ の外周部分がレジストにより被さった状態となるオーバーレジストが施されている。これにより、本体枠側中継基板 KB の表面（実装面） KBx において、ランド $KTH1$ の外周部分全体にレジストが被さった状態とすることができるため、高い剥離強度をランド $KTH1$ に対する多方向からの負荷に対して一様とすることができる。

【1533】

また、本体枠側中継基板 KB の裏面（ハンダ面） KBy において、裏面（ハンダ面）側レジスト層 $KByr$ のうちランド $KTH1$ と対応する領域には、ランド $KTH1$ の外径 $KTHD1$ より小さい開口径 $KByrD1$ を有する裏面（ハンダ面）側レジスト開口部 $KByra$ が形成されているため、ランド $KTH1$ の外径 $KTHD1$ の外周からランド $KTH1$ の中心へ向かってランド $KTH1$ の外周部分がレジストにより被さった状態となるオーバーレジストが施されている。これにより、本体枠側中継基板 KB の裏面（ハンダ面） KBy において、ランド $KTH1$ の外周部分全体にレジストが被さった状態とすることができるため、高い剥離強度をランド $KTH1$ に対する多方向からの負荷に対して一様とすることができる。

【1534】

本体枠側中継基板 KB の基材 $KB0$ の表面及び裏面は銅箔面が接着されて形成されるものの、基材 $KB0$ と銅箔面との接着と比べて、銅箔面に形成されるランド $KTH1$ とハンダとの接合の方が強い。

【1535】

ところで、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ） DCN を本体枠側中継基板 KB に固定する場合には、上述したように、リベットを用いていた。これは、ドロワコネクタを利用することで、遊技盤5を本体枠4に装着するだけで自動的に本体枠4と遊技盤5との電氣的接続を行うことができるものの、遊技盤5を本体枠4に装着する際に、遊技盤5の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）から本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ） DCN の箱状本体 $DCNa$ に大きな力が付与される場合があるため、この大きな力により本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ） DCN におけるピンタイプの各端子 PN が本体枠側中継基板 KB の裏面（ハンダ面）においてハンダ付けされた面が剥離することを防止するためである。

【1536】

しかし、ドロワコネクタを利用することで、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ） DC

10

20

30

40

50

Nに外力が付与されることとなるため、本体枠側中継基板KBの表面（実装面）KBxの銅箔面や本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByの銅箔面に形成されるランドKTH1が基材KBから剥離したり、銅箔面に形成される各種配線パターンがランドKTH1と共に基材KBから剥離したりする場合がある。

【1537】

そこで、本実施形態では、本体枠側中継基板KBの表面（実装面）KBxと本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByとにおいて、さらに、ランドKTH1に対してオーバーレジストを施して銅箔面に形成される銅箔が基材KBから剥離しないように剥離強度を高めることによって、ドロウコネクタを利用することで遊技盤5の装着や取り外しによる本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCNに外力が加わっても、本体枠側中継基板KBの表面（実装面）KBxの銅箔面や本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByの銅箔面に形成されるランドKTH1が基材KBから剥離したり、銅箔面に形成される各種配線パターンがランドKTH1と共に基材KBから剥離したりすることを確実に防止することができるようになっている。

【1538】

なお、オーバーレジストが施されているランドKTH1の外径KTHD1は、ランドKTH1に本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCNの各端子PNが挿通されてハンダ付けされる領域を加味されていると共に、オーバーレジストが施されていないランドの外径と比べると大きいものとなっている。これは、本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCNの端子PNがオーバーレジストが施されているランドKTH1にハンダ付けされた場合における接合面積は、本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCNの端子PNがオーバーレジストが施されていないランドにハンダ付けされた場合における接合面積以上とするためである。これにより、オーバーレジストが施されているランドKTH1への接合強度を、オーバーレジストが施されていないランドへの接合強度以上とすることができる。

【1539】

また、オーバーレジストの有無により、端子が挿通されるランドの外径が同一であっても、オーバーレジストを施さない場合には通常サイズの外径を有するランドと、オーバーレジストを施す場合には通常サイズの外径より大きい外径を有するランドと、を基板設計段階で用意する必要があり、設計者が誤ってオーバーレジストを施すランドに対して、オーバーレジストを施さないランドを配置すると、端子とランドとの接合が不十分となりハンダ不良が発生する場合があるという問題がある。

【1540】

そこで、本実施形態では、オーバーレジストの有無に関係なく、オーバーレジストが施されるランドが1つでも存在する基板（例えば、本体枠側中継基板KB）に対しては、すべてのランドに対して、オーバーレジストを施すランドと同一のランドを、オーバーレジストを施さないランドとして、配置している。これにより、端子とランドとの接合が十分となりハンダ不良の発生を確実に防止することができる。

【1541】

なお、本体枠4の本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCNに案内される遊技盤5の遊技盤側ドロウコネクタ（凸タイプ）が実装される図示しない遊技盤側中継基板に対しても、ランドに対して上述したオーバーレジストが施されている。また、本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCNとは別にもう一つ図示しない本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCN'が本体枠側中継基板KBとは別に図示しない本体枠側中継基板KB'に設けられており、この図示しない図示しない本体枠側中継基板KB'に対しても、ランドに対して上述したオーバーレジストが施されている。また、本体枠4の図示しない本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCN'に案内される他の遊技盤側ドロウコネクタ（凸タイプ）（この他の遊技盤ドロウコネクタ（凸タイプ）は、本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCNと電氣的に接続される遊技盤5の遊技盤側ドロウコネクタ（凸タイプ）と異なるものである。）が実装される図示しない他の遊技盤側中継基板（この他の遊技盤側中継基板は、本体枠4の本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCNに案内される遊技盤5の

遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）が実装される図示しない遊技盤側中継基板と異なるものである。）に対しても、ランドに対して上述したオーバーレジストが施されている。

【1542】

本実施形態では、本体枠側中継基板KBの表面（実装面）KBxに形成されるランドの外径と本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByに形成されるランドの外径とが外径KTHD1であり同一の大きさとなっているが、本体枠側中継基板KBの表面（実装面）KBxの銅箔面に形成されるランドの外径と比べて、本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByの銅箔面に形成されるランドの外径を大きくしてもよいし、小さくしてもよい。また、本実施形態では、表面（実装面）側レジスト開口部KBxraの開口径KBxrd1と裏面（ハンダ面）側レジスト開口部KByraの開口径KByrd1とが同一の大きさとなっているが、表面（実装面）側レジスト開口部KBxraの開口径KBxrd1と比べて、裏面（ハンダ面）側レジスト開口部KByraの開口径KByrd1を大きくしてもよいし、小さくしてもよい。

10

【1543】

〔変形例〕

なお、上述した実施形態では、オーバーレジストの有無に関係なく、オーバーレジストが施されるランドが1つでも存在する基板（例えば、本体枠側中継基板KB）に対しては、すべてのランドに対して、オーバーレジストを施すランドと同一のランドを、オーバーレジストを施さないランドとして、を配置したが、オーバーレジストを施さない場合には通常のサイズの外径を有するランド（つまり、オーバーレジストが施されているランドKTH1の外径KTHD1より小さい通常のサイズの外径を有するランド）を配置してもよい。つまり、オーバーレジストが施されるランドと、オーバーレジストを施さない場合には通常のサイズの外径を有するランドと、が混在してもよい。この場合、オーバーレジストの有無により、端子が挿通されるランドの外径が同一であっても、オーバーレジストを施さない場合には通常のサイズの外径を有するランドと、オーバーレジストを施す場合には通常サイズの外径より大きい外径を有するランドと、を基板設計段階で用意する必要がある。

20

【1544】

〔表面実装タイプのコネクタの筐体固定ランドに施されるオーバーレジスト〕

基板KCに実装される表面実装タイプのコネクタKC Nの筐体固定パッドKSPFに施されるオーバーレジストについて説明すると、図213（a）、（b）、及び図214（c）、（d）に示すように、表面実装タイプのコネクタKC Nの各端子（例えば、6つの端子を有する。）がハンダ付けされる上下方向に細長い矩形形状を有するパッドKSP、各パッドKSPとそれぞれ接続される各種配線パターン、表面実装タイプのコネクタKC Nの筐体の両側（左側と右側とにそれぞれ設けられる金属製の筐体固定部）を基板KCの表面（実装面）にハンダ付けされて固定される上下方向に長い矩形形状を有する筐体固定パッドKSPFは、基板KCの表面（実装面）KCxの銅箔面KCxpにおいて銅箔を抜くことで各パッドKSP、各パッドKSPと接続される各種配線パターン、各筐体固定パッドKSPFがそれぞれ形成される。表面実装タイプのコネクタKC Nの筐体は、非導電性の樹脂により形成されている。表面実装タイプのコネクタKC Nの筐体の両側（左側と右側と）に金属製の筐体固定部が設けられている。

30

40

【1545】

各パッドKSP、各パッドKSPと接続される各種配線パターンの周囲KCxaは、基板KCの表面（実装面）KCxの銅箔面KCxpにおいて銅箔を抜くことで基板グランド（GND）（つまり、ベタグランド）から電氣的に接続されずに絶縁されている。これに対して、各筐体固定パッドKSPFの周囲のうち各筐体固定パッドKSPFの四隅は、基板KCの表面（実装面）KCxの銅箔面KCxpにおいて銅箔を抜くことで各筐体固定パッドKSPFが十字形状のパターンを介して基板グランド（GND）（つまり、ベタグランド）と電氣的に接続されるサーマルパターンKCxbが施されている。このサーマルパターンKCxbにより、表面実装タイプのコネクタKC Nの筐体の両側（左側と右側とに

50

それぞれ設けられる金属製の筐体固定部)を基板KCの表面(実装面)KCxの各筐体固定パッドKSPFにハンダ付けする際にハンダを溶かす熱が各筐体固定パッドKSPFの外周から奪われないようにすることができる。なお、表面実装タイプのコネクタKC Nの筐体の筐体の両側(左側と右側とにそれぞれ設けられる金属製の筐体固定部)を基板KCの表面(実装面)KCxの各筐体固定パッドKSPFにハンダ付けされることにより、表面実装タイプのコネクタKC Nの各端子が単に基板KCにハンダ付けされる場合と比べて、表面実装タイプのコネクタKC Nの基板KCへの固定を強化することができるし、表面実装タイプのコネクタKC Nの筐体の筐体の両側(左側と右側とにそれぞれ設けられる金属製の筐体固定部)が基板KCの基板グランド(GND)と電氣的に接続され、表面実装タイプのコネクタKC Nの各端子に接続された信号に対してシールド効果を高めることもできる。

10

【1546】

基板KCの表面(実装面)KCxの銅箔面KCxpの上には、レジスト液が塗布されて表面(実装面)側レジスト層KCxrが形成されているものの、表面(実装面)側レジスト層KCxrのうち、各パッドKSPと対応する領域には、各パッドKSPと同一の形状を有するパッド用表面(実装面側)側レジスト開口部が形成されると共に、各筐体固定パッドKSPFと対応する領域には、各筐体固定パッドKSPFの矩形形状より小さい開口矩形形状を有する筐体固定パッド用表面(実装面)側レジスト開口部KCxraが形成されている。また、基板KCの裏面(ハンダ面)KCyの銅箔面上には、レジスト液が塗布されて裏面(ハンダ面)側レジスト層KCy rが形成されている。

20

【1547】

なお、基板KCの表面(実装面)KCxに形成される基板グランド(GND)(つまり、ベタグランド)と基板KCの裏面(ハンダ面)KCyに形成される基板グランド(GND)(つまり、ベタグランド)とは図示しないスルーホールにより電氣的に接続されて同一のグランド(GND)となっている。

【1548】

このように、基板KCの表面(実装面)KCxにおいて、表面(実装面)側レジスト層KCxrのうち筐体固定パッドKSPFと対応する領域には、筐体固定パッドKSPFの矩形形状より小さい開口矩形形状を有する筐体固定パッド用表面(実装面)側レジスト開口部KCxraが形成されているため、筐体固定パッドKSPFの矩形形状の外周から筐体固定パッドKSPFの内側へ向かって筐体固定パッドKSPFの外周部分がレジストにより被さった状態となるオーバーレジストが施されている。これにより、基板KCの表面(実装面)KCxにおいて、各筐体固定パッドKSPFの外周部分全体にレジストが被さった状態とすることができるため、高い剥離強度を各筐体固定パッドKSPFに対する多方向からの負荷に対して一様とすることができる。

30

【1549】

基板KCの基材KCoの表面及び裏面は銅箔面が接着されて形成されるものの、基材KCoと銅箔面との接着と比べて、銅箔面に形成される各パッドKSPや各筐体固定パッドKSPFとハンダとの接合の方が強い。

【1550】

ところで、表面実装タイプのコネクタKC Nが実装される基板KCとして、本実施形態では、例えば、主制御基板1310、払出制御基板633等の基板を挙げることができる。主制御基板1310、払出制御基板633等の基板に備える各種コネクタに接続される各種配線やハーネスは、パチンコ機1に積もった塵埃やタバコのヤニを取り除く作業を行う場合、各種点検を行う場合等、遊技ホールの店員等の係員により取り外した後に作業後に再び接続される。ところが、このような作業を行う遊技ホールの店員等の係員は、基板の扱いに不慣れな場合がほとんどであり、コネクタから各種配線やハーネスを取り外すときや、各種配線やハーネスをコネクタに接続するときには、力任せで(つまり、過度な力で)行う場合がある。

40

【1551】

50

そうすると、主制御基板 1 3 1 0、払出制御基板 6 3 3 等の基板 K C に備える複数のコネクタのうち、D I P タイプのコネクタもあれば、表面実装タイプのコネクタもあるため、例えば、上述した表面実装タイプのコネクタ K C N を基板 K C に実装して使用する場合には、遊技ホールの店員等の係員が上述した作業を行うと、表面実装タイプのコネクタ K C N へのハーネスの挿抜時に伴う力が表面実装タイプのコネクタ K C N に付与されるため、この大きな力により表面実装タイプのコネクタ K C N の筐体の両側（左側と右側とにそれぞれ設けられる金属製の筐体固定部）が基板 K C の表面（実装面）K C x の銅箔面 K C x p に形成される各筐体固定パッド K S P F が基材 K C o から剥離し、これにともない、基板 K C の表面（実装面）K C x の銅箔面 K C x p に形成される各パッド K S P が基材 K C o から剥離したり、銅箔面 K C x p に形成される各種配線パターンが各パッド K S P と共に基材 K C o から剥離したりする場合がある。

10

【1 5 5 2】

そこで、本実施形態では、基板 K C の表面（実装面）K C x において、筐体固定パッド K S P F に対してオーバーレジストを施して銅箔面 K C x p に形成される銅箔が基材 K C o から剥離しないように剥離強度を高めることによって、表面実装タイプのコネクタ K C N へのハーネスの挿抜時に伴う力が表面実装タイプのコネクタ K C N に付与されても、基板 K C の表面（実装面）K C x の銅箔面 K C x p に形成される筐体固定パッド K S P F が基材 K C o から剥離せず、これにともない、基板 K C の表面（実装面）K C x の銅箔面 K C x p に形成される各パッド K S P が基材 K C o から剥離したり、銅箔面 K C x p に形成される各種配線パターンが各パッド K S P と共に基材 K C o から剥離したりすることを確実に防止することができるようになっている。

20

【1 5 5 3】

〔変形例〕

なお、本実施形態では、外力が付与される表面実装タイプのコネクタ K C N が実装される基板 K C の筐体固定パッド K S P F に対して上述したオーバーレジストが施されていたが、主制御基板 1 3 1 0、払出制御基板 6 3 3 等の基板のほか、各種配線やハーネスが挿抜される表面実装タイプのコネクタが実装される場合には、周辺制御基板 1 5 1 0、電源基板 6 3 0、インターフェイス基板 6 3 5、各種装飾基板、各種中継基板、各種駆動基板等の基板の筐体固定パッドに対して上述したオーバーレジストが施されていてもよいし、電氣的駆動源の駆動により作動する可動体に基板が設けられる場合であって可動体の作動にともない可動体の基板と電氣的に接続される配線やハーネスによる負荷が可動体の基板に付与される場合には、表面実装タイプのコネクタが実装される可動体の基板の筐体固定パッドに対して上述したオーバーレジストが施されていてもよいし、押圧操作部を有する各種スイッチであって基板の表面（実装面）に実装される表面実装タイプのものである場合には各種スイッチを固定するための基板の筐体固定パッドに対して上述したオーバーレジストが施されていてもよいし、何らかの外力が基板に付与される場合であって抵抗、コンデンサ、ダイオード、トランジスタ、I C 等のリードタイプや表面実装タイプの電子部品の各種端子がハンダ付けされる基板のパッドに対して上述したオーバーレジストが施されていてもよい。

30

【1 5 5 4】

また、上述した実施形態では、基板 K C の表面（実装面）K C x において、表面（実装面）側レジスト層 K C x r のうち筐体固定パッド K S P F と対応する領域には、筐体固定パッド K S P F の矩形形状より小さい開口矩形形状を有する筐体固定パッド用表面（実装面）側レジスト開口部 K C x r a が形成されているため、筐体固定パッド K S P F の矩形形状の外周から筐体固定パッド K S P F の内側へ向かって筐体固定パッド K S P F の外周部分がレジストにより被さった状態となるオーバーレジストが施されていたが、筐体固定パッド K S P F にオーバーレジストを施さず、筐体固定パッド K S P F の周囲にランドを有するスルーホールを複数形成して、各ランドにオーバーレジストを施すようにしてもよい。図 2 1 5 は変形例における表面実装タイプのコネクタが実装される基板の表面（実装面）側の銅箔面の概略図（a）であり、基板の表面（実装面）の概略図（b）である。図

40

50

216は図215の続きであり、図215(b)のB部の拡大図であって表面実装タイプのコネクタの筐体固定ランドに施されるオーバーレジストの概略図(c)であり、(c)におけるZ-Z線の断面の概略図(d)である。なお、図215及び図216には、各種配線パターンや基板グランド(GND)(以下、「ベタグランド」と記載する場合がある。)を図面の見易さから省略したものもある。

【1555】

筐体固定パッドKSPFにオーバーレジストを施さず、筐体固定パッドKSPFの周囲にランドを有するスルーホールを複数形成して、各ランドにオーバーレジストを施す変形例について説明すると、図215(a)、(b)、及び図216(c)、(d)に示すように、表面実装タイプのコネクタKCNの各端子(例えば、6つの端子を有する。)がハンダ付けされる上下方向に細長い矩形形状を有するパッドKSP、各パッドKSPとそれぞれ接続される各種配線パターン、表面実装タイプのコネクタKCNの筐体の両側(左側と右側とにそれぞれ設けられる金属製の筐体固定部)を基板KCの表面(実装面)にハンダ付けされて固定される上下方向に長い矩形形状を有する筐体固定パッドKSPF、ランドを有する複数のスルーホールKCTH(以下、単に「ランドKCTH」と記載する場合がある。)、筐体固定パッドKSPFとランドKCTHとベタグランドとを接続するベタグランド接続用配線パターンは、基板KCの表面(実装面)KCxの銅箔面KCxpにおいて銅箔を抜くことで各パッドKSP、各パッドKSPと接続される各種配線パターン、各筐体固定パッドKSPF、各ランドKCTH、各ベタグランド接続用配線パターンがそれぞれ形成される。また、各ランドKCTHは、基板KCの裏面(ハンダ面)KCyの銅箔面において銅箔を抜くことでそれぞれ形成される。本変形例では、基板KCの表面(実装面)KCxに形成されるランドの外径と基板KCの裏面(ハンダ面)KCyに形成されるランドの外径とが同一の大きさとなっている。なお、筐体固定パッドKSPFとランドKCTHとベタグランドとを接続するベタグランド接続用配線パターンは、筐体固定パッドKSPFのサーマルパターンとしての機能も有している。

【1556】

右側の筐体固定パッドKSPFに対しては、上下方向に沿って等間隔に3つのランドKCTHが配置され列が2列、筐体固定パッドKSPFの右方に隣り合うように配置されている。左側の筐体固定パッドKSPFに対しては、上下方向に沿って等間隔に3つのランドKCTHが配置され列が2列、筐体固定パッドKSPFの右方に隣り合うように配置されている。

【1557】

基板KCの表面(実装面)KCxの銅箔面KCxpの上には、レジスト液が塗布されて表面(実装面)側レジスト層KCxrが形成されているものの、表面(実装面)側レジスト層KCxrのうちランドKCTHと対応する領域には、ランドKCTHの外径より小さい開口径を有する表面(実装面)側レジスト開口部KCxraが形成されている。また、基板KCの裏面(ハンダ面)KCyの銅箔面上には、レジスト液が塗布されて裏面(ハンダ面)側レジスト層KCy rが形成されているものの、裏面(ハンダ面)側レジスト層KCy rのうちランドKCTHと対応する領域には、ランドKCTHの外径より小さい開口径を有する裏面(ハンダ面)側レジスト開口部KCy raが形成されている。本変形例では、表面(実装面)側レジスト開口部KCxraの開口径と裏面(ハンダ面)側レジスト開口部KCy raの開口径とが同一の大きさとなっている。なお、基板KCの表面(実装面)KCxに形成される基板グランド(GND)(つまり、ベタグランド)と基板KCの裏面(ハンダ面)KCyに形成される基板グランド(GND)(つまり、ベタグランド)とは図示しないスルーホールにより電氣的に接続されて同一のグランド(GND)となっている。

【1558】

このように、基板KCの表面(実装面)KCxにおいて、表面(実装面)側レジスト層KCxrのうちランドKCTHと対応する領域には、ランドKCTHの外径より小さい開口径を有する表面(実装面)側レジスト開口部KBxraが形成されているため、ランド

K C T Hの外径の外周からランドK C T Hの中心へ向かってランドK C T Hの外周部分がレジストにより被さった状態となるオーバーレジストが施されている。また、基板K Cの裏面（ハンダ面）K C yにおいて、裏面（ハンダ面）側レジスト層K C y rのうちランドK C T Hと対応する領域には、ランドK C T Hの外径より小さい開口径を有する裏面（ハンダ面）側レジスト開口部K C y r aが形成されているため、ランドK C T Hの外径の外周からランドK C T Hの中心へ向かってランドK C T Hの外周部分がレジストにより被さった状態となるオーバーレジストが施されている。これにより、各ランドK C T Hに対してオーバーレジストを施して銅箔面K C x pに形成される銅箔が基材K C oから剥離しないように剥離強度を高めることができる。

【1559】

右側の筐体固定パッドK S P Fには、上述したように、上下方向に沿って等間隔に3つのランドK C T Hが配置される列が2列、右側の筐体固定パッドK S P Fの右方に隣り合うように配置されていると共に、左側の筐体固定パッドK S P Fには、上述したように、上下方向に沿って等間隔に3つのランドK C T Hが配置される列が2列、左側の筐体固定パッドK S P Fの左方に隣り合うように配置されている。これにより、筐体固定パッドK S P Fにオーバーレジストを施していなくても、各ランドK C T Hにオーバーレジストを施しているため、筐体固定パッドK S P Fと各ランドK C T Hとが上述したベタグランド接続用配線パターンで接続されていることで、表面実装タイプのコネクタK C Nへのハーネスの挿抜時に伴う力が表面実装タイプのコネクタK C Nに付与されても、基板K Cの表面（実装面）K C xの銅箔面K C x pに形成される筐体固定パッドK S P Fが基材K C oから剥離しようとする、これにともない、基板K Cの表面（実装面）K C xの銅箔面K C x pに形成される各ランドK C T Hによる剥離強度が高められていることにより筐体固定パッドK S P Fが基材K C oから剥離し難くすることができる。

【1560】

なお、本変形例では、基板K Cの表面（実装面）K C xに形成されるランドの外径と基板K Cの裏面（ハンダ面）K C yに形成されるランドの外径とが同一の大きさとなっているが、基板K Cの表面（実装面）K C xの銅箔面K C x pに形成されるランドの外径と比べて、基板K Cの裏面（ハンダ面）K C yの銅箔面に形成されるランドの外径を大きくしてもよいし、小さくしてもよい。また、本変形例では、表面（実装面）側レジスト開口部K B x r aの開口径と裏面（ハンダ面）側レジスト開口部K B y r aの開口径とが同一の大きさとなっているが、表面（実装面）側レジスト開口部K B x r aの開口径と比べて、裏面（ハンダ面）側レジスト開口部K B y r aの開口径を大きくしてもよいし、小さくしてもよい。

【1561】

また、本変形例では、右側の筐体固定パッドK S P Fには、上述したように、上下方向に沿って等間隔に3つのランドK C T Hが配置される列が2列、右側の筐体固定パッドK S P Fの右方に隣り合うように配置されていると共に、左側の筐体固定パッドK S P Fには、上述したように、上下方向に沿って等間隔に3つのランドK C T Hが配置される列が2列、左側の筐体固定パッドK S P Fの左方に隣り合うように配置されているが、これに代えて又はこれと共に、右側の筐体固定パッドK S P Fには、上下方向に沿って等間隔に2つのランドK C T Hが配置される列が2列、右側の筐体固定パッドK S P Fの上方又は／及び下方に隣り合うように配置してもよいし、左側の筐体固定パッドK S P Fには、上下方向に沿って等間隔に2つのランドK C T Hが配置される列が2列、左側の筐体固定パッドK S P Fの上方又は／及び下方に隣り合うように配置してもよい。

【1562】

因みに、従来より、遊技進行や遊技利益に関する制御を行う主制御基板、遊技の進行に伴って実行する演出に関する制御を行うサブ制御基板、画像表示装置等の表示制御を行う画像制御基板等の各種基板が裏側に配置される遊技機が提案されている（例えば、特開2017-217381号公報（段落〔0051〕、及び図2）。ところで、この文献に記載される遊技機のように、各種基板に設けられるコネクタには、配線の挿抜による負荷が

10

20

30

40

50

かかるため、例えば、基板の扱いに不慣れな者がコネクタから配線を取り外すときや、配線をコネクタに接続するときに、過度な力で行う場合があり、コネクタへの負荷により基板の銅箔が剥離するという問題があった。

【1563】

[周辺制御ユニットの構成]

次に、遊技盤5に備える遊技パネル1100の後側に配置される周辺制御ユニット1500の全体構成について、図217～図219を参照して詳細に説明する。図217は周辺制御ユニットの正面分解斜視図であり、図218は周辺制御ユニットの背面分解斜視図であり、図219は周辺制御ユニットの正面図である。ここでは、パチンコ機1の背面側を周辺制御ユニット1500の正面側として説明する。なお、図218には、各種コネクタの端子が周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xから裏面（ハンダ面）1510yへ挿通され、各種コネクタの端子が周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510yから突出しているが、図面の見易さから省略した。

【1564】

周辺制御ユニット1500は、図217及び図218に示すように、後方が開口されると共に上下方向と比べて左右方向に長いボックス形状を有するカバー体1501と、遊技の進行を制御する主制御ユニット1300の主制御基板1310からのコマンドに基づいて演出の進行を制御することができる周辺制御基板1510と、周辺制御基板1510と電氣的に接続される周辺データROM基板1520と、周辺制御基板1510と電氣的に接続される液晶出力基板1530と、カバー体1501の開口を塞ぐベース体1502と、を備えている。カバー体1501の内部空間内には、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板がそれぞれ所定位置に取り付けられ、カバー体1501の開口をベース体1502により塞ぐことにより、カバー体1501とベース体1502とによる周辺制御基板ボックス1505（封印基板ボックス）が構成されている。

【1565】

[カバー体]

カバー体1501の内部空間内に取り付けられる各種基板には、周辺制御基板1510のほかに、周辺制御基板1510の制御対象となっている各種の制御情報（周辺データ）を記憶することができる周辺データROM基板1520と、演出表示装置1600に画像を描画するための描画データを出力することができる液晶出力基板1530と、がある。周辺制御基板1510は、カバー体1501を背面から見て、約3分の2の領域を有する横長の長方形形状を有し、カバー体1501の左側に詰めて配置されている。周辺データROM基板1520と液晶出力基板1530とは、カバー体1501を背面から見て、残り約3分の1の領域のうち、周辺データROM基板1520が正方形形状を有してカバー体1501の右上側に配置されている一方、液晶出力基板1530が周辺データROM基板1520と比べて二回り大きい正方形形状を有してカバー体1501の右下側に配置されている。

【1566】

周辺制御基板1510と周辺データROM基板1520との基板間は、後述する基板間コネクタにより電氣的に接続され、周辺制御基板1510と液晶出力基板1530との基板間は、後述する基板間コネクタにより電氣的に接続されている。これにより、周辺制御基板1510のグランド（GND）ラインと、周辺データROM基板1520のグランド（GND）ラインと、液晶出力基板1530のグランド（GND）ラインと、が電氣的に接続され、同一のグランド（GND）となっている。なお、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530のグランド（GND）ラインは、本体枠4の基板ユニット620における電源基板630のグランド（GND）ラインと電氣的に接続されている。

【1567】

カバー体1501は、ポリカーボネートにカーボンを含有した導電性の樹脂製であり、

不透明な黒色に成型され、その正面から見て、横長の長方形状のカバー平板1501a（板厚：2mm）の上辺、左辺、下辺、及び右辺にカバー側壁1501b～1501eが後方（パチンコ機1の正面側）へ向かってそれぞれ突設されることにより開口を有するボックス形状に形成されている。

【1568】

カバー平板1501aは、その正面から見て、その中央やや右上側であって、カバー平板1501aの裏面側に取り付けられる周辺制御基板1510に備える周辺制御IC1510aと対応する位置に、空冷ファンFANを取り付けるための正方形状を有するFAN取付凹部1501aaがカバー体1501の開口側へ向かって突出されて形成されている。FAN取付凹部1501aaの底面には、この底面の上下左右方向の中心を中心点とする複数の同心円上に沿って、円弧形状のスリット孔1501aaaが複数それぞれ形成されている。またFAN取付凹部1501aaの底面の四隅には、正方形状を有する空冷ファンFANの四隅に形成される貫通孔th1～th4と対応する位置に、この貫通孔th1～th4に挿通される円柱形状の所定高さ（空冷ファンFANの奥行き方向の距離寸法より短い距離寸法）を有する案内突出部1501aab1～1501aab4がカバー体1501の開口側と反対側へ向かって突出されてそれぞれ形成されている。なお、円弧形状のスリット孔1501aaaとして形成することにより、周辺制御基板1510に備える各種電子部品を、周辺制御基板1510から不正に取り出す不正行為を防止することができるようにしている。

【1569】

またカバー平板1501aには、FAN取付凹部1501aaの近傍であって対角状に一对の取付孔1501aac1, aac2が形成されている。空冷ファンFANをFAN取付凹部1501aaに押し込んで取り付けると、空冷ファンFANの正面側の面と、カバー体1501のカバー平板1501aの正面側の面と、が同一の平面上に配置されるようになっていく。この状態において、一对の取付孔1501aac1, aac2にそれぞれカバー平板1501aの正面から後方へ向かって、図示しない金属製の座付きナベねじ（ナベ頭と平ワッシャーとを一体とした形状を有するねじ）をねじ込むことにより、座付きナベねじの座部分である平ワッシャーが空冷ファンFANの正面とカバー体1501のカバー平板1501aの正面とに当接する状態となることによって、空冷ファンFANがFAN取付凹部1501aaから飛び出すことを防止することができるようにしている。

【1570】

カバー平板1501aの裏面側に周辺制御基板1510が固定されると、周辺制御IC1510aの表面（品番や型式が印刷されている面）とFAN取付凹部1501aaの後面とに所定の距離寸法を有する隙間（本実施形態では、2.3mm）が形成される状態となる。

【1571】

なお、カバー平板1501aは、FAN取付凹部1501aaに連通すると共に、FAN取付凹部1501aaの底面と比べて高い位置（カバー平板1501aの正面からFAN取付凹部1501aaの底面までの距離寸法と比べて短い距離寸法を有する位置）に、配線引出凹部1501abがカバー体1501の開口部へ向かって突出されて形成されている。空冷ファンFANがFAN取付凹部1501aaに取り付けられて固定されると、空冷ファンFANからの複数の配線を配線引出凹部1501abから引き出せるようになっていく。

【1572】

カバー平板1501aは、その正面から見て、その下辺側に沿って、カバー平板1501aの裏面側に取り付けられる、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備えるコネクタCN1～CN7、及び音量調整スイッチ1510dと対応する位置を1つの閉じたほぼ横長の長方形領域（正確には、音量調整スイッチ1510dとコネクタCN1とを上部とすると共に、コネクタCN2～コネクタCN7を下部とする凸状領域）として

コネクタ凹部 1501ac が FAN 取付凹部 1501aa の底面と比べて低い位置（カバー平板 1501a の正面から FAN 取付凹部 1501aa の底面までの距離寸法と比べて長い距離寸法を有する位置）に、カバー体 1501 の開口側へ向かって突出されて形成されている。コネクタ凹部 1501ac の底面には、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）1510x に備えるコネクタ CN1～CN7、及び音量調整スイッチ 1510d と対応する位置に、コネクタ穴 1501ac1～1501ac7、及び音量調整穴 1501ac8 がそれぞれ形成されている。なお、コネクタ凹部 1501ac の底面は、カバー平板 1501a を正面から見て、右下側の領域を概ね占有している。このため、コネクタ凹部 1501ac の底面の面積が大きくなることによって生ずるカバー体 1501（カバー平板 1501a）の強度不足及び反りの対策として、コネクタ凹部 1501ac の底面には、コネクタ穴 1501ac1～1501ac7、及び音量調整穴 1501ac8 と干渉しない位置であって、上下方向に細長い 2 つの補強リブ 1510aci1, 1510aci2 が所定間隔をあけて前方へ突出して形成されている。

10

【1573】

カバー平板 1501a の裏面側に周辺制御基板 1510 が固定されると、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）1510x に備えるコネクタ CN1～CN7、及び音量調整スイッチ 1510d は、コネクタ凹部 1501ac の底面に形成されるコネクタ穴 1501ac1～1501ac7、及び音量調整穴 1501ac8 からそれぞれ露出する状態となる。

【1574】

カバー平板 1501a は、その正面から見て、その下辺側に沿って、カバー平板 1501a の裏面側に取り付けられる液晶出力基板 1530 の表面（実装面）1530x に備えるコネクタ CN8, CN9 と対応する位置を 1 つの閉じた横長の長方形領域としてコネクタ凹部 1501ad が FAN 取付凹部 1501aa の底面と比べて低い位置（カバー平板 1501a の正面から FAN 取付凹部 1501aa の底面までの距離寸法と比べて長い距離寸法を有する位置）に、カバー体 1501 の開口側へ向かって突出されて形成され、コネクタ凹部 1501ad の底面とコネクタ凹部 1501ac の底面とが同一の平面上に配置されている。コネクタ凹部 1501ad の底面には、液晶出力基板 1530 の表面（実装面）1530x に備えるコネクタ CN8, CN9 と対応する位置に、コネクタ穴 1501ac9, 1501ac10 がそれぞれ形成されている。

20

30

【1575】

カバー平板 1501a の裏面側に液晶出力基板 1530 が固定されると、液晶出力基板 1530 の表面（実装面）1530x に備えるコネクタ CN8, CN9 は、コネクタ凹部 1501ad の底面に形成されるコネクタ穴 1501ac9, 1501ac10 からそれぞれ露出する状態となる。

【1576】

またカバー平板 1501a は、その正面から見て、その左辺側に沿って、液晶出力基板 1530 の表面（実装面）1530x に備える CN10 と対応する位置に、配線引出開口部 1501ae が形成されている。この配線引出開口部 1501ae に連通すると共に、配線引出開口部 1501ae を塞ぐことができる横長の長形状を有する配線カバー体 1503 を取り付けするための取付凹部 1501af が上述した FAN 取付凹部 1501aa の底面と比べて高い位置（カバー平板 1501a の正面から FAN 取付凹部 1501aa の底面までの距離寸法と比べて短い距離寸法を有する位置）に、カバー体 1501 の開口部へ向かって突出されて形成されている。取付凹部 1501af は、配線カバー体 1503 に形成される貫通穴 1503a と対応する位置に、この貫通穴 1503a に挿通される円柱形状の所定高さ（配線カバー体 1503 の奥行き方向の距離寸法より短い距離寸法）を有する突出部 1501afa がカバー体 1501 の開口側と反対側へ向かって突出されて形成されると共に、配線カバー体 1503 に形成される貫通孔 1503b1, 1503b2 と対応する位置に、取付孔 1501afb1, 1501afb2 がそれぞれ形成されている。

40

50

【1577】

配線カバー体1503を取付凹部1501afに嵌め合わせると、配線カバー体1503の正面側の面と、カバー体1501のカバー平板1501aの正面側の面と、が同一の平面上に配置されるようになっていく。この状態において、配線カバー体1503に形成される貫通孔1503b1, 1503b2に図示しない金属製のナベねじを挿入して取付孔1501afb1, 1501afb2にそれぞれ配線カバー体1503の正面から後方へ向かってねじ込むことにより、配線カバー体1503を取付凹部1501afに固定することができる。

【1578】

配線カバー体1503が取付凹部1501afに固定されると、配線引出開口部1501aeを塞ぐと共に、液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xに備えるコネクタCN10と接続されるフレキシブルフラットケーブル（FFC（Flexible Flat Cableの略。フレキシブルフラットケーブルは、演出表示装置1600に描画データを伝送するための複数の平型導体が平行に配置されると共に、これらの複数の平型導体が絶縁体で被覆されている。））を触れることができないように保護するカバーとして配線カバー体1503が機能することができるようになっていく。配線カバー体1503は、ポリカーボネートにカーボン含有した導電性の樹脂製であり、不透明な黒色に成型されている。

【1579】

カバー体1501を正面から見て、左側のカバー側壁1501cのカバー体1501の開口側近傍であって中央所定間隔をあけて上下それぞれ外側へ突出する板状の案内部1501ca, 1501cbが形成されていると共に、案内部1501caの上方に配置され外側へ突出するヒンジ掛け部1501ccと、案内部1501cbの下方に配置され外側へ突出するヒンジ掛け部1501cdと、がそれぞれ形成されている。案内部1501ca, 1501cbの左端の後面側は面取りが形成されている。これに対して、ヒンジ掛け部1501cc, 1501cdの左端の前面側に前方に対して突出するL字状の鉤部1501cca, 1501cdaが形成されている。また、右側のカバー側壁1501eのカバー体1501の中央には、外側へ突出するカバー側封印部1501eaが形成されている。

【1580】

周辺制御基板1510がカバー体1501の背面の左側に詰めて配置されるように、カバー平板1501aは、その背面から見て、周辺制御基板1510に形成される4つの貫通孔1510r1~1510r4と対応する位置に、4つの取付ボス孔1501ag1~1501ag4がカバー平板1501aの裏面からカバー体1501の開口側へ向かって突出されて形成されている。周辺制御基板1510に形成される4つの貫通孔1510r1~1510r4の周囲は、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側に円形状を有するハンダ付け用銅箔（いわゆる、「ランド」）1510rf1~1510rf4と、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側に円形状を有するハンダ付け用銅箔（いわゆる、「ランド」）1510rb1~1510rb4と、がそれぞれ形成されると共に、これらのランド1510rf1~1510rf4, 1510rb1~1510rb4は、それぞれ周辺制御基板1510のグラウンド（GND）ラインと電氣的に接続されるように配線パターンが周辺制御基板1510に形成されている。また、これらのランド1510rf1~1510rf4, 1510rb1~1510rb4は、その表面である銅箔が剥き出しとならないようにそれぞれハンダ付けされている。

【1581】

周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に取り付けるときには、周辺制御基板1501の表面（実装面）1510xをカバー平板1501aの裏面側へ向けると共に、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1~1510r4を、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1~1501ag4に合わせるように配置し、貫通孔1510r1~1510r4に図示しない金属製のナベねじを

10

20

30

40

50

挿入して取付ボス孔1501ag1～1501ag4へ向かってねじ込むことにより周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に固定することができる。この状態において、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側に形成されるランド1510rf1～1510rf4と、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4の取付面（ボス面）と、がそれぞれ当接した状態となると共に、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側に形成されるランド1510rb1～1510rb4と、金属製のナベねじの座面と、がそれぞれ当接した状態となる。さらに、金属製のナベねじの軸（ネジ部）がカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4にねじ込まれた状態となる。

【1582】

カバー体1501は、上述したように、ポリカーボネートにカーボン含有した導電性の樹脂製であるため、金属製のナベねじを介して、カバー体1501（カバー平板1501a）が周辺制御基板1510に形成されるランド1510rf1～1510rf4、1510rb1～1510rb4と電氣的に接続される状態となる。これにより、カバー体1501は、周辺制御基板1510のグラウンド（GND）と電氣的に接続されることとなる。周辺制御基板1510のグラウンド（GND）ラインは、上述したように、周辺データROM基板1520のグラウンド（GND）ラインと、液晶出力基板1530のグラウンド（GND）ラインと、が電氣的に接続され、同一のグラウンド（GND）となっているため、カバー体1501は、金属製のナベねじを介して、周辺制御基板1510のグラウンド（GND）と電氣的に接続されることにより、周辺データROM基板1520のグラウンド（GND）と、液晶出力基板1530のグラウンド（GND）と、が電氣的に接続されることとなり、同一のグラウンド（GND）となる。

【1583】

なお、周辺制御基板1510がカバー平板1501aの裏面側に固定されると、貫通孔1510r1～1510r4に挿入されてねじ込んだ金属製のナベねじの頭部がカバー体1501のカバー側壁1501b～1501eの開口側の端面より内側に（つまり、カバー側壁1501b～1501eの開口側の端面より外側へ飛び出さないように）配置されるようになっている。

【1584】

周辺データROM基板1520がカバー体1501の背面の右上側に配置されるように、カバー平板1501aは、その背面から見て、周辺データROM基板1520に形成される4つの貫通孔1520r1～1520r4と対応する位置に、一対の取付ボス孔1501ah1、1501ah2と、一対の取付ボス突出部1501ai1、1501ai2と、が対角状に、カバー平板1501aの裏面からカバー体1501の開口側へ向かって突出されて形成されている。周辺データROM基板1520に形成される4つの貫通孔1520r1～1520r4の周囲は、周辺データROM基板1520の表面（実装面）1520x側に円形状を有するハンダ付け用銅箔（いわゆる、「ランド」）1520rf1～1520rf4と、周辺データROM基板1520の裏面（ハンダ面）1520y側に円形状を有するハンダ付け用銅箔（いわゆる、「ランド」）1520rb1～1520rb4と、がそれぞれ形成されると共に、これらのランド1520rf1～1520rf4、1520rb1～1520rb4は、それぞれ周辺データROM基板1520のグラウンド（GND）ラインと電氣的に接続されるように配線パターンが周辺データROM基板1520に形成されている。また、これらのランド1520rf1～1520rf4、1520rb1～1520rb4は、その表面である銅箔が剥き出しとならないようにそれぞれハンダ付けされている。

【1585】

周辺データROM基板1520をカバー平板1501aの裏面側に取り付けるときには、周辺データROM基板1520の表面（実装面）1520xをカバー平板1501aの裏面側へ向けると共に、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r1、1520r3を、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス突出部1501

a i 1, 1 5 0 1 a i 2 に挿入し、周辺データROM基板 1 5 2 0 に形成される貫通孔 1 5 2 0 r 2, 1 5 2 0 r 4 に図示しない金属製のナベねじを挿入してカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a h 1, 1 5 0 1 a h 2 へ向かってねじ込むことにより周辺データROM基板 1 5 2 0 をカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に固定することができる。この状態において、周辺データROM基板 1 5 2 0 の表面（実装面）1 5 2 0 x 側に形成されるランド 1 5 2 0 r f 1 ~ 1 5 2 0 r f 4 と、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス突出部 1 5 0 1 i 1, 1 5 0 1 i 2 の取付面（ボス面）及び取付ボス孔 1 5 0 1 a h 1, 1 5 0 1 a h 2 の取付面（ボス面）と、がそれぞれ当接した状態となると共に、周辺データROM基板 1 5 2 0 の裏面（ハンダ面）1 5 2 0 y 側に形成されるランド 1 5 2 0 r b 1 ~ 1 5 2 0 r b 4 と、金属製のナベねじの座面と、がそれぞれ当接した状態となる。さらに、金属製のナベねじの軸（ネジ部）がカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a h 1, 1 5 0 1 a h 2 にねじ込まれた状態となる。

【1 5 8 6】

カバー体 1 5 0 1 は、上述したように、ポリカーボネートにカーボン含有した導電性の樹脂製であるため、金属製のナベねじを介して、カバー体 1 5 0 1 （カバー平板 1 5 0 1 a ）が周辺データROM基板 1 5 2 0 に形成されるランド 1 5 2 0 r f 1 ~ 1 5 2 0 r f 4, 1 5 2 0 r b 1 ~ 1 5 2 0 r b 4 と電氣的に接続される状態となる。これにより、カバー体 1 5 0 1 は、周辺データROM基板 1 5 2 0 のグラウンド（GND）と電氣的に接続されることとなる。周辺データROM基板 1 5 2 0 のグラウンド（GND）ラインは、上述したように、周辺制御基板 1 5 1 0 のグラウンド（GND）ラインと、液晶出力基板 1 5 3 0 のグラウンド（GND）ラインと、が電氣的に接続され、同一のグラウンド（GND）となっているため、カバー体 1 5 0 1 は、金属製のナベねじを介して、周辺データROM基板 1 5 2 0 のグラウンド（GND）と電氣的に接続されることにより、周辺制御基板 1 5 1 0 のグラウンド（GND）と、液晶出力基板 1 5 3 0 のグラウンド（GND）と、が電氣的に接続されることとなり、同一のグラウンド（GND）となる。

【1 5 8 7】

なお、周辺データROM基板 1 5 2 0 がカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に固定されると、貫通孔 1 5 2 0 r 2, 1 5 2 0 r 4 に挿入されてねじ込んだ金属製のナベねじの頭部がカバー体 1 5 0 1 のカバー側壁 1 5 0 1 b ~ 1 5 0 1 e の開口側の端面より内側に（つまり、カバー側壁 1 5 0 1 b ~ 1 5 0 1 e の開口側の端面より外側へ飛び出さないように）配置されると共に、周辺データROM基板 1 5 2 0 の裏面（ハンダ面）1 5 2 0 y と、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に固定される周辺制御基板 1 5 1 0 の裏面（ハンダ面）1 5 1 0 y と、が同一の平面上に配置されるようになっている。

【1 5 8 8】

液晶出力基板 1 5 3 0 がカバー体 1 5 0 1 の背面の右下側に配置されるように、カバー平板 1 5 0 1 a は、その背面から見て、液晶出力基板 1 5 3 0 に形成される 4 つの貫通孔 1 5 3 0 r 1 ~ 1 5 3 0 r 4 と対応する位置に、一对の取付ボス孔 1 5 0 1 a m 1, 1 5 0 1 a m 2 と、一对の取付ボス突出部 1 5 0 1 a n 1, 1 5 0 1 a n 2 と、が対角状に、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面からカバー体 1 5 0 1 の開口側へ向かって突出されて形成されている。液晶出力基板 1 5 3 0 に形成される 4 つの貫通孔 1 5 3 0 r 1 ~ 1 5 3 0 r 4 の周囲は、液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x 側に円形状を有するハンダ付け用銅箔（いわゆる、「ランド」）1 5 3 0 r f 1 ~ 1 5 3 0 r f 4 と、液晶出力基板 1 5 3 0 の裏面（ハンダ面）1 5 3 0 y 側に円形状を有するハンダ付け用銅箔（いわゆる、「ランド」）1 5 3 0 r b 1 ~ 1 5 3 0 r b 4 と、がそれぞれ形成されると共に、これらのランド 1 5 3 0 r f 1 ~ 1 5 3 0 r f 4, 1 5 3 0 r b 1 ~ 1 5 3 0 r b 4 は、それぞれ液晶出力基板 1 5 3 0 のグラウンド（GND）ラインと電氣的に接続されるように配線パターンが液晶出力基板 1 5 3 0 に形成されている。また、これらのランド 1 5 3 0 r f 1 ~ 1 5 3 0 r f 4, 1 5 3 0 r b 1 ~ 1 5 3 0 r b 4 は、その表面である銅箔が剥き出しとならないようにそれぞれハンダ付けされている。

【1589】

液晶出力基板1530をカバー平板1501aの裏面側に取り付けるときには、液晶出力基板1530の表面（実装面）1530をカバー平板1501aの裏面側へ向けると共に、液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r2, 1530r4を、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス突出部1501an1, 1501an2に挿入し、液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r1, 1530r3に図示しない金属製のナベねじを挿入してカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501am1, 1501am2へ向かってねじ込むことにより液晶出力基板1530をカバー平板1501aの裏面側に固定することができる。この状態において、液晶出力基板1530の表面（実装面）1530x側に形成されるランド1530rf1~1530rf4と、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス突出部1501n1, 1501n2の取付面（ボス面）及び取付ボス孔1501am1, 1501am2の取付面（ボス面）と、がそれぞれ当接した状態となると共に、液晶出力基板1530の裏面裏面（ハンダ面）1530y側に形成されるランド1530rb1~1530rb4と、金属製のナベねじの座面と、がそれぞれ当接した状態となる。さらに、金属製のナベねじの軸（ネジ部）がカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501am1, 1501am2にねじ込まれた状態となる。

10

【1590】

カバー体1501は、上述したように、ポリカーボネートにカーボン含有した導電性の樹脂製であるため、金属製のナベねじを介して、カバー体1501（カバー平板1501a）が液晶出力基板1530に形成されるランド1530rf1~1530rf4, 1530rb1~1530rb4と電氣的に接続される状態となる。これにより、カバー体1501は、液晶出力基板1530のグラウンド（GND）と電氣的に接続されることとなる。液晶出力基板1530のグラウンド（GND）ラインは、上述したように、周辺制御基板1510のグラウンド（GND）ラインと、周辺データROM基板1520のグラウンド（GND）ラインと、が電氣的に接続され、同一のグラウンド（GND）となっているため、カバー体1501は、金属製のナベねじを介して、液晶出力基板1530のグラウンド（GND）と電氣的に接続されることにより、周辺制御基板1510のグラウンド（GND）と、周辺データROM基板1520のグラウンド（GND）と、が電氣的に接続されることとなり、同一のグラウンド（GND）となる。

20

30

【1591】

なお、液晶出力基板1530がカバー平板1501aの裏面側に固定されると、貫通孔1530r1, 1530r3に挿入されてねじ込んだ金属製のナベねじの頭部がカバー体1501のカバー側壁1501b~1501eの開口側の端面より内側に（つまり、カバー側壁1501b~1501eの開口側の端面より外側へ飛び出さないように）配置されると共に、液晶出力基板1530の裏面（ハンダ面）1530yと、カバー平板1501aの裏面側に固定される周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510yと、カバー平板1501aの裏面側に固定される周辺データROM基板1520の裏面（ハンダ面）1520yと、が同一の平面上に配置されるようになっている。

【1592】

このように、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板がカバー平板1501aの裏面側の所定位置に固定される状態においては、各種基板の表面（カバー平板1501aの裏面側と対向する面）とカバー平板1501aの裏面との間に所定高さの距離寸法（本実施形態では、14.8mm）を有する空間が形成される状態となる。この状態において、周辺制御IC1510aの表面（品番や型式が印刷されている面）とFAN取付凹部1501aaの後面とには、上述した所定の距離寸法を有する隙間（本実施形態では、2.3mm）が形成される状態となる。

40

【1593】

カバー体1501のカバー平板1501aには、複数の円形状を有する通風孔1501azがFAN取付凹部1501aaの右側、右下側、左下側、及び左側にそれぞれ形成さ

50

れている。FAN取付凹部1501aaに取り付けられる空冷ファンFANの羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、カバー体1501の内側空間の空気を周辺制御ユニット1500の外部へ向かってはき出すことにより、周辺制御ユニット1500の外部から空気を、これらの通風孔1501azを介して、取り込むことでカバー体1501の内側空間（特に、周辺制御IC1510a）を空冷することができる。これらの通風孔1501azは、直径が3mm、左右方向のピッチ幅が6.5mm、上下方向のピッチ幅が6.0mm～6.5mmを有して形成されている。

【1594】

カバー平板1501aの裏面側に周辺制御基板1510が固定されると、周辺制御基板1510に備える7つのコネクタCN1～CN7と、カバー体1501に形成される7つのコネクタ穴1501ac1～1501ac7と、にすき間が形成されると共に、周辺制御基板1510に備える音量調整スイッチ1510dと、カバー体1501に形成される音量調整穴1501ac8と、にすき間が形成される。また、カバー平板1501aの裏面側に液晶出力基板1530が固定されると、液晶出力基板1530に備える2つのコネクタCN8, CN9と、カバー体1501に形成される2つのコネクタ穴1501ac9, 1501ac10と、にすき間が形成される。このため、FAN取付凹部1501aaに取り付けられる空冷ファンFANの羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、カバー体1501の内側空間の空気を周辺制御ユニット1500の外部へ向かってはき出すことにより、周辺制御ユニット1500の外部から空気を、前述した通風孔1501azを介して、取り込むと共に、上述したすき間（周辺制御基板1510に備える7つのコネクタCN1～CN7と、カバー体1501に形成される7つのコネクタ穴1501ac1～1501ac7と、に形成されるすき間、周辺制御基板1510に備える音量調整スイッチ1510dと、カバー体1501に形成される音量調整穴1501ac8と、に形成されるすき間、そして液晶出力基板1530に備える2つのコネクタCN8, CN9と、カバー体1501に形成される2つのコネクタ穴1501ac9, 1501ac10と、に形成されるすき間）を介して、取り込むこととなる。

【1595】

FAN取付凹部1501aaの底面に形成される複数の円弧形状のスリット孔1501aaaにおけるそれぞれ面積を加えたもの（総面積）は、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501azにおける面積と、上述したすき間（周辺制御基板1510に備える7つのコネクタCN1～CN7と、カバー体1501に形成される7つのコネクタ穴1501ac1～1501ac7と、に形成されるすき間、周辺制御基板1510に備える音量調整スイッチ1510dと、カバー体1501に形成される音量調整穴1501ac8と、に形成されるすき間、そして液晶出力基板1530に備える2つのコネクタCN8, CN9と、カバー体1501に形成される2つのコネクタ穴1501ac9, 1501ac10と、に形成されるすき間）における面積と、を加えたものより小さくなっている。このため、FAN取付凹部1501aaに取り付けられる空冷ファンFANの羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、カバー体1501の内側空間の空気を周辺制御ユニット1500の外部へ向かってはき出すことにより、周辺制御ユニット1500の外部から空気を、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501azを介して、取り込む際に、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501azのそれぞれに流入する空気の流速を小さく抑えることができるようになっている。

【1596】

なお、FAN取付凹部1501aaに取り付けられる空冷ファンFANの羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、カバー体1501の内側空間の空気を周辺制御ユニット1500の外部へ向かってはき出すことにより、周辺制御ユニット1500の外部から空気を、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501azを介して、取り込む際に、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501azのそれぞれに流入する空気の流速を小さく抑えることができるように

なっているが、FAN取付凹部1501aaに取り付けられる空冷ファンFANの羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、空気を吸い込んで周辺制御IC1510aへ向かって空気を送り出すようにしてもよい。換言すると、空冷ファンFANを、カバー体1501とベース体1502との空間内における空気の交換を主目的とせず、単に周辺制御IC1510aを空冷することを主目的としてもよい。

【1597】

[ベース体]

カバー体1501の開口を塞ぐベース体1502は、ポリカーボネートにカーボンを含む導電性の樹脂製であり、不透明な黒色に成型され、その正面から見て、横長の長方形形状のベース平板1502aの上辺、左辺、下辺、及び右辺にベース側壁1502b～1502eが前方（パチンコ機1の背面側）へ向かってそれぞれ突設されることにより開口を有するボックス形状に形成されている。ベース体1502のベース側壁1502b～1502eにより形成される開口の大きさは、カバー体1501のカバー側壁1501b～1501eにより形成される開口の大きさと比べると、一回り大きく形成されている。これにより、カバー体1501にベース体1502を被せることによりカバー体1501の開口をベース体1502で塞ぐ状態においては、ベース体1502のベース側壁1502b～1502eの内側にカバー体1501のカバー側壁1501b～1501eが嵌まると共に内接（面接触）する状態となる。

【1598】

ベース平板1502aは、その正面から見て、下辺側に沿って、所定間隔をあけて、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備えるコネクタCN2～CN7と干渉しない位置（つまり、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備えるコネクタCN2～CN7の各端子が周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xから裏面（ハンダ面）1510yへ挿通され、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510yから突出しているため、この突出する各端子と干渉しない位置）に、これらのコネクタCN2～CN7に対して配線を接続するためのコネクタを挿入するときの力により周辺制御基板1510が反って周辺制御基板1510に形成される電気配線パターンが断線するのを防ぐ上下方向に細長い断線防止リブ部1502aa1～1502aa3がそれぞれ形成されている。

【1599】

ベース体1502を正面から見て、左側のベース側壁1502cのベース体1502の開口側近傍には、外側へ突出する係合部1502caが形成されている。この係合部1502caには、カバー体1501に形成される板状の案内部1501ca, 1501cbと対応する位置に案内受部1502caa, 1502cabと、カバー体1501に形成されるヒンジ掛け部1501cc, 1501cdと対応する位置にヒンジ受け部1502cac, 1502cadと、がそれぞれ形成されている。ヒンジ受け部1502cac, 1502cadは、U字溝形状の袋部1502cae, 1502cafが形成されている。

【1600】

案内受部1502caa, 1502cabに、上述したカバー体1501に形成される板状の案内部1501ca, 1501cbを挿入すると共に、ヒンジ受け部1502cac, 1502cadのU字溝形状の袋部1502cae, 1502cafに、上述したカバー体1501に形成されるヒンジ掛け部1501cc, 1501cdのL字状の鉤部1501cca, 1501cdaを挿入する。そして、ヒンジ受け部1502cac, 1502cadのU字溝形状の袋部1502cae, 1502cafに、カバー体1501に形成されるヒンジ掛け部1501cc, 1501cdのL字状の鉤部1501cca, 1501cdaが当接した状態で回り込ませることによって、ヒンジ受け部1502cac, 1502cadのU字溝形状の袋部1502cae, 1502cafに、カバー体1501に形成されるヒンジ掛け部1501cc, 1501cdのL字状の鉤部1501cca, 1501cdaを引っ掛けて係合することができるようになっている。

【1601】

また、右側のベース側壁1502eの中央には、カバー体1501に形成されるカバー側封印部1501eaと対応する位置に外側へ突出するベース側封印部1502eaが形成されている。また右側のベース側壁1502eの上側及び下側には、周辺制御ユニット1500を遊技盤5に備える遊技パネル1100に取り付けるための貫通孔1502eb1, 1502eb2がそれぞれ形成されている。

【1602】

[各種コネクタ]

カバー体1501の内部空間内に取り付けられる周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xには、上述した周辺制御部1511（各種ROMの機能を除く。）と演出表示制御部1512（各種ROMの機能を除く。）との機能を併せ持つものであり、CPU、RAM、VDP、音源、シリアルATAコントローラ（Advanced Technology Attachment、以下、「SATAコントローラ」と記載する。）、そして各種I/Oインターフェイス等が1つの半導体チップ上に集積される周辺制御IC1510aと、遊技演出の進行やデモンストレーション（遊技者待ち状態となつて行われるデモ演出）を制御することができる各種プログラムや演出の進行を規定する各種スケジュールデータを予め記憶する制御ROM1510b（上述した周辺制御部1511の周辺制御ROMの機能、及び上述した演出表示制御部1512の表示制御ROMの機能等を含む。）と、周辺データROM基板1520に備える周辺データROM1520aに記憶される各種の制御情報（周辺データ）が転送されて記憶することができるSDRAM（Synchronous Dynamic Random Access Memory）1510c1, 1510c2から構成されるSDRAM1510cと、音量を調整することができるスライド方式の音量調整スイッチ1510dと、図示しないリアルタイムクロックICに電源断時においても電源を供給することができるバックアップ電源1510eと、各種電源電圧を作成する図示しない電源作成回路と、各種コネクタCN1～CN7と、を備えている。バックアップ電源1510eは図示しないホルダに収容されている。

【1603】

周辺制御基板1510に備える制御ROM1510bは、128Mbitの記憶容量を有し、周辺制御基板1510に備えるSDRAM1510c1, 1510c2は、それぞれ2Gbitの記憶容量を有している。周辺データROM基板1520に備える周辺データROM1520aは、62Gbitの記憶容量を有している。

【1604】

周辺制御基板1510の各種I/Oインターフェイスとしては、各種シリアルI/O、各種パラレルI/O等がある。各種シリアルI/Oとしては、SPI（Serial Peripheral Interface）通信、UART（Universal Asynchronous Receiver Transmitter）通信、及びI2C（Inter-Integrated Circuit）通信等である。

【1605】

本実施形態では、主制御基板1310からのコマンドを受信する通信方法としてUART通信を採用し（コネクタCN5を介して通信する。）、遊技盤5側に備える各種基板、扉枠側に備える各種基板に対して制御データを送信する通信方法としてSPI通信やI2C通信を採用している（コネクタCN3、コネクタCN6、及びコネクタCN7のうち、対応するコネクタを介して通信している）。

【1606】

本実施形態では、SPI通信やI2C通信を用いて、遊技盤5側に備える電氣的駆動源（例えば、各種モータや各種ソレノイドであり、コネクタCN6を介して通信している。）や、扉枠3側に備える電氣的駆動源（例えば、各種モータや各種ソレノイドであり、コネクタCN3を介して通信している。）を駆動する駆動制御ICに対して駆動データを送信したり、遊技盤5側に備える複数のLED（コネクタCN7を介して通信している。）や扉枠3側に備える複数のLED（コネクタCN3を介して通信している。）に対してL

ED制御ICに対して発光データを送信したり、遊技盤5側に備える各種センサ（コネクタCN6を介して通信している。）からの信号を検知データとして受信したり、扉枠3側に備える各種センサ（コネクタCN3を介して通信している。）からの信号を検知データとして受信したりする。なお、本実施形態では、SPI通信による転送速度は、250kpbsに設定され、I2C通信による転送速度は、1kbpsに設定されている。

【1607】

各種パラレルI/Oとしては、GPIO（General Purpose Input/Output、汎用I/O）がある。本実施形態では、遊技盤5の周辺制御ユニット1500に備える空冷ファンFANの回転状態を伝える空冷ファンFANからの信号が（コネクタCN1を介して）GPIOに入力されたり、遊技盤5側に備える図示しない制御対象の動作や原点位置を確認する各種センサからの信号が（コネクタCN6を介して）GPIOに入力されたり、遊技盤5側に備える図示しない制御対象に対する制御信号をGPIOから（コネクタCN6を介して）出力したり、周辺制御IC1510aが動作している旨を報知するための周辺制御基板1510に備えるLEDML4に信号をGPIOから出力したりする。

【1608】

本実施形態では、例えば、コネクタCN1にはGPIOが割り当てられ、コネクタCN3にはSPI通信、及びI2C通信が割り当てられ（つまり、コネクタCN3は、SPI通信、及びI2C通信が併存するコネクタとして割り当てられ）、コネクタCN5にはUART通信が割り当てられ、コネクタCN6にはSPI通信、及びGPIOが割り当てられ（つまり、コネクタCN6は、SPI通信、及びGPIOが併存するコネクタとして割り当てられ）、コネクタCN7にはSPI通信が割り当てられている。

【1609】

周辺制御IC1510aのSATAコントローラは、周辺データROM基板1520に備える周辺データROM1520aとSATA規格に準拠する通信を確立することができ、2Gbpsという高速な転送速度（3Gbpsまで対応。）を実現している。周辺制御IC1510aのSATAコントローラは、周辺制御IC1510aのCPUの指示により、周辺データROM基板1520に備える周辺データROM1520aからの各種の制御情報（周辺データ）を、周辺制御IC1510aのRAMに高速に転送したり、SDRAM1510c1、1510c2に高速に転送したりすることができるようになっている。

【1610】

SDRAM1510c1、1510c2は、DDR3 SDRAM（Double Data Rate 3 Synchronous Dynamic Random Access Memory）であり、高速なデータ通信速度を実現することができるものである。SDRAM1510c1、1510c2は、周辺データROM基板1520に備える周辺データROM1520aからの各種の制御情報（周辺データ）が周辺制御IC1510aのSATAコントローラにより高速に転送される。

【1611】

周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xには、さらに、周辺データROM基板1520と基板間接続するための特殊コネクタSCN1と、液晶出力基板1530と基板間接続するための特殊コネクタSCN2と、を備えている。周辺データROM基板1520の表面（実装面）1520xは、周辺制御基板1510と基板間接続するための特殊コネクタSCN3を備えている。液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xは、周辺制御基板1510と基板間接続するための特殊コネクタSCN4を備えている。

【1612】

周辺制御基板1510は、演出表示装置等の表示装置に描画する画像の描画データを複数種類の映像信号の方式で特殊コネクタSCN2から出力する。この複数種類の映像信号の方式としては、例えば、RGB方式、LVDS方式、MIPI（Mobile Industry Processor Interface）方式、eDP（Embedde

10

20

30

40

50

d Display Port)方式及びクロックレス方式等の複数種類の方式があり、本実施形態では、RGB方式を1系統、LVDS方式を2系統(第1のLVDS方式、第2のLVDS方式)、及びMIPI方式という4つの方式(合計4系統)が採用されている。また、本実施形態では、演出表示装置1600に入力される映像信号の方式として、2つのLVDS方式の系統のうち、一方のLVDS方式の系統(例えば、第1のLVDS方式の系統)が採用されている。なお、MIPI方式に代えて例えばeDP方式を採用し、RGB方式を1系統、LVDS方式を2系統(第1のLVDS方式、第2のLVDS方式)、及びeDP方式を1系統とする周辺制御基板1510を作成することもできる。

【1613】

また、周辺制御基板1510の表面(実装面)1510xには、さらに、制御ROM1510bの近傍にLEDM L1と、SDRAM1510cの近傍にLEDM L2と、特殊コネクタSCN1の近傍にLEDM L3と、特殊コネクタSCN2の近傍にLEDM L4と、を備えている。周辺制御基板1510は、基板ユニット620の電源基板630からの各種電圧(直流+37V、直流+12V、及び直流+5V)が直接供給されている。LEDM L1は、直流+5Vが供給されている状態を確認(モニター)するものであり、直流+5Vが供給されている状態において点灯状態が維持される。LEDM L2は、直流+12Vが供給されている状態を確認(モニター)するものであり、直流+12Vが供給されている状態において点灯状態が維持される。LEDM L3は、直流+37Vが供給されている状態を確認(モニター)するものであり、直流+37Vが供給されている状態において点灯状態が維持される。LEDM L4は、周辺制御IC1510aの動作を確認(モニター)するものであり、周辺制御IC1510aが動作している状態において点灯状態が維持される。

【1614】

周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板がカバー平板1501aの裏面側の所定位置に取り付けられて固定されると、上述したように、各種基板の表面(カバー平板1501aの裏面側と対向する面)とカバー平板1501aの裏面との間に所定高さの距離寸法(本実施形態では、14.8mm)を有する空間が形成される状態となる。このように形成される空間内を、周辺制御基板1510の表面に備えるLEDM L1~LEDM L4が点灯することによって、明るく照らすことができるようになっている。

【1615】

周辺制御基板1510の表面(実装面)1510xに備える特殊コネクタSCN1、SCN2、周辺データROM基板1520の表面(実装面)1520xに備える特殊コネクタSCN3、及び液晶出力基板1530の表面(実装面)1530xに備える特殊コネクタSCN4は、フローティング機構を備えている点で、周辺制御基板1510の表面(実装面)1510xに備えるコネクタCN1~CN7、及び液晶出力基板1530の表面(実装面)1530xに備えるコネクタCN8~CN10と構造が全くことになっている。これらのコネクタCN1~CN10は、それぞれソケットであり、周辺制御基板1510及び液晶出力基板1530に対して垂直方向に、対応するコネクタのプラグを挿入して押し込むことによりソケットとプラグとが嵌合する。コネクタCN1~CN10のソケットは、この嵌合する際に、周辺制御基板1510及び液晶出力基板1530を正面から見てそれぞれ上下方向へ移動する量が全くない構造となっている。

【1616】

周辺制御基板1510の表面(実装面)1510xに備える特殊コネクタSCN1、SCN2は、それぞれプラグであり、周辺データROM基板1520の表面(実装面)1520xに備える特殊コネクタSCN3、及び液晶出力基板1530の表面(実装面)1530xに備える特殊コネクタSCN4は、それぞれソケットである。

【1617】

周辺データROM基板1520の表面(実装面)1520xに備える特殊コネクタSCN3のソケットを、周辺制御基板1510の表面(実装面)1510xに備える特殊コネ

クタSCN1のプラグに挿入して押し込むことによりソケットとプラグとが嵌合する。周辺データROM基板1520の表面（実装面）1520xに備える特殊コネクタSCN3のソケットは、この嵌合する際に、周辺データROM基板1520（周辺制御基板1510）を正面から見てソケットが前後方向（パチンコ機1の背面と正面との方向）へ向かって所定距離範囲を動くことによって押し込む際に生ずる前後方向の誤差を吸収することができるというフローティング機構が設けられている構造となっている。なお、周辺データROM基板1520の表面（実装面）1520xに備える特殊コネクタSCN3のソケットは、周辺データROM基板1520がカバー体1501のカバー平板1501aの裏面側の所定位置に取り付けられて固定される状態において、周辺データROM基板1520（周辺制御基板1510）を正面から見て上述した所定距離範囲のうち、最大限動いたとしても、特殊コネクタSCN3のソケットの正面（上面）がカバー体1501のカバー平板1501aの裏面に接触しないように、特殊コネクタSCN3のソケットの正面（上面）と、カバー体1501のカバー平板1501aの裏面と、の間にすき間が形成されている。

10

【1618】

液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xに備える特殊コネクタSCN4のソケットを、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備える特殊コネクタSCN2のプラグに挿入して押し込むことによりソケットとプラグとが嵌合する。液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xに備える特殊コネクタSCN4のソケットは、この嵌合する際に、液晶出力基板1530（周辺制御基板1510）を正面から見てソケットが前後方向（パチンコ機1の背面と正面との方向）へ向かって所定距離範囲を可動することによって押し込む際に生ずる前後方向の誤差を吸収することができるというフローティング機構が設けられている構造となっている。なお、液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xに備える特殊コネクタSCN4のソケットは、液晶出力基板1530がカバー体1501のカバー平板1501aの裏面側の所定位置に取り付けられて固定される状態において、液晶出力基板1530（周辺制御基板1510）を正面から見て上述した所定距離範囲のうち、最大限動いたとしても、特殊コネクタSCN4のソケットの正面（上面）がカバー体1501のカバー平板1501aの裏面に接触しないように、特殊コネクタSCN4のソケットの正面（上面）と、カバー体1501のカバー平板1501aの裏面と、の間にすき間が形成されている。

20

30

【1619】

ここで、周辺データROM基板1520に特殊コネクタSCN3、液晶出力基板1530に特殊コネクタSCN4を採用した理由について簡単に説明する。周辺データROM基板1520には、周辺制御基板1510の制御対象となっている各種の制御情報（周辺データ）を記憶することができる周辺データROM1520a（上述した演出表示制御部1512の画像ROMの機能等を含む。）を備えている。各種の制御情報（周辺データ）としては、演出表示装置1600にさまざまな演出画像を描画するための背景画像、キャラクタ画像、図柄画像等の画像データ、扉枠3や遊技盤5に備える各種装飾基板に複数実装される各種LED等の発光態様（点灯、階調、点滅、消灯等）を規定する発光データ、音楽、音声、警告音、報知音等の音データ、扉枠3や遊技盤5に備える各種可動演出体を駆動制御するための駆動データ等を挙げることができる。

40

【1620】

周辺データROM1520aは、NAND型フラッシュ（不揮発性）メモリであり、NOR型フラッシュ（不揮発性）メモリと比べて安価であり、大容量であり、そして各種データの書き込みを高速に行うことができる。周辺データROM1520aは、動作電圧が低く、消費電力を抑制することができると共に、SATA規格に準拠する通信による高速な転送速度を実現することができる。

【1621】

このように、周辺データROM1520aとしてNAND型フラッシュ（不揮発性）メモリを採用することによって、コストダウンを実現すると共に、消費電力の抑制に寄与し

50

、記憶した各種データを高速な転送速度により読み出すことができる。ところが、周辺データROM1520aは、その動作電圧が低いことにより消費電力を抑制することができるものの、動作電圧が低いことによってノイズの影響を受けやすい。また周辺データROM基板1520から、周辺データROM1520aに記憶される各種データを周辺制御基板1510に対して、正確にかつ確実に伝送する必要がある。そこで、本実施形態では、周辺データROM基板1520と周辺制御基板1510との基板間を、配線（ハーネス）を介して、電氣的に接続するという構成を採用せず、周辺データROM基板1520と周辺制御基板1510とを基板間コネクタにより電氣的に接続するという構成を採用することで基板間伝送路に対して侵入するノイズの影響を低減している。

【1622】

カバー体1501の内部空間内に各種基板の取り付け手順については後述するが、周辺データROM基板1520は、自身の表面（実装面）1520xに備える特殊コネクタSCN3のソケットを、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備える特殊コネクタSCN1のプラグに挿入して押し込んだ後に、周辺制御基板1510と共に、周辺データROM基板1520及び液晶出力基板1530をカバー平板1501aの裏面側に固定する必要があるため、上述したフローティング機構が設けられる特殊コネクタSCN3のソケットを採用することにより、この周辺制御基板1510と共に、周辺データROM基板1520をカバー平板1501aの裏面側に固定する際に生ずる前後方向の誤差を吸収することで、プラグとソケットとに複数形成される接続端子の破損を防止して、周辺制御基板1510と周辺データROM基板1520との基板間における伝送路を確実に形成することができる。

【1623】

また、カバー体1501は、上述したように、ポリカーボネートにカーボンを含有した導電性の樹脂製であるため、設計寸法距離公差内であるものの、成型後にカバー体1501のカバー平板1501aが反る場合がある。このような場合であっても、上述したフローティング機構が設けられる特殊コネクタSCN3のソケットを採用することにより、周辺制御基板1510と共に、周辺データROM基板1520を、反ったカバー平板1501aの裏面側に固定する際に生ずる前後方向の誤差を吸収することで、プラグとソケットとに複数形成される接続端子の破損を防止して、周辺制御基板1510と周辺データROM基板1520との基板間における伝送路を確実に形成することができる。

【1624】

液晶出力基板1530は、周辺制御基板1510から伝送される演出表示装置1600に描画する画像の描画データをコネクタCN10から出力することにより、演出表示装置1600に遊技演出の進行（例えば、遊技者に対して通常状態と比べて有利な大当り遊技状態が発生する旨を伝える画像、大当り遊技状態が発生しない旨を伝える画像、大当り遊技状態が発生しないものの、通常状態と比べて大当り遊技状態が発生する状態へ近づいている旨を伝える画像等）やデモンストレーション（遊技者待ち状態となって行われるデモ演出）を画像として描画する重要な基板である。このため、周辺制御基板1510からの演出表示装置1600に描画する画像の描画データを液晶出力基板1530に対して、正確にかつ確実に伝送する必要がある。そこで、本実施形態では、液晶出力基板1530と周辺制御基板1510との基板間を、配線（ハーネス）を介して、電氣的に接続するという構成を採用せず、液晶出力基板1530と周辺制御基板1510とを基板間コネクタにより電氣的に接続するという構成を採用することで基板間伝送路に対して侵入するノイズの影響を低減している。

【1625】

カバー体1501の内部空間内に各種基板の取り付け手順については後述するが、液晶出力基板1530は、自身の表面（実装面）1530xに備える特殊コネクタSCN4のソケットを、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備える特殊コネクタSCN2のプラグに挿入して押し込んだ後に、周辺制御基板1510と共に、周辺データROM基板1520及び液晶出力基板1530をカバー平板1501aの裏面側に固定する

必要があるため、上述したフローティング機構が設けられる特殊コネクタSCN4のソケットを採用することにより、この周辺制御基板1510と共に、液晶出力基板1530をカバー平板1501aの裏面側に固定する押し込む際に生ずる前後方向の誤差を吸収することで、プラグとソケットとに複数形成される接続端子の破損を防止して、周辺制御基板1510と液晶出力基板1530との基板間における伝送路を確実に形成することができる。

【1626】

また、カバー体1501は、上述したように、ポリカーボネートにカーボンを含有した導電性の樹脂製であるため、設計寸法距離公差内であるものの、成型後にカバー体1501のカバー平板1501aが反る場合がある。このような場合であっても、上述したフローティング機構が設けられる特殊コネクタSCN4のソケットを採用することにより、周辺制御基板1510と共に、液晶出力基板1530を、反ったカバー平板1501aの裏面側に固定する際に生ずる前後方向の誤差を吸収することで、プラグとソケットとに複数形成される接続端子の破損を防止して、周辺制御基板1510と液晶出力基板1530との基板間における伝送路を確実に形成することができる。

【1627】

なお、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530がカバー平板1501aの裏面側に固定されると、上述したように、周辺制御基板1510の裏面と、周辺データROM基板1520の裏面と、液晶出力基板1530の裏面と、が同一の平面上に配置されるようになっていたため、周辺制御基板1510に表面に対して周辺データROM基板1520や液晶出力基板1530を配置するという立体配置を行う場合と比べると、周辺制御ユニット1500の前後方向（つまり奥行き方向）の距離寸法を小さくすることができるため、例えば、遊技盤5に大型の可動演出ユニット（可動演出体を作動することができる電氣的駆動源や駆動機構、及び原点位置や作動位置を検出するための各種センサ）を配置するための奥行き方向の距離寸法の確保に寄与することができる。

【1628】

[周辺制御ユニットの組み立て方法]

ここで、周辺制御ユニット1500の組み立て方法について説明する。まず、周辺データROM基板1520の表面（実装面）1520xに備える特殊コネクタSCN3のソケットを、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備える特殊コネクタSCN1のプラグに挿入して押し込む。続いて、液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xに備える特殊コネクタSCN4のソケットを、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備える特殊コネクタSCN2のプラグに挿入して押し込む。

【1629】

続いて、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520及び液晶出力基板1530をカバー平板1501aの裏面側に取り付けるために、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x、周辺データROM基板1520の表面（実装面）1520x及び液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xをカバー平板1501aの裏面側へ向けると共に、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r1、1520r3を、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス突出部1501ai1、1501ai2に挿入すると共に、液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r2、1530r4を、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス突出部1501an1、1501an2に挿入する。これにより、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1～1510r4は、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4と対応する配置となり、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r2、1520r4は、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ah1、1501ah2と対応する配置となり、そして液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r1、1530r3は、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501am1、1501am2と対応する配

置となる。

【1630】

続いて、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r2, 1520r4に図示しない金属製のナベねじを挿入してカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ah1, 1501ah2へ向かってねじ込むことにより周辺データROM基板1520をカバー平板1501aの裏面側に固定し、液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r1, 1530r3に図示しない金属製のナベねじを挿入してカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501am1, 1501am2へ向かってねじ込むことにより液晶出力基板1530をカバー平板1501aの裏面側に固定する。

10

【1631】

続いて、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1~1510r4を、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1~1501ag4に合わせるように配置し、貫通孔1510r1~1510r4に図示しない金属製のナベねじを挿入して取付ボス孔1501ag1~1501ag4へ向かってねじ込むことにより周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に固定する。このように、周辺データROM基板1520、液晶出力基板1530、及び周辺制御基板1510のうち、周辺制御基板1510を最後にカバー平板1501aの裏面側に固定するようになっている。

【1632】

周辺データROM基板1520は、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス突出部1501ai1, 1501ai2に挿入されことにより上下左右方向の移動が拘束されると共に、液晶出力基板1530は、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス突出部1501an1, 1501an2に挿入されることにより上下左右方向の移動が拘束されるのに対して、周辺制御基板1510には、上下左右方向を拘束するための取付ボス突出部がカバー平板1501aの裏面側に形成されていない。これは、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530をカバー平板1501aの裏面側に固定することにより上下左右方向を拘束して、このような拘束による寸法誤差を、周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に固定する際に、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1~1510r4と、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1~1501ag4と、にそれぞれ持たせた寸法的な余裕により吸収することができるようになっているためである。

20

30

【1633】

続いて、カバー平板1501aの裏面側に周辺データROM基板1520、液晶出力基板1530、及び周辺制御基板1510が固定された状態において、カバー体1501に形成される板状の案内部1501ca, 1501cbを、ベース体1502の係合部1502caに形成される案内受部1502caa, 1502cabに挿入すると共に、カバー体1501に形成されるヒンジ掛け部1501cc, 1501cdのL字状の鉤部1501cca, 1501cdaを、ベース体1502の係合部1502caに形成されるヒンジ受け部1502cac, 1502cadのU字溝形状の袋部1502cae, 1502cafに挿入する。

40

【1634】

続いて、ヒンジ受け部1502cac, 1502cadのU字溝形状の袋部1502cae, 1502cafに、カバー体1501に形成されるヒンジ掛け部1501cc, 1501cdのL字状の鉤部1501cca, 1501cdaが当接した状態でベース体1502によりカバー体1501の開口側を覆うように回り込ませてそのままベース体1502をカバー体1501に被せた状態において、カバー体1501に形成されるカバー側封印部1501eaに図示しない金属製のアンカーリベットが挿入された金属製ワンウェイネジを挿入してベース体1502に形成されるベース側封印部1502eaへ向かってねじ込む。金属製ワンウェイネジがねじ込まれることにより金属製アンカーリベットの先

50

端面がベース側封印部 1502ea において外部へ向かって広がることによって、カバー体 1501 に形成されるカバー側封印部 1501ea と、ベース体 1502 に形成されるベース側封印部 1502ea と、が封印される状態となる。

【1635】

このような封印された状態においては、ベース体 1502 のベース側壁 1502b ~ 1502e の内側にカバー体 1501 のカバー側壁 1501b ~ 1501e が嵌まると共に内接（面接触）する状態となると共に、ベース体 1502 に形成される断線防止リブ部 1502aa1 ~ 1502aa3 の正面が周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510y と当接した状態となる。これにより、カバー体 1501、及びベース体 1502 は、上述したように、ポリカーボネートにカーボンを含有した導電性の樹脂製であるため、カバー体 1501、及びベース体 1502 が導通する状態となる。なお、このような封印された状態を解除する場合には、カバー体 1501 に形成されるカバー側封印部 1501ea を工具により破壊しなければならぬ構造となっている。したがって、開閉の痕跡を見ることで、カバー体 1501 とベース体 1502 とから構成される周辺制御基板ボックス 1505 の不正な開閉を発見することができ、周辺制御基板ボックス 1505 への不正行為に対する抑止力が高められている。

【1636】

続いて、カバー体 1501 のカバー平板 1501a に形成される FAN 取付凹部 1501aa に空冷ファン FAN を押し込み、空冷ファン FAN からの複数の配線をカバー体 1501 のカバー平板 1501a に形成される配線引出凹部 1501ab から引き出し、取付孔 1501aac1, aac2 にそれぞれカバー平板 1501a の正面から後方へ向かって、図示しない金属製の座付きナベねじ（ナベ頭と平ワッシャーとを一体とした形状を有するねじ）をねじ込む。

【1637】

続いて、液晶出力基板 1530 のコネクタ CN10 に対して、カバー体 1501 のカバー平板 1501a に形成される配線引出開口部 1501ae を介して、演出表示装置 1600 への複数の配線（ハーネス）を接続するためのコネクタを挿入して取り付けて、カバー体 1501 のカバー平板 1501a に形成される取付凹部 1501af に配線カバー体 1503 を嵌め合わせる。配線カバー体 1503 に形成される貫通孔 1503b1, 1503b2 に図示しない金属製のナベねじを挿入して取付孔 1501afb1, 1501afb2 にそれぞれ配線カバー体 1503 の正面から後方へ向かってねじ込むことにより、配線カバー体 1503 を取付凹部 1501af に固定する。これにより、複数の配線は、配線カバー体 1503 によりカバーされて触れることができない。

【1638】

このように組み立てられる周辺制御ユニット 1500 を遊技盤 5 に備える遊技パネル 1100 に取り付ける場合には、周辺制御ユニット 1500 を正面から見て、周辺制御ユニット 1500 の左辺側（周辺制御ユニット 1500 のベース体 1502 に形成される係合部 1502ca 側）を遊技パネル 1100 に設けられる図示しない装着溝に挿入して周辺制御ユニット 1500 のベース体 1502 に形成される貫通孔 1502eb1, 1502eb2 に図示しない金属製のナベねじを挿入して遊技パネル 1100 に設けられる図示しない取付孔へ向かってねじ込むことにより固定する。

【1639】

なお、上述した組み立て方法のうち、カバー体 1501 の内部空間内に各種基板の取り付け手順においては、例えば、まず周辺データ ROM 基板 1520 を周辺制御基板 1510 のカバー平板 1501a の裏面側における上述した所定位置（周辺データ ROM 基板 1520 は、カバー体 1501 を背面から見て、カバー体 1501 の右上側に配置されている。）に固定すると共に、液晶出力基板 1530 を周辺制御基板 1510 のカバー平板 1501a の裏面側における上述した所定位置（液晶出力基板 1530 とは、カバー体 1501 を背面から見て、カバー体 1501 の右下側に配置されている。）に固定した後において、周辺データ ROM 基板 1520 の表面（実装面）1520x に備える特殊コネクタ

SCN3のソケットを、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備える特殊コネクタSCN1のプラグに挿入して押し込むと共に、液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xに備える特殊コネクタSCN4のソケットを、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備える特殊コネクタSCN2のプラグに挿入して押し込み、周辺制御基板1510を上述した所定位置（周辺制御基板1510は、カバー体1501を背面から見て、カバー体1501の左側に詰めて配置されている。）に固定することもできる。このような各種基板の取り付け手順においても、上述したフローティング機構が設けられる特殊コネクタSCN3、SCN4のソケットを採用することにより、この押し込む際に生ずる前後方向の誤差を吸収することで、プラグとソケットとに複数形成される接続端子の破損を防止して、周辺データROM基板1520と周辺制御基板1510との基板間における伝送路を確実にそれぞれ形成することができることができると共に、液晶出力基板1530と周辺制御基板1510との基板間における伝送路を確実に形成することができることができる。

10

【1640】

ところで、パチンコ機に装着される遊技盤には、遊技仕様が異なる複数種類のものが存在する。本実施形態では、カバー体1501のカバー平板1501aの裏面側に、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板を3つに分割してそれぞれ取り付けることができるように構成すると共に、周辺制御基板1510はパチンコ機に装着される遊技盤の遊技仕様に依存されない共通に利用することができる基板とし、周辺データROM基板1520は周辺データROM1520aに遊技盤の遊技仕様ごとに対応する周辺データが記憶されることで遊技盤の遊技仕様に依存される基板とし、液晶出力基板1530は演出表示装置1600に入力される映像信号の方式に依存される基板としている。

20

【1641】

これにより、周辺制御基板1510は、遊技盤の遊技仕様に依存されない基板であって、かつ、演出表示装置1600に入力される映像信号の方式に依存されない基板であり、共通化された基板となっているため、再利用（使い回し）することができる。また、遊技盤の遊技仕様ごとに対応する周辺データが記憶される周辺データROM1520aを備える周辺データROM基板1520と周辺制御基板1510とが上述した基板間コネクタにより電氣的に接続されるようになっているため、遊技盤の遊技仕様に合わせて、周辺データROM基板1520を容易に交換することができる。

30

【1642】

演出表示装置等の表示装置に入力される映像信号の方式には、例えば、上述したように、RGB方式、LVDS方式、MIP方式、eDP方式及びクロックレス方式等の複数種類の方式がある。これら複数種類の方式と対応する液晶出力基板1530と周辺制御基板1510とが上述した基板間コネクタにより電氣的に接続されるようになっている。つまり、演出表示装置1600に入力される映像信号の方式に合わせて、液晶出力基板1530を容易に交換することができる。本実施形態では、上述したように、演出表示装置1600に入力される映像信号の方式として、2つのLVDS方式の系統のうち、一方のLVDS方式の系統（例えば、第1のLVDS方式の系統）が採用されているため、演出表示装置1600に入力される映像信号の方式（LVDS方式）に合わせた液晶出力基板1530が周辺制御基板1510と上述した基板間コネクタにより電氣的に接続されている。

40

【1643】

また、本実施形態では、カバー体1501、ベース体1502、及び配線カバー体1503は、すべてポリカーボネートにカーボン含有した導電性の樹脂製として構成されると共に、カバー体1501（カバー平板1501a）の裏面側に周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製のナベねじによりそれぞれ固定されると、これらのグラウンド（GND）と電氣的に接続されて同一のグラウンド（GND）となるように構成されているため、カバー体1501、ベース体

50

1502、及び配線カバー体1503から侵入したノイズを基板グランド（各種基板のグランド（GND））へ流し、ノイズを除去することができるようになっている（以下、「導電性樹脂製の周辺制御基板ボックス1505によるノイズ対策効果」と記載する場合がある）。これにより、各種基板に、このようなノイズを除去する専用のフィルタをそれぞれ備える必要がなく、各種基板のコストダウンに寄与することができる。

【1644】

ここで、カバー体1501のカバー平板1501aに形成される複数の円形状を有する通風孔1501azの配置について説明する。これらの複数の円形状を有する通風孔1501azは、上述したように、カバー体1501の内側空間を空冷することができると共に、不正の有無を確認することができる機能も有している。

10

【1645】

具体的には、周辺制御ユニット1500が上述したように組み立てると、図219に示すように、FAN取付凹部1501aaの右側に形成される複数の円形状を有する通風孔1501azは、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備える制御ROM1510bの表面に印刷されている品番や型式（又は管理番号）と、制御ROM1510bのICピンの状態と、を視認することができるように、つまり多方向の角度から制御ROM1510bの表面とICピンの状態とを確認することができるように、制御ROM1510bの形状より大きな領域となるようにそれぞれ分散して配置されている。これにより、制御ROM1510bの改変を、複数の円形状を有する通風孔1501azを介して、確認することができる。また、制御ROM1510bの近傍に配置されるLEDML1

20

【1646】

また、FAN取付凹部1501aaの左側に形成される複数の円形状を有する通風孔1501azは、周辺制御基板1510と周辺データROM基板1520との基板間コネクタの接続状態を確認することができるように、基板間コネクタの形状（周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備える特殊コネクタSCN1と周辺データROM基板1520の表面（実装面）1520xに備える特殊コネクタSCN3とにより構成される形状）より大きな領域であって、さらに、周辺データROM基板1520の表面（実装面）1520xに備える周辺データROM1520aの表面に印刷されている品番や型式（又は管理番号）と、周辺データROM1520aのICピンの状態と、を視認することができるように、つまり多方向の角度から周辺データROM1520aの表面とICピンの状態とをほぼ確認することができる大きな領域となるようにそれぞれ分散して配置されている。これにより、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備える特殊コネクタSCN1と周辺データROM基板1520の表面（実装面）1520xに備える特殊コネクタSCN3とによる基板間コネクタの改変を、複数の円形状を有する通風孔1501azを介して、確認することができる。また、特殊コネクタSCN1の近傍に配置されるLEDML3は、基板ユニット620の電源基板630からの直流+37Vが供給されている状態において点灯状態が維持されるようになっているため、本来、直流+37Vが供給されている状態を確認（モニター）する機能を有しているものの、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備える特殊コネクタSCN1と周辺データROM基板1520の表面（実装面）1520xに備える特殊コネクタSCN3とによる基板間コネクタを明るく照らすというスポットライトとしての機能も更に有することによって、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備える特殊コネクタSCN1と周辺データROM基板1520の表面（実装面）1520xに備える特殊コネクタSCN3とによる基板間コネクタの視認性の向上に寄与することができるようになっている。

30

40

【1647】

50

また、FAN取付凹部1501aaの左下側に形成される複数の円形状を有する通風孔1501azは、周辺制御基板1510と液晶出力基板1530との基板間コネクタの接続状態を確認することができるように、基板間コネクタの形状（周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備える特殊コネクタSCN2と液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xに備える特殊コネクタSCN4とにより構成される形状）より大きな領域となるようにそれぞれ分散して配置されている。これにより、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備える特殊コネクタSCN2と液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xに備える特殊コネクタSCN4とによる基板間コネクタの改変を、複数の円形状を有する通風孔1501azを介して、確認することができる。また、特殊コネクタSCN2の近傍に配置されるLEDM L4は、周辺制御IC1510aが動作している状態において点灯状態が維持されるようになっているため、本来、周辺制御IC1510aの動作を確認（モニター）する機能を有しているものの、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備える特殊コネクタSCN2と液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xに備える特殊コネクタSCN4とによる基板間コネクタを明るく照らすというスポットライトとしての機能を有することによって、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備える特殊コネクタSCN2と液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xに備える特殊コネクタSCN4とによる基板間コネクタの視認性の向上に寄与することができるようになっている。

【1648】

また、FAN取付凹部1501aaの右下側に形成される複数の円形状を有する通風孔1501azは、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備えるSDRAM1510c1、1510c2の表面に印刷されている品番や型式と、SDRAM1510c1、1510c2のICピンの状態と、を視認することができるように、つまり多方向の角度からSDRAM1510c1、1510c2の表面とICピンの状態とを確認することができるように、SDRAM1510c1、1510c2の形状より大きな領域となるようにそれぞれ分散して配置されている。これにより、SDRAM1510c1、1510c2の改変を、複数の円形状を有する通風孔1501azを介して、確認することができる。また、SDRAM1510c1、1510c2から構成されるSDRAM1510cの近傍に配置されるLEDM L2は、基板ユニット620の電源基板630からの直流+12Vが供給されている状態において点灯状態が維持されるようになっているため、本来、直流+12Vが供給されている状態を確認（モニター）する機能を有しているものの、SDRAM1510cを明るく照らすというスポットライトとしての機能も更に有することによって、SDRAM1510c（つまり、SDRAM1510c1、1510c2）の表面とICピンの状態との視認性の向上に寄与することができるようになっている。

【1649】

また、空冷ファンFANの羽部を構成する複数のブレードのうち、ブレードとブレードとのすき間（具体的には、検査人が空冷ファンFANの羽部を回転させることによりブレードとブレードとのすき間）から周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備える周辺制御IC1510aの品番を確認することができる。これにより、周辺制御IC1510aの周囲に不正基板が配置されていないかを、複数の円形状を有する通風孔1501azを介して、確認することができる。

【1650】

なお、本実施形態では、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備えるLEDM L1～LEDM L4として、面実装型であって角度が120度程度というワイドなものであり、指向性の弱いタイプのものが採用されているため、照明としての用途にも適している。周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板がカバー平板1501aの裏面側の所定位置に取り付けられて固定されると、上述したように、各種基板の表面（カバー平板1501aの裏面側と対向する面）とカバー平板1501aの裏面との間に所定高さの距離寸法（本実施形態では、14．

10

20

30

40

50

8 mm)を有する空間が形成される状態となる。照明としての用途にも適している周辺制御基板1510の表面(実装面)1510xに備えるLEDML1~LEDML4が点灯することによって、このように形成される空間内を明るく照らすことができる。

【1651】

また、周辺制御基板1510の表面(実装面)1510xに備えるLEDML1~LEDML4の発光面とそれぞれ対向する、カバー体1501のカバー平板1501aの裏面の領域及びその周囲に対しては、LEDML1~LEDML4が発した光を反射させて再び周辺制御基板1510の表面(実装面)1510xへ向かわせる図示しない反射部がそれぞれ形成されている。これらの図示しない反射部としては、白色などの明るい色の着色塗料のほかに光沢を有する着色塗料であってもよいし、光沢を有する金属製シートを貼り付けてもよい。

10

【1652】

また、遊技盤5の近傍には、遊技盤5の上方に球タンク552やタンクレール553が配置され、遊技盤5の側方に払出ユニット560が配置されるため、これらにより構成される球経路において遊技球が互いにこすれ合って帯電して静電放電することでノイズ源となる。このため、球経路が形成される遊技盤5の近傍は、遊技球からの静電放電によるノイズの影響を受ける環境が存在する。またパチンコ機1は、遊技ホールの島設備に背向かいで列設されているため、他のパチンコ機がノイズ源となってノイズの影響を受ける場合もある。このように、遊技盤5の周囲はノイズの影響を極めて受け易い環境下にある。そこで、本実施形態においては、カバー体1501、ベース体1502、及び配線カバー体1503を、上述したように、ポリカーボネートにカーボンを含有した導電性の樹脂製とすると共に、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530と同一のグランド(GND)と電気的に接続する構成を採用した。これにより、遊技盤5の遊技パネル1100の後側に取り付けられる周辺制御ユニット1500のカバー体1501、及びベース体1502等を介して侵入するノイズを、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の基板グランド(各種基板のグランド(GND))へ流し、ノイズを除去することができる。

20

【1653】

[ベタグランドの一部箔抜き]

ところで、周辺制御基板1510の表面(実装面)1510xは、制御信号を伝送する配線パターン、電源を供給する配線パターン、各種ランドパターンが形成される領域を除く他の領域をグランド(GND)とする、いわゆるベタグランド(基板グランド)(「ベタアース」ともいわれる。)として形成されているとともに、周辺制御基板1510の裏面(ハンダ面)1510yも、制御信号を伝送する配線パターン、電源を供給する配線パターン、各種ランドパターンが形成される領域を除く他の領域をグランド(GND)とする、いわゆるベタグランド(基板グランド)(「ベタアース」ともいわれる。)として形成されている。周辺制御基板1510の表面(実装面)1510xに形成されるベタグランド(基板グランド)と、周辺制御基板1510の裏面(ハンダ面)1510yに形成されるベタグランド(基板グランド)とは、周辺制御基板1510の両面(表面(実装面)及び裏面(ハンダ面))に形成される複数のスルーホール(周辺制御基板1510の両面(表面(実装面)及び裏面(ハンダ面))を貫通する孔(銅メッキされる孔))により電氣的に接続されることにより、同一のグランド(GND)となっている。

30

40

【1654】

また、ベース平板1502aは、上述したように、その正面から見て、下辺側に沿って、所定間隔をあけて、周辺制御基板1510の表面(実装面)1510xに備えるコネクタCN2~CN7と干渉しない位置(つまり、周辺制御基板1510の表面(実装面)1510xに備えるコネクタCN2~CN7の各端子が周辺制御基板1510の表面(実装面)1510xから裏面(ハンダ面)1510yへ挿通され、周辺制御基板1510の裏面(ハンダ面)1510yから突出しているため、この突出する各端子と干渉しない位置)に、これらのコネクタCN2~CN7に対して配線を接続するためのコネクタを挿入す

50

るときの力により周辺制御基板 1510 が反って周辺制御基板 1510 に形成される電気配線パターンが断線するのを防ぐ上下方向に細長い断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 がそれぞれ形成されている。

【1655】

また、周辺制御ユニット 1500 が組み立てられ、カバー体 1501 に形成されるカバー側封印部 1501ea と、ベース体 1502 に形成されるベース側封印部 1502ea と、が封印される状態となると、上述したように、ベース体 1502 のベース側壁 1502b～1502e の内側にカバー体 1501 のカバー側壁 1501b～1501e が嵌まると共に内接（面接触）する状態となると共に、ベース体 1502 に形成される断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 の正面が周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510y と当接した状態となる。

10

【1656】

また、カバー体 1501、ベース体 1502、及び配線カバー体 1503 は、上述したように、すべてポリカーボネートにカーボン含有した導電性の樹脂製として構成されると共に、カバー体 1501（カバー平板 1501a）の裏面側に周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板が金属製のナベねじによりそれぞれ固定されると、これらのグランド（GND）と電氣的に接続されて同一のグランド（GND）となるように構成されているため、カバー体 1501、ベース体 1502、及び配線カバー体 1503 から侵入したノイズを基板グランド（各種基板のグランド（GND））へ流し、ノイズを除去することができるようになっている。

20

【1657】

ところで、ベース体 1502 に形成される断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 の正面が周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510y と当接した状態となっている。この当接した部分における周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510y にはベタグランドが形成されると共にベタグランドがレジストで覆われていたが、耐ノイズ試験において、この当接した部分における周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510y にベタグランドを形成してレジストで覆ったものと、この当接した部分における周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510y にベタグランドを形成せずレジストで覆ったものと、を試験したところ、この当接した部分における周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510y にベタグランドを形成せずレジストで覆ったものの方が、ノイズ耐性が高いことが得られた。

30

【1658】

ベース体 1502 を介して電磁波ノイズが侵入すると、ベース体 1502 に形成される断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 の正面が周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510y と当接した部分に高電圧がかかることにより電磁波ノイズがレジストを通り抜けてベタブランドへ侵入することとなる。このような予期しないルートを通じて電磁波ノイズが侵入することにより、電磁波ノイズの影響を受けやすい電子部品やこの電子部品と電氣的に接続された配線パターンがベース体 1502 に形成される断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 の正面が周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510y と当接した部分と隣接していると、誤動作や破損の原因となる。

40

【1659】

また、ベース体 1502 に形成される断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 の正面のうち、どの断線防止リブ部と当接する周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510y の部分におけるレジストを電磁波ノイズが通り抜けて侵入するか予測できないため、特定の断線防止リブ部に対して、電磁波ノイズの影響を受けやすい電子部品やこの電子部品と電氣的に接続された配線パターンを遠ざけて配置することが困難である。

【1660】

なお、ベース体 1502 に形成される断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 の正面が周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510y と当接した部分に高電圧がかかることにより電磁波ノイズがレジストを通り抜けてベタブランドへ侵入するため、断

50

線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 とベタグラントとがレジストを介して当接している場合に、この当接している部分にベース体 1502 に侵入した電磁波ノイズによる高電圧がかかることにより、断線防止リブ部からベタグランへ電磁波ノイズが侵入する不必要なループ配線が形成されていると考えられる。

【1661】

ここで、ベース体 1502 に形成される断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 の正面が周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510y と当接した部分における周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510y のベタグラントの形状について図 220 を参照して説明する。図 220 はベース体に形成される断線防止リブ部の正面が周辺制御基板の裏面（ハンダ面）と当接した部分におけるベタグラントの形状を示す図であり、周辺制御基板の裏面（ハンダ面）の銅箔面の概略図（a）であり、周辺制御基板の裏面（ハンダ面）の概略図（b）である。

10

【1662】

ベース体 1502 に形成される断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 は、上述したように、上下方向に細長い形状を有しており、周辺制御基板の裏面（ハンダ面）における断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 とそれぞれ対応する位置とその周囲は、図 220（a）に示すように、左右方向の距離寸法 dgw と上下方向の距離寸法 dgh とを有する上下方向に長い矩形状の箔抜き領域 1510ya が銅箔面 1510yp にそれぞれ形成されている。つまり、周辺制御基板の裏面（ハンダ面）の下辺側には、ベタグランの一部が箔抜き（除去）されている領域が形成されている。

20

【1663】

これらの箔抜き領域 1510ya は、その左辺と断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 の左側面との距離寸法 dg0 が断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 の左右方向の距離寸法（幅寸法）drw 以上の長さにそれぞれ形成されている。これらの箔抜き領域 1510ya の左辺と断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 の左側面との距離寸法 dg0 の長さとして断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 の左右方向の距離寸法（幅寸法）drw の 1.0 倍～3.0 倍程度の長さであり、本実施形態では、これらの箔抜き領域 1510ya の左辺と断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 の左側面との距離寸法 dg0 が断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 の左右方向の距離寸法（幅寸法）drw の 1.5 倍の長さとなっている。

30

【1664】

また、これらの箔抜き領域 1510ya は、その右辺と断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 の右側面との距離寸法 dg1 が断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 の左右方向の距離寸法（幅寸法）drw 以上の長さにそれぞれ形成されている。これらの箔抜き領域 1510ya の右辺と断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 の右側面との距離寸法 dg1 の長さとして断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 の左右方向の距離寸法（幅寸法）drw の 1.0 倍～3.0 倍程度の長さであり、本実施形態では、これらの箔抜き領域 1510ya の右辺と断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 の右側面との距離寸法 dg1 が断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 の左右方向の距離寸法（幅寸法）drw の 1.5 倍の長さとなっている。

40

【1665】

また、これらの箔抜き領域 1510ya は、その上辺と断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 の上側面との距離寸法 dg2 が断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 の左右方向の距離寸法（幅寸法）drw 以上の長さにそれぞれ形成されている。これらの箔抜き領域 1510ya の上辺と断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 の上側面との距離寸法 dg2 の長さとして断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 の左右方向の距離寸法（幅寸法）drw の 1.0 倍～3.0 倍程度の長さであり、本実施形態では、これらの箔抜き領域 1510ya の上辺と断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 の上側面との距離寸法 dg2 が断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 の左右方向の距離寸法（幅寸法）drw の 1.5 倍の長さとなっている。

50

【1666】

つまり、周辺制御基板の裏面（ハンダ面）1510yにおいてベタグラウンドが形成される銅箔面1510ypに箔抜き領域1510yaが形成されることにより、箔抜き領域1510yaがベタグラウンドと電氣的に接続されず、絶縁された領域となっている。

【1667】

周辺制御基板の裏面（ハンダ面）1510yの銅箔面1510ypにレジスト液が塗布されると、図220（b）に示すように、箔抜き領域1510yaの上にもレジスト液が塗布されレジスト層1510yrが形成される。ベース体1502に形成される断線防止リブ部1502aa1～1502aa3は、周辺制御基板の裏面（ハンダ面）1510yにおける箔抜き領域1510ya上のレジスト層1510yrに当接することとなる。なお、周辺制御基板の裏面（ハンダ面）1510yの箔抜き領域1510yaと対応する周辺制御基板の表面（実装面）1510xにおける銅箔面には、ベタグラウンドが形成されており、箔抜き領域1510yaと同一形状の箔抜き領域が全く形成されていない。

【1668】

カバー体1501、ベース体1502、及び配線カバー体1503は、上述したように、すべてポリカーボネートにカーボンを含む導電性の樹脂製として構成されると共に、カバー体1501（カバー平板1501a）の裏面側に周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製のナベねじによりそれぞれ固定されると、これらのグラウンド（GND）と電氣的に接続されて同一のグラウンド（GND）となるように構成されている。このため、本実施形態では、カバー体1501、ベース体1502、及び配線カバー体1503に侵入したノイズがベース体1502に形成される断線防止リブ部1502aa1～1502aa3から箔抜き領域1510yaを介して周辺制御基板の裏面（ハンダ面）1510yのベタグラウンドへ侵入することができない「ノイズが抜けないルート」が形成されると共に、カバー体1501、ベース体1502、及び配線カバー体1503に侵入したノイズが上述した金属製のナベねじを介して基板グラウンド（各種基板のグラウンド（GND））へ流れる「ノイズが抜けるルート」が形成されることにより、ノイズを除去することができるようになっている。

【1669】

〔周辺制御基板の再利用〕

周辺制御基板1510は、上述したように、遊技盤の遊技仕様に依存されない基板であって、かつ、演出表示装置1600に輸入される映像信号の方式に依存されない基板であり、共通化された基板となっているため、再利用（使い回し）することができる。

【1670】

周辺制御基板1510に形成される4つの貫通孔1510r1～1510r4の周囲は、上述したように、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側に円形状を有するハンダ付け用銅箔（いわゆる、「ランド」）1510rf1～1510rf4と、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側に円形状を有するハンダ付け用銅箔（いわゆる、「ランド」）1510rb1～1510rb4と、がそれぞれ形成される。周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に取り付けるときには、上述したように、周辺制御基板1501の表面（実装面）1510xをカバー平板1501aの裏面側へ向けると共に、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1～1510r4を、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4に合わせるように配置し、貫通孔1510r1～1510r4に図示しない金属製のナベねじを挿入して取付ボス孔1501ag1～1501ag4へ向かってねじ込むことにより周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に固定する。このため、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4と金属製のナベねじのナベ部の座面（頭部の座面）とが当接した状態となる。

【1671】

このように、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4と金属製のナベねじのナベ部の座面（頭部の座面）とが当接した

状態となるため、周辺制御基板1510を再利用することにより、金属製のナベねじによる繰り返しのねじ込みや取り外しで周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510rf4がカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4の取付面（ボス面）と擦れて周辺制御基板1510の基材から剥がれたり、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4が金属製のナベねじのナベ部の座面（頭部の座面）と擦れて周辺制御基板1510の基材から剥がれたり、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4や周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4yの銅箔が剥き出しになっていると、酸化して電氣的に接続性が悪くなったりすることによって、周辺制御基板1510を再利用することが困難となるという問題がある。

10

【1672】

そこで、本実施形態では、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510rf4と周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4とには、その表面である銅箔が剥き出しとにならないようにそれぞれハンダ付けされている。このハンダは、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4の取付面（ボス面）と周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510rf4とを電氣的に接続可能に被覆していると共に、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4と金属製のナベねじのナベ部の座面（頭部の座面）とを電氣的に接続可能に被覆している。これにより、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510rf4がカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4の取付面（ボス面）と擦れることを防止して周辺制御基板1510の基材から剥がれることを防止することができるし、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4が金属製のナベねじのナベ部の座面（頭部の座面）と擦れることを防止して周辺制御基板1510の基材から剥がれたりすることを防止することができるし、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510rf4や周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4の銅箔部分が剥き出した状態とならず酸化を防止することができるし、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510rf4とカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4の取付面（ボス面）との当接した状態における電氣的な接続性を良好とすることができると共に、ハンダの粘度により周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4と金属製のナベねじのナベ部の座面（頭部の座面）との当接した状態における電氣的な接続性を良好とすることができる。

20

30

【1673】

これにより、周辺制御基板1510を再利用しても、カバー体1501、ベース体1502、及び配線カバー体1503に侵入したノイズが金属製のナベねじを介して基板グラ

40

【1674】

また、本実施形態では、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510rf4と周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4とには、上述したように、その表面である銅箔が剥き出しとにならないようにそれぞれハンダ付けされている。周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4は、上述したように、金属製のナベねじの座面が当接するため、ランド1510rb1～1510rb4

50

の表面である銅箔にハンダ付けされる厚さを均一としないと（つまり、ハンダが盛り上がった部分があると）、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4と金属製のナベねじの座面とが当接する面積が減少して電氣的な接続性が悪くなるという問題がある。また、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510rf4は、上述したように、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4の取付面（ボス面）と当接するため、ランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔にハンダ付けされる厚さを均一としないと（つまり、ハンダが盛り上がった部分があると）、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510rf4と、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4の取付面（ボス面）と、が当接する面積が減少して電氣的な接続性が悪くなるという問題がある。なお、ランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔にハンダ付けされる厚さを均一としないと（つまり、ハンダが盛り上がった部分があると）、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1～1510r4に金属製のナベねじを挿入してカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4へ向かってねじ込むことにより周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に固定する際に、周辺制御基板1510の歪みが生ずることとなり、各種配線パターンが断線する原因ともなる。

10

【1675】

そこで、本実施形態では、金属製のナベねじの座面が当接する周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4の表面である銅箔に対しては、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510yにメタルマスクを置いてメタルマスク上にスキージ（へらのようなもの）を用いて半田ペーストを広げることによってメタルマスクに形成される穴から塗布し、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510yをリフロー炉に入れて熱で半田ペーストを乾燥させることにより、ランド1510rb1～1510rb4の表面である銅箔にハンダ付けされる厚さをメタルマスクの板厚として均一とすることができる。また、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4の取付面（ボス面）と当接する周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔に対しては、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xにメタルマスクを置いてメタルマスク上にスキージ（へらのようなもの）を用いて半田ペーストを広げることによってメタルマスクに形成される穴から塗布し、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xをリフロー炉に入れて熱で半田ペーストを乾燥させることにより、ランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔にハンダ付けされる厚さをメタルマスクの板厚として均一とすることができる。

20

30

【1676】

〔変形例〕

なお、上述した本実施形態では、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510rf4と周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4とには、その表面である銅箔が剥き出しとならないようにそれぞれハンダ付けされていたが、金属製のナベねじのナベ部の座面（頭部の座面）と当接する周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4の表面である銅箔にそれぞれハンダ付けされ、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4の取付面（ボス面）と当接する周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔をレジスト液で塗布して覆ってもよい。周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔は、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x全体がレジスト液で塗布される際に併せて塗布される。このように構成しても、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1～1510r4に金属製のナベねじを挿入してカ

40

50

カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4へ向かってねじ込むことにより周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に固定することで、金属製のナベねじを介して、周辺制御基板1510のグランド（GND）とカバー体1501とを電氣的に接続された状態とすることができる。また、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4の取付面（ボス面）と当接する周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔をレジスト液で塗布して覆うことにより、ランド1510rf1～1510rf4の表面に塗布されたレジスト層の厚みを均一とすることができる。これにより、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510rf4とそれぞれ対応する部分のレジスト層の厚さが同一の厚さとなるため、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1～1510r4に金属製のナベねじを挿入してカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4へ向かってねじ込むことにより周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に固定する際に、周辺制御基板1510の歪みを防止することができる。

【1677】

また、上述した実施形態では、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4の取付面（ボス面）と当接する周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔に対しては、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xにメタルマスクを置いてメタルマスク上にスキージ（へらのようなもの）を用いて半田ペーストを広げることでメタルマスクに形成される穴から塗布し、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xをリフロー炉に入れて熱で半田ペーストを乾燥させるようにしていたが、周辺制御基板1510の表面（実装面）を半田槽へ流してハンダ付けしてもよい。この場合、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510rf4と、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4の取付面（ボス面）と、が当接する面積が減少して電氣的な接続性が悪くならないように、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔には、ハンダ付けが一部に盛り上がらないように均一にする必要がある。図221は周辺制御基板を半田槽へ流す場合にけるランドに対するレジストの形状を示す図である。

【1678】

例えば、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔には、その一部がレジスト液により塗布されて所定の形状に形成されるレジスト層1510xrが形成され、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔の所定の形状を有する領域にハンダ付けされることとなる。具体的には、「所定の形状」として、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔に対して、図221（a）に示すように、レジストが所定幅を有する円が同心円状に複数形成される形状（レジストが所定幅を有する単一円が同心円状に形成される形状でもよい。）、図221（b）に示すように、レジストが所定幅及び所定長さを有する矩形形状がランド1510rf1～1510rf4の中心として環状に複数配列された菊状に形成される形状、図221（c）に示すように、レジストが所定幅を有する縦方向の線と横方向の線とから構成される格子状に形成される形状（レジストが所定幅を有する縦方向のみ線が所定距離寸法だけ離間して複数形成される形状でもよいし、レジストが所定幅を有する横方向のみ線が所定距離寸法だけ離間して複数形成される形状でもよい。）、図221（d）に示すように、レジストが所定幅を有する線が所定距離だけ離間して右上がりの線が斜線状に複数形成される形状（レジストが所定幅を有する線が所定距離だけ離間して右下がりの線が斜線状に複数形成される形状でもよい。）、図示しないが小さな円形状の集合した形状等を挙げることができる。

10

20

30

40

50

【1679】

このように、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔の一部がレジスト液により塗布されて所定の形状に形成されるレジスト層1510xrが形成され、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔の所定の形状を有する領域にハンダ付けされるようになっているため、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔にハンダ付けされるハンダの量を抑制することができる（換言すると、レジスト液により塗布されて所定の形状としては、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔にハンダ付けされるハンダの量を抑制することができるという効果を発揮できるものであればよい）。これにより、周辺制御基板1510の表面（実装面）を半田槽へ流してハンダ付けする場合に、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔には、ハンダ付けが一部に盛り上がらないように均一にすることができる。このようにハンダ付けされたハンダは、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4の取付面（ボス面）と周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510rf4とを電氣的に接続可能に被覆している。

10

【1680】

なお、このようなレジストにより形成される所定の図形を、金属製のナベねじのナベ部の座面（頭部の座面）と当接する周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4の表面である銅箔に対しても行ってもよい。このようにハンダ付けされたハンダは、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4と金属製のナベねじのナベ部の座面（頭部の座面）とを電氣的に接続可能に被覆している。また、周辺制御基板1510の表面（実装面）を半田槽へ流してハンダ付けする場合に、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔をレジスト液で塗布して覆うことにより、ランド1510rf1～1510rf4の表面に塗布されたレジスト層の厚みを均一としてもよい。

20

【1681】

また、上述した実施形態では、周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に固定する際に、金属製のナベねじを用いていたが、金属製のナベねじに平座金、ばね座金、歯付き座金（「菊座金」ともいう。）等の金属製の座金を通して周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に固定するようにしてもよい。

30

【1682】

また、上述した実施形態では、周辺制御基板1510を導電性の樹脂製のカバー1501に固定すると、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側に形成されるランド1510rf1～1510rf4と、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4の取付面（ボス面）と、がそれぞれ当接した状態となると共に、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側に形成されるランド1510rb1～1510rb4と、金属製のナベねじの座面と、がそれぞれ当接した状態となることで、金属製のナベねじを介して、カバー体1501（カバー平板1501a）が周辺制御基板1510に形成されるランド1510rf1～1510rf4、1510rb1～1510rb4と電氣的に接続される状態となり、カバー体1501と周辺制御基板1510のグランド（GND）とが電氣的に接続される状態となっていたが、導電性の樹脂製のカバー1501に代えて金属製のカバー1501'としてもよい。この場合、カバー体1501の開口を塞ぐベース体1502は、導電性の樹脂製のものでもよいし、導電性の樹脂製のものに代えて金属製のものでもよいし、また、カバー体1501の配線引出開口部1501aeを塞ぐ配線カバー体1503は、導電性の樹脂製のものでもよいし、金属製のものでもよい。

40

【1683】

50

なお、各種音を増幅する回路を有するアンプ基板は、電力消費が大きく、発熱する。そこで、アンプ基板は、金属製のカバー体と金属製のベース体とから構成される金属製の基板ボックスに収容されたり、金属製の部分ケースに取り付けられたりする。アンプ基板が金属製の基板ボックスに収容されると、アンプ基板が発する熱により熱せられる空気やアンプ基板自身の熱を金属製の基板ボックスで効率良く外気へ放熱するようになっている。また、アンプ基板が金属製の部分ケースに取り付けられると、アンプ基板自身の熱を金属製の部分ケースで効率良く外気へ放熱することができるようになっている。

【1684】

アンプ基板は、金属製のカバー体と金属製のベース体とから構成される金属製の基板ボックスに収容されたり、金属製の部分ケースに取り付けられたりするため、金属製の基板ボックスや金属製の部分ケースにノイズが侵入する場合がある。そこで、上述した周辺制御基板1510のように（つまり、カバー体1501と周辺制御基板1510のグランド（GND）とが電氣的に接続される状態となるように）、アンプ基板に形成される複数のランドと、金属製の基板ボックスの金属製のカバー体又は金属製の部分ケースの裏面側に形成される複数の取付ボス孔の取付面（ボス面）と、がそれぞれ当接した状態となると共に、アンプ基板の裏面（ハンダ面）側に形成される複数のランドと、金属製のナベねじの座面と、がそれぞれ当接した状態となることで、金属製のナベねじを介して、金属製の基板ボックスの金属製のカバー体又は金属製の部分ケースがアンプ基板に形成される複数のランドと電氣的に接続される状態となり、金属製の基板ボックスの金属製のカバー体又は金属製の部分ケースとアンプ基板のグランド（GND）とが電氣的に接続される状態とすることができる。また、アンプ基板自身の熱をアンプ基板のグランド（GND）から金属製のナベねじを介して金属製の基板ボックスの金属製のカバー体又は金属製の部分ケースへ伝えて効率良く外気へ放熱することもできる。

【1685】

また、上述した実施形態では、金属製のナベねじを介して、カバー体1501（カバー平板1501a）が周辺制御基板1510に形成されるランド1510rf1～1510rf4、1510rb1～1510rb4と電氣的に接続される状態となり、カバー体1501と周辺制御基板1510のグランド（GND）とが電氣的に接続される状態となっていたが、2階建て基板（いわゆる、「亀の子基板」）においても利用することができる。例えば、親基板の複数のランドが親基板のグランド（GND）と電氣的に接続され、子基板の複数のランドが子基板のグランド（GND）と電氣的に接続され、親基板の複数のランドと子基板の複数のランドとを金属製の支柱（スペーサ）の両端でそれぞれネジ止めすることで親基板の複数のランドと子基板の複数のランドと金属製の支柱（スペーサ）を介して電氣的に接続された状態とすることができる。これにより、親基板のグランド（GND）と子基板のグランド（GND）とが金属製の支柱（スペーサ）を介して同一のグランド（GND）とすることができる。

【1686】

また、上述した実施形態では、導電性樹脂製の周辺制御基板ボックス1505に周辺制御基板1510が収容されていたが、主制御基板1310を収容する主制御基板ボックス1320や払出制御基板633を収容する払出制御基板ボックス632に対して導電性樹脂製のものとして構成すると、主制御基板ボックス1320や払出制御基板ボックス632が、規則上、透明である必要があり、導電性樹脂製のものを利用することができないものの、電源基板を収容する基板ボックスや各種中継基板を収容する各種中継基板ボックスに対して導電性樹脂製のものとして構成すると共に、周辺制御基板1510が周辺制御基板ボックスに固定される同一の方法で固定されるようにしてもよい。こうすれば、電源基板を収容する基板ボックスや各種中継基板を収容する各種中継基板ボックスに対して、上述した導電性樹脂製の周辺制御基板ボックス1505によるノイズ対策効果と同一の効果を奏することができる。

【1687】

また、上述した実施形態では、周辺制御ユニット1500が取り付けられる遊技盤5の

近傍には、図 3 に示したように、遊技盤 5 の上方に球タンク 5 5 2 やタンクレール 5 5 3 が配置され、遊技盤 5 の遊技パネル 1 1 0 0 の後側（裏ユニット 3 0 0 0 の裏箱 3 0 1 0 の後面に取付けられている演出表示装置 1 6 0 0 の後側）に周辺制御ユニット 1 5 0 0 が取り付けられた状態においては、周辺制御基板 1 5 1 0 に備える特殊コネクタ S C N 1 と周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 に備える特殊コネクタ S C N 3 とによる基板間コネクタと、周辺制御基板 1 5 1 0 に備える特殊コネクタ S C N 2 と液晶出力基板 1 5 3 0 に備える特殊コネクタ S C N 4 とによる基板間コネクタと、を球タンク 5 5 2 の中央寄りに配置することで、タンクレール 5 5 3 から離して配置することができるようになっている。タンクレール 5 5 3 は、上述したように、その下側（パチンコ機 1 を正面から見るとタンクレール 5 5 3 の後面下側）に複数形成される切り欠き部 5 5 3 a a を介して外部へ遊技球 B の金属粉を落下することができるようになっているため、上述した基板間コネクタをタンクレール 5 5 3 から離して配置することにより、上述した基板間コネクタにおいて遊技球 B の金属粉による電氣的なトラブルの発生を防止することができる。

10

【1 6 8 8】

また、上述した実施形態では、周辺制御基板 1 5 1 0 に備える特殊コネクタ S C N 1 と周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 に備える特殊コネクタ S C N 3 とによる基板間コネクタと、周辺制御基板 1 5 1 0 に備える特殊コネクタ S C N 2 と液晶出力基板 1 5 3 0 に備える特殊コネクタ S C N 4 とによる基板間コネクタと、は、遊技盤 5 の遊技パネル 1 1 0 0 の後側（裏ユニット 3 0 0 0 の裏箱 3 0 1 0 の後面に取付けられている演出表示装置 1 6 0 0 の後側）に周辺制御ユニット 1 5 0 0 が取り付けられた状態において、図 2 1 7 に示したように、上下方向に長い配置とすることにより基板間コネクタの上側の面積を小さくすることができるため、塵、何らかの金属性を有する粉等が付着する面積を最小限とすることができる。なお、上述した基板間コネクタを左右方向に長い配置とする場合には、基板間コネクタの上側の面積が大きくなるため、塵、何らかの金属性を有する粉等が付着する面積が極めて増大することとなる。これに対して、周辺制御基板 1 5 1 0 に備えるコネクタ C N 1 ～ C N 7、及び液晶出力基板 1 5 3 0 に備えるコネクタ C N 8、C N 9 は、図 2 1 7 に示したように、左右方向に長い配置となり、各コネクタの上面の面積が大きくなって塵、何らかの金属性を有する粉等が付着する面積が極めて増大する配置となっているが、上述したように、コネクタ凹部 1 5 0 1 a c の底面から見ると、コネクタ凹部 1 5 0 1 a c の底面の上面がカバー平板 1 5 0 1 a という突出する壁により、コネクタ C N 1 ～ C N 9 に対応するプラグが挿入されても、プラグが隠れた状態となってカバー平板 1 5 0 1 a の表面から突出することができないようになっているため、カバー平板 1 5 0 1 a の上辺に設けられるカバー側壁 1 5 0 1 b に付着した塵、何らかの金属性を有する粉等がカバー側壁 1 5 0 1 b から落下しても、コネクタ C N 1 ～ C N 9 に付着することを防止することができるようになっている。このように、塵、何らかの金属性を有する粉等が各電気端子への付着を防止することができるように、上述した基板間コネクタを配置する向きと、コネクタ C N 1 ～ C N 9 を配置する向きと、が選択されている。

20

30

【1 6 8 9】

なお、上述した実施形態では、周辺制御基板 1 5 1 0 に特殊コネクタ S C N 1、S C N 2 のプラグを備え、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 に特殊コネクタ S C N 3 のソケットを備え、液晶出力基板 1 5 3 0 に特殊コネクタ S C N 4 のソケットを備えていたが、情報や信号が流れる方向が視認できるように備えるように配置してもよい。このような場合には、情報や信号を送信する側をプラグ（又はソケット）とするとともに、これに対応して、情報や信号を受信する側をソケット（又はプラグ）とすることができる。例えば、上述した実施形態では、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 に備える周辺データ R O M 1 5 2 0 a に記憶される各種の制御情報（周辺データ）は、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 から周辺制御基板 1 5 1 0 へ転送されるため、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 が送信側で周辺制御基板 1 5 1 0 が受信側となる。このような場合には、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 にプラグとなる特殊コネクタ（又はソケットとなる特殊コネクタ）を備えるとともに、これに対応して、周辺制御基板 1 5 1 0 にソケットとなると特殊コネクタ（又はプラグとなる特殊

40

50

コネクタ)を備えることができる。また、上述した実施形態では、周辺制御基板1510から複数種類の映像信号の方式が液晶出力基板1530へ出力されるため、周辺制御基板1510が送信側で液晶出力基板1530が受信側となる。このような場合には、周辺制御基板1510にプラグとなる特殊コネクタ(又はソケットとなる特殊コネクタ)を備えるとともに、これに対応して、液晶出力基板1530にソケットとなると特殊コネクタ(又はプラグとなる特殊コネクタ)を備えることができる。

【1690】

また、上述した実施形態では、カバー体1501のカバー平板1510aに通風孔1501azを複数形成していたが、カバー体1501のカバー平板の上辺、左辺、下辺、及び右辺にそれぞれ設けられるカバー側壁1501b~1501eのうち、上辺に設けられるカバー側壁1501bを除いて、いずれかに一つまたは組み合わせて通風孔1501azを複数形成してもよい。例えば、左辺に設けられるカバー側壁1501cにのみ通風孔1501azを複数形成してもよいし、下辺に設けられるカバー側壁1501dのみに通風孔1501azを複数形成してもよいし、右辺に設けられるカバー側壁1501eのみに通風孔1501azを複数形成してもよいし、カバー平板1510a、左辺、下辺、及び右辺にそれぞれ設けられるカバー側壁1501c~1501eのうち複数組み合わせて通風孔1501azをそれぞれ複数形成してもよい。このように構成しても、この通風孔1501azを介して、周辺制御基板ボックス1505の内部へ向かって遊技球Bによって生ずる異物(例えば、遊技球Bの摩耗により生じた金属粉)が落下して侵入することを防止することができる。これにより、周辺制御基板ボックス1505の各種基板への落下異物による電氣的なトラブルを防止することができる。したがって、タンクレール553からの落下異物による電氣的なトラブルを防止することができる。なお、上辺に設けられるカバー側壁1501bに通風孔1501azを形成しない理由としては、仮に、上辺に設けられるカバー側壁1501bに通風孔1501azを形成すると、この通風孔1501azを介して、周辺制御基板ボックス1505の内部へ向かって遊技球Bによって生ずる異物(例えば、遊技球Bの摩耗により生じた金属粉)が落下して侵入することにより、周辺制御基板ボックス1505の各種基板への落下異物による電氣的なトラブルが生ずる蓋然性が高くなるからである。

【1691】

また、上述した実施形態では、カバー体1501のカバー平板1510aに通風孔1501azを複数形成していたが、カバー体1501のカバー平板の上辺、左辺、下辺、及び右辺にそれぞれ設けられるカバー側壁1501b~1501eのうち、上辺に設けられるカバー側壁1501bを除いて、左辺、下辺、及び右辺にそれぞれ設けられるカバー側壁1501c~1501eに通風孔1501azを複数形成してもよい。こうすれば、左辺、下辺、及び右辺にそれぞれ設けられるカバー側壁1501c~1501eに通風孔1501azを複数形成することにより周辺制御基板ボックス1505の温度上昇を抑制することに寄与することができる。なお、上辺に設けられるカバー側壁1501bに通風孔1501azを形成しない理由としては、上述したように、仮に、上辺に設けられるカバー側壁1501bに通風孔1501azを形成すると、この通風孔1501azを介して、周辺制御基板ボックス1505の内部へ向かって遊技球Bによって生ずる異物(例えば、遊技球Bの摩耗により生じた金属粉)が落下して侵入することにより、周辺制御基板ボックス1505の各種基板への落下異物による電氣的なトラブルが生ずる蓋然性が高くなるからである。

【1692】

[周辺制御ユニットによる他のノイズ対策]

周辺制御ユニット1500の周辺制御基板ボックス1505を構成するカバー体1501、及びベース体1502に加えて、配線カバー体1503は、上述したように、すべてポリカーボネートにカーボンを含有した導電性の樹脂製として構成されると共に、カバー体1501(カバー平板1501a)の裏面側に周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製のナベねじによりそれ

ぞれ固定されると、これら各種基板のグラウンド（GND）と電氣的に接続されて同一のグラウンド（GND）となるように構成されているため、カバー体1501、ベース体1502、及び配線カバー体1503から侵入したノイズを各種基板のグラウンド（GND）へ流し、ノイズを除去することができるようになっていく（以下、「第1実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成」と記載する）。周辺制御基板ボックス1505に侵入したノイズを除去することができるという周辺制御基板ボックスによるノイズ対策が講じられる本発明の他の構成（以下、「第2～第5実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成」と記載する。）について、図222～図241を参照して説明する。なお、図222～図241では、図217～図219に示した第1実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成において付した各種部材の符号と同じ符号を付して表すとともに、その説明を第2～第5実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成において一部を除いて省略する。 10

【1693】

第1実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成では、カバー体1501、及びベース体1502に加えて、配線カバー体1503は、上述したように、すべてポリカーボネートにカーボンを含有了導電性の樹脂製として構成されるのに対して、第2～第5実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成では、カバー体1501、及びベース体1502に加えて、配線カバー体1503は、透明な非導電性の樹脂製として構成されると共に、第2～第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成では周辺制御基板ボックス内に金属製のシールド板が収容される一方、第5実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成では周辺制御基板ボックス内に金属製のシールド板が収容されていない。 20

【1694】

図222～図226までは第2実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成であって、周辺制御基板1510等の表面（実装面）を金属製のシールド板で覆い、この金属製のシールド板の一部が演出表示装置1600の金属製裏蓋に導電性弾性部材を介して当接する構成であり、図222は第2実施形態に係る周辺制御ユニットの正面分解斜視図であり、図223は第2実施形態に係る周辺制御ユニットの背面分解斜視図であり、図224は第2実施形態に係る周辺制御ユニットの正面図であり、図225は第2実施形態に係る図224のX-X線の断面図であり、図226は第2実施形態に係る図224のA矢視図である。 30

【1695】

図227～図230までは第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成であって、第2実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策をさらに強化したものであり、周辺制御基板1510等の裏面（ハンダ面）のグラウンド（GND）の一部が露出する領域と演出表示装置1600の金属製裏蓋とが導電性弾性部材を介してさらに当接する構成であり、図227は第3実施形態に係る周辺制御ユニットの正面分解斜視図であり、図228は第3実施形態に係る周辺制御ユニットの背面分解斜視図であり、図229は第3実施形態に係る図224のA矢視図であり、図230は周辺制御基板の裏面（ハンダ面）側のグラウンド（GND）と導電性弾性部材との接触を良好とする周辺制御基板の裏面（ハンダ面）側のグラウンド（GND）の取り出し方法を示す図であり、周辺制御基板の裏面（ハンダ面）の銅箔面の概略図（剥き出し例（a））、周辺制御基板の裏面（ハンダ面）の概略図（剥き出し例（b））、周辺制御基板の裏面（ハンダ面）の銅箔面の概略図（ランドを有するスルーホール複数配置した例（c））、周辺制御基板の裏面（ハンダ面）の概略図（ランドを有するスルーホール複数配置した例（d））である。 40

【1696】

図231～図235までは第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成であって、周辺制御基板1510等の表面（実装面）を金属製の第1のシールド板で覆うと共に、周辺制御基板1510等の裏面（ハンダ面）を金属製の第2シールド板で覆い、金属製の第1のシールド板と金属製の第2のシールド板とで周辺制御基板1510 50

等を挟持し、金属製の第1のシールド板の一部と金属製の第2のシールド板の一部とが周辺制御基板1510等のグラウンド（GND）と電氣的に接続される構成であり、図231は第4実施形態に係る周辺制御ユニットの正面分解斜視図であり、図232は第4実施形態に係る周辺制御ユニットの背面分解斜視図であり、図233は第4実施形態に係る周辺制御基板等の取付手順を示す図であり、図234は第4実施形態に係る周辺制御基板等の表面（実装面）側の貫通孔の周囲に形成されるランドを示す図（a）、箔抜き領域を示す図（b）であり、図235は第4実施形態に係る周辺制御基板等の裏面（ハンダ面）側の貫通孔の周囲に形成されるランドを示す図（a）、ランド及びネジ止め指定記号を示す図（b）、箔抜き領域を示す図（c）である。なお、図227では演出表示装置1600の金属製裏蓋と接触することができる基板用導電性弾性部材1507を図面の見易さから省略し、図228では演出表示装置1600の金属製裏蓋と接触することができる基板用導電性弾性部材1507を図面の見易さから2点鎖線で示した。

10

【1697】

図236～図241までは第5実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成であって、周辺制御基板1510等の表面（実装面）及び裏面（ハンダ面）を金属製のシールド板で全く覆わず、周辺制御基板ボックスに收容される各種基板のうち、特定の基板のグラウンド（GND）の一部が露出する領域と演出表示装置1600の金属製裏蓋とが導電性弾性部材を介して当接する構成であり、図236は第5実施形態に係る周辺制御ユニットの正面分解斜視図であり、図237は第5実施形態に係る周辺制御ユニットの背面分解斜視図であり、図238は第5実施形態に係る周辺制御ユニットの背面斜視図の一部を示す図（a）、導電性弾性部材が挿入された状態が分かるように周辺制御ユニットを構成するベース体の一部を同図（a）におけるCL線で切り取った周辺制御ユニットの背面斜視図の一部を示す図（b）であり、図239は図238の続きであって導電性弾性部材が演出表示装置1600の金属製裏蓋に押し当てられて変形した状態が分かるように周辺制御ユニットの一部を切り取った周辺制御ユニットの背面斜視図の一部を示す図（c）であり、図240はコンタクトプローブの先端部を挿入して接触させることができる開口部を有する周辺制御ユニットを構成するカバー体の正面部分拡大図であり、図241は特定の基板の裏面（ハンダ面）側のグラウンド（GND）と導電性弾性部材との接触を良好とする特定の基板の裏面（ハンダ面）側のグラウンド（GND）の取り出し方法を示す図であり、特定の基板の裏面（ハンダ面）の銅箔面の概略図（剥き出し例（a））、特定の基板の裏面（ハンダ面）の概略図（剥き出し例（b））、特定の基板の裏面（ハンダ面）の銅箔面の概略図（ランドを有するスルーホールの複数配置した例（c））、特定の基板の裏面（ハンダ面）の概略図（ランドを有するスルーホールの複数配置した例（d））である。

20

30

【1698】

〔第1実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成と第2実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成との対比〕

第1実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成では、上述したように、カバー体1501、及びベース体1502に加えて、配線カバー体1503は、上述したように、すべてポリカーボネートにカーボンを含有した導電性の樹脂製として構成されると共に、カバー体1501（カバー平板1501a）の裏面側に周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製のナベねじによりそれぞれ固定されると、これら各種基板のグラウンド（GND）と電氣的に接続されて同一のグラウンド（GND）となるように構成されていた。

40

【1699】

これに対して、第2実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成では、図222及び図223に示すように、後方が開口されると共に上下方向と比べて左右方向に長いボックス形状を有する透明な非導電性の樹脂製により成型されるカバー体1501と、遊技の進行を制御する主制御ユニット1300の主制御基板1310からのコマンドに基づいて演出の進行を制御することができる周辺制御基板1510と、周辺制御基板

50

1510と電氣的に接続される周辺データROM基板1520と、周辺制御基板1510と電氣的に接続される液晶出力基板1530と、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530へ侵入するノイズ（電磁波ノイズ）を低減（抑制）することができる金属製のシールド板1540と、金属製のシールド板1540の所定箇所に取り付けられる（接着される）導電性弾性部材1545と、カバー体1501の開口を塞ぐ透明な非導電性の樹脂製により成型されるベース体1502と、を備えている。カバー体1501の内部空間内には、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製のシールド板1540と共にそれぞれ所定位置に取り付けられることにより金属製のシールド板1540がカバー体1501と各種基板とにより挟持され、カバー体1501の開口をベース体1502により塞ぐことにより、カバー体1501とベース体1502とによる周辺制御基板ボックス1505（封印基板ボックス）が構成されている。

10

【1700】

[第2実施形態に係る周辺制御基板ボックスのカバー体]

周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に取り付けるときには、後述する金属製のシールド板1540のL字状取付片1540c1に形成される貫通孔1540c1aを、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1に合わせるように配置し、後述する金属製のシールド板1540のL字状取付片1540c2に形成される貫通孔1540c2aを、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag4に合わせるように配置する。そして、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1～1510r4のうち、貫通孔1510r1、1510r4を、金属製のシールド板1540のL字状取付片1540c1に形成される貫通孔1540c1a、金属製のシールド板1540のL字状取付片1540c1に形成される貫通孔1540c2a、及びカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1、1501ag4に合わせるように配置すると共に、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r2、1510r3を、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag2、1501ag3に合わせるように配置する。そして、貫通孔1510r1～1510r4に図示しない金属製のナベねじを挿入して取付ボス孔1501ag1～1501ag4へ向かってねじ込むことにより周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に固定することができる。これにより、金属製のシールド板1540のL字状取付片1540c1、1540c2がカバー体1501と周辺制御基板1510とにより挟持される状態となる。この状態において、周辺制御基板1510の表面側に形成されるランド1510rf1～1510rf4のうち、ランド1510rf1、1510rf4と、金属製のシールド板1540のL字状取付片1540c1、1540c2の裏面と、がそれぞれ当接した状態となると共に、ランド1510rf2、1510rf3と、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag2、1501ag3の取付面（ボス面）と、がそれぞれ当接した状態となる。また、周辺制御基板1510の裏面側に形成されるランド1510rb1～1510rb4と、金属製のナベねじの座面と、がそれぞれ当接した状態となる。さらに、金属製のナベねじの軸（ネジ部）がカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4にねじ込まれた状態となる。

20

30

40

【1701】

これにより、金属製のシールド板1540のL字状取付片1540c1、1540c2は、周辺制御基板1510に形成されるランド1510rf1、1510rf4とそれぞれ電氣的に接続される状態となることで金属製のシールド板1540が周辺制御基板1510のグラウンド（GND）へ接続されることとなる。周辺制御基板1510のグラウンド（GND）ラインは、上述したように、周辺データROM基板1520のグラウンド（GND）ラインと、液晶出力基板1530のグラウンド（GND）ラインと、が電氣的に接続され、同一のグラウンド（GND）となっているため、金属製のシールド板1540は、周辺制御基板1510のグラウンド（GND）へ接続されることにより、周辺データROM基板1

50

520のグラウンド（GND）と、液晶出力基板1530のグラウンド（GND）と、へ接続されることとなる。また、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530のグラウンド（GND）ラインは、上述したように、本体枠4の基板ユニット620における電源基板630のグラウンド（GND）ラインと電氣的に接続されているため、金属製のシールド板1540は、周辺制御基板1510のグラウンド（GND）へ接続されることにより、電源基板630のグラウンド（GND）ラインへ接続されることとなる。

【1702】

周辺データROM基板1520をカバー平板1501aの裏面側に取り付けるときには、後述する金属製のシールド板1540のL字状取付片1540b1に形成される貫通孔1540b1aを、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ah2に合わせるように配置する。そして、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r1、1520r3を、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス突出部1501ai1、1501ai2に挿入する。そして、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r2、1520r4に図示しない金属製のナベねじを挿入してカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ah1、1501ah2へ向かってねじ込むことにより周辺データROM基板1520をカバー平板1501aの裏面側に固定することができる。これにより、金属製のシールド板1540のL字状取付片1540b1がカバー体1501と周辺データROM基板1520とにより挟持される状態となる。この状態において、周辺データROM基板1520の表面側に形成されるランド1520rf1～1520rf4のうち、ランド1520rf4と、金属製のシールド板1540のL字状取付片1540b1の裏面と、が当接した状態となると共に、ランド1520rf1～1520rf3と、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス突出部1501ai1、1501ai2の取付面（ボス面）及び取付ボス孔1501ah1の取付面（ボス面）と、がそれぞれ当接した状態となると共に、周辺データROM基板1520の裏面側に形成されるランド1530rb1～1530rb4と、金属製のナベねじの座面と、がそれぞれ当接した状態となる。さらに、金属製のナベねじの軸（ネジ部）がカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ah1、1501ah2にねじ込まれた状態となる。

【1703】

これにより、金属製のシールド板1540のL字状取付片1540b1は、周辺データROM基板1520に形成されるランド1520rf4と電氣的に接続される状態となることで金属製のシールド板1540が周辺データROM基板1520のグラウンド（GND）へ接続されることとなる。周辺データROM基板1520のグラウンド（GND）ラインは、上述したように、周辺制御基板1510のグラウンド（GND）ラインと、液晶出力基板1530のグラウンド（GND）ラインと、が電氣的に接続され、同一のグラウンド（GND）となっているため、金属製のシールド板1540は、周辺データROM基板1520のグラウンド（GND）へ接続されることにより、周辺制御基板1510のグラウンド（GND）と、液晶出力基板1530のグラウンド（GND）と、へ接続されることとなる。また、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530のグラウンド（GND）ラインは、上述したように、本体枠4の基板ユニット620における電源基板630のグラウンド（GND）ラインと電氣的に接続されているため、金属製のシールド板1540は、周辺データROM基板1520のグラウンド（GND）へ接続されることにより、電源基板630のグラウンド（GND）ラインへ接続されることとなる。

【1704】

液晶出力基板1530をカバー平板1501aの裏面側に取り付けるときには、後述する金属製のシールド板1540のL字状取付片1540b2に形成される貫通孔1540b2aを、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501am1に合わせるように配置する。そして、液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r2、1530r4を、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス突出部1501a

n 1, 1 5 0 1 a n 2 に挿入する。そして、液晶出力基板 1 5 3 0 に形成される貫通孔 1 5 3 0 r 1, 1 5 3 0 r 3 に図示しない金属製のナベねじを挿入してカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a m 1, 1 5 0 1 a m 2 へ向かってねじ込むことにより液晶出力基板 1 5 3 0 をカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に固定することができる。これにより、金属製のシールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 b 2 がカバー体 1 5 0 1 と液晶出力基板 1 5 3 0 とにより挟持される状態となる。この状態において、液晶出力基板 1 5 3 0 の表面側に形成されるランド 1 5 3 0 r f 1 ~ 1 5 3 0 r f 4 のうち、ランド 1 5 3 0 r f 1 と、金属製のシールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 b 2 の裏面と、が当接した状態となると共に、ランド 1 5 3 0 r f 2 ~ 1 5 3 0 r f 4 と、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス突出部 1 5 0 1 a n 1, 1 5 0 1 a n 2 の取付面（ボス面）及び取付ボス孔 1 5 0 1 a m 2 の取付面（ボス面）と、がそれぞれ当接した状態となると共に、液晶出力基板 1 5 3 0 の裏面側に形成されるランド 1 5 3 0 r b 1 ~ 1 5 3 0 r b 4 と、金属製のナベねじの座面と、がそれぞれ当接した状態となる。さらに、金属製のナベねじの軸（ネジ部）がカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a m 1, 1 5 0 1 a m 2 にねじ込まれた状態となる。

【1705】

これにより、金属製のシールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 b 2 は、液晶出力基板 1 5 3 0 に形成されるランド 1 5 3 0 r f 1 と電氣的に接続される状態となることで金属製のシールド板 1 5 4 0 が液晶出力基板 1 5 3 0 のグラウンド（GND）へ接続されることとなる。液晶出力基板 1 5 3 0 のグラウンド（GND）ラインは、上述したように、周辺制御基板 1 5 1 0 のグラウンド（GND）ラインと、周辺データ ROM 基板 1 5 2 0 のグラウンド（GND）ラインと、が電氣的に接続され、同一のグラウンド（GND）となっているため、金属製のシールド板 1 5 4 0 は、液晶出力基板 1 5 3 0 のグラウンド（GND）へ接続されることにより、周辺制御基板 1 5 1 0 のグラウンド（GND）と、周辺データ ROM 基板 1 5 2 0 のグラウンド（GND）と、へ接続されることとなる。また、周辺制御基板 1 5 1 0、周辺データ ROM 基板 1 5 2 0、及び液晶出力基板 1 5 3 0 のグラウンド（GND）ラインは、上述したように、本体枠 4 の基板ユニット 6 2 0 における電源基板 6 3 0 のグラウンド（GND）ラインと電氣的に接続されているため、金属製のシールド板 1 5 4 0 は、液晶出力基板 1 5 3 0 のグラウンド（GND）へ接続されることにより、電源基板 6 3 0 のグラウンド（GND）ラインへ接続されることとなる。

【1706】

周辺制御基板 1 5 1 0、周辺データ ROM 基板 1 5 2 0、及び液晶出力基板 1 5 3 0 等の各種基板が金属製のシールド板 1 5 4 0 と共にそれぞれカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側の所定位置に取り付けられることにより金属製のシールド板 1 5 4 0 がカバー体 1 5 0 1 と各種基板とにより挟持されて固定される状態において、周辺制御 IC 1 5 1 0 a の表面（品番や型式が印刷されている面）と FAN 取付凹部 1 5 0 1 a a の後面とには、上述した所定の距離寸法を有する隙間（2. 3 mm）が形成される状態となる。

【1707】

FAN 取付凹部 1 5 0 1 a a の底面に形成される複数の円弧形状のスリット孔 1 5 0 1 a a a におけるそれぞれ面積を加えたもの（総面積）は、上述したように、カバー体 1 5 0 1 のカバー平板 1 5 0 1 a に複数形成される通風孔 1 5 0 1 a z における面積と、上述したすき間（周辺制御基板 1 5 1 0 に備える 7 つのコネクタ C N 1 ~ C N 7 と、カバー体 1 5 0 1 に形成される 7 つのコネクタ穴 1 5 0 1 a c 1 ~ 1 5 0 1 a c 7 と、に形成されるすき間、周辺制御基板 1 5 1 0 に備える音量調整スイッチ 1 5 1 0 d と、カバー体 1 5 0 1 に形成される音量調整穴 1 5 0 1 a c 8 と、に形成されるすき間、そして液晶出力基板 1 5 3 0 に備える 2 つのコネクタ C N 8, C N 9 と、カバー体 1 5 0 1 に形成される 2 つのコネクタ穴 1 5 0 1 a c 9, 1 5 0 1 a c 1 0 と、に形成されるすき間）における面積と、を加えたものより小さくなっている。このため、FAN 取付凹部 1 5 0 1 a a に取り付けられる空冷ファン FAN の羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、カバー体 1 5 0 1 の内側空間の空気を周辺制御ユニット 1 5 0 0 の外部へ向かってはき出すこ

とにより、周辺制御ユニット1500の外部から空気を、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501az、そしてカバー体1501とベース体1502との空間内に収容される金属製のシールド板1540に複数形成される通風孔1540azを介して、取り込む際に、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501azのそれぞれに流入する空気の流速を小さく抑えることができるようになっている。

【1708】

〔第2実施形態に係る周辺制御基板ボックスのベース体〕

ベース平板1502aは、その正面から見て、右側であって、後述する金属製のシールド板1540に屈曲して形成されるL字状回路接続片1540dと対応する位置に、L字状回路接続片1540dの裏面形状より一回り大きい形状となる、上下方向に長い長方形形状の貫通口1502abが形成されている。

【1709】

なお、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）側においては、ベース体1502に形成される断線防止リブ部1502aa1～1502aa3と対応する領域には、断線防止リブ部1502aa1～1502aa3の外形と比べて一回り大きい形状を有する箔抜き領域NR1，NR2，NR3がそれぞれ形成され、断線防止リブ部1502aa1～1502aa3の前面（当接面）が箔抜き領域NR1，NR2，NR3にそれぞれ当接する。これらの箔抜き領域NR1，NR2，NR3は、ベース体1502に形成される断線防止リブ部1502aa1～1502aa3からノイズ（電磁波ノイズ）の侵入を阻止することができるよう、周辺制御基板1510のグランド（GND）から隔離されている。換言すると、ノイズ（電磁波ノイズ）がベース体1502に形成される断線防止リブ部1502aa1～1502aa3から箔抜き領域NR1，NR2，NR3を介して、周辺制御基板1510のベタグランドへ侵入することができない「ノイズが抜けないルート」が形成される。

【1710】

〔第2実施形態に係る周辺制御基板ボックスの金属製のシールド板〕

周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530へ侵入するノイズ（電磁波ノイズ）を低減（抑制）することができる金属製のシールド板1540は、その正面から見て、横長の長方形形状のシールド平板1540a（板厚：1.2mm）の左辺中央上側と左辺中央下側において所定距離寸法（本第2実施形態では、シールド平板1540aの裏面から12mm）だけ後方へ屈曲したL字状取付片1540b1，1540b2がそれぞれ形成されている。

【1711】

また、金属製のシールド板1540は、その正面から見て、横長の長方形形状のシールド平板1540a（板厚：1.2mm）の右辺上側、及び右辺下側において所定距離寸法（本第2実施形態では、シールド平板1540aの裏面から12mm）だけ後方へ屈曲したL字状取付片1540c1，1540c2がそれぞれ形成されていると共に、横長の長方形形状のシールド平板1540a（板厚：1.2mm）の中央であってL字状取付片1540c1，1540c2の間に所定距離寸法（本第2実施形態では、シールド平板1540aの裏面から21mm）だけ後方へ屈曲したL字状回路接続片1540dが形成されている。L字状回路接続片1540dの裏面には、その上端から下端までに亘って導電性弾性部材1545が取り付けられている（接着されている）。

【1712】

シールド平板1540aは、その周囲に、カバー側壁1501b～1501eと干渉しないように切り欠きがそれぞれ形成されていると共に、カバー平板1501aのFAN取付凹部1501aa、及び配線引出凹部1501abと対応する位置に、略正方形形状の開口部1540aaが形成されている。これにより、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製のシールド板1540と共にそれぞれカバー平板1501aの裏面側の所定位置に取り付けられることにより

シールド板 1540 がカバー体 1501 と各種基板とにより挟持されて固定される状態においては、カバー体 1501 のカバー側壁 1501b ～ 1501e がシールド平板 1540a の外形周囲とそれぞれ干渉せず、カバー平板 1501a の FAN 取付凹部 1501aa、及び配線引出凹部 1501ab がシールド平板 1540a の開口部 1540aa に接触することなく挿入される状態となる。

【1713】

金属製のシールド板 1540 は、L 字状取付片 1540b1、1540b2 の裏面と、L 字状取付片 1540c1、1540c2 の裏面と、が同一平面に配置されるように屈曲して形成されていると共に、L 字状取付片 1540b1、1540b2、1540c1、1540c2 の裏面と、シールド平板 1540a の表面と、がそれぞれ平行な面となるように形成されている。なお、本第 2 実施形態では、シールド平板 1540a の表面から L 字状取付片 1540b1、1540b2、1540c1、1540c2 の裏面までに亘る距離寸法が 13.2mm となっている。

【1714】

L 字状取付片 1540b1、1540b2 には、上述したカバー体 1501 の裏面に形成される取付ボス孔 1501ah2、1501am1 と対応する位置に、貫通孔 1540b1a、1540b2a がそれぞれ形成されている。取付ボス孔 1501ah2 は、上述したように、周辺データ ROM 基板 1520 に形成される 4 つの貫通孔 1520r1 ～ 1520r4 と対応する位置に、カバー平板 1501a の裏面からカバー体 1501 の開口側へ向かって突出されて形成された一対の取付ボス孔 1501ah1、1501ah2 のうちの 1 つの取付ボス孔である。取付ボス孔 1501am1 は、上述したように、液晶出力基板 1530 に形成される 4 つの貫通孔 1530r1 ～ 1530r4 と対応する位置に、カバー平板 1501a の裏面からカバー体 1501 の開口側へ向かって突出されて形成された一対の取付ボス孔 1501am1、1501am2 のうちの 1 つの取付ボス孔である。

【1715】

L 字状取付片 1540c1、1540c2 には、上述したカバー体 1501 の裏面に形成される取付ボス孔 1501ag1、1501ag4 と対応する位置に、貫通孔 1540c1a、1540c2a がそれぞれ形成されている。これらの取付ボス孔 1501ag1、1501ag4 は、上述したように、周辺制御基板 1510 に形成される 4 つの貫通孔 1510r1 ～ 1510r4 と対応する位置に、カバー平板 1501a の裏面からカバー体 1501 の開口側へ向かって突出されて形成された 4 つの取付ボス孔 1501ag1 ～ 1501ag4 のうちの 2 つの取付ボス孔である。

【1716】

周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板が金属製のシールド板 1540 と共にそれぞれカバー平板 1501a の裏面側の所定位置に取り付けられることによりシールド板 1540 がカバー体 1501 と各種基板とにより挟持されて固定される状態においては、各種基板の表面（カバー平板 1501a の裏面側と対向する面）とカバー平板 1501a の裏面との間に所定高さの距離寸法（本第 2 実施形態では、14.8mm）を有する空間が形成される状態となり、この空間内に金属製のシールド板 1540 が配置されることで 2 つの空間が形成される状態となる。

【1717】

この 2 つの空間は、各種基板の表面（カバー平板 1501a の裏面側と対向する面）と後述する金属製のシールド板 1540 のシールド平板 1540a の裏面との間に第 1 の所定高さの距離寸法（本第 2 実施形態では、12mm）を有する第 1 の空間 1505a（図 225 を参照。）と、後述する金属製のシールド板 1540 のシールド平板 1540a の表面とカバー平板 1501a の裏面との間に第 2 の所定高さの距離寸法（本第 2 実施形態では、1.6mm）を有する第 2 の空間 1505b（図 225 を参照。）と、から構成されている。

【1718】

第1の空間1505aには、周辺制御基板1510に備える各種電子部品等（周辺制御IC1510a、制御ROM1510b、SDRAM1510c、図示しないリアルタイムクロックIC、バックアップ電源1510e、図示しない電源作成回路、図示しない抵抗、図示しないコンデンサ、LEDML1～LEDML4、特殊コネクタSCN1、SCN2等）、周辺データROM基板1520に備える各種電子部品等（周辺データROM1520a、図示しない抵抗、図示しないコンデンサ、特殊コネクタSCN3等）、及び液晶出力基板1530に備える各種電子部品等（図示しない抵抗、図示しないコンデンサ、特殊コネクタSCN4等）が収容されているのに対して、第2の空間1505bには、各種電子部品等が全く収容されていない。これは、ノイズ（電磁波ノイズ）の影響を受け易い各種電子部品等を第1の空間1505a内に収容することによりノイズ（電磁波ノイズ）の対策を講ずることができると共に、第2の空間1505b内に熱を発する各種電子部品等を収容しないことで第1の空間1505a内における各種電子部品等から発する熱を、金属製のシールド板1540を介して、第2の空間1505bへ効率良く伝えるためである。つまり、金属製のシールド板1540は、ノイズ（電磁波ノイズ）の低減（抑制）する機能に加えて、放熱板としての機能も有している。

10

【1719】

シールド板1540のシールド平板1540aには、カバー体1501のカバー平板1501aに形成される複数の円形状を有する通風孔1501azと対応する位置に、それぞれ同一形状の通風孔1540azが形成されている。つまり、これらの通風孔1540azは、通風孔1501azと同様に、直径が3mm、左右方向のピッチ幅が6.5mm、上下方向のピッチ幅が6.0mm～6.5mmを有して形成されている。カバー体1501のFAN取付凹部1501aaに取り付けられる空冷ファンFANの羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、カバー体1501の内側空間の空気を周辺制御ユニット1500の外部へ向かってはき出すことにより、周辺制御ユニット1500の外部から空気を、カバー体1501のカバー平板1501aに形成される通風孔1501az、そしてシールド板1540のシールド平板1540aに形成される通風孔1540azを介して、取り込むことでカバー体1501の内側空間のうち第1の空間1505a（特に、周辺制御IC1510a）を空冷することができると共に、金属製のシールド板1540を空冷することができる。

20

【1720】

〔第2実施形態に係る周辺制御基板ボックスの導電性弾性部材〕

金属製のシールド板1540のL字状回路接続片1540dの裏面に取り付けられる（接着される）導電性弾性部材1545は、クッション性（弾性）を有する導電部材であり、導電性被覆部1545aと、導電性被覆部1545aにより被覆される芯材としての矩形形状を有する発泡体1545bと、導電性被覆部1545aに貼られる導電性粘着テープ1545cと、から構成されている。被覆部1545aとしては、例えば、ポリエステル織布に銅及びニッケルの金属被膜が形成されているもの、ポリイミドフィルムに銅及びニッケルの導電層が形成されるもの等を挙げることができる。発泡体1545bとしては、例えば、耐熱性を有するポリウレタンフォームを挙げることができる。導電性粘着テープ1545cとしては、例えば、アクリル系粘着剤が使用された導電性両面接着テープを挙げることもできる。導電性粘着テープ1545cの表面は、使用されるまでピール紙により保護されており、導電性被覆部1545aを他の部材へ取り付ける（接着する）ときにピール紙を剥がす。

40

【1721】

なお、導電性弾性部材1545の断面形状（輪切りにした形状）は、その幅が約5mm、その高さが約3mmである長形状（図226を参照。）を有し、導電性粘着テープ1545cは、その幅が約2mm、その高さが約0.035mmである長形状（図226を参照。）を有している。

【1722】

〔第2実施形態に係る周辺制御基板ボックスの組み立て方法〕

50

周辺制御ユニット1500の組み立て方法について説明する。まず、周辺データROM基板1520に備える特殊コネクタSCN3のソケットを、周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN1のプラグに挿入して押し込む。続いて、液晶出力基板1530に備える特殊コネクタSCN4のソケットを、周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN2のプラグに挿入して押し込む。

【1723】

続いて、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520及び液晶出力基板1530をカバー平板1501aの裏面側に取り付けるために、金属製のシールド板1540のL字状取付片1540c1に形成される貫通孔1540c1aを、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1に合わせるように配置し、金属製のシールド板1540のL字状取付片1540c2に形成される貫通孔1540c2aを、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag4に合わせるように配置し、金属製のシールド板1540のL字状取付片1540b1に形成される貫通孔1540b1aを、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ah2に合わせるように配置し、金属製のシールド板1540のL字状取付片1540b2に形成される貫通孔1540b2aを、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501am1に合わせるように配置する。

【1724】

続いて、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r1, 1520r3を、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス突出部1501ai1, 1501ai2に挿入すると共に、液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r2, 1530r4を、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス突出部1501an1, 1501an2に挿入する。これにより、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1～1510r4は、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4と対応する配置となり、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r2, 1520r4は、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ah1, 1501ah2と対応する配置となり、そして液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r1, 1530r3は、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501am1, 1501am2と対応する配置となる。

【1725】

続いて、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r2, 1520r4に図示しない金属製のナベねじを挿入してカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ah1, 1501ah2へ向かってねじ込むことにより周辺データROM基板1520をカバー平板1501aの裏面側に固定し、液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r1, 1530r3に図示しない金属製のナベねじを挿入してカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501am1, 1501am2へ向かってねじ込むことにより液晶出力基板1530をカバー平板1501aの裏面側に固定する。これにより、金属製のシールド板1540のL字状取付片1540b1がカバー体1501と周辺データROM基板1520とにより挟持される状態となると共に、金属製のシールド板1540のL字状取付片1540b2がカバー体1501と液晶出力基板1530とにより挟持される状態となる。

【1726】

続いて、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1～1510r4は、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4と対応する配置となっているため、そのまま、又は、微調整する必要がある場合には周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1～1510r4を、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4に合わせるように配置し、貫通孔1510r1～1510r4に図示しない金属製のナベねじを挿入して取付ボス孔1501ag1～1501ag4へ向かってねじ込むことにより周辺制御基板15

10をカバー平板1501aの裏面側に固定する。これにより、金属製のシールド板1540のL字状取付片1540c1, 1540c2がカバー体1501と周辺制御基板1510とにより挟持される状態となる。つまり、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製のシールド板1540と共にそれぞれカバー平板1501aの裏面側の所定位置に取り付けられることによりシールド板1540がカバー体1501と各種基板とにより挟持されて固定される状態となる。

【1727】

このように、周辺データROM基板1520、液晶出力基板1530、及び周辺制御基板1510のうち、周辺制御基板1510を最後にカバー平板1501aの裏面側に固定

10

【1728】

周辺データROM基板1520は、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス突出部1501ai1, 1501ai2に挿入されことにより上下左右方向の移動が拘束されると共に、液晶出力基板1530は、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス突出部1501an1, 1501an2に挿入されることにより上下左右方向の移動が拘束されるのに対して、周辺制御基板1510には、上下左右方向を拘束するための取付ボス突出部がカバー平板1501aの裏面側に形成されていない。これは、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530をカバー平板1501aの裏面側に固定することにより上下左右方向を拘束して、このような拘束による寸法誤差を、周辺制

20

【1729】

続いて、カバー平板1501aの裏面側に周辺データROM基板1520、液晶出力基板1530、及び周辺制御基板1510が固定された状態において、カバー体1501に形成される板状の案内部1501ca, 1501cbを、ベース体1502の係合部1502caに形成される案内受部1502caa, 1502cabに挿入すると共に、カバー体1501に形成されるヒンジ掛け部1501cc, 1501cdのL字状の鉤部1501cca, 1501cdaを、ベース体1502の係合部1502caに形成されるヒンジ受け部1502cac, 1502cadのU字溝形状の袋部1502cae, 1502cafに挿入する。

30

【1730】

続いて、ヒンジ受け部1502cac, 1502cadのU字溝形状の袋部1502cae, 1502cafに、カバー体1501に形成されるヒンジ掛け部1501cc, 1501cdのL字状の鉤部1501cca, 1501cdaが当接した状態でベース体1502によりカバー体1501の開口側を覆うように回り込ませ、金属製のシールド板1540のL字状回路接続片1540dがベース体1502の貫通口1502abを通過して、そのままベース体1502をカバー体1501に被せた状態において、L字状回路接続片1540dがベース体1502の裏面から突出する状態となり、カバー体1501に形成されるカバー側封印部1501eaに図示しない金属製のアンカーリベットが挿入された金属製ワンウェイネジを挿入してベース体1502に形成されるベース側封印部1502eaへ向かってねじ込む。金属製ワンウェイネジがねじ込まれることにより金属製アンカーリベットの先端面がベース側封印部1502eaにおいて外部へ向かって広がることによって、カバー体1501に形成されるカバー側封印部1501eaと、ベース体1502に形成されるベース側封印部1502eaと、が封印される状態となる。

40

【1731】

このような封印された状態においては、ベース体1502のベース側壁1502b~1502eの内側にカバー体1501のカバー側壁1501b~1501eが嵌まると共に

50

内接（面接触）する状態となる。また、このように封印された状態において、金属製のシールド板1540のL字状回路接続片1540dがベース体1502の裏面から突出する状態となり、ベース体1502の裏面からL字状回路接続片1540dの裏面までに亘る距離寸法（突出長さ）が2.7mmとなっている。

【1732】

なお、このような封印された状態を解除する場合には、カバー体1501に形成されるカバー側封印部1501eaを工具により破壊しなければならない構造となっている。したがって、開閉の痕跡を見ることで、カバー体1501とベース体1502とから構成される周辺制御基板ボックス1505の不正な開閉を発見することができ、周辺制御基板ボックス1505への不正行為に対する抑止力が高められている。

10

【1733】

続いて、カバー体1501のカバー平板1501aに形成されるFAN取付凹部1501aaに空冷ファンFANを押し込み、空冷ファンFANからの複数の配線をカバー体1501のカバー平板1501aに形成される配線引出凹部1501abから引き出し、取付孔1501aac1, aac2にそれぞれカバー平板1501aの正面から後方へ向かって、図示しない金属製の座付きナベねじ（ナベ頭と平ワッシャーとを一体とした形状を有するねじ）をねじ込む。

【1734】

続いて、液晶出力基板1530のコネクタCN10に対して、カバー体1501のカバー平板1501aに形成される配線引出開口部1501aeを介して、演出表示装置1600への複数の配線（ハーネス）を接続するためのコネクタを挿入して取り付けて、カバー体1501のカバー平板1501aに形成される取付凹部1501afに配線カバー体1503を嵌め合わせる。配線カバー体1503に形成される貫通孔1503b1, 1503b2に図示しない金属製のナベねじを挿入して取付孔1501afb1, 1501afb2にそれぞれ配線カバー体1503の正面から後方へ向かってねじ込むことにより、配線カバー体1503を取付凹部1501afに固定する。これにより、複数の配線は、配線カバー体1503によりカバーされて触れることができない。

20

【1735】

続いて、導電性弾性部材1545の導電性粘着テープ1545cのピール紙を剥がして、ベース体1502の裏面から突出する金属製のシールド板1540のL字状回路接続片1540dの裏面に導電性弾性部材1545の粘着テープ1545cを取り付ける（接着する）。

30

【1736】

このように組み立てられる周辺制御ユニット1500を、遊技盤5に備える遊技パネル1100の後側であって演出表示装置1600を収容する透明な合成樹脂製ボックスの裏面側に形成される取付部に取り付ける場合には、周辺制御ユニット1500を正面から見て、周辺制御ユニット1500の左辺側（周辺制御ユニット1500のベース体1502に形成される係合部1502ca側）を、透明な合成樹脂製ボックスの裏面側に形成される取付部を構成する装着溝に挿入し、周辺制御ユニット1500のベース体1502に形成される貫通孔1502eb1, 1502eb2に図示しない金属製のナベねじを挿入して透明な合成樹脂製ボックスの裏面側に形成される取付部を構成する取付孔へ向かってねじ込むことにより固定する。

40

【1737】

演出表示装置1600は、額縁状の金属製フレームと、この金属製フレームの後面全体を塞ぐ金属製裏蓋と、透明な合成樹脂製ボックスと、により構成されている。額縁状の金属製フレームには、液晶パネル、バックライト、駆動回路等が収容されている。この額縁状の金属製フレームの後面全体が金属製裏蓋により塞がれて固定されることで額縁状の金属製フレームと金属製裏蓋とが電氣的に接続された状態となっており、非導電性を有する透明な合成樹脂製ボックス（上述した保護カバー体1601）に収容されている。また、演出表示装置1600は、自身の後側に取付けられる周辺制御ユニット1500により制

50

御され、周辺制御ユニット1500に収容される周辺制御基板1510等のグラウンド（GND）ラインと電氣的に接続されることにより同一のグラウンド（GND）となるようになっている。周辺制御ユニット1500を演出表示装置1600の透明な合成樹脂製ボックスの裏面側に形成される取付部に取り付けると、ベース体1502の裏面から突出する金属製のシールド板1540のL字状回路接続片1540dが透明な合成樹脂製ボックスの裏面側に形成される図示しない貫通口を通して、図226に示すように、導電性弾性部材1545を介して、演出表示装置1600の金属製裏蓋に当接した状態となる。このとき、導電性弾性部材1545が押し込まれて高さ方向につぶれる（本第2実施形態では、導電性弾性部材1545の高さが1mm～1.5mmつぶれる）ことにより、寸法公差や組み付け誤差による寸法ズレを導電性弾性部材1545により吸収することができるように
10
なっている。これにより、周辺制御ユニット1500の金属製のシールド板1540と、演出表示装置1600の金属製裏蓋と、が電氣的に確実に接続される状態とし、周辺制御ユニット1500に収容される周辺制御基板1510等のグラウンド（GND）ラインと電氣的に接続されて、同一のグラウンド（GND）とすることができるため、ノイズ（電磁波ノイズ）に対して強い環境を周辺制御ユニット1500（周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板）と周辺制御ユニット1500（周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板）の周辺とに対して構築することができる。したがって、電磁波ノイズによる影響を低減することができる。

【1738】

第2実施形態に係る周辺制御基板ボックスにおけるカバー体1501、ベース体1502、及び配線カバー体1503は、透明な非導電性の樹脂製として成型されて構成され、カバー体1501の内部空間内には、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製のシールド板1540と共にそれぞれ所定位置に取り付けられることによりシールド板1540がカバー体1501と各種基板とにより挟持されて固定されると、金属製のシールド板1540が各種基板のグラウンド（GND）へ接続されるように構成されている。また、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530のグラウンド（GND）ラインは、上述したように、本体枠4の基板ユニット620における電源基板630のグラウンド（GND）ラインと電氣的に接続されている。このため、カバー体1501、ベース体1502
30
、及び配線カバー体1503から侵入したノイズ（電磁波ノイズ）や演出表示装置1600に侵入したノイズ（電磁波ノイズ）を、金属製のシールド板1540を介して、基板グラウンド（各種基板のグラウンド（GND））へ導いて除去するという「ノイズが抜けるルート」が形成されることができるようになっている。これにより、各種基板（電源基板630を含む。）に、このようなノイズ（電磁波ノイズ）を除去する専用のフィルタをそれぞれ備える必要がなく、各種基板（電源基板630を含む。）のコストダウンに寄与することができる。

【1739】

ここで、カバー体1501のカバー平板1501aに形成される複数の円形状を有する通風孔1501azの配置と、金属製のシールド板1540のシールド平板1540aに
40
形成される複数の円形状を有する通風孔1540azの配置と、について説明する。これらの複数の円形状を有する通風孔1501az、1540azは、上述したように、カバー体1501の内側空間を空冷することができると共に、不正の有無を確認することができる機能も有している。

【1740】

具体的には、周辺制御ユニット1500を上述したように組み立てると、図224に示すように、FAN取付凹部1501aaの右側に配置される複数の円形状を有する通風孔1501az、1540azは、周辺制御基板1510に備える制御ROM1510bの表面に印刷されている品番や型式（又は管理番号）と、制御ROM1510bのICピンの状態と、周辺制御基板1510にシルク印刷された内容（例えば、ICの向き、部品番
50

号、ピン番号等)と、を視認することができるように、つまり、制御ROM1510bの表面と、ICピンの状態と、周辺制御基板1510にシルク印刷された内容と、を多方向の角度から確認することができるように、制御ROM1510bの形状より大きな領域となるようにそれぞれ分散して配置されている。これにより、制御ROM1510bと周辺制御基板1510にシルク印刷された内容との対応関係に加えて、制御ROM1510bの改変を、複数の円形状を有する通風孔1501az, 1540azを介して、確認することができる。また、制御ROM1510bの近傍に配置されるLEDML1は、基板ユニット620の電源基板630からの直流+5Vが供給されている状態において点灯状態が維持されるようになっており、本来、直流+5Vが供給されている状態を確認(モニター)する機能を有しているものの、制御ROM1510bを明るく照らすというスポットライトとしての機能もさらに有することによって、制御ROM1510bの表面の視認性の向上と、ICピンの状態の視認性の向上と、周辺制御基板1510にシルク印刷された内容の視認性の向上と、に寄与することができるようになっている。

10

【1741】

また、FAN取付凹部1501aaの左側に配置される複数の円形状を有する通風孔1501az, 1540azは、周辺制御基板1510と周辺データROM基板1520との基板間コネクタの接続状態を確認することができるように、基板間コネクタの形状(周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN1と周辺データROM基板1520に特殊コネクタSCN3とにより構成される形状)より大きな領域であって、さらに、周辺データROM基板1520に備える周辺データROM1520aの表面に印刷されている品番や型式(又は管理番号)と、周辺データROM1520aのICピンの状態と、周辺制御基板1510と周辺データROM基板1520とにそれぞれシルク印刷された内容(例えば、コネクタのピン数、ICの向き、部品番号、ピン番号等)を視認することができるように、つまり、周辺データROM1520aの表面と、ICピンの状態と、周辺制御基板1510と周辺データROM基板1520とにそれぞれにシルク印刷された内容と、を多方向の角度からほぼ確認することができる大きな領域となるようにそれぞれ分散して配置されている。これにより、周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN1と周辺制御基板1510にシルク印刷された内容との対応関係、周辺データROM基板1520に備える特殊コネクタSCN3と周辺データROM基板1520にシルク印刷された内容との対応関係に加えて、周辺データROM基板1520に備える周辺データROM1520aの改変、周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN1と周辺データROM基板1520に備える特殊コネクタSCN3とによる基板間コネクタの改変を、複数の円形状を有する通風孔1501azを介して、確認することができる。また、特殊コネクタSCN1の近傍に配置されるLEDML3は、基板ユニット620の電源基板630からの直流+3.5Vが供給されている状態において点灯状態が維持されるようになっており、本来、直流+3.5Vが供給されている状態を確認(モニター)する機能を有しているものの、周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN1と周辺データROM基板1520に特殊コネクタSCN3とによる基板間コネクタを明るく照らすというスポットライトとしての機能もさらに有することによって、周辺データROM1520aの表面の視認性の向上と、ICピンの状態の視認性の向上と、周辺制御基板1510と周辺データROM基板1520とにそれぞれにシルク印刷された内容の視認性の向上と、周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN1と周辺データROM基板1520に備える特殊コネクタSCN3とによる基板間コネクタの視認性の向上と、に寄与することができるようになっている。

20

30

40

【1742】

また、FAN取付凹部1501aaの左下側に配置される複数の円形状を有する通風孔1501az, 1540azは、周辺制御基板1510と液晶出力基板1530との基板間コネクタの接続状態を確認することができるように、基板間コネクタの形状(周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN2と液晶出力基板1530に特殊コネクタSCN4とにより構成される形状)より大きな領域であって、さらに、周辺制御基板1510

50

と液晶出力基板1530とにそれぞれシルク印刷された内容（例えば、コネクタのピン数、ICの向き、部品番号、ピン番号等）を視認することができるように、それぞれ分散して配置されている。これにより、周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN2と周辺制御基板1510にシルク印刷された内容との対応関係、液晶出力基板1530に備える特殊コネクタSCN4と液晶出力基板1530にシルク印刷された内容との対応関係に加えて、周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN2と液晶出力基板1530に備える特殊コネクタSCN4とによる基板間コネクタの改変を、複数の円形状を有する通風孔1501az, 1540azを介して、確認することができる。また、特殊コネクタSCN2の近傍に配置されるLEDML4は、周辺制御IC1510aが動作している状態において点灯状態が維持されるようになっているため、本来、周辺制御IC1510aの動作を確認（モニター）する機能を有しているものの、周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN2と液晶出力基板1530に特殊コネクタSCN4とによる基板間コネクタを明るく照らすというスポットライトとしての機能を有することによって、周辺制御基板1510と液晶出力基板1530とにそれぞれにシルク印刷された内容の視認性の向上と、周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN2と液晶出力基板1530に備える特殊コネクタSCN4とによる基板間コネクタの視認性の向上と、に寄与することができるようになっている。

【1743】

また、FAN取付凹部1501aaの右下側に配置される複数の円形状を有する通風孔1501az, 1540azは、周辺制御基板1510に備えるSDRAM1510c1, 1510c2の表面に印刷されている品番や型式と、SDRAM1510c1, 1510c2のICピンの状態と、周辺制御基板1510にシルク印刷された内容（例えば、ICの向き、部品番号、ピン番号等）と、を視認することができるように、つまり、SDRAM1510c1, 1510c2の表面と、ICピンの状態と、周辺制御基板1510にシルク印刷された内容と、を多方向の角度から確認することができるように、SDRAM1510c1, 1510c2の形状より大きな領域となるようにそれぞれ分散して配置されている。これにより、SDRAM1510c1, 1510c2と周辺制御基板1510にシルク印刷された内容との対応関係に加えて、SDRAM1510c1, 1510c2の改変を、複数の円形状を有する通風孔1501az, 1540azを介して、確認することができる。また、SDRAM1510c1, 1510c2から構成されるSDRAM1510cの近傍に配置されるLEDML2は、基板ユニット620の電源基板630からの直流+12Vが供給されている状態において点灯状態が維持されるようになっているため、本来、直流+12Vが供給されている状態を確認（モニター）する機能を有しているものの、SDRAM1510cを明るく照らすというスポットライトとしての機能もさらに有することによって、SDRAM1510c（つまり、SDRAM1510c1, 1510c2）の表面の視認性の向上と、ICピンの状態の視認性の向上と、周辺制御基板1510にシルク印刷された内容の視認性の向上と、に寄与することができるようになっている。

【1744】

また、空冷ファンFANの羽部を構成する複数のブレードのうち、ブレードとブレードとのすき間（具体的には、検査人が空冷ファンFANの羽部を回転させることによりブレードとブレードとのすき間）から周辺制御基板1510に備える周辺制御IC1510aの品番を確認することができる。これにより、周辺制御IC1510aの周囲に不正基板が配置されていないかを、複数の円形状を有する通風孔1501azを介して、確認することができる。

【1745】

なお、周辺制御基板1510に備えるLEDML1～LEDML4として、面実装型であって角度が120度程度というワイドなものであり、指向性の弱いタイプのものが採用されているため、照明としての用途にも適している。周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製のシールド板15

10

20

30

40

50

40と共にそれぞれカバー平板1501aの裏面側の所定位置に取り付けられることによりシールド板1540がカバー体1501と各種基板とにより挟持されて固定される状態においては、上述したように、各種基板の表面（カバー平板1501aの裏面側と対向する面）とカバー平板1501aの裏面との間に所定高さの距離寸法（本第2実施形態では、14.8mm）を有する空間が形成される状態となり、この空間内に金属製のシールド板1540が配置されることで2つの空間が形成される状態となる。この2つの空間は、上述したように、各種基板の表面（カバー平板1501aの裏面側と対向する面）と金属製のシールド板1540のシールド平板1540aの裏面との間に第1の所定高さの距離寸法（本第2実施形態では、12mm）を有する第1の空間1505a（図224を参照。）と、金属製のシールド板1540のシールド平板1540aの表面とカバー平板1501aの裏面との間に第2の所定高さの距離寸法（本第2実施形態では、1.6mm）を有する第2の空間1505b（図224を参照。）と、から構成されている。第1の空間1505aには、上述したように、周辺制御基板1510に備える各種電子部品等、周辺データROM基板1520に備える各種電子部品等、及び液晶出力基板1530に備える各種電子部品等が収容されている。このように形成される第1の空間1505a内を、照明としての用途にも適している周辺制御基板1510の表面に備えるLEDML1～LEDML4が点灯することによって、明るく照らすことができる。

10

【1746】

また、シールド板1540が金属製であるため、光沢を有しており、周辺制御基板1510に備えるLEDML1～LEDML4の発光面とそれぞれ対向する、金属製のシールド板1540のシールド平板1540aの裏面の領域及びその周囲に対しては、LEDML1～LEDML4が発した光を反射させて再び周辺制御基板1510へ向かわせることができる反射部としての機能も有している。これらの反射部には、光沢を有する着色塗料をさらに塗布するように構成してもよい。

20

【1747】

また、周辺制御ユニット1500が取り付けられる遊技盤5の近傍には、図3に示したように、遊技盤5の上方に球タンク552やタンクレール553が配置され、遊技盤5の側方に払出ユニット560が配置されるため、これらにより構成される球経路において遊技球が互いにこすれ合って帯電して静電放電することでノイズ源となる。このため、球経路が形成される遊技盤5の近傍は、遊技球からの静電放電によるノイズ（電磁波ノイズ）の影響を受ける環境が存在する。またパチンコ機1は、遊技ホールの島設備に背向かいで列設されている。このように、遊技盤5の周囲はノイズ（電磁波ノイズ）の影響を極めて受け易い環境下にある。そこで、本第2実施形態においては、カバー体1501、ベース体1502、及び配線カバー体1503を、上述したように、非導電性の樹脂製として透明に成型されて構成し、カバー体1501の内部空間内に、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板を金属製のシールド板1540と共にそれぞれ所定位置に取り付けてシールド板1540をカバー体1501と各種基板とにより挟持して固定することにより、金属製のシールド板1540を各種基板のグラウンド（GND）と電氣的に接続するという構成を採用した。また、本第2実施形態においては、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530のグラウンド（GND）ラインを、上述したように、本体枠4の基板ユニット620における電源基板630のグラウンド（GND）ラインと電氣的に接続することにより、同一のグラウンド（GND）とする構成を採用した。

30

40

【1748】

これにより、遊技盤5の遊技パネル1100の後側（裏ユニット3000の裏箱3010の後面に取付けられている演出表示装置1600の後側）に取り付けられる周辺制御ユニット1500のカバー体1501、及びベース体1502から侵入したノイズ（電磁波ノイズ）を、金属製のシールド板1540を介して、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板のグラウンド（GND）へ導いて除去することができる。換言すると、遊技盤5の遊技パネル1100の後側（裏ユニ

50

ット3000の裏箱3010の後面に取付けられている演出表示装置1600の後側)に取り付けられる周辺制御ユニット1500のカバー体1501、及びベース体1502から侵入したノイズ(電磁波ノイズ)を、金属製のシールド板1540を介して、基板グラウンド(各種基板のグラウンド(GND))へ導いて除去することができる。

【1749】

なお、本第2実施形態においては、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製のシールド板1540と共にそれぞれカバー平板1501aの裏面側の所定位置に取り付けられることによりシールド板1540がカバー体1501と各種基板とにより挟持されて固定される状態においては、各種基板の表面(カバー平板1501aの裏面側と対向する面)とカバー平板1501aの裏面との間に所定高さの距離寸法(本第2実施形態では、14.8mm)を有する空間が形成される状態となり、この空間内に金属製のシールド板1540が配置されることで2つの空間が形成され、この2つの空間が、各種基板の表面(カバー平板1501aの裏面側と対向する面)と金属製のシールド板1540のシールド平板1540aの裏面との間に第1の所定高さの距離寸法(本第2実施形態では、12mm)を有する第1の空間1505aと、金属製のシールド板1540のシールド平板1540aの表面とカバー平板1501aの裏面との間に第2の所定高さの距離寸法(本第2実施形態では、1.6mm)を有する第2の空間1505bと、から構成されていた。換言すると、第1の所定高さの距離寸法が第2の所定高さの距離寸法より大きく形成されていた。遊技盤5に大型の演出ユニット(可動演出体を作動することができる電氣的駆動源や駆動機構、及び原点位置や作動位置を検出するための各種センサ)を配置した場合であって奥行き方向の距離寸法に余裕がある場合には、第1の所定高さの距離寸法と第2の所定高さの距離寸法とを同一の所定高さの距離寸法として構成してもよいし、第2の所定高さの距離寸法を第1の所定高さの距離寸法と比べて大きくするように構成してもよい。このように構成しても、ノイズ(電磁波ノイズ)の影響を受け易い各種電子部品等を第1の空間1505a内に収容することにより電磁波ノイズの対策を講ずることができると共に、第2の空間1505b内に熱を発する各種電子部品等を収容しないことで第1の空間1505a内における各種電子部品等から発する熱を、金属製のシールド板1540を介して、第2の空間1505bへ効率良く伝えることができる。

【1750】

また、本第2実施形態においては、金属製のシールド板1540には、円形状を有す複数の通風孔1540azが形成されることにより、周辺制御基板1510に備える制御ROM1510bの表面に印刷されている品番や型式(又は管理番号)と、制御ROM1510bのICピンの状態と、周辺制御基板1510にシルク印刷された内容(例えば、ICの向き、部品番号、ピン番号等)と、を視認することができ、また周辺制御基板1510に備えるSDRAM1510c1、1510c2の表面に印刷されている品番や型式と、SDRAM1510c1、1510c2のICピンの状態と、周辺制御基板1510にシルク印刷された内容(例えば、ICの向き、部品番号、ピン番号等)と、を視認することができ、また周辺データROM基板1520に備える周辺データROM1520aの表面に印刷されている品番や型式(又は管理番号)と、周辺データROM1520aのICピンの状態と、周辺制御基板1510と周辺データROM基板1520とにそれぞれシルク印刷された内容(例えば、コネクタのピン数、ICの向き、部品番号、ピン番号等)を視認することができるよう構成されていたが、制御ROM1510b、SDRAM1510c1、1510c2、周辺データROM1520aと対応する金属製のシールド板1540の位置に矩形状の開口部を設けるように構成することもできる。なお、制御ROM1510b、SDRAM1510c1、1510c2、周辺データROM1520aに加えて、その周囲も視認することができるよう、金属製のシールド板1540の位置に矩形状の開口部を設けるように構成することもできる。また、周辺制御基板1510と周辺データROM基板1520との基板間コネクタの接続状態を確認することができるよう、基板間コネクタの形状(周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN1と周辺デ

ータROM基板1520に特殊コネクタSCN3とにより構成される形状)より大きな領域と対応する金属製のシールド板1540の位置に矩形状の開口部を設けるように構成することもできるし、周辺制御基板1510と液晶出力基板1530との基板間コネクタの接続状態を確認することができるように、基板間コネクタの形状(周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN2と液晶出力基板1530に特殊コネクタSCN4とにより構成される形状)より大きな領域と対応する金属製のシールド板1540の位置に矩形状の開口部を設けるように構成することもできる。

【1751】

また、本第2実施形態においては、FAN取付凹部1501aaに取り付けられる空冷ファンFANの羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、カバー体1501の内側空間の空気を周辺制御ユニット1500の外部へ向かってはき出すことにより、周辺制御ユニット1500の外部から空気を、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501az、そしてカバー体1501とベース体1502との空間内に収容される金属製のシールド板1540に複数形成される通風孔1540azを介して、取り込む際に、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501azのそれぞれに流入する空気の流速を小さく抑えることができるようになっているが、FAN取付凹部1501aaに取り付けられる空冷ファンFANの羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、空気を吸い込んで周辺制御IC1510aへ向かって空気を送り出すようにしてもよい。換言すると、空冷ファンFANを、カバー体1501とベース体1502との空間内における空気の交換を主目的とせず、単に周辺制御IC1510aを空冷することを主目的としてもよい。

【1752】

なお、第2実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においても、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1~1501ag4の取付面(ボス面)と当接する周辺制御基板1510の表面(実装面)1510x側のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔に対しては、周辺制御基板1510の表面(実装面)1510xにメタルマスクを置いてメタルマスク上にスキージ(へらのようなもの)を用いて半田ペーストを広げることでメタルマスクに形成される穴から塗布し、周辺制御基板1510の表面(実装面)1510xをリフロー炉に入れて熱で半田ペーストを乾燥させるようにしているが、周辺制御基板1510の表面(実装面)を半田槽へ流してハンダ付けしてもよい。この場合、周辺制御基板1510の表面(実装面)1510x側のランド1510rf1~1510rf4と、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1~1501ag4の取付面(ボス面)と、が当接する面積が減少して電気的な接続性が悪くならないように、周辺制御基板1510の表面(実装面)のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔には、ハンダ付けが一部に盛り上がらないように均一にする必要がある。

【1753】

例えば、周辺制御基板1510の表面(実装面)のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔には、その一部がレジスト液により塗布されて所定の形状に形成されるレジスト層1510xrが形成され、周辺制御基板1510の表面(実装面)のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔の所定の形状を有する領域にハンダ付けされることとなる。具体的には、「所定の形状」として、周辺制御基板1510の表面(実装面)のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔に対して、図221(a)に示したように、レジストが所定幅を有する円が同心円状に複数形成される形状(レジストが所定幅を有する単一円が同心円状に形成される形状でもよい。)、図221(b)に示したように、レジストが所定幅及び所定長さを有する矩形形状がランド1510rf1~1510rf4の中心として環状に複数配列された菊状に形成される形状、図221(c)に示したように、レジストが所定幅を有する縦方向の線と横方向の線とから構成される格子状に形成される形状(レジストが所定幅を有する縦方向のみ線が所定距離寸法だけ離間して複数形成される形状でもよいし、レジストが所定幅を有する横方向の

み線が所定距離寸法だけ離間して複数形成される形状でもよい。) 、図 2 2 1 (d) に示したように、レジストが所定幅を有する線が所定距離だけ離間して右上がりの線が斜線状に複数形成される形状 (レジストが所定幅を有する線が所定距離だけ離間して右下がりの線が斜線状に複数形成される形状でもよい。) 、図示しないが小さな円形状の集合した形状等を挙げることができる。

【 1 7 5 4 】

このように、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面 (実装面) のランド 1 5 1 0 r f 1 ~ 1 5 1 0 r f 4 の表面である銅箔の一部がレジスト液により塗布されて所定の形状に形成されるレジスト層 1 5 1 0 x r が形成され、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面 (実装面) のランド 1 5 1 0 r f 1 ~ 1 5 1 0 r f 4 の表面である銅箔の所定の形状を有する領域にハンダ付けされるようになっていたため、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面 (実装面) のランド 1 5 1 0 r f 1 ~ 1 5 1 0 r f 4 の表面である銅箔にハンダ付けされるハンダの量を抑制することができる (換言すると、レジスト液により塗布されて所定の形状としては、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面 (実装面) のランド 1 5 1 0 r f 1 ~ 1 5 1 0 r f 4 の表面である銅箔にハンダ付けされるハンダの量を抑制することができるという効果を発揮できるものであればよい) 。これにより、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面 (実装面) を半田槽へ流してハンダ付けする場合に、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面 (実装面) のランド 1 5 1 0 r f 1 ~ 1 5 1 0 r f 4 の表面である銅箔には、ハンダ付けが一部に盛り上がらないように均一にすることができる。このようにハンダ付けされたハンダは、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a g 1 ~ 1 5 0 1 a g 4 の取付面 (ボス面) と周辺制御基板 1 5 1 0 の表面 (実装面) 1 5 1 0 x 側のランド 1 5 1 0 r f 1 ~ 1 5 1 0 r f 4 とを電氣的に接続可能に被覆している。

【 1 7 5 5 】

なお、このようなレジストにより形成される所定の図形を、金属製のナベねじのナベ部の座面 (頭部の座面) と当接する周辺制御基板 1 5 1 0 の裏面 (ハンダ面) 1 5 1 0 y 側のランド 1 5 1 0 r b 1 ~ 1 5 1 0 r b 4 の表面である銅箔に対しても行ってもよい。このようにハンダ付けされたハンダは、周辺制御基板 1 5 1 0 の裏面 (ハンダ面) 1 5 1 0 y 側のランド 1 5 1 0 r b 1 ~ 1 5 1 0 r b 4 と金属製のナベねじのナベ部の座面 (頭部の座面) とを電氣的に接続可能に被覆している。また、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面 (実装面) を半田槽へ流してハンダ付けする場合に、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面 (実装面) のランド 1 5 1 0 r f 1 ~ 1 5 1 0 r f 4 の表面である銅箔をレジスト液で塗布して覆うことにより、ランド 1 5 1 0 r f 1 ~ 1 5 1 0 r f 4 の表面に塗布されたレジスト層の厚みを均一としてもよい。

【 1 7 5 6 】

また、第 2 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においても、周辺制御基板 1 5 1 0 をカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に固定する際に、金属製のナベねじを用いていたが、金属製のナベねじに平座金、ばね座金、歯付き座金 (「 菊座金 」 とともいう。) 等の金属製の座金を通して周辺制御基板 1 5 1 0 をカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に固定するようにしてもよい。

【 1 7 5 7 】

また、第 2 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においては、額縁状の金属製フレームの後面全体が金属製裏蓋により塞がれて固定されることで額縁状の金属製フレームと金属製裏蓋とが電氣的に接続された状態となって透明な合成樹脂製ボックスに収容されており、この透明な合成樹脂製ボックスと、ベース体 1 5 0 2 と、が別体としてそれぞれ成型されていたが、この透明な合成樹脂製ボックスにベース体 1 5 0 2 を一体に成型するようにしてもよい。

【 1 7 5 8 】

[第 1 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成と第 3 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成との対比]

第 1 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成では、上述したよう

に、カバー体1501、及びベース体1502に加えて、配線カバー体1503は、上述したように、すべてポリカーボネートにカーボンを含有了導電性の樹脂製として構成されると共に、カバー体1501（カバー平板1501a）の裏面側に周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製のナベねじによりそれぞれ固定されると、これら各種基板のグラウンド（GND）と電氣的に接続されて同一のグラウンド（GND）となるように構成されていた。

【1759】

これに対して、第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成では、第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成をさらに強化したものであり、周辺制御基板1510等の裏面（ハンダ面）のグラウンド（GND）の一部が露出する領域と演出表示装置1600の金属製裏蓋とが導電性弾性部材を介してさらに当接する構成が採用されている。

【1760】

〔第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスの金属製のシールド板〕

具体的には、第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスの金属製のシールド板1540は、第2実施形態に係る周辺制御基板ボックスの金属製のシールド板1540の形状と類似し、図227及び図228に示すように、カバー体1501のカバー平板の上辺、左辺、下辺、及び右辺にそれぞれ設けられるカバー側壁1501b～1501eから侵入するノイズ（電磁波ノイズ）対策としてシールド平板1540aの各辺を後方へ（周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板の表面（実装面）側へ向かって）屈曲させて側壁1540aeがそれぞれ形成されている。これらの側壁1540aeは、通風孔1540azが全く形成されていない。また、これらの側壁1540aeは、周辺制御ユニット1500が組み立てられた状態において、その端面が周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板の表面（実装面）から所定距離寸法（例えば、3.9mm）を有して離間しているため接触せず、各種基板に実装されている各種の電子部品と接触しないようになっている。なお、第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスの金属製のシールド板1540は、上述した第2実施形態に係る周辺制御基板ボックスの金属製のシールド板1540の形状と類似しているため、その詳細な説明を省略する。

【1761】

〔第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスのベース体〕

第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスのベース体1502は、第2実施形態に係る周辺制御基板ボックスのベース体1502の形状と類似し、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板の裏面（ハンダ面）のグラウンド（GND）の一部が露出する領域ROPと対応する位置に、演出表示装置1600の金属製裏蓋と接触することができる基板用導電性弾性部材1507を挿入する正方形（上下方向の距離寸法と左右方向の距離寸法がともに約8mmを有する形状）を有する挿入口1502azがベース平板1502aに複数形成されている。これらの挿入口1502azは、ベース平板1502aの前方側及び後方側に突出して形成されているものの、各挿入口1502azの前端面が周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板の裏面（ハンダ面）と所定距離寸法（例えば、1.5mm）を有して離間して接触しないように形成されていると共に、各挿入口1502azの後端面が金属製のシールド板1540のL字状回路接続片1540dの裏面と同一の平面上に配置されるように形成されている。

【1762】

周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）のグラウンド（GND）の一部が露出する領域ROPが7つあり、これに対応する位置にベース平板1502aに7つの挿入口1502azが形成され、周辺データROM基板1520の裏面（ハンダ面）のグラウンド（GND）の一部が露出する領域ROPが1つあり、これに対応する位置にベース平板1502aに1つの挿入口1502azが形成され、液晶出力基板1530の裏面（ハンダ面）のグ

ランド（GND）の一部が露出する領域ROPが2つあり、これに対応する位置にベース平板1502aに2つの挿入口1502azが形成されている。つまり、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板の裏面（ハンダ面）には、グラウンド（GND）の一部が露出する領域ROPが合計11個設けられると共に、ベース平板1502aには、各領域ROPと対応する位置に挿入口1502azが合計11個設けられている。また、ベース平板1502aの裏面側であって各挿入口1502azの近傍に通し番号1～通し番号11が形成されている。この通し番号は、製造元の作業者が基板用導電性弾性部材1507を挿入する順番（作業手順）を指示している。ベース体1502は、上述したように、透明な非導電性の樹脂製として成型されているため、ベース平板1502aの表面側からも通し番号1～通し番号11を視認することができる。なお、第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスのベース体1502は、上述した第2実施形態に係る周辺制御基板ボックスのベース体1502の形状と類似しているため、その詳細な説明を省略する。

10

【1763】

〔第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスの基板用導電性弾性部材〕

第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスでは、金属製のシールド板1540と演出表示装置1600の金属製裏蓋とを電氣的に接続することができる導電性弾性部材1545のほかに、さらに、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板の裏面（ハンダ面）のグラウンド（GND）の一部が露出する領域ROPと演出表示装置1600の金属製裏蓋とを電氣的に接続することができる基板用導電性弾性部材1507を有している。この基板用導電性弾性部材1507は、クッション性（弾性）を有する導電部材であり、導電性被覆部1507aと、導電性被覆部1507aにより被覆される芯材としての矩形形状を有する発泡体1507bと、から構成されている。導電性被覆部1507aとしては、例えば、ポリエステル織布に銅及びニッケルの金属被膜が形成されているもの、ポリイミドフィルムに銅及びニッケルの導電層が形成されるもの等を挙げることができる。発泡体1507bとしては、例えば、耐熱性を有するポリウレタンフォームを挙げることができる。

20

【1764】

基板用導電性弾性部材1507は、前後方向に長い直方体の形状（図228における基板用導電性弾性部材1507を右側方から見ると、幅が約11mm、奥行きが約8mm、高さが約8mm）を有している。基板用導電性弾性部材1507が上述したベース体1502の挿入口1502azに挿入されると、挿入口1502azの内壁により案内されると共に、基板用導電性弾性部材1507がクッション性（弾性）を有することにより挿入口1502azの内壁を押すことで基板用導電性弾性部材1507が挿入口1502azから外れ難くなっている。

30

【1765】

〔第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスの各種基板のグラウンドの一部の露出領域〕

ここで、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板の裏面（ハンダ面）のグラウンド（GND）の一部が露出する領域ROPについて説明する。周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板の裏面（ハンダ面）のグラウンド（GND）の一部に形成される領域ROPは同一の構造であり、ここでは、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）のグラウンド（GND）の一部に形成される領域ROPについて説明する。周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）のグラウンド（GND）の一部に形成される領域ROPは、図230（a）、（b）に示すように、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510yの銅箔面1510ypに形成される基板グラウンド（GND）（つまり、ベタグラウンド）の一部が基板用導電性弾性部材1507の前面形状より大きい形状で剥き出しとなるように、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510yの銅箔面1510yp上にレジスト液が塗布されて裏面（ハンダ面）側レジスト層1510yrが形成されている。

40

【1766】

50

なお、領域 R O P としてベタグラウンドを剥き出しとせずに、スルーホールを利用する方法を採用することもできる。例えば、図 2 3 0 (c) , (d) に示すように、周辺制御基板 1 5 1 0 の裏面 (ハンダ面) 1 5 1 0 y における領域 R O P には、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面 (実装面) のベタグラウンドと電氣的に接続するスルーホールを上下方向と左右方向とにそれぞれ複数並べると共に、周辺制御基板 1 5 1 0 の裏面 (ハンダ面) 1 5 1 0 y の銅箔面 1 5 1 0 y p に各スルーホールの周囲にランドが形成されるように、この銅箔面 1 5 1 0 y p 上にレジスト液を塗布して裏面 (ハンダ面) 側レジスト層 1 5 1 0 y r を形成することができる。

【 1 7 6 7 】

〔第 3 実施形態に係る周辺制御基板ボックスの組み立て方法〕

周辺制御ユニット 1 5 0 0 の組み立て方法は、第 2 実施形態に係る周辺制御基板ボックスの組み立て方法と基本的に同一であるため、上述した基板用導電性弾性部材 1 5 0 7 の挿入手順について説明する。製造元の作業者は、遊技盤 5 に備える遊技パネル 1 1 0 0 の後側であって演出表示装置 1 6 0 0 を収容する透明な合成樹脂製ボックスの裏面側に形成される取付部に周辺制御ユニット 1 5 0 0 を取り付けのまえに、通し番号 1 ~ 通し番号 1 1 までを順番に基板用導電性弾性部材 1 5 0 7 をその長手方向から上述したベース体 1 5 0 2 の挿入口 1 5 0 2 a z に挿入して押し込み、周辺制御基板 1 5 1 0 、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 、及び液晶出力基板 1 5 3 0 等の各種基板の裏面 (ハンダ面) のグラウンド (G N D) の一部が露出する領域 R O P と接触する状態とする作業を行う。

【 1 7 6 8 】

演出表示装置 1 6 0 0 は、上述したように、額縁状の金属製フレームと、この金属製フレームの後面全体を塞ぐ金属製裏蓋と、透明な合成樹脂製ボックスと、により構成されている。額縁状の金属製フレームには、液晶パネル、バックライト、駆動回路等が収容されている。この額縁状の金属製フレームの後面全体が金属製裏蓋により塞がれて固定されることで額縁状の金属製フレームと金属製裏蓋とが電氣的に接続された状態となっており、透明な合成樹脂製ボックスに収容されている。また、演出表示装置 1 6 0 0 は、上述したように、自身の後側に取付けられる周辺制御ユニット 1 5 0 0 により制御され、周辺制御ユニット 1 5 0 0 に収容される周辺制御基板 1 5 1 0 等のグラウンド (G N D) ラインと電氣的に接続されることにより同一のグラウンド (G N D) となるようになっている。

【 1 7 6 9 】

周辺制御ユニット 1 5 0 0 を演出表示装置 1 6 0 0 の透明な合成樹脂製ボックスの裏面側に形成される取付部に取付けると、ベース体 1 5 0 2 の裏面から突出する金属製のシールド板 1 5 4 0 の L 字状回路接続片 1 5 4 0 d が透明な合成樹脂製ボックスの裏面側に形成される図示しない貫通口を通過して、図 2 2 9 に示すように、導電性弾性部材 1 5 4 5 を介して、演出表示装置 1 6 0 0 の金属製裏蓋に当接した状態となる。このとき、導電性弾性部材 1 5 4 5 が押し込まれて高さ方向につぶれる (本第 3 実施形態では、導電性弾性部材 1 5 4 5 の高さが 1 m m ~ 1 . 5 m m つぶれる) ことにより、寸法公差や組み付け誤差による寸法ズレを導電性弾性部材 1 5 4 5 により吸収することができるようになっている。これにより、周辺制御ユニット 1 5 0 0 の金属製のシールド板 1 5 4 0 と、演出表示装置 1 6 0 0 の金属製裏蓋と、が電氣的に確実に接続される状態とし、周辺制御ユニット 1 5 0 0 に収容される周辺制御基板 1 5 1 0 等のグラウンド (G N D) ラインと電氣的に接続されて、同一のグラウンド (G N D) とすることができる。

【 1 7 7 0 】

また、周辺制御基板 1 5 1 0 、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 、及び液晶出力基板 1 5 3 0 等の各種基板の裏面 (ハンダ面) のグラウンド (G N D) の一部が露出する領域 R O P と一方が接触する各基板用導電性弾性部材 1 5 0 7 の他方は、対応する透明な合成樹脂製ボックスの裏面側に形成される図示しない貫通口をそれぞれ通って、図 2 2 9 に示すように、演出表示装置 1 6 0 0 の金属製裏蓋に当接した状態となる。このとき、基板用導電性弾性部材 1 5 0 7 が押し込まれて高さ方向につぶれる (本第 3 実施形態では、基板用導電性弾性部材 1 5 0 7 の高さが 1 m m ~ 1 . 5 m m つぶれる) ことにより、寸法公差や組み

10

20

30

40

50

付け誤差による寸法ズレを基板用導電性弾性部材 1507 により吸収することができるようになっている。これにより、基板用導電性弾性部材 1507 な長手方向に外力が加わった状態が維持されることで、その反発力として、基板用導電性弾性部材 1507 は、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板の裏面（ハンダ面）のグラウンド（GND）の一部が露出する領域 ROP との接触面と、演出表示装置 1600 の金属製裏蓋との接触面と、にそれぞれに加わった状態となり、電氣的な接続を良好とする状態を維持し、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板の裏面（ハンダ面）のグラウンド（GND）と、演出表示装置 1600 の金属製裏蓋と、が電氣的に確実に接続される状態とし、周辺制御ユニット 1500 に収容される周辺制御基板 1510 等のグラウンド（GND）ラインと電氣的に接続されて、同一のグラウンド（GND）とすることができる。このため、カバー体 1501、ベース体 1502、及び配線カバー体 1503 から侵入したノイズ（電磁波ノイズ）や演出表示装置 1600 に侵入したノイズ（電磁波ノイズ）を、金属製のシールド板 1540 のほかに、さらに基板用導電性弾性部材 1507 を介して、基板グラウンド（各種基板のグラウンド（GND））へ導いて除去するという「ノイズが抜けるルート」が形成されることができるようになっている。これにより、各種基板（電源基板 630 を含む。）に、このようなノイズ（電磁波ノイズ）を除去する専用のフィルタをそれぞれ備える必要がなく、各種基板（電源基板 630 を含む。）のコストダウンに寄与することができる。

10

【1771】

20

なお、第 3 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においても、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）1510x 側のランド 1510rf1～1510rf4 と周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510y 側のランド 1510rb1～1510rb4 とには、その表面である銅箔が剥き出しとならないようにそれぞれハンダ付けされているが、金属製のナベねじのナベ部の座面（頭部の座面）と当接する周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510y 側のランド 1510rb1～1510rb4 の表面である銅箔にそれぞれハンダ付けされ、カバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501ag1～1501ag4 の取付面（ボス面）と当接する周辺制御基板 1510 の表面（実装面）1510x 側のランド 1510rf1～1510rf4 の表面である銅箔をレジスト液で塗布して覆ってもよい。周辺制御基板 1510 の表面（実装面）1510x 側のランド 1510rf1～1510rf4 の表面である銅箔は、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）1510x 全体がレジスト液で塗布される際に併せて塗布される。このように構成しても、周辺制御基板 1510 に形成される貫通孔 1510r1～1510r4 に金属製のナベねじを挿入してカバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501ag1～1501ag4 へ向かってねじ込むことにより周辺制御基板 1510 をカバー平板 1501a の裏面側に固定することで、金属製のナベねじを介して、周辺制御基板 1510 のグラウンド（GND）とカバー体 1501 とを電氣的に接続された状態とすることができる。また、カバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501ag1～1501ag4 の取付面（ボス面）と当接する周辺制御基板 1510 の表面（実装面）1510x 側のランド 1510rf1～1510rf4 の表面である銅箔をレジスト液で塗布して覆うことにより、ランド 1510rf1～1510rf4 の表面に塗布されたレジスト層の厚みを均一とすることができる。これにより、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）1510x 側のランド 1510rf1～1510rf4 とそれぞれ対応する部分のレジスト層の厚さが同一の厚さとなるため、周辺制御基板 1510 に形成される貫通孔 1510r1～1510r4 に金属製のナベねじを挿入してカバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501ag1～1501ag4 へ向かってねじ込むことにより周辺制御基板 1510 をカバー平板 1501a の裏面側に固定する際に、周辺制御基板 1510 の歪みを防止することができる。

30

40

【1772】

また、本第 3 実施形態においては、FAN 取付凹部 1501aa に取り付けられる空冷

50

ファンFANの羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、カバー体1501の内側空間の空気を周辺制御ユニット1500の外部へ向かってはき出すことにより、周辺制御ユニット1500の外部から空気を、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501az、そしてカバー体1501とベース体1502との空間内に収容される金属製のシールド板1540に複数形成される通風孔1540azを介して、取り込む際に、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501azのそれぞれに流入する空気の流速を小さく抑えることができるようになっているが、FAN取付凹部1501aaに取り付けられる空冷ファンFANの羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、空気を吸い込んで周辺制御IC1510aへ向かって空気を送り出すようにしてもよい。換言すると、空冷ファンFANを、カバー体1501とベース体1502との空間内における空気の交換を主目的とせず、単に周辺制御IC1510aを空冷することを主目的としてもよい。

10

【1773】

また、第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においても、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1~1501ag4の取付面（ボス面）と当接する周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔に対しては、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xにメタルマスクを置いてメタルマスク上にスキージ（へらのようなもの）を用いて半田ペーストを広げることでメタルマスクに形成される穴から塗布し、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xをリフロー炉に入れて熱で半田ペーストを乾燥させるようにしているが、周辺制御基板1510の表面（実装面）を半田槽へ流してハンダ付けしてもよい。この場合、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1~1510rf4と、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1~1501ag4の取付面（ボス面）と、が当接する面積が減少して電氣的な接続性が悪くならないように、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔には、ハンダ付けが一部に盛り上がらないように均一にする必要がある。

20

【1774】

例えば、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔には、その一部がレジスト液により塗布されて所定の形状に形成されるレジスト層1510xrが形成され、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔の所定の形状を有する領域にハンダ付けされることとなる。具体的には、「所定の形状」として、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔に対して、図221（a）に示したように、レジストが所定幅を有する円が同心円状に複数形成される形状（レジストが所定幅を有する単一円が同心円状に形成される形状でもよい。）、図221（b）に示したように、レジストが所定幅及び所定長さを有する矩形形状がランド1510rf1~1510rf4の中心として環状に複数配列された菊状に形成される形状、図221（c）に示したように、レジストが所定幅を有する縦方向の線と横方向の線とから構成される格子状に形成される形状（レジストが所定幅を有する縦方向のみ線が所定距離寸法だけ離間して複数形成される形状でもよいし、レジストが所定幅を有する横方向のみ線が所定距離寸法だけ離間して複数形成される形状でもよい。）、図221（d）に示したように、レジストが所定幅を有する線が所定距離だけ離間して右上がりの線が斜線状に複数形成される形状（レジストが所定幅を有する線が所定距離だけ離間して右下がりの線が斜線状に複数形成される形状でもよい。）、図示しないが小さな円形状の集合した形状等を挙げることができる。

30

40

【1775】

このように、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔の一部がレジスト液により塗布されて所定の形状に形成されるレジスト層1510xrが形成され、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1

50

510rf1～510rf4の表面である銅箔の所定の形状を有する領域にハンダ付けされるようになっていたため、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1～510rf4の表面である銅箔にハンダ付けされるハンダの量を抑制することができる（換言すると、レジスト液により塗布されて所定の形状としては、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1～510rf4の表面である銅箔にハンダ付けされるハンダの量を抑制することができるという効果を発揮できるものであればよい）。これにより、周辺制御基板1510の表面（実装面）を半田槽へ流してハンダ付けする場合に、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1～510rf4の表面である銅箔には、ハンダ付けが一部に盛り上がらないように均一にすることができる。このようにハンダ付けされたハンダは、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4の取付面（ボス面）と周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～510rf4とを電氣的に接続可能に被覆している。

10

【1776】

なお、このようなレジストにより形成される所定の図形を、金属製のナベねじのナベ部の座面（頭部の座面）と当接する周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4の表面である銅箔に対しても行ってもよい。このようにハンダ付けされたハンダは、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4と金属製のナベねじのナベ部の座面（頭部の座面）とを電氣的に接続可能に被覆している。また、周辺制御基板1510の表面（実装面）を半田槽へ流してハンダ付けする場合に、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1～510rf4の表面である銅箔をレジスト液で塗布して覆うことにより、ランド1510rf1～510rf4の表面に塗布されたレジスト層の厚みを均一としてもよい。

20

【1777】

また、第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においても、周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に固定する際に、金属製のナベねじを用いていたが、金属製のナベねじに平座金、ばね座金、歯付き座金（「菊座金」ともいう。）等の金属製の座金を通して周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に固定するようにしてもよい。

30

【1778】

また、第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においては、額縁状の金属製フレームの後面全体が金属製裏蓋により塞がれて固定されることで額縁状の金属製フレームと金属製裏蓋とが電氣的に接続された状態となって透明な合成樹脂製ボックスに収容されており、この透明な合成樹脂製ボックスと、ベース体1502と、が別体としてそれぞれ成型されていたが、この透明な合成樹脂製ボックスにベース体1502を一体に成型するようにしてもよい。

【1779】

〔第1実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成と第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成との対比〕

40

第1実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成では、上述したように、カバー体1501、及びベース体1502に加えて、配線カバー体1503は、上述したように、すべてポリカーボネートにカーボン含有した導電性の樹脂製として構成されると共に、カバー体1501（カバー平板1501a）の裏面側に周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製のナベねじによりそれぞれ固定されると、これら各種基板のグラウンド（GND）と電氣的に接続されて同一のグラウンド（GND）となるように構成されていた。

【1780】

これに対して、第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成では、図231及び図232に示すように、後方が開口されると共に上下方向と比べて左右方

50

向に長いボックス形状を有する透明な非導電性の樹脂製により成型されるカバー体1501と、遊技の進行を制御する主制御ユニット1300の主制御基板1310からのコマンドに基づいて演出の進行を制御することができる周辺制御基板1510と、周辺制御基板1510と電氣的に接続される周辺データROM基板1520と、周辺制御基板1510と電氣的に接続される液晶出力基板1530と、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板へ侵入するノイズ（電磁波ノイズ）を低減（抑制）することができる各種基板の表面（実装面）側に配置される金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540と、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540の所定箇所に取付けられる（接着される）導電性弾性部材1545と、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板へ侵入するノイズ（電磁波ノイズ）を低減（抑制）することができる各種基板の裏面（ハンダ面）側に配置される金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555と、カバー体1501の開口を塞ぐ透明な非導電性の樹脂製により成型されるベース体1502と、を備えている。カバー体1501の内部空間内には、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540と金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555とに挟持されてカバー体1501の所定位置に取り付けられ、カバー体1501の開口をベース体1502により塞ぐことにより、カバー体1501とベース体1502とによる周辺制御基板ボックス1505（封印基板ボックス）が構成されている。

10

【1781】

20

〔第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスのカバー体〕

まず、第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスのカバー体1502では、第1実施形態に係る周辺制御基板ボックスのカバー体1502のカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス突出部1501ai1, 1501ai2がカバー平板1501aの裏面側に取付ボス孔1501ah3, 1501ah4としてそれぞれ形成されるという点で相違していると共に、第1実施形態に係る周辺制御基板ボックスのカバー体1502のカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス突出部1501an1, 1501an2がカバー平板1501aの裏面側に取付ボス孔1501am3, 1501am4としてそれぞれ形成されるという点で相違している。また、第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスのカバー体1502では、周辺制御基板1510に備える図示しないリアルタイムクロックICに電源断時においても電源を供給することができるバックアップ電源1510eが図示しないホルダから飛び出して図示しないリアルタイムクロックICへの電源供給が遮断されないように、円筒形状を有する飛び出し防止部1501awがカバー体1502のカバー平板1501aの裏面側からバックアップ電源1510eの正面側へ向かって突出して形成されるという点で第1実施形態に係る周辺制御基板ボックスのカバー体1502と相違している。なお、飛び出し防止部1501awの端面は、バックアップ電源1510eから所定距離寸法（例えば、1mm）だけ離間して配置されている。

30

【1782】

また、第1実施形態に係る周辺制御基板ボックスのカバー体1502の裏面側に周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板を取り付けるときには、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板の貫通孔（取付ボス突出部が挿入されるものを除く。）に直接図示しない金属製のナベねじを挿入してカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔にねじ込むことで固定されていたが、第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスのカバー体1502の裏面側に周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板を取り付けるときには、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板における複数の貫通孔のうち特定の貫通孔に直接図示しない金属製のナベねじを挿入してカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔にねじ込むことで固定する第1固定方法を行った後に、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板

40

50

1530等の各種基板の裏面（ハンダ面）側を覆うように金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555のL字状取付片に形成される各貫通孔を、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板における特定の貫通孔を除く他の貫通孔のうち対応する貫通孔に合わせるように配置し、カバー体1501の開口をベース体1502で塞いでベース平板1502aの表面側に形成される取付ボスの貫通孔に図示しない金属製のナベねじを挿入し、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555のL字状取付片に形成される各貫通孔、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板における他の貫通孔をそれぞれ通してカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔にそれぞれねじ込むことで固定する第2固定方法を行う。

10

【1783】

第1固定方法において、周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に取り付けるときには、後述する金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のL字状取付片1540c1に形成される貫通孔1540c1aを、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1に合わせるように配置し、後述する金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のL字状取付片1540c2に形成される貫通孔1540c2aを、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag4に合わせるように配置する。そして、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1～1510r4のうち、貫通孔1510r1、1510r4を、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のL字状取付片1540c1に形成される貫通孔1540c1a、金属製のシールド板1540のL字状取付片1540c1に形成される貫通孔1540c2a、及びカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1、1501ag4に合わせるように配置すると共に、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r2、1510r3を、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag2、1501ag3に合わせるように配置する。

20

【1784】

第1固定方法において、周辺データROM基板1520をカバー平板1501aの裏面側に取り付けるときには、後述する金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のL字状取付片1540b1に形成される貫通孔1540b1aを、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ah2に合わせるように配置する。そして、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r1～1520r4を、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ah1～1501ah4に合わせるように配置する。

30

【1785】

第1固定方法において、液晶出力基板1530をカバー平板1501aの裏面側に取り付けるときには、後述する金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のL字状取付片1540b2に形成される貫通孔1540b2aを、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501am1に合わせるように配置する。そして、液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r1～1530r4を、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501an1～1501an4に合わせるように配置する。

40

【1786】

そして、周辺制御基板1510の貫通孔1510r1～1510r4のうち特定の貫通孔として貫通孔1510r2、1510r3に図示しない金属製のナベねじを挿入して取付ボス孔1501ag1～1501ag4へ向かってねじ込むことにより周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に固定することができる。これにより、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）側に形成されるランド1510rb1～1510rb4のうち、ランド1510rb2、1510rb3と、金属製のナベねじの座面と、がそれぞれ当接した状態となる。

【1787】

50

そして、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r1～1520r4のうち特定の貫通孔として貫通孔1520r1, 1520r4に図示しない金属製のナベねじを挿入してカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ah3, 1501ah2へ向かってねじ込むことにより周辺データROM基板1520をカバー平板1501aの裏面側に固定することができる。これにより、周辺データROM基板1520の裏面（ハンダ面）側に形成されるランド1520rb1, 1520rb2, 1520rb4のうち、ランド1520rb1, 1520rb4と、金属製のナベねじの座面と、がそれぞれ当接した状態となる。また、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のL字状取付片1540b1は、周辺データROM基板1520に形成されるランド1520rf4と電氣的に接続される状態となることで金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540が周辺データROM基板1520のグラウンド（GND）へ接続されることとなる。周辺データROM基板1520のグラウンド（GND）ラインは、周辺制御基板1510のグラウンド（GND）ラインと、液晶出力基板1530のグラウンド（GND）ラインと、が電氣的に接続され、同一のグラウンド（GND）となっているため、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540は、周辺データROM基板1520のグラウンド（GND）へ接続されることにより、周辺制御基板1510のグラウンド（GND）と、液晶出力基板1530のグラウンド（GND）と、へ接続されることとなる。また、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530のグラウンド（GND）ラインは、本体枠4の基板ユニット620における電源基板630のグラウンド（GND）ラインと電氣的に接続されているため、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540は、周辺データROM基板1520のグラウンド（GND）へ接続されることにより、電源基板630のグラウンド（GND）ラインへ接続されることとなる。

【1788】

そして、液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r1～1530r4のうち特定の貫通孔として貫通孔1530r1, 1530r4に図示しない金属製のナベねじを挿入してカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501am1, 1501am4へ向かってねじ込むことにより液晶出力基板1530をカバー平板1501aの裏面側に固定することができる。これにより、液晶出力基板1530の裏面（ハンダ面）側に形成されるランド1530rb1, 1530rb3, 1530rb4のうち、ランド1530rb1, 1530rb4と、金属製のナベねじの座面と、がそれぞれ当接した状態となる。また、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のL字状取付片1540b2は、液晶出力基板1530に形成されるランド1530rf1と電氣的に接続される状態となることで金属製のシールド板1540が液晶出力基板1530のグラウンド（GND）へ接続されることとなる。液晶出力基板1530のグラウンド（GND）ラインは、周辺制御基板1510のグラウンド（GND）ラインと、周辺データROM基板1520のグラウンド（GND）ラインと、が電氣的に接続され、同一のグラウンド（GND）となっているため、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540は、液晶出力基板1530のグラウンド（GND）へ接続されることにより、周辺制御基板1510のグラウンド（GND）と、周辺データROM基板1520のグラウンド（GND）と、へ接続されることとなる。また、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530のグラウンド（GND）ラインは、本体枠4の基板ユニット620における電源基板630のグラウンド（GND）ラインと電氣的に接続されているため、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540は、液晶出力基板1530のグラウンド（GND）へ接続されることにより、電源基板630のグラウンド（GND）ラインへ接続されることとなる。

【1789】

この第1固定方法の後に、第2固定方法において、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板の裏面（ハンダ面）側を覆うように後述する金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555のL字状取付片1555b1～1555b4にそれぞれ形成される貫通孔1555b1a～1555b4a

を、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板における特定の貫通孔を除く他の貫通孔のうち対応する貫通孔として、周辺制御基板 1510 の貫通孔 1510r1、1510r4、周辺データ ROM 基板 1520 の貫通孔 1520r2、及び液晶出力基板 1530 の貫通孔 1530r3 に合わせるように配置し、カバー体 1501 の開口をベース体 1502 で塞いでベース平板 1502a の表面側に形成される後述する取付ボス 1502af1～1502af6 の貫通孔 1502ag1～1502ag6 に図示しない金属製のナベねじを挿入し、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 の L 字状取付片 1555b1～1555b4 にそれぞれ形成される貫通孔 1555b1a～1555b4a、そして周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板における特定の貫通孔を除く他の貫通孔のうち対応する貫通孔として、周辺制御基板 1510 の貫通孔 1510r1、1510r4、周辺データ ROM 基板 1520 の貫通孔 1520r2、1520r3、及び液晶出力基板 1530 の貫通孔 1530r2、1530r3 をそれぞれ通してカバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501ag1、1501ag4、1501ah1、1501ah4、1501am3、1501am2 にそれぞれねじ込むことで固定する。

【1790】

第 1 固定方法、そして第 2 固定方法を順番に行うことにより、周辺制御基板 1510 が金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 の L 字状取付片 1540c1、1540c2 の裏面と金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 の L 字状取付片 1555b1、1555b2 の表面とにより挟持される状態となる。この状態において、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）側に形成されるランド 1510rf1、1510rf4 と、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 の L 字状取付片 1540c1、1540c2 の裏面と、がそれぞれ当接した状態となると共に、周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）側に形成されるランド 1510rb1、1510rb4 と、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 の L 字状取付片 1555b1、1555b2 の表面と、がそれぞれ当接した状態となる。これにより、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 の L 字状取付片 1540c1、1540c2 は、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）側に形成されるランド 1510rf1、1510rf4 とそれぞれ電氣的に接続される状態となることで金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 が周辺制御基板 1510 のグラウンド（GND）へ接続されることとなると共に、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 の L 字状取付片 1555b1、1555b2 は、周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）側に形成されるランド 1510rb1、1510rb4 とそれぞれ電氣的に接続される状態となることで金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 が周辺制御基板 1510 のグラウンド（GND）へ接続されることとなる。周辺制御基板 1510 のグラウンド（GND）ラインは、周辺データ ROM 基板 1520 のグラウンド（GND）ラインと、液晶出力基板 1530 のグラウンド（GND）ラインと、が電氣的に接続され、同一のグラウンド（GND）となっているため、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540、及び金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 は、周辺制御基板 1510 のグラウンド（GND）へ接続されることにより、周辺データ ROM 基板 1520 のグラウンド（GND）と、液晶出力基板 1530 のグラウンド（GND）と、へ接続されることとなる。また、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 のグラウンド（GND）ラインは、本体枠 4 の基板ユニット 620 における電源基板 630 のグラウンド（GND）ラインと電氣的に接続されているため、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540、及び金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 は、周辺制御基板 1510 のグラウンド（GND）へ接続されることにより、電源基板 630 のグラウンド（GND）ラインへ接続されることとなる。

【1791】

また、第 1 固定方法、そして第 2 固定方法を順番に行うことにより、周辺データ ROM

基板 1 5 2 0 の裏面（ハンダ面）側に形成されるランド 1 5 2 0 r b 2 と、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1 5 5 5 の L 字状取付片 1 5 5 5 b 3 の表面と、が当接した状態となる。これにより、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1 5 5 5 の L 字状取付片 1 5 5 5 b 3 は、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 の裏面（ハンダ面）側に形成されるランド 1 5 2 0 r b 2 と電氣的に接続される状態となることで金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1 5 5 5 が周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 のグラウンド（GND）へ接続されることとなる。これにより、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 のグラウンド（GND）ラインは、周辺制御基板 1 5 1 0 のグラウンド（GND）ラインと、液晶出力基板 1 5 3 0 のグラウンド（GND）ラインと、が電氣的に接続され、同一のグラウンド（GND）となっているため、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1 5 5 5 は、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 のグラウンド（GND）へ接続されることにより、周辺制御基板 1 5 1 0 のグラウンド（GND）と、液晶出力基板 1 5 3 0 のグラウンド（GND）と、へ接続されることとなる。また、周辺制御基板 1 5 1 0、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0、及び液晶出力基板 1 5 3 0 のグラウンド（GND）ラインは、本体枠 4 の基板ユニット 6 2 0 における電源基板 6 3 0 のグラウンド（GND）ラインと電氣的に接続されているため、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1 5 5 5 は、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 のグラウンド（GND）へ接続されることにより、電源基板 6 3 0 のグラウンド（GND）ラインへ接続されることとなる。

10

【1 7 9 2】

また、第 1 固定方法、そして第 2 固定方法を順番に行うことにより、液晶出力基板 1 5 3 0 の裏面（ハンダ面）側に形成されるランド 1 5 3 0 r b 3 と、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1 5 5 5 の L 字状取付片 1 5 5 5 b 4 の表面と、が当接した状態となる。これにより、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1 5 5 5 の L 字状取付片 1 5 5 5 b 4 は、液晶出力基板 1 5 3 0 の裏面（ハンダ面）側に形成されるランド 1 5 3 0 r b 3 と電氣的に接続される状態となることで金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1 5 5 5 が液晶出力基板 1 5 3 0 のグラウンド（GND）へ接続されることとなる。液晶出力基板 1 5 3 0 のグラウンド（GND）ラインは、周辺制御基板 1 5 1 0 のグラウンド（GND）ラインと、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 のグラウンド（GND）ラインと、が電氣的に接続され、同一のグラウンド（GND）となっているため、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1 5 5 5 は、液晶出力基板 1 5 3 0 のグラウンド（GND）へ接続されることにより、周辺制御基板 1 5 1 0 のグラウンド（GND）と、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 のグラウンド（GND）と、へ接続されることとなる。また、周辺制御基板 1 5 1 0、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0、及び液晶出力基板 1 5 3 0 のグラウンド（GND）ラインは、本体枠 4 の基板ユニット 6 2 0 における電源基板 6 3 0 のグラウンド（GND）ラインと電氣的に接続されているため、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1 5 5 5 は、液晶出力基板 1 5 3 0 のグラウンド（GND）へ接続されることにより、電源基板 6 3 0 のグラウンド（GND）ラインへ接続されることとなる。

20

30

【1 7 9 3】

また、第 1 固定方法、そして第 2 固定方法を順番に行うことにより、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 の所定箇所に取り付けられる（接着される）導電性弾性部材 1 5 4 5 が金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1 5 5 5 の表面側に押し当てられて接触した状態となる。これにより、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 と金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1 5 5 5 とが電氣的に接続された状態となる。

40

【1 7 9 4】

周辺制御基板 1 5 1 0、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0、及び液晶出力基板 1 5 3 0 等の各種基板が金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 と共にそれぞれカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側の所定位置に取り付けられることにより、周辺制御 I C 1 5 1 0 a の表面（品番や型式が印刷されている面）と F A N 取付凹部 1 5 0 1 a a の後面とには、上述した所定の距離寸法を有する隙間（2．3 mm）が形成される状態となる。

50

【1795】

FAN取付凹部1501aaの底面に形成される複数の円弧形状のスリット孔1501aaaにおけるそれぞれ面積を加えたもの（総面積）は、上述したように、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501azにおける面積と、上述したすき間（周辺制御基板1510に備える7つのコネクタCN1～CN7と、カバー体1501に形成される7つのコネクタ穴1501ac1～1501ac7と、に形成されるすき間、周辺制御基板1510に備える音量調整スイッチ1510dと、カバー体1501に形成される音量調整穴1501ac8と、に形成されるすき間、そして液晶出力基板1530に備える2つのコネクタCN8，CN9と、カバー体1501に形成される2つのコネクタ穴1501ac9，1501ac10と、に形成されるすき間）における面積と、を加えたものより小さくなっている。このため、FAN取付凹部1501aaに取り付けられる空冷ファンFANの羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、カバー体1501の内側空間の空気を周辺制御ユニット1500の外部へ向かってはき出すことにより、周辺制御ユニット1500の外部から空気を、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501az、そしてカバー体1501とベース体1502との空間内に収容される金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540に複数形成される通風孔1540azを介して、取り込む際に、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501azのそれぞれに流入する空気の流速を小さく抑えることができるようになっている。

【1796】

〔第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスのベース体〕

ベース体1502のベース平板1502aの表面側には、カバー体1501のカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1，1501ag4，1501ah1，1501ah4，1501am3，1501am2と対応する位置に、貫通孔1502ag1～1502ag6を有する取付ボス1502af1～1502af6がそれぞれ形成されている。これら取付ボス1502af1～1502af6の貫通孔1502ag1～1502ag6に図示しない金属製のナベねじが挿入されてねじ込まれ、ベース1502をカバー体1501に固定する。

【1797】

なお、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）側においては、ベース体1502に形成される断線防止リブ部1502aa1～1502aa3と対応する領域には、断線防止リブ部1502aa1～1502aa3の外形と比べて一回り大きい形状を有する箔抜き領域NR1，NR2，NR3がそれぞれ形成され、断線防止リブ部1502aa1～1502aa3の前面（当接面）が箔抜き領域NR1，NR2，NR3にそれぞれ当接する。これらの箔抜き領域NR1，NR2，NR3は、ベース体1502に形成される断線防止リブ部1502aa1～1502aa3からノイズ（電磁波ノイズ）の侵入を阻止することができるように、周辺制御基板1510のグランド（GND）から隔離されている。換言すると、ノイズ（電磁波ノイズ）がベース体1502に形成される断線防止リブ部1502aa1～1502aa3から箔抜き領域NR1，NR2，NR3を介して、周辺制御基板1510のベタグランドへ侵入することができない「ノイズが抜けないルート」が形成される。

【1798】

〔第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスの金属製の基板表面（実装面）側シールド板〕

周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板へ侵入するノイズ（電磁波ノイズ）を低減（抑制）することができる各種基板の表面（実装面）側に配置される金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540は、その正面から見て、横長の長方形形状のシールド平板1540a（板厚：1.2mm）の左辺中央上側と左辺中央下側において所定距離寸法（本第4実施形態では、シールド平板1540aの裏面から12mm）だけ後方へ屈曲したL字状取付片1540b1，1540

b 2 がそれぞれ形成されている。

【1799】

また、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540は、その正面から見て、横長の長方形形状のシールド平板1540a（板厚：1.2mm）の右辺上側、及び右辺下側において所定距離寸法（本第4実施形態では、シールド平板1540aの裏面から12mm）だけ後方へ屈曲したL字状取付片1540c1, 1540c2がそれぞれ形成されていると共に、横長の長方形形状のシールド平板1540a（板厚：1.2mm）の中央上寄りであってL字状取付片1540b1の上側に所定距離寸法（本第4実施形態では、シールド平板1540aの裏面から9.9mm）だけ後方へ屈曲したL字状回路接続片1540dが形成されている。L字状回路接続片1540dの裏面には、その上端から下端までに亘って導電性弾性部材1545が取り付けられている（接着されている）。 10

【1800】

シールド平板1540aは、その周囲に、カバー側壁1501b～1501eと干渉しないように切り欠きがそれぞれ形成されていると共に、カバー平板1501aのFAN取付凹部1501aa、及び配線引出凹部1501abと対応する位置に、略正方形形状の開口部1540aaが形成されている。これにより、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540と共にそれぞれカバー平板1501aの裏面側の所定位置に取り付けられる状態においては、カバー体1501のカバー側壁1501b～1501eがシールド平板1540aの外形周囲とそれぞれ干渉せず、カバー平板1501aのFAN取付凹部1501aa、及び配線引出凹部1501abがシールド平板1540aの開口部1540aaに接触することなく挿入される状態となる。 20

【1801】

金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540は、L字状取付片1540b1, 1540b2の裏面と、L字状取付片1540c1, 1540c2の裏面と、が同一平面に配置されるように屈曲して形成されていると共に、L字状取付片1540b1, 1540b2, 1540c1, 1540c2の裏面と、シールド平板1540aの表面と、がそれぞれ平行な面となるように形成されている。なお、本第4実施形態では、シールド平板1540aの表面からL字状取付片1540b1, 1540b2, 1540c1, 1540c2の裏面までに亘る距離寸法が13.2mmとなっている。 30

【1802】

L字状取付片1540b1, 1540b2には、上述したカバー体1501の裏面に形成される取付ボス孔1501ah2, 1501am1と対応する位置に、貫通孔1540b1a, 1540b2aがそれぞれ形成されている。

【1803】

L字状取付片1540c1, 1540c2には、上述したカバー体1501の裏面に形成される取付ボス孔1501ag1, 1501ag4と対応する位置に、貫通孔1540c1a, 1540c2aがそれぞれ形成されている。

【1804】

周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540と共にそれぞれカバー平板1501aの裏面側の所定位置に取り付けられる状態においては、各種基板の表面（カバー平板1501aの裏面側と対向する面）とカバー平板1501aの裏面との間に所定高さの距離寸法（本第4実施形態では、14.8mm）を有する空間が形成される状態となり、この空間内に金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540が配置されることで2つの空間が形成される状態となる。 40

【1805】

この2つの空間は、各種基板の表面（カバー平板1501aの裏面側と対向する面）と後述する金属製のシールド板1540のシールド平板1540aの裏面との間に第1の所定高さの距離寸法（本第4実施形態では、12mm）を有する第1の空間と、後述する金 50

属製のシールド板1540のシールド平板1540aの表面とカバー平板1501aの裏面との間に第2の所定高さの距離寸法（本第4実施形態では、1.6mm）を有する第2の空間と、から構成されている。

【1806】

第1の空間には、周辺制御基板1510に備える各種電子部品等（周辺制御IC1510a、制御ROM1510b、SDRAM1510c、図示しないリアルタイムクロックIC、バックアップ電源1510e、図示しない電源作成回路、図示しない抵抗、図示しないコンデンサ、LEDML1～LEDML4、特殊コネクタSCN1、SCN2等）、周辺データROM基板1520に備える各種電子部品等（周辺データROM1520a、図示しない抵抗、図示しないコンデンサ、特殊コネクタSCN3等）、及び液晶出力基板1530に備える各種電子部品等（図示しない抵抗、図示しないコンデンサ、特殊コネクタSCN4等）が収容されているのに対して、第2の空間には、各種電子部品等が全く収容されていない。これは、ノイズ（電磁波ノイズ）の影響を受け易い各種電子部品等を第1の空間1505a内に収容することによりノイズ（電磁波ノイズ）の対策を講ずることができると共に、第2の空間1505b内に熱を発する各種電子部品等を収容しないことで第1の空間内における各種電子部品等から発する熱を、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540を介して、第2の空間1505bへ効率良く伝えるためである。つまり、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540は、ノイズ（電磁波ノイズ）の低減（抑制）する機能に加えて、放熱板としての機能も有している。

【1807】

金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のシールド平板1540aには、カバー体1501のカバー平板1501aに形成される複数の円形状を有する通風孔1501azと対応する位置に、それぞれ同一形状の通風孔1540azが形成されている。つまり、これらの通風孔1540azは、通風孔1501azと同様に、直径が3mm、左右方向のピッチ幅が6.5mm、上下方向のピッチ幅が6.0mm～6.5mmを有して形成されている。カバー体1501のFAN取付凹部1501aaに取り付けられる空冷ファンFANの羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、カバー体1501の内側空間の空気を周辺制御ユニット1500の外部へ向かってはき出すことにより、周辺制御ユニット1500の外部から空気を、カバー体1501のカバー平板1501aに形成される通風孔1501az、そしてシールド板1540のシールド平板1540aに形成される通風孔1540azを介して、取り込むことでカバー体1501の内側空間のうち第1の空間1505a（特に、周辺制御IC1510a）を空冷することができると共に、金属製のシールド板1540を空冷することができる。

【1808】

また、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のシールド平板1540aには、カバー体1501のカバー平板の上辺、左辺、下辺、及び右辺にそれぞれ設けられるカバー側壁1501b～1501eから侵入するノイズ（電磁波ノイズ）対策として、シールド平板1540aの各辺を後方へ（周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板の表面（実装面）側へ向かって）屈曲させて側壁1540aeがそれぞれ形成されている。これらの側壁1540aeは、通風孔1540azが全く形成されていない。また、これらの側壁1540aeは、周辺制御ユニット1500が組み立てられた状態において、その端面が周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板の表面（実装面）から所定距離寸法（例えば、3.9mm）を有して離間しているため接触せず、各種基板に実装されている各種の電子部品と接触しないようになっている。

【1809】

また、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のシールド平板1540aには、カバー体1502のカバー平板1501aの裏面側から突出して形成される円筒形状を有する飛び出し防止部1501awを通す円形状を有する開口部1540awが形成されている。

【1810】

[第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスの金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板]

周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板へ侵入するノイズ（電磁波ノイズ）を低減（抑制）することができる各種基板の裏面（ハンダ面）側に配置される金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555は、その正面から見て、横長の長方形形状のシールド平板1555a（板厚：1.2mm）の左上側、左下側、右上側、及び右下側において所定距離寸法（本第4実施形態では、シールド平板1555aの裏面から2.3mm）だけ後方へ屈曲したL字状取付片1555b1～1555b4がそれぞれ形成されている。これらのL字状取付片1555b1～1555b4は、それぞれの表面が同一平面に配置されるように屈曲して形成されている。

10

【1811】

シールド平板1555aには、ベース体1502に形成される断線防止リブ部1502aa1～1502aa3とそれぞれ干渉しないように切り欠き部1555aa1～1555aa3がそれぞれ形成されている。また、シールド平板1555aには、ベース体1502のベース平板1502aの表面側に形成される取付ボス1502af1～1502af6のうち、周辺データROM基板1520の裏面（ハンダ面）側と当接する取付ボス1502af4と、液晶出力基板1530の裏面（ハンダ面）側と当接する取付ボス1502af5と、にそれぞれ干渉しないように切り欠き部1555aa5が形成されている。また、シールド平板1555aの表面側には、シールド平板1555aの形状と対応するように、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板におけるグラウンド（GND）以外の電氣的な接続による短絡を防止する図示しない透明な絶縁シートが取り付けられている（接着されている）。また、シールド平板1555aには、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のシールド平板1540aに形成される側壁1540ae、及び通風孔1540azが全く形成されていない。

20

【1812】

なお、シールド平板1555aの表面側における切り欠き部1555aa5の下側領域には、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540に形成されるL字状回路接続片1540dの裏面に取り付けられている（接着されている）導電性弾性部材1545が押し当てられて接触される領域となっている。

30

【1813】

周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板の裏面（ハンダ面）側を覆うに金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555が取り付けられる状態においては、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板の裏面側（ハンダ面）の近傍に金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555が配置されることにより、各種電子部品等から発する熱を各種基板が吸収し、この吸収した熱を各種基板から金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555から奪うことで効率良く各種基板を冷却することができる。つまり金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555は、ノイズ（電磁波ノイズ）の低減（抑制）する機能に加えて、放熱板としての機能も有している。

40

【1814】

なお、周辺制御ユニット1500が組み立てられると、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555の裏面側がベース体1502のベース平板1502aの表面と当接した状態となっている。

【1815】

[第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスの導電性弾性部材]

金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のL字状回路接続片1540dの裏面に取り付けられる（接着される）導電性弾性部材1545は、クッション性（弾性）を有する導電部材であり、導電性被覆部1545aと、導電性被覆部1545aにより被覆

50

される芯材としての矩形形状を有する発泡体 1545b と、導電性被覆部 1545a に貼られる導電性粘着テープ 1545c と、から構成されている。導電性被覆部 1545a としては、例えば、ポリエステル織布に銅及びニッケルの金属被膜が形成されているもの、ポリイミドフィルムに銅及びニッケルの導電層が形成されるもの等を挙げることができる。発泡体 1545b としては、例えば、耐熱性を有するポリウレタンフォームを挙げることができる。導電性粘着テープ 1545c としては、例えば、アクリル系粘着剤が使用された導電性両面接着テープを挙げるることができる。導電性粘着テープ 1545c の表面は、使用されるまでピール紙により保護されており、導電性被覆部 1545a を他の部材へ取り付け（接着する）ときにピール紙を剥がす。

【1816】

なお、導電性弾性部材 1545 の断面形状（輪切りにした形状）は、その幅が約 5mm、その高さが約 3mm である長方形形状を有し、導電性粘着テープ 1545c は、その幅が約 2mm、その高さが約 0.035mm である長方形形状を有している。

【1817】

〔第 4 実施形態に係る周辺制御基板ボックスの組み立て方法〕

周辺制御ユニット 1500 の組み立て方法について説明する。まず、周辺データ ROM 基板 1520 に備える特殊コネクタ SCN3 のソケットを、周辺制御基板 1510 に備える特殊コネクタ SCN1 のプラグに挿入して押し込む。続いて、液晶出力基板 1530 に備える特殊コネクタ SCN4 のソケットを、周辺制御基板 1510 に備える特殊コネクタ SCN2 のプラグに挿入して押し込む。

【1818】

続いて、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520 及び液晶出力基板 1530 をカバー平板 1501a の裏面側に取り付けるために、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 の L 字状取付片 1540c1 に形成される貫通孔 1540c1a を、カバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501ag1 に合わせるように配置し、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 の L 字状取付片 1540c2 に形成される貫通孔 1540c2a を、カバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501ag4 に合わせるように配置し、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 の L 字状取付片 1540b1 に形成される貫通孔 1540b1a を、カバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501ah2 に合わせるように配置し、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 の L 字状取付片 1540b2 に形成される貫通孔 1540b2a を、カバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501am1 に合わせるように配置する。

【1819】

続いて、周辺制御基板 1510 に形成される貫通孔 1510r1～1510r4 を、カバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501ag1～1501ag4 に合わせるように配置し、周辺データ ROM 基板 1520 に形成される貫通孔 1520r1, 1520r2, 1520r3, 1520r4 を、カバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501ah3, 1501ah1, 1501ah4, 1501ah2 に合わせるように配置し、液晶出力基板 1530 に形成される貫通孔 1530r1, 1530r2, 1530r3, 1530r4 を、カバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501am1, 1501am3, 1501am2, 1501am4 に合わせるように配置する。

【1820】

続いて、図 233 に示すように、第 1 固定方法により、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520 及び液晶出力基板 1530 等の各種基板の裏面（ハンダ面）側から直接図示しない金属製のナベねじを挿入してカバー平板 1501a の裏面側に形成される各種取付ボス孔にねじ込むことで固定する。この第 1 固定方法により、固定される貫通孔に対してネジ固定指示マークとネジ固定指示マークの近傍に通し番号とが各種基板の裏面（ハンダ面）にシルク印刷として印刷されている。この通し番号は、製造元の作業者が

10

20

30

40

50

図示しない金属製のナベねじを挿入してねじ込んで固定する順番（作業手順）を指示している。なお、ネジ固定指示マークとネジ固定指示マークの近傍に通し番号とがシルク印刷として印刷される色は、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520 及び液晶出力基板 1530 等の各種基板の表面（実装面）に実装される各種電子部品を配置する位置（向きの指定も含む。）を示す領域やその部品番号がシルク印刷として印刷される色と同一色（ここでは、白色）となっている。

【1821】

具体的には、周辺データ ROM 基板 1520 の貫通孔 1520 r 1 には、周辺データ ROM 基板 1520 の裏面（ハンダ面）側のランド 1520 r b 1 の周囲を白色の太線の実線で囲むネジ固定指示マーク DTH 1 がシルク印刷として印刷され、このネジ固定指示マーク DTH 1 の近傍に白色の通し番号 1 が矩形状の白線で囲まれてシルク印刷として印刷されている。また、周辺データ ROM 基板 1520 の貫通孔 1520 r 4 には、周辺データ ROM 基板 1520 の裏面（ハンダ面）側のランド 1520 r b 4 の周囲を白色の太線の実線で囲むネジ固定指示マーク DTH 2 がシルク印刷として印刷され、このネジ固定指示マーク DTH 2 の近傍に白色の通し番号 2 が矩形状の白線で囲まれてシルク印刷として印刷されている。

【1822】

また、液晶出力基板 1530 の貫通孔 1530 r 1 には、液晶出力基板 1530 の裏面（ハンダ面）側のランド 1530 r b 1 の周囲を白色の太線の実線で囲むネジ固定指示マーク DTH 3 がシルク印刷として印刷され、このネジ固定指示マーク DTH 3 の近傍に白色の通し番号 3 が矩形状の白線で囲まれてシルク印刷として印刷されている。また、液晶出力基板 1530 の貫通孔 1530 r 4 には、液晶出力基板 1530 の裏面（ハンダ面）側のランド 1530 r b 4 の周囲を白色の太線の実線で囲むネジ固定指示マーク DTH 4 がシルク印刷として印刷され、このネジ固定指示マーク DTH 4 の近傍に白色の通し番号 4 が矩形状の白線で囲まれてシルク印刷として印刷されている。

【1823】

また、周辺制御基板 1510 の貫通孔 1510 r 2 には、周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）側のランド 1510 r b 2 の周囲を白色の太線の実線で囲むネジ固定指示マーク DTH 5 がシルク印刷として印刷され、このネジ固定指示マーク DTH 5 の近傍に白色の通し番号 5 が矩形状の白線で囲まれてシルク印刷として印刷されている。また、周辺制御基板 1510 の貫通孔 1510 r 3 には、周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）側のランド 1510 r b 3 の周囲を白色の太線の実線で囲むネジ固定指示マーク DTH 6 がシルク印刷として印刷され、このネジ固定指示マーク DTH 6 の近傍に白色の通し番号 6 が矩形状の白線で囲まれてシルク印刷として印刷されている。

【1824】

製造元の作業者が通し番号 1～通し番号 4 までを順番に図示しない金属製のナベねじを挿入してねじ込んで固定する作業を行うことにより、周辺制御基板 1510 に形成される貫通孔 1510 r 1～1510 r 4 は、カバー平板 1501 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501 a g 1～1501 a g 4 から少しズレている場合がある。このような場合であっても、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 をカバー平板 1501 a の裏面側に固定することにより上下左右方向を拘束して、このような拘束による寸法誤差を、周辺制御基板 1510 をカバー平板 1501 a の裏面側に固定する際に、周辺制御基板 1510 に形成される貫通孔 1510 r 1～1510 r 4 と、カバー平板 1501 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501 a g 1～1501 a g 4 と、にそれぞれ持たせた寸法的な余裕により吸収することができるようになっているため、周辺制御基板 1510 の位置を微調整して周辺制御基板 1510 に形成される貫通孔 1510 r 1～1510 r 4 をカバー平板 1501 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501 a g 1～1501 a g 4 に合わせることができる。

【1825】

製造元の作業者が通し番号 1、そして通し番号 2 までを順番に図示しない金属製のナベ

10

20

30

40

50

ねじを挿入してねじ込んで固定する作業を行うことにより、周辺データROM基板1520の裏面（ハンダ面）側に形成されるランド1520rb1, 1520rb4と、金属製のナベねじの座面と、がそれぞれ当接した状態となる。また、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のL字状取付片1540b1は、周辺データROM基板1520の表面（実装面）側に形成されるランド1520rf4と電氣的に接続される状態となることで金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540が周辺データROM基板1520のグラウンド（GND）へ接続されることとなる。

【1826】

製造元の作業者が通し番号3、そして通し番号4までを順番に図示しない金属製のナベねじを挿入してねじ込んで固定する作業を行うことにより、液晶出力基板1530の裏面（ハンダ面）側に形成されるランド1530rb1, 1530rb4と、金属製のナベねじの座面と、がそれぞれ当接した状態となる。また、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のL字状取付片1540b2は、液晶出力基板1530に形成されるランド1530rf1と電氣的に接続される状態となることで金属製のシールド板1540が液晶出力基板1530のグラウンド（GND）へ接続されることとなる。

【1827】

製造元の作業者が通し番号5、そして通し番号6までを順番に図示しない金属製のナベねじを挿入してねじ込んで固定する作業を行うことにより、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）側に形成されるランド1510rb2, 1510rb3と、金属製のナベねじの座面と、がそれぞれ当接した状態となる。

【1828】

なお、製造元の作業者が通し番号1～通し番号6までを順番に図示しない金属製のナベねじを挿入してねじ込んで固定する作業を行う際に、製造元の作業者が通し番号1～通し番号6までを順番に図示しない金属製のナベねじを挿入してねじ込んで固定する作業を行わずランダムに図示しない金属製のナベねじを挿入してねじ込んで固定する作業を行うと、通し番号1～通し番号6のうちいずれかの通し番号が指示するものに図示しない金属製のナベねじを挿入してねじ込んで固定し忘れるミスが発生する場合がある。このようなミスが発生すると、図示しない金属製のナベねじによる固定が不完全なまま周辺制御基板ボックス1505（周辺制御ユニット1500）が出荷されることとなる。

【1829】

また、製造元の作業者が通し番号1～通し番号6が指示している周辺データROM基板1520の貫通孔1520r1, 1520r4、液晶出力基板1530の貫通孔1530r1, 1530r4、及び周辺制御基板1510の貫通孔1510r2, 1510r3以外の貫通孔、つまり周辺データROM基板1520の貫通孔1520r2, 1520r3、液晶出力基板1530の貫通孔1530r2, 1530r3、及び周辺制御基板1510の貫通孔1510r1, 1510r4のうち、いずれか1つ又は複数の貫通孔に直接図示しない金属製のナベねじを誤って挿入してカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔にねじ込むことで固定した後にベース体1502をカバー体1501に被せたとしても、ベース平板1502aの表面側に形成される取付ボス1502af1～1502af6のうち、誤って挿入された金属製のナベねじと対応する取付ボスの取付面（ボス面）と誤って挿入された金属製のナベねじの頭部と必ず干渉するため、ベース体1502とカバー体1501とのすき間が形成されてカバー体1501をベース体1502に完全に塞ぐことができないようになっている。

【1830】

このように、周辺データROM基板1520、液晶出力基板1530、及び周辺制御基板1510のうち、周辺制御基板1510を最後にカバー平板1501aの裏面側に固定するようになっている。

【1831】

続いて、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板の裏面（ハンダ面）側を覆うように、金属製の基板裏面（ハンダ面）

10

20

30

40

50

側シールド板 1555 の L 字状取付片 1555b1 に形成される貫通孔 1555b1a, 1555b2a を周辺制御基板 1510 の貫通孔 1510r1, 1510r4 に合わせるように配置し、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 の L 字状取付片 1555b3 に形成される貫通孔 1555b3a を周辺データ ROM 基板 1520 の貫通孔 1520r2 に合わせるように配置し、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 の L 字状取付片 1555b4 に形成される貫通孔 1555b4a を液晶出力基板 1530 の貫通孔 1530r3 に合わせるように配置する。このように金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 が周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板の裏面（ハンダ面）側を覆うように配置されると、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 のシールド平板 1555a には通気孔等の孔が全く形成されていないため、上述した、ネジ固定指示マーク DTH1～DTH6、及び通し番号 1～通し番号 6 も金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 により覆われて視認困難となる。換言すると、組み立てられた透明な非導電性の樹脂製として成型される周辺制御基板ボックス 1505 をさまざまな角度から周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板を覗き込んだとしても、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板が上述した第 1 固定方法により固定されているという点が金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 によりわからないようになっており、周辺制御基板ボックス 1505 のセキュリティを向上することができる。

10

【1832】

20

続いて、導電性弾性部材 1545 の導電性粘着テープ 1545c のピール紙を剥がして、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 の L 字状回路接続片 1540d の裏面に導電性弾性部材 1545 の粘着テープ 1545c を取り付ける（接着する）。

【1833】

続いて、カバー体 1501 に形成される板状の案内部 1501ca, 1501cb を、ベース体 1502 の係合部 1502ca に形成される案内受部 1502caa, 1502cab に挿入すると共に、カバー体 1501 に形成されるヒンジ掛け部 1501cc, 1501cd の L 字状の鉤部 1501cca, 1501cda を、ベース体 1502 の係合部 1502ca に形成されるヒンジ受け部 1502cac, 1502cad の U 字溝形状の袋部 1502cae, 1502caf に挿入する。

30

【1834】

続いて、ヒンジ受け部 1502cac, 1502cad の U 字溝形状の袋部 1502cae, 1502caf に、カバー体 1501 に形成されるヒンジ掛け部 1501cc, 1501cd の L 字状の鉤部 1501cca, 1501cda が当接した状態でベース体 1502 によりカバー体 1501 の開口側を覆うように回り込ませ、そのままベース体 1502 をカバー体 1501 に被せた状態において、第 2 固定方法により、ベース平板 1502a の表面側に形成される取付ボス 1502af1～1502af6 の貫通孔 1502ag1～1502ag6 に図示しない金属製のナベねじを挿入してねじ込んで固定する。

【1835】

具体的には、ベース平板 1502a の表面側に形成される取付ボス 1502af1 の貫通孔 1502ag1 に図示しない金属製のナベねじを挿入して金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 の L 字状取付片 1555b1 に形成される貫通孔 1555b1a、周辺制御基板 1510 の貫通孔 1510r1、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 の L 字状取付片 1540c1 に形成される貫通孔 1540c1a をそれぞれ通ってカバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501ag1 にねじ込むことで固定する。また、ベース平板 1502a の表面側に形成される取付ボス 1502af2 の貫通孔 1502ag2 に図示しない金属製のナベねじを挿入して金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 の L 字状取付片 1555b2 に形成される貫通孔 1555b2a、周辺制御基板 1510 の貫通孔 1510r4、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 の L 字状取付片 1540c2 に形成される貫通孔 1540c2a を

40

50

それぞれ通ってカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1にねじ込むことで固定する。これにより、周辺制御基板1510が金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のL字状取付片1540c1, 1540c2の裏面と金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555のL字状取付片1555b1, 1555b2の表面とにより挟持される状態となる。この状態において、周辺制御基板1510の表面（実装面）側に形成されるランド1510rf1, 1510rf4と、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のL字状取付片1540c1, 1540c2の裏面と、がそれぞれ当接した状態となると共に、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）側に形成されるランド1510rb1, 1510rb4と、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555のL字状取付片1555b1, 1555b2の表面と、がそれぞれ当接した状態となる。つまり、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のL字状取付片1540c1, 1540c2は、周辺制御基板1510の表面（実装面）側に形成されるランド1510rf1, 1510rf4とそれぞれ電氣的に接続される状態となることで金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540が周辺制御基板1510のグランド（GND）へ接続されることとなると共に、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555のL字状取付片1555b1, 1555b2は、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）側に形成されるランド1510rb1, 1510rb4とそれぞれ電氣的に接続される状態となることで金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555が周辺制御基板1510のグランド（GND）へ接続されることとなる。

【1836】

また、ベース平板1502aの表面側に形成される取付ボス1502af3の貫通孔1502ag3に図示しない金属製のナベねじを挿入して金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555のL字状取付片1555b3に形成される貫通孔1555b3a、周辺データROM基板1520の貫通孔1520r2、をそれぞれ通ってカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ah1にねじ込むことで固定する。これにより、周辺データROM基板1520の裏面（ハンダ面）側に形成されるランド1520rb2と、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555のL字状取付片1555b3の表面と、が当接した状態となる。つまり、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555のL字状取付片1555b3は、周辺データROM基板1520の裏面（ハンダ面）側に形成されるランド1520rb2と電氣的に接続される状態となることで金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555が周辺データROM基板1520のグランド（GND）へ接続されることとなる。

【1837】

また、ベース平板1502aの表面側に形成される取付ボス1502af4の貫通孔1502ag4に図示しない金属製のナベねじを挿入して周辺データROM基板1520の貫通孔1520r3を通してカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ah4にねじ込むことで固定する。また、ベース平板1502aの表面側に形成される取付ボス1502af5の貫通孔1502ag5に図示しない金属製のナベねじを挿入して液晶出力基板1530の貫通孔1530r2を通してカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501am3にねじ込むことで固定する。

【1838】

また、ベース平板1502aの表面側に形成される取付ボス1502af6の貫通孔1502ag6に図示しない金属製のナベねじを挿入して金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555のL字状取付片1555b4に形成される貫通孔1555b4a、液晶出力基板1530の貫通孔1530r3、をそれぞれ通ってカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501am2にねじ込むことで固定する。これにより、液晶出力基板1530の裏面（ハンダ面）側に形成されるランド1530rb3と、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555のL字状取付片1555b4の表面と、が当接した状態となる。つまり、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555のL字状取付片1555b4は、液晶出力基板1530の裏面（ハンダ面）側に形成されるラ

ンド1530rb3と電氣的に接続される状態となることで金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555が液晶出力基板1530のグラウンド（GND）へ接続されることとなる。

【1839】

この第2固定方法により、ベース平板1502aの表面側に形成される取付ボス1502af1～1502af6の貫通孔1502ag1～1502ag6に図示しない金属製のナベねじを挿入してねじ込んで固定すると、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540に取付けられる（接着される）導電性弾性部材1545が金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555の表面側に押し当てられて接触した状態となる。これにより、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540と金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555とが電氣的に接続された状態となる。このとき、導電性弾性部材1545が押し込まれて高さ方向につぶれる（本第4実施形態では、導電性弾性部材1545の高さが1mm～1.5mmつぶれる）ことにより、寸法公差や組み付け誤差による寸法ズレを導電性弾性部材1545により吸収することができるようになっている。これにより、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板を挟持する、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540と金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555とが電氣的に確実に接続される状態とし、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540と金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555とにより挟持される周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板等のグラウンド（GND）ラインと電氣的に接続されて、同一のグラウンド（GND）とすることができるため、ノイズ（電磁波ノイズ）に対して強い環境を周辺制御ユニット1500（周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板）と周辺制御ユニット1500（周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板）の周辺とに対して構築することができる。したがって、電磁波ノイズによる影響を低減することができる。

【1840】

続いて、カバー体1501に形成されるカバー側封印部1501eaに図示しない金属製のアンカーリベットが挿入された金属製ワンウェイネジを挿入してベース体1502に形成されるベース側封印部1502eaへ向かってねじ込む。金属製ワンウェイネジがねじ込まれることにより金属製アンカーリベットの先端面がベース側封印部1502eaにおいて外部へ向かって広がることによって、カバー体1501に形成されるカバー側封印部1501eaと、ベース体1502に形成されるベース側封印部1502eaと、が封印される状態となる。

【1841】

このような封印された状態においては、ベース体1502のベース側壁1502b～1502eの内側にカバー体1501のカバー側壁1501b～1501eが嵌まると共に内接（面接触）する状態となる。

【1842】

なお、このような封印された状態を解除する場合には、カバー体1501に形成されるカバー側封印部1501eaを工具により破壊しなければならい構造となっている。したがって、開閉の痕跡を見ることで、カバー体1501とベース体1502とから構成される周辺制御基板ボックス1505の不正な開閉を発見することができ、周辺制御基板ボックス1505への不正行為に対する抑止力が高められている。

【1843】

続いて、カバー体1501のカバー平板1501aに形成されるFAN取付凹部1501aaに空冷ファンFANを押し込み、空冷ファンFANからの複数の配線をカバー体1501のカバー平板1501aに形成される配線引出凹部1501abから引き出し、取付孔1501aac1, aac2にそれぞれカバー平板1501aの正面から後方へ向かって、図示しない金属製の座付きナベねじ（ナベ頭と平ワッシャーとを一体とした形状を

有するねじ)をねじ込む。

【1844】

続いて、液晶出力基板1530のコネクタCN10に対して、カバー体1501のカバー平板1501aに形成される配線引出開口部1501aeを介して、演出表示装置1600への複数の配線(ハーネス)を接続するためのコネクタを挿入して取り付けて、カバー体1501のカバー平板1501aに形成される取付凹部1501afに配線カバー体1503を嵌め合わせる。配線カバー体1503に形成される貫通孔1503b1, 1503b2に図示しない金属製のナベねじを挿入して取付孔1501afb1, 1501afb2にそれぞれ配線カバー体1503の正面から後方へ向かってねじ込むことにより、配線カバー体1503を取付凹部1501afに固定する。これにより、複数の配線は、配線カバー体1503によりカバーされて触れることができない。

10

【1845】

このように組み立てられる周辺制御ユニット1500を、遊技盤5に備える遊技パネル1100の後側であって演出表示装置1600を収容する透明な合成樹脂製ボックスの裏面側に形成される取付部に取り付ける場合には、周辺制御ユニット1500を正面から見て、周辺制御ユニット1500の左辺側(周辺制御ユニット1500のベース体1502に形成される係合部1502ca側)を、透明な合成樹脂製ボックスの裏面側に形成される取付部を構成する装着溝に挿入し、周辺制御ユニット1500のベース体1502に形成される貫通孔1502eb1, 1502eb2に図示しない金属製のナベねじを挿入して透明な合成樹脂製ボックスの裏面側に形成される取付部を構成する取付孔へ向かってねじ込むことにより固定する。

20

【1846】

第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスにおけるカバー体1501、ベース体1502、及び配線カバー体1503は、透明な非導電性の樹脂製として成型されて構成され、カバー体1501の内部空間内には、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製の基板表面(実装面)側シールド板1540、及び金属製の基板裏面(ハンダ面)側シールド板1555により挟持されて取り付けられると、金属製の基板表面(実装面)側シールド板1540、及び金属製の基板裏面(ハンダ面)側シールド板1555が各種基板のグラウンド(GND)へ接続されるように構成されている。また、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530のグラウンド(GND)ラインは、上述したように、本体枠4の基板ユニット620における電源基板630のグラウンド(GND)ラインと電氣的に接続されている。このため、カバー体1501、ベース体1502、及び配線カバー体1503から侵入したノイズ(電磁波ノイズ)を、金属製の基板表面(実装面)側シールド板1540、及び金属製の基板裏面(ハンダ面)側シールド板1555を介して、基板グラウンド(各種基板のグラウンド(GND))へ導いて除去することができるようになっている。これにより、各種基板(電源基板630を含む。)に、このようなノイズ(電磁波ノイズ)を除去する専用のフィルタをそれぞれ備える必要がなく、各種基板(電源基板630を含む。)のコストダウンに寄与することができる。

30

【1847】

ここで、カバー体1501のカバー平板1501aに形成される複数の円形状を有する通風孔1501azの配置と、金属製の基板表面(実装面)側シールド板1540のシールド平板1540aに形成される複数の円形状を有する通風孔1540azの配置と、について説明する。これらの複数の円形状を有する通風孔1501az, 1540azは、上述したように、カバー体1501の内側空間を空冷することができると共に、不正の有無を確認することができる機能も有している。

40

【1848】

具体的には、周辺制御ユニット1500を上述したように組み立てると、FAN取付凹部1501aaの右側に配置される複数の円形状を有する通風孔1501az, 1540azは、周辺制御基板1510に備える制御ROM1510bの表面に印刷されている品

50

番や型式（又は管理番号）と、制御ROM1510bのICピンの状態と、周辺制御基板1510にシルク印刷された内容（例えば、ICの向き、部品番号、ピン番号等）と、を視認することができるように、つまり、制御ROM1510bの表面と、ICピンの状態と、周辺制御基板1510にシルク印刷された内容と、を多方向の角度から確認することができるように、制御ROM1510bの形状より大きな領域となるようにそれぞれ分散して配置されている。これにより、制御ROM1510bと周辺制御基板1510にシルク印刷された内容との対応関係に加えて、制御ROM1510bの改変を、複数の円形状を有する通風孔1501az, 1540azを介して、確認することができる。また、制御ROM1510bの近傍に配置されるLEDML1は、基板ユニット620の電源基板630からの直流+5Vが供給されている状態において点灯状態が維持されるようになっているため、本来、直流+5Vが供給されている状態を確認（モニター）する機能を有しているものの、制御ROM1510bを明るく照らすというスポットライトとしての機能もさらに有することによって、制御ROM1510bの表面の視認性の向上と、ICピンの状態の視認性の向上と、周辺制御基板1510にシルク印刷された内容の視認性の向上と、に寄与することができるようになっている。

10

【1849】

また、FAN取付凹部1501aaの左側に配置される複数の円形状を有する通風孔1501az, 1540azは、周辺制御基板1510と周辺データROM基板1520との基板間コネクタの接続状態を確認することができるように、基板間コネクタの形状（周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN1と周辺データROM基板1520に特殊コネクタSCN3とにより構成される形状）より大きな領域であって、さらに、周辺データROM基板1520に備える周辺データROM1520aの表面に印刷されている品番や型式（又は管理番号）と、周辺データROM1520aのICピンの状態と、周辺制御基板1510と周辺データROM基板1520とにそれぞれシルク印刷された内容（例えば、コネクタのピン数、ICの向き、部品番号、ピン番号等）を視認することができるように、つまり、周辺データROM1520aの表面と、ICピンの状態と、周辺制御基板1510と周辺データROM基板1520とにそれぞれシルク印刷された内容と、を多方向の角度からほぼ確認することができる大きな領域となるようにそれぞれ分散して配置されている。これにより、周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN1と周辺制御基板1510にシルク印刷された内容との対応関係、周辺データROM基板1520に備える特殊コネクタSCN3と周辺データROM基板1520にシルク印刷された内容との対応関係に加えて、周辺データROM基板1520に備える周辺データROM1520aの改変、周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN1と周辺データROM基板1520に備える特殊コネクタSCN3とによる基板間コネクタの改変を、複数の円形状を有する通風孔1501azを介して、確認することができる。また、特殊コネクタSCN1の近傍に配置されるLEDML3は、基板ユニット620の電源基板630からの直流+3.5Vが供給されている状態において点灯状態が維持されるようになっているため、本来、直流+3.5Vが供給されている状態を確認（モニター）する機能を有しているものの、周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN1と周辺データROM基板1520に特殊コネクタSCN3とによる基板間コネクタを明るく照らすというスポットライトとしての機能もさらに有することによって、周辺データROM1520aの表面の視認性の向上と、ICピンの状態の視認性の向上と、周辺制御基板1510と周辺データROM基板1520とにそれぞれシルク印刷された内容の視認性の向上と、周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN1と周辺データROM基板1520に備える特殊コネクタSCN3とによる基板間コネクタの視認性の向上と、に寄与することができるようになっている。

20

30

40

【1850】

また、FAN取付凹部1501aaの左下側に配置される複数の円形状を有する通風孔1501az, 1540azは、周辺制御基板1510と液晶出力基板1530との基板間コネクタの接続状態を確認することができるように、基板間コネクタの形状（周辺制御

50

基板 1 5 1 0 に備える特殊コネクタ S C N 2 と液晶出力基板 1 5 3 0 に特殊コネクタ S C N 4 とにより構成される形状) より大きな領域であって、さらに、周辺制御基板 1 5 1 0 と液晶出力基板 1 5 3 0 とにそれぞれシルク印刷された内容 (例えば、コネクタのピン数、I C の向き、部品番号、ピン番号等) を視認することができるように、それぞれ分散して配置されている。これにより、周辺制御基板 1 5 1 0 に備える特殊コネクタ S C N 2 と周辺制御基板 1 5 1 0 にシルク印刷された内容との対応関係、液晶出力基板 1 5 3 0 に備える特殊コネクタ S C N 4 と液晶出力基板 1 5 3 0 にシルク印刷された内容との対応関係に加えて、周辺制御基板 1 5 1 0 に備える特殊コネクタ S C N 2 と液晶出力基板 1 5 3 0 に備える特殊コネクタ S C N 4 とによる基板間コネクタの改変を、複数の円形状を有する通風孔 1 5 0 1 a z, 1 5 4 0 a z を介して、確認することができる。また、特殊コネクタ S C N 2 の近傍に配置される L E D M L 4 は、周辺制御 I C 1 5 1 0 a が動作している状態において点灯状態が維持されるようになっているため、本来、周辺制御 I C 1 5 1 0 a の動作を確認 (モニター) する機能を有しているものの、周辺制御基板 1 5 1 0 に備える特殊コネクタ S C N 2 と液晶出力基板 1 5 3 0 に特殊コネクタ S C N 4 とによる基板間コネクタを明るく照らすというスポットライトとしての機能を有することによって、周辺制御基板 1 5 1 0 と液晶出力基板 1 5 3 0 とにそれぞれにシルク印刷された内容の視認性の向上と、周辺制御基板 1 5 1 0 に備える特殊コネクタ S C N 2 と液晶出力基板 1 5 3 0 に備える特殊コネクタ S C N 4 とによる基板間コネクタの視認性の向上と、に寄与することができるようになっている。

10

【1 8 5 1】

20

また、F A N 取付凹部 1 5 0 1 a a の右下側に配置される複数の円形状を有する通風孔 1 5 0 1 a z, 1 5 4 0 a z は、周辺制御基板 1 5 1 0 に備える S D R A M 1 5 1 0 c 1, 1 5 1 0 c 2 の表面に印刷されている品番や型式と、S D R A M 1 5 1 0 c 1, 1 5 1 0 c 2 の I C ピンの状態と、周辺制御基板 1 5 1 0 にシルク印刷された内容 (例えば、I C の向き、部品番号、ピン番号等) と、を視認することができるように、つまり、S D R A M 1 5 1 0 c 1, 1 5 1 0 c 2 の表面と、I C ピンの状態と、周辺制御基板 1 5 1 0 にシルク印刷された内容と、を多方向の角度から確認することができるように、S D R A M 1 5 1 0 c 1, 1 5 1 0 c 2 の形状より大きな領域となるようにそれぞれ分散して配置されている。これにより、S D R A M 1 5 1 0 c 1, 1 5 1 0 c 2 と周辺制御基板 1 5 1 0 にシルク印刷された内容との対応関係に加えて、S D R A M 1 5 1 0 c 1, 1 5 1 0 c 2 の改変を、複数の円形状を有する通風孔 1 5 0 1 a z, 1 5 4 0 a z を介して、確認することができる。また、S D R A M 1 5 1 0 c 1, 1 5 1 0 c 2 から構成される S D R A M 1 5 1 0 c の近傍に配置される L E D M L 2 は、基板ユニット 6 2 0 の電源基板 6 3 0 からの直流 + 1 2 V が供給されている状態において点灯状態が維持されるようになっているため、本来、直流 + 1 2 V が供給されている状態を確認 (モニター) する機能を有しているものの、S D R A M 1 5 1 0 c を明るく照らすというスポットライトとしての機能もさらに有することによって、S D R A M 1 5 1 0 c (つまり、S D R A M 1 5 1 0 c 1, 1 5 1 0 c 2) の表面の視認性の向上と、I C ピンの状態の視認性の向上と、周辺制御基板 1 5 1 0 にシルク印刷された内容の視認性の向上と、に寄与できるようになっている。

30

40

【1 8 5 2】

また、空冷ファン F A N の羽部を構成する複数のブレードのうち、ブレードとブレードとのすき間 (具体的には、検査人が空冷ファン F A N の羽部を回転させることによりブレードとブレードとのすき間) から周辺制御基板 1 5 1 0 に備える周辺制御 I C 1 5 1 0 a の品番を確認することができる。これにより、周辺制御 I C 1 5 1 0 a の周囲に不正基板が配置されていないかを、複数の円形状を有する通風孔 1 5 0 1 a z を介して、確認することができる。

【1 8 5 3】

なお、周辺制御基板 1 5 1 0 に備える L E D M L 1 ~ L E D M L 4 として、面実装型であって角度が 1 2 0 度程度というワイドなものであり、指向性の弱いタイプのものが採用

50

されているため、照明としての用途にも適している。周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板が金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540、及び金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 により挟持されてカバー平板 1501a の裏面側に取り付けられる状態においては、上述したように、各種基板の表面（カバー平板 1501a の裏面側と対向する面）とカバー平板 1501a の裏面との間に所定高さの距離寸法（本第 4 実施形態では、14.8mm）を有する空間が形成される状態となり、この空間内に金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 が配置されることで 2 つの空間が形成される状態となる。この 2 つの空間は、上述したように、各種基板の表面（カバー平板 1501a の裏面側と対向する面）と金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 のシールド平板 1540a の裏面との間に第 1 の所定高さの距離寸法（本第 4 実施形態では、12mm）を有する第 1 の空間と、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 のシールド平板 1540a の表面とカバー平板 1501a の裏面との間に第 2 の所定高さの距離寸法（本第 4 実施形態では、1.6mm）を有する第 2 の空間と、から構成されている。第 1 の空間には、上述したように、周辺制御基板 1510 に備える各種電子部品等、周辺データ ROM 基板 1520 に備える各種電子部品等、及び液晶出力基板 1530 に備える各種電子部品等が収容されている。このように形成される第 1 の空間内を、照明としての用途にも適している周辺制御基板 1510 の表面に備える LEDML1～LEDFML4 が点灯することによって、明るく照らすことができる。

10

【1854】

20

また、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 が金属製であるため、光沢を有しており、周辺制御基板 1510 に備える LEDML1～LEDFML4 の発光面とそれぞれ対向する、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 のシールド平板 1540a の裏面の領域及びその周囲に対しては、LEDFML1～LEDFML4 が発した光を反射させて再び周辺制御基板 1510 へ向かわせることができる反射部としての機能も有している。これらの反射部には、光沢を有する着色塗料をさらに塗布するように構成してもよい。

【1855】

また、周辺制御ユニット 1500 が取り付けられる遊技盤 5 の近傍には、図 3 に示したように、遊技盤 5 の上方に球タンク 552 やタンクレール 553 が配置され、遊技盤 5 の側方に払出ユニット 560 が配置されるため、これらにより構成される球経路において遊技球が互いにこすれ合って帯電して静電放電することでノイズ源となる。このため、球経路が形成される遊技盤 5 の近傍は、遊技球からの静電放電によるノイズ（電磁波ノイズ）の影響を受ける環境が存在する。またパチンコ機 1 は、遊技ホールの島設備に背向かいで列設されている。このように、遊技盤 5 の周囲はノイズ（電磁波ノイズ）の影響を極めて受け易い環境下にある。そこで、本第 4 実施形態においては、カバー体 1501、ベース体 1502、及び配線カバー体 1503 を、上述したように、非導電性の樹脂製として透明に成型されて構成し、カバー体 1501 の内部空間内に、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板が金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540、及び金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 により挟持された状態で取り付けられることにより、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540、及び金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 を各種基板のグラウンド（GND）と電氣的に接続するという構成を採用した。また、本第 4 実施形態においては、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 のグラウンド（GND）ラインを、上述したように、本体枠 4 の基板ユニット 620 における電源基板 630 のグラウンド（GND）ラインと電氣的に接続することにより、同一のグラウンド（GND）とする構成を採用した。

30

40

【1856】

これにより、遊技盤 5 の遊技パネル 1100 の後側（裏ユニット 3000 の裏箱 3010 の後面）に取付けられている演出表示装置 1600 の後側）に取り付けられる周辺制御ユ

50

ニット1500のカバー体1501、及びベース体1502から侵入したノイズ（電磁波ノイズ）を、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540や金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555を介して、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板のグラウンド（GND）へ導いて除去することができる。換言すると、遊技盤5の遊技パネル1100の後側（裏ユニット3000の裏箱3010の後面）に取付けられている演出表示装置1600の後側）に取り付けられる周辺制御ユニット1500のカバー体1501、及びベース体1502から侵入したノイズ（電磁波ノイズ）を、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540や金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555を介して、基板グラウンド（各種基板のグラウンド（GND））へ導いて除去することができる。

10

【1857】

なお、本第4実施形態においては、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540、及び金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555により挟持されてカバー平板1501aの裏面側の所定位置に取り付けられる状態においては、各種基板の表面（カバー平板1501aの裏面側と対向する面）とカバー平板1501aの裏面との間に所定高さの距離寸法（本第4実施形態では、14.8mm）を有する空間が形成される状態となり、この空間内に金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540が配置されることで2つの空間が形成され、この2つの空間が、各種基板の表面（カバー平板1501aの裏面側と対向する面）と金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のシールド平板1540aの裏面との間に第1の所定高さの距離寸法（本第4実施形態では、12mm）を有する第1の空間と、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のシールド平板1540aの表面とカバー平板1501aの裏面との間に第2の所定高さの距離寸法（本第4実施形態では、1.6mm）を有する第2の空間と、から構成されていた。換言すると、第1の所定高さの距離寸法が第2の所定高さの距離寸法より大きく形成されていた。遊技盤5に大型の演出ユニット（可動演出体を作動することができる電氣的駆動源や駆動機構、及び原点位置や作動位置を検出するための各種センサ）を配置した場合であって奥行き方向の距離寸法に余裕がある場合には、第1の所定高さの距離寸法と第2の所定高さの距離寸法とを同一の所定高さの距離寸法として構成してもよいし、第2の所定高さの距離寸法を第1の所定高さの距離寸法と比べて大きくするように構成してもよい。このように構成しても、ノイズ（電磁波ノイズ）の影響を受け易い各種電子部品等を第1の空間内に収容することにより電磁波ノイズの対策を講ずることができると共に、第2の空間内に熱を発する各種電子部品等を収容しないことで第1の空間内における各種電子部品等から発する熱を、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540を介して、第2の空間へ効率良く伝えることができる。

20

30

【1858】

また、本第4実施形態においては、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540には、円形状を有す複数の通風孔1540azが形成されることにより、周辺制御基板1510に備える制御ROM1510bの表面に印刷されている品番や型式（又は管理番号）と、制御ROM1510bのICピンの状態と、周辺制御基板1510にシルク印刷された内容（例えば、ICの向き、部品番号、ピン番号等）と、を視認することができ、また周辺制御基板1510に備えるSDRAM1510c1、1510c2の表面に印刷されている品番や型式と、SDRAM1510c1、1510c2のICピンの状態と、周辺制御基板1510にシルク印刷された内容（例えば、ICの向き、部品番号、ピン番号等）と、を視認することができ、また周辺データROM基板1520に備える周辺データROM1520aの表面に印刷されている品番や型式（又は管理番号）と、周辺データROM1520aのICピンの状態と、周辺制御基板1510と周辺データROM基板1520とにそれぞれシルク印刷された内容（例えば、コネクタのピン数、ICの向き、部品番号、ピン番号等）を視認することができると共に、制御ROM1510b、SDRAM1510c1、1510c2、周辺データROM1520aと対応する

40

50

金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540の位置に矩形状の開口部を設けるように構成することもできる。なお、制御ROM1510b、SDRAM1510c1, 1510c2、周辺データROM1520aに加えて、その周囲も視認することができるように、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540の位置に矩形状の開口部を設けるように構成することもできる。また、周辺制御基板1510と周辺データROM基板1520との基板間コネクタの接続状態を確認することができるように、基板間コネクタの形状（周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN1と周辺データROM基板1520に特殊コネクタSCN3とにより構成される形状）より大きな領域と対応する金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540の位置に矩形状の開口部を設けるように構成することもできるし、周辺制御基板1510と液晶出力基板1530との基板間コネクタの接続状態を確認することができるように、基板間コネクタの形状（周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN2と液晶出力基板1530に特殊コネクタSCN4とにより構成される形状）より大きな領域と対応する金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540の位置に矩形状の開口部を設けるように構成することもできる。

【1859】

〔第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスの各種基板の貫通孔の周囲〕

ここで、第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスの各種基板に形成される貫通孔の周囲について説明する。周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1, 1510r4の周囲における周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xには、図234（a）に示すように、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のL字状取付片1540c1, 1540c2の裏面と当接して電氣的に接続されるランド1510rf1, 1510rf4が形成される。また、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r4の周囲における周辺データROM基板1520の表面（実装面）1520xには、図234（a）に示すように、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のL字状取付片1540b1の裏面と当接して電氣的に接続されるランド1520rf4が形成される。また、液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r1の周囲における液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xには、図234（a）に示すように、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のL字状取付片1540b2の裏面と当接して電氣的に接続されるランド1530rf1が形成される。

【1860】

これらのランド1510rf1, 1510rf4, 1520rf4, 1530rf1は、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のL字状取付片1540c1, 1540c2, 1540b1, 1540b2の裏面と当接して電氣的に接続されるため、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540に侵入したノイズ（電磁波ノイズ）が基板グラウンド（各種基板のグラウンド（GND））へ流れる「ノイズが抜けるルート」が形成される。なお、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のL字状取付片1540c1, 1540c2, 1540b1, 1540b2の表面は、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1, 1501ag4, 1501ah2, 1501am1の取付面（ボス面）がそれぞれ当接する。このため、ノイズ（電磁波ノイズ）がカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1, 1501ag4, 1501ah2, 1501am1から金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のL字状取付片1540c1, 1540c2, 1540b1, 1540b2、そしてランド1510rf1, 1510rf4, 1520rf4, 1530rf1へ侵入しても、この侵入したノイズ（電磁波ノイズ）が基板グラウンド（各種基板のグラウンド（GND））へ流れる。

【1861】

また、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r2, 1510r3の周囲における周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xには、図234（b）に示すように、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag2, 1501ag3の外形円と比べて一回り大きい円の形状を有する箔抜き領域NR5, NR6が形成

され、取付ボス孔1501ag2, 1501ag3の取付面(ボス面)が箔抜き領域NR5, NR6にそれぞれ当接する。また、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r1, 1520r2, 1520r3の周囲における周辺データROM基板1520の表面(実装面)1520xには、図234(b)に示すように、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ah3, 1501ah1, 1501ah4の外形円と比べて一回り大きい円の形状を有する箔抜き領域NR7, NR8, NR9が形成され、取付ボス孔1501ah3, 1501ah1, 1501ah4の取付面(ボス面)が箔抜き領域NR7, NR8, NR9にそれぞれ当接する。また、液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r2, 1530r3, 1530r4の周囲における液晶出力基板1530の表面(実装面)1530xには、図234(b)に示すように、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501am3, 1501am2, 1501am4の外形円と比べて一回り大きい円の形状を有する箔抜き領域NR10, NR11, NR12が形成され、取付ボス孔1501am3, 1501am2, 1501am4の取付面(ボス面)が箔抜き領域NR10, NR11, NR12にそれぞれ当接する。

【1862】

これらの箔抜き領域NR5~NR12は、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag2, 1501ag3, 1501ah3, 1501ah1, 1501ah4, 1501am3, 1501am2, 1501am4からノイズ(電磁波ノイズ)の侵入を阻止することができるように、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板のグランド(GND)とから隔離されている。換言すると、ノイズ(電磁波ノイズ)がカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag2, 1501ag3, 1501ah3, 1501ah1, 1501ah4, 1501am3, 1501am2, 1501am4から箔抜き領域NR5~NR12を介して、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板のベタグランドへ侵入することができない「ノイズが抜けないルート」が形成される。

【1863】

これに対して、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1, 1510r4の周囲における周辺制御基板1510の裏面(ハンダ面)1510yには、図235(a)に示すように、金属製の基板裏面(ハンダ面)側シールド板1555のL字状取付片1555b1, 1555b2の表面と当接して電氣的に接続されるランド1510rb1, 1510rb4が形成される。また、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r2の周囲における周辺データROM基板1520の裏面(ハンダ面)1520yには、図235(a)に示すように、金属製の基板裏面(ハンダ面)側シールド板1555のL字状取付片1555b3の表面と当接して電氣的に接続されるランド1520rb2が形成される。また、液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r3の周囲における液晶出力基板1530の裏面(ハンダ面)1530yには、図235(a)に示すように、金属製の基板裏面(ハンダ面)側シールド板1555のL字状取付片1555b4の表面と当接して電氣的に接続されるランド1530rb3が形成される。

【1864】

これらのランド1510rb1, 1510rb4, 1520rb2, 1530rb3は、金属製の基板裏面(ハンダ面)側シールド板1555のL字状取付片1555b1, 1555b2, 1555b3, 1555b4の表面と当接して電氣的に接続されるため、金属製の基板裏面(ハンダ面)側シールド板1555に侵入したノイズ(電磁波ノイズ)が基板グランド(各種基板のグランド(GND))へ流れる「ノイズが抜けるルート」が形成される。なお、金属製の基板裏面(ハンダ面)側シールド板1555のL字状取付片1555b1, 1555b2, 1555b3, 1555b4の裏面は、ベース平板1502aの表面側に形成される取付ボス1502af1, 1502af2, 1502af3, 1502af6の取付面(ボス面)がそれぞれ当接する。このため、ノイズ(電磁波ノイズ)がベース平板1502aの表面側に形成される取付ボス1502af1, 1502af

2, 1502af3, 1502af6から金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555のL字状取付片1555b1, 1555b2, 1555b3, 1555b4、そしてランド1510rb1, 1510rb4, 1520rb2, 1530rb3へ侵入しても、この侵入したノイズ（電磁波ノイズ）が基板グランド（各種基板のグランド（GND））へ流れる。

【1865】

また、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r2, 1510r3の周囲における周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510yには、図235（b）に示すように、図示しない金属製のナベねじが直接挿入されてねじ込まれるランド1510rb2, 1510rb3が形成されると共に、このランド1510rb2, 1510rb3の周囲をそれぞれ白色の太線の実線で囲むネジ固定指示マークDTH5, DTH6がシルク印刷として印刷される。また、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r1, 1520r4の周囲における周辺データROM基板1520の裏面（ハンダ面）1520yには、図235（b）に示すように、図示しない金属製のナベねじが直接挿入されてねじ込まれるランド1520rb1, 1520rb4が形成されると共に、このランド1520rb1, 1520rb4の周囲をそれぞれ白色の太線の実線で囲むネジ固定指示マークDTH1, DTH2がシルク印刷として印刷される。また、液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r1, 1530r4の周囲における液晶出力基板1530の裏面（ハンダ面）1530yには、図235（b）に示すように、図示しない金属製のナベねじが直接挿入されてねじ込まれるランド1530rb1, 1530rb4が形成されると共に、このランド1530rb1, 1530rb4の周囲をそれぞれ白色の太線の実線で囲むネジ固定指示マークDTH3, DTH4がシルク印刷として印刷される。

【1866】

なお、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r2, 1510r3に図示しない金属製のナベねじが直接挿入されてねじ込まれても、ネジ固定指示マークDTH5, DTH6の白い太線の実線部分の領域のうち貫通孔1510r2, 1510r3側に近い領域が図示しない金属製のナベねじの頭部と重なるものの、ネジ固定指示マークDTH5, DTH6の白い太線の実線部分の領域のうち外周部分が図示しない金属製のナベねじの頭部の外形線より大きく形成されることによりネジ固定指示マークDTH5, DTH6の白い太線の実線によって図示しない金属製のナベねじの頭部が目立つようになっており、図示しない金属製のナベねじを挿入してねじ込んで固定し忘れるというミス（うっかりミス）の抑制に寄与することができるようになっている。また、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r1, 1520r4に図示しない金属製のナベねじが直接挿入されてねじ込まれても、ネジ固定指示マークDTH1, DTH2の白い太線の実線部分の領域のうち貫通孔1520r1, 1520r4側に近い領域が図示しない金属製のナベねじの頭部と重なるものの、ネジ固定指示マークDTH1, DTH2の白い太線の実線部分の領域のうち外周部分が図示しない金属製のナベねじの頭部の外形線より大きく形成されることによりネジ固定指示マークDTH1, DTH2の白い太線の実線によって図示しない金属製のナベねじの頭部が目立つようになっており、図示しない金属製のナベねじを挿入してねじ込んで固定し忘れるというミス（うっかりミス）の抑制に寄与することができるようになっている。また、液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r1, 1530r4に図示しない金属製のナベねじが直接挿入されてねじ込まれても、ネジ固定指示マークDTH3, DTH4の白い太線の実線部分の領域のうち貫通孔1530r1, 1530r4側に近い領域が図示しない金属製のナベねじの頭部と重なるものの、ネジ固定指示マークDTH1, DTH2の白い太線の実線部分の領域のうち外周部分が図示しない金属製のナベねじの頭部の外形線より大きく形成されることによりネジ固定指示マークDTH3, DTH4の白い太線の実線によって図示しない金属製のナベねじの頭部が目立つようになっており、図示しない金属製のナベねじを挿入してねじ込んで固定し忘れるというミス（うっかりミス）の抑制に寄与することができるようになっている。

【1867】

また、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r3の周囲における周辺データROM基板1520の表面（実装面）1520xには、図235（c）に示すように、ベース平板1502aの表面側に形成される取付ボス1502af4の外形円と比べて一回り大きい円の形状を有する箔抜き領域NR13が形成され、取付ボス1502af4の取付面（ボス面）が箔抜き領域NR13にそれぞれ当接する。また、液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r2の周囲における液晶出力基板1530の表面（実装面）1520xには、図235（c）に示すように、ベース平板1502aの表面側に形成される取付ボス1502af5の外形円と比べて一回り大きい円の形状を有する箔抜き領域NR14が形成され、取付ボス1502af5の取付面（ボス面）が箔抜き領域NR14にそれぞれ当接する。

10

【1868】

これらの箔抜き領域NR13、NR14は、ベース平板1502aの表面側に形成される取付ボス1502af4、1502af5からノイズ（電磁波ノイズ）の侵入を阻止することができるように、各種基板のグランド（GND）とから隔離されている。換言すると、ノイズ（電磁波ノイズ）がベース平板1502aの表面側に形成される取付ボス1502af4、1502af5から箔抜き領域NR13、NR14を介して、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530のベタグランドへ侵入することができない「ノイズが抜けないルート」が形成される。

【1869】

このように、白色の太線の実線で囲むネジ固定指示マークDTH1～DTH6がシルク印刷としてそれぞれ印刷される周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r1、1520r4、液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r1、1530r4、及び周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r2、1510r3は、図示しない金属製のナベねじを直接挿入してねじ込んでカバー体1501に固定される貫通孔である。これに対して、ネジ固定指示マークがシルク印刷として全く印刷されていない周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1、1510r4、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r2、1520r3、及び液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r2、1530r3は、ベース体1502のベース平板1502aの表面側に形成される取付ボス1502af1～1502af6の貫通孔1502ag1～1502agに図示しない金属製のナベねじを挿入してねじ込んでカバー体1501とベース体1502とを固定する際に、ベース体1501のベース平板1502aの表面側に形成される取付ボス1502af1～1502af6の取付面（ボス面）と、カバー体1501のカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1、1501ag4、1501ah1、1501ah4、1501am3、1501am2の取付面（ボス面）と、に挟持されて共締めされて固定される貫通孔である。

20

30

【1870】

つまり、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板に設けられる複数の貫通孔に、金属製のナベねじを直接挿入してねじ込んでカバー体1501に固定される貫通孔と、カバー体1501とベース体1502とを固定する際に挟持されて共締めされて固定される貫通孔と、が混在する場合には、製造元の作業者が周辺データROM基板1520にシルク印刷として印刷されるネジ固定指示マークDTH1、DTH2、液晶出力基板1530にシルク印刷として印刷されるネジ固定指示マークDTH3、DTH4、周辺制御基板1510にシルク印刷として印刷されるネジ固定指示マークDTH5、DTH6を目視することで、金属製のナベねじを直接挿入してねじ込んでカバー体1501に固定される貫通孔である周辺制御基板1510の貫通孔1510r2、1510r3、周辺データROM基板1520の貫通孔1520r1、1520r4、液晶出力基板1530の貫通孔1530r1、1530r4と、カバー体1501とベース体1502とを固定する際に挟持されて共締めされて固定される貫通孔である周辺制御基板1510の貫通孔1510r1、1510r4、周辺データROM基板1520の貫通孔1520r2、1520r3、液晶出力基板1530の貫通孔153

40

50

0 r 2, 1 5 3 0 r 3 と、を判別することができるため、金属製のナベねじを直接挿入してねじ込んでカバー体 1 5 0 1 に固定される貫通孔である周辺制御基板 1 5 1 0 の貫通孔 1 5 1 0 r 2, 1 5 1 0 r 3、周辺データ ROM 基板 1 5 2 0 の貫通孔 1 5 2 0 r 1, 1 5 2 0 r 4、液晶出力基板 1 5 3 0 の貫通孔 1 5 3 0 r 1, 1 5 3 0 r 4 への螺着作業（ねじ込んで固定する作業）を円滑に行うことができる。したがって、作業効率の向上に寄与することができる。

【1 8 7 1】

第 4 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においては、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 と金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1 5 5 5 とが電氣的に接続されると共に、周辺制御基板 1 5 1 0、周辺データ ROM 基板 1 5 2 0、及び液晶出力基板 1 5 3 0 等の各種基板のグラウンド（GND）と電氣的に接続されており、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 と金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1 5 5 5 とのうちいずれか一方又は両方が演出表示装置 1 6 0 0 の金属製裏蓋に当接して電氣的に接続されていない。この場合、周辺制御基板 1 5 1 0、周辺データ ROM 基板 1 5 2 0、及び液晶出力基板 1 5 3 0 等の各種基板に対して電氣的に浮いた状態となる。電氣的に浮いた金属は、雑音を拾うアンテナとして機能してノイズ源となるおそれがあるため、電氣的に浮いた金属を周辺制御基板 1 5 1 0、周辺データ ROM 基板 1 5 2 0、及び液晶出力基板 1 5 3 0 等の各種基板に対して作らないようにする必要がある。そこで、第 4 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においては、演出表示装置 1 6 0 0 の金属製裏蓋と本体枠 4 の基板ユニット 6 2 0 における電源基板 6 3 0 のグラウンド（GND）ラインとを図示しない配線により電氣的に接続する場合のほかに、演出表示装置 1 6 0 0 の金属製裏蓋と上述した金属製の本体枠補強フレーム 5 3 0 とを図示しない配線により電氣的に接続する場合がある。この金属製の本体枠補強フレーム 5 3 0 は、上述したように、本体枠ベースユニット 3 0 0 を補強して剛性を付与することができる機能に加えて本体枠金属アースとしても機能し、図示しない本体枠金属アース線を介して、上述した枠アース基板 5 5 9 と電氣的に接続されている。枠アース基板 5 5 9 は、図示しない島設備アース線を介して、遊技ホールの島設備のアースと電氣的に接続されている。

【1 8 7 2】

なお、第 4 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においては、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1 5 5 5 が周辺制御基板 1 5 1 0、周辺データ ROM 基板 1 5 2 0、及び液晶出力基板 1 5 3 0 等の各種基板の裏面（ハンダ面）側を覆うように配置されると、上述したように、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1 5 5 5 のシールド平板 1 5 5 5 a には通気孔等の孔が全く形成されていないため、ネジ固定指示マーク D T H 1 ～ D T H 6、及び通し番号 1 ～ 通し番号 6 も金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1 5 5 5 により覆われて視認困難となっていたが、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1 5 5 5 のシールド平板 1 5 5 5 a に複数の孔を形成するようにしてもよい。こうすれば、製造元の作業者が複数の孔を通して周辺制御基板 1 5 1 0、周辺データ ROM 基板 1 5 2 0、及び液晶出力基板 1 5 3 0 等の各種基板が上述した第 1 固定方法により固定されているか否か（つまり、ネジ固定指示マーク D T H 1 ～ D T H 6 がある部分に金属製のナベねじが挿入されて固定されているか否か）を目視にて確認することができる。

【1 8 7 3】

また、第 4 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成において、周辺制御基板 1 5 1 0 に形成される貫通孔 1 5 1 0 r 2, 1 5 1 0 r 3 の周囲における周辺制御基板 1 5 1 0 の裏面（ハンダ面） 1 5 1 0 y には、図 2 3 5 （b）に示した図示しない金属製のナベねじが直接挿入されてねじ込まれるランド 1 5 1 0 r b 2, 1 5 1 0 r b 3 の周囲をそれぞれ白色の太線の実線で囲むネジ固定指示マーク D T H 5, D T H 6 がシルク印刷として印刷され、また、周辺データ ROM 基板 1 5 2 0 に形成される貫通孔 1 5 2 0 r 1, 1 5 2 0 r 4 の周囲における周辺データ ROM 基板 1 5 2 0 の裏面（ハンダ面

） 1 5 2 0 y には、図 2 3 5 （ b ） に示した図示しない金属製のナベねじが直接挿入されてねじ込まれるランド 1 5 2 0 r b 1, 1 5 2 0 r b 4 の周囲をそれぞれ白色の太線の実線で囲むネジ固定指示マーク D T H 1, D T H 2 がシルク印刷として印刷され、また、液晶出力基板 1 5 3 0 に形成される貫通孔 1 5 3 0 r 1, 1 5 3 0 r 4 の周囲における液晶出力基板 1 5 3 0 の裏面（ハンダ面） 1 5 3 0 y には、図 2 3 5 （ b ） に示した図示しない金属製のナベねじが直接挿入されてねじ込まれるランド 1 5 3 0 r b 1, 1 5 3 0 r b 4 の周囲をそれぞれ白色の太線の実線で囲むネジ固定指示マーク D T H 3, D T H 4 がシルク印刷として印刷されているが、白色の太線の実線に代えて白色の太線の鎖線（一点鎖線、二点鎖線）としてもよい。

【 1 8 7 4 】

また、第 4 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成において、ネジ固定指示マーク D T H 1 ～ D T H 6 と、通し番号 1 ～ 通し番号 6 と、がシルク印刷として印刷される色は、周辺制御基板 1 5 1 0、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 及び液晶出力基板 1 5 3 0 等の各種基板の表面（実装面）に実装される各種電子部品を配置する位置（向きの指定も含む。）を示す領域やその部品番号がシルク印刷として印刷される色と同一色（白色）となっているが、各種基板の表面（実装面）に実装される各種電子部品を配置する位置（向きの指定も含む。）を示す領域やその部品番号がシルク印刷として印刷される色と異なる色としてもよい。例えば、各種基板の表面（実装面）に実装される各種電子部品を配置する位置（向きの指定も含む。）を示す領域やその部品番号がシルク印刷として印刷される色が白色である場合には、この白色と異なる色となるように、ネジ固定指示

【 1 8 7 5 】

また、第 4 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においては、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）側に形成されるランド 1 5 1 0 r f 1, 1 5 1 0 r f 4 と、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 c 1, 1 5 4 0 c 2 の裏面と、がそれぞれ当接した状態となり、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 の表面（実装面）側に形成されるランド 1 5 2 0 r f 4 と、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 b 1 の裏面と、が当接した状態となり、そして液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（ハンダ面）側に形成されるランド 1 5 3 0 r f 1 と、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 b 2 の裏面と、が当接した状態となっているが、これに代えて、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 c 1, 1 5 4 0 c 2 の裏面を周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）側に形成されるランド 1 5 1 0 r f 1, 1 5 1 0 r f 4 に当接させずに、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1 5 5 5 の表面に当接するように構成し、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 b 1 の裏面を、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 の表面（実装面）側に形成されるランド 1 5 2 0 r f 4 に当接させずに、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1 5 5 5 の表面に当接するように構成し、そして金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 b 2 の裏面を、液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（ハンダ面）側に形成されるラ

【 1 8 7 6 】

なお、このように構成する場合において、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 c 1, 1 5 4 0 c 2, 1 5 4 0 b 1, 1 5 4 0 b 2 は、周辺制御基板 1 5 1 0、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0、及び液晶出力基板 1 5 3 0 等の各種基板と接触しないように構成される。また、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1 5 5 5 には、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5

40c1, 1540c2, 1540b1, 1540b2にそれぞれ形成される貫通孔1540c1a, 1540c2a, 1540b1a, 1540b2aと対応する位置に貫通孔がそれぞれ形成される。また、ベース体1502には、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のL字状取付片1540c1, 1540c2, 1540b1, 1540b2にそれぞれ形成される貫通孔1540c1a, 1540c2a, 1540b1a, 1540b2aと対応する位置に貫通孔がそれぞれ形成される。また、カバー体1501の裏面側には、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のL字状取付片1540c1, 1540c2, 1540b1, 1540b2にそれぞれ形成される貫通孔1540c1a, 1540c2a, 1540b1a, 1540b2aと対応する位置にネジ孔がそれぞれ形成される。これにより、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のL字状取付片1540c1, 1540c2, 1540b1, 1540b2と金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555の表面とが当接した状態（つまり、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540と金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555との電氣的な接続性を良好とすることができる状態）でカバー体1501とベース体1502とに挟持されて固定されるように、ベース体1502に形成される貫通孔に図示しない金属製のナベねじをそれぞれ挿入してカバー体1501の裏面側に形成されるネジ孔へ向かってそれぞれねじ込んで固定することができる。

【1877】

また、本第4実施形態においては、FAN取付凹部1501aaに取り付けられる空冷ファンFANの羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、カバー体1501の内側空間の空気を周辺制御ユニット1500の外部へ向かってはき出すことにより、周辺制御ユニット1500の外部から空気を、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501az、そしてカバー体1501とベース体1502との空間内に収容される金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540に複数形成される通風孔1540azを介して、取り込む際に、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501azのそれぞれに流入する空気の流速を小さく抑えることができるようになっていたが、FAN取付凹部1501aaに取り付けられる空冷ファンFANの羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、空気を吸い込んで周辺制御IC1510aへ向かって空気を送り出すようにしてもよい。換言すると、空冷ファンFANを、カバー体1501とベース体1502との空間内における空気の交換を主目的とせず、単に周辺制御IC1510aを空冷することを主目的としてもよい。

【1878】

また、第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においても、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のL字状取付片1540c1, 1540c2の裏面と当接する図234(a)に示した周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1, 1510rf4の表面である銅箔に対しては、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xにメタルマスクを置いてメタルマスク上にスキージ（へらのようなもの）を用いて半田ペーストを広げることでメタルマスクに形成される穴から塗布し、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xをリフロー炉に入れて熱で半田ペーストを乾燥させるようにしているが、周辺制御基板1510の表面（実装面）を半田槽へ流してハンダ付けしてもよい。この場合、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1, 1510rf4と、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のL字状取付片1540c1, 1540c2の裏面と、が当接する面積が減少して電氣的な接続性が悪くならないように、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1, 1510rf4の表面である銅箔には、ハンダ付けが一部に盛り上がらないように均一にする必要がある。

【1879】

例えば、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1, 1510rf4の表面である銅箔には、その一部がレジスト液により塗布されて所定の形状に形成されるレジスト層1510xrが形成され、周辺制御基板1510の表面（実装面）のラン

ド 1 5 1 0 r f 1, 1 5 1 0 r f 4 の表面である銅箔の所定の形状を有する領域にハンダ付けされることとなる。具体的には、「所定の形状」として、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）のランド 1 5 1 0 r f 1, 1 5 1 0 r f 4 の表面である銅箔に対して、図 2 2 1 (a) に示したように、レジストが所定幅を有する円が同心円状に複数形成される形状（レジストが所定幅を有する単一円が同心円状に形成される形状でもよい。）、図 2 2 1 (b) に示したように、レジストが所定幅及び所定長さを有する矩形形状がランド 1 5 1 0 r f 1, 1 5 1 0 r f 4 の中心として環状に複数配列された菊状に形成される形状、図 2 2 1 (c) に示したように、レジストが所定幅を有する縦方向の線と横方向の線とから構成される格子状に形成される形状（レジストが所定幅を有する縦方向のみ線が所定距離寸法だけ離間して複数形成される形状でもよいし、レジストが所定幅を有する横方向のみ線が所定距離寸法だけ離間して複数形成される形状でもよい。）、図 2 2 1 (d) に示したように、レジストが所定幅を有する線が所定距離だけ離間して右上がりの線が斜線状に複数形成される形状（レジストが所定幅を有する線が所定距離だけ離間して右下がりの線が斜線状に複数形成される形状でもよい。）、図示しないが小さな円形状の集合した形状等を挙げることができる。

10

【1880】

このように、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）のランド 1 5 1 0 r f 1, 1 5 1 0 r f 4 の表面である銅箔の一部がレジスト液により塗布されて所定の形状に形成されるレジスト層 1 5 1 0 x r が形成され、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）のランド 1 5 1 0 r f 1, 1 5 1 0 r f 4 の表面である銅箔の所定の形状を有する領域にハンダ付けされるようになっていたため、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）のランド 1 5 1 0 r f 1, 1 5 1 0 r f 4 の表面である銅箔にハンダ付けされるハンダの量を抑制することができる（換言すると、レジスト液により塗布されて所定の形状としては、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）のランド 1 5 1 0 r f 1, 1 5 1 0 r f 4 の表面である銅箔にハンダ付けされるハンダの量を抑制することができるという効果を発揮できるものであればよい）。これにより、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）を半田槽へ流してハンダ付けする場合に、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）のランド 1 5 1 0 r f 1, 1 5 1 0 r f 4 の表面である銅箔には、ハンダ付けが一部に盛り上がらないように均一にすることができる。このようにハンダ付けされたハンダは、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 c 1, 1 5 4 0 c 2 の裏面と周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）1 5 1 0 x 側のランド 1 5 1 0 r f 1, 1 5 1 0 r f 4 とを電氣的に接続可能に被覆している。

20

30

【1881】

なお、このようなレジストにより形成される所定の図形を、周辺制御基板 1 5 1 0 の裏面（ハンダ面）1 5 1 0 y 側のランド 1 5 1 0 r b 1 ~ 1 5 1 0 r b 4 の表面である銅箔に対しても行ってもよい。また、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）を半田槽へ流してハンダ付けする場合に、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）のランド 1 5 1 0 r f 1, 1 5 1 0 r f 4 の表面である銅箔をレジスト液で塗布して覆うことにより、ランド 1 5 1 0 r f 1, 1 5 1 0 r f 4 の表面に塗布されたレジスト層の厚みを均一としてもよい。

40

【1882】

また、第 4 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においても、周辺制御基板 1 5 1 0 をカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に固定する際に、金属製のナベねじを用いていたが、金属製のナベねじに平座金、ばね座金、歯付き座金（「菊座金」ともいう。）等の金属製の座金を通して周辺制御基板 1 5 1 0 をカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に固定するようにしてもよい。

【1883】

また、第 4 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においては、額縁状の金属製フレームの後面全体が金属製裏蓋により塞がれて固定されることで額縁状の金属製フレームと金属製裏蓋とが電氣的に接続された状態となって透明な合成樹脂製ボ

50

ックスに收容されており、この透明な合成樹脂製ボックスと、ベース体1502と、が別体としてそれぞれ成型されていたが、この透明な合成樹脂製ボックスにベース体1502を一体に成型するようにしてもよい。

【1884】

〔第1実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成と第5実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成との対比〕

第1実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成では、上述したように、カバー体1501、及びベース体1502に加えて、配線カバー体1503は、上述したように、すべてポリカーボネートにカーボン含有した導電性の樹脂製として構成されると共に、カバー体1501（カバー平板1501a）の裏面側に周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製のナベねじによりそれぞれ固定されると、これら各種基板のグラウンド（GND）と電氣的に接続されて同一のグラウンド（GND）となるように構成されていた。

【1885】

これに対して、第5実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成では、図236及び図237に示すように、後方が開口されると共に上下方向と比べて左右方向に長いボックス形状を有する透明な非導電性の樹脂製により成型されるカバー体1501と、遊技の進行を制御する主制御ユニット1300の主制御基板1310からのコマンドに基づいて演出の進行を制御することができる周辺制御基板1510と、周辺制御基板1510と電氣的に接続される周辺データROM基板1520と、周辺制御基板1510と電氣的に接続される液晶出力基板1530と、カバー体1501の開口を塞ぐ透明な非導電性の樹脂製により成型されるベース体1502と、を備えている。カバー体1501の内部空間内には、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板がそれぞれ所定位置に取り付けられ、カバー体1501の開口をベース体1502により塞ぐことにより、カバー体1501とベース体1502とによる周辺制御基板ボックス1505（封印基板ボックス）が構成されている。

【1886】

第5実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成では、カバー体1501、ベース体1502、及び配線カバー体1503が透明な非導電性の樹脂製として構成されるという点のほかに、T字形状を有する基板用導電性弾性部材1508の一部がベース体1502の裏面から突出するようにベース平板1502aの裏面側に基板用導電性弾性部材1508が嵌め込められるという点、液晶出力基板1530のグラウンド（GND）の一部が露出する領域ROPが液晶出力基板1530の裏面（ハンダ面）側に設けられているという点、液晶出力基板1530のグラウンド（GND）のテストパッドが液晶出力基板1530の表面（実装面）側に設けられているという点、及びカバー体1501にテストパッドにプローブを接触させる開口部が形成されているという点で第1実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成と相違している。

【1887】

〔第5実施形態に係る周辺制御基板ボックスのベース体〕

第5実施形態に係る周辺制御基板ボックスのベース体1502は、第1実施形態に係る周辺制御基板ボックスのベース体1502の形状と大部分が類似し、液晶出力基板1530の裏面（ハンダ面）のグラウンド（GND）の一部が露出する領域ROPと対応する位置に、演出表示装置1600の金属製裏蓋と接触することができる基板用導電性弾性部材1508を嵌め込む上下方向に長い矩形状のリブ部1502awがベース平板1502aの表面から前方へ向かって所定距離寸法（液晶出力基板1530の裏面（ハンダ面）と接触しない距離寸法。）を有して突出して形成されている。この矩形状のリブ部1502awの上下左右方向の中央におけるベース平板1502aには、正方形（一辺が8mm）を有する挿入口1502azが形成されている。T字形状を有する基板用導電性弾性部材1508は、クッション性（弾性）を有する導電部材であり、導電性被覆部1508aと、導電性被覆部1508aにより被覆される芯材としてのT字形状を有する発泡体1508b

と、から構成されている。導電性被覆部 1508a としては、例えば、ポリエステル織布に銅及びニッケルの金属被膜が形成されているもの、ポリイミドフィルムに銅及びニッケルの導電層が形成されるもの等を挙げることができる。発泡体 1508b としては、例えば、耐熱性を有するポリウレタンフォームを挙げることができる。T 字形状を有する発砲体 15808b は、上下方向に長い直方体の形状を有するベース部（図 237 における T 字形状を有する発砲体 15808b を右側方から見ると、幅が約 3.5mm、奥行きが約 8mm、高さが約 16mm）の中央から後方へ向かって前後方向に長い直方体の形状を有する突出部（図 237 における T 字形状を有する発砲体 15808b を右側方から見ると、幅が約 11.5mm、奥行きが約 8mm、高さが約 8mm）を有している。基板用導電性弾性部材 1508 は、周辺制御ユニット 1500 の組み立てた後に（周辺制御ユニット 1500 の組み立て方法は、第 1 実施形態に係る周辺制御基板ボックスの組み立て方法と同一であり、その説明を省略する。）、ベース体 1502 に形成される挿入口 1502az に T 字形状を有する基板用導電性弾性部材 1508 の上下方向に長い直方体の形状を有するベース部を挿入して上下方向へ押し込んで嵌め込む。これにより、図 238（a）に示すように、T 字形状を有する基板用導電性弾性部材 1508 の前後方向に長い直方体の形状を有する突出部がベース平板 1502a の裏面側から後方へ向かって突出した状態となる。

10

【1888】

このように T 字形状を有する基板用導電性弾性部材 1508 の上下方向に長い直方体の形状を有するベース部がベース体 1502 に形成される挿入口 1502az に挿入されて押し込まれると、図 238（b）に示すように、上下方向に長い直方体の形状を有するベース部の前面が液晶出力基板 1530 の裏面（ハンダ面）のグランド（GND）の一部が露出する領域 ROP を押し当てられて接触した状態となると共に、上下方向に長い直方体の形状を有するベース部の上裏面側及び下裏面側（つまり、前後方向に長い直方体の形状を有する突出部が接続されていない上下方向に長い直方体の形状を有するベース部の裏面）がベース平板 1502a の表面にそれぞれ係止された状態となる。

20

【1889】

このように、基板用導電性弾性部材 1508 を T 字形状とすると共に、ベース体 1502 のベース平板 1502a にリブ部 1502aw とリブ部 1502aw の上下左右方向の中央に挿入口 1502az を形成するという極めて単純な構成により、基板用導電性弾性部材 1508 を挿入口 1502az に挿入して押し込んで嵌め込むと、上述したように、基板用導電性弾性部材 1508 における上下方向に長い直方体の形状を有するベース部の上裏面側及び下裏面側（つまり、前後方向に長い直方体の形状を有する突出部が接続されていない上下方向に長い直方体の形状を有するベース部の裏面）がベース平板 1502a の表面にそれぞれ係止された状態となるため、挿入口 1502az から基板用導電性弾性部材 1508 が外れ難くすることができるようになっており手扱いがよい。

30

【1890】

なお、周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）側においては、ベース体 1502 に形成される断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 と対応する領域には、断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 の外形と比べて一回り大きい形状を有する箔抜き領域 NR1, NR2, NR3 がそれぞれ形成され、断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 の前面（当接面）が箔抜き領域 NR1, NR2, NR3 にそれぞれ当接する。これらの箔抜き領域 NR1, NR2, NR3 は、ベース体 1502 に形成される断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 からノイズ（電磁波ノイズ）の侵入を阻止することができるように、周辺制御基板 1510 のグランド（GND）から隔離されている。換言すると、ノイズ（電磁波ノイズ）がベース体 1502 に形成される断線防止リブ部 1502aa1～1502aa3 から箔抜き領域 NR1, NR2, NR3 を介して、周辺制御基板 1510 のベタグランドへ侵入することができない「ノイズが抜けないルート」が形成される。

40

【1891】

50

演出表示装置 1600 は、上述したように、額縁状の金属製フレームと、この金属製フレームの後面全体を塞ぐ金属製裏蓋と、透明な合成樹脂製ボックスと、により構成されている。額縁状の金属製フレームには、液晶パネル、バックライト、駆動回路等が収容されている。この額縁状の金属製フレームの後面全体が金属製裏蓋により塞がれて固定されることで額縁状の金属製フレームと金属製裏蓋とが電氣的に接続された状態となっており、透明な合成樹脂製ボックスに収容されている。周辺制御ユニット 1500 を演出表示装置 1600 の透明な合成樹脂製ボックスの裏面側に形成される取付部に取り付けると、ベース体 1502 の裏面から突出する基板用導電性弾性部材 1508 の前後方向に長い直方体の形状を有する突出部が演出表示装置 1600 の金属製裏蓋に当接して押しつぶされた状態（本第 5 実施形態では、基板用導電性弾性部材 1508 の前後方向に長い直方体の形状を有する突出部が前後方向へ約 4.5mm つぶれて上下方向へ広がる状態）となっており、T 字形状を有する基板用導電性弾性部材 1508 が H 字形状に変形することにより、その反発力として、基板用導電性弾性部材 1508 は、液晶出力基板 1530 の裏面（ハンダ面）のグラウンド（GND）の一部が露出する領域 ROP との接触面と、演出表示装置 1600 の金属製裏蓋との接触面と、にそれぞれに加わった状態となり、電氣的な接続を良好とする状態を維持し、液晶出力基板 1530 の裏面（ハンダ面）のグラウンド（GND）と、演出表示装置 1600 の金属製裏蓋と、が電氣的に確実に接続される状態とし、周辺制御ユニット 1500 に収容される液晶出力基板 1530 のグラウンド（GND）ライン（液晶出力基板 1530 のグラウンド（GND）は、周辺制御基板 1510 や周辺データ ROM 基板 1520 のグラウンド（GND）と電氣的に接続されている。）と電氣的に接続されて、同一のグラウンド（GND）とすることができる。これにより、演出表示装置 1600 の金属製裏蓋を、基板用導電性弾性部材 1508 を介して、液晶出力基板 1530 のグラウンド（GND）ライン（液晶出力基板 1530 のグラウンド（GND）は、周辺制御基板 1510 や周辺データ ROM 基板 1520 のグラウンド（GND）と電氣的に接続されている。）と電氣的に接続される状態とし、周辺制御ユニット 1500 に収容される周辺制御基板 1510 等のグラウンド（GND）ラインと電氣的に接続されて、同一のグラウンド（GND）とすることができるため、ノイズ（電磁波ノイズ）に対して強い環境を周辺制御ユニット 1500（周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板）と周辺制御ユニット 1500（周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板）の周辺とに対して構築することができる。したがって、電磁波ノイズによる影響を低減することができる。

【1892】

第 5 実施形態に係る周辺制御基板ボックスにおけるカバー体 1501、ベース体 1502、及び配線カバー体 1503 は、透明な非導電性の樹脂製として成型されて構成され、カバー体 1501 の内部空間内には、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板がそれぞれ所定位置に取り付けられたのち、T 字形状を有する基板用導電性弾性部材 1508 の上下方向に長い直方体の形状を有するベース部がベース体 1502 に形成される挿入口 1502a z に挿入されて、周辺制御ユニット 1500 を演出表示装置 1600 の透明な合成樹脂製ボックスの裏面側に形成される取付部に取り付けると、演出表示装置 1600 の金属製裏蓋が、基板用導電性弾性部材 1508 を介して、液晶出力基板 1530 のグラウンド（GND）ライン（液晶出力基板 1530 のグラウンド（GND）は、周辺制御基板 1510 や周辺データ ROM 基板 1520 のグラウンド（GND）と電氣的に接続されている。）へ接続されるように構成されている。また、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 のグラウンド（GND）ラインは、上述したように、本体枠 4 の基板ユニット 620 における電源基板 630 のグラウンド（GND）ラインと電氣的に接続されている。このため、演出表示装置 1600 に侵入したノイズ（電磁波ノイズ）を、演出表示装置 1600 の金属製裏蓋を介して、基板グラウンド（各種基板のグラウンド（GND））へ導いて除去するという「ノイズが抜けるルート」が形成されることができるようになっている。これにより、各種基板（電源基板 630 を含む。）に、このようなノイズ（電磁波ノイズ）を除

去する専用のフィルタをそれぞれ備える必要がなく、各種基板（電源基板 630 を含む。）のコストダウンに寄与することができる。

【1893】

なお、液晶出力基板 1530 の表面（実装面）には、液晶出力基板 1530（）のグラウンド（GND）（液晶出力基板 1530（）のグラウンド（GND）は、周辺制御基板 1510 や周辺データ ROM 基板 1520 のグラウンド（GND）と電氣的に接続されている。）の図示しないテストパッドが液晶出力基板 1530 の表面（実装面）側に設けられている。カバー体 1501 には、図 240 に示すように、液晶出力基板 1530 の表面（実装面）側に設けられている図示しないテストパッドに対してコンタクトプローブの先端部（以下、単に「コンタクトプローブ」と記載する場合がある。いわゆる「テスト」の導通チェックを行う「テストリード」であってもよい。）を挿入して接触させることができる開口部 1501 a t が形成されている。このコンタクトプローブをテストパッドに接触させることで、パチンコ機 1 が遊技ホールに設置された状態においても、演出表示装置 1600 の金属製裏蓋と液晶出力基板 1530 のグラウンド（GND）とが電氣的に接続されているか否かの検査作業を検査業者が簡単に行うことができるようになっている。

10

【1894】

〔第 5 実施形態に係る周辺制御基板ボックスの各種基板のグラウンドの一部の露出領域〕

ここで、液晶出力基板 1530 の裏面（ハンダ面）のグラウンド（GND）の一部が露出する領域 ROP について説明する。液晶出力基板 1530 の裏面（ハンダ面）のグラウンド（GND）の一部に形成される領域 ROP は、図 241（a），（b）に示すように、液晶出力基板 1530 の裏面（ハンダ面）1530 y の銅箔面 1530 y p に形成される基板グラウンド（GND）（つまり、ベタグラウンド）の一部が基板用導電性弾性部材 1508 の上下方向に長い直方体の形状を有するベース部の前面形状より大きい形状であってベース平板 1502 a の表面に形成される矩形状のリブ部 1502 a w の内側に配置されて剥き出しとなるように、液晶出力基板 1530 の裏面（ハンダ面）1530 y の銅箔面 1530 y p 上にレジスト液が塗布されて裏面（ハンダ面）側レジスト層 1530 y r が形成されている。

20

【1895】

なお、領域 ROP としてベタグラウンドを剥き出しとせずに、スルーホールを利用する方法を採用することもできる。例えば、図 241（c），（d）に示すように、液晶出力基板 1530 の裏面（ハンダ面）1530 y における領域 ROP には、液晶出力基板 1530 の表面（実装面）のベタグラウンドと電氣的に接続するスルーホールを上下方向と左右方向とにそれぞれ複数並べると共に、液晶出力基板 1530 の裏面（ハンダ面）1530 y の銅箔面 1530 y p に各スルーホールの周囲にランドが形成されるように、この銅箔面 1530 y p 上にレジスト液を塗布して裏面（ハンダ面）側レジスト層 1530 y r を形成することができる。

30

【1896】

また、本第 5 実施形態においては、FAN 取付凹部 1501 a a に取り付けられる空冷ファン FAN の羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、カバー体 1501 の内側空間の空気を周辺制御ユニット 1500 の外部へ向かってはき出すことにより、周辺制御ユニット 1500 の外部から空気を、カバー体 1501 のカバー平板 1501 a に複数形成される通風孔 1501 a z を介して、取り込む際に、カバー体 1501 のカバー平板 1501 a に複数形成される通風孔 1501 a z のそれぞれに流入する空気の流速を小さく抑えることができるようになっているが、FAN 取付凹部 1501 a a に取り付けられる空冷ファン FAN の羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、空気を吸い込んで周辺制御 IC 1510 a へ向かって空気を送り出すようにしてもよい。換言すると、空冷ファン FAN を、カバー体 1501 とベース体 1502 との空間内における空気の交換を主目的とせず、単に周辺制御 IC 1510 a を空冷することを主目的としてもよい。

40

【1897】

なお、第 5 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においても、

50

カバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501ag1～1501ag4 の取付面（ボス面）と当接する周辺制御基板 1510 の表面（実装面）1510x 側のランド 1510rf1～1510rf4 の表面である銅箔に対しては、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）1510x にメタルマスクを置いてメタルマスク上にスキージ（へらのようなもの）を用いて半田ペーストを広げることでメタルマスクに形成される穴から塗布し、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）1510x をリフロー炉に入れて熱で半田ペーストを乾燥させるようにしているが、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）を半田槽へ流してハンダ付けしてもよい。この場合、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）1510x 側のランド 1510rf1～1510rf4 と、カバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501ag1～1501ag4 の取付面（ボス面）と、が当接する面積が減少して電氣的な接続性が悪くならないように、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）のランド 1510rf1～1510rf4 の表面である銅箔には、ハンダ付けが一部に盛り上がらないように均一にする必要がある。

10

【1898】

例えば、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）のランド 1510rf1～1510rf4 の表面である銅箔には、その一部がレジスト液により塗布されて所定の形状に形成されるレジスト層 1510xr が形成され、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）のランド 1510rf1～1510rf4 の表面である銅箔の所定の形状を有する領域にハンダ付けされることとなる。具体的には、「所定の形状」として、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）のランド 1510rf1～1510rf4 の表面である銅箔に対して、図 221（a）に示したように、レジストが所定幅を有する円が同心円状に複数形成される形状（レジストが所定幅を有する単一円が同心円状に形成される形状でもよい。）、図 221（b）に示したように、レジストが所定幅及び所定長さを有する矩形形状がランド 1510rf1～1510rf4 の中心として環状に複数配列された菊状に形成される形状、図 221（c）に示したように、レジストが所定幅を有する縦方向の線と横方向の線とから構成される格子状に形成される形状（レジストが所定幅を有する縦方向のみ線が所定距離寸法だけ離間して複数形成される形状でもよいし、レジストが所定幅を有する横方向のみ線が所定距離寸法だけ離間して複数形成される形状でもよい。）、図 221（d）に示したように、レジストが所定幅を有する線が所定距離だけ離間して右上がりの線が斜線状に複数形成される形状（レジストが所定幅を有する線が所定距離だけ離間して右下がりの線が斜線状に複数形成される形状でもよい。）、図示しないが小さな円形状の集合した形状等を挙げることができる。

20

30

【1899】

このように、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）のランド 1510rf1～1510rf4 の表面である銅箔の一部がレジスト液により塗布されて所定の形状に形成されるレジスト層 1510xr が形成され、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）のランド 1510rf1～1510rf4 の表面である銅箔の所定の形状を有する領域にハンダ付けされるようになっていたため、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）のランド 1510rf1～1510rf4 の表面である銅箔にハンダ付けされるハンダの量を抑制することができる（換言すると、レジスト液により塗布されて所定の形状としては、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）のランド 1510rf1～1510rf4 の表面である銅箔にハンダ付けされるハンダの量を抑制することができるという効果を発揮できるものであればよい）。これにより、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）を半田槽へ流してハンダ付けする場合に、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）のランド 1510rf1～1510rf4 の表面である銅箔には、ハンダ付けが一部に盛り上がらないように均一にすることができる。このようにハンダ付けされたハンダは、カバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501ag1～1501ag4 の取付面（ボス面）と周辺制御基板 1510 の表面（実装面）1510x 側のランド 1510rf1～1510rf4 とを電氣的に接続可能に被覆している。

40

【1900】

50

なお、このようなレジストにより形成される所定の図形を、金属製のナベねじのナベ部の座面（頭部の座面）と当接する周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4の表面である銅箔に対しても行ってもよい。このようにハンダ付けされたハンダは、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4と金属製のナベねじのナベ部の座面（頭部の座面）とを電氣的に接続可能に被覆している。また、周辺制御基板1510の表面（実装面）を半田槽へ流してハンダ付けする場合に、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔をレジスト液で塗布して覆うことにより、ランド1510rf1～1510rf4の表面に塗布されたレジスト層の厚みを均一としてもよい。

10

【1901】

また、第5実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においても、周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に固定する際に、金属製のナベねじを用いていたが、金属製のナベねじに平座金、ばね座金、歯付き座金（「菊座金」ともいう。）等の金属製の座金を通して周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に固定するようにしてもよい。

【1902】

また、第5実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においては、額縁状の金属製フレームの後面全体が金属製裏蓋により塞がれて固定されることで額縁状の金属製フレームと金属製裏蓋とが電氣的に接続された状態となって透明な合成樹脂製ボックスに収容されており、この透明な合成樹脂製ボックスと、ベース体1502と、が別体としてそれぞれ成型されていたが、この透明な合成樹脂製ボックスにベース体1502を一体に成型するようにしてもよい。

20

【1903】

因みに、従来より、遊技進行や遊技利益に関する制御を行う主制御基板、遊技の進行に伴って実行する演出に関する制御を行うサブ制御基板、画像表示装置等の表示制御を行う画像制御基板等の基板が裏側に配置される遊技機が提案されている（例えば、特開2017-217381号公報（段落[0051]、及び図2））。ところで、この文献に記載される遊技機のように、遊技機は、ホールに背向かいで複数列設されるため、背向かいの遊技機から発生したノイズの影響を電子部品が実装される基板が受ける環境下であり、ノイズにより基板が誤動作するおそれがあった。

30

【1904】

また、従来より、図柄、各種背景画像、文字、キャラクタなどの画像データが記憶されるROM、種々の画像を表示する表示装置を制御するCPU等が実装される演出制御基板等を備える遊技機が提案されている（例えば、特開2016-116667号公報（図2））。ところで、遊技ホールの島設備から遊技機に供給される遊技球は、遊技ホールの島設備と遊技機とを循環する際に遊技球が互いに擦れ合うことで静電気を帯びるため、遊技機には遊技球からの静電放電による電磁波ノイズの対策を講ずる必要がある。

【1905】

また、従来より、図柄、各種背景画像、文字、キャラクタなどの画像データが記憶されるROM、種々の画像を表示する表示装置を制御するCPU等の電子部品が実装される基板を備える遊技機が提案されている（例えば、特開2016-116667号公報（図2））。ところで、遊技機に備える各種基板には、基板ボックスに収容されているものもあるため、基板を基板ボックスに収容するための作業を行う必要があり、作業効率の向上が求められていた。

40

【1906】

[フレキシブルフラットケーブルの取り付け方法]

次に、液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xに備えるコネクタCN10と接続されるフレキシブルフラットケーブルについて、図242～図244を参照して説明する。図242はフレキシブルフラットケーブルの正面斜視図であり、図243はフレキ

50

シブルフラットケーブルが演出表示装置の裏面側のコネクタと電氣的に接続された状態を示す図（a）であり、フレキシブルフラットケーブルが液晶出力基板のコネクタと電氣的に接続された状態を示す図（b）であり、（a）に示したB部及び（b）に示したC部の一部拡大図であってフレキシブルフラットケーブルが各コネクタと電氣的に接続された状態を切り欠き部を通して示す図（c）であり、図244はフレキシブルフラットケーブルが演出表示装置の裏面側のコネクタと電氣的に正常に接続されていない状態を示す図（a）であり、フレキシブルフラットケーブルが液晶出力基板のコネクタと電氣的に正常に接続されていない状態を示す図（b）である。なお、図243（c）において、図243（b）に示すコネクタCN10の向きを90度だけ反時計方向へ回転させた状態として表した。

10

【1907】

[フレキシブルフラットケーブルの形状]

液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xに備えるコネクタCN10に電氣的に接続されるフレキシブルフラットケーブルLFCは、演出表示装置1600に描画データを伝送するための複数の平型導体が平行に配置されると共に、これらの複数の平型導体が絶縁体で被覆されているものであり、通常の丸型電気配線と比べると、通常の丸型電気配線の厚み（直径）の3分の1から5分の1ぐらいの厚みを有し、図242に示すように、所定幅を有する上下方向に長い帯状の本体LFCaの上端側には本体LFCaの裏面側に複数の平型導体の電極LFCbaが所定長さを有して剥き出しに配置され、本体LFCaの表面側に所定の厚さを有すると共に剥き出しされた複数の平型導体の電極LFCbaの所定長さより長い矩形形状を有する電極LFCbaを補強するための補強板LFCcaが形成されているのに対して、この本体LFCaの下端側には本体LFCaの裏面側に複数の平型導体の電極LFCbbが所定長さを有して剥き出しに配置され、本体LFCaの表面側に所定の厚さを有すると共に剥き出しされた複数の平型導体の電極LFCbbの所定長さより長い矩形形状を有する電極LFCbbを補強するための補強板LFCcbが形成されている。

20

【1908】

この本体LFCaの上端側に形成される複数の平型導体の電極LFCbaは、演出表示装置1600における液晶パネル1600aの裏面上側を覆う金属製裏蓋1600bに設けられるコントロール基板1600cのコネクタ1600ca（図243（a）を参照。）と電氣的に接続されるのに対して、この本体LFCaの下端側に形成される複数の平型導体の電極LFCbbは、液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xに備えるコネクタCN10と電氣的に接続される。

30

【1909】

フレキシブルフラットケーブルLFCは、本体LFCaの上端から上下方向所定距離寸法を有する部分で左側へ90度折り曲げられて形成されることで右上がり直線状の折り曲げ部LFCdを有する（上下方向所定距離寸法は、本体LFCaの上端から右上がり直線を中心点までの距離寸法である。）と共に、この折り曲げ部LFCd（右上がり直線を中心点）から左右方向所定距離寸法（本実施形態では、上下方向所定距離寸法の1.5倍の距離寸法を有する。）において手前方向へ滑らかに曲げられて右方向へそのまま滑らかに曲げられる曲げ部LFCeが形成されて前後方向（奥行き方向）で平行となるように形成されている。

40

【1910】

[フレキシブルフラットケーブルの演出表示装置への取り付け方法]

フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの上端側に形成される複数の平型導体の電極LFCbaは、図243（a）に示すように、演出表示装置1600における液晶パネル1600aの裏面上側を覆うコントロール基板1600cのコネクタ1600caと電氣的に接続される。このコントロール基板1600cは、液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xから伝送される描画データを復元して液晶パネル1600aに画像を表示する各種電子部品や液晶パネル1600aのバックライトを構成するLED

50

(又は、冷陰極管)の輝度を調整する各種電子部品が実装されるものである。

【1911】

フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの上端側に形成される複数の平型導体の電極LFCbaがコネクタ1600caの奥まで正常に挿入されないことにより、複数の平型導体の電極LFCbaと、複数の平型導体の電極LFCbaと対応するコネクタ1600caの電極と、の電極間に接触不良が生ずる場合があるし、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの上端側に形成される複数の平型導体の電極LFCbaがコネクタ1600caに対して斜めに挿入されることにより、複数の平型導体の電極LFCbaの一の電極LFCbaが、この一の電極LFCbaと対応するコネクタ1600caの電極と、この電極と隣り合う他の電極と、にそれぞれ接触することでショートし、コントロール基板1600cやコントロール基板1600cに実装される各種電子部品が破損する場合がある。

10

【1912】

そこで、本実施形態では、演出表示装置1600における金属製裏蓋1600bの裏面側に、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの上端側に形成される複数の平型導体の電極LFCbaをコネクタ1600caに正常に挿入するための目印となるように、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの左端辺と対応する位置の左近傍(つまり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの左端辺と対応する位置の近傍左外側)に上下方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG1Lと、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの右端辺と対応する位置の右近傍(つまり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの右端辺と対応する位置の近傍右外側)に上下方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG1Rと、が刻印されている。このガイドラインG1L、G1Rは、金属製裏蓋1600bをプレス機でプレス加工の工程で打刻される。

20

【1913】

また、本実施形態では、演出表示装置1600における金属製裏蓋1600bの裏面側に、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの上端側に形成される複数の平型導体の電極LFCbaがコネクタ1600caに正常に挿入された後に、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの上端側に形成される複数の平型導体の電極LFCbaがコネクタ1600caから外れたり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの上端側に形成される複数の平型導体の電極LFCbaと、それぞれの電極LFCbaと対応するコネクタ1600caの電極と、が斜めにズレて隣り合う他の電極と接触してショートを防止するために、フレキシブルフラットケーブルLFCを金属製裏蓋1600bの裏面側に固定する左右方向に長い矩形形状を有する固定シールSFCを貼り付ける領域として、固定シールSFCの四隅と対応する位置から少し外側へ向かって離れたところに、鉤括弧(「」)状のガイドラインG2がそれぞれ刻印されている。これらの4つの鉤括弧(「」)状のガイドラインG2、G2、G2、G2は、金属製裏蓋1600bをプレス機でプレス加工の工程で打刻される。フレキシブルフラットケーブルLFCが固定シールSFCにより金属製裏蓋1600bの裏面側に固定されることで、フレキシブルフラットケーブルLFCの姿勢を固定することができる。

30

40

【1914】

[フレキシブルフラットケーブルの液晶出力基板への取り付け方法]

フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの下端側に形成される複数の平型導体の電極LFCbbは、図243(b)に示すように、液晶出力基板1530の表面(実装面)1530xに備えるコネクタCN10と電氣的に接続される。この液晶出力基板1530は、コネクタCN10のほかに、上述したコネクタCN8、CN9、及び周辺制御基板1510と基板間接続するための特殊コネクタSCN4なども実装されている。なお、液晶出力基板1530の特殊コネクタSCN4が上述した周辺制御基板1510の特殊コネクタSCN2に挿入されて電氣的に接続されることにより、上述したように、周辺制御基板1510からの演出表示装置の表示装置に描画する画像の描画データが周辺制御

50

基板 1 5 1 0 からの特殊コネクタ S C N 2、そして液晶出力基板 1 5 3 0 の特殊コネクタ S C N 4 を介して液晶出力基板 1 5 3 0 に入力され、液晶出力基板 1 5 3 0 のコネクタ C N 1 0 からフレキシブルフラットケーブル L F C、そして演出表示装置 1 6 0 0 における液晶パネル 1 6 0 0 a の裏面上側を覆うコントロール基板 1 6 0 0 c のコネクタ 1 6 0 0 c a を介してコントロール基板 1 6 0 0 c に入力されることとなる。

【1915】

フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b b がコネクタ C N 1 0 の奥まで正常に挿入されないことにより、複数の平型導体の電極 L F C b b と、複数の平型導体の電極 L F C b b と対応するコネクタ C N 1 0 の電極と、の電極間に接触不良が生ずる場合があるし、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b b がコネクタ C N 1 0 に対して斜めに挿入されることにより、複数の平型導体の電極 L F C b b の一の電極 L F C b b が、この一の電極 L F C b b と対応するコネクタ C N 1 0 の電極と、この電極と隣り合う他の電極と、にそれぞれ接触することでショートし、液晶出力基板 1 5 3 0 や液晶出力基板 1 5 3 0 と電氣的に接続される周辺制御基板 1 5 1 0 に実装される各種電子部品が破損する場合がある。

【1916】

そこで、本実施形態では、液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面） 1 5 3 0 x に、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b b をコネクタ C N 1 0 に正常に挿入するための目印となるように、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端辺と対応する位置の上近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端辺と対応する位置の近傍上外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドライン G 3 U と、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端辺と対応する位置の下近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端辺と対応する位置の近傍下外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドライン G 3 L と、がシルク印刷により印刷されている。

【1917】

なお、本実施形態では、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a が配置される領域には、スルーホールが形成されていない。これは、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a が液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面） 1 5 3 0 x と擦れることにより、フレキシブルフラットケーブル L F C の平型導体が露出しても、この露出したフレキシブルフラットケーブル L F C の平型導体がスルーホールによりショートすることを防止するためである。

【1918】

[フレキシブルフラットケーブルの補強板とコネクタとの関係]

フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b a を、演出表示装置 1 6 0 0 における液晶パネル 1 6 0 0 a の裏面上側を覆うコントロール基板 1 6 0 0 c のコネクタ 1 6 0 0 c a へ挿入するときは、平型導体の電極 L F C b a がコネクタ 1 6 0 0 c a の電極と対向する向きとなってフレキシブルフラットケーブル L F C の裏面側となるのに対して、電極 L F C b a を補強するための補強板 L F C c a がフレキシブルフラットケーブル L F C の表面側となる。これにより、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b a が演出表示装置 1 6 0 0 における液晶パネル 1 6 0 0 a の裏面上側を覆うコントロール基板 1 6 0 0 c のコネクタ 1 6 0 0 c a の奥まで正常に挿入された状態では、図 2 4 3 （c）に示すように、補強板 L F C c a の下端辺と、コネクタ 1 6 0 0 c a の下端辺と、が前後方向に合致して重なる位置関係に配置されることとなる。なお、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b a が演出表示装置 1 6 0 0 における液晶パネル 1 6 0 0 a の裏面上側を覆うコントロール基板 1 6 0 0 c のコネクタ 1 6 0 0 c a の奥まで挿入されないと、つまり押

し込み量が不足すると、電極 L F C b a を補強するための補強板 L F C c a の下端辺周辺部分がコネクタ 1 6 0 0 c a から露出した状態となる。

【1919】

また、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b b を、液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x に備えるコネクタ C N 1 0 へ挿入するときは、平型導体の電極 L F C b b がコネクタ C N 1 0 の電極と対向する向きとなってフレキシブルフラットケーブル L F C の裏面側となるのに対して、電極 L F C b b を補強するための補強板 L F C c b がフレキシブルフラットケーブル L F C の表面側となる。これにより、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b b が液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x に備えるコネクタ C N 1 0 の奥まで正常に挿入された状態では、図 2 4 3 （c）に示すように、補強板 L F C c b の下端辺と、コネクタ C N 1 0 の下端辺と、が前後方向に合致して重なる位置関係に配置されることとなる。なお、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b b が液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x に備えるコネクタ C N 1 0 の奥まで挿入されないと、つまり押し込み量が不足すると、電極 L F C b b を補強するための補強板 L F C c b の下端辺周辺部分がコネクタ C N 1 0 から露出した状態となる。

【1920】

〔フレキシブルフラットケーブルの正常に接続されていない状態〕

フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b a が演出表示装置 1 6 0 0 における液晶パネル 1 6 0 0 a の裏面上側を覆うコントロール基板 1 6 0 0 c のコネクタ 1 6 0 0 c a の奥まで正常に挿入されずに斜めに挿入された状態では、図 2 4 4 （a）に示すように、本体 L F C a の左端辺が上下方向に直線状に延びるガイドライン G 1 L を覆って視認することができず、本体 L F C a の右端辺が上下方向に直線状に延びるガイドライン G 1 R に対して傾斜を有する状態となると共に、電極 L F C b a を補強するための補強板 L F C c a の下端辺がコネクタ 1 6 0 0 b a の下端辺に対して傾斜を有する状態となり、電極 L F C b a を補強するための補強板 L F C c a の一部がコネクタ 1 6 0 0 b a から露出した状態となる。このように、ガイドライン G 1 L, G 1 R と補強板 L F C c a とにより、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b a が演出表示装置 1 6 0 0 における液晶パネル 1 6 0 0 a の裏面上側を覆うコントロール基板 1 6 0 0 c のコネクタ 1 6 0 0 c a の奥まで正常に挿入されているか否かを目視にて容易に判断することができる。これにより、パチンコ機の製造元の組み立てラインにおいて、作業者は、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b a を演出表示装置 1 6 0 0 における液晶パネル 1 6 0 0 a の裏面上側を覆うコントロール基板 1 6 0 0 c のコネクタ 1 6 0 0 c a に挿入したとき、電極 L F C b a をコネクタ 1 6 0 0 c a の奥まで正常に挿入されているか否かを目視にて容易に判断することができる。したがって、確認作業の効率向上に寄与することができる。

【1921】

また、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b b が液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x に備えるコネクタ C N 1 0 の奥まで正常に挿入されずに斜めに挿入された状態では、図 2 4 4 （b）に示すように、本体 L F C a の上端辺が左右方向に直線状に延びるガイドライン G 3 U を覆って視認することができず、本体 L F C a の下端辺が左右方向に直線状に延びるガイドライン G 3 L に対して傾斜を有する状態となると共に、電極 L F C b b を補強するための補強板 L F C c b の左端辺（図 2 4 3 （c）では、補強板 L F C c b 下端辺）がコネクタ C N 1 0 の左端辺（図 2 4 3 （c）では、コネクタ C N 1 0 の下端辺）に対して傾斜を有する状態となり、電極 L F C b b を補強するための補強板 L F C c b の一部がコネクタ C N 1 0 から露出した状態となる。このように、ガイドライン G 3 U, G 3 L と補強板 L F C c b とにより、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端側に形

成される複数の平型導体の電極 L F C b b が液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面） 1 5 3 0 x に備えるコネクタ C N 1 0 の奥まで正常に挿入されているか否かを目視にて容易に判断することができる。これにより、パチンコ機の製造元の組み立てラインにおいて、作業者は、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b b を液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面） 1 5 3 0 x に備えるコネクタ C N 1 0 に挿入したとき、電極 L F C b b をコネクタ C N 1 0 の奥まで正常に挿入しているか否かを目視にて容易に判断することができる。したがって、確認作業の効率向上に寄与することができる。

【 1 9 2 2 】

[変形例]

なお、上述した実施形態では、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端辺と対応する位置の上近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端辺と対応する位置の近傍上外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドライン G 3 U と、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端辺と対応する位置の下近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端辺と対応する位置の近傍下外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドライン G 3 L と、がシルク印刷により印刷されていたが、ガイドライン G 3 U を上辺、ガイドライン G 3 L を下辺とする矩形形状の領域内をシルク印刷によりベタ塗り印刷されていてもよい。このように構成しても、ベタ塗りされた矩形形状の領域の上辺がガイドライン G 3 U として機能すると共に、ベタ塗りされた矩形形状の領域の下辺がガイドライン G 3 L として機能することができる。さらに、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a が液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面） 1 5 3 0 x と擦れることにより、フレキシブルフラットケーブル L F C の平型導体が露出しても、液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面） 1 5 3 0 x がベタ塗りされた矩形形状の領域内のシルク印刷が剥がれることでレジストが剥がれることを防止してレジストに覆われた液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面） 1 5 3 0 x の銅箔面が露出せずに、露出したフレキシブルフラットケーブル L F C の平型導体がショートすることを防止することができる。

【 1 9 2 3 】

また、上述した実施形態では、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端辺と対応する位置の上近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端辺と対応する位置の近傍上外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドライン G 3 U と、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端辺と対応する位置の下近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端辺と対応する位置の近傍下外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドライン G 3 L と、がシルク印刷により印刷されていたが、ガイドライン G 3 U を上辺、ガイドライン G 3 L を下辺とする矩形形状の領域とその領域内とに対応する液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面） 1 5 3 0 x の銅箔面において箔抜き領域を形成してもよい。このように構成しても、箔抜きされた矩形形状の領域の上辺がガイドライン G 3 U として機能すると共に、箔抜きされた矩形形状の領域の下辺がガイドライン G 3 L として機能することができる。さらに、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a が液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面） 1 5 3 0 x と擦れることにより、フレキシブルフラットケーブル L F C の平型導体が露出しても、液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面） 1 5 3 0 x のレジストが剥がれても銅箔面がそもそも存在せず、つまり液晶出力基板 1 5 3 0 の非導電性の基材が露出するだけであるため、露出したフレキシブルフラットケーブル L F C の平型導体がショートすることを防止することができる。

【 1 9 2 4 】

また、上述した実施形態では、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端辺と対応する位置の上近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端辺と対応する位置の近傍上外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドライン G 3 U と、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端辺と対

応する位置の下近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの下端側と対応する位置の近傍下外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG3Lと、がシルク印刷により印刷されていたが、液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xの銅箔面において一部の領域の銅箔を抜くことでガイドラインG3U、G3Lが形成されてもよいし、液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xの銅箔面にレジスト液を塗布する場合に一部分の領域をレジスト液で塗布しないことでガイドラインG3U、G3Lが形成されてもよい。

【1925】

また、上述した実施形態では、液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xに、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの下端側に形成される複数の平型導体の電極LFCbbがコネクタCN10に正常に挿入された後に、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの下端側に形成される複数の平型導体の電極LFCbbがコネクタCN10から外れたり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの下端側に形成される複数の平型導体の電極LFCbbと、それぞれの電極LFCbbと対応するコネクタCN10の電極とが斜めにズレて隣り合う他の電極と接触してショートを防止するために、フレキシブルフラットケーブルLFCを液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xに固定する上下方向に長い矩形形状を有する固定シールを貼り付けてもよい。この場合、液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xに、固定シールを貼り付ける領域として、固定シールの四隅と対応する位置から少し外側へ向かって離れたところに、例えば、鉤括弧（「」）状（線、記号等の図形でもよい。）のガイドラインがそれぞれシルク印刷により印刷されて形成されてもよいし、液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xの銅箔面において一部の領域の銅箔を抜くことで鉤括弧（「」）状（線、記号等の図形でもよい。）のガイドラインが形成されてもよいし、液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xの銅箔面にレジスト液を塗布する場合に一部分の領域をレジスト液で塗布しないことで鉤括弧（「」）状（線、記号等の図形でもよい。）のガイドラインが形成されてもよい。フレキシブルフラットケーブルLFCが固定シールにより液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xに固定されることで、フレキシブルフラットケーブルLFCの姿勢を固定することができる。

【1926】

また、上述した実施形態では、液晶出力基板1530のコネクタCN10と、演出表示装置1600における液晶パネル1600aの裏面上側を覆うコントロール基板1600cのコネクタ1600caと、をフレキシブルフラットケーブルLFCを用いて電氣的に接続していたが、電氣的駆動電の駆動により作動する可動体に基板が設けられる場合であって、この基板と駆動基板との基板間を電氣的に接続する電気配線としてフレキシブルフラットケーブルを用いてもよい。可動体の作動にともなう電気配線による可動体に負荷がかかるため、この負荷が無視できないほど大きい場合がある。そこで、電気配線として配線やハーネスに代えて、フレキシブルフラットケーブルを用いることで、可動体の作動にともなうフレキシブルフラットケーブルによる可動体への負荷が抑制されることで、電氣的駆動源の過負荷を防止することができる。

【1927】

また、上述した実施形態では、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの上端側と対応する位置の上近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの上端側と対応する位置の近傍上外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG3Uと、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの下端側と対応する位置の下近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの下端側と対応する位置の近傍下外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG3Lと、がシルク印刷により印刷されることで、パチンコ機の製造元の組み立てラインにおいて、作業者は、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの下端側に形成される複数の平型導体の電極LFCbbを液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xに備えるコネクタCN10に挿入したとき、電極LFCbbをコネクタCN10の

奥まで正常に挿入しているか否かを目視にて容易に判断することができたが、例えば、電氣的駆動電の駆動により作動する可動体の待機位置（原位置）を示すものとして可動体の待機位置（原位置）の近傍の基板に可動体の待機位置（原位置）を示す線、記号等の図形をシルク印刷により印刷されてもよい。こうすれば、遊技ホールの店員等の係員がパチンコ機の点検作業を行う際に、パチンコ機の電源を投入することなく、可動体を手動で待機位置（原位置）へ移動する際に、目印とすることができる。また、パチンコ機の電源が投入された状態であっても、可動体が待機位置（原位置）からズレているか否かの判断として利用することもできるため、可動体の不具合のチェックに利用することもできる。

【1928】

また、上述した実施形態では、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの左端辺と対応する位置の左近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの左端辺と対応する位置の近傍左外側）に上下方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG1Lと、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの右端辺と対応する位置の右近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの右端辺と対応する位置の近傍右外側）に上下方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG1Rと、が演出表示装置1600における金属製裏蓋1600bの裏面側に形成されると共に、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの上端辺と対応する位置の上近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの上端辺と対応する位置の近傍上外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG3Uと、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの下端辺と対応する位置の下近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの下端辺と対応する位置の近傍下外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG3Lと、が液晶出力基板1530に形成されていたが、実線に代えて、一点鎖線や二点鎖線であってもよいし、挿入方向を示す矢印線であってもよい。

【1929】

また、上述した実施形態では、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの左端辺と対応する位置の左近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの左端辺と対応する位置の近傍左外側）に上下方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG1Lと、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの右端辺と対応する位置の右近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの右端辺と対応する位置の近傍右外側）に上下方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG1Rと、が演出表示装置1600における金属製裏蓋1600bの裏面側に形成されていたが、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの左端辺と対応する位置の右近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの左端辺と対応する位置の近傍右内側）に上下方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG1Lと、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの右端辺と対応する位置の左近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの右端辺と対応する位置の近傍左内側）に上下方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG1Rと、が演出表示装置1600における金属製裏蓋1600bの裏面側に形成されてもよい。この場合、実線に代えて、一点鎖線や二点鎖線であってもよいし、挿入方向を示す矢印線であってもよい。また、上述した実施形態では、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの上端辺と対応する位置の上近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの上端辺と対応する位置の近傍上外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG3Uと、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの下端辺と対応する位置の下近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの下端辺と対応する位置の近傍下外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG3Lと、が液晶出力基板1530に形成されていたが、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの上端辺と対応する位置の下近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの上端辺と対応する位置の近傍下内側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG3Uと、フレキシブルフラットケーブルLFCの本

体 L F C a の下端辺と対応する位置の上近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端辺と対応する位置の近傍上内側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドライン G 3 L と、が液晶出力基板 1 5 3 0 に形成されてもよい。この場合、実線に代えて、一点鎖線や二点鎖線であってもよいし、挿入方向を示す矢印線であってもよい。

【1930】

また、上述した実施形態では、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の左端辺と対応する位置の左近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の左端辺と対応する位置の近傍左外側）に上下方向に直線状に延びる長い実線のガイドライン G 1 L と、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の右端辺と対応する位置の右近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の右端辺と対応する位置の近傍右外側）に上下方向に直線状に延びる長い実線のガイドライン G 1 R と、が演出表示装置 1 6 0 0 における金属製裏蓋 1 6 0 0 b の裏面側に形成されていたが、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の左端辺と対応する位置に上下方向に直線状に延びる長い実線のガイドライン G 1 L と、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の右端辺と対応する位置に上下方向に直線状に延びる長い実線のガイドライン G 1 R と、が演出表示装置 1 6 0 0 における金属製裏蓋 1 6 0 0 b の裏面側に形成されてもよい。つまり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の左端辺とガイドライン G 1 L とが前後方向に合致して重なる位置関係となる共に、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の右端辺とガイドライン G 1 R とが前後方向に合致して重なる位置関係となる。この場合、実線に代えて、一点鎖線や二点鎖線であってもよいし、挿入方向を示す矢印線であってもよい。また、上述した実施形態では、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端辺と対応する位置の上近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端辺と対応する位置の近傍上外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドライン G 3 U と、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端辺と対応する位置の下近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端辺と対応する位置の近傍下外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドライン G 3 L と、が液晶出力基板 1 5 3 0 に形成されていたが、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端辺と対応する位置に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドライン G 3 U と、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端辺と対応する位置に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドライン G 3 L と、が液晶出力基板 1 5 3 0 に形成されてもよい。つまり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端辺とガイドライン G 3 U とが前後方向に合致して重なる位置関係となると共に、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端辺とガイドライン G 3 L とが前後方向に合致して重なる位置関係となる。この場合、実線に代えて、一点鎖線や二点鎖線であってもよいし、挿入方向を示す矢印線であってもよい。

【1931】

また、上述した実施形態では、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b a が演出表示装置 1 6 0 0 における液晶パネル 1 6 0 0 a の裏面上側を覆うコントロール基板 1 6 0 0 c のコネクタ 1 6 0 0 c a の奥まで正常に挿入された状態では、図 2 4 3 (c) に示したように、補強板 L F C c a の下端辺と、コネクタ 1 6 0 0 c a の下端辺と、が前後方向に合致して重なる位置関係に配置されることにより、補強板 L F C c a の上端辺と下端辺との距離寸法は電極 L F C b a がコネクタ 1 6 0 0 c a の奥まで正常に挿入された長さ（挿入長）と同一となっていた。また、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b b が液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x に備えるコネクタ C N 1 0 の奥まで正常に挿入された状態では、図 2 4 3 (c) に示したように、補強板 L F C c b の下端辺と、コネクタ C N 1 0 の下端辺と、が前後方向に合致して重なる位置関係に配置されることにより、補強板 L F C c b の上端辺と下端辺との距離寸

法は電極 L F C b b がコネクタ C N 1 0 の奥まで正常に挿入された長さ（挿入長）と同一となっていた。

【1932】

このように、上述した実施形態では、補強板 L F C c a の上端辺と下端辺との距離寸法は電極 L F C b a がコネクタ 1 6 0 0 c a の奥まで正常に挿入された長さ（挿入長）と同一となっていたが、補強板 L F C c a の上端辺と下端辺との距離寸法を電極 L F C b a がコネクタ 1 6 0 0 c a の奥まで正常に挿入された長さ（挿入長）と比べて長い場合、換言すると、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b a が演出表示装置 1 6 0 0 における液晶パネル 1 6 0 0 a の裏面上側を覆うコントロール基板 1 6 0 0 c のコネクタ 1 6 0 0 c a の奥まで正常に挿入された状態において、補強板 L F C c a の下端辺と、コネクタ 1 6 0 0 c a の下端辺と、が前後方向に合致せず補強板 L F C c a の下端辺がコネクタ 1 6 0 0 c a の下端辺から平行に離間する位置関係に配置される場合には、補強板 L F C c a の下端辺と、コネクタ 1 6 0 0 c a の下端辺と、が離間していることで電極 L F C b a がコネクタ 1 6 0 0 c a の奥まで正常に挿入されたか否かを、補強板 L F C c a の下端辺と、コネクタ 1 6 0 0 c a の下端辺と、を利用して判別することが困難となる。同様に、補強板 L F C c b の上端辺と下端辺との距離寸法は電極 L F C b b がコネクタ C N 1 0 の奥まで正常に挿入された長さ（挿入長）と同一となっていたが、補強板 L F C c b の上端辺と下端辺との距離寸法を電極 L F C b b がコネクタ C N 1 0 の奥まで正常に挿入された長さ（挿入長）と比べて長い場合、換言すると、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b b が液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x に備えるコネクタ C N 1 0 の奥まで正常に挿入された状態において、補強板 L F C c b の下端辺と、コネクタ C N 1 0 の下端辺と、が前後方向に合致せず、補強板 L F C c b の下端辺がコネクタ C N 1 0 の下端辺から平行に離間する位置関係に配置される場合には、補強板 L F C c b の下端辺と、コネクタ C N 1 0 の下端辺と、が離間していることで電極 L F C b b がコネクタ C N 1 0 の奥まで正常に挿入されたか否かを、補強板 L F C c b の下端辺と、コネクタ C N 1 0 の下端辺と、を利用して判別することが困難となる。

【1933】

そこで、このような場合には、電極 L F C b a がコネクタ 1 6 0 0 c a の奥まで正常に挿入された状態において、補強板 L F C c a の下端辺の位置を示すガイドラインとして、補強板 L F C c a の下端辺の延長線上であって、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の左端辺と対応する位置の左近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の左端辺と対応する位置の近傍左外側）に左方向に直線状に延びる実線（実線に代えて、一点鎖線や二点鎖線であってもよいし、補強板 L F C c a の下端辺の位置を示す矢印線であってもよい。）のガイドライン G 1 L '（このガイドライン G 1 L ' は、上述したガイドライン G 1 L と交わってもよいし、上述したガイドライン G 1 L と一体に形成された L 字状としてもよい。）と、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の右端辺と対応する位置の右近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の右端辺と対応する位置の近傍右外側）に右方向に直線状に延びる実線（実線に代えて、一点鎖線や二点鎖線であってもよいし、補強板 L F C c a の下端辺の位置を示す矢印線であってもよい。）のガイドライン G 1 R '（このガイドライン G 1 R ' は、上述したガイドライン G 1 R と交わってもよいし、上述したガイドライン G 1 R と一体に形成された L 字状としてもよい。）と、が演出表示装置 1 6 0 0 における金属製裏蓋 1 6 0 0 b の裏面側に刻印されていることが好ましい。

【1934】

また、電極 L F C b b がコネクタ C N 1 0 の奥まで正常に挿入された状態において、補強板 L F C c b の下端辺の位置を示すガイドラインとして、補強板 L F C c b の下端辺の延長線上であって、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端辺と対応する位置の上近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端辺と対応する位置の近傍上外側）に上方向に直線状に延びる実線（実線に代えて

、一点鎖線や二点鎖線であってもよいし、補強板 L F C c b の下端辺の位置を示す矢印線であってもよい。) のガイドライン G 3 U ' (このガイドライン G 3 U ' は、上述したガイドライン G 3 U と交わってもよいし、上述したガイドライン G 3 U と一体に形成された L 字状としてもよい。また、ガイドライン G 3 U ' の上下方向の距離寸法と上述したガイドライン G 3 U の左右方向の距離寸法とを有する矩形形状 (その内部がシルク印刷によりベタ塗り印刷されてもよい。) にしてもよい。) と、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端辺と対応する位置の下近傍 (つまり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端辺と対応する位置の近傍下外側) に下方向に直線状に延びる実線 (実線に代えて、一点鎖線や二点鎖線であってもよいし、補強板 L F C c b の下端辺の位置を示す矢印線であってもよい。) のガイドライン G 3 L ' (このガイドライン G 3 L ' は、上述したガイドライン G 3 L と交わってもよいし、上述したガイドライン G 3 L と一体に形成された L 字状としてもよい。また、ガイドライン G 3 L ' の上下方向の距離寸法と上述したガイドライン G 3 L の左右方向の距離寸法とを有する矩形形状 (その内部がシルク印刷によりベタ塗り印刷されてもよい。) にしてもよい。) と、が液晶出力基板 1 5 3 0 の表面 (実装面) 1 5 3 0 x にシルク印刷により印刷されていることが好ましい。

10

【1 9 3 5】

なお、シルク印刷に代えて、上述した変形例のように、液晶出力基板 1 5 3 0 の表面 (実装面) 1 5 3 0 x の銅箔面において一部の領域の銅箔を抜くことでガイドライン G 3 U ' , G 3 L ' が形成されてもよいし、液晶出力基板 1 5 3 0 の表面 (実装面) 1 5 3 0 x の銅箔面にレジスト液を塗布する場合に一部分の領域をレジスト液で塗布しないことでガイドライン G 3 U ' , G 3 L ' が形成されてもよい。また、上述した変形例のように、液晶出力基板 1 5 3 0 の表面 (実装面) 1 5 3 0 x の銅箔面において一部の領域の銅箔を抜いてガイドライン G 3 L ' の上下方向の距離寸法と上述したガイドライン G 3 L の左右方向の距離寸法とを有する矩形形状 (この矩形形状の内部の銅箔も抜いてもよい。) が形成されることで、ガイドライン G 3 U , G 3 L 、及びガイドライン G 3 U ' , G 3 L ' がそれぞれ形成されてもよい。

20

【1 9 3 6】

[コネクタの接続方法]

次に、周辺制御基板 1 5 1 0 への各種配線の中継する中継基板や主制御基板 1 3 1 0 へ各種配線の中継する中継基板、払出制御基板 6 3 3 への各種配線の中継する中継基板に備えるコネクタに対して接続する配線やハーネスのコネクタについて図 2 4 5 を参照して説明する。図 2 4 5 は中継基板のコネクタの配置を示す図 (a) であり、中継基板のコネクタに対して配線やハーネスのコネクタが正常に接続された状態を示す図 (b) であり、中継基板のコネクタに対して配線やハーネスのコネクタが正常に接続されていない状態を示す図 (c) である。

30

【1 9 3 7】

ところで、中継基板のコネクタに対して配線やハーネスのコネクタが正常に挿入されないことにより、コネクタの電極間に接触不良が生ずる場合があるし、中継基板のコネクタに対して配線やハーネスのコネクタが斜めに挿入されることによりコネクタの隣り合う電極が接触することでショートし、中継基板や中継基板と電氣的に接続される各種制御基板に実装される各種電子部品が破損する場合がある。

40

【1 9 3 8】

本実施形態では、中継基板 K D の表面 (実装面) K D x は、図 2 4 5 (a) に示すように、配線やハーネス K D C B L のプラグ側のコネクタ P L G が挿入されるソケット側のコネクタ S C K が配置されている。ソケット側のコネクタ S C K は、ライトアングルタイプ (「サイド型」とも呼ばれる。) のものであり、左右方向に長い矩形形状を有する本体 S C K a の下側面 S C K a a に対して開口部 S C K b が形成される箱状に形成されている。この開口部 S C K b には、コネクタ P L G のプラグ部 P L G a が挿入される。ソケット側のコネクタ S C K の開口部が形成される下側面 S C K a a は、中継基板 K D の下端辺 K D

50

e g から所定距離寸法 $d w 1$ を有して中継基板 $K D$ の表面（実装面） $K D x$ に配置されている。プラグ側のコネクタ $P L G$ は、左右方向に細長い矩形形状を有すると共に本体 $S C K a$ の左右方向の距離寸法と同一の距離寸法を有する本体 $P L G b$ の上側面 $P L G b a$ に対して、開口部 $S C K b$ より小さい大きさ有し左右方向に長い矩形形状を有するプラグ部 $P L G a$ が一体に形成されている。なお、ソケット側のコネクタ $S C K$ の開口部 $S C K b$ が形成される下側面 $S C K a a$ は、上述したように、中継基板 $K D$ の下端辺 $K D e g$ から所定距離寸法 $d w 1$ を有して中継基板 $K D$ の表面（実装面） $K D x$ に配置されているが、本実施形態では、所定距離寸法 $d w 1$ として、プラグ側のコネクタ $P L G$ の本体 $P L G b$ の上下方向の距離寸法（厚さ） $d c w$ となっている。

【1939】

プラグ側のコネクタ $P L G$ のプラグ部 $P L G a$ がソケット側のコネクタ $S C K$ の開口部 $S C K b$ の奥まで正常に挿入されると、プラグ部 $P L G a$ と一体に形成される本体 $P L G b$ の上側面 $P L G b a$ 全体がソケット側のコネクタ $S C K$ の開口部 $S C K b$ が形成される下側面 $S C K a a$ と当接して面接触する状態となる。この状態では、図 245（b）に示すように、プラグ側のコネクタ $P L G$ のプラグ部 $P L G a$ と一体に形成される本体 $P L G b$ の上側面 $P L G b a$ と反対側の面（つまり、プラグ側のコネクタ $P L G$ の本体 $P L G b$ の下側面 $P L G b b$ ）と、中継基板 $K D$ の下端辺 $K D e g$ （つまり、中継基板 $K D$ の基板端）と、が前後方向に合致して重なる位置関係に配置されることとなる。

【1940】

このように、ソケット側のコネクタ $S C K$ は、中継基板 $K D$ の下端辺 $K D e g$ から所定距離寸法 $d w 1$ として、プラグ側のコネクタ $P L G$ の本体 $P L G b$ の上下方向の距離寸法（厚さ） $d c w$ を有して配置されているため、プラグ側のコネクタ $P L G$ のプラグ部 $P L G a$ がソケット側のコネクタ $S C K$ の開口部 $S C K b$ の奥まで正常に挿入された状態では、プラグ側のコネクタ $P L G$ のプラグ部 $P L G a$ と一体に形成される本体 $P L G b$ の上側面 $P L G b a$ と反対側の面（つまり、プラグ側のコネクタ $P L G$ の本体 $P L G b$ の下側面 $P L G b b$ ）と、中継基板 $K D$ の下端辺 $K D e g$ （つまり、中継基板 $K D$ の基板端）と、が前後方向に合致して重なる位置関係に配置されることとなる。これにより、パチンコ機の製造元の組み立てラインにおいて、作業者は、プラグ側のコネクタ $P L G$ のプラグ部 $P L G a$ をソケット側のコネクタ $S C K$ の開口部 $S C K b$ の奥まで正常に挿入したとき、作用者の指に、プラグ側のコネクタ $P L G$ のプラグ部 $P L G a$ と一体に形成される本体 $P L G b$ の上側面 $P L G b a$ と反対側の面（つまり、プラグ側のコネクタ $P L G$ の本体 $P L G b$ の下側面 $P L G b b$ ）と、中継基板 $K D$ の下端辺 $K D e g$ （つまり、中継基板 $K D$ の基板端）と、が触れることで同一の平面上に配置されているという手の触覚によって、プラグ側のコネクタ $P L G$ のプラグ部 $P L G a$ をソケット側のコネクタ $S C K$ の開口部 $S C K b$ の奥まで正常に挿入しているか否かを容易に判断することができるし、また、遊技ホールの店員等の係員も、パチンコ機の点検作業を行う際に、上述した同一の平面上に配置されているという手の触覚によって、プラグ側のコネクタ $P L G$ のプラグ部 $P L G a$ をソケット側のコネクタ $S C K$ の開口部 $S C K b$ の奥まで正常に挿入しているか否かを容易に判断することができる。したがって、確認作業の効率向上に寄与することができる。

【1941】

なお、プラグ側のコネクタ $P L G$ のプラグ部 $P L G a$ がソケット側のコネクタ $S C K$ の開口部 $S C K b$ の奥まで正常に挿入されずに斜めに挿入された状態では、図 245（c）に示すように、プラグ側のコネクタ $P L G$ のプラグ部 $P L G a$ と一体に形成される本体 $P L G b$ の上側面 $P L G b a$ と反対側の面（つまり、プラグ側のコネクタ $P L G$ の本体 $P L G b$ の下側面 $P L G b b$ ）が中継基板 $K D$ の下端辺 $K D e g$ （つまり、中継基板 $K D$ の基板端）からはみ出し量 $d S P$ を有してはみ出した配置となる。これにより、パチンコ機の製造元の組み立てラインにおける作業やパチンコ機の点検作業を行う遊技ホールの店員等の係員は、はみ出し量 $d S P$ の分だけプラグ側のコネクタ $P L G$ の本体 $P L G b$ が中継基板 $K D$ の下端辺 $K D e g$ から突出することにより、作用者や遊技ホールの店員等の係員の指に、プラグ側のコネクタ $P L G$ のプラグ部 $P L G a$ と一体に形成される本体 $P L G b$

10

20

30

40

50

の上側面 P L G b a と反対側の面（つまり、プラグ側のコネクタ P L G の本体 P L G b の下側面 P L G b b）と、中継基板 K D の下端辺 K D e g（つまり、中継基板 K D の基板端）と、が触れることで段差を有しているという手の触覚によって、プラグ側のコネクタ P L G のプラグ部 P L G a をソケット側のコネクタ S C K の開口部 S C K b の奥まで正常に挿入していないことを容易に判断することができる。

【1942】

〔変形例〕

なお、上述した実施形態では、ソケット側のコネクタ S C K は、中継基板 K D の下端辺 K D e g から所定距離寸法 d w 1 として、プラグ側のコネクタ P L G の本体 P L G b の上下方向の距離寸法（厚さ） d c w を有して配置され、プラグ側のコネクタ P L G のプラグ部 P L G a がソケット側のコネクタ S C K の開口部 S C K b の奥まで正常に挿入された状態において、プラグ側のコネクタ P L G のプラグ部 P L G a と一体に形成される本体 P L G b の上側面 P L G b a と反対側の面（つまり、プラグ側のコネクタ P L G の本体 P L G b の下側面 P L G b b）と、中継基板 K D の下端辺 K D e g（つまり、中継基板 K D の基板端）と、が前後方向に合致して重なる位置関係に配置されるようになっていたが、ソケット側のコネクタ S C K の部品位置を示す部品配置線がソケット側のコネクタ S C K の外形よりも大きい実線でシルク印刷により印刷されると共に、プラグ側のコネクタ P L G のプラグ部 P L G a がソケット側のコネクタ S C K の開口部 S C K b の奥まで正常に挿入された状態において、プラグ側のコネクタ P L G のプラグ部 P L G a と一体に形成される本体 P L G b の上側面 P L G b a と反対側の面（つまり、プラグ側のコネクタ P L G の本体 P L G b の下側面 P L G b b）と、ソケット側のコネクタ S C K の部品位置を示す部品配置線の下辺と、が合致するように配置されてもよい。図 2 4 6 は図 2 4 5 の変形例であり、中継基板のコネクタの配置と部位品配置線とを示す図（a）であり、中継基板のコネクタに対して配線やハーネスのコネクタが正常に接続された状態を示す図（b）であり、中継基板のコネクタに対して配線やハーネスのコネクタが正常に接続されていない状態を示す図（c）である。

【1943】

例えば、中継基板 K D の表面（実装面）K D x は、図 2 4 6（a）に示すように、配線やハーネス K D C B L のプラグ側のコネクタ P L G が挿入されるソケット側のコネクタ S C K が配置されている。ソケット側のコネクタ S C K は、左右方向に長い矩形形状を有する本体 S C K a の下側面 S C K a a に対して開口部 S C K b が形成される箱状に形成されている。この開口部 S C K b には、コネクタ P L G のプラグ部 P L G a が挿入される。ソケット側のコネクタ S C K の開口部 S C K b が形成される下側面 S C K a a は、中継基板 K D の下端辺 K D e g から第 1 距離寸法 d w 2（例えば、図 2 4 5（a）に示したソケット側のコネクタ S C K が中継基板 K D の下端辺 K D e g から所定距離寸法 d w 1 を有して配置されている距離寸法の約 2 倍程度であり、少なくとも 5 mm 有している。）を有して中継基板 K D の表面（実装面）K D x に配置されている。

【1944】

ソケット側のコネクタ S C K の開口部 S C K b が形成される下側面 S C K a a は、中継基板 K D の下端辺 K D e g から第 1 距離寸法 d w 2 だけ離間して配置されている理由について、簡単に説明すると、マウンターで電子部品を実装する場合やハンダ槽へ基板を流す場合には、いわゆる「捨て板（電子部品搭載不可範囲）」を形成する必要があるが、基板の各端辺から内側へ向かって 3 mm ～ 5 mm までに亘る範囲全体（基板の各端辺からその周囲に亘る範囲）に電子部品を実装することができない。この捨て板を形成することなく電子部品を実装する場合（つまり基板の各端辺からその周囲に亘る範囲に電子部品を実装する場合）には、基板を固定するための掴みジグや基板反り防止ジグを用いる必要があるが、この場合にも、掴みジグや基板反り防止ジグにより挟持される基板の領域は、基板の端辺から内側へ向かって 5 mm 程度、電子部品を配置することができない。そこで、本実施形態では、中継基板 K D の下端辺 K D e g から第 1 距離寸法 d w 2 として、図 2 4 5（a）に示したソケット側のコネクタ S C K が中継基板 K D の下端辺 K D e g から所定距離寸

法 $d w 1$ を有して配置されている距離寸法の約 2 倍程度であり、少なくとも 5 mm 有している。これにより、プラグ側のコネクタ $P L G$ のプラグ部 $P L G a$ がソケット側のコネクタ $S C K$ の開口部 $S C K b$ の奥まで正常に挿入されると、プラグ側のコネクタ $P L G$ のプラグ部 $P L G a$ と一体に形成される本体 $P L G b$ の上側面 $P L G b a$ と反対側の面（つまり、プラグ側のコネクタ $P L G$ の本体 $P L G b$ の下側面 $P L G b b$ ）が中継基板 $K D$ の下端辺 $K D e g$ の上方に配置されることとで、中継基板 $K D$ の内部側に配置されることとなる。

【1945】

ソケット側のコネクタ $S C K$ の周囲には、ソケット側のコネクタ $S C K$ の部品位置を示す矩形形状の部品配置線 $D S L K$ が、少なくとも、ソケット側のコネクタ $S C K$ の開口部 $S C K b$ が形成される下側面 $S C K a a$ と、ソケット側のコネクタ $S C K$ の部品配置線 $D S L K$ の下辺 $D S L K e g$ と、が第 2 距離寸法 $d w 3$ を有して中継基板 $K D$ の表面（実装面） $K D x$ にシルク印刷により印刷されている。プラグ側のコネクタ $P L G$ は、左右方向に細長い矩形形状を有すると共に本体 $S C K a$ の左右方向の距離寸法と同一の距離寸法を有する本体 $P L G b$ の上側面 $P L G b a$ に対して、開口部 $S C K b$ より小さい大きさ有し左右方向に長い矩形形状を有するプラグ部 $P L G a$ が一体に形成されている。なお、ソケット側のコネクタ $S C K$ の周囲には、上述したように、ソケット側のコネクタ $S C K$ の部品位置を示す矩形形状の部品配置線 $D S L K$ が、少なくとも、ソケット側のコネクタ $S C K$ の開口部 $S C K b$ が形成される下側面 $S C K a a$ と、ソケット側のコネクタ $S C K$ の部品配置線 $D S L K$ の下辺 $D S L K e g$ と、が第 2 距離寸法 $d w 3$ を有して中継基板 $K D$ の表面（実装面） $K D x$ にシルク印刷により印刷されているが、本実施形態では、第 2 距離寸法 $d w 3$ として、図 245（a）に示したソケット側のコネクタ $S C K$ が中継基板 $K D$ の下端辺 $K D e g$ から所定距離寸法 $d w 1$ を有して配置されている距離寸法と同一の距離寸法となっている（つまり、プラグ側のコネクタ $P L G$ の本体 $P L G b$ の上下方向の距離寸法（厚さ） $d c w$ となっている）。

【1946】

プラグ側のコネクタ $P L G$ のプラグ部 $P L G a$ がソケット側のコネクタ $S C K$ の開口部 $S C K b$ の奥まで正常に挿入されると、プラグ部 $P L G a$ と一体に形成される本体 $P L G b$ の上側面 $P L G b a$ 全体がソケット側のコネクタ $S C K$ の開口部 $S C K b$ の下側面 $S C K a a$ と当接して面接触する状態となる。この状態では、図 246（b）に示すように、プラグ側のコネクタ $P L G$ のプラグ部 $P L G a$ と一体に形成される本体 $P L G b$ の上側面 $P L G b a$ と反対側の面（つまり、プラグ側のコネクタ $P L G$ の本体 $P L G b$ の下側面 $P L G b b$ ）と、ソケット側のコネクタ $S C K$ の部品配置線 $D S L K$ の下辺 $D S L K e g$ と、が合致して配置されることとなる。これにより、パチンコ機の製造元の組み立てラインにおける作業員やパチンコ機の点検作業を行う遊技ホールの店員等の係員は、プラグ側のコネクタ $P L G$ のプラグ部 $P L G a$ をソケット側のコネクタ $S C K$ の開口部 $S C K b$ の奥まで正常に挿入されているか否かを目視にて容易に判断することができる。したがって、確認作業の効率向上に寄与することができる。

【1947】

なお、プラグ側のコネクタ $P L G$ のプラグ部 $P L G a$ がソケット側のコネクタ $S C K$ の開口部 $S C K b$ の奥まで正常に挿入されずに斜めに挿入された状態では、図 246（c）に示すように、プラグ側のコネクタ $P L G$ のプラグ部 $P L G a$ と一体に形成される本体 $P L G b$ の上側面 $P L G b a$ と反対側の面（つまり、プラグ側のコネクタ $P L G$ の本体 $P L G b$ の下側面 $P L G b b$ ）がソケット側のコネクタ $S C K$ の部品配置線 $D S L K$ の下辺からはみ出し量 $d S P$ を有してはみ出した配置となる。これにより、パチンコ機の製造元の組み立てラインにおける作業員やパチンコ機の点検作業を行う遊技ホールの店員等の係員は、はみ出し量 $d S P$ の分だけプラグ側のコネクタ $P L G$ の本体 $P L G b$ が部品配置線 $D S L K$ の下辺 $D S L K e g$ から突出することにより、プラグ側のコネクタ $P L G$ のプラグ部 $P L G a$ をソケット側のコネクタ $S C K$ の開口部 $S C K b$ の奥まで正常に挿入していないことを目視にて容易に判断することができる。

【1948】

因みに、従来より、遊技進行や遊技利益に関する制御を行う主制御基板、遊技の進行に伴って実行する演出に関する制御を行うサブ制御基板、画像表示装置等の表示制御を行う画像制御基板等の各種基板が裏側に配置される遊技機が提案されている（例えば、特開2017-217381号公報（段落[0051]、及び図2）。ところで、この文献に記載される遊技機のように、各種基板に設けられるコネクタには、配線が挿抜されたりするものや、一端が配線と電氣的に接続されたコネクタが挿抜されたりするものがあるため、例えば、遊技機の製造元の作業者はコネクタへの接続作業においてコネクタへの電氣的な確認を行う必要があり、確認作業に時間がかかっていた。

【1949】

10

〔配線溝〕

本実施形態では、遊技盤5が本体枠4に装着された状態において遊技盤5を正面側から見ると、遊技盤5の左側裏面には、上述したように、所定距離寸法だけ離間して払出ベースユニット550の払出ベース551における背板左部551eが配置されている。そして、遊技盤5の左側裏面上側には背板左部551eの後面に取り付けられた球誘導ユニット570が配置され、遊技盤5の左側裏面中央側には背板左部551eの後面に取り付けられた払出装置580が配置され、遊技盤5の左側裏面下側には背板左部551eの後面に取り付けられた上部満タン球経路ユニット600が配置されている。

【1950】

このように、本実施形態では、遊技盤5の左側裏面後方から所定距離寸法だけ離間して配置された背板左部551eにより、遊技盤5の左側裏面と背板左部551eの前面とに空間が形成されている。この空間には、図110、及び図113に示したように、遊技盤5の演出表示装置1600の表示領域を除いて覆う非導電性を有する透明な樹脂により成型される保護カバー体1601に複数形成されるL字状の配線処理片1601aが保護カバー体1601の上下方向に沿って配置され、各種配線がL字状の配線処理片1601aにより係止されている。

20

【1951】

遊技球Bは、遊技ホールの島設備において研磨されたり、島設備とパチンコ機1との循環において互いにこすれ合ったりして、帯電して静電気放電することにより電磁波ノイズを放出する。このため、遊技球Bを滞留することができる球タンク552、タンクレール553、球誘導ユニット570、払出装置580、及び上部満タン球経路ユニット600が取り付けられた領域及びその周囲は静電気が溜まりやすい。

30

【1952】

つまり、背板左部551eの裏面に球誘導ユニット570、払出装置580、及び上部満タン球経路ユニット600が取り付けられているため、背板左部551eの前面と遊技盤5の左側裏面とに形成される空間（以下、「配線引き回し空間」と記載する。）は、遊技球Bからの静電放電による電磁波ノイズの影響を受けやすい環境下となっている。

【1953】

また、配線引き回し空間に引き回される各種電線としては、例えば、制御信号を伝送する配線や各種電源を供給する配線があり、配線引き回し空間に複数の各種電線が混在している。制御信号を伝送する配線は、雑音に弱く電磁波ノイズによるトラブル（例えば、正規のデータが他のデータに変化してデータ化けしたり、本来出力していない信号であるにもかかわらず出力している信号となったり等を挙げることができる。）が生じるため電磁波ノイズの影響を受け易いものに対して、各種電源を供給する配線は、雑音に強く電磁波ノイズの影響を受け難い。

40

【1954】

そうすると、配線引き回し空間に引き回される各種配線のうち、電磁波ノイズの影響を受け易い制御信号を伝送する配線に対しては、電磁波ノイズによるトラブルを回避することができる電磁波ノイズの対策を講ずる必要があるものに対して、電磁波ノイズの影響を受け難い各種電源を供給する配線は電磁波ノイズの対策を講ずる必要がない。

50

【1955】

そこで、遊技盤5の左側裏面に各種配線を引き回す配線溝を設ける構成（以下、「第1～第2実施形態に係る配線溝」と記載する。）について図247～図252を参照して説明する。図247は配線溝を取り付ける領域を説明する遊技盤を後ろから見た部分斜視図（a）、第1実施形態に係る配線溝が遊技盤の裏面側に装着された状態を示す図（b）であり、図248は図247の続きであり、第2実施形態に係る配線溝が遊技盤の裏面側に装着された状態を示す図（c）であり、図249は第1実施形態に係る配線溝を遊技盤の裏面側に装着された状態であって遊技盤を後ろから見た場合における各種配線の状態を示す斜視図であり、図250は第1実施形態に係る配線溝を遊技盤の裏面側に装着された状態であって遊技盤を前から見た場合における各種配線の状態を示す斜視図であり、図251は第2実施形態に係る配線溝を遊技盤の裏面側に装着された状態であって遊技盤を後ろから見た場合における各種配線の状態を示す斜視図であり、図252は第2実施形態に係る配線溝を遊技盤の裏面側に装着された状態であって遊技盤を前から見た場合における各種配線の状態を示す斜視図である。なお、図247（b）及び図248（c）では、図面の見やすさから第1～2電磁波ノイズ対策の配線溝に引き回される配線としてフレキシブルフラットケーブルのみ示して他の各種配線を省略した。また、図249～図252では、図面の見やすさから遊技盤を省略した。

10

【1956】

[配線溝を取り付ける領域]

上述した実施形態では、遊技盤5が本体枠4に装着された状態において遊技盤5を正面側から見ると、遊技盤5の左側裏面後方から所定距離寸法だけ離間して配置された背板左部551eにより、遊技盤5の左側裏面と背板左部551eの前面とに空間が形成されている。この空間には、各種配線が遊技盤5の演出表示装置1600の表示領域を除いて覆う保護カバー体1601に形成されるL字状の配線処理片1601aに係止される各種配線が保護カバー体1601の上下方向に沿って配置されている。第1～第2実施形態に係る配線溝では、図247（a）に示すように、保護カバー体1601に形成されるL字状の配線処理片1601aに代えて保護カバー体1601に取付ボス孔1601dが上側に2つ、下側に2つそれぞれ形成されている。

20

【1957】

[第1実施形態に係る配線溝]

第1実施形態に係る配線溝は、図247（b）、図249、及び図250に示すように、導電性を有する金属製配線溝1605であり、上下方向に長い薄肉金属平板（板厚2.0mm～2.6mm）の左側及び右側がプレス加工により屈曲されて断面コ字状を有する溝部1605aが形成されると共に、この断面コ字状を有する溝部1605aの左側壁及び右側壁には、上側及び下側にL字状の取付片1605bがそれぞれプレス加工により屈曲されて形成されている。断面コ字状を有する溝部1605aの左側壁の上側及び下側にはL字状の取付片1605bがプレス加工によりそれぞれ形成されることでL字状の取付片1605bと対応する部分に切欠部1605cがそれぞれ形成されると共に、断面コ字状を有する溝部1605aの右側壁の上側及び下側にはL字状の取付片1605bがプレス加工によりそれぞれ形成されることでL字状の取付片1605bと対応する部分に切欠部1605cがそれぞれ形成される。なお、L字状の取付片1605bの取付面1605baの先端部には、切欠孔1605bbがプレス加工によりそれぞれ形成されている。

30

40

【1958】

金属製配線溝1605は、図示しない配線を介して、基板グランド（GND）と電氣的に接続されており、遊技盤5に備える各種基板のグランド（基板グランド（GND））と同一のグランド（GND）となっている。これは、導電性を有する金属製配線溝1605が遊技盤5に備える各種基板に対して電氣的に浮いた状態とならないようになっている。つまり、電氣的に浮いた金属は、雑音を拾うアンテナとして機能してノイズ源となるおそれがあるため、電氣的に浮いた金属を遊技盤5に備える各種基板に対して作らないようにしている。

50

【1959】

金属製配線溝1605における4つのL字状の取付片1605bの取付面1605baに形成される切欠孔1605bbを保護カバー体1601に形成される4つの取付ボス孔1601dと対応するようにそれぞれ配置して切欠孔1605bbに取付ボス孔1601dをそれぞれ挿通した後に（取付ボス孔1601dの高さ寸法（奥行き方向の距離寸法）は切欠孔1605bbの板厚寸法と同一の寸法又は小さい寸法となっている。）、図示しない金属製のナベねじを、切欠孔1605bbから取付ボス孔1601dへ向かってねじ込んで固定した状態では、保護カバー体1601の裏面と金属製配線溝1605の断面コ字状を有する溝部1605aの底部外面1605dとの間に溝外空間が形成される。また、金属製配線溝1605が固定された遊技盤5が本体枠4に装着された状態では、金属製配線溝1605における断面コ字状を有する溝部1605aの開口側が上述した払出ベースユニット550の払出ベース551における背板左部551eの正面により封鎖されることで、金属製配線溝1605における断面コ字状を有する溝部1605a内に溝内空間が形成される。

10

【1960】

換言すると、保護カバー体1601の裏面と払出ベースユニット550の払出ベース551における背板左部551eの正面との空間を、金属製配線溝1605により、保護カバー体1601の裏面と金属製配線溝1605の断面コ字状を有する溝部1605aの正面との間に溝外空間と、金属製配線溝1605における断面コ字状を有する溝部1605a内に溝内空間と、をそれぞれ形成することができるようになっている。つまり、保護カバー体1601の裏面と金属製配線溝1605の断面コ字状を有する溝部1605aの正面との間に形成される溝外空間は、電磁波ノイズの発生源側を臨まない空間となっているのに対して、金属製配線溝1605における断面コ字状を有する溝部1605a内に溝内空間は、電磁波ノイズの発生源側を臨む空間となっている。なお、溝外空間の高さ寸法（奥行き方向の距離寸法）H1は、溝内空間の高さ寸法（奥行き方向の距離寸法）H2と比べて大きくなっている。

20

【1961】

背板左部551eの裏面に球誘導ユニット570、払出装置580、及び上部満タン球経路ユニット600が取り付けられているため、背板左部551eの前面と遊技盤5の左側裏面とに形成される空間、つまり配線引き回し空間は、遊技球Bからの静電放電による電磁波ノイズの影響を受けやすいものの、金属製配線溝1605が導電性を有するものであるため、電磁波ノイズを溝内空間から溝外空間へ向かって侵入することを防止することができるシールド部材として金属製配線溝1605が機能することができるようになっている。

30

【1962】

これにより、電磁波ノイズの影響を受けやすい制御信号を伝送する配線を金属製配線溝1605により形成される溝外空間に引き回すことで電磁波ノイズによるトラブルを回避することができると共に、電磁波ノイズの影響を受け難い各種電源を供給する配線は金属製配線溝1605により形成される溝内空間に引き回すことができる。

【1963】

例えば、遊技領域5aの中央に配置されて所定の演出画像を表示可能な演出表示装置1600の他に所定の演出画像を表示可能な図示しないサブ演出表示装置が遊技盤5の下側に取り付けられる場合において、上述した周辺制御ユニット1500の液晶出力基板1530からのフレキシブルフラットケーブル1606（FFC（Flexible Flat Cable）の略。フレキシブルフラットケーブルは、図示しないサブ演出表示装置に描画データ（制御信号）を伝送するための複数の平型導体が平行に配置されると共に、これらの複数の平型導体が絶縁体で被覆されている。）は、山折り、谷折りを複数回繰り返して屈曲されて立体的に形成されるものであり、図示しないサブ演出表示装置に対する描画データ（制御信号）を伝送する重要な配線であり、電磁波ノイズの影響を受けると、図示しないサブ演出表示装置に表示される演出画像が乱れたり、砂嵐のような画像となっ

40

50

たりするトラブルを防止するために金属製配線溝 1 6 0 5 により形成される溝外空間に引き回される。また、上述した周辺制御ユニット 1 5 0 0 の周辺制御基板 1 5 1 0 から出力される各種制御信号を伝送する各種配線やプラス側配線及びマイナス側配線により制御信号を伝送するツイストペアケーブル、周辺制御ユニット 1 5 0 0 の周辺制御基板 1 5 1 0 に入力される各種センサーからの検出信号が伝送される各種配線は、導体（単線材又は撚線材）の周囲が絶縁材により被覆されているものであり、電磁波ノイズの影響を受けると、周辺制御基板 1 5 1 0 が出力した正規のデータが他のデータに変化してデータ化けして出力先で受信（入力）されたり、本来出力していない信号であるにもかかわらず出力している信号として出力先で受信（入力）されたり、各種センサーからの検出信号が正確に周辺制御基板 1 5 1 0 に受信（入力）されたりするトラブルを防止するために金属製配線溝 1 6 0 5 により形成される溝外空間に引き回される。金属製配線溝 1 6 0 5 により形成される溝外空間内に引き回されるツイストペアケーブルや各種配線は、この溝外空間内に沿って上方又は下方へ向かって引き回される。

10

【1 9 6 4】

これに対して、上述した電源基板 6 3 0 で作成される + 2 4 V、+ 1 2 V、及び + 5 V 等の各種電源（グラウンド（GND）も含めてもよい。）を供給する配線は、導体（単線材又は撚線材）の周囲が絶縁材により被覆されているものであり、各種電源（グラウンド（GND）も含めてもよい。）の電圧が安定化された状態となっているため、制御信号と比べると、電磁波ノイズの影響を受けたとしても、この影響による電圧の変動が極めて微弱であり、電磁波ノイズの影響を受け難いため、金属製配線溝 1 6 0 5 により形成される溝内空間に引き回すことができる。

20

【1 9 6 5】

電源基板 6 3 0 からの各種電源は、上述した本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）から遊技盤 5 の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）を介して電氣的に接続される各種電源供給ラインにより遊技盤 5 に供給され、遊技盤 5 の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）からの各種電源を供給する各種配線がフレキシブルフラットケーブル 1 6 0 6 と接近して配置されないように導電性を有する金属製配線溝 1 6 0 5 へ向かって引き回されると共に、この金属製配線溝 1 6 0 5 の断面コ字状を有する溝部 1 6 0 5 a の右側壁及び左側壁の下側にそれぞれ形成される切欠部 1 6 0 5 c を介して金属製配線溝 1 6 0 5 により形成される溝内空間に引き回れ、この溝内空間内に沿って上方へ向かって引き回されて金属製配線溝 1 6 0 5 の上端から遊技盤 5 に備える各種基板へ引き回される。

30

【1 9 6 6】

このように、導電性を有する金属製配線溝 1 6 0 5 により、配線を通す空間（配線を引き回す空間）を、電磁波ノイズの影響を受け易い制御信号を伝送する配線を引き回す溝外空間と、電磁波ノイズの影響を受け難い各種電源を供給する配線を引き回す溝内空間と、に分けた 2 階建として構成することができるようになっているため、上述した背板左部 5 5 1 e の前面と遊技盤 5 の左側裏面とに形成される空間（配線引き回し空間）における遊技球 B からの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上することができる。

【1 9 6 7】

ここで、フレキシブルフラットケーブル 1 6 0 6 について説明する。フレキシブルフラットケーブル 1 6 0 6 は、図示しないサブ演出表示装置に描画データ（制御信号）を伝送するための複数の平型導体が平行に配置されると共に、これらの複数の平型導体が絶縁体で被覆されているものであり、通常の丸型電気配線と比べると、通常の丸型電気配線の厚み（直径）の 3 分の 1 から 5 分の 1 ぐらいの厚みを有し、周辺制御ユニット 1 5 0 0 の液晶出力基板 1 5 3 0 から遊技盤 5 の下側に取り付けられる図示しないサブ演出表示装置へ向かって山折り、谷折りを複数回繰り返して屈曲されて立体的に形成されるものであり、所定幅を有する左右方向に長い帯状の本体 1 6 0 6 a の左側となる上端側には本体 1 6 0 6 a の裏面側に複数の平型導体の電極 1 6 0 6 b a が所定長さを有して剥き出しに配置され、本体 1 6 0 6 a の表面側に所定の厚さを有すると共に剥き出しされた複数の平型導体の電極 1 6 0 6 b a の所定長さより長い矩形形状を有する電極 1 6 0 6 b a を補強するた

40

50

めの補強板 1606c a が形成されているのに対して、この本体 1606 a の下端側には本体 1606 a の裏面側に複数の平型導体の電極 1606 b b が所定長さを有して剥き出しに配置され、本体 1606 a の表面側に所定の厚さを有すると共に剥き出しされた複数の平型導体の電極 1606 b b の所定長さより長い矩形形状を有する電極 1606 b b を補強するための補強板 1606 c b が形成されている。

【1968】

この本体 1606 a の上端側に形成される複数の平型導体の電極 1606 b a は、上述した液晶出力基板 1530 の表面（実装面）1530 x に備える図示しないコネクタと電氣的に接続されるのに対して、この本体 1606 a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 1606 b b は、遊技盤 5 の下側に取り付けられる図示しないサブ演出表示装置における図示しない液晶パネルの裏面上側を覆う図示しない金属製裏蓋に設けられるコントロール基板のコネクタと電氣的に接続される。

10

【1969】

なお、フレキシブルフラットケーブル 1606 が電氣的に接続される液晶出力基板 1530 における電源ラインと基板グラウンド（GND）の間には、図示しないデカップリングコンデンサや図示しない電源用バイパスコンデンサ等のパスコンと呼ばれるコンデンサが実装されており、電源インピーダンスを下げることにより、遊技球 B からの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上している。また、フレキシブルフラットケーブル 1606 が電氣的に接続される図示しないサブ演出表示装置における図示しない液晶パネルの裏面上側を覆う図示しない金属製裏蓋に設けられるコントロール基板における電源ラインと基板グラウンド（GND）の間には、図示しないデカップリングコンデンサや図示しない電源用バイパスコンデンサ等のパスコンと呼ばれるコンデンサが実装されており、電源インピーダンスを下げることにより、遊技球 B からの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上している。

20

【1970】

液晶出力基板 1530 の表面（実装面）1530 x に備える図示しないコネクタと電氣的に接続されたフレキシブルフラットケーブル 1606 は、上述した周辺制御ユニット 1500 のベース体 1502 と、遊技盤 5 の演出表示装置 1600 の表示領域を除いて覆う保護カバー体 1601 の裏面と、の間を通過して導電性を有する金属製配線溝 1605 により形成される溝外空間に引き回れ、この溝外空間に沿って下方側へ誘導されてそのまま遊技盤 5 に裏面に取り付けられる基板ホルダ 1200 内へ引き回されて図示しないサブ演出表示装置における液晶パネルの裏面上側を覆う金属製裏蓋に設けられるコントロール基板のコネクタと電氣的に接続される。

30

【1971】

液晶出力基板 1530 の表面（実装面）1530 x に備える図示しないコネクタと電氣的に接続されたフレキシブルフラットケーブル 1606 は、上述したように、周辺制御ユニット 1500 のベース体 1502 と、遊技盤 5 の演出表示装置 1600 の表示領域を除いて覆う保護カバー体 1601 の裏面と、の間を通過して導電性を有する金属製配線溝 1605 により形成される溝外空間に引き回れるようになっている。また、演出表示装置 1600 は、上述したように、額縁状の金属製フレームの後面全体が金属製裏蓋により覆われている。これにより、演出表示装置 1600 の金属製裏蓋は、周辺制御ユニット 1500 のベース体 1502 と、遊技盤 5 の演出表示装置 1600 の表示領域を除いて覆う保護カバー体 1601 の裏面と、の間を通過している領域においてフレキシブルフラットケーブル 1606 へ向かって侵入する電磁波ノイズを防止することができるシールド部材として機能することができるようになっている。

40

【1972】

[変形例]

なお、金属製配線溝 1605 は、図示しない配線を介して、基板グラウンド（GND）と電氣的に接続されており、遊技盤 5 に備える各種基板のグラウンド（基板グラウンド（GND））と同一のグラウンド（GND）となっているが、これに代えて、又はこれと共にさらに

50

、導電性を有する金属製配線溝 1605 の溝部 1605a の底部を L 字状の接続片が保護カバー体 1601 へ向かってプレス加工により形成されると共に、保護カバー体 1601 に接続片開口部を設けることにより、この L 字状の接続片の接続面を、保護カバー体 1601 に設けた接続片開口部を通して保護カバー体 1601 内における演出表示装置 1600 の金属製裏蓋と当接して電氣的に接続された状態としてもよし、この L 字状の接続片の接続面に導電性弾性部材を取り付けて保護カバー体 1601 に設けた接続片開口部を通して保護カバー体 1601 内における演出表示装置 1600 の金属製裏蓋と導電性弾性部材の面（L 字状の接続片の接続面に取り付けられた面と反対側の面）が当接して電氣的に接続された状態としてもよい（換言すると、L 字状の接続片の接続面が保護カバー体 1601 に設けた接続片開口部を通して保護カバー体 1601 内における演出表示装置 1600 の金属製裏蓋と導電性弾性部材を介して当接して電氣的にされた状態としてもよい）。導電性弾性部材は、クッション性（弾性）を有する導電部材であり、導電性被覆部と、導電性被覆部により被覆される芯材としての矩形形状を有する発泡体と、導電性被覆部に貼られる導電性粘着テープと、から構成されている。被覆部としては、例えば、ポリエステル織布に銅及びニッケルの金属被膜が形成されているもの、ポリイミドフィルムに銅及びニッケルの導電層が形成されるもの等を挙げることができる。発泡体としては、例えば、耐熱性を有するポリウレタンフォームを挙げることができる。導電性粘着テープとしては、例えば、アクリル系粘着剤が使用された導電性両面接着テープを挙げることもできる。導電性粘着テープの表面は、使用されるまでピール紙により保護されており、導電性被覆部を L 字状の接続片の接続面へ取り付け（接着する）ときにピール紙を剥がす。

10

20

【1973】

また、遊技盤 5 を正面から見て左上隅に取り付けられる機能表示ユニット 1400 に対して上述した主制御基板 1310 から出力される制御信号を送信する配線を金属製配線溝 1605 により形成される溝外空間へ引き回し、この溝外空間内に沿って上方へ向かって引き回すようにしてもよい。こうすれば、機能表示ユニット 1400 への配線に対して遊技球 B からの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上することができる。

【1974】

また、金属製配線溝 1605 は、図示しない配線を介して、基板グランド（GND）と電氣的に接続されており、遊技盤 5 に備える各種基板のグランド（基板グランド（GND））と同一のグランド（GND）となっているが、導電性を有する金属製配線溝 1605 が遊技盤 5 に備える各種基板に対して電氣的に浮いた状態であっても、雑音を拾うアンテナとして機能してノイズ源となるおそれがない場合、又はノイズ源からの電磁波ノイズが無視できる程度小さい場合には、金属製配線溝 1605 を、図示しない配線を介して、基板グランド（GND）と電氣的に接続せずに、電氣的に浮いた状態としてもよい。

30

【1975】

また、導電性を有する金属製配線溝 1605 は、上下方向に長い薄肉金属平板をプレス加工により形成されているが、金属製配線溝 1605 と同一形状を有する非導電性を有する樹脂製配線溝 1605' として構成してもよい。この場合、非導電性を有する樹脂製配線溝 1605' の表裏全体を導電性のメッキ（例えば、クロムメッキや硬質金メッキ等の貴金属メッキ）が施されると共に、導電性のメッキが施された部分は、図示しない配線を介して、基板グランド（GND）と電氣的に接続されて、遊技盤 5 に備える各種基板のグランド（基板グランド（GND））と同一のグランド（GND）となっている。このように構成しても、導電性のメッキが施された非導電性を有する樹脂製配線溝 1605' は、上述した導電性を有する金属製配線溝 1605 と同一の効果（つまり、電磁波ノイズを溝内空間から溝外空間へ向かって侵入することを防止することができるシールド部材として機能することができる。）を奏することができる。なお、導電性のメッキが施された非導電性を有する樹脂製配線溝 1605' が遊技盤 5 に備える各種基板に対して電氣的に浮いた状態であっても、雑音を拾うアンテナとして機能してノイズ源となるおそれがない場合、又はノイズ源からの電磁波ノイズが無視できる程度小さい場合には、導電性のメッキを、図示しない配線を介して、基板グランド（GND）と電氣的に接続せずに、電氣的に浮

40

50

いた状態としてもよい。

【1976】

また、導電性を有する金属製配線溝1605は、上下方向に長い薄肉金属平板をプレス加工により形成されているが、金属製配線溝1605と同一形状を有する導電性を有する樹脂製配線溝1605' 'として構成してもよい。このように構成しても、導電性を有する樹脂製配線溝1605' 'は、上述した導電性を有する金属製配線溝1605と同一の効果（つまり、電磁波ノイズを溝内空間から溝外空間へ向かって侵入することを防止することができるシールド部材として機能することができる。）を奏することができる。

【1977】

また、フレキシブルフラットケーブル1606は、制御信号を伝送するための複数の平型導体が平行に配置されていたが、平型導体間に、基板グランド（GND）と電氣的に接続される平型導体を配置して、制御信号を伝送する平型導体と、基板グランド（GND）と電氣的に接続される平型導体と、が交互に配置されるように構成してもよい。こうすれば、制御信号を伝送する複数の平型導体に対して、遊技球Bからの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上することができる。

【1978】

また、フレキシブルフラットケーブル1606は、制御信号を伝送するための複数の平型導体が平行に配置されていたが、特に電磁波ノイズの影響に弱い（つまり、電磁波ノイズの影響を受けやすい）制御信号を伝送する平型導体（以下、「電磁波ノイズの影響に弱い平型導体」と記載する。）については、この電磁波ノイズの影響に弱い平型導体と隣り合うように、基板グランド（GND）と電氣的に接続される平型導体を配置して、この電磁波ノイズの影響に弱い平型導体が基板グランド（GND）と電氣的に接続される平型導体により挟持されて配置されるように構成してもよい。こうすれば、電磁波ノイズの影響に弱い平型導体に対して、遊技球Bからの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上することができる。

【1979】

また、フレキシブルフラットケーブル1606は、制御信号を伝送するための複数の平型導体が平行に配置されていたが、これらの複数の平型導体として、制御信号を伝送する平型導体のほかに、基板グランド（GND）と電氣的に接続される平型導体、及び各種電源を供給する平型導体を含むように構成する場合であって、基板グランド（GND）と電源とが隣り合うように配置する場合には、この電源として、温度が上昇してある温度に達すると、急激に抵抗が上昇して電流を抑制するサーミスタ等の過電流保護素子、又は、定格電流以下で抵抗が小さく、遮断電流に達すると回路を遮断する過電流保護回路（例えば、リセッタブルヒューズとしてポリスイッチを有する回路。このポリスイッチは、素子抵抗と素子温度との関係において、特定温度から急激に抵抗値が増加して本体が発熱し、この熱により導電性が低下して電流を遮断し、本体が冷却されると導電性が戻り、復帰するものである。）を介して、供給されるものが優先されるようにすることが好ましい。これは、フレキシブルフラットケーブル1606は、上述したように、通常の丸型電気配線と比べると、通常の丸型電気配線の厚み（直径）の3分の1から5分の1ぐらいの厚みを有して薄いため、電源を供給する平型導体に過電流が流れた際にフレキシブルフラットケーブル1606の短絡を過電流保護回路や過電流保護回路により防止して安全を確保することができると共に破損を回避することができるからである。

【1980】

〔第2実施形態に係る配線溝〕

第2実施形態に係る配線溝は、図248（c）、図251、及び図252に示すように、非導電性を有する樹脂製配線溝1608であり、上下方向に長い断面コ字状を有する溝部1608aが形成されると共に、この断面コ字状を有する溝部1608aの左側壁及び右側壁には、上側及び下側に外側へ向かって突出する取付片1608bが形成されて一体成型されている。なお、取付片1608bの取付面1608baは、断面コ字状を有する溝部1608aの底部外面1608cとは同一平面状に形成されていると共に、取付片1

608bの先端部には、取付孔1608bbがそれぞれ形成されている。また、断面コ字状を有する溝部1608aを開口側から見て左側壁のほぼ中央部分に配線挿通用切欠部1608dが形成される。樹脂製配線溝1608は透明な非導電性を有する樹脂により成型されてもよいし、黒色等の有色の非導電性を有する樹脂により成型されてもよい。樹脂製配線溝1608の断面コ字状を有する溝部1608aの厚さは2.0mm~2.6mmであり、樹脂製配線溝1608の取付片1608bの高さは、4.0mm~5.0mmである。

【1981】

樹脂製配線溝1608における4つの取付片1608bの取付面1608baに形成される取付孔1608bbを保護カバー体1601に形成される4つの取付ボス孔1601dと対応するようにそれぞれ配置して取付孔1608bbに取付ボス孔1601dをそれぞれ挿通した後に（取付ボス孔1601dの高さ寸法（奥行き方向の距離寸法）は取付片1608bの高さ寸法（奥行き方向の距離寸法）と比べて小さい寸法となっている。）、図示しない金属製のナベねじを、取付孔1608bbから取付ボス孔1601dへ向かってねじ込んで固定した状態では、保護カバー体1601の裏面と樹脂製配線溝1608の断面コ字状を有する溝部1608aの底部外面1608cとが当接した状態となると共に、保護カバー体1601の裏面と取付片1608bの取付面1608baとが当接した状態なる。また、樹脂製配線溝1608が固定された遊技盤5が本体枠4に装着された状態では、樹脂製配線溝1608における断面コ字状を有する溝部1608aの開口側が上述した払出ベースユニット550の払出ベース551における背板左部551eの正面により封鎖されることで、樹脂製配線溝1608における断面コ字状を有する溝部1608a内に溝内空間が形成される。

【1982】

なお、樹脂製配線溝1608における取付片1608bの取付面1608baから溝部1608aの左側壁及び右側壁の開口側面までの高さ寸法（奥行き方向の距離寸法）と、金属製配線溝1605におけるL字状の取付片1605bの取付面1605baから溝部1608aの左側壁及び右側壁の開口側面までの高さ寸法（奥行き方向の距離寸法）と、は同一の寸法（奥行き方向の距離寸法）となっており、同一の高さとなっている。また、樹脂製配線溝1608により形成される溝内空間の高さ（奥行き方向の距離寸法）H3は、上述した第1実施形態に係る配線溝における金属製配線溝1605により形成される溝外空間の高さ寸法（奥行き方向の距離寸法）H1と、上述した第1実施形態に係る配線溝における金属製配線溝1605により形成される溝内空間の高さ寸法（奥行き方向の距離寸法）H2と、を加えた長さとなっている。

【1983】

背板左部551eの裏面に球誘導ユニット570、払出装装置580、及び上部満タン球経路ユニット600が取り付けられているため、背板左部551eの前面と遊技盤5の左側裏面とに形成される空間、つまり配線引き回し空間は、遊技球Bからの静電放電による電磁波ノイズの影響を受け易く、樹脂製配線溝1608が非導電性を有するものであるため、電磁波ノイズを樹脂製配線溝1608により形成される溝内空間へ向かって侵入することを防止することができるシールド部材として樹脂製配線溝1608が機能することができない。

【1984】

例えば、遊技領域5aの中央に配置されて所定の演出画像を表示可能な演出表示装置1600の他に所定の演出画像を表示可能な図示しないサブ演出表示装置が遊技盤5の下側に取り付けられる場合において、上述した周辺制御ユニット1500の液晶出力基板1530からのフレキシブルフラットケーブル1609（FFC（Flexible Flat Cable）の略。フレキシブルフラットケーブルは、図示しないサブ演出表示装置に描画データ（制御信号）を伝送するための複数の平型導体が平行に配置されると共に、これらの複数の平型導体が絶縁体で被覆されている。）は、山折り、谷折りを複数回繰り返して屈曲されて立体的に形成されるものであり、上述した第1実施形態に係る配線溝に

おけるフレキシブルフラットケーブル1606と同一の形状を有しており、図示しないサブ演出表示装置に対する描画データ（制御信号）を送送する重要な配線であり、電磁波ノイズの影響を受けると、図示しないサブ演出表示装置に表示される演出画像が乱れたり、砂嵐のような画像となったりするトラブルが生ずる。

【1985】

そこで、フレキシブルフラットケーブル1609の平たい両面のうち、一方の面全体に網状に編み込んだシールド線1610を設けると共に、このシールド線1610を覆うように透明な樹脂で被覆する特殊な構造を採用した。このシールド線1610は、フレキシブルフラットケーブル1609の上端側が接続される基板のグランド（基板グランド（GND））と電氣的に接続されると共に、フレキシブルフラットケーブル1609の下端側が接続される基板のグランド（基板グランド（GND））と電氣的に接続される。

10

【1986】

フレキシブルフラットケーブル1609は、山折り、谷折りを複数回繰り返して屈曲されて立体的に形成される際に、樹脂製配線溝1608における断面コ字状を有する溝部1608aに形成される配線挿通用切欠部1608dを介して樹脂製配線溝1608により形成される溝内空間へ引き回れてこの溝内空間の下端側へ向かって屈曲された部分から溝内空間に下端側から所定距離寸法だけ延出した部分までに亘る部分については、シールド線1610が設けられる面が溝部1608aの開口側へ向くように形成されている。つまり、樹脂製配線溝1608により形成される溝内空間のうち、樹脂製配線溝1608における断面コ字状を有する溝部1608aの底部内面1608eとフレキシブルフラットケーブル1609にシールド線1610が設けられる面との間に形成される空間（つまり、フレキシブルフラットケーブル1609が配置される小さい空間）は、電磁波ノイズの発生源側を臨まない空間となっているのに対して、このフレキシブルフラットケーブル1609にシールド線1610が設けられる面から溝部1608aの開口側までに形成される空間は、電磁波ノイズの発生源側を臨む空間となっている。

20

【1987】

背板左部551eの裏面に球誘導ユニット570、払出装置580、及び上部満タン球経路ユニット600が取り付けられているため、背板左部551eの前面と遊技盤5の左側裏面とに形成される空間、つまり配線引き回し空間は、遊技球Bからの静電放電による電磁波ノイズの影響を受け易いものの、フレキシブルフラットケーブル1609は、シールド線1610が設けられる面を、電磁波ノイズが侵入してくる向きに対向するように形成されている。

30

【1988】

また、上述した電源基板630で作成される+24V、+12V、及び+5V等の各種電源（グランド（GND）も含めてもよい。）を供給する配線は、導体（単線材又は撚線材）の周囲が絶縁材により被覆されているものであり、各種電源（グランド（GND）も含めてもよい。）の電圧が安定化された状態となっているため、制御信号と比べると、電磁波ノイズの影響を受けたとしても、この影響による電圧の変動が極めて微弱であり、電磁波ノイズの影響を受け難いため、樹脂製配線溝1608により形成される溝内空間に引き回すことができる。

40

【1989】

樹脂製配線溝1608により形成される溝内空間には、フレキシブルフラットケーブル1609と各種電源を供給する各種配線とが共存しているため、シールド線1610が設けられていないフレキシブルフラットケーブル1609の面を樹脂製配線溝1608における断面コ字状を有する溝部1608aの底部内面1608eへ向けると共に、シールド線1610が設けられているフレキシブルフラットケーブル1609の面を樹脂製配線溝1608における断面コ字状を有する溝部1608aの開口側へ向ける。そしてシールド線1610が設けられているフレキシブルフラットケーブル1609の面上に沿って電源基板630からの各種電源を配置する。

【1990】

50

電源基板 630 からの各種電源は、上述した本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）から遊技盤 5 の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）を介して電氣的に接続される各種電源供給ラインにより遊技盤 5 に供給され、遊技盤 5 の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）からの各種電源を供給する各種配線がシールド線 1610 が設けられているフレキシブルフラットケーブル 1609 の面上に沿って配置されるように非導電性を有する樹脂製配線溝 1608 へ向かって引き回されると共に、この樹脂製配線溝 1608 の断面コ字状を有する溝部 1608a の下方から樹脂製配線溝 1608 により形成される溝内空間に引き回れ、この溝内空間内に沿って上方へ向かって引き回されて樹脂製配線溝 1608 の上端から遊技盤 5 に備える各種基板へ引き回される。

【1991】

このように、非導電性を有する樹脂製配線溝 1608 により、配線を通す空間（配線を引き回す空間）を、電磁波ノイズの影響を受け易い制御信号を伝送する配線であるフレキシブルフラットケーブル 1609 にはシールド線 1610 が設け、シールド線 1610 が設けられていないフレキシブルフラットケーブル 1609 の面を樹脂製配線溝 1608 における断面コ字状を有する溝部 1608a の底部内面 1608e へ向けると共に、シールド線 1610 が設けられているフレキシブルフラットケーブル 1609 の面を樹脂製配線溝 1608 における断面コ字状を有する溝部 1608a の開口側へ向けることで上述した背板左部 551e の前面と遊技盤 5 の左側裏面とに形成される空間（配線引き回し空間）における遊技球 B からの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上することができる。

【1992】

また、シールド線 1610 が設けられているフレキシブルフラットケーブル 1609 の面上に沿って電源基板 630 からの各種電源を配置することで、電磁波ノイズの影響を受け易い制御信号を伝送する配線であるフレキシブルフラットケーブル 1609 と、電磁波ノイズの影響を受け難い各種電源を供給する各種配線と、を樹脂製配線溝 1608 により形成される溝内空間に共存して配置することができる。

【1993】

なお、第 2 実施形態に係る配線溝である非導電性を有する樹脂製配線溝 1608 では、上述した第 2 実施形態に係る配線溝である導電性を有する金属製配線溝 1605 と異なり、上述した周辺制御ユニット 1500 の周辺制御基板 1510 から出力される各種制御信号を伝送する各種配線、プラス側配線及びマイナス側配線により制御信号を伝送するツイストペアケーブル、周辺制御ユニット 1500 の周辺制御基板 1510 に入力される各種センサーからの検出信号が伝送される各種配線を、樹脂製配線溝 1608 自身を利用して引き回すことができない。

【1994】

ここで、フレキシブルフラットケーブル 1609 について説明する。フレキシブルフラットケーブル 1609 は、図示しないサブ演出表示装置に描画データ（制御信号）を伝送するための複数の平型導体が平行に配置されると共に、これらの複数の平型導体が絶縁体で被覆されているものであり、通常の丸型電気配線と比べると、通常の丸型電気配線の厚み（直径）の 3 分の 1 から 5 分の 1 ぐらいの厚みを有し、上述したように、フレキシブルフラットケーブル 1609 の平たい両面のうち、一方の面全体に網状に編み込んだシールド線 1610 を設けると共に、このシールド線 1610 を覆うように透明な樹脂で被覆する特殊な構造となっている。フレキシブルフラットケーブル 1609 は、周辺制御ユニット 1500 の液晶出力基板 1530 から遊技盤 5 の下側に取り付けられる図示しないサブ演出表示装置へ向かって山折り、谷折りを複数回繰り返して屈曲されて立体的に形成されるものであり、所定幅を有する左右方向に長い帯状の本体 1609a の左側となる上端側には本体 1609a の裏面側に複数の平型導体の電極 1609ba が所定長さを有して剥き出しに配置され、本体 1609a の表面側に所定の厚さを有すると共に剥き出しされた複数の平型導体の電極 1609ba の所定長さより長い矩形形状を有する電極 1609ba を補強するための補強板 1609ca が形成されているのに対して、この本体 1609

a の下端側には本体 1 6 0 9 a の裏面側に複数の平型導体の電極 1 6 0 9 b b が所定長さを有して剥き出しに配置され、本体 1 6 0 9 a の表面側に所定の厚さを有すると共に剥き出しされた複数の平型導体の電極 1 6 0 9 b b の所定長さより長い矩形形状を有する電極 1 6 0 9 b b を補強するための補強板 1 6 0 9 c b が形成されている。

【1 9 9 5】

この本体 1 6 0 9 a の上端側に形成される複数の平型導体の電極 1 6 0 9 b a は、上述した液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x に備える図示しないコネクタと電氣的に接続されると共に、この図示しないコネクタを介してシールド線 1 6 1 0 が液晶出力基板 1 5 3 0 のグランド（基板グランド（GND））と電氣的に接続されるのに対して、この本体 1 6 0 9 a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 1 6 0 9 b b は、遊技盤 5 の下側に取り付けられる図示しないサブ演出表示装置における図示しない液晶パネルの裏面上側を覆う図示しない金属製裏蓋に設けられるコントロール基板のコネクタと電氣的に接続されると共に、この図示しない金属製裏蓋に設けられるコントロール基板のコネクタを介してシールド線 1 6 1 0 がコントロール基板のグランド（基板グランド（GND））と電氣的に接続される。

【1 9 9 6】

なお、フレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 が電氣的に接続される液晶出力基板 1 5 3 0 における電源ラインと基板グランド（GND）との間には、図示しないデカップリングコンデンサや図示しない電源用バイパスコンデンサ等のパスコンと呼ばれるコンデンサが実装されており、電源インピーダンスを下げることで、遊技球 B からの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上している。また、フレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 が電氣的に接続される図示しないサブ演出表示装置における図示しない液晶パネルの裏面上側を覆う図示しない金属製裏蓋に設けられるコントロール基板における電源ラインと基板グランド（GND）との間には、図示しないデカップリングコンデンサや図示しない電源用バイパスコンデンサ等のパスコンと呼ばれるコンデンサが実装されており、電源インピーダンスを下げることで、遊技球 B からの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上している。

【1 9 9 7】

液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x に備える図示しないコネクタと電氣的に接続されたフレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 は、上述した周辺制御ユニット 1 5 0 0 のベース体 1 5 0 2 と、遊技盤 5 の演出表示装置 1 6 0 0 の表示領域を除いて覆う保護カバー体 1 6 0 1 の裏面と、の間を通過して非導電性を有する樹脂製配線溝 1 6 0 8 における断面コ字状を有する溝部 1 6 0 8 a に形成される配線挿通用切欠部 1 6 0 8 d を介して溝内空間へ引き回れ、この溝内空間に沿って下方側へ誘導されてそのまま遊技盤 5 に裏面に取り付けられる基板ホルダ 1 2 0 0 内へ引き回されて図示しないサブ演出表示装置における液晶パネルの裏面上側を覆う金属製裏蓋に設けられるコントロール基板のコネクタと電氣的に接続される。

【1 9 9 8】

液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x に備える図示しないコネクタと電氣的に接続されたフレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 は、上述したように、周辺制御ユニット 1 5 0 0 のベース体 1 5 0 2 と、遊技盤 5 の演出表示装置 1 6 0 0 の表示領域を除いて覆う保護カバー体 1 6 0 1 の裏面と、の間を通過して非導電性を有する樹脂製配線溝 1 6 0 8 における断面コ字状を有する溝部 1 6 0 8 a に形成される配線挿通用切欠部 1 6 0 8 d を介して樹脂製配線溝 1 6 0 8 に形成される溝内空間へ引き回れるようになっている。また、演出表示装置 1 6 0 0 は、上述したように、額縁状の金属製フレームの後面全体が金属製裏蓋により覆われている。これにより、演出表示装置 1 6 0 0 の金属製裏蓋は、周辺制御ユニット 1 5 0 0 のベース体 1 5 0 2 と、遊技盤 5 の演出表示装置 1 6 0 0 の表示領域を除いて覆う保護カバー体 1 6 0 1 の裏面と、の間を通過している領域においてフレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 へ向かって侵入する電磁波ノイズを防止することができるシールド部材として機能することができるようになっている。

【1999】

[変形例]

なお、一方の面全体に網状に編み込んだシールド線1610が設けられるフレキシブルフラットケーブル1609は、所定幅を有する左右方向に長い帯状の本体1606aを山折り、谷折りを複数回繰り返して屈曲されて立体的に形成されていたが、帯状の本体1606aを山折り又は谷折りを1回行った短いフレキシブルフラットケーブル1609'の一方の面体に網状に編み込んだシールド線1610を設けるようにしてもよい。例えば、電磁波ノイズの影響を受ける環境下に2つの基板が配置される場合には、この2つの基板間を一方の面体に網状に編み込んだシールド線1610が設けられた短いフレキシブルフラットケーブル1609'で電氣的に接続することにより遊技球Bからの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上することができる。なお、このシールド線1610は、フレキシブルフラットケーブル1609'の上端側が2つの基板のうち一方の基板のグランド（基板グランド（GND））と電氣的に接続されると共に、フレキシブルフラットケーブル1609'の下端側が2つの基板のうち他方の基板のグランド（基板グランド（GND））と電氣的に接続される。

10

【2000】

また、演出表示装置1600の金属製裏蓋は、周辺制御ユニット1500のベース体1502と、遊技盤5の演出表示装置1600の表示領域を除いて覆う保護カバー体1601の裏面と、の間を通っている領域においてフレキシブルフラットケーブル1609へ向かって侵入する電磁波ノイズを防止することができるシールド部材として機能することができるようになっていいる。また、この領域において、シールド線1610が設けられたフレキシブルフラットケーブル1609の面を演出表示装置1600の金属製裏蓋と対向する向きとなるように形成していた。そこで、この領域の前後においてフレキシブルフラットケーブル1609を山折り、谷折りを組み合わせることにより、この領域においてシールド線1610が設けられていないフレキシブルフラットケーブル1609の面を演出表示装置1600の金属製裏蓋と対向する向きとするように形成すると共に、シールド線1610が設けられているフレキシブルフラットケーブル1609の面を周辺制御ユニット1500のベース体1502と対向する向きとするように形成してもよい。こうすれば、周辺制御ユニット1500のベース体1502と、遊技盤5の演出表示装置1600の表示領域を除いて覆う保護カバー体1601の裏面と、の間を通っている領域において、シールド線1610が設けられていないフレキシブルフラットケーブル1609の面は演出表示装置1600の金属製裏蓋というシールドによりフレキシブルフラットケーブル1609へ向かって侵入する電磁波ノイズを防止することができるし、シールド線1610が設けられているフレキシブルフラットケーブル1609の面はシールド線1610といシールドによりフレキシブルフラットケーブル1609へ向かって侵入する電磁波ノイズを防止することができる。

20

30

【2001】

また、遊技盤5の演出表示装置1600の表示領域を除いて覆う保護カバー体1601と、非導電性を有する樹脂製配線溝1608と、は別体に構成されていたが、保護カバー体1601が非導電性を有する樹脂製であれば、保護カバー体1601と樹脂製配線溝1608とを一体成型して構成するようにしてもよい。

40

【2002】

また、フレキシブルフラットケーブル1609の本体1609aの上端側に形成される複数の平型導体の電極1609baは、上述した液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xに備える図示しないコネクタと電氣的に接続されると共に、この図示しないコネクタを介してシールド線1610が液晶出力基板1530のグランド（基板グランド（GND））と電氣的に接続され、フレキシブルフラットケーブル1609の本体1609aの下端側に形成される複数の平型導体の電極1609bbは、遊技盤5の下側に取り付けられる図示しないサブ演出表示装置における図示しない液晶パネルの裏面上側を覆う図示しない金属製裏蓋に設けられるコントロール基板のコネクタと電氣的に接続されると共

50

に、この図示しない金属製裏蓋に設けられるコントロール基板のコネクタを介してシールド線1610がコントロール基板のグラウンド（基板グラウンド（GND））と電氣的に接続されていた。そこで、例えば、平行に配置された複数の平型導体の電極1609baのうち、両端側に配置された平型導体をシールド線1610と電氣的にそれぞれ接続された構成としてもよい。このように構成しても、シールド線1610を、液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xに備える図示しないコネクタを介して液晶出力基板1530のグラウンド（基板グラウンド（GND））と電氣的に接続することができると共に、遊技盤5の下側に取り付けられる図示しないサブ演出表示装置における図示しない液晶パネルの裏面上側を覆う図示しない金属製裏蓋に設けられるコントロール基板のコネクタを介してコントロール基板のグラウンド（基板グラウンド（GND））と電氣的に接続することができる。

10

【2003】

また、フレキシブルフラットケーブル1609は、制御信号を伝送するための複数の平型導体が平行に配置されていたが、平型導体間に、基板グラウンド（GND）と電氣的に接続される平型導体を配置して、制御信号を伝送する平型導体と、基板グラウンド（GND）と電氣的に接続される平型導体と、が交互に配置されるように構成してもよい。こうすれば、制御信号を伝送する複数の平型導体に対して、遊技球Bからの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上することができる。

【2004】

また、フレキシブルフラットケーブル1609は、制御信号を伝送するための複数の平型導体が平行に配置されていたが、特に電磁波ノイズの影響に弱い（つまり、電磁波ノイズの影響を受けやすい）制御信号を伝送する平型導体（以下、「電磁波ノイズの影響に弱い平型導体」と記載する。）については、この電磁波ノイズの影響に弱い平型導体と隣り合うように、基板グラウンド（GND）と電氣的に接続される平型導体を配置して、この電磁波ノイズの影響に弱い平型導体が基板グラウンド（GND）と電氣的に接続される平型導体により挟持されて配置されるように構成してもよい。こうすれば、電磁波ノイズの影響に弱い平型導体に対して、遊技球Bからの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上することができる。

20

【2005】

また、フレキシブルフラットケーブル1609は、制御信号を伝送するための複数の平型導体が平行に配置されていたが、これらの複数の平型導体として、制御信号を伝送する平型導体のほかに、基板グラウンド（GND）と電氣的に接続される平型導体、及び各種電源を供給する平型導体を含むように構成する場合であって、基板グラウンド（GND）と電源とが隣り合うように配置する場合には、この電源として、温度が上昇してある温度に達すると、急激に抵抗が上昇して電流を抑制するサーミスタ等の過電流保護素子、又は、定格電流以下で抵抗が小さく、遮断電流に達すると回路を遮断する過電流保護回路（例えば、リセッタブルヒューズとしてポリスイッチを有する回路。このポリスイッチは、素子抵抗と素子温度との関係において、特定温度から急激に抵抗値が増加して本体が発熱し、この熱により導電性が低下して電流を遮断し、本体が冷却されると導電性が戻り、復帰するものである。）を介して、供給されるものが優先されるようにすることが好ましい。これは、フレキシブルフラットケーブル1609は、上述したように、通常の丸型電気配線と比べると、通常の丸型電気配線の厚み（直径）の3分の1から5分の1ぐらいの厚みを有して薄いため、電源を供給する平型導体に過電流が流れた際にフレキシブルフラットケーブル1609の短絡を過電流保護回路や過電流保護回路により防止して安全を確保することができると共に破損を回避することができるからである。

30

40

【2006】

〔他の装飾装置〕

本実施形態では、図112に示したように、遊技盤5の裏ユニット3000における裏箱3010内の上部に裏上演出ユニット3400が設けられていた。ここでは、この裏上演出ユニット3400に代えて発光演出ユニット5000を設ける場合について図253

50

～図 2 5 9 を参照して説明する。図 2 5 3 は発光演出ユニットを前から見た斜視図であり、図 2 5 4 は発光演出ユニットを後ろから見た斜視図であり、図 2 5 5 は発光演出ユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、図 2 5 6 は発光演出ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図であり、図 2 5 7 は L E D ベアチップと導光板との配置関係を示す正面図であり、図 2 5 8 は導光板の表面に配置された拡散シートを示す正面図であり、図 2 5 9 はフレキシブルフラットケーブルが L E D 基板のコネクタと電氣的に接続された状態を示す図 (a) であり、 (a) に示した Z 部の拡大図であってフレキシブルフラットケーブルの L E D 基板のコネクタへの差込が正常である状態を示す図 (b) であり、 (a) に示した Z 部の拡大図であってフレキシブルフラットケーブルの L E D 基板のコネクタへの差込が不足する正常でない状態を示す図 (c) である。なお、図 2 5 3 ～図 2 5 6 、及び図 2 5 9 には、図面の見やすさから、フレキシブルフラットケーブルの下端側のみを示して他の部分を省略した。

【 2 0 0 7 】

[発光演出ユニット]

発光演出ユニット 5 0 0 0 は、図 2 5 3 ～図 2 5 8 に示すように、円形状を有する発光演出本体 5 0 1 0 と、発光演出本体 5 0 1 0 を裏箱 3 0 1 0 内の上部に取り付ける T 字状を有する本体取付部 5 0 2 0 と、本体取付部 5 0 2 0 の裏面側に沿って発光演出本体 5 0 1 0 内へ案内されると共に上述した周辺制御ユニット 1 5 0 0 の周辺制御基板 1 5 1 0 からのコマンドに応じて演出駆動基板 1 7 2 0 から出力される制御信号を発光演出本体 5 0 1 0 へ伝送するフレキシブルフラットケーブル 5 0 3 0 (F F C (F l e x i b l e F l a t C a b l e の略。フレキシブルフラットケーブルは、山折り、谷折りを複数回繰り返して屈曲されて立体的に形成されるものであり、複数の平型導体が絶縁体で被覆されている。)) と、を備えている。ここでは、まず、発光演出本体 5 0 1 0 について説明し、本体取付部 5 0 2 0 、フレキシブルフラットケーブル 5 0 3 0 、発光演出ユニット 5 0 0 0 の組み立て方法について順番に説明する。

【 2 0 0 8 】

[発光演出本体]

発光演出本体 5 0 1 0 は、円形状の透明な樹脂で成型される装飾体 5 0 4 0 と、装飾体 5 0 4 0 の内部に收容されると共に上側一部に切欠を有する薄肉円形状の透明な樹脂板から加工されて形成される拡散シート 5 0 5 0 と、拡散シート 5 0 5 0 の裏面 5 0 5 0 y 側に配置された状態で装飾体 5 0 4 0 の内部に收容されると共に上側一部に切欠を有する円形状を有する透明な樹脂で成型される導光板 5 0 6 0 と、導光板 5 0 6 0 の裏面 5 0 6 0 y 側に配置された状態で装飾体 5 0 4 0 の内部に收容されると共に上側一部に切欠を有する円形状を有する L E D 基板 5 0 7 0 と、装飾体 5 0 4 0 の後方開口部を塞ぐと共に上側一部に切欠を有する円形状を有する透明な樹脂で成型される蓋体 5 0 8 0 と、を備えている。

【 2 0 0 9 】

[装飾体]

円形状の透明な樹脂で成型される装飾体 5 0 4 0 の表面 5 0 4 0 x 中央には、キャラクターの外形に合わせた凸部 5 0 4 0 a が前方へ向かって突出しており、凸部 5 0 4 0 a の表面全体にキャラクターが印刷されている。装飾体 5 0 4 0 の表面 5 0 4 0 x のうち凸部 5 0 4 0 a のキャラクターが印刷された表面全体を除いた凸部 5 0 4 0 a の外周部と凸部 5 0 4 0 a を除く装飾体 5 0 4 0 の表面 5 0 4 0 x 全領域とには、キャラクターの世界観を現すデザインが施された図示しない背景模様が印刷されている。装飾体 5 0 4 0 の表面 5 0 4 0 x 全体がキャラクターや背景模様で印刷されているものの、L E D 基板 5 0 7 0 による発光に応じて装飾体 5 0 4 0 の表面 5 0 4 0 x 全体の発光態様を発光演出ユニット 5 0 0 0 の前方から (つまりパチンコ機 1 の前方に着座する遊技者が) 容易に視認することができるようになっており、装飾体 5 0 4 0 の表面 5 0 4 0 x 全体の発光態様の变化を遊技者に伝えることができるようになっている。

【 2 0 1 0 】

装飾体 5040 の裏面 5040 y 側には、その上側を残して、上側一部に切欠を有する円形状を有すると共に拡散シート 5050、導光板 5060、及び LED 基板 5070 を収容する部材収容凹部 5040 b が形成されている。装飾体 5040 を後ろから見て部材収容凹部 5040 b の上側左寄りには、拡散シート 5050、導光板 5060、及び LED 基板 5070 の表面及び裏面をひっくり返して収容することを防止するための逆配置防止片 5040 c が部材収容凹部 5040 b の底部内面から装飾体 5040 の裏面 5040 y 側へ向かって第 1 距離寸法の長さを有して突出して形成されている。また、装飾体 5040 を後ろから見て部材収容凹部 5040 b の上側左右と下側とには、拡散シート 5050、導光板 5060、及び LED 基板 5070 の位置を規制すると共に部材収容凹部 5040 b を塞ぐ蓋体 5080 を装飾体 5040 の裏面 5040 y 側に固定する取付ボス孔 5040 d が部材収容凹部 5040 b の底部内面から装飾体 5040 の裏面 5040 y 側へ向かって第 1 距離寸法の長さを有して突出してそれぞれ形成されている（合計 3 つの取付ボス孔 5040 d）。また、装飾体 5040 を後ろから見て装飾体 5040 の裏面 5040 y 側の上側左右には、本体取付部 5020 を固定する取付ボス孔 5040 e が装飾体 5040 の裏面 5040 y から後方へ向かって第 2 距離寸法の長さを有して突出して形成されている（合計 2 つの取付ボス孔 5040 e）。

10

【2011】

[LED 基板]

上側一部に切欠を有する円形状を有する LED 基板 5070 は、装飾体 5040 の部材収容凹部 5040 b に形成される逆配置防止片 5040 c と対応する位置に切欠部 5070 a が形成されると共に、装飾体 5040 の部材収容凹部 5040 b に形成される 3 つの取付ボス孔 5040 d と対応する位置に貫通孔 5070 b がそれぞれ形成されている。

20

【2012】

LED 基板 5070 の表面（実装面）5070 x には、複数の LED ベアチップが実装されている。この LED ベアチップ（「LED 素子」とも言われる。）は、表面実装型、チップオンボード型、及び砲弾型等のパッケージに封入されているものであり、極めて小さい電子部品である。本実施形態では、LED ベアチップが封入された LED パッケージを LED 基板 5070 の表面（実装面）5070 x に実装するのではなく、LED パッケージに封入される LED ベアチップを LED 基板 5070 の表面（実装面）5070 x に直接実装する構成を採用した。

30

【2013】

LED ベアチップの電極を LED 基板 5070 の表面（実装面）5070 x の所定電極と電氣的に接続する方法としては、ワイヤボンディング、フリップチップボンディング等を挙げることができるが、本実施形態では、フリップチップボンディングを採用した。このフリップチップボンディングでは、ワイヤボンディングのようにワイヤを用いて LED ベアチップの電極と LED 基板 5070 の表面（実装面）5070 x の所定電極とを電氣的に接続するのではなく、LED ベアチップの電極にパンプと呼ばれる突起部を形成して LED 基板 5070 の表面（実装面）5070 x の所定電極と電氣的に接続する。この接続部はハンダや樹脂等で補強されている。

【2014】

LED 基板 5070 の表面（実装面）5070 x には、LED ベアチップ 5075 を所定個数一列に所定距離寸法だけ離間して配置される LED 列が上下方向に 5 段設けられており、下から 1 段目 5070 c 1 及び下から 5 段目 5070 c 5 には LED ベアチップ 5075 が左右方向に一列に並んで 6 つ配置され、下から 2 段目 5070 c 2 及び下から 4 段目 5070 c 4 には LED ベアチップ 5075 が左右方向に一列に並んで 7 つ配置され、下から 3 段目 5070 c 3 には LED ベアチップ 5075 が左右方向に一列に並んで 8 つ配置されている。

40

【2015】

LED 基板 5070 の表面（実装面）5070 x の左右方向の中心線上には、3 段目 5070 c 3 の LED 列が配置されている。この中心線と LED 基板 5070 の上辺とのほ

50

ば中点を通ると共にこの中心線とLED基板5070の上辺とにそれぞれ平行な中間線上に3段目5070c3のLED列から1つ上方となる4段目5070c4のLED列が配置されている。そして、この中心線と、この中心線と平行であってLED基板5070の円周最下点を通る直線と、のほぼ中点を通ると共にこの中心線と上述した直線とにそれぞれ平行な中間線上に3段目5070c3のLED列から1つ下方となる2段目5070c2のLED列が配置されている。3段目5070c3のLED列のうち左側から1番目のLEDベアチップ5075と2番目のLEDベアチップ5075との距離寸法の中点を通る上下方向の直線上に、4段目5070c4のLED列のうち1番目のLEDベアチップ5075が配置されていると共に、2段目5070c2のLED列のうち1番目のLEDベアチップ5075が配置されており、3段目5070c3のLED列の8つのLEDベアチップ5075と4段目5070c4のLED列の7つのLEDベアチップ5075とが上下方向に一行に並ばないように配置されていると共に、3段目5070c3のLED列の8つのLEDベアチップ5075と2段目5070c2のLED列の7つのLEDベアチップ5075とが上下方向に一行に並ばないようにズレて配置されている。なお、4段目5070c4のLED列の7つのLEDベアチップ5075と2段目5070c2のLED列の7つのLEDベアチップ5075とが上下方向に一行に並んで配置されている。

10

【2016】

LED基板5070の表面（実装面）5070xには、LED基板5070の上辺側であって2つの貫通孔5070bの下方に4段目5070c4のLED列から1つ上方となる5段目5070c5のLED列が配置されていると共に、LED基板5070の円周最下点側であって1つの貫通孔5070bの上方に2段目5070c2のLED列から1つ下方となる1段目5070c1のLED列が配置されている。4段目5070c4のLED列のうち左側から1番目のLEDベアチップ5075と2番目のLEDベアチップ5075との距離寸法の中点を通る上下方向の直線と2段目5070c2のLED列のうち左側から1番目のLEDベアチップ5075と2番目のLEDベアチップ5075との距離寸法の中点を通る上下方向の直線が一致しており、この直線上に5段目5070c5のLED列のうち左側から1番目のLEDベアチップ5075が配置されていると共に、1段目5070c1のLED列のうち左側から1番目のLEDベアチップ5075が配置されており、4段目5070c3のLED列の7つのLEDベアチップ5075と5段目5070c5のLED列の6つのLEDベアチップ5075とが上下方向に一行に並ばないように配置されていると共に、2段目5070c2のLED列の7つのLEDベアチップ5075と1段目5070c1のLED列の6つのLEDベアチップ5075とが上下方向に一行に並ばないようにズレて配置されている。なお、上述した直線上には、5段目5070c5のLED列のうち左側から1番目のLEDベアチップ5075と、1段目5070c1のLED列のうち左側から1番目のLEDベアチップ5075と、が配置され、さらに、3段目5070c3のLED列のうち左側から2番目のLEDベアチップ5075も配置されているため、5段目5070c5のLED列の6つのLEDベアチップ5075と、3段目5070c3のLED列のうち2番目～7番目の6つのLEDベアチップ5075と、1段目5070c1のLED列の6つのLEDベアチップ5075と、が上下方向に一行に並んで配置されている。

20

30

40

【2017】

一方、LED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yには、LED基板5070の表面（実装面）5070xに複数実装されるLEDベアチップ5075を制御する制御信号を送信するコネクタ5070dが実装されている。このコネクタ5070dは、フレキシブルフラットケーブル5030の下端側が挿入されて電氣的に接続される。このフレキシブルフラットケーブル5030の上端側は、演出駆動基板1720の図示しないコネクタに挿入されて電氣的に接続されている。演出駆動基板1720から出力される制御信号は、フレキシブルフラットケーブル5030を介して、LED基板5070に伝送され、LED基板5070の表面（実装面）5070xに複数実装されるLEDベアチップ50

50

75の発光態様が制御される。

【2018】

なお、LED基板5070の表面（実装面）5070x及び裏面（ハンダ面）5070yは、緑色のレジスト液が各種ランドやスルーホールを除いて塗布されている。LED基板5070の表面（実装面）5070xは、さらに、各種ランドやスルーホールを除いて全体が白色のシルク印刷により印刷されている。つまり、LED基板5070の表面（実装面）5070xは白色であるのに対して、LED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yは緑色となっており、同一基板でありながら表面と裏面との色が異なっている。LED基板5070の表面（実装面）5070xが白色となっている理由については、LED基板5070の表面（実装面）5070xに複数実装されるLEDベアチップ5075が発した光が他の部材で屈折してLED基板5070の表面（実装面）5070xへ向かって戻ってきた場合に、この戻ってきた光を効率良く前方へ再び屈折することができる反射シートとしての機能をLED基板5070の表面（実装面）5070xに持たせるためである。

10

【2019】

〔変形例〕

LED基板5070は、演出駆動基板1720から制御信号がフレキシブルフラットケーブル5030を介して入力されることにより、LED基板5070の表面（実装面）5070xに複数実装されるLEDベアチップ5075を駆動するようになっていた。つまり、周辺制御ユニット1500の周辺制御基板1510からのコマンドに応じて演出駆動基板1720は、自身に実装されるLED制御用の電子部品（例えば、LEDドライバ、階調制御ドライバなどのIC）から制御信号をフレキシブルフラットケーブル5030を介してLED基板5070へ出力していた。この演出駆動基板1720に実装されるLED制御用の電子部品を、LED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yに実装するように構成してもよい。LED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yにはコネクタ5070dが実装されているため、コネクタ5070dの背丈と同程度の高さ寸法（奥行き方向の距離寸法）を有するLED制御用の電子部品であれば、このLED制御用の電子部品をLED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yに実装したとしても、装飾体5040や蓋体5080の寸法を変更することなくそのまま流用することができる。これにより、演出駆動基板1720の小型化に寄与することができる。また、このように構成することにより、周辺制御ユニット1500の周辺制御基板1510から制御信号を、フレキシブルフラットケーブル5030を介して、LED基板5070に出力してLEDベアチップ5075を駆動するように構成することもできる。

20

30

【2020】

また、LEDベアチップの電極をLED基板5070の表面（実装面）5070xの所定電極と電氣的に接続する方法としてフリップチップボンディングを採用したが、フリップチップボンディングに代えて、ワイヤボンディングを採用してもよい。

【2021】

〔導光板〕

上側一部に切欠を有する円形状を有する透明な樹脂で成型される導光板5060は、装飾体5040の部材収容凹部5040bに形成される逆配置防止片5040cと対応する位置に切欠部5060aが形成されると共に、装飾体5040の部材収容凹部5040bに形成される3つの取付ボス孔5040dと対応する位置に貫通孔5060bがそれぞれ形成されている。

40

【2022】

導光板5060の裏面5060yは、LED基板5070の表面（実装面）5070xに当接する状態で装飾体5040の部材収容凹部5040bに収容される。導光板5060の裏面5060y側には、LED基板5070の表面（実装面）5070xに複数実装されるLEDベアチップ5075と対応する位置に、LEDベアチップ5075を覆い被さるように、上側一部に切欠を有する円柱形状（以下、「半円柱形状」と記載する。）を

50

有すると共に、この半円柱の軸が導光板 5060 の裏面 5060 y に対してやや下方へ傾くことで半円柱形状の曲面が斜めに傾いた入射凹部 5060 c がそれぞれ形成されている。入射凹部 5060 c の底部は、導光板 5060 の表面 5070 x を貫通せず、導光板 5060 内に留まっている。なお、導光板 5060 の裏面 5060 y が LED 基板 5070 の表面（実装面）5070 x に当接する状態で装飾体 5040 の部材収容凹部 5040 b に収容されると、半円柱の軸線上に LED ベアチップ 5075 が配置されると共に、LED ベアチップ 5075 が入射凹部 5060 c に封入されている状態となる。

【2023】

導光板 5060 の裏面 5060 y は、半円柱の軸線が通る中心点から所定距離寸法だけ離間した同心円の位置までの区間において円柱形状を有する平らな面 5060 d が入射凹部 5060 c の開口側から形成されると共に、この円柱状を有する平らな面 5060 d の上側一部に切欠が形成されており、円柱状を有する平らな面 5060 d と入射凹部 5060 c の開口側とが相似している。

【2024】

導光板 5060 の裏面 5060 y は、半円柱の軸線が通る中心点から円柱状を有する平らな面 5060 d される区間を越えると、同心円状に断面がほぼ三角形状を有するプリズムパターンが形成されると共に、この半円柱の軸線が通る中心点から離れるにつれて断面がほぼ三角形状を有するプリズムパターンの間隔が大きくなるプリズム部 5060 e が形成されている。プリズム部 5060 e の左右方向の距離寸法は、LED 基板 5070 の表面（実装面）5070 x に実装される隣り合う LED ベアチップ 5075 の中央点間を結ぶ直線の距離寸法（以下、「左右方向のブロック基準距離寸法」と記載する場合がある。）と同一となっている。一方、プリズム部 5060 e の上下方向の距離寸法は、円柱状を有する平らな面 5060 d の上側一部に形成される切欠部分から、本入射凹部 5060 c に封入される LED ベアチップ 5075 の段から 1 つ下方となる段に配置される最も近い LED ベアチップ中央点を通る最終段のプリズムパターンまでの距離寸法（以下、「上下方向のブロック基準距離寸法」と記載する場合がある。）となっている。

【2025】

導光板 5060 の裏面 5060 y には、LED 基板 5070 の表面（実装面）5070 x に複数実装される LED ベアチップ 5075 と対応する位置に、入射凹部 5060 c、円柱状を有する平らな面 5060 d、及びプリズム部 5060 e から構成される単一プリズムブロック 5060 f がそれぞれ形成され、プリズム面となっている。単一プリズムブロック 5060 f の左右方向の距離寸法は左右方向のブロック基準距離寸法となると共に、単一プリズムブロック 5060 f の上下方向の距離寸法は上下方向のブロック基準距離寸法となるものの、LED 基板 5070 の表面（実装面）5070 x に複数実装される LED ベアチップ 5075 のうち、LED 基板 5070 の表面（実装面）5070 x の左右外周部分に最も近いもの（1 段目 5070 c 1 の LED 列～5 段目 5070 c 5 の LED 列のうちそれぞれの左側から 1 番目の LED ベアチップ 5075、1 段目 5070 c 1 及び 5 断面の LED 列のうち左側から 6 番目の LED ベアチップ 5075、2 段目 5070 c 2 及び 4 段目 5070 c 4 の LED 列のうち左側から 7 番目の LED ベアチップ 5075、3 段目の LED 列のうち左側から 8 番目の LED ベアチップ 5075）については、単一プリズムブロック 5060 f の左右方向の距離寸法は左右方向のブロック基準距離寸法とならず、最終段のプリズムパターンが導光板 5060 の裏面 5060 y の外周端まで延長されて形成されている。

【2026】

これに対して、導光板 5060 の表面 5060 x 側には、導光板 5060 の裏面 5060 y 側には単一プリズムブロック 5060 f が複数形成されるのに対して、何ら加工が施されず平らな面となっている。

【2027】

本実施形態では、上述したように、LED ベアチップが封入された LED パッケージを LED 基板 5070 の表面（実装面）5070 x に実装するのではなく、LED パッケージ

10

20

30

40

50

ジに封入されるLEDベアチップをLED基板5070の表面（実装面）5070xに直接実装する構成を採用した。これにより、導光板の板厚として、LEDパッケージをLED基板5070の表面（実装面）5070xに実装した場合における導光板の板厚と比べて、表面実装型、チップオンボード型、及び砲弾型等のパッケージにおける奥行き距離寸法の分だけ、小さくすることができ、発光演出ユニット5000の発光演出本体5010の奥行き距離寸法の大きさをより大きく確保して発光演出本体5010の立体的な造形に寄与することができる。なお、LEDベアチップは極めてデリケートな電子部品であるため、遊技者が扉枠3等を叩いたりするドツキによる衝撃が扉枠3へ直接伝わっても、遊技盤5に備える発光演出ユニット5000へのドツキによる衝撃が弱まることで、このようなドツキによる衝撃によってLED基板5070の表面（実装面）5070xに複数実装されるLEDベアチップ5075が破損する蓋然性が低い。

10

【2028】

〔変形例〕

なお、本実施形態では、LEDベアチップが封入されたLEDパッケージをLED基板5070の表面（実装面）5070xに実装するのではなく、LEDパッケージに封入されるLEDベアチップをLED基板5070の表面（実装面）5070xに直接実装する構成を採用したが、発光演出ユニット5000の発光演出本体5010の奥行き距離寸法として、発光演出本体5010の立体的な造形に支障がなければ、LEDベアチップに代えて、サイド型の表面実装型を有するLEDパッケージをLED基板5070の表面（実装面）5070xに実装してもよい。この場合、入射凹部5060c、円柱状を有する平らな面5060d、及びプリズム部5060eから構成される単一プリズムブロック5060fの寸法距離が大きくなると共に、導光板の板厚も大きくなる。サイド型の表面実装型を有するLEDパッケージの発光面は、拡散シート5050へ向かず、入射凹部5060cの下方へ向き、この発光面から出射した光は、プリズム部5060eを介して、プリズム部5060eから前方の拡散シート5050へ進む。

20

【2029】

〔拡散シート〕

上側一部に切欠を有する薄肉円形状の透明な樹脂板から加工されて成形される拡散シート5050は、装飾体5040の部材収容凹部5040bに形成される逆配置防止片5040cと対応する位置に切欠部5050aが形成されると共に、装飾体5040の部材収容凹部5040bに形成される3つの取付ボス孔5040dと対応する位置に貫通孔5050bがそれぞれ形成されている。拡散シート5050は、その裏面側には白色塗料が塗布されて微細な凹凸を有する梨地状に加工されており、LED基板5070の表面（実装面）5070xに複数実装されるLEDベアチップ5075からの光が導光板を通して入射されると、この入射した光を拡散することができるものである。

30

【2030】

拡散シート5050の裏面5050yは、透明な樹脂で成型される導光板5060の表面5060xに当接する状態で装飾体5040の部材収容凹部5040bに收容される。この導光板5060の裏面5060yは、LED基板5070の表面（実装面）5070xに当接する状態で装飾体5040の部材収容凹部5040bに收容される。導光板5060の裏面5060y側には、上述したように、LED基板5070の表面（実装面）5070xに複数実装されるLEDベアチップ5075と対応する位置に、LEDベアチップ5075を覆い被さるように、入射凹部5060cがそれぞれ形成されている。

40

【2031】

LED基板5070の表面（実装面）5070xには、上述したように、LEDベアチップ5075を所定個数一列に所定距離寸法だけ離間して配置されるLED列が上下方向に5段設けられており、各段のLED列のLEDベアチップ5075は、対応する導光板5060の裏面5060y側に形成される入射凹部5060cにそれぞれ封入される。LEDベアチップ5075の発光面が発光すると、入射凹部5060cの空間が明るく照らされることにより、入射凹部5060cが形成されていない領域と比べると、各入射凹部

50

5060cに封入された各段のLED列のLEDベアチップ5075からの光が透明な樹脂で成型される導光板5060内を通して導光板5060の表面5060xから出射して各入射凹部5060cの空間から発せられる光の輝度が高くなる。そうすると、各入射凹部5060cの空間が存在する領域が点光源のように配置された状態となり、導光板5060の表面5060xを均一に光らせることが難しい。

【2032】

そこで、拡散シート5050の裏面5050y側には、白色塗料により塗布された左右方向に長い帯状を有する5つの白色帯領域5050c1～5050c5を各段のLED列のLEDベアチップ5075と対応する位置に形成すると共に、これらの5つ領域5050c1～5050c5を除く領域に白色塗料を点状に吹きかけて光を拡散する拡散領域5050dを形成する。この白色塗料により塗布された部分は拡散シート5050を介して後方又は前方を視認できない不透明な領域となる。なお、拡散シート5050の表面5050x側には、何ら塗料が塗布されていない。

10

【2033】

具体的には、拡散シート5050の裏面5050y側には、LED基板5070の1段目5070c1のLED列と対応する位置に白色帯領域5050c1が形成され、LED基板5070の2段目5070c2のLED列と対応する位置に白色帯領域5050c2が形成され、LED基板5070の3段目5070c3のLED列と対応する位置に白色帯領域5050c3が形成され、LED基板5070の4段目5070c4のLED列と対応する位置に白色帯領域5050c4が形成され、LED基板5070の5段目5070c5のLED列と対応する位置に白色帯領域5050c5が形成される。

20

【2034】

白色帯領域5050c1～5050c5の上下方向の距離寸法は、同一の距離寸法を有しており、例えば、白色帯領域5050c1の上下方向の距離寸法は、1段目5070c1のLED列と対応する位置にそれぞれ形成される上述した導光板5060の単一プリズムブロック5060fを構成する円柱状を有する平らな面5060d全体を覆う距離寸法を有している。また、白色帯領域5050c1～5050c5の左右方向の距離寸法のうち、白色帯領域5050c1, 5050c5の左右方向の距離寸法は、同一の距離寸法を有しており、例えば、白色帯領域5050c1の左右方向の距離寸法は、1段目5070c1のLED列と対応する位置にそれぞれ形成される上述した導光板5060の単一プリズムブロック5060fを構成する円柱状を有する平らな面5060d全体を覆う距離寸法を有している。また、白色帯領域5050c1～5050c5の左右方向の距離寸法のうち、白色帯領域5050c2, 5050c4の左右方向の距離寸法は、同一の距離寸法を有しており、例えば、白色帯領域5050c2の左右方向の距離寸法は、2段目5070c2のLED列と対応する位置にそれぞれ形成される上述した導光板5060の単一プリズムブロック5060fを構成する円柱状を有する平らな面5060d全体を覆う距離寸法を有している。また、白色帯領域5050c1～5050c5の左右方向の距離寸法のうち、白色帯領域5050c3の左右方向の距離寸法は、3段目5070c3のLED列と対応する位置にそれぞれ形成される上述した導光板5060の単一プリズムブロック5060fを構成する円柱状を有する平らな面5060d全体を覆う距離寸法を有している。

30

40

【2035】

このように、拡散シート5050の裏面5050y側に、白色塗料により塗布された左右方向に長い帯状を有する5つの白色帯領域5050c1～5050c5を各段のLED列のLEDベアチップ5075と対応する位置に形成することにより各入射凹部5060cから出射した光を5つの白色帯領域5050c1～5050c5で屈折して導光板5060へ向けることができるため、各入射凹部5060cの空間が存在する領域が点光源のように発光する状態を和らげることができる。

【2036】

また、LED基板5070の表面（実装面）5070xは、上述したように、白色とな

50

っているため、5つの白色帯領域5050c1～5050c5で屈折して導光板5060を
通ってLED基板5070の表面（実装面）5070xへ向かって戻ってきた光を効率
良く前方へ再び屈折することができるようになっている。

【2037】

また、単一プリズムブロック5060fを構成するプリズム部5060eから出射した
光は、拡散領域5050dにより拡散されるようになっている。つまり、各入射凹部50
60cから出射した光を5つの白色帯領域5050c1～5050c5で屈折して導光板
5060へ向けて各入射凹部5060cの空間が存在する領域が点光源のように発光する
状態を和らげると共に、LED基板5070の表面（実装面）5070xへ向かって戻っ
てきた光を白色のLED基板5070の表面（実装面）5070xで屈折して効率良く前
方へ再び出射し、この出射した光がプリズム部5060eを通して拡散領域5050dに
より拡散することができるようになっているため、導光板5060の表面5060xを均
一に光らせる態様に寄与することができるようになっている。これにより、拡散シート5
050を臨む導光板5060の面（表面5060x）を均一に光らせることに寄与するこ
とができるため、装飾体5040の発光演出による違和感を遊技者に与え難い。したがっ
て、発光演出による遊技興趣の低下を抑制することができる。

【2038】

[蓋体]

上側一部に切欠を有する円形状を有する透明な樹脂で成型される蓋体5080は、装飾
体5040の部材収容凹部5040bに形成される逆配置防止片5040cと対応する位
置に切欠部5080aが形成されると共に、装飾体5040の部材収容凹部5040bに
形成される3つの取付ボス孔5040dと対応する位置に貫通孔5080bがそれぞれ形
成されている。

【2039】

また、蓋体5080は、左右方向に長い通風長孔5080cが上下左右に整列した状態
で複数形成されると共に、LED基板5070の裏面5070yに実装されるコネクタ5
070dと対応する位置にフレキシブルフラットケーブル5030を通す配線開口部50
80dが形成されている。

【2040】

また、蓋体5080を後ろから見て蓋体5080の裏面5080y側の中央左右には、
本体取付部5020を固定する取付ボス孔5080eが蓋体5080の裏面5080yか
ら後方へ向かって第3距離寸法の長さを有して突出して形成されている（合計2つの取付
ボス孔5080e）。なお、蓋体5080の裏面5080yの中央左右に形成される2つ
の取付ボス孔5080eの外径は、上述した発光演出本体5010の装飾体5040の裏
面5040yの上側左右に形成される2つの取付ボス孔5040eの外径と同一となっ
ている。

【2041】

[本体取付部]

発光演出本体5010を裏箱3010内の上部に取り付けるT字状を有する本体取付部
5020は、T字状平板の上側左右端を除いて側壁が後方へ向かってそれぞれ形成される
T字状溝部を有するベース体5020aと、ベース体5020aに形成されるT字状溝部
のうち上側及び下側を除く側壁に沿ってベース体5020aを補強する左右対称の形状を
有する2つの金属製L字プレート5020b、5020bと、ベース体5020aに形成
されるT字状溝部のうち上側の側壁に沿ってベース体5020aを補強する金属製プレ
ート5020cと、を備えている。

【2042】

ベース体5020aに形成されるT字状溝部の底部には、発光演出本体5010の装飾
体5040の裏面5040yの上側左右に形成される2つの取付ボス孔5040eと対応
する位置と、発光演出本体5010の蓋体5080の裏面5080yの中央左右に形成さ
れる2つの取付ボス孔5080eと対応する位置と、に貫通孔5020dがそれぞれ形成

されている。また、ベース体 5020a を後ろから見て、ベース体 5020a に形成される T 字状溝部の底部内面には、2つの金属製 L 字プレート 5020b、5020b と金属製プレート 5020c とを固定するための複数の取付ボス孔 5020e がベース体 5020a に形成される T 字状溝部の底部内面から後方へ向かって第 4 距離寸法の長さを有して突出してそれぞれ形成されている（合計 11 個の取付ボス孔 5020e）。なお、取付ボス孔 5020e の外径は、上述した蓋体 5080 の裏面 5080y の中央左右に形成される 2つの取付ボス孔 5080e の外径（発光演出本体 5010 の装飾体 5040 の裏面 5040y の上側左右に形成される 2つの取付ボス孔 5040e の外径）と比べて二回りほど小さいものとなっている。

【2043】

ベース体 5020a に形成される T 字状溝部の底部内面に取り付けられる 2つの金属製 L 字プレート 5020b、5020b には、発光演出本体 5010 の装飾体 5040 の裏面 5040y の上側左右に形成される 2つの取付ボス孔 5040e と対応する位置と、発光演出本体 5010 の蓋体 5080 の裏面 5080y の中央左右に形成される 2つの取付ボス孔 5080e と対応する位置と、に貫通孔 5020ba がそれぞれ形成されていると共に、ベース体 5020a に形成される T 字状溝部の底部内面に形成される複数の取付ボス孔 5020e と対応する位置に貫通孔 5020bb がそれぞれ形成されている。また、ベース体 5020a に形成される T 字状溝部の底部内面に取り付けられる金属製プレート 5020c には、この T 字状溝部の底部内面に形成される複数の取付ボス孔 5020e と対応する位置に貫通孔 5020ca がそれぞれ形成されている。

【2044】

また、ベース体 5020a を後ろから見て、ベース体 5020a に形成される T 字状溝部の底部と、この底部と接続されるベース体 5020a の下側の側壁と、には、フレキシブルフラットケーブル 5030 を通す配線開口部 5020f が形成されている。なお、ベース体 5020a に形成される T 字状溝部の底部には、図示しないが、発光演出本体 5010 を裏箱 3010 内の上部に取り付ける貫通孔が複数形成されている。

【2045】

また、2つの金属製 L 字プレート 5020b、5020b と金属製プレート 5020c とは、図示しない配線を介して、基板グランド（GND）と電氣的に接続されており、遊技盤 5 に備える各種基板のグランド（基板グランド（GND））と同一のグランド（GND）となっている。

【2046】

[フレキシブルフラットケーブル]

フレキシブルフラットケーブル 5030 は、周辺制御ユニット 1500 の周辺制御基板 1510 からのコマンドに応じて演出駆動基板 1720 から出力される制御信号を伝送するための複数の平型導体が平行に配置されると共に、これらの複数の平型導体が絶縁体で被覆されているものであり、通常の丸型電気配線と比べると、通常の丸型電気配線の厚み（直径）の 3 分の 1 から 5 分の 1 ぐらいの厚みを有し、図示しないが、演出駆動基板 1720 から発光演出本体 5010 までに亘って山折り、谷折りを複数回繰り返して屈曲されて立体的に形成されていると共に、さらに本体取付部 5020 のベース体 5020a に形成される T 字状溝部の底部内面に沿って 2つの金属製 L 字プレート 5020b、5020b と金属製プレート 5020c との間を通して発光演出本体 5010 内へ向かって山折り、谷折りを複数回繰り返して屈曲されて立体的に形成されているものであり、所定幅を有する左右方向に長い帯状の本体 5030a の上端側には図示しないが本体 5030a の裏面側に複数の平型導体の電極が所定長さを有して剥き出しに配置され、本体 5030a の表面側に所定の厚さを有すると共に剥き出しされた複数の平型導体の電極の所定長さより長い矩形形状を有する電極を補強するための補強板が形成されているのに対して、この本体 5030a の下端側には本体 5030a の裏面側に複数の平型導体の電極 5030bb が所定長さを有して剥き出しに配置され、本体 5030a の表面側に所定の厚さを有すると共に剥き出しされた複数の平型導体の電極 5030bb の所定長さより長い矩形形状を

有する電極 5030bb を補強するための補強板 5030cb が形成されている。

【2047】

この本体 5030a の上端側に形成される図示しない複数の平型導体の電極は、演出駆動基板 1720 に備える図示しないコネクタと電氣的に接続されるのに対して、この本体 5030a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 5030bb は、発光演出本体 5010 の LED 基板 5070 の裏面（ハンダ面）5070y に実装されるコネクタ 5070d と電氣的に接続される。

【2048】

なお、フレキシブルフラットケーブル 5030 が電氣的に接続される演出駆動基板 1720 における電源ラインと基板グランド（GND）との間には、図示しないデカップリングコンデンサや図示しない電源用バイパスコンデンサ等のパスコンと呼ばれるコンデンサが実装されており、電源インピーダンスを下げることにより、遊技球 B からの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上している。また、フレキシブルフラットケーブル 5030 が電氣的に接続される発光演出本体 5010 の LED 基板 5070 における電源ラインと基板グランド（GND）との間には、図示しないデカップリングコンデンサや図示しない電源用バイパスコンデンサ等のパスコンと呼ばれるコンデンサが実装されており、電源インピーダンスを下げることにより、遊技球 B からの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上している。

【2049】

フレキシブルフラットケーブル 5030 は、上述したように、立体的に屈曲されて遊技盤 5 の遊技パネル 1100 の後面に取付けられる裏ユニット 3000 内部を引き回されているため、遊技パネル 1100 の裏面近くにフレキシブルフラットケーブル 5030 が引き回される部分もある。遊技球 B は、上述したように、遊技ホールの島設備において研磨されたり、島設備とパチンコ機 1 との循環において互いにこすれ合ったりして、帯電して静電気放電することにより電磁波ノイズを放出する。このため、遊技球 B が遊技盤 5 の遊技領域 5a を流下する際に、遊技パネル 1100 の裏面やその近くは、遊技球 B からの静電放電による電磁波ノイズの影響を受けやすい環境下となっている。制御信号を発光演出本体 5010 へ伝送するフレキシブルフラットケーブル 5030 は、雑音に弱く電磁波ノイズによるトラブル（例えば、正規のデータが他のデータに変化してデータ化けしたり、本来出力していない信号であるにもかかわらず出力している信号となったり等を挙げること

【2050】

そこで、フレキシブルフラットケーブル 5030 の複数の平型導体の電極のうち、電磁波ノイズの発生源側を臨むフレキシブルフラットケーブル 5030 の幅方向における最端両側（以下、「最端両側」と記載する場合がある。）の平型導体の電極を共に電源線が配置されるように電源線としてグランド（GND）ラインとしている。これにより、複数の平型導体の電極のうち、最端両側の平型導体の電極を除く他の電極を、最端両側の平型導体の電極であるグランド（GND）ラインによって遊技球 B からの静電放電による電磁波ノイズの発生源と、最端両側の平型導体の電極を除く他の電極（制御信号を含む電極）と、の間にグランド（GND）ラインが配置されることで、最端両側の平型導体の電極を除く他の電極（制御信号を伝送するラインを含む電極）に対して、遊技球 B からの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上することができる。

【2051】

また、フレキシブルフラットケーブル 5030 の複数の平型導体の電極のうち、最端両側の平型導体の電極を共に電源線が配置されるように電源線としてグランド（GND）ラインとすると共に、最端両側の平型導体の電極に隣り合う電極には電源ライン（例えば、+5V ライン）が配置されている。電源ライン（例えば、+5V ライン）は、雑音に強く電磁波ノイズの影響を受け難いため、フレキシブルフラットケーブル 5030 の複数の平

型導体の電極のうち、最端両側の電極に近い電極に配置することが好ましい。なお、最端両側の平型導体の電極に隣り合う電極のうち、一の最端側の平型導体の電極に隣り合う電極と他の最端側の平型導体の電極に隣り合う電極との一方、又は一の最端側の平型導体の電極に隣り合う電極と他の最端側の平型導体の電極に隣り合う電極との両方には、電源ラインが配置されている。

【2052】

更に、フレキシブルフラットケーブル5030の複数の平型導体の電極のうち、最端両側の平型導体の電極を共にグランド（GND）ラインとすることに加えて、この最端両側の平型導体の電極が、遊技パネル1100の裏面近くを引き回される部分において、発光演出本体5010の本体取付部5020のベース体5020aに形成されるT字状溝部の底部内面に沿って2つの金属製L字プレート5020b、5020bと金属製プレート5020cとの間を通るように引き回されるようになっている。つまり、フレキシブルフラットケーブル503は、電磁波ノイズの影響を受けやすい遊技パネル1100の裏面近くを引き回される部分が2つの金属製L字プレート5020b、5020bと金属製プレート5020cとによりシールドされているため、遊技球Bからの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上することができる。

【2053】

フレキシブルフラットケーブル5030は、上述したように、複数の平型導体が絶縁体で被覆されている。この絶縁体の色は白色であり、フレキシブルフラットケーブル5030全体が白色となっている。白色を採用する理由としては、フレキシブルフラットケーブル5030は、遊技盤5の遊技パネル1100の後面に取付けられる裏ユニット3000内部を引き回されているため、裏ユニット3000に備える各種装飾基板に実装されるLEDが発した光を自身で反射するレフ板として機能することにより裏ユニット3000の後方へ抜けて漏れる光を少しでも抑制し、LEDが発した光による発光演出による効果の低減に寄与するためである。

【2054】

〔変形例〕

遊技球Bからの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上するために、フレキシブルフラットケーブル5030の複数の平型導体の電極のうち、最端両側の平型導体の電極を共に電源線が配置されるように電源線としてグランド（GND）ラインとしたが、グランド（GND）ラインに代えて電源線が配置されるように電源線として電源ライン（例えば、+5Vライン）としてもよい。電源ライン（例えば、+5Vライン）は、雑音に強く電磁波ノイズの影響を受け難いからである。この場合、最端両側の平型導体の電極に隣り合う電極のうち、一の最端側の平型導体の電極に隣り合う電極と他の最端側の平型導体の電極に隣り合う電極との一方、又は一の最端側の平型導体の電極に隣り合う電極と他の最端側の平型導体の電極に隣り合う電極との両方には、グランド（GND）ラインが配置されている。

【2055】

また、フレキシブルフラットケーブル5030の複数の平型導体の電極のうち、最端両側の平型導体の電極が、遊技パネル1100の裏面近くを引き回される部分において、発光演出本体5010の本体取付部5020のベース体5020aに形成されるT字状溝部の底部内面に沿って2つの金属製L字プレート5020b、5020bと金属製プレート5020cとの間を通るように引き回されるようになっているが、少なくとも、フレキシブルフラットケーブル5030の最端両側の平型導体の電極のうち、一方の電極が2つの金属製L字プレート5020b、5020bのうち一方の金属製L字プレート5020bに沿って引き回されるようにしてもよい。こうすれば、フレキシブルフラットケーブル503は、電磁波ノイズの影響を受けやすい遊技パネル1100の裏面近くを引き回される部分が金属製L字プレート5020bに沿って引き回されることで金属製L字プレート5020bによりシールドされて遊技球Bからの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性の向上に寄与することができる。

【2056】

また、フレキシブルフラットケーブル5030は、制御信号を送送するための複数の平型導体が平行に配置されていたが、平型導体間に、基板グランド（GND）と電氣的に接続される平型導体を配置して、制御信号を送送する平型導体と、基板グランド（GND）と電氣的に接続される平型導体と、が交互に配置されるように構成してもよい。こうすれば、制御信号を送送する複数の平型導体に対して、遊技球Bからの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上することができる。

【2057】

また、フレキシブルフラットケーブル5030は、制御信号を送送するための複数の平型導体が平行に配置されていたが、特に電磁波ノイズの影響に弱い（つまり、電磁波ノイズの影響を受けやすい）制御信号を送送する平型導体（以下、「電磁波ノイズの影響に弱い平型導体」と記載する。）については、この電磁波ノイズの影響に弱い平型導体と隣り合うように、基板グランド（GND）と電氣的に接続される平型導体を配置して、この電磁波ノイズの影響に弱い平型導体が基板グランド（GND）と電氣的に接続される平型導体により挟持されて配置されるように構成してもよい。こうすれば、電磁波ノイズの影響に弱い平型導体に対して、遊技球Bからの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上することができる。

【2058】

また、フレキシブルフラットケーブル5030は、制御信号を送送するための複数の平型導体が平行に配置されていたが、これらの複数の平型導体として、制御信号を送送する平型導体のほかに、基板グランド（GND）と電氣的に接続される平型導体、及び各種電源を供給する平型導体を含むように構成する場合であって、基板グランド（GND）と電源とが隣り合うように配置する場合には、この電源として、温度が上昇してある温度に達すると、急激に抵抗が上昇して電流を抑制するサーミスタ等の過電流保護素子、又は、定格電流以下で抵抗が小さく、遮断電流に達すると回路を遮断する過電流保護回路（例えば、リセットブルヒューズとしてポリスイッチを有する回路。このポリスイッチは、素子抵抗と素子温度との関係において、特定温度から急激に抵抗値が増加して本体が発熱し、この熱により導電性が低下して電流を遮断し、本体が冷却されると導電性が戻り、復帰するものである。）を介して、供給されるものが優先されるようにすることが好ましい。これは、フレキシブルフラットケーブル5030は、上述したように、通常の丸型電気配線と比べると、通常の丸型電気配線の厚み（直径）の3分の1から5分の1ぐらいの厚みを有して薄いため、電源を供給する平型導体に過電流が流れた際にフレキシブルフラットケーブル5030の短絡を過電流保護回路や過電流保護回路により防止して安全を確保することができると共に破損を回避することができるからである。

【2059】

〔発光演出ユニットの組み立て方法〕

次に、発光演出ユニット5000の組み立て方法について簡単に説明する。まず、装飾体5040の部材収容凹部5040bに形成される逆配置防止片5040c、及び取付ボス孔5040dに合わせて拡散シート5050、導光板5060、そしてLED基板5070を順番に配置し、最後に、部材収容凹部5040bを塞ぐ蓋体5080を配置する。この状態では、装飾体5040の裏面5040yと蓋体5080の裏面5080yとが同一の平面上に配置されて面一となると共に、逆配置防止片5040cの端面、及び取付ボス孔5040dの端面が蓋体5080の裏面5080yから突出せず、蓋体5080の表面5080xと裏面5080yとの間に収まるように、上述した第1距離寸法が予め設定されている。そして、図示しない金属製のナベねじを蓋体5080の裏面5080y側に形成される貫通孔5080bから取付ボス孔5040dへ向かってねじ込んで固定する。これにより、装飾体5040の部材収容凹部5040bには、装飾体5040を前から見て、拡散シート5050、導光板5060、そしてLED基板5070が配置されて収容された状態となる。

【2060】

続いて、2つの金属製L字プレート5020b、5020bと金属製プレート5020cとを、本体取付部5020のベース体5020aに形成されるT字状溝部の底部内面に形成される複数の取付ボス孔5020eに合わせて配置して図示しない金属製のナベねじを2つの金属製L字プレート5020b、5020bに形成される貫通孔5020bbから取付ボス孔5020eへ向かってねじ込んで固定すると共に、図示しない金属製のナベねじを金属製プレート5020cに形成される貫通孔5020caから取付ボス孔5020eへ向かってねじ込んで固定する。取付ボス孔5020eの端面が2つの金属製L字プレート5020b、5020b、及び金属製プレート5020cの裏面から突出せず、2つの金属製L字プレート5020b、5020b、及び金属製プレート5020cの表面と裏面との間に収まるように、上述した第4距離寸法が予め設定されている。

10

【2061】

続いて、フレキシブルフラットケーブル5030の下端側を、蓋体5080に形成される配線開口部5080dを通して、LED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yに実装されるコネクタ5070dに挿入する。そして、フレキシブルフラットケーブル5030の上端側を本体取付部5020に形成される配線開口部5020fに通す。なお、フレキシブルフラットケーブル5030のLED基板5070への取り付け方法については後述する。

【2062】

続いて、本体取付部5020のベース体5020aを、装飾体5040の裏面5040yに形成される取付ボス孔5040eと、蓋体5080の裏面5080yに形成される取付ボス孔5080eと、に合わせて配置して図示しない金属製のナベねじを2つの金属製L字プレート5020b、5020bに形成される貫通孔5020baから取付ボス孔5040e、5080eへ向かってねじ込んで固定する。取付ボス孔5040e、5080eの端面が2つの金属製L字プレート5020b、5020bの裏面から突出せず、2つの金属製L字プレート5020b、5020bの表面と裏面との間に収まるように、上述した第2距離寸法、及び第3距離寸法が予め設定されている。

20

【2063】

続いて、フレキシブルフラットケーブル5030を、本体取付部5020のベース体5020aに形成されるT字状溝部の底部内面に沿って2つの金属製L字プレート5020b、5020bと金属製プレート5020cとの間を通るように引き回して、発光演出ユニット5000の組み立てが完了する。

30

【2064】

因みに、従来より、前枠や遊技盤には複数の発光手段が配置される遊技機が提案されている（例えば、特開2016-202333号公報（段落[0018]、段落[0039]、図1、及び図2））。ところで、装飾体による発光演出を発光手段の発光により行う場合に、発光手段の位置が点光源のように装飾体において光ることで遊技者に違和感を与えるおそれがあった。

【2065】

[フレキシブルフラットケーブルのLED基板への取り付け方法]

【2066】

ここで、フレキシブルフラットケーブル5030のLED基板5070への取り付け方法について図259を参照して説明する。フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側に形成される複数の平型導体の電極5030bbは、LED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yに実装されるコネクタ5070dに挿入されて奥まで差し込まれることで電氣的に接続される。

40

【2067】

フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側に形成される複数の平型導体の電極5030bbがコネクタ5070dの奥まで正常に挿入されないことにより、複数の平型導体の電極5030bbと、複数の平型導体の電極5030bbと対応するコネクタ5070dの電極と、の電極間に接触不良が生ずる場合がある。

50

【2068】

そこで、LED基板5070の表面（実装面）5070xに、図259（a）に示すように、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側に形成される複数の平型導体の電極5030bbをコネクタ5070dに正常に挿入して差し込まれる目印となるように、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側の上辺と対応する位置の上近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの上辺と対応する位置の近傍上外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG4Uと、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側の下辺と対応する位置の下近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下辺と対応する位置の近傍下外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG4Lと、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側に形成される複数の平型導体の電極5030bbを補強するための補強板5030cbの左端辺5030cbaの上下方向の直線と合致する直線状に延びる実線のガイドラインG4Vと、がシルク印刷により印刷されている。

10

【2069】

なお、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aが配置される領域には、スルーホールが形成されていない。これは、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aがLED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yと擦れることにより、フレキシブルフラットケーブル5030の平型導体が露出しても、この露出したフレキシブルフラットケーブル5030の平型導体がスルーホールによりショートすることを防止するためである。

20

【2070】

〔フレキシブルフラットケーブルの補強板とコネクタとの関係〕

フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側に形成される複数の平型導体の電極5030bbを、LED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yに実装されるコネクタ5070dへ挿入して差し込むときは、平型導体の電極5030bbがコネクタ5070dの電極と対向する向きとなってフレキシブルフラットケーブル5030の裏面側となるのに対して、電極5030bbを補強するための補強板5030caがフレキシブルフラットケーブル5030の表面側となる。これにより、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側に形成される複数の平型導体の電極5030bbがLED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yに実装されるコネクタ5070dの奥まで正常に挿入されて差し込まれた状態では、図259（b）に示すように、補強板5030cbの左端辺5030cbaと、ガイドラインG4Vと、が上下方向に合致して重なる位置関係に配置されることとなる。なお、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側に形成される複数の平型導体の電極5030bbがLED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yに備えるコネクタ5070dの奥まで挿入されないと、つまり差し込み量（押し込み量）が不足すると、図259（c）に示すように、差し込み不足量SRTだけ電極5030bbを補強するための補強板5030cbの左端辺5030cbaがガイドラインG4Vから離間した状態となる。このように、パチンコ機の製造元の組み立てラインにおいて、作業者は、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側に形成される複数の平型導体の電極5030bbをLED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yに実装されるコネクタ5070dに挿入して差し込んだとき、電極5030bbをコネクタ5070dの奥まで正常に挿入しているか否かを目視にて容易に判断することができる。したがって、確認作業の効率向上に寄与することができる。

30

40

【2071】

なお、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側に形成される複数の平型導体の電極5030bbがLED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yに実装されるコネクタ5070dの奥まで正常に挿入されずに斜めに挿入された状態では、本体5030aの下端側の上辺が左右方向に直線状に延びるガイドラインG4Uを覆っ

50

て視認することができず、本体5030aの下端側の下辺が左右方向に直線状に延びるガイドラインG4Lに対して傾斜を有する状態となる。このように、ガイドラインG4U、G4Lと補強板5030cbとにより、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側に形成される複数の平型導体の電極5030bbがLED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yに実装されるコネクタ5070dの奥まで正常に挿入されているか否かを目視にて容易に判断することができる。これにより、パチンコ機の製造元の組み立てラインにおいて、作業者は、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側に形成される複数の平型導体の電極5030bbをLED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yに実装されるコネクタ5070dに挿入したとき、電極5030bbをコネクタ5070dの奥まで正常に挿入しているか否かを目視にて容易に判断することができる。したがって、確認作業の効率向上に寄与することができる。

10

【2072】

〔変形例〕

なお、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側の上辺と対応する位置の上近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの上辺と対応する位置の近傍上外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG4Uと、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側の下辺と対応する位置の下近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下辺と対応する位置の近傍下外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG4Lと、がシルク印刷により印刷されていたが、ガイドラインG4Uを上辺、ガイドラインG4Lを下辺とする矩形形状の領域内をシルク印刷によりベタ塗り印刷されていてもよい。このように構成しても、ベタ塗りされた矩形形状の領域の上辺がガイドラインG4Uとして機能すると共に、ベタ塗りされた矩形形状の領域の下辺がガイドラインG4Lとして機能することができる。さらに、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aがLED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yと擦れることにより、フレキシブルフラットケーブル5030の平型導体が露出しても、LED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yがベタ塗りされた矩形形状の領域内のシルク印刷が剥がれることでレジストが剥がれることを防止してレジストに覆われたLED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yの銅箔面が露出せずに、露出したフレキシブルフラットケーブル5030の平型導体がショートすることを防止することができる。

20

30

【2073】

また、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側の上辺と対応する位置の上近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの上辺と対応する位置の近傍上外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG4Uと、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側の下辺と対応する位置の下近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下辺と対応する位置の近傍下外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG4Lと、がシルク印刷により印刷されていたが、ガイドラインG4Uを上辺、ガイドラインG4Lを下辺とする矩形形状の領域とその領域内とに対応するLED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yの銅箔面において箔抜き領域を形成してもよい。このように構成しても、箔抜きされた矩形形状の領域の上辺がガイドラインG4Uとして機能すると共に、箔抜きされた矩形形状の領域の下辺がガイドラインG4Lとして機能することができる。さらに、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aがLED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yと擦れることにより、フレキシブルフラットケーブル5030の平型導体が露出してLED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yのレジストが剥がれても銅箔面がそもそも存在せず、つまりLED基板5070の非導電性の基材が露出するだけであるため、露出したフレキシブルフラットケーブル5030の平型導体がショートすることを防止することができる。

40

【2074】

また、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側の上辺と対応

50

する位置の上近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの上辺と対応する位置の近傍上外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG4Uと、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側の下辺と対応する位置の下近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下辺と対応する位置の近傍下外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG4Lと、がシルク印刷により印刷されていたが、LED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yの銅箔面において一部の領域の銅箔を抜くことでガイドラインG4U、G4Lが形成されてもよいし、LED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yの銅箔面にレジスト液を塗布する場合に一部分の領域をレジスト液で塗布しないことでガイドラインG4U、G4Lが形成されてもよい。

10

【2075】

また、LED基板50700の裏面（ハンダ面）5070yに、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側に形成される複数の平型導体の電極5030bbがコネクタ5070dに正常に挿入された後に、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側に形成される複数の平型導体の電極5030bbがコネクタ5070dから外れたり、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側に形成される複数の平型導体の電極5030bbと、それぞれの電極5030bbと対応するコネクタ5070dの電極と、が斜めにズレて隣り合う他の電極と接触してショートを防止するために、フレキシブルフラットケーブル5030をLED基板50700の裏面（ハンダ面）5070yに固定する上下方向に長い矩形形状を有する固定シールを貼り付けてもよい。この場合、LED基板50700の裏面（ハンダ面）5070yに、固定シールを貼り付ける領域として、固定シールの四隅と対応する位置から少し外側へ向かって離れたところに、例えば、鉤括弧（「」）状（線、記号等の図形でもよい。）のガイドラインがそれぞれシルク印刷により印刷されて形成されてもよいし、LED基板50700の裏面（ハンダ面）5070yの銅箔面において一部の領域の銅箔を抜くことで鉤括弧（「」）状（線、記号等の図形でもよい。）のガイドラインが形成されてもよいし、LED基板50700の裏面（ハンダ面）5070yの銅箔面にレジスト液を塗布する場合に一部分の領域をレジスト液で塗布しないことで鉤括弧（「」）状（線、記号等の図形でもよい。）のガイドラインが形成されてもよい。フレキシブルフラットケーブル5030が固定シールによりLED基板50700の裏面（ハンダ面）5070yに固定されることで、フレキシブルフラットケーブル5030の姿勢を固定することができる。

20

30

【2076】

また、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側の上辺と対応する位置の上近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの上辺と対応する位置の近傍上外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG4Uと、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側の下辺と対応する位置の下近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下辺と対応する位置の近傍下外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG4Lと、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側に形成される複数の平型導体の電極5030bbを補強するための補強板5030cbの左端辺5030cbaの上下方向の直線と合致する直線状に延びる実線のガイドラインG4Vと、がLED基板5070に形成されていたが、実線に代えて、一点鎖線や二点鎖線であってもよいし、ガイドラインG4U、G4Lについては挿入方向を示す矢印線であってもよいし、ガイドラインG4Vについては補強板5030cbの左端辺5030cbaの位置を示す矢印であってもよい。

40

【2077】

以上説明した本実施形態のパチンコ機1によれば、遊技を行うことができるものであり、平面型配線部材として図254のフレキシブルフラットケーブル5030を備えている。フレキシブルフラットケーブル5030は、電源線であるグランド線と、制御線と、を含む複数の導体として複数の平型導体が平行に配置されて絶縁材により被覆されるもので

50

ある。電磁波ノイズの発生源側を臨むフレキシブルフラットケーブル5030の幅方向における最端側の導体として最端両側の平型導体は、電源線であるグラウンド線として配置されている。換言すると、電源線であるグラウンド線と、制御線と、を含む複数の平型導体のうち、電磁波ノイズの発生源と制御線との間に電源線であるグラウンド線が配置されている。

【2078】

このように、平面型配線部材であるフレキシブルフラットケーブル5030には、電源線であるグラウンド線と、制御線と、を含む複数の導体である複数の平型導体が平行に配置されると共に、電源線であるグラウンド線と、制御線と、を含む複数の平型導体のうち、電磁波ノイズの発生源と制御線との間に電源線であるグラウンド線が配置されるようになって

10

【2079】

以上、本発明について好適な実施形態を挙げて説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定されるものではなく、以下に示すように、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々の改良及び設計の変更が可能である。

【2080】

例えば、上述した実施形態では、遊技機としてパチンコ機を例示したが、雀球機、アレンジボール機等の他の遊技機にも適用可能であり、さらには、遊技メダルを用いて複数の

20

【2081】

スロットマシン6000は、図260に示すように、前面扉（前面枠）6002、本体部分（箱体）6004を備えて構成されている。前面扉（前面枠）6002と本体部分（箱体）6004とは、図示しない蝶番を介して相互に連結されている。この蝶番を回転中心として、前面扉（前面枠）6002の右側端に設けた金属製の施錠装置の鍵穴6005に鍵を挿入して時計回りに回すことで、前面扉（前面枠）6002を本体部分（箱体）6004から開放することができるようになっている。

30

【2082】

金属製の施錠装置は、前面扉（前面枠）6002の図示しない金属製の扉枠補強ユニットのシリンダ取付フレームに取付けられ、図示しない施錠ユニットと協働して、本体部分（箱体）6004と前面扉（前面枠）6002との開閉施錠に使用されるものである。金属製の施錠装置は、前後に延びた図示しない金属製の円柱状のシリンダ本体と、シリンダ本体の前端面に形成されている金属製の鍵穴6005と、シリンダ本体の後側に取付けられており鍵穴6005に挿入され正規の金属製の鍵を回転させると一緒に回転する図示しない金属製の回転伝達部材と、を備えている。金属製の施錠装置のシリンダ本体は、扉枠補強ユニットのシリンダ取付フレームの前片部を後方から貫通して後端が前片部に取付けられている。回転伝達部材は、後方が開放された円筒状（詳しくは、後方へ向かうに従って直径が大きくなる円錐筒状）に形成されており、中心軸を挟んで対向した位置に後端から前方へ向かって切欠かれた一对の切欠部を有している。回転伝達部材は、前面扉（前面枠）6002が本体部分（箱体）6004に対して閉鎖されると、図示しない金属製の施錠ユニットの金属製の伝達シリンダが後方から挿入されるように形成されており、伝達シリンダの一对の突起が一对の切欠部内に挿入されることで、回転伝達部材（鍵穴6005に挿入された鍵）の回転を、伝達シリンダに伝達させて回転させることができる。前面扉（前面枠）6002が本体部分（箱体）6004に対して閉鎖された状態において金属製の施錠装置の回転伝達部材と施錠ユニットの伝達シリンダとが接触している場合には、金属製の施錠装置と施錠ユニットとが電氣的に接続された状態となる。

40

【2083】

50

扉枠補強ユニットは、前面扉（前面枠）6002を補強して剛性を付与することができる機能に加えて扉枠金属アースとしても機能し、図示しない扉枠金属アース線を介して本体部分（箱体）6004の内部に設けられるアース基板と電氣的に接続されている。つまり、金属製の扉枠補強ユニットが扉枠側のフレームグラウンドとなっている。この図示しないアース基板は、各所で生じた電磁波ノイズを一旦集約して遊技ホールの島設備に接地（アース）することができるものであり、図示しない島設備アース線を介して、遊技ホールの島設備のアースと電氣的に接続されている。

【2084】

本体部分（箱体）6004に対して前面扉（前面枠）6002の開放を検知することができる図示しない開放スイッチは、本体部分（箱体）6004又は前面扉（前面枠）6002に配置されている。この開放スイッチは、金属製の施錠装置による開閉操作による電氣的な信号が入力されたことに起因して、本体部分（箱体）6004に対して前面扉（前面枠）6002の開放を検出するものではなく、金属製の施錠装置による開閉操作と別個独立して、本体部分（箱体）6004に対して前面扉（前面枠）6002の開放を検出している。また、開放スイッチは、金属製の施錠装置の近傍周辺に配置されず、金属製の施錠装置へ侵入した電磁波ノイズの影響を受けないように、金属製の施錠装置の下方の位置であって本体部分（箱体）6004又は前面扉（前面枠）6002に開放スイッチが配置されている。このように、仮に金属製の施錠装置に電磁波ノイズが侵入したとしても、この電磁波ノイズの影響を、開放スイッチからの信号伝送ラインが受けなくなっている。

【2085】

前面扉（前面枠）6002は、スロットマシン6000の前面全体を装飾するものであり、各種装飾部を備えている。この各種装飾部には、装飾メッキが全く施されていないものもあれば、表裏全面に装飾メッキが施されているものもある。この装飾メッキは、クロムメッキや硬質金メッキ等の貴金属メッキであり、導電性を有しているため、電磁波ノイズが侵入する場合がある。各種装飾部のうち、表裏全面に装飾メッキが施されているものについては、図示しない配線を介して、前面扉6002を構成する扉枠ベースユニットにおける金属製の扉枠補強ユニットと電氣的に接続されている（各種装飾部には、図示しない配線を介して金属製の扉枠補強ユニットと電氣的に接続されているものもあれば、導電性部材が直接金属製の扉枠補強ユニットに取り付けられて電氣的に接続されているものもある）。これにより、各種装飾部へ侵入した電磁波ノイズを金属製の扉枠補強ユニットへ伝えることで各種装飾部に備える各種装飾基板の基板グラウンドへの侵入を防止することができるようになっている。また、各種装飾部のうち、表裏全面に装飾メッキが施されているものへ侵入した電磁波ノイズは、図示しない配線を介して、金属製の扉枠補強ユニットへ伝わると、扉枠金属アース線を介して、本体部分（箱体）6004の内部に設けられるアース基板へ伝わり、そしてアース基板から島設備アース線を介して遊技ホールの島設備のアースへ伝わり、スロットマシン6000から除去される。つまり、金属製の扉枠補強ユニットが上述したように扉枠側のフレームグラウンドとなっている。

【2086】

なお、前面扉（前面枠）6002の前面の所定箇所に除電部として静電除去パッドを設けてもよいし、前面扉（前面枠）6002を本体部分（箱体）6004から開放する場合に、蝶番が配置される側（閉鎖側）と反対側となる開放側となる部分に除電部として静電除去パッドを設けてもよい。静電除去パッドは、静電気放電により生ずるノイズ（電磁波ノイズ）を除去することができるものである。

【2087】

また、前面扉（前面枠）6002はスロットマシン6000の前面全体を装飾するものであり、各種装飾部を備え、この各種装飾部には、装飾メッキが全く施されていないものもあれば、表裏全面に装飾メッキが施されているものもあり、各種装飾部のうち、表裏全面に装飾メッキが施されているものについては、図示しない配線を介して、金属製の扉枠補強ユニットと電氣的に接続され、本体部分（箱体）6004の内部に設けられるアース

基板が島設備アース線を介して、遊技ホールの島設備のアースと電氣的に接続されていたが、扉枠金属アース線をアース基板に電氣的に接続せず、本体部分（箱体）6004の内部に設けられる図示しない電源ユニットの電源基板の端子に電氣的に接続して、金属製の扉枠補強ユニットと電源基板とを電氣的に接続するようにしてもよい。電源基板は、遊技ホールの島設備から交流24Vが供給されている。この交流24VはL（ライブ）、N（ニュートラル）があり、L（ライブ）が入力される電源基板のL端子は、非接地側と接続されるものであり、N（ニュートラル）が入力される電源基板のN端子は、接地側と接続されるものである。そこで、過渡的に過大電圧から保護するサージ保護素子（サージアブソーバ）を電源基板に設ける。このサージ保護素子（サージアブソーバ）は、通常は抵抗値が高く電流をほとんど流さないものの、過大電圧（異常電圧）が侵入すると、瞬時に抵抗値が低くなって電流を流し、過大電圧がなくなると、元の通常の抵抗値（高い抵抗値）に戻る性能を有するものである。これにより、金属製の扉枠補強ユニットから伝わる電磁波ノイズは、電源基板の端子からサージ保護素子（サージアブソーバ）により電源基板のN端子から接地側（アース）へ伝わってスロットマシン6000から除去される。

【2088】

前面扉（前面枠）6002の上半分は遊技パネル6006が設けられており、前面扉（前面枠）6002の下半分は遊技パネル6006から前方に突出した突出部が形成されている。この突出部にはメダル投入口6008やベットボタン6010、6012、始動レバー6014、左停止ボタン6016、中停止ボタン6018、右停止ボタン6020等が遊技パネル6006の下縁に沿って配置されている。また前面扉（前面枠）6002の下半分には貯留精算ボタン6022や化粧板6024が配置されており、化粧板6024の下方には受け皿6026が設けられている。これらのベットボタン6010、6012、始動レバー6014、左停止ボタン6016、中停止ボタン6018、右停止ボタン6020、そして貯留精算ボタン6022等は、遊技の進行を制御する主制御基板1310に電氣的に接続されている。主制御基板1310は、主制御ユニット1300の主制御基板ボックス1320に収容されて本体部分（箱体）6004の内部に設けられる図示しない基板ホルダに取り付けて固定されている。

【2089】

この主制御基板ボックス1320には、主制御基板1310と共に、設定値の変更を行うことができる設定キースイッチ1311aが実装される設定変更基板1311も収容されている。つまり、主制御基板1310は、主制御ユニット1300の主制御基板ボックス1320に収容されて本体部分（箱体）6004の内部に設けられる図示しない基板ホルダに取り付けて固定されているため、設定キースイッチ1311aが本体部分（箱体）6004の内部に配置されている。なお、設定変更基板1311は、主制御基板ボックス1320と別体の基板ボックスに収容されて本体部分（箱体）6004の内部に設けられる図示しない基板ホルダに取り付けて固定されてもよいし、本体部分（箱体）6004の内部に設けられる図示しない電源ユニットの筐体に取り付けて固定されてもよい。また、設定変更基板1311の表面（実装面）には、設定キースイッチ1311aの他に、設定値を選択して切り替えるための設定切替ボタン、小数点付き（いわゆる、ドット付き）7セグメントLED表示器単体で構成される設定表示器1310g、及び上述した設定変更許可ランプ1310z等を実装してもよい。

【2090】

遊技パネル6006のほぼ中央位置には図示しない矩形の表示窓が形成されており、この表示窓を通してスロットマシン6000の内部に設置された、図示しない3つの可変回転体と、図示しない演出装置等を透視することができるようになっている。図示しない3つの可変回転体は、本体部分（箱体）6004の内部に設けられる図示しない本体側取付部材に取り付けられて固定されている。これに対して、図示しない演出装置は、前面扉（前面枠）6002の裏面側に設けられる図示しない扉側取付部材に取り付けられて固定されている。

【2091】

10

20

30

40

50

これらの可変回転体には、図柄情報として複数種類の図柄（例えば、ベル、スイカ、チェリー、7、V等）が印刷された透光性を有する図柄帯がそれぞれの筒型の骨組みに貼られている。このような筒型の可変回転体は、スロットマシン等の遊技機においてリール又はドラムと呼ばれており、図示しないステッピングモータの出力軸と、各可変回転体と、が接続されている。これらのステッピングモータは、主制御基板1310により駆動制御されており、ステッピングモータの出力軸が回転することにより、上述した表示窓から複数種類の図柄が上から下に向かって連続的に変化するように見えるようになっている。

【2092】

演出装置は、図示しない複数の可動演出体と、上述した演出表示装置1600と、図示しない複数のLEDが実装された各種装飾基板と、上述した周辺制御ユニット1500と、を備えている。周辺制御ユニット1500は、主制御基板1310からの各種コマンドに基づいて、複数の可動演出体の作動制御、演出表示装置1600の描画制御、各種装飾基板に実装される複数のLEDの発光制御等の各種制御を行うことにより、演出の進行を制御している。周辺制御ユニット1500は、上述した、周辺制御基板1510を備えている。

10

【2093】

主制御基板1310は、遊技媒体として所定数のメダルがメダル投入口6008に投入され、始動レバー6014の操作に基づいて図柄情報の変動表示を開始し、左停止ボタン6016、中停止ボタン6018、右停止ボタン6020の操作あるいは所定時間の経過に基づいて図柄情報の変動表示を停止させる。そして、主制御基板1310は、図柄情報が予め定めた特定表示態様となることを条件として利益付与状態（大当り遊技状態）を発生させて遊技媒体としてのメダルを受け皿6026に多量に払い出す。

20

【2094】

なお、融合遊技機においては、メダル投入口6008が球投入口6008'となり、主制御基板1310は、遊技媒体として所定数の遊技球が球投入口6008'に投入され、始動レバー6014の操作に基づいて図柄情報の変動表示を開始し、左停止ボタン6016、中停止ボタン6018、右停止ボタン6020の操作あるいは所定時間の経過に基づいて図柄情報の変動表示を停止させる。そして、主制御基板1310は、図柄情報が予め定めた特定表示態様となることを条件として利益付与状態（大当り遊技状態）を発生させて遊技媒体としての遊技球を受け皿6026に多量に払い出す。

30

【符号の説明】

【2095】


- 1 パチンコ機
- 3 扉枠
- 4 本体枠
- 5 遊技盤
- 5a 遊技領域
- 3000 裏ユニット
- 3100 裏後演出ユニット
- 3110 裏後可動装飾体
- 3111 装飾体（装飾部材、装飾板体）
- 3111a 第一装飾突部
- 3111d 金属装飾部
- 3112 装飾シート（装飾部材、装飾板体）
- 3113 導光放射板（装飾部材、放射板）
- 3113a 本体部
- 3113b フランジ部（周壁部）
- 3113c 第一LED収容部
- 3113d 第二LED収容部
- 3113e 反射部

40


50

- 3 1 1 4 裏後装飾基板（装飾基板）
- 3 1 1 4 a 第一LED（LED、特定LED）
- 3 1 1 4 b 第二LED（LED）
- 3 1 1 4 c 基板本体
- 3 1 1 4 d 銅箔
- 3 1 1 4 e 電子部品
- 3 1 1 5 装飾体ベース
- 3 1 1 5 a 被覆板部
- 3 1 1 5 b フランジ部
- E L 沿面距離
- S L 所定距離


【図 1】

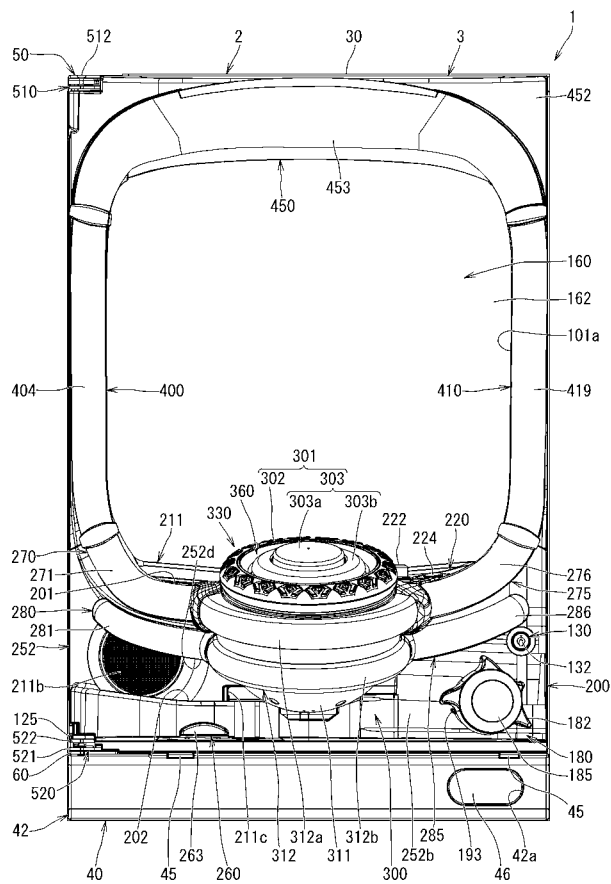


【図 2】

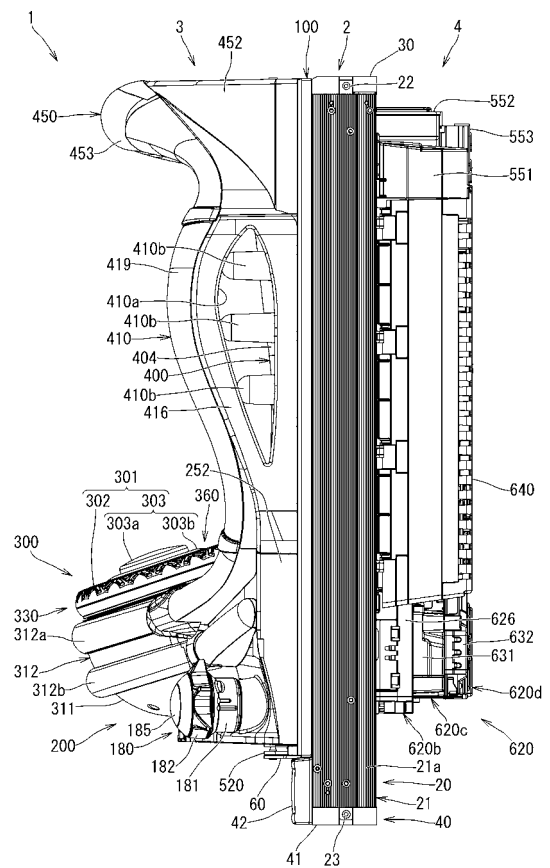


【図 3】

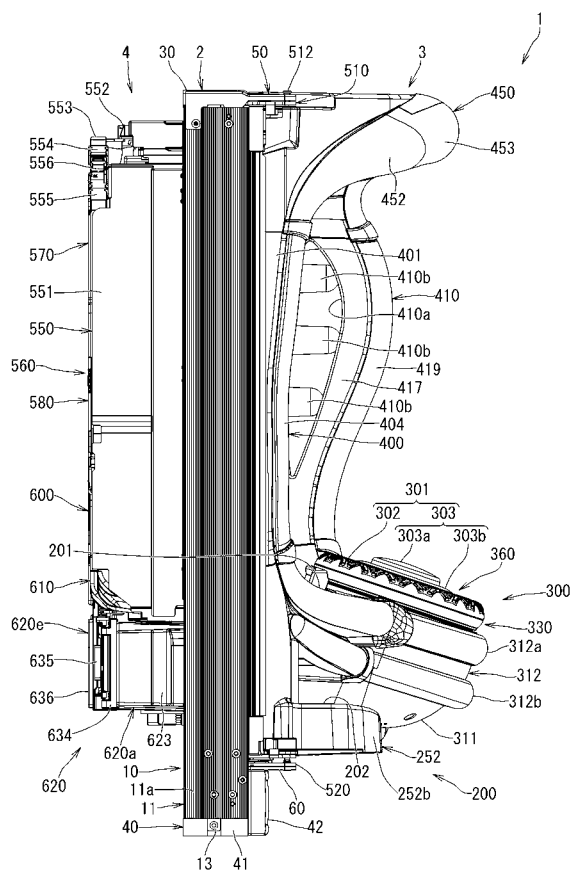


【圖 4】

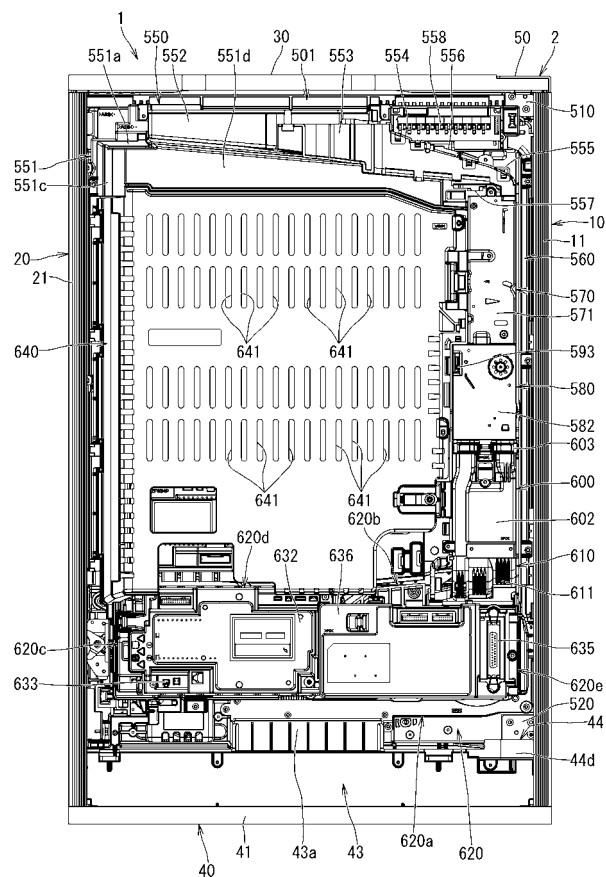


【 図 5 】

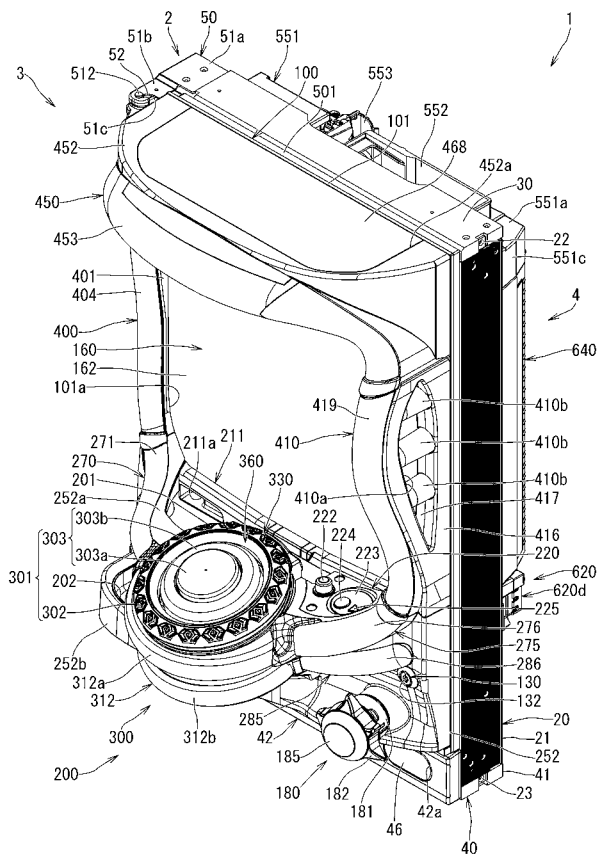


【图 6】

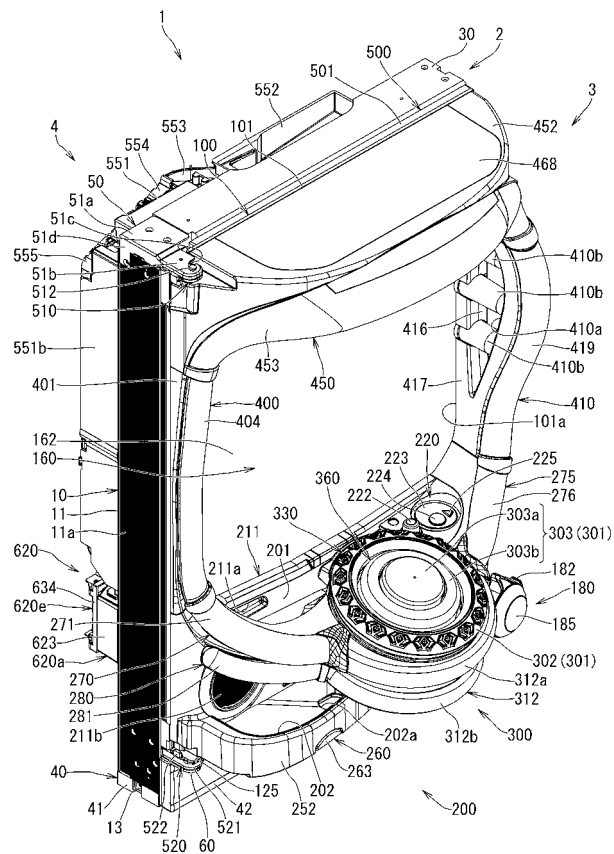


【図 7】

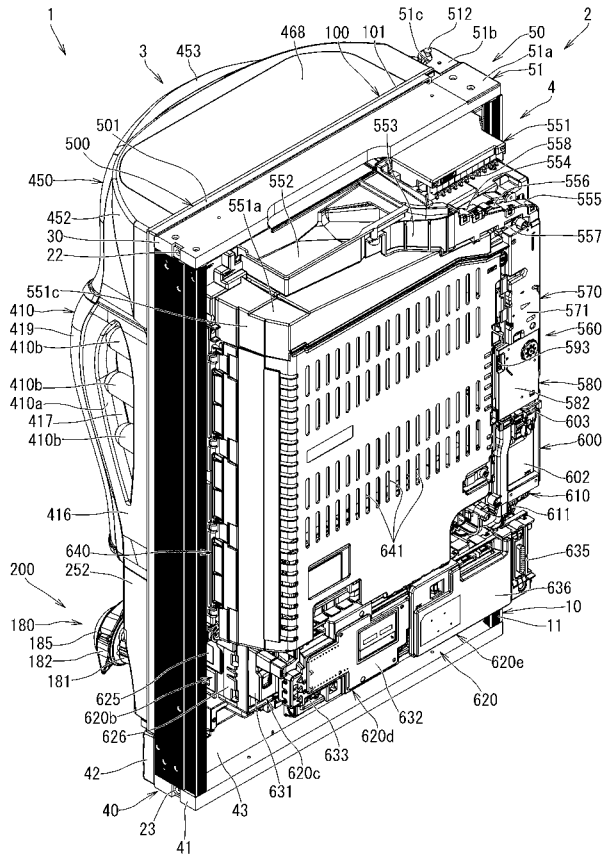


【図 8】

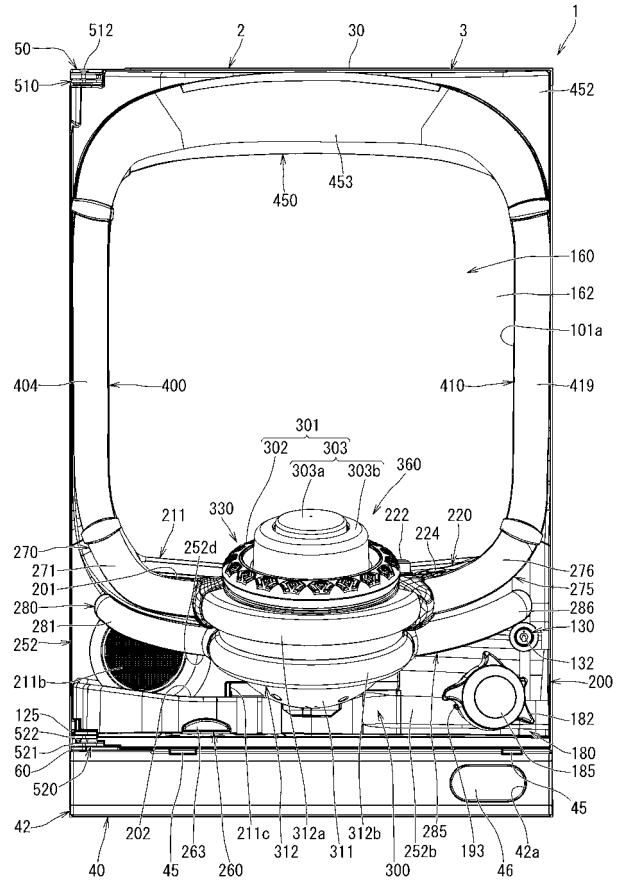


【図 9】

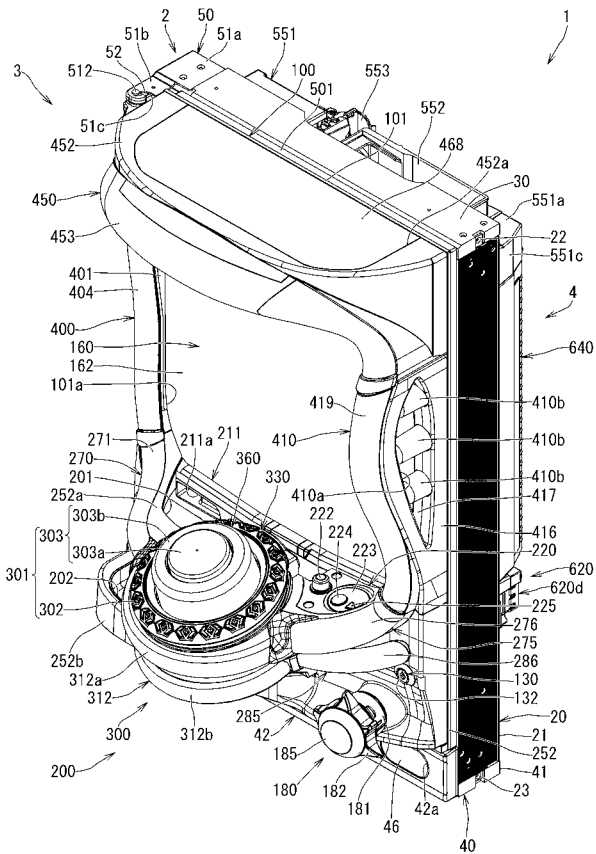


【図 15】

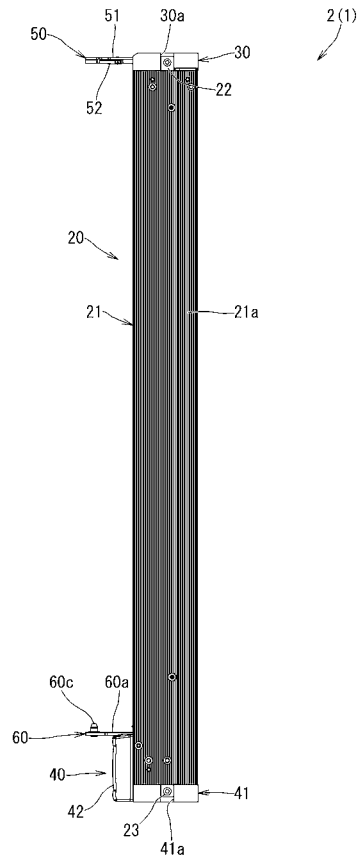


【図 16】

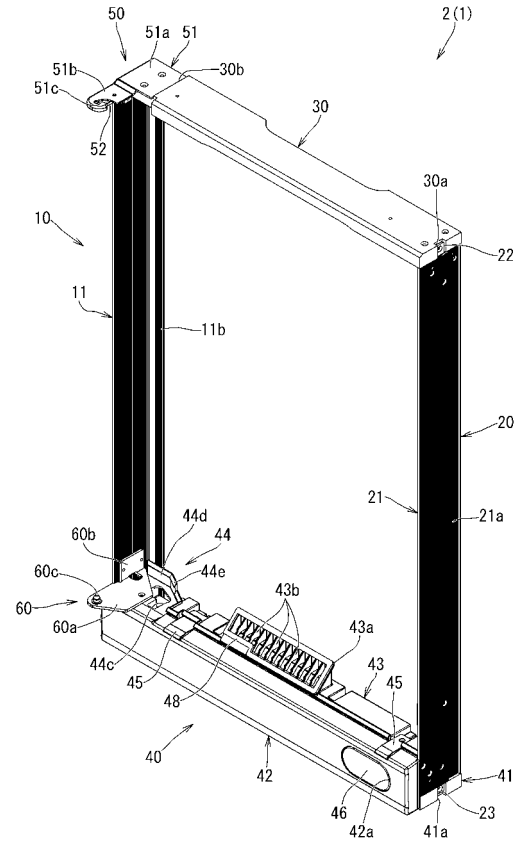


【図 17】

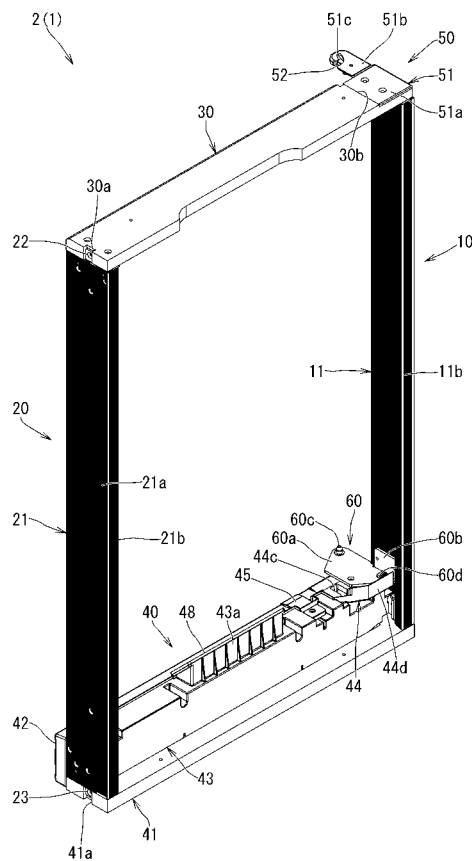


【図 18】

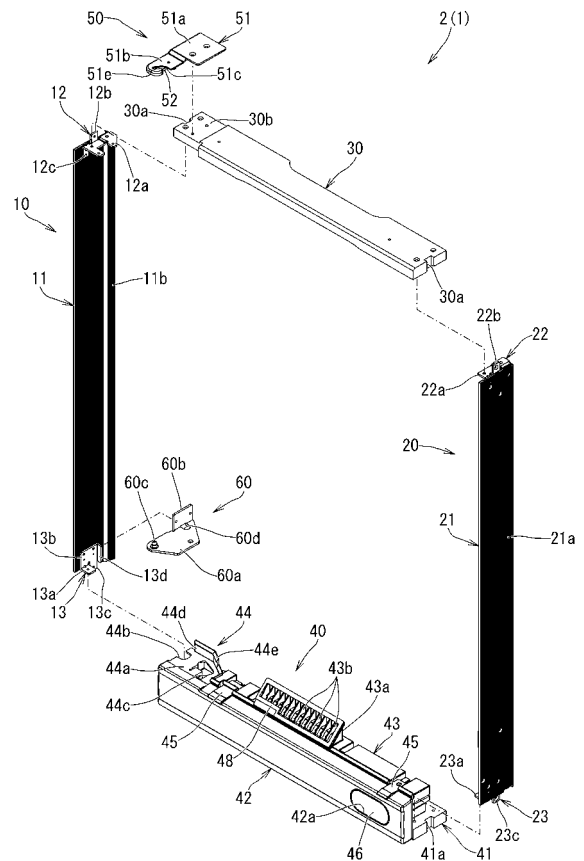


【図 19】

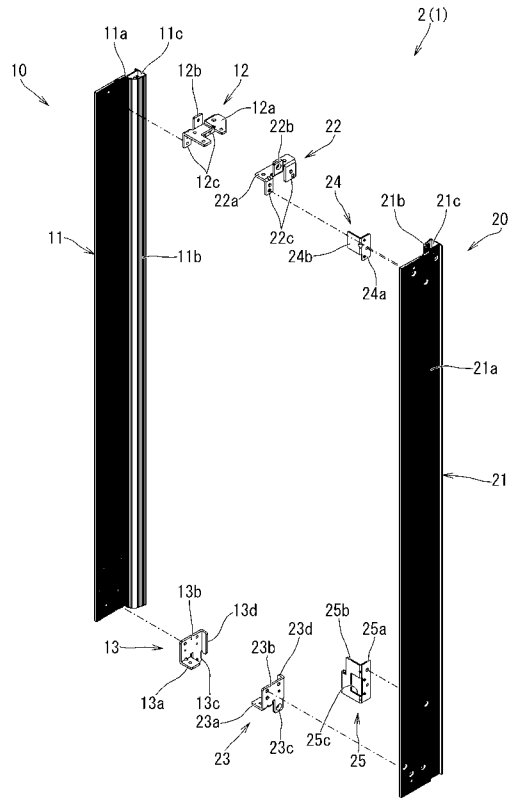


【図 20】

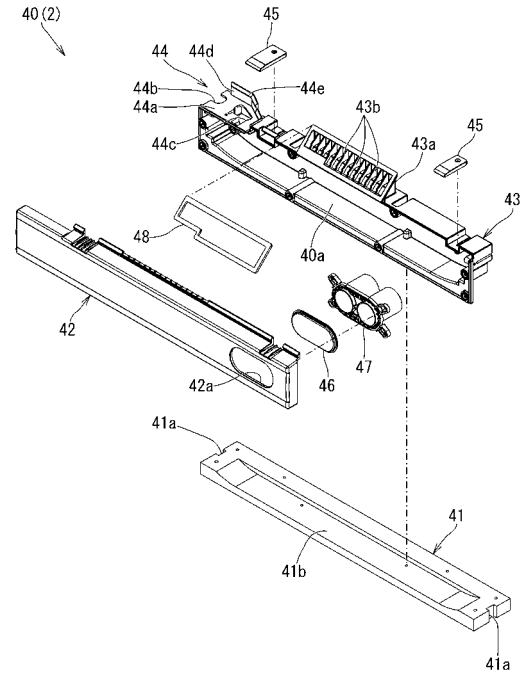


【図 21】

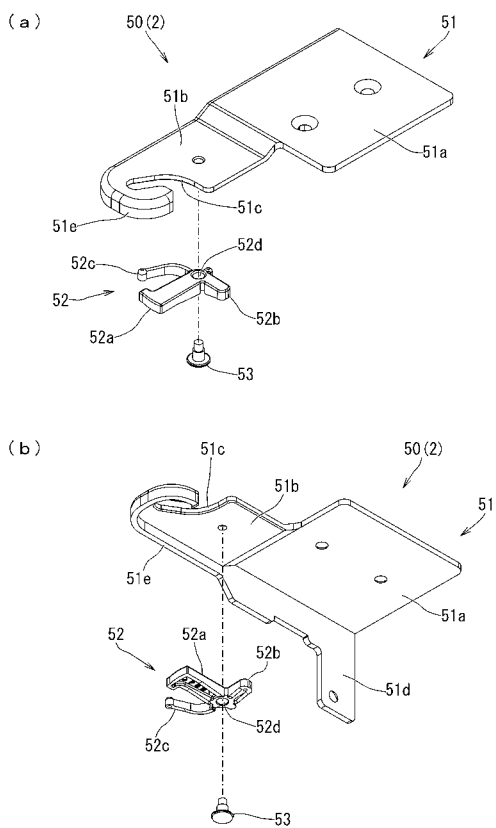


【図 22】

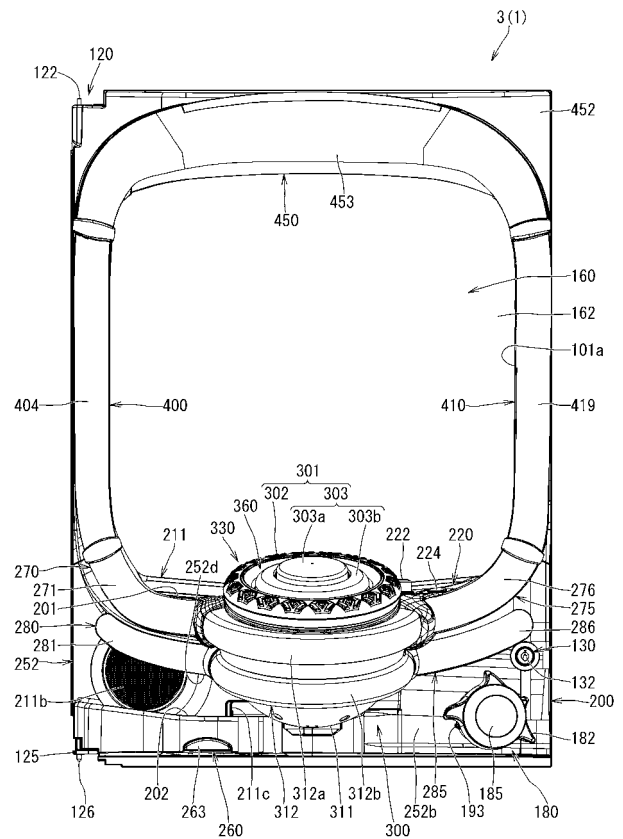


【図 2 3】

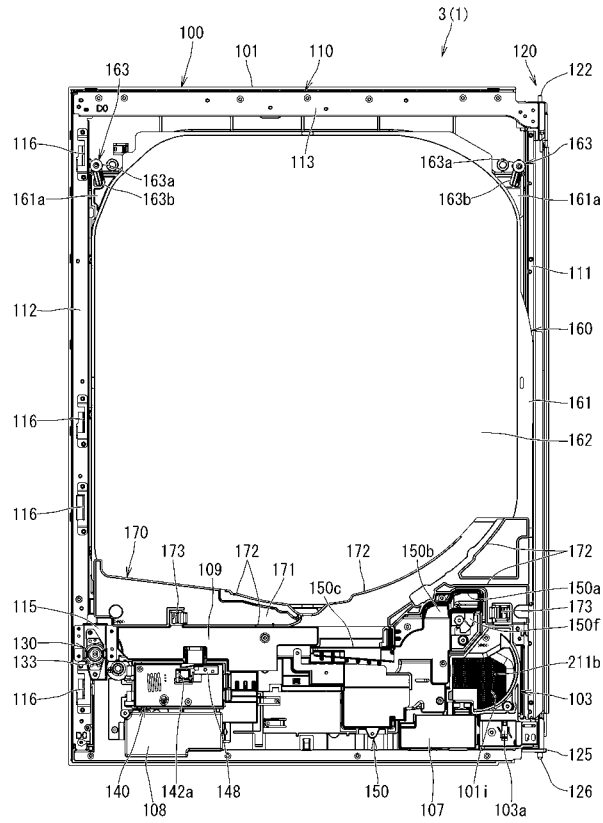


【図 2 4】

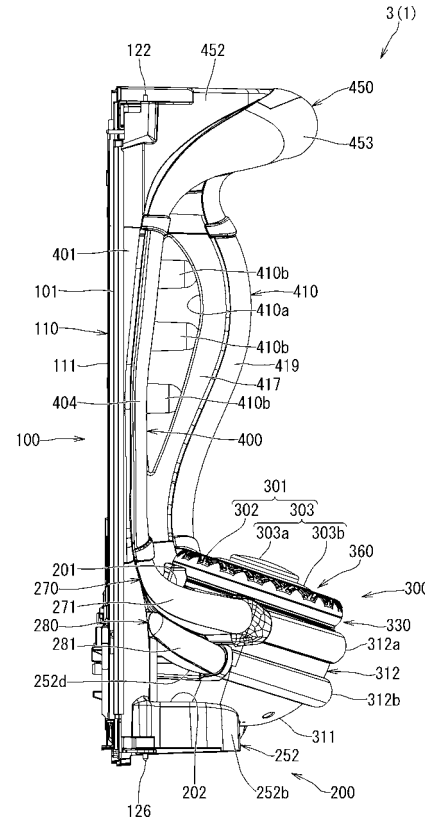


【図 2 5】

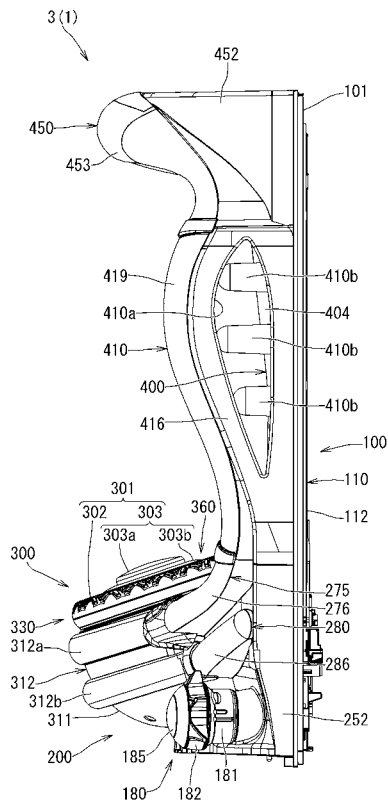


【図 2 6】

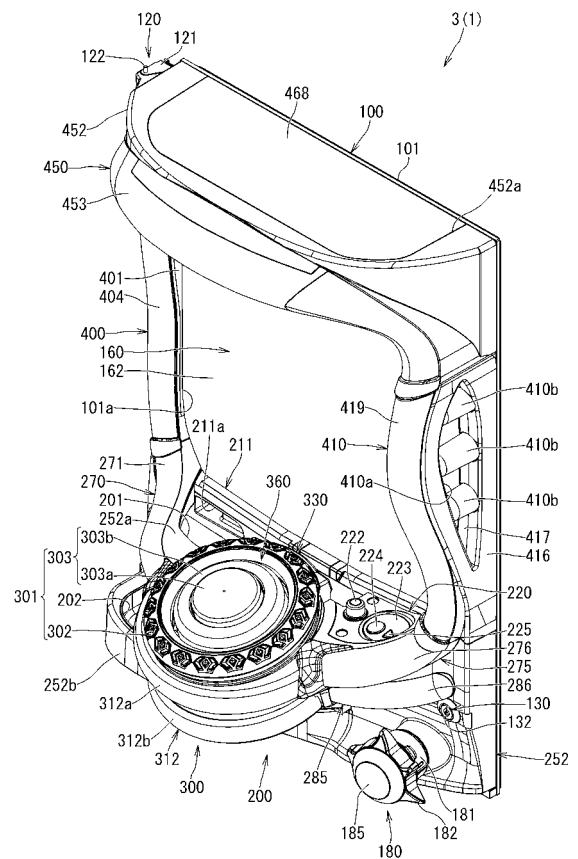


【图 28】

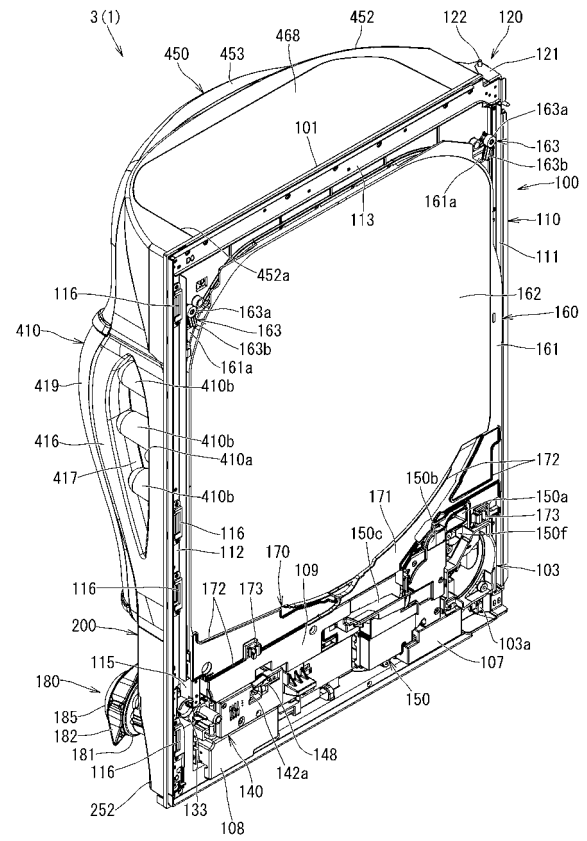


【図 30】

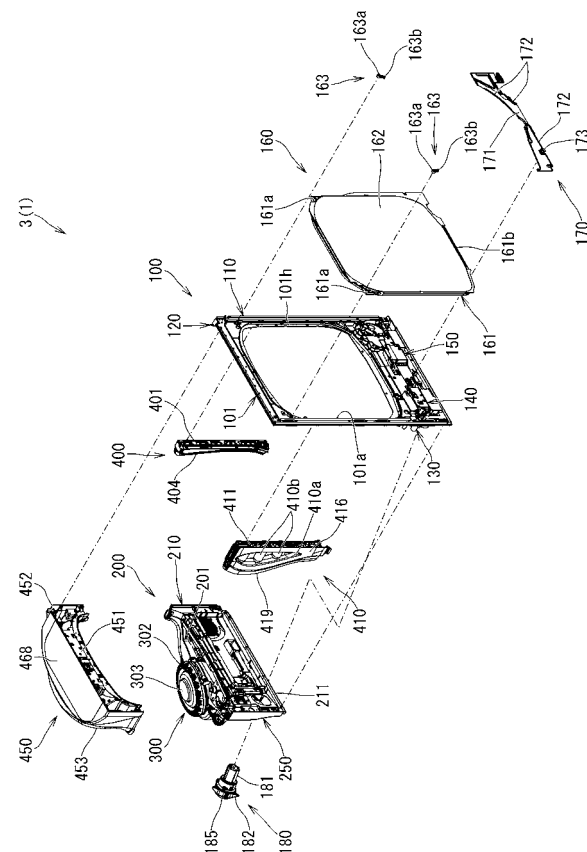


【図 3 1】

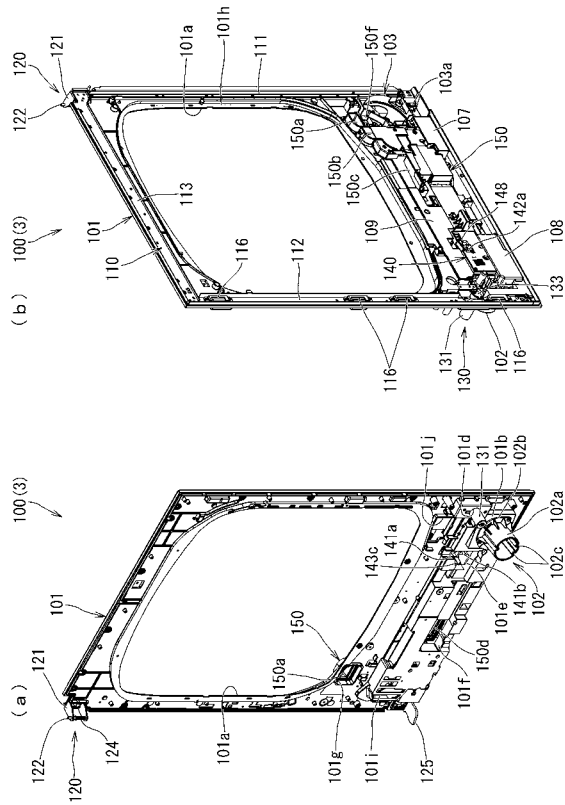


【図 3 2】

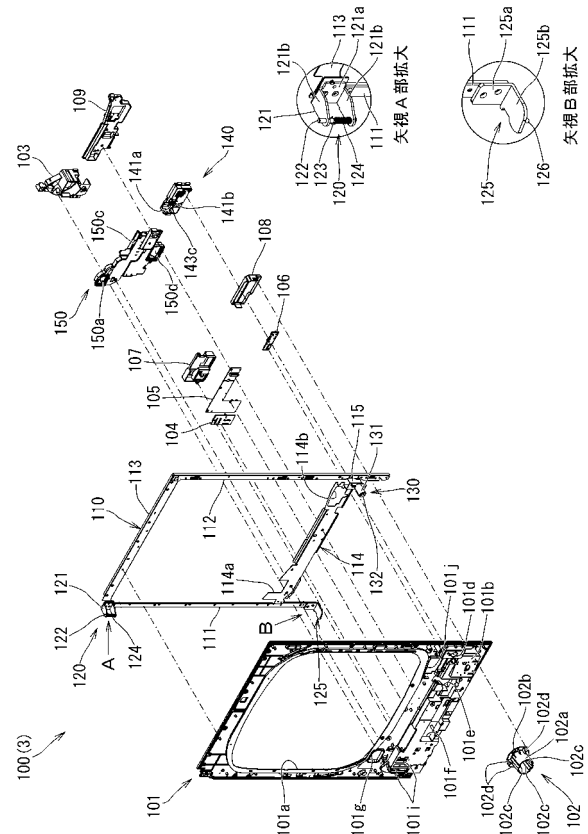


【図 3 3】

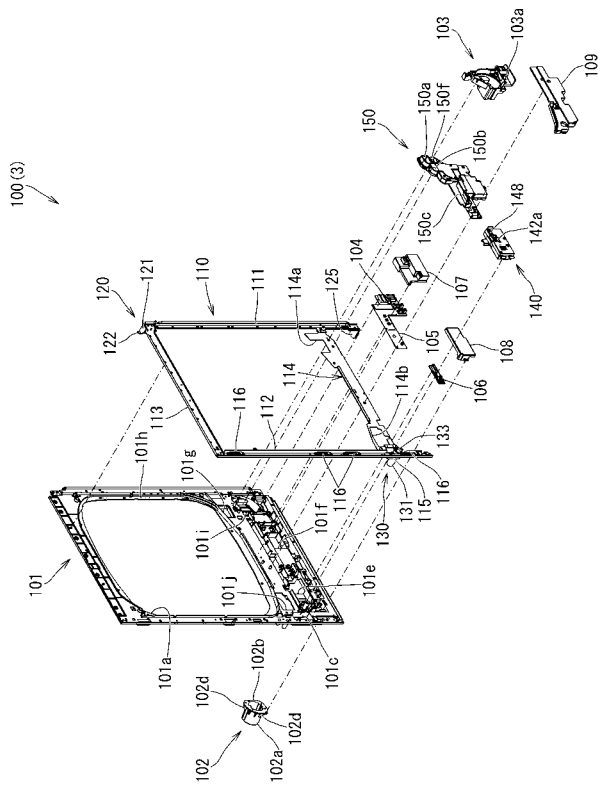


【 図 3 4 】

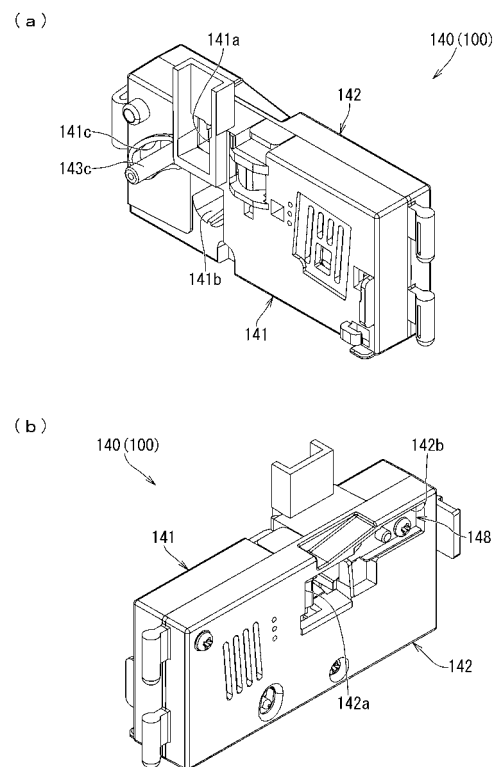


【图 3 6】

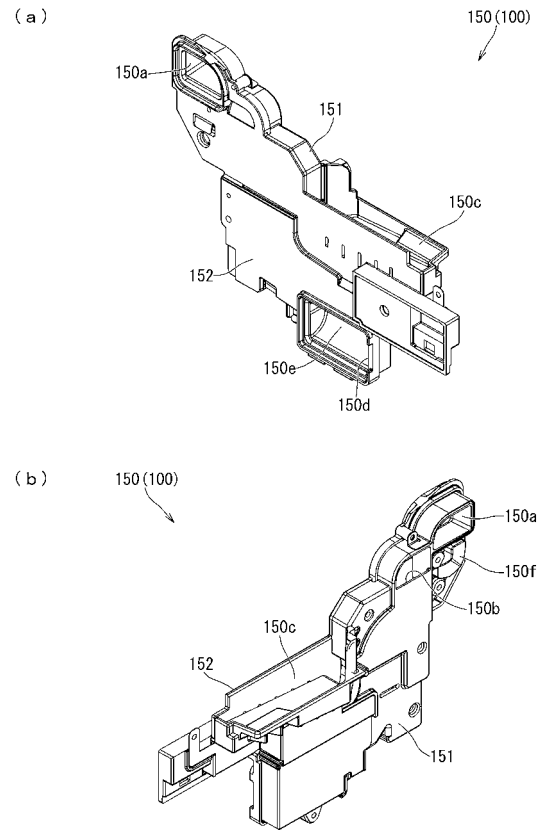


【 図 3 8 】

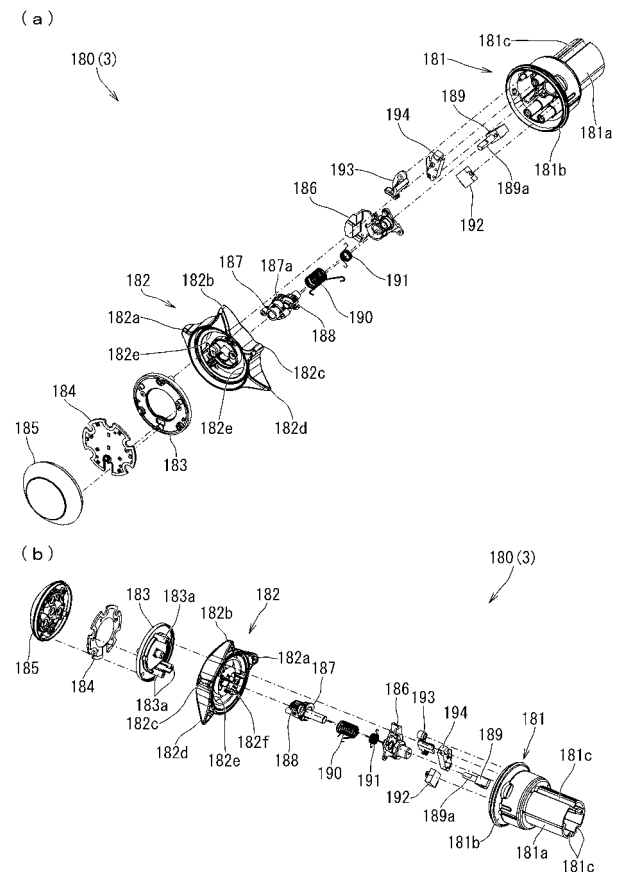


【図 39】

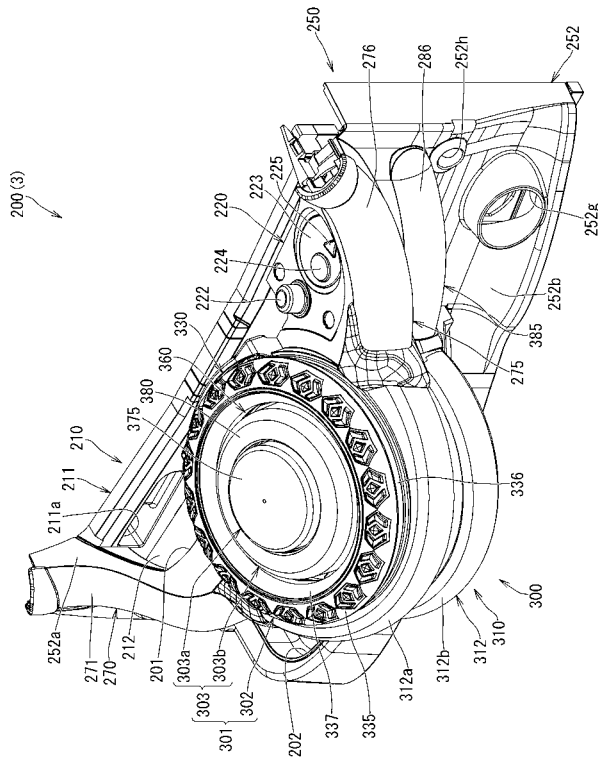


【図 40】

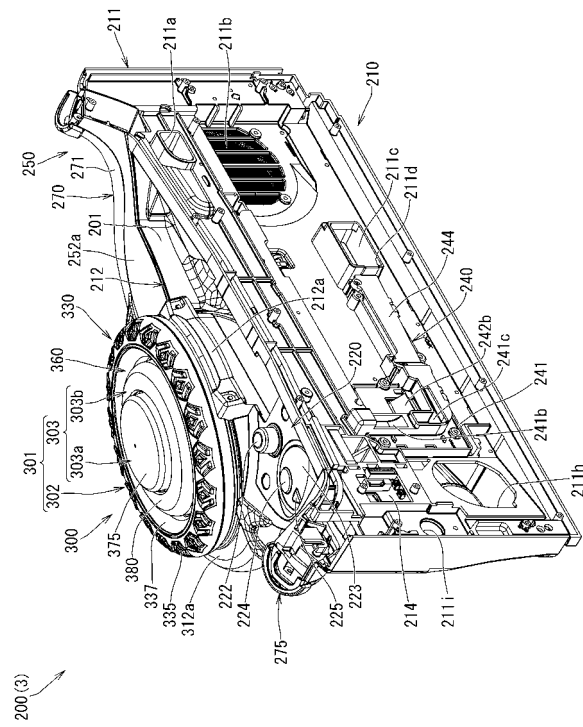


【図 41】

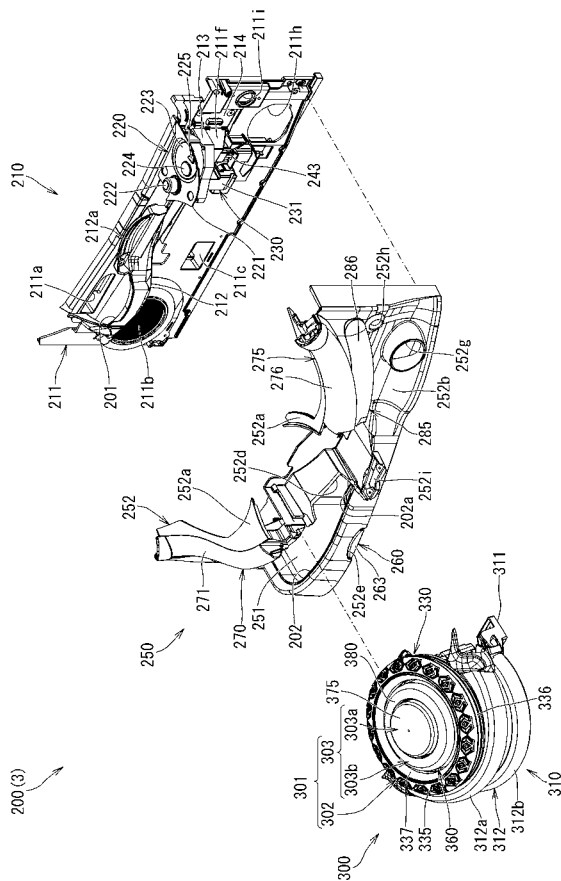


【図 4 3】

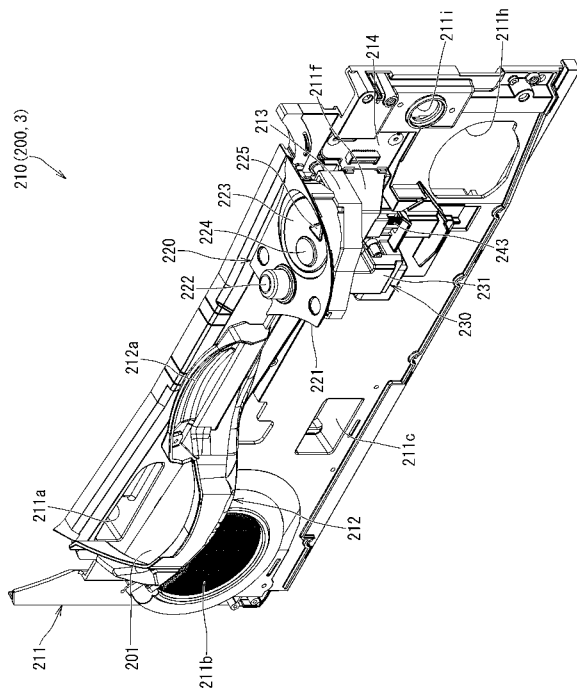


【図 4 4】

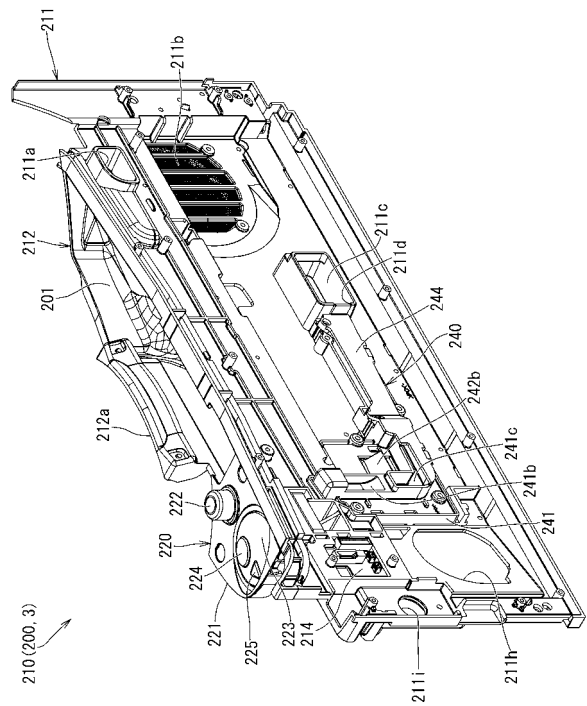


【図 4 5】

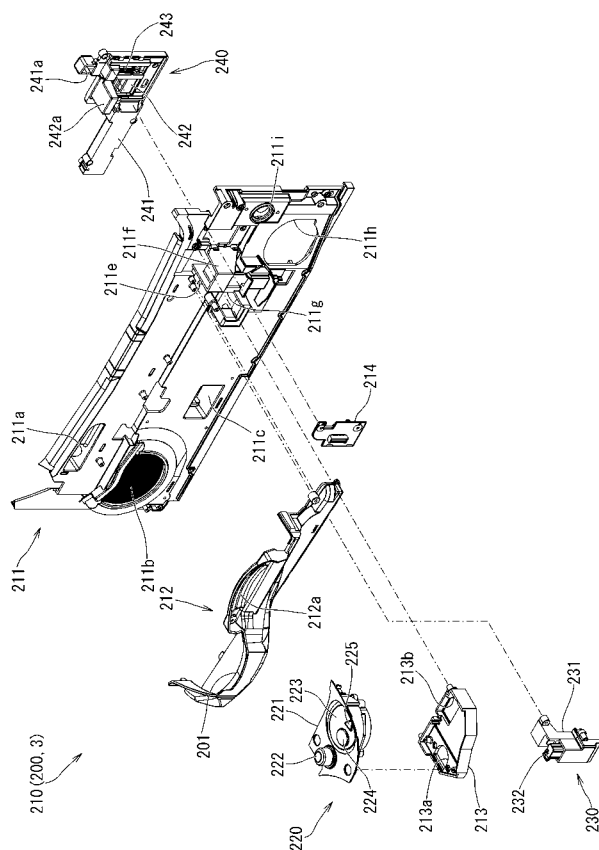


【図 4 6】

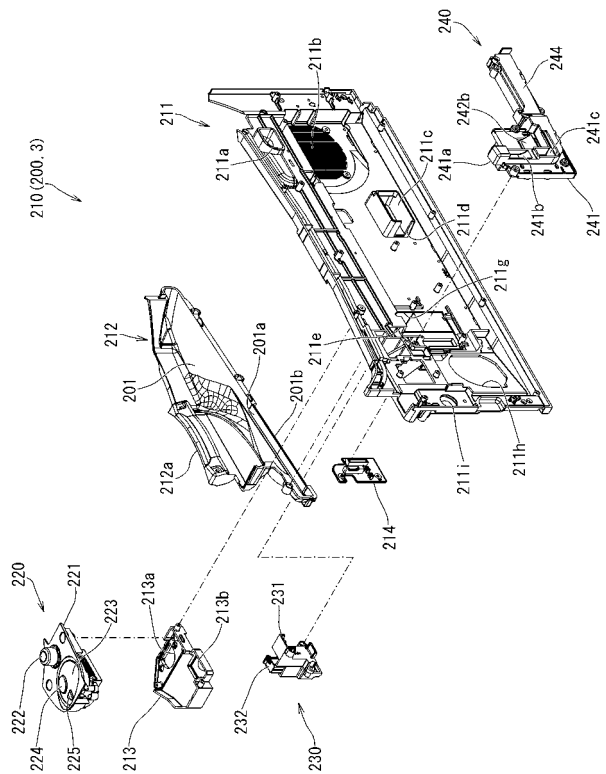


【図 47】

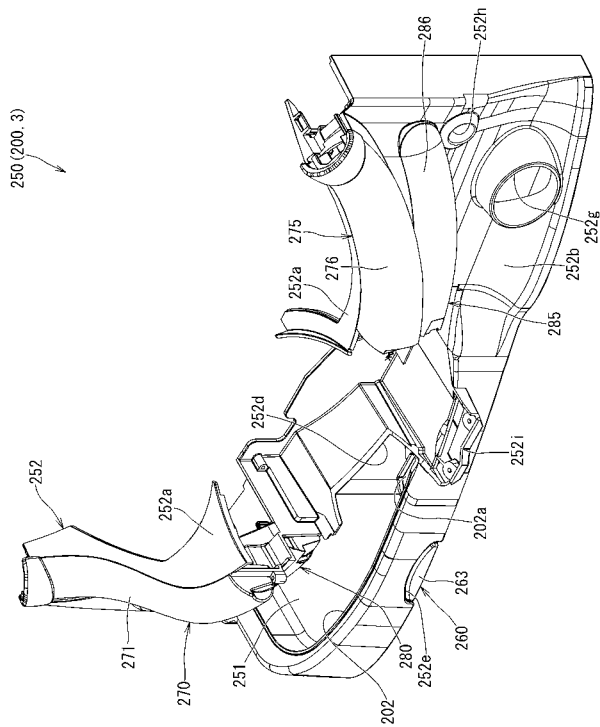


【図 48】

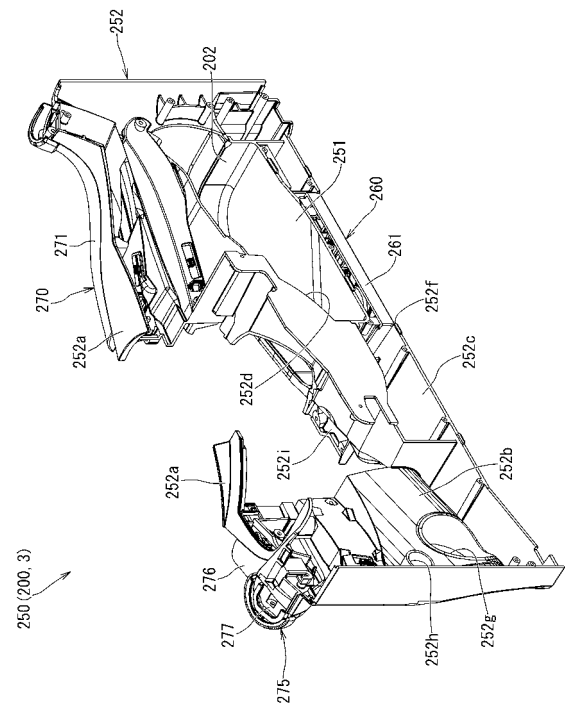



【図 49】

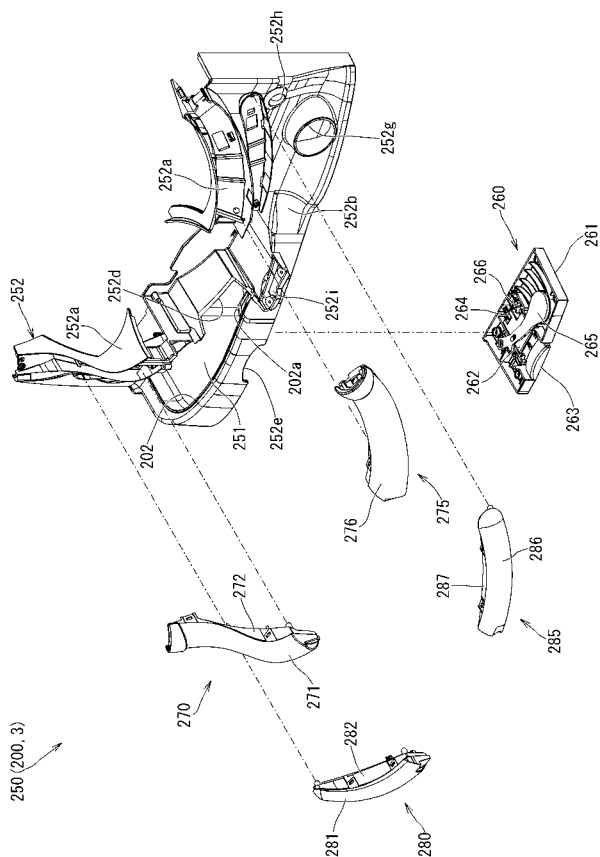



【図 50】

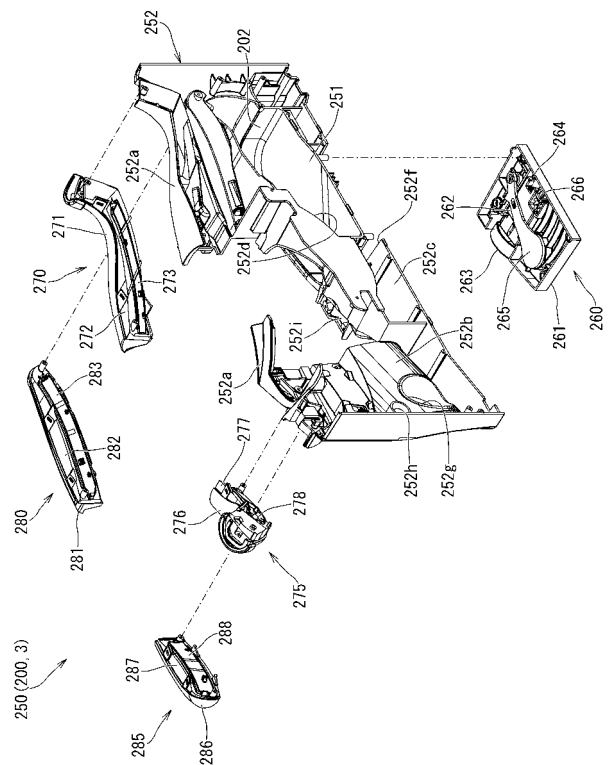


【図 5 2】

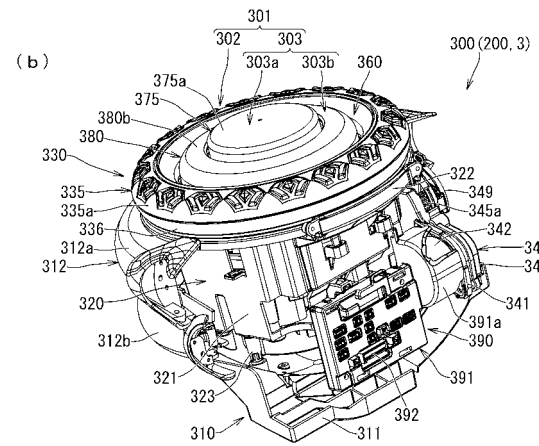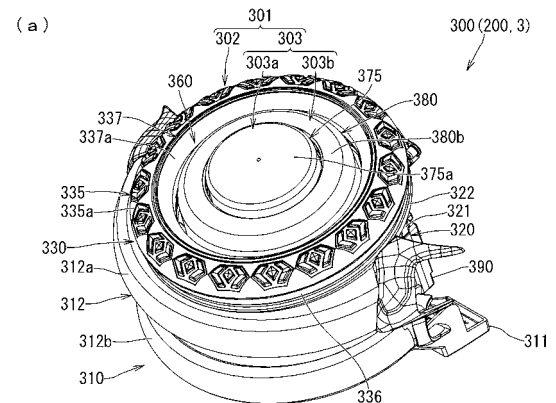


【図 5 4】

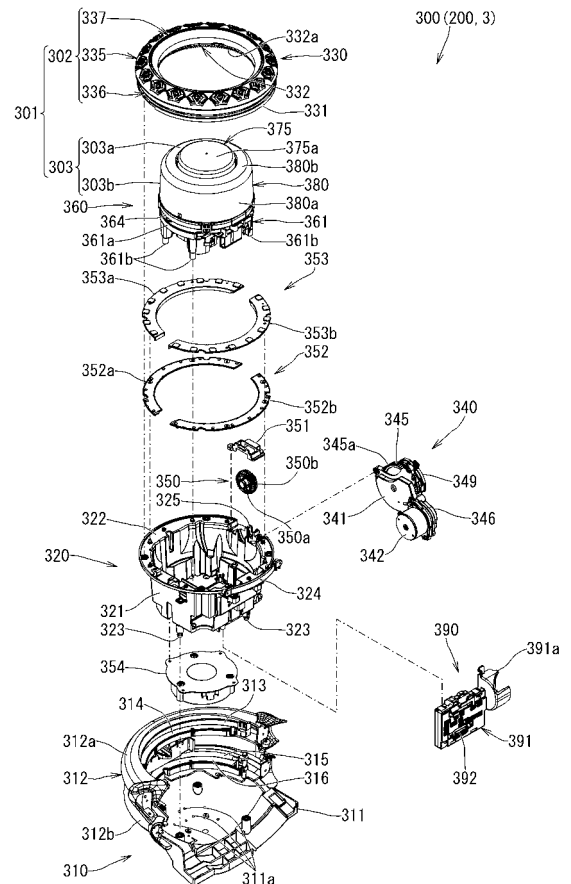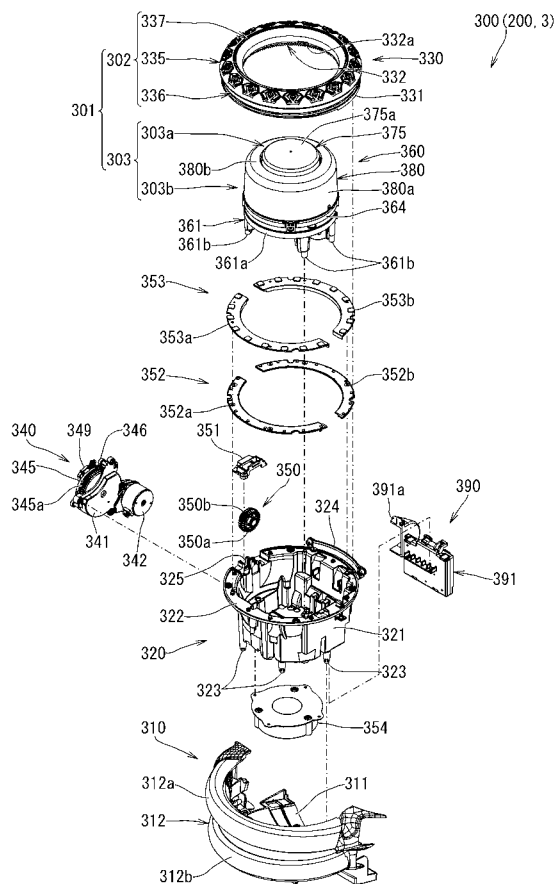


【図 55】

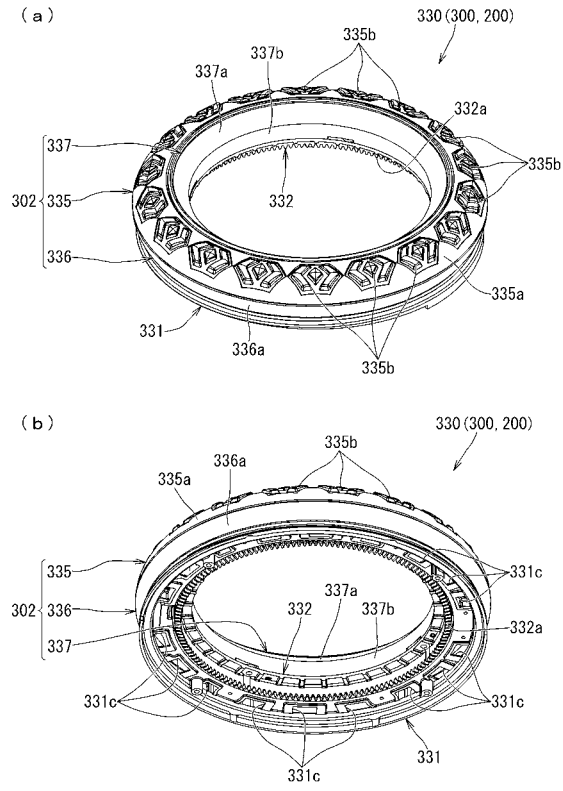


【図 56】

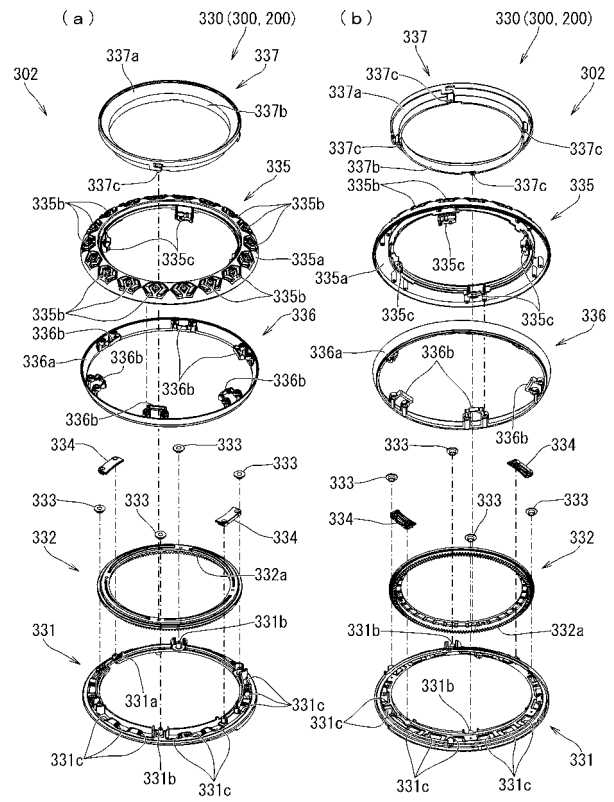


【図 57】

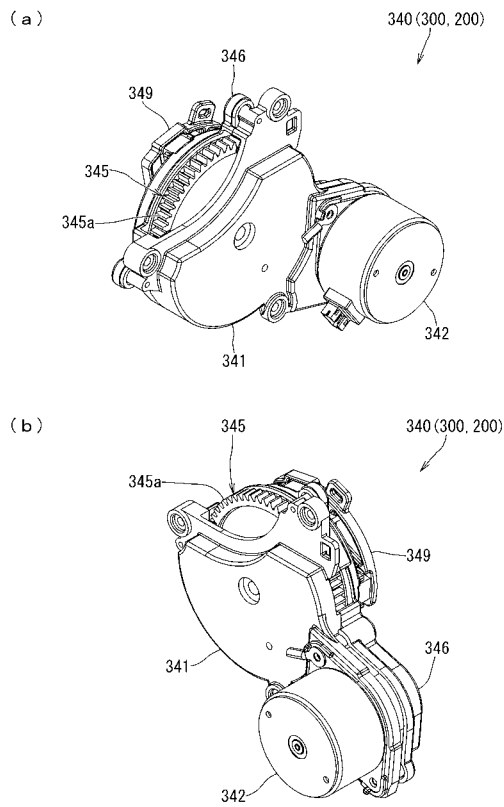


【図 58】

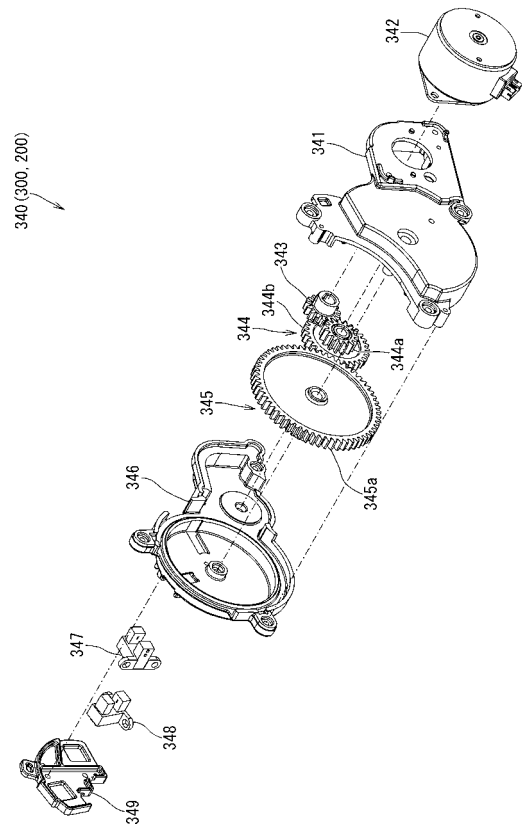


【図 59】

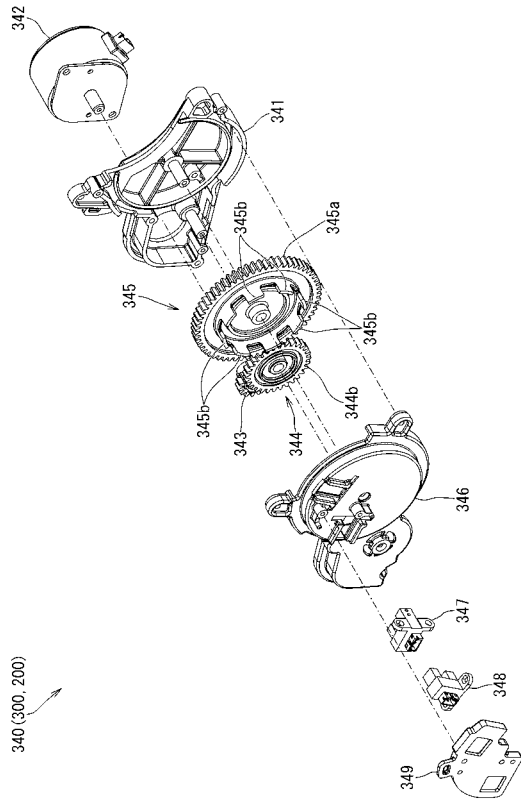


【図 60】

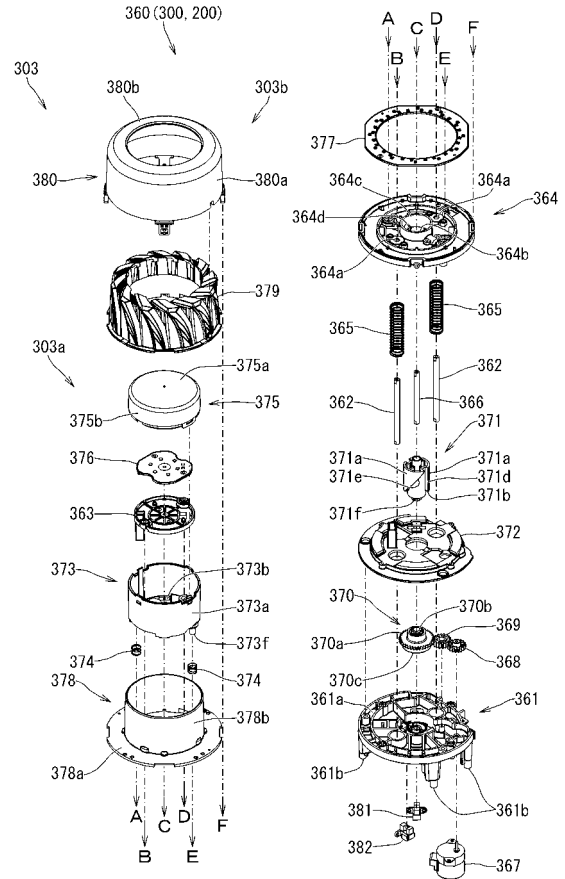


【図 61】

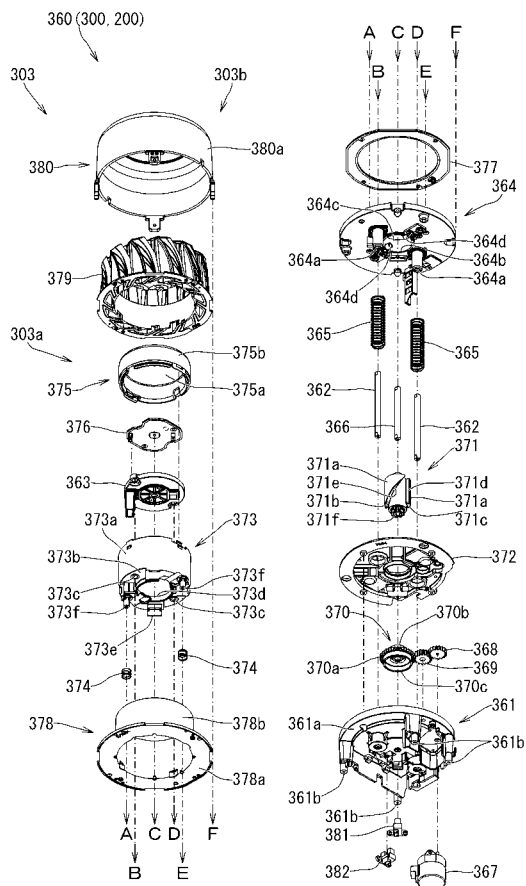


【図 62】

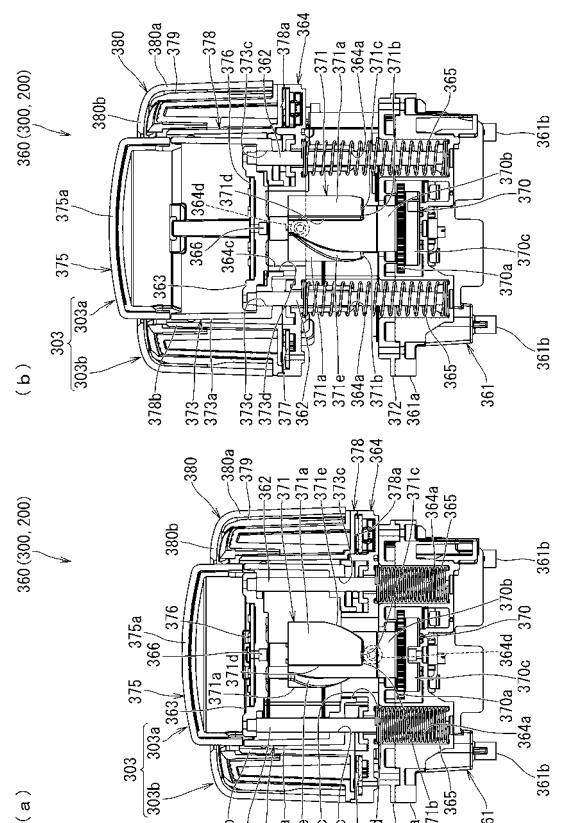


【図 6 3】

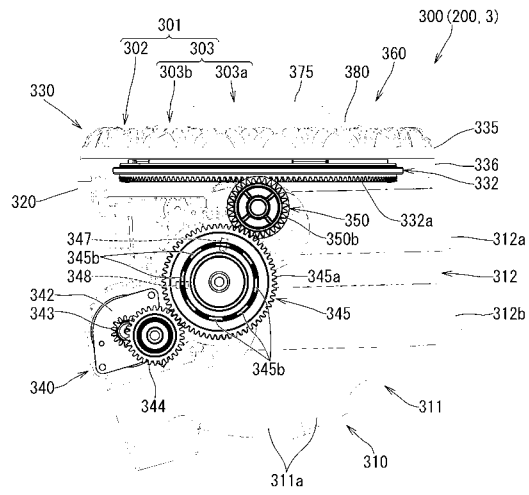


【図 6 4】

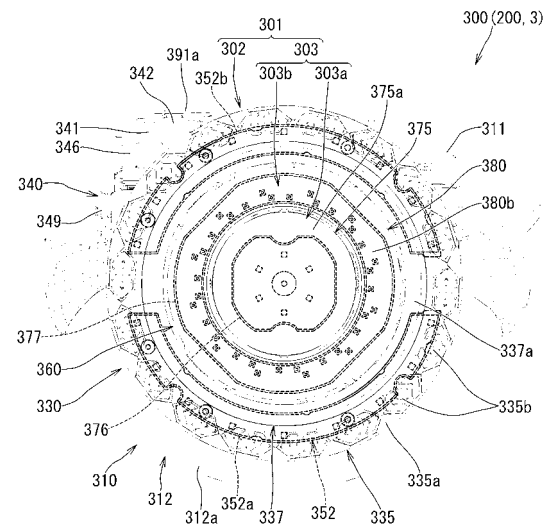


【図 6 5】

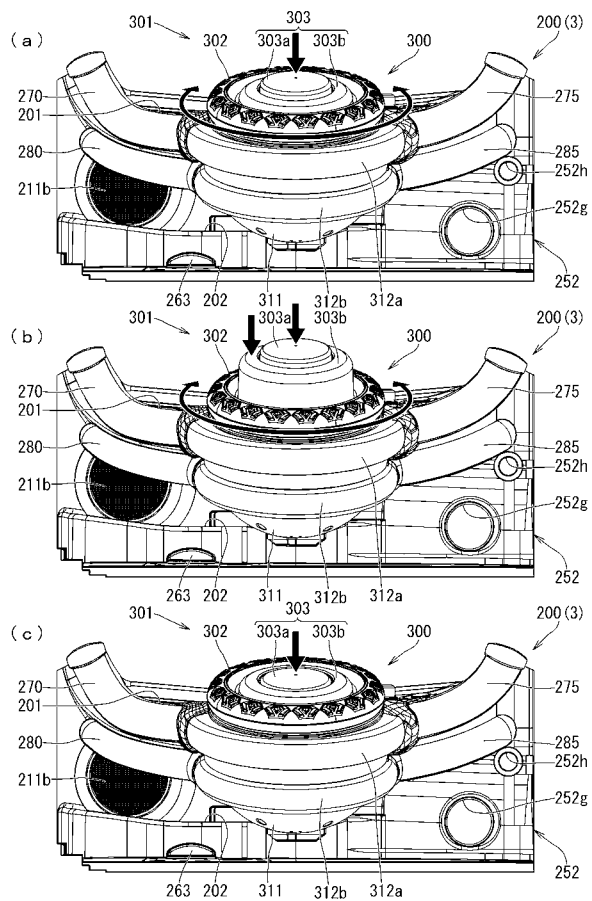


【図 6 6】

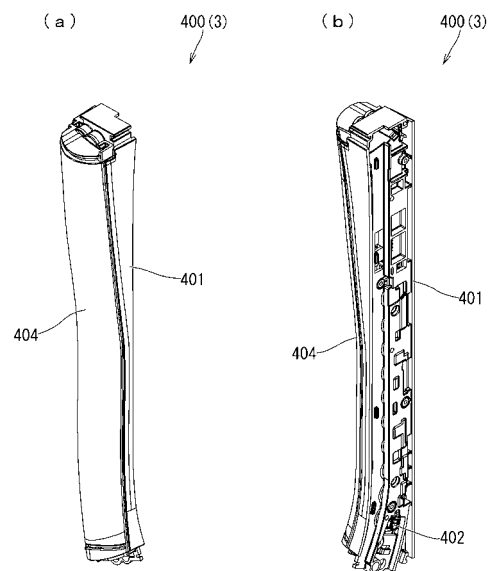


【図 67】

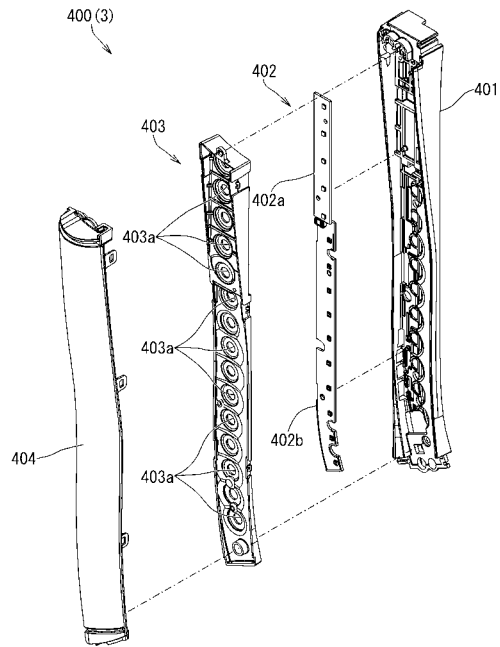


【図 68】

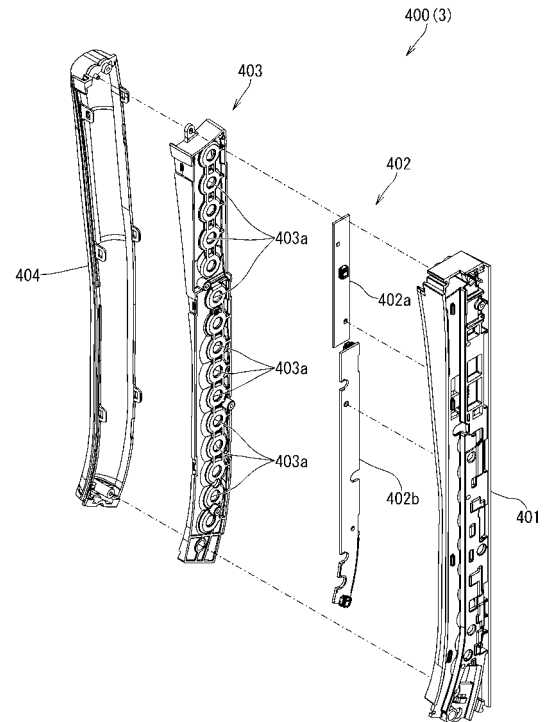


【図 69】

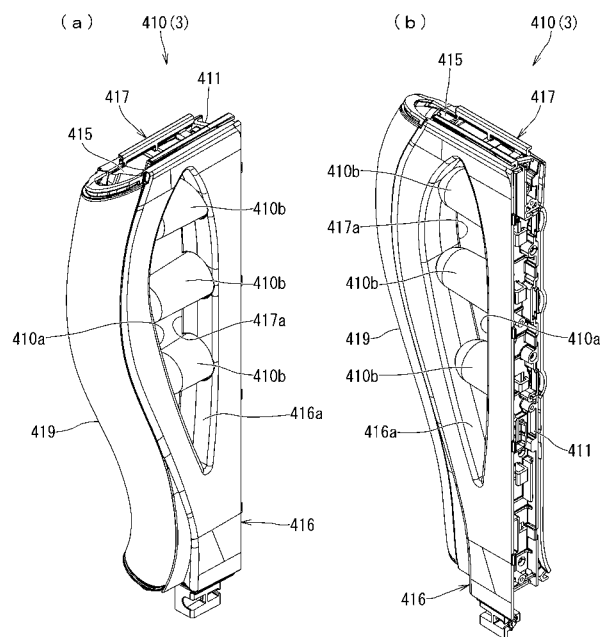


【図 70】

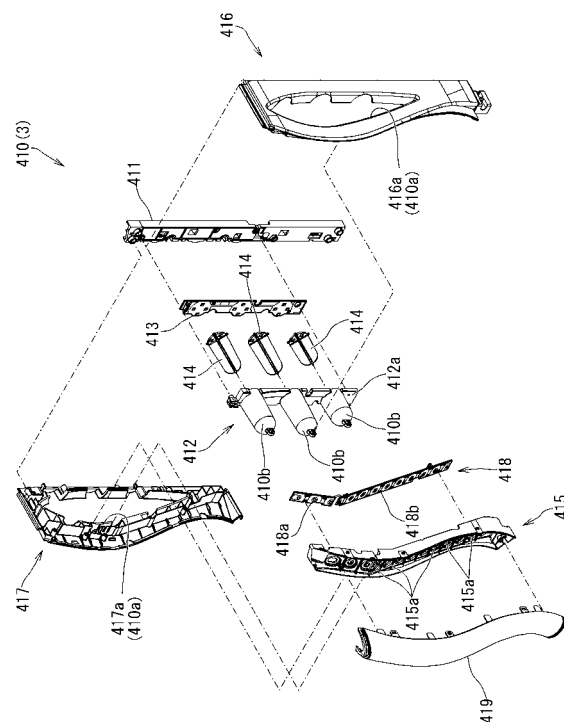


【図 7 1】

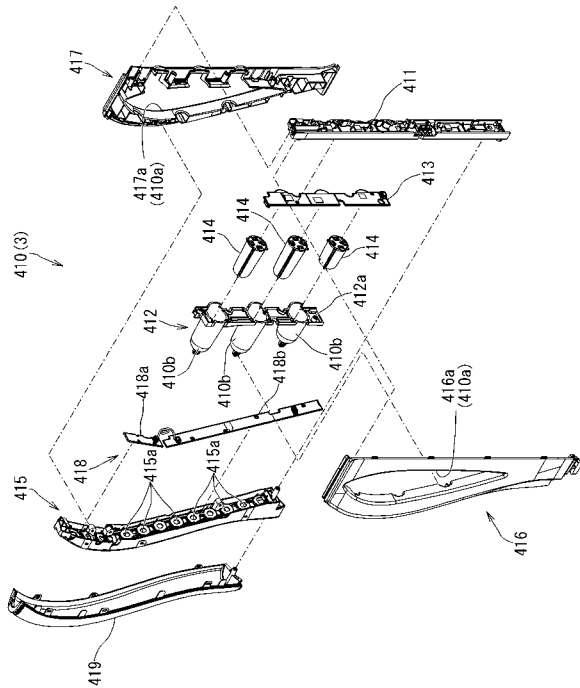


【図 7 2】

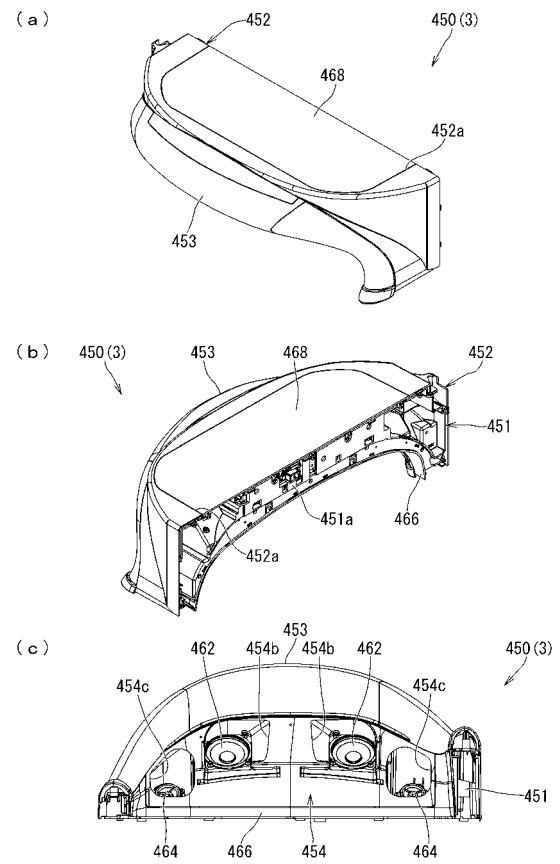


【図 7 3】

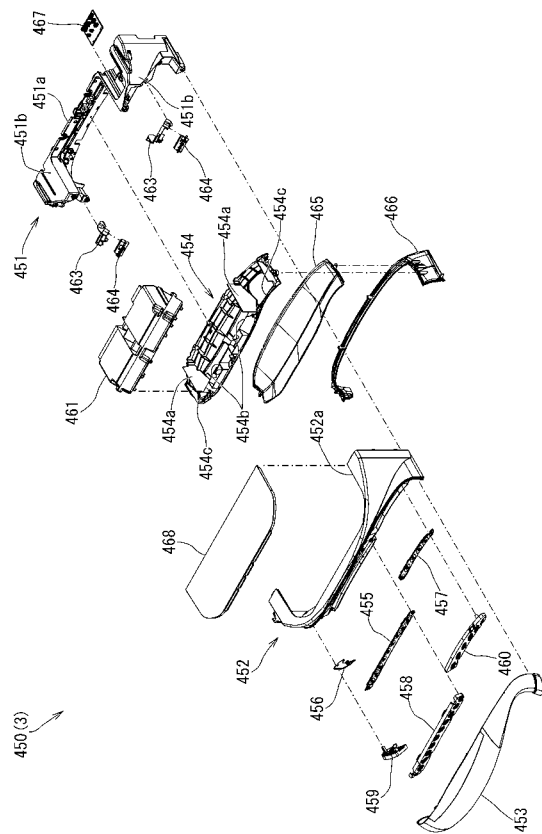


【図 7 4】

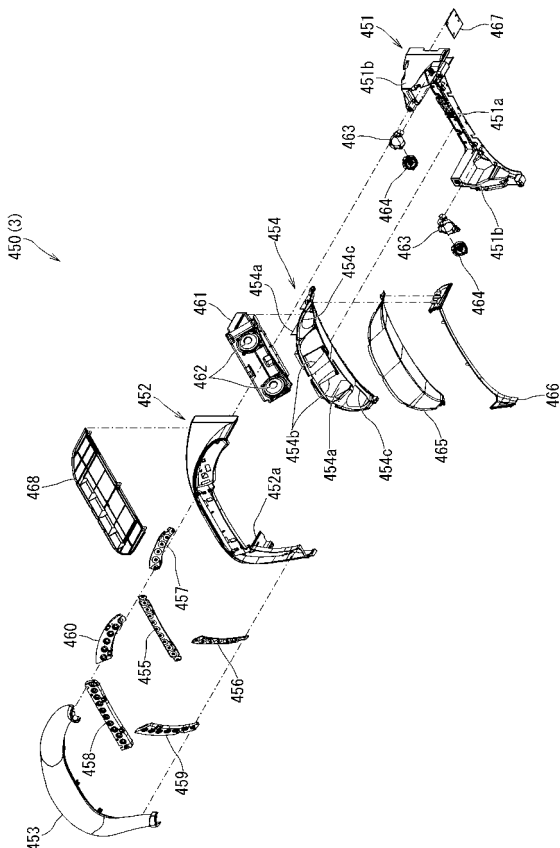


【図 75】

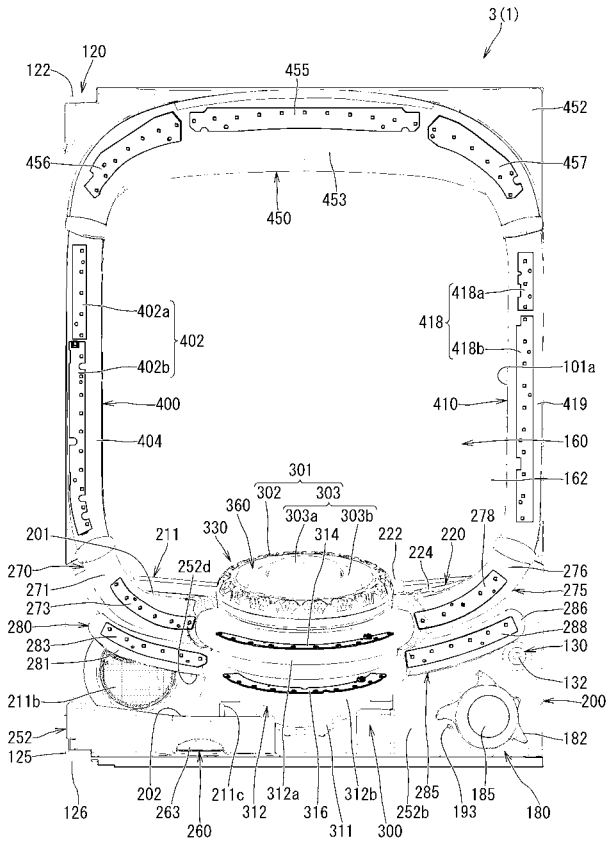


【図 76】

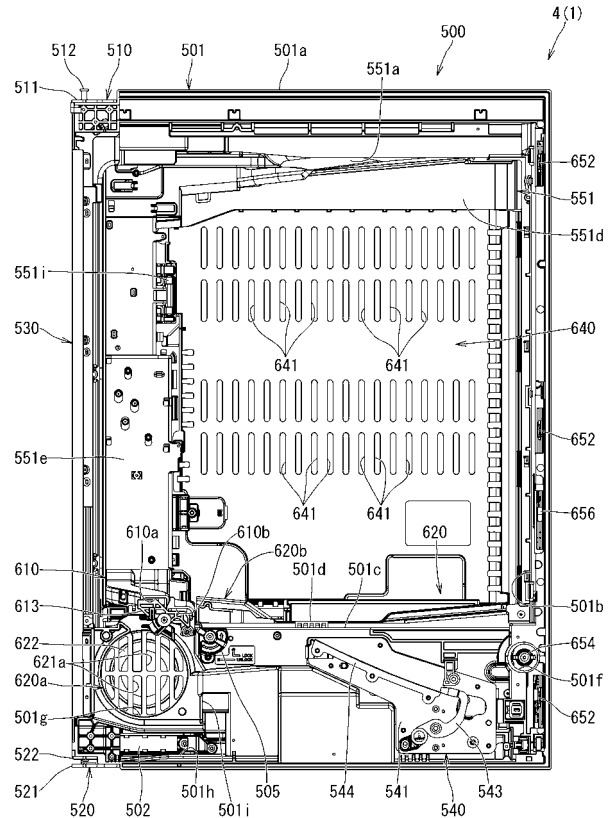


【図 77】

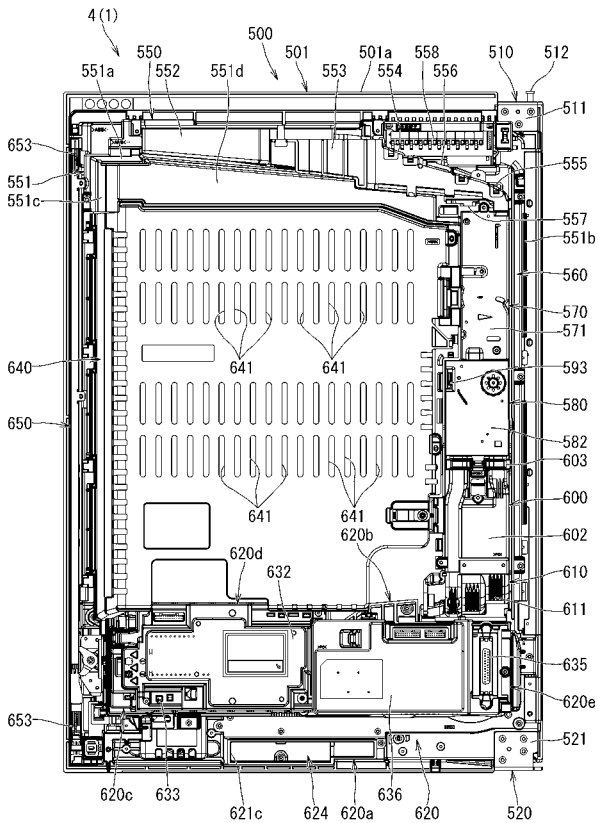


【図 78】

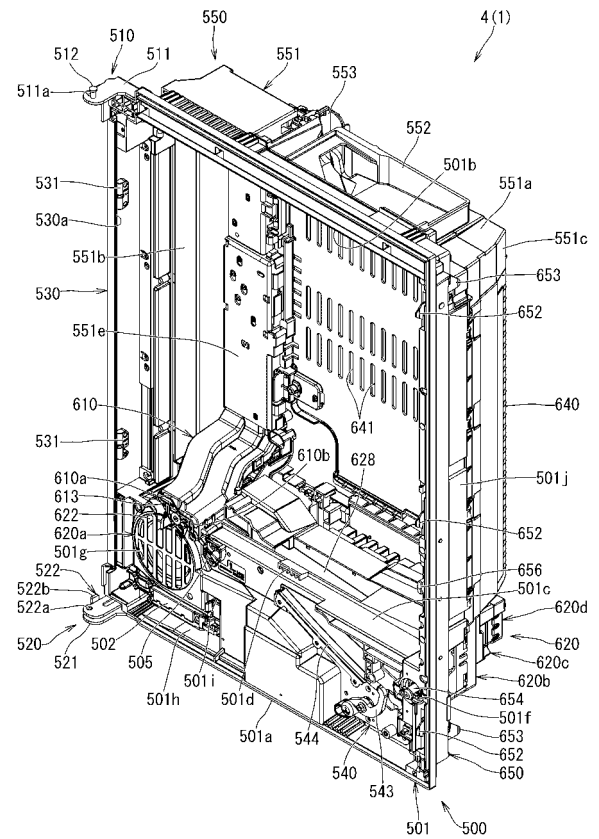


【図 8 3】

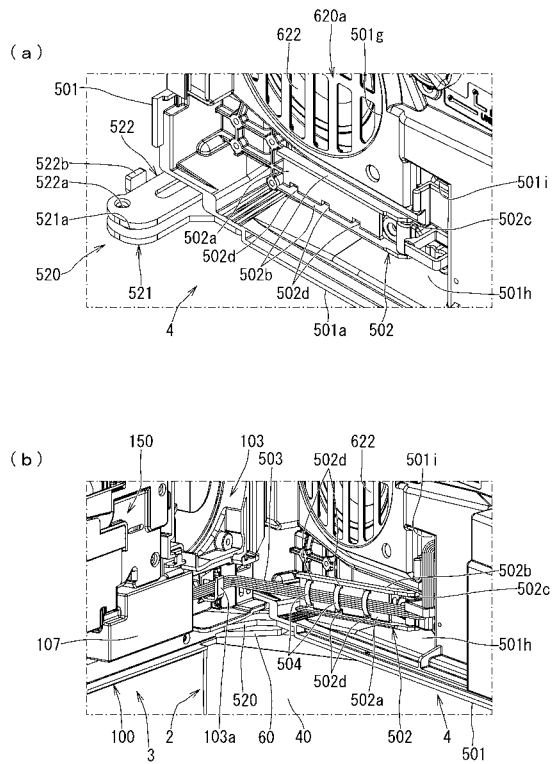


【図 8 4】

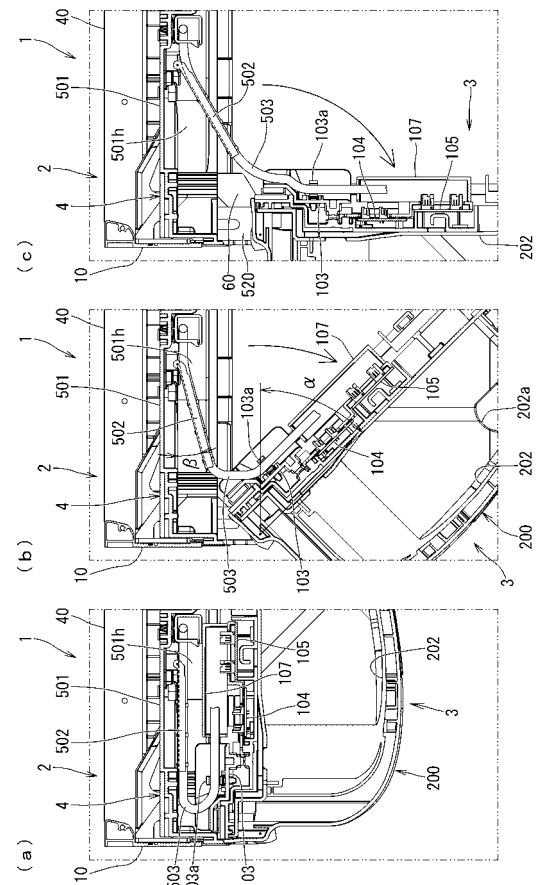


【図 8 5】

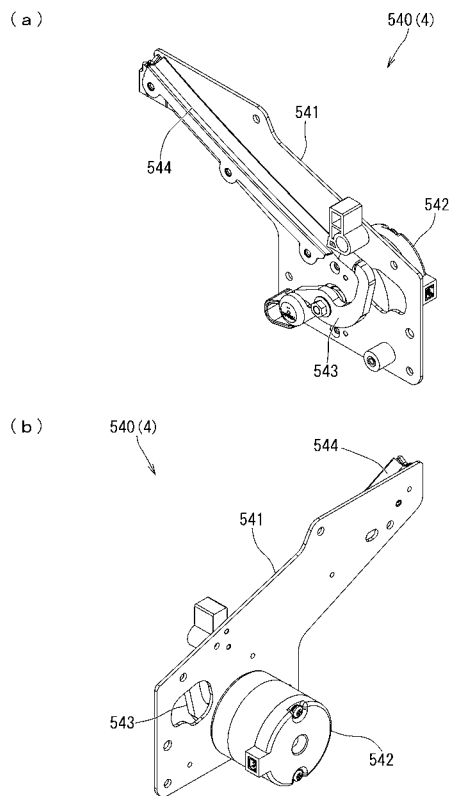


【図 8 6】

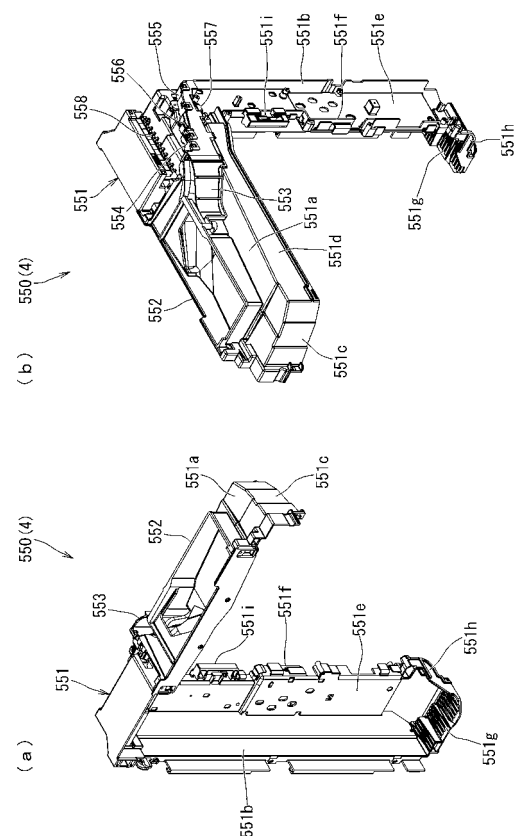



【图 8 7】

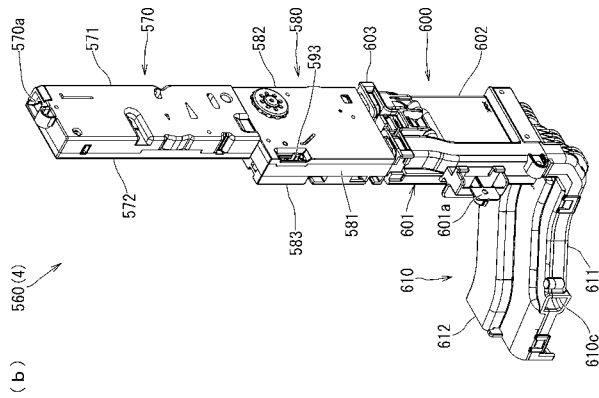


【 図 8 8 】

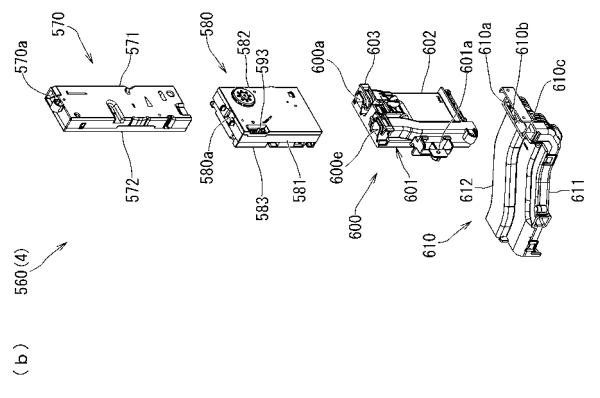


0

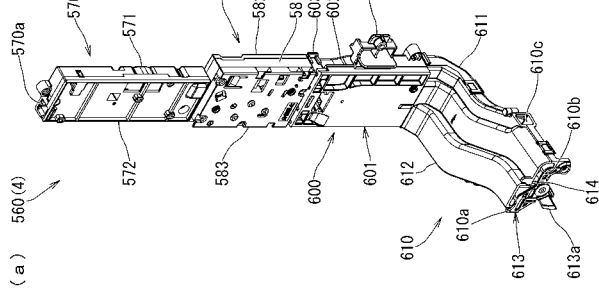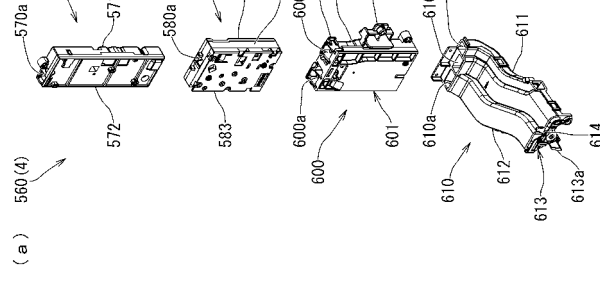1
570


【图 8 9】

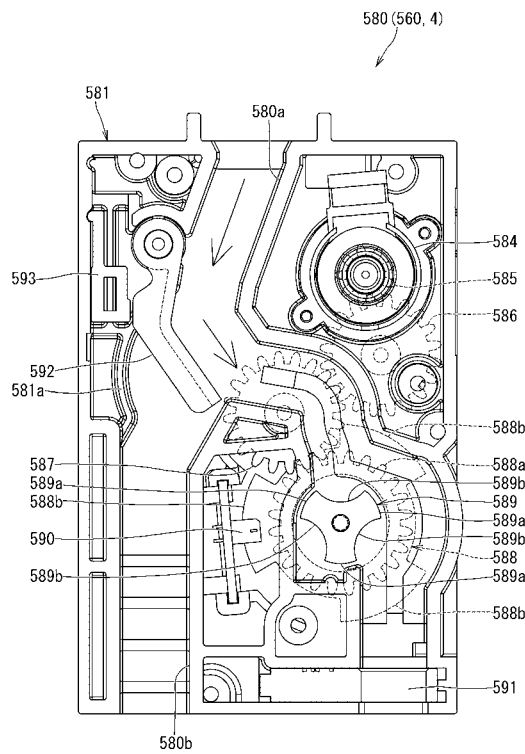


【 図 9 0 】

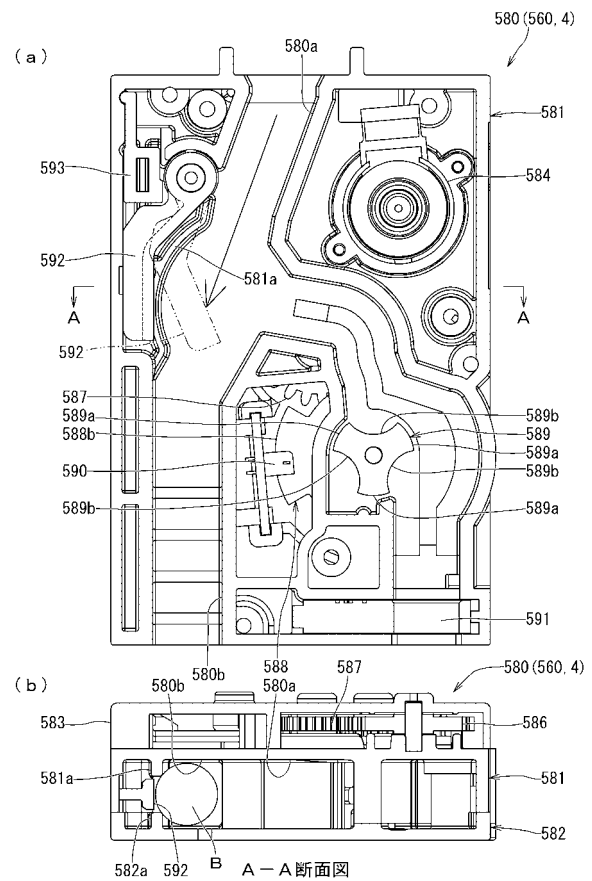


【図 9 1】

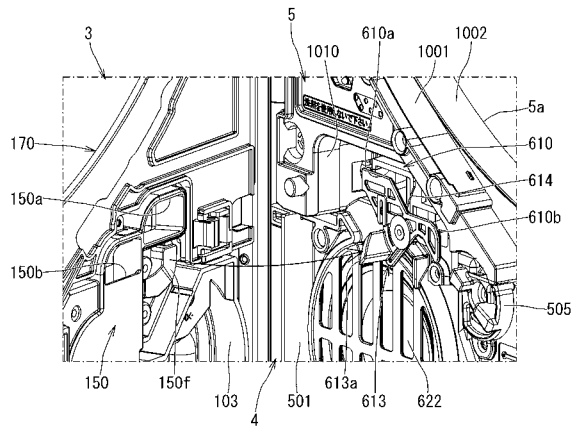


【図 9 2】

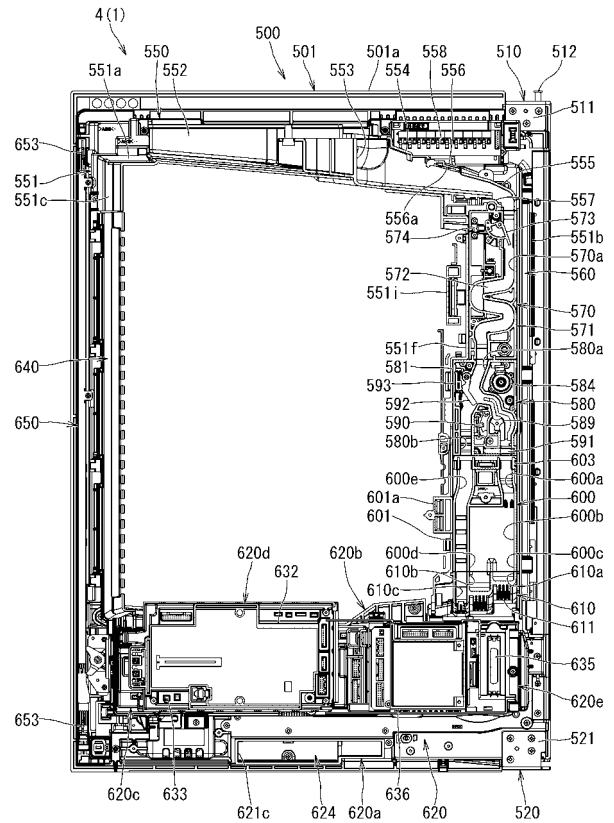


【図 9 3】

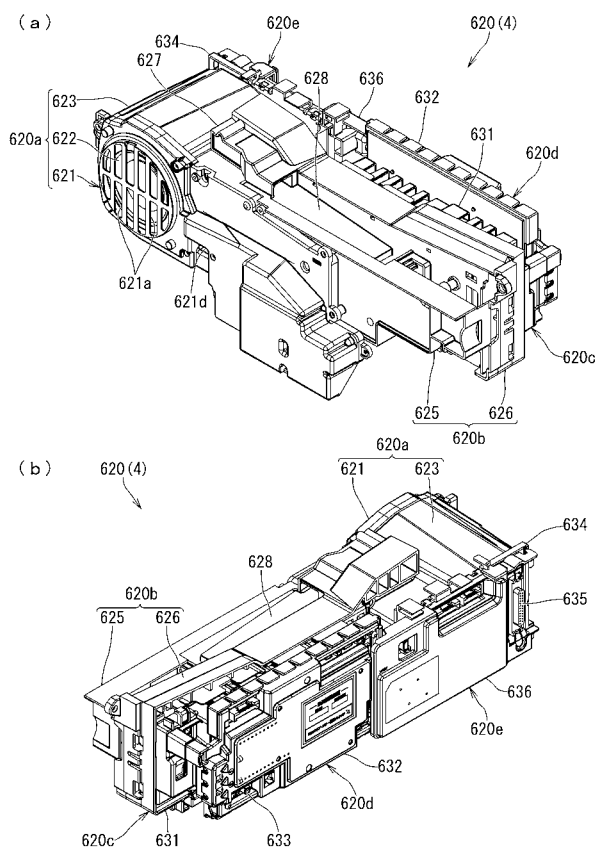


【図 9 4】

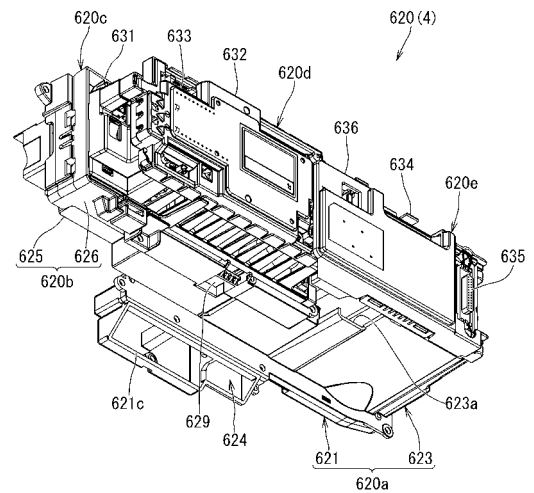


【图 9 5】

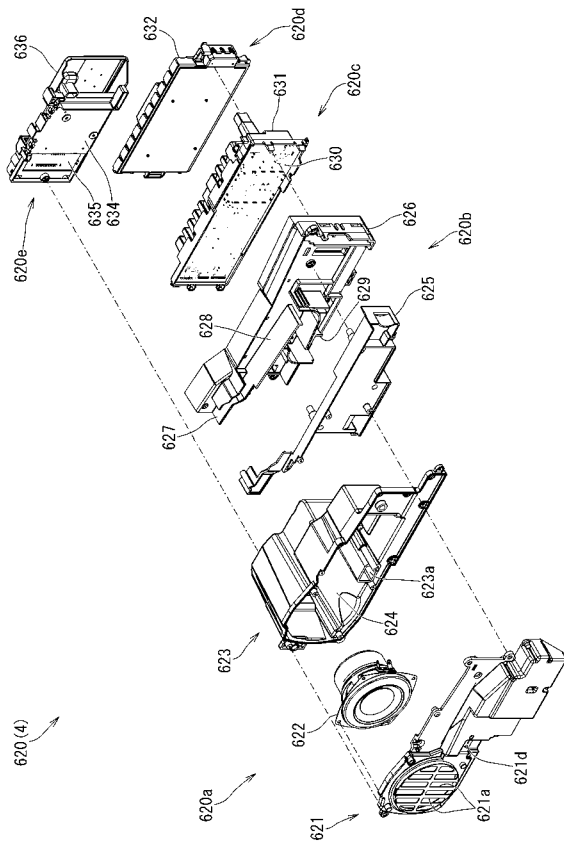


【图 9-6】

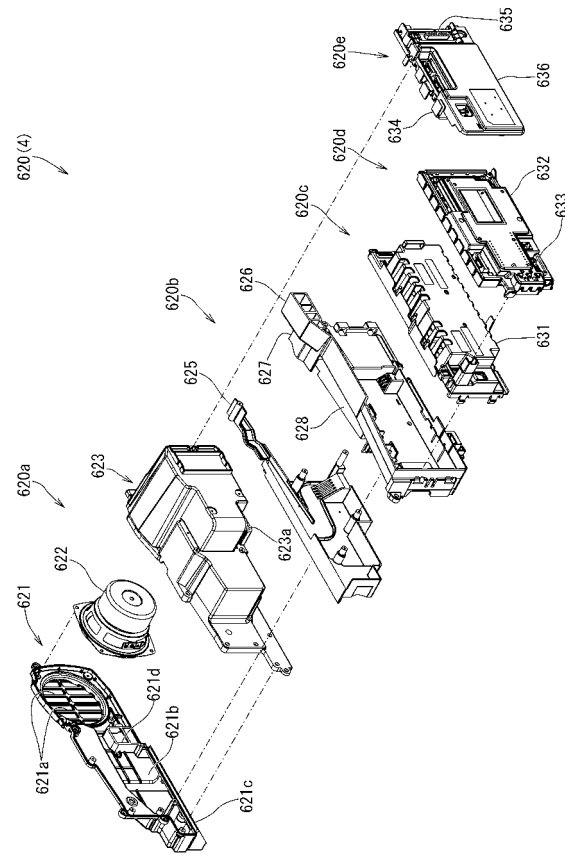


【図 9 7】

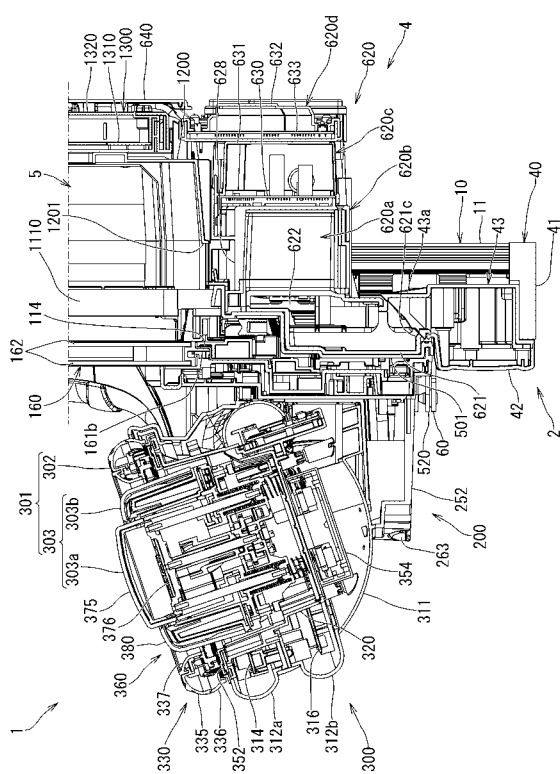


【図 9 8】

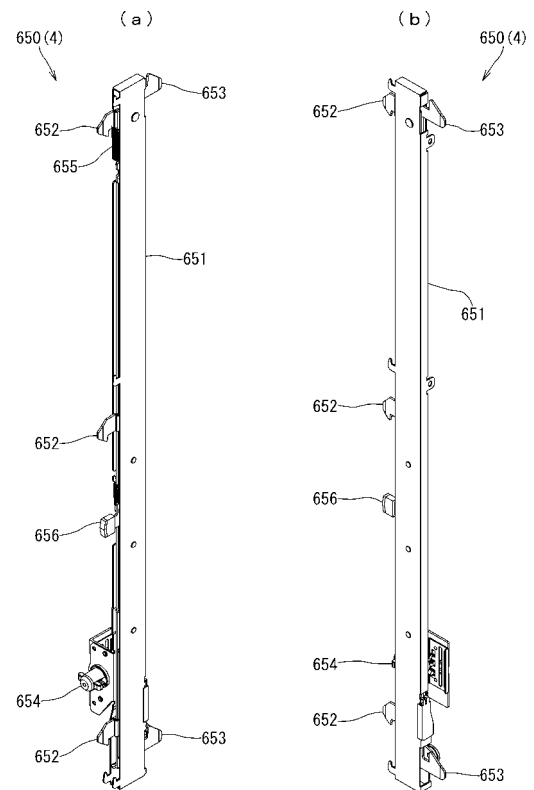


【図 99】

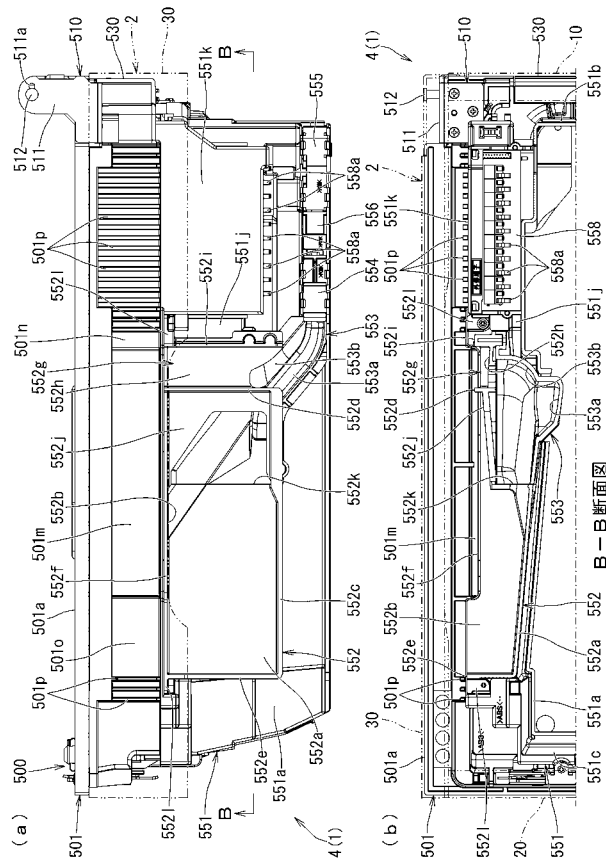


【図 100】

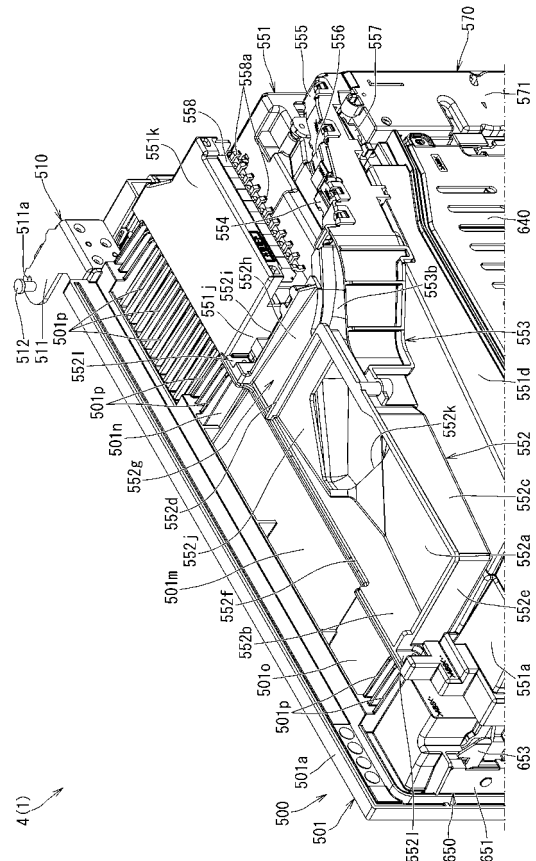


【図 101】

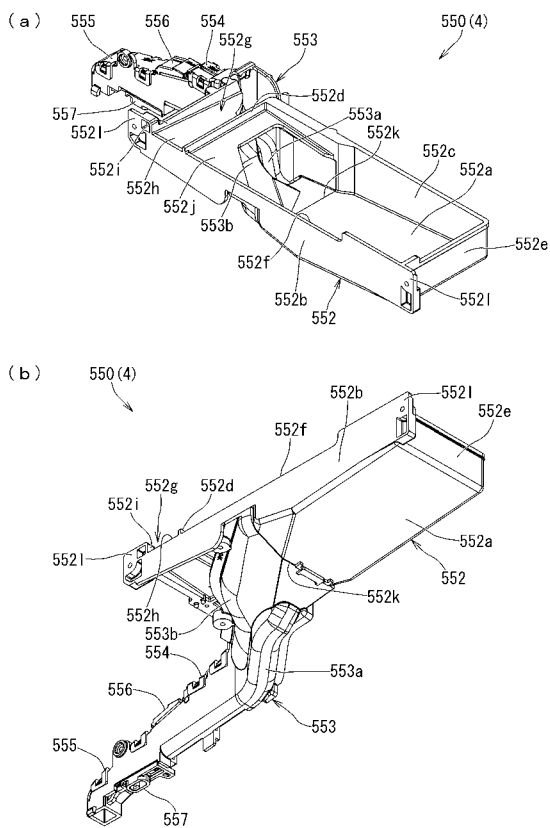


【図 102】

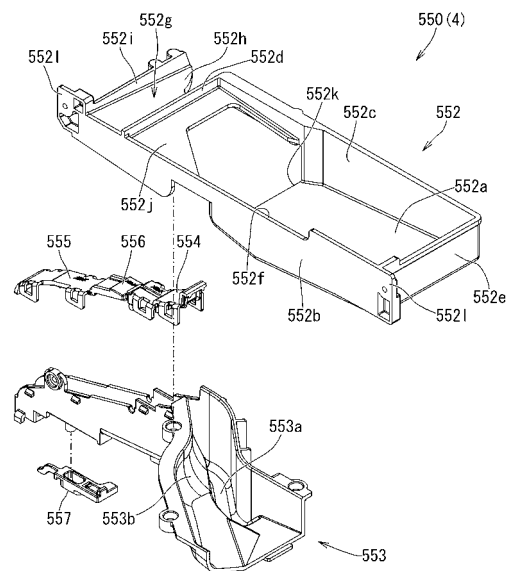


【図103】

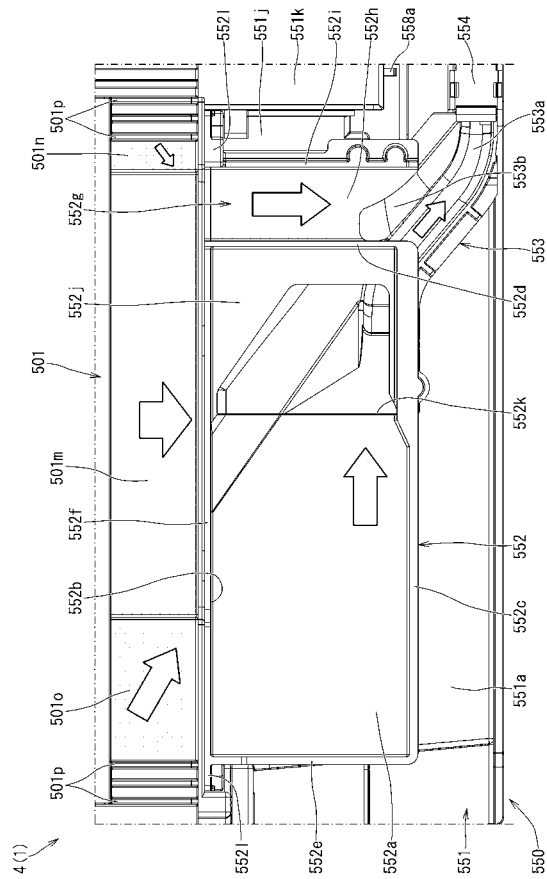


【図104】

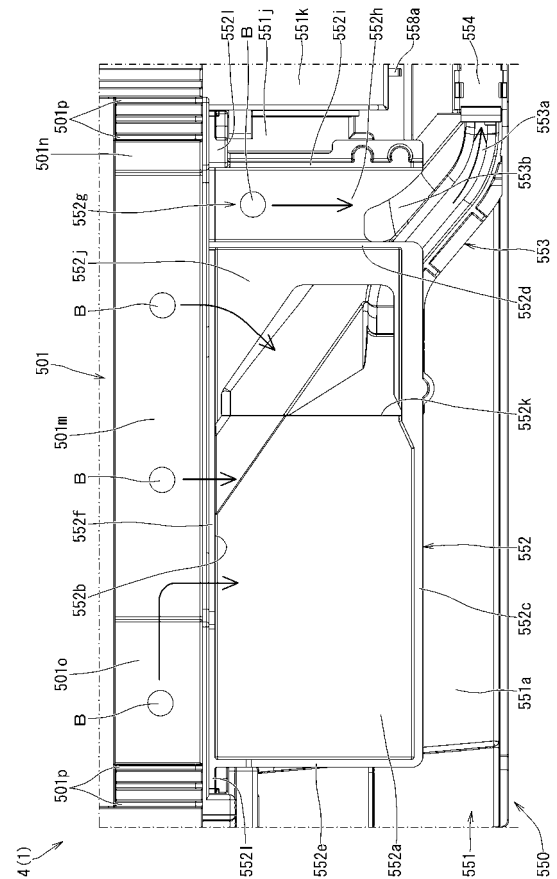


【図105】

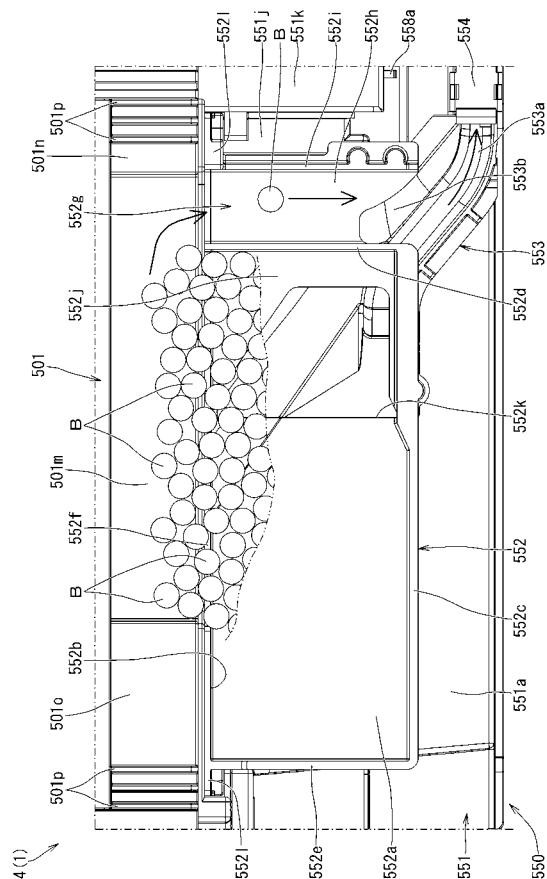


【図106】

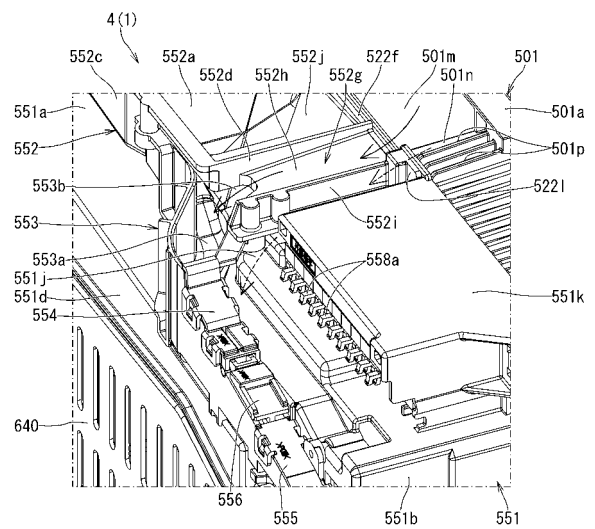


【図 108】

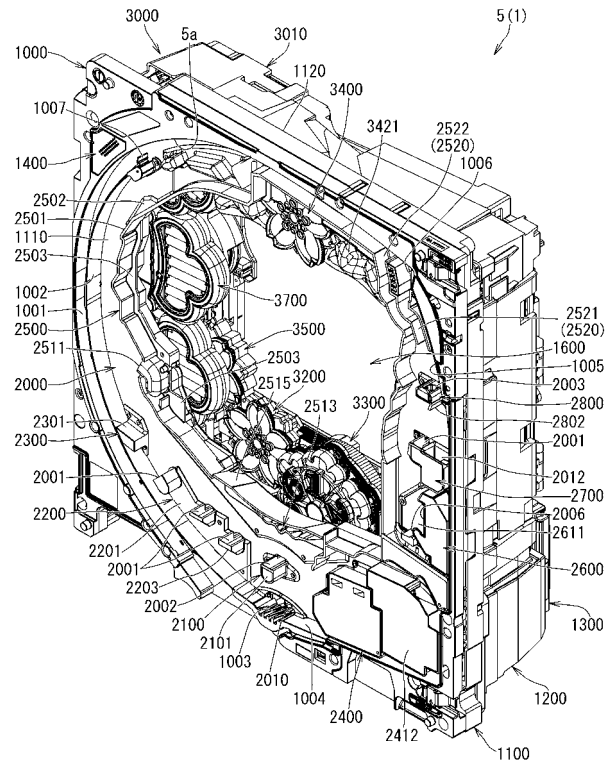


【 兎 1 1 0 】

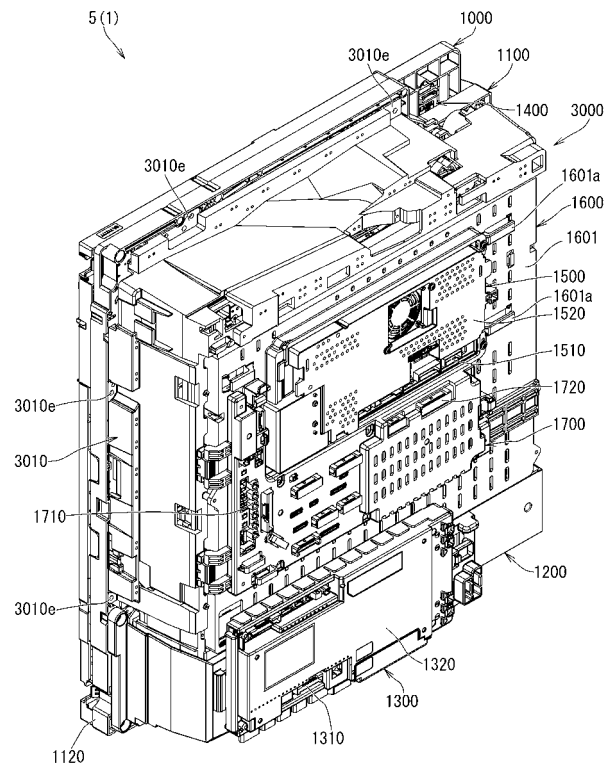


【図 115】

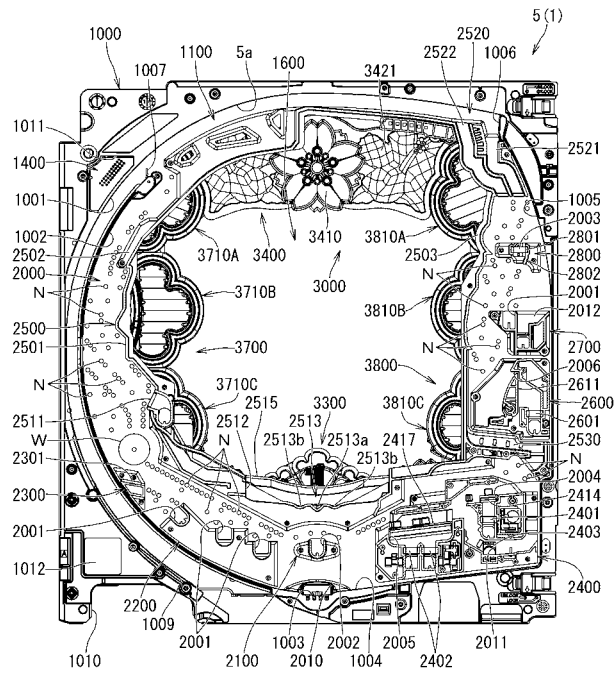


【図 116】

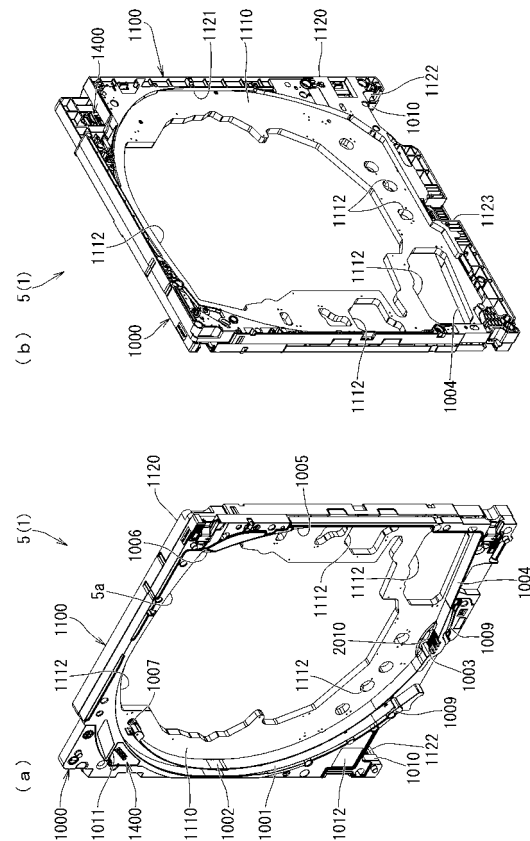


【図 117】

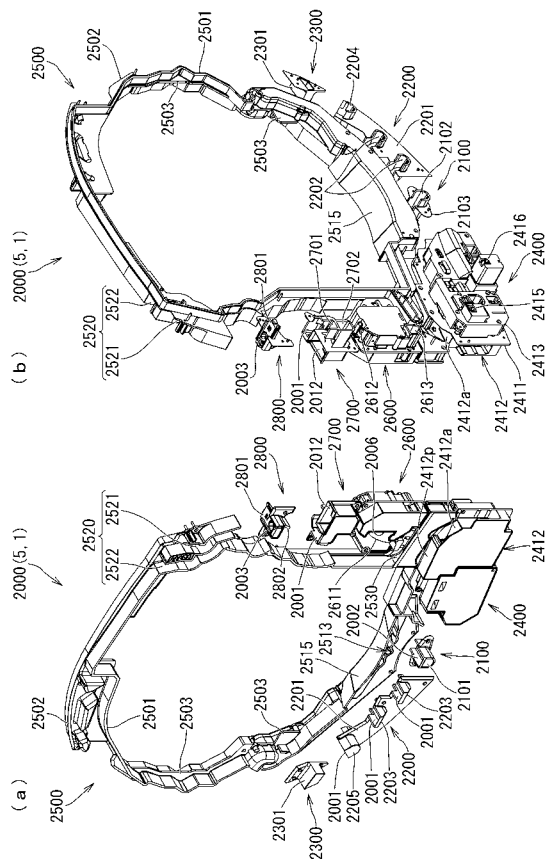


【図 118】

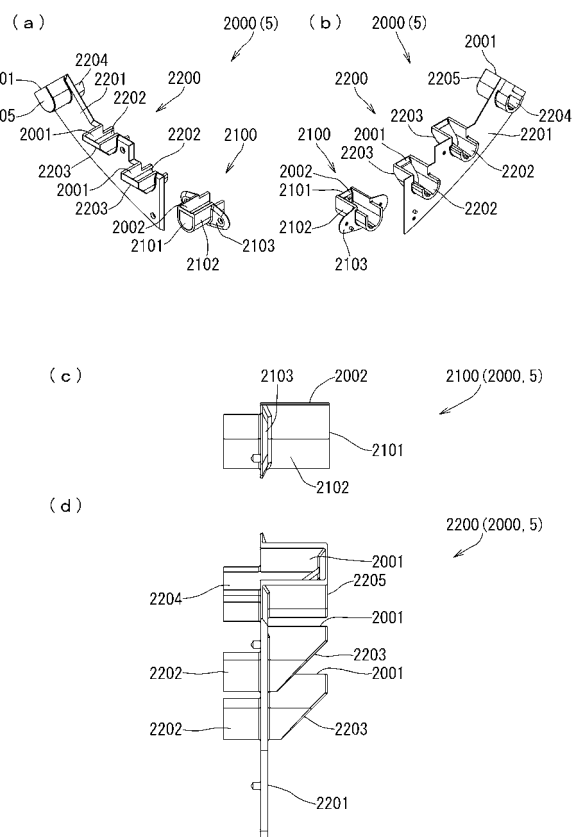

【 兪 1 1 9 】

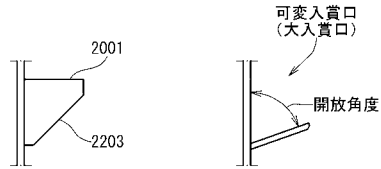


【 図 1 2 0 】

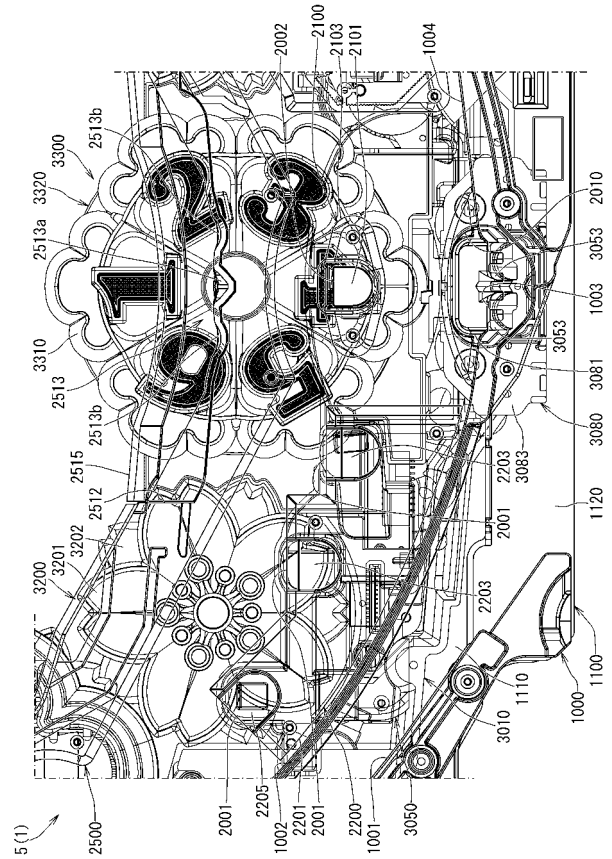


【 図 1 2 1 】


(a)

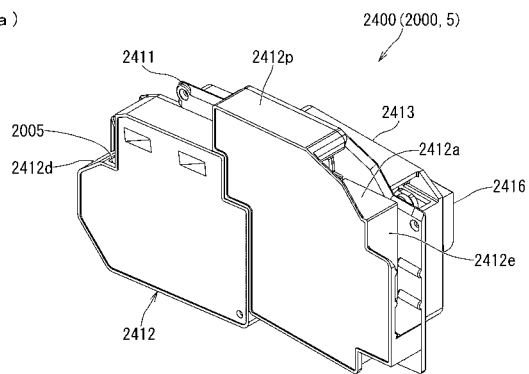


(b) 2400(2000, 5)

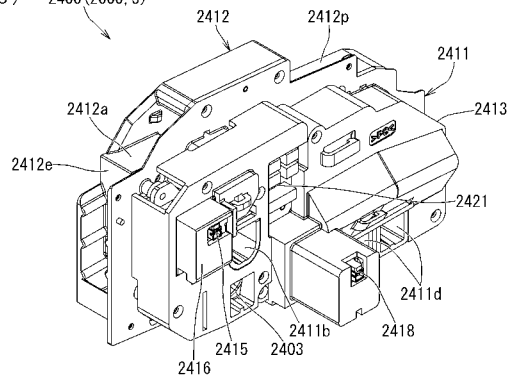


【図 1 2 2】

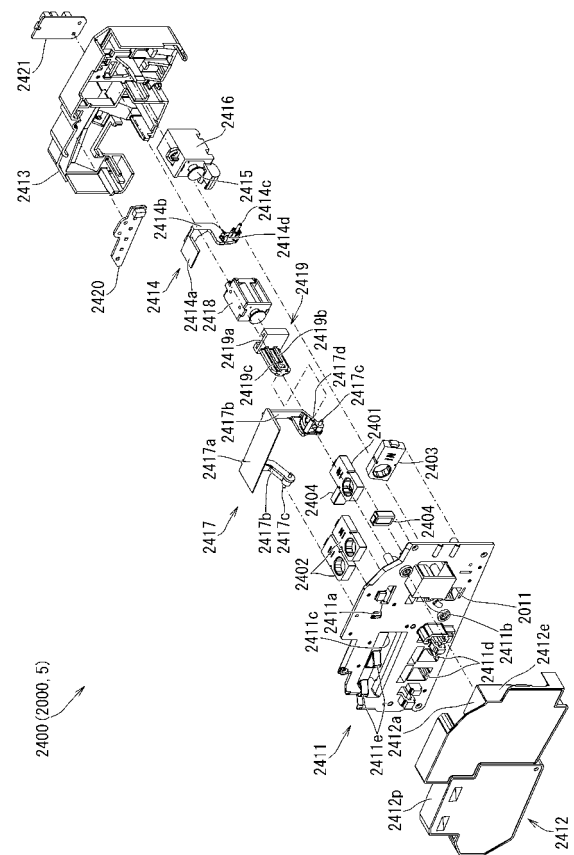


【図 1 2 3】

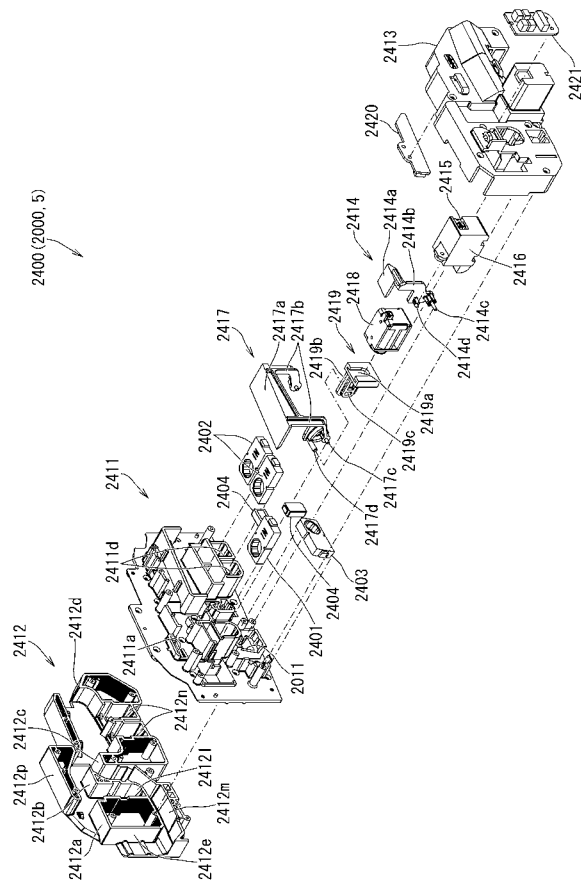


【図 1 2 4】

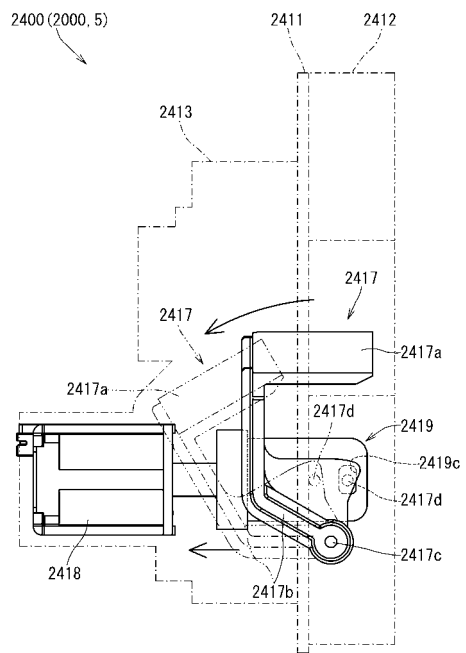


【図 1 2 5】

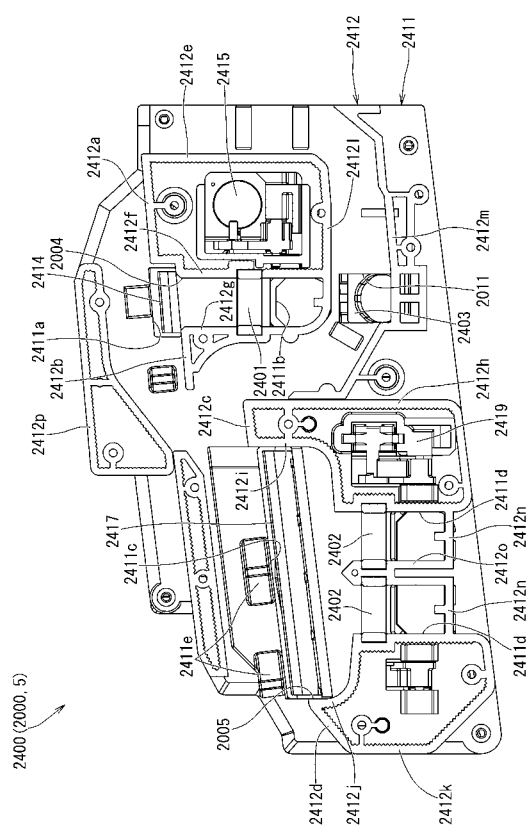

【図 1 2 6】

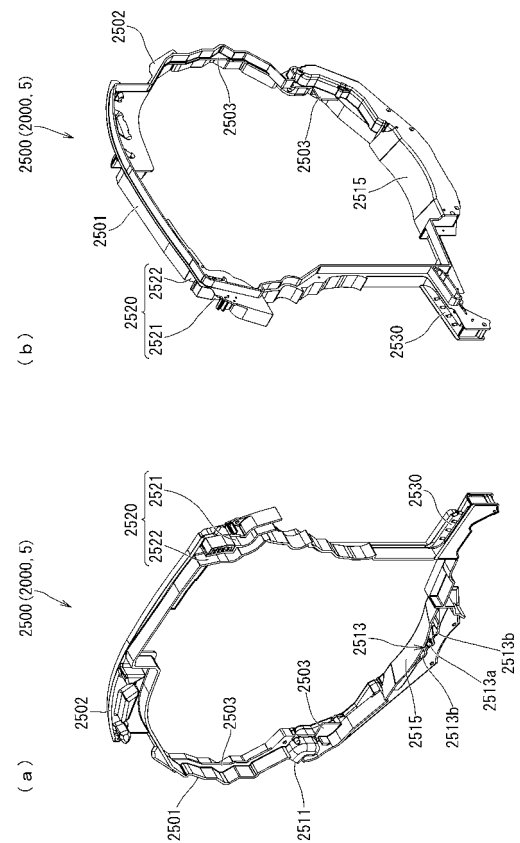


【図 1 2 7】

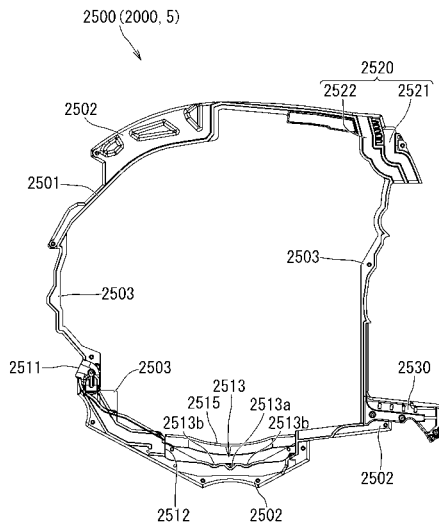


【図 1 2 8】


(a)

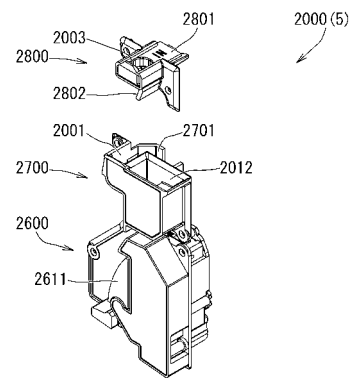


(b)

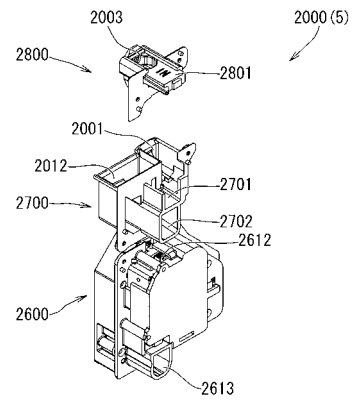


【図 1 2 9】

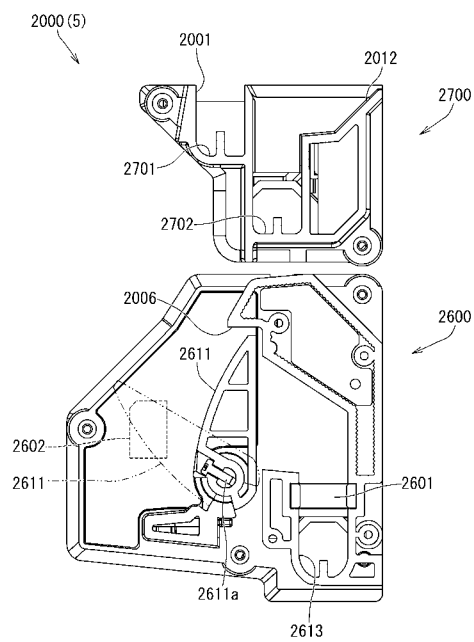


【図 1 3 0】

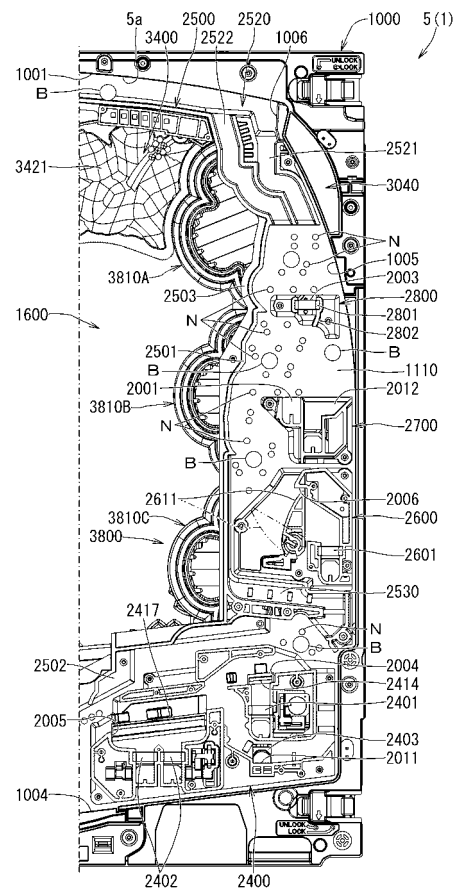


【図 1 3 1】

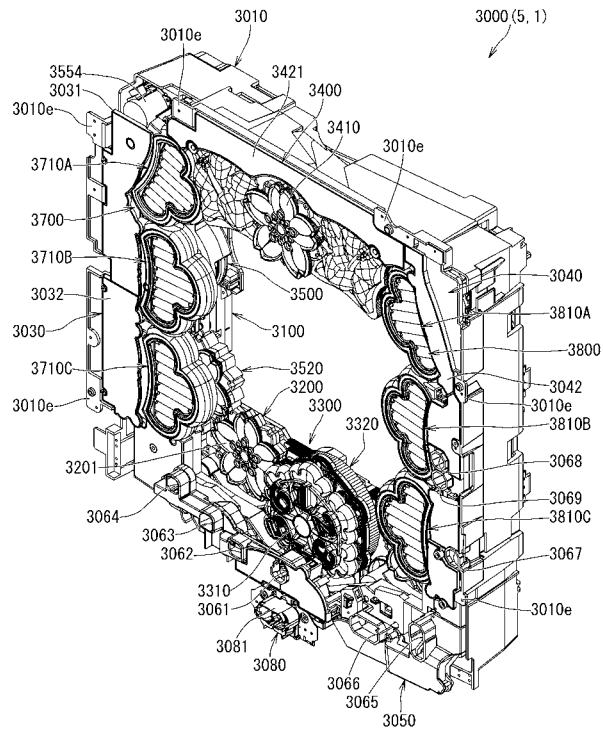


【図 1 3 2】

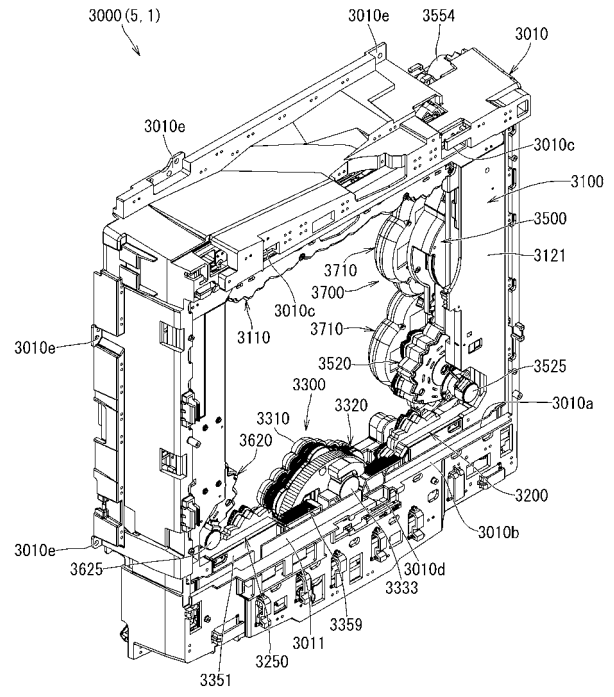


【図 1 3 3】

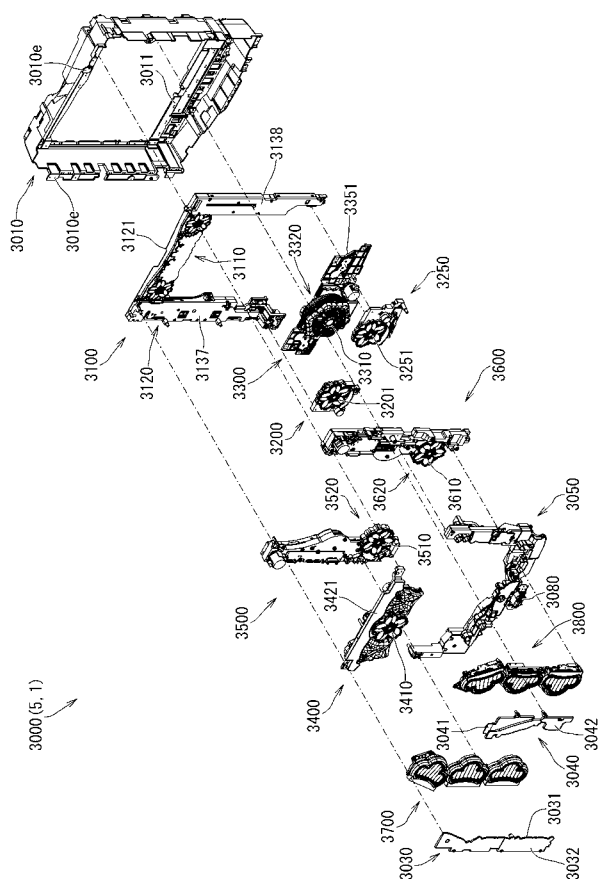


【図 1 3 4】

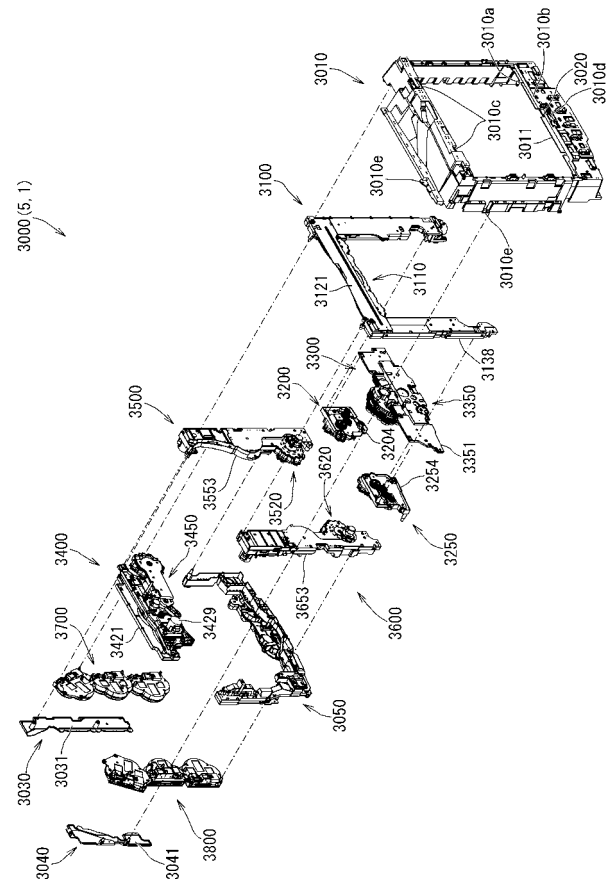


【図 1 3 6】

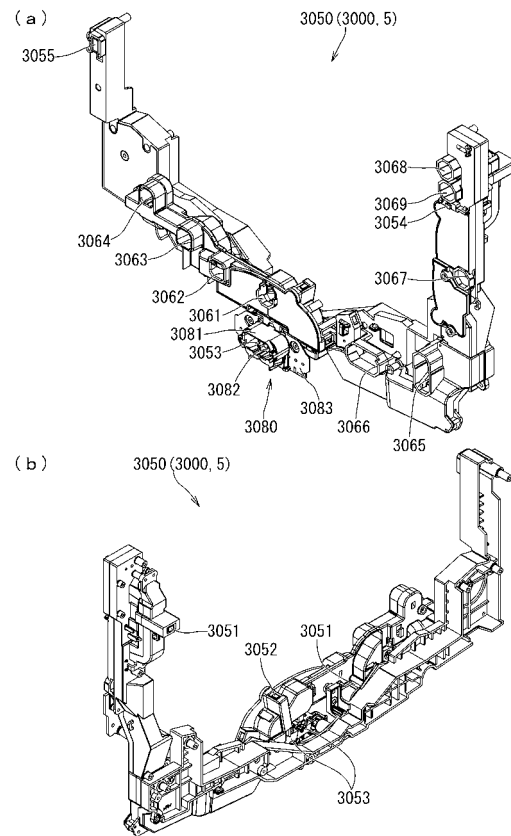


【图 1 3 8】

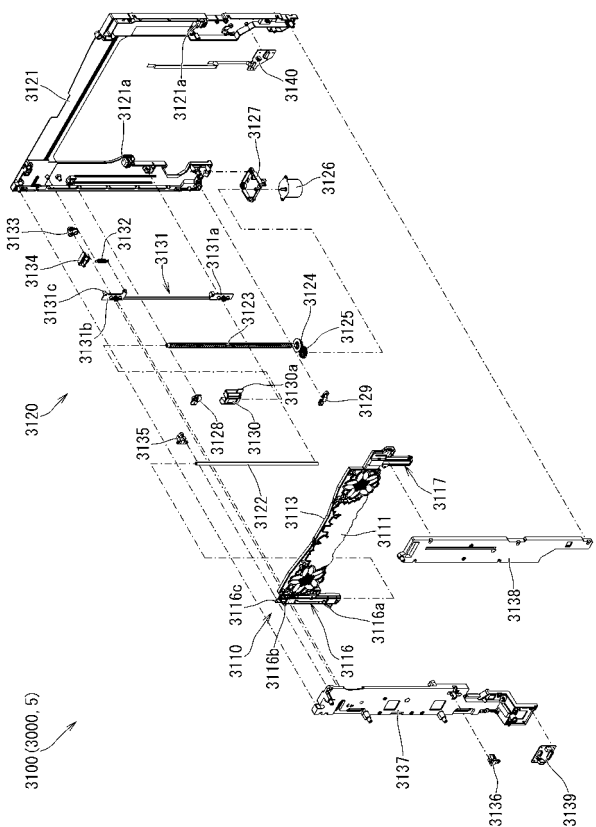


【図 139】

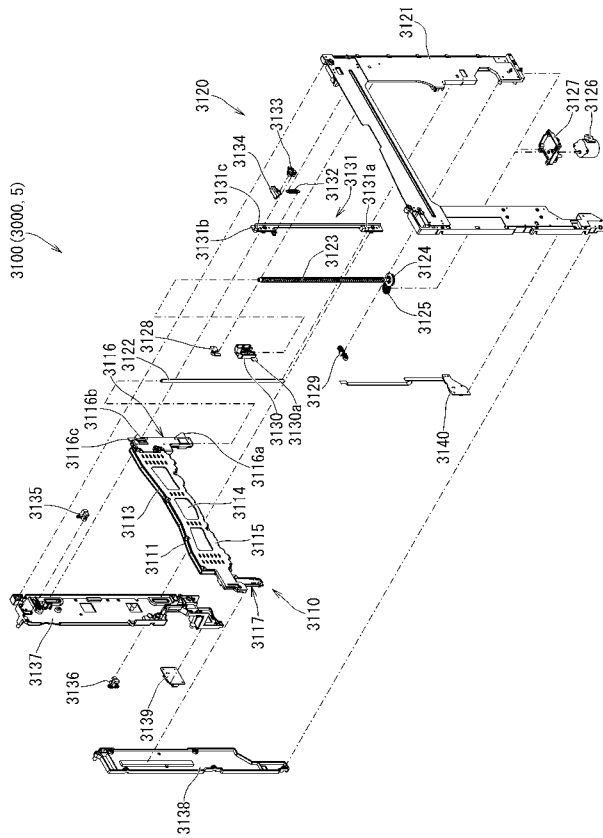


【図 140】

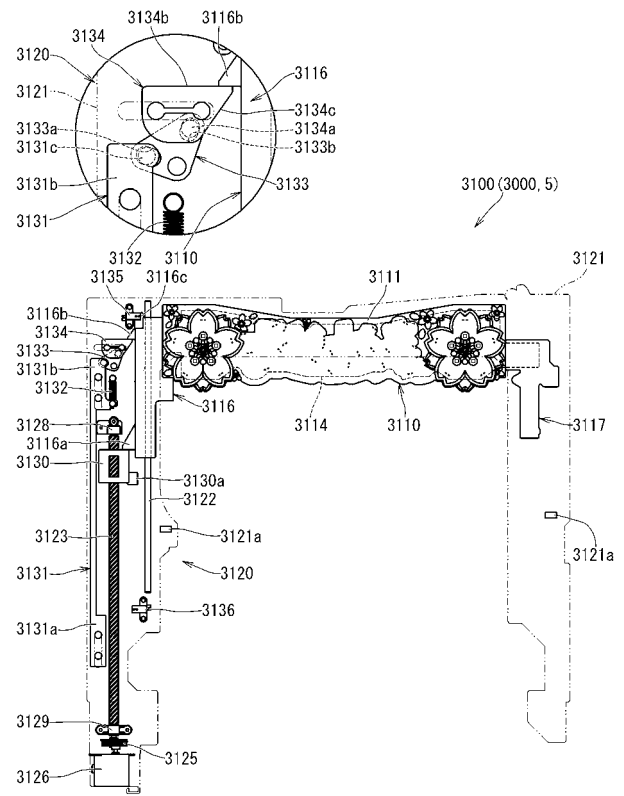


【図 141】

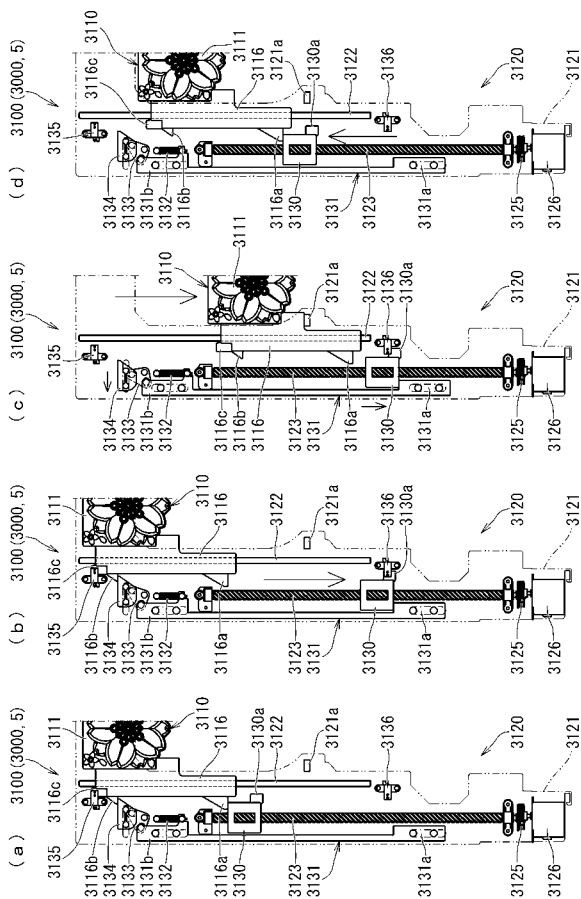


【図 142】

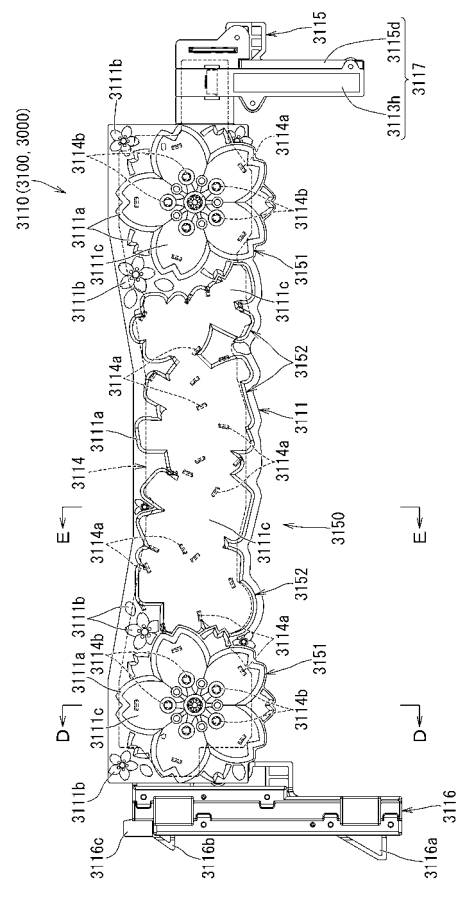


【図 143】

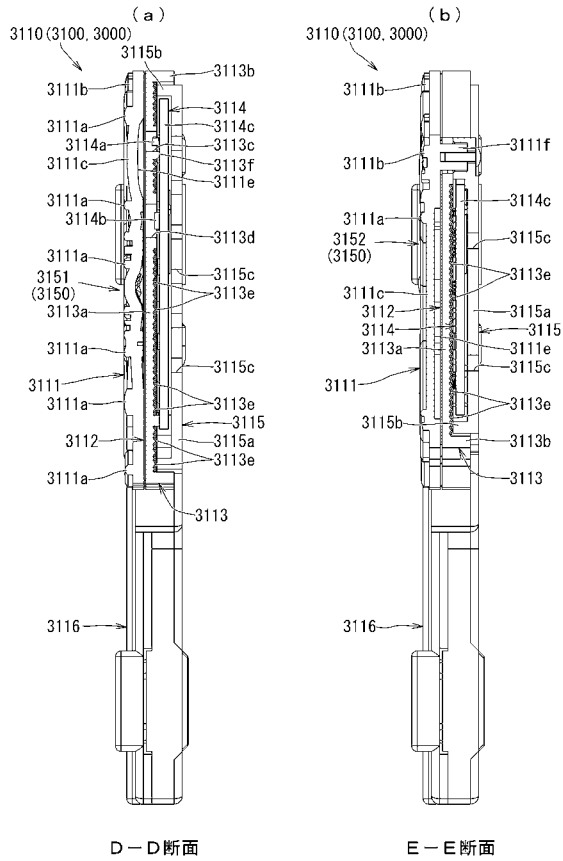


【図 144】

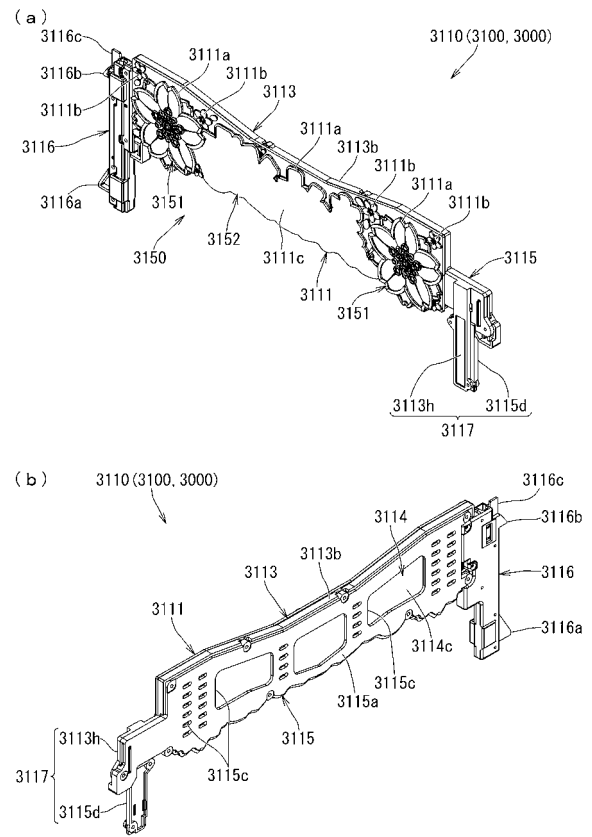


【図 145】

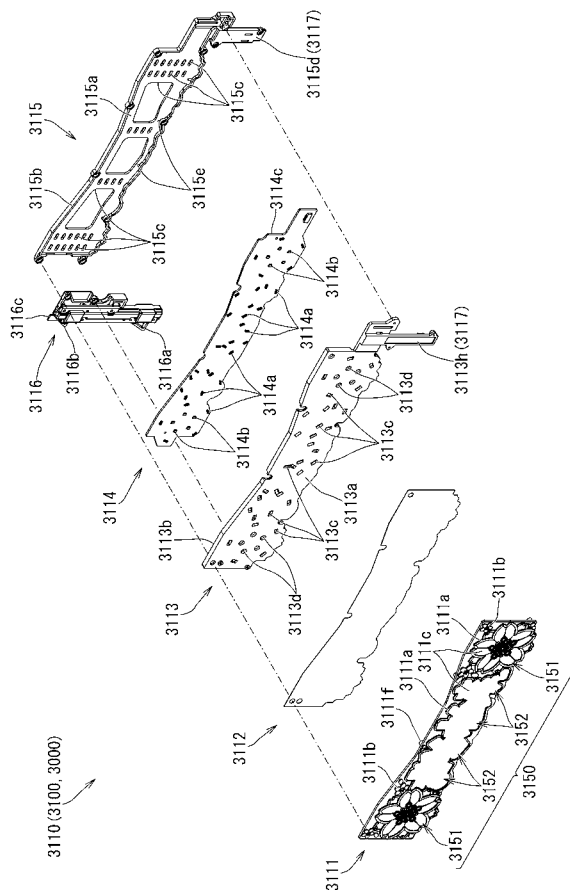


【図 146】

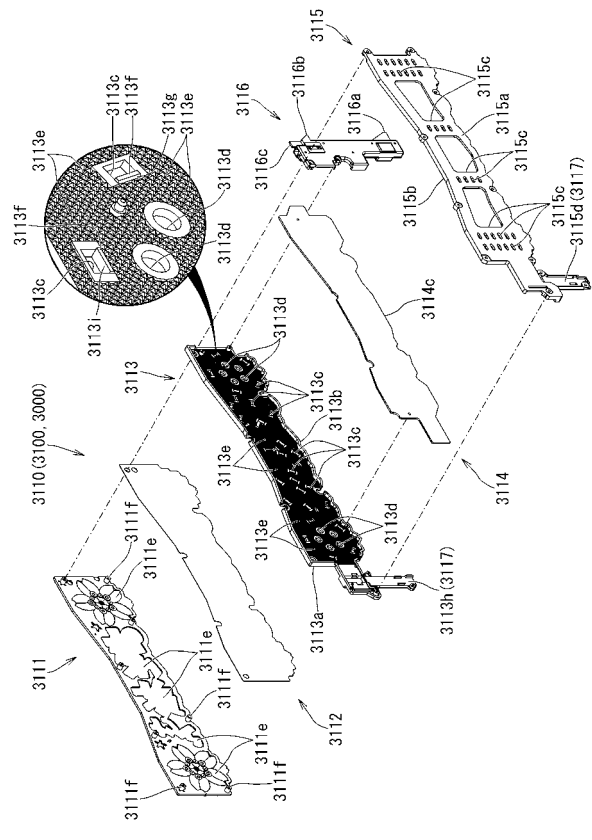


【図 1 4 7】

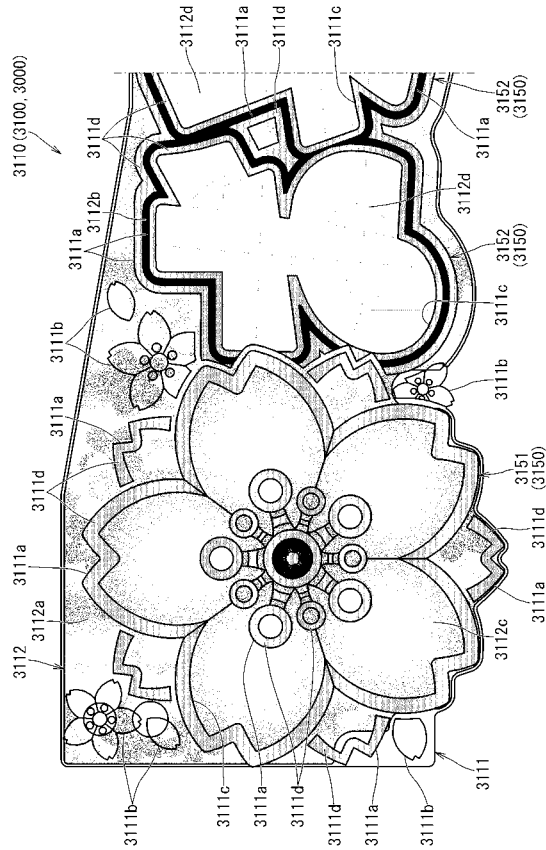


【図 1 4 8】

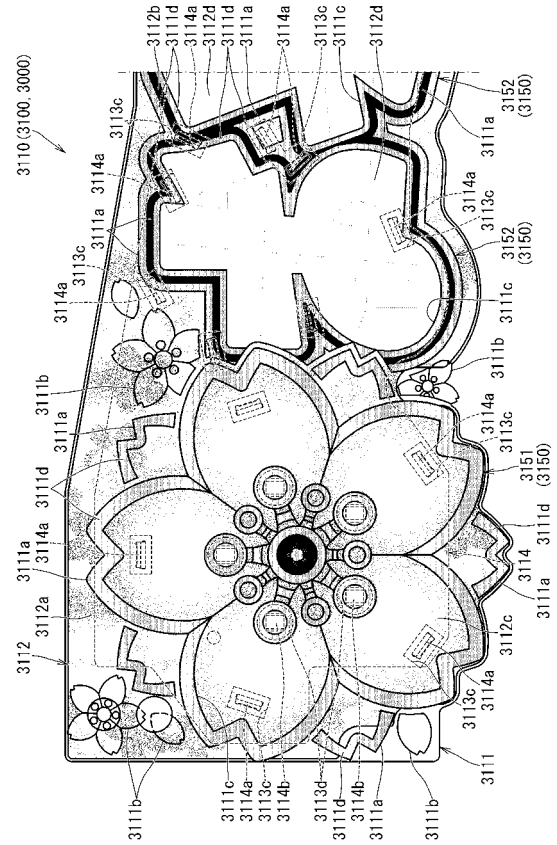


【図 1 4 9】

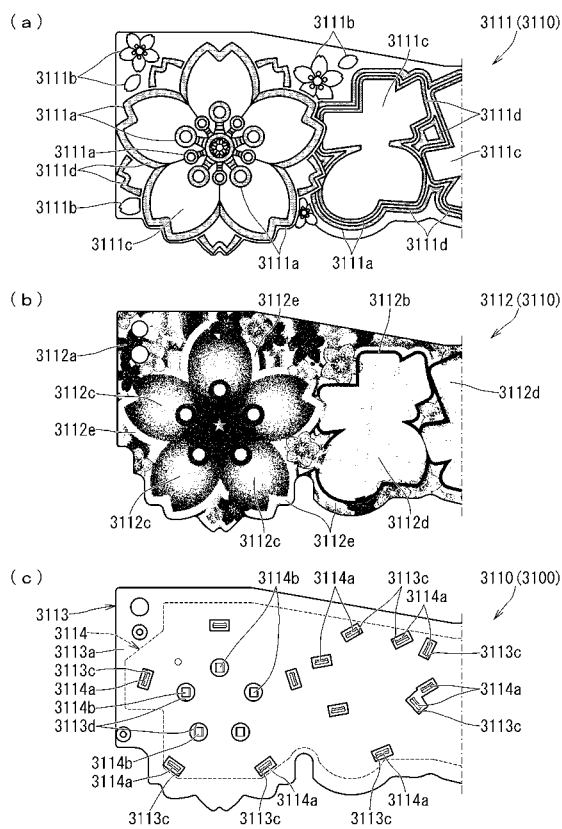


【図 1 5 0】

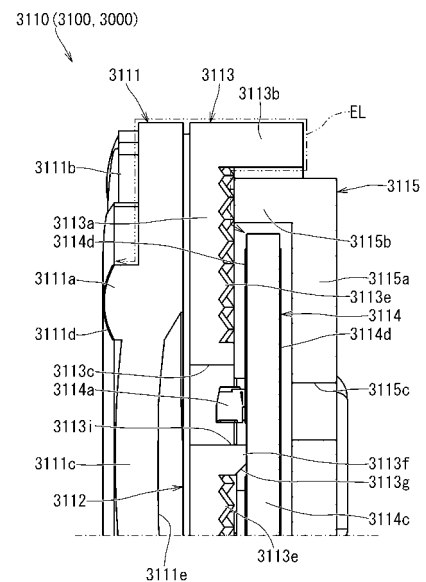


【図 151】

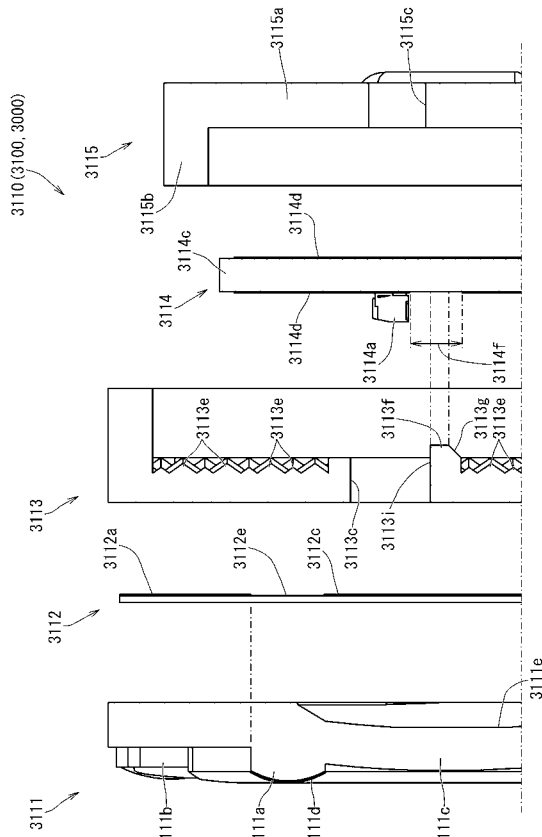


【図 152】

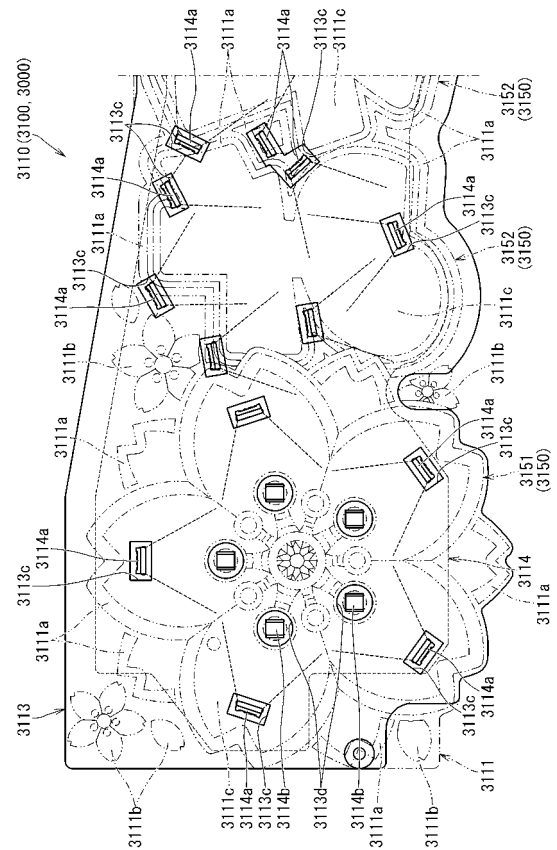


【図 153】

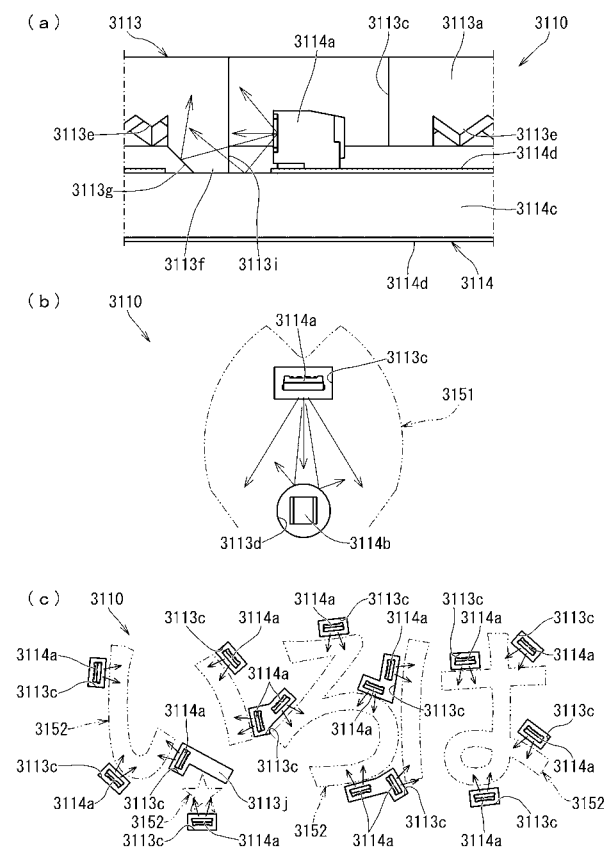


【図 154】

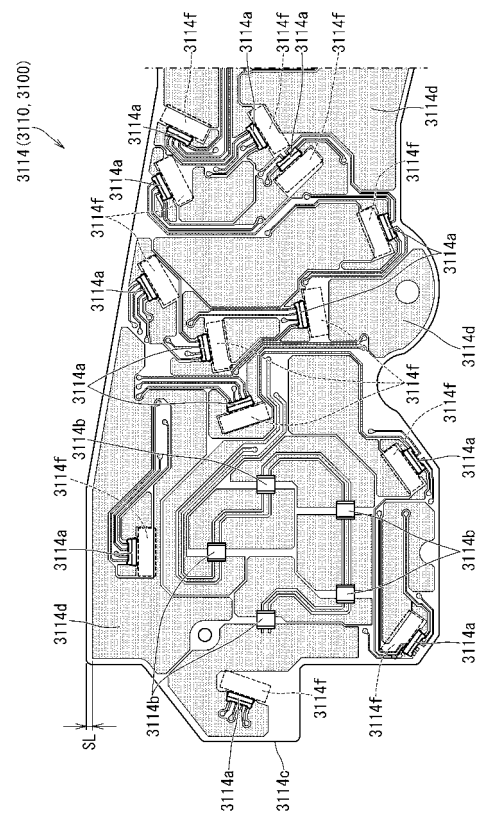


【図 159】

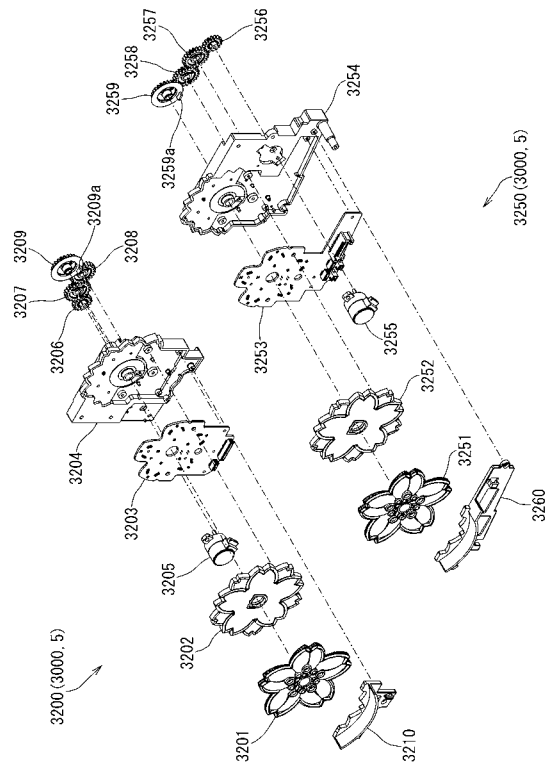


【図 160】

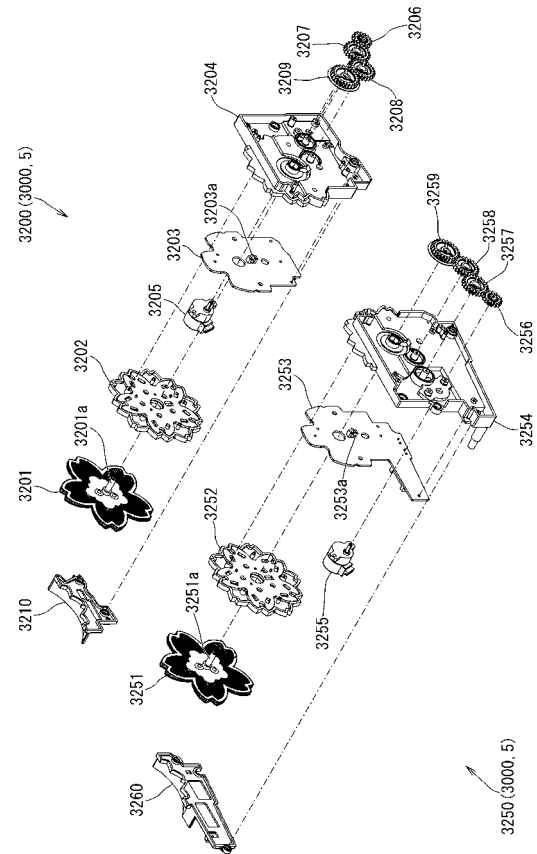


【図 163】

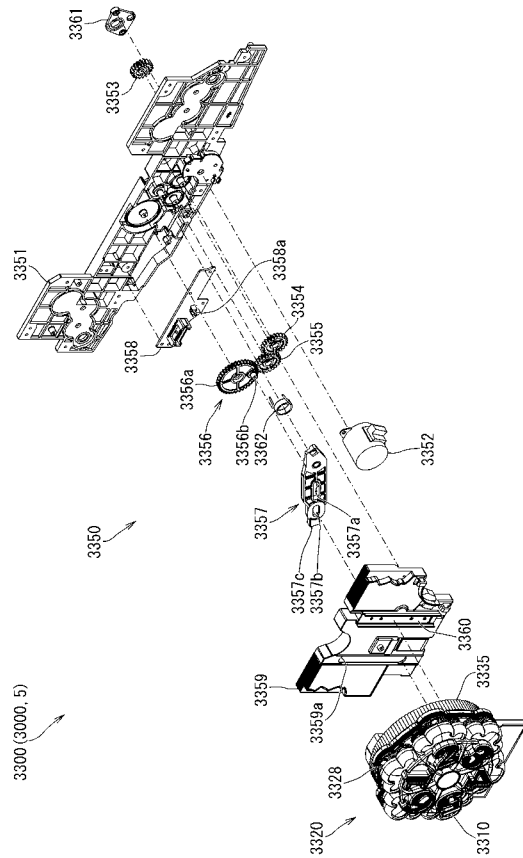


【図 164】

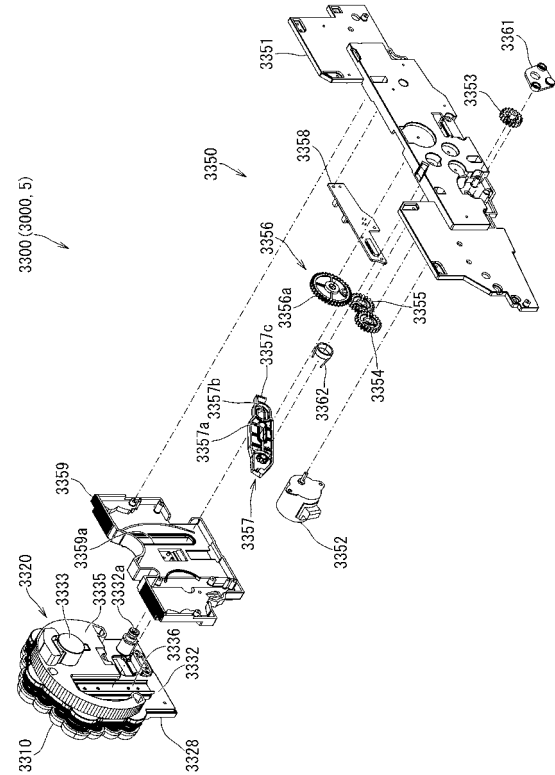


【図 165】

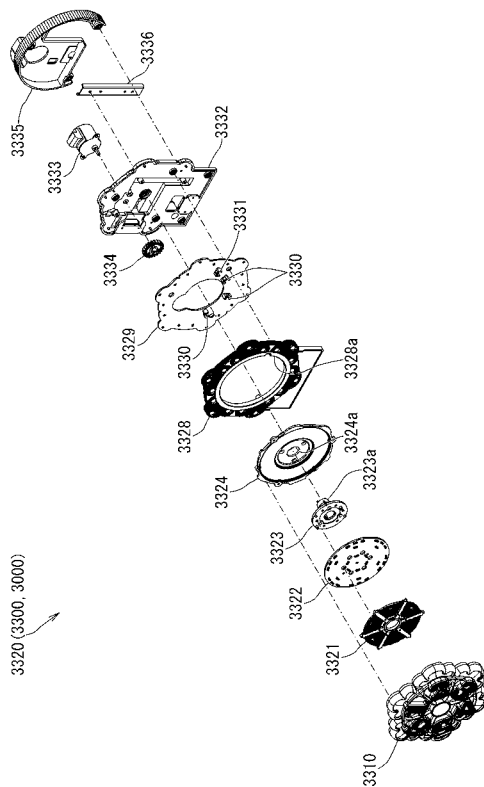


【図 166】

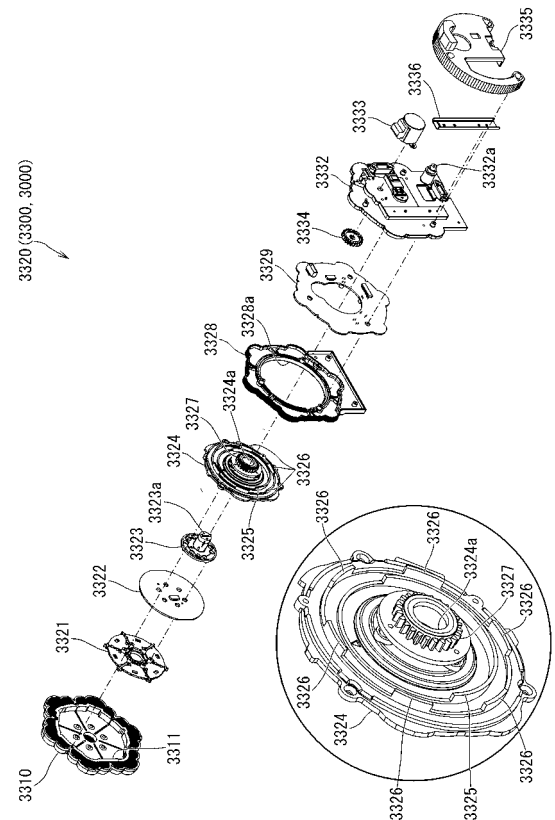

【図 1 6 7】

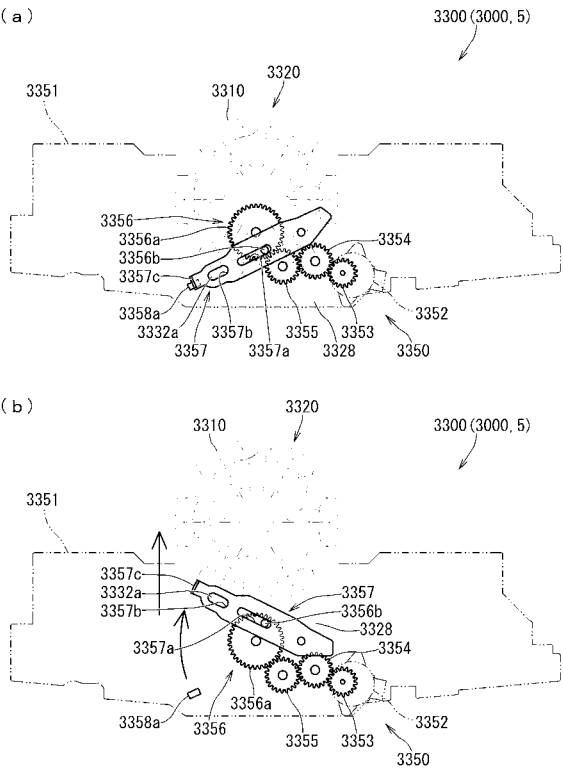


【図 1 6 8】

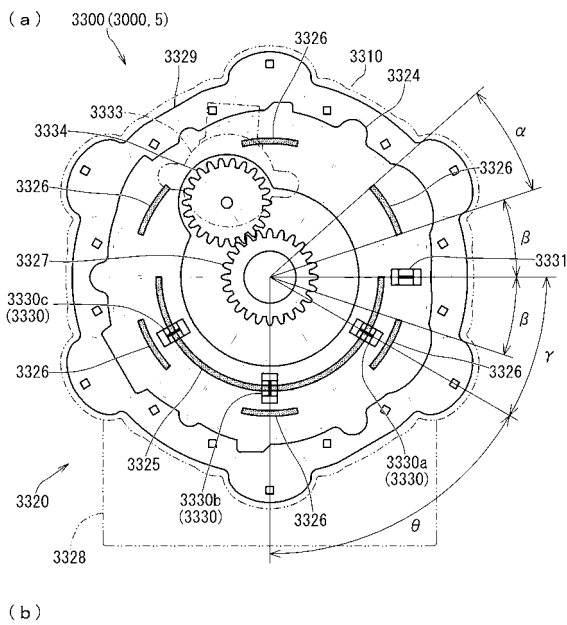


センサ	数字装飾					
センサ名	「1」	「2」	「3」	「4」	「5」	「6」
位置特定センサ	非検知	非検知	非検知	非検知	非検知	非検知
第一領域特定センサ	検知	検知	検知	非検知	非検知	非検知
第二領域特定センサ	検知	検知	非検知	非検知	非検知	検知
第三領域特定センサ	検知	非検知	非検知	非検知	検知	検知


【図 1 6 9】

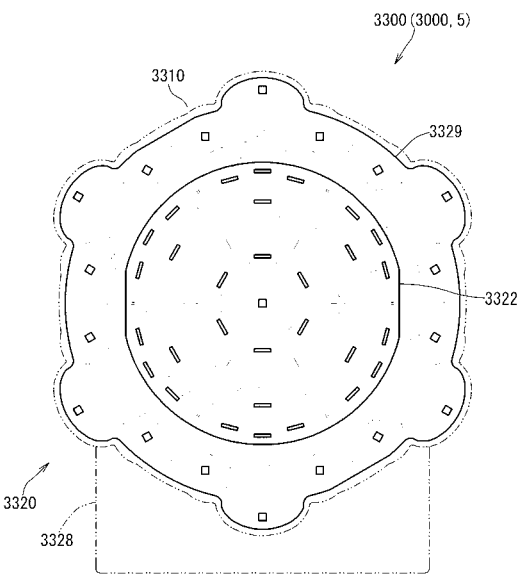


【図 1 7 0】

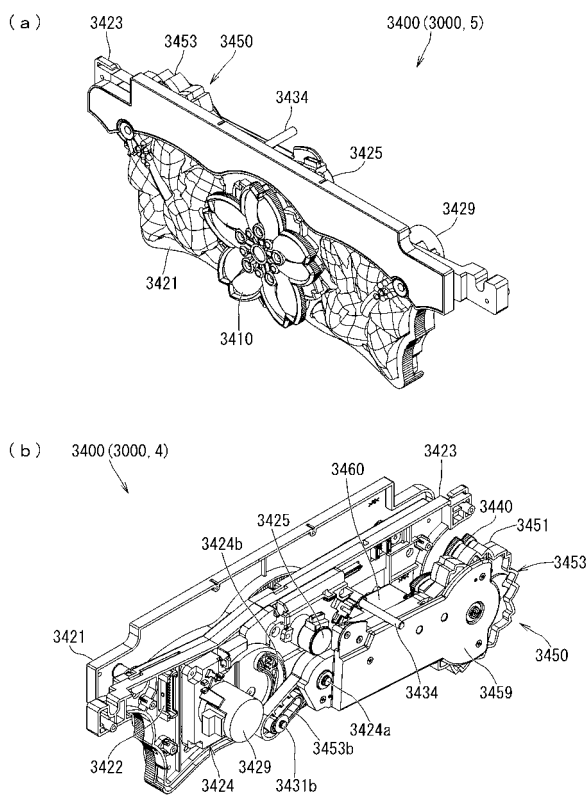


【図 171】

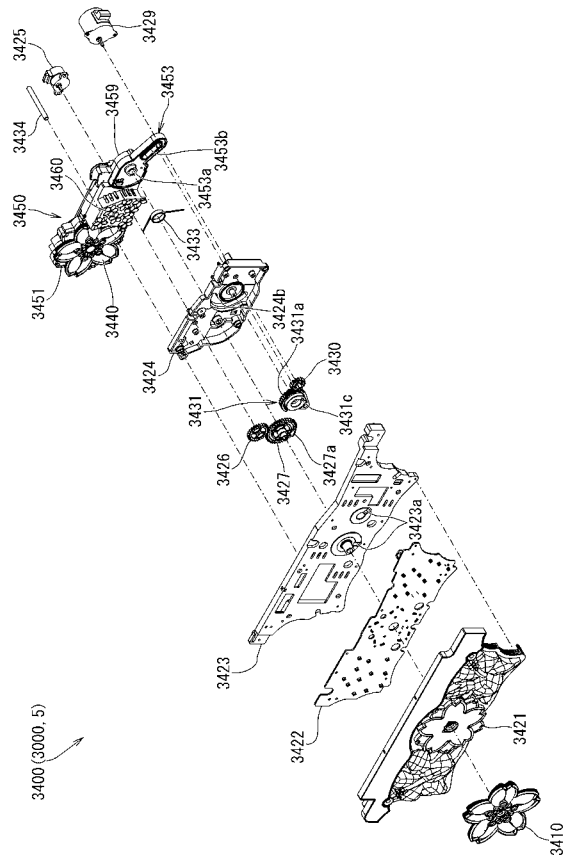


【図 172】

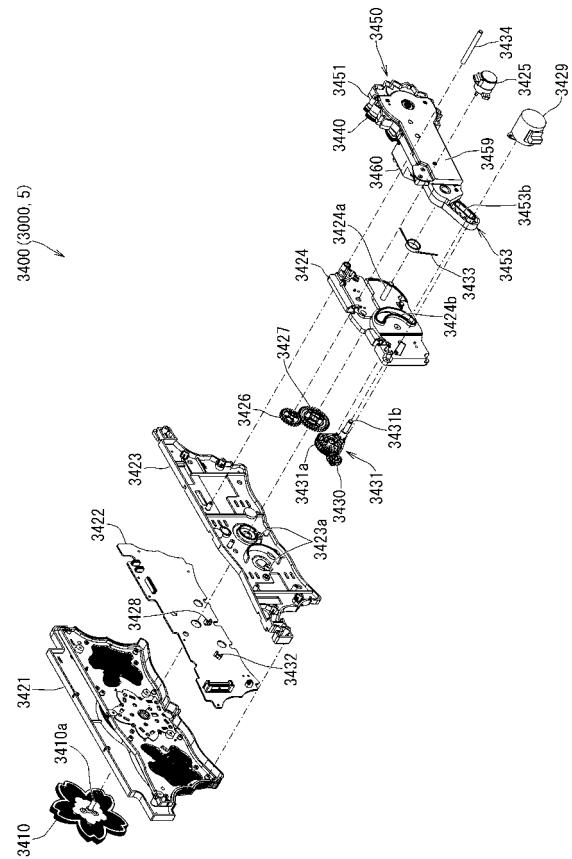


【図 173】

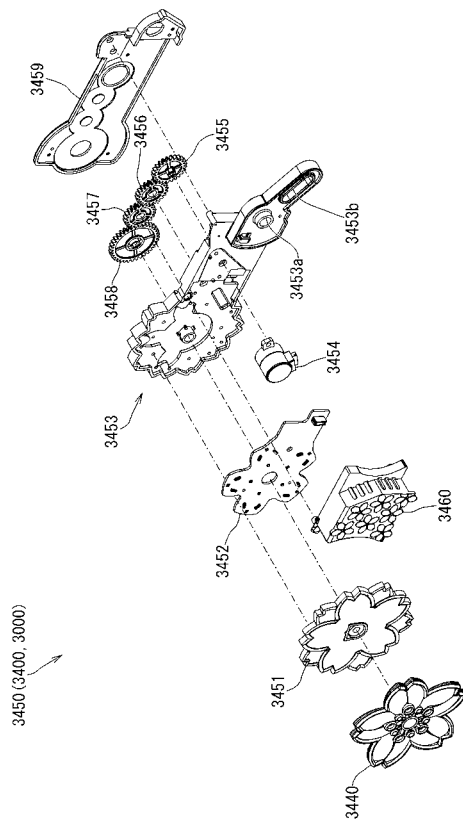


【図 174】

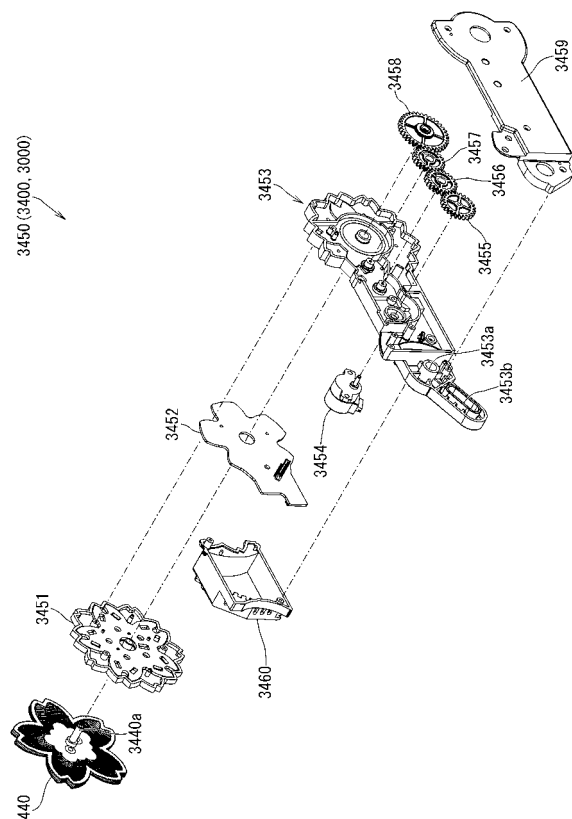


【図 175】

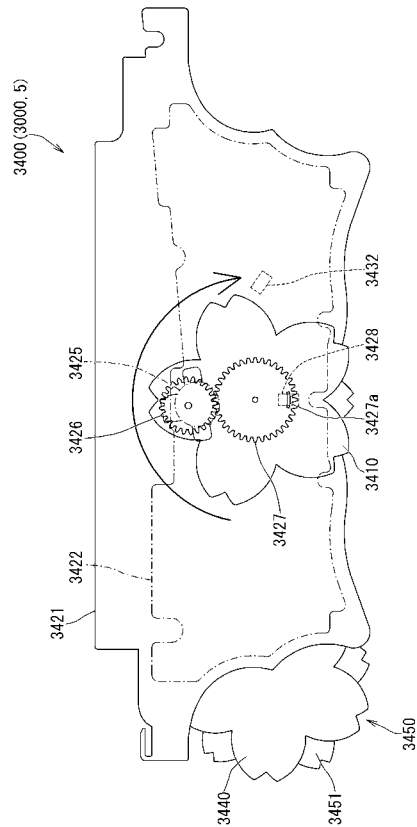


【図 176】

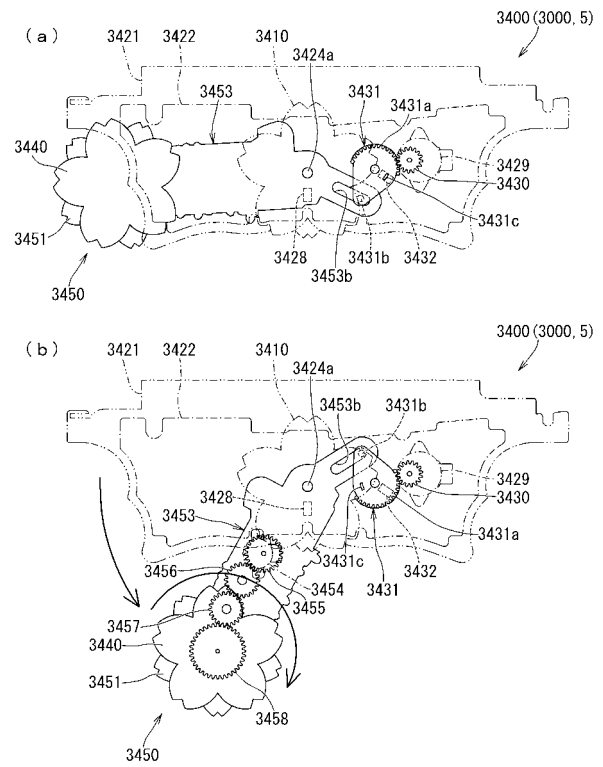


【図 177】

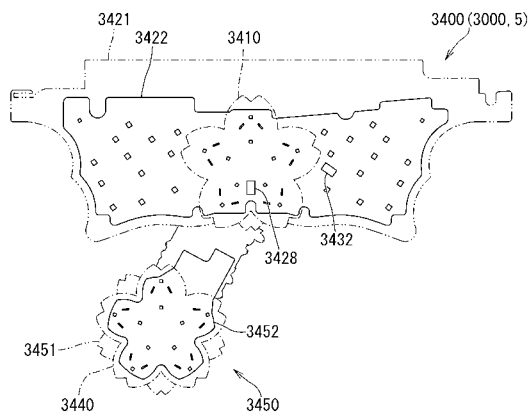


【図 178】

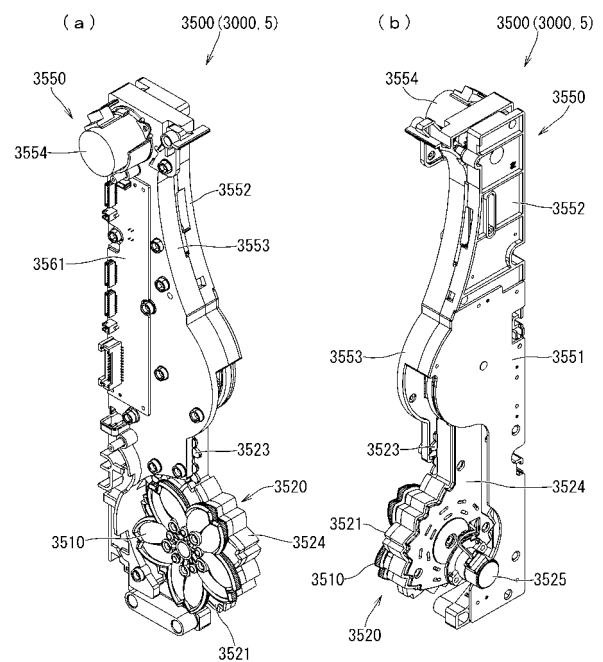


【図 179】

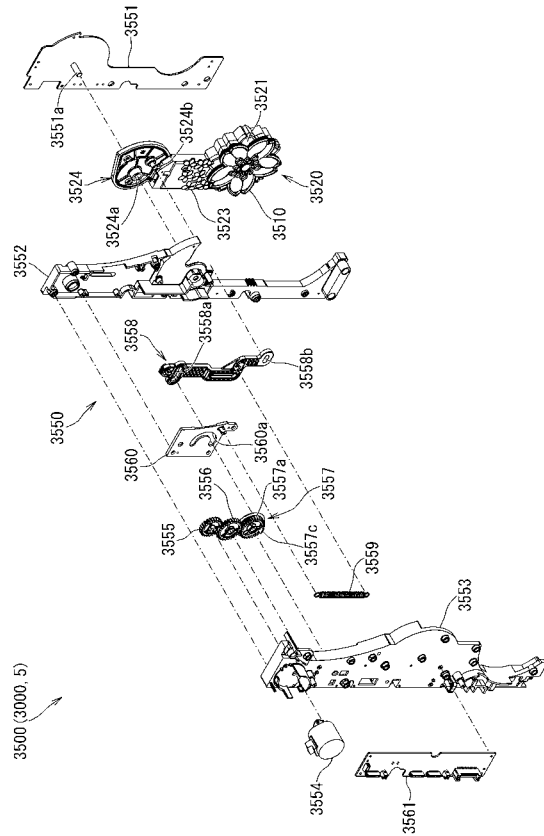


【図 180】

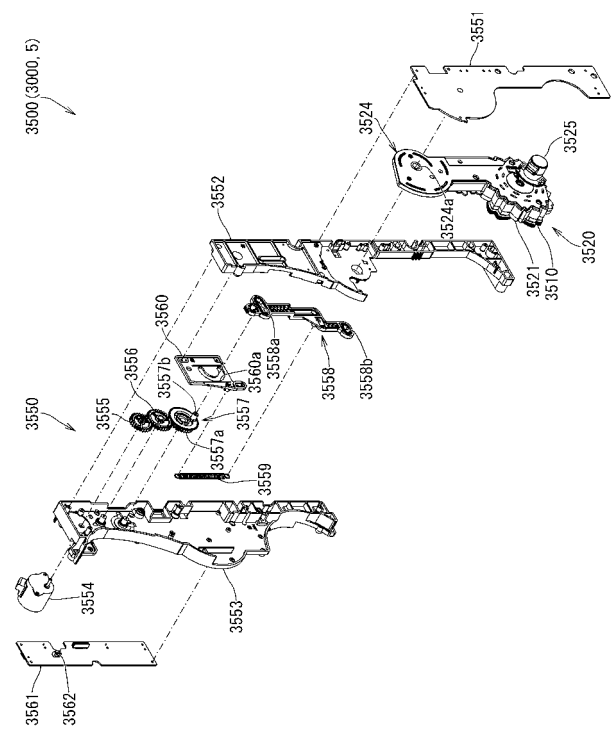


【図 181】

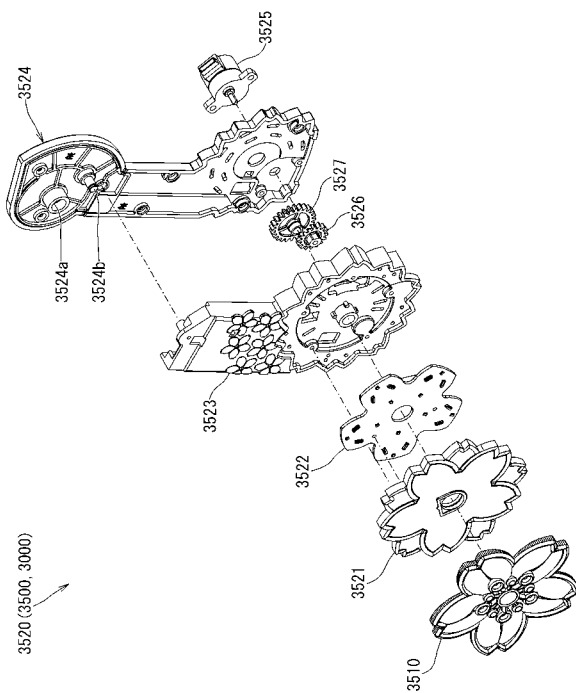


【図 182】

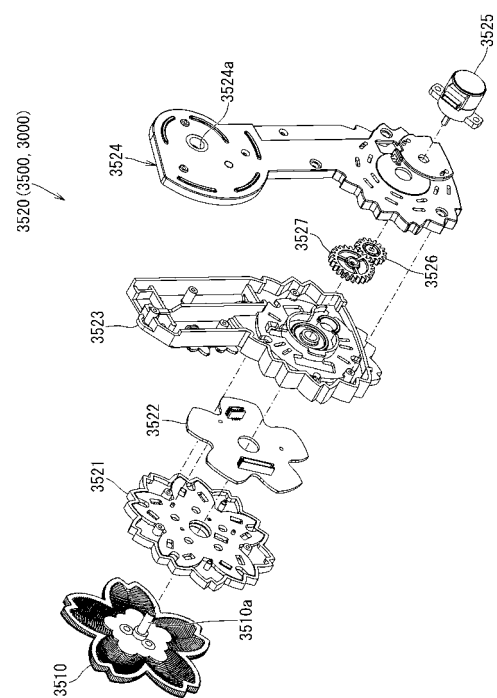


【図 1 8 4】

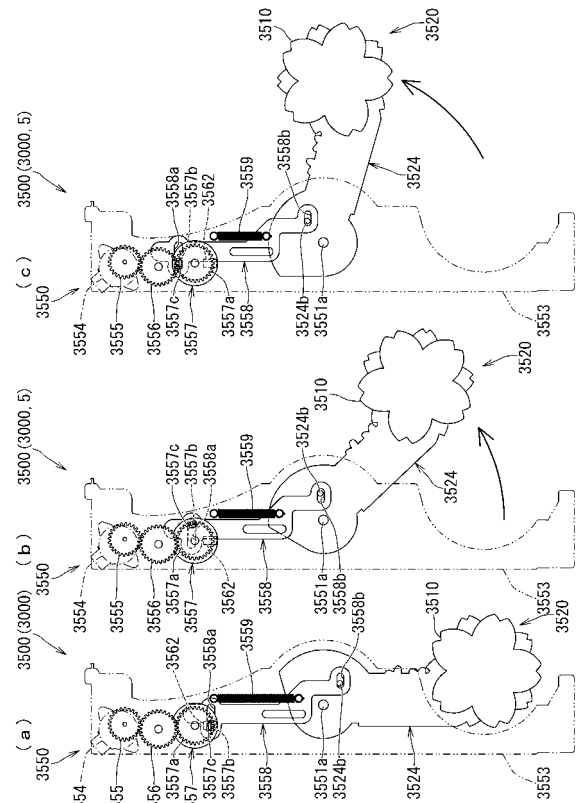


【 図 1 8 6 】

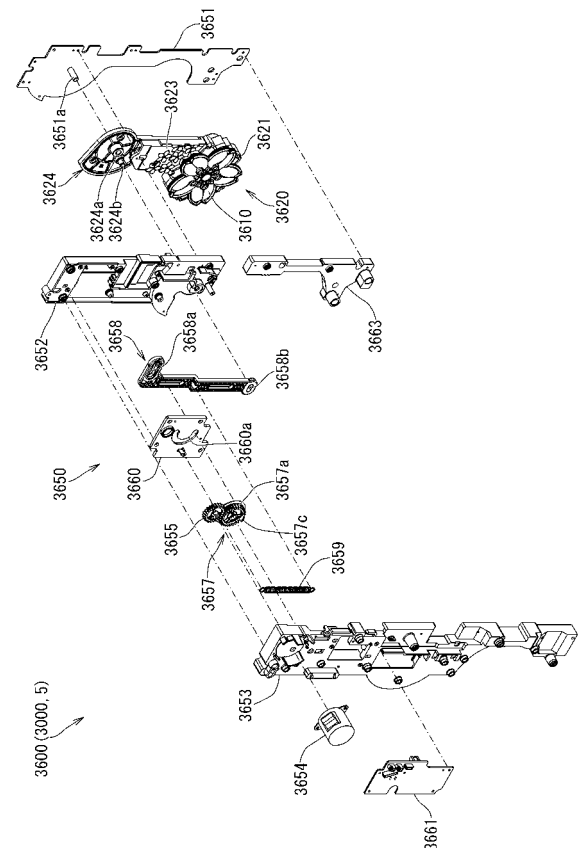


【図 187】

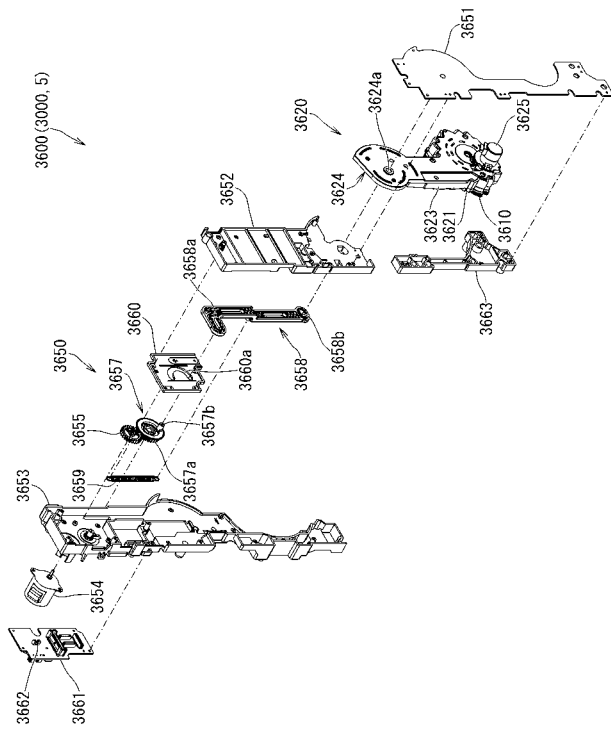


【図 188】

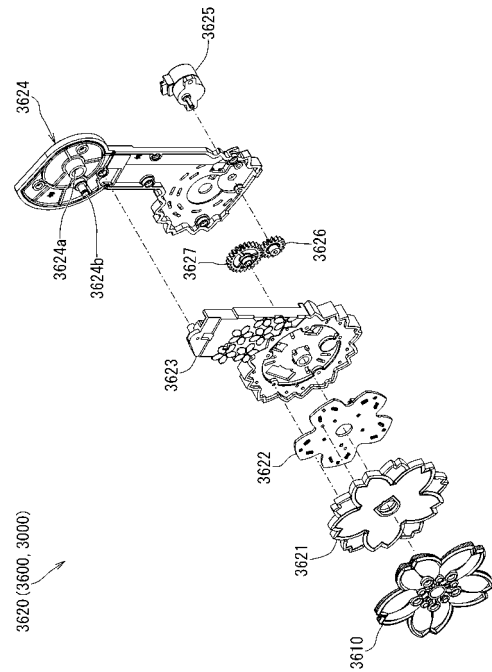


【図 189】

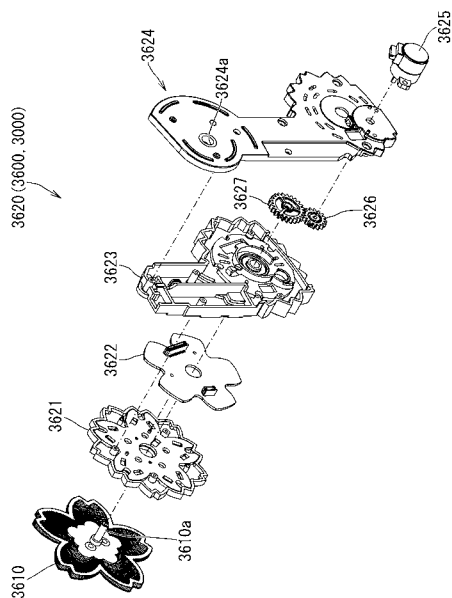


【図 190】

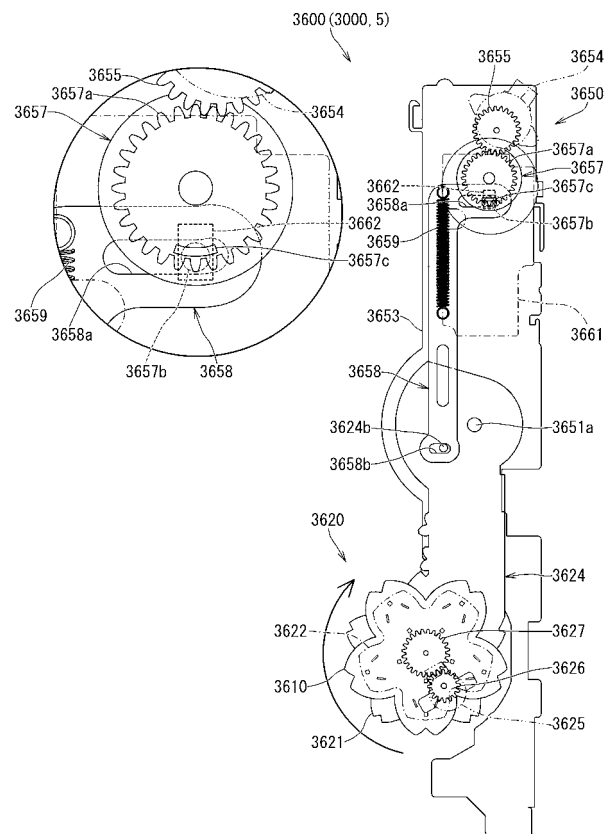


【図 191】

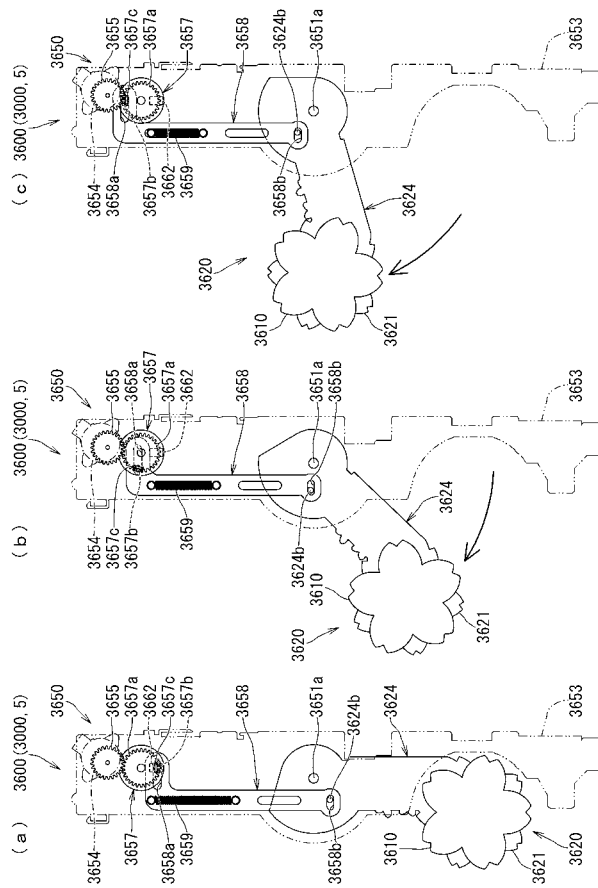


【図 192】

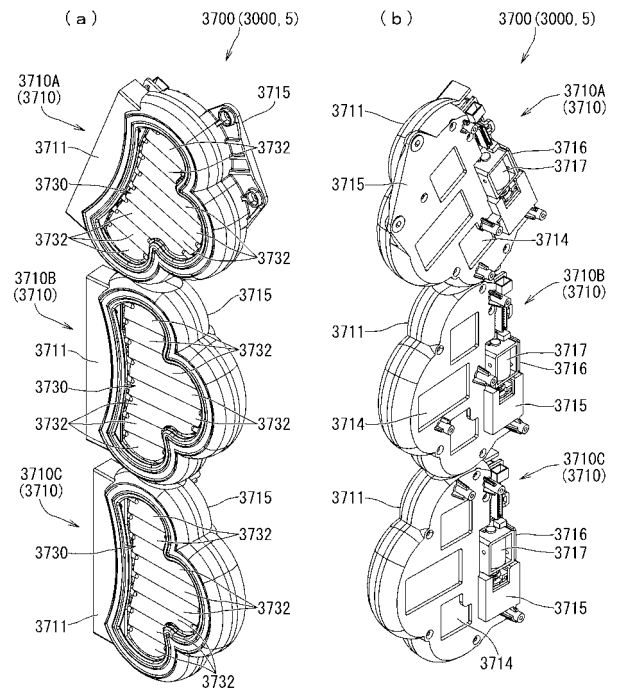


【図 193】

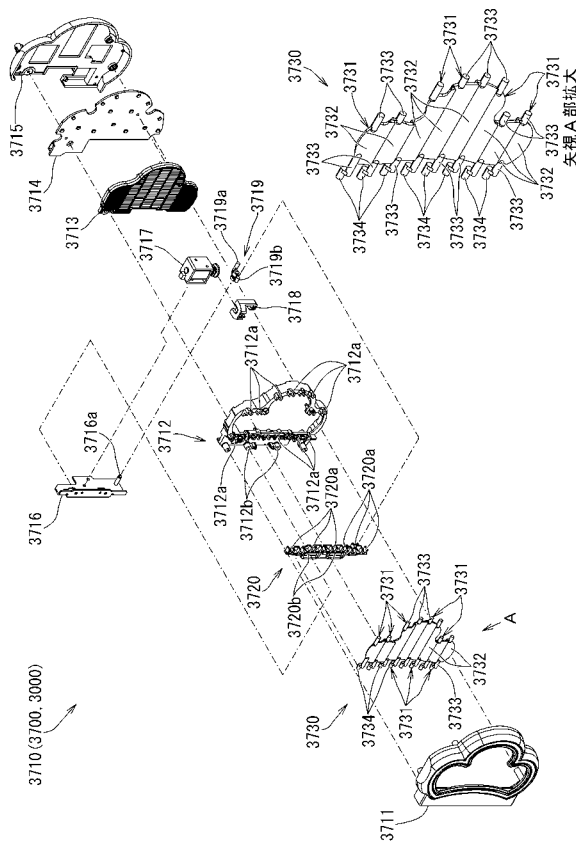


【図 194】

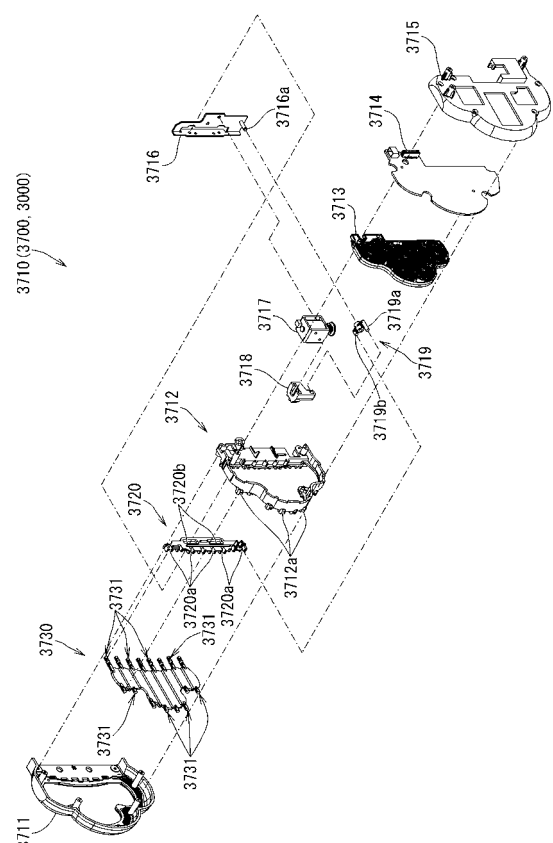


【図 195】

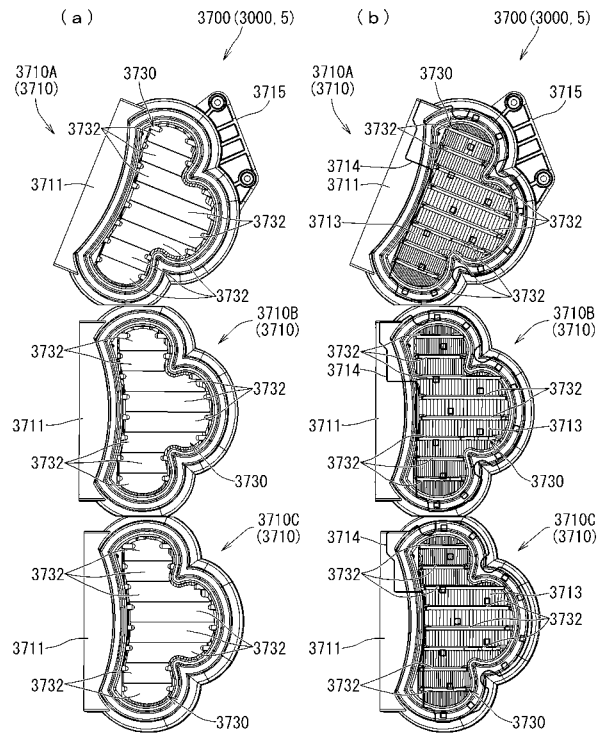


【図 196】

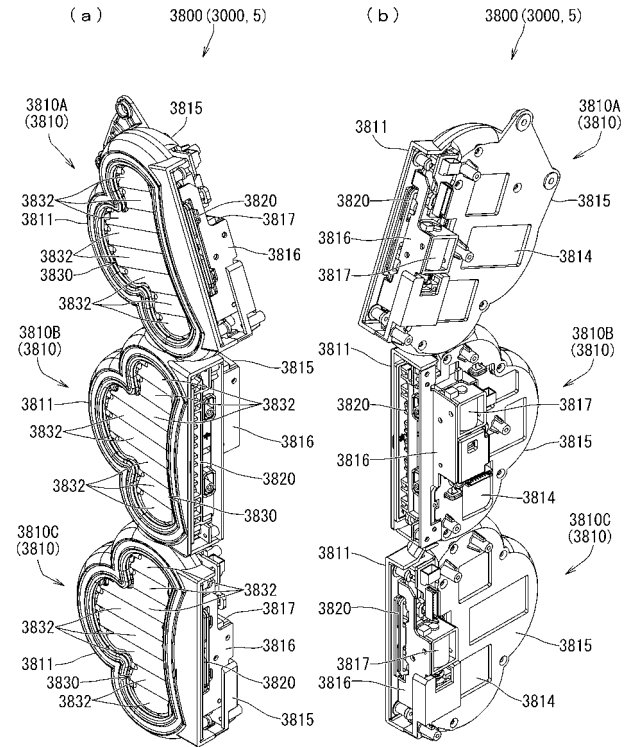


【図 197】

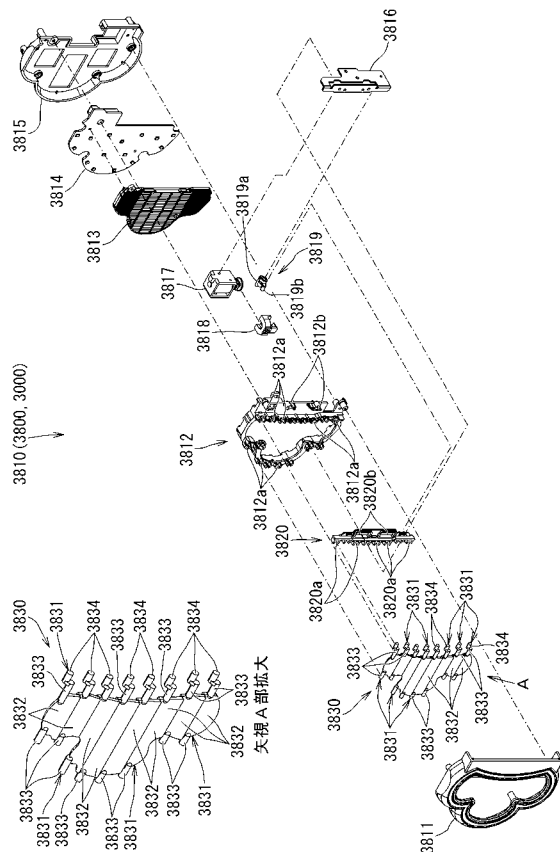


【図 198】

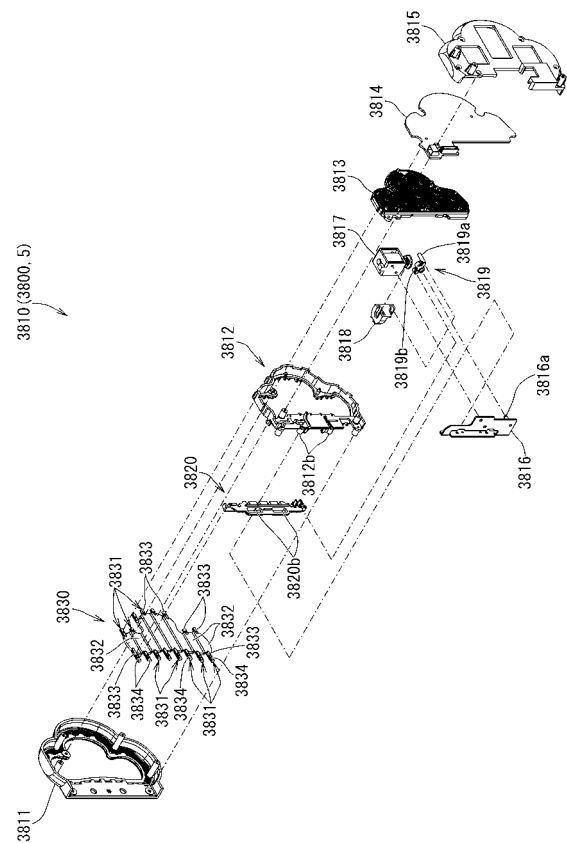


【図 2 0 0】

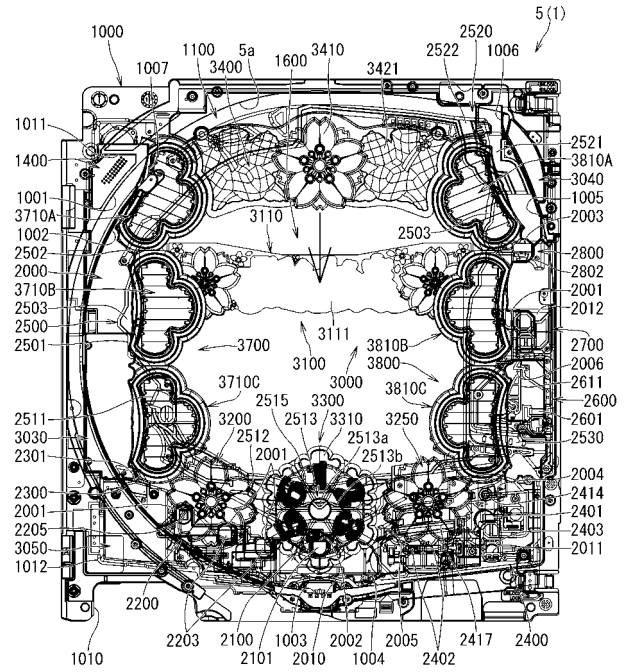


【図 2 0 2】

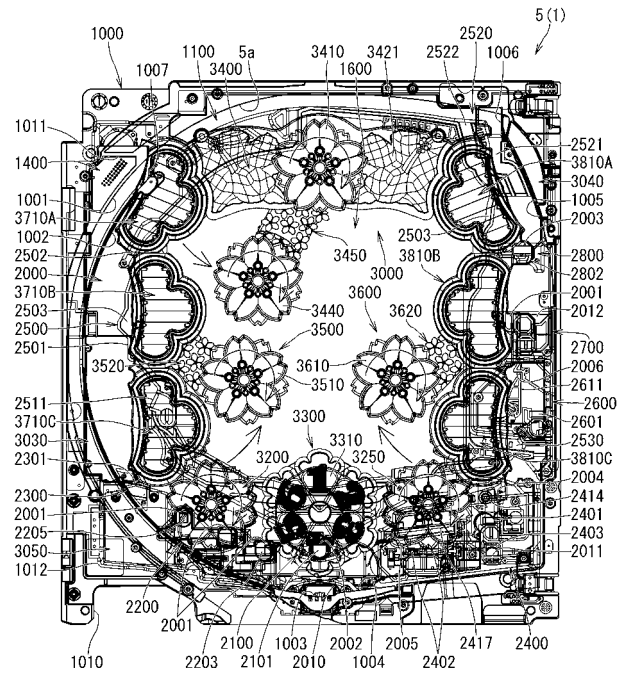


【図 204】

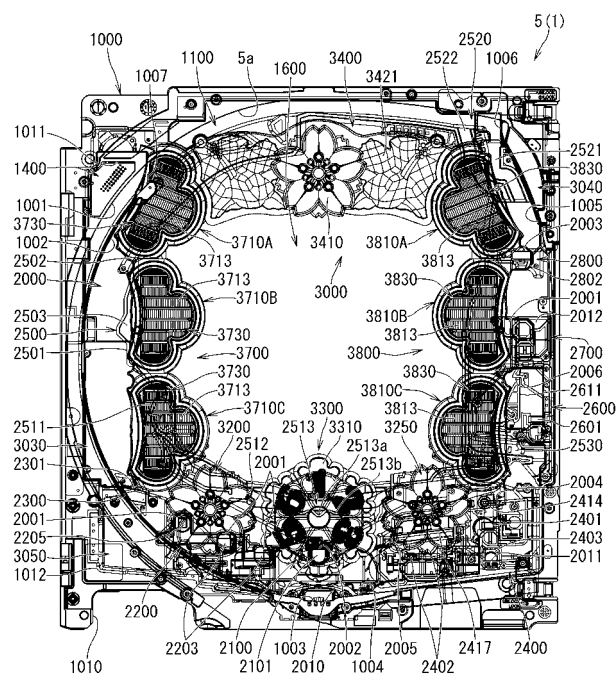


【图 206】

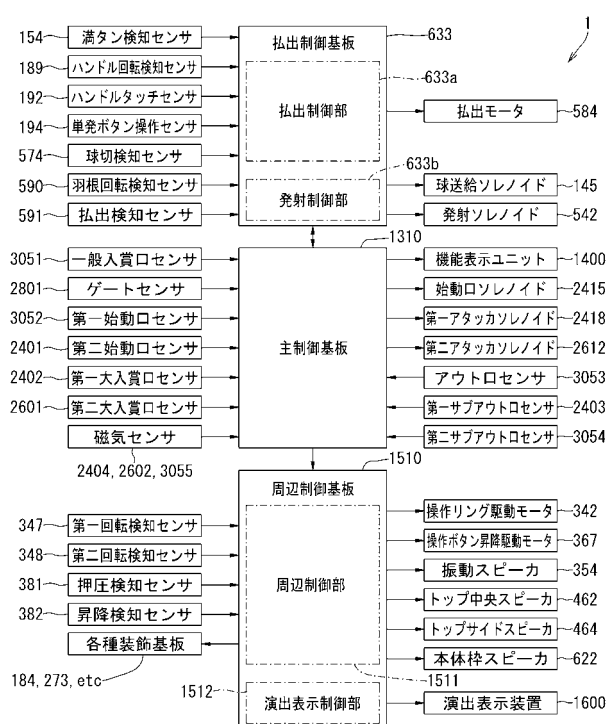


【 図 2 0 8 】

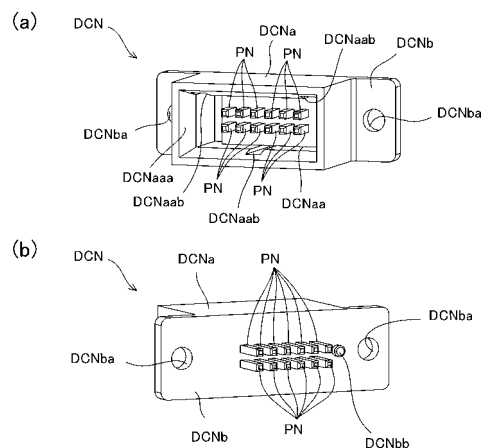



【図 2 1 0】

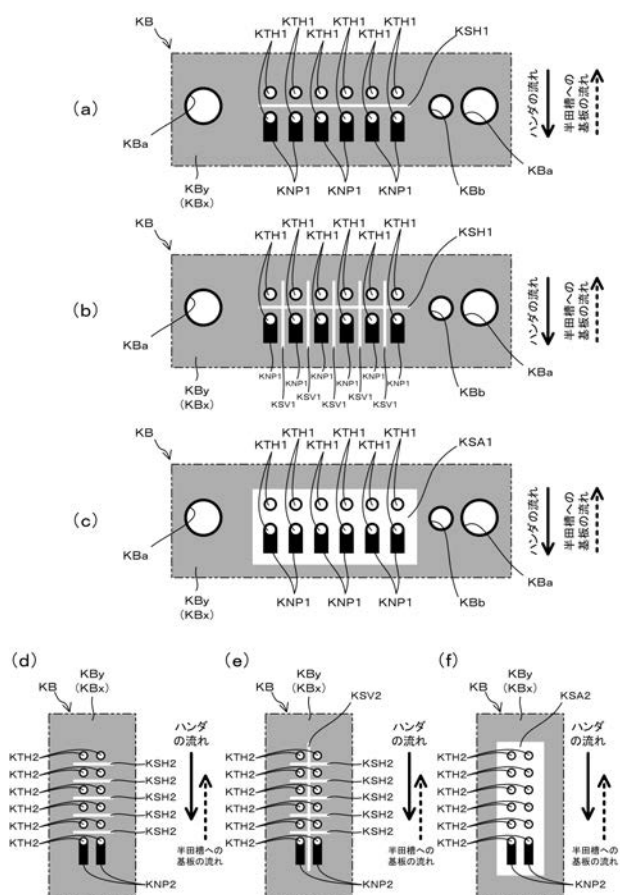

【図 2 1 2】

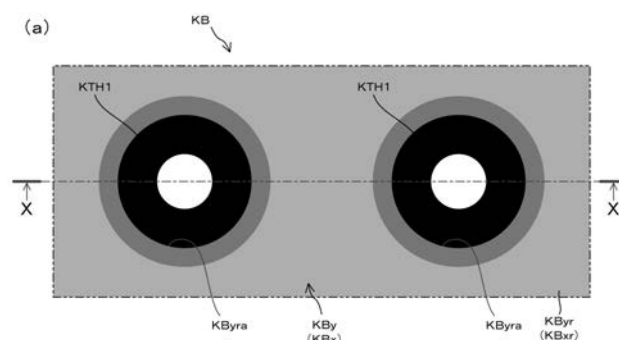


【図 2 1 4】

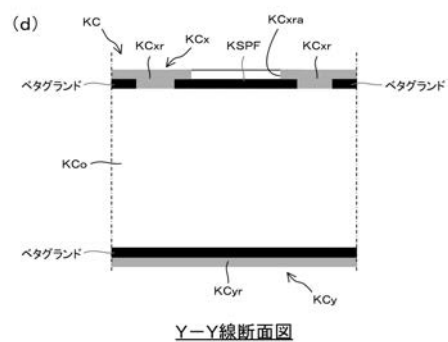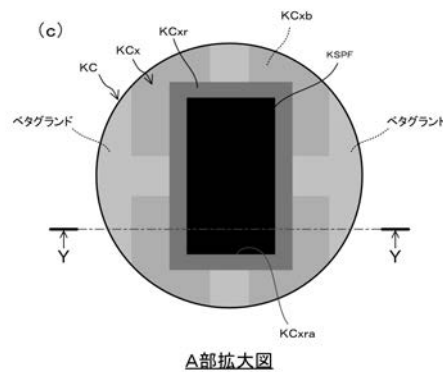


Y-Y線断面図

【图 2 1 6】

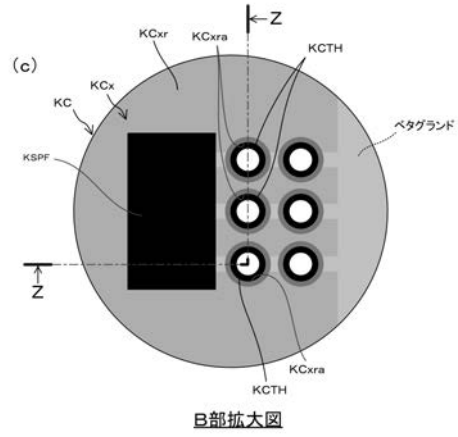


B部拡大図


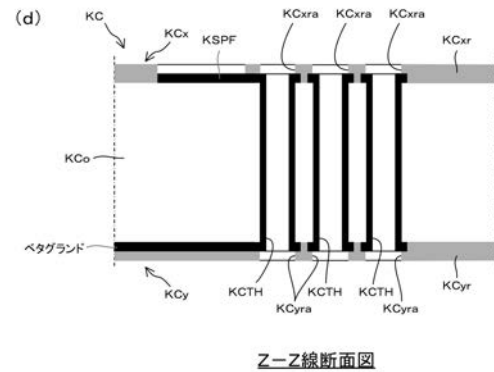


Z-Z線断面図


【图 2 1 8】

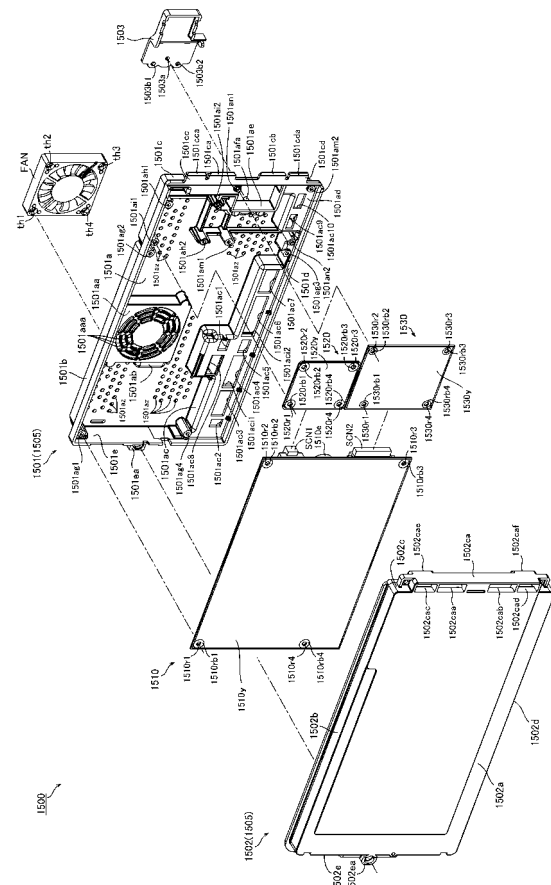


【図 2 2 0】

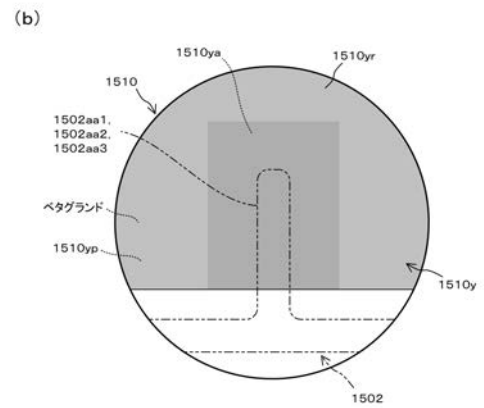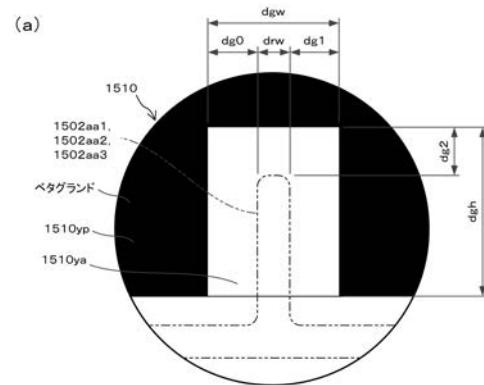


【图 2 2 2】

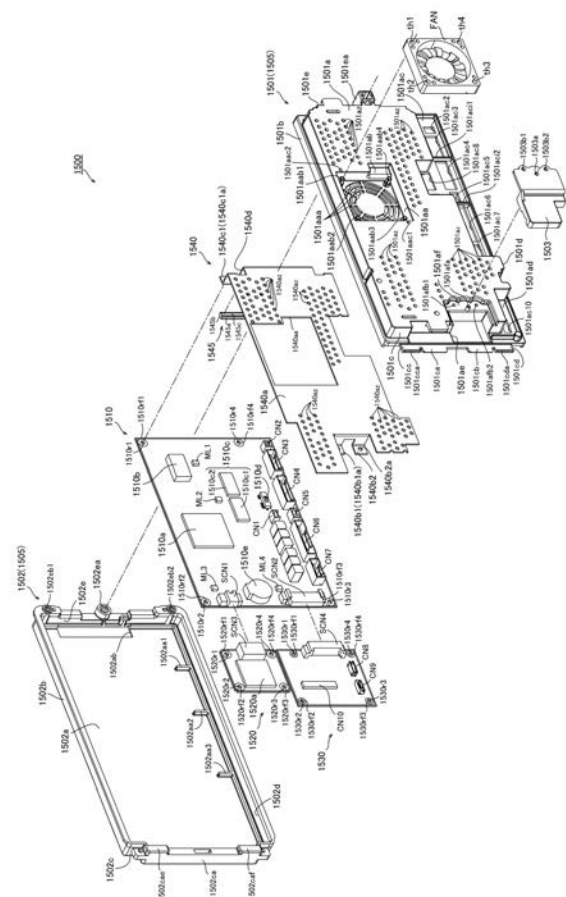


【図 2 2 3】

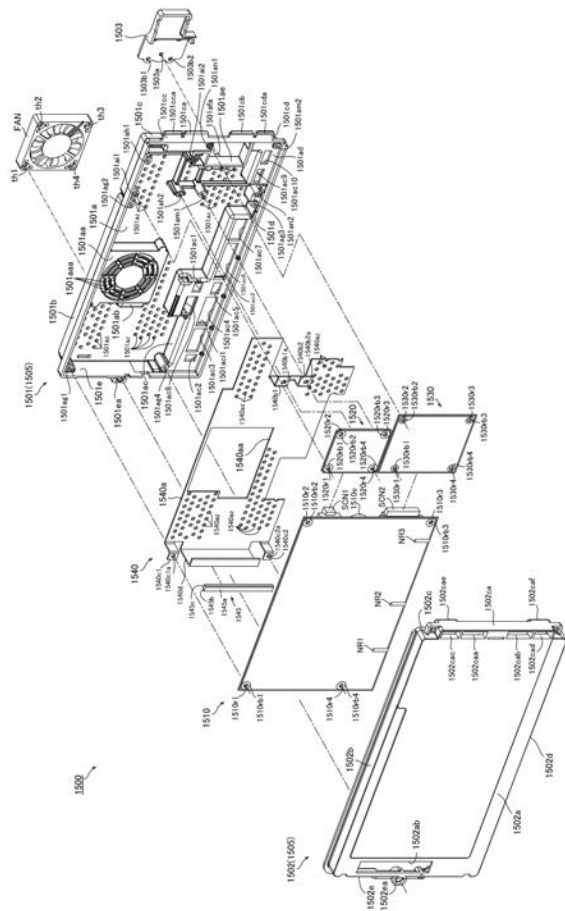


【図 2 2 4】

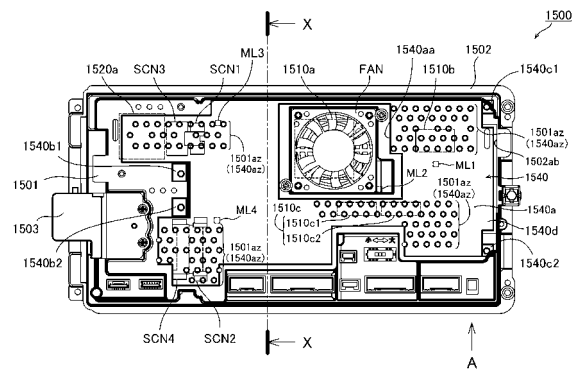


【図 2 2 5】

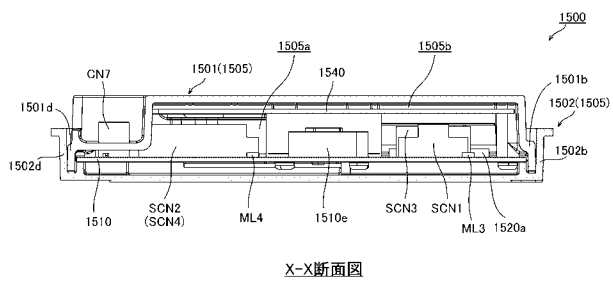


【図 2 2 6】

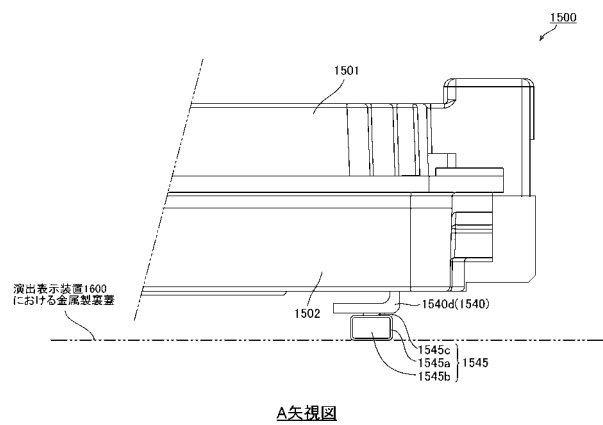


【図 2 2 7】

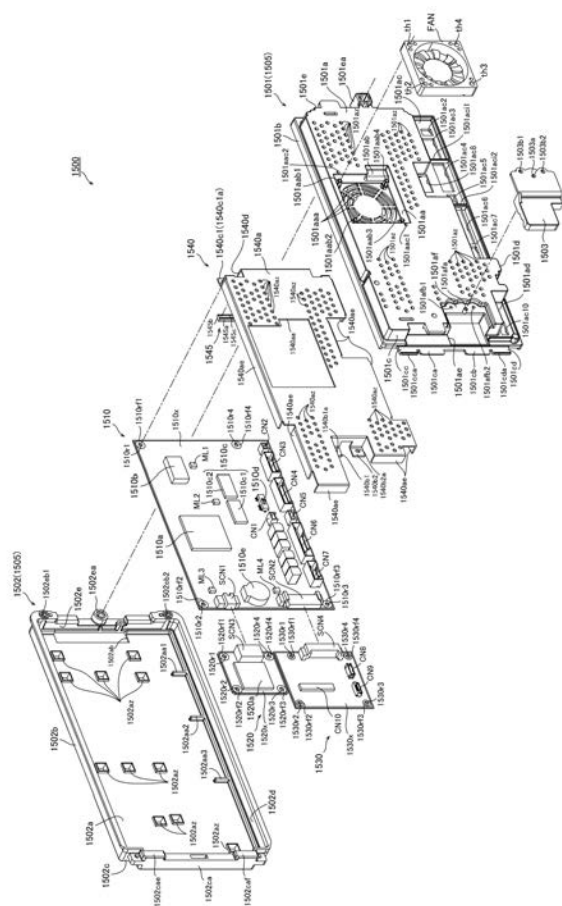


【図 2 2 8】

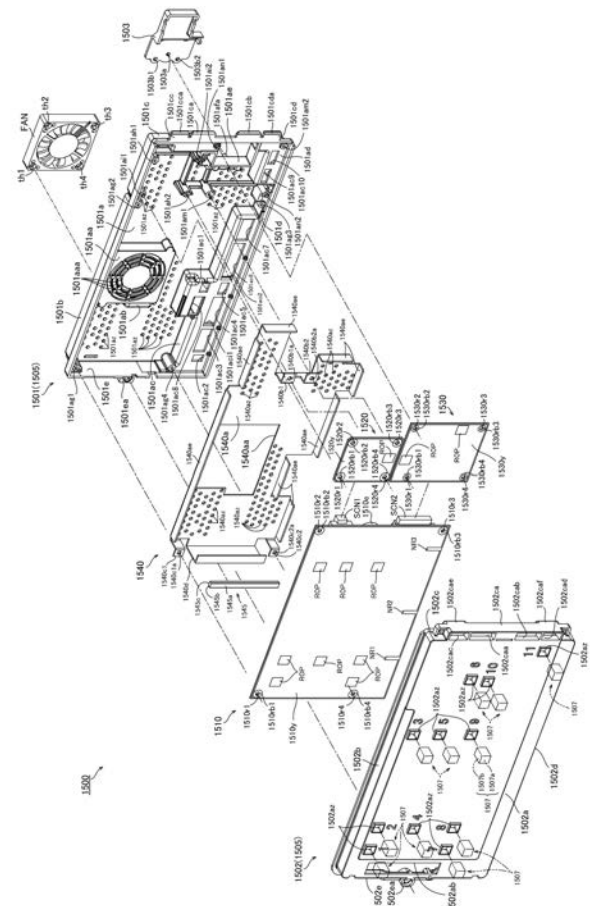


【図 2 2 9】

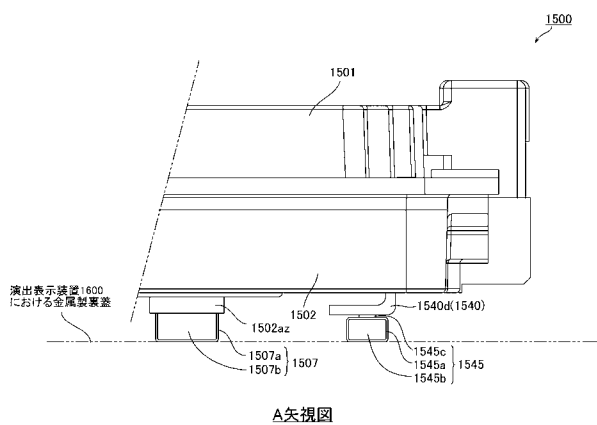


【図 2 3 0】

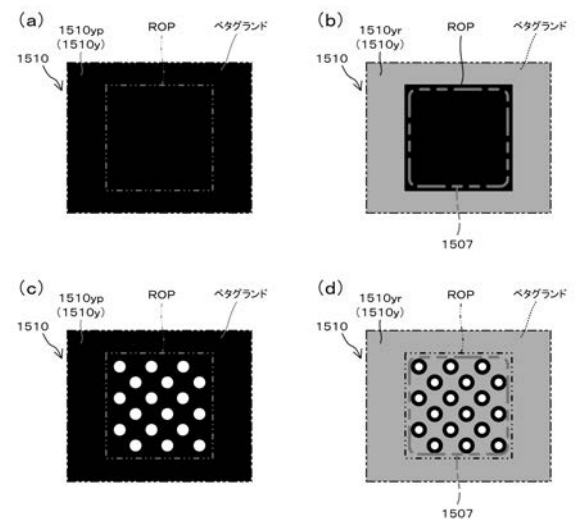


【图 2 3 2】

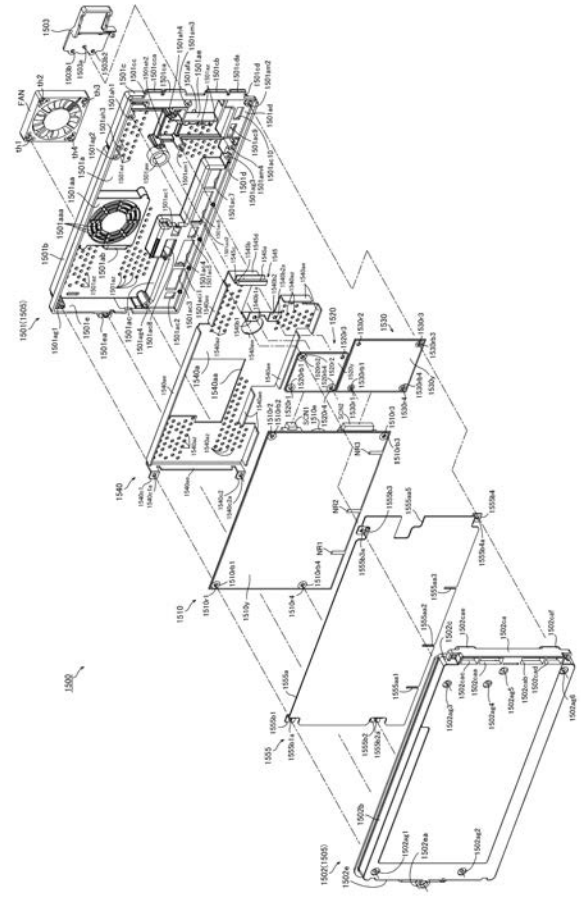


【图 2 3 4】

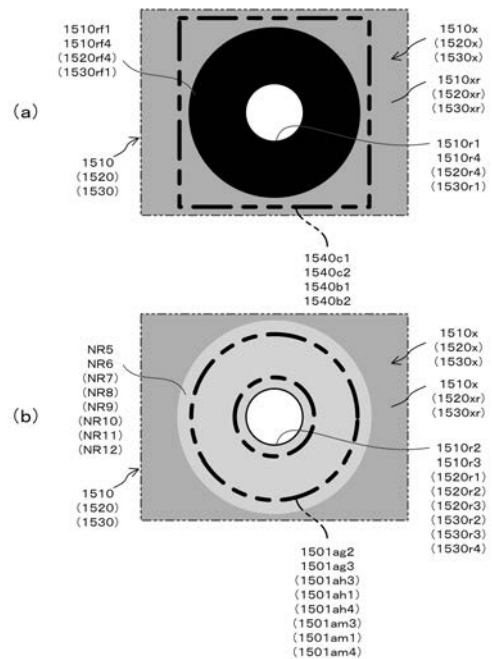


【図 2 3 6】

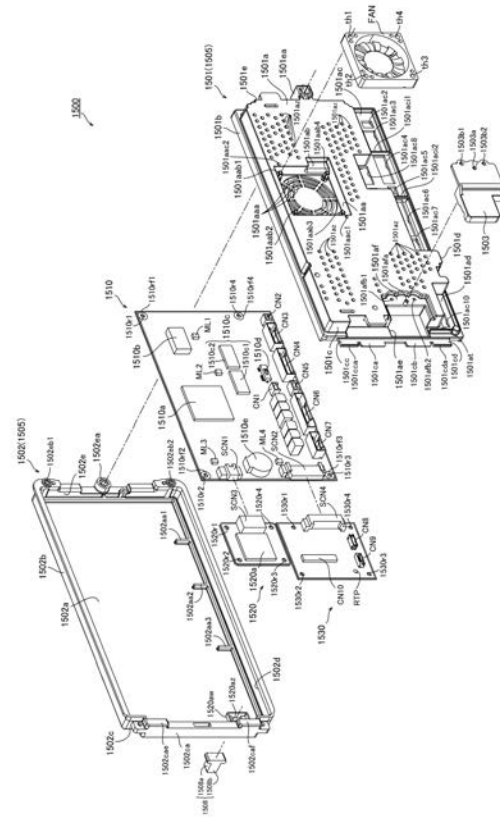


【图 2 3 8】

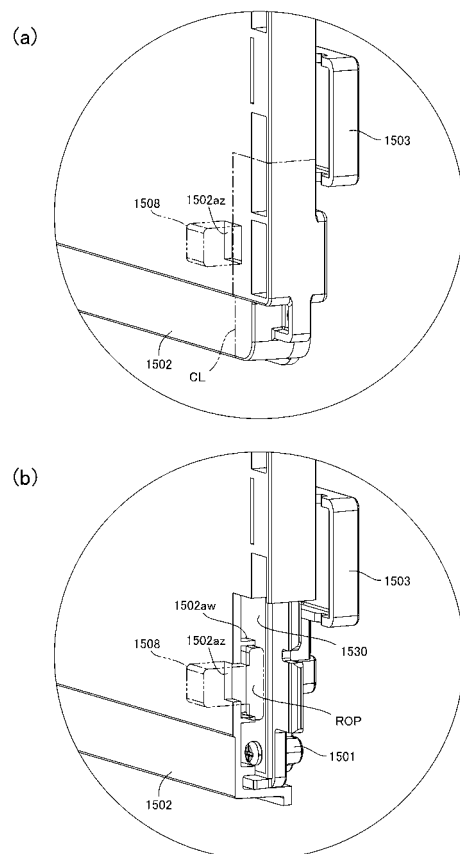


【図 2 3 9】

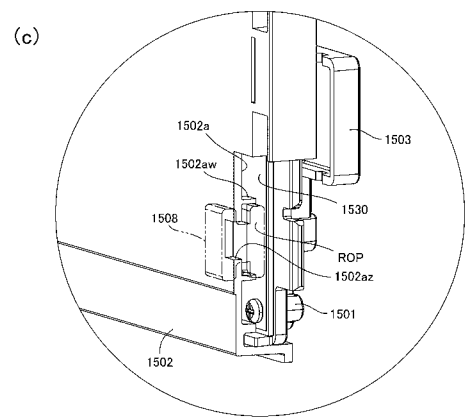


【図 2 4 0】

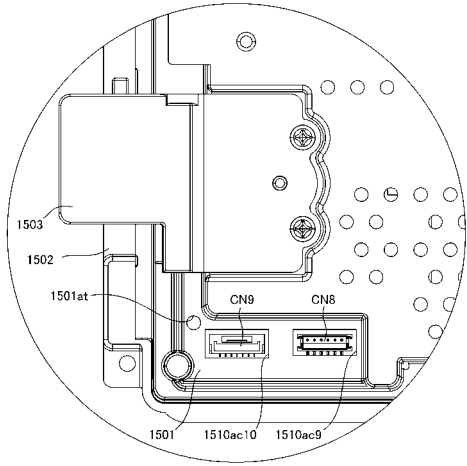


【図 2 4 1】

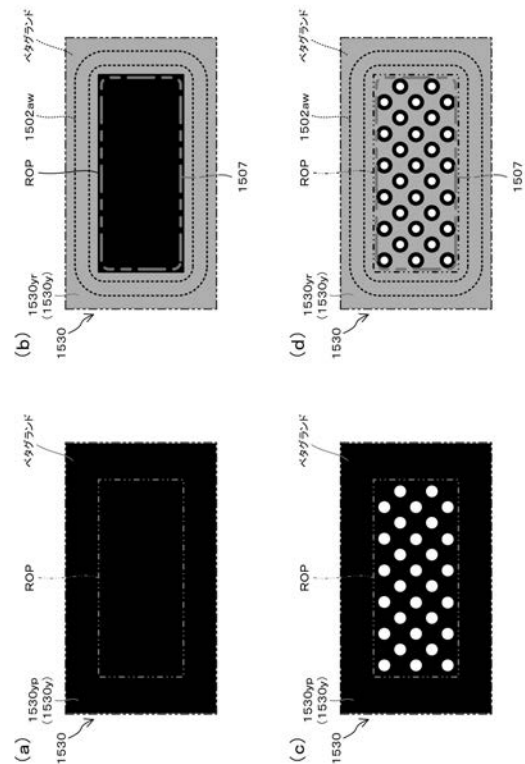


【図 2 4 2】

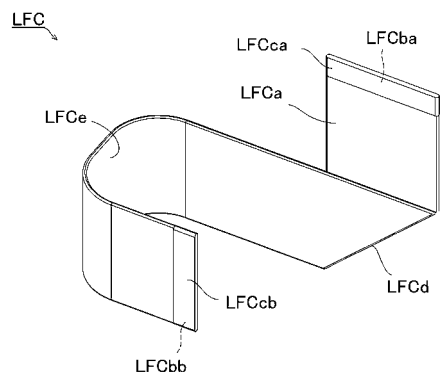


【図 2 4 3】

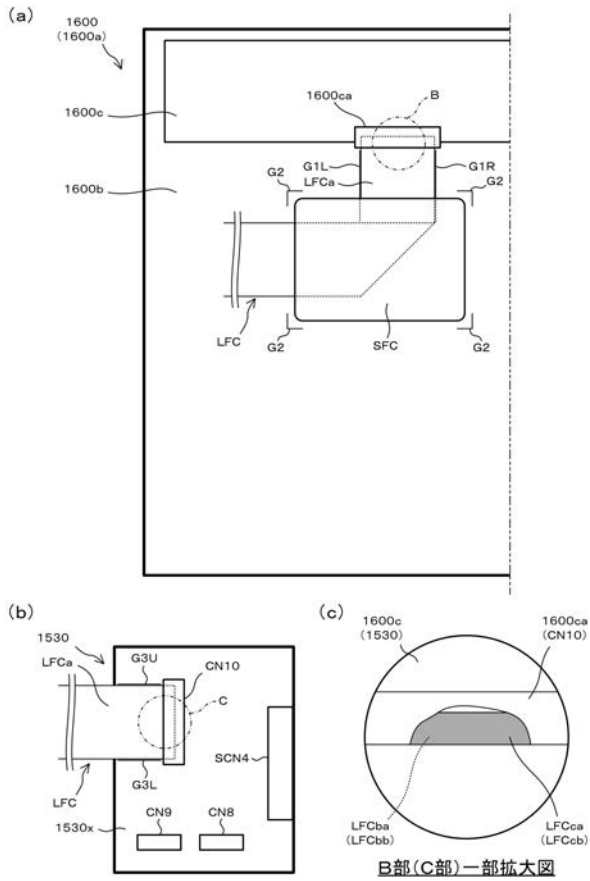


【図 2 4 4】

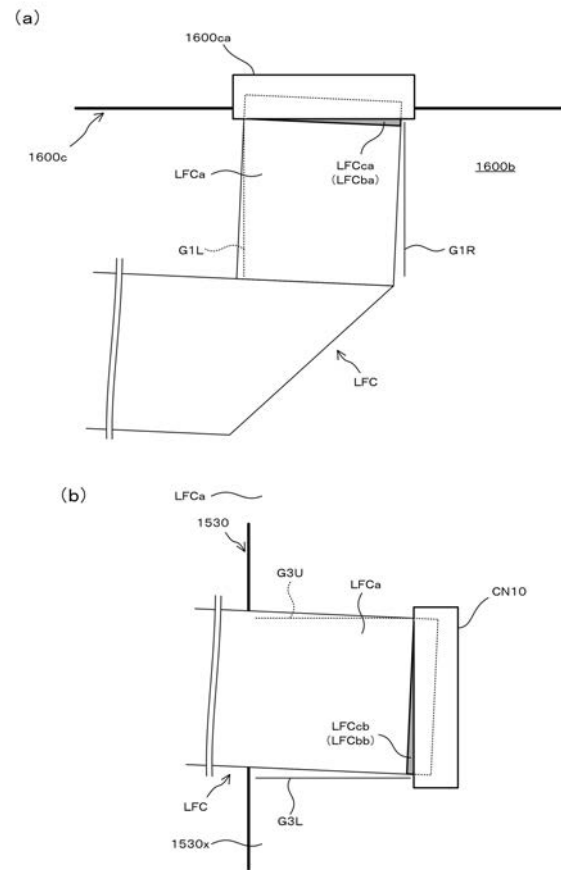


【図 2 4 5】

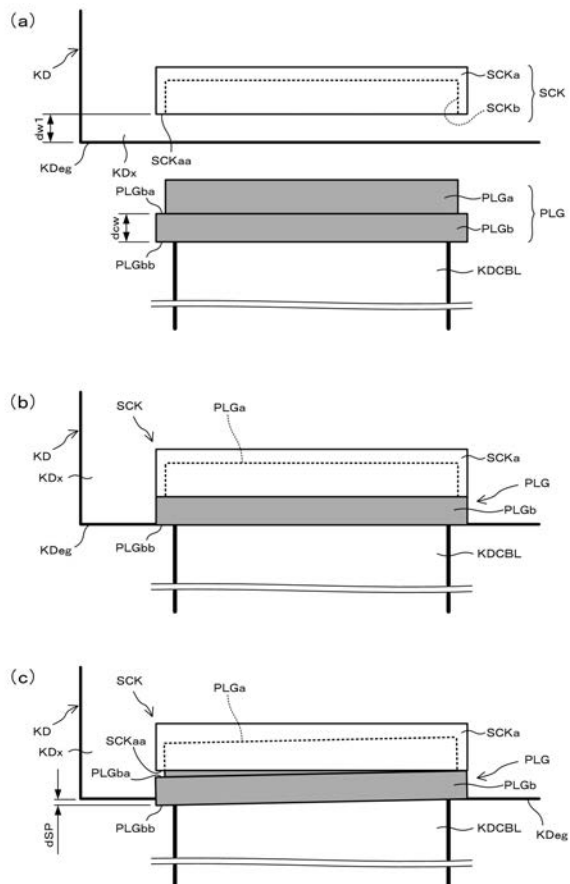


【図 2 4 6】

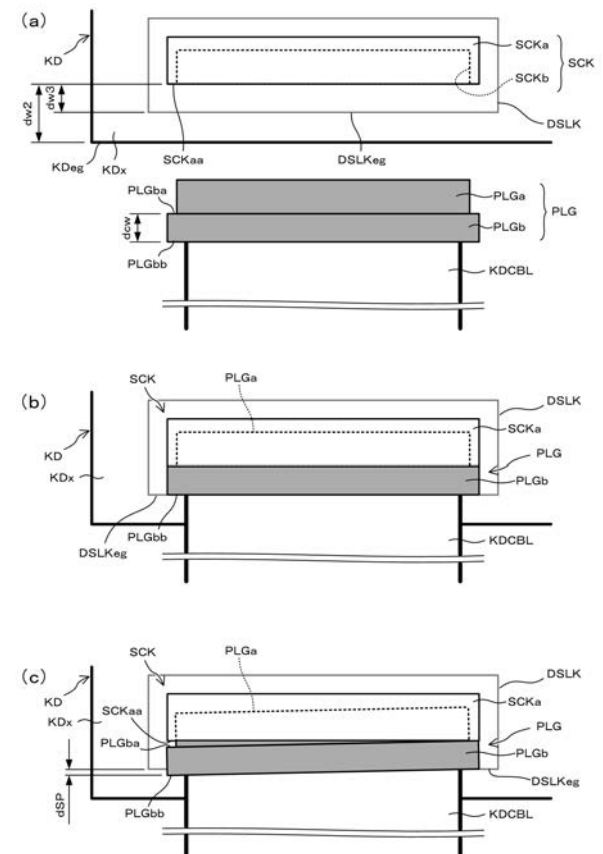


【図 2 4 7】

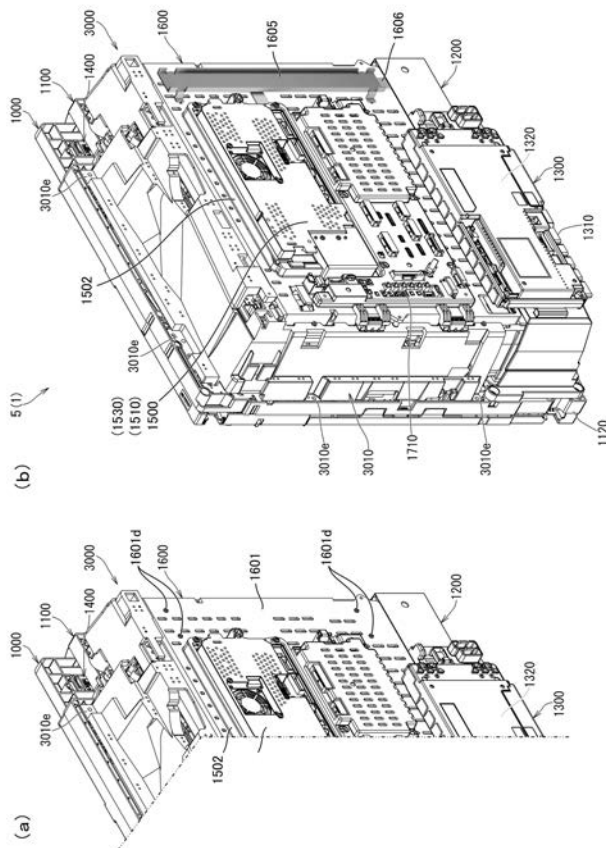


【図 2 4 8】

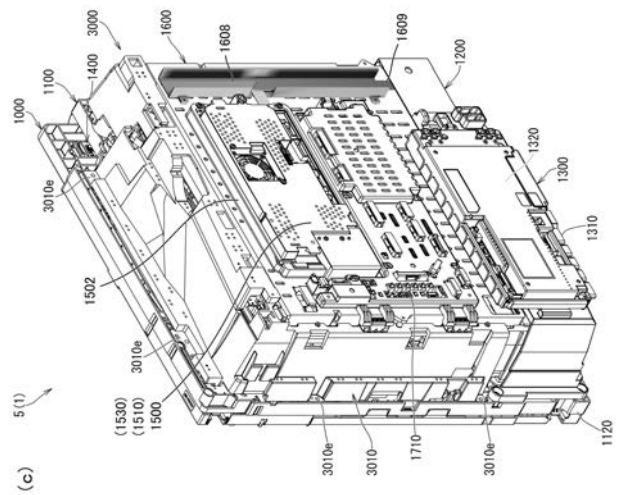


【図 2 4 9】

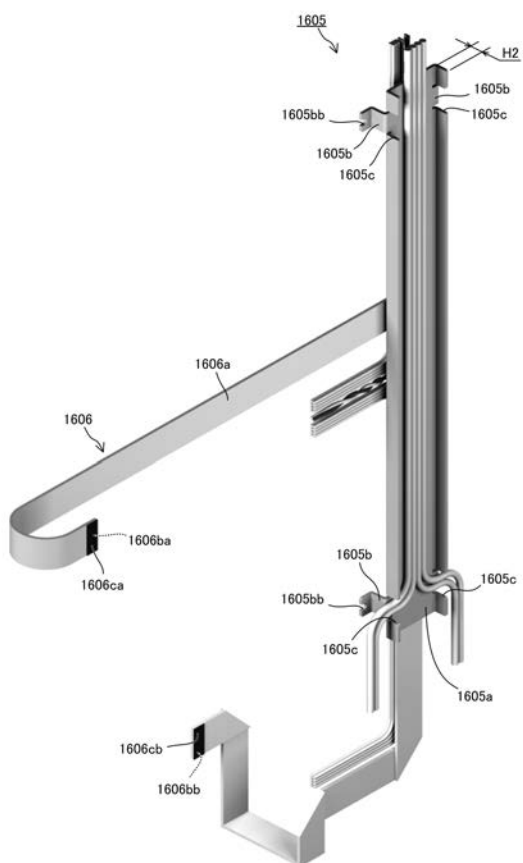


【図 2 5 0】

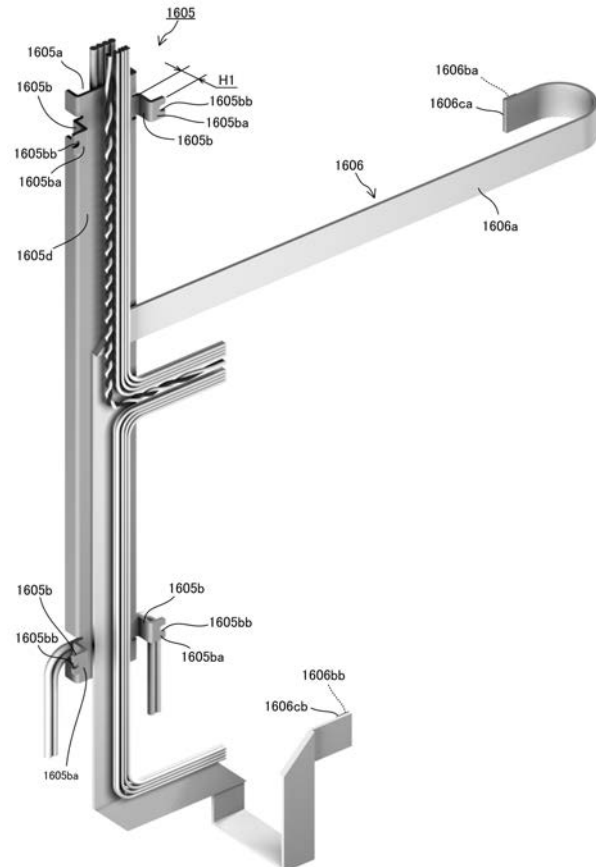


【図 2 5 1】

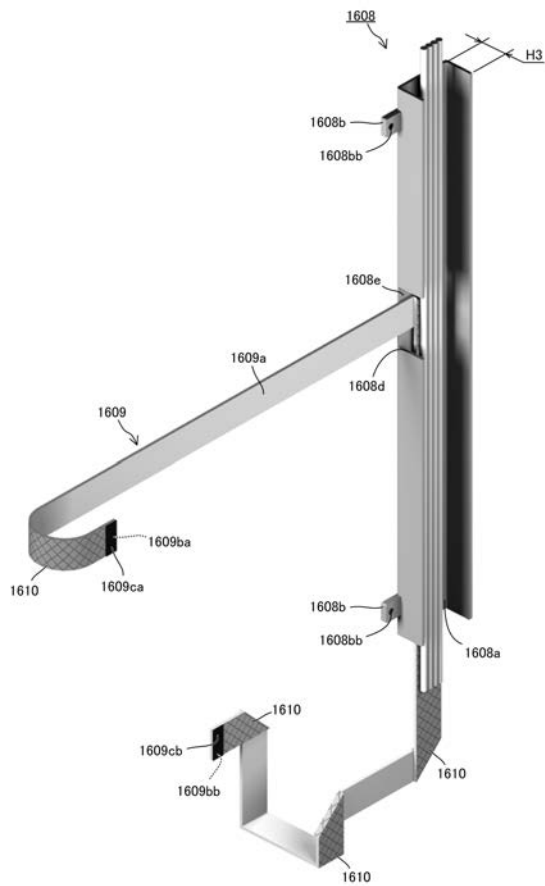


【図 2 5 2】

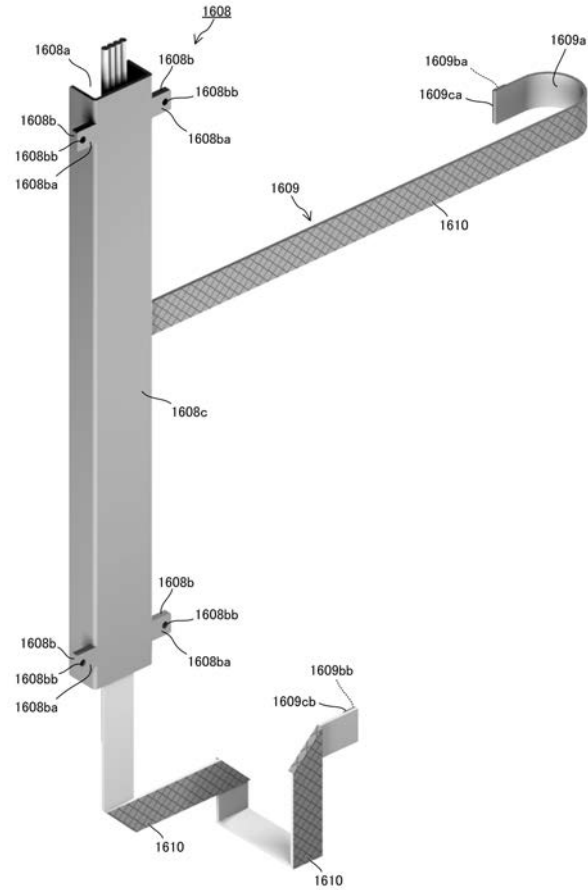


【図 2 5 3】

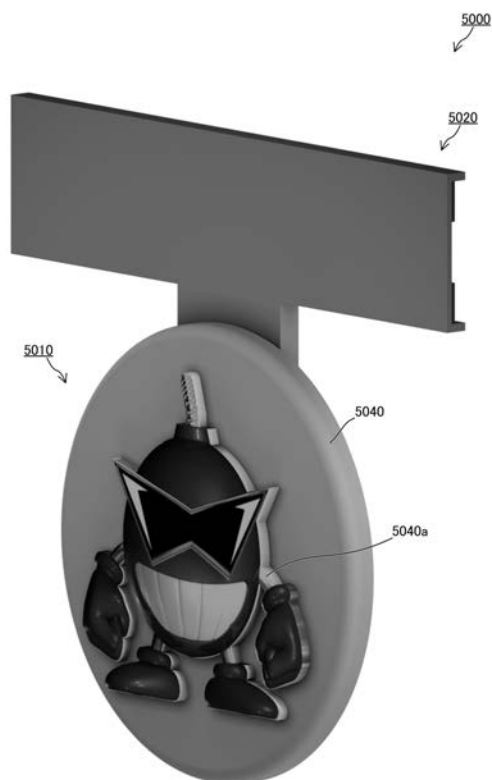


【図 2 5 4】

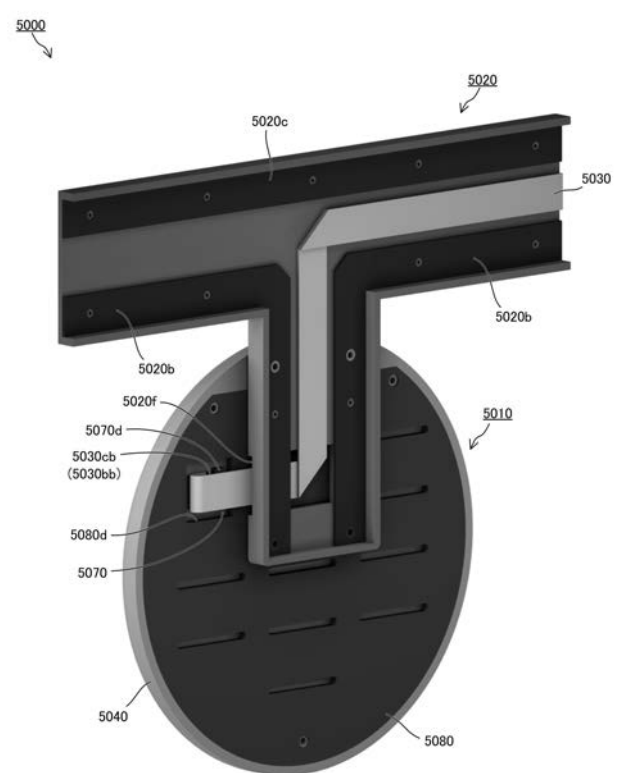


【図 255】

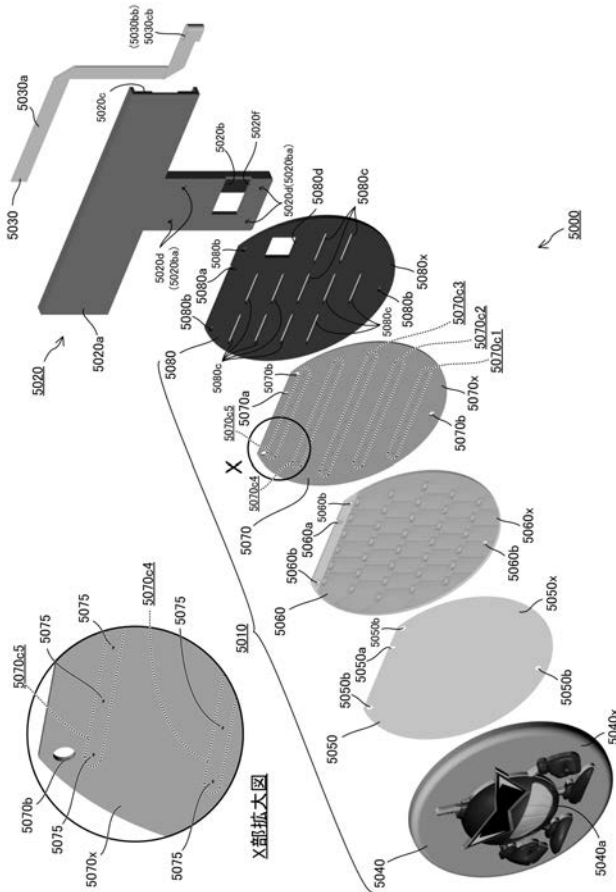


【図 257】

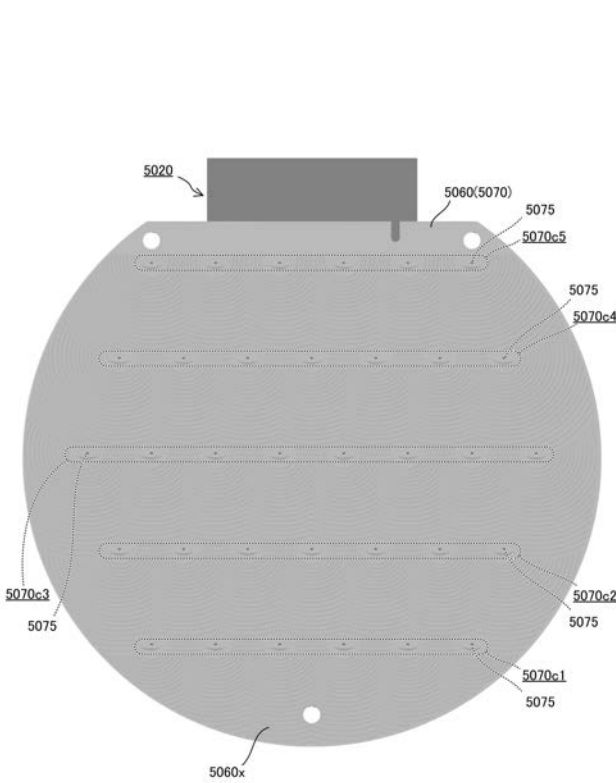


【図 256】

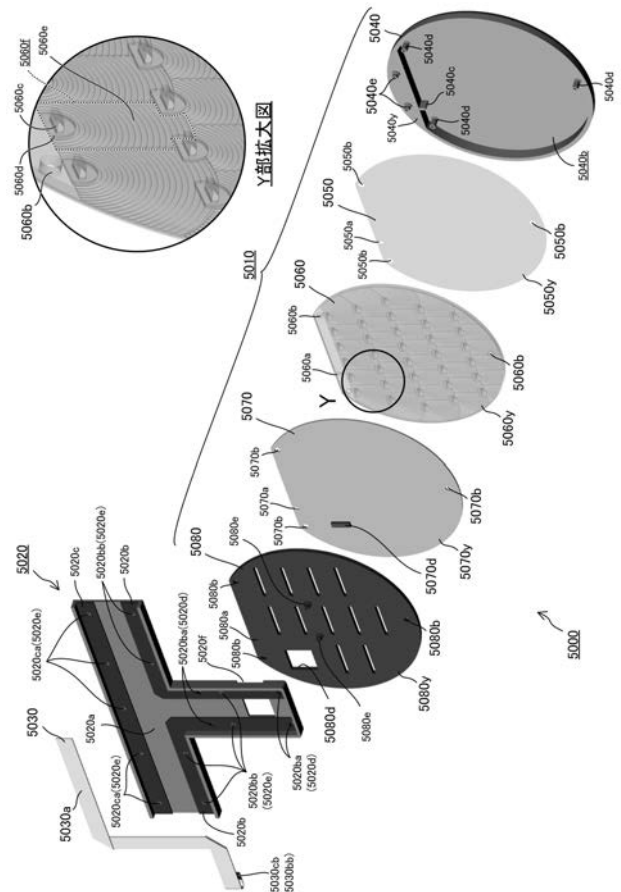


【図 258】

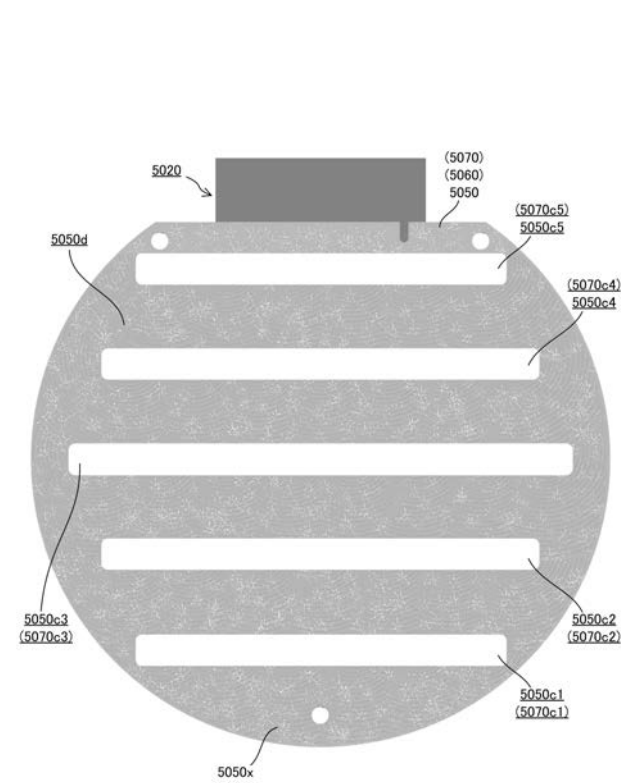

【図 2 5 9】

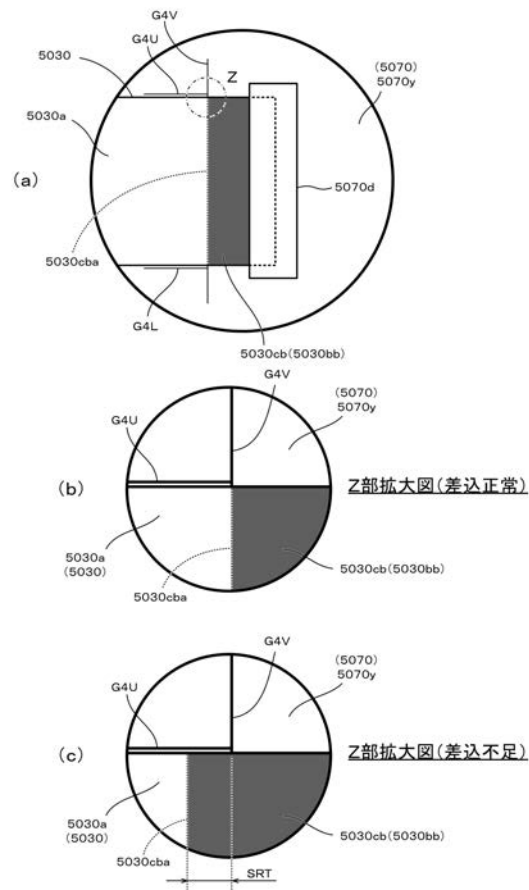

【図 2 6 0】

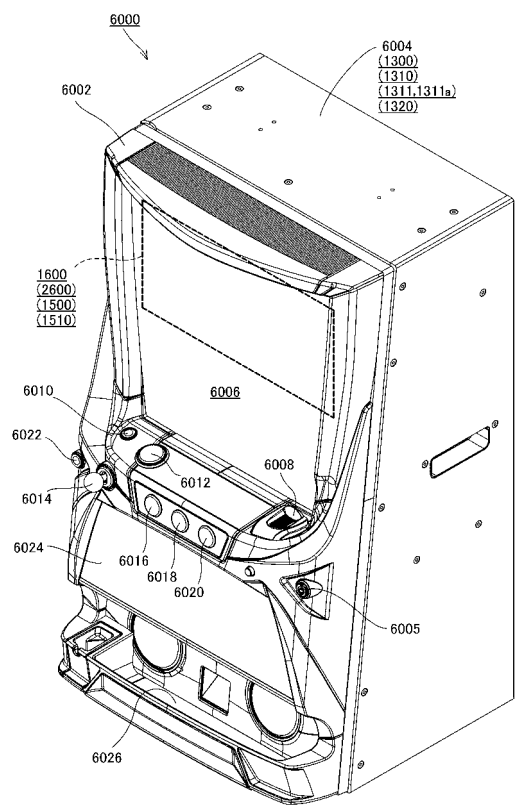

フロントページの続き

- (72)発明者 奥村 尚之
愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株式会社大一商会内
- (72)発明者 江口 健一
愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株式会社大一商会内
- (72)発明者 遠藤 之誉
愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株式会社大一商会内
- (72)発明者 後藤 聡
愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株式会社大一商会内
- Fターム(参考) 2C088 BC56 BC64 DA23 EA10