


10 lutego 1925 r.

URZĄD PATENTOWY



A45d 24/04

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

No 909.

Kl. 33 c 7.

Franz Adler Metallwarenfabrik,
Bünauburg (Czechosłowacja).

Grzebień dwustronny.

Zgłoszono: 26 lipca 1920 r.

Udzielono: 8 listopada 1924 r.

Pierwszeństwo: 4 marca 1918 r. (Austria).

Wynalazek niniejszy dotyczy grzebienia dwustronnego, zaopatrzonego w dwa szeregi ostrzy lub zębów o jednakowej lub rozmaitej podziałce. Środek jego składa się z części głównej, do której są wstawiane obydwa rzędy ostrzy lub zębów oraz części zamykającej, obejmującej brzegi oraz wysoki części głównej. Część główna oraz zamykająca są zamocowane pod ciśnieniem razem ze wstawionymi z obwodu stron zębami, utrzymywanymi w położeniu zapomocą szczypców.

Fig. 1 i 2 przedstawiają składowe części środka grzebienia dwustronnego, wykonane go podług wynalazku; fig. 3—perspektywiczny przekrój części grzebienia dwustronnego.

Środek czyli obsada grzebienia dwustronnego składa się z blachy zgiętej 1, o przekroju Ω , która zapomocą nazewnątrż wygiętych brzegów 2 i przyległych wygię-

tych do wnętrza brzegów 3, tworzy żłobki 4 i 5 do osadzenia zębów lub ostrzy, oraz — z części zamykającej 6 nasuwanej na brzegi 2.

Po wstawieniu części 3 z zębami, zapomocą szczypców przytrzymywanymi do wpustów 8 części zamykającej, obydwie środkowe części zostają wraz z zębami zamocowane pod ciśnieniem.

Grzebień dwustronny zostaje zazwyczaj wykonany z metalu; zęby lub ostrza mogą być wykonane też z innego odpowiedniego materiału.

Zastrzeżenie patentowe.

Grzebień dwustronny z dwoma szeregami ostrzy lub zębów, o równej lub rozmaitej podziałce zębów, tem znamieny, że środkowa jego część, służąca do umieszczenia w niej zębów, składa się z części głównej (1), wy-

giętej w formie Ω , tworzącej żłobki do wstawienia obu szeregów zębów lub ostrzy, oraz z części (4), zamykającej brzegi i wyskoki części głównej, które na równi z czę-

ścią główną zostają zamocowane pod odpowiednim ciśnieniem wraz z zębami, z obu stron osadzaniem i przytrzymywaniem za pomocą szczypiec.

Franz Adler Metallwarenfabrik.

Zastępca: A. Ł a s k i,
rzecznik patentowy.

Fig.1.

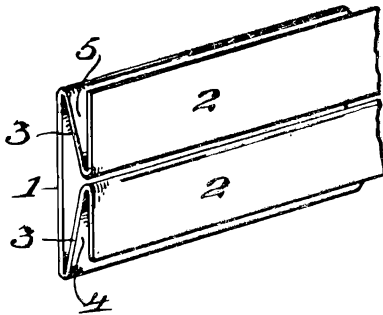


Fig.2.

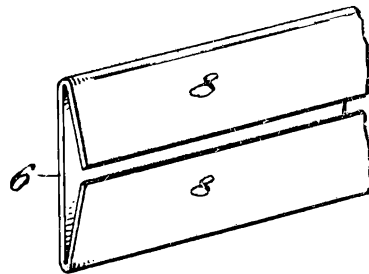


Fig.3.

