(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 220439176 U
(45)授权公告日 2024.02.02

(21)申请号 202322137505.X

(22)申请日 2023.08.09

(73)专利权人 厦门威亿信息科技有限公司
地址 361000 福建省厦门市翔安区金海街道普山一里8号1304室

(72)发明人 黄利文 林晓云 林春竹

(74)专利代理机构 厦门原创联合知识产权代理有限公司 35293
专利代理师 魏思凡

(51)Int.Cl.
G09F 11/02(2006.01)
G09F 15/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种可调式房地产销售展示装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种可调式房地产销售展示装置,涉及房地产营销展示技术领域,为解决现有一般房地产的展示架只能放置一到两张销售海报进行展示,在跟客户进行讲解的时候,如需介绍多张海报则需要频繁的将展示架上的海报进行更换,较为麻烦,而替换下来的海报只能暂时放置在地上,影响美观,并且容易导致销售人员出现手忙脚乱的情况的问题,包括底座;还包括:弧形架,其设置在底座的上端,且弧形架的左侧和前端为开放设置,所述弧形架的内部中间固定设置有固定杆,所述弧形架的内部设置有若干展示板,且展示板均环绕固定杆设置,所述展示板的下方表面设置有若干圆孔,且圆孔连通展示板下方的前后两端,所述圆孔的内部套设有圆环。

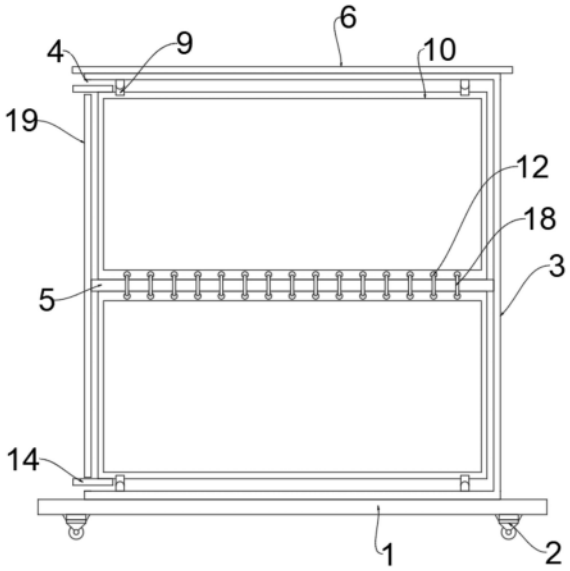

CN 220439176 U

1.一种可调式房地产销售展示装置,其特征在于:包括底座(1);

弧形架(3),其设置在底座(1)的上端,且弧形架(3)的左侧和前端为开放设置,所述弧形架(3)的内部中间固定设置有固定杆(5),所述弧形架(3)的内部设置有若干展示板(10),且展示板(10)均环绕固定杆(5)设置,所述展示板(10)的下方表面设置有若干圆孔(12),且圆孔(12)连通展示板(10)下方的前后两端,所述圆孔(12)的内部套设有圆环(18),圆环(18)套设在固定杆(5)上,圆环(18)设置有若干并与圆孔(12)一一对应,且圆环(18)将若干展示板(10)连接并固定在固定杆(5)上,所述弧形架(3)的上端设置有顶板(6),所述底座(1)的底部四周设置有万向轮(2),所述弧形架(3)底部与底座(1)上端之间设置有支架(7)。

2.根据权利要求1所述的一种可调式房地产销售展示装置,其特征在于:所述固定杆(5)的左侧固定安装有弧形片(19),且弧形片(19)小于弧形架(3)的左侧,所述弧形片(19)与弧形架(3)左侧之间形成有滑槽(4),所述展示板(10)的上端左侧设置有把手(14),且把手(14)延伸至滑槽(4)的外侧。

3.根据权利要求2所述的一种可调式房地产销售展示装置,其特征在于:所述把手(14)的前端设置有标号(15),标号(15)上的数字与展示板(10)对应,且标号(15)通过粘连固定在把手(14)的前端。

4.根据权利要求1所述的一种可调式房地产销售展示装置,其特征在于:所述展示板(10)前后两端对称设置有展示框(17),所述展示板(10)内部的前后两端对称设置有放置槽(16),放置槽(16)与展示框(17)连通,且放置槽(16)与展示板(10)的左侧连通。

5.根据权利要求1所述的一种可调式房地产销售展示装置,其特征在于:所述展示板(10)前后两端的表面对称设置有透明板(11),透明板(11)位于展示框(17)的外侧,透明板(11)通过粘连固定在展示板(10)前后两端的表面,且透明板(11)的材质为亚克力材质。

6.根据权利要求1所述的一种可调式房地产销售展示装置,其特征在于:所述展示板(10)的外侧设置有固定块(20),且固定块(20)位于两个放置槽(16)的上方,所述固定块(20)的内部一体成型设置有通槽(22),所述固定块(20)的内部活动卡合有移动块(21),且移动块(21)在通槽(22)的内部活动。

7.根据权利要求1所述的一种可调式房地产销售展示装置,其特征在于:所述弧形架(3)内部上下两端的两侧均设置有固定轴(8),所述固定轴(8)的下方设置有活动卡块(9),且活动卡块(9)通过固定轴(8)进行转动,所述展示板(10)上方的前后两端均设置有磁吸片(13),且磁吸片(13)与活动卡块(9)磁吸连接。

一种可调式房地产销售展示装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及房地产营销展示技术领域,具体为一种可调式房地产销售展示装置。

背景技术

[0002] 房地产营销,是将开发商开发出来的楼盘,通过跟客户介绍的方式,将楼盘转卖给客户的过程。房地产营销过程中,需要通过展示架展示销售海报,现有的展示架,整体为一个海报板,海报板的底部两侧均安装有支撑腿,支撑腿的下部设有底板,底板的下表面两侧装设有滚轮座,通过推动海报板,使得滚轮座的滚轮在地面上滚动,方便将展示装置移动到需要的位置,海报板上可贴附销售海报,用于向来购人员展示晓各个楼盘的情况。

[0003] 一般房地产的展示架只能放置一到两张销售海报进行展示,在跟客户进行讲解的时候,如需介绍多张海报则需要频繁的将展示架上的海报进行更换,较为麻烦,而替换下来的海报只能暂时放置在地上,影响美观,并且容易导致销售人员出现手忙脚乱的情况;所以我们提出了一种可调式房地产销售展示装置,以便于解决上述中提出的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种可调式房地产销售展示装置,以解决上述背景技术中提出的现有一般房地产的展示架只能放置一到两张销售海报进行展示,在跟客户进行讲解的时候,如需介绍多张海报则需要频繁的将展示架上的海报进行更换,较为麻烦,而替换下来的海报只能暂时放置在地上,影响美观,并且容易导致销售人员出现手忙脚乱的情况的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种可调式房地产销售展示装置,包括底座;

[0006] 还包括:

[0007] 弧形架,其设置在底座的上端,且弧形架的左侧和前端为开放设置,所述弧形架的内部中间固定设置有固定杆,所述弧形架的内部设置有若干展示板,且展示板均环绕固定杆设置,所述展示板的下方表面设置有若干圆孔,且圆孔连通展示板下方的前后两端,所述圆孔的内部套设有圆环,圆环套设在固定杆上,圆环设置有若干并与圆孔一一对应,且圆环将若干展示板连接并固定在固定杆上,所述弧形架的上端设置有顶板,所述底座的底部四周设置有万向轮,所述弧形架底部与底座上端之间设置有支架。

[0008] 优选的,所述固定杆的左侧固定安装有弧形片,且弧形片小于弧形架的左侧,所述弧形片与弧形架左侧之间形成有滑槽,所述展示板的上端左侧设置有把手,且把手延伸至滑槽的外侧。

[0009] 优选的,所述把手的前端设置有标号,标号上的数字与展示板对应,且标号通过粘连固定在把手的前端。

[0010] 优选的,所述展示板前后两端对称设置有展示框,所述展示板内部的前后两端对

称设置有放置槽,放置槽与展示框连通,且放置槽与展示板的左侧连通。

[0011] 优选的,所述展示板前后两端的表面对称设置有透明板,透明板位于展示框的外侧,透明板通过粘连固定在展示板前后两端的表面,且透明板的材质为亚克力材质。

[0012] 优选的,所述展示板的外侧设置有固定块,且固定块位于两个放置槽的上方,所述固定块的内部一体成型设置有通槽,所述固定块的内部活动卡合有移动块,且移动块在通槽的内部活动。

[0013] 优选的,所述弧形架内部上下两端的两侧均设置有固定轴,所述固定轴的下方设置有活动卡块,且活动卡块通过固定轴进行转动,所述展示板上方的前后两端均设置有磁吸片,且磁吸片与活动卡块磁吸连接。

[0014] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0015] 1.本实用新型通过将两张宣传海报分别从展示板左侧两边的放置槽塞入,后端的海报为反向塞入,一张展示板可以前后放入两张宣传海报,而弧形架的前端表面可以放置上下两张展示板,从而可以一次性展示两张海报,上端为展示板的正面,下方为展示板的背面,可将所需若干海报分别按顺序塞入展示板的前后两端,当需要展示其他海报时,只需转动展示板,将所需展示板转动至弧形架的上端和下端,便可进行展示,方便快捷的对海报进行更换。

[0016] 2.通过在弧形架内部的上下两端设置固定结构,当所需展示板放置在前端时,可通过固定结构将展示板进行固定,防止展示板因重力松动而转动下来,并且在展示板的侧边设置固定结构来使海报塞入展示板内部后,通过固定结构来对海报进行固定,防止海报从放置槽内滑出。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型的整体结构主视图;

[0018] 图2为本实用新型的弧形架结构示意图;

[0019] 图3为本实用新型的展示板结构示意图;

[0020] 图4为本实用新型的展示板局部结构俯视剖面图;

[0021] 图中:1、底座;2、万向轮;3、弧形架;4、滑槽;5、固定杆;6、顶板;7、支架;8、固定轴;9、活动卡块;10、展示板;11、透明板;12、圆孔;13、磁吸片;14、把手;15、标号;16、放置槽;17、展示框;18、圆环;19、弧形片;20、固定块;21、移动块;22、通槽。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0023] 请参阅图1-4,本实用新型提供的一种实施例:一种可调式房地产销售展示装置,包括底座1;

[0024] 还包括:

[0025] 弧形架3,其设置在底座1的上端,且弧形架3的左侧和前端为开放设置,弧形架3的内部中间固定设置有固定杆5,弧形架3的内部设置有若干展示板10,且展示板10均环绕固

定杆5设置,展示板10的下方表面设置有若干圆孔12,且圆孔12连通展示板10下方的前后两端,圆孔12的内部套设有圆环18,圆环18套设在固定杆5上,圆环18设置有若干并与圆孔12一一对应,且圆环18将若干展示板10连接并固定在固定杆5上,弧形架3的上端设置有顶板6,底座1的底部四周设置有万向轮2,弧形架3底部与底座1上端之间设置有支架7。

[0026] 将两张宣传海报分别从展示板10左侧两边的放置槽16塞入,后端的海报为反向塞入,一张展示板10可以前后放入两张宣传海报,而弧形架3的前端表面可以设置上下两张展示板10,上端为展示板10的正面,下方为展示板10的背面。

[0027] 请参阅图1-2,固定杆5的左侧固定安装有弧形片19,且弧形片19小于弧形架3的左侧,弧形片19与弧形架3左侧之间形成有滑槽4,展示板10的上端左侧设置有把手14,且把手14延伸至滑槽4的外侧,通过握住把手14在滑槽4内部转动来将所需展示板10进行移动。

[0028] 请参阅图3,把手14的前端设置有标号15,标号15上的数字与展示板10对应,且标号15通过粘连固定在把手14的前端,销售人员可以通过查看标号15来区分对应的展示板10。

[0029] 请参阅图3-4,展示板10前后两端对称设置有展示框17,展示板10内部的前后两端对称设置有放置槽16,放置槽16与展示框17连通,且放置槽16与展示板10的左侧连通,用于将海报放入展示板10内部进行展示。

[0030] 请参阅图3-4,展示板10前后两端的表面对称设置有透明板11,透明板11位于展示框17的外侧,透明板11通过粘连固定在展示板10前后两端的表面,且透明板11的材质为亚克力材质,设置透明板11可以起到防尘保护的作用。

[0031] 请参阅图3-4,展示板10的外侧设置有固定块20,且固定块20位于两个放置槽16的上方,固定块20的内部一体成型设置有通槽22,固定块20的内部活动卡合有移动块21,且移动块21在通槽22的内部活动,将海报卡住防止海报从放置槽16滑出。

[0032] 请参阅图3-4,弧形架3内部上下两端的两侧均设置有固定轴8,固定轴8的下方设置有活动卡块9,且活动卡块9通过固定轴8进行转动,展示板10上方的前后两端均设置有磁吸片13,且磁吸片13与活动卡块9磁吸连接,从而将展示板10进行磁吸固定。

[0033] 工作原理:使用时,将两张宣传海报分别从展示板10左侧两边的放置槽16塞入,后端的海报为反向塞入,两张海报塞入后将移动块21下压防止海报从放置槽16侧边滑出,一张展示板10可以前后放入两张宣传海报,而弧形架3的前端表面可以设置上下两张展示板10,上端为展示板10的正面,下方为展示板10的背面,当需要展示其他展示板10上的海报时,可以通过握住把手14来使展示板10进行转动,将所需展示的展示板10转动至弧形架3前端表面的上下两侧,随后通过将活动卡块9转动下方与展示板10磁吸贴合,使展示板10固定。

[0034] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

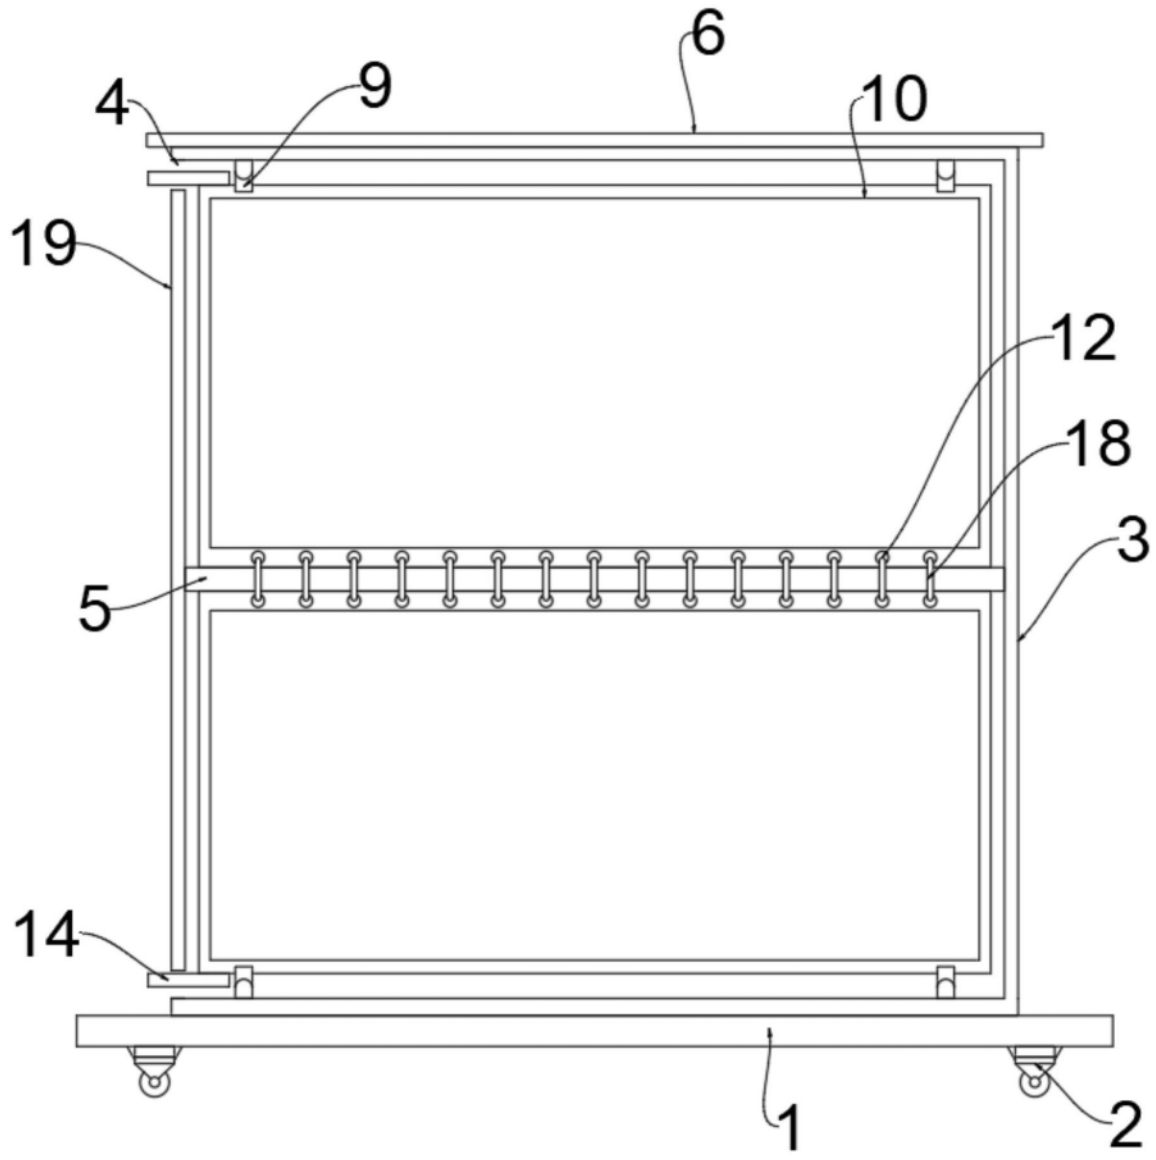


图1

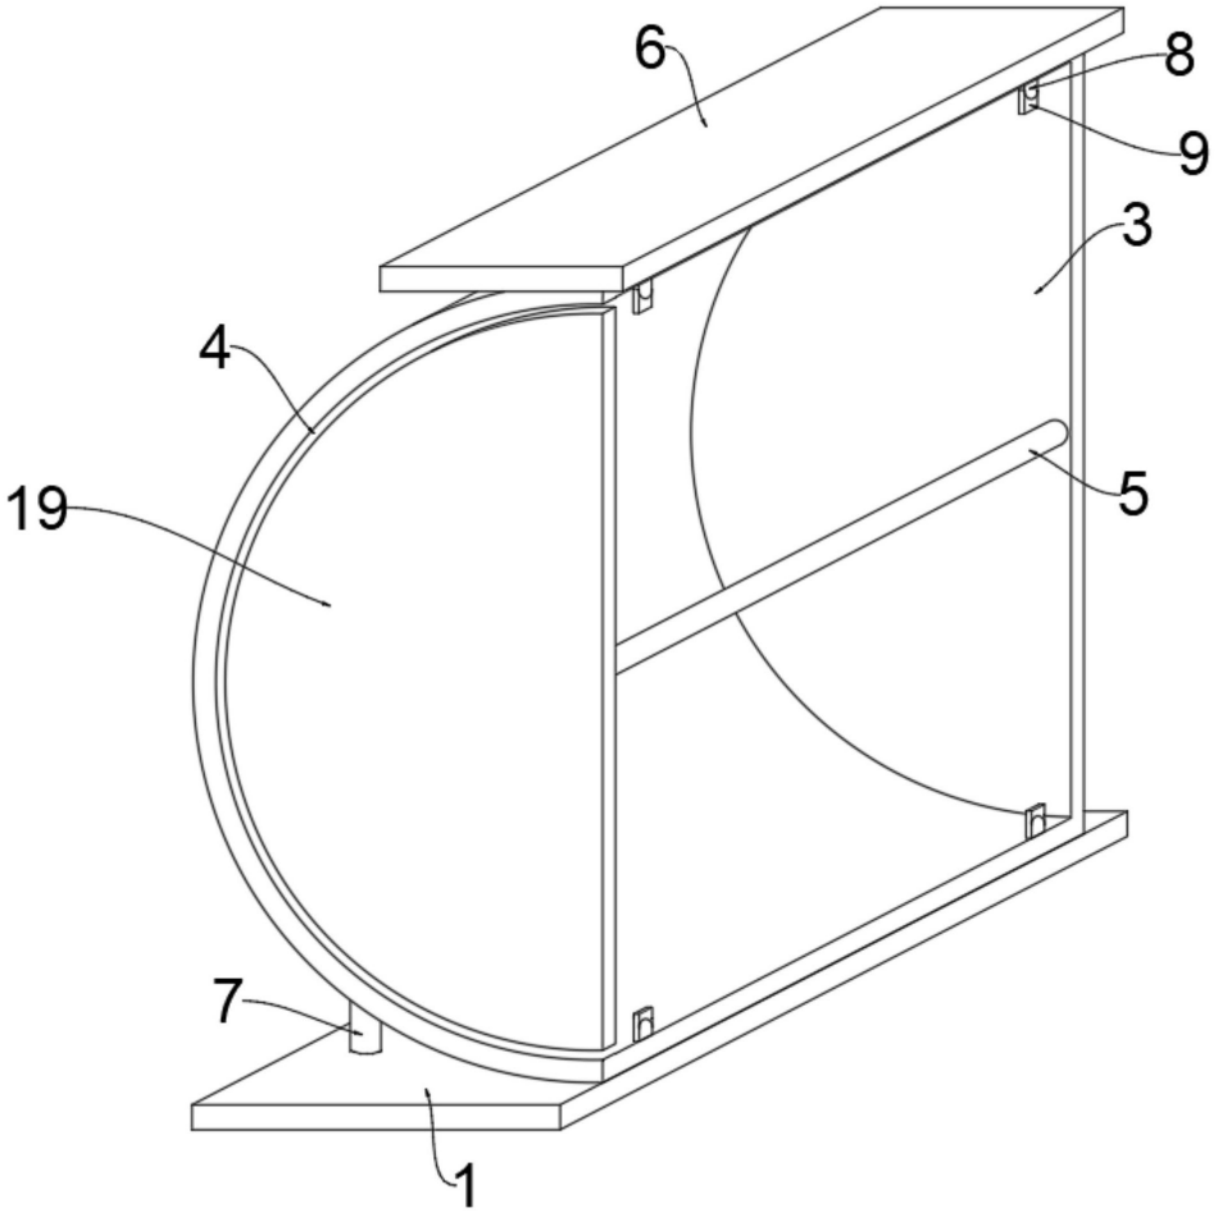


图2

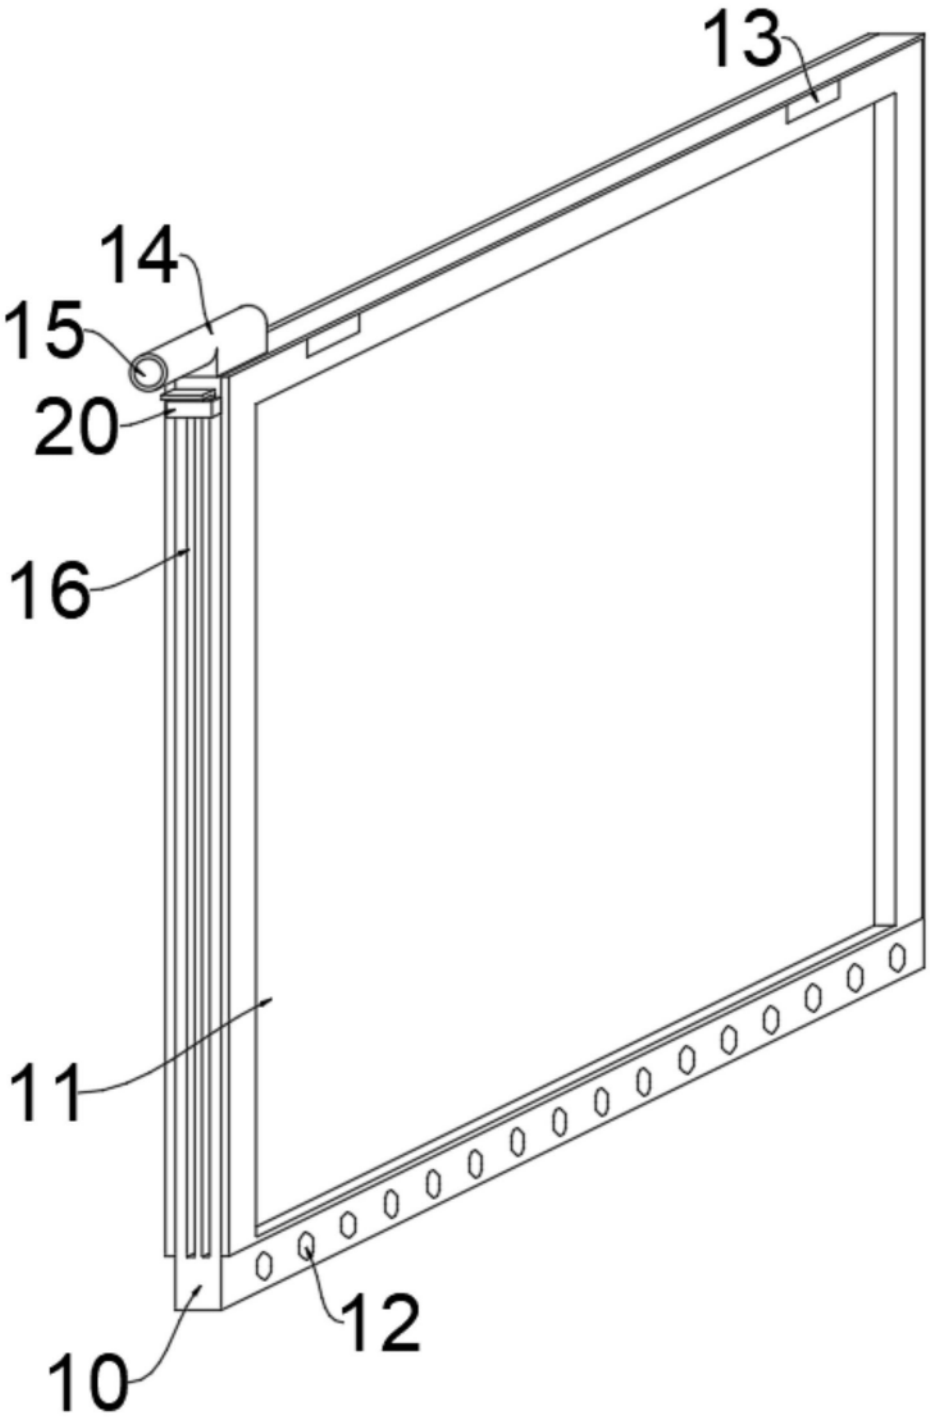


图3

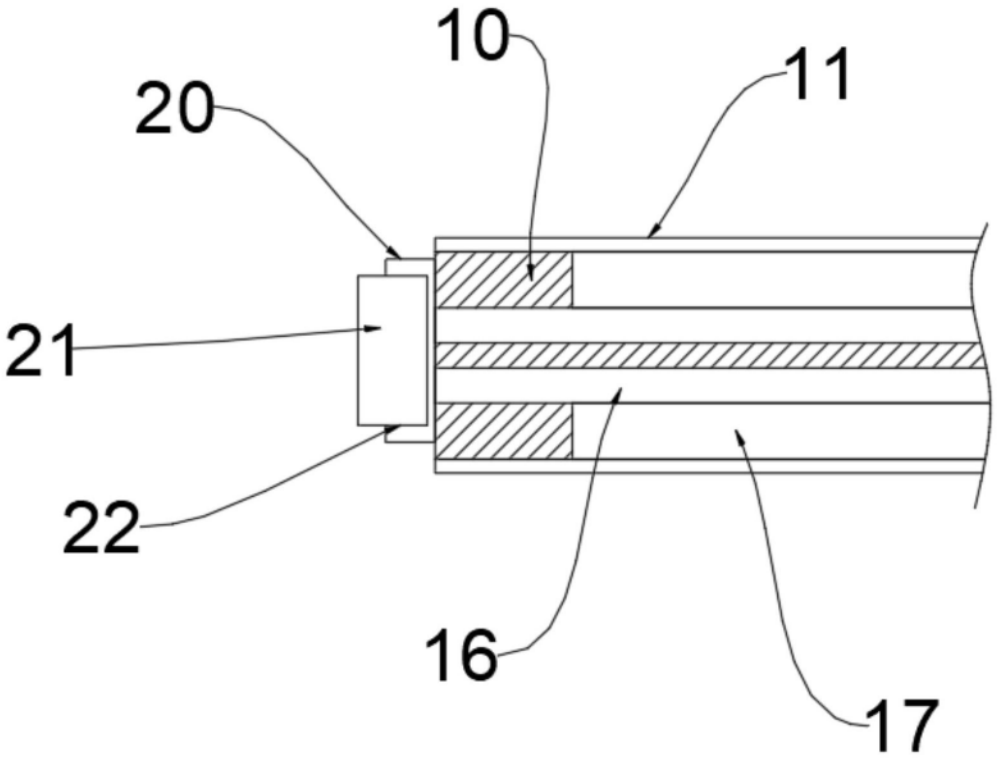


图4