

21 listopada 1932 r. 2

A22c 13/00

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 16845.

Kl. 66 b 15.

Firma Hersch Liebermann
(Lwów, Polska).

Przyrząd do prostowania kiszek cienkich (jelit).

Zgłoszono 29 maja 1931 r.
Udzielono 10 września 1932 r.

Kiszka cienka (jelito) jest bardzo kręta t. j. przebiega w postaci pętlic i dlatego nie nadaje się bezpośrednio do wytwarzania prostych pęcherzy o większej średnicy, np. do wędlin.

Z tego powodu dotychczas pęcherze są wytwarzane przeważnie z kiszek grubych, a wyjątkowo na serdelki i parówki są używane pęcherze z kiszek cienkich.

Niniejszy wynalazek dotyczy przyrządu do prostowania cienkich kiszek w celu sporządzania prostych pęcherzy o większej średnicy. Kiszki tę uprzednio przecina się i moczy, a następnie prostuje się zapomocą przyrządu, opisanego poniżej, wreszcie

kiszki zszywa się, względnie zlepia się, wytwarzając pęcherze o odpowiedniej średnicy.

Dwa przykłady wykonania przyrządu przedstawiono na rysunku, a mianowicie na fig. 1 uwidocznił widok z przodu pierwszej odmiany wykonania przyrządu, na fig. 2 — widok przyrządu z boku; fig. 3 i 4 przedstawiają analogiczne widoki drugiej odmiany wykonania przyrządu.

Przyrząd do prostowania kiszek składa się z dwóch drażków 1, 2, których odstęp można regulować zapomocą dwóch nagwintowanych prętów 3.

Końce 4 prętów 3 są cieńsze, przyczem

na grubieniu 5 i nad drażkiem 2 są umieszczone płytki 6, a nad nimi przez otwór, wykonany w pręcie 3, jest przesunięta zatyczka 7.

Drażek 1 jest zaopatrzony w nagwintowany otwór 8, w który wkręcony jest nagwintowany pręt 3.

Na dolnym końcu pręta 3 jest umieszczona rękojeść 9.

W razie obracania nagwintowanego pręta 3 zapomocą rękojeści 9, drażek 2 pozostaje na miejscu, a drażek 1 oddala się od drażka 2, albo zbliża się do niego.

Opisany przyrząd może być inaczej wykonany, np. w kształcie pręta 3 (fig. 3 i 4), zaopatrzonego na środku w moletowane kółko 13 połączone na stałe z prętem 3, przyczem obydwa końce 11, 12 pręta 3 są zaopatrzone w przeciwne gwinty (lewo- i prawoskrętne).

W drażkach 1, 2 są umieszczone gwoźdźki 10, na których rozpinana jest zmoczona kiszka.

Po rozpięciu wilgotnej kiszki, drażki 1, 2 są odpowiednio rozsuwane, przyczem pozostawia się kiskę na rozsuniętych drażkach aż do jej całkowitego wysuszenia się.

Przyrząd może być wykonany z dowolnego materiału.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Przyrząd do prostowania kiszek cienkich (jelit), znamienny tem, że składa się z dwóch drażków (1, 2), których odstęp można zmieniać i w których są umieszczone gwoźdźki (10).

2. Przyrząd według zastrz. 1, znamienny tem, że drażki (1, 2) są połączone ze sobą zapomocą nagwintowanych prętów (3), których górne końce są osadzone obrotowo w drażku (2), przyczem drażek (1) jest zaopatrzony w nagwintowane otwory (8), w które są wkręcone pręty (3).

3. Przyrząd według zastrz. 1, znamienny tem, że drażki (1, 2) są wyposażone w nagwintowane otwory (14), w które są wkręcone nagwintowane pręty (3), na których środku są osadzone na stałe kółka (13) i których połówki są zaopatrzone w przeciwne gwinty (lewo- i prawoskrętne).

Firma Hersch Liebermann.

Fig. 1.

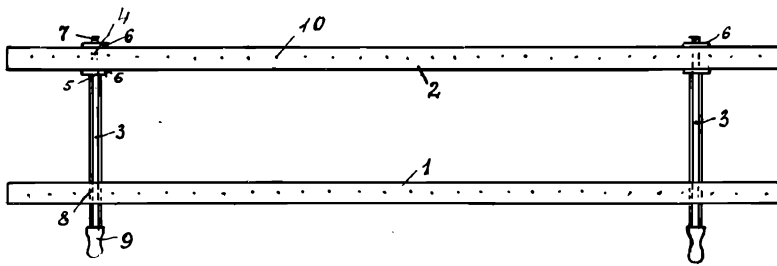


Fig. 2.




Fig. 3.

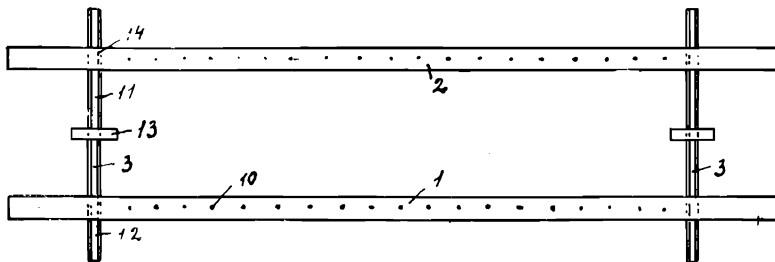


Fig. 4.

