(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105054579 A
(43)申请公布日 2015.11.18

(21)申请号 201510605412.2

(22)申请日 2015.09.22

(71)申请人 陆霞芸
地址 314200 浙江省平湖市当湖街道城南新村67幢1单元508室

(72)发明人 陆霞芸

(51)Int.Cl.
A47B 9/00(2006.01)
A47B 13/08(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)发明名称

一种正反两面均可使用的桌子

(57)摘要

本发明涉及一种桌子，更具体的说是一种正反两面均可使用的桌子，包括桌面、支架、限位件Ⅰ、限位件Ⅱ和高度调节套筒，桌子的正反两面均可以使用，并且桌子的高度便于调节；桌子放置在凹凸不平的地面上，桌面依旧水平，不影响桌子的使用。桌面与支架活动连接，限位件Ⅰ和限位件Ⅱ均设置在桌面上，支架与高度调节套筒活动连接。

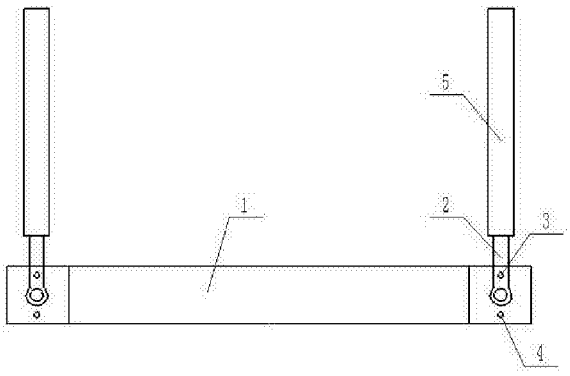

CN 105054579 A

1.一种正反两面均可使用的桌子,包括桌面(1)、支架(2)、限位件Ⅰ(3)、限位件Ⅱ(4)和高度调节套筒(5),其特征在于:桌面(1)与支架(2)活动连接,限位件Ⅰ(3)和限位件Ⅱ(4)均设置在桌面(1)上,支架(2)与高度调节套筒(5)活动连接。

2.根据权利要求1所述的一种正反两面均可使用的桌子,其特征在于:所述的支架(2)、限位件Ⅰ(3)、限位件Ⅱ(4)和高度调节套筒(5)均有四个。

3.根据权利要求1所述的一种正反两面均可使用的桌子,其特征在于:所述的支架(2)的材料为不锈钢。

4.根据权利要求1所述的一种正反两面均可使用的桌子,其特征在于:所述的桌面(1)的材料为木头。

一种正反两面均可使用的桌子

技术领域

[0001] 本发明涉及一种桌子，更具体的说是一种正反两面均可使用的桌子。

背景技术

[0002] 桌子是人们日常生活中常用到的工具，人们通过桌子吃饭、工作和娱乐等，桌子的用途十分广泛。现在市场上的桌子只有一面可以使用，另一面则不可以使用，并且桌子的高度不好调节，不能放置在凹凸不平的地面上，所以设计一种正反两面均可使用的桌子。

发明内容

[0003] 本发明主要解决的技术问题是提供一种正反两面均可使用的桌子，桌子的正反两面均可以使用，并且桌子的高度便于调节；桌子放置在凹凸不平的地面上，桌面依旧水平，不影响桌子的使用。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明涉及一种桌子，更具体的说是一种正反两面均可使用的桌子，包括桌面、支架、限位件Ⅰ、限位件Ⅱ和高度调节套筒，桌子的正反两面均可以使用，并且桌子的高度便于调节；桌子放置在凹凸不平的地面上，桌面依旧水平，不影响桌子的使用。

[0005] 桌面与支架活动连接，限位件Ⅰ和限位件Ⅱ均设置在桌面上，支架与高度调节套筒活动连接。

[0006] 作为本技术方案的进一步优化，本发明一种正反两面均可使用的桌子所述的支架、限位件Ⅰ、限位件Ⅱ和高度调节套筒均有四个。

[0007] 作为本技术方案的进一步优化，本发明一种正反两面均可使用的桌子所述的支架的材料为不锈钢。

[0008] 作为本技术方案的进一步优化，本发明一种正反两面均可使用的桌子所述的桌面的材料为木头。

[0009] 本发明一种正反两面均可使用的桌子的有益效果为：

本发明一种正反两面均可使用的桌子，桌子的正反两面均可以使用，并且桌子的高度便于调节；桌子放置在凹凸不平的地面上，桌面依旧水平，不影响桌子的使用。

附图说明

[0010] 下面结合附图和具体实施方法对本发明做进一步详细的说明。

[0011] 图 1 为本发明一种正反两面均可使用的桌子的结构示意图。

[0012] 图 2 为本发明一种正反两面均可使用的桌子的另一面使用时的结构示意图。

[0013] 图中：桌面 1；支架 2；限位件Ⅰ 3；限位件Ⅱ 4；高度调节套筒 5。

具体实施方式

[0014] 具体实施方式一：

下面结合图 1、2 说明本实施方式，本发明涉及一种正反两面均可使用的桌子，包括桌面 1、支架 2、限位件Ⅰ 3、限位件Ⅱ 4 和高度调节套筒 5，桌子的正反两面均可以使用，并且桌子的高度便于调节；桌子放置在凹凸不平的地面上，桌面依旧水平，不影响桌子的使用。

[0015] 桌面 1 与支架 2 活动连接，限位件Ⅰ 3 和限位件Ⅱ 4 均设置在桌面 1 上，支架 2 与高度调节套筒 5 活动连接，当限位件Ⅱ 4 与支架 2 相连接并对支架 2 进行限位时，桌面 1 的正面朝上使用，当限位件Ⅰ 3 与支架 2 相连接并对支架 2 进行限位时，桌面 1 的反面朝上使用。

[0016] 通过对支架 2 与高度调节套筒 5 相对位置的调节，可以改变装置的高度，根据需要自行调节。通过对每一个支架 2 与高度调节套筒 5 位置的调节，使得装置放置在凹凸不平的地面上时，桌面 1 依旧水平，不影响装置的使用。

[0017] 具体实施方式二：

下面结合图 1、2 说明本实施方式，本实施方式对实施方式一作进一步说明，所述的支架 2、限位件Ⅰ 3、限位件Ⅱ 4 和高度调节套筒 5 均有四个。

[0018] 具体实施方式三：

下面结合图 1、2 说明本实施方式，本实施方式对实施方式一作进一步说明，所述的支架 2 的材料为不锈钢，不锈钢的强度大，承力能力强，并且不生锈，一直保持良好的外观。

[0019] 具体实施方式四：

下面结合图 1、2 说明本实施方式，本实施方式对实施方式一作进一步说明，所述的桌面 1 的材料为木头。

[0020] 当然，上述说明并非对本发明的限制，本发明也不仅限于上述举例，本技术领域的普通技术人员在本发明的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换，也属于本发明的保护范围。

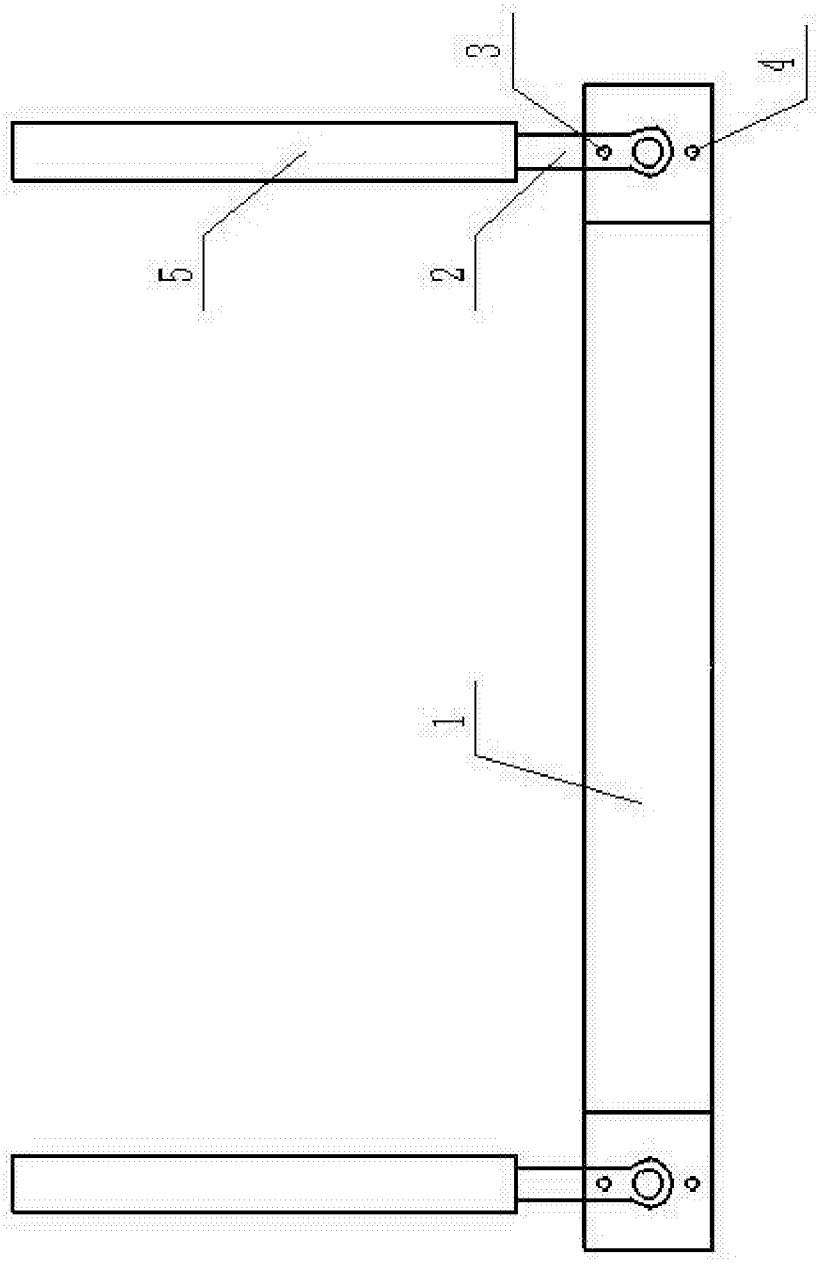


图 1

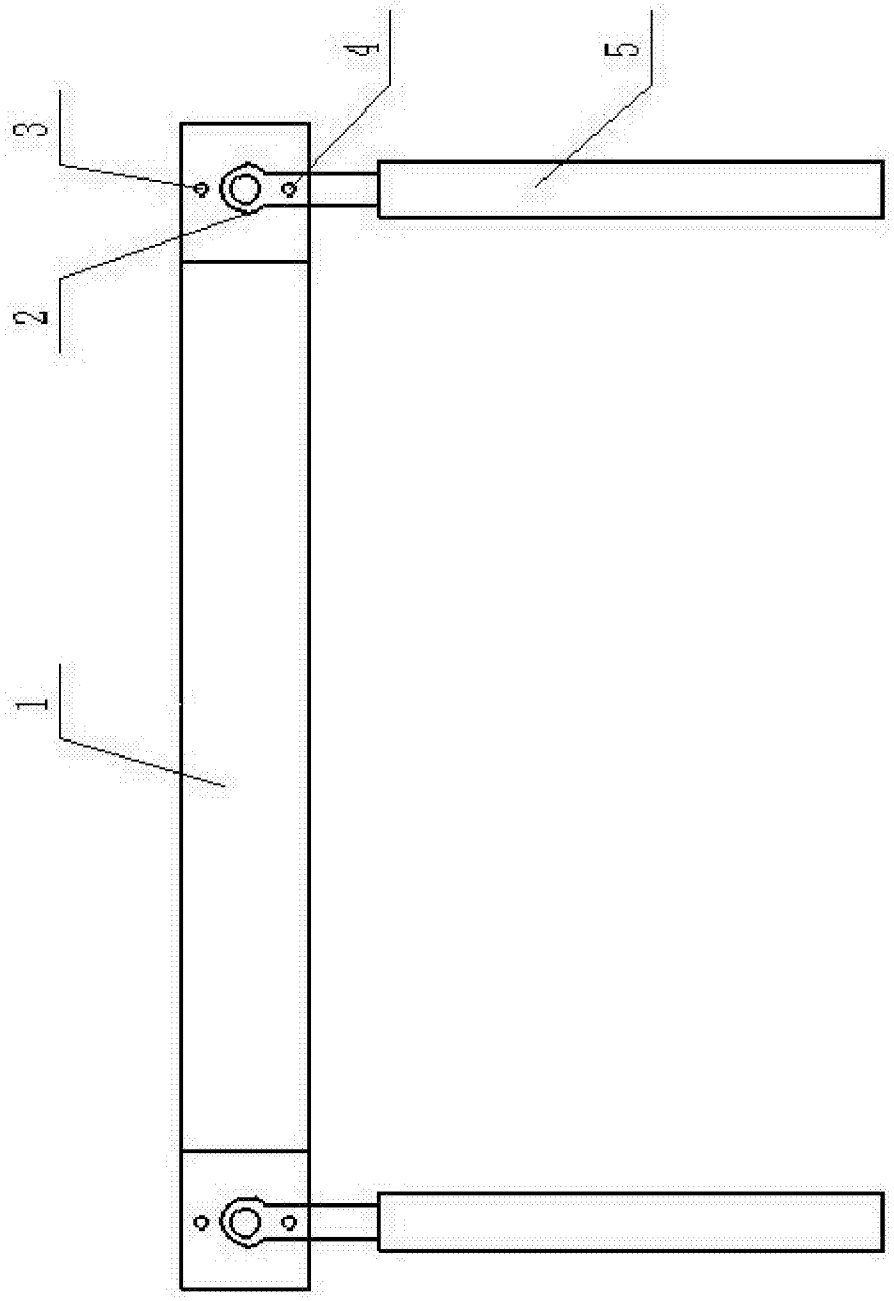


图 2