4 stycznia 1929 r.

2

URZĄD PATENTOWY

A41h 3/00

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 9412.

~~Kl. 3 d~~ 2.

A41h 3/00

Kazimierz Lewański
(Warszawa, Polska).

Rozsuwany szablon do kroju odzieży.

Zgłoszono 8 września 1927 r.
Udzielono 24 września 1928 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy szablonu do kroju i różni się tem od dotychczas znanych, że, składając się z wielu złączonych ruchomo części, może być ustawiany na żądaną miarę.

Szablon taki wykonany być musi ze sztywnego kartonu papierowego lub odpowiedniego innego materjału, np. z bakelitu lub fibry, przyczem poszczególne jego części złączone są ze sobą w odpowiedni sposób tak, że mogą być w pewnych celowo określonych kierunkach rozsuwane i tworzyć figurę geometryczną dowolnej wielkości, jednak zawsze ściśle określonego kształtu, stosownie do określonej miary zasadniczej, która, jak to ogólnie jest przyjęte, jest połową objętości gorsu.

Na rysunku przedstawiony jest przykład wykonania wynalazku, przyczem fig. 1 przedstawia szablon do kroju części przedniej gorsu w stanie zsuniętym wszystkich części składowych szablonu, a więc w pozycji najmniejszej miary.

Fig. 2 przedstawia tenże szablon w pozycji rozsuniętych jego części składowych na określoną miarę.

Szablon według rysunku składa się z dziewięciu części oznaczonych cyframi od *1* do *19*, połączonych ze sobą np. metalowemi łącznikami *10*, przymocowanemi na stałe do jednych części, a prowadzonych luźno w wycięciach *11* innych części szablonu wraz z przymocowanemi do siebie częściami szablonu.

W danym przypadku części szablonu *2*, *4*, *5* i *6* są prowadzone z przymocowane-

mi do nich łącznikami *10* w wycięciach *11* części *1*, część *7* prowadzona jest w wycięciu *11*, części *6*, *8* i *9* prowadzone są w części *5*, a część *3* — w części *2*. Kontury części *2*, *3*, *4*, *5*, *6*, *7*, *8* i *9* są przedstawione kropkowanemi linjami na fig. 2.

Części ruchome szablonu posiadają podziałki *12* ze skalą w centymetrach, począwszy od najmniejszej dziecięcej, i są nastawiane odpowiednio do potrzeby.

Przy zasadniczej np. mierze połowy gorsu 48 cm nastawia się wszystkie części tak, aby linja brzegów części *1* wskazywała na każdej podziałce skalę *48*. Części *7* i *9* służą do dodatkowego mierzenia dla figur nienormalnych, szerszych lub węższych w ramionach lub w biodrach, i posiadają skalę również w centymetrach. Część *8* służy do odmierzania stanu.

Oczywiście każda z części danego szablonu posiada odpowiedni swój kształt, aby kontury szablonu z rozstawionemi jego częściami na żądaną miarę były zawsze jednakowe, co do charakteru figury geometrycznej, jaką przedstawia dana część odzieży.

Nastawianie szablonu na żądaną miarę odbywa się w sposób następujący:

Jeżeli np. trzeba skrajać część gorsu dla osoby, która ma zasadniczą miarę 48 cm, wysuwa się wszystkie części szablonu tak, aby z pod granicy części *1* szablonu ukazały się skale *12* i wykazały podziałkę *48*. Przy anormalnych szerokościach ramion i bioder, co wykazuje zdjęta z osobnika uprzednio miara, odpowiednio koryguje się zarys otrzymanej figury geometrycznej częściami *7* i *9* szablonu, gdzie wysuwa się podziałki na jeden czy więcej centymetrów w zależności, jaką nadwyżkę w centymetrach wykazała miara. W przypadku węższych ramion lub bioder od normy części *7* i *9* szablonu nie są wysuwane, a przeciwnie jeszcze na wielkość tej różnicy zsuwane.

Szablony takie przygotowuje się w kilku odmianach. Inne są dla przodu gorsu, inne dla pleców, dla wierzchu i spodu rękawa, dla kołnierza, dla przodu i tyłu spódnicy i t. d.

Zastrzeżenie patentowe.

Rozsuwany szablon do kroju odzieży, znamienny tem, że składa się z kilku części *(1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9)*, połączonych ze sobą w ten sposób, że są one rozsuwane celem otrzymania zarysu powierzchni większej lub mniejszej w zależności od żądanej miary według nastawienia na skalę *(12)*, przyczem rozsuwanie tych części odbywa się na skutek prowadzenia jednych części szablonu zapomocą przymocowanych na stałe do nich łączników *(10)* w wycięciach *(11)* innych części szablonu.

Kazimierz Lewański.
Zastępca: Inż. J. Wyganowski,
rzecznik patentowy.

Fig. 2.

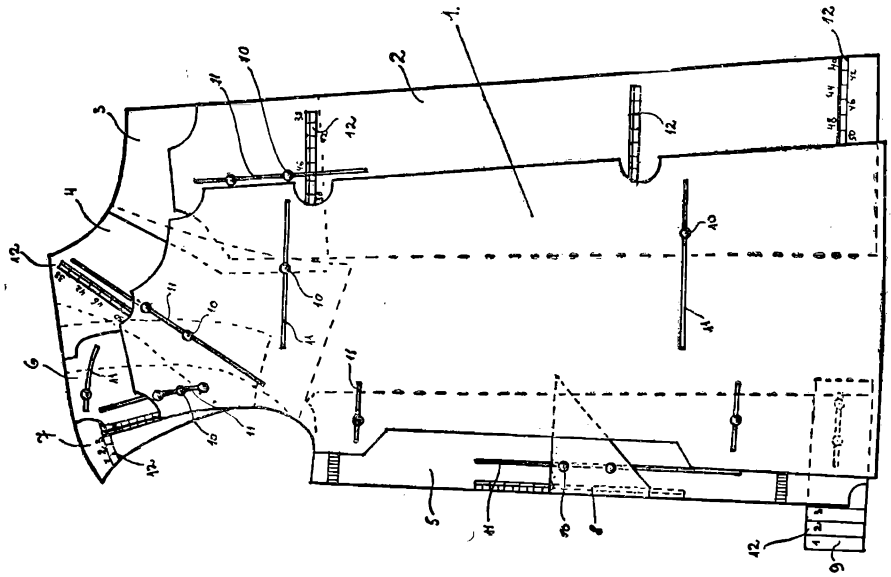

Fig. 1.

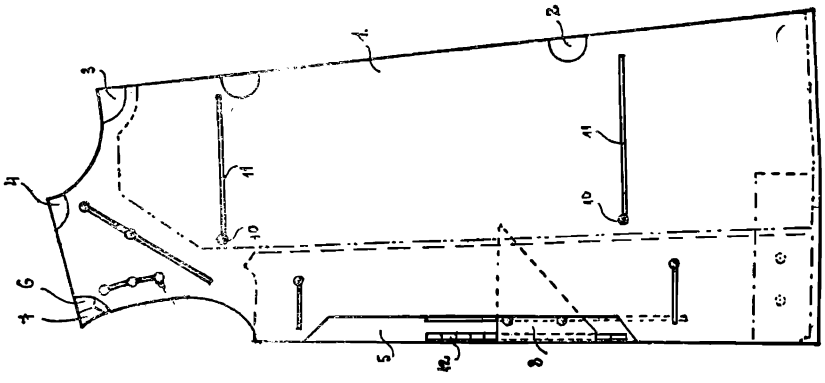

Druk L. Bogusławskiego, Warszawa.